


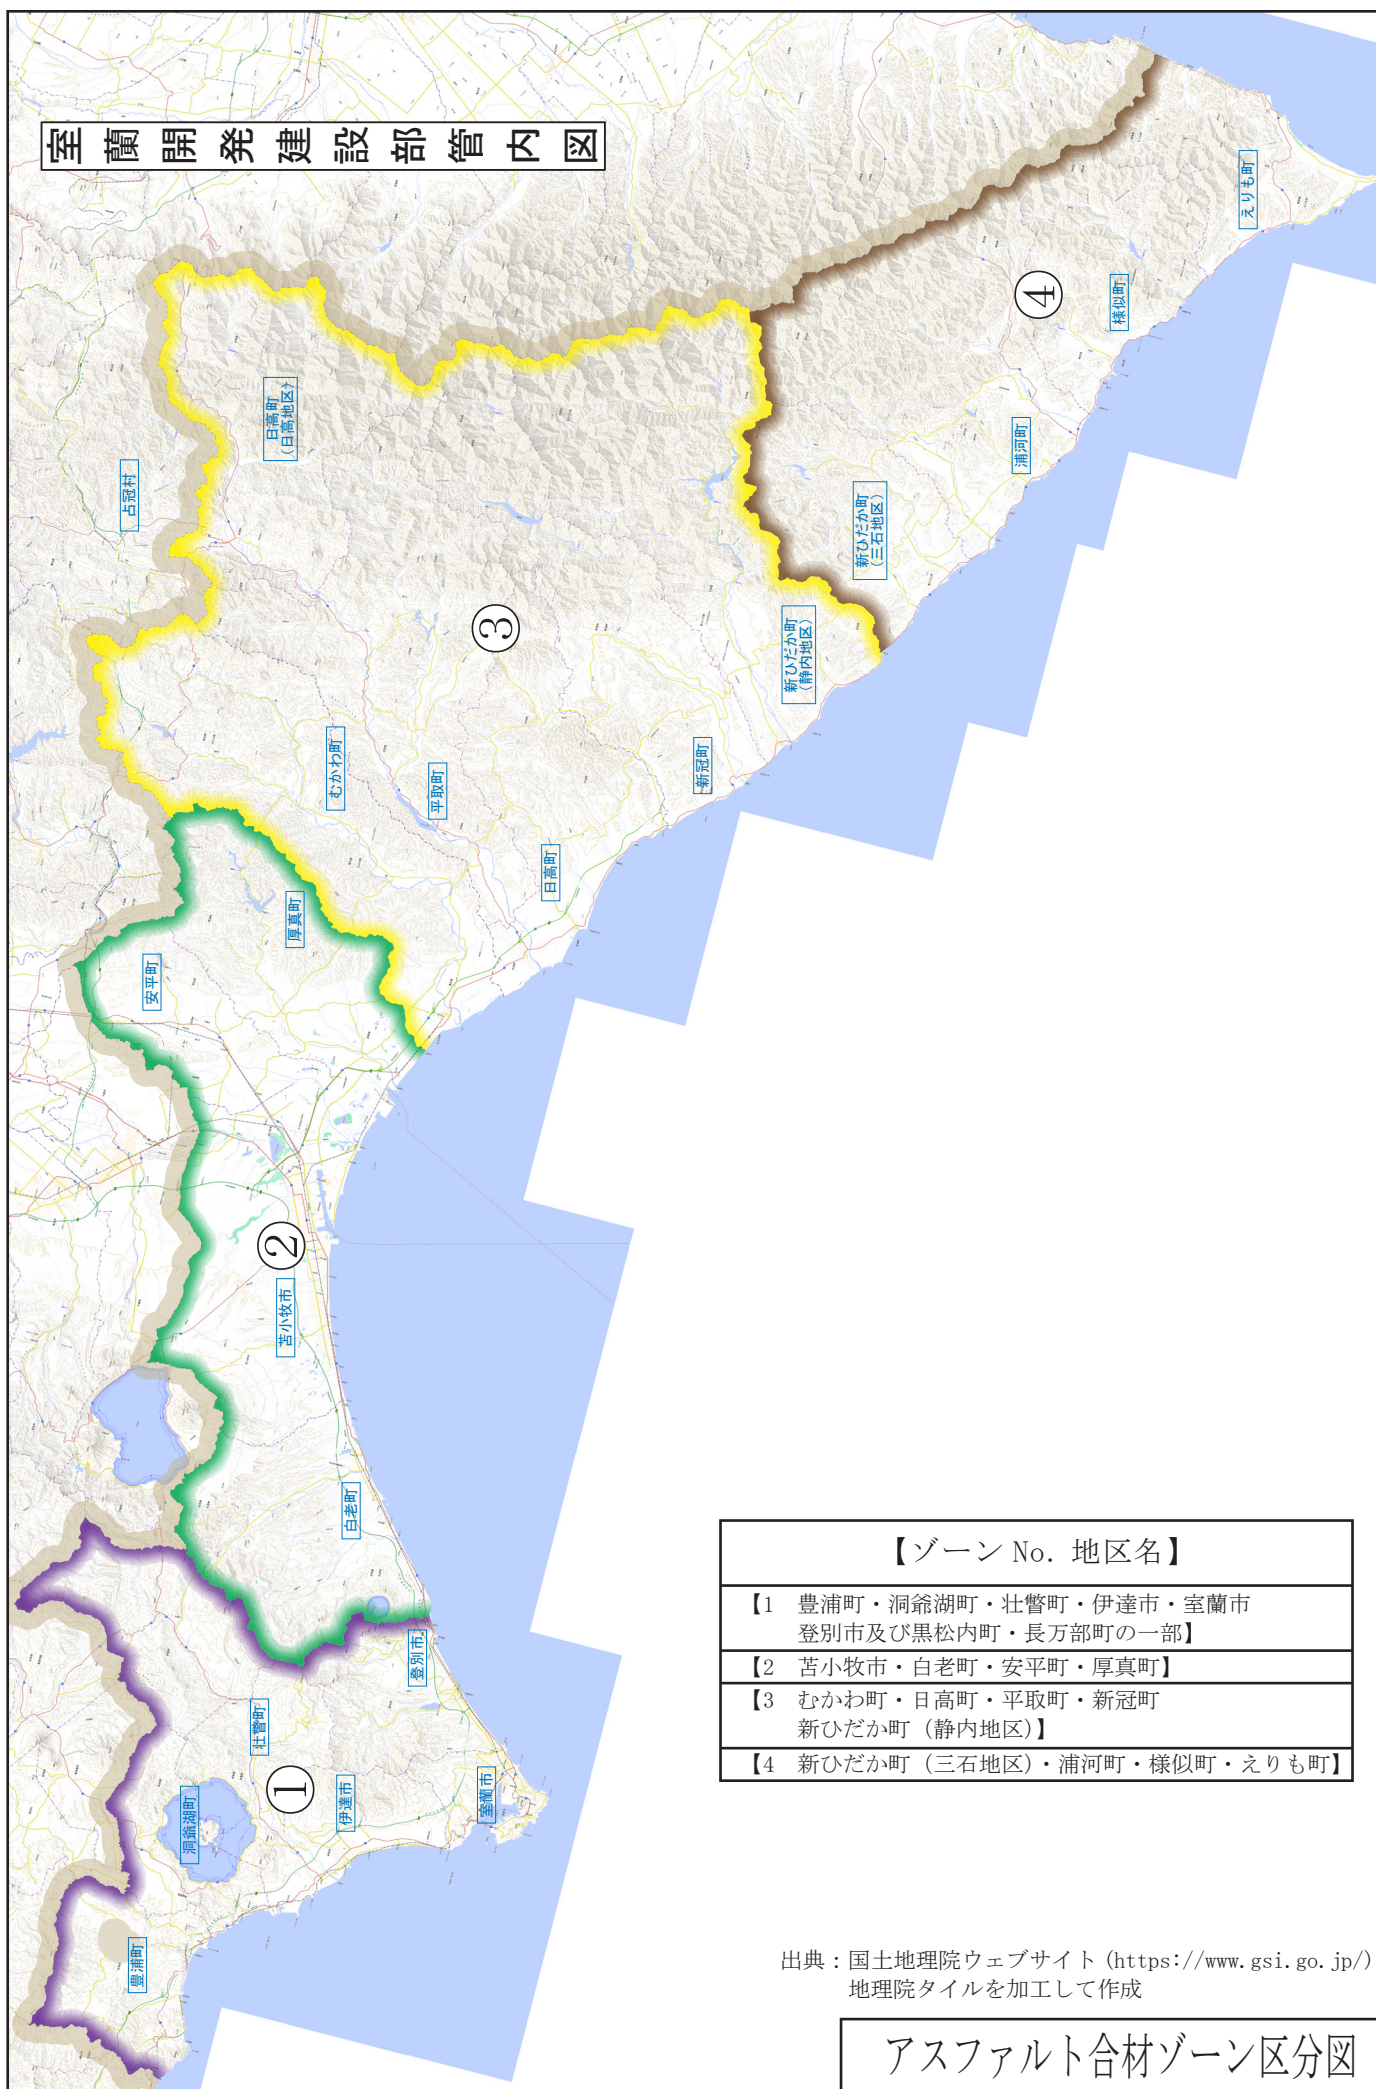

アスファルト合材ゾーン区分

ゾーン1

豊浦町全域
洞爺湖町全域
壮瞥町全域
伊達市全域
室蘭市全域
登別市全域
黒松内町(一般国道37号沿線)
長万部町(静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線)

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン2

苫小牧市全域
白老町全域
安平町全域
厚真町全域

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン3

むかわ町全域(下記※参照)
日高町全域(下記※参照)
平取町全域(下記※参照)
新冠町全域
新ひだか町(静内地区)

再生骨材50%対象地区
むかわ町全域(下記※参照)、日高町全域(下記※参照)及び平取町全域(下記※参照)

再生骨材50%非対象地区
新冠町全域、新ひだか町(静内地区)

※以下はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。
一般国道274号沿線
一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)
道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)
道道131号沿線から北部

ゾーン4

新ひだか町(三石地区)
浦河町全域
様似町全域
えりも町全域

再生骨材50%非対象地区
全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

Ⅲ アスファルト合材単価

Ⅲ. 1 アスファルト合材(1)

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】							
			再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%			
			当初	10月1日			当初	10月1日		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			16,900	18,100		
		夜間	-	-			17,200	18,400		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-			-	-		
		夜間	-	-			-	-		
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	12,200	13,200			14,100	15,200		
		夜間	12,500	13,500			14,400	15,500		
アスファルト安定処理		昼間	10,400	11,300			11,900	12,900		
		夜間	10,700	11,600			12,200	13,200		
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	13,700	14,700			15,600	16,700		
		夜間	14,000	15,000			15,900	17,000		
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	15,600	16,700			17,600	18,800		
		夜間	15,900	17,000			17,900	19,100		
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,600	19,800			20,900	22,200		
		夜間	18,900	20,100			21,200	22,500		

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】							
			新材							
			当初	10月1日						
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	18,500	19,700						
		夜間	18,800	20,000						
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	19,900	21,700						
		夜間	20,200	22,000						
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	16,100	17,300						
		夜間	16,400	17,600						
アスファルト安定処理		昼間	13,700	14,800						
		夜間	14,000	15,100						
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,100	19,300						
		夜間	18,400	19,600						
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	19,700	21,000						
		夜間	20,000	21,300						
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	22,900	24,200						
		夜間	23,200	24,500						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	27,200	29,000						
		夜間	27,500	29,300						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-	-						
		夜間	-	-						

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初	10月1日			当初	10月1日		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	21,500	23,300						
		夜間	21,800	23,600						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	20,800	22,500						
		夜間	21,100	22,800						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	20,100	21,800						
		夜間	20,400	22,100						
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					-	-		
		夜間					-	-		
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					20,500	22,300		
		夜間					20,800	22,600		

Ⅲ. 1 アスファルト合材(2)

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】							
			再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%			
			当初	10月1日			当初	10月1日		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	14,400	15,500			16,700	17,900		
		夜間	14,700	15,800			17,000	18,200		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-			-	-		
		夜間	-	-			-	-		
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	11,900	12,900			13,800	14,900		
		夜間	12,200	13,200			14,100	15,200		
アスファルト安定処理		昼間	10,400	11,400			11,800	12,800		
		夜間	10,700	11,700			12,100	13,100		
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	13,300	14,300			15,100	16,200		
		夜間	13,600	14,600			15,400	16,500		
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	15,200	16,300			16,900	18,100		
		夜間	15,500	16,600			17,200	18,400		
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	17,700	18,900			19,400	20,700		
		夜間	18,000	19,200			19,700	21,000		

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】							
			新材							
			当初	10月1日						
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	18,400	19,600						
		夜間	18,700	19,900						
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	19,800	21,600						
		夜間	20,100	21,900						
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	15,700	16,900						
		夜間	16,000	17,200						
アスファルト安定処理		昼間	13,200	14,300						
		夜間	13,500	14,600						
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	17,100	18,300						
		夜間	17,400	18,600						
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	18,600	19,900						
		夜間	18,900	20,200						
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	21,600	22,900						
		夜間	21,900	23,200						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	25,400	27,200						
		夜間	25,700	27,500						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	27,200	29,000						
		夜間	27,500	29,300						

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初	10月1日			当初	10月1日		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	21,200	23,000						
		夜間	21,500	23,300						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	19,500	21,200						
		夜間	19,800	21,500						
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					21,700	23,500		
		夜間					22,000	23,800		
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					19,300	21,100		
		夜間					19,600	21,400		

Ⅲ. 1 アスファルト合材(3)

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)							
			再生骨材混入率50%(注1)				再生骨材混入率20%			
			当初	10月1日			当初	10月1日		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	14,600	15,650			17,150	18,300		
		夜間	14,900	15,950			17,450	18,600		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-			-	-		
		夜間	-	-			-	-		
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	11,950	12,950			13,850	14,900		
		夜間	12,250	13,250			14,150	15,200		
アスファルト安定処理		昼間	10,700	11,650			12,350	13,350		
		夜間	11,000	11,950			12,650	13,650		
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	13,450	14,450			15,500	16,600		
		夜間	13,750	14,750			15,800	16,900		
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	15,250	16,350			17,800	18,950		
		夜間	15,550	16,650			18,100	19,250		
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	17,900	19,050			20,300	21,550		
		夜間	18,200	19,350			20,600	21,850		

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)							
			新材							
			当初	10月1日						
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	18,800	20,000						
		夜間	19,100	20,300						
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	15,650	16,800						
		夜間	15,950	17,100						
アスファルト安定処理		昼間	13,100	14,200						
		夜間	13,400	14,500						
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	17,250	18,400						
		夜間	17,550	18,700						
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	19,250	20,500						
		夜間	19,550	20,800						
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	22,250	23,550						
		夜間	22,550	23,850						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	26,550	28,350						
		夜間	26,850	28,650						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	29,250	31,050						
		夜間	29,550	31,350						

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初	10月1日			当初	10月1日		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	21,650	23,450						
		夜間	21,950	23,750						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	20,700	22,400						
		夜間	21,000	22,700						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%(注1)	昼間	20,350	22,050						
		夜間	20,650	22,350						
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					22,250	24,000		
		夜間					22,550	24,300		
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					19,250	20,950		
		夜間					19,550	21,250		

(注1) ゾーン3の再生骨材混入率30%及び50%は、むかわ町全域(注2除く)、日高町全域(注2除く)及び平取町全域(注2除く)のみ適用可とする。

(注2) ゾーン3のうち、「一般国道274号沿線」、「一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)」、「道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)」と「道道131号沿線から北部」はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

Ⅲ. 1 アスファルト合材(4)

現場着価(円/t)

名称・規格			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】							
			再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%			
			当初	10月1日			当初	10月1日		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			17,550	18,700		
		夜間	-	-			17,850	19,000		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-			-	-		
		夜間	-	-			-	-		
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	-	-			14,850	15,950		
		夜間	-	-			15,150	16,250		
アスファルト安定処理		昼間	-	-			12,850	13,850		
		夜間	-	-			13,150	14,150		
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			15,850	16,950		
		夜間	-	-			16,150	17,250		
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	-	-			18,000	19,150		
		夜間	-	-			18,300	19,450		
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			21,100	22,350		
		夜間	-	-			21,400	22,650		

現場着価(円/t)

名称・規格			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】							
			新材							
			当初	10月1日						
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	19,350	20,550						
		夜間	19,650	20,850						
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	16,300	17,450						
		夜間	16,600	17,750						
アスファルト安定処理		昼間	13,850	14,900						
		夜間	14,150	15,200						
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	17,600	18,750						
		夜間	17,900	19,050						
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	19,900	21,100						
		夜間	20,200	21,400						
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	22,950	24,250						
		夜間	23,250	24,550						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-	-						
		夜間	-	-						

現場着価(円/t)

名称・規格			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初	10月1日			当初	10月1日		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	22,350	24,100						
		夜間	22,650	24,400						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					-	-		
		夜間					-	-		
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					-	-		
		夜間					-	-		

Ⅲ. 2 焼砂・焼碎石

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		11,500	12,000				
焼砂	フレコンパック詰	24,500	25,500				
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				24,500	25,500	

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		-	-				
焼砂	フレコンパック詰	24,500	25,500				
焼碎石	7号碎石				-	-	
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				24,500	25,500	

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		-	-				
焼砂	フレコンパック詰	24,500	25,500				
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				24,500	25,500	

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】					
		焼砂			焼碎石		
		当初	10月1日		当初	10月1日	
焼砂		-	-				
焼砂	フレコンパック詰	24,500	25,500				
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				24,500	25,500	