


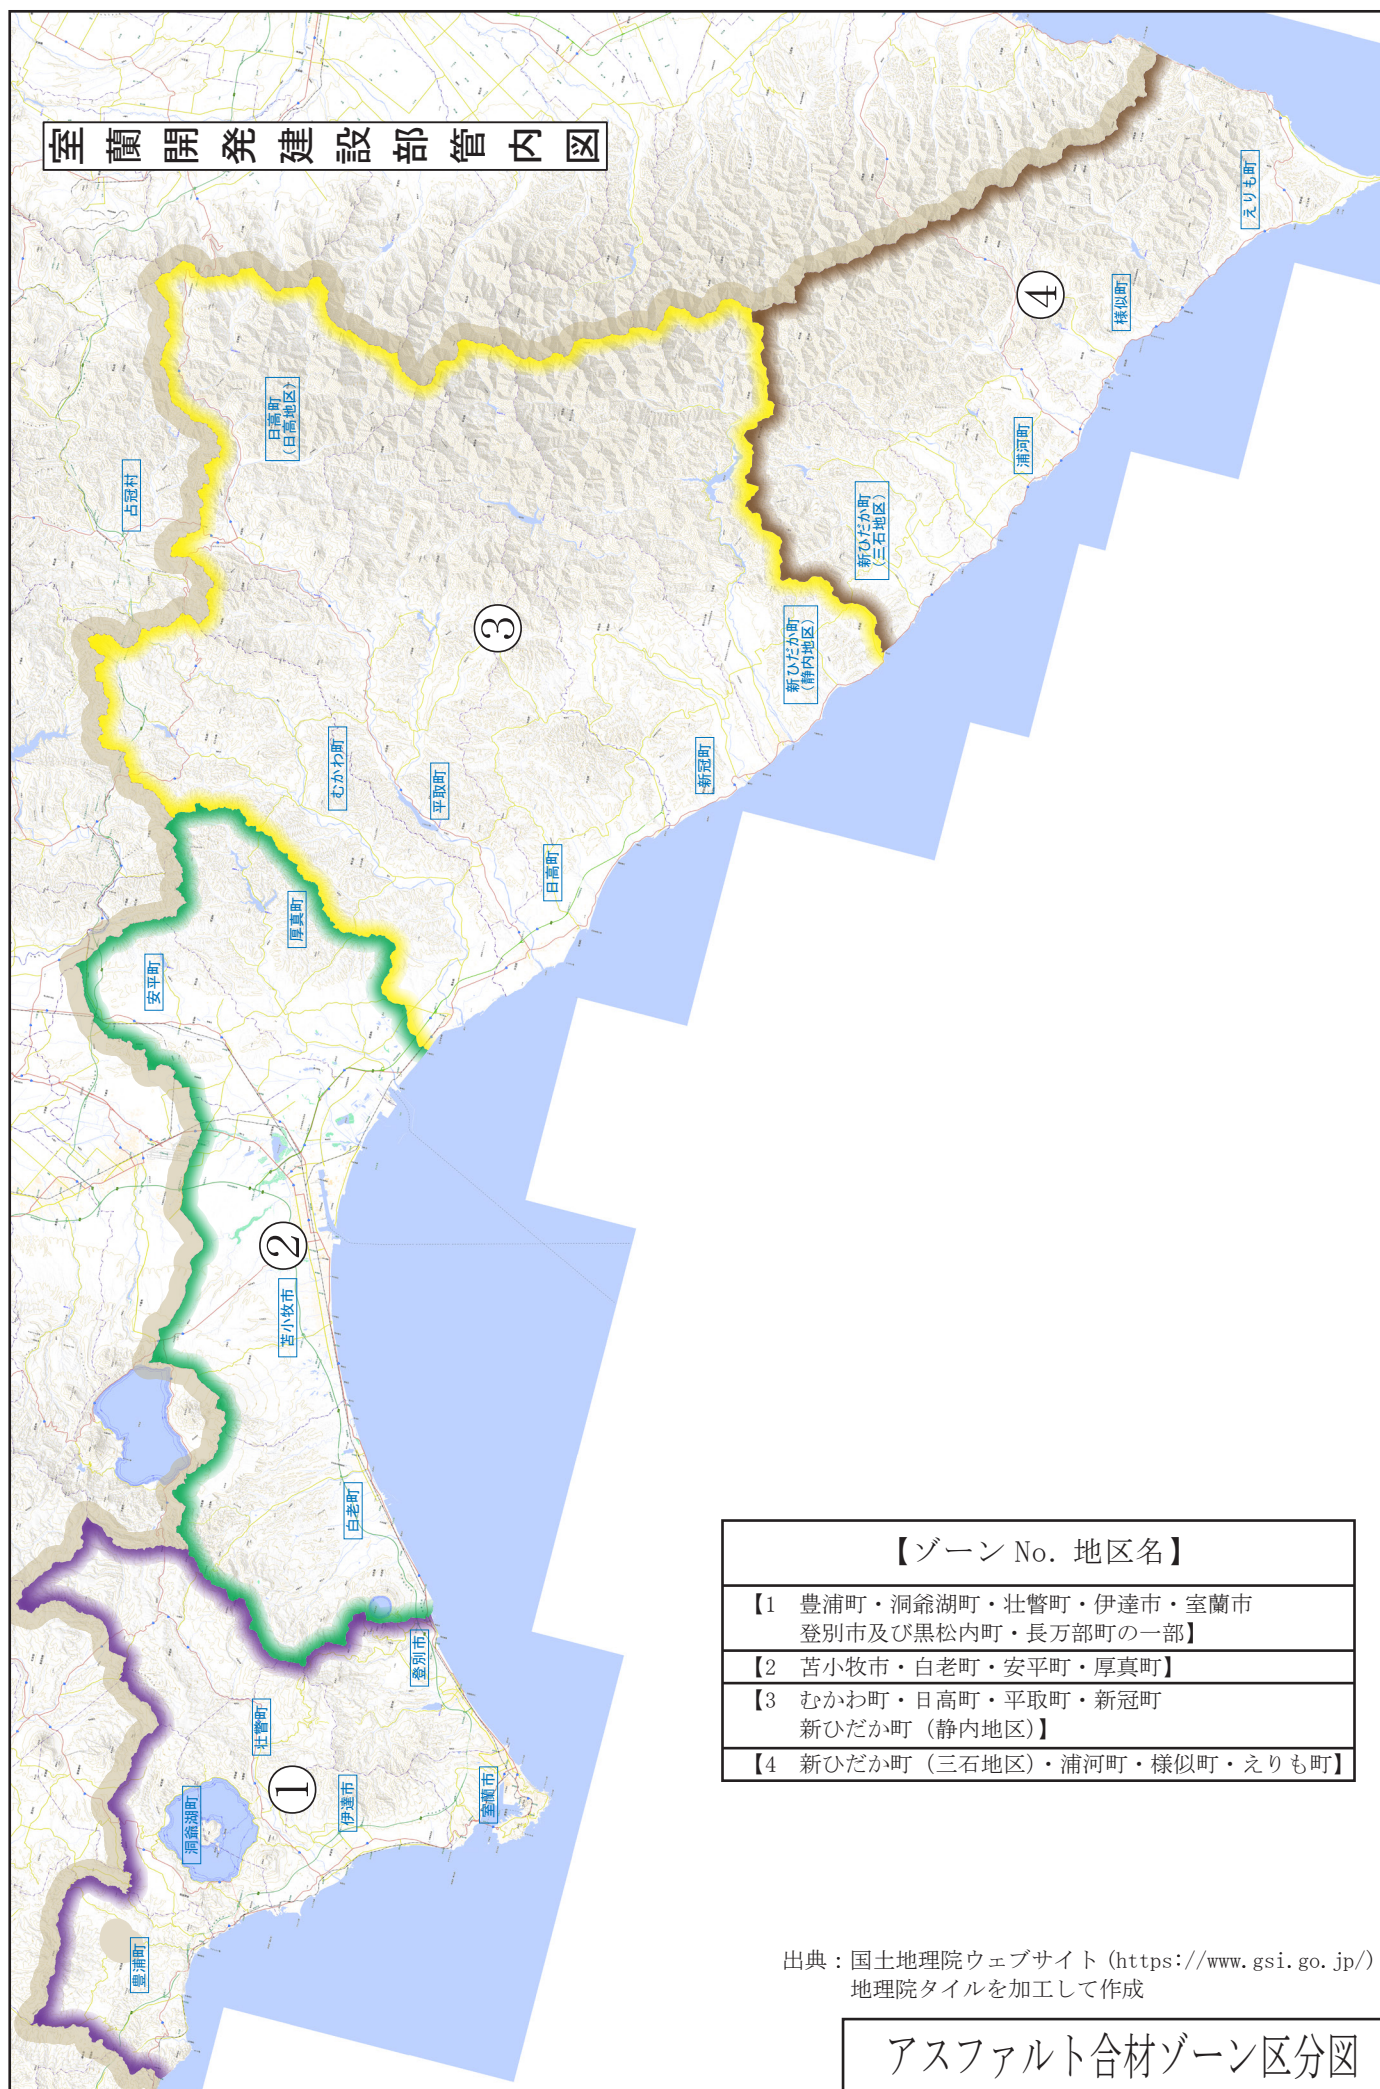

アスファルト合材ゾーン区分

ゾーン1

豊浦町全域
洞爺湖町全域
壮瞥町全域
伊達市全域
室蘭市全域
登別市全域
黒松内町(一般国道37号沿線)
長万部町(静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線)

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン2

苫小牧市全域
白老町全域
安平町全域
厚真町全域

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン3

むかわ町全域(下記※参照)
日高町全域(下記※参照)
平取町全域(下記※参照)
新冠町全域
新ひだか町(静内地区)

再生骨材50%対象地区
むかわ町全域(下記※参照)、日高町全域(下記※参照)及び平取町全域(下記※参照)

再生骨材50%非対象地区
新冠町全域、新ひだか町(静内地区)

※以下はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。
一般国道274号沿線
一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)
道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)
道道131号沿線から北部

ゾーン4

新ひだか町(三石地区)
浦河町全域
様似町全域
えりも町全域

再生骨材50%非対象地区
全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

Ⅲ アスファルト合材単価

Ⅲ. 1 アスファルト合材(1)

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】							
			再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%			
			当初				当初			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-				18,100			
		夜間	-				18,400			
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-				-			
		夜間	-				-			
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,200				15,200			
		夜間	13,500				15,500			
アスファルト安定処理		昼間	11,300				12,900			
		夜間	11,600				13,200			
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	14,700				16,700			
		夜間	15,000				17,000			
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,700				18,800			
		夜間	17,000				19,100			
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,800				22,200			
		夜間	20,100				22,500			

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】							
			新材							
			当初							
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	19,700							
		夜間	20,000							
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	21,700							
		夜間	22,000							
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,300							
		夜間	17,600							
アスファルト安定処理		昼間	14,800							
		夜間	15,100							
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,300							
		夜間	19,600							
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,000							
		夜間	21,300							
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,200							
		夜間	24,500							
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	29,000							
		夜間	29,300							
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-							
		夜間	-							

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初				当初			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	23,300							
		夜間	23,600							
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	22,500							
		夜間	22,800							
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	21,800							
		夜間	22,100							
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					-			
		夜間					-			
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					22,300			
		夜間					22,600			

Ⅲ. 1 アスファルト合材(2)

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】							
			再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%			
			当初				当初			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	15,500				17,900			
		夜間	15,800				18,200			
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-				-			
		夜間	-				-			
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	12,900				14,900			
		夜間	13,200				15,200			
アスファルト安定処理		昼間	11,400				12,800			
		夜間	11,700				13,100			
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	14,300				16,200			
		夜間	14,600				16,500			
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,300				18,100			
		夜間	16,600				18,400			
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,900				20,700			
		夜間	19,200				21,000			

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】							
			新材							
			当初							
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	19,600							
		夜間	19,900							
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	21,600							
		夜間	21,900							
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	16,900							
		夜間	17,200							
アスファルト安定処理		昼間	14,300							
		夜間	14,600							
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,300							
		夜間	18,600							
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	19,900							
		夜間	20,200							
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	22,900							
		夜間	23,200							
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	27,200							
		夜間	27,500							
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	29,000							
		夜間	29,300							

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初				当初			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	23,000							
		夜間	23,300							
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	-							
		夜間	-							
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	21,200							
		夜間	21,500							
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					23,500			
		夜間					23,800			
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					21,100			
		夜間					21,400			

Ⅲ. 1 アスファルト合材(3)

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)							
			再生骨材混入率50%(注1)				再生骨材混入率20%			
			当初				当初			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	15,650				18,300			
		夜間	15,950				18,600			
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-				-			
		夜間	-				-			
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	12,950				14,900			
		夜間	13,250				15,200			
アスファルト安定処理		昼間	11,650				13,350			
		夜間	11,950				13,650			
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	14,450				16,600			
		夜間	14,750				16,900			
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,350				18,950			
		夜間	16,650				19,250			
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,050				21,550			
		夜間	19,350				21,850			

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)							
			新材							
			当初							
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,000							
		夜間	20,300							
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-							
		夜間	-							
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	16,800							
		夜間	17,100							
アスファルト安定処理		昼間	14,200							
		夜間	14,500							
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,400							
		夜間	18,700							
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	20,500							
		夜間	20,800							
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	23,550							
		夜間	23,850							
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	28,350							
		夜間	28,650							
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	31,050							
		夜間	31,350							

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初				当初			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	23,450							
		夜間	23,750							
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	22,400							
		夜間	22,700							
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%(注1)	昼間	22,050							
		夜間	22,350							
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					24,000			
		夜間					24,300			
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					20,950			
		夜間					21,250			

(注1) ゾーン3の再生骨材混入率30%及び50%は、むかわ町全域(注2除く)、日高町全域(注2除く)及び平取町全域(注2除く)のみ適用可とする。

(注2) ゾーン3のうち、「一般国道274号沿線」、「一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)」、「道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)」と「道道131号沿線から北部」はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

Ⅲ. 1 アスファルト合材(4)

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】	【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】							
				再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%			
				当初				当初			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-				18,700				
		夜間	-				19,000				
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-				-				
		夜間	-				-				
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	-				15,950				
		夜間	-				16,250				
アスファルト安定処理		昼間	-				13,850				
		夜間	-				14,150				
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-				16,950				
		夜間	-				17,250				
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	-				19,150				
		夜間	-				19,450				
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-				22,350				
		夜間	-				22,650				

現場着価(円/t)

【ゾーンNo. 地区名】			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】								
名称・規格			新材								
			当初								
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,550								
		夜間	20,850								
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-								
		夜間	-								
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,450								
		夜間	17,750								
アスファルト安定処理		昼間	14,900								
		夜間	15,200								
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,750								
		夜間	19,050								
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,100								
		夜間	21,400								
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,250								
		夜間	24,550								
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	-								
		夜間	-								
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-								
		夜間	-								

現場着価(円/t)

【ゾーンNo. 地区名】 名称・規格			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初				当初			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	24,100							
		夜間	24,400							
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	-							
		夜間	-							
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	-							
		夜間	-							
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型ーF 空隙率17%	昼間					-			
		夜間					-			
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					-			
		夜間					-			

Ⅲ. 2 焼砂・焼碎石

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】							
		焼砂				焼碎石			
		当初				当初			
焼砂		12,000							
焼砂	フレコンパック詰	26,500							
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰					26,500			

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】							
		焼砂				焼碎石			
		当初				当初			
焼砂		-							
焼砂	フレコンパック詰	26,500							
焼碎石	7号碎石					-			
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰					26,500			

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】							
		焼砂				焼碎石			
		当初				当初			
焼砂		-							
焼砂	フレコンパック詰	26,500							
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰					26,500			

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】							
		焼砂				焼碎石			
		当初				当初			
焼砂		-							
焼砂	フレコンパック詰	26,500							
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰					26,500			