# 2025年度

# 管　内　単　価　表

（ 2025 年 4 月 1 日 当 初 ）

小　樽　開　発　建　設　部

# 目　　次


Ⅰ　主要資材

Ⅰ　－　1　　生コンクリート

Ⅰ－1－1　　生コンクリートゾーン内市町村名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

生コンクリート区域図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

生コンクリート区域図補足 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

Ⅰ－1－2　　セメント種別：高炉B ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

Ⅰ－1－3　　セメント種別：普通ポルトランドセメント（N） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

Ⅰ－1－4　　営繕用（高炉B種） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

Ⅰ－1－5　　営繕用（普通ポルトランドセメント） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

Ⅰ－1－6　　生コンクリートに関する摘要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

Ⅰ－1－7　　冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

Ⅰ　－　2　　骨材類

Ⅰ－2－1　　骨材類ゾーン内市町村名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

骨材区域図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

Ⅰ－2－2　　骨材価格表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

Ⅰ　－　3　　アスファルト混合物

Ⅰ－3－1　　アスファルト混合物ゾーン内市町村名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

アスファルト混合物区域図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

Ⅰ－3－2　　アスファルト混合物価格表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

Ⅱ　一般資材

Ⅱ　－　1　　生芝 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

Ⅱ　－　2　　ます用蓋類・車道用側溝 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

Ⅱ　－　3　　側溝用グレーチング蓋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

Ⅱ　－　4　　コンクリート２次製品類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

Ⅱ　－　5　　照明用基礎ブロック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

Ⅱ　－　6　　情報ボックス資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

Ⅱ　－　7　　U型トラフ用止水壁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

Ⅱ　－　8　　その他資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

Ⅱ　－　9　　農業用資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

Ⅱ　－　10　　橋梁防護柵資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

Ⅱ　－　11　　雪崩予防柵資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

Ⅱ　－　12　　道路維持資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

Ⅱ　－　13　　再生クラッシャーラン製造工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

Ⅱ　－　14　　接着アンカー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

Ⅱ　－　15　　コンクリート構造物補修資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

Ⅱ　－　16　　電線共同溝用資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

Ⅱ　－　17　　軟弱地盤処理工資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

Ⅱ　－　18　　トンネル補修用資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

Ⅱ　－　19　　その他資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

Ⅲ　港湾・漁港材料投入単価表
　Ⅲ　　港湾・漁港材料投入単価表について　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　80

Ⅳ　主要資材（非公表）
　Ⅳ　－　1　　建設副産物処理料金
　Ⅳ　－　2　　購入土砂類料金

小樽開発建設部技術管理課内で閲覧できます。

# Ⅰ　主　要　資　材

# Ⅰ－１　生　コ　ン　ク　リ　ー　ト

## Ⅰ－１－１　生コンクリートゾーン内市町村名

| ゾーン番号 | 地区名 | ゾーン内市町村名 |
|---|---|---|
| ① | 小樽地区 | 小樽市一部、余市町一部、赤井川村一部 |
| ①-2 | 桂岡（石狩湾新港含む）地区 | 小樽市一部 |
| ② | 余市･古平地区 | 余市町一部、赤井川村一部、仁木町、古平町、積丹町一部 |
| ③ | 入舸･余別地区 | 積丹町一部 |
| ④ | 倶知安地区 | 倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、蘭越町 |
| ⑤ | 寿都地区 | 寿都町一部、黒松内町一部、島牧村一部 |
| ⑥ | 島牧地区 | 島牧村 |
| ⑦ | 黒松内地区 | 黒松内町一部、寿都町一部 |
| ⑧ | 岩内地区 | 岩内町、共和町、泊村 |
| ⑨ | 神恵内地区 | 神恵内村 |

備 考　1.　①ゾーンと①-2ゾーンの境界は、国道5号張碓トンネル（札幌側）とする。

2.　①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）及び国道393号落合橋（小樽側）とする。

3.　②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号美国橋（積丹側）とする。

4.　②ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。

5.　③ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。

6.　④ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。

7.　⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、国道229号太平橋（島牧側）とする。

8.　⑤ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号と道道9号の交差点とする。

9.　⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号茂岩トンネル（神恵内側）とする。

北海道開発局

# 小樽開発建設部管内図

## 生コンクリート区域図

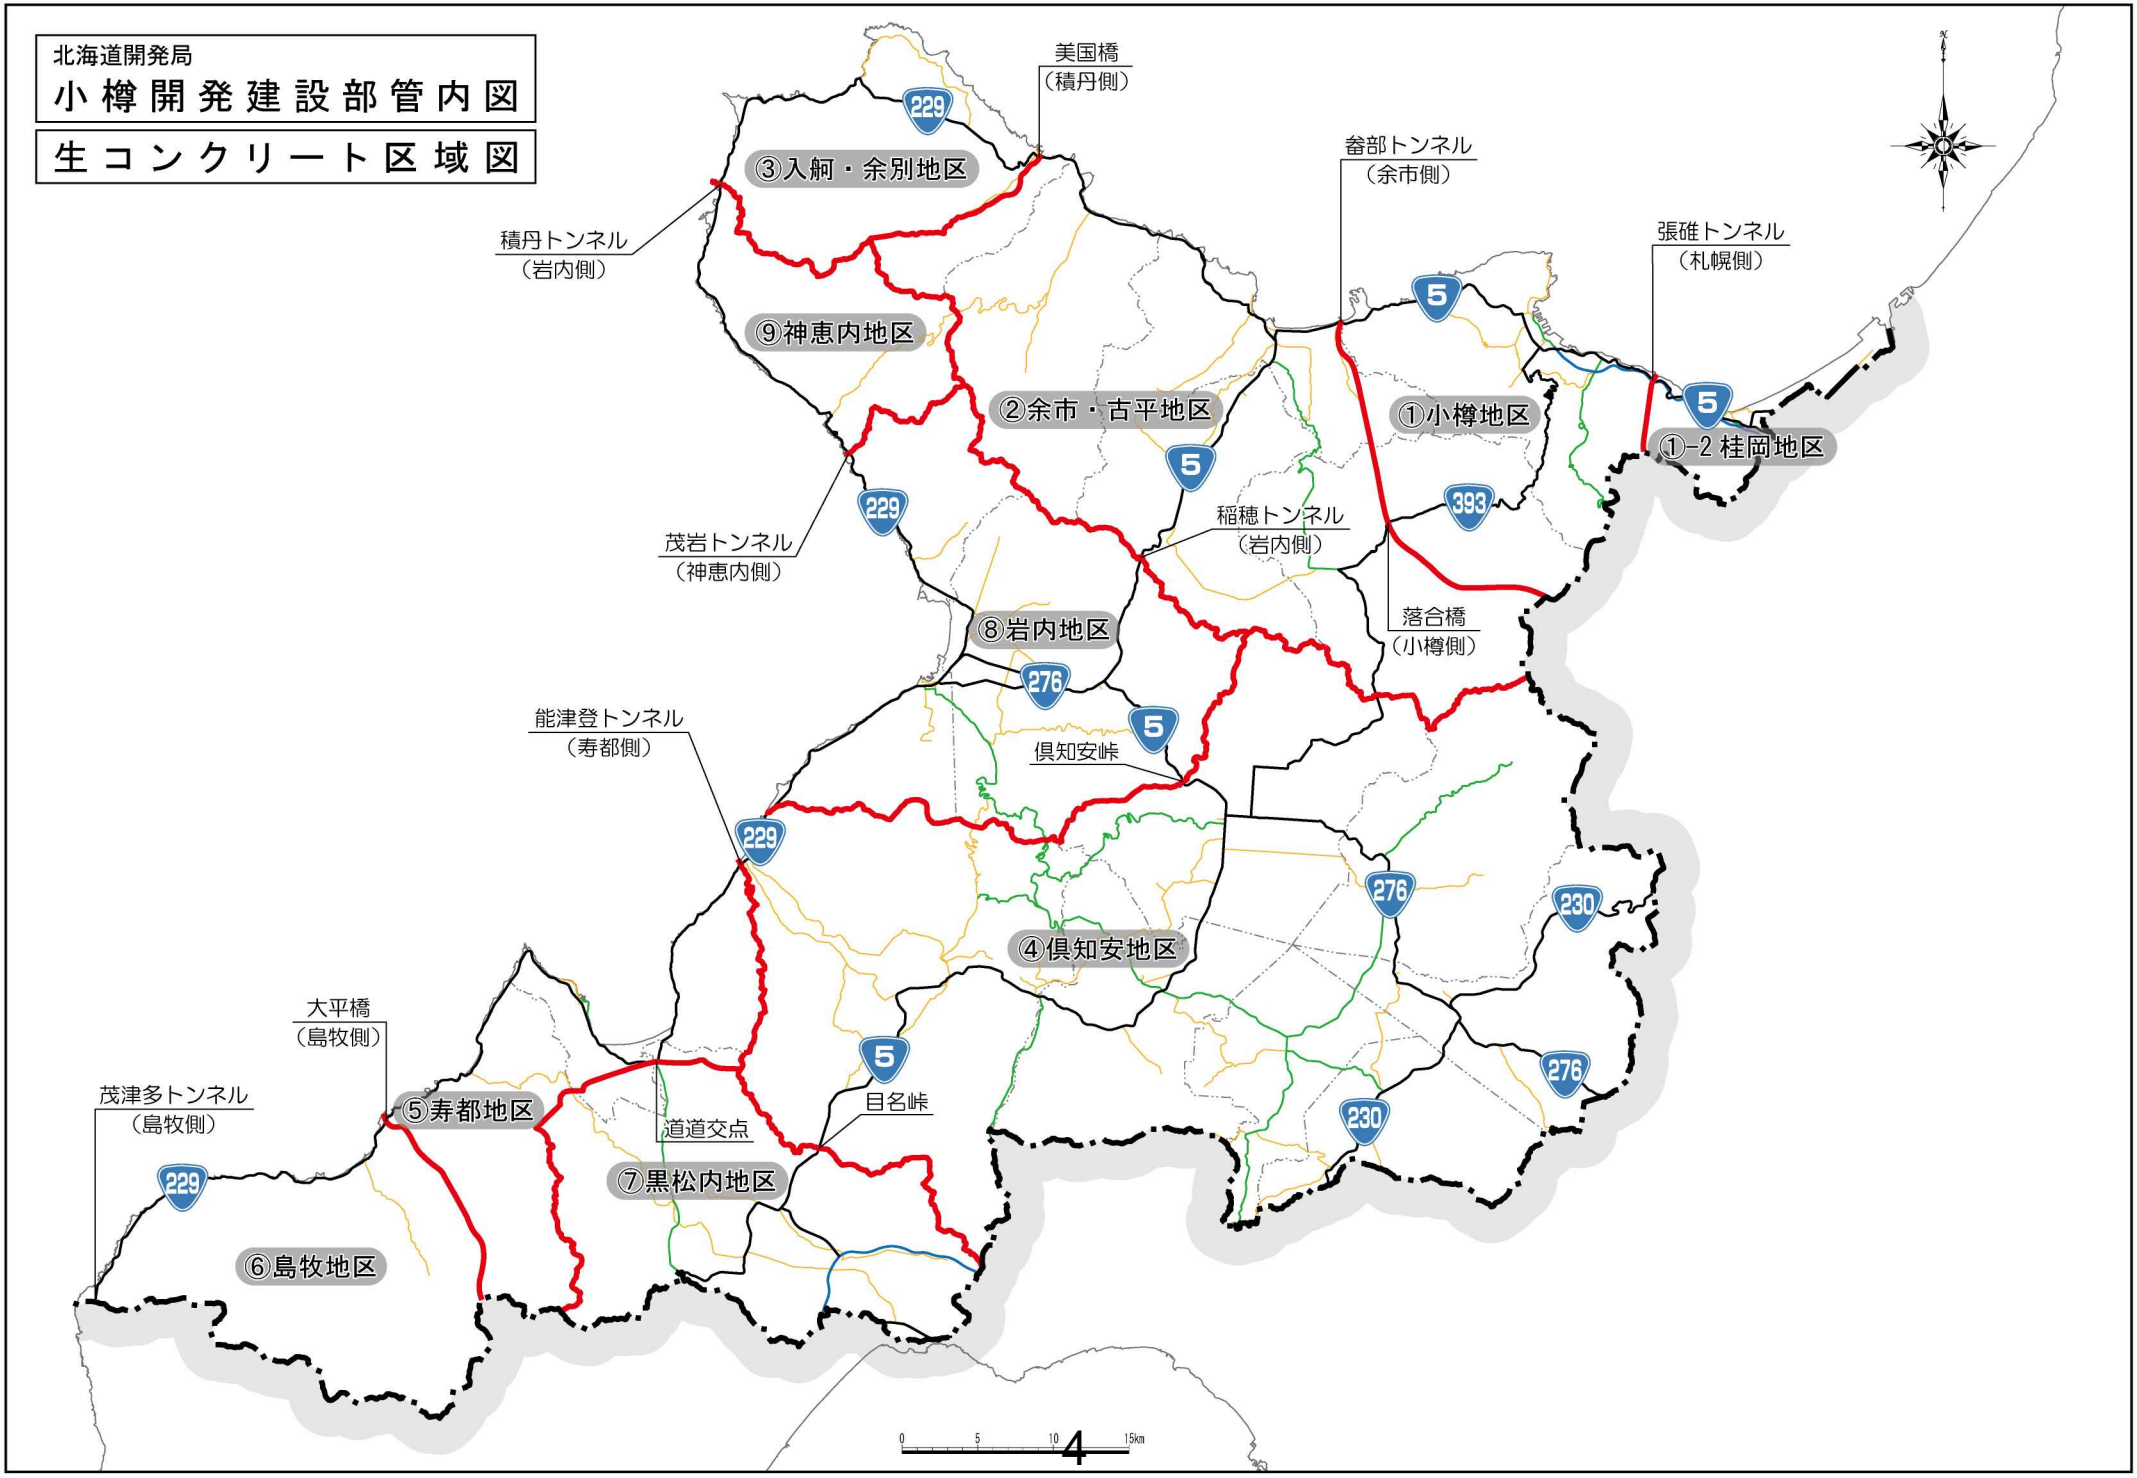

| 美国漁港 | 漁港番号 | 種別 | 所管 | 事業主体 | 管理者 | 施行箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1132030 | 第３種 | 北海道 | 国 | 北海道 | 北海道積丹郡積丹町字美国 |

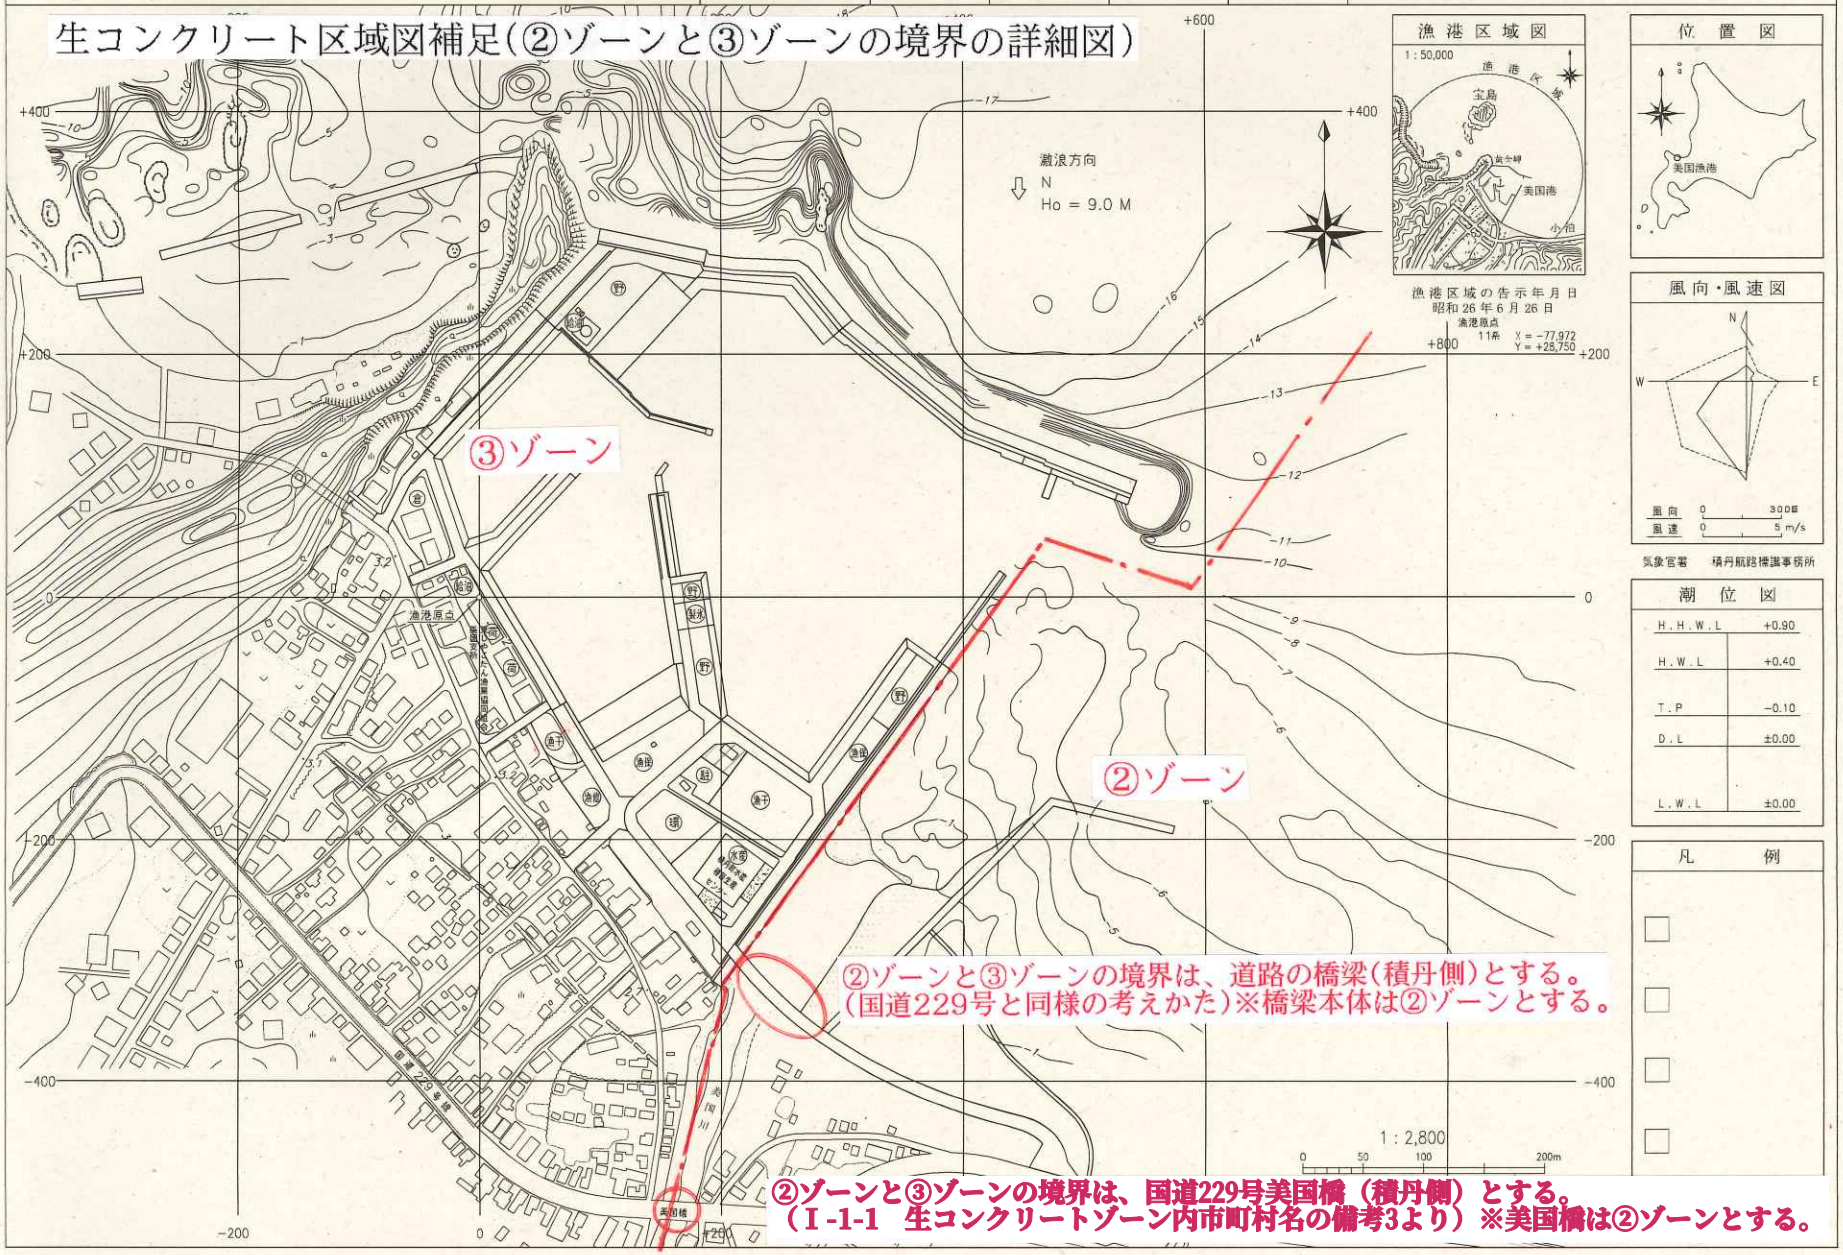

**Ｉ－１－２　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：高炉B種）**

| 記　　号 | 設計基準強度 N/mm2 | スランプ cm | 空気量 % | 最大水セメント比 % | 粗骨材最大寸法 mm | 最小単位セメント量 kg/m3 | 各地区の呼び強度 ① 小樽 | ①-2 桂岡 | ② 余市･古平 | ③ 入舸･余別 | ④ 倶知安 | ⑤ 寿都 | ⑥ 島牧 | ⑦ 黒松内 | ⑧ 岩内 | ⑨ 神恵内 | 規格の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | – | 8.0 | 4.5 | – | 20～25 | – | 18 | – | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| C-1P | – | 8.0 | 4.5 | – | 20～25 | 270 | 21 | – | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | |
| C-4 | 18 | 5.0 | 4.5 | 55 | 40 | – | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| C-4P | 18 | 8.0 | 4.5 | 55 | 40 | 270 | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| C-5S | 18 | 5.0 | 5.5 | 50 | 40 | – | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| C-5PS | 18 | 8.0 | 5.5 | 50 | 40 | 270 | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| C-6-1 | 21 | 5.0 | 5.5 | 50 | 40 | – | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | |
| C-6-1P | 21 | 8.0 | 5.5 | 50 | 40 | 270 | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | |
| C-7 | σbk4.5 | 2.5 | 4.5 | 45 | 40 | 280 | – | – | – | – | – | 4.5 | 4.5 | 4.5 | – | – | |
| C-7-1 | σbk4.5 | 6.5 | 4.5 | 45 | 40 | 280 | – | – | – | – | – | 4.5 | 4.5 | 4.5 | – | – | |
| C-7S (1) | σbk4.5 | 2.5 | 5.5 | 45 | 40 | 300 | – | – | – | – | – | 4.5 | 4.5 | 4.5 | – | – | |
| C-7S (2) | σbk4.5 | 6.5 | 5.5 | 45 | 40 | 300 | – | – | – | – | – | 4.5 | 4.5 | 4.5 | – | – | |
| C-9 (1) | – | 15.0 | 4.5 | 50 | 40 | 370 | 33 | – | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | |
| C-9 (2) | – | 15.0 | 4.0 | 50 | 40 | 370 | 33 | – | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | |
| C-9S | 18 | 16.5 | 5.5 | 50 | 40 | 340 | 27 | – | 30 | 30 | – | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | |
| C-10 | 18 | 8.0 | 5.0 | 55 | 20～25 | – | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| RC-1 (1) | 21 | 12.0 | 4.5 | 55 | 40 | 280 | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| RC-1 (2) | 21 | 8.0 | 4.5 | 55 | 40 | 280 | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| RC-1S (b) (c) | 21 | 12.0 | 5.5 | 45 | 40 | 300 | 30 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-1S (a) | 21 | 12.0 | 4.5 | 50 | 40 | 280 | 27 | – | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| RC-2-1 | 24 | 12.0 | 4.5 | 55 | 40 | 280 | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| RC-2-1S (b) (c) | 24 | 12.0 | 5.5 | 45 | 40 | 300 | 30 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-2-1S (a) | 24 | 12.0 | 4.5 | 50 | 40 | 280 | 27 | – | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| RC-4 | 24 | 12.0 | 5.0 | 55 | 20～25 | 280 | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| RC-4S (b) (c) | 24 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 30 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-5 | 30 | 12.0 | 5.0 | 55 | 20～25 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| RC-5S (b) (c) | 30 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 30 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-6S (1) | 24 | 12.0 | 4.5 | 50 | 40 | 280 | 27 | – | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | |
| RC-6S (2) | 30 | 12.0 | 5.5 | 50 | 40 | 300 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |

## Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：高炉B種）

| 記　　号 | 設計基準強度 N/mm2 | スランプ cm | 空気量 % | 最大水セメント比 % | 粗骨材最大寸法 mm | 最小単位セメント量 kg/m3 | 各地区の呼び強度 ① 小樽 | ①-2 桂岡 | ② 余市･古平 | ③ 入舸･余別 | ④ 倶知安 | ⑤ 寿都 | ⑥ 島牧 | ⑦ 黒松内 | ⑧ 岩内 | ⑨ 神恵内 | 規格の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-7S (1) | 24 | 12.0 | 4.5 | 50 | 40 | 280 | 27 | – | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| RC-7S (2) | 30 | 12.0 | 5.5 | 50 | 40 | 300 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| RC-8S (1) | 24 | 12.0 | 4.5 | 50 | 20～25 | 280 | 27 | – | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | |
| RC-8S (2) | 30 | 12.0 | 6.0 | 50 | 20～25 | 330 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| RC-9S | 24 | 12.0 | 4.5 | 55 | 40 | 280 | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| RC-a (1) | 21 | 12.0 | 5.0 | 55 | 20～25 | 280 | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| RC-a (2) | 21 | 8.0 | 5.0 | 55 | 20～25 | 280 | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| RC-11 | 30 | 18.0 | 4.0 | 55 | 20～25 | 350 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-11-1 | 40 | 18.0 | 4.0 | 55 | 20～25 | 350 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| RC-12 | 30 | 12.0 | 4.5 | 55 | 40 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| RC-12S (b) (c) | 30 | 12.0 | 5.5 | 45 | 40 | 300 | 30 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-12S (a) | 30 | 12.0 | 4.5 | 50 | 40 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| PC-1 | 30 | 12.0 | 5.0 | 50 | 20～25 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | |
| PC-1P | 30 | 12.0 | 5.0 | 50 | 20～25 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | |
| PC-1S (b) (c) | 30 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 30 | – | 33 | 33 | 30 | – | – | – | – | – | |
| PC-1PS (b) (c) | 30 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 30 | – | 33 | 33 | 30 | – | – | – | – | – | |
| PC-2 | 40 | 12.0 | 5.0 | 50 | 20～25 | 280 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | – | – | – | – | – | |
| PC-2P | 40 | 12.0 | 5.0 | 50 | 20～25 | 280 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | – | – | – | – | – | |
| PC-2S (b) (c) | 40 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | – | – | – | – | – | |
| PC-2PS (b) (c) | 40 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | – | – | – | – | – | |
| T-1 | 18 | 8.0 | 4.5 | 60 | 40 | – | 21 | – | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| T-1P (1) | 18 | 8.0 | 4.5 | 60 | 40 | 270 | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| T-1P (2) | 18 | 15.0 | 4.5 | 60 | 40 | 270 | 21 | – | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| TRC-1P (1) | 24 | 8.0 | 4.5 | 60 | 40 | 280 | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| TRC-1P (2) | 24 | 15.0 | 4.5 | 60 | 40 | 280 | 24 | – | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| 護岸間詰 | 18 | 8.0 | 4.5 | 55 | 20～25 | – | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |

## Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：高炉B種）

●記号

| | |
|---|---|
| C | 無筋コンクリート |
| RC | 鉄筋コンクリート |
| PC | プレストレストコンクリート |
| S | 海洋コンクリート |
| P | ポンプ施工コンクリート |
| T | トンネルコンクリート |

※海洋コンクリートの区分

| | |
|---|---|
| (a) | 海中の構造物 |
| (b) | 海上大気中の構造物 |
| (c) | 飛沫帯の構造物 |

●セメントの記号

| | |
|---|---|
| N | 普通ポルトランドセメント |
| H | 早強ポルトランドセメント |
| B | 高炉セメント |
| F | フライアッシュセメント |

【備考】

※　舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※　海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

## Ｉ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 24,800 | 19,300 | 26,300 | 31,300 | 26,450 | 26,550 | 27,550 | 27,550 | 26,850 | 29,350 | |
| C-1P | 25,050 | 20,000 | 26,800 | 31,800 | 26,850 | 26,950 | 27,950 | 27,950 | 27,550 | 30,050 | |
| C-4 | 25,150 | 20,000 | 26,900 | 31,900 | 27,050 | 27,150 | 28,150 | 28,150 | 27,600 | 30,100 | |
| C-4P | 25,300 | 20,000 | 27,100 | 32,100 | 27,150 | 27,250 | 28,250 | 28,250 | 27,750 | 30,250 | |
| C-5S | 25,500 | 20,400 | 27,000 | 32,000 | △ | 27,250 | 28,250 | △ | 28,100 | 30,600 | |
| C-5PS | 25,700 | 20,400 | 27,200 | 32,200 | △ | 27,350 | 28,350 | △ | 28,200 | 30,700 | |
| C-6-1 | 25,500 | △ | 27,000 | △ | △ | 27,550 | △ | △ | 28,100 | 30,600 | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-6-1P | 25,700 | △ | 27,200 | △ | △ | 27,700 | △ | △ | 28,200 | 30,700 | |
| C-7 | － | △ | － | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| C-7-1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 29,250 | △ | △ | △ | |
| C-7S (1) | △ | － | △ | △ | △ | △ | △ | △ | － | △ | |
| C-7S (2) | － | － | － | － | △ | △ | － | △ | － | △ | |
| C-9 (1) | 27,050 | 21,350 | 29,050 | 34,050 | 28,300 | 28,400 | △ | △ | 29,300 | 31,800 | |
| C-9 (2) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡<br>（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-9S | 26,450 | 21,050 | 28,450 | 33,450 | – | 28,600 | △ | 29,600 | 28,650 | 31,150 | |
| C-10 | 25,400 | △ | 27,200 | 32,200 | 27,250 | 27,350 | △ | 28,350 | 27,650 | 30,150 | |
| RC-1 (1) | 25,500 | △ | 27,400 | 32,400 | 27,300 | 27,400 | 28,400 | 28,400 | 27,900 | 30,400 | |
| RC-1 (2) | 25,300 | △ | 27,100 | 32,100 | 27,150 | 27,250 | 28,250 | 28,250 | 27,750 | 30,250 | 農業（スランプ8cm） |
| RC-1S (b) (c) | 26,400 | △ | 28,350 | △ | △ | 28,300 | 29,300 | △ | 28,800 | 31,300 | |
| RC-1S (a) | 25,900 | △ | 27,800 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| RC-2-1 | 25,500 | △ | 27,400 | 32,400 | 27,300 | 27,400 | 28,400 | 28,400 | 27,900 | 30,400 | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-2-1S (b) (c) | 26,400 | △ | 28,350 | 33,350 | △ | 28,300 | 29,300 | △ | 28,800 | 31,300 | |
| RC-2-1S (a) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| RC-4 | 25,700 | △ | 27,550 | 32,550 | 27,500 | 27,600 | 28,600 | 28,600 | 27,900 | 30,400 | |
| RC-4S (b) (c) | 26,400 | △ | 28,400 | 33,400 | △ | 28,450 | 29,450 | △ | 29,150 | △ | |
| RC-5 | 26,400 | △ | 27,900 | △ | 28,350 | △ | △ | 29,450 | △ | △ | |
| RC-5S (b) (c) | 26,400 | △ | 28,400 | △ | △ | △ | △ | △ | 29,150 | △ | |
| RC-6S (1) | 25,900 | △ | 27,800 | 32,800 | △ | 27,750 | △ | △ | 28,350 | 30,850 | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡<br>（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-6S (2) | 26,400 | 20,950 | 27,900 | 32,900 | △ | 28,300 | △ | △ | 28,450 | 30,950 | |
| RC-7S (1) | 25,900 | △ | 27,800 | 32,800 | △ | 28,200 | △ | △ | 28,350 | 30,850 | |
| RC-7S (2) | 26,400 | △ | 27,900 | 32,900 | △ | 28,300 | △ | △ | 28,450 | 30,950 | |
| RC-8S (1) | 25,950 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 28,650 | 31,150 | |
| RC-8S (2) | 26,400 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| RC-9S | 25,500 | 20,450 | 27,400 | 32,400 | △ | 27,400 | △ | 28,400 | 27,900 | 30,400 | |
| RC-a (1) | △ | △ | △ | △ | 27,500 | △ | △ | △ | 27,900 | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-a (2) | △ | △ | △ | △ | 27,250 | △ | △ | △ | 28,100 | △ | 農業（スランプ8cm） |
| RC-11 | 26,950 | △ | 28,450 | 33,450 | △ | 28,850 | △ | △ | 29,550 | △ | |
| RC-11-1 | 28,750 | 24,200 | 30,250 | 35,250 | 29,950 | 30,050 | 31,050 | 31,050 | 30,350 | 32,850 | |
| RC-12 | 26,300 | 20,800 | 27,800 | 32,800 | 28,100 | 28,200 | 29,200 | 29,200 | 28,350 | 30,850 | |
| RC-12S (b) (c) | 26,400 | 20,950 | 28,350 | 33,350 | – | – | 29,300 | – | 28,800 | 31,300 | |
| RC-12S (a) | 26,300 | 20,800 | 27,800 | 32,800 | 28,100 | 28,200 | 29,200 | 29,200 | 28,350 | 30,850 | |
| PC-1<br>PC-1P | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-1S (b) (c)<br>PC-1PS (b) (c) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| PC-2<br>PC-2P | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| PC-2S (b) (c)<br>PC-2PS (b) (c) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| T-1 | 24,900 | △ | 26,400 | △ | △ | △ | 28,250 | △ | 27,750 | △ | |
| T-1P (1) | 25,300 | △ | 27,100 | △ | △ | △ | 28,250 | △ | 27,750 | △ | |
| T-1P (2) | 25,200 | △ | 27,150 | △ | △ | △ | 28,550 | △ | 28,100 | △ | |
| TRC-1P (1) | 25,300 | △ | 27,100 | △ | △ | △ | 28,250 | △ | 27,750 | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡<br>（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC-1P (2) | 25,650 | △ | 27,150 | △ | △ | △ | 28,550 | △ | 28,100 | △ | |
| 護岸間詰 | 25,300 | △ | 27,100 | △ | 27,150 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| 記　　号 | 設計基準強度 N/mm2 | スランプ cm | 空気量 % | 最大水セメント比 % | 粗骨材最大寸法 mm | 最小単位セメント量 kg/m3 | 各地区の呼び強度 ① 小樽 | ①-2 桂岡 | ② 余市･古平 | ③ 入舸･余別 | ④ 倶知安 | ⑤ 寿都 | ⑥ 島牧 | ⑦ 黒松内 | ⑧ 岩内 | ⑨ 神恵内 | 規格の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | – | 8.0 | 4.5 | – | 20～25 | – | 18 | – | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| C-1P | – | 8.0 | 4.5 | – | 20～25 | 270 | 24 | – | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | |
| C-4 | 18 | 5.0 | 4.5 | 55 | 40 | – | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| C-4P | 18 | 8.0 | 4.5 | 55 | 40 | 270 | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| C-5S | 18 | 5.0 | 5.5 | 50 | 40 | – | 30 | – | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | |
| C-5PS | 18 | 8.0 | 5.5 | 50 | 40 | 270 | 30 | – | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | |
| C-6-1 | 21 | 5.0 | 5.5 | 50 | 40 | – | 30 | – | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | |
| C-6-1P | 21 | 8.0 | 5.5 | 50 | 40 | 270 | 30 | – | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | |
| C-7 | σbk4.5 | 2.5 | 4.5 | 45 | 40 | 280 | 4.5 | – | 4.5 | 4.5 | – | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| C-7-1 | σbk4.5 | 6.5 | 4.5 | 45 | 40 | 280 | 4.5 | – | 4.5 | 4.5 | – | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| C-7S (1) | σbk4.5 | 2.5 | 5.5 | 45 | 40 | 300 | 4.5 | – | 4.5 | 4.5 | – | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| C-7S (2) | σbk4.5 | 6.5 | 5.5 | 45 | 40 | 300 | 4.5 | – | 4.5 | 4.5 | – | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| C-9 (1) | – | 15.0 | 4.5 | 50 | 40 | 370 | 40 | – | 36 | 36 | – | – | – | – | 36 | 36 | |
| C-9 (2) | – | 15.0 | 4.0 | 50 | 40 | 370 | 36 | – | 36 | 36 | – | – | – | – | 36 | 36 | |
| C-9S | 18 | 16.5 | 5.5 | 50 | 40 | 340 | 33 | – | 33 | 33 | – | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | |
| C-10 | 18 | 8.0 | 5.0 | 55 | 20～25 | – | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| RC-1 (1) | 21 | 12.0 | 4.5 | 55 | 40 | 280 | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| RC-1 (2) | 21 | 8.0 | 4.5 | 55 | 40 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| RC-1S (b) (c) | 21 | 12.0 | 5.5 | 45 | 40 | 300 | 33 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | |
| RC-1S (a) | 21 | 12.0 | 4.5 | 50 | 40 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-2-1 | 24 | 12.0 | 4.5 | 55 | 40 | 280 | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| RC-2-1S (b) (c) | 24 | 12.0 | 5.5 | 45 | 40 | 300 | 33 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | |
| RC-2-1S (a) | 24 | 12.0 | 4.5 | 50 | 40 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-4 | 24 | 12.0 | 5.0 | 55 | 20～25 | 280 | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| RC-4S (b) (c) | 24 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 33 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | |
| RC-5 | 30 | 12.0 | 5.0 | 55 | 20～25 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| RC-5S (b) (c) | 30 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 33 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | |
| RC-6S (1) | 24 | 12.0 | 4.5 | 50 | 40 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-6S (2) | 30 | 12.0 | 5.5 | 50 | 40 | 300 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| 記　　号 | 設計基準強度 N/mm2 | スランプ cm | 空気量 % | 最大水セメント比 % | 粗骨材最大寸法 mm | 最小単位セメント量 kg/m3 | 各地区の呼び強度 | | | | | | | | | | 規格の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ①小樽 | ①-2桂岡 | ②余市･古平 | ③入舸･余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | |
| RC-7S (1) | 24 | 12.0 | 4.5 | 50 | 40 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-7S (2) | 30 | 12.0 | 5.5 | 50 | 40 | 300 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-8S (1) | 24 | 12.0 | 4.5 | 50 | 20～25 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-8S (2) | 30 | 12.0 | 6.0 | 50 | 20～25 | 330 | 33 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-9S | 24 | 12.0 | 4.5 | 55 | 40 | 280 | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| RC-a (1) | 21 | 12.0 | 5.0 | 55 | 20～25 | 280 | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| RC-a (2) | 21 | 8.0 | 5.0 | 55 | 20～25 | 280 | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| RC-11 | 30 | 18.0 | 4.0 | 55 | 20～25 | 350 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| RC-11-1 | 40 | 18.0 | 4.0 | 55 | 20～25 | 350 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| RC-12 | 30 | 12.0 | 4.5 | 55 | 40 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| RC-12S (b) (c) | 30 | 12.0 | 5.5 | 45 | 40 | 300 | 33 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | |
| RC-12S (a) | 30 | 12.0 | 4.5 | 50 | 40 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| PC-1 | 30 | 12.0 | 5.0 | 50 | 20～25 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| PC-1P | 30 | 12.0 | 5.0 | 50 | 20～25 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | |
| PC-1S (b) (c) | 30 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 33 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | |
| PC-1PS (b) (c) | 30 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 33 | – | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | |
| PC-2 | 40 | 12.0 | 5.0 | 50 | 20～25 | 280 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| PC-2P | 40 | 12.0 | 5.0 | 50 | 20～25 | 280 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| PC-2S (b) (c) | 40 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| PC-2PS (b) (c) | 40 | 12.0 | 6.0 | 45 | 20～25 | 330 | 40 | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| T-1 | 18 | 8.0 | 4.5 | 60 | 40 | – | 24 | – | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| T-1P (1) | 18 | 8.0 | 4.5 | 60 | 40 | 270 | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| T-1P (2) | 18 | 15.0 | 4.5 | 60 | 40 | 270 | 24 | – | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| TRC-1P (1) | 24 | 8.0 | 4.5 | 60 | 40 | 280 | 30 | – | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| TRC-1P (2) | 24 | 15.0 | 4.5 | 60 | 40 | 280 | 24 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| 護岸間詰 | 18 | 8.0 | 4.5 | 55 | 20～25 | – | 27 | – | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |

## Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

●記号

| | |
|---|---|
| C | 無筋コンクリート |
| RC | 鉄筋コンクリート |
| PC | プレストレストコンクリート |
| S | 海洋コンクリート |
| P | ポンプ施工コンクリート |
| T | トンネルコンクリート |

※海洋コンクリートの区分

| | |
|---|---|
| (a) | 海中の構造物 |
| (b) | 海上大気中の構造物 |
| (c) | 飛沫帯の構造物 |

●セメントの記号

| | |
|---|---|
| N | 普通ポルトランドセメント |
| H | 早強ポルトランドセメント |
| B | 高炉セメント |
| F | フライアッシュセメント |

【備考】

※　舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※　海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 24,800 | 19,300 | 26,300 | 31,300 | 26,450 | 26,550 | 27,550 | 27,550 | 26,850 | 29,350 | |
| C-1P | 25,300 | 20,000 | 27,100 | 32,100 | 26,850 | 26,950 | 27,950 | 27,950 | 28,000 | 30,500 | |
| C-4 | 25,400 | 20,000 | 26,900 | 31,900 | 27,050 | 27,150 | 28,150 | 28,150 | 28,000 | 30,500 | |
| C-4P | 25,600 | 20,250 | 27,100 | 32,100 | 27,150 | 27,250 | 28,250 | 28,250 | 28,100 | 30,600 | |
| C-5S | 25,850 | 20,400 | 27,350 | 32,350 | △ | 27,550 | 28,550 | △ | 28,550 | 31,050 | |
| C-5PS | 26,050 | 20,400 | 27,550 | 32,550 | △ | 27,700 | 28,700 | △ | 28,650 | 31,150 | |
| C-6-1 | 25,850 | △ | 27,350 | 32,350 | △ | △ | △ | △ | 28,550 | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-6-1P | 26,050 | △ | 27,550 | 32,550 | △ | △ | △ | △ | 28,650 | △ | |
| C-7 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| C-7-1 | 26,500 | △ | 28,000 | 33,000 | △ | 28,250 | 29,250 | △ | 28,550 | 31,050 | |
| C-7S (1) | △ | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| C-7S (2) | 26,600 | 21,850 | 28,100 | 33,100 | △ | 28,350 | 29,350 | △ | 28,650 | 31,150 | |
| C-9 (1) | △ | 21,350 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 29,300 | △ | |
| C-9 (2) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-9S | 27,450 | 21,050 | 28,950 | 33,950 | △ | 28,600 | △ | △ | 29,000 | 31,500 | |
| C-10 | 25,700 | △ | 27,200 | 32,200 | 27,250 | 27,350 | △ | △ | 28,100 | 30,600 | |
| C-1（耐寒剤入り） | △ | 26,700 | 35,900 | 40,900 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| C-4（耐寒剤入り） | 36,300 | 27,400 | 38,800 | 43,800 | △ | 35,900 | △ | △ | 39,600 | △ | |
| C-4P（耐寒剤入り） | 36,800 | 28,050 | 39,400 | 44,400 | △ | 36,300 | △ | △ | 39,900 | △ | |
| C-5S（耐寒剤入り） | 37,550 | 28,200 | 39,450 | 44,450 | △ | 36,000 | △ | △ | 41,450 | 43,950 | |
| C-5PS（耐寒剤入り） | 38,050 | 28,200 | 40,150 | 45,150 | △ | 36,400 | △ | △ | 41,850 | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡<br>（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-6-1<br>（耐寒剤入り） | 37,550 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 41,450 | △ | |
| C-6-1P<br>（耐寒剤入り） | 38,050 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 41,850 | △ | |
| C-7S (1)<br>（耐寒剤入り） | △ | – | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| C-7S (2)<br>（耐寒剤入り） | 41,900 | 31,350 | 42,900 | 47,900 | △ | 38,000 | △ | △ | △ | △ | |
| C-9S<br>（耐寒剤入り） | 42,050 | 29,650 | 43,650 | 48,650 | △ | 37,900 | △ | △ | 43,500 | △ | |
| C-10<br>（耐寒剤入り） | 37,600 | △ | 39,500 | 44,500 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| RC-4S (c)<br>（耐寒剤入り） | 41,100 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-6S (2)（耐寒剤入り） | 39,000 | 29,550 | △ | 46,100 | △ | △ | △ | △ | 42,500 | △ | |
| RC-7S (2)（耐寒剤入り） | 39,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| RC-9S（耐寒剤入り） | 37,700 | 28,250 | △ | 45,300 | △ | △ | △ | △ | 40,650 | △ | |
| RC-1 (1) | 25,900 | △ | 27,400 | 32,400 | 27,300 | 27,400 | 28,400 | 28,400 | 28,350 | 30,850 | |
| RC-1 (2) | 25,950 | △ | 27,450 | 32,450 | 27,150 | 27,250 | 28,250 | 28,250 | 28,100 | 30,600 | 農業（スランプ8cm） |
| RC-1S (b) (c) | 26,850 | △ | 28,350 | △ | △ | 28,300 | 29,300 | △ | 29,300 | 31,800 | |
| RC-1S (a) | 26,300 | △ | 27,800 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-2-1 | 25,900 | △ | 27,400 | 32,400 | 27,300 | 27,400 | 28,400 | 28,400 | 28,350 | 30,850 | |
| RC-2-1S (b) (c) | 26,850 | △ | 28,350 | 33,350 | △ | 28,300 | 29,300 | △ | 29,300 | 31,800 | |
| RC-2-1S (a) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| RC-4 | 26,050 | △ | 27,550 | △ | 27,500 | 27,600 | 28,600 | 28,600 | 28,300 | 30,800 | |
| RC-4S (b) (c) | 26,900 | △ | 28,400 | 33,400 | △ | 28,450 | 29,450 | △ | △ | △ | |
| RC-5 | 26,400 | △ | 27,900 | △ | 28,350 | △ | △ | 29,450 | △ | △ | |
| RC-5S (b) (c) | 26,900 | △ | 28,400 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-6S (1) | △ | △ | △ | 32,800 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| RC-6S (2) | 26,400 | 20,950 | △ | 32,900 | △ | △ | △ | △ | 28,800 | △ | |
| RC-7S (1) | △ | △ | 27,800 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| RC-7S (2) | △ | △ | 27,900 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| RC-8S (1) | 26,300 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| RC-8S (2) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| RC-9S | 25,900 | 20,450 | △ | 32,400 | △ | △ | △ | △ | 28,350 | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-a (1) | △ | △ | △ | △ | 27,500 | △ | △ | △ | 28,300 | △ | |
| RC-a (2) | △ | △ | △ | △ | 27,250 | △ | △ | △ | 28,100 | △ | 農業（スランプ8cm） |
| RC-11 | 26,950 | △ | 28,450 | 33,450 | △ | 28,850 | △ | △ | 29,550 | △ | |
| RC-11-1 | 28,750 | 24,200 | 30,250 | 35,250 | 29,950 | 30,050 | 31,050 | 31,050 | 30,350 | 32,850 | |
| RC-12 | 26,300 | 20,800 | 27,800 | 32,800 | 28,100 | 28,200 | 29,200 | 29,200 | 28,350 | 30,850 | |
| RC-12S (b) (c) | 26,850 | 21,300 | 28,350 | 33,350 | － | － | 29,300 | － | 29,300 | 31,800 | |
| RC-12S (a) | 26,300 | 20,800 | 27,800 | 32,800 | 28,100 | 28,200 | 29,200 | 29,200 | 28,700 | 31,200 | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-1<br>PC-1P | 26,400 | △ | 27,900 | 32,900 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| PC-1S (b) (c)<br>PC-1PS (b) (c) | 26,900 | △ | 28,400 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| PC-2<br>PC-2P | 28,000 | △ | 29,500 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| PC-2S (b) (c)<br>PC-2PS (b) (c) | 28,000 | △ | 29,500 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| T-1 | 25,300 | △ | 26,800 | △ | △ | △ | 28,250 | △ | 28,100 | △ | |
| T-1P (1) | 25,600 | △ | 27,100 | △ | △ | △ | 28,250 | △ | 28,100 | △ | |
| T-1P (2) | 25,650 | △ | 27,150 | △ | △ | △ | 28,550 | △ | 28,550 | △ | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

| | |
|---|---|
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 改　　定 | |
| 当　　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 記　　号 | ①小樽 | ①-2桂岡<br>（石狩湾新港含む） | ②余市・古平 | ③入舸・余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC-1P (1) | 25,950 | △ | 27,450 | △ | △ | △ | 28,250 | △ | 28,100 | △ | |
| TRC-1P (2) | 25,650 | △ | 27,600 | △ | △ | △ | 28,550 | △ | 28,550 | △ | |
| 護岸間詰 | 25,600 | △ | 27,100 | △ | 27,150 | △ | △ | △ | 28,400 | 30,900 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－４　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：高炉B種）

| | |
|---|---|
| 改定 | |
| 改定 | |
| 改定 | |
| 当初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 呼び強度 N/mm² | スランプ cm | 粗骨材の最大寸法 mm | 空気量 % | 単位水量 kg/mm³ | 単位セメント量 kg/mm³ | 水セメント比 % | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市古平 | ③入舸余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 25 | 4.5 | 185以下 | － | － | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 均しコンクリート<br>防水押え |
| 18 | 15 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 60以下 | △ | △ | 27,250 | 32,250 | △ | 26,800 | △ | △ | △ | △ | 基礎<br>基礎梁 |
| | 18 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 60以下 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 柱、梁<br>スラブ<br>壁<br>（基礎、基礎梁） |
| 21 | 15 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 60以下 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 基礎<br>基礎梁 |
| | 18 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 60以下 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 柱、梁<br>スラブ<br>壁<br>（基礎、基礎梁） |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

荷渡し条件　　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考

1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

2．加算額・割増額については、P.36によること。

3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－４　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：高炉B種）

| 改定 | |
|---|---|
| 改定 | |
| 改定 | |
| 当初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 呼び強度 N/mm² | スランプ cm | 粗骨材の最大寸法 mm | 空気量 % | 単位水量 kg/mm³ | 単位セメント量 kg/mm³ | 水セメント比 % | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市古平 | ③入舸余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 60以下 | △ | △ | 27,250 | 32,250 | 27,550 | 27,650 | △ | △ | △ | △ | 基礎<br>基礎梁 |
| 24 | 18 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 60以下 | △ | △ | 27,450 | 32,450 | 27,750 | 27,850 | △ | △ | △ | △ | 柱、梁<br>スラブ<br>壁<br>（基礎、基礎梁） |
| 27 | 15 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 60以下 | △ | △ | 27,650 | 32,650 | 27,950 | 28,050 | △ | △ | △ | △ | 基礎<br>基礎梁 |
| 27 | 18 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 60以下 | △ | △ | 27,900 | 32,900 | 28,200 | 28,300 | △ | △ | △ | △ | 柱、梁<br>スラブ<br>壁<br>（基礎、基礎梁） |
| 30 | 15 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 60以下 | △ | △ | 28,100 | 33,100 | 28,450 | 28,550 | △ | △ | △ | △ | 基礎<br>基礎梁 |
| 30 | 18 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 60以下 | △ | △ | 28,350 | 33,350 | 28,650 | 28,750 | △ | △ | △ | △ | 柱、梁<br>スラブ<br>壁<br>（基礎、基礎梁） |

荷渡し条件　　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考

１．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

２．加算額・割増額については、P.36によること。

３．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－４　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：高炉B種）

| | |
|---|---|
| 改定 | |
| 改定 | |
| 改定 | |
| 当初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 呼び強度 N/mm² | スランプ cm | 粗骨材の最大寸法 mm | 空気量 % | 単位水量 kg/mm³ | 単位セメント量 kg/mm³ | 水セメント比 % | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市古平 | ③入舸余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 25 | 4.5 | 185 以下 | 270 以上 | 60 以下 | | | | | | | | | | | 柱 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 梁 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | スラブ |
| | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 壁 |
| 36 | 18 | 25 | 4.5 | 185 以下 | 270 以上 | 60 以下 | | | | | | | | | | | 柱 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 梁 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | スラブ |
| | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 壁 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

荷渡し条件　　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考

１．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

２．加算額・割増額については、P.36によること。

３．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－５　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

| 改定 | |
|---|---|
| 改定 | |
| 改定 | |
| 当初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 呼び強度 N/mm² | スランプ cm | 粗骨材の最大寸法 mm | 空気量 % | 単位水量 kg/mm³ | 単位セメント量 kg/mm³ | 水セメント比 % | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市古平 | ③入舸余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 25 | 4.5 | 185以下 | － | － | 25,000 | 19,500 | 26,500 | 31,500 | 26,700 | 26,800 | 27,800 | 27,800 | 27,100 | 29,600 | 均しコンクリート<br>防水押え |
| 18 | 15 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 65以下 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 基礎<br>基礎梁 |
| | 18 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 65以下 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 柱、梁<br>スラブ<br>壁<br>（基礎、基礎梁） |
| 21 | 15 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 65以下 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 基礎<br>基礎梁 |
| | 18 | 25 | 4.5 | 185以下 | 270以上 | 65以下 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 柱、梁<br>スラブ<br>壁<br>（基礎、基礎梁） |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

荷渡し条件　　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考

１．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

２．加算額・割増額については、P.36によること。

３．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ⅰ－１－５　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

| 改定 | |
|---|---|
| 改定 | |
| 改定 | |
| 当初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 呼び強度 N/mm² | スランプ cm | 粗骨材の最大寸法 mm | 空気量 % | 単位水量 kg/mm³ | 単位セメント量 kg/mm³ | 水セメント比 % | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市古平 | ③入舸余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | 25 | 4.5 | 185 以下 | 270 以上 | 65 以下 | 25,750 | 20,250 | 27,250 | 32,250 | 27,550 | 27,650 | 28,650 | 28,650 | 27,950 | 30,450 | 基礎<br>基礎梁 |
| | 18 | 25 | 4.5 | 185 以下 | 270 以上 | 65 以下 | 25,950 | 20,500 | 27,450 | 32,450 | 27,750 | 27,850 | 28,850 | 28,850 | 28,150 | 30,650 | 柱、梁<br>スラブ<br>壁<br>（基礎、基礎梁） |
| 27 | 15 | 25 | 4.5 | 185 以下 | 270 以上 | 65 以下 | 26,150 | 20,550 | 27,650 | 32,650 | 27,950 | 28,050 | 29,050 | 29,050 | 28,350 | 30,850 | 基礎<br>基礎梁 |
| | 18 | 25 | 4.5 | 185 以下 | 270 以上 | 65 以下 | 26,400 | 20,750 | 27,900 | 32,900 | 28,200 | 28,300 | 29,300 | 29,300 | 28,600 | 31,100 | 柱、梁<br>スラブ<br>壁<br>（基礎、基礎梁） |
| 30 | 15 | 25 | 4.5 | 185 以下 | 270 以上 | 65 以下 | 26,600 | 20,950 | 28,100 | 33,100 | 28,450 | 28,550 | 29,550 | 29,550 | 28,850 | 31,350 | 基礎<br>基礎梁 |
| | 18 | 25 | 4.5 | 185 以下 | 270 以上 | 65 以下 | 26,850 | 21,200 | 28,350 | 33,350 | 28,650 | 28,750 | 29,750 | 29,750 | 29,050 | 31,550 | 柱、梁<br>スラブ<br>壁<br>（基礎、基礎梁） |

荷渡し条件　　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考

１．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

２．加算額・割増額については、P.36によること。

３．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－５　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

| | |
|---|---|
| 改定 | |
| 改定 | |
| 改定 | |
| 当初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 呼び強度 N/mm² | スランプ cm | 粗骨材の最大寸法 mm | 空気量 % | 単位水量 kg/mm³ | 単位セメント量 kg/mm³ | 水セメント比 % | ①小樽 | ①-2桂岡（石狩湾新港含む） | ②余市古平 | ③入舸余別 | ④倶知安 | ⑤寿都 | ⑥島牧 | ⑦黒松内 | ⑧岩内 | ⑨神恵内 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 25 | 4.5 | 185 以下 | 270 以上 | 65 以下 | | | | | | | | | | | 柱 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 梁 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | スラブ |
| | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 壁 |
| 36 | 18 | 25 | 4.5 | 185 以下 | 270 以上 | 65 以下 | | | | | | | | | | | 柱 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 梁 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | スラブ |
| | | | | | | | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 壁 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

荷渡し条件　　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考

１．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

２．加算額・割増額については、P.36によること。

３．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－１－６　　生コンクリートに関する摘要

１．冬期加熱費

3,000　円/m3　（小樽、余市・古平、入舸・余別地区）
3,500　円/m3　（倶知安、寿都、島牧、黒松内地区）
3,000　円/m3　（岩内、神恵内地区）
2,000　円/m3　（桂岡（石狩湾新港含む）地区）

２．早強セメント使用の場合の加算額
（セメント種別：普通ポルトランドに加算）

《小樽、余市・古平、入舸・余別、岩内、神恵内地区》
セメント使用量300kg/m3まで　1,000　円/m3
セメント使用量300kg/m3を超え10kg/m3増す毎に　30　円加算
《倶知安、寿都、島牧、黒松内地区》
セメント使用量300kg/m3まで　900　円/m3
セメント使用量300kg/m3を超え10kg/m3増す毎に　30　円加算
《桂岡（石狩湾新港含む）地区》
呼び強度　24Nまで　800　円/m3
33Nまで　1,000　円/m3
40Nまで　1,200　円/m3

３．促進剤使用の場合の加算額

特別調査を行う等、別途考慮すること。（全地区）

４．膨張コンクリートの加算額
（生コンクリート全配合）

膨張剤20kg/m3混入　5,900　円/m3　（小樽、余市・古平、入舸・余別地区）
5,000　円/m3　（倶知安、寿都、島牧、黒松内地区）
5,000　円/m3　（岩内、神恵内地区）
膨張剤20kg/m3、30kg/m3混入　5,400　円/m3　（桂岡（石狩湾新港含む）地区）

５．夜間・早朝割り増し

夜間・早朝割り増しについては、別途協議すること。

６．遠距離割り増し加算額

①小樽ゾーンの蘭島　500　円/m3
②余市・古平ゾーンの古平町　500　円/m3
④倶知安ゾーンの次の地区　600　円/m3
京極町(中岳)・喜茂別町(川上・福島・花丘・双葉・荘園・金山)・真狩村(川崎・神里・峠)・留寿都村(登・旭野・黒田・三ノ原・西ノ原)・蘭越町(桂台・立川・新見・富岡・吉国・上里・三和・栄・大谷・鮎川・淀川・水上・目名・相生)
④倶知安ゾーンの次の地区　1,000　円/m3
蘭越町(港町・初田・御成・共栄・名駒・清水・三笠・貝川・田下・上目名・讃岐・川上)

## Ⅰ－１－７　生コンクリートの冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について

(入札書提出期限日及び設計変更上申日が 令和４年10月１日 以降の工事から適用する。)

材料加熱費の計上期間一覧表

| ゾーン番号 | ゾーン名 | 計上期間 | 観測地点 |
|---|---|---|---|
| ① | 小樽地区 | 11/1 ～ 4/20 | 小樽 |
| ①-2 | 桂岡（石狩湾新港含む）地区 | 11/1 ～ 4/20 | 山口 |
| ② | 余市・古平地区 | 11/1 ～ 4/20 | 余市 |
| ③ | 入舸・余別地区 | 11/1 ～ 4/30 | 美国 |
| ④ | 倶知安地区 | 10/21 ～ 4/30 | 倶知安 |
| ⑤ | 寿都地区 | 11/11 ～ 4/20 | 寿都 |
| ⑥ | 島牧地区 | 11/11 ～ 4/20 | 寿都 |
| ⑦ | 黒松内地区 | 11/1 ～ 4/30 | 黒松内 |
| ⑧ | 岩内地区 | 11/1 ～ 4/20 | 共和 |
| ⑨ | 神恵内地区 | 11/11 ～ 4/20 | 神恵内 |

※　実際の材料加熱期間が上記の計上期間内外になっても、
精算変更は行わないこと。

防寒養生費の計上期間一覧表

| 観測所 | 計上期間 |
|---|---|
| 美国 | 11/14 ～ 4/8 |
| 神恵内 | 11/23 ～ 4/1 |
| 余市 | 11/15 ～ 4/3 |
| 小樽 | 11/16 ～ 4/2 |
| 共和 | 11/16 ～ 4/3 |
| 蘭越 | 11/13 ～ 4/12 |
| 倶知安 | 11/10 ～ 4/12 |
| 寿都 | 11/21 ～ 4/2 |
| 真狩 | 11/8 ～ 4/20 |
| 喜茂別 | 11/4 ～ 4/18 |
| 黒松内 | 11/11 ～ 4/12 |
| 山口 | 11/16 ～ 4/3 |
| 石狩 | 11/15 ～ 4/8 |

※　その年の気象条件により、上記の計上期間内外となる場合は、実情等をかんがみ、
協議の上「精算変更での計上」の有無を判断すること。

※　現場に最も近い観測所の計上期間を採用すること。

# Ｉ－２　　骨　　材　　類

## Ⅰ－２－１　骨材類ゾーン内市町村名

| ゾーン番号 | 地域名 |
|---|---|
| ① | 小樽市 |
| ② | 余市町、赤井川村、仁木町 |
| ③ | 古平町 |
| ④-1 | 積丹町一部 |
| ④-2 | 積丹町一部 |
| ⑤ | 神恵内村一部 |
| ⑥ | 岩内町、共和町一部、泊村、神恵内村一部、蘭越町一部、寿都町一部 |
| ⑦ | 寿都町一部、島牧村一部、黒松内町一部 |
| ⑧ | 島牧村一部 |
| ⑨ | 島牧村一部 |
| ⑩ | 黒松内町一部、蘭越町一部 |
| ⑪ | 蘭越町一部、ニセコ町一部 |
| ⑫ | 倶知安町一部、ニセコ町一部、蘭越町一部、共和町一部 |
| ⑬ | 倶知安町一部、京極町、喜茂別町 |
| ⑭ | 真狩村、留寿都村 |

備 考
1. ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）とする。
2. ②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号豊浜トンネル（古平側）とする。
3. ②ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
4. ③ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。
5. ④-1ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号と道道568号の交差点より余別側に約1.0kmの地点とする。
6. ④-1ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（積丹側）とする。
7. ⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、神恵内村大森の国道229号と山道の交差点とする。
8. ⑥ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号種前トンネル（寿都側）とする。
9. ⑥ゾーンと⑫ゾーンの境界は、共和町の国道5号と国道276号の交差点とする。
10. ⑦ゾーンと⑧ゾーンの境界は、国道229号歌島橋（寿都側）とする。
11. ⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号穴潤トンネル（寿都側）とする。
12. ⑩ゾーンと⑪ゾーンの境界は、国道5号と道道752号の交差点とする。
13. ⑪ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号と道道66号の交差点とする。
14. ⑫ゾーンと⑬ゾーンの境界は、国道5号倶知安峠とする。

北海道開発局

# 小樽開発建設部管内図

## 骨　材　区　域　図

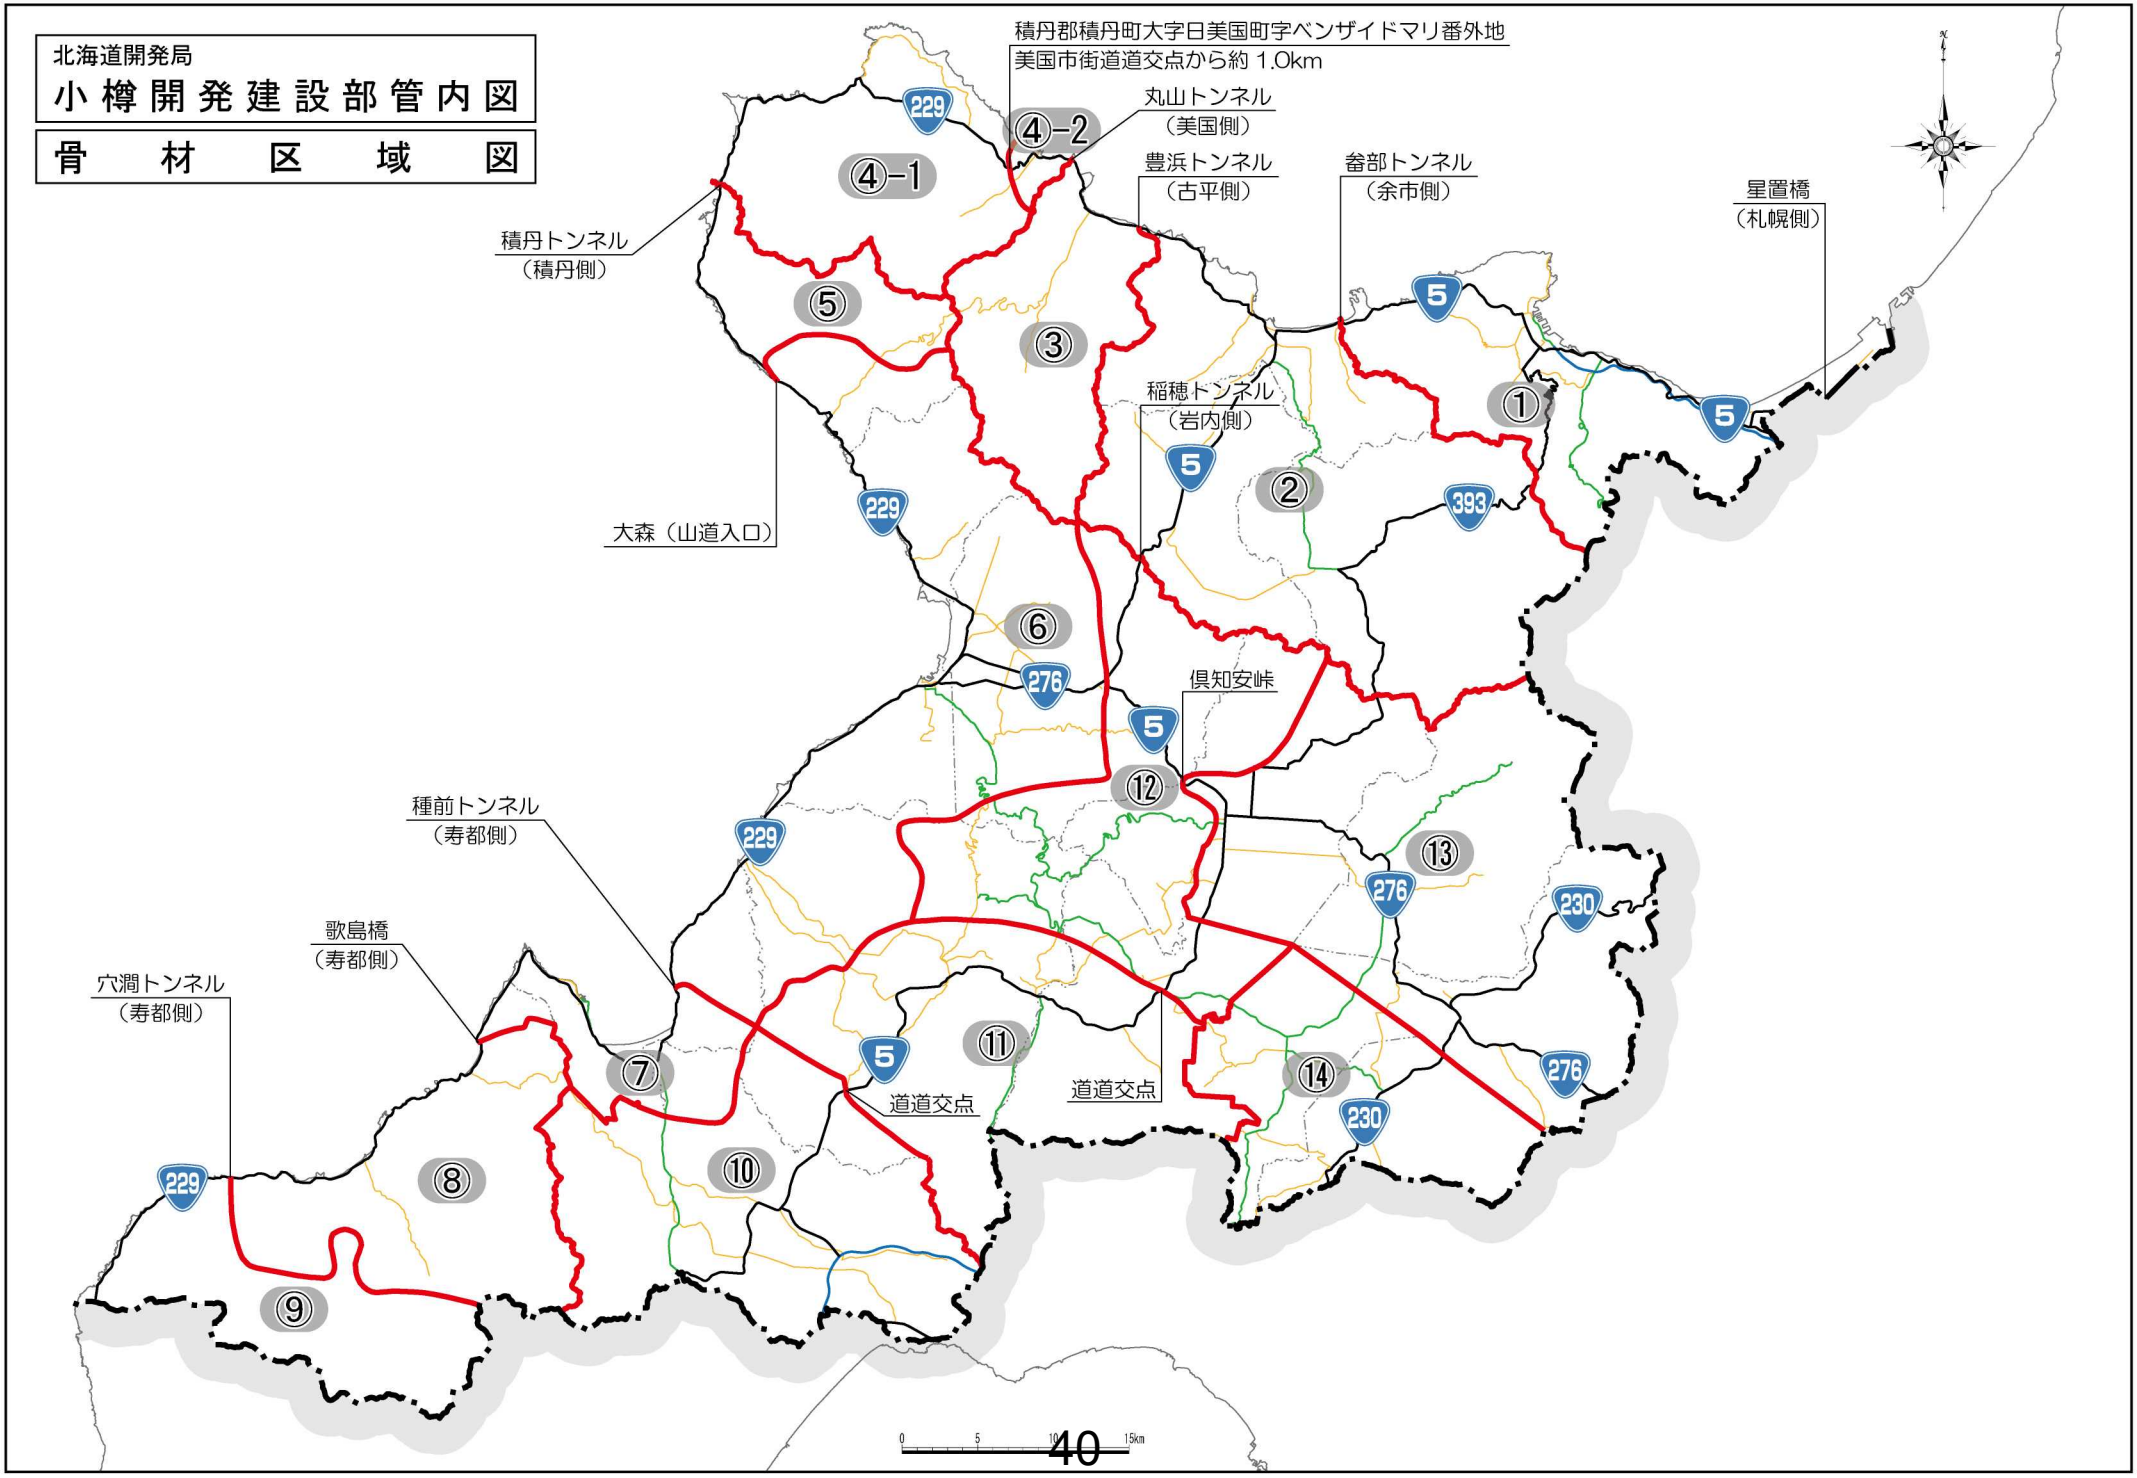

## Ⅰ－２－２　　骨材価格表

| | |
|---|---|
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| ゾーン | 地域名 | 砕石 | | | 割栗石 | | | コンクリート吹付用 | | | 砂 | 再生骨材 | | 鉄鋼スラグ | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 切込砕石 | | | 割栗石 | | 雑割 | 砕石 | 細砂 | 粗砂 | | | | | | |
| | | 80 m/m級 | 40 m/m級 | 30 m/m級 | 40～25 cm | 20～16 cm | 15～6 cm | 13～5 m/m | モルタル用 | コンクリート吹付用 | | 40 m/m級 | 80 m/m級 | 40 m/m級 | 80 m/m級 | |
| ① | 小樽市 | 4,100 | 4,100 | 5,200 | △ | 5,800 | 5,800 | 6,400 | △ | 5,300 | － | 2,800 | 2,800 | － | － | |
| ② | 赤井川村（全）<br>仁木町（全）<br>余市町（全） | 4,100 | 4,200 | 6,350 | △ | 5,500 | 5,400 | 7,550 | △ | 6,450 | － | 2,900 | － | － | － | |
| ③ | 古平町（全） | 5,250 | 5,350 | 7,250 | △ | 6,650 | 6,550 | △ | △ | △ | － | 3,900 | － | － | － | |
| ④－1 | 積丹町（一部） | 6,150 | 6,250 | 7,250 | △ | 7,200 | 7,200 | △ | △ | △ | － | － | － | － | － | |
| ④－2 | 積丹町（一部）<br>積丹郡積丹町大字美国町<br>字ベンザイドマリ番外地<br>美国市街道道交点から1.0km | 6,150 | 6,250 | 7,250 | △ | 7,200 | 7,200 | △ | △ | △ | － | 4,750 | － | － | － | |
| ⑤ | 神恵内村（一部） | 4,350 | 4,450 | △ | △ | 5,400 | 5,400 | △ | △ | △ | 4,900 | 3,750 | 3,650 | － | － | |
| ⑥ | 泊村（全）、岩内町（全）<br>神恵内村（一部）、共和町（一部）、蘭越町（一部）、寿都町（一部） | 4,350 | 4,450 | 5,400 | △ | 5,400 | 5,400 | 5,500 | △ | 6,450 | 4,300 | 3,250 | 3,150 | － | － | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ⅰ－２　　骨材価格表

| | |
|---|---|
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| ゾーン | 地域名 | 砕石 | | | 割栗石 | | | コンクリート吹付用 | | | 砂 | 再生骨材 | | 鉄鋼スラグ | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 切込砕石 | | | 割栗石 | | 雑割 | 砕石 | 細砂 | 粗砂 | | | | | | |
| | | 80 m/m級 | 40 m/m級 | 30 m/m級 | 40～25 cm | 20～16 cm | 15～6 cm | 13～5 m/m | モルタル用 | コンクリート吹付用 | | 40 m/m級 | 80 m/m級 | 40 m/m級 | 80 m/m級 | |
| ⑦ | 寿都町（一部）<br>島牧村（一部）<br>黒松内町（一部） | 4,250 | 4,350 | △ | △ | 5,100 | 5,000 | △ | △ | △ | 4,400 | 3,050 | － | － | － | |
| ⑧ | 島牧村（一部） | 4,850 | 4,950 | △ | △ | 5,700 | 5,600 | 6,300 | △ | 5,000 | 5,000 | 3,050 | － | － | － | |
| ⑨ | 島牧村（一部） | 5,400 | 5,500 | △ | △ | 6,250 | 6,150 | 6,850 | △ | 5,550 | 5,550 | 3,650 | － | － | － | |
| ⑩ | 黒松内町（一部）<br>蘭越町（一部） | 4,850 | 4,950 | △ | △ | 5,700 | 5,600 | △ | △ | △ | 5,000 | 3,300 | 4,000 | － | － | |
| ⑪ | 蘭越町（一部）<br>ニセコ町（一部） | 4,250 | 4,350 | △ | △ | 5,300 | 5,200 | △ | △ | △ | 5,700 | 3,000 | 2,900 | － | － | |
| ⑫ | 蘭越町（一部）<br>ニセコ町（一部）<br>倶知安町（一部）<br>共和町（一部） | 5,150 | 5,250 | △ | △ | 6,200 | 6,100 | △ | △ | △ | 4,900 | 3,000 | 2,900 | － | － | |
| ⑬ | 京極町（全）<br>喜茂別町（全）<br>倶知安町（一部） | 4,100 | 4,200 | △ | △ | 5,250 | 5,150 | △ | △ | △ | 5,450 | 3,000 | 3,150 | － | － | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※　単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ⅰ－2　　骨材価格表

| | |
|---|---|
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| ゾーン | 地域名 | 砕石 | | | 割栗石 | | | コンクリート吹付用 | | | 砂 | 再生骨材 | | 鉄鋼スラグ | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 切込砕石 | | | 割栗石 | | 雑割 | 砕石 | 細砂 | 粗砂 | | | | | | |
| | | 80 m/m級 | 40 m/m級 | 30 m/m級 | 40～25 cm | 20～16 cm | 15～6 cm | 13～5 m/m | モルタル用 | コンクリート吹付用 | | 40 m/m級 | 80 m/m級 | 40 m/m級 | 80 m/m級 | |
| ⑭ | 真狩村（全）<br>留寿都村（全） | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,700 | 4,800 | △ | △ | 5,850 | 5,750 | △ | △ | △ | 6,350 | 3,000 | 2,900 | － | － | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

（注）

① 再生骨材の主原料は、道路工事・構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的・季節的要因によって変動することがある。そのため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。

② 積丹地区(④-1ゾーン)においては、流通状況を確認のうえ、隣接する地区境界から1kmにつき 60 円/m3を加算する。

③ 鉄鋼スラグ40mm級はCS-40（JIS A 5015）相当品である。鉄鋼スラグ80mm級は高炉徐冷スラグと鉄鋼スラグを呼称80mm以下、4.75mmふるい通過20～65%で混合し、その他はJIS A 5015に準拠したものである。

④ 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、**事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること**。

# Ⅰ－３　アスファルト混合物

## Ⅰ－３－１　アスファルト混合物ゾーン内市町村名

| ゾーン番号 | ゾーン内市町村名 |
|---|---|
| ① | 小樽市、余市町、赤井川村、仁木町、古平町 |
| ② | 倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、岩内町、共和町、泊村、神恵内村、蘭越町 |
| ④ | 寿都町、黒松内町 |
| ⑤-1 | 積丹町一部 |
| ⑤-2 | 積丹町一部 |
| ⑥-1 | 島牧村一部 |
| ⑥-2 | 島牧村一部 |

備 考　1.　①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。

2.　①ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。

3.　②ゾーンと④ゾーンの境界は、国道5号目名峠及び国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。

4.　②ゾーンと⑤-1ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。

5.　⑤-1ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、積丹町大字婦美町459（国道229号沿いにある婦美会館から余別側に約0.1km）とする。

6.　⑥-1ゾーンと⑥-2ゾーンの境界は、島牧村字泊1-12（国道229号小川橋から瀬棚側に約0.2km）とする。

北海道開発局

# 小樽開発建設部管内図

## アスファルト混合物区域図

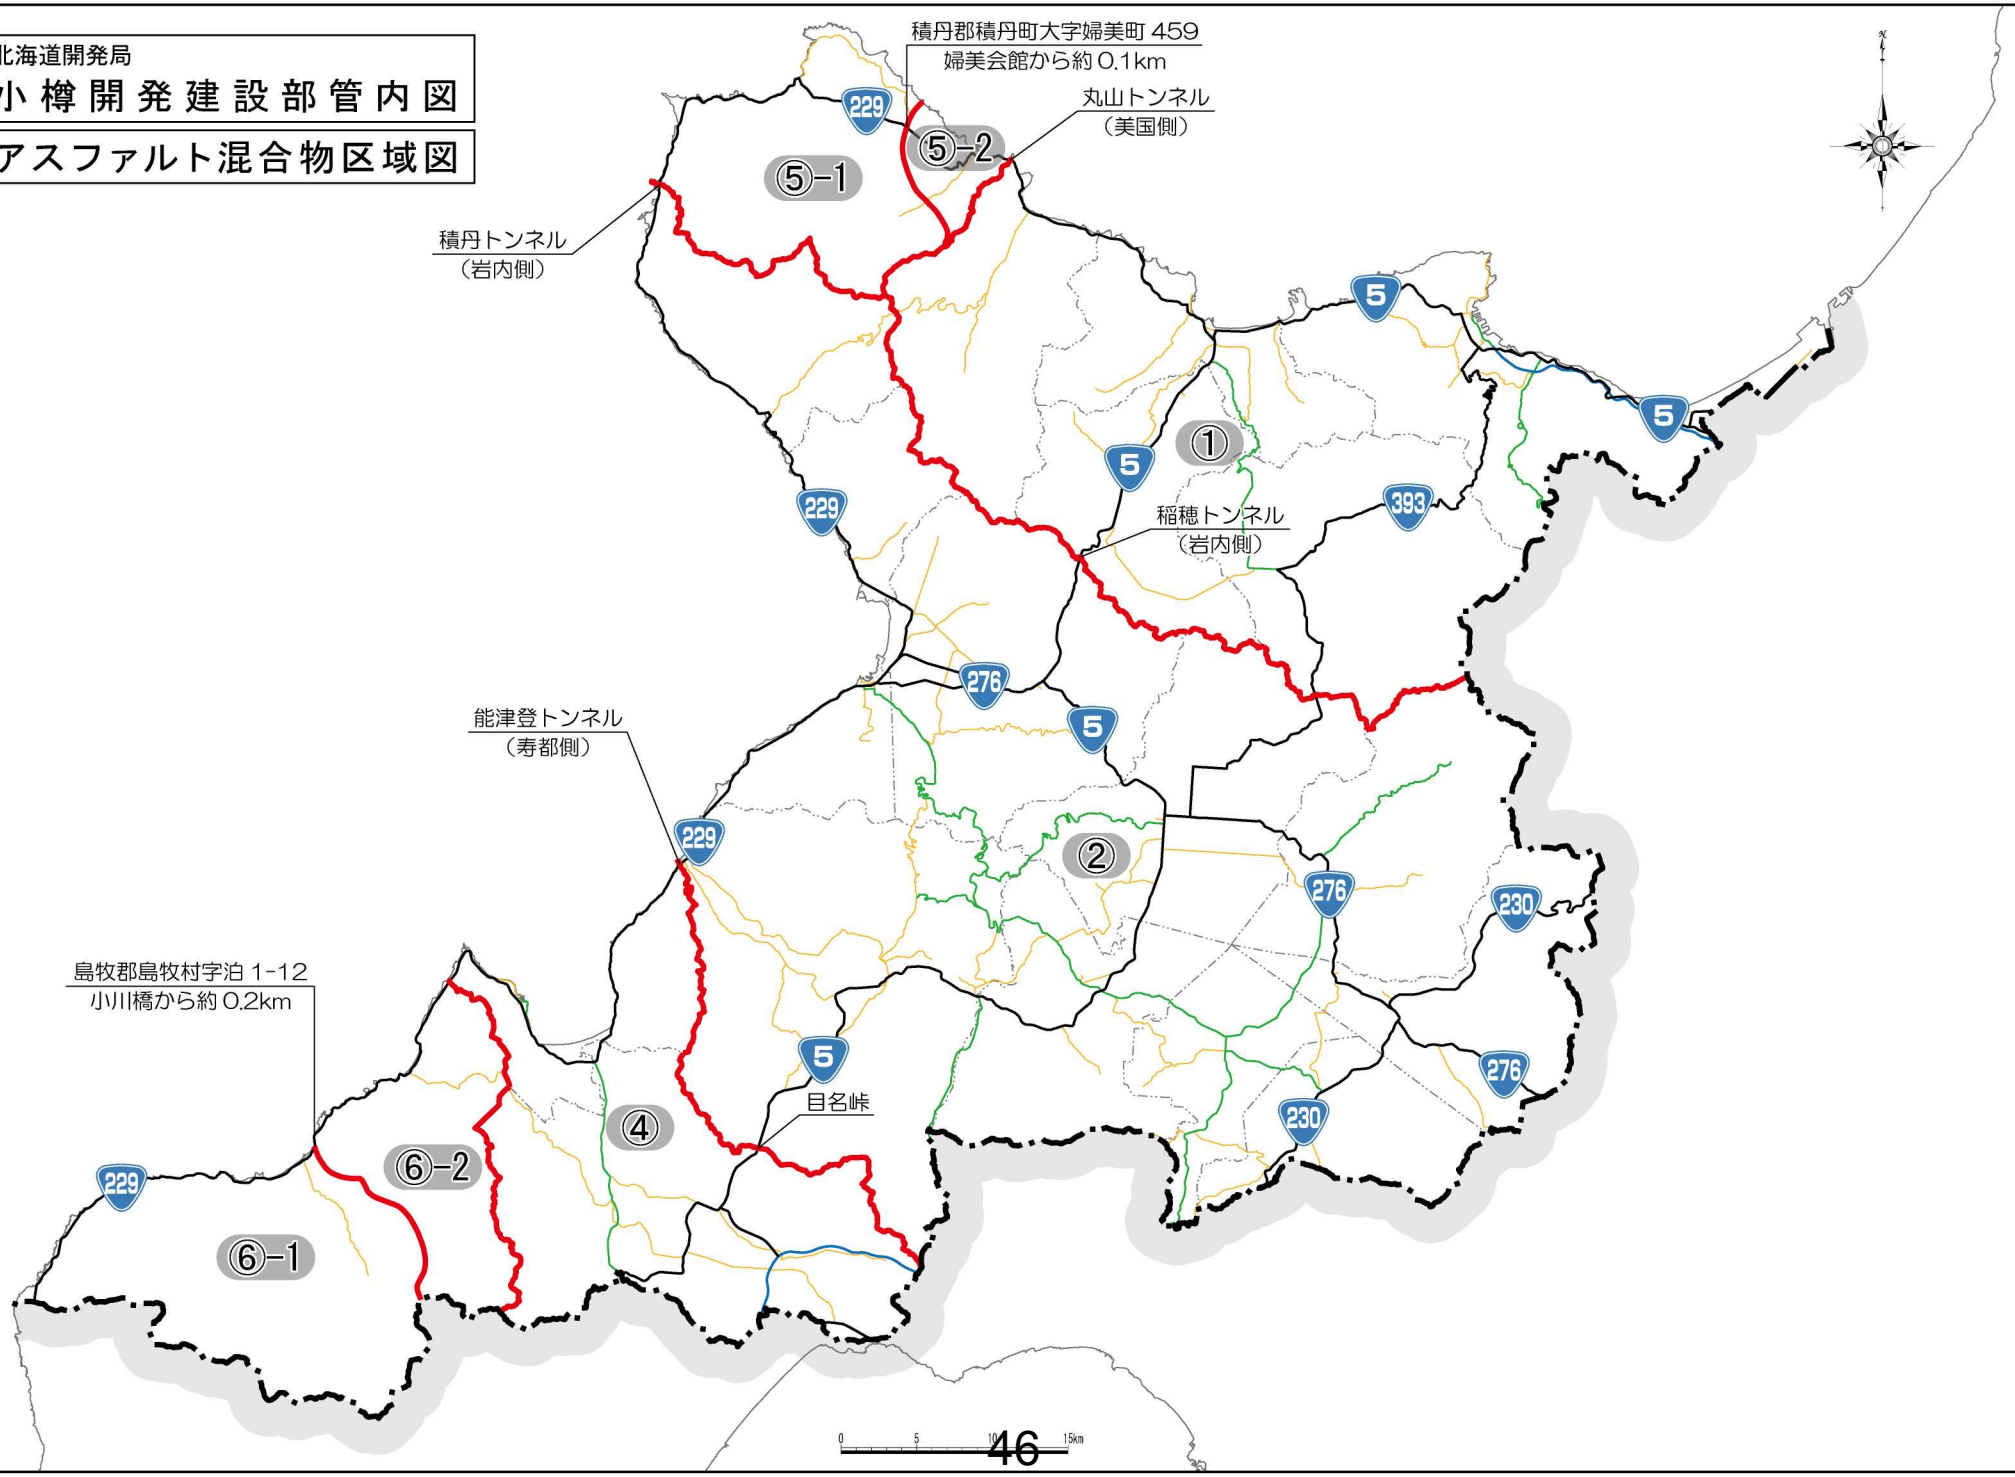

## Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

| | |
|---|---|
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| ゾーン | 区分 | 細粒度ギャップアスコン | | | 細粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型） | | | 密粒度ギャップアスコン | | | 密粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新　材 | 再生合材 混入率 % | | 新　材 | 再生合材 混入率 % | | 新　材 | 再生合材 混入率 % | | 新　材 | 再生合材 混入率 % | |
| | | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 |
| ① | 昼間 | △ | △ | － | △ | － | － | 19,000 | － | － | 20,900 | － | － |
| | 夜間 | △ | △ | － | △ | － | － | 19,300 | － | － | 21,200 | － | － |
| ② | 昼間 | △ | △ | △ | △ | － | － | 18,500 | － | － | 20,500 | － | － |
| | 夜間 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ④ | 昼間 | △ | △ | － | △ | － | － | 19,000 | － | － | 21,000 | － | － |
| | 夜間 | △ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

| | |
|---|---|
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| ゾーン | 区分 | 細粒度ギャップアスコン | | | 細粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型） | | | 密粒度ギャップアスコン | | | 密粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新　材 | 再生合材 混入率 % | | 新　材 | 再生合材 混入率 % | | 新　材 | 再生合材 混入率 % | | 新　材 | 再生合材 混入率 % | |
| | | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 |
| ⑤－1 | 昼間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | △ | － | － | △ | － | － | 20,000 | － | － | 21,900 | － | － |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | － | － | － | △ | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ⑤－2 | 昼間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | △ | △ | － | △ | － | － | 20,000 | － | － | 21,900 | － | － |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | － | － | － | △ | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ⑥－1 | 昼間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | △ | － | － | △ | － | － | 19,650 | － | － | 21,650 | － | － |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | － | － | － | △ | － | － | － | － | － | － | － | － |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

| 改　定 | |
|---|---|
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 当　初 | 2025年04月01日 |

## Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

| ゾーン | 区分 | 細粒度ギャップアスコン | | | 細粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型） | | | 密粒度ギャップアスコン | | | 密粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新　材 | 再生合材 混入率％ | | 新　材 | 再生合材 混入率％ | | 新　材 | 再生合材 混入率％ | | 新　材 | 再生合材 混入率％ | |
| | | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 |
| ⑥－2 | 昼間 | △ | △ | － | △ | － | － | 19,650 | － | － | 21,650 | － | － |
| | 夜間 | － | － | － | △ | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

| 改　定 | |
|---|---|
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 当　初 | 2025年04月01日 |

| ゾーン | 区分 | 粗粒度アスコン | | | アスファルト安定処理 | | | 細粒度アスコン（歩道） | | | 細粒度アスコン（車道） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新材 | 再生合材混入率% | | 新材 | 再生合材混入率% | | 新材 | 再生合材混入率% | | 新材 | 再生合材混入率% | |
| | | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 |
| ① | 昼間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18,000 | 16,350 | 15,500 | 15,100 | 13,600 | 13,050 | 20,600 | 18,950 | 18,150 | 23,400 | 21,650 | 20,750 |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18,300 | 16,650 | 15,800 | 15,400 | 13,900 | 13,350 | 20,900 | 19,250 | 18,450 | 23,700 | 21,950 | 21,050 |
| ② | 昼間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18,000 | 16,400 | 15,550 | 15,450 | 14,150 | 13,450 | 20,800 | 19,150 | 18,350 | 23,650 | 22,000 | 21,200 |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ④ | 昼間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18,500 | 16,900 | 16,050 | 15,950 | 14,650 | 13,950 | 21,300 | 19,650 | 18,850 | 24,150 | 22,500 | 21,700 |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

| 改　定 | |
|---|---|
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 当　初 | 2025年04月01日 |

| ゾーン | 区分 | 粗粒度アスコン | | | アスファルト安定処理 | | | 細粒度アスコン（歩道） | | | 細粒度アスコン（車道） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新材 | 再生合材混入率% | | 新材 | 再生合材混入率% | | 新材 | 再生合材混入率% | | 新材 | 再生合材混入率% | |
| | | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 |
| ⑤－1 | 昼間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19,000 | 17,350 | 16,500 | 16,100 | 14,600 | 14,050 | 21,600 | 19,950 | 19,150 | 24,400 | 22,650 | 21,750 |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ⑤－2 | 昼間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19,000 | 17,350 | 16,500 | 16,100 | 14,600 | 14,050 | 21,600 | 19,950 | 19,150 | 24,400 | 22,650 | 21,750 |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ⑥－1 | 昼間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19,150 | － | － | 16,600 | － | － | 21,950 | － | － | 24,800 | － | － |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

| | |
|---|---|
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 改　定 | |
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

## Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

| ゾーン | 区分 | 粗粒度アスコン | | | アスファルト安定処理 | | | 細粒度アスコン（歩道） | | | 細粒度アスコン（車道） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新材 | 再生合材 混入率% | | 新材 | 再生合材 混入率% | | 新材 | 再生合材 混入率% | | 新材 | 再生合材 混入率% | |
| | | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 |
| ⑥－2 | 昼間 | 19,150 | 17,550 | 16,700 | 16,600 | 15,300 | 14,600 | 21,950 | 20,300 | 19,500 | 24,800 | 23,150 | 22,350 |
| | 夜間 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－３－２　　アスファルト混合物価格表

| 改 定 | |
|---|---|
| 改 定 | |
| 改 定 | |
| 当 初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| ゾーン | 区分 | アスファルトモルタル | | | 細密粒度ギャップアスコン13F55（ポリマー改質アスファルトⅡ型） | | | 密粒度アスコン13F | | | 北海道型ＳＭＡ（ポリマー改質アスファルトⅡ型） | | | 北海道型ＳＭＡ（ポリマー改質アスファルトH型） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新 材 | 再生合材 混入率％ | | 新 材 | 再生合材 混入率％ | | 新 材 | 再生合材 混入率％ | | 新 材 | 再生合材 混入率％ | | 新 材 | 再生合材 混入率％ | |
| | | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 |
| ① | 昼間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 23,750 | – | – | 22,000 | 21,500 | – | 19,550 | 17,900 | 17,050 | 25,350 | – | – | 26,650 | – | – |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24,050 | – | – | 22,300 | 21,800 | – | 19,850 | 18,200 | 17,350 | 25,650 | – | – | 26,950 | – | – |
| ② | 昼間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24,000 | – | – | 22,000 | – | – | 19,750 | 18,250 | 17,400 | – | – | – | – | – | – |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ④ | 昼間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24,500 | – | – | 22,500 | – | – | 20,250 | 18,750 | 17,900 | – | – | – | – | – | – |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

| 改 定 | |
|---|---|
| 改 定 | |
| 改 定 | |
| 当 初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| ゾーン | 区分 | アスファルトモルタル | | | 細密粒度ギャップアスコン13F55（ポリマー改質アスファルトⅡ型） | | | 密粒度アスコン13F | | | 北海道型ＳＭＡ（ポリマー改質アスファルトⅡ型） | | | 北海道型ＳＭＡ（ポリマー改質アスファルトH型） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新 材 | 再生合材 混入率％ | | 新 材 | 再生合材 混入率％ | | 新 材 | 再生合材 混入率％ | | 新 材 | 再生合材 混入率％ | | 新 材 | 再生合材 混入率％ | |
| | | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 |
| ⑤－1 | 昼間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24,750 | － | － | 23,000 | 22,500 | － | 20,550 | 18,900 | 18,050 | － | － | － | － | － | － |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ⑤－2 | 昼間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24,750 | － | － | 23,000 | 22,500 | － | 20,550 | 18,900 | 18,050 | － | － | － | － | － | － |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ⑥－1 | 昼間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25,150 | － | － | 23,150 | － | － | 20,900 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

## Ｉ－３－２　　アスファルト混合物価格表

| 改 定 | |
|---|---|
| 改 定 | |
| 改 定 | |
| 当 初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| ゾーン | 区分 | アスファルトモルタル | | | 細密粒度ギャップアスコン13F55（ポリマー改質アスファルトⅡ型） | | | 密粒度アスコン13F | | | 北海道型ＳＭＡ（ポリマー改質アスファルトⅡ型） | | | 北海道型ＳＭＡ（ポリマー改質アスファルトH型） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新 材 | 再生合材 混入率% | | 新 材 | 再生合材 混入率% | | 新 材 | 再生合材 混入率% | | 新 材 | 再生合材 混入率% | | 新 材 | 再生合材 混入率% | |
| | | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 | | 20 | 30 |
| ⑥－2 | 昼間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25,150 | – | – | 23,150 | – | – | 20,900 | 19,400 | 18,550 | – | – | – | – | – | – |
| | 夜間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

（注）

① 再生合材の供給可能量は、地域的・季節的要因によって変動することがあるため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。

② 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、**事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること**。

# Ⅱ　一　般　資　材

Ⅱ－1　生芝 …… 58
Ⅱ－2　ます用蓋類・車道用側溝 …… 58
Ⅱ－3　側溝用グレーチング蓋 …… 60
Ⅱ－4　コンクリート2次製品類 …… 60
Ⅱ－5　照明用基礎ブロック …… 63
Ⅱ－6　情報ボックス資材 …… 63
Ⅱ－7　U型トラフ用止水壁 …… 64
Ⅱ－8　その他資材 …… 64
Ⅱ－9　農業用資材 …… 66
Ⅱ－10　橋梁防護柵資材 …… 69
Ⅱ－11　雪崩予防柵資材 …… 69
Ⅱ－12　道路維持資材 …… 70
Ⅱ－13　再生クラッシャーラン製造工 …… 72
Ⅱ－14　接着アンカー …… 73
Ⅱ－15　コンクリート構造物補修資材 …… 73
Ⅱ－16　電線共同溝用資材 …… 74
Ⅱ－17　軟弱地盤処理工資材 …… 76
Ⅱ－18　トンネル補修用資材 …… 77
Ⅱ－19　その他資材 …… 77

## Ⅱ－１　　生芝

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 生芝 | ロール芝 厚さ 3cm以上 | m2 | 420 | |

## Ⅱ－２　　ます用蓋類

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 雨水桝コンクリートふた | Ⅱ型A下部用 485×485×60mm<br>鉄枠なし G=32kg/枚 | 個 | 3,900 | 取っ手含む |
| コンクリートふた<br>上記規格以外 | 鉄巻きふた | kg | 212.0 | |
| | 鉄筋挿入ふた | kg | 90.0 | |
| 雨水桝グレーチング | Ⅱ型A下部用 受枠含む<br>470×470×56 細目 | 組 | 30,500 | |

## Ⅱ－2　　車道用側溝

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 車道側溝（T=25） | 横断側溝 ボルト固定式<br>240型 L=1,000mm | 本 | 29,100 | 254kg |
| | 横断側溝 ボルト固定式<br>300型 L=1,000mm | 本 | 35,000 | 304kg |
| | 横断側溝 ボルト固定式<br>450型 L=1,000mm | 本 | 57,400 | 514kg |
| | 横断側溝 ボルト固定式<br>600型 L=1,000mm | 本 | 85,500 | 722kg |
| 同上グレーチング蓋（細目）<br>（T=25） | 240型用 L=1,000mm | 枚 | 42,800 | 36.0kg |
| | 300型用 L=1,000mm | 枚 | 47,800 | 42.0kg |
| | 450型用 L=1,000mm | 枚 | 86,200 | 78.0kg |
| | 600型用 L=1,000mm | 枚 | 135,000 | 122.4kg |
| 車道側溝（T=14） | 横断側溝 ボルト固定式<br>300×300 L=1,000mm | 本 | 34,200 | 280kg |
| | 横断側溝 ボルト固定式<br>300×350 L=1,000mm | 本 | 34,200 | 304kg |
| | 横断側溝 ボルト固定式<br>450×450 L=1,000mm | 本 | 57,000 | 514kg |
| 同上グレーチング蓋（普通目）<br>（T=14） | 300型用 L=1,000mm | 枚 | 29,000 | 26.7kg |
| | 450型用 L=1,000mm | 枚 | 50,800 | 45.3kg |

## Ⅱ－3　　側溝用グレーチング蓋

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| アゴ付U字トラフ用グレーチングふた（T=25） | みぞ巾 300mm 受枠共<br>細目 995×400×44 | m | 35,800 | |
| | みぞ巾 450mm 受枠共<br>細目 995×550×50 | m | 61,100 | |
| | みぞ巾 600mm 受枠共<br>細目 995×700×55 | m | 74,400 | |

## Ⅱ－4　　コンクリート2次製品類

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 集水桝 | 下部桝<br>1,300×1,300×1,500mm | 個 | 204,000 | 注）現場車上渡し単価 |
| | 中間桝<br>1,300×1,300×1,500mm用 | kg | 72.0 | |
| | 下部桝<br>1,500×1,500×1,650mm | 個 | 268,000 | 注）現場車上渡し単価 |
| | 中間桝<br>1,500×1,500×1,650mm用 | kg | 72.0 | |
| コンクリート基礎ブロック（規格外） | 50kg/個以上～200kg/個未満 | kg | 43.5 | 標識、照明用 |
| | 200kg/個以上～1,000kg/個未満 | kg | 43.5 | 標識、照明用 |
| | 1,000kg/個以上～3,000kg/個未満 | kg | 43.0 | 標識、照明用 |
| | 3,000kg/個以上 | kg | 42.5 | 標識、照明用 |

## Ⅱ－４　コンクリート2次製品類

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 雨水桝<br>Ⅱ型A桝 | 中間桝<br>560×560×50～500 | kg | 75.0 | 長さは50mmピッチ |
| 特殊桝 | 3,000kg以下 | kg | 87.0 | |
| 特殊接続壁 | 10,000kg以下 | kg | 71.0 | |
| U型側溝 | 300×300<br>製品長L=1000mm、T-25縦断用 | m | 16,600 | 参考重量<br>W=243kg/本 |
| U型側溝 | 300×360<br>製品長L=1000mm、T-25縦断用 | m | 17,900 | 参考重量<br>W=261kg/本 |
| U字型側溝 | 300×300 L＝2000mm T＝25 縦断用 | 個 | 22,500 | |
| U字型側溝 | 300×400 L＝2000mm T＝25 縦断用 | 個 | 28,600 | |
| U字型側溝 | 300×400 L＝2000mm T＝25 横断用 | 個 | 45,000 | |
| U字型側溝 | 300×500 L＝2000mm T＝25 横断用 | 個 | 48,400 | |
| U字型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 300用 普通目 L=995mm T＝25 縦断用 | 枚 | 31,800 | |
| U字型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 300用 普通目 L=995mm T＝25 横断用 | 枚 | 39,500 | |

## Ⅱ－４　　コンクリート2次製品類

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 自由勾配側溝 | 300×300<br>製品長L=2000mm、T-25縦断用 | m | 6,850 | 参考重量<br>W=322kg/本 |
| 自由勾配側溝 | 300×400<br>製品長L=2000mm、T-25縦断用 | m | 8,400 | 参考重量<br>W=399kg/本 |
| 自由勾配側溝 | 300×500<br>製品長L=2000mm、T-25縦断用 | m | 9,450 | 参考重量<br>W=450kg/本 |
| 自由勾配側溝 | 300×400<br>製品長L=2000mm、T-25横断用 | 個 | 38,600 | 参考重量<br>W=608kg/個 |
| 自由勾配側溝 | 300×500<br>製品長L=2000mm、T-25横断用 | 個 | 44,600 | 参考重量<br>W=702kg/個 |
| 自由勾配側溝 | 300×600<br>製品長L=2000mm、T-25横断用 | 個 | 50,700 | 参考重量<br>W=800kg/個 |
| 自由勾配側溝 | 300×700<br>製品長L=2000mm、T-25横断用 | 個 | 57,100 | 参考重量<br>W=896kg/個 |
| 自由勾配側溝 | 300×800<br>製品長L=2000mm、T-25横断用 | 個 | 63,800 | 参考重量<br>W=992kg/個 |
| 自由勾配側溝 | 300×900<br>製品長L=2000mm、T-25横断用 | 個 | 69,400 | 参考重量<br>W=1,088kg/個 |
| 自由勾配側溝 | 300×1000<br>製品長L=2000mm、T-25横断用 | 個 | 75,600 | 参考重量<br>W=1,184kg/個 |
| 自由勾配側溝グレーチング蓋 | 350×50/55×995<br>T-25横断用　普通目 | 枚 | 20,900 | |
| 無筋コンクリート | W=100kgまで | m3 | 148,000 | 基礎ブロック・止水壁・<br>コンクリート標類<br>参考重量2,350kg/m3 |
| | W=100kg以上500kgまで | m3 | 141,000 | |
| | W=500kg以上1,000kgまで | m3 | 133,000 | |
| | W=1,000kg以上 | m3 | 126,000 | |

## Ⅱ－４　コンクリート2次製品類

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート | W=100kgまで | m3 | 252,000 | 桝類（接続桝・落口桝等）<br>参考重量2,400kg/m3 |
| | W=100kg以上1,000kgまで | m3 | 220,000 | |
| | W=1,000kg以上5,000kgまで | m3 | 213,000 | |
| | W=5,000kg以上 | m3 | 204,000 | |

## Ⅱ－５　照明用基礎ブロック

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 直線・T型ポール照明用<br>基礎コンクリートブロック | 1,500×500×500mm | 基 | 38,300 | 組アンカーボルト含まない |
| | 1,700×500×500mm | 基 | 43,400 | 組アンカーボルト含まない |
| | 1,900×500×500mm | 基 | 47,900 | 組アンカーボルト含まない |

## Ⅱ－６　情報ボックス資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 枕木 | 生松材（防腐剤入り）　2条用 | 個 | 640 | |
| | 生松材（防腐剤入り）　3条用 | 個 | 800 | |
| | 生松材（防腐剤入り）　6条用 | 個 | 1,520 | |

## Ⅱ－７　U型トラフ用止水壁

（円／個）　※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 規　格 | 形状寸法（mm） | | | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 長 | 高 | 厚 | | |
| 止水壁 | U300B | 1,200 | 800 | 100 | 13,800 | 個当たり |
| | U450B | 1,300 | 1,000 | 120 | 22,500 | 個当たり |
| | U600B | 1,500 | 1,200 | 150 | 38,800 | 個当たり |

備考：　鉄筋はSD295としコンクリート基準強度は23.5Ｎ/mm2とする。

## Ⅱ－８　その他資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単　位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 防護柵種別管理標 | 120×80　素地：黒　文字：白 | 枚 | 1,200 | |
| 超速硬コンクリート | σ3h=24N/mm2以上　ジェットミキサー車使用　昼間施工 | m3 | 312,000 | 施工可能期間：4月1日～11月30日<br>最低保証数量：1.0m3/回<br>現場管理試験費別途 |
| 超速硬コンクリート | σ3h=24N/mm2以上　ジェットミキサー車使用　夜間施工 | m3 | 327,000 | |
| 超速硬コンクリート | スーパージェットコンクリート・セット　15.2～15.5リットルパック | セット | 5,310 | メーカーの倉庫（北広島市）からの運搬距離100km以内迄<br>注）現場車上渡し単価 |
| 道路基準点金属鋲 | 真鍮製φ50mm<br>フラット鋲「道路基準点・国土交通省と刻印」 | 個 | 4,110 | ICタグなし<br>取引数量10個程度 |
| 自発光式矢羽根 | カプセル型反射シート 赤色<br>LED160000mcd | 基 | 85,000 | 電源ボックス含まず |
| 自発光式矢羽根電源ボックス | 太陽電池（多結晶シリコン最大電圧5.3w）<br>バッテリー（6V×8Ah×2個並列接続） | 基 | 105,000 | |
| クリーンルーム | 防炎仕様<br>W1500×L4500×H2150 | 台 | 376,000 | |

## Ⅱ－８　その他資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D38 土木用 | 組 | 4,750 | ネジエーコン継手<br>注）現場車上渡し単価 |
| 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D38 土木用 | 組 | 4,010 | タフネジバー継手<br>注）現場車上渡し単価 |
| 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D38 土木用 | 組 | 4,750 | ネジテツコン継手<br>注）現場車上渡し単価 |
| 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D41 土木用 | 組 | 6,270 | ネジエーコン継手<br>注）現場車上渡し単価 |
| 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D41 土木用 | 組 | 5,250 | タフネジバー継手<br>注）現場車上渡し単価 |
| 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D41 土木用 | 組 | 6,270 | ネジテツコン継手<br>注）現場車上渡し単価 |
| 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D51 土木用 | 組 | 9,290 | ネジエーコン継手<br>注）現場車上渡し単価 |
| 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D51 土木用 | 組 | 8,720 | タフネジバー継手<br>注）現場車上渡し単価 |
| 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D51 土木用 | 組 | 9,290 | ネジテツコン継手<br>注）現場車上渡し単価 |
| グレーチング | 684×490×38 T-25 普通目 | 枚 | 42,600 | |
| グレーチング | 785×490×38 T-25 普通目 | 枚 | 48,000 | |
| 土木工事用シートネット | ストレッチファイバー#5016 原反 2m×100m巻 運賃込み<br>高強度ポリエチレン製 網目1.2mm×1.2mm | m2 | 560 | |
| ジョイントバー | D29 L=1000mm V40×L500mm付 | 本 | 1,790 | |
| 石灰系固化材 | テフロン処理防塵 | t | 33,100 | 倶知安町・共和町<br>注）現場車上渡し単価 |
| 石灰系固化材 | テフロン処理防塵 | t | 33,400 | 仁木町・余市町<br>注）現場車上渡し単価 |

## Ⅱ－９　農業用資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 切込砕石 | 20mm～13mm | m3 | 5,700 | ※1 ニセコ地区（ニセコ町）<br>蘭越町からの現場持込み渡し |
| 切込砕石 | 20mm～05mm | m3 | 5,500 | ※1 ニセコ地区（ニセコ町）<br>蘭越町からの現場持込み渡し |
| V型ボックストラフ | 300×300 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む）<br>ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む | 個 | 23,100 | |
| V型ボックストラフ | 300×400 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む）<br>ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む | 個 | 27,200 | |
| V型ボックストラフ | 400×400 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む）<br>ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む | 個 | 32,100 | |
| V型ボックストラフ | 450×450 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む）<br>ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む | 個 | 40,800 | |
| V型ボックストラフ | 500×500 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む）<br>ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む | 個 | 46,500 | |
| 分水用トラフ | 300×300 L=500mm 分水径150 | 個 | 53,700 | |
| 分水用トラフ | 300×400 L=500mm 分水径150 | 個 | 56,000 | |
| 分水用トラフ | 400×400 L=500mm 分水径150 | 個 | 58,500 | |
| 分水用トラフ | 450×450 L=500mm 分水径150 | 個 | 64,300 | |
| 分水用トラフ | 500×500 L=500mm 分水径150 | 個 | 68,600 | |
| V型せき止めトラフ | 300×300 L=2000mm | 個 | 14,500 | |
| V型せき止めトラフ | 300×400 L=2000mm | 個 | 18,200 | |

※1　現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

## Ⅱ－９　農業用資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| V型せき止めトラフ | 400×400　L=2000mm | 個 | 21,500 | |
| V型せき止めトラフ | 450×450　L=2000mm | 個 | 29,500 | |
| V型せき止めトラフ | 500×500　L=2000mm | 個 | 30,400 | |
| 水こう止水板 | 呼径150　300×300mm、塩ビ製 | 個 | 5,860 | |
| 水田落口工 | φ150　コンクリート製　300×340×300/700, 付属品含む<br>（塩ビ製：スライド板・受圧板・ベンチ） | 個 | 26,400 | |
| 鋼製オリフィスゲート | V300×300　H900mm（最小高） | 基 | 507,000 | |
| 鋼製オリフィスゲート | V300×400　H1100mm（最小高） | 基 | 610,000 | |
| 鋼製オリフィスゲート | V400×400　H1100mm（最小高） | 基 | 647,000 | |
| 鋼製オリフィスゲート | V450×450　H1200mm（最小高） | 基 | 725,000 | |
| 鋼製オリフィスゲート | V500×500　H1300mm（最小高） | 基 | 769,000 | |
| 鋼製オリフィスゲート<br>高さ割増 | H=2,500mmまで100mm増毎に | 個 | 10,800 | |
| 鋼製オリフィスゲート<br>中間軸受加算 | 各規格の最小高超え600mm増すごとに加算 | 個 | 19,800 | |

## Ⅱ－９　農業用資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| グレーチング蓋 | 桝用 内寸600用, 人道用, t=25, 1枚組材質：SS400,<br>塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む） | 個 | 44,800 | |
| グレーチング蓋 | 桝用 内寸700用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400,<br>塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む） | 個 | 54,800 | |
| グレーチング蓋 | 桝用 内寸800用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400,<br>塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む） | 個 | 71,100 | |
| グレーチング蓋 | 桝用 内寸900用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400,<br>塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む） | 個 | 83,900 | |
| グレーチング蓋 | 桝用 内寸1000用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400,<br>塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む） | 個 | 89,300 | |
| グレーチング蓋 | 桝用 内寸1100用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400,<br>塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む） | 個 | 124,000 | |
| グレーチング蓋 | 桝用 内寸1200用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400,<br>塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む） | 個 | 141,000 | |
| グレーチング蓋 | 桝用 内寸1300用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400,<br>塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む） | 個 | 150,000 | |
| グレーチング蓋 | 桝用 内寸1400用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400,<br>塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む） | 個 | 192,000 | |
| グレーチング蓋 | 桝用 内寸1500用, 人道用, t=25, 3枚組材質：SS400,<br>塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む） | 個 | 214,000 | |

## Ⅱ－９　農業用資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 塩ビ自在エルボ | φ150用 | 個 | 8,390 | |

## Ⅱ－１０　橋梁防護柵資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 高欄兼用車両用防護柵 | A種　縦桟型　角ビーム3本<br>H=1000　ベースプレート式 | m | 92,100 | 鋼製、塗装仕様 |
| | B種　縦桟型　角ビーム3本<br>H=1000　ベースプレート式 | m | 80,000 | 鋼製、塗装仕様 |
| 車両用防護柵 | A種　横桟型　角ビーム3本<br>H=850　ベースプレート式 | m | 71,900 | 鋼製、塗装仕様 |
| | B種　横桟型　角ビーム3本<br>H=850　ベースプレート式 | m | 57,900 | 鋼製、塗装仕様 |

※ 高欄兼用車両用防護柵および車両用防護柵は、北海道開発局型・角型ベースプレート式とする。

※ メッキ仕様については、局単価を参照。

## Ⅱ－１１　雪崩予防柵資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| TSKノビットアンカー用<br>シュー付パイプアンカー | STK540　φ114.3×8.0×2100（mm）<br>亜鉛メッキ | 本 | 71,900 | |
| | STK540　φ114.3×8.0×2600（mm）<br>亜鉛メッキ | 本 | 77,900 | |
| | STK540　φ114.3×8.0×3100（mm）<br>亜鉛メッキ | 本 | 83,500 | |

## Ⅱ－１２　道路維持資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ７号焼砕石 | 1t/袋 | 小樽市 | t | 19,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 赤井川村 | t | 21,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 余市町 | t | 19,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 古平町 | t | 23,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 共和町 | t | 23,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 蘭越町 | t | 25,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 倶知安町 | t | 23,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 京極町 | t | 23,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 喜茂別町 | t | 23,000 | 納品は市町村現着 |
| ７号焼砕石 | 20kg/袋 | 小樽市 | t | 30,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 赤井川村 | t | 32,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 余市町 | t | 30,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 古平町 | t | 34,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 共和町 | t | 34,000 | 納品は市町村現着 |

## Ⅱ－１２　道路維持資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ７号焼砕石 | 20kg/袋 | 蘭越町 | t | 36,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 倶知安町 | t | 34,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 京極町 | t | 34,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 喜茂別町 | t | 34,000 | 納品は市町村現着 |
| ７号焼砕石 | 2kg/袋 | 小樽市 | t | 57,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 赤井川村 | t | 59,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 余市町 | t | 57,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 古平町 | t | 61,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 共和町 | t | 61,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 蘭越町 | t | 63,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 倶知安町 | t | 61,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 京極町 | t | 61,000 | 納品は市町村現着 |
| | | 喜茂別町 | t | 61,000 | 納品は市町村現着 |

## Ⅱ－１３　再生クラッシャーラン製造工

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン製造工 | バックホウ クローラ型 山積0.8m3（平積0.6m3）<br>破砕機（アタッチメントFU70） | m3 | <br>3,460 | 無筋<br>製造可能サイズ：20～90mm |
| | バックホウ クローラ型 山積0.8m3（平積0.6m3）<br>破砕機（アタッチメントFU70） | m3 | <br>3,460 | 有筋 ※1<br>製造可能サイズ：20～90mm |
| | 小割費 | m3 | <br>2,200 | 必要に応じて計上 ※2<br>（幅350mm、厚さ350mm以下） |

※1 有筋については、破砕後の鉄筋分別作業を含む。

※2 破砕するバケットに入れる際、コンクリート塊を350mm以下にする必要があるため、350mmを超えるコンクリート塊を小割する費用

## Ⅱ－１４　接着アンカー

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

（1）ケミカルアンカーレジンカプセル　RVタイプ

| 型　式 | 寸法 | | 単位 | 価格 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 外径長 mm | 容積 cm3 | | | |
| RV-1911 | 20.5 × 110 | 35 | 本 | 526 | |

（注）　1．上表はカプセル剤の現場着価である。

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

（2）ケミカルアンカー　ケミパンチ（たたき込み式）

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単位 | 価格 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| ケミカルアンカー | φ16.5 | 本 | 353 | |

（注）　1．上表はカプセル剤の現場着価である。
　　2．アンカー鋼棒（鉄筋）は別途加算すること。

## Ⅱ－１５　コンクリート構造物補修資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単位 | 価格 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| ポリマーセメントモルタル | 圧縮強度　σ28=40N/mm2以上 | m3 | 523,000 | マスターエマコ S990 |
| ポリマーセメントモルタル | 圧縮強度　σ28=40N/mm2以上 | m3 | 464,000 | スプリードエース |
| ポリマーセメントモルタル | 圧縮強度　σ28=50N/mm2以上 | m3 | 431,000 | リフレモルセット SP |

## Ⅱ－１６　電線共同溝用資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ型地上機器桝 | W1.30×H1.80×L3.30 A<br>門型、ベース版・付属品含む | 基 | 3,440,000 | 現場車上渡し |
| Ⅰ型地上機器桝 | W1.30×H1.80×L3.40 A<br>門型、ベース版・付属品含む | 基 | 3,510,000 | 現場車上渡し |
| Ⅰ型地上機器桝 | W1.30×H1.80×L5.20 A<br>門型、ベース版・付属品含む | 基 | 4,890,000 | 現場車上渡し |
| Ⅰ型地上機器桝 | W1.30×H1.80×L5.20 A-S<br>門型、ベース版・付属品含む | 基 | 4,890,000 | サイドボックスは別途計上<br>現場車上渡し |
| Ⅰ型地上機器桝 | W1.30×H1.80×L5.40 A<br>門型、ベース版・付属品含む | 基 | 5,040,000 | 現場車上渡し |
| Ⅰ型地上機器桝 | W1.30×H1.80×L3.30 B<br>函型、ベース版・付属品含む | 基 | 3,180,000 | 現場車上渡し |
| Ⅰ型地上機器桝 | W1.30×H1.80×L3.40 B<br>函型、ベース版・付属品含む | 基 | 3,250,000 | 現場車上渡し |
| Ⅰ型地上機器桝 | W1.30×H1.80×L5.20 B<br>函型、ベース版・付属品含む | 基 | 4,540,000 | 現場車上渡し |
| Ⅰ型地上機器桝 | W1.30×H1.80×L5.20 B-S<br>函型、ベース版・付属品含む | 基 | 4,540,000 | サイドボックスは別途計上<br>現場車上渡し |
| Ⅰ型地上機器桝 | W1.30×H1.80×L5.40 B<br>函型、ベース版・付属品含む | 基 | 4,680,000 | 現場車上渡し |
| Ⅰ型地上機器桝 | W1.30×H1.80×L5.40 B-S<br>函型、ベース版・付属品含む | 基 | 4,680,000 | サイドボックスは別途計上<br>現場車上渡し |
| Ⅱ型地上機器桝 | W1.00×H1.80×L3.30 B<br>函型、ベース版・付属品含む | 基 | 2,460,000 | 現場車上渡し |
| Ⅱ型地上機器桝 | W1.00×H1.80×L3.40 B<br>函型、ベース版・付属品含む | 基 | 2,500,000 | 現場車上渡し |

備考：　Ⅰ・Ⅱ型地上機器桝～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）

付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

## Ⅱ－１６　電線共同溝用資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅱ型地上機器桝 | W1.00×H1.80×L5.20 B<br>函型、ベース版・付属品含む | 基 | 3,510,000 | 現場車上渡し |
| Ⅱ型地上機器桝 | W1.00×H1.80×L5.40 B<br>函型、ベース版・付属品含む | 基 | 3,620,000 | 現場車上渡し |
| Ⅱ型地上機器桝 | W1.00×H1.80×L5.40 B-S<br>函型、ベース版・付属品含む | 基 | 3,620,000 | サイドボックスは別途計上<br>現場車上渡し |
| サイドボックス | W1.00×H0.60×L0.45<br>サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む | 個 | 369,000 | |
| サイドボックス | W1.00×H0.60×L0.65<br>サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む | 個 | 466,000 | |
| 蓋部中間桝 | φ750（T=125mm）<br>H1.00m当たり | m | 289,000 | |
| 地上機器部中間桝 | H1.00m当たり<br>開口寸法1240×550mm | m | 452,000 | |
| 地上機器部中間桝 | H1.00m当たり<br>開口寸法1600×550mm | m | 529,000 | |
| 地上機器部中間桝 | H1.00m当たり<br>開口寸法1900×550mm | m | 593,000 | |
| マンホール蓋 | T-14, φ750, 二重ロック構造<br>開発局ロゴ入り, 受枠含む | 枚 | 563,000 | |
| 防水栓 | φ150 | 個 | 11,400 | |
| ケーブルブラケット通信用 | L=250mm | 個 | 6,340 | |
| ケーブル収容表示板 | t=3mm, A4版, アクリル製, 0.279mm×0.210mm | 枚 | 25,500 | |

備考：　Ⅰ・Ⅱ型地上機器桝～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）

付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

## Ⅱ－１６　電線共同溝用資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 立上キャップ | φ50 | 個 | 1,360 | |
| 立上キャップ | φ54 | 個 | 1,360 | |
| 立上キャップ | φ75 | 個 | 1,650 | |
| 立上キャップ | φ82 | 個 | 1,650 | |
| 立上キャップ | φ100 | 個 | 4,940 | |
| 立上キャップ | φ125 | 個 | 8,040 | |

## Ⅱ－１７　軟弱地盤処理工資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　称 | 品　質　規　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| ドレーン材 | ペーパードレーン用 | m | 135 | |
| 先端アンカー | ペーパードレーン用 | 個 | 190 | |
| 泥炭用セメント系固化材 | バラ　アースタイト201 | t | 36,500 | |

## Ⅱ－１８　トンネル補修用資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 可視樹脂繊維シート | 押抜荷重1.5kn以上　付着強さ1.5N/mm2以上　可視樹脂含む<br>消炎時間30秒以下 | m2 | 13,780 | ロスは含まず |
| コンクリート片剥落防止<br>FRPメッシュシート | 格子筋ピッチ50×50<br>引張強度7.86kn以上 | m2 | 9,240 | アンカー・固定金具は含まず |

## Ⅱ－１９　その他資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　格 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| レバーゲート　後付用 | φ150　L＝400 | 個 | 46,000 | |
| レバーゲート　後付用 | φ150　L＝500 | 個 | 46,000 | |
| レバーゲート　後付用 | φ150　L＝600 | 個 | 47,000 | |
| レバーゲート　後付用 | φ150　L＝700 | 個 | 47,000 | |
| レバーゲート　後付用 | φ200　L＝500 | 個 | 65,000 | |
| レバーゲート　後付用 | φ200　L＝600 | 個 | 65,000 | |
| レバーゲート　後付用 | φ200　L＝700 | 個 | 65,000 | |
| 湿式スパッツかさ上げ全輪型 | 全長10,270×全幅3,910×全高945(mm) | 台･日 | 9,090 | 210日程度<br>注)レンタル業者置場渡し、置場戻し価格 |

## Ⅱ－１９　その他資材

※現場着価

| 改　定 | |
|---|---|
| 当　初 | 2025 年 04 月 01 日 |

| 名　　称 | 品　　質　　規　　格 | 単 位 | 価　　格 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 箱型側溝縦断用（グレーチング蓋） | 300グレーチング普通目　L=1000/枚 | 枚 | 26,500 | |
| FR桝 | 300*600*500 受枠･普通目グレーチング含む | 個 | 91,800 | |

# Ⅲ　　港湾・漁港材料投入単価表

## Ⅲ　港湾・漁港材料投入単価表について

**・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）**

海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。

**・資材単価（岸壁渡し）**

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。
石かご製作の材料費等で使用。
陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

**・海上材料投入（施工費）**

当該港の積み出し岸壁から投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。
流用材を海上投入する場合の投入単価。
材料置場から積み出し岸壁までの運搬が必要な場合は別途計上する。

海上材料投入渡し単価（施工費含む）

2025年04月01日

| 港湾・漁港名 | 大割石（300～1000kg/ヶ未満） | 中割石（30～300kg/ヶ未満） | 雑割石（300kg/ヶ未満） | 中詰砂 | 中詰骨材 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小樽港 | | － | － | | | |
| 石狩湾新港 | | － | － | － | － | |
| 岩内港 | | － | | | | |
| 古平漁港 | | － | － | | | |
| 寿都漁港 | | － | － | | | |
| 美国漁港 | | － | | | | |
| 余別漁港 | | | | | | |

資材単価（岸壁渡し）

2025年04月01日

| 港湾・漁港名 | 大割石（300～1000kg/ヶ未満） | 中割石（30～300kg/ヶ未満） | 雑割石（300kg/ヶ未満） | 中詰砂 | 中詰骨材 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小　樽　港 | | 5,300 | 5,100 | | | |
| 石狩湾新港 | | 6,400 | 6,200 | 2,800 | 4,200 | |
| 岩　内　港 | | 7,250 | 7,150 | | | |
| 古平漁港 | | 9,000 | 8,800 | | | |
| 寿都漁港 | | 5,100 | 5,000 | | | |
| 美国漁港 | | 9,000 | | | | |
| 余別漁港 | | 9,000 | | | | |

海上材料投入（施工費）

2025年04月01日

| 港湾・漁港名 | | 港湾・漁港名 | | 港湾・漁港名 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小　樽　港 | － | 古平漁港 | － | 余別漁港 | － | |
| 石狩湾新港 | － | 寿都漁港 | － | | | |
| 岩　内　港 | － | 美国漁港 | － | | | |

**港湾・漁港材料投入**

**○港湾・漁港材料投入単価表について**

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）
　海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。
　現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・資材単価（岸壁渡し）
　当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。
　石かご製作の材料費等で使用。
　陸上投入に係わる資材単価については同額とする。
　現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・海上材料投入単価（施工費）
　当該港の積み出し岸壁から、積み込み及び投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。
　流用材を海上投入する場合の投入単価。

　※現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

**○港湾・漁港材料投入単価　施工フロー**

□：該当単価　　（□は含まない）

〈海上〉
・「海上材料投入渡し単価（施工費含む）」

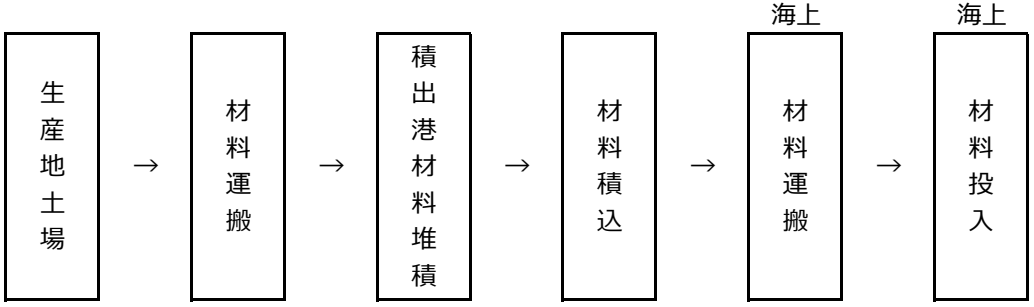

〈海上〉

・「海上材料投入単価（施工費）」

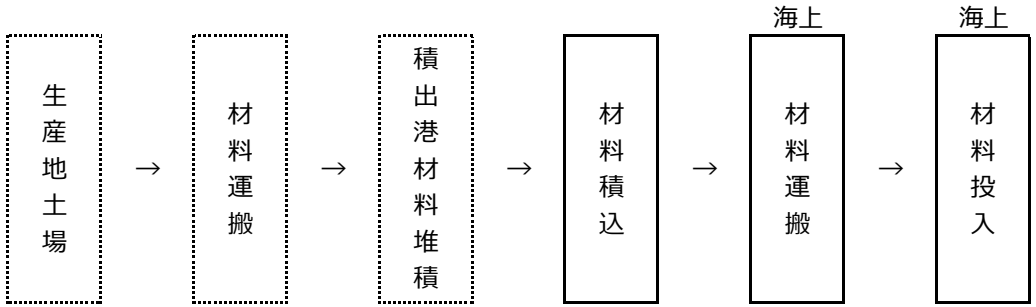


〈陸上〉
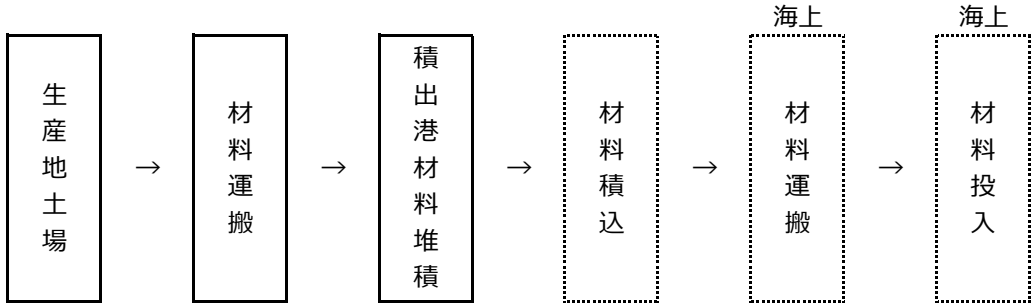
・「資材単価（岸壁渡し単価）」