

2025年度

管 内 単 価 表

(2025 年 10 月 1 日 改 定)

(2025 年 7 月 1 日 改 定)

(2025 年 4 月 1 日 当 初)

小 樽 開 発 建 設 部

2025年度 小樽開発建設部管内単価表 改定履歴

※改定単価は、入札書提出期限が改定年月日以降の工事・業務から適用する。

改 定 年 月 日	改 定 箇 所
令 和 7 年 4 月 1 日 (修 正)	I -1-6 生コンクリートに関する摘要
令 和 7 年 7 月 1 日	I -1-2 レディーミクストコンクリート（セメント種別：高炉B種）
	I -1-3 レディーミクストコンクリート（セメント種別：普通ポルトランドセメント）
	I -1-4 生コンクリート（営繕）（セメント種別：高炉B種）
	I -1-5 生コンクリート（営繕）（セメント種別：普通ポルトランド）
	I -1-6 生コンクリートに関する摘要
令 和 7 年 10 月 1 日	I -2-2 骨材
	Ⅱ 一般資材

目 次

I 主要資材

I - 1	生コンクリート	
I - 1 - 1	生コンクリートゾーン内市町村名	3
	生コンクリート区域図	4
	生コンクリート区域図補足	5
I - 1 - 2	セメント種別：高炉B	6
I - 1 - 3	セメント種別：普通ポルトランドセメント（N）	17
I - 1 - 4	営繕用（高炉B種）	30
I - 1 - 5	営繕用（普通ポルトランドセメント）	33
I - 1 - 6	生コンクリートに関する摘要	36
I - 1 - 7	冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について	37
I - 2	骨材類	
I - 2 - 1	骨材類ゾーン内市町村名	39
	骨材区域図	40
I - 2 - 2	骨材価格表	41
I - 3	アスファルト混合物	
I - 3 - 1	アスファルト混合物ゾーン内市町村名	45
	アスファルト混合物区域図	46
I - 3 - 2	アスファルト混合物価格表	47

II 一般資材

II - 1	生芝	58
II - 2	ます用蓋類・車道用側溝	58
II - 3	側溝用グレーチング蓋	60
II - 4	コンクリート2次製品類	60
II - 5	照明用基礎ブロック	63
II - 6	情報ボックス資材	63
II - 7	U型トラフ用止水壁	64
II - 8	その他資材	64
II - 9	農業用資材	66
II - 10	橋梁防護柵資材	69
II - 11	雪崩予防柵資材	69
II - 12	道路維持資材	70
II - 13	再生クラッシャーラン製造工	72
II - 14	接着アンカー	73
II - 15	コンクリート構造物補修資材	73
II - 16	電線共同溝用資材	74
II - 17	軟弱地盤処理工資材	76
II - 18	トンネル補修用資材	77
II - 19	その他資材	77

Ⅲ	港湾・漁港材料投入単価表		
Ⅲ	港湾・漁港材料投入単価表について		80
Ⅳ	主要資材（非公表）		
Ⅳ	－ 1	建設副産物処理料金	} 小樽開発建設部技術管理課内で閲覧できます。
Ⅳ	－ 2	購入土砂類料金	

I 主 要 資 材

I - 1 生 コ ン ク リ ー ト

I - 1 - 1 生コンクリートゾーン内市町村名


ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
①	小樽地区	小樽市一部、余市町一部、赤井川村一部
①-2	桂岡（石狩湾新港含む）地区	小樽市一部
②	余市・古平地区	余市町一部、赤井川村一部、仁木町、古平町、積丹町一部
③	入舸・余別地区	積丹町一部
④	倶知安地区	倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、蘭越町
⑤	寿都地区	寿都町一部、黒松内町一部、島牧村一部
⑥	島牧地区	島牧村
⑦	黒松内地区	黒松内町一部、寿都町一部
⑧	岩内地区	岩内町、共和町、泊村
⑨	神恵内地区	神恵内村


- 備 考
- ①ゾーンと①-2ゾーンの境界は、国道5号張碓トンネル（札幌側）とする。
 - ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）及び国道393号落合橋（小樽側）とする。
 - ②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号美国橋（積丹側）とする。
 - ②ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ③ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。
 - ④ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、国道229号太平橋（島牧側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号と道道9号の交差点とする。
 - ⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号茂岩トンネル（神恵内側）とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

生コンクリート区域図

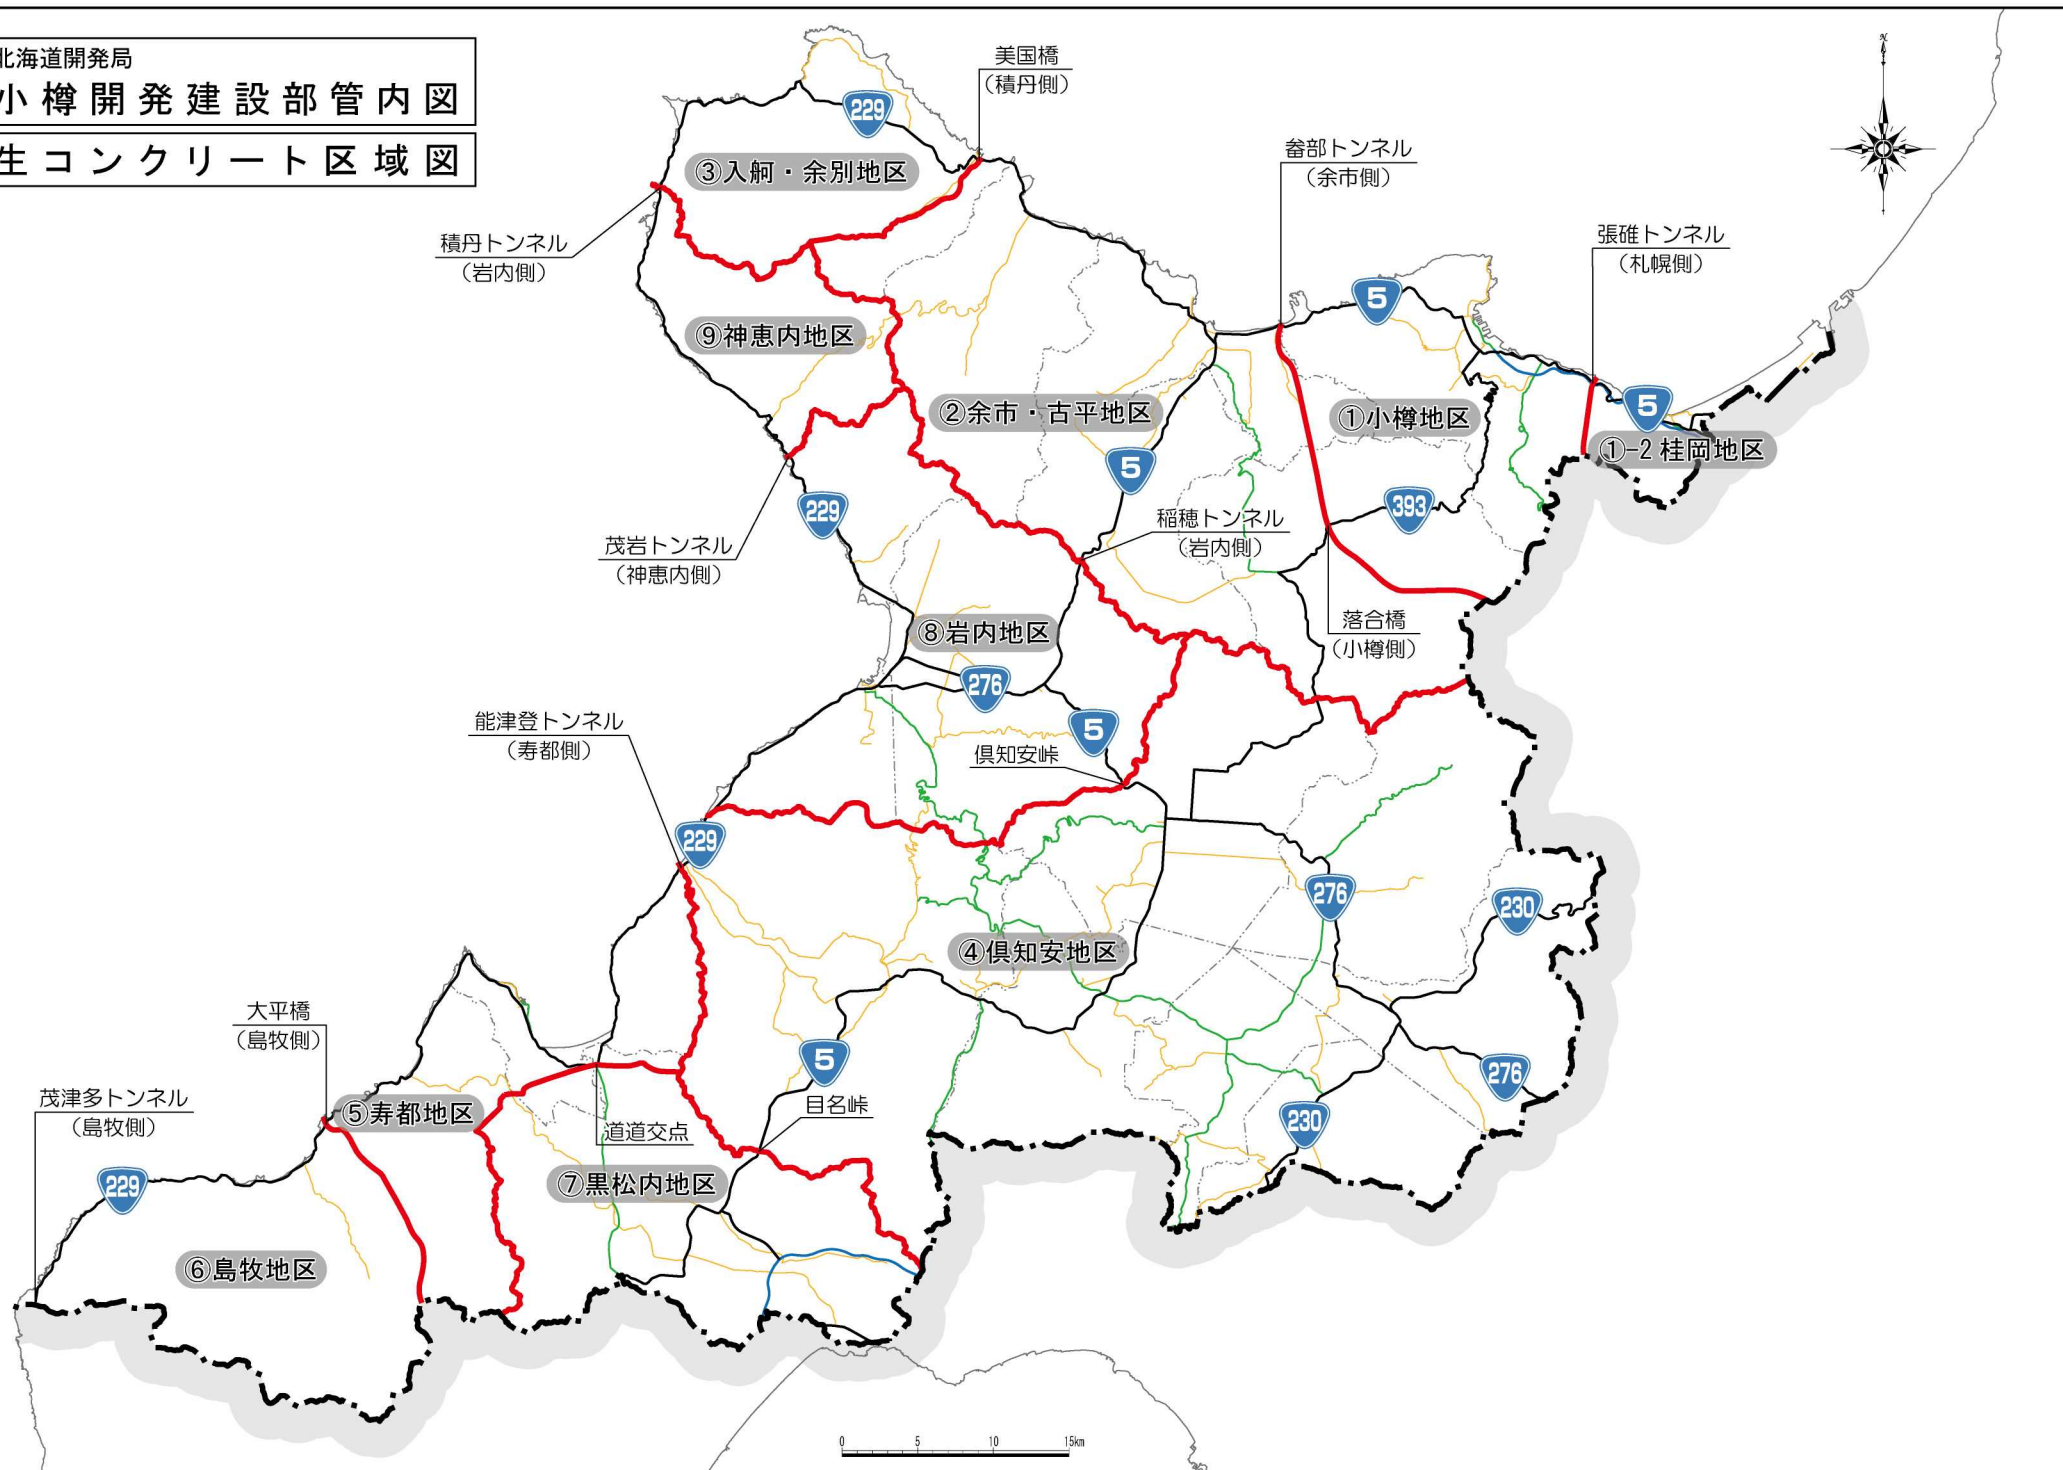

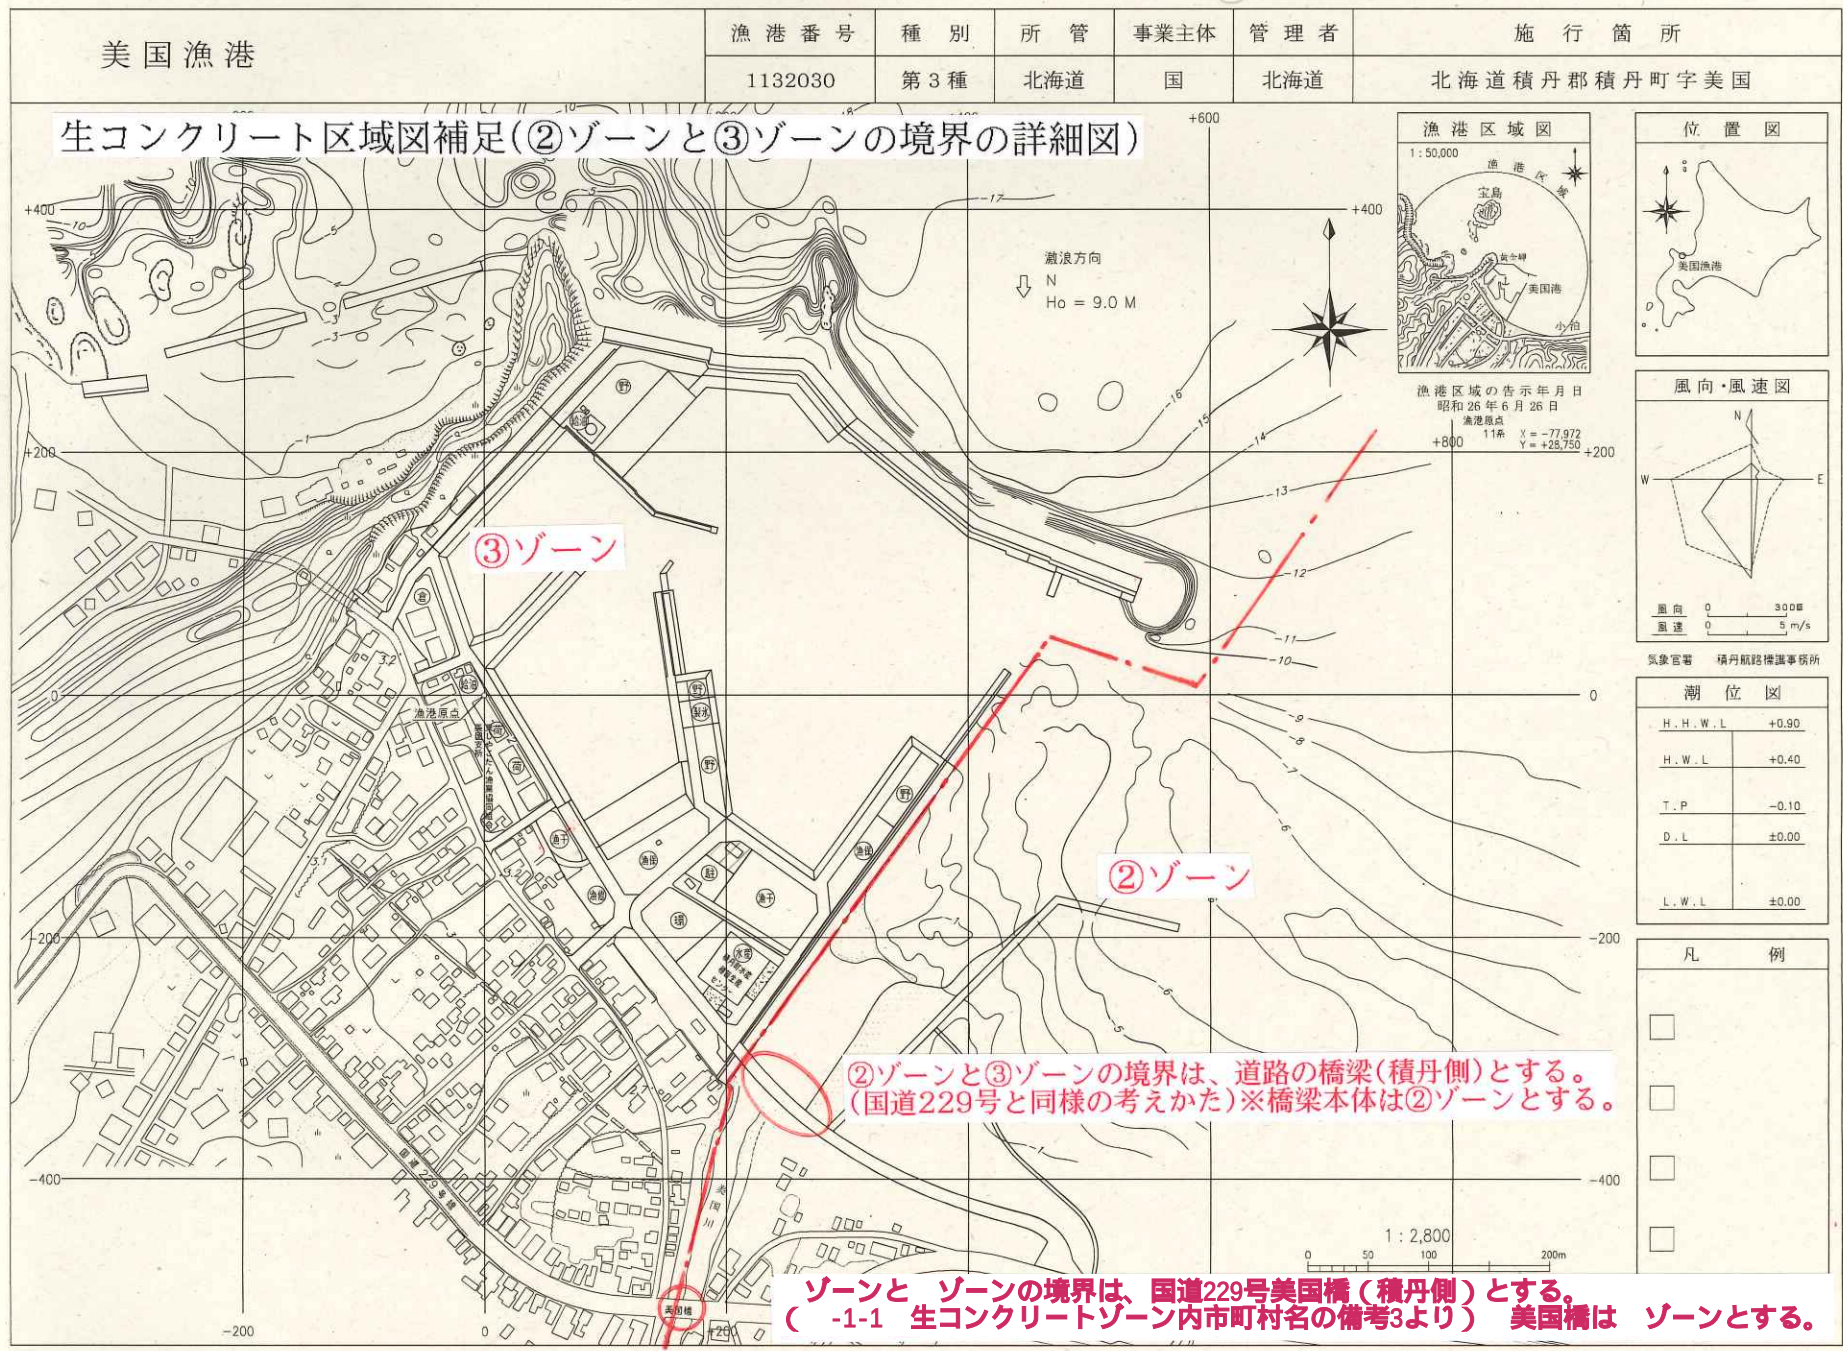

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：高炉B種)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
C-1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	－	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	21	－	24	24	21	21	21	21	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	－	27	－	27	27	27	27	27	27	30	30	
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	27	－	27	27	27	27	27	27	30	30	
C-7	obk4.5	2.5	4.5	45	40	280	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7-1	obk4.5	6.5	4.5	45	40	280	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7S (1)	obk4.5	2.5	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7S (2)	obk4.5	6.5	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-9 (1)	－	15.0	4.5	50	40	370	33	－	36	36	30	30	30	30	36	36	
C-9 (2)	－	15.0	4.0	50	40	370	33	－	36	36	30	30	30	30	36	36	
C-9S	18	16.5	5.5	50	40	340	27	－	30	30	－	27	27	27	30	30	
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	－	24	－	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-1 (1)	21	12.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1 (2)	21	8.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1S (b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-1S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-2-1S (b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-2-1S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	－	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-4S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-6S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	27	27	27	30	30	
RC-6S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：高炉B種)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
RC-7S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	—	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-7S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-8S (1)	24	12.0	4.5	50	20～25	280	27	—	30	30	27	27	27	27	30	30	
RC-8S (2)	30	12.0	6.0	50	20～25	330	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-a (1)	21	12.0	5.0	55	20～25	280	24	—	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-a (2)	21	8.0	5.0	55	20～25	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S (b) (c)	30	12.0	5.5	45	40	300	30	—	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-12S (a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	—	—	—	—	—	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	—	—	—	—	—	
PC-1S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	—	33	33	30	—	—	—	—	—	
PC-1PS (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	—	33	33	30	—	—	—	—	—	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2S (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2PS (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	21	—	21	21	24	24	24	24	27	27	
T-1P (1)	18	8.0	4.5	60	40	270	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
T-1P (2)	18	15.0	4.5	60	40	270	21	—	24	24	24	24	24	24	27	27	
TRC-1P (1)	24	8.0	4.5	60	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
TRC-1P (2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	—	24	24	24	24	24	24	27	27	
護岸間詰	18	8.0	4.5	55	20～25	—	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表（セメント種別：高炉B種）

●記号

C	無筋コンクリート
RC	鉄筋コンクリート
PC	プレストレストコンクリート
S	海洋コンクリート
P	ポンプ施工コンクリート
T	トンネルコンクリート

※海洋コンクリートの区分

(a)	海中の構造物
(b)	海上大気中の構造物
(c)	飛沫帯の構造物

●セメントの記号

N	普通ポルトランドセメント
H	早強ポルトランドセメント
B	高炉セメント
F	フライアッシュセメント

【備考】

※ 舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※ 海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-1											
	27,800	24,300	29,300	34,300	29,650	29,750	30,750	30,750	30,850	33,850	
	24,800	19,300	26,300	31,300	26,450	26,550	27,550	27,550	26,850	29,350	
C-1P											
	28,050	25,000	29,800	34,800	30,050	30,150	31,150	31,150	31,550	34,550	
	25,050	20,000	26,800	31,800	26,850	26,950	27,950	27,950	27,550	30,050	
C-4											
	28,150	25,000	29,900	34,900	30,250	30,350	31,350	31,350	31,600	34,600	
	25,150	20,000	26,900	31,900	27,050	27,150	28,150	28,150	27,600	30,100	
C-4P											
	28,300	25,000	30,100	35,100	30,350	30,450	31,450	31,450	31,750	34,750	
	25,300	20,000	27,100	32,100	27,150	27,250	28,250	28,250	27,750	30,250	
C-5S											
	28,500	25,400	30,000	35,000		30,450	31,450		32,100	35,100	
	25,500	20,400	27,000	32,000	△	27,250	28,250	△	28,100	30,600	
C-5PS											
	28,700	25,400	30,200	35,200		30,550	31,550		32,200	35,200	
	25,700	20,400	27,200	32,200	△	27,350	28,350	△	28,200	30,700	
C-6-1											
	28,500		30,000			30,750			32,100	35,100	
	25,500	△	27,000	△	△	27,550	△	△	28,100	30,600	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1P											
	28,700		30,200			30,900			32,200	35,200	
	25,700	△	27,200	△	△	27,700	△	△	28,200	30,700	
C-7											
	-	△	-	△	△	△	△	△	△	△	
C-7-1							32,450				
	△	△	△	△	△	△	29,250	△	△	△	
C-7S (1)											
	△	-	△	△	△	△	△	△	-	△	
C-7S (2)											
	-	-	-	-	△	△	-	△	-	△	
C-9 (1)											
	30,050	26,350	32,050	37,050	31,500	31,600			33,300	36,300	
	27,050	21,350	29,050	34,050	28,300	28,400	△	△	29,300	31,800	
C-9 (2)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
改定	2025 年 04 月 01 日
当初	

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-9S											
	29,450	26,050	31,450	36,450		31,800		32,800	32,650	35,650	
	26,450	21,050	28,450	33,450	—	28,600	△	29,600	28,650	31,150	
C-10											
	28,400		30,200	35,200	30,450	30,550		31,550	31,650	34,650	
	25,400	△	27,200	32,200	27,250	27,350	△	28,350	27,650	30,150	
RC-1 (1)											
	28,500		30,400	35,400	30,500	30,600	31,600	31,600	31,900	34,900	
	25,500	△	27,400	32,400	27,300	27,400	28,400	28,400	27,900	30,400	
RC-1 (2)											
	28,300		30,100	35,100	30,350	30,450	31,450	31,450	31,750	34,750	
	25,300	△	27,100	32,100	27,150	27,250	28,250	28,250	27,750	30,250	農業（スランプ8cm）
RC-1S (b) (c)											
	29,400		31,350			31,500	32,500		32,800	35,800	
	26,400	△	28,350	△	△	28,300	29,300	△	28,800	31,300	
RC-1S (a)											
	28,900		30,800								
	25,900	△	27,800	△	△	△	△	△	△	△	
RC-2-1											
	28,500		30,400	35,400	30,500	30,600	31,600	31,600	31,900	34,900	
	25,500	△	27,400	32,400	27,300	27,400	28,400	28,400	27,900	30,400	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-2-1S (b) (c)											
	29,400 26,400	△	31,350 28,350	36,350 33,350	△	31,500 28,300	32,500 29,300	△	32,800 28,800	35,800 31,300	
RC-2-1S (a)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-4											
	28,700 25,700	△	30,550 27,550	35,550 32,550	30,700 27,500	30,800 27,600	31,800 28,600	31,800 28,600	31,900 27,900	34,900 30,400	
RC-4S (b) (c)											
	29,400 26,400	△	31,400 28,400	36,400 33,400	△	31,650 28,450	32,650 29,450	△	33,150 29,150	△	
RC-5											
	29,400 26,400	△	30,900 27,900	△	31,550 28,350	△	△	32,650 29,450	△	△	
RC-5S (b) (c)											
	29,400 26,400	△	31,400 28,400	△	△	△	△	△	33,150 29,150	△	
RC-6S (1)											
	28,900 25,900	△	30,800 27,800	35,800 32,800	△	30,950 27,750	△	△	32,350 28,350	35,350 30,850	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
改定	2025 年 04 月 01 日
当初	

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (2)											
	29,400	25,950	30,900	35,900		31,500			32,450	35,450	
	26,400	20,950	27,900	32,900	△	28,300	△	△	28,450	30,950	
RC-7S (1)											
	28,900		30,800	35,800		31,400			32,350	35,350	
	25,900	△	27,800	32,800	△	28,200	△	△	28,350	30,850	
RC-7S (2)											
	29,400		30,900	35,900		31,500			32,450	35,450	
	26,400	△	27,900	32,900	△	28,300	△	△	28,450	30,950	
RC-8S (1)											
	28,950								32,650	35,650	
	25,950	△	△	△	△	△	△	△	28,650	31,150	
RC-8S (2)											
	29,400										
	26,400	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S											
	28,500	25,450	30,400	35,400		30,600		31,600	31,900	34,900	
	25,500	20,450	27,400	32,400	△	27,400	△	28,400	27,900	30,400	
RC-a (1)											
					30,700				31,900		
	△	△	△	△	27,500	△	△	△	27,900	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
改定	2025 年 04 月 01 日
当	初

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-a (2)					30,450				32,100		
	△	△	△	△	27,250	△	△	△	28,100	△	農業（スランブ8cm）
RC-11	29,950		31,450	36,450		32,050			33,550		
	26,950	△	28,450	33,450	△	28,850	△	△	29,550	△	
RC-11-1	31,750	29,200	33,250	38,250	33,150	33,250	34,250	34,250	34,350	37,350	
	28,750	24,200	30,250	35,250	29,950	30,050	31,050	31,050	30,350	32,850	
RC-12	29,300	25,800	30,800	35,800	31,300	31,400	32,400	32,400	32,350	35,350	
	26,300	20,800	27,800	32,800	28,100	28,200	29,200	29,200	28,350	30,850	
RC-12S (b) (c)	29,400	25,950	31,350	36,350			32,500		32,800	35,800	
	26,400	20,950	28,350	33,350	-	-	29,300	-	28,800	31,300	
RC-12S (a)	29,300	25,800	30,800	35,800	31,300	31,400	32,400	32,400	32,350	35,350	
	26,300	20,800	27,800	32,800	28,100	28,200	29,200	29,200	28,350	30,850	
PC-1 PC-1P											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
PC-1S (b) (c) PC-1PS (b) (c)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2 PC-2P											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2S (b) (c) PC-2PS (b) (c)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
T-1											
	27,900 24,900	△	29,400 26,400	△	△	△	31,450 28,250	△	31,750 27,750	△	
T-1P (1)											
	28,300 25,300	△	30,100 27,100	△	△	△	31,450 28,250	△	31,750 27,750	△	
T-1P (2)											
	28,200 25,200	△	30,150 27,150	△	△	△	31,750 28,550	△	32,100 28,100	△	
TRC-1P (1)											
	28,300 25,300	△	30,100 27,100	△	△	△	31,450 28,250	△	31,750 27,750	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
TRC-1P (2)											
	28,650		30,150				31,750		32,100		
	25,650	△	27,150	△	△	△	28,550	△	28,100	△	
護岸間詰											
	28,300		30,100		30,350						
	25,300	△	27,100	△	27,150	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：普通ポルトランドセメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スラump cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
C-1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	－	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	24	－	27	27	21	21	21	21	27	27	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	－	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-7	obk4.5	2.5	4.5	45	40	280	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7-1	obk4.5	6.5	4.5	45	40	280	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7S (1)	obk4.5	2.5	5.5	45	40	300	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7S (2)	obk4.5	6.5	5.5	45	40	300	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-9 (1)	－	15.0	4.5	50	40	370	40	－	36	36	－	－	－	－	36	36	
C-9 (2)	－	15.0	4.0	50	40	370	36	－	36	36	－	－	－	－	36	36	
C-9S	18	16.5	5.5	50	40	340	33	－	33	33	－	27	27	27	33	33	
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	－	27	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1 (1)	21	12.0	4.5	55	40	280	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-1 (2)	21	8.0	4.5	55	40	280	30	－	30	30	24	24	24	24	30	30	
RC-1S (b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-1S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-2-1S (b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-2-1S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	27	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-4S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-6S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-6S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：普通ポルトランドセメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
RC-7S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-7S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-8S (1)	24	12.0	4.5	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-8S (2)	30	12.0	6.0	50	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-a (1)	21	12.0	5.0	55	20～25	280	27	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-a (2)	21	8.0	5.0	55	20～25	280	27	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S (b) (c)	30	12.0	5.5	45	40	300	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-12S (a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
PC-1PS (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2PS (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	24	—	24	24	24	24	24	24	30	30	
T-1P (1)	18	8.0	4.5	60	40	270	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
T-1P (2)	18	15.0	4.5	60	40	270	24	—	24	24	24	24	24	24	30	30	
TRC-1P (1)	24	8.0	4.5	60	40	280	30	—	30	30	24	24	24	24	30	30	
TRC-1P (2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
護岸間詰	18	8.0	4.5	55	20～25	—	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：普通ポルトランドセメント)

●記号

C	無筋コンクリート
RC	鉄筋コンクリート
PC	プレストレストコンクリート
S	海洋コンクリート
P	ポンプ施工コンクリート
T	トンネルコンクリート

※海洋コンクリートの区分

(a)	海中の構造物
(b)	海上大気中の構造物
(c)	飛沫帯の構造物

●セメントの記号

N	普通ポルトランドセメント
H	早強ポルトランドセメント
B	高炉セメント
F	フライアッシュセメント

【備考】

※ 舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※ 海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-1											
	27,800	24,300	29,300	34,300	29,650	29,750	30,750	30,750	30,850	33,850	
	24,800	19,300	26,300	31,300	26,450	26,550	27,550	27,550	26,850	29,350	
C-1P											
	28,300	25,000	30,100	35,100	30,050	30,150	31,150	31,150	32,000	35,000	
	25,300	20,000	27,100	32,100	26,850	26,950	27,950	27,950	28,000	30,500	
C-4											
	28,400	25,000	29,900	34,900	30,250	30,350	31,350	31,350	32,000	35,000	
	25,400	20,000	26,900	31,900	27,050	27,150	28,150	28,150	28,000	30,500	
C-4P											
	28,600	25,250	30,100	35,100	30,350	30,450	31,450	31,450	32,100	35,100	
	25,600	20,250	27,100	32,100	27,150	27,250	28,250	28,250	28,100	30,600	
C-5S											
	28,850	25,400	30,350	35,350		30,750	31,750		32,550	35,550	
	25,850	20,400	27,350	32,350	△	27,550	28,550	△	28,550	31,050	
C-5PS											
	29,050	25,400	30,550	35,550		30,900	31,900		32,650	35,650	
	26,050	20,400	27,550	32,550	△	27,700	28,700	△	28,650	31,150	
C-6-1											
	28,850		30,350	35,350					32,550		
	25,850	△	27,350	32,350	△	△	△	△	28,550	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1P											
	29,050		30,550	35,550					32,650		
	26,050	△	27,550	32,550	△	△	△	△	28,650	△	
C-7											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7-1											
	29,500		31,000	36,000		31,450	32,450		32,550	35,550	
	26,500	△	28,000	33,000	△	28,250	29,250	△	28,550	31,050	
C-7S (1)											
	△	—	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7S (2)											
	29,600	26,850	31,100	36,100		31,550	32,550		32,650	35,650	
	26,600	21,850	28,100	33,100	△	28,350	29,350	△	28,650	31,150	
C-9 (1)											
		26,350							33,300		
	△	21,350	△	△	△	△	△	△	29,300	△	
C-9 (2)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-9S											
	30,450	26,050	31,950	36,950		31,800			33,000	36,000	
	27,450	21,050	28,950	33,950	△	28,600	△	△	29,000	31,500	
C-10											
	28,700		30,200	35,200	30,450	30,550			32,100	35,100	
	25,700	△	27,200	32,200	27,250	27,350	△	△	28,100	30,600	
C-1 (耐寒剤入り)											
		31,700	38,900	43,900							
	△	26,700	35,900	40,900	△	△	△	△	△	△	
C-4 (耐寒剤入り)											
	39,300	32,400	41,800	46,800		39,100			43,600		
	36,300	27,400	38,800	43,800	△	35,900	△	△	39,600	△	
C-4P (耐寒剤入り)											
	39,800	33,050	42,400	47,400		39,500			43,900		
	36,800	28,050	39,400	44,400	△	36,300	△	△	39,900	△	
C-5S (耐寒剤入り)											
	40,550	33,200	42,450	47,450		39,200			45,450	48,450	
	37,550	28,200	39,450	44,450	△	36,000	△	△	41,450	43,950	
C-5PS (耐寒剤入り)											
	41,050	33,200	43,150	48,150		39,600			45,850		
	38,050	28,200	40,150	45,150	△	36,400	△	△	41,850	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
改定	2025 年 04 月 01 日
当	初

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1 (耐寒剤入り)											
	40,550								45,450		
	37,550	△	△	△	△	△	△	△	41,450	△	
C-6-1P (耐寒剤入り)											
	41,050								45,850		
	38,050	△	△	△	△	△	△	△	41,850	△	
C-7S (1) (耐寒剤入り)											
	△	—	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7S (2) (耐寒剤入り)											
	44,900	36,350	45,900	50,900		41,200					
	41,900	31,350	42,900	47,900	△	38,000	△	△	△	△	
C-9S (耐寒剤入り)											
	45,050	34,650	46,650	51,650		41,100			47,500		
	42,050	29,650	43,650	48,650	△	37,900	△	△	43,500	△	
C-10 (耐寒剤入り)											
	40,600		42,500	47,500							
	37,600	△	39,500	44,500	△	△	△	△	△	△	
RC-4S (c) (耐寒剤入り)											
	44,100										
	41,100	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (2) (耐寒剤入り)											
	42,000	34,550		49,100					46,500		
	39,000	29,550	△	46,100	△	△	△	△	42,500	△	
RC-7S (2) (耐寒剤入り)											
	42,000										
	39,000	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S (耐寒剤入り)											
	40,700	33,250		48,300					44,650		
	37,700	28,250	△	45,300	△	△	△	△	40,650	△	
RC-1 (1)											
	28,900		30,400	35,400	30,500	30,600	31,600	31,600	32,350	35,350	
	25,900	△	27,400	32,400	27,300	27,400	28,400	28,400	28,350	30,850	
RC-1 (2)											
	28,950		30,450	35,450	30,350	30,450	31,450	31,450	32,100	35,100	
	25,950	△	27,450	32,450	27,150	27,250	28,250	28,250	28,100	30,600	農業 (スランプ8cm)
RC-1S (b) (c)											
	29,850		31,350			31,500	32,500		33,300	36,300	
	26,850	△	28,350	△	△	28,300	29,300	△	29,300	31,800	
RC-1S (a)											
	29,300		30,800								
	26,300	△	27,800	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-2-1											
	28,900		30,400	35,400	30,500	30,600	31,600	31,600	32,350	35,350	
	25,900	△	27,400	32,400	27,300	27,400	28,400	28,400	28,350	30,850	
RC-2-1S (b) (c)											
	29,850		31,350	36,350		31,500	32,500		33,300	36,300	
	26,850	△	28,350	33,350	△	28,300	29,300	△	29,300	31,800	
RC-2-1S (a)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-4											
	29,050		30,550		30,700	30,800	31,800	31,800	32,300	35,300	
	26,050	△	27,550	△	27,500	27,600	28,600	28,600	28,300	30,800	
RC-4S (b) (c)											
	29,900		31,400	36,400		31,650	32,650				
	26,900	△	28,400	33,400	△	28,450	29,450	△	△	△	
RC-5											
	29,400		30,900		31,550			32,650			
	26,400	△	27,900	△	28,350	△	△	29,450	△	△	
RC-5S (b) (c)											
	29,900		31,400								
	26,900	△	28,400	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
改定	2025 年 04 月 01 日
当	初

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (1)				35,800							
	△	△	△	32,800	△	△	△	△	△	△	
RC-6S (2)	29,400	25,950		35,900					32,800		
	26,400	20,950	△	32,900	△	△	△	△	28,800	△	
RC-7S (1)			30,800								
	△	△	27,800	△	△	△	△	△	△	△	
RC-7S (2)			30,900								
	△	△	27,900	△	△	△	△	△	△	△	
RC-8S (1)	29,300										
	26,300	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-8S (2)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S	28,900	25,450		35,400					32,350		
	25,900	20,450	△	32,400	△	△	△	△	28,350	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-a (1)					30,700				32,300		
	△	△	△	△	27,500	△	△	△	28,300	△	
RC-a (2)					30,450				32,100		
	△	△	△	△	27,250	△	△	△	28,100	△	農業（スランブ8cm）
RC-11	29,950		31,450	36,450		32,050			33,550		
	26,950	△	28,450	33,450	△	28,850	△	△	29,550	△	
RC-11-1	31,750	29,200	33,250	38,250	33,150	33,250	34,250	34,250	34,350	37,350	
	28,750	24,200	30,250	35,250	29,950	30,050	31,050	31,050	30,350	32,850	
RC-12	29,300	25,800	30,800	35,800	31,300	31,400	32,400	32,400	32,350	35,350	
	26,300	20,800	27,800	32,800	28,100	28,200	29,200	29,200	28,350	30,850	
RC-12S (b) (c)	29,850	26,300	31,350	36,350			32,500		33,300	36,300	
	26,850	21,300	28,350	33,350	－	－	29,300	－	29,300	31,800	
RC-12S (a)	29,300	25,800	30,800	35,800	31,300	31,400	32,400	32,400	32,700	35,700	
	26,300	20,800	27,800	32,800	28,100	28,200	29,200	29,200	28,700	31,200	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
PC-1 PC-1P											
	29,400		30,900	35,900							
	26,400	△	27,900	32,900	△	△	△	△	△	△	
PC-1S (b) (c) PC-1PS (b) (c)											
	29,900		31,400								
	26,900	△	28,400	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2 PC-2P											
	31,000		32,500								
	28,000	△	29,500	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2S (b) (c) PC-2PS (b) (c)											
	31,000		32,500								
	28,000	△	29,500	△	△	△	△	△	△	△	
T-1											
	28,300		29,800				31,450		32,100		
	25,300	△	26,800	△	△	△	28,250	△	28,100	△	
T-1P (1)											
	28,600		30,100				31,450		32,100		
	25,600	△	27,100	△	△	△	28,250	△	28,100	△	
T-1P (2)											
	28,650		30,150				31,750		32,550		
	25,650	△	27,150	△	△	△	28,550	△	28,550	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
TRC-1P (1)											
	28,950		30,450				31,450		32,100		
	25,950	△	27,450	△	△	△	28,250	△	28,100	△	
TRC-1P (2)											
	28,650		30,600				31,750		32,550		
	25,650	△	27,600	△	△	△	28,550	△	28,550	△	
護岸間詰											
	28,600		30,100		30,350				32,400	35,400	
	25,600	△	27,100	△	27,150	△	△	△	28,400	30,900	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 4 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

呼び強度	スランブ	粗骨材の最大寸法	空気量	単位水量	単位セメント量	水セメント比	①小樽	①-2桂岡 （石狩湾 新港含む）	②余市 古平	③入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
15	15	25	4.5	185 以下	—	—	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	均しコンクリート 防水押え
18	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁
							△	△	30,250 27,250	35,250 32,250		30,000 26,800		△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
21	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m³】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 4 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

呼び強度	スランブ	粗骨材の最大寸法	空気量	単位水量	単位セメント量	水セメント比	①小樽	①-2桂岡 （石狩湾 新港含む）	②余市 古平	③入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
24	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁
									30,250	35,250	30,750	30,850					
							△	△	27,250	32,250	27,550	27,650	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
									30,450	35,450	30,950	31,050					
							△	△	27,450	32,450	27,750	27,850	△	△	△	△	
27	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁
									30,650	35,650	31,150	31,250					
							△	△	27,650	32,650	27,950	28,050	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
									30,900	35,900	31,400	31,500					
							△	△	27,900	32,900	28,200	28,300	△	△	△	△	
30	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁
									31,100	36,100	31,650	31,750					
							△	△	28,100	33,100	28,450	28,550	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
									31,350	36,350	31,850	31,950					
							△	△	28,350	33,350	28,650	28,750	△	△	△	△	

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 4 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

呼び強度	スランブ	粗骨材の最大寸法	空気量	単位水量	単位セメント量	水セメント比	①小樽	①-2桂岡 （石狩湾 新港含む）	②余市 古平	③入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
33	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱 梁 スラブ 壁
36	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱 梁 スラブ 壁

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 5 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改定	
改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

呼び強度	スラン プ	粗 骨材の最 大寸法	空気 量	単位 水量	単位 セメン ト量	水セ メント 比	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾 新港含む)	② 余市 古平	③ 入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考		
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%													
18	15	25	4.5	185 以下	－	－											均しコンクリート 防水押え		
							28,000	24,500	29,500	34,500	29,900	30,000	31,000	31,000	31,100	34,100			
							25,000	19,500	26,500	31,500	26,700	26,800	27,800	27,800	27,100	29,600			
18	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下										基礎 基礎梁			
							△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下										柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)			
							△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	
21	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下										基礎 基礎梁			
							△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下										柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)			
							△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	△	

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 5 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改定	
改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

呼び強度	スラン プ	粗 大 寸 材 の 最	空 気 量	単 位 水 量	単 位 セ メン ト 量	水 セ メン ト 比	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾 新港含む)	② 余市 古平	③ 入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考	
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%												
24	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下												基礎 基礎梁
							28,750	25,250	30,250	35,250	30,750	30,850	31,850	31,850	31,950	34,950		
							25,750	20,250	27,250	32,250	27,550	27,650	28,650	28,650	27,950	30,450		
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)	
							28,950	25,500	30,450	35,450	30,950	31,050	32,050	32,050	32,150	35,150		
							25,950	20,500	27,450	32,450	27,750	27,850	28,850	28,850	28,150	30,650		
27	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											基礎 基礎梁	
							29,150	25,550	30,650	35,650	31,150	31,250	32,250	32,250	32,350	35,350		
							26,150	20,550	27,650	32,650	27,950	28,050	29,050	29,050	28,350	30,850		
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)	
							29,400	25,750	30,900	35,900	31,400	31,500	32,500	32,500	32,600	35,600		
							26,400	20,750	27,900	32,900	28,200	28,300	29,300	29,300	28,600	31,100		
30	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											基礎 基礎梁	
							29,600	25,950	31,100	36,100	31,650	31,750	32,750	32,750	32,850	35,850		
							26,600	20,950	28,100	33,100	28,450	28,550	29,550	29,550	28,850	31,350		
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)	
							29,850	26,200	31,350	36,350	31,850	31,950	32,950	32,950	33,050	36,050		
							26,850	21,200	28,350	33,350	28,650	28,750	29,750	29,750	29,050	31,550		

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m³】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 5

生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改定	
改定	2025 年 10 月 01 日
改定	2025 年 07 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

呼び強度	スランブ	粗骨材の最大寸法	空気量	単位水量	単位セメント量	水セメント比	①小樽	①-2桂岡 （石狩湾 新港含む）	②余市 古平	③入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
33	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱 梁 スラブ 壁
36	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱 梁 スラブ 壁

荷渡し条件
備考

- 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 6 生コンクリートに関する摘要

1. 冬期加熱費	3,000 円/m ³ (小樽、余市・古平、入舸・余別地区)
	3,500 円/m ³ (倶知安、寿都、島牧、黒松内地区)
	3,500 円/m ³ (岩内、神恵内地区)
	2,000 円/m ³ (桂岡(石狩湾新港含む)地区)
2. 早強セメント使用の場合の加算額 (セメント種別：普通ポルトランドに加算)	《小樽、余市・古平、入舸・余別地区》 セメント使用量300kg/m³まで 1,000 円/m³ セメント使用量300kg/m³を超え10kg/m³増す毎に 30 円加算 《倶知安、寿都、島牧、黒松内地区》 セメント使用量300kg/m³まで 900 円/m³ セメント使用量300kg/m³を超え10kg/m³増す毎に 30 円加算 《岩内、神恵内地区》 セメント使用量300kg/m³まで 1,000 円/m³ セメント使用量300kg/m³を超え10kg/m³増す毎に 50 円加算 《桂岡(石狩湾新港含む)地区》 呼び強度 24Nまで 800 円/m³ 33Nまで 1,000 円/m³ 40Nまで 1,200 円/m³
3. 促進剤使用の場合の加算額	特別調査を行う等、別途考慮すること。(全地区)
4. 膨張コンクリートの加算額 (生コンクリート全配合)	膨張剤20kg/m³混入 5,900 円/m³ (小樽、余市・古平、入舸・余別地区) 5,000 円/m³ (倶知安、寿都、島牧、黒松内地区) 7,000 円/m³ (岩内、神恵内地区) 膨張剤20kg/m³、30kg/m³混入 5,400 円/m³ (桂岡(石狩湾新港含む)地区)
5. 夜間・早朝割り増し	夜間・早朝割り増しについては、別途協議すること。
6. 遠距離割り増し加算額	①小樽ゾーンの蘭島 500 円/m³ ②余市・古平ゾーンの古平町・積丹町一部(美国橋まで) 500 円/m³ ④倶知安ゾーンの次の地区 600 円/m³ 京極町(中岳)・喜茂別町(川上・福島・花丘・双葉・壮園・金山)・真狩村(川崎・神里)・留寿都村(登・旭野・黒田・三ノ原・西ノ原) ニセコ町(峠・桂台)・蘭越町(立川・新見・富岡・吉国・上里・三和・栄・大谷・鮎川・淀川・水上・目名・相生) ④倶知安ゾーンの次の地区 1,000 円/m³ 蘭越町(港町・初田・御成・共栄・名駒・清水・三笠・貝川・田下・上目名・讃岐・川上)

I - 1 - 7 生コンクリートの冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について

(入札書提出期限日及び設計変更上申日が 令和 4 年 10 月 1 日 以降の工事から適用する。)

材料加熱費の計上期間一覧表

ゾ ー ン 番 号	ゾ ー ン 名	計 上 期 間	観測地点
①	小樽地区	11/1 ～ 4/20	小樽
①-2	桂岡（石狩湾 新港含む）地区	11/1 ～ 4/20	山口
②	余市・古平地区	11/1 ～ 4/20	余市
③	入舸・余別地区	11/1 ～ 4/30	美国
④	倶知安地区	10/21 ～ 4/30	倶知安
⑤	寿都地区	11/11 ～ 4/20	寿都
⑥	島牧地区	11/11 ～ 4/20	寿都
⑦	黒松内地区	11/1 ～ 4/30	黒松内
⑧	岩内地区	11/1 ～ 4/20	共和
⑨	神恵内地区	11/11 ～ 4/20	神恵内

※ 実際の材料加熱期間が上記の計上期間内外になっても、
精算変更は行わないこと。

防寒養生費の計上期間一覧表

観 測 所	計 上 期 間
美国	11/14 ～ 4/8
神恵内	11/23 ～ 4/1
余市	11/15 ～ 4/3
小樽	11/16 ～ 4/2
共和	11/16 ～ 4/3
蘭越	11/13 ～ 4/12
倶知安	11/10 ～ 4/12
寿都	11/21 ～ 4/2
真狩	11/8 ～ 4/20
喜茂別	11/4 ～ 4/18
黒松内	11/11 ～ 4/12
山口	11/16 ～ 4/3
石狩	11/15 ～ 4/8

※ その年の気象条件により、上記の計上期間内外となる場合は、実情等をかながみ、
協議の上「精算変更での計上」の有無を判断すること。

※ 現場に最も近い観測所の計上期間を採用すること。

I - 2 骨 材 類

I - 2 - 1 骨材類ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地域名
①	小樽市
②	余市町、赤井川村、仁木町
③	古平町
④-1	積丹町一部
④-2	積丹町一部
⑤	神恵内村一部
⑥	岩内町、共和町一部、泊村、神恵内村一部、蘭越町一部、寿都町一部
⑦	寿都町一部、島牧村一部、黒松内町一部
⑧	島牧村一部
⑨	島牧村一部
⑩	黒松内町一部、蘭越町一部
⑪	蘭越町一部、ニセコ町一部
⑫	倶知安町一部、ニセコ町一部、蘭越町一部、共和町一部
⑬	倶知安町一部、京極町、喜茂別町
⑭	真狩村、留寿都村


- 備考
- ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）とする。
 - ②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号豊浜トンネル（古平側）とする。
 - ②ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ③ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。
 - ④-1ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号と道道568号の交差点より余別側に約1.0kmの地点とする。
 - ④-1ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（積丹側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、神恵内村大森の国道229号と山道の交差点とする。
 - ⑥ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号種前トンネル（寿都側）とする。
 - ⑥ゾーンと⑫ゾーンの境界は、共和町の国道5号と国道276号の交差点とする。
 - ⑦ゾーンと⑧ゾーンの境界は、国道229号歌島橋（寿都側）とする。
 - ⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号穴潤トンネル（寿都側）とする。
 - ⑩ゾーンと⑪ゾーンの境界は、国道5号と道道752号の交差点とする。
 - ⑪ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号と道道66号の交差点とする。
 - ⑫ゾーンと⑬ゾーンの境界は、国道5号倶知安峠とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

骨材区域図

積丹郡積丹町大字日美国町字ベンザイドマリ番外地
美国市街道交点から約 1.0km

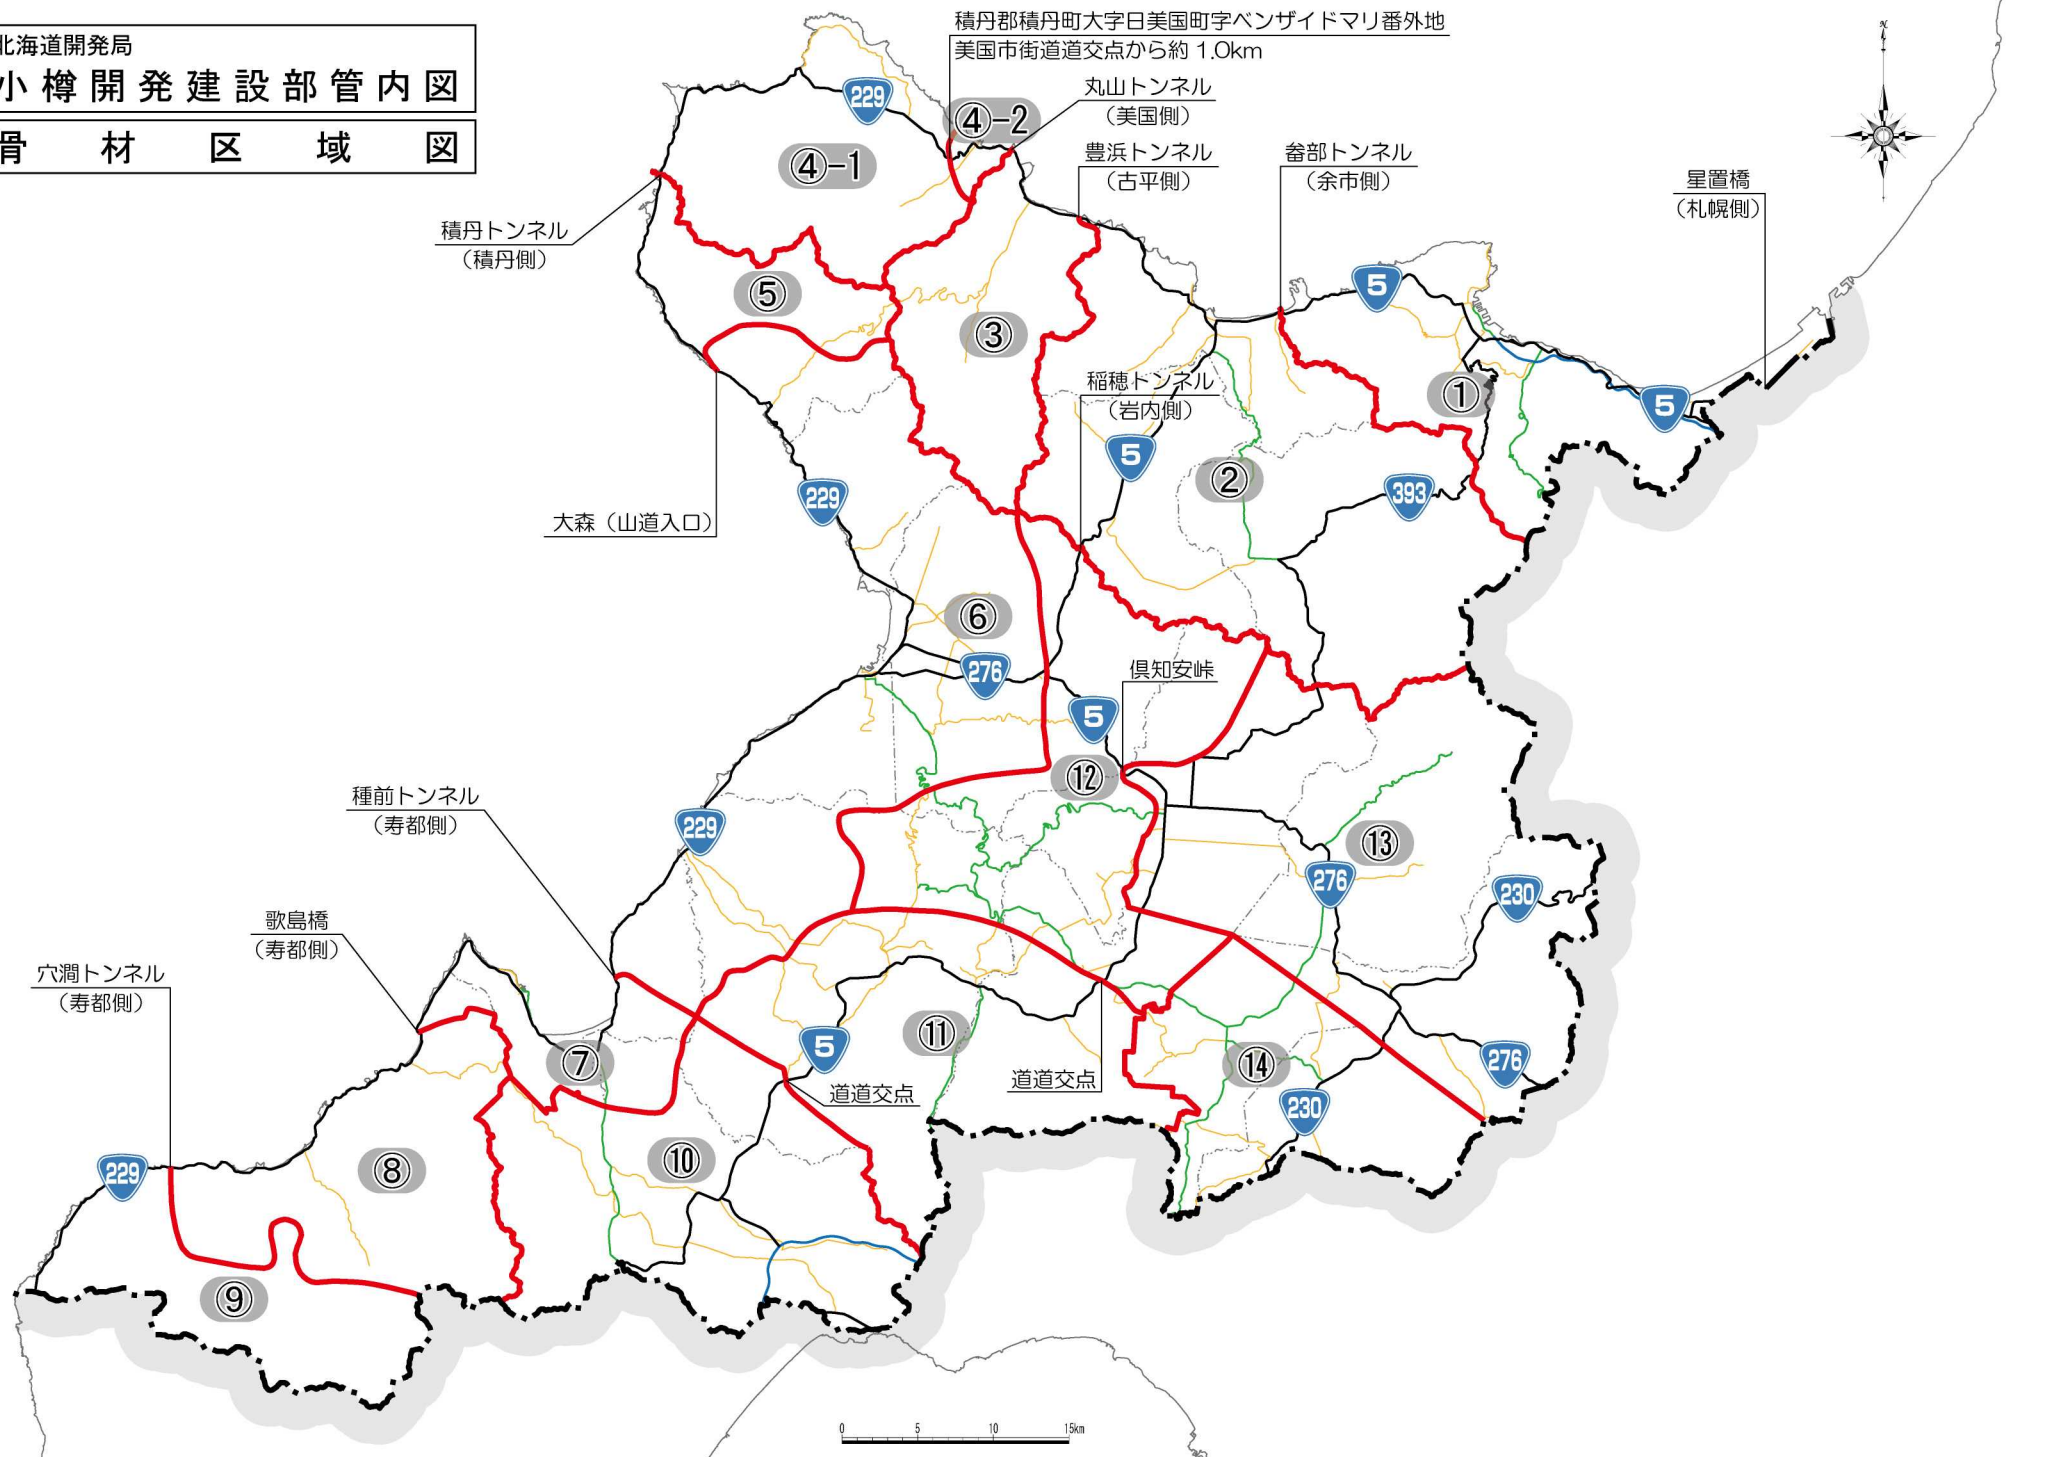

I - 2 - 2 骨材価格表

改定	
改定	
改定	2025 年 10 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

ゾーン	地 域 名	砕 石			割 栗 石			コ ン ク リ ー ト 吹 付 用			砂	再 生 骨 材		鉄 鋼 ス ラ グ		備考
		切 込 砕 石			割 栗 石		雑 割	砕 石	細 砂	粗 砂		40	80	40	80	
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40~25 cm	20~16 cm	15~6 cm	13~5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		m/m級	m/m級	m/m級	m/m級	
①	小樽市															
		4,600	4,600	5,900		6,300	6,300	7,100		6,000		3,000	3,000			
		4,100	4,100	5,200	△	5,800	5,800	6,400	△	5,300	-	2,800	2,800	-	-	
②	赤井川村 (全) 仁木町 (全) 余市町 (全)															
		4,600	4,700	7,150		5,900	5,800	8,350		7,250		3,100				
		4,100	4,200	6,350	△	5,500	5,400	7,550	△	6,450	-	2,900	-	-	-	
③	古平町 (全)															
		5,850	5,950	8,150		7,150	7,050					4,200				
		5,250	5,350	7,250	△	6,650	6,550	△	△	△	-	3,900	-	-	-	
④ 1	積丹町 (一部)															
		6,850	6,950	8,150		7,600	7,600									
		6,150	6,250	7,250	△	7,200	7,200	△	△	△	-	-	-	-	-	
④ 2	積丹町 (一部) 積丹郡積丹町大字美国町 字ベンザイドマリ番外地 美国市街道道交点から1.0km															
		6,850	6,950	8,150		7,600	7,600					5,150				
		6,150	6,250	7,250	△	7,200	7,200	△	△	△	-	4,750	-	-	-	
⑤	神恵内村 (一部)															
		4,550	4,650			5,600	5,600				5,150	4,050	3,950			
		4,350	4,450	△	△	5,400	5,400	△	△	△	4,900	3,750	3,650	-	-	
⑥	泊村 (全)、岩内町 (全) 神恵内村 (一部)、共和 町 (一部)、蘭越町 (一 部)、寿都町 (一部)															
		4,550	4,650	5,600		5,600	5,600	5,700		6,850	4,500	3,500	3,400			
		4,350	4,450	5,400	△	5,400	5,400	5,500	△	6,450	4,300	3,250	3,150	-	-	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 2 - 2 骨材価格表

改定	
改定	
改定	2025 年 10 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

ゾーン	地 域 名	砕 石			割 栗 石			コ ン ク リ ー ト 吹 付 用			砂	再 生 骨 材		鉄 鋼 ス ラ グ		備考
		切 込 砕 石			割 栗 石			砕 石	細 砂	粗 砂		40	80	40	80	
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40~25 cm	20~16 cm	15~6 cm	13~5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		m/m級	m/m級	m/m級	m/m級	
⑦	寿都町（一部）															
	島牧村（一部）															
	黒松内町（一部）	4,450	4,550			5,300	5,200				4,600	3,250				
		4,250	4,350	△	△	5,100	5,000	△	△	△	4,400	3,050	-	-	-	
⑧	島牧村（一部）															
		5,100	5,200			5,950	5,850	6,550		5,250	5,250	3,250				
		4,850	4,950	△	△	5,700	5,600	6,300	△	5,000	5,000	3,050	-	-	-	
⑨	島牧村（一部）															
		5,700	5,800			6,550	6,450	7,150		5,850	5,850	3,900				
		5,400	5,500	△	△	6,250	6,150	6,850	△	5,550	5,550	3,650	-	-	-	
⑩	黒松内町（一部）															
	蘭越町（一部）	5,100	5,200			5,950	5,850				5,250	3,550	4,300			
		4,850	4,950	△	△	5,700	5,600	△	△	△	5,000	3,300	4,000	-	-	
⑪	蘭越町（一部）															
	ニセコ町（一部）	4,450	4,550			5,500	5,400				6,100	3,200	3,100			
		4,250	4,350	△	△	5,300	5,200	△	△	△	5,700	3,000	2,900	-	-	
⑫	蘭越町（一部）															
	ニセコ町（一部）															
	倶知安町（一部）	5,450	5,550			6,500	6,400				5,150	3,200	3,100			
	共和町（一部）	5,150	5,250	△	△	6,200	6,100	△	△	△	4,900	3,000	2,900	-	-	
⑬	京極町（全）															
	喜茂別町（全）	4,300	4,400			5,450	5,350				5,750	3,200	3,350			
	倶知安町（一部）	4,100	4,200	△	△	5,250	5,150	△	△	△	5,450	3,000	3,150	-	-	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I-2-2 骨材価格表

改定	
改定	
改定	2025 年 10 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

ゾーン	地域名	砕石			割栗石			コンクリート吹付用			砂	再生骨材		鉄鋼スラグ		備考
		切込砕石			割栗石			砕石	細砂	粗砂		40	80	40	80	
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40~25 cm	20~16 cm	15~6 cm	13~5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		m/m級	m/m級	m/m級	m/m級	
⑭	真狩村(全) 留寿都村(全)															
		4,950	5,050			6,100	6,000				6,600	3,200	3,100			
		4,700	4,800	△	△	5,850	5,750	△	△	△	6,350	3,000	2,900	-	-	

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

(注)

- 再生骨材の主原料は、道路工事・構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的・季節的要因によって変動することがある。そのため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- 積丹地区(④-1ゾーン)においては、流通状況を確認のうえ、隣接する地区境界から1kmにつき

60

 円/m3を加算する。
- 鉄鋼スラグ40mm級はCS-40（JIS A 5015）相当品である。鉄鋼スラグ80mm級は高炉徐冷スラグと鉄鋼スラグを呼称80mm以下、4.75mmふるい通過20～65%で混合し、その他はJIS A 5015に準拠したものである。
- 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

I - 3 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物

I - 3 - 1 アスファルト混合物ゾーン内市町村名


ゾーン番号	ゾーン内市町村名
①	小樽市、余市町、赤井川村、仁木町、古平町
②	倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、岩内町、共和町、泊村、神恵内村、蘭越町
④	寿都町、黒松内町
⑤-1	積丹町一部
⑤-2	積丹町一部
⑥-1	島牧村一部
⑥-2	島牧村一部

- 備考
- ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ①ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。
 - ②ゾーンと④ゾーンの境界は、国道5号目名峠及び国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。
 - ②ゾーンと⑤-1ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。
 - ⑤-1ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、積丹町大字婦美町459（国道229号沿いにある婦美会館から余別側に約0.1km）とする。
 - ⑥-1ゾーンと⑥-2ゾーンの境界は、島牧村字泊1-12（国道229号小川橋から瀬棚側に約0.2km）とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

アスファルト混合物区域図

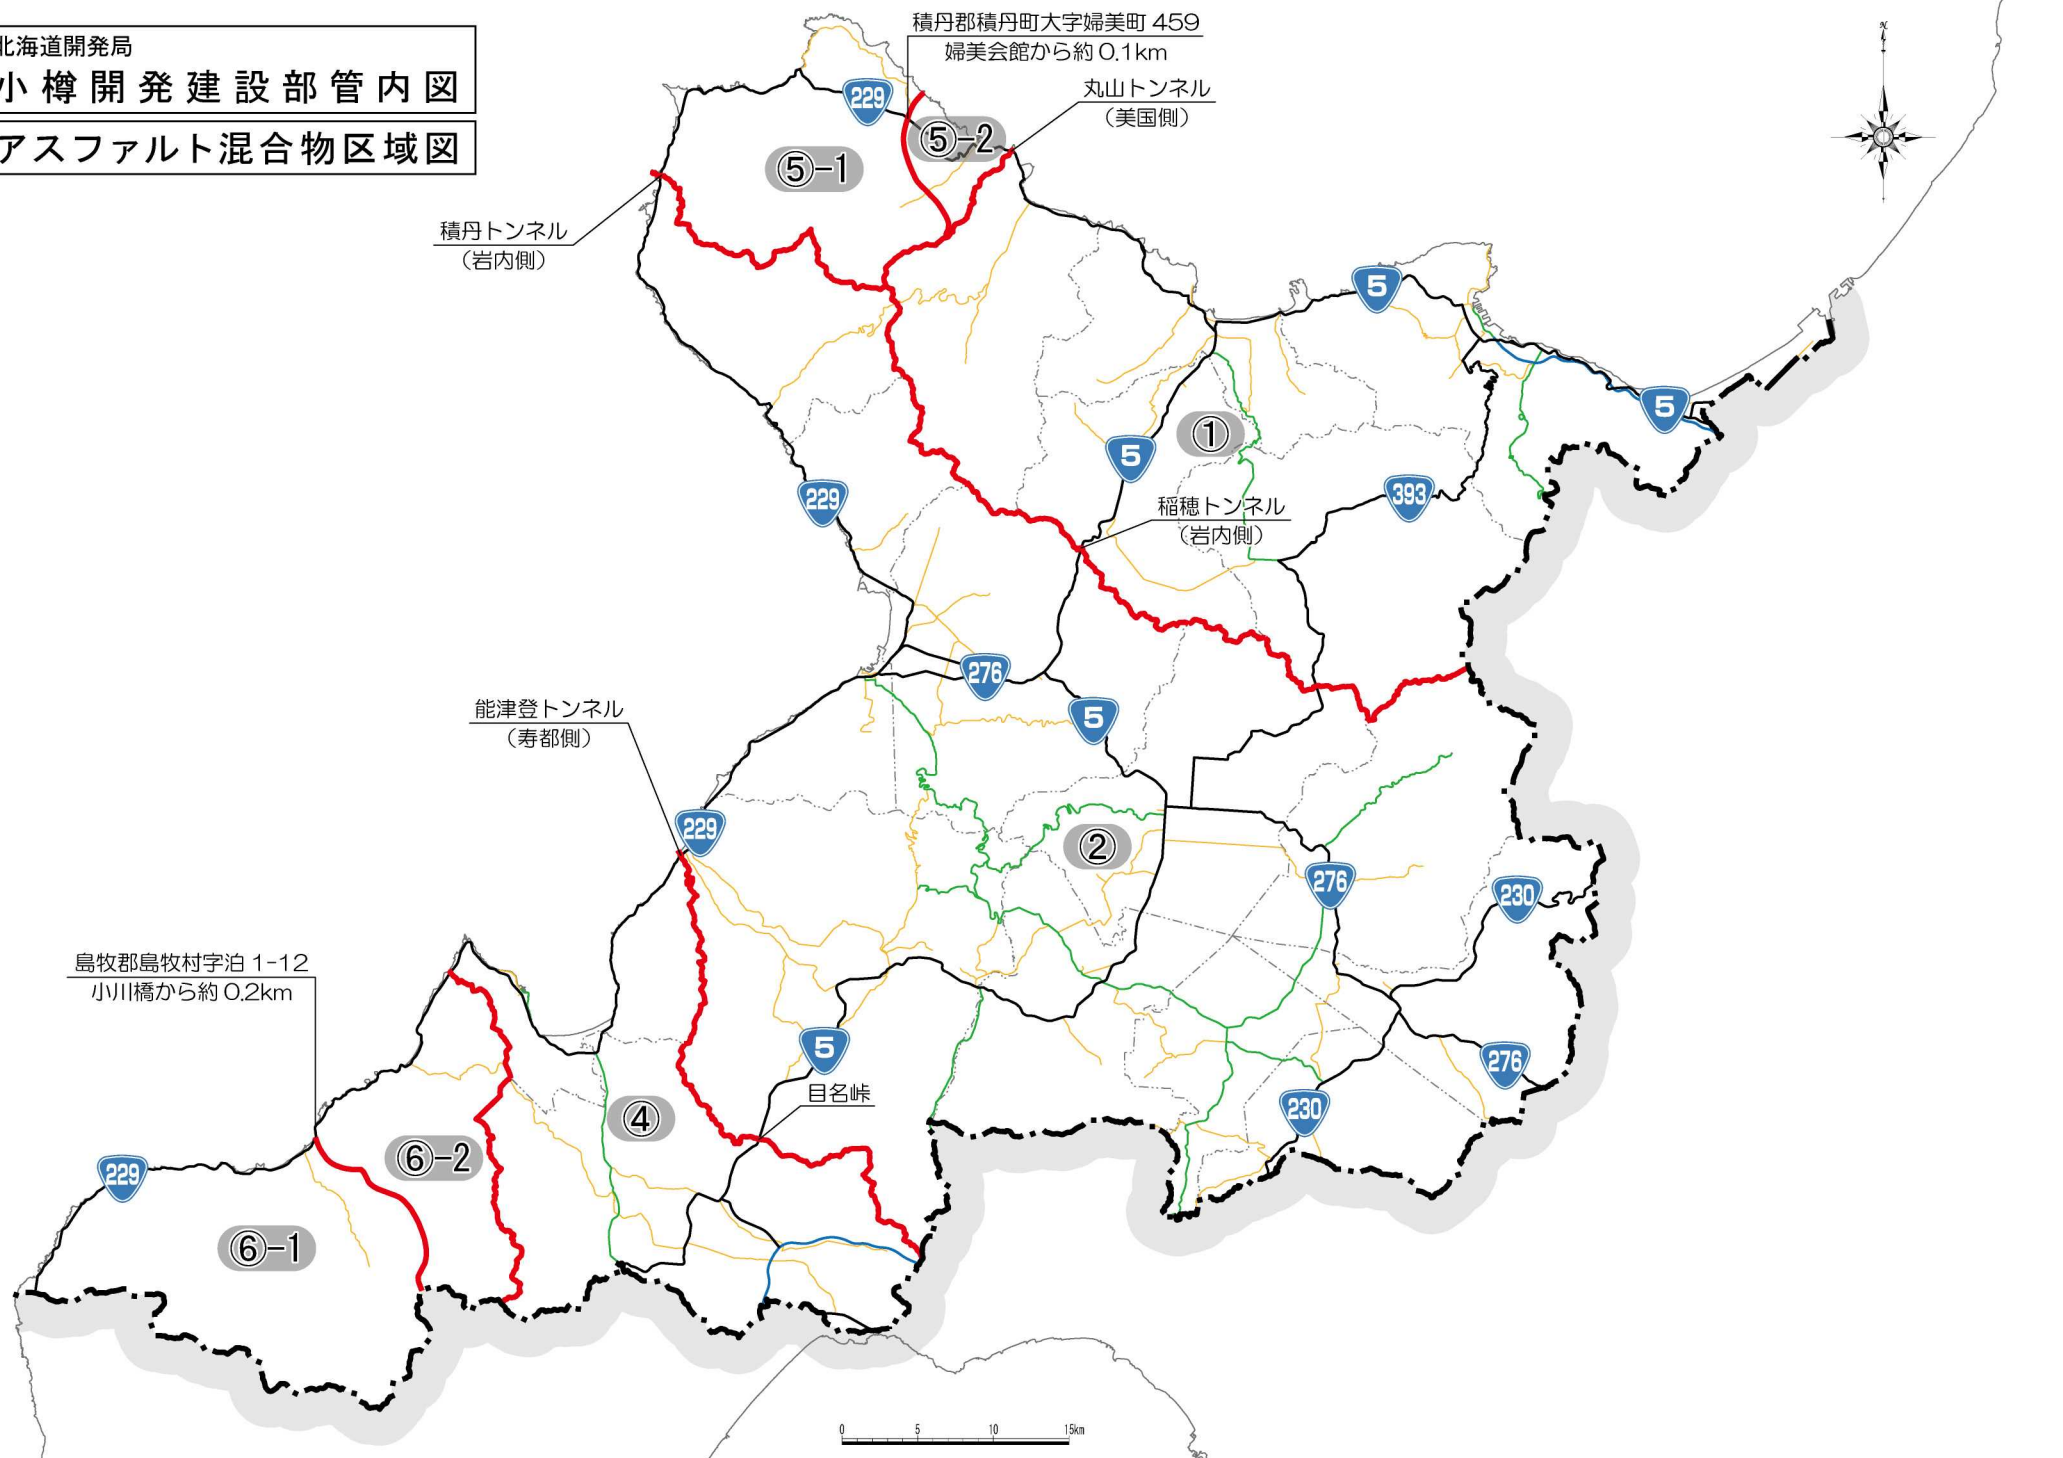

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2025 年 10 月 01 日
当 初	2025 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質 I 型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質 I 型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼 間												
		△	△	－	△	－	－	19,000	－	－	20,900	－	－
	夜 間												
		△	△	－	△	－	－	19,300	－	－	21,200	－	－
②	昼 間												
		△	△	△	△	－	－	18,500	－	－	20,500	－	－
	夜 間												
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
④	昼 間												
		△	△	－	△	－	－	19,000	－	－	21,000	－	－
	夜 間												
		△	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2025 年 10 月 01 日
当 初	2025 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質 I 型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質 I 型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼 間												
		△	－	－	△	－	－	20,000	－	－	21,900	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－
⑤ 2	昼 間												
		△	△	－	△	－	－	20,000	－	－	21,900	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－
⑥ 1	昼 間												
		△	－	－	△	－	－	19,650	－	－	21,650	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2025 年 10 月 01 日
当 初	2025 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質 I 型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質 I 型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ 2	昼 間												
		△	△	－	△	－	－	19,650	－	－	21,650	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2025年10月01日
当 初	2025年04月01日

ゾ ー ン	区 分	粗 粒 度 ア ス コ ン			アスファルト安定処理			細 粒 度 ア ス コ ン (歩 道)			細 粒 度 ア ス コ ン (車 道)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼 間												
		18,000	16,350	15,500	15,100	13,600	13,050	20,600	18,950	18,150	23,400	21,650	20,750
	夜 間												
18,300		16,650	15,800	15,400	13,900	13,350	20,900	19,250	18,450	23,700	21,950	21,050	
②	昼 間												
		18,000	16,400	15,550	15,450	14,150	13,450	20,800	19,150	18,350	23,650	22,000	21,200
	夜 間												
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
④	昼 間												
		18,500	16,900	16,050	15,950	14,650	13,950	21,300	19,650	18,850	24,150	22,500	21,700
	夜 間												
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2025年10月01日
当 初	2025年04月01日

ゾ ー ン	区 分	粗 粒 度 ア ス コ ン			アスファルト安定処理			細 粒 度 ア ス コ ン (歩 道)			細 粒 度 ア ス コ ン (車 道)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼 間												
		19,000	17,350	16,500	16,100	14,600	14,050	21,600	19,950	19,150	24,400	22,650	21,750
	夜 間												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤ 2	昼 間												
		19,000	17,350	16,500	16,100	14,600	14,050	21,600	19,950	19,150	24,400	22,650	21,750
	夜 間												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑥ 1	昼 間												
		19,150	-	-	16,600	-	-	21,950	-	-	24,800	-	-
	夜 間												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2025年10月01日
当 初	2025年04月01日

ゾ ー ン	区 分	粗 粒 度 ア ス コ ン			アスファルト安定処理			細 粒 度 ア ス コ ン (歩 道)			細 粒 度 ア ス コ ン (車 道)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ 2	昼 間												
		19,150	17,550	16,700	16,600	15,300	14,600	21,950	20,300	19,500	24,800	23,150	22,350
	夜 間												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2025 年 10 月 01 日
当 初	2025 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %				
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼 間															
		23,750	－	－	22,000	21,500	－	19,550	17,900	17,050	25,350	－	－	26,650	－	－
	夜 間															
24,050		－	－	22,300	21,800	－	19,850	18,200	17,350	25,650	－	－	26,950	－	－	
②	昼 間															
		24,000	－	－	22,000	－	－	19,750	18,250	17,400	－	－	－	－	－	－
	夜 間															
－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
④	昼 間															
		24,500	－	－	22,500	－	－	20,250	18,750	17,900	－	－	－	－	－	－
	夜 間															
－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改定	
改定	
改定	2025 年 10 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %				
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼 間															
		24,750	－	－	23,000	22,500	－	20,550	18,900	18,050	－	－	－	－	－	－
	夜 間															
－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
⑤ 2	昼 間															
		24,750	－	－	23,000	22,500	－	20,550	18,900	18,050	－	－	－	－	－	－
	夜 間															
－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
⑥ 1	昼 間															
		25,150	－	－	23,150	－	－	20,900	－	－	－	－	－	－	－	－
	夜 間															
－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

荷渡し条件
 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I－3－2 アスファルト混合物価格表

改定	
改定	
改定	2025 年 10 月 01 日
当初	2025 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型 S M A (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型 S M A (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %				
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ 2	昼 間															
		25,150	－	－	23,150	－	－	20,900	19,400	18,550	－	－	－	－	－	－
	夜 間															
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

（注）

- 再生合材の供給可能量は、地域的・季節的要因によって変動することがあるため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

II 一般資材

Ⅱ - 1	生	芝		58
Ⅱ - 2	ます用蓋類・車道用側溝			58
Ⅱ - 3	側溝用グレーチング蓋			60
Ⅱ - 4	コンクリート2次製品類			60
Ⅱ - 5	照明用基礎ブロック			63
Ⅱ - 6	情報ボックス資材			63
Ⅱ - 7	U型トラフ用止水壁			64
Ⅱ - 8	その他資材			64
Ⅱ - 9	農業用資材			66
Ⅱ - 10	橋梁防護柵資材			69
Ⅱ - 11	雪崩予防柵資材			69
Ⅱ - 12	道路維持資材			70
Ⅱ - 13	再生クラッシャーラン製造工			72
Ⅱ - 14	接着アンカー			73
Ⅱ - 15	コンクリート構造物補修資材			73
Ⅱ - 16	電線共同溝用資材			74
Ⅱ - 17	軟弱地盤処理工資材			76
Ⅱ - 18	トンネル補修用資材			77
Ⅱ - 19	その他資材			77

Ⅱ－１ 生芝

			改定	2025 年 10 月 01 日
			当初	2025 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
生芝	ロール芝 厚さ 3cm以上	m2	440	
			420	

Ⅱ－２ ます用蓋類

			改定	2025 年 10 月 01 日
			当初	2025 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
雨水枡コンクリートふた	Ⅱ型A下部用 485×485×60mm 鉄枠なし G=32kg/枚	個		取っ手含む
			3,900	
コンクリートふた 上記規格以外	鉄巻きふた	kg		
			212.0	
	鉄筋挿入ふた	kg		
			90.0	
雨水枡グレーチング	Ⅱ型A下部用 受枠含む 470×470×56 細目	組		
			30,500	

Ⅱ-2 車道用側溝

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
車道側溝 (T=25)	横断側溝 ボルト固定式 240型 L=1,000mm	本	30,400 29,100	254kg
	横断側溝 ボルト固定式 300型 L=1,000mm	本	36,500 35,000	304kg
	横断側溝 ボルト固定式 450型 L=1,000mm	本	59,900 57,400	514kg
	横断側溝 ボルト固定式 600型 L=1,000mm	本	89,200 85,500	722kg
同上グレーチング蓋 (細目) (T=25)	240型用 L=1,000mm	枚	42,800	36.0kg
	300型用 L=1,000mm	枚	47,800	42.0kg
	450型用 L=1,000mm	枚	86,200	78.0kg
	600型用 L=1,000mm	枚	135,000	122.4kg
車道側溝 (T=14)	横断側溝 ボルト固定式 300×300 L=1,000mm	本	36,500 34,200	280kg
	横断側溝 ボルト固定式 300×350 L=1,000mm	本	36,500 34,200	304kg
	横断側溝 ボルト固定式 450×450 L=1,000mm	本	59,900 57,000	514kg
同上グレーチング蓋 (普通目) (T=14)	300型用 L=1,000mm	枚	29,000	26.7kg
	450型用 L=1,000mm	枚	50,800	45.3kg

Ⅱ－３ 側溝用グレーチング蓋

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
アゴ付U字トラフ用グレーチングふた (T=25)	みぞ巾 300mm 受枠共	m		
	細目 995×400×44		35,800	
	みぞ巾 450mm 受枠共	m		
	細目 995×550×50		61,100	
	みぞ巾 600mm 受枠共	m		
	細目 995×700×55		74,400	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
集水枳	下部枳	個		注) 現場車上渡し単価
	1,300×1,300×1,500mm		204,000	
	中間枳	kg		
	1,300×1,300×1,500mm用		72.0	
	下部枳	個		注) 現場車上渡し単価
	1,500×1,500×1,650mm		268,000	
コンクリート基礎ブロック (規格外)	中間枳	kg		
	1,500×1,500×1,650mm用		72.0	
	50kg/個以上～200kg/個未満	kg	45.0	標識、照明用
			43.5	
	200kg/個以上～1,000kg/個未満	kg	45.0	標識、照明用
			43.5	
	1,000kg/個以上～3,000kg/個未満	kg	44.5	標識、照明用
			43.0	
	3,000kg/個以上	kg	44.0	標識、照明用
			42.5	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初		2025 年 10 月 01 日
			※現場着価		2025 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
雨水枳 Ⅱ型A枳	中間枳 560×560×50～500	kg	75.0	長さは50mmピッチ	
特殊枳	3,000kg以下	kg	87.0		
特殊接続壁	10,000kg以下	kg	71.0		
U型側溝	300×300 製品長L=1000mm、T-25縦断用	m	17,300	参考重量 W=243kg/本	
			16,600		
U型側溝	300×360 製品長L=1000mm、T-25縦断用	m	18,700	参考重量 W=261kg/本	
			17,900		
U字型側溝	300×300 L=2000mm T=25 縦断用	個	22,500		
U字型側溝	300×400 L=2000mm T=25 縦断用	個	28,600		
U字型側溝	300×400 L=2000mm T=25 横断用	個	45,000		
U字型側溝	300×500 L=2000mm T=25 横断用	個	48,400		
U字型側溝用グレーチング	300用 普通目 L=995mm T=25 縦断用	枚	31,800		
U字型側溝用グレーチング	300用 普通目 L=995mm T=25 横断用	枚	39,500		

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
自由勾配側溝	300×300 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	6,850	参考重量 W=322kg/本
自由勾配側溝	300×400 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	8,400	参考重量 W=399kg/本
自由勾配側溝	300×500 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	9,450	参考重量 W=450kg/本
自由勾配側溝	300×400 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	38,600	参考重量 W=608kg/個
自由勾配側溝	300×500 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	44,600	参考重量 W=702kg/個
自由勾配側溝	300×600 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	50,700	参考重量 W=800kg/個
自由勾配側溝	300×700 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	57,100	参考重量 W=896kg/個
自由勾配側溝	300×800 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	63,800	参考重量 W=992kg/個
自由勾配側溝	300×900 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	69,400	参考重量 W=1,088kg/個
自由勾配側溝	300×1000 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	75,600	参考重量 W=1,184kg/個
自由勾配側溝グレーチング蓋	350×50/55×995 T-25横断用 普通目	枚	20,900	
無筋コンクリート	W=100kgまで	m3	152,000 148,000	基礎ブロック・止水壁・ コンクリート標類 参考重量2,350kg/m3
	W=100kg以上500kgまで	m3	145,000 141,000	
	W=500kg以上1,000kgまで	m3	136,000 133,000	
	W=1,000kg以上	m3	129,000 126,000	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
鉄筋コンクリート	W=100kgまで	m3	259,000	桝類（接続桝・落口桝等） 参考重量2,400kg/m3
			252,000	
	W=100kg以上1,000kgまで	m3	225,000	
			220,000	
	W=1,000kg以上5,000kgまで	m3	218,000	
			213,000	
	W=5,000kg以上	m3	208,000	
			204,000	

Ⅱ－５ 照明用基礎ブロック

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
直線・T型ポール照明用 基礎コンクリートブロック	1,500×500×500mm	基	39,600	組アンカーボルト含まない
			38,300	
	1,700×500×500mm	基	44,900	組アンカーボルト含まない
			43,400	
	1,900×500×500mm	基	49,600	組アンカーボルト含まない
			47,900	

Ⅱ－６ 情報ボックス資材

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
枕木	生松材（防腐剤入り） 2条用	個		
			640	
	生松材（防腐剤入り） 3条用	個		
			800	
	生松材（防腐剤入り） 6条用	個		
			1,520	

Ⅱ－７ U型トラフ用止水壁

		(円／個) ※現場着価			改 定 当 初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
名 称	規 格	形状寸法 (mm)			価 格	摘 要
		長	高	厚		
止水壁	U300B	1,200	800	100	14,200	個当たり
					13,800	
	U450B	1,300	1,000	120	23,200	個当たり
					22,500	
	U600B	1,500	1,200	150	40,100	個当たり
					38,800	

備考：鉄筋はSD295としコンクリート基準強度は23.5N/mm2とする。

Ⅱ－８ その他資材

Ⅱ－８　　その他資材			※現場着価		改　　定	2025　年　10　月　01　日
					当　　初	2025　年　04　月　01　日
名　　　　　　称	品　　　　　　質　　　　　　規　　　　　　格	単　　位	価　　　　格		摘　　　　要	
防護柵種別管理標	120×80　素地：黒　文字：白	枚				
			1,200			
超速硬コンクリート	σ3h=24N/mm2以上　ジェットミキサー車使用　昼間施工	m3	327,000		施工可能期間：4月1日～11月30日 最低保証数量：1.0m3/回	
			312,000			
超速硬コンクリート	σ3h=24N/mm2以上　ジェットミキサー車使用　夜間施工	m3	347,000		現場管理試験費別途	
			327,000			
超速硬コンクリート	スーパージェットコンクリート・セット　15.2～15.5リットルパック	セット	5,580		メーカーの倉庫（北広島市）からの運搬距離 100km以内迄 注）現場車上渡し単価	
			5,310			
道路基準点金属鈹	真鍮製φ50mm フラット鈹「道路基準点・国土交通省と刻印」	個	5,500		ICタグなし 取引数量10個程度	
			4,110			
自発光式矢羽根	カプセル型反射シート　赤色 LED160000mcd	基			電源ボックス含まず	
			85,000			
自発光式矢羽根電源ボックス	太陽電池（多結晶シリコン最大電圧5.3w） バッテリー（6V×8Ah×2個並列接続）	基				
			105,000			
クリーンルーム	防炎仕様 W1500×L4500×H2150	台				
			376,000			

Ⅱ－８ その他資材

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	4,750	ネジエーコン継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	4,010	タフネジバー継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	4,750	ネジテツコン継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	6,270	ネジエーコン継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	5,250	タフネジバー継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	6,270	ネジテツコン継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	9,290	ネジエーコン継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	8,720	タフネジバー継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	9,290	ネジテツコン継手 注) 現場車上渡し単価
グレーチング	684×490×38 T-25 普通目	枚	42,600	
グレーチング	785×490×38 T-25 普通目	枚	48,000	
土木工事用シートネット	ストレッチファイバー#5016 原反 2m×100m巻 運賃込み 高強度ポリエチレン製 網目1.2mm×1.2mm	m2	660 560	
ジョイントバー	D29 L=1000mm V40×L500mm付	本	1,790	
石灰系固化材	テフロン処理防塵	t	33,100	俱知安町・共和町 注) 現場車上渡し単価
石灰系固化材	テフロン処理防塵	t	33,400	仁木町・余市町 注) 現場車上渡し単価

Ⅱ－９ 農業用資材

			※現場着価	改 定 当 初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
切込碎石	20mm～13mm	m3	5,900 5,700	※1 ニセコ地区（ニセコ町） 蘭越町からの現場持込み渡し	
切込碎石	20mm～05mm	m3	5,700 5,500	※1 ニセコ地区（ニセコ町） 蘭越町からの現場持込み渡し	
V型ボックストラフ	300×300 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	23,100		
V型ボックストラフ	300×400 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	27,200		
V型ボックストラフ	400×400 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	32,100		
V型ボックストラフ	450×450 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	40,800		
V型ボックストラフ	500×500 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	46,500		
分水用トラフ	300×300 L=500mm 分水径150	個	53,700		
分水用トラフ	300×400 L=500mm 分水径150	個	56,000		
分水用トラフ	400×400 L=500mm 分水径150	個	58,500		
分水用トラフ	450×450 L=500mm 分水径150	個	64,300		
分水用トラフ	500×500 L=500mm 分水径150	個	68,600		
V型せき止めトラフ	300×300 L=2000mm	個	15,000 14,500		
V型せき止めトラフ	300×400 L=2000mm	個	18,800 18,200		

※1 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
V型せき止めトラフ	400×400 L=2000mm	個	22,200 21,500	
V型せき止めトラフ	450×450 L=2000mm	個	30,500 29,500	
V型せき止めトラフ	500×500 L=2000mm	個	31,400 30,400	
水こう止水板	呼径150 300×300mm、塩ビ製	個	- 5,860	
水田落口工	φ150 コンクリート製 300×340×300/700, 付属品含む (塩ビ製：スライド板・受圧板・ベンチ)	個	26,400	
鋼製オリフィスゲート	V300×300 H900mm (最小高)	基	507,000	
鋼製オリフィスゲート	V300×400 H1100mm (最小高)	基	610,000	
鋼製オリフィスゲート	V400×400 H1100mm (最小高)	基	647,000	
鋼製オリフィスゲート	V450×450 H1200mm (最小高)	基	725,000	
鋼製オリフィスゲート	V500×500 H1300mm (最小高)	基	769,000	
鋼製オリフィスゲート 高さ割増	H=2,500mmまで100mm増毎に	個	10,800	
鋼製オリフィスゲート 中間軸受加算	各規格の最小高を超え600mm増すごとに加算	個	19,800	

Ⅱ－９ 農業用資材

			改 定	2025 年 10 月 01 日
			※現場着価 当 初	2025 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
グレーチング蓋	枡用 内寸600用, 人道用, t=25, 1枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	44,800	
グレーチング蓋	枡用 内寸700用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	54,800	
グレーチング蓋	枡用 内寸800用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	71,100	
グレーチング蓋	枡用 内寸900用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	83,900	
グレーチング蓋	枡用 内寸1000用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	89,300	
グレーチング蓋	枡用 内寸1100用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	124,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1200用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	141,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1300用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	150,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1400用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	192,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1500用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	214,000	

Ⅱ－９ 農業用資材

			改 定	2025 年 10 月 01 日
			当 初	2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
塩ビ自在エルボ	φ150用	個	11,700	
			8,390	

Ⅱ－１０ 橋梁防護柵資材

			改 定	2025 年 10 月 01 日
			当 初	2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
高欄兼用車両用防護柵	A種 縦柵型 角ビーム3本 H=1000 ベースプレート式	m	101,000	鋼製、塗装仕様
			92,100	
	B種 縦柵型 角ビーム3本 H=1000 ベースプレート式	m	88,300	鋼製、塗装仕様
			80,000	
車両用防護柵	A種 横柵型 角ビーム3本 H=850 ベースプレート式	m	79,300	鋼製、塗装仕様
			71,900	
	B種 横柵型 角ビーム3本 H=850 ベースプレート式	m	63,900	鋼製、塗装仕様
			57,900	

※ 高欄兼用車両用防護柵および車両用防護柵は、北海道開発局型・角型ベースプレート式とする。

※ メッキ仕様については、局単価を参照。

Ⅱ－１１ 雪崩予防柵資材

			改 定	2025 年 10 月 01 日
			当 初	2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
TSKビットアンカー用 シュー付パイプアンカー	STK540 φ114.3×8.0×2100 (mm) 亜鉛メッキ	本		注) 現場車上渡し単価
			71,900	
	STK540 φ114.3×8.0×2600 (mm) 亜鉛メッキ	本		注) 現場車上渡し単価
			77,900	
	STK540 φ114.3×8.0×3100 (mm) 亜鉛メッキ	本		注) 現場車上渡し単価
			83,500	

Ⅱ－１２ 道路維持資材

				改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質	規 格	単 位	価 格	摘 要
7号焼碎石	1t/袋	小樽市	t	19,000	納品は市町村現着
		赤井川村	t	21,000	納品は市町村現着
		余市町	t	19,000	納品は市町村現着
		古平町	t	23,000	納品は市町村現着
		共和町	t	23,000	納品は市町村現着
		蘭越町	t	25,000	納品は市町村現着
		倶知安町	t	23,000	納品は市町村現着
		京極町	t	23,000	納品は市町村現着
		喜茂別町	t	23,000	納品は市町村現着
7号焼碎石	20kg/袋	小樽市	t	30,000	納品は市町村現着
		赤井川村	t	32,000	納品は市町村現着
		余市町	t	30,000	納品は市町村現着
		古平町	t	34,000	納品は市町村現着
		共和町	t	34,000	納品は市町村現着

Ⅱ－１２ 道路維持資材

				改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質	規 格	単 位	価 格	摘 要
7号焼碎石	20kg/袋	蘭越町	t	36,000	納品は市町村現着
		倶知安町	t	34,000	納品は市町村現着
		京極町	t	34,000	納品は市町村現着
		喜茂別町	t	34,000	納品は市町村現着
7号焼碎石	2kg/袋	小樽市	t	57,000	納品は市町村現着
		赤井川村	t	59,000	納品は市町村現着
		余市町	t	57,000	納品は市町村現着
		古平町	t	61,000	納品は市町村現着
		共和町	t	61,000	納品は市町村現着
		蘭越町	t	63,000	納品は市町村現着
		倶知安町	t	61,000	納品は市町村現着
		京極町	t	61,000	納品は市町村現着
		喜茂別町	t	61,000	納品は市町村現着

Ⅱ－１３ 再生クラッシャーラン製造工

			改 定	2025 年 10 月 01 日
			当 初	2025 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
再生クラッシャーラン製造工	バックホウ クローラ型 山積0.8m3（平積0.6m3） 破碎機（アタッチメントFU70）	m3	3,460	無筋 製造可能サイズ：20～90mm
	バックホウ クローラ型 山積0.8m3（平積0.6m3） 破碎機（アタッチメントFU70）	m3	3,460	有筋 ※1 製造可能サイズ：20～90mm
	小割費	m3	2,200	必要に応じて計上 ※2 （幅350mm、厚さ350mm以下）

※1 有筋については、破碎後の鉄筋分別作業を含む。

※2 破碎するバケットに入れる際、コンクリート塊を350mm以下にする必要があるため、350mmを超えるコンクリート塊を小割する費用

Ⅱ－１４ 接着アンカー

(1) ケミカルアンカーレジンカプセル RVタイプ

Ⅱ－１４ 接着アンカー (１) ケミカルアンカーレジンカプセル RVタイプ			改 定	2025 年 10 月 01 日	
			当 初	2025 年 04 月 01 日	
型 式	寸 法		単 位	価 格	摘 要
	外径長 mm	容積 cm3			
RV-1911	20.5 × 110	35	本	526	

(注) 1. 上表はカプセル剤の現場着価である。

(2) ケミカルアンカー ケミパンチ（たたき込み式）

			改 定	2025 年 10 月 01 日
			当 初	2025 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
ケミカルアンカー	φ16.5	本	353	

(注) 1. 上表はカプセル剤の現場着価である。
2. アンカー鋼棒（鉄筋）は別途加算すること。

Ⅱ－１５ コンクリート構造物補修資材

※現場着価

			改 定	2025 年 10 月 01 日
			当 初	2025 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 $\sigma_{28}=40\text{N/mm}^2$ 以上	m3	523,000	シーカエマコ S990
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 $\sigma_{28}=40\text{N/mm}^2$ 以上	m3	514,000 464,000	スプリードエース
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 $\sigma_{28}=50\text{N/mm}^2$ 以上	m3	438,000 431,000	リフレモルセット SP

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定	2025 年 10 月 01 日
			※現場着価	2025 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.30 A 門型、ベース版・付属品含む	基	3,610,000	現場車上渡し
			3,440,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.40 A 門型、ベース版・付属品含む	基	3,690,000	現場車上渡し
			3,510,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 A 門型、ベース版・付属品含む	基	5,140,000	現場車上渡し
			4,890,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 A-S 門型、ベース版・付属品含む	基	5,140,000	サイドボックスは別途計上
			4,890,000	現場車上渡し
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.40 A 門型、ベース版・付属品含む	基	5,250,000	現場車上渡し
			5,040,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.30 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,360,000	現場車上渡し
			3,180,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,430,000	現場車上渡し
			3,250,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 B 函型、ベース版・付属品含む	基	4,800,000	現場車上渡し
			4,540,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	4,800,000	サイドボックスは別途計上
			4,540,000	現場車上渡し
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	4,950,000	現場車上渡し
			4,680,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.40 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	4,950,000	サイドボックスは別途計上
			4,680,000	現場車上渡し
Ⅱ 型地上機器枒	W1.00×H1.80×L3.30 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,590,000	現場車上渡し
			2,460,000	
Ⅱ 型地上機器枒	W1.00×H1.80×L3.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,650,000	現場車上渡し
			2,500,000	

備考：Ⅰ・Ⅱ型地上機器枒～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）

付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
Ⅱ型地上機器枒	W1.00×H1.80×L5.20 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,710,000	現場車上渡し
			3,510,000	
Ⅱ型地上機器枒	W1.00×H1.80×L5.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,830,000	現場車上渡し
			3,620,000	
Ⅱ型地上機器枒	W1.00×H1.80×L5.40 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	3,830,000	サイドボックスは別途計上 現場車上渡し
			3,620,000	
サイドボックス	W1.00×H0.60×L0.45 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む	個	386,000	
			369,000	
サイドボックス	W1.00×H0.60×L0.65 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む	個	488,000	
			466,000	
蓋部中間枒	φ750 (T=125mm) H1.00m当たり	m	301,000	
			289,000	
地上機器部中間枒	H1.00m当たり 開口寸法1240×550mm	m	472,000	
			452,000	
地上機器部中間枒	H1.00m当たり 開口寸法1600×550mm	m	552,000	
			529,000	
地上機器部中間枒	H1.00m当たり 開口寸法1900×550mm	m	620,000	
			593,000	
マンホール蓋	T-14, φ750, 二重ロック構造 開発局ロゴ入り, 受枠含む	枚	616,000	
			563,000	
防水栓	φ150	個		
			11,400	
ケーブルブラケット通信用	L=250mm	個		
			6,340	
ケーブル収容表示板	t=3mm, A4版, アクリル製, 0.279mm×0.210mm	枚		
			25,500	

備考：Ⅰ・Ⅱ型地上機器枒～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）

付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定 当初		2025 年 10 月 01 日
			※現場着価		2025 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
立上キャップ	φ50	個	1,360		
立上キャップ	φ54	個	1,360		
立上キャップ	φ75	個	1,650		
立上キャップ	φ82	個	1,650		
立上キャップ	φ100	個	4,940		
立上キャップ	φ125	個	8,040		

Ⅱ－１７ 軟弱地盤処理工資材

			改定 当初		2025 年 10 月 01 日
			※現場着価		2025 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
ドレーン材	ペーパードレーン用	m	150 135		
先端アンカー	ペーパードレーン用	個	190		
泥炭用セメント系固化材	バラ アースタイト201	t	38,500 36,500		

Ⅱ－１８ トンネル補修用資材

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
可視樹脂繊維シート	押抜荷重1.5kn以上 付着強さ1.5N/mm2以上 可視樹脂含む 消炎時間30秒以下	m2	13,780	口スは含まず
コンクリート片剥落防止 FRPメッシュシート	格子筋ピッチ50×50 引張強度7.86kn以上	m2	9,240	アンカー・固定金具は含まず

Ⅱ－１９ その他資材

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
レバーゲート 後付用	φ150 L=400	個	46,000	
レバーゲート 後付用	φ150 L=500	個	46,000	
レバーゲート 後付用	φ150 L=600	個	47,000	
レバーゲート 後付用	φ150 L=700	個	47,000	
レバーゲート 後付用	φ200 L=500	個	65,000	
レバーゲート 後付用	φ200 L=600	個	65,000	
レバーゲート 後付用	φ200 L=700	個	65,000	
湿式スパツかさ上げ全輪型	全長10,270×全幅3,910×全高945(mm)	台・日	9,090	210日程度 注)レンタル業者置場渡し、置場戻し価格

Ⅱ－１９ その他資材

			改定 当初	2025 年 10 月 01 日 2025 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
箱型側溝縦断用（グレーチング蓋）	300グレーチング普通目 L=1000/枚	枚	26,500	
FR柵	300*600*500 受枠・普通目グレーチング含む	個	91,800	

Ⅲ 港湾・漁港材料投入単価表

Ⅲ 港湾・漁港材料投入単価表について

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）

海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

・海上材料投入（施工費）

当該港の積み出し岸壁から投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。

流用材を海上投入する場合の投入単価。

材料置場から積み出し岸壁までの運搬が必要な場合は別途計上する。

海上材料投入渡し単価（施工費含む）						2025年04月01日
港湾・漁港名	大割石 (300～1000kg/ヶ未満)	中割石 (30～300kg/ヶ未満)	雑割石 (300kg/ヶ未満)	中詰砂	中詰骨材	備 考
小 樽 港		—	—			
石 狩 湾 新 港		—	—	—	—	
岩 内 港		—				
古 平 漁 港		—	—			
寿 都 漁 港		—	—			
美 国 漁 港		—				
余 別 漁 港						

資材単価（岸壁渡し）						2025年04月01日
港湾・漁港名	大割石 (300～1000kg/㌔未満)	中割石 (30～300kg/㌔未満)	雑割石 (300kg/㌔未満)	中詰砂	中詰骨材	備 考
小 樽 港		5,300	5,100			
石 狩 湾 新 港		6,400	6,200	2,800	4,200	
岩 内 港		7,250	7,150			
古 平 漁 港		9,000	8,800			
寿 都 漁 港		5,100	5,000			
美 国 漁 港		9,000				
余 別 漁 港		9,000				

海上材料投入（施工費）						2025年04月01日
港湾・漁港名		港湾・漁港名		港湾・漁港名		備考
小 樽 港	－	古 平 漁 港	－	余 別 漁 港	－	
石 狩 湾 新 港	－	寿 都 漁 港	－			
岩 内 港	－	美 国 漁 港	－			

港湾・漁港材料投入

○港湾・漁港材料投入単価表について

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）

海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。

現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・海上材料投入単価（施工費）

当該港の積み出し岸壁から、積み込み及び投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。

流用材を海上投入する場合の投入単価。


※現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

○港湾・漁港材料投入単価 施工フロー

: 該当単価 (は含まない)


〈海上〉

・「海上材料投入渡し単価（施工費含む）」

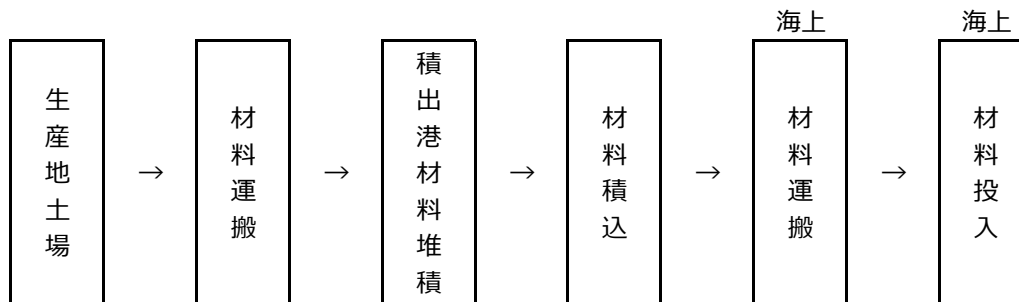

〈海上〉

・「海上材料投入単価（施工費）」

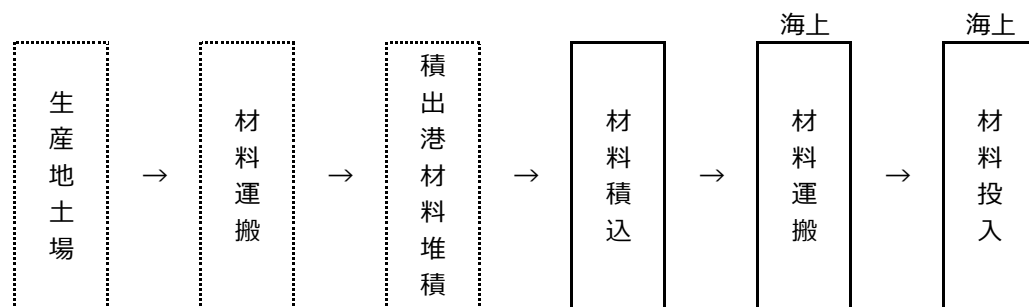

〈陸上〉

・「資材単価（岸壁渡し単価）」

