

2024年度

管 内 単 価 表

(2024 年 10 月 1 日 改 定)

(2024 年 9 月 1 日 改 定)

(2024 年 8 月 1 日 改 定)

(2024 年 7 月 1 日 改 定)

(2024 年 4 月 1 日 当 初)

小 樽 開 発 建 設 部

2024年度 小樽開発建設部管内単価表 改定履歴

※改定単価は、入札書提出期限が改定年月日以降の工事・業務から適用する。

改 定 年 月 日	改 定 箇 所
令 和 6 年 7 月 1 日	I - 1 - 2 レディーミストコンクリート（セメント種別：高炉B種）
	I - 1 - 3 レディーミストコンクリート（セメント種別：普通ポルトランドセメント）
	I - 1 - 4 生コンクリート（営繕）（セメント種別：高炉 B 種）
	I - 1 - 5 生コンクリート（営繕）（セメント種別：普通ポルトランド）
令 和 6 年 8 月 1 日	I - 2 - 2 骨材
	I - 3 - 2 アスファルト混合物
	Ⅱ 一般資材
令 和 6 年 9 月 1 日	I - 1 - 2 レディーミストコンクリート（セメント種別：高炉B種）
	I - 1 - 3 レディーミストコンクリート（セメント種別：普通ポルトランドセメント）
	I - 1 - 4 生コンクリート（営繕）（セメント種別：高炉 B 種）
	I - 1 - 5 生コンクリート（営繕）（セメント種別：普通ポルトランド）
令 和 6 年 10 月 1 日	I - 1 - 2 レディーミストコンクリート（セメント種別：高炉B種）
	I - 1 - 3 レディーミストコンクリート（セメント種別：普通ポルトランドセメント）
	Ⅱ 一般資材

目 次

I 主要資材

I - 1	生コンクリート		
I - 1 - 1	生コンクリートゾーン内市町村名		3
	生コンクリート区域図		4
	生コンクリート区域図補足		5
I - 1 - 2	セメント種別：高炉B		6
I - 1 - 3	セメント種別：普通ポルトランドセメント（N）		17
I - 1 - 4	営繕用（高炉B種）		30
I - 1 - 5	営繕用（普通ポルトランドセメント）		33
I - 1 - 6	生コンクリートに関する摘要		36
I - 1 - 7	冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について		37
I - 2	骨材類		
I - 2 - 1	骨材類ゾーン内市町村名		39
	骨材区域図		40
I - 2 - 2	骨材価格表		41
I - 3	アスファルト混合物		
I - 3 - 1	アスファルト混合物ゾーン内市町村名		45
	アスファルト混合物区域図		46
I - 3 - 2	アスファルト混合物価格表		47

II 一般資材

II - 1	生芝		58
II - 2	ます用蓋類・車道用側溝		58
II - 3	側溝用グレーチング蓋		60
II - 4	コンクリート2次製品類		60
II - 5	照明用基礎ブロック		63
II - 6	情報ボックス資材		63
II - 7	U型トラフ用止水壁		64
II - 8	その他資材		64
II - 9	農業用資材		66
II - 10	橋梁防護柵資材		69
II - 11	雪崩予防柵資材		69
II - 12	道路維持資材		70
II - 13	再生クラッシャーラン製造工		72
II - 14	接着アンカー		73
II - 15	コンクリート構造物補修資材		73
II - 16	電線共同溝用資材		74
II - 17	軟弱地盤処理工資材		76
II - 18	軟弱地盤処理工資材		77
II - 19	その他資材		77

Ⅲ	港湾・漁港材料投入単価表		
Ⅲ	港湾・漁港材料投入単価表について		80
Ⅳ	主要資材（非公表）		
Ⅳ	－ 1	建設副産物処理料金	} 小樽開発建設部技術管理課内で閲覧できます。
Ⅳ	－ 2	購入土砂類料金	

I 主 要 資 材

I - 1 生 コ ン ク リ ー ト

I - 1 - 1 生コンクリートゾーン内市町村名


ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
①	小樽地区	小樽市一部、余市町一部、赤井川村一部
①-2	桂岡（石狩湾新港含む）地区	小樽市一部
②	余市・古平地区	余市町一部、赤井川村一部、仁木町、古平町、積丹町一部
③	入舸・余別地区	積丹町一部
④	倶知安地区	倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、蘭越町
⑤	寿都地区	寿都町一部、黒松内町一部、島牧村一部
⑥	島牧地区	島牧村
⑦	黒松内地区	黒松内町一部、寿都町一部
⑧	岩内地区	岩内町、共和町、泊村
⑨	神恵内地区	神恵内村


- 備 考
- ①ゾーンと①-2ゾーンの境界は、国道5号張碓トンネル（札幌側）とする。
 - ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）及び国道393号落合橋（小樽側）とする。
 - ②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号美国橋（積丹側）とする。
 - ②ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ③ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。
 - ④ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、国道229号太平橋（島牧側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号と道道9号の交差点とする。
 - ⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号茂岩トンネル（神恵内側）とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

生コンクリート区域図

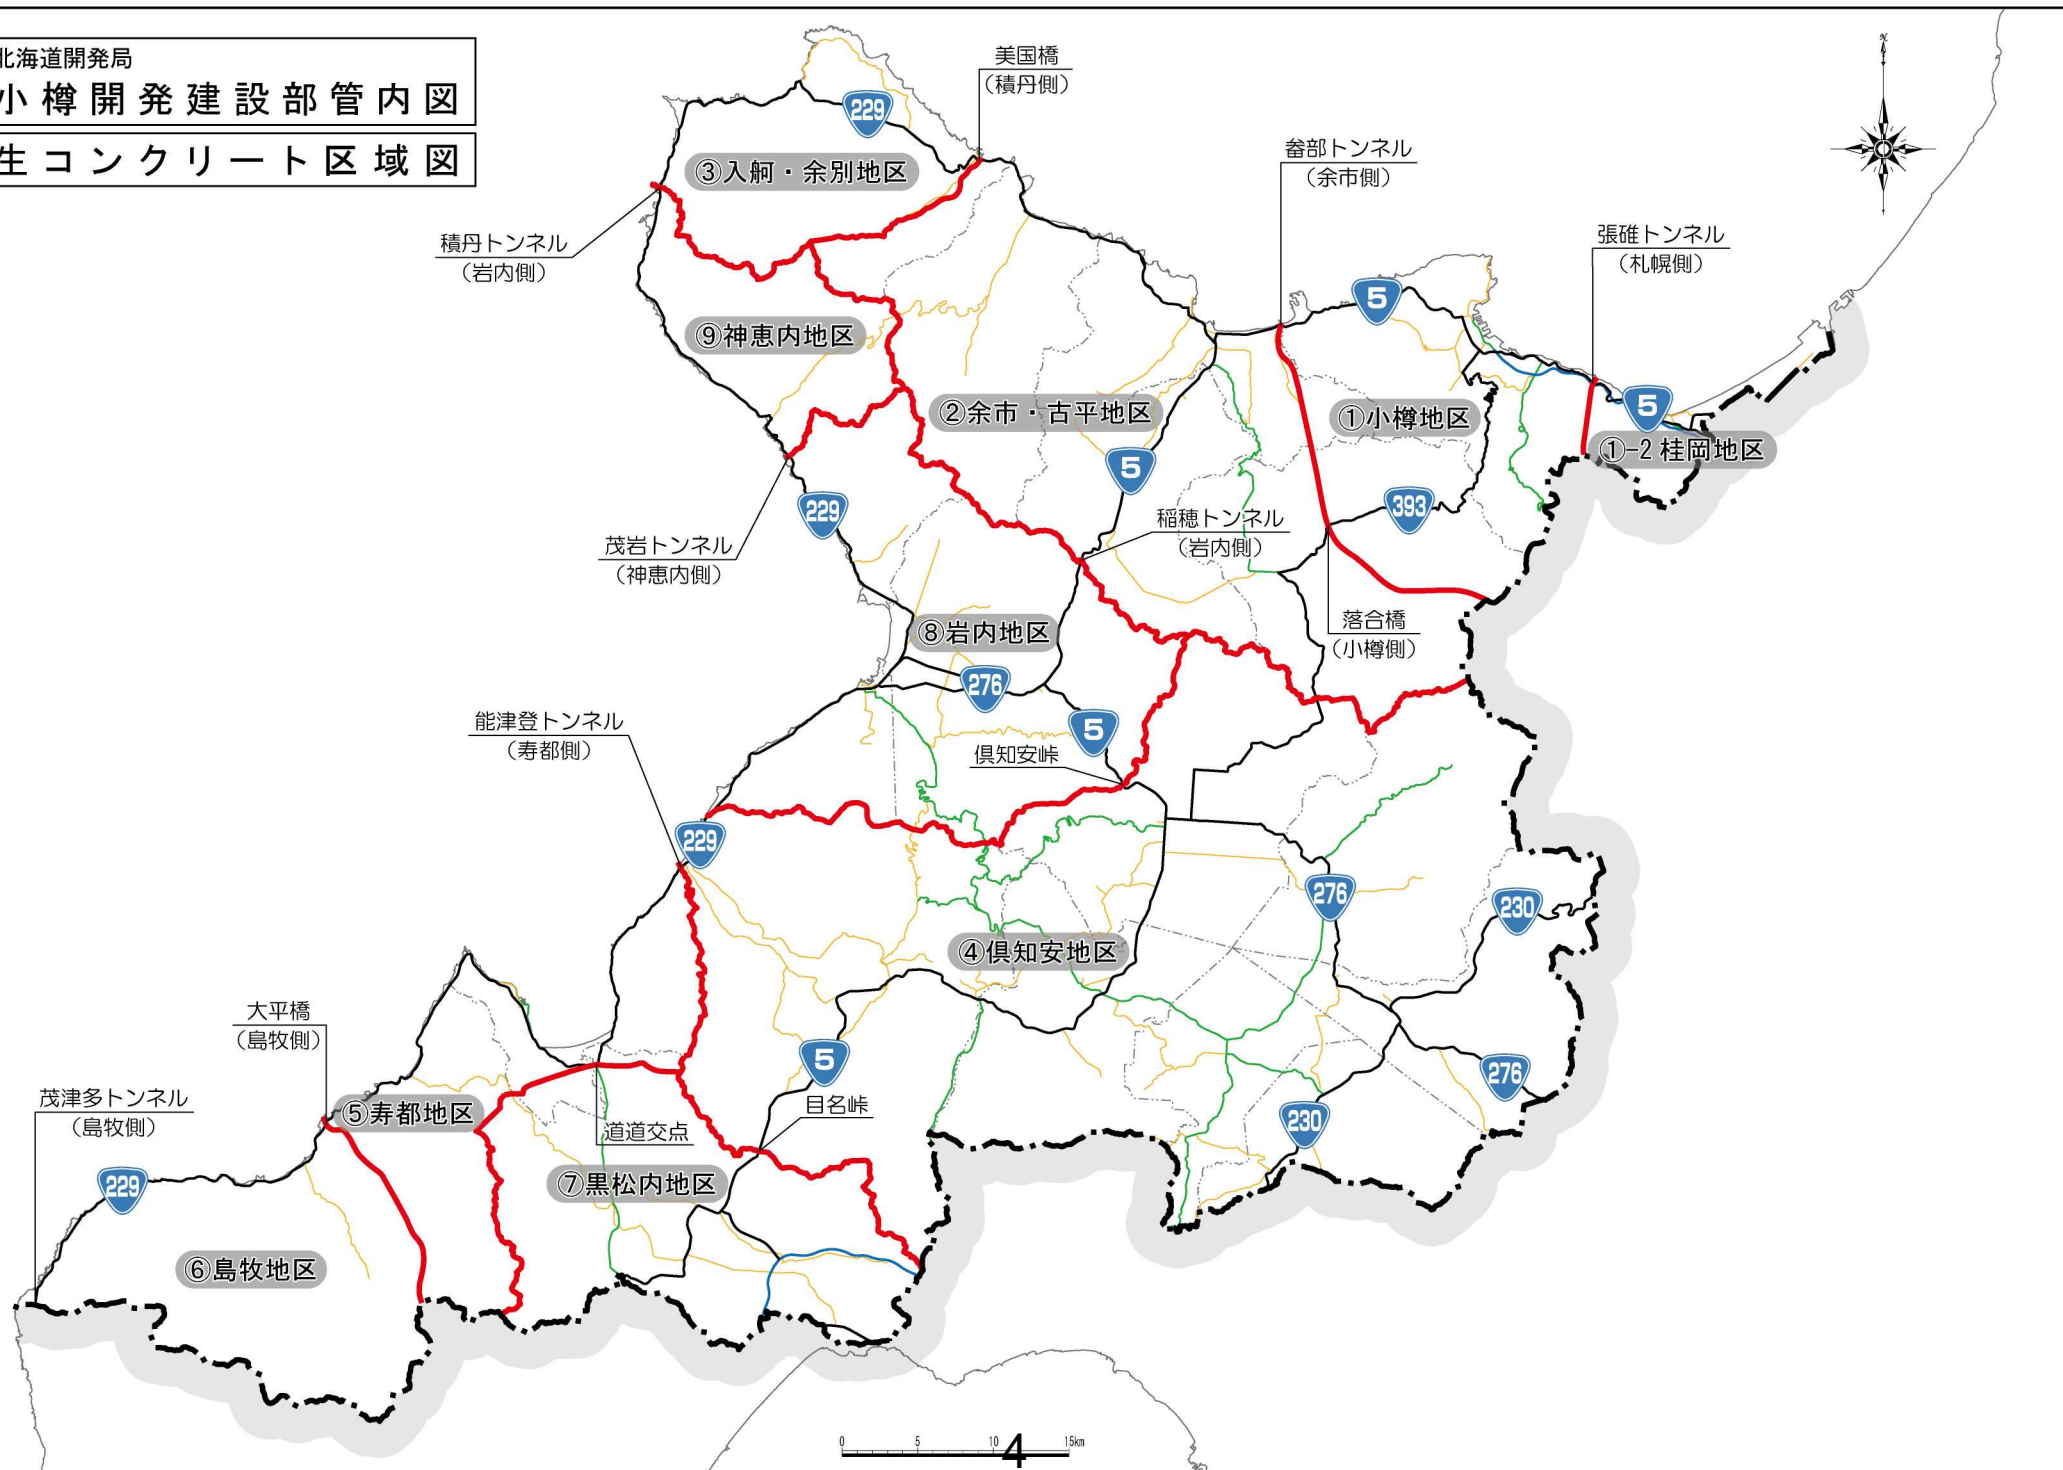

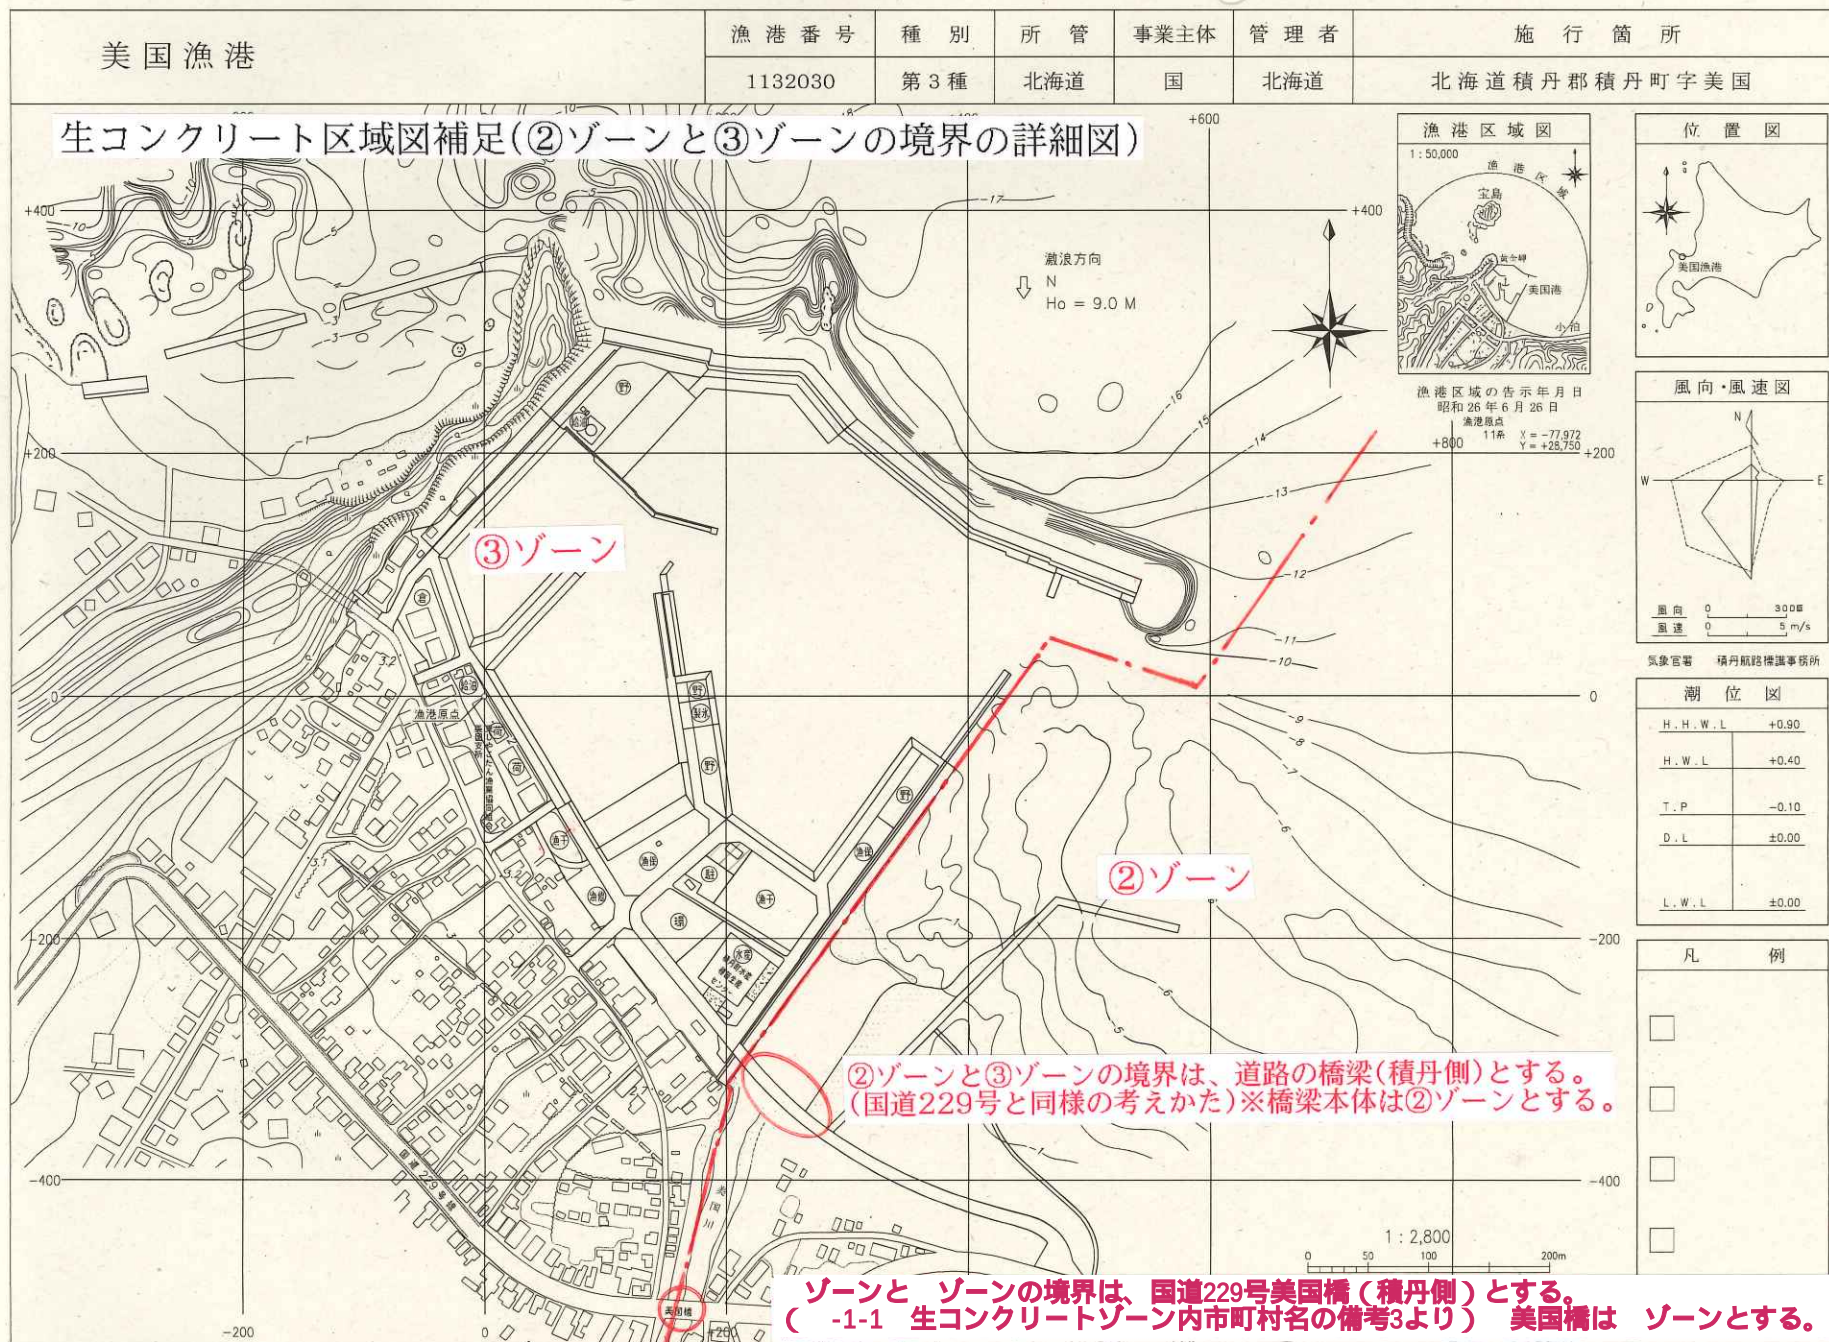

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：高炉B種)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
C-1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	－	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	21	－	24	24	21	21	21	21	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	－	27	－	27	27	24	27	27	27	30	30	
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	27	－	27	27	24	27	27	27	30	30	
C-7	obk4.5	2.5	4.5	45	40	280	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7-1	obk4.5	6.5	4.5	45	40	280	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7S (1)	obk4.5	2.5	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7S (2)	obk4.5	6.5	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-9 (1)	－	15.0	4.5	50	40	370	33	－	36	36	30	30	30	30	36	36	
C-9 (2)	－	15.0	4.0	50	40	370	33	－	36	36	30	30	30	30	36	36	
C-9S	18	16.5	5.5	50	40	340	27	－	30	30	－	27	27	27	30	30	
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	－	24	－	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-1 (1)	21	12.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1 (2)	21	8.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1S (b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-1S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-2-1S (b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-2-1S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	－	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-4S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-6S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	27	27	27	30	30	
RC-6S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：高炉B種)

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スラップ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
RC-7S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	—	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-7S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-8S (1)	24	12.0	4.5	50	20～25	280	27	—	30	30	27	27	27	27	30	30	
RC-8S (2)	30	12.0	6.0	50	20～25	330	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-a (1)	21	12.0	5.0	55	20～25	280	24	—	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-a (2)	21	8.0	5.0	55	20～25	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S (b) (c)	30	12.0	5.5	45	40	300	30	—	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-12S (a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	—	—	—	—	—	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	—	—	—	—	—	
PC-1S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	—	33	33	30	—	—	—	—	—	
PC-1PS (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	—	33	33	30	—	—	—	—	—	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2S (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2PS (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	21	—	21	21	24	24	24	24	27	27	
T-1P (1)	18	8.0	4.5	60	40	270	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
T-1P (2)	18	15.0	4.5	60	40	270	21	—	24	24	24	24	24	24	27	27	
TRC-1P (1)	24	8.0	4.5	60	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
TRC-1P (2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	—	24	24	24	24	24	24	27	27	
護岸間詰	18	8.0	4.5	55	20～25	—	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：高炉B種)

●記号

C	無筋コンクリート
RC	鉄筋コンクリート
PC	プレストレストコンクリート
S	海洋コンクリート
P	ポンプ施工コンクリート
T	トンネルコンクリート

※海洋コンクリートの区分

(a)	海中の構造物
(b)	海上大気中の構造物
(c)	飛沫帯の構造物

●セメントの記号

N	普通ポルトランドセメント
H	早強ポルトランドセメント
B	高炉セメント
F	フライアッシュセメント

【備考】

※ 舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※ 海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-1	24,800		26,300	31,300							
					26,450	26,550	27,550	27,550	26,850	29,350	
	23,300	19,300	24,300	28,300	24,150	24,250	25,250	25,250	24,650	27,150	
C-1P	25,050		26,800	31,800							
					26,850	26,950	27,950	27,950	27,550	30,050	
	23,550	20,000	24,800	28,800	24,550	24,650	25,650	25,650	25,350	27,850	
C-4	25,150		26,900	31,900							
					27,050	27,150	28,150	28,150	27,600	30,100	
	23,650	20,000	24,900	28,900	24,750	24,850	25,850	25,850	25,400	27,900	
C-4P	25,300		27,100	32,100							
					27,150	27,250	28,250	28,250	27,750	30,250	
	23,800	20,000	25,100	29,100	24,850	24,950	25,950	25,950	25,550	28,050	
C-5S	25,500		27,000	32,000							
						27,250	28,250		28,100	30,600	
	24,000	20,400	25,000	29,000	△	24,950	25,950	△	25,900	28,400	
C-5PS	25,700		27,200	32,200							
						27,350	28,350		28,200	30,700	
	24,200	20,400	25,200	29,200	△	25,050	26,050	△	26,000	28,500	
C-6-1	25,500		27,000								
						27,550			28,100	30,600	
	24,000	△	25,000	△	△	25,250	△	△	25,900	28,400	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1P	25,700		27,200								
						27,700			28,200	30,700	
	24,200	△	25,200	△	△	25,400	△	△	26,000	28,500	
C-7											
	-	△	-	△	△	△	△	△	△	△	
C-7-1											
							29,250				
	△	△	△	△	△	△	26,950	△	△	△	
C-7S (1)											
	△	-	△	△	△	△	△	△	-	△	
C-7S (2)											
	-	-	-	-	△	△	-	△	-	△	
C-9 (1)	27,050		29,050	34,050							
					28,300	28,400			29,300	31,800	
	25,550	21,350	27,050	31,050	26,000	26,100	△	△	27,100	29,600	
C-9 (2)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-9S	26,450		28,450	33,450							
						28,600		29,600	28,650	31,150	
	24,950	21,050	26,450	30,450	—	26,300	△	27,300	26,450	28,950	
C-10	25,400		27,200	32,200							
					27,250	27,350		28,350	27,650	30,150	
	23,900	△	25,200	29,200	24,950	25,050	△	26,050	25,450	27,950	
RC-1 (1)	25,500		27,400	32,400							
					27,300	27,400	28,400	28,400	27,900	30,400	
	24,000	△	25,400	29,400	25,000	25,100	26,100	26,100	25,700	28,200	
RC-1 (2)	25,300		27,100	32,100							
					27,150	27,250	28,250	28,250	27,750	30,250	
	23,800	△	25,100	29,100	24,850	24,950	25,950	25,950	25,550	28,050	農業（スランプ8cm）
RC-1S (b) (c)	26,400		28,350								
						28,300	29,300		28,800	31,300	
	24,900	△	26,350	△	△	26,000	27,000	△	26,600	29,100	
RC-1S (a)	25,900		27,800								
	24,400	△	25,800	△	△	△	△	△	△	△	
RC-2-1	25,500		27,400	32,400							
					27,300	27,400	28,400	28,400	27,900	30,400	
	24,000	△	25,400	29,400	25,000	25,100	26,100	26,100	25,700	28,200	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-2-1S (b) (c)	26,400		28,350	33,350							
						28,300	29,300		28,800	31,300	
	24,900	△	26,350	30,350	△	26,000	27,000	△	26,600	29,100	
RC-2-1S (a)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-4	25,700		27,550	32,550							
					27,500	27,600	28,600	28,600	27,900	30,400	
	24,200	△	25,550	29,550	25,200	25,300	26,300	26,300	25,700	28,200	
RC-4S (b) (c)	26,400		28,400	33,400							
						28,450	29,450		29,150		
	24,900	△	26,400	30,400	△	26,150	27,150	△	26,950	△	
RC-5	26,400		27,900								
					28,350			29,450			
	24,900	△	25,900	△	26,050	△	△	27,150	△	△	
RC-5S (b) (c)	26,400		28,400								
									29,150		
	24,900	△	26,400	△	△	△	△	△	26,950	△	
RC-6S (1)	25,900		27,800	32,800							
						27,750			28,350	30,850	
	24,400	△	25,800	29,800	△	25,450	△	△	26,150	28,650	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (2)	26,400		27,900	32,900							
						28,300			28,450	30,950	
	24,900	20,950	25,900	29,900	△	26,000	△	△	26,250	28,750	
RC-7S (1)	25,900		27,800	32,800							
						28,200			28,350	30,850	
	24,400	△	25,800	29,800	△	25,900	△	△	26,150	28,650	
RC-7S (2)	26,400		27,900	32,900							
						28,300			28,450	30,950	
	24,900	△	25,900	29,900	△	26,000	△	△	26,250	28,750	
RC-8S (1)	25,950										
									28,650	31,150	
	24,450	△	△	△	△	△	△	△	26,450	28,950	
RC-8S (2)	26,400										
	24,900	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S	25,500		27,400	32,400							
						27,400		28,400	27,900	30,400	
	24,000	20,450	25,400	29,400	△	25,100	△	26,100	25,700	28,200	
RC-a (1)											
					27,500				27,900		
	△	△	△	△	25,200	△	△	△	25,700	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-a (2)											
					27,250				28,100		
	△	△	△	△	24,950	△	△	△	25,900	△	農業（スランブ8cm）
RC-11											
	26,950		28,450	33,450							
	25,450	△	26,450	30,450	△	28,850 26,550	△	△	29,550 27,350	△	
RC-11-1		24,200									
	28,750		30,250	35,250							
	27,250	23,100	28,250	32,250	29,950 27,650	30,050 27,750	31,050 28,750	31,050 28,750	30,350 28,150	32,850 30,650	
RC-12											
	26,300		27,800	32,800							
	24,800	20,800	25,800	29,800	28,100 25,800	28,200 25,900	29,200 26,900	29,200 26,900	28,350 26,150	30,850 28,650	
RC-12S (b) (c)											
	26,400		28,350	33,350							
	24,900	20,950	26,350	30,350	-	-	29,300 27,000	-	28,800 26,600	31,300 29,100	
RC-12S (a)											
	26,300		27,800	32,800							
	24,800	20,800	25,800	29,800	28,100 25,800	28,200 25,900	29,200 26,900	29,200 26,900	28,350 26,150	30,850 28,650	
PC-1 PC-1P											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
PC-1S (b) (c) PC-1PS (b) (c)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2 PC-2P											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2S (b) (c) PC-2PS (b) (c)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
T-1	24,900		26,400								
							28,250		27,750		
	23,400	△	24,400	△	△	△	25,950	△	25,550	△	
T-1P (1)	25,300		27,100								
							28,250		27,750		
	23,800	△	25,100	△	△	△	25,950	△	25,550	△	
T-1P (2)	25,200		27,150								
							28,550		28,100		
	23,700	△	25,150	△	△	△	26,250	△	25,900	△	
TRC-1P (1)	25,300		27,100								
							28,250		27,750		
	23,800	△	25,100	△	△	△	25,950	△	25,550	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
TRC-1P (2)	25,650		27,150								
							28,550		28,100		
	24,150	△	25,150	△	△	△	26,250	△	25,900	△	
護岸間詰	25,300		27,100								
					27,150						
	23,800	△	25,100	△	24,850	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：普通ポルトランドセメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
C-1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	－	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	24	－	27	27	21	21	21	21	27	27	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	－	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-7	obk4.5	2.5	4.5	45	40	280	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7-1	obk4.5	6.5	4.5	45	40	280	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7S (1)	obk4.5	2.5	5.5	45	40	300	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7S (2)	obk4.5	6.5	5.5	45	40	300	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-9 (1)	－	15.0	4.5	50	40	370	40	－	36	36	－	－	－	－	36	36	
C-9 (2)	－	15.0	4.0	50	40	370	36	－	36	36	－	－	－	－	36	36	
C-9S	18	16.5	5.5	50	40	340	33	－	33	33	－	27	27	27	33	33	
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	－	27	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1 (1)	21	12.0	4.5	55	40	280	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-1 (2)	21	8.0	4.5	55	40	280	30	－	30	30	24	24	24	24	30	30	
RC-1S (b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-1S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-2-1S (b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-2-1S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	27	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-4S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-6S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-6S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：普通ポルトランドセメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
RC-7S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-7S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-8S (1)	24	12.0	4.5	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-8S (2)	30	12.0	6.0	50	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-a (1)	21	12.0	5.0	55	20～25	280	27	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-a (2)	21	8.0	5.0	55	20～25	280	27	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S (b) (c)	30	12.0	5.5	45	40	300	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-12S (a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
PC-1PS (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2PS (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	24	—	24	24	24	24	24	24	30	30	
T-1P (1)	18	8.0	4.5	60	40	270	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
T-1P (2)	18	15.0	4.5	60	40	270	24	—	24	24	24	24	24	24	30	30	
TRC-1P (1)	24	8.0	4.5	60	40	280	30	—	30	30	24	24	24	24	30	30	
TRC-1P (2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
護岸間詰	18	8.0	4.5	55	20～25	—	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	

●記号

C	無筋コンクリート
RC	鉄筋コンクリート
PC	プレストレストコンクリート
S	海洋コンクリート
P	ポンプ施工コンクリート
T	トンネルコンクリート

※海洋コンクリートの区分

(a)	海中の構造物
(b)	海上大気中の構造物
(c)	飛沫帯の構造物

●セメントの記号

N	普通ポルトランドセメント
H	早強ポルトランドセメント
B	高炉セメント
F	フライアッシュセメント

【備考】

※ 舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※ 海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-1	24,800		26,300	31,300							
					26,450	26,550	27,550	27,550	26,850	29,350	
	23,300	19,300	24,300	28,300	24,150	24,250	25,250	25,250	24,650	27,150	
C-1P	25,300		27,100	32,100							
					26,850	26,950	27,950	27,950	28,000	30,500	
	23,800	20,000	25,100	29,100	24,550	24,650	25,650	25,650	25,800	28,300	
C-4	25,400		26,900	31,900							
					27,050	27,150	28,150	28,150	28,000	30,500	
	23,900	20,000	24,900	28,900	24,750	24,850	25,850	25,850	25,800	28,300	
C-4P	25,600		27,100	32,100							
					27,150	27,250	28,250	28,250	28,100	30,600	
	24,100	20,250	25,100	29,100	24,850	24,950	25,950	25,950	25,900	28,400	
C-5S	25,850		27,350	32,350							
						27,550	28,550		28,550	31,050	
	24,350	20,400	25,350	29,350	△	25,250	26,250	△	26,350	28,850	
C-5PS	26,050		27,550	32,550							
						27,700	28,700		28,650	31,150	
	24,550	20,400	25,550	29,550	△	25,400	26,400	△	26,450	28,950	
C-6-1	25,850		27,350	32,350							
									28,550		
	24,350	△	25,350	29,350	△	△	△	△	26,350	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1P	26,050		27,550	32,550							
									28,650		
	24,550	△	25,550	29,550	△	△	△	△	26,450	△	
C-7											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7-1	26,500		28,000	33,000							
						28,250	29,250		28,550	31,050	
	25,000	△	26,000	30,000	△	25,950	26,950	△	26,350	28,850	
C-7S (1)											
	△	—	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7S (2)	26,600		28,100	33,100							
						28,350	29,350		28,650	31,150	
	25,100	21,850	26,100	30,100	△	26,050	27,050	△	26,450	28,950	
C-9 (1)											
									29,300		
	△	21,350	△	△	△	△	△	△	27,100	△	
C-9 (2)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-9S	27,450		28,950	33,950							
						28,600			29,000	31,500	
	25,950	21,050	26,950	30,950	△	26,300	△	△	26,800	29,300	
C-10	25,700		27,200	32,200							
					27,250	27,350			28,100	30,600	
	24,200	△	25,200	29,200	24,950	25,050	△	△	25,900	28,400	
C-1 (耐寒剤入り)			32,300	37,300							
	△	26,700	30,300	34,300	△	△	△	△	△	△	
C-4 (耐寒剤入り)	32,200		34,300	39,300							
						35,900			36,500		
	30,700	27,400	32,300	36,300	△	33,600	△	△	34,300	△	
C-4P (耐寒剤入り)	32,600		34,800	39,800							
						36,300			36,600		
	31,100	28,050	32,800	36,800	△	34,000	△	△	34,400	△	
C-5S (耐寒剤入り)	33,150		34,850	39,850							
						36,000			37,550	40,050	
	31,650	28,200	32,850	36,850	△	33,700	△	△	35,350	37,850	
C-5PS (耐寒剤入り)	33,550		35,350	40,350							
						36,400			37,650		
	32,050	28,200	33,350	37,350	△	34,100	△	△	35,450	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1 (耐寒剤入り)	33,150										
									37,550		
	31,650	△	△	△	△	△	△	△	35,350	△	
C-6-1P (耐寒剤入り)	33,550										
									37,650		
	32,050	△	△	△	△	△	△	△	35,450	△	
C-7S (1) (耐寒剤入り)											
	△	—	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7S (2) (耐寒剤入り)	36,000		37,300	42,300							
						38,000					
	34,500	31,350	35,300	39,300	△	35,700	△	△	△	△	
C-9S (耐寒剤入り)	36,450		38,050	43,050							
						37,900			38,500		
	34,950	29,650	36,050	40,050	△	35,600	△	△	36,300	△	
C-10 (耐寒剤入り)	33,100		34,900	39,900							
	31,600	△	32,900	36,900	△	△	△	△	△	△	
RC-4S (c) (耐寒剤入り)	35,700										
	34,200	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (2) (耐寒剤入り)	34,300			41,100							
	32,800	29,550	△	38,100	△	△	△	△	38,300 36,100	△	
RC-7S (2) (耐寒剤入り)	34,300										
	32,800	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S (耐寒剤入り)	33,300			40,400							
	31,800	28,250	△	37,400	△	△	△	△	36,850 34,650	△	
RC-1 (1)	25,900		27,400	32,400							
	24,400	△	25,400	29,400	27,300 25,000	27,400 25,100	28,400 26,100	28,400 26,100	28,350 26,150	30,850 28,650	
RC-1 (2)	25,950		27,450	32,450							
	24,450	△	25,450	29,450	27,150 24,850	27,250 24,950	28,250 25,950	28,250 25,950	28,100 25,900	30,600 28,400	農業 (スランプ8cm)
RC-1S (b) (c)	26,850		28,350								
	25,350	△	26,350	△	△	28,300 26,000	29,300 27,000	△	29,300 27,100	31,800 29,600	
RC-1S (a)	26,300		27,800								
	24,800	△	25,800	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-2-1	25,900		27,400	32,400							
					27,300	27,400	28,400	28,400	28,350	30,850	
	24,400	△	25,400	29,400	25,000	25,100	26,100	26,100	26,150	28,650	
RC-2-1S (b) (c)	26,850		28,350	33,350							
						28,300	29,300		29,300	31,800	
	25,350	△	26,350	30,350	△	26,000	27,000	△	27,100	29,600	
RC-2-1S (a)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-4	26,050		27,550								
					27,500	27,600	28,600	28,600	28,300	30,800	
	24,550	△	25,550	△	25,200	25,300	26,300	26,300	26,100	28,600	
RC-4S (b) (c)	26,900		28,400	33,400							
						28,450	29,450				
	25,400	△	26,400	30,400	△	26,150	27,150	△	△	△	
RC-5	26,400		27,900								
					28,350			29,450			
	24,900	△	25,900	△	26,050	△	△	27,150	△	△	
RC-5S (b) (c)	26,900		28,400								
	25,400	△	26,400	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (1)				32,800							
	△	△	△	29,800	△	△	△	△	△	△	
RC-6S (2)	26,400			32,900							
									28,800		
	24,900	20,950	△	29,900	△	△	△	△	26,600	△	
RC-7S (1)			27,800								
	△	△	25,800	△	△	△	△	△	△	△	
RC-7S (2)			27,900								
	△	△	25,900	△	△	△	△	△	△	△	
RC-8S (1)	26,300										
	24,800	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-8S (2)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S	25,900			32,400							
									28,350		
	24,400	20,450	△	29,400	△	△	△	△	26,150	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-a (1)											
					27,500				28,300		
	△	△	△	△	25,200	△	△	△	26,100	△	
RC-a (2)											
					27,250				28,100		
	△	△	△	△	24,950	△	△	△	25,900	△	農業（スランプ8cm）
RC-11	26,950		28,450	33,450							
						28,850			29,550		
	25,450	△	26,450	30,450	△	26,550	△	△	27,350	△	
RC-11-1		24,200									
	28,750		30,250	35,250							
					29,950	30,050	31,050	31,050	30,350	32,850	
RC-12	27,250	23,100	28,250	32,250	27,650	27,750	28,750	28,750	28,150	30,650	
	26,300		27,800	32,800							
					28,100	28,200	29,200	29,200	28,350	30,850	
RC-12S (b) (c)	24,800	20,800	25,800	29,800	25,800	25,900	26,900	26,900	26,150	28,650	
	26,850		28,350	33,350							
							29,300		29,300	31,800	
RC-12S (a)	25,350	21,300	26,350	30,350	-	-	27,000	-	27,100	29,600	
	26,300		27,800	32,800							
					28,100	28,200	29,200	29,200	28,700	31,200	
	24,800	20,800	25,800	29,800	25,800	25,900	26,900	26,900	26,500	29,000	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
PC-1 PC-1P	26,400		27,900	32,900							
	24,900	△	25,900	29,900	△	△	△	△	△	△	
PC-1S (b) (c) PC-1PS (b) (c)	26,900		28,400								
	25,400	△	26,400	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2 PC-2P	28,000		29,500								
	26,500	△	27,500	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2S (b) (c) PC-2PS (b) (c)	28,000		29,500								
	26,500	△	27,500	△	△	△	△	△	△	△	
T-1	25,300		26,800								
	23,800	△	24,800	△	△	△	28,250 25,950	△	28,100 25,900	△	
T-1P (1)	25,600		27,100								
	24,100	△	25,100	△	△	△	28,250 25,950	△	28,100 25,900	△	
T-1P (2)	25,650		27,150								
	24,150	△	25,150	△	△	△	28,550 26,250	△	28,550 26,350	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2024 年 10 月 01 日
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
TRC-1P (1)	25,950		27,450								
							28,250		28,100		
	24,450	△	25,450	△	△	△	25,950	△	25,900	△	
TRC-1P (2)	25,650		27,600								
							28,550		28,550		
	24,150	△	25,600	△	△	△	26,250	△	26,350	△	
護岸間詰	25,600		27,100								
					27,150				28,400	30,900	
	24,100	△	25,100	△	24,850	△	△	△	26,200	28,700	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 4 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

呼び強度	スラン プ	粗骨材の最 大寸法	空気量	単位水量	単位セメン ト量	水セメント 比	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾 新港含む)	② 余市 古平	③ 入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考		
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%													
15	15	25	4.5	185 以下	－	－											均しコンクリート 防水押え		
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			
18	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			26,500	31,500								基礎 基礎梁	
							△	△	24,500	28,500	△	26,800 24,500	△	△	△	△			
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)		
△							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			
21	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁		
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)		
△							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△			

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 4 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

呼び強度	スラン プ	粗 大 寸 材 の 最	空 気 量	単 位 水 量	単 位 セ メン ト 量	水 セ メン ト 比	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾 新港含む)	② 余市 古平	③ 入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考	
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%												
24	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			27,250	32,250								基礎 基礎梁
											27,550	27,650						
							△	△	25,250	29,250	25,250	25,350	△	△	△	△		
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			27,450	32,450							柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)	
											27,750	27,850						
							△	△	25,450	29,450	25,450	25,550	△	△	△	△		
27	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			27,650	32,650							基礎 基礎梁	
											27,950	28,050						
							△	△	25,650	29,650	25,650	25,750	△	△	△	△		
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			27,900	32,900							柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)	
											28,200	28,300						
							△	△	25,900	29,900	25,900	26,000	△	△	△	△		
30	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			28,100	33,100							基礎 基礎梁	
											28,450	28,550						
							△	△	26,100	30,100	26,150	26,250	△	△	△	△		
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			28,350	33,350							柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)	
											28,650	28,750						
							△	△	26,350	30,350	26,350	26,450	△	△	△	△		

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m³】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 4 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

呼び強度	スラン プ	粗骨材の最 大寸法	空気量	単位水量	単位セメン ト量	水セメン ト比	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾 新港含む)	② 余市 古平	③ 入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考	
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%												
33	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											柱 梁 スラブ 壁	
							△	△	△	△	△	△	△	△	△			
36	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											柱 梁 スラブ 壁	
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 5

生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改定	
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

呼び強度	スランブ	粗骨材の最大寸法	空気量	単位水量	単位セメント量	水セメント比	①小樽	①-2桂岡 （石狩湾 新港含む）	②余市 古平	③入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
18	15	25	4.5	185 以下	-	-	25,000		26,500	31,500							均しコンクリート 防水押え
											26,700	26,800	27,800	27,800	27,100	29,600	
							23,500	19,500	24,500	28,500	24,400	24,500	25,500	25,500	24,900	27,400	
18	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											基礎 基礎梁
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
21	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											基礎 基礎梁
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m³】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 5 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改定	
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

呼び強度	スラン プ	粗 大 寸 材 の 最	空 気 量	単位 水量	単位 セメン ト量	水セ メント 比	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾 新港含む)	② 余市 古平	③ 入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考	
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%												
24	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	25,750		27,250	32,250								基礎 基礎梁
											27,550	27,650	28,650	28,650	27,950	30,450		
							24,250	20,250	25,250	29,250	25,250	25,350	26,350	26,350	25,750	28,250		
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	25,950		27,450	32,450							柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)	
											27,750	27,850	28,850	28,850	28,150	30,650		
							24,450	20,500	25,450	29,450	25,450	25,550	26,550	26,550	25,950	28,450		
27	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	26,150		27,650	32,650								基礎 基礎梁
											27,950	28,050	29,050	29,050	28,350	30,850		
							24,650	20,550	25,650	29,650	25,650	25,750	26,750	26,750	26,150	28,650		
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	26,400		27,900	32,900								柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)
											28,200	28,300	29,300	29,300	28,600	31,100		
							24,900	20,750	25,900	29,900	25,900	26,000	27,000	27,000	26,400	28,900		
30	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	26,600		28,100	33,100								基礎 基礎梁
											28,450	28,550	29,550	29,550	28,850	31,350		
							25,100	20,950	26,100	30,100	26,150	26,250	27,250	27,250	26,650	29,150		
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	26,850		28,350	33,350								柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)
											28,650	28,750	29,750	29,750	29,050	31,550		
							25,350	21,200	26,350	30,350	26,350	26,450	27,450	27,450	26,850	29,350		

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m³】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 5

生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改定	
改定	2024 年 09 月 01 日
改定	2024 年 07 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

呼び強度	スランブ	粗骨材の最大寸法	空気量	単位水量	単位セメント量	水セメント比	①小樽	①-2桂岡 （石狩湾 新港含む）	②余市 古平	③入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
33	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱 梁 スラブ 壁
36	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱 梁 スラブ 壁

荷渡し条件
備考

- 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 6 生コンクリートに関する摘要

1. 冬期加熱費	3,000 円/m3 (小樽、余市・古平、入舸・余別地区)
	3,000 円/m3 (倶知安、寿都、島牧、黒松内地区)
	3,000 円/m3 (岩内、神恵内地区)
	2,000 円/m3 (桂岡(石狩湾新港含む) 地区)
2. 早強セメント使用の場合の加算額 (セメント種別：普通ポルトランドに加算)	《小樽、余市・古平、入舸・余別、岩内、神恵内地区》 セメント使用量300kg/m3まで 1,000 円/m3 セメント使用量300kg/m3を超え10kg/m3増す毎に 30 円加算 《倶知安、寿都、島牧、黒松内地区》 セメント使用量300kg/m3まで 900 円/m3 セメント使用量300kg/m3を超え10kg/m3増す毎に 30 円加算 《桂岡(石狩湾新港含む) 地区》 呼び強度 24Nまで 800 円/m3 33Nまで 1,000 円/m3 40Nまで 1,200 円/m3
3. 促進剤使用の場合の加算額	特別調査を行う等、別途考慮すること。(全地区)
4. 膨張コンクリート (生コンクリート全配合)	膨張剤30kg/m3混入 加算額 - 円/m3 (小樽、余市・古平、入舸・余別地区) - 円/m3 (倶知安、寿都、島牧、黒松内地区) - 円/m3 (岩内、神恵内地区) 5,400 円/m3 (桂岡(石狩湾新港含む) 地区) 膨張剤20kg/m3混入 加算額 5,900 円/m3 (小樽、余市・古平、入舸・余別地区) 5,000 円/m3 (倶知安、寿都、島牧、黒松内地区) 5,000 円/m3 (岩内、神恵内地区) 5,400 円/m3 (桂岡(石狩湾新港含む) 地区)
5. 夜間・早朝割り増し	夜間・早朝割り増しについては、別途協議すること。

I - 1 - 7 生コンクリートの冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について

(入札書提出期限日及び設計変更上申日が 令和 4 年 10 月 1 日 以降の工事から適用する。)

材料加熱費の計上期間一覧表

ゾ ー ン 番 号	ゾ ー ン 名	計 上 期 間	観測地点
①	小樽地区	11/1 ～ 4/20	小樽
①-2	桂岡（石狩湾 新港含む）地区	11/1 ～ 4/20	山口
②	余市・古平地区	11/1 ～ 4/20	余市
③	入舸・余別地区	11/1 ～ 4/30	美国
④	倶知安地区	10/21 ～ 4/30	倶知安
⑤	寿都地区	11/11 ～ 4/20	寿都
⑥	島牧地区	11/11 ～ 4/20	寿都
⑦	黒松内地区	11/1 ～ 4/30	黒松内
⑧	岩内地区	11/1 ～ 4/20	共和
⑨	神恵内地区	11/11 ～ 4/20	神恵内

※ 実際の材料加熱期間が上記の計上期間内外になっても、
精算変更は行わないこと。

防寒養生費の計上期間一覧表

観 測 所	計 上 期 間
美国	11/14 ～ 4/8
神恵内	11/23 ～ 4/1
余市	11/15 ～ 4/3
小樽	11/16 ～ 4/2
共和	11/16 ～ 4/3
蘭越	11/13 ～ 4/12
倶知安	11/10 ～ 4/12
寿都	11/21 ～ 4/2
真狩	11/8 ～ 4/20
喜茂別	11/4 ～ 4/18
黒松内	11/11 ～ 4/12
山口	11/16 ～ 4/3
石狩	11/15 ～ 4/8

※ その年の気象条件により、上記の計上期間内外となる場合は、実情等をかながみ、
協議の上「精算変更での計上」の有無を判断すること。

※ 現場に最も近い観測所の計上期間を採用すること。

I - 2 骨 材 類

I - 2 - 1 骨材類ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地域名
①	小樽市
②	余市町、赤井川村、仁木町
③	古平町
④-1	積丹町一部
④-2	積丹町一部
⑤	神恵内村一部
⑥	岩内町、共和町一部、泊村、神恵内村一部、蘭越町一部、寿都町一部
⑦	寿都町一部、島牧村一部、黒松内町一部
⑧	島牧村一部
⑨	島牧村一部
⑩	黒松内町一部、蘭越町一部
⑪	蘭越町一部、ニセコ町一部
⑫	倶知安町一部、ニセコ町一部、蘭越町一部、共和町一部
⑬	倶知安町一部、京極町、喜茂別町
⑭	真狩村、留寿都村


- 備考
- ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）とする。
 - ②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号豊浜トンネル（古平側）とする。
 - ②ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ③ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。
 - ④-1ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号と道道568号の交差点より余別側に約1.0kmの地点とする。
 - ④-1ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（積丹側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、神恵内村大森の国道229号と山道の交差点とする。
 - ⑥ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号種前トンネル（寿都側）とする。
 - ⑥ゾーンと⑫ゾーンの境界は、共和町の国道5号と国道276号の交差点とする。
 - ⑦ゾーンと⑧ゾーンの境界は、国道229号歌島橋（寿都側）とする。
 - ⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号穴潤トンネル（寿都側）とする。
 - ⑩ゾーンと⑪ゾーンの境界は、国道5号と道道752号の交差点とする。
 - ⑪ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号と道道66号の交差点とする。
 - ⑫ゾーンと⑬ゾーンの境界は、国道5号倶知安峠とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

骨材区域図

積丹郡積丹町大字日美国町字ベンザイドマリ番外地
美国市街道交点から約 1.0km

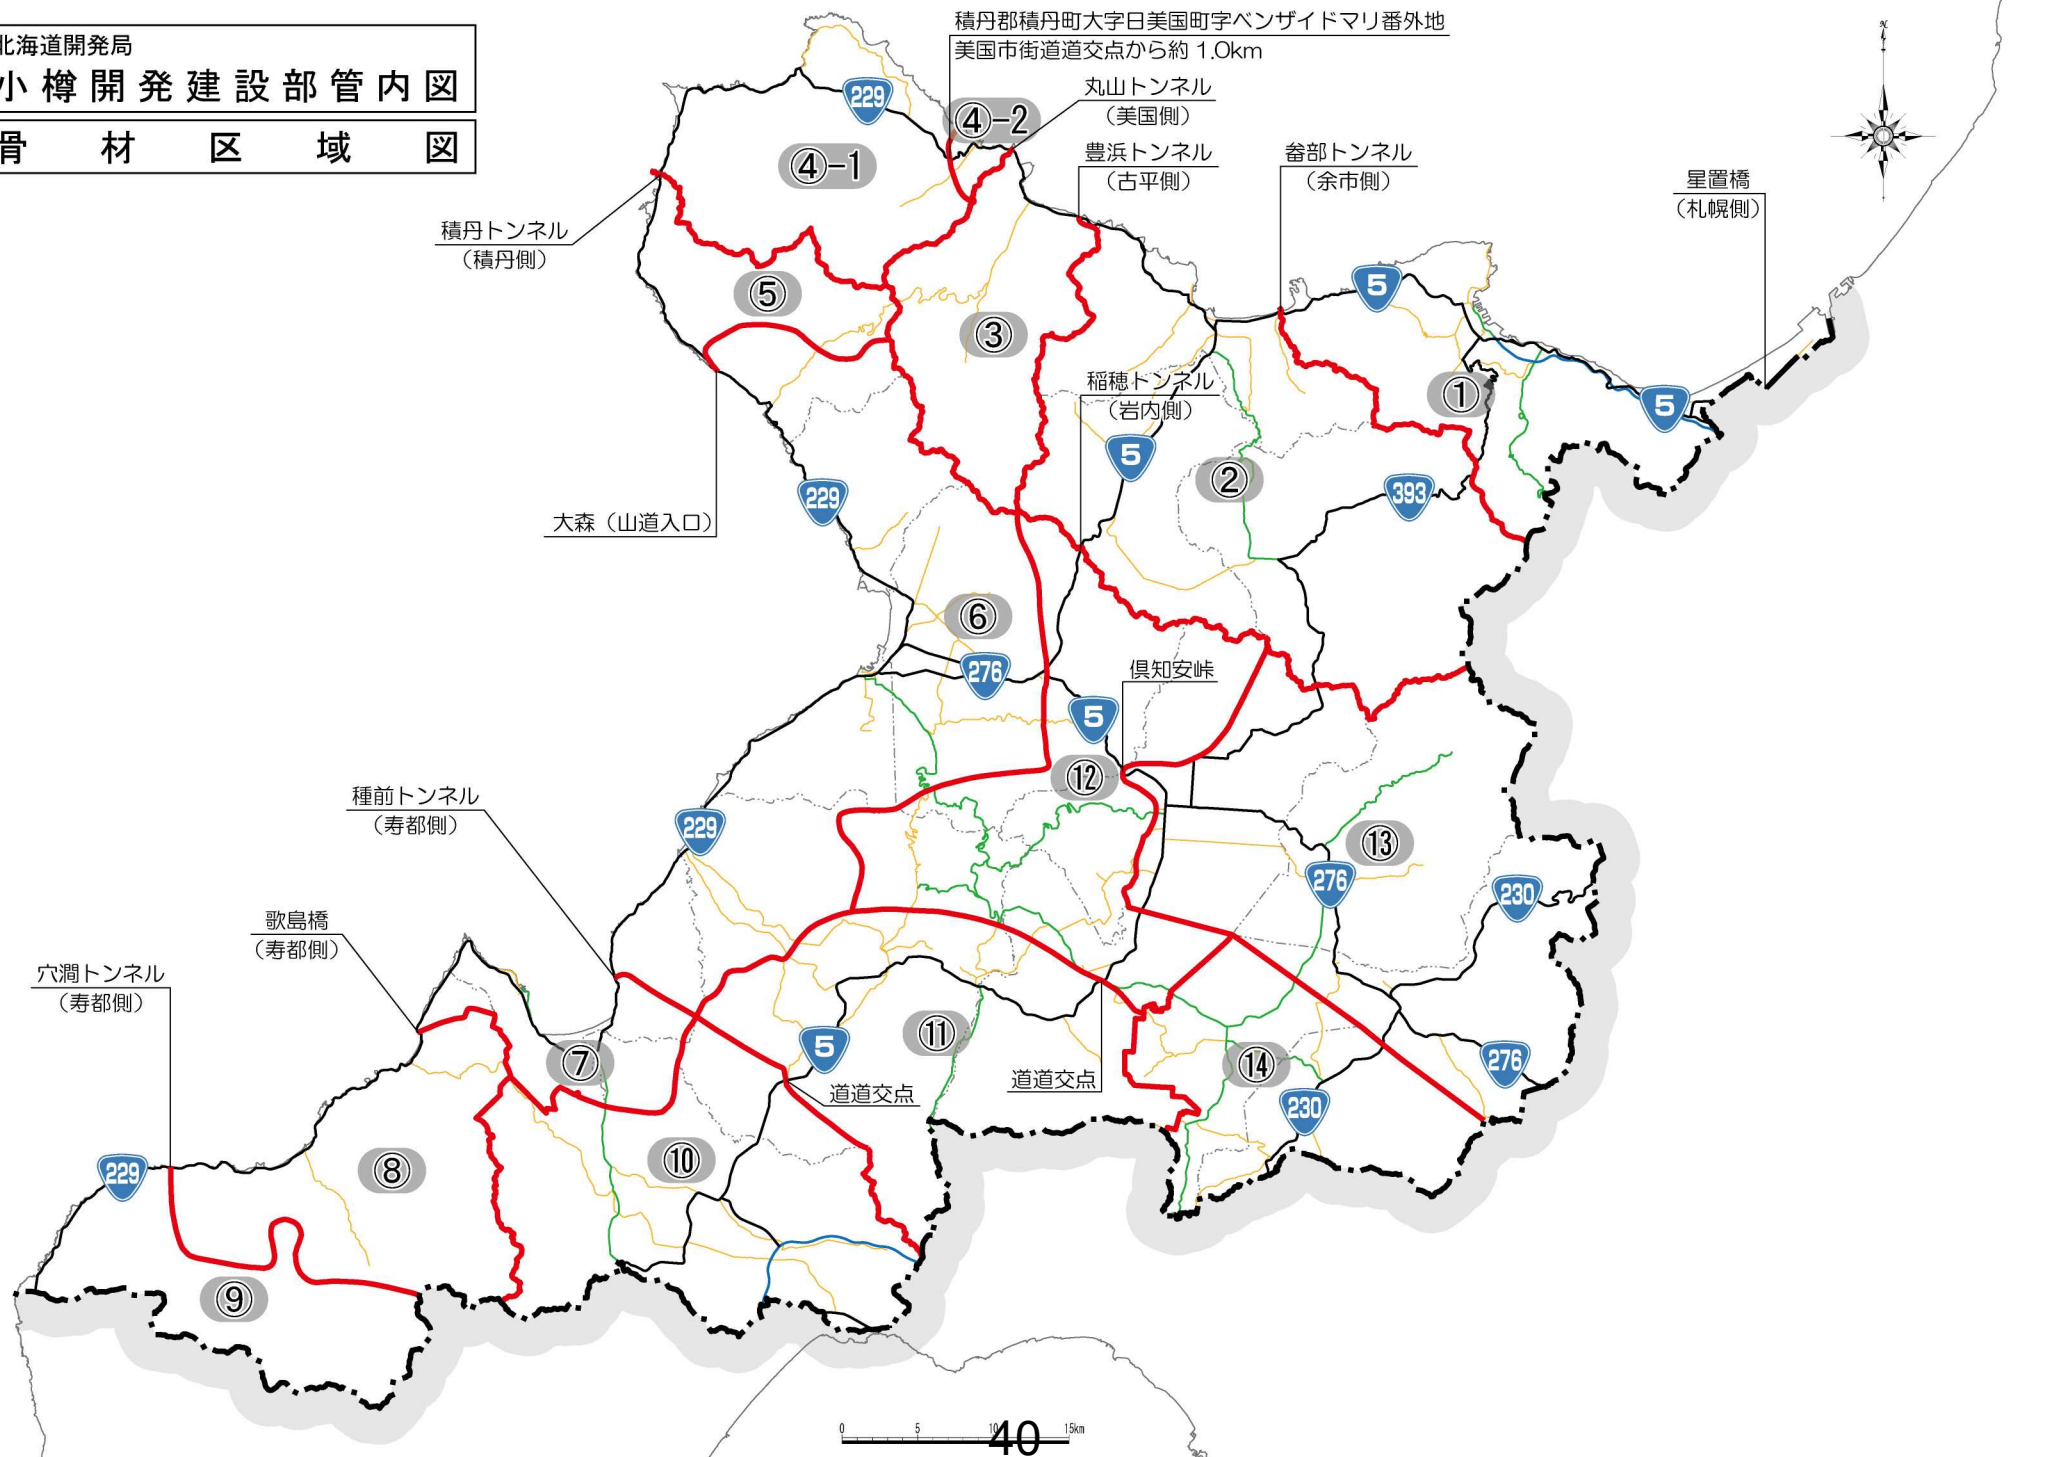

I - 2 - 2 骨材価格表

改定	
改定	
改定	2024 年 08 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

ゾーン	地域名	砕石			割栗石			コンクリート吹付用			砂	再生骨材		鉄鋼スラグ		備考
		切込砕石			割栗石		雑割	砕石	細砂	粗砂		40	80	40	80	
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40~25 cm	20~16 cm	15~6 cm	13~5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		m/m級	m/m級	m/m級	m/m級	
①	小樽市															
		4,100	4,100	5,200		5,800	5,800	6,400		5,300						
		3,900	3,900	4,700	△	5,300	5,300	6,100	△	4,800	-	2,800	2,800	-	-	
②	赤井川村 (全) 仁木町 (全) 余市町 (全)															
		4,100	4,200	6,350		5,500	5,400	7,550		6,450						
		3,700	3,800	5,800	△	5,000	5,100	7,000	△	5,900	-	2,900	-	-	-	
③	古平町 (全)															
		5,250	5,350	7,250		6,650	6,550									
		4,800	4,900	6,650	△	6,100	6,200	△	△	△	-	3,900	-	-	-	
④ 1	積丹町 (一部)															
		6,150	6,250	7,250		7,200	7,200									
		5,650	5,750	6,650	△	6,600	6,600	△	△	△	-	-	-	-	-	
④ 2	積丹町 (一部) 積丹郡積丹町大字美国町 字ベンザイドマリ番外地 美国市街道道交点から1.0km															
		6,150	6,250	7,250		7,200	7,200									
		5,650	5,750	6,650	△	6,600	6,600	△	△	△	-	4,750	-	-	-	
⑤	神恵内村 (一部)															
		4,350	4,450			5,400	5,400				4,900					
		4,050	4,150	△	△	4,900	4,900	△	△	△	4,500	3,750	3,650	-	-	
⑥	泊村 (全)、岩内町 (全) 神恵内村 (一部)、共和 町 (一部)、蘭越町 (一 部)、寿都町 (一部)															
		4,350	4,450	5,400		5,400	5,400	5,500		6,450	4,300					
		4,050	4,150	4,850	△	4,900	4,900	5,250	△	5,850	3,900	3,250	3,150	-	-	

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 2 骨材価格表

改定	
改定	
改定	2024 年 08 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	地 域 名	砕 石			割 栗 石			コ ン ク リ ー ト 吹 付 用			砂	再 生 骨 材		鉄 鋼 ス ラ グ		備考	
		切 込 砕 石			割 栗 石			雑 割	砕 石	細 砂		粗 砂	40 m/m級	80 m/m級	40 m/m級		80 m/m級
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40～25 cm	20～16 cm	15～6 cm	13～5 m/m	モルタル用	コンクリー ト吹付用							
⑦	寿都町（一部）																
	島牧村（一部）																
	黒松内町（一部）	4,250	4,350			5,100	5,000				4,400						
		3,900	4,000	△	△	4,700	4,500	△	△	△	3,900	3,050	－	－	－		
⑧	島牧村（一部）																
		4,850	4,950			5,700	5,600	6,300		5,000	5,000						
		4,500	4,600	△	△	5,300	5,100	5,800	△	4,500	4,500	3,050	－	－	－		
⑨	島牧村（一部）																
		5,400	5,500			6,250	6,150	6,850		5,550	5,550						
		5,000	5,100	△	△	5,800	5,600	6,300	△	5,000	5,000	3,650	－	－	－		
⑩	黒松内町（一部）																
	蘭越町（一部）																
		4,850	4,950			5,700	5,600				5,000						
		4,500	4,600	△	△	5,300	5,100	△	△	△	4,500	3,300	4,000	－	－		
⑪	蘭越町（一部）																
	ニセコ町（一部）																
		4,250	4,350			5,300	5,200				5,700						
		3,950	4,050	△	△	5,000	4,700	△	△	△	5,650	3,000	2,900	－	－		
⑫	蘭越町（一部）																
	ニセコ町（一部）																
	倶知安町（一部）	5,150	5,250			6,200	6,100				4,900						
	共和町（一部）	4,800	4,900	△	△	5,850	5,550	△	△	△	4,500	3,000	2,900	－	－		
⑬	京極町（全）																
	喜茂別町（全）																
	倶知安町（一部）	4,100	4,200			5,250	5,150				5,450						
		3,800	3,900	△	△	4,750	5,050	△	△	△	5,000	3,000	3,150	－	－		

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 2

骨材価格表

改定	
改定	
改定	2024 年 08 月 01 日
当初	2024 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	地 域 名	砕 石			割 栗 石			コ ン ク リ ー ト 吹 付 用			砂	再 生 骨 材		鉄 鋼 ス ラ グ		備考
		切 込 砕 石			割 栗 石		雑 割	砕 石	細 砂	粗 砂		40 m/m級	80 m/m級	40 m/m級	80 m/m級	
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40～25 cm	20～16 cm	15～6 cm	13～5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用						
⑭	真狩村（全） 留寿都村（全）															
		4,700	4,800			5,850	5,750				6,350					
		4,400	4,500	△	△	5,350	5,550	△	△	△	5,800	3,000	2,900	－	－	

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

(注)

- 再生骨材の主原料は、道路工事・構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能性は、地域的・季節的要因によって変動することがある。そのため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- 積丹地区(④-1ゾーン)においては、流通状況を確認のうえ、隣接する地区境界から1kmにつき 60 円/m3を加算する。
- 鉄鋼スラグ40mm級はCS-40（JIS A 5015）相当品である。鉄鋼スラグ80mm級は高炉徐冷スラグと鉄鋼スラグを呼称80mm以下、4.75mmふるい通過20～65%で混合し、その他はJIS A 5015に準拠したものである。
- 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

I - 3 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物

I - 3 - 1 アスファルト混合物ゾーン内市町村名

ゾーン番号	ゾーン内市町村名
①	小樽市、余市町、赤井川村、仁木町、古平町
②	倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、岩内町、共和町、泊村、神恵内村、蘭越町
④	寿都町、黒松内町
⑤-1	積丹町一部
⑤-2	積丹町一部
⑥-1	島牧村一部
⑥-2	島牧村一部

- 備考
- ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ①ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。
 - ②ゾーンと④ゾーンの境界は、国道5号目名峠及び国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。
 - ②ゾーンと⑤-1ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。
 - ⑤-1ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、積丹町大字婦美町459（国道229号沿いにある婦美会館から余別側に約0.1km）とする。
 - ⑥-1ゾーンと⑥-2ゾーンの境界は、島牧村字泊1-12（国道229号小川橋から瀬棚側に約0.2km）とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

アスファルト混合物区域図



I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2024 年 08 月 01 日
当 初	2024 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質 I 型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質 I 型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼 間												
		△	△	－	△	－	－	19,000 17,500			20,900 19,550		
	夜 間												
		△	△	－	△	－	－	19,300 17,700			21,200 19,750		
②	昼 間												
		△	△	△	△	－	－	18,500 17,150			20,500 19,450		
	夜 間												
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
④	昼 間												
		△	△	－	△	－	－	19,000 17,650			21,000 19,950		
	夜 間												
		△	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2024 年 08 月 01 日
当 初	2024 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼 間												
								20,000			21,900		
		△	－	－	△	－	－	18,500	－	－	20,550	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－
⑤ 2	昼 間												
								20,000			21,900		
		△	△	－	△	－	－	18,500	－	－	20,550	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－
⑥ 1	昼 間												
								19,650			21,650		
		△	－	－	△	－	－	18,200	－	－	20,500	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2024 年 08 月 01 日
当 初	2024 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ 2	昼 間												
								19,650			21,650		
		△	△	－	△	－	－	18,200	－	－	20,500	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2024年08月01日
当 初	2024年04月01日

ゾ ー ン	区 分	粗 粒 度 ア ス コ ン			アスファルト安定処理			細 粒 度 ア ス コ ン (歩 道)			細 粒 度 ア ス コ ン (車 道)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼 間												
		18,000	16,350	15,500	15,100	13,600	13,050	20,600	18,950	18,150	23,400	21,650	20,750
		16,900	15,150	14,150	14,200	12,650	12,000	19,350	17,650	16,750	21,950	20,150	19,150
	夜 間												
		18,300	16,650	15,800	15,400	13,900	13,350	20,900	19,250	18,450	23,700	21,950	21,050
		17,100	15,350	14,350	14,400	12,850	12,200	19,550	17,850	16,950	22,150	20,350	19,350
②	昼 間												
		18,000	16,400	15,550	15,450	14,150	13,450	20,800	19,150	18,350	23,650	22,000	21,200
		16,950	15,350	14,550	14,400	13,100	12,450	19,550	17,950	17,200	22,150	20,600	19,800
	夜 間												
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
④	昼 間												
		18,500	16,900	16,050	15,950	14,650	13,950	21,300	19,650	18,850	24,150	22,500	21,700
		17,450	15,850	15,050	14,900	13,600	12,950	20,050	18,450	17,700	22,650	21,100	20,300
	夜 間												
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2024 年 08 月 01 日
当 初	2024 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	粗 粒 度 ア ス コ ン			アスファルト安定処理			細 粒 度 ア ス コ ン (歩 道)			細 粒 度 ア ス コ ン (車 道)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼 間												
		19,000	17,350	16,500	16,100	14,600	14,050	21,600	19,950	19,150	24,400	22,650	21,750
		17,900	16,150	15,150	15,200	13,650	13,000	20,350	18,650	17,750	22,950	21,150	20,150
	夜 間												
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤ 2	昼 間												
		19,000	17,350	16,500	16,100	14,600	14,050	21,600	19,950	19,150	24,400	22,650	21,750
		17,900	16,150	15,150	15,200	13,650	13,000	20,350	18,650	17,750	22,950	21,150	20,150
	夜 間												
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥ 1	昼 間												
		19,150			16,600			21,950			24,800		
		18,000	—	—	15,450	—	—	20,600	—	—	23,200	—	—
	夜 間												
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2024 年 08 月 01 日
当 初	2024 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	粗 粒 度 ア ス コ ン			アスファルト安定処理			細 粒 度 ア ス コ ン (歩 道)			細 粒 度 ア ス コ ン (車 道)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ 2	昼 間												
		19,150	17,550	16,700	16,600	15,300	14,600	21,950	20,300	19,500	24,800	23,150	22,350
		18,000	16,400	15,600	15,450	14,150	13,500	20,600	19,000	18,250	23,200	21,650	20,850
	夜 間												
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改定	
改定	
改定	2024年08月01日
当初	2024年04月01日

ゾ ー ン	区 分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %				
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼 間															
		23,750			22,000	21,500		19,550	17,900	17,050	25,350			26,650		
		22,400	－	－	20,650	20,100	－	18,300	16,550	15,600	24,000	－	－	25,350	－	－
	夜 間															
		24,050			22,300	21,800		19,850	18,200	17,350	25,650			26,950		
		22,600	－	－	20,850	20,300	－	18,500	16,750	15,800	24,200	－	－	25,550	－	－
②	昼 間															
		24,000			22,000			19,750	18,250	17,400						
		22,600	－	－	20,750	－	－	18,500	16,800	16,150	－	－	－	－	－	－
	夜 間															
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
④	昼 間															
		24,500			22,500			20,250	18,750	17,900						
		23,100	－	－	21,250	－	－	19,000	17,300	16,650	－	－	－	－	－	－
	夜 間															
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改定	
改定	
改定	2024年08月01日
当初	2024年04月01日

ゾーン	区分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼間															
		24,750			23,000	22,500		20,550	18,900	18,050						
		23,400	-	-	21,650	21,100	-	19,300	17,550	16,600	-	-	-	-	-	-
	夜間															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤ 2	昼間															
		24,750			23,000	22,500		20,550	18,900	18,050						
		23,400	-	-	21,650	21,100	-	19,300	17,550	16,600	-	-	-	-	-	-
	夜間															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑥ 1	昼間															
		25,150			23,150			20,900								
		23,650	-	-	21,800	-	-	19,550	-	-	-	-	-	-	-	-
	夜間															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	2024 年 08 月 01 日
当 初	2024 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型 S M A (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型 S M A (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %				
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ ー 2	昼 間															
		25,150			23,150			20,900	19,400	18,550						
		23,650	－	－	21,800	－	－	19,550	17,850	17,200	－	－	－	－	－	－
	夜 間															
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

（注）

- ① 再生合材の供給可能量は、地域的・季節的要因によって変動することがあるため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- ② 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

Ⅱ 一 般 資 材

Ⅱ	－	1	生	芝		58
Ⅱ	－	2	ます用蓋類・車道用側溝			58
Ⅱ	－	3	側溝用グレーチング蓋			60
Ⅱ	－	4	コンクリート2次製品類			60
Ⅱ	－	5	照明用基礎ブロック			63
Ⅱ	－	6	情報ボックス資材			63
Ⅱ	－	7	U型トラフ用止水壁			64
Ⅱ	－	8	その他の資材			64
Ⅱ	－	9	農業用資材			66
Ⅱ	－	10	橋梁防護柵資材			69
Ⅱ	－	11	雪崩予防柵資材			69
Ⅱ	－	12	道路維持資材			70
Ⅱ	－	13	再生クラッシャー攪製造工			72
Ⅱ	－	14	接着アンカー			73
Ⅱ	－	15	コンクリート構造物補修資材			74
Ⅱ	－	16	電線共同溝用資材			75
Ⅱ	－	17	トンネル補修用資材			77
Ⅱ	－	18	軟弱地盤処理工資材			78
Ⅱ	－	19	その他の資材			78

Ⅱ－１ 生芝

			改 定	2024 年 10 月 01 日
			※現場着価 当 初	2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
生芝	ロール芝 厚さ 3cm以上	m2	420	
			400	

Ⅱ－２ ます用蓋類

			改 定	2024 年 10 月 01 日
			※現場着価 当 初	2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
雨水枡コンクリートふた	Ⅱ型A下部用 485×485×60mm 鉄枠なし G=32kg/枚	個	3,900	取っ手含む
			3,600	
コンクリートふた 上記規格以外	鉄巻きふた	kg	212.0	
			196.0	
	鉄筋挿入ふた	kg	90.0	
			83.0	
雨水枡グレーチング	Ⅱ型A下部用 受枠含む 470×470×56 細目	組	28,000	
			26,600	

Ⅱ-2 車道用側溝

				改定 当初	2024 年 10 月 01 日 2024 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
車道側溝 (T=25)	横断側溝 ボルト固定式 240型 L=1,000mm	本	29,100 26,800	254kg	
	横断側溝 ボルト固定式 300型 L=1,000mm	本	35,000 31,600	304kg	
	横断側溝 ボルト固定式 450型 L=1,000mm	本	57,400 52,700	514kg	
	横断側溝 ボルト固定式 600型 L=1,000mm	本	85,500 76,400	722kg	
同上グレーチング蓋 (細目) (T=25)	240型用 L=1,000mm	枚	39,200 37,200	36.0kg	
	300型用 L=1,000mm	枚	43,800 41,600	42.0kg	
	450型用 L=1,000mm	枚	75,600 71,900	78.0kg	
	600型用 L=1,000mm	枚	118,000 113,000	122.4kg	
車道側溝 (T=14)	横断側溝 ボルト固定式 300×300 L=1,000mm	本	34,200 31,600	280kg	
	横断側溝 ボルト固定式 300×350 L=1,000mm	本	34,200 31,600	304kg	
	横断側溝 ボルト固定式 450×450 L=1,000mm	本	57,000 52,700	514kg	
同上グレーチング蓋 (普通目) (T=14)	300型用 L=1,000mm	枚	26,600 25,200	26.7kg	
	450型用 L=1,000mm	枚	44,300 41,800	45.3kg	

Ⅱ－３ 側溝用グレーチング蓋

			改定 当初	2024 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
アゴ付U字トラフ用グレーチングふた (T=25)	みぞ巾 300mm 受枠共	m		
	細目 995×400×44		35,800	
	みぞ巾 450mm 受枠共	m		
	細目 995×550×50		61,100	
	みぞ巾 600mm 受枠共	m		
	細目 995×700×55		74,400	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初	2024 年 10 月 01 日
			※現場着価	2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
集水桝	下部桝	個	204,000	注) 現場車上渡し単価
	1,300×1,300×1,500mm		187,000	
	中間桝	kg	72.0	
	1,300×1,300×1,500mm用		66.0	
	下部桝	個	268,000	注) 現場車上渡し単価
	1,500×1,500×1,650mm		245,000	
コンクリート基礎ブロック (規格外)	中間桝	kg	72.0	
	1,500×1,500×1,650mm用		66.0	
	50kg/個以上～200kg/個未満	kg	43.5	標識、照明用
			40.0	
	200kg/個以上～1,000kg/個未満	kg	43.5	標識、照明用
			40.0	
	1,000kg/個以上～3,000kg/個未満	kg	43.0	標識、照明用
			39.5	
	3,000kg/個以上	kg	42.5	標識、照明用
			39.0	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初		2024 年 10 月 01 日
			※現場着価		2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
雨水枳 Ⅱ型A枳	中間枳 560×560×50～500	kg	75.0	長さは50mmピッチ	
			71.6		
特殊枳	3,000kg以下	kg	87.0		
			82.0		
特殊接続壁	10,000kg以下	kg	71.0		
			66.0		
U型側溝	300×300 製品長L=1000mm、T-25縦断用	m	16,600	参考重量 W=243kg/本	
			15,400		
U型側溝	300×360 製品長L=1000mm、T-25縦断用	m	17,900	参考重量 W=261kg/本	
			16,600		
U字型側溝	300×300 L=2000mm T=25 縦断用	個	21,600		
			19,900		
U字型側溝	300×400 L=2000mm T=25 縦断用	個	27,300		
			25,200		
U字型側溝	300×400 L=2000mm T=25 横断用	個	42,900		
			39,700		
U字型側溝	300×500 L=2000mm T=25 横断用	個	46,200		
			42,700		
U字型側溝用グレーチング	300用 普通目 L=995mm T=25 縦断用	枚	29,000		
			27,600		
U字型側溝用グレーチング	300用 普通目 L=995mm T=25 横断用	枚	36,000		
			34,200		

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初	2024 年 10 月 01 日 2024 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
自由勾配側溝	300×300 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	5,700	参考重量 W=322kg/本
自由勾配側溝	300×400 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	7,000	参考重量 W=399kg/本
自由勾配側溝	300×500 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	7,900	参考重量 W=450kg/本
自由勾配側溝	300×400 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	31,900	参考重量 W=608kg/個
自由勾配側溝	300×500 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	36,900	参考重量 W=702kg/個
自由勾配側溝	300×600 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	42,100	参考重量 W=800kg/個
自由勾配側溝	300×700 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	47,100	参考重量 W=896kg/個
自由勾配側溝	300×800 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	52,100	参考重量 W=992kg/個
自由勾配側溝	300×900 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	57,200	参考重量 W=1,088kg/個
自由勾配側溝	300×1000 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	62,200	参考重量 W=1,184kg/個
自由勾配側溝グレーチング蓋	350×50/55×995 T-25横断用 普通目	枚	20,900	
無筋コンクリート	W=100kgまで	m3	148,000 136,000	基礎ブロック・止水壁・ コンクリート標類 参考重量2,350kg/m3
	W=100kg以上500kgまで	m3	141,000 131,000	
	W=500kg以上1,000kgまで	m3	133,000 124,000	
	W=1,000kg以上	m3	126,000 117,000	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改 定	2024 年 10 月 01 日
			※現場着価 当 初	2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
鉄筋コンクリート	W=100kgまで	m3	252,000	桧類（接続桧・落口桧等） 参考重量2,400kg/m3
			235,000	
	W=100kg以上1,000kgまで	m3	220,000	
			204,000	
	W=1,000kg以上5,000kgまで	m3	213,000	
			196,000	
	W=5,000kg以上	m3	204,000	
			189,000	

Ⅱ－５ 照明用基礎ブロック

			改 定	2024 年 10 月 01 日
			※現場着価 当 初	2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
直線・T型ポール照明用 基礎コンクリートブロック	1,500×500×500mm	基	38,300	組アンカーボルト含まない
			35,200	
	1,700×500×500mm	基	43,400	組アンカーボルト含まない
			39,900	
	1,900×500×500mm	基	47,900	組アンカーボルト含まない
			44,000	

Ⅱ－６ 情報ボックス資材

			改 定	2024 年 04 月 01 日
			※現場着価 当 初	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
枕木	生松材（防腐剤入り） 2条用	個		
			640	
	生松材（防腐剤入り） 3条用	個		
			800	
	生松材（防腐剤入り） 6条用	個		
			1,520	

Ⅱ－７ U型トラフ用止水壁

					改定 当初	2024 年 10 月 01 日 2024 年 04 月 01 日
(円／個) ※現場着価						
名 称	規 格	形状寸法 (mm)			価 格	摘 要
		長	高	厚		
止水壁	U300B	1,200	800	100	13,800	個当たり
					12,800	
	U450B	1,300	1,000	120	22,500	個当たり
					21,000	
	U600B	1,500	1,200	150	38,800	個当たり
					36,200	

備考：鉄筋はSD295としコンクリート基準強度は23.5N/mm2とする。

Ⅱ－８ その他資材

				改定 当初	2024 年 10 月 01 日 2024 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
防護柵種別管理標	120×80 素地：黒 文字：白	枚	1,200		
超速硬コンクリート	σ3h=24N/mm2以上 ジェットミキサー車使用 昼間施工	m3	312,000 292,000	施工可能期間： 4月1日～11月30日	
超速硬コンクリート	σ3h=24N/mm2以上 ジェットミキサー車使用 夜間施工	m3	327,000 307,000		
超速硬コンクリート	スーパージェットコンクリート・セット 15.2～15.5リットルパック	セット	5,310 4,950	メーカーの倉庫（札幌市白石区）からの運搬距離100km以内迄 注）現場車上渡し単価	
道路基準点金属鈎	真鍮製φ50mm フラット鈎「道路基準点・国土交通省と刻印」	個	3,740 3,250		
自発光式矢羽根	カプセル型反射シート 赤色 LED160000mcd	基	85,000	電源ボックス含まず	
自発光式矢羽根電源ボックス	太陽電池（多結晶シリコン最大電圧5.3w） バッテリー（6V×8Ah×2個並列接続）	基	105,000		
グリーンルーム	防災仕様 W1500×L4500×H2150	台	357,000		

Ⅱ－８ その他資材

			改定 当初	2024 年 10 月 01 日 2024 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	4,750	ネジエーコン継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	4,010	タフネジバー継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	4,750	ネジテツコン継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	6,270	ネジエーコン継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	5,250	タフネジバー継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	6,270	ネジテツコン継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	9,290	ネジエーコン継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	8,720	タフネジバー継手 注) 現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	9,290	ネジテツコン継手 注) 現場車上渡し単価
グレーチング	684×490×38 T-25 普通目	枚	39,000 36,900	
グレーチング	785×490×38 T-25 普通目	枚	43,500 41,100	
土木工事用シートネット	ストレッチファイバー#5016 原反 2m×100m巻 運賃込み 高強度ポリエチレン製 網目1.2mm×1.2mm	m2	560	
ジョイントバー	D29 L=1000mm V40×L500mm付	本	1,790	
石灰系固化材	テフロン処理防塵	t	33,100 32,700	俱知安町・共和町 注) 現場車上渡し単価
石灰系固化材	テフロン処理防塵	t	33,400 33,000	仁木町・余市町 注) 現場車上渡し単価

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2024 年 10 月 01 日 2024 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
切込碎石	20mm～13mm	m3	5,700 5,200	※1 ニセコ地区（ニセコ町） 蘭越町からの現場持込み渡し
切込碎石	20mm～05mm	m3	5,500 5,200	※1 ニセコ地区（ニセコ町） 蘭越町からの現場持込み渡し
V型ボックストラフ	300×300 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	23,100 20,600	
V型ボックストラフ	300×400 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	27,200 23,000	
V型ボックストラフ	400×400 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	32,100 27,200	
V型ボックストラフ	450×450 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	40,800 34,500	
V型ボックストラフ	500×500 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	46,500 39,300	
分水用トラフ	300×300 L=500mm 分水径150	個	53,700 47,600	
分水用トラフ	300×400 L=500mm 分水径150	個	56,000 50,100	
分水用トラフ	400×400 L=500mm 分水径150	個	58,500 51,400	
分水用トラフ	450×450 L=500mm 分水径150	個	64,300 53,300	
分水用トラフ	500×500 L=500mm 分水径150	個	68,600 56,000	
V型せき止めトラフ	300×300 L=2000mm	個	14,500 13,400	
V型せき止めトラフ	300×400 L=2000mm	個	18,200 16,800	

※1 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2024 年 10 月 01 日 2024 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
V型せき止めトラフ	400×400 L=2000mm	個	21,500 19,800	
V型せき止めトラフ	450×450 L=2000mm	個	29,500 27,200	
V型せき止めトラフ	500×500 L=2000mm	個	30,400 28,000	
水こう止水板	呼径150 300×300mm、塩ビ製	個	5,580	
水田落口工	φ150 コンクリート製 300×340×300/700, 付属品含む (塩ビ製：スライド板・受圧板・ベンチ)	個	25,600	
鋼製オフィスゲート	V300×300 H900mm (最小高)	基	507,000 448,000	
鋼製オフィスゲート	V300×400 H1100mm (最小高)	基	610,000 538,000	
鋼製オフィスゲート	V400×400 H1100mm (最小高)	基	647,000 570,000	
鋼製オフィスゲート	V450×450 H1200mm (最小高)	基	725,000 639,000	
鋼製オフィスゲート	V500×500 H1300mm (最小高)	基	769,000 678,000	
鋼製オフィスゲート 高さ割増	H=2,500mmまで100mm増毎に	個	10,800 9,100	
鋼製オフィスゲート 中間軸受加算	各規格の最小高を超え600mm増すごとに加算	個	19,800 17,200	
グレーチング蓋	柵用 内寸600用, 人道用, t=25, 1枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	41,000 38,900	
グレーチング蓋	柵用 内寸700用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	50,100 47,500	
グレーチング蓋	柵用 内寸800用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	65,100 61,800	

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2024 年 10 月 01 日 2024 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
グレーチング蓋	柵用 内寸900用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	76,900	
			72,900	
グレーチング蓋	柵用 内寸1000用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	81,800	
			77,700	
グレーチング蓋	柵用 内寸1100用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	113,000	
			108,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1200用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	129,000	
			123,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1300用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	137,000	
			130,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1400用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	176,000	
			167,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1500用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	196,000	
			186,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1600用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	218,000	
			207,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1700用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	250,000	
			238,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1800用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	287,000	
			273,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1900用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	370,000	
			351,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸2000用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	404,000	
			383,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸2100用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	439,000	
			417,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸2200用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	460,000	
			437,000	

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2024 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
塩ビ自在エルボ	φ150用	個	7,560	

Ⅱ－１０ 橋梁防護柵資材

			改定 当初	2024 年 10 月 01 日
			※現場着価	2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
高欄兼用車両用防護柵	A種 縦柵型 角ビーム3本 H=1000 ベースプレート式	m	92,100	鋼製、塗装仕様
			89,400	
	B種 縦柵型 角ビーム3本 H=1000 ベースプレート式	m	80,000	鋼製、塗装仕様
			70,700	
車両用防護柵	A種 横柵型 角ビーム3本 H=850 ベースプレート式	m	71,900	鋼製、塗装仕様
			65,400	
	B種 横柵型 角ビーム3本 H=850 ベースプレート式	m	57,900	鋼製、塗装仕様
			54,500	

※ 高欄兼用車両用防護柵および車両用防護柵は、北海道開発局型・角型ベースプレート式とする。

※ メッキ仕様については、局単価を参照。

Ⅱ－１１ 雪崩予防柵資材

			改定 当初	2024 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
TSKノットアンカー用 シュー付パイプアンカー	STK540 φ114.3×8.0×2100 (mm) 亜鉛メッキ	本		
			60,500	
	STK540 φ114.3×8.0×2600 (mm) 亜鉛メッキ	本		
			65,400	
	STK540 φ114.3×8.0×3100 (mm) 亜鉛メッキ	本		
			70,200	

Ⅱ－１２ 道路維持資材

				改定 当初	2024 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質 規 格		単 位	価 格	摘 要
7号焼碎石	1t/袋	小樽市	t	19,000	納品は市町村現着
		赤井川村	t	21,000	納品は市町村現着
		余市町	t	19,000	納品は市町村現着
		古平町	t	23,000	納品は市町村現着
		共和町	t	23,000	納品は市町村現着
		蘭越町	t	25,000	納品は市町村現着
		倶知安町	t	23,000	納品は市町村現着
		京極町	t	23,000	納品は市町村現着
		喜茂別町	t	23,000	納品は市町村現着
7号焼碎石	20kg/袋	小樽市	t	30,000	納品は市町村現着
		赤井川村	t	32,000	納品は市町村現着
		余市町	t	30,000	納品は市町村現着
		古平町	t	34,000	納品は市町村現着
		共和町	t	34,000	納品は市町村現着

Ⅱ－１２ 道路維持資材

				改定 当初	2024 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質	規 格	単 位	価 格	摘 要
7号焼碎石	20kg/袋	蘭越町	t	36,000	納品は市町村現着
		倶知安町	t	34,000	納品は市町村現着
		京極町	t	34,000	納品は市町村現着
		喜茂別町	t	34,000	納品は市町村現着
7号焼碎石	2kg/袋	小樽市	t	57,000	納品は市町村現着
		赤井川村	t	59,000	納品は市町村現着
		余市町	t	57,000	納品は市町村現着
		古平町	t	61,000	納品は市町村現着
		共和町	t	61,000	納品は市町村現着
		蘭越町	t	63,000	納品は市町村現着
		倶知安町	t	61,000	納品は市町村現着
		京極町	t	61,000	納品は市町村現着
		喜茂別町	t	61,000	納品は市町村現着

Ⅱ－１３ 再生クラッシャーラン製造工

			改 定	
			当 初	2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
再生クラッシャーラン製造工	バックホウ クローラ型 山積0.8m3（平積0.6m3） 破碎機（アタッチメントFU70）	m3	3,460	無筋 製造可能サイズ：20～90mm
	バックホウ クローラ型 山積0.8m3（平積0.6m3） 破碎機（アタッチメントFU70）	m3	3,460	有筋 ※1 製造可能サイズ：20～90mm
	小割費	m3	2,200	必要に応じて計上 ※2 （幅350mm、厚さ350mm以下）

※1 有筋については、破碎後の鉄筋分別作業を含む。

※2 破碎するバケットに入れる際、コンクリート塊を350mm以下にする必要があるため、350mmを超えるコンクリート塊を小割する費用

Ⅱ－１４ 接着アンカー

(1) ケミカルアンカーレジンカプセル RVタイプ

Ⅱ－１４　接着アンカー (１) ケミカルアンカーレジンカプセル　RVタイプ			改　定		
			当　初	2024 年 04 月 01 日	
型　　　式	寸　　　　　法		単　位	価　　　格	摘　　　要
	外径長 mm	容積 cm3			
RV-1911	20.5 × 110	35	本	526	

(注) 1. 上表はカプセル剤の現場着価である。

(2) ケミカルアンカー ケミパンチ（たたき込み式）

			改 定	
			当 初	2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
ケミカルアンカー	φ16.5	本	353	

(注) 1. 上表はカプセル剤の現場着価である。
2. アンカー鋼棒（鉄筋）は別途加算すること。

Ⅱ－１５ コンクリート構造物補修資材

※現場着価

			改 定	2024 年 10 月 01 日
			当 初	2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 $\sigma_{28}=40\text{N/mm}^2$ 以上	m3	523,000 474,000	マスターエマコ S990
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 $\sigma_{28}=40\text{N/mm}^2$ 以上	m3	464,000	スブリードエース
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 $\sigma_{28}=50\text{N/mm}^2$ 以上	m3	431,000	リフレモルセット SP

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定 当初	2024 年 10 月 01 日 2024 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.30 A 門型、ベース版・付属品含む	基	3,280,000	現場車上渡し
			3,190,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.40 A 門型、ベース版・付属品含む	基	3,350,000	現場車上渡し
			3,250,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 A 門型、ベース版・付属品含む	基	4,660,000	現場車上渡し
			4,540,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 A-S 門型、ベース版・付属品含む	基	4,660,000	サイドボックスは別途計上
			4,540,000	現場車上渡し
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.40 A 門型、ベース版・付属品含む	基	4,800,000	現場車上渡し
			4,670,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.30 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,030,000	現場車上渡し
			2,930,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,090,000	現場車上渡し
			3,000,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 B 函型、ベース版・付属品含む	基	4,320,000	現場車上渡し
			4,190,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	4,320,000	サイドボックスは別途計上
			4,190,000	現場車上渡し
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	4,450,000	現場車上渡し
			4,320,000	
Ⅰ 型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.40 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	4,450,000	サイドボックスは別途計上
			4,320,000	現場車上渡し
Ⅱ 型地上機器枒	W1.00×H1.80×L3.30 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,340,000	現場車上渡し
			2,270,000	
Ⅱ 型地上機器枒	W1.00×H1.80×L3.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,380,000	現場車上渡し
			2,310,000	

備考：Ⅰ・Ⅱ型地上機器枒～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）

付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定 当初	2024 年 10 月 01 日 2024 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
Ⅱ型地上機器枒	W1.00×H1.80×L5.20 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,340,000	現場車上渡し
			3,240,000	
Ⅱ型地上機器枒	W1.00×H1.80×L5.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,440,000	現場車上渡し
			3,340,000	
Ⅱ型地上機器枒	W1.00×H1.80×L5.40 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	3,440,000	サイドボックスは別途計上
			3,340,000	現場車上渡し
サイドボックス	W1.00×H0.60×L0.45 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む	個	352,000	
			341,000	
サイドボックス	W1.00×H0.60×L0.65 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む	個	443,000	
			431,000	
蓋部中間枒	φ750 (T=125mm) H1.00m当たり	m	273,000	
			266,000	
地上機器部中間枒	H1.00m当たり 開口寸法1240×550mm	m	431,000	
			416,000	
地上機器部中間枒	H1.00m当たり 開口寸法1600×550mm	m	504,000	
			487,000	
地上機器部中間枒	H1.00m当たり 開口寸法1900×550mm	m	566,000	
			546,000	
マンホール蓋	T-14, φ750, 二重ロック構造 開発局ロゴ入り, 受枠含む	枚	535,000	
			484,000	
防水栓	φ150	個		
			9,990	
ケーブルブラケット通信用	L=250mm	個		
			6,340	
ケーブル収容表示板	t=3mm, A4版, アクリル製, 0.279mm×0.210mm	枚		
			22,200	

備考：Ⅰ・Ⅱ型地上機器枒～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）

付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定		
			※現場着価		
			当	初	2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
立上キャップ	φ50	個			
			1,170		
立上キャップ	φ54	個			
			1,170		
立上キャップ	φ75	個			
			1,430		
立上キャップ	φ82	個			
			1,430		
立上キャップ	φ100	個			
			4,290		
立上キャップ	φ125	個			
			6,990		

Ⅱ－１７ 軟弱地盤処理工資材

			改定		
			※現場着価		
			当	初	2024 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
ドレーン材	ペーパードレーン用	m			
			135		
先端アンカー	ペーパードレーン用	個			
			135		
泥炭用セメント系固化材	バラ アースタイト201	t			
			34,500		

Ⅱ－１８ トンネル補修用資材

			改定 当初	2024 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
可視樹脂繊維シート	押抜荷重1.5kn以上 付着強さ1.5N/mm2以上 可視樹脂含む 消炎時間30秒以下	m2	13,780	ロスは含まず
コンクリート片剥落防止 FRPメッシュシート	格子筋ピッチ50×50 引張強度7.86kn以上	m2	9,240	アンカー・固定金具は含まず

Ⅱ－１９ その他資材

			改定 当初	2024 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
レバーゲート 後付用	φ150 L=400	個	46,000	
レバーゲート 後付用	φ150 L=500	個	46,000	
レバーゲート 後付用	φ150 L=600	個	47,000	
レバーゲート 後付用	φ150 L=700	個	47,000	
レバーゲート 後付用	φ200 L=500	個	65,000	
レバーゲート 後付用	φ200 L=600	個	65,000	
レバーゲート 後付用	φ200 L=700	個	65,000	
湿式スパツかさ上げ全輪型	全長10,270×全幅3,910×全高945(mm)	台・日	9,090	210日程度 注)レンタル業者置場渡し、置場戻し価格

Ⅱ－１９ その他資材

			改定	2024 年 08 月 01 日
			当初	2024 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
箱型側溝縦断用（グレーチング蓋）	300グレーチング普通目 L=1000/枚	枚		
			23,800	
FR樹	300*600*500 受枠・普通目グレーチング含む	個		
			83,200	
エポキシ樹脂系パテ状接着剤	湿潤用プライマー 2液性	kg	－	エスダインジョイナーW
			1,830	

Ⅲ 港湾・漁港材料投入単価表

Ⅲ 港湾・漁港材料投入単価表について

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）

海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

・海上材料投入（施工費）

当該港の積み出し岸壁から投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。

流用材を海上投入する場合の投入単価。

材料置場から積み出し岸壁までの運搬が必要な場合は別途計上する。

海上材料投入渡し単価（施工費含む）						2024年04月01日
港湾・漁港名	大割石 (300～1000kg/ヶ未満)	中割石 (30～300kg/ヶ未満)	雑割石 (300kg/ヶ未満)	中詰砂	中詰骨材	備 考
小 樽 港		—	—			
石 狩 湾 新 港		—	—	—	—	
岩 内 港		—				
古 平 漁 港		—	—			
寿 都 漁 港		—	—			
美 国 漁 港		—				
余 別 漁 港						

資材単価（岸壁渡し）						2024年04月01日
港湾・漁港名	大割石 (300～1000kg/㌔未満)	中割石 (30～300kg/㌔未満)	雑割石 (300kg/㌔未満)	中詰砂	中詰骨材	備 考
小 樽 港		5,050	4,850			
石 狩 湾 新 港		6,100	5,900	2,600	4,000	
岩 内 港		6,850	6,750			
古 平 漁 港		8,600	8,400			
寿 都 漁 港		4,750	4,650			
美 国 漁 港		8,600				
余 別 漁 港		8,600				

海上材料投入（施工費）						2024年04月01日
港湾・漁港名		港湾・漁港名		港湾・漁港名		備考
小 樽 港	－	古 平 漁 港	－	余 別 漁 港	－	
石 狩 湾 新 港	－	寿 都 漁 港	－			
岩 内 港	－	美 国 漁 港	－			

港湾・漁港材料投入

○港湾・漁港材料投入単価表について

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）

海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。

現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・海上材料投入単価（施工費）

当該港の積み出し岸壁から、積み込み及び投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。

流用材を海上投入する場合の投入単価。


※現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

○港湾・漁港材料投入単価 施工フロー

: 該当単価 (は含まない)


〈海上〉

・「海上材料投入渡し単価（施工費含む）」

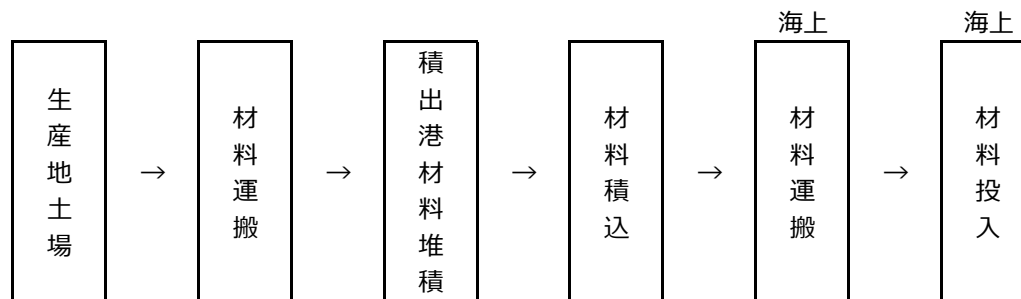

〈海上〉

・「海上材料投入単価（施工費）」

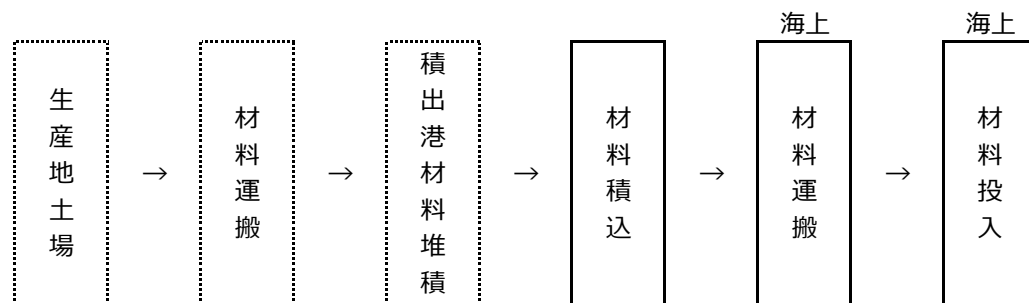

〈陸上〉

・「資材単価（岸壁渡し単価）」

