

令和6年度

管内単価表

令和7年2月1日

稚内開発建設部

管内単価適用上の留意事項

1 適 用

1. ここに定める単価は標準単価であり、これによりがたい場合は別途考慮するものとする。
2. ここに定める単価の適用に当たっては、品質規格取引条件等に注意し、公示仕様を決定すること。
3. この単価表に定めた資材の選定は、部内における使用頻度の高い物を目処として決めたものである。
なかには、固有の商品名をもって表示されている資材もあるが、この資材が建設部指定の製品ということではないので、その適用には十分留意すること。
4. この単価表に掲載の単価には、消費税は含まれていない。

2 単価改定

1. 実勢価格の変動により単価の改定を行う。
2. 改定月日以降に入札される工事（業務）の単価は、改定単価を適用すること。

I 主要資材価格

目 次

I 主要資材価格

1. レディーミクストコンクリート	1
2. 営繕用生コンクリート	12
3. 生コン標準配合表	13
4. レディーミクストコンクリート工場一覧表	17
5. 生コン区域図	18
6. 一般骨材	19
7. 再生骨材	21
8. 骨材（砂・砂利・碎石・割石）生産地及びプラント一覧表	22
9. 骨材類区域図	24
10. コンクリート再生骨材区域図	25
11. 購入土砂	26
12. 購入土砂位置図	27
13. アスファルト混合物（新材）	28
14. アスファルト混合物（再生）	29
15. アスファルトプラント一覧表	30
16. アスファルト混合物区域図	31
17. 生芝、コンクリートブロック、特殊コンクリート製品単価	32
18. トラフ類、グレーチング・蓋類	33
19. 接着剤、補修補強材、試験費	34
20. 防雪・防風柵類	35
21. ガードレール、道路標識類、視線誘導柱、樹木類	36
22. その他資材	37
23. 燃料油（離島）	39
24. 港湾・漁港材料	40

レディーミクストコンクリート

混合B種セメント

(円/m³)

記 号	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
	稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				浜 頓 別・中 頓 別 地 区			
	R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
C-1	25,750	25,750	28,750		27,000	27,000	30,000		27,900	29,900			27,900	29,900		
C-1P	26,550	26,550	29,550		27,650	27,650	30,650		28,400	30,400			28,400	30,400		
C-4	25,900	25,900	28,900		27,150	27,150	30,150		28,050	30,050			28,050	30,050		
C-4P	26,200	26,200	29,200		27,500	27,500	30,500		28,500	30,500			28,500	30,500		
C-5S	26,100	26,100	29,100		27,400	27,400	30,400		28,400	30,400			28,400	30,400		
C-5PS	26,200	26,200	29,200		27,500	27,500	30,500		28,500	30,500			28,500	30,500		
C-6-1	26,100	26,100	29,100						28,400	30,400						
C-6-1P	26,200	26,200	29,200						28,500	30,500						
C-7																
C-7S																
C-8																
C-9	27,450	27,450	30,450		28,750	28,750	31,750		29,650	31,650			29,650	31,650		
C-9S (水中コンクリート)	26,650	26,650	29,650						29,300	31,300						
C-10	26,200	26,200	29,200		27,400	27,400	30,400		28,400	30,400			28,400	30,400		
RC-1	26,100	26,100	29,100		27,450	27,450	30,450		28,250	30,250			28,250	30,250		
RC-1(スランプ8)	26,200	26,200	29,200		27,500	27,500	30,500		28,500	30,500			28,500	30,500		
RC-1S (b) (c)	26,800	26,800	29,800		28,100	28,100	31,100		29,100	31,100			29,100	31,100		
RC-1S (a)	26,400	26,400	29,400		27,700	27,700	30,700		28,600	30,600			28,600	30,600		
RC-2	26,650	26,650	29,650		27,850	27,850	30,850		28,950	30,950			28,950	30,950		
RC-2(スランプ8)	26,550	26,550	29,550		27,650	27,650	30,650		28,750	30,750			28,750	30,750		
RC-2S (b) (c)	27,100	27,100	30,100		28,250	28,250	31,250		29,350	31,350			29,350	31,350		
RC-2-1	26,400	26,400	29,400		27,700	27,700	30,700		28,600	30,600			28,600	30,600		
RC-2-1S (b) (c)	26,800	26,800	29,800		28,100	28,100	31,100		29,100	31,100			29,100	31,100		
RC-2-1S (a)	26,400	26,400	29,400		27,700	27,700	30,700		28,600	30,600			28,600	30,600		
RC-3	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
RC-3(スランプ8)	27,300	27,300	30,300		28,400	28,400	31,400		29,450	31,450			29,450	31,450		
RC-3S (b) (c)	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
RC-4	26,650	26,650	29,650		27,850	27,850	30,850		28,950	30,950			28,950	30,950		
RC-4S (b) (c)	27,100	27,100	30,100		28,250	28,250	31,250		29,350	31,350			29,350	31,350		
RC-5	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
RC-5S (b) (c)	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		

混合B種セメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
	稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				浜 頓 別・中 頓 別 地 区			
	R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
RC-6S (継続)	26,400	26,400	29,400						28,600	30,600						
RC-6S (新規)	27,200	27,200	30,200						29,550	31,550						
RC-7S (継続)	26,400	26,400	29,400						28,600	30,600						
RC-7S (新規)	27,200	27,200	30,200						29,550	31,550						
RC-8S (継続)	26,650	26,650	29,650						28,950	30,950						
RC-8S (新規)	27,500	27,500	30,500						29,650	31,650						
RC-9S	26,400	26,400	29,400						28,600	30,600						
RC-11	27,750	27,750	30,750		28,900	28,900	31,900		29,850	31,850			29,850	31,850		
RC-11-1	29,050	29,050	32,050		30,150	30,150	33,150		31,050	33,050			31,050	33,050		
RC-12	27,200	27,200	30,200		28,500	28,500	31,500		29,550	31,550			29,550	31,550		
RC-12S (b)(c)	27,200	27,200	30,200		28,500	28,500	31,500		29,550	31,550			29,550	31,550		
RC-12S (a)	27,200	27,200	30,200		28,500	28,500	31,500		29,550	31,550			29,550	31,550		
RC-a	26,300	26,300	29,300		27,600	27,600	30,600		28,600	30,600			28,600	30,600		
RC-a(スランブ8)	26,550	26,550	29,550		27,400	27,400	30,400		28,750	30,750			28,400	30,400		
PC-1	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
PC-1P	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
PC-1S (b)(c)	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
PC-1PS (b)(c)	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
PC-2	28,750	28,750	31,750		29,850	29,850	32,850		30,850	32,850			30,850	32,850		
PC-2P	28,750	28,750	31,750		29,850	29,850	32,850		30,850	32,850			30,850	32,850		
PC-2S (b)(c)	28,750	28,750	31,750		29,850	29,850	32,850		30,850	32,850			30,850	32,850		
PC-2PS (b)(c)	28,750	28,750	31,750		29,850	29,850	32,850		30,850	32,850			30,850	32,850		

混合B種セメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7							
	枝 幸 地 区				利 尻 地 区				礼 文 地 区							
	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	7.1改定	10.1改定	12.16改定	R6当初	6.14改定	10.1改定	12.16改定				
C-1	27,800	29,800			32,850	34,450	34,450	37,450	35,250	39,250	39,250	42,250				
C-1P	28,300	30,300			33,300	34,900	34,900	37,900	35,850	39,850	39,850	42,850				
C-4	27,950	29,950			32,950	34,550	34,550	37,550	35,300	39,300	39,300	42,300				
C-4P	28,400	30,400			33,100	34,700	34,700	37,700	35,450	39,450	39,450	42,450				
C-5S	28,300	30,300			33,500	35,100	35,100	38,100	35,650	39,650	39,650	42,650				
C-5PS	28,400	30,400			33,700	35,300	35,300	38,300	35,800	39,800	39,800	42,800				
C-6-1	28,300	30,300			33,500	35,100	35,100	38,100	35,650	39,650	39,650	42,650				
C-6-1P	28,400	30,400			33,700	35,300	35,300	38,300	35,800	39,800	39,800	42,800				
C-7																
C-7S																
C-8																
C-9	29,550	31,550			35,200	36,800	36,800	39,800	37,450	41,450	41,450	44,450				
C-9S (水中コンクリート)	29,200	31,200			34,800	36,400	36,400	39,400	36,400	40,400	40,400	43,400				
C-10	28,300	30,300			33,300	34,900	34,900	37,900	35,850	39,850	39,850	42,850				
RC-1	28,150	30,150														
RC-1(スランブ8)	28,400	30,400														
RC-1S (b) (c)	29,000	31,000														
RC-1S (a)	28,500	30,500														
RC-2	28,850	30,850														
RC-2(スランブ8)	28,650	30,650														
RC-2S (b) (c)	29,250	31,250														
RC-2-1	28,500	30,500														
RC-2-1S (b) (c)	29,000	31,000														
RC-2-1S (a)	28,500	30,500														
RC-3	29,550	31,550														
RC-3(スランブ8)	29,350	31,350														
RC-3S (b) (c)	29,550	31,550														
RC-4	28,850	30,850														
RC-4S (b) (c)	29,250	31,250														
RC-5	29,550	31,550														
RC-5S (b) (c)	29,550	31,550														

混合B種セメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7							
	枝 幸 地 区				利 尻 地 区				礼 文 地 区							
	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	7.1改定	10.1改定	12.16改定	R6当初	6.14改定	10.1改定	12.16改定				
RC-6S (継続)	28,500	30,500			33,900	35,500	35,500	38,500	36,100	40,100	40,100	43,100				
RC-6S (新規)	29,450	31,450			34,950	36,550	36,550	39,550	37,250	41,250	41,250	44,250				
RC-7S (継続)	28,500	30,500			33,900	35,500	35,500	38,500	36,100	40,100	40,100	43,100				
RC-7S (新規)	29,450	31,450			34,950	36,550	36,550	39,550	37,250	41,250	41,250	44,250				
RC-8S (継続)	28,850	30,850			34,000	35,600	35,600	38,600	36,550	40,550	40,550	43,550				
RC-8S (新規)	29,550	31,550			35,100	36,700	36,700	39,700	37,750	41,750	41,750	44,750				
RC-9S	28,500	30,500			33,900	35,500	35,500	38,500	36,100	40,100	40,100	43,100				
RC-11	29,750	31,750														
RC-11-1	30,950	32,950														
RC-12	29,450	31,450														
RC-12S (b)(c)	29,450	31,450														
RC-12S (a)	29,450	31,450														
RC-a	28,500	30,500														
RC-a(スランブ8)	28,300	30,300														
PC-1	29,550	31,550														
PC-1P	29,550	31,550														
PC-1S (b)(c)	29,550	31,550														
PC-1PS (b)(c)	29,550	31,550														
PC-2	30,750	32,750														
PC-2P	30,750	32,750														
PC-2S (b)(c)	30,750	32,750														
PC-2PS (b)(c)	30,750	32,750														

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備 考：1. 本単価は、標準配合条件表による価格である。

2. 冬期間は、材料加熱費として1, 2ゾーン3,500円/㎡、3～7ゾーン4,500円/㎡加算すること。

(豊富、幌延、猿払、浜頓別、中頓別：10月21日～5月10日)

(稚内、枝幸、利尻、利尻富士、礼文：11月1日～5月10日)

3. 本表のセメントは、混合B種であり、AE剤使用である。

4. 夜間に使用する場合は、別途確認すること。

レディーミクストコンクリート

普通ポルトランドセメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
	稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				浜 頓 別・中 頓 別 地 区			
	R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
C-1	25,750	25,750	28,750		27,000	27,000	30,000		27,900	29,900			27,900	29,900		
C-1P	26,550	26,550	29,550		27,650	27,650	30,650		28,750	30,750			28,750	30,750		
C-4	26,100	26,100	29,100		27,400	27,400	30,400		28,400	30,400			28,400	30,400		
C-4P	26,600	26,600	29,600		27,900	27,900	30,900		29,000	31,000			29,000	31,000		
C-5S	26,350	26,350	29,350		27,750	27,750	30,750		28,900	30,900			28,900	30,900		
C-5PS	26,600	26,600	29,600		27,900	27,900	30,900		29,000	31,000			29,000	31,000		
C-6-1	26,350	26,350	29,350						28,900	30,900						
C-6-1P	26,600	26,600	29,600						29,000	31,000						
C-7	26,900	26,900	29,900		28,200	28,200	31,200		29,050	31,050			29,050	31,050		
C-7S	26,900	26,900	29,900		28,200	28,200	31,200		29,050	31,050			29,050	31,050		
C-8																
C-9																
C-10	26,550	26,550	29,550		27,650	27,650	30,650		28,750	30,750			28,750	30,750		
RC-1	26,800	26,800	29,800		28,100	28,100	31,100		29,100	31,100			29,100	31,100		
RC-1(スランブ8)	26,600	26,600	29,600		28,250	28,250	31,250		29,000	31,000			29,000	31,000		
RC-1S (b) (c)	27,200	27,200	30,200		28,500	28,500	31,500		29,550	31,550			29,550	31,550		
RC-1S (a)	26,800	26,800	29,800		28,100	28,100	31,100		29,100	31,100			29,100	31,100		
RC-2	26,650	26,650	29,650		27,850	27,850	30,850		28,950	30,950			28,950	30,950		
RC-2(スランブ8)	26,950	26,950	29,950		28,050	28,050	31,050		29,150	31,150			29,150	31,150		
RC-2S (b) (c)	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
RC-2-1	26,800	26,800	29,800		28,100	28,100	31,100		29,100	31,100			29,100	31,100		
RC-2-1S (b) (c)	27,200	27,200	30,200		28,500	28,500	31,500		29,550	31,550			29,550	31,550		
RC-2-1S (a)	26,800	26,800	29,800		28,100	28,100	31,100		29,100	31,100			29,100	31,100		
RC-3	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
RC-3(スランブ8)	27,300	27,300	30,300		28,400	28,400	31,400		29,450	31,450			29,450	31,450		
RC-3S (b) (c)	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
RC-4	26,650	26,650	29,650		27,850	27,850	30,850		28,950	30,950			28,950	30,950		
RC-4S (b) (c)	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
RC-5	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
RC-5S (b) (c)	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
RC-6S (継続)	26,800	26,800	29,800						29,100	31,100						

普通ポルトランドセメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
	稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				浜 頓 別・中 頓 別 地 区			
	R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
RC-6S (新規)	27,200	27,200	30,200						29,550	31,550						
RC-7S (継続)	26,800	26,800	29,800						29,100	31,100						
RC-7S (新規)	27,200	27,200	30,200						29,550	31,550						
RC-8S (継続)	27,100	27,100	30,100						29,350	31,350						
RC-8S (新規)	27,500	27,500	30,500						29,650	31,650						
RC-9S	26,800	26,800	29,800						29,100	31,100						
RC-11	27,750	27,750	30,750		28,900	28,900	31,900		29,850	31,850			29,850	31,850		
RC-11-1	29,050	29,050	32,050		30,150	30,150	33,150		31,050	33,050			31,050	33,050		
RC-12	27,200	27,200	30,200		28,500	28,500	31,500		29,550	31,550			29,550	31,550		
RC-12S (b)(c)	27,200	27,200	30,200		28,500	28,500	31,500		29,550	31,550			29,550	31,550		
RC-12S (a)	27,200	27,200	30,200		28,500	28,500	31,500		29,550	31,550			29,550	31,550		
RC-a	26,650	26,650	29,650		27,850	27,850	30,850		28,950	30,950			28,950	30,950		
RC-a(スランブ8)	26,950	26,950	29,950		28,050	28,050	31,050		29,150	31,150			29,150	31,150		
PC-1	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
PC-1P	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
PC-1S (b)(c)	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
PC-1PS (b)(c)	27,500	27,500	30,500		28,650	28,650	31,650		29,650	31,650			29,650	31,650		
PC-2	28,750	28,750	31,750		29,850	29,850	32,850		30,850	32,850			30,850	32,850		
PC-2P	28,750	28,750	31,750		29,850	29,850	32,850		30,850	32,850			30,850	32,850		
PC-2S (b)(c)	28,750	28,750	31,750		29,850	29,850	32,850		30,850	32,850			30,850	32,850		
PC-2PS (b)(c)	28,750	28,750	31,750		29,850	29,850	32,850		30,850	32,850			30,850	32,850		

普通ポルトランドセメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7							
	枝 幸 地 区				利 尻 地 区				礼 文 地 区							
	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	7.1改定	10.1改定	12.16改定	R6当初	6.14改定	10.1改定	12.16改定				
C-1	27,800	29,800			32,850	34,450	34,450	37,450	35,250	39,250	39,250	42,250				
C-1P	28,650	30,650			33,800	35,400	35,400	38,400	36,250	40,250	40,250	43,250				
C-4	28,300	30,300			33,500	35,100	35,100	38,100	35,650	39,650	39,650	42,650				
C-4P	28,900	30,900			33,700	35,300	35,300	38,300	36,350	40,350	40,350	43,350				
C-5S	28,800	30,800			33,950	35,550	35,550	38,550	36,150	40,150	40,150	43,150				
C-5PS	28,900	30,900			34,150	35,750	35,750	38,750	36,350	40,350	40,350	43,350				
C-6-1	28,800	30,800			33,950	35,550	35,550	38,550	36,150	40,150	40,150	43,150				
C-6-1P	28,900	30,900			34,150	35,750	35,750	38,750	36,350	40,350	40,350	43,350				
C-7	28,950	30,950														
C-7S	28,950	30,950			34,600	36,200	36,200	39,200	36,750	40,750	40,750	43,750				
C-8																
C-9																
C-10	28,650	30,650			33,800	35,400	35,400	38,400	36,250	40,250	40,250	43,250				
RC-1	29,000	31,000														
RC-1(スランプ8)	28,900	30,900														
RC-1S (b) (c)	29,450	31,450														
RC-1S (a)	29,000	31,000														
RC-2	28,850	30,850														
RC-2(スランプ8)	29,050	31,050														
RC-2S (b) (c)	29,550	31,550														
RC-2-1	29,000	31,000														
RC-2-1S (b) (c)	29,450	31,450														
RC-2-1S (a)	29,000	31,000														
RC-3	29,550	31,550														
RC-3(スランプ8)	29,350	31,350														
RC-3S (b) (c)	29,550	31,550														
RC-4	28,850	30,850														
RC-4S (b) (c)	29,550	31,550														
RC-5	29,550	31,550														
RC-5S (b) (c)	29,550	31,550														
RC-6S (継続)	29,000	31,000			34,400	36,000	36,000	39,000	36,700	40,700	40,700	43,700				

普通ポルトランドセメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7							
	枝 幸 地 区				利 尻 地 区				礼 文 地 区							
	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	7.1改定	10.1改定	12.16改定	R6当初	6.14改定	10.1改定	12.16改定				
RC-6S (新規)	29,450	31,450			34,950	36,550	36,550	39,550	37,250	41,250	41,250	44,250				
RC-7S (継続)	29,000	31,000			34,400	36,000	36,000	39,000	36,700	40,700	40,700	43,700				
RC-7S (新規)	29,450	31,450			34,950	36,550	36,550	39,550	37,250	41,250	41,250	44,250				
RC-8S (継続)	29,250	31,250			34,550	36,150	36,150	39,150	37,150	41,150	41,150	44,150				
RC-8S (新規)	29,550	31,550			35,100	36,700	36,700	39,700	37,750	41,750	41,750	44,750				
RC-9S	29,000	31,000			33,900	35,500	35,500	38,500	36,700	40,700	40,700	43,700				
RC-11	29,750	31,750														
RC-11-1	30,950	32,950														
RC-12	29,450	31,450														
RC-12S (b)(c)	29,450	31,450														
RC-12S (a)	29,450	31,450														
RC-a	28,850	30,850														
RC-a(スランプ8)	29,050	31,050														
PC-1	29,550	31,550														
PC-1P	29,550	31,550														
PC-1S (b)(c)	29,550	31,550														
PC-1PS (b)(c)	29,550	31,550														
PC-2	30,750	32,750														
PC-2P	30,750	32,750														
PC-2S (b)(c)	30,750	32,750														
PC-2PS (b)(c)	30,750	32,750														

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備 考：1. 本単価は、標準配合条件表による価格である。

2. 冬期間は、材料加熱費として1, 2ゾーン3,500円/㎡、3～7ゾーン4,500円/㎡加算すること。

(豊富、幌延、猿払、浜頓別、中頓別：10月21日～5月10日)

(稚内、枝幸、利尻、利尻富士、礼文：11月1日～5月10日)

3. 本表のセメントは、普通ポルトランドであり、6ゾーンはAE剤、1, 2, 3, 4, 5, 7ゾーンはAE減水剤使用である。

4. 寒中コンクリートで早強促進剤を使用する場合には1, 2ゾーン600円/㎡、3～5ゾーン1,200円/㎡、6～7ゾーン1,000円/㎡加算。

5. 夜間に使用する場合は、別途確認すること。

耐寒剤使用コンクリート

普通ポルトランドセメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
	稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				浜 頓 別・中 頓 別 地 区			
	R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
C-1	35,200	35,200	38,200		36,500	36,500	39,500		36,200	38,200			36,200	38,200		
C-4	34,050	34,050	37,050		35,250	35,250	38,250		35,500	37,500			35,500	37,500		
C-5S	34,100	34,100	37,100		35,350	35,350	38,350		35,550	37,550			35,500	37,500		
C-5PS										37,750						
C-6	34,050	34,050	37,050		35,250	35,250	38,250		35,500	37,500			35,500	37,500		
C-7 スランプ 2.5	35,400	35,400	38,400		36,700	36,700	39,700		35,950	37,950			36,600	38,600		
C-7 スランプ 6.5	36,250	36,250	39,250		37,250	37,250	40,250		36,450	38,450			36,950	38,950		
C-7S スランプ 2.5	35,500	35,500	38,500		36,800	36,800	39,800		36,100	38,100			36,700	38,700		
C-7S スランプ 6.5	36,350	36,350	39,350		37,450	37,450	40,450		36,450	38,450			37,100	39,100		
RC-7S (新規)	36,100	36,100	39,100		37,450	37,450	40,450		37,000	39,000			37,550	39,550		
C-9										41,250						
C-9S	36,750	36,750	39,750		38,050	38,050	41,050		37,600	39,600			37,550	39,550		

記 号	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7							
	枝 幸 地 区				利 尻 地 区				札 文 地 区							
	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	7.1改定	10.1改定	12.16改定	R6当初	6.14改定	10.1改定	12.16改定				
C-1	36,200	38,200			43,050	44,650	44,650	47,650	46,550	50,550	50,550	53,550				
C-4	35,350	37,350			42,300	43,900	43,900	46,900	44,800	48,800	48,800	51,800				
C-5S	35,350	37,350			41,250	42,850	42,850	45,850	44,850	48,850	48,850	51,850				
C-5PS					41,750	43,350	43,350	46,350	45,300	49,300	49,300	52,300				
C-6	35,350	37,350			42,300	43,900	43,900	46,900	44,800	48,800	48,800	51,800				
C-7 スランプ 2.5	36,250	38,250			44,450	46,050	46,050	49,050	46,650	50,650	50,650	53,650				
C-7 スランプ 6.5	36,700	38,700			45,150	46,750	46,750	49,750	47,850	51,850	51,850	54,850				
C-7S スランプ 2.5	36,300	38,300			44,450	46,050	46,050	49,050	46,750	50,750	50,750	53,750				
C-7S スランプ 6.5	36,750	38,750			45,150	46,750	46,750	49,750	47,850	51,850	51,850	54,850				
RC-7S (新規)	36,950	38,950			44,650	46,250	46,250	49,250	47,450	51,450	51,450	54,450				
C-9																
C-9S	37,550	39,550			45,500	47,100	47,100	50,100	48,450	52,450	52,450	55,450				

備 考：1. 冬期間は、材料加熱費として1, 2ゾーン3,500円/㎡、3～7ゾーン4,500円/㎡加算すること。

(豊富、幌延、猿払、浜頓別、中頓別：10月21日～5月10日)

(稚内、枝幸、利尻、利尻富士、礼文：11月1日～5月10日)

2. 夜間に使用する場合は、別途確認すること。

3. 配合条件は下記のとおりである。

空気量	最大水セメント比	耐寒剤の添加量
4～7%	50%	セメント100kgあたり4リットル

離島コンクリートポンプ車基本料金

(円/回)

名 称	ゾ ー ン 6			摘 要
	利 尻 地 区			
	R6当初	10.1改定	改定	
ポンプ車基本料	60,000	70,000		基本料は、打設量にかかわらず出動1回毎に計上すること。 打設料金は、別途。

名 称	ゾ ー ン 7			摘 要
	札 文 地 区			
	R6当初	6.14改定	10.1改定	
ポンプ車基本料	60,000	70,000	70,000	基本料は、打設量にかかわらず出動1回毎に計上すること。 打設料金は、別途。 使用の際は状況を確認し、必要に応じ別途、フェリー航走料を計上すること。

膨張コンクリート加算額

(円/㎡)

	標準混和料20kg/㎡タイプ※1							適 用
	ゾーン1	ゾーン2	ゾーン3	ゾーン4	ゾーン5	ゾーン6	ゾーン7	
	稚内地区	豊富・幌延地区	猿払地区	浜頓別・中頓別地区	枝幸地区	利尻地区	礼文地区	
膨張コンクリート加算額	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700			R6当初
	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700			10.1改定
	7,200	7,200						2.1改定

荷渡し条件：現場着価（ゾーン内）

- 備 考：
- ※1は膨張性混和剤を20kgを使用（標準混和量20kg/㎡タイプ）
 - 膨張コンクリートの単位結合材量は、290kg/㎡以上を標準とする。
 - 水セメント比を水結合材比と読み替える。

営繕用生コンクリート

普通ポルトランドセメント

(円/㎡)

粗 骨 材 最大寸法 mm	呼び強度 N／mm ²	ス ラ ン プ cm	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				摘 要
			稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				
			R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	2.1改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	
25	18	15	25,950	25,950	28,950		27,200	27,200	30,200		28,200	30,200			
		18	26,050	26,050	29,050		27,300	27,300	30,300		28,300	30,300			
	21	15	26,400	26,400	29,400		27,650	27,650	30,650		28,700	30,700			
		18	26,550	26,550	29,550		27,800	27,800	30,800		28,800	30,800			
	24	15	26,750	26,750	29,750		27,900	27,900	30,900		29,050	31,050			
		18	26,900	26,900	29,900		28,050	28,050	31,050		29,150	31,150			
	27	15	27,200	27,200	30,200		28,350	28,350	31,350		29,450	31,450			
		18	27,350	27,350	30,350		28,500	28,500	31,500		29,550	31,550			
	30	15	27,600	27,600	30,600		28,750	28,750	31,750		29,750	31,750			
		18	27,750	27,750	30,750		28,900	28,900	31,900		29,850	31,850			

粗 骨 材 最大寸法 mm	呼び強度 N／mm ²	ス ラ ン プ cm	ゾ ー ン 4				ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				摘 要
			浜頓別・中頓別地区				枝 幸 地 区				利 尻 地 区				
			R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	
25	18	15	28,200	30,200			28,100	30,100							
		18	28,300	30,300			28,200	30,200							
	21	15	28,700	30,700			28,600	30,600							
		18	28,800	30,800			28,700	30,700							
	24	15	29,050	31,050			28,950	30,950							
		18	29,150	31,150			29,050	31,050							
	27	15	29,450	31,450			29,350	31,350							
		18	29,550	31,550			29,450	31,450							
	30	15	29,750	31,750			29,650	31,650							
		18	29,850	31,850			29,750	31,750							

粗 骨 材 最大寸法 mm	呼び強度 N／mm ²	ス ラ ン プ cm	ゾ ー ン 7												摘 要
			礼 文 地 区												
			R6当初	改定	改定	改定									
25	18	15													
		18													
	21	15													
		18													
	24	15													
		18													
	27	15													
		18													
	30	15													
		18													

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備 考：1.冬期間は、材料加熱費として1、2ゾーン3,500円/㎡、3～7ゾーン4,500円/㎡加算すること。

(豊富、幌延、猿払、浜頓別、中頓別：10月21日～5月10日)

(稚内、枝幸、利尻、利尻富士、礼文：11月1日～5月10日)

2.夜間に使用する場合は、別途確認すること。

生コン標準配合表(混合B種AE剤)

1)無筋コンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要
	設 基 準 強 (N/mm ²)	計 粗 骨 材 最 大 寸 法 (mm)	スラン プ (cm)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最 小 単 位 セメント 量 (kg/m ³)	稚 内	豊 ・ 幌	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻	礼 文	
C-1	—	20～25	8.0	4.5	—	—	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	20～25	8.0	4.5	—	270	24	24	21	21	21	21	21	
C-4	18	40	5.0	4.5	55	—	21	21	21	21	21	21	21	
C-4P	18	40	8.0	4.5	55	270	24	24	24	24	24	21	21	
C-5S	18	40	5.0	5.5	50	—	24	24	24	24	24	24	24	
C-5PS	18	40	8.0	5.5	50	270	24	24	24	24	24	24	24	
C-6-1	21	40	5.0	5.5	50	—	24		24		24	24	24	
C-6-1P	21	40	8.0	5.5	50	270	24		24		24	24	24	
C-9	—	40	15.0	5又は4.0	50	370	30	30	30	30	30	30	30	
C-9S	18	40	15～18	5.5	50	340	24		27		27	27	24	水中コンクリート
C-10	18	20～25	8.0	5.0	55	—	21	21	21	21	21	21	21	

2)鉄筋コンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要
	設 基 準 強 (N/mm ²)	計 粗 骨 材 最 大 寸 法 (mm)	スラン プ (cm)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最 小 単 位 セメント 量 (kg/m ³)	稚 内	豊 ・ 幌	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻	礼 文	
RC-1	21	40	12.0	4.5	55	280	21	21	21	21	21			
RC-1	21	40	8.0	4.5	55	280	24	24	24	24	24			
RC-1S	21	40	12.0	5.5	45	300	27	27	27	27	27			(b) (c)
RC-1S	21	40	12.0	4.5	50	280	24	24	24	24	24			(a)
RC-2	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC-2	24	20～25	8.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC-2S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	27	27	27	27	27			(b) (c)
RC-2-1	24	40	12.0	4.5	55	280	24	24	24	24	24			
RC-2-1S	24	40	12.0	5.5	45	300	27	27	27	27	27			(b) (c)
RC-2-1S	24	40	12.0	4.5	50	280	24	24	24	24	24			(a)
RC-3	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC-3	30	20～25	8.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC-3S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC-4	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC-4S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	27	27	27	27	27			(b) (c)
RC-5	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC-5S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC-6S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	24		24		24	24	24	
RC-6S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30		30		30	30	30	
RC-7S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	24		24		24	24	24	
RC-7S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30		30		30	30	30	
RC-8S(継続)	24	25	12.0	4.5	50	280	24		24		24	24	24	
RC-8S(新規)	30	25	12.0	6.0	50	330	30		30		30	30	30	
RC-9S	24	40	12.0	4.5	55	280	24		24		24	24	24	
RC-11	30	20～25	18.0	4.0	55	350	30	30	30	30	30			
RC-11-1	40	20～25	18.0	4.0	55	350	40	40	40	40	40			
RC-12	30	40	12.0	4.5	55	280	30	30	30	30	30			
RC-12S	30	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC-12S	30	40	12.0	4.5	50	280	30	30	30	30	30			(a)
RC-a	21	20～25	12.0	5.0	55	280	21	21	21	21	21			
RC-a	21	20～25	8.0	5.0	55	280	24	21	24	21	21			

生コン標準配合表(混合B種AE剤)

3)プレストレストコンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要	
	設 基 強 (N/mm)	計 準 度 寸 (mm)	粗 骨 材 最 大 法 (cm)	スランプ (%)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最小単位 セメント 量 (kg/m³)	稚 内	豊 ・ 幌	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻		礼 文
PC-1	30	20～25	12.0		5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC-1P	30	20～25	12.0		5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC-1S	30	20～25	12.0		6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC-1PS	30	20～25	12.0		6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC-2	40	20～25	12.0		5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC-2P	40	20～25	12.0		5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC-2S	40	20～25	12.0		6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)
PC-2PS	40	20～25	12.0		6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)

注：1. 摘要の(a)は海中、(b)は海上大気中、(c)は飛沫帯用コンクリートを表す。

2. 呼び強度は各ゾーンの最低値を表示している。

生コン標準配合表(普通ポルトAE減水剤)

1)無筋コンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要
	設 基 準 強 (N/mm ²)	計 骨 材 大 法 寸 (mm)	スラン プ (cm)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最 小 単 位 セメント 量 (kg/m ³)	稚 内	豊 ・ 幌	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻	礼 文	
C-1	—	20～25	8.0	4.5	—	—	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	20～25	8.0	4.5	—	270	24	24	24	24	24	24	24	
C-4	18	40	5.0	4.5	55	—	24	24	24	24	24	24	24	
C-4P	18	40	8.0	4.5	55	270	27	27	27	27	27	24	27	
C-5S	18	40	5.0	5.5	50	—	27	27	27	27	27	27	27	
C-5PS	18	40	8.0	5.5	50	270	27	27	27	27	27	27	27	
C-6-1	21	40	5.0	5.5	50	—	27		27		27	27	27	
C-6-1P	21	40	8.0	5.5	50	270	27		27		27	27	27	
C-7	曲げ=4.5	40	2.5	4.5	45	280	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5			
C-7S	曲げ=4.5	40	2.5	5.5	45	300	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-10	18	20～25	8.0	5.0	55	—	24	24	24	24	24	24	24	

2)鉄筋コンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要
	設 基 準 強 (N/mm ²)	計 骨 材 大 法 寸 (mm)	スラン プ (cm)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最 小 単 位 セメント 量 (kg/m ³)	稚 内	豊 ・ 幌	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻	礼 文	
RC-1	21	40	12.0	4.5	55	280	27	27	27	27	27			
RC-1	21	40	8.0	4.5	55	280	27	30	27	27	27			
RC-1S	21	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC-1S	21	40	12.0	4.5	50	280	27	27	27	27	27			(a)
RC-2	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC-2	24	20～25	8.0	5.0	55	280	27	27	27	27	27			
RC-2S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC-2-1	24	40	12.0	4.5	55	280	27	27	27	27	27			
RC-2-1S	24	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC-2-1S	24	40	12.0	4.5	50	280	27	27	27	27	27			(a)
RC-3	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC-3	30	20～25	8.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC-3S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC-4	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC-4S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC-5	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC-5S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC-6S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	27		27		27	27	27	
RC-6S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30		30		30	30	30	
RC-7S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	27		27		27	27	27	
RC-7S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30		30		30	30	30	
RC-8S(継続)	24	25	12.0	4.5	50	280	27		27		27	27	27	
RC-8S(新規)	30	25	12.0	6.0	50	330	30		30		30	30	30	
RC-9S	24	40	12.0	4.5	55	280	27		27		27	24	27	
RC-11	30	20～25	18.0	4.0	55	350	30	30	30	30	30			
RC-11-1	40	20～25	18.0	4.0	55	350	40	40	40	40	40			
RC-12	30	40	12.0	4.5	55	280	30	30	30	30	30			
RC-12S	30	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC-12S	30	40	12.0	4.5	50	280	30	30	30	30	30			(a)
RC-a	21	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC-a	21	20～25	8.0	5.0	55	280	27	27	27	27	27			

生コン標準配合表(普通ポルトAE減水剤)

3)プレストレストコンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要
	設 基 強 度 (N/mm ²)	計 準 最 大 寸 (mm)	粗 骨 材 スラン プ 大 法 (cm)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最 小 単 位 セメント 量 (kg/m ³)	稚 内	豊 ・ 幌	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻	礼 文	
PC-1	30	20～25	12.0	5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC-1P	30	20～25	12.0	5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC-1S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC-1PS	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC-2	40	20～25	12.0	5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC-2P	40	20～25	12.0	5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC-2S	40	20～25	12.0	6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)
PC-2PS	40	20～25	12.0	6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)

注：1. 摘要の(a)は海中、(b)は海上大気中、(c)は飛沫帯用コンクリートを表す。

2. 呼び強度は各ゾーンの最低値を表示している。

3. 混和剤は、6ゾーンはAE剤、1, 2, 3, 4, 5, 7ゾーンはAE減水剤。

レディーミクストコンクリート工場一覧表


ゾーン	地区名	工 場 名	所 在 地	電話番号	JIS 許可 年月	セメント系	時間 能力 m ³ /h	アシテーター	摘 要
1	稚 内	① 藤コンクリート(株)天北工場	〒097-0001 稚内市末広3丁目8-33	0162 24-1101	H19.9	日鉄住金セメント 太 平 洋 セメント	105 90	大 小 14台 1台	
		③ 丹羽商事(株) 北邦コンクリート工業 稚内工場	〒097-0015 稚内市朝日4丁目2187-1	0162 32-5354	H19.9	宇 部 三 菱 セ メ ン ト	60	大 4台	
2	豊 富 幌 延	④ 藤コンクリート(株)豊富工場	〒098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ	0162 82-1388	H19.9	日鉄住金セメント 太 平 洋 セメント	105	大 5台	
		⑤ 名寄生コン(株)サロベツ工場	〒098-4110 天塩郡豊富町大通12丁目						H18.4.1 プラント休止
3	猿 払	⑥ (株)北武コンクリート工業所 猿払工場	〒098-6222 宗谷郡猿払村浜鬼志別 993番地1	01635 2-3226	H27.6	太 平 洋 セメント	90	大 5台	
4	浜頓別 中頓別	⑦ (株)北武コンクリート工業所 浜頓別工場	〒098-5761 枝幸郡浜頓別町智福 1丁目16番地	01634 2-2105	H19.4	太 平 洋 セメント	90	大 5台	
		⑧ 丹羽商事(株) 北邦コンクリート工業 浜頓別工場	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町大通 8丁目20番地	01634 2-3965	H19.9	住 友 大 阪 セ メ ン ト	60	大 5台	
5	枝 幸	⑨ (株)安田	〒098-5808 枝幸郡枝幸町 字新港町979-1	0163 62-4151	H19.9	日鉄住金セメント 太 平 洋 セメント	80	大 5台	
6	利 尻	⑩ (株)利尻生コン鬼脇工場	〒097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇 字清川145番地	0163 83-1618	H24.11	日鉄住金セメント	68	大 7台	
		⑪ (株)利尻生コン杓形工場	〒097-0401 利尻郡利尻町杓形 字種富町226番地1	0163 84-2370	H24.11	太 平 洋 セメント	76	大 6台	R6.4.1 プラント休止
7	札 文	⑫ 藤コンクリート(株)札文工場	〒097-1201 札文郡札文町大字香深村 字香深井	0163 86-2135	H19.9	日鉄住金セメント	90	大 小 9台 1台	

管内建設部管内稚

生口八區食圖



海　ク　ツ　ー　ホ　大

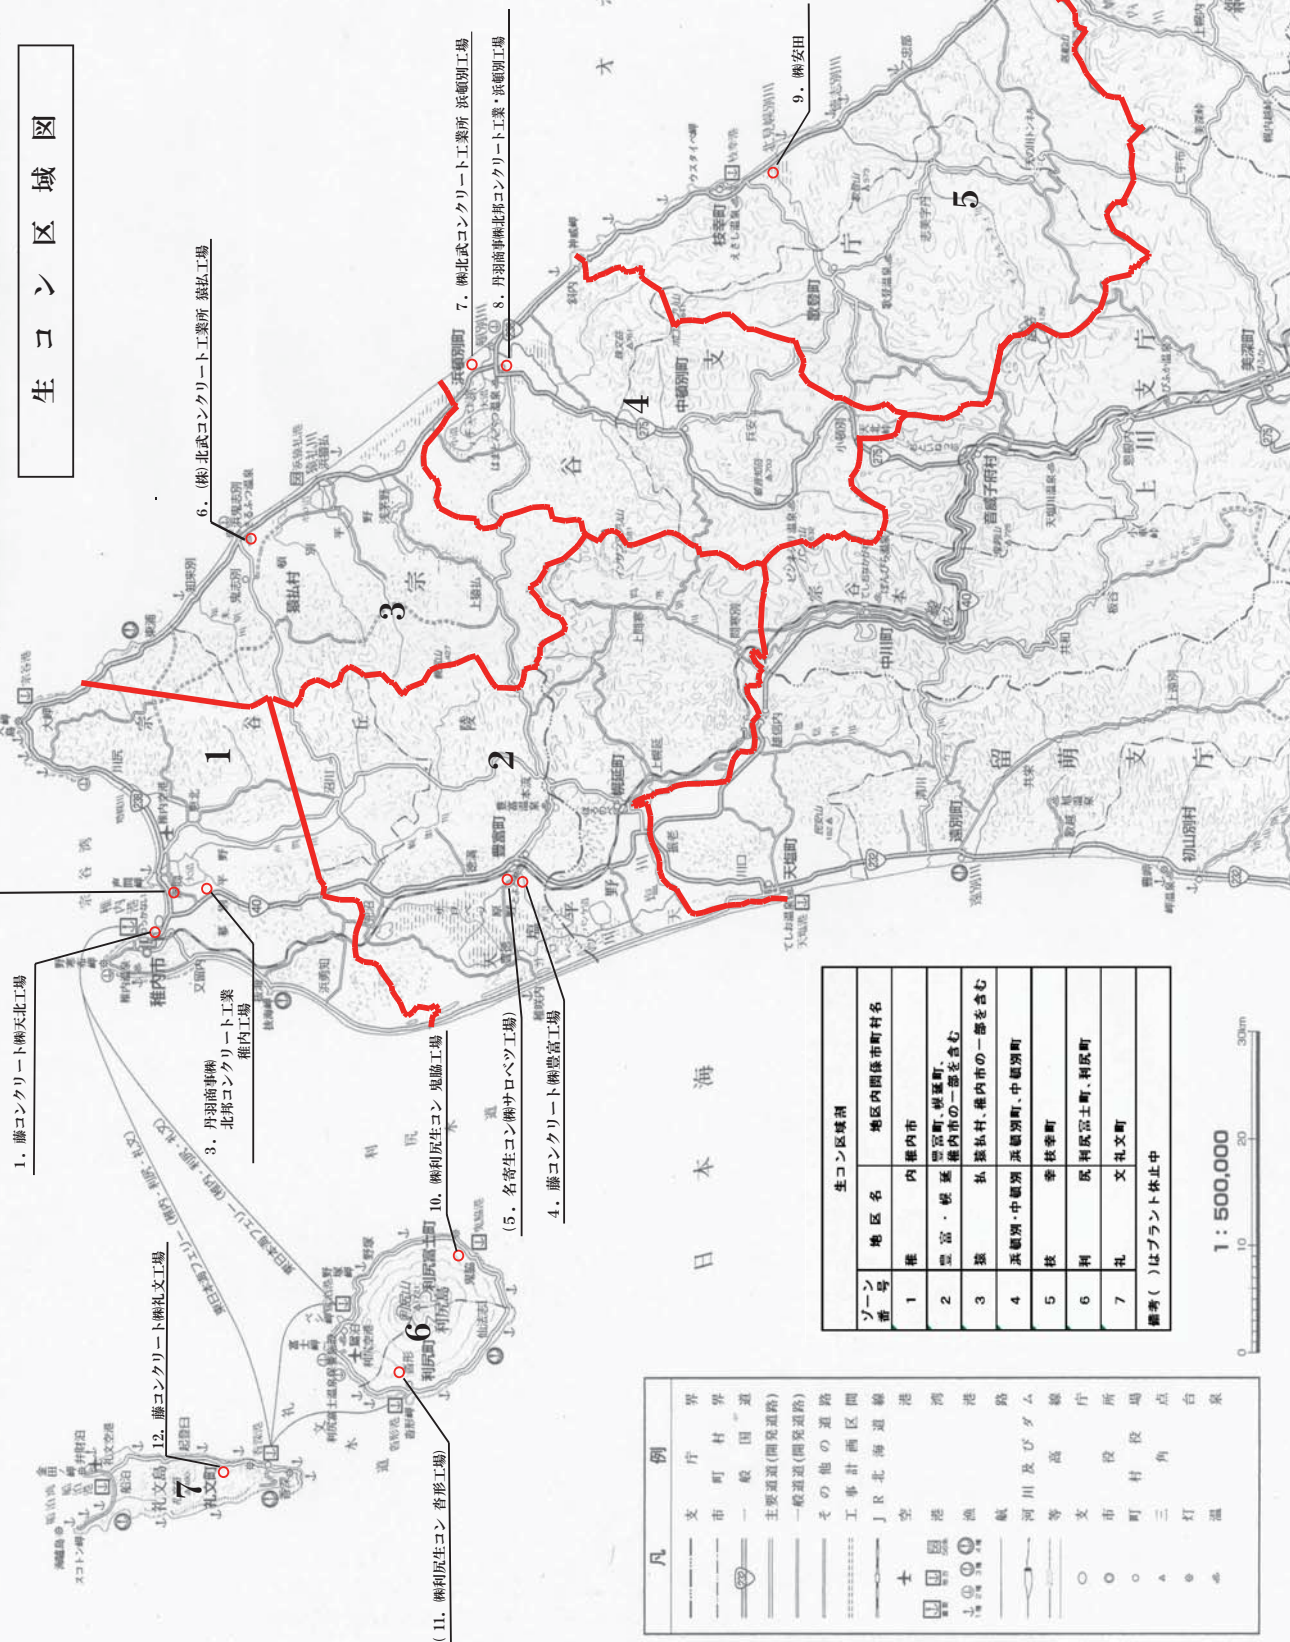

生コン区域別		
ゾーン 番号	地区名	地区内関係市町村名
1	樫	内 樫 内 市
2	雲 富・梶 庭	雲 富 町、梶 庭 町、 樫 内 市の一部を含む
3	狹	狹 路 村、樫 内 市の一部を含む
4	茨 穂 間・中 穂 間	茨 穂 間 町、中 穂 間 町
5	幸 枝 幸 町	
6	尻 利	尻 利 元 治 士 町、利 尻 町
7	文 礼	文 礼 町

備考()はプラント休止中

支	市	町	村	界
—	—	—	—	—
支	市	一 般道	国道	境界
		主要道道(開闢道路)	一般道道(開闢道路)	
		その他の道路		
		工事計画区間		
		J R北海道線		
		空港		
		漁港		
		航路		
		河川及びダム等		
		支	市	坪所場点台泉
		〇	●	
		○	△	
		◎	◆	
		◇		
		↑ ↓ 		
		十		

1 : 500.000

1 : 500,000

一 般 骨 材

(円/m³)

種 別	規 格	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
		稚 内 東 部				稚 内 西 部				稚 内 北 部				豊 富 東 部			
		R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
切 込 砂 利	30mm級	5,450	5,650			6,400	6,600			6,300	6,500						
	40mm級	5,150	5,350			6,100	6,300			6,000	6,200			5,350	5,550		
	80mm級	5,050	5,250			6,000	6,200			5,900	6,100			5,250	5,450		
切 込 砕 石	30mm級	5,450	5,650			6,400	6,600			6,300	6,500						
	40mm級	5,150	5,350			6,100	6,300			6,000	6,200			5,350	5,550		
	80mm級	5,050	5,250			6,000	6,200			5,900	6,100			5,250	5,450		
コンクリート 用 骨 材	25～5mm	6,450	6,800			6,750	7,100			6,050	6,400						
	40～5mm	6,350	6,700			6,650	7,000			5,950	6,300						
	砂(洗い)					4,900	5,300										
割 石	栗 石 50～150mm	7,200	7,550			7,500	7,850			6,700	7,050			6,700	7,050		
	玉 石 150～250mm	7,500	7,850			7,800	8,150			7,000	7,350			7,000	7,350		
路 盤 用 砂		3,800	4,200			3,500	3,900			3,850	4,250			3,650	4,050		

種 別	規 格	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7				ゾ ー ン 8			
		豊 富 西 部				猿 払				浜 頓 別				中 頓 別			
		R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
切 込 砂 利	30mm級																
	40mm級	5,750	5,950														
	80mm級	5,650	5,850														
切 込 砕 石	30mm級																
	40mm級	5,750	5,950			5,000	5,200			4,000	4,200			4,700	5,000		
	80mm級	5,650	5,850			4,900	5,100			3,900	4,100			4,600	4,900		
コンクリート 用 骨 材	25～5mm					5,700	5,900			4,750	4,950			5,450	5,750		
	40～5mm					5,600	5,800			4,650	4,850			5,350	5,650		
	砂(洗い)																
割 石	栗 石 50～150mm	7,000	7,350			6,000	6,200			5,100	5,300			5,800	6,100		
	玉 石 150～250mm	7,300	7,650			6,300	6,500			5,400	5,600			6,100	6,400		
路 盤 用 砂		2,850	3,250			3,400	3,600			3,100	3,300			3,800	4,100		

荷渡し条件: 現場着価(ゾーン内)

備 考: 玉・栗石を多量(100m³程度以上)に使用する場合は、生産量等確認すること。

(円/㎡)

種 別	規 格	ゾ ー ン 9				ゾ ー ン 10				ゾ ー ン 11				ゾ ー ン 12			
		枝 幸				利 尻				礼 文				幌 延 西 部			
		R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	6.14改定	10.1改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
切 込 砂 利	30mm級																
	40mm級	4,500	4,700											5,800	6,150		
	80mm級	4,400	4,600											5,700	6,050		
切 込 砕 石	30mm級					6,250	6,250			11,300	14,800	14,800					
	40mm級	4,500	4,700			6,050	6,050			11,100	14,600	14,600		5,800	6,150		
	80mm級	4,400	4,600			5,950	5,950			11,000	14,500	14,500		5,700	6,050		
コンクリート 用 骨 材	25～5mm	5,150	5,350			6,400	6,400			9,400	12,900	12,900					
	40～5mm	5,150	5,350			6,300	6,300			9,300	12,800	12,800		6,950	7,300		
	砂(洗い)																
割 石	栗 石 50～150mm	5,600	5,800			-	-							7,000	7,350		
	玉 石 150～250mm	5,900	6,100			-	-							7,300	7,650		
路 盤 用 砂														2,600	2,950		

種 別	規 格	ゾ ー ン 13															
		幌 延 中 部 ・ 東 部															
		R6当初	10.1改定	改定	改定												
切 込 砂 利	30mm級																
	40mm級																
	80mm級																
切 込 砕 石	30mm級																
	40mm級	5,700	6,050														
	80mm級	5,600	5,950														
コンクリート 用 骨 材	25～5mm																
	40～5mm	6,850	7,200														
	砂(洗い)																
割 石	栗 石 50～150mm	6,900	7,250														
	玉 石 150～250mm	7,200	7,550														
路 盤 用 砂		3,300	3,650														

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備 考：玉・栗石を多量(100㎡程度以上)に使用する場合は、生産量等確認すること。

利尻地区の栗石・玉石については、平成31年度から受注生産となるため、事前確認要。

(単位：円)

種 別	規 格	単位	単 価				摘 要
			R6当初	10.1改定	改定	改定	
雑 砕 石	φ 0～100mm	㎡	1,800	1,800			岡本興業㈱浜頓別工場積込渡し
							浜頓別砂利工業㈱工場積込渡し

再 生 骨 材

土場積込渡し価格(円/㎡)

番号	中間処理施設	所 在 地	条 件	コ ン ク リ ー ト 再 生 骨 材						摘 要
				40mm級			80mm級			
				R6当初	10.1改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	
①	藤コンクリート㈱	稚内市	ルーズ	3,000	3,000					要在庫確認
②	㈱はまなす運送	稚内市	ルーズ							H29.04休止中
③	岡本興業㈱	浜頓別町	ルーズ	2,900	2,900		2,800	2,800		冬期の使用の際は、事前に在庫量等確認すること
④	三井住建道路㈱	利尻町	ルーズ	4,900	4,900		4,800	4,800		
⑤	㈱大建産業	豊富町	ルーズ	3,000	3,000					要在庫確認

備 考： 1. 使用にあたっては、生産量等確認すること。

2. ダンプトラックにおける積み込み機種はバックホウ山積1.4㎡(平積1.0㎡)を使用すること。

3. 運搬などの歩掛の積算数量単位に応じて地山換算する場合は、ルーズ単価に1.2倍する。

土場積込渡し価格(円/㎡)

主要資材使用計画表(単位:千円)										
番号	中間処理施設	所 在 地	条 件	ア ス フ ァ ル ト 再 生 骨 材						摘 要
				40mm級(混入率100%)			40mm級(混入率30%)			
				R6当初	10.1改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	
①	藤コンクリート㈱	稚内市	ルーズ	3,800	3,800		5,400	5,400		混入率100%;要在庫確認、混入率 30%;受注生産
③	岡本興業㈱	浜頓別町	ルーズ	3,000	3,000		4,000	4,000		冬期の使用の際は、事前に在庫量等確認すること
⑥	三井住建道路㈱	枝幸町	ルーズ							H28.06施設廃止

備 考： 1. 使用にあたっては、生産量等確認すること。

2. ダンプトラックにおける積み込み機種はバックホウ山積1.4㎡(平積1.0㎡)を使用すること。

3. 運搬などの歩掛の積算数量単位に応じて地山換算する場合は、ルーズ単価に1.2倍する。

再生骨材生産施設(所在地一覧)

番号	中 間 処 理 施 設	所 在 地	電 話 番 号
①	藤コンクリート㈱	稚内市新光町1825-2	0162-33-2700
②	㈱はまなす運送	稚内市大字声間村字サラキトマナイ846-5	0162-32-2143
③	岡本興業㈱	枝幸郡浜頓別町智福1-48	01634-2-3617
④	三井住建道路㈱(利尻)	利尻郡利尻町沓形字種富町269	0163-84-3156
⑤	㈱大建産業	天塩郡豊富町字下エベコロベツ407-1	0162-82-3330
⑥	三井住建道路㈱(枝幸)	枝幸郡枝幸町字山白5898	0163-67-5563

骨材(砂・砂利・砕石・割石)生産地及びプラント一覧表〔No.1〕

ゾーン	地区名	会 社 名	所 在 地	電話番号	登録番号 登録年月	生 産 形 態		業 態				付 記
						品 目	場 所	砂	砂利	砕石	割石	
1	稚 内 東 部	① 稚内砕石工業㈱	〒098-6571 稚内市大字声間村 字曲淵番外地	0162 74-2665	北 宗 第 15 号 S57.2	切 込 砂 利	(国有林) 稚内市字曲淵三井沢		○			
2	稚 内 西 部	② 錦産業㈱	〒097-0015 稚内市朝日3丁目 2185-14	0162 32-3360	北 宗 第 32 号 S43.11	路 盤	稚内市字オネトマナイ	○				休止中
3	稚 内 北 部											
4	豊 富 東 部											
5	豊 富 西 部	③ 宗谷地方骨材 商工業(協)	〒098-0021 稚内市港5丁目7番44 大東ビル	0162 22-5701	北 宗 第 103 号 H17.4	舗 装 ・ 路 盤	天塩郡豊富町字稚咲内	○				
6	猿 払	④ 協同運送㈱	〒098-6234 宗谷郡猿払村 鬼志別北町22	01635 2-3216	北 宗 第 104 号 H19.8	コンクリート 路 盤	宗谷郡猿払村浅茅野台地	○				
7	浜 頓 別	⑤ 岡本興業㈱ 浜頓別工場	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町 字大通6丁目2番地	01634 2-2328	札 通 採 石 第 2 号 S46.11	砕 石 全 般 プ ラ ン ト	枝幸郡浜頓別町字豊浜			○	○	割石全般
		⑥ 浜頓別砂利工業㈱	〒097-0013 稚内市若葉台2186-6 (事務所)0162-34-7822	01634 5-6055	北 宗 第 13 号 S56.3	採 石 砕 石 全 般 プ ラ ン ト	(国有林) 枝幸郡浜頓別町字曾丹 枝幸郡浜頓別町字下頓別				○	中・雑割
		⑦ 天北運送㈱	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町 字浜頓別154	01634 2-2010	北 宗 第 38 号 S44.5	コンクリート 路 盤	枝幸郡浜頓別町字頓別	○				休止中
		⑧ 南山田砂利工業	〒098-5761 枝幸郡浜頓別町字頓別	01634 2-3027	北 宗 第 93 号 H元. 4	コンクリート 路 盤 砂 プ ラ ン ト	枝幸郡浜頓別町字頓別	○				
8	中 頓 別											
9	枝 幸	⑨ ㈱安部産業	〒098-5808 枝幸郡枝幸町 字新港町909-3	0163 62-1152	北 宗 第 56 号 S46.8	砂利プラント	枝幸郡枝幸町字山白		○			休止中
		⑩ 北洋砂利販売㈱	〒098-5955 枝幸郡枝幸町 字音標194-2	0163 66-1423	北 宗 第 16 号 S43.10	砂 利	枝幸郡枝幸町字音標		○			
		⑪ ㈱安田	〒098-5201 枝幸郡枝幸町歌登 パンケナイ	0163 68-2221	北 宗 第 11 号 S52.5	砕 石 全 般 プ ラ ン ト 採 石	枝幸郡枝幸町歌登 パンケナイ (国有林) 枝幸郡枝幸町歌登 パンケナイ			○		中・雑割 のみ


骨材(砂・砂利・砕石・割石)生産地及びプラント一覧表〔No.2〕

ゾーン	地区名	会 社 名	所 在 地	電話番号	登録番号 登録年月	生 産 形 態		業 態				付 記
						品 目	場 所	砂	砂利	砕石	割石	
10	利 尻	⑫ ㈱利尻生コン	〒097-0211 利尻郡利尻富士町 鬼脇字清川	0163 83-1331	北 宗 第 16-6 号	砕 石 全 般 プ ラ ン ト	利尻郡利尻富士町鬼脇 字二ツ石			○		休止中
		⑬ 利尻町砕石事業所	〒097-0401 利尻郡利尻町杓形 字種富町292	0163 84-2530	自 治 体 協 議	砕 石 全 般 プ ラ ン ト	(国有林) 利尻郡利尻町杓形 字種富町			○		
		⑭ ㈱藤井組	〒097-0311 利尻郡利尻町仙法志 字神磯57	0163 85-1963	北 宗 第 21 号 S61.3	採 石	(国有林) 利尻郡利尻町杓形 字種富町				○	割石全般
		⑮ ㈱藤井組	〒097-0311 利尻郡利尻町仙法志 字神磯57	0163 85-1963	北 宗 第 21 号 S61.3	採 石	利尻郡利尻町杓形字新湊				○	割石全般
11	礼 文	⑯ ㈱松田興業	〒097-1200 礼文郡礼文町大字 船泊村字ヲシヨナイ178-5	0163 87-3040						○		販売のみ
12	幌 延 西 部	⑰ ㈱抜海運送	〒097-0015 稚内市朝日1丁目4番5号	0162 34-4783	北 宗 第 86 号 S60.3	コンクリート	天塩郡幌延町字浜里	○				
13	幌 延 中 部 ・ 東 部											

図内管設建発開内稚

圖 域 區 類 材 質

位置図

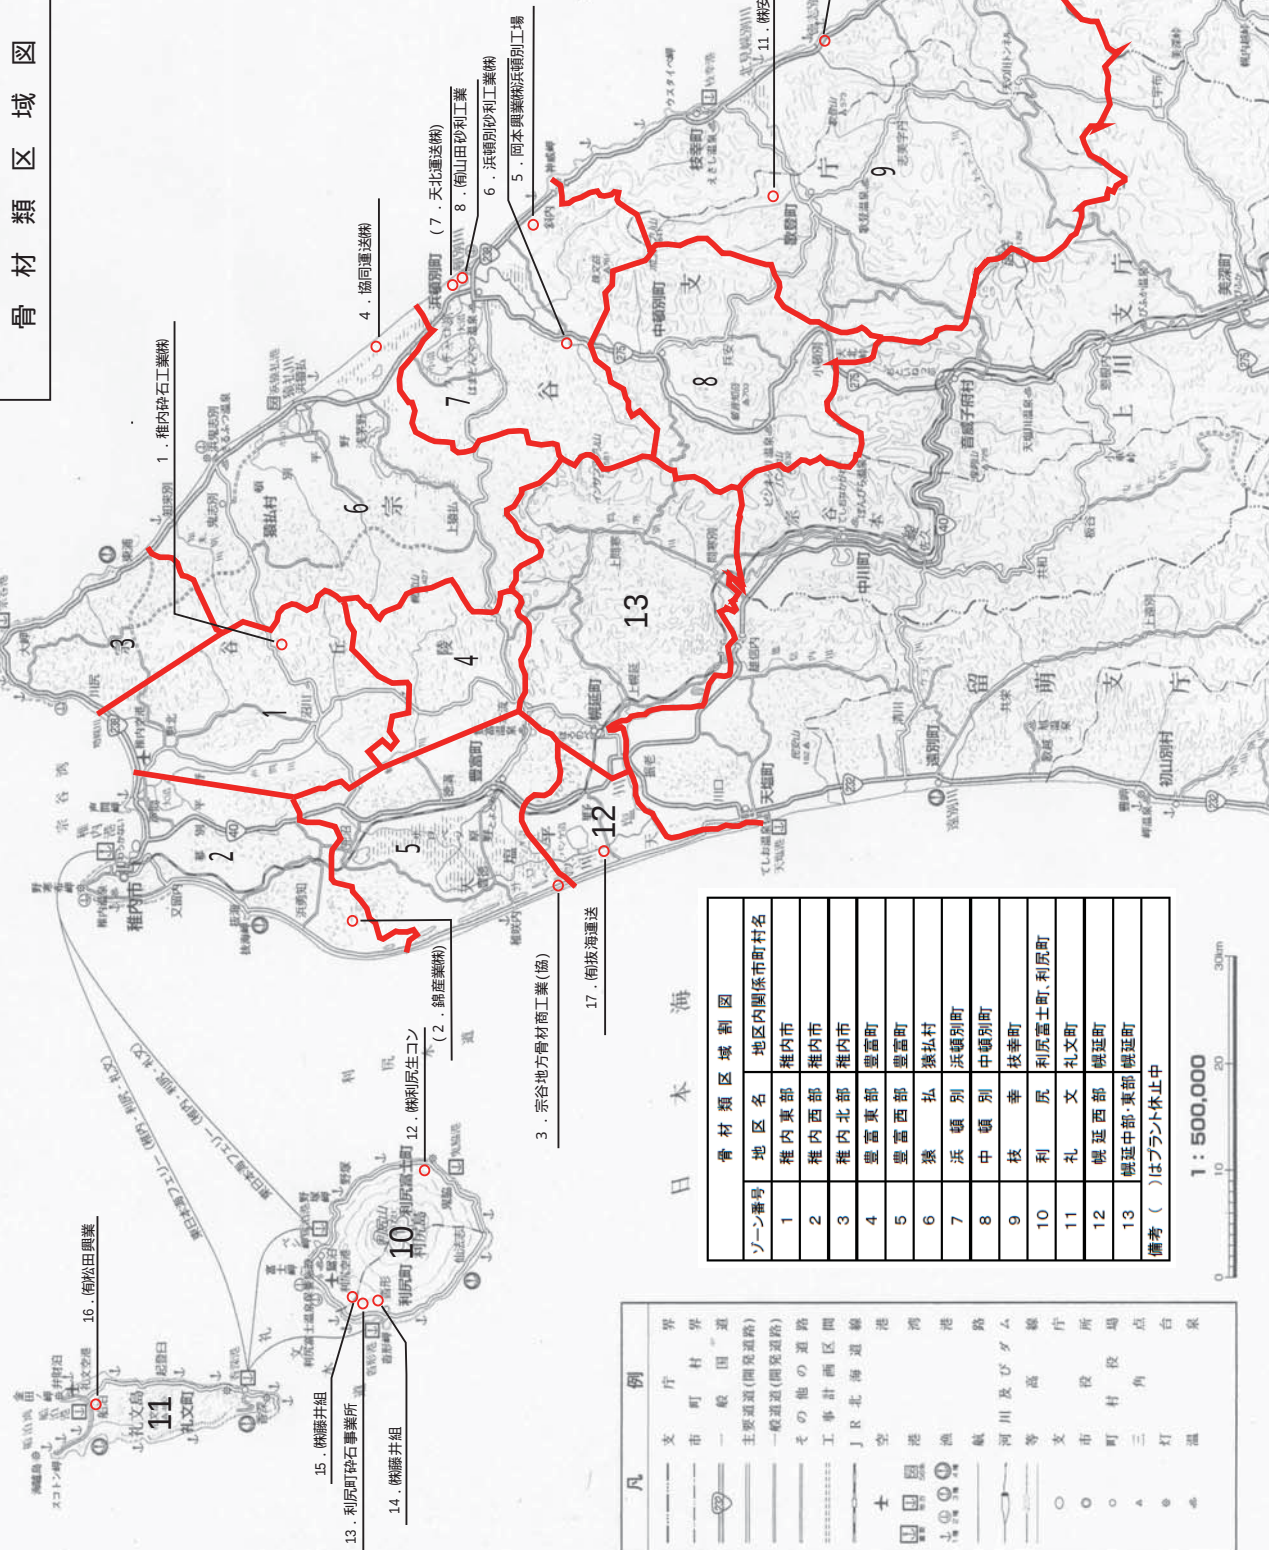

骨 材 類 区 域 図	
ソーン番号	地 区 名
1	椎内東部
2	椎内西部
3	椎内北部
4	豊富東部
5	豊富西部
6	猿 弘
7	浜 頓 別
8	中 頓 別
9	枝 幸
10	利 尻
11	礼 文
12	幌 延 西 部
13	幌 延 中 部、東 部

備考 ()はプラント休止中

1:500,000

Year	Number of Cases (approx.)
1990	10,000
1991	15,000
1992	20,000
1993	25,000
1994	30,000
1995	35,000
1996	40,000
1997	50,000
1998	70,000
1999	90,000
2000	40,000



支	市	町	一般国道	主要国道(開港道路)	一般道(開港道路)	その他の道路	工事事務区	J R 北海道線	空港	漁港	航路	河川及びダム	等	支	市	町	三	灯	温
▲	○	○	○	○	○	○	○	+	+	+	+	+	+	○	○	○	△	●	●
支	市	町	一般国道	主要国道(開港道路)	一般道(開港道路)	その他の道路	工事事務区	J R 北海道線	空港	漁港	航路	河川及びダム	等	支	市	町	三	灯	温
支	市	町	一般国道	主要国道(開港道路)	一般道(開港道路)	その他の道路	工事事務区	J R 北海道線	空港	漁港	航路	河川及びダム	等	支	市	町	三	灯	温

北海道開発局

図内管設部管内稚

コンクリート再生骨材位置図

位置図

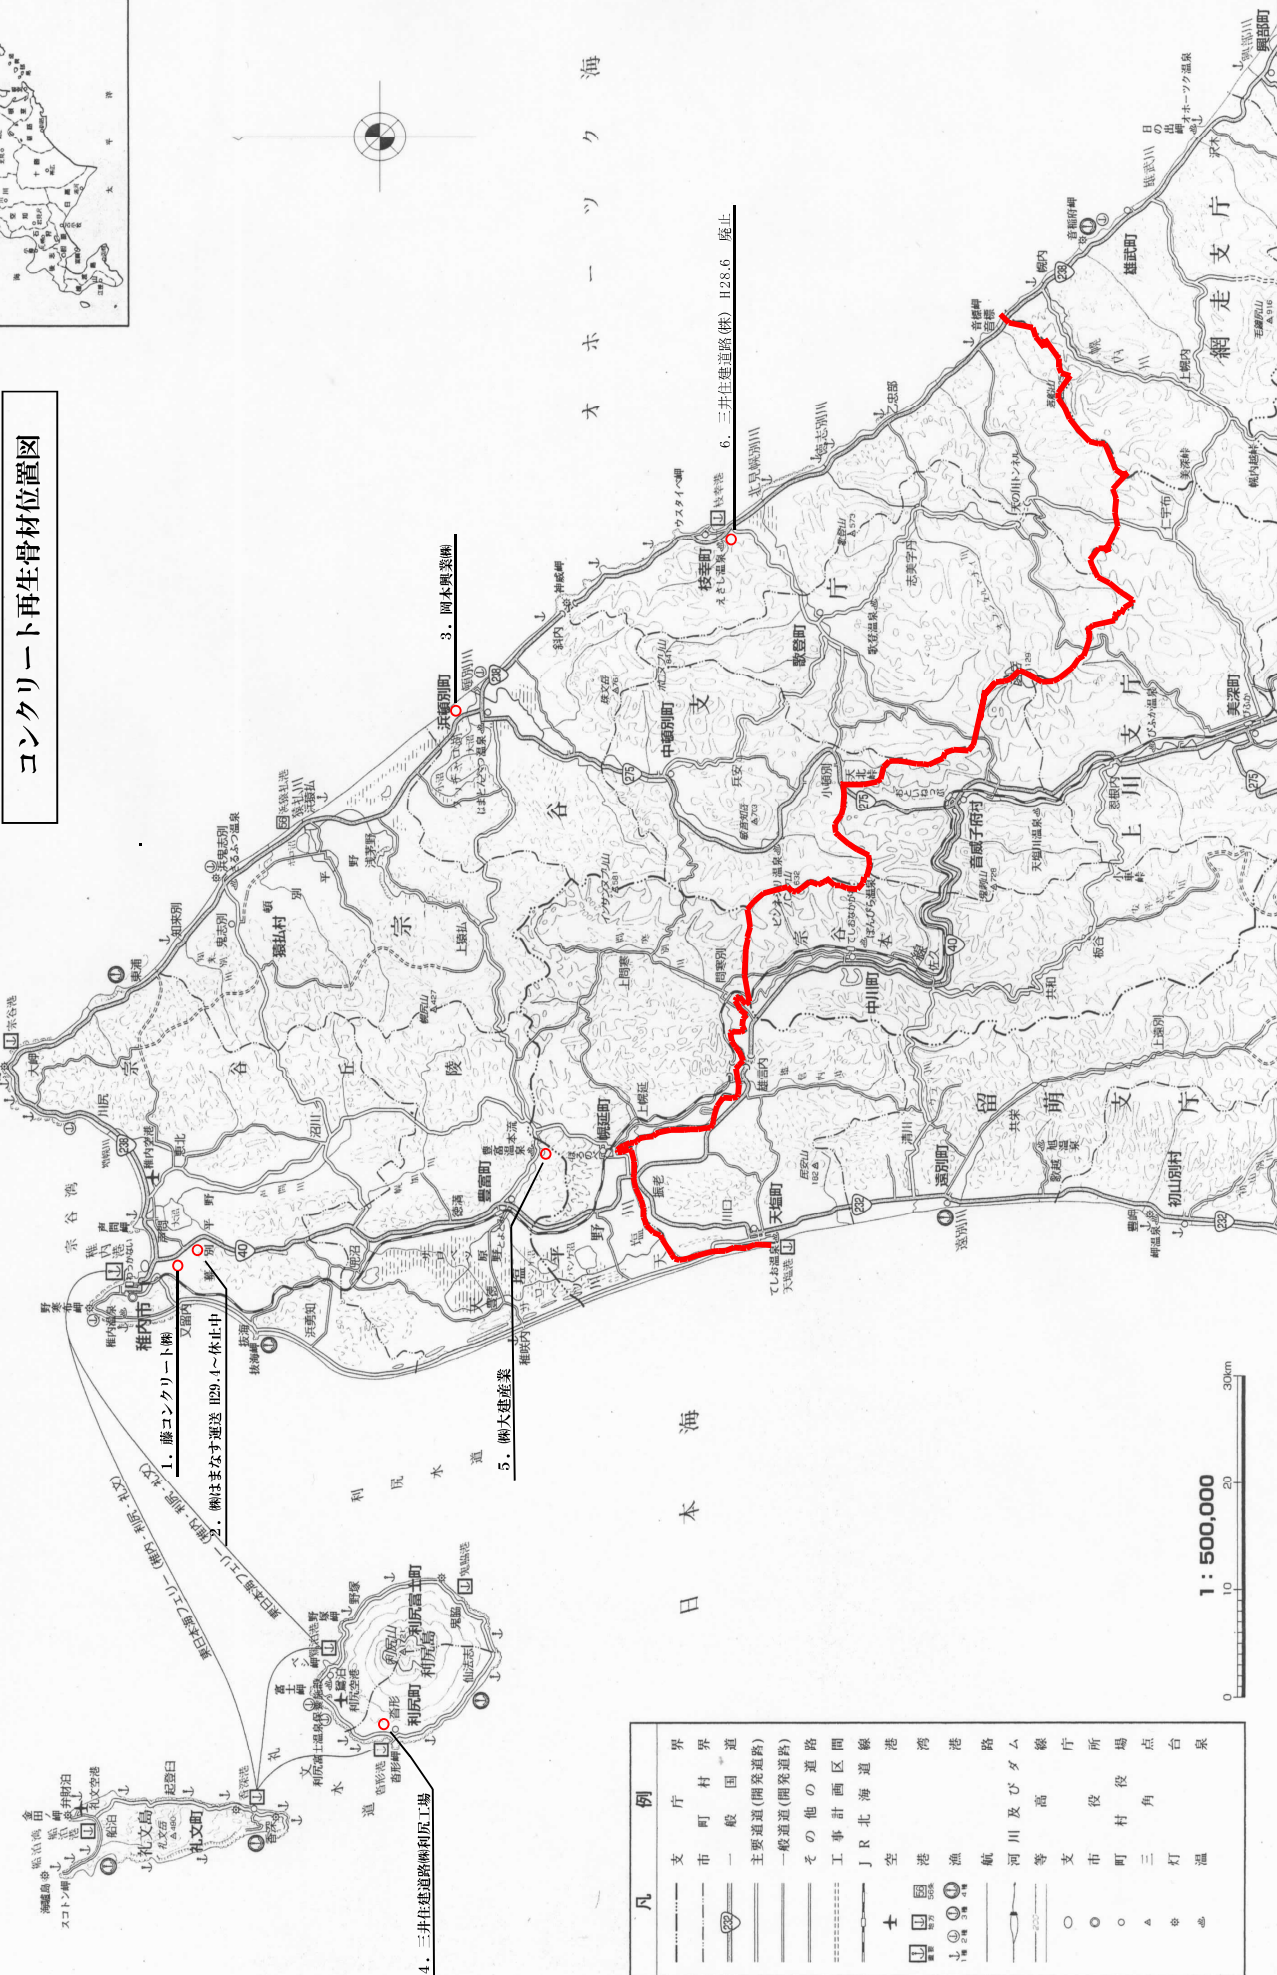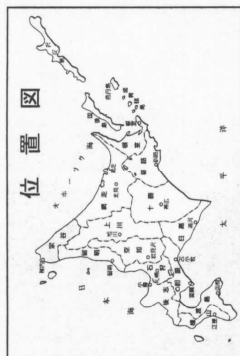

購入土砂

土場積込渡し価格(円/㎡)

名 称	規 格	番 号	単 価			摘 要
			R6当初	10.1改定	改定	
土 砂	礫混土	①				稚内
		②	480	480		〃
		④	840	840		〃
		⑨	600	600		〃
		⑭	1,620	1,620		〃
		③				〃
		㉓	480	480		〃
	砂質土	⑤	1,620	1,620		稚内
		⑥	1,440	1,440		〃
		⑧				
		⑮				豊富
		⑮				〃
		㉑		1,440		〃
		⑰	1,440	1,440		猿払
		㉕	1,080	1,080		幌延
		㉘	840	840		幌延
客土材	壊 土	⑩				稚内
		⑪	8,400	7,200		〃
		㉒				豊富
	再生土	㉙	7,800	7,800		稚内
岩 砕	頁 岩 (軟岩Ⅰ)	⑫	1,430	1,430		稚内
		⑯	2,340	2,340		〃
		⑬	1,560	1,690		豊富
		㉔	1,300	1,300		〃
		㉖	1,820	1,820		幌延
		㉚	2,860	2,860		枝幸(歌登)


- 備 考： 1. 土砂～盛土、埋戻土に適する土。客土材～植樹工に適する土。岩砕～工用道路等に適する岩砕とする。
 2. 使用にあたっては、賦存量等を確認のこと。
 3. ダンプトラックにおける積み込み機種はバックホウ山積1.4㎡(平積1.0㎡)を使用すること。
 4. 上記単価は、地山換算単価である。
 ※ 上記単価は、ほぐれた土量単価×変化率＝地山換算価格として作成している。
 土砂及び客土材の変化率は1. 2、岩砕(軟岩Ⅰ)の変化率は1. 3を使用している。

【 購入土砂 土場所在地 】

番 号	土 場 所 在 地	取 扱 い 者	電 話 番 号	摘 要
①	稚内市大字声間村字サキトマナイ1031-16	(有)抜海運送	0162-34-4783	H26年販売休止
②	稚内市朝日3丁目2185-1他	錦産業(株)	0162-32-3360	
③	稚内市新光町1845	(株)遠塚建設	0162-34-2766	H25年販売終了
④⑥⑫	稚内市大字声間村字恵北754-67	(有)稚内グリーンファクトリー	0162-26-2641	
⑤⑭⑯	稚内市大字抜海村字上勇知498-3	(有)稚内グリーンファクトリー	0162-26-2641	
⑧	枝幸郡浜頓別町字宇曾丹	浜頓別町役場	01634-2-2345	R2年販売終了
⑨	稚内市大字声間村字サキトマナイ870他	(株)ヨシケン	0162-33-3639	
⑩	稚内市大字声間村字ナイゴボチ	(有)抜海運送	0162-34-4783	H26年販売休止
⑪	稚内市大字宗谷村字増幌1086	(有)稚内グリーンファクトリー	0162-26-2641	
⑬	天塩郡豊富町字上サロベツ6514-2他	佐藤産業(株)	0162-82-2312	
⑮	天塩郡豊富町字上サロベツ3618-1,2	佐藤産業(株)	0162-82-2312	H29年販売終了
⑰	宗谷郡猿払村浜猿払1076-1	(株)テクノストラクショ	0162-32-5011	
⑱	天塩郡豊富町豊栄	(株)大建産業	0162-82-2967	H18年販売終了
㉑㉒	天塩郡豊富町豊徳	(有)抜海運送	0162-34-4783	㉒R2年販売休止、㉑R6年販売再開
㉓	稚内市大字声間村字サキトマナイ1031-15	(株)ササキ	0162-32-3211	
㉔	天塩郡豊富町字マシベツ4056-1、8762-1	(株)大建産業	0162-82-2967	
㉕	天塩郡幌延町字上幌延210-7	(株)高橋建設	01632-5-1359	
㉖	天塩郡幌延町字上幌延427-1	(株)上幌延牧野山林	01632-5-1305	
㉚	枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ	(株)安田	0163-62-4151	
㉘	天塩郡幌延町字下沼516-3	(有)稚内グリーンファクトリー	0162-26-2641	
㉙	稚内市大字声間村字下声間1485-1	(株)北緑芝建	0162-34-3129	

稚内開発建設部管内図

購入土砂位置図

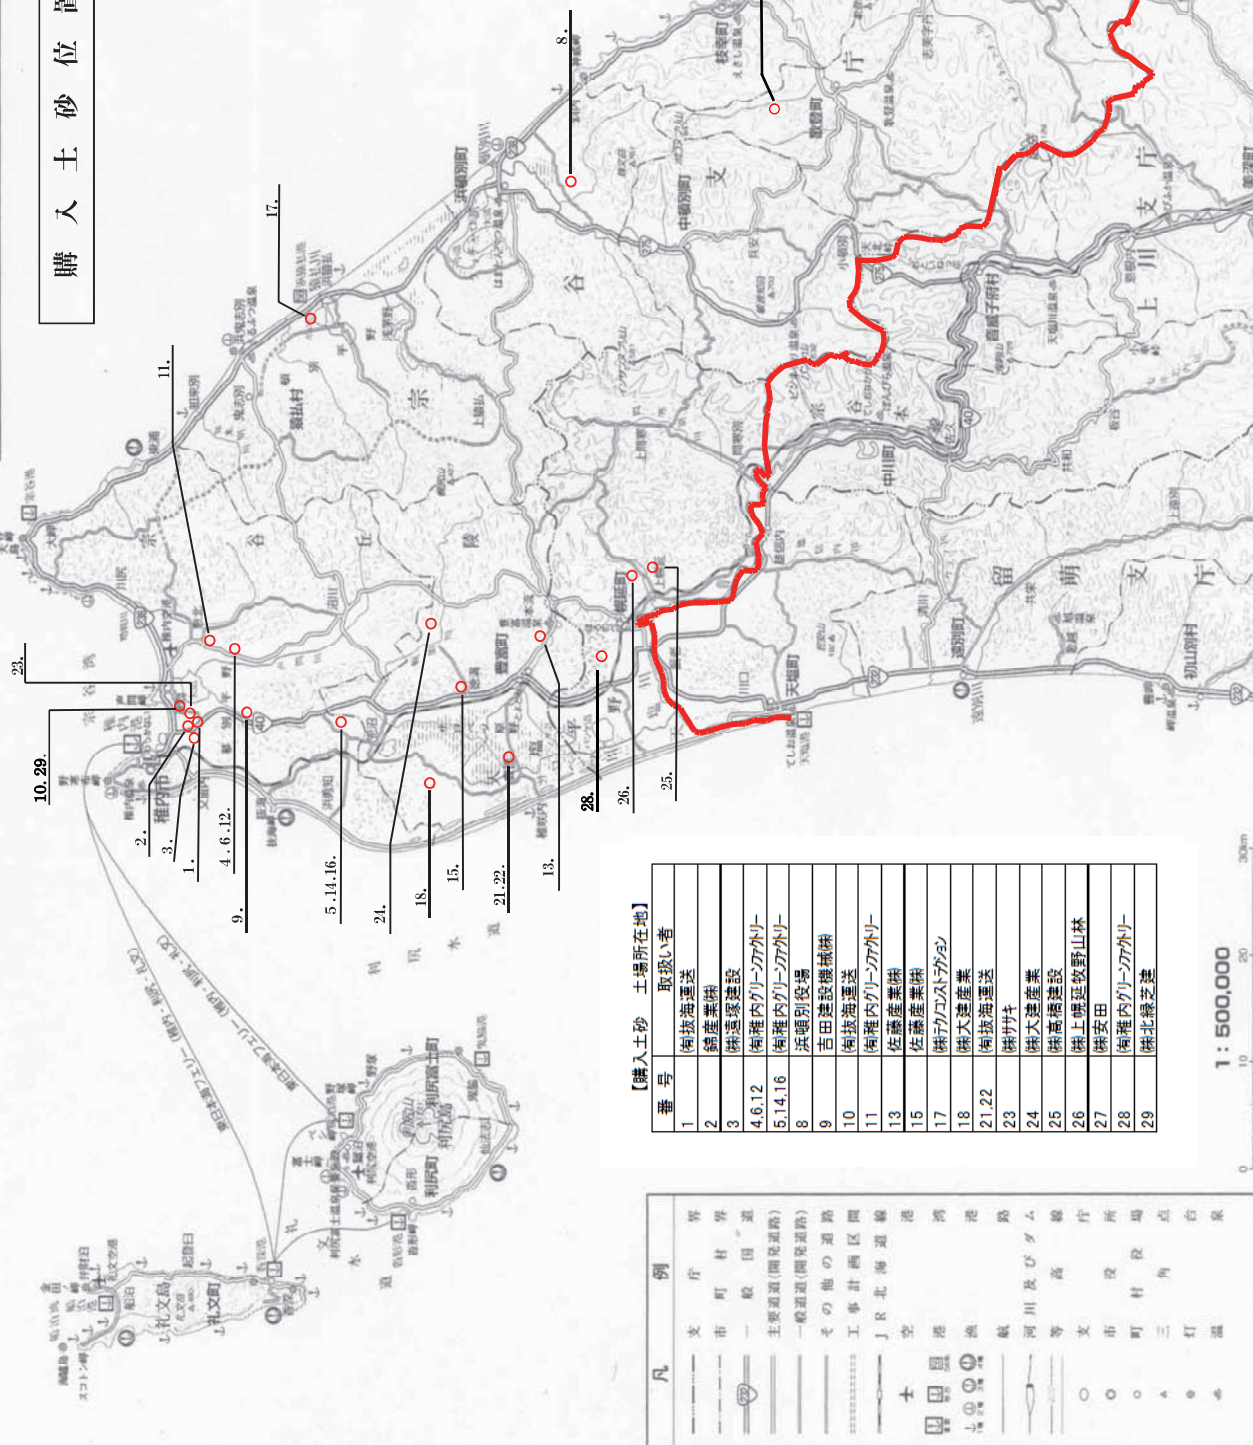

【購入土砂 土場所在地】

番号	取扱業者
1	旭海運送
2	総産業株
3	旭産業株
4,6,12	旭産内グリン・アクリル
5,14,16	旭産内グリン・アクリル
8	浜野別役場
9	吉田建設機補株
10	旭海運送
11	旭産内グリン・アクリル
13	佐藤産業株
15	佐藤産業株
17	旭カゴストテクノ
18	旭大産業株
21,22	旭海運送
23	旭丹牛
24	旭大産業株
25	旭高橋建設
26	旭上崎建設野山林
27	旭安田
28	旭産内グリン・アクリル
29	旭北緑芝建

凡	例
支庁界	市界
町界	村界
一般国道	主要国道(開港道路)
主要国道(開港道路)	一般国道(開港道路)
その他の道路	工事計画道路
J R 北海道線	空港
港	漁港
航路	河川及びダム
等	高
支庁界	役所
市界	町界
三	灯
点	石
石	泉

アスファルト混合物(新材)

ゾーン単価

(円/t)

名 称	規 格	区 分	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2-1			
			稚内・豊富・幌延地区				南 宗 谷 地 区			
			R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
細粒度ギャップアスコン	13F	昼間	21,550	21,950			21,050	21,350		
密粒度ギャップアスコン	13F	〃	19,800	20,150			19,150	19,450		
粗粒度アスコン	20	〃	19,300	19,600			18,300	18,550		
アスファルト安定処理		〃	16,650	16,800			16,000	16,150		
細粒度アスコン	歩道用	〃	21,550	21,900			21,400	21,700		
細粒度アスコン	13F	〃	24,800	25,350			23,950	24,450		
ヒーティングアスモル		〃	24,300	24,800			—	—		
密粒度アスコン	13F	〃	20,350	20,750			19,550	19,900		
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量150t以上	〃	23,050	23,400						
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t以上150t未満	〃	23,900	24,250						
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t未満	〃	25,800	26,150						
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量100t以上	〃					—	—		
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t以上100t未満	〃					—	—		
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t未満	〃					—	—		
砕石マスチックアスファルト	北海道SMA 改質Ⅱ型	〃	25,850	26,250			—	—		

名 称	規 格	区 分	ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
			利 尻 地 区				礼 文 地 区			
			R6当初	7.1改定	10.1改定	改定	R6当初	6.14改定	10.1改定	改定
細粒度ギャップアスコン	13F	昼間	25,900	27,500	27,500		32,250	38,150	38,150	
密粒度ギャップアスコン	13F	〃	23,000	24,600	24,600		30,100	36,950	36,950	
粗粒度アスコン	20	〃	21,900	23,500	23,500		29,150	35,450	35,450	
アスファルト安定処理		〃	18,500	20,100	20,100		26,250	31,900	31,900	
細粒度アスコン	歩道用	〃	27,050	28,650	28,650		33,100	37,600	37,600	
細粒度アスコン	13F	〃	29,950	31,550	31,550		36,400	41,900	41,900	
ヒーティングアスモル		〃	31,350	32,950	32,950		36,800	41,650	41,650	
密粒度アスコン	13F	〃	24,250	25,850	25,850		31,050	37,250	37,250	

名 称	規 格	区 分	ゾ ー ン 2-2				ゾ ー ン 2-3			
			南 宗 谷 地 区				南 宗 谷 地 区			
			R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
細粒度ギャップアスコン	13F	昼間	22,050	22,350			23,050	23,350		
密粒度ギャップアスコン	13F	〃	20,150	20,450			21,150	21,450		
粗粒度アスコン	20	〃	19,300	19,550			20,300	20,550		
アスファルト安定処理		〃	17,000	17,150			18,000	18,150		
細粒度アスコン	歩道用	〃	22,400	22,700			23,400	23,700		
細粒度アスコン	13F	〃	24,950	25,450			25,950	26,450		
ヒーティングアスモル		〃	—	—			—	—		
密粒度アスコン	13F	〃	20,550	20,900			21,550	21,900		
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量100t以上	〃	—	—			—	—		
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t以上100t未満	〃	—	—			—	—		
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t未満	〃	—	—			—	—		

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備 考：1. 南宗谷地区(ゾーン2-2)は、ゾーン2-1内に含まれない中頓別町、ゾーン2-1およびゾーン2-3内に含まれない枝幸町が入る。

2. 一般国道275号上のゾーン2-1とゾーン2-2が重複する区間(他開建との管理境界から道道647号(兵安上頓別停車場線)交点までは)ゾーン2-2単価とする。

3. ゾーン2-2とゾーン2-3の境界は、道道1023号(上徳志別乙忠部線)～道河川オフンタルマナイ川～函岳山頂とする。

4. ゾーン3(利尻地区)・ゾーン4(礼文地区)においては、12～3月はプラントを休止するためアスファルト混合物を出荷することが出来ない。

アスファルト混合物(再生)

ゾーン単価

(円/t)

名 称	規 格 (標 準 配 合 率) %					区 分	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2-1			
							稚内・豊富・幌延地区				南 宗 谷 地 区			
	AS	F I	細骨材	粗骨材	再 生 混入率		R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
細粒度ギャップアスコン	5.5	9.4	31.7	33.6	20%	昼間	19,650	20,050			19,300	19,650		
粗粒度アスコン	4.3(5.3)	4.3	13.4	58.0	20%	昼間	17,800	18,100			16,650	16,850		
	4.3(5.3)	3.8	11.4	60.5		夜間	18,300	18,600						
アスファルト安定処理	3.0(4.0)	2.5	—	74.5	20%	昼間	15,000	15,200			14,400	14,550		
	3.5(4.3)	—		76.5		夜間	15,500	15,700						
細粒度アスコン(歩道)	6.0	7.0	50.3	16.9	20%	昼間	20,100	20,500			19,600	19,900		
細粒度アスコン(車道)	7.9	13.4	35.5	23.5	20%	昼間	23,350	23,850			22,150	22,550		
密粒度アスコン13F	As量=5.5～6.3%程度				20%	昼間	18,750	19,150			17,950	18,250		
						夜間	19,250	19,650						
焼砂	冬 期 路 面 管 理 用 (円/㎡)						10,700	11,700			10,800	11,900		

名 称	規 格 (標 準 配 合 率) %				区 分 (昼間)	ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
						利 尻 地 区				礼 文 地 区			
	AS	F I	細骨材	粗骨材	再 生 混入率	R6当初	7.1改定	10.1改定	改定	R6当初	6.14改定	10.1改定	改定
細粒度ギャップアスコン	5.5	9.4	31.7	33.6	20%	24,500	26,100	26,100		31,700	37,100	37,100	
粗粒度アスコン	4.3 (5.3)	4.3	13.4	58.0	20%	20,450	22,050	22,050		28,650	34,450	34,450	
	4.3 (5.3)	3.8	11.4	60.5									
アスファルト安定処理	3.0 (4.0)	2.5	－	74.5	20%	17,750	19,350	19,350		26,150	31,300	31,300	
	3.5 (4.3)	－		76.5									
細粒度アスコン(歩道)	6.0	7.0	50.3	16.9	20%	25,700	27,300	27,300		32,700	36,550	36,550	
細粒度アスコン(車道)	7.9	13.4	35.5	23.5	20%	28,750	30,350	30,350		36,000	40,850	40,850	
密粒度アスコン13F	As量=5.5～6.3%程度				20%	22,250	23,850	23,850		30,600	36,250	36,250	
焼砂	冬 期 路 面 管 理 用 (円/㎡)												

名 称	規 格 (標 準 配 合 率) %				区 分 (昼間)	ゾ ー ン 2 - 2				ゾ ー ン 2 - 3			
						南 宗 谷 地 区				南 宗 谷 地 区			
	AS	F I	細骨材	粗骨材	再 生 混入率	R6当初	10.1改定	改定	改定	R6当初	10.1改定	改定	改定
細粒度ギャップアスコン	5.5	9.4	31.7	33.6	20%	20,300	20,650			21,300	21,650		
粗粒度アスコン	4.3 (5.3)	4.3	13.4	58.0	20%	17,650	17,850			18,650	18,850		
	4.3 (5.3)	3.8	11.4	60.5									
アスファルト安定処理	3.0 (4.0)	2.5	－	74.5	20%	15,400	15,550			16,400	16,550		
	3.5 (4.3)	－		76.5									
細粒度アスコン(歩道)	6.0	7.0	50.3	16.9	20%	20,600	20,900			21,600	21,900		
細粒度アスコン(車道)	7.9	13.4	35.5	23.5	20%	23,150	23,550			24,150	24,550		
密粒度アスコン13F	As量=5.5～6.3%程度				20%	18,950	19,250			19,950	20,250		

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備 考：1. 粗粒度アスコン、アスファルト安定処理の上段の数字は、砂利使用のものである。

2. AS欄の()内の数字は、新アスファルトと再生骨材に含まれる旧アスファルトを合計したものである。

3. 焼砂は工場積込渡し価格である。幌延地区は、工場無し。

4. 寒冷地における再生合材の出荷は、不可能な場合があるので注意すること。

5. ゾーン3(利尻地区)・ゾーン4(礼文地区)においては、12～3月はプラントを休止するためアスファルト混合物を出荷することが出来ない。


6. 南宗谷地区(ゾーン2-2)は、ゾーン2-1内に含まれない中頓別町、およびゾーン2-1とゾーン2-3内に含まれない枝幸町が入る。

7. 一般国道275号上のゾーン2-1とゾーン2-2が重複する区間(他開建との管理境界から道道647号(兵安上頓別停車場線)交点まで)はゾーン2-2単価とする。


8. ゾーン2-2とゾーン2-3の境界は、道道1023号(上徳志別乙忠部線)～道河川オフンタルマナイ川～函岳山頂とする。

アスファルトプラント一覧表

ゾーン	地区名	プラント名	所在地	電話番号	容量 (t/h)	自記	集塵 方法	設置 年月日	協会名	備考	
1	稚内 豊富 幌延	① 稚内JVAS	〒098-4582 稚内市声間村 字サラキトマナイ	0162 33-2323	60	有	乾式	H20. 5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
		② 大林道路(株)	〒098-6642 稚内市声間4丁目 20-8	0162 26-2621	48	有	乾式	S53. 4	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H25.4 プラント休止
		③ サロベツアスコン	〒098-4131 天塩郡豊富町東豊富	0162 82-1084	60	有	湿式	S63. 5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
		④ 三井住建道路(株)	〒098-4100 天塩郡豊富町 字上サロベツ4353	0162 82-2356	48	有	湿式	S55. 4	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H26.6 プラント休止
		⑤ 北新道路(株)	〒098-4100 天塩郡豊富町 字上サロベツ	0162 73-2425	60	有	乾式	H 2. 5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
2	南宗谷	⑥ あすなろ道路(株)	〒098-5761 枝幸郡浜頓別町 智福1丁目47番地	01634 2-0134	60	有	湿式	H10. 5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
		⑦ 丹羽建設(株)	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町 大通8丁目20番地	01634 2-2134	36	有	湿式	H 7. 6	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H23.4 プラント休止
		⑧ 三井住建道路(株)	〒098-5803 枝幸郡枝幸町 字下幌別3503	0163 62-2042	48	有	湿式	S57. 4	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H27.12 プラント廃止
3	利尻	⑨ 三井住建道路(株)	〒097-0401 利尻郡利尻町杓形 字種富町259-1	0163 84-3156	48	有	湿式	H 6. 4	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H27.7 プラント廃止
		⑩ (株)利尻生コン	〒097-0211 利尻郡利尻富士町 鬼脇字清川	0163 83-1331	48	有	乾式	H 7. 3	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
4	礼文	⑪ 北都道路(株) 礼文アスコン	〒097-1111 礼文郡礼文町 大字船泊村字ノウシ	0163 87-2817	30	有	湿式	S61. 5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
管外	網走	⑫ 不二建設(株) 雄武アスコン	〒098-1821 紋別郡雄武町 幌内字北幌内	0158 86-2221	48	有	湿式	S48. 4	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	R5.4 プラント休止
管外	網走	⑬(株)藤共工業	〒098-1623 紋別郡興部町 字興部1264-1	0158 82-2873	60	有	湿式	S62.5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	R6.4 プラント休止

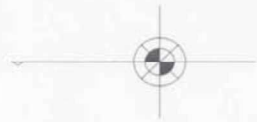

海クツホ大

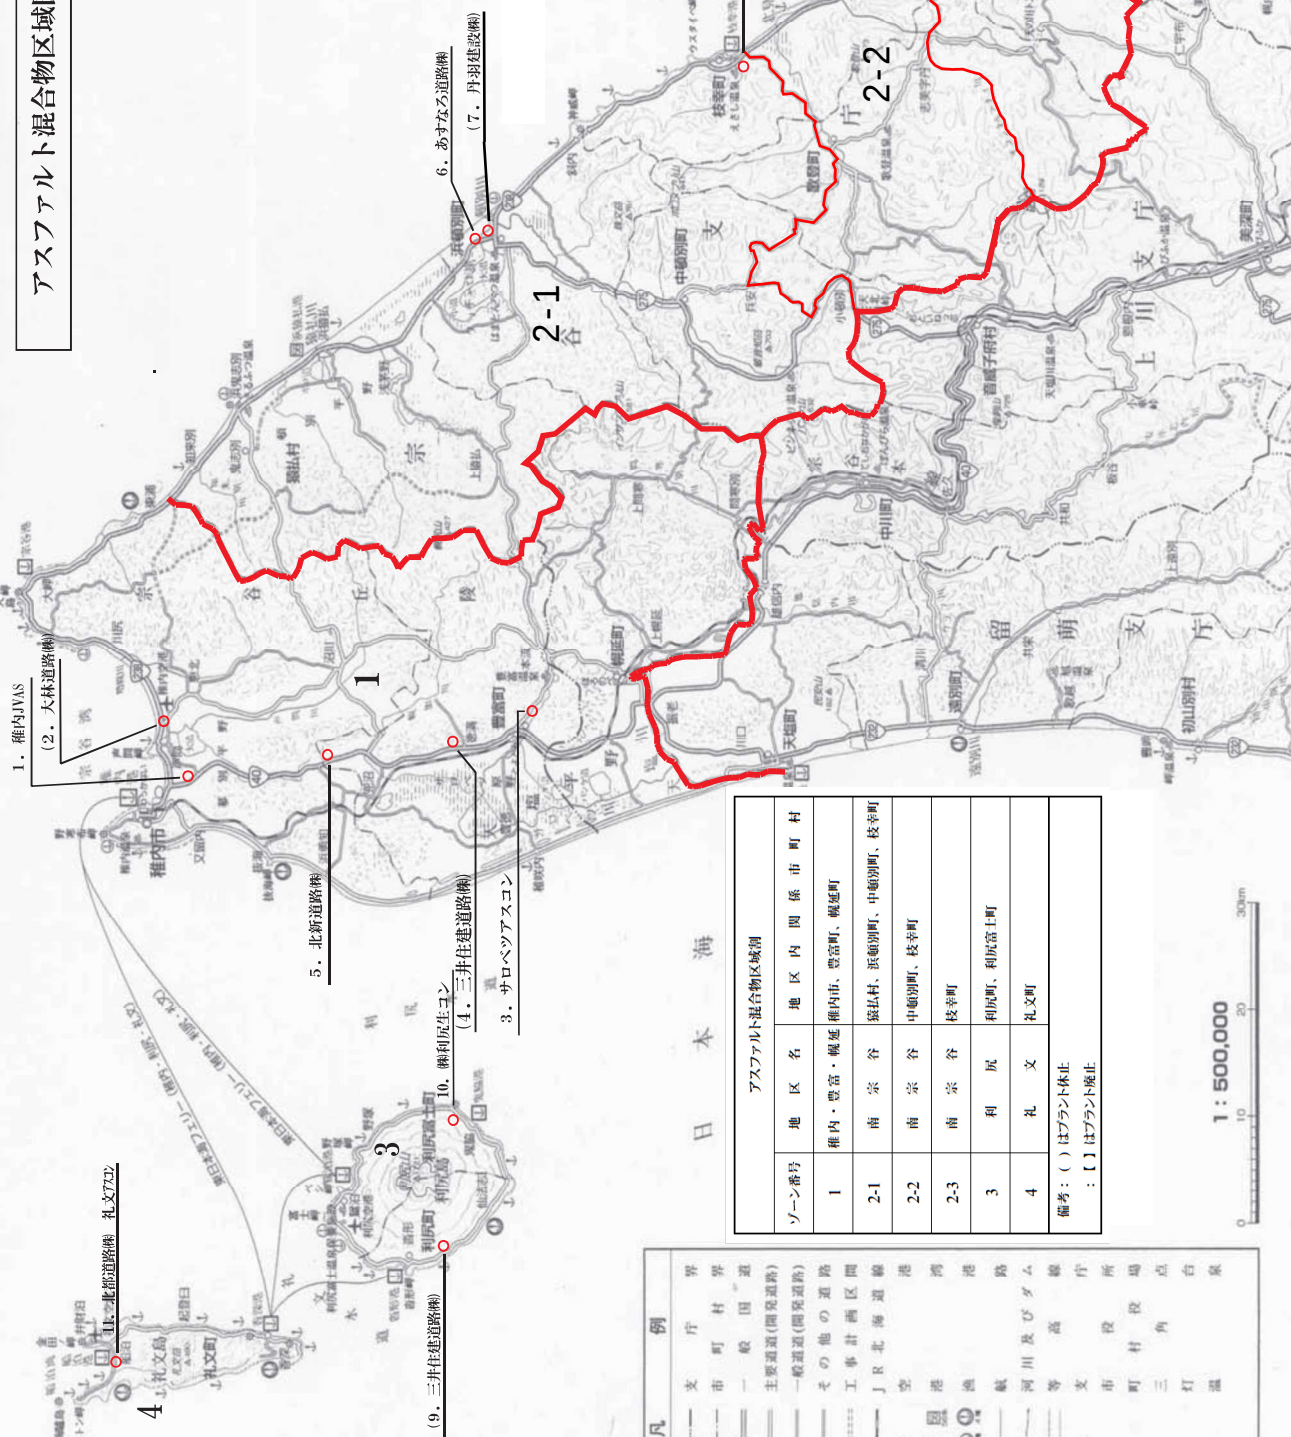


ゾーン番号	地区名	地区内関係市町村
1	椎内・豊富・幌延	椎内市、豊富町、幌延町
2-1	南宗谷	猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町
2-2	南宗谷	中頓別町、枝幸町
2-3	南宗谷	枝幸町
3	利尻	利尻町、利尻富士町
4	礼文	礼文町

備考：（ ）はブランド休止
 【 】はブランド廃止

備考：() はプラント休止
・【 】はプラント廃止

1 : 500.000

[illegible]

生 芝

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	10.1改定	改定	
生 芝	長さ90cm以上 幅30cm以上 厚3cm	m ²	380	400		栽培土工芝を含む

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

コンクリートブロック

(単位:円)

名 称	規 格			単位	単 価			摘 要
			重量(kg)		R6当初	10.1改定	改定	
照明灯基礎ブロック	500口×1,500mm	電線管組アンカー別	881	基	38,700	40,500		
〃	500口×1,600mm	〃	940	〃	41,300	43,200		
〃	500口×1,700mm	〃	998	〃	43,900	45,900		
〃	500口×1,800mm	〃	1,057	〃	44,300	48,600		
〃	500口×1,900mm	〃	1,116	〃	46,800	51,300		
〃	500口×2,100mm	〃	1,233	〃	51,700	56,700		
〃	500口×2,400mm	〃	1,410	〃	59,200	64,800		

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

鉄筋コンクリート台付管

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			参考重量
			R6当初	10.1改定	改定	
鉄筋コンクリート台付管	呼径 1,100×長さ 2,500mm	本	☆	☆		3,340kg/本 Web建設物価適用
	呼径 1,200×長さ 2,500mm		☆	☆		3,880kg/本 Web建設物価適用

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

備 考: ☆はWeb建設物価に記載

特殊コンクリート製品単価

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			参考重量
			R6当初	10.1改定	改定	
無筋コンクリート	W=100kgまで	m ³	138,000	143,000		2,350kg/m ³
	W=100kg以上500kgまで		138,000	143,000		
	W=500kg以上1,000kgまで		126,000	143,000		
	W=1,000kg以上		122,000	143,000		
鉄筋コンクリート	W=100kgまで	m ³	207,000	212,000		2,500kg/m ³
	W=100kg以上1,000kgまで		202,000	212,000		
	W=1,000kg以上5,000kgまで		197,000	212,000		
	W=5,000kg以上		187,000	212,000		

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

備 考: 1. 無筋コンクリートは、基礎ブロック・止水壁・コンクリート標などに類似している製品
2. 鉄筋コンクリートは、樹類で基本の型が集水樹・接統樹・落口樹などに類似している製品
3. 2,930kg/個を超える場合は、現場着価(車上渡し)とする。

ト ラ フ 類

(単位:円)

名 称	規 格		単位	単 価			摘 要
				R6当初	10.1改定	改定	
横断側溝 (受アングル付) 固定型	T-14	240×240	197	m	28,900	31,200	
		300×300	235	"	33,400	36,200	
		360×360	309	"	38,200	41,400	
		450×450	377	"	45,500	49,400	
		600×600	480	"	55,600	60,200	
横断側溝 (受アングル付) 騒音防止型	T-14	240×240	197	"	34,500	37,300	
		300×300	235	"	39,600	42,800	
		360×360	310	"	47,900	51,800	
		450×450	377	"	52,300	56,600	
		600×600	481	"	63,400	68,700	
	T-25	240×240	200	"	32,800	35,500	
		300×300	260	"	41,000	44,400	
		360×360	346	"	45,300	49,100	
		450×450	411	"	54,000	58,500	
		600×600	582	"	67,400	73,000	
鉄筋コンクリート U字側溝	300B、アゴ付、本体重量123kg/ヶ (本体、蓋0.60m/ヶ)		蓋55kg/ヶ	"	—	—	車用コンクリート蓋含む
			蓋40kg/ヶ	"	14,400	15,800	人用コンクリート蓋含む
U型ボックスカルバート	U240 L=1.000		218	"	18,700	19,600	T-25
	U300 L=1.000		286	"	24,500	25,700	T-25

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

グレーチング・蓋類

(単位:円)

名 称	規 格		単位	単 価			摘 要
				R6当初	10.1改定	改定	
横断側溝用 グレーチング 固定型	T-14	240×240	20	m	17,900	17,900	
		300×300	25	"	20,900	20,900	
		360×360	35	"	29,700	29,700	
		450×450	44	"	35,700	35,700	
		600×600	63	"	48,400	48,400	
横断側溝用 グレーチング 騒音防止型	T-14	240×240	20	"	19,600	19,600	
		300×300	25	"	22,600	22,600	
		360×360	35	"	31,400	31,400	
		450×450	44	"	37,400	37,400	
		600×600	63	"	50,100	50,100	
	T-25	240×240	25	"	25,200	25,200	
		300×300	34	"	30,100	30,100	
		360×360	41	"	36,300	36,300	
		450×450	58	"	49,200	49,200	
		600×600	95	"	78,000	78,000	
雨水柵I-(A) 下部柵用グレーチング	鋼製711×710×56		42	組	35,100	40,400	受枠含む
雨水柵I-(B) 下部柵用グレーチング	鋼製930×930×71		88	"	68,800	79,200	受枠含む

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

接 着 剤

(単位:円)

名 称		規 格	単位	単 価			摘 要
				R6当初	10.1改定	改定	
接着剤	A	接着充填用接着剤(エポキシ系)	kg	2,630	2,630		【ショールド＃101】 コンクリート、金属、石材、磁器タイルなどの接着用、コンクリートのひび割れのシール、木こんなどへの充てん用
	B	コンクリート打継ぎ用接着剤(エポキシ系)	〃	3,400	3,400		【ショールド＃202】 新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ用、コンクリートとモルタルの肌わけれ防止用
	C	コンクリートと金属用接着剤(エポキシ系)	〃				【ショールド＃FC】 金属相互の接着用、金属とコンクリートの接着用、鉄筋の埋め込み接着用 ※廃盤 代替品は接着剤A
	D	SBモルタル用結合材(エポキシ系)	〃				【ショールド＃303C】 SBモルタルC用結合材、SBモルタルC用プライマー
	E	プレパクトコンクリート用結合材(ポリエステル系)	〃	2,550	2,550		【ショールド＃707】 SBプレパクトコンクリート用結合材、客座桁座コンクリート部補修用
	F	注入用接着剤(エポキシ系)	〃	3,400	3,400		【ショールド＃グラウト】 鋼板接着注入用、縦桁増設工法注入用、あと施工アンカー一定着注入材

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

補修補強材

(単位:円)

名 称		規 格	単位	単 価			摘 要
				R6当初	10.1改定	改定	
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(コテ塗り 一般用)	m ³	404,000	404,000		
コンクリートクラック補修資材	ひび割れ補修 充填工法用 充填材(ポリマーセメント系)		kg	310	—		レンダロックSPエクストラ
	ひび割れ補修 充填工法用 充填材(可とう性エポキシ樹脂系)		〃	2,590	2,660		エバーボンド EP600
	ひび割れ補修 低圧注入工法用 注入器具		個	☆	☆		局単価コード:52922
	ひび割れ補修 低圧注入工法用 注入材(ポリマーセメント系)		箱	☆	☆		局単価コード:52923
	ひび割れ補修 低圧注入工法用 注入材(エポキシ樹脂系)		kg	☆	☆		局単価コード:35094
	ひび割れ補修 低圧注入工法用 シール材(エポキシ樹脂系)		〃	☆	☆		局単価コード:35093

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

備 考：☆は北海道開発局単価に記載

試 験 費

(単位:円)

名 称		規 格	単位	単 価			摘 要
				R6当初	10.1改定	改定	
硬化コンクリート試験 — 中性化深さ測定		JIS A 1152	試料	3,000	3,000		
硬化コンクリート試験 — 塩化物イオン測定		JIS A 1154 試料調整、乾燥単位体積重量の測定含む、1孔当たり11深度分	試料	17,000	17,000		電位差滴定法
圧縮強度試験		JIS A 1107 (試験所での試験費のみ) ※コア採取及び試験所迄の持込費別途	本	2,500	2,500		端面調整(切断・研磨)費別途
静弾性係数試験		JIS A 1149 (試験所での試験費のみ) ※コア採取及び試験所迄の持込費別途	本	8,000	8,000		端面調整(切断・研磨)費別途

備 考：本単価は分析測定費(諸経費別)とする。

防雪・防風柵類

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			設計 風速 (m/s)	摘 要
			R6当初	10.1改定	改定		
防雪柵(1)	本体 H=5.0m SP=3.0m 有孔板21枚	m	136,000	142,000		40	21段カサネ張 空隙率40% メッキ仕様
	送止め H=5.0m	組	125,000	131,000			
	有孔板(補修工事向け)	枚	13,900	14,600			
防雪柵(2)	本体 H=5.0m SP=3.0m 有孔板14枚 飛砂防止板 7枚	m	149,000	157,000		40	21段カサネ張 空隙率30% メッキ仕様
	送止め H=5.0m	組	133,000	140,000			
防雪柵(3)	本体 H=4.0m SP=3.0m 有孔板18枚	m	117,000	123,000		40	18段カサネ張 空隙率40% メッキ仕様
	送止め H=4.0m	組	104,000	109,000			
	コーナープレート H=4.0m	枚	22,800	24,000			
防雪柵(4)	本体 H=5.0m SP=3.0m 有孔板22枚	m	168,000	176,000		40	22段カサネ張 空隙率30% 細密有孔板 メッキ仕様
	送止め H=5.0m	組	107,000	113,000			
防雪柵(5)	本体 H=4.34m SP=3.5m 無孔板4枚	m	137,000	144,000		50	オーバーハング型 吹払式
	送止め H=4.34m	組	208,000	218,000			
防雪柵(6)	本体 H=4.11m SP=3.5m 無孔板5枚	m	160,000	168,000		50	翼型オーバー ハング型吹払式
	送止め H=4.11m	組	228,000	239,000			
雪底防止柵	本体 H=2.0m SP=3.0m 無孔板3枚	m	89,500	94,200		50	地中埋込型
	本体 H=2.0m SP=1.5m 無孔板3枚	〃	133,000	140,000			
	送止め H=2.0m	本	58,200	61,300			
	コーナー取付金具	箇所	32,800	34,600			
防風柵(1)	本体 H=3.5m SP=3.0m 有孔板14枚	m	92,500	97,100		40	14段カサネ張 空隙率40% メッキ仕様
	送止め H=3.5m	組	74,500	78,200			
	有孔板(補修工事向け)	枚	13,900	14,600			
自立式吹止柵	本体 H=5.0m SP=3.0m (溶融亜鉛メッキ)	m	141,000	148,000		30	(全有孔型)
	本体 H=5.0m SP=3.0m (防雪板のみZAM)	〃	136,000	142,000			
	防雪柵送止め H=5.0m	組	148,000	155,000			
下部収納式吹止柵	本体 H=5.0m SP=3.0m メッキ仕様 (支柱・防雪板・アンカー等一式含む、 防雪板は、ZAM仕様)	m	251,000	263,000		30	ウインチ式 1/3有孔版
	送止め H=5.00m (支柱・アンカー等一式含む)	組	318,000	333,000			
下部収納式吹止柵	本体 H=5.0m SP=3.0m メッキ仕様 (支柱・防雪板・アンカー等一式含む、 防雪板は、溶融亜鉛メッキ仕上げ)	m	260,000	272,000		30	ウインチ式 1/3有孔版
	送止め H=5.00m (支柱・アンカー等一式含む)	組	318,000	333,000			
アングルアンカー	L65×65×6 L=1500	本	7,760	8,080			仮設防雪柵用
吹止柵折畳式	H=5.0m W=3.0m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様)	m	254,000	266,000		35	1/3有孔板
	H=5.0m W=3.0m (支柱・アンカー・収納金具含,ZAM仕様)	m	357,000	375,000			1/3有孔板 取付段差部脱着式
	送止め H=5.0m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様)	本	326,000	342,000			
	PL-6×500×800	枚	94,000	98,400			取付道路用収納蓋
吹止柵折畳式 忍返し有	H=5.00m,W=3.00m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様) 全有孔板	m	268,000	281,000		30	勾配Ⅰ (i≦3.5%)
		m	309,000	324,000			勾配Ⅱ (3.5%<i≦7.0%)
		m	323,000	339,000			勾配Ⅲ (7.0%<i≦10.5%)
		m	336,000	352,000			勾配Ⅳ (10.5%<i≦14.0%)
	H=5.00m,W=3.00m (アンカー・収納金具含,ZAM仕様) 全有孔板	m	344,000	361,000			取付道路脱着部
	送止め H=5.0m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様)	本	318,000	333,000			

荷渡し条件: 現場着価(離島除く)。

ガードレール

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	10.1改定	改定	
端末用ガードレール	Gr-C2-2E 終点用 塗装仕上げ L=9m	組	167,000	167,000		材・工共
〃	Gr-C2-3E 始点用 塗装仕上げ L=16m	〃	234,000	234,000		〃
ガードレール(着脱式)	本線分離用 W=500 Gr-Am-4Mo メッキ	m	34,500	34,500		〃
ガードレール 中間支柱	高規格用、土中建込(耐雪型) Gr-A-4E、支柱、メッキ Φ139.8×4.5、H=2,500mm	本	18,700	18,700		
ガードケーブル 中間支柱	高規格用、土中建込(耐雪型) Gc-A-7E、支柱、メッキ Φ139.8×4.5、H=2,800mm	〃	21,000	21,000		

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

道路標識類

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	10.1改定	改定	
道路標識張替資材	カプセルレンズ 0～1.0㎡未満 全数ボルト止め	㎡	70,300	70,300		
	カプセルレンズ 1.0～2.5㎡未満 全数ボルト止め	〃	70,300	70,300		
	カプセルレンズ 2.5㎡以上 全数ボルト止め	〃	70,300	70,300		
デリネーター	φ150 KS-2000	本	27,500	27,500		
	中央分離帯用 自発光式 φ300 アンカー含まず	基	174,000	201,000		
クッションドラム	CDK602(6角型) 水袋 不凍液付	個	72,000	73,500		
ミニシェブロンシート	3M 高輝度反射型 75×120mm ガードレールパイプ支柱用	枚	450	450		

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

視線誘導柱

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	10.1改定	改定	
矢羽根	ソーラー連動矢羽根 8000mcd	枚	57,000	57,000		
	ソーラー連動矢羽根 168000mcd以上(温度センサー無し) 赤色	〃	190,000	190,000		電波同期方式 太陽電池式 点灯率50%以上
	ソーラー連動矢羽根 168000mcd以上(温度センサー有り) 赤色	〃	190,000	190,000		電波同期方式 太陽電池式 点灯率50%以上
	ソーラー連動矢羽根 168000mcd以上(温度センサー無し) 緑色	〃	190,000	190,000		電波同期方式 太陽電池式 点灯率50%以上
	ソーラー連動矢羽根 168000mcd以上(温度センサー有り) 緑色	〃	190,000	190,000		電波同期方式 太陽電池式 点灯率50%以上
太陽電池	BOX・バッテリー付(衛星アンテナ式)	式	118,000	118,000		

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

樹木類

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	10.1改定	改定	
トドマツ	H=40cm 根巻込み	本	1,100	1,200		
アカエゾマツ	〃	〃	900	1,000		
グイマツ	〃	〃	930	1,030		
柳	埋枝用	〃	60	100		

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

その他資材

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	10.1改定	改定	
特殊フトン簀	φ3.2 ^m /m #5cm 1.2(w)m×0.4(H)m×1.0(L)m	個	8,300	9,160		
ハンドホールI型用 受棚支持金具	直立管用L=914	〃	☆	☆		局単価コード:34497
吹き流し	緑、白(反射材)	枚	75,200	81,100		開発局マーク無し
アーチ型車止め柵	φ60.5mm、t=2.8mm、W=3000、H=800、赤白タイプ	箇所	37,700	40,000		差込式
情報ボックス用ハンドホール 再利用鉄蓋	シリンダー内蔵、工場加工、T14・25併用タイプ	枚	—	—		※1
簡易距離表示板	300×100×0.5mmアルミ製無反射 SUSバンド含む	〃	4,410	4,860		
チップ材	樹種問わず、皮を含まない	m ³	6,000	6,000		ポロ沼地区 (猿払村)
竹串	I-200	本	28	28		
ナイロン製カゴマット	スロープ式 網目25mm 1.0×2.0×0.5	m ²	11,700	12,500		
〃	スロープ式 網目25mm 1.0×2.0×0.3	〃	11,100	11,800		
〃	スロープ式 網目25mm 1.0×2.0×0.2	〃	10,800	11,500		
〃	多段積型 網目25mm 1.0×2.0×0.5	〃	25,900	27,600		
〃	網目25mm 0.5×1.2×2.5/1.5	本	30,500	32,400		
〃	網目25mm 0.5×1.2×1.5/0.5	〃	23,900	25,400		
石灰石	CaO53%以上 粒径 5～20mm (枝幸町歌登産)	m ³	13,700	13,700		幌延町に限る
〃	CaO53%以上 粒径50～150mm (枝幸町歌登産)	〃	13,700	13,700		幌延町に限る
〃	CaO53%以上 粒径 5～20mm (上士別産)	〃	15,700	13,700		幌延町に限る
〃	CaO53%以上 粒径50～150mm (上士別産)	〃	15,700	13,700		幌延町に限る
固化材	セメント系、一般軟弱土用、バラ	t	24,000	29,000		
〃	セメント系、高含水泥炭用、バラ	〃	37,500	42,500		
高密度ポリエチレン管	φ1100ダブル構造 内面平滑、無孔管	m	94,200	94,200		
〃	φ1200ダブル構造 内面平滑、無孔管	〃	112,000	112,000		
炭素繊維水質浄化材	U型ロープ吊り下げセット 炭素繊維量80g	セット	9,600	10,800		10セット以上
ヨシ ポット苗	10.5cm	個	—	—		
ドリームネット内袋	綿製 150g/m ²	袋	5,760	6,040		
グレーピングブレード	湿式12インチ幅6mm	枚	126,000	136,000		
橋梁点検車賃料	作業高さ約6m 積載質量200kg	台・日	☆	☆		BT100相当 建設物価P807適用
〃	作業高さ約7m 積載質量200kg 賃貸期間1カ月未満	〃	119,000	119,000		BT200相当 賃貸業者置場渡し、置場戻し

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

備 考: 1.※1 の情報ボックス用ハンドホール再利用鉄蓋については、既存蓋を工場へ持込み現場に搬入した時点の単価である。

2.☆は北海道開発局単価、建設物価に記載

その他資材

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単価			備 考
			R6当初	10.1改定	改定	
電力ケーブル管	曲管 R=10.0m ビカット軟化温度80℃品 CCVP φ100 ×1,000mm	本	10,000	10,000		
〃	曲管 R=10.0m ビカット軟化温度80℃品 CCVP φ130 ×1,000mm	本	14,700	14,700		
通信ケーブル管	曲管 R=10.0m RR-VE φ54 ×1,000mm	本	2,920	2,920		
〃	曲管 R=10.0m RR-VE φ82 ×1,000mm	本	4,440	4,440		
〃	NTT仕様 P-V管 φ50 ×4,000mm	本	4,930	4,930		
〃	NTT仕様 P-V管 φ75 ×5,500mm	本	9,580	9,580		
PLP-P2S管	ユニジョイント付 50A ×5,500mm	m	10,400	10,400		
〃	ユニジョイント付 80A ×5,500mm (北電仕様)	m	12,900	12,900		
〃	ユニジョイント付 100A ×5,500mm (北電仕様)	m	15,100	15,100		
〃	ユニジョイント付 125A ×5,500mm (北電仕様)	m	18,400	18,400		
ダクトスリーブ	PLC・PLP 50A	個	7,690	7,690		
〃	PLC・PLP 80A	個	8,220	8,220		
〃	PLC・PLP 100A	個	8,610	8,610		
〃	PLC・PLP 125A	個	12,800	12,800		
異種管継手	SGP～PLP-P2S ユニジョイント 80A (北電仕様)	個	16,400	16,400		
〃	SGP～PLP-P2S ユニジョイント 100A (北電仕様)	個	18,100	18,100		
〃	SGP～PLP-P2S ユニジョイント 125A (北電仕様)	個	23,300	23,300		
継手	直線継手 φ50	個	TSカップリング 物価資料掲載(掲載名:硬質ビニル電線管用(VE)、耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE))			
〃	直線継手 φ80	個				
両受差込継手	PL-PS 50A	個	19,000	19,000		
共用FA分岐管	150×50	個	9,660	9,660		
プレキャストコンクリート防護板	L1.00m×W0.30×H0.12	枚	13,600	14,200		
〃	L1.00m×W0.40×H0.12	枚	17,200	18,100		
〃	L1.00m×W0.50×H0.12	枚	21,500	22,600		
〃	L1.00m×W0.60×H0.12	枚	25,600	26,900		
〃	L1.00m×W0.70×H0.12	枚	29,900	31,400		
〃	L1.00m×W0.80×H0.12	枚	34,300	36,000		
〃	L1.00m×W0.90×H0.12	枚	38,700	40,600		
〃	L1.00m×W1.00×H0.13	枚	46,200	48,500		
蓋部中間柵	H1.00m当り φ750(t125mm)	m	312,000	327,000		
地上機器部中間柵	H1.00m当り 1,900mm×550mm	m	642,000	674,000		
プレキャストベース板	埋込インサート・連結プレート等含む t=10cm	kg	144	151		
マンホール蓋	二重ロック構造 開発局ロゴ入り 受枠含む T-14 φ750	枚	643,000	643,000		
I型地上機器柵	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L3.40B	基	3,200,000	3,360,000		ベース板含まず、車上渡し
I型接続柵	付属品含む W1.30×H1.80×L3.00 A(門型)	基	3,430,000	3,590,000		ベース板含む、車上渡し
〃	付属品含む W1.30×H1.80×L3.00 B(函型)	基	2,950,000	3,100,000		ベース板含まず、車上渡し
立上キャップ	φ50	個	1,170	1,170		
〃	φ75	個	1,520	1,520		
〃	φ100	個	4,580	4,580		
〃	φ125	個	7,450	7,450		
支持バンド	2号B	個	1,240	1,240		
防水栓	φ150	個	10,600	10,600		
ケーブル収容表示板	t=3mm A4版 アクリル製	枚	22,200	22,200		
引込管路表示板	アルミ製 t=1mm×75×75mm 埋設プラグ、ボルト4本付き	枚	9,020	9,020		
鋼管	□150×6	t	199,000	199,000		
〃	□175×6	t	202,000	202,000		

荷渡し条件:現場着価(離島を除く)。

燃料油(離島)

(単位:円)

地 区	名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
				R6当初	10.1改定	改定	
利 尻	ガソリン	レギュラー	L	167.0	170.0		スタンド渡し
	軽油		〃	169.0	172.0		ミニローリー渡し
	軽油	免税	〃	136.9	139.9		ミニローリー渡し
	重油	A重油 一般	〃	112.0	115.0		ミニローリー渡し
	灯油	白灯油 業務用	〃	126.0	120.0		スタンド渡し
札 文	ガソリン	レギュラー	L	174.5	180.0		スタンド渡し
	軽油		〃	156.5	162.5		ミニローリー渡し
	軽油	免税	〃	124.4	130.4		ミニローリー渡し
	重油	A重油 一般	〃	113.5	118.0		ミニローリー渡し
	灯油	白灯油 業務用	〃	130.0	135.5		スタンド渡し

港湾・漁港材料

○港湾・漁港材料単価表について

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。


現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

○港湾・漁港材料単価 フロー

□ : 該当単価 (□□□ は含まない)

〈陸上〉

・「資材単価(岸壁渡し単価)」

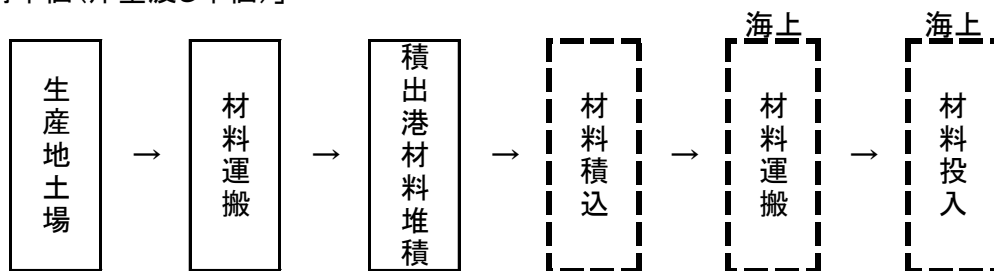

注1) 香深港については、沓形港より運搬し香深港に材料堆積する費用が含まれる。

注2) 礼文西漁港(元地)については、沓形港から香深港に運搬・堆積後、元地漁港への陸上運搬・材料堆積までの費用が含まれる。

注3) 礼文西漁港(鉄府)については、沓形港から船泊港に運搬・堆積後、鉄府漁港への陸上運搬・材料堆積までの費用が含まれる。

資材単価(岸壁渡し)

(円/㎡)

港湾・漁港名	大 割 石		中 割 石		雑 割 石		中 詰 砂		中 詰 骨 材		備 考
	(300～1000kg／個)		(30～300kg／個)		(300kg未満／個)						
	R6当初	改定	R6当初	11.1改定	R6当初	11.1改定	R6当初	改定	R6当初	11.1改定	
稚 内 港			8,450	8,800	8,350	8,700					
宗 谷 港			7,650	8,000	7,550	7,900					
東 浦 漁 港											
抜 海 漁 港											
枝 幸 港			5,650	6,200	5,550	6,100					
鶯 泊 港					5,800	6,200					
杓 形 港			5,800	6,100						1,800	中詰砕石 石粉:飽和重量19.4kN/m3以上
仙法志漁港											
鬼 脇 港				7,050							
香 深 港			9,800	10,550	9,400	10,250					
礼文西漁港 (元 地)			10,550	11,350	10,150	11,050					
船 泊 港				10,550		10,250					
礼文西漁港 (鉄 府)											