

令和6年度

管内単価表

令和6年6月14日

稚内開発建設部

管内単価適用上の留意事項

1 適 用

1. ここに定める単価は標準単価であり、これによりがたい場合は別途考慮するものとする。
2. ここに定める単価の適用に当たっては、品質規格取引条件等に注意し、公示仕様を決定すること。
3. この単価表に定めた資材の選定は、部内における使用頻度の高い物を目処として決めたものである。
なかには、固有の商品名をもって表示されている資材もあるが、この資材が建設部指定の製品ということではないので、その適用には十分留意すること。
4. この単価表に掲載の単価には、消費税は含まれていない。

2 単価改定

1. 実勢価格の変動により単価の改定を行う。
2. 改定月日以降に入札される工事（業務）の単価は、改定単価を適用すること。

I 主要資材価格

目 次

I 主要資材価格

1. レディーミクストコンクリート	1
2. 営繕用生コンクリート	12
3. 生コン標準配合表	13
4. レディーミクストコンクリート工場一覧表	17
5. 生コン区域図	18
6. 一般骨材	19
7. 再生骨材	21
8. 骨材（砂・砂利・碎石・割石）生産地及びプラント一覧表	22
9. 骨材類区域図	24
10. コンクリート再生骨材区域図	25
11. 購入土砂	26
12. 購入土砂位置図	27
13. アスファルト混合物（新材）	28
14. アスファルト混合物（再生）	29
15. アスファルトプラント一覧表	30
16. アスファルト混合物区域図	31
17. 生芝、コンクリートブロック、特殊コンクリート製品単価	32
18. トラフ類、グレーチング・蓋類	33
19. 接着剤、補修補強材、試験費	34
20. 防雪・防風柵類	35
21. ガードレール、道路標識類、視線誘導柱、樹木類	36
22. その他資材	37
23. 燃料油（離島）	39
24. 港湾・漁港材料	40

レディーミクストコンクリート

混合B種セメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
	稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				浜 頓 別・中 頓 別 地 区			
	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定
C-1	25,750				27,000				27,900				27,900			
C-1P	26,550				27,650				28,400				28,400			
C-4	25,900				27,150				28,050				28,050			
C-4P	26,200				27,500				28,500				28,500			
C-5S	26,100				27,400				28,400				28,400			
C-5PS	26,200				27,500				28,500				28,500			
C-6-1	26,100								28,400							
C-6-1P	26,200								28,500							
C-7																
C-7S																
C-8																
C-9	27,450				28,750				29,650				29,650			
C-9S (水中コンクリート)	26,650								29,300							
C-10	26,200				27,400				28,400				28,400			
RC-1	26,100				27,450				28,250				28,250			
RC-1(スランブ8)	26,200				27,500				28,500				28,500			
RC-1S (b) (c)	26,800				28,100				29,100				29,100			
RC-1S (a)	26,400				27,700				28,600				28,600			
RC-2	26,650				27,850				28,950				28,950			
RC-2(スランブ8)	26,550				27,650				28,750				28,750			
RC-2S (b) (c)	27,100				28,250				29,350				29,350			
RC-2-1	26,400				27,700				28,600				28,600			
RC-2-1S (b) (c)	26,800				28,100				29,100				29,100			
RC-2-1S (a)	26,400				27,700				28,600				28,600			
RC-3	27,500				28,650				29,650				29,650			
RC-3(スランブ8)	27,300				28,400				29,450				29,450			
RC-3S (b) (c)	27,500				28,650				29,650				29,650			
RC-4	26,650				27,850				28,950				28,950			
RC-4S (b) (c)	27,100				28,250				29,350				29,350			
RC-5	27,500				28,650				29,650				29,650			
RC-5S (b) (c)	27,500				28,650				29,650				29,650			

混合B種セメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
	稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				浜 頓 別・中 頓 別 地 区			
	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定
RC-6S (継続)	26,400								28,600							
RC-6S (新規)	27,200								29,550							
RC-7S (継続)	26,400								28,600							
RC-7S (新規)	27,200								29,550							
RC-8S (継続)	26,650								28,950							
RC-8S (新規)	27,500								29,650							
RC-9S	26,400								28,600							
RC-11	27,750				28,900				29,850				29,850			
RC-11-1	29,050				30,150				31,050				31,050			
RC-12	27,200				28,500				29,550				29,550			
RC-12S (b)(c)	27,200				28,500				29,550				29,550			
RC-12S (a)	27,200				28,500				29,550				29,550			
RC-a	26,300				27,600				28,600				28,600			
RC-a(スランプ8)	26,550				27,400				28,750				28,400			
PC-1	27,500				28,650				29,650				29,650			
PC-1P	27,500				28,650				29,650				29,650			
PC-1S (b)(c)	27,500				28,650				29,650				29,650			
PC-1PS (b)(c)	27,500				28,650				29,650				29,650			
PC-2	28,750				29,850				30,850				30,850			
PC-2P	28,750				29,850				30,850				30,850			
PC-2S (b)(c)	28,750				29,850				30,850				30,850			
PC-2PS (b)(c)	28,750				29,850				30,850				30,850			

混合B種セメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7							
	枝 幸 地 区				利 尻 地 区				礼 文 地 区							
	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	6.14改定	改定	改定				
C-1	27,800				32,850				35,250	39,250						
C-1P	28,300				33,300				35,850	39,850						
C-4	27,950				32,950				35,300	39,300						
C-4P	28,400				33,100				35,450	39,450						
C-5S	28,300				33,500				35,650	39,650						
C-5PS	28,400				33,700				35,800	39,800						
C-6-1	28,300				33,500				35,650	39,650						
C-6-1P	28,400				33,700				35,800	39,800						
C-7																
C-7S																
C-8																
C-9	29,550				35,200				37,450	41,450						
C-9S (水中コンクリート)	29,200				34,800				36,400	40,400						
C-10	28,300				33,300				35,850	39,850						
RC-1	28,150															
RC-1(スランブ8)	28,400															
RC-1S (b) (c)	29,000															
RC-1S (a)	28,500															
RC-2	28,850															
RC-2(スランブ8)	28,650															
RC-2S (b) (c)	29,250															
RC-2-1	28,500															
RC-2-1S (b) (c)	29,000															
RC-2-1S (a)	28,500															
RC-3	29,550															
RC-3(スランブ8)	29,350															
RC-3S (b) (c)	29,550															
RC-4	28,850															
RC-4S (b) (c)	29,250															
RC-5	29,550															
RC-5S (b) (c)	29,550															

混合B種セメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7							
	枝 幸 地 区				利 尻 地 区				礼 文 地 区							
	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	6.14改定	改定	改定				
RC-6S (継続)	28,500				33,900				36,100	40,100						
RC-6S (新規)	29,450				34,950				37,250	41,250						
RC-7S (継続)	28,500				33,900				36,100	40,100						
RC-7S (新規)	29,450				34,950				37,250	41,250						
RC-8S (継続)	28,850				34,000				36,550	40,550						
RC-8S (新規)	29,550				35,100				37,750	41,750						
RC-9S	28,500				33,900				36,100	40,100						
RC-11	29,750															
RC-11-1	30,950															
RC-12	29,450															
RC-12S (b)(c)	29,450															
RC-12S (a)	29,450															
RC-a	28,500															
RC-a(スランブ8)	28,300															
PC-1	29,550															
PC-1P	29,550															
PC-1S (b)(c)	29,550															
PC-1PS (b)(c)	29,550															
PC-2	30,750															
PC-2P	30,750															
PC-2S (b)(c)	30,750															
PC-2PS (b)(c)	30,750															

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備 考：1. 本単価は、標準配合条件表による価格である。

2. 冬期間は、材料加熱費として1, 2ゾーン3,500円/㎡、3～7ゾーン4,500円/㎡加算すること。

(豊富、幌延、猿払、浜頓別、中頓別：10月21日～5月10日)

(稚内、枝幸、利尻、利尻富士、礼文：11月1日～5月10日)

3. 本表のセメントは、混合B種であり、AE剤使用である。

4. 夜間に使用する場合は、別途確認すること。

レディーミクストコンクリート

普通ポルトランドセメント

(円/m³)

記 号	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
	稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				浜 頓 別・中 頓 別 地 区			
	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定
C-1	25,750				27,000				27,900				27,900			
C-1P	26,550				27,650				28,750				28,750			
C-4	26,100				27,400				28,400				28,400			
C-4P	26,600				27,900				29,000				29,000			
C-5S	26,350				27,750				28,900				28,900			
C-5PS	26,600				27,900				29,000				29,000			
C-6-1	26,350								28,900							
C-6-1P	26,600								29,000							
C-7	26,900				28,200				29,050				29,050			
C-7S	26,900				28,200				29,050				29,050			
C-8																
C-9																
C-10	26,550				27,650				28,750				28,750			
RC-1	26,800				28,100				29,100				29,100			
RC-1(スランプ8)	26,600				28,250				29,000				29,000			
RC-1S (b) (c)	27,200				28,500				29,550				29,550			
RC-1S (a)	26,800				28,100				29,100				29,100			
RC-2	26,650				27,850				28,950				28,950			
RC-2(スランプ8)	26,950				28,050				29,150				29,150			
RC-2S (b) (c)	27,500				28,650				29,650				29,650			
RC-2-1	26,800				28,100				29,100				29,100			
RC-2-1S (b) (c)	27,200				28,500				29,550				29,550			
RC-2-1S (a)	26,800				28,100				29,100				29,100			
RC-3	27,500				28,650				29,650				29,650			
RC-3(スランプ8)	27,300				28,400				29,450				29,450			
RC-3S (b) (c)	27,500				28,650				29,650				29,650			
RC-4	26,650				27,850				28,950				28,950			
RC-4S (b) (c)	27,500				28,650				29,650				29,650			
RC-5	27,500				28,650				29,650				29,650			
RC-5S (b) (c)	27,500				28,650				29,650				29,650			
RC-6S (継続)	26,800								29,100							

普通ポルトランドセメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
	稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				浜 頓 別・中 頓 別 地 区			
	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定
RC-6S (新規)	27,200								29,550							
RC-7S (継続)	26,800								29,100							
RC-7S (新規)	27,200								29,550							
RC-8S (継続)	27,100								29,350							
RC-8S (新規)	27,500								29,650							
RC-9S	26,800								29,100							
RC-11	27,750				28,900				29,850				29,850			
RC-11-1	29,050				30,150				31,050				31,050			
RC-12	27,200				28,500				29,550				29,550			
RC-12S (b)(c)	27,200				28,500				29,550				29,550			
RC-12S (a)	27,200				28,500				29,550				29,550			
RC-a	26,650				27,850				28,950				28,950			
RC-a(スランプ8)	26,950				28,050				29,150				29,150			
PC-1	27,500				28,650				29,650				29,650			
PC-1P	27,500				28,650				29,650				29,650			
PC-1S (b)(c)	27,500				28,650				29,650				29,650			
PC-1PS (b)(c)	27,500				28,650				29,650				29,650			
PC-2	28,750				29,850				30,850				30,850			
PC-2P	28,750				29,850				30,850				30,850			
PC-2S (b)(c)	28,750				29,850				30,850				30,850			
PC-2PS (b)(c)	28,750				29,850				30,850				30,850			

普通ポルトランドセメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7							
	枝 幸 地 区				利 尻 地 区				礼 文 地 区							
	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	6.14改定	改定	改定				
C-1	27,800				32,850				35,250	39,250						
C-1P	28,650				33,800				36,250	40,250						
C-4	28,300				33,500				35,650	39,650						
C-4P	28,900				33,700				36,350	40,350						
C-5S	28,800				33,950				36,150	40,150						
C-5PS	28,900				34,150				36,350	40,350						
C-6-1	28,800				33,950				36,150	40,150						
C-6-1P	28,900				34,150				36,350	40,350						
C-7	28,950															
C-7S	28,950				34,600				36,750	40,750						
C-8																
C-9																
C-10	28,650				33,800				36,250	40,250						
RC-1	29,000															
RC-1(スランプ8)	28,900															
RC-1S (b) (c)	29,450															
RC-1S (a)	29,000															
RC-2	28,850															
RC-2(スランプ8)	29,050															
RC-2S (b) (c)	29,550															
RC-2-1	29,000															
RC-2-1S (b) (c)	29,450															
RC-2-1S (a)	29,000															
RC-3	29,550															
RC-3(スランプ8)	29,350															
RC-3S (b) (c)	29,550															
RC-4	28,850															
RC-4S (b) (c)	29,550															
RC-5	29,550															
RC-5S (b) (c)	29,550															
RC-6S (継続)	29,000				34,400				36,700	40,700						

普通ポルトランドセメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7							
	枝 幸 地 区				利 尻 地 区				礼 文 地 区							
	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	6.14改定	改定	改定				
RC-6S (新規)	29,450				34,950				37,250	41,250						
RC-7S (継続)	29,000				34,400				36,700	40,700						
RC-7S (新規)	29,450				34,950				37,250	41,250						
RC-8S (継続)	29,250				34,550				37,150	41,150						
RC-8S (新規)	29,550				35,100				37,750	41,750						
RC-9S	29,000				33,900				36,700	40,700						
RC-11	29,750															
RC-11-1	30,950															
RC-12	29,450															
RC-12S (b)(c)	29,450															
RC-12S (a)	29,450															
RC-a	28,850															
RC-a(スランプ8)	29,050															
PC-1	29,550															
PC-1P	29,550															
PC-1S (b)(c)	29,550															
PC-1PS (b)(c)	29,550															
PC-2	30,750															
PC-2P	30,750															
PC-2S (b)(c)	30,750															
PC-2PS (b)(c)	30,750															

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備 考：1. 本単価は、標準配合条件表による価格である。

2. 冬期間は、材料加熱費として1, 2ゾーン3,500円/㎡、3～7ゾーン4,500円/㎡加算すること。

(豊富、幌延、猿払、浜頓別、中頓別：10月21日～5月10日)

(稚内、枝幸、利尻、利尻富士、礼文：11月1日～5月10日)

3. 本表のセメントは、普通ポルトランドであり、6ゾーンはAE剤、1, 2, 3, 4, 5, 7ゾーンはAE減水剤使用である。

4. 寒中コンクリートで早強促進剤を使用する場合には1, 2ゾーン600円/㎡、3～7ゾーン1,000円/㎡加算。

5. 夜間に使用する場合は、別途確認すること。

耐寒剤使用コンクリート

普通ポルトランドセメント

(円/㎡)

記 号	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
	稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				浜 頓 別・中 頓 別 地 区			
	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定
C-1	35,200				36,500				36,200				36,200			
C-4	34,050				35,250				35,500				35,500			
C-5S	34,100				35,350				35,550				35,500			
C-5PS																
C-6	34,050				35,250				35,500				35,500			
C-7 スランプ 2.5	35,400				36,700				35,950				36,600			
C-7 スランプ 6.5	36,250				37,250				36,450				36,950			
C-7S スランプ 2.5	35,500				36,800				36,100				36,700			
C-7S スランプ 6.5	36,350				37,450				36,450				37,100			
RC-7S (新規)	36,100				37,450				37,000				37,550			
C-9S	36,750				38,050				37,600				37,550			

記 号	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7							
	枝 幸 地 区				利 尻 地 区				札 文 地 区							
	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	6.14改定	改定	改定				
C-1	36,200				43,050				46,550	50,550						
C-4	35,350				42,300				44,800	48,800						
C-5S	35,350				41,250				44,850	48,850						
C-5PS					41,750				45,300	49,300						
C-6	35,350				42,300				44,800	48,800						
C-7 スランプ 2.5	36,250				44,450				46,650	50,650						
C-7 スランプ 6.5	36,700				45,150				47,850	51,850						
C-7S スランプ 2.5	36,300				44,450				46,750	50,750						
C-7S スランプ 6.5	36,750				45,150				47,850	51,850						
RC-7S (新規)	36,950				44,650				47,450	51,450						
C-9S	37,550				45,500				48,450	52,450						

備 考：1. 冬期間は、材料加熱費として1, 2ゾーン3,500円/㎡、3～7ゾーン4,500円/㎡加算すること。

(豊富、幌延、猿払、浜頓別、中頓別：10月21日～5月10日)

(稚内、枝幸、利尻、利尻富士、礼文：11月1日～5月10日)

2. 夜間に使用する場合は、別途確認すること。

3. 配合条件は下記のとおりである。

空気量	最大水セメント比	耐寒剤の添加量
4～7%	50%	セメント100kgあたり4リットル

離島コンクリートポンプ車基本料金

(円/回)

名 称	ゾ ー ン 6			摘 要
	利 尻 地 区			
	R6当初	改定	改定	
ポンプ車基本料	60,000			基本料は、打設量にかかわらず出動1回毎に計上すること。 打設料金は、別途。

名 称	ゾ ー ン 7			摘 要
	札 文 地 区			
	R6当初	6.14改定	改定	
ポンプ車基本料	60,000	70,000		基本料は、打設量にかかわらず出動1回毎に計上すること。 打設料金は、別途。 使用の際は状況を確認し、必要に応じ別途、フェリー航走料を計上すること。

膨張コンクリート加算額

(円/㎡)

	標準混和料20kg/㎡タイプ※1							適用
	ゾーン1	ゾーン2	ゾーン3	ゾーン4	ゾーン5	ゾーン6	ゾーン7	
	稚内地区	豊富・幌延地区	猿払地区	浜頓別・中頓別地区	枝幸地区	利尻地区	礼文地区	
膨張コンクリート加算額	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700			R6当初
								改定
								改定

荷渡し条件：現場着価（ゾーン内）






- 備考：1. ※1は膨張性混和剤を20kgを使用（標準混和量20kg/㎡タイプ）
2. 膨張コンクリートの単位結合材量は、290kg/㎡以上を標準とする。
3. 水セメント比を水結合材比と読み替える。









営繕用生コンクリート

普通ポルトランドセメント

(円/㎡)

粗 骨 材 最大寸法 mm	呼び強度 N／mm ²	ス ラ ン プ cm	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				摘 要
			稚 内 地 区				豊 富・幌 延 地 区				猿 払 地 区				
			R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	
25	18	15	25,950				27,200				28,200				
		18	26,050				27,300				28,300				
	21	15	26,400				27,650				28,700				
		18	26,550				27,800				28,800				
	24	15	26,750				27,900				29,050				
		18	26,900				28,050				29,150				
	27	15	27,200				28,350				29,450				
		18	27,350				28,500				29,550				
	30	15	27,600				28,750				29,750				
		18	27,750				28,900				29,850				

粗 骨 材 最大寸法 mm	呼び強度 N／mm ²	ス ラ ン プ cm	ゾ ー ン 4				ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				摘 要
			浜頓別・中頓別地区				枝 幸 地 区				利 尻 地 区				
			R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	
25	18	15	28,200				28,100								
		18	28,300				28,200								
	21	15	28,700				28,600								
		18	28,800				28,700								
	24	15	29,050				28,950								
		18	29,150				29,050								
	27	15	29,450				29,350								
		18	29,550				29,450								
	30	15	29,750				29,650								
		18	29,850				29,750								

粗 骨 材 最大寸法 mm	呼び強度 N／mm ²	ス ラ ン プ cm	ゾ ー ン 7												摘 要
			礼 文 地 区												
			R6当初	改定	改定	改定									
25	18	15													
		18													
	21	15													
		18													
	24	15													
		18													
	27	15													
		18													
	30	15													
		18													

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備 考：1.冬期間は、材料加熱費として1、2ゾーン3,500円/㎡、3～7ゾーン4,500円/㎡加算すること。

(豊富、幌延、猿払、浜頓別、中頓別：10月21日～5月10日)

(稚内、枝幸、利尻、利尻富士、礼文：11月1日～5月10日)

2.夜間に使用する場合は、別途確認すること。

生コン標準配合表(混合B種AE剤)

1)無筋コンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要
	設 基 準 強 度 (N/mm ²)	計 粗 骨 材 最 大 寸 法 (mm)	スラン プ (cm)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最 小 単 位 セメント 量 (kg/m ³)	稚 内	豊 ・ 幌 弘	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻	礼 文	
C-1	—	20～25	8.0	4.5	—	—	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	20～25	8.0	4.5	—	270	24	24	21	21	21	21	21	
C-4	18	40	5.0	4.5	55	—	21	21	21	21	21	21	21	
C-4P	18	40	8.0	4.5	55	270	24	24	24	24	24	21	21	
C-5S	18	40	5.0	5.5	50	—	24	24	24	24	24	24	24	
C-5PS	18	40	8.0	5.5	50	270	24	24	24	24	24	24	24	
C-6-1	21	40	5.0	5.5	50	—	24	/	24	/	24	24	24	
C-6-1P	21	40	8.0	5.5	50	270	24	/	24	/	24	24	24	
C-9	—	40	15.0	5又は4.0	50	370	30	30	30	30	30	30	30	
C-9S	18	40	15～18	5.5	50	340	24	/	27	/	27	27	24	水中コンクリート
C-10	18	20～25	8.0	5.0	55	—	21	21	21	21	21	21	21	

2)鉄筋コンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要
	設 基 準 強 度 (N/mm ²)	計 粗 骨 材 最 大 寸 法 (mm)	スラン プ (cm)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最 小 単 位 セメント 量 (kg/m ³)	稚 内	豊 ・ 幌 弘	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻	礼 文	
RC-1	21	40	12.0	4.5	55	280	21	21	21	21	21	/	/	
RC-1	21	40	8.0	4.5	55	280	24	24	24	24	24	/	/	
RC-1S	21	40	12.0	5.5	45	300	27	27	27	27	27	/	/	(b) (c)
RC-1S	21	40	12.0	4.5	50	280	24	24	24	24	24	/	/	(a)
RC-2	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24	/	/	
RC-2	24	20～25	8.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24	/	/	
RC-2S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	27	27	27	27	27	/	/	(b) (c)
RC-2-1	24	40	12.0	4.5	55	280	24	24	24	24	24	/	/	
RC-2-1S	24	40	12.0	5.5	45	300	27	27	27	27	27	/	/	(b) (c)
RC-2-1S	24	40	12.0	4.5	50	280	24	24	24	24	24	/	/	(a)
RC-3	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30	/	/	
RC-3	30	20～25	8.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30	/	/	
RC-3S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30	/	/	(b) (c)
RC-4	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24	/	/	
RC-4S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	27	27	27	27	27	/	/	(b) (c)
RC-5	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30	/	/	
RC-5S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30	/	/	(b) (c)
RC-6S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	24	/	24	/	24	24	24	
RC-6S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30	/	30	/	30	30	30	
RC-7S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	24	/	24	/	24	24	24	
RC-7S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30	/	30	/	30	30	30	
RC-8S(継続)	24	25	12.0	4.5	50	280	24	/	24	/	24	24	24	
RC-8S(新規)	30	25	12.0	6.0	50	330	30	/	30	/	30	30	30	
RC-9S	24	40	12.0	4.5	55	280	24	/	24	/	24	24	24	
RC-11	30	20～25	18.0	4.0	55	350	30	30	30	30	30	/	/	
RC-11-1		40	20～25	18.0	4.0	350	40	40	40	40	40	/	/	
RC-12	30	40	12.0	4.5	55	280	30	30	30	30	30	/	/	
RC-12S	30	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30	/	/	(b) (c)
RC-12S	30	40	12.0	4.5	50	280	30	30	30	30	30	/	/	(a)
RC-a	21	20～25	12.0	5.0	55	280	21	21	21	21	21	/	/	
RC-a	21	20～25	8.0	5.0	55	280	24	21	24	21	21	/	/	

生コン標準配合表(混合B種AE剤)

3)プレストレストコンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要
	設 基 強 (N/mm)	計 準 度 寸 (mm)	粗 骨 材 最 大 法 (cm)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最小単位 セメント 量 (kg/m³)	稚 内	豊 ・ 幌	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻	礼 文	
PC-1	30	20～25	12.0	5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC-1P	30	20～25	12.0	5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC-1S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC-1PS	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC-2	40	20～25	12.0	5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC-2P	40	20～25	12.0	5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC-2S	40	20～25	12.0	6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)
PC-2PS	40	20～25	12.0	6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)

注：1. 摘要の(a)は海中、(b)は海上大気中、(c)は飛沫帯用コンクリートを表す。

2. 呼び強度は各ゾーンの最低値を表示している。

生コン標準配合表(普通ポルトAE減水剤)

1)無筋コンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要
	設 基 準 強 度 (N/mm ²)	計 粗 骨 材 最 大 寸 法 (mm)	スラン プ (cm)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最 小 単 位 セメント 量 (kg/m ³)	稚 内	豊 ・ 幌 弘	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻	礼 文	
C-1	—	20～25	8.0	4.5	—	—	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	20～25	8.0	4.5	—	270	24	24	24	24	24	24	24	
C-4	18	40	5.0	4.5	55	—	24	24	24	24	24	24	24	
C-4P	18	40	8.0	4.5	55	270	27	27	27	27	27	24	27	
C-5S	18	40	5.0	5.5	50	—	27	27	27	27	27	27	27	
C-5PS	18	40	8.0	5.5	50	270	27	27	27	27	27	27	27	
C-6-1	21	40	5.0	5.5	50	—	27	/	27	/	27	27	27	
C-6-1P	21	40	8.0	5.5	50	270	27	/	27	/	27	27	27	
C-7	曲げ=4.5	40	2.5	4.5	45	280	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	/	/	
C-7S	曲げ=4.5	40	2.5	5.5	45	300	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-10	18	20～25	8.0	5.0	55	—	24	24	24	24	24	24	24	

2)鉄筋コンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要
	設 基 準 強 度 (N/mm ²)	計 粗 骨 材 最 大 寸 法 (mm)	スラン プ (cm)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最 小 単 位 セメント 量 (kg/m ³)	稚 内	豊 ・ 幌 弘	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻	礼 文	
RC-1	21	40	12.0	4.5	55	280	27	27	27	27	27	/	/	
RC-1	21	40	8.0	4.5	55	280	27	30	27	27	27	/	/	
RC-1S	21	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30	/	/	(b) (c)
RC-1S	21	40	12.0	4.5	50	280	27	27	27	27	27	/	/	(a)
RC-2	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24	/	/	
RC-2	24	20～25	8.0	5.0	55	280	27	27	27	27	27	/	/	
RC-2S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30	/	/	(b) (c)
RC-2-1	24	40	12.0	4.5	55	280	27	27	27	27	27	/	/	
RC-2-1S	24	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30	/	/	(b) (c)
RC-2-1S	24	40	12.0	4.5	50	280	27	27	27	27	27	/	/	(a)
RC-3	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30	/	/	
RC-3	30	20～25	8.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30	/	/	
RC-3S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30	/	/	(b) (c)
RC-4	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24	/	/	
RC-4S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30	/	/	(b) (c)
RC-5	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30	/	/	
RC-5S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30	/	/	(b) (c)
RC-6S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	27	/	27	/	27	27	27	
RC-6S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30	/	30	/	30	30	30	
RC-7S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	27	/	27	/	27	27	27	
RC-7S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30	/	30	/	30	30	30	
RC-8S(継続)	24	25	12.0	4.5	50	280	27	/	27	/	27	27	27	
RC-8S(新規)	30	25	12.0	6.0	50	330	30	/	30	/	30	30	30	
RC-9S	24	40	12.0	4.5	55	280	27	/	27	/	27	24	27	
RC-11	30	20～25	18.0	4.0	55	350	30	30	30	30	30	/	/	
RC-11-1		40	20～25	18.0	4.0	350	40	40	40	40	40	/	/	
RC-12	30	40	12.0	4.5	55	280	30	30	30	30	30	/	/	
RC-12S	30	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30	/	/	(b) (c)
RC-12S	30	40	12.0	4.5	50	280	30	30	30	30	30	/	/	(a)
RC-a	21	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24	/	/	
RC-a	21	20～25	8.0	5.0	55	280	27	27	27	27	27	/	/	

生コン標準配合表(普通ポルトAE減水剤)

3)プレストレストコンクリート

記 号	標 準 配 合 条 件						呼 び 強 度							摘 要
	設 基 強 度 (N/mm ²)	計 準 寸 法 (mm)	粗 骨 材 最 大 スランブ (cm)	空 気 量 (%)	最 大 水 セメント 比 (%)	最 小 単 位 セメント 量 (kg/m ³)	稚 内	豊 ・ 幌	猿 払	浜 ・ 中	枝 幸	利 尻	礼 文	
PC-1	30	20~25	12.0	5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC-1P	30	20~25	12.0	5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC-1S	30	20~25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC-1PS	30	20~25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC-2	40	20~25	12.0	5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC-2P	40	20~25	12.0	5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC-2S	40	20~25	12.0	6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)
PC-2PS	40	20~25	12.0	6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)

注：1. 摘要の(a)は海中、(b)は海上大気中、(c)は飛沫帯用コンクリートを表す。

2. 呼び強度は各ゾーンの最低値を表示している。

3. 混和剤は、6ゾーンはAE剤、1, 2, 3, 4, 5, 7ゾーンはAE減水剤。

レディーミクストコンクリート工場一覧表

ゾーン	地区名	工 場 名	所 在 地	電話番号	JIS 許可 年月	セメント系	時間 能力 m ³ /h	アシテーター	摘 要
1	稚 内	① 藤コンクリート(株)天北工場	〒097-0001 稚内市末広3丁目8-33	0162 24-1101	H19.9	日鉄住金セメント 太 平 洋 セメント	105 90	大 小 14台 1台	
		③ 丹羽商事(株) 北邦コンクリート工業 稚内工場	〒097-0015 稚内市朝日4丁目2187-1	0162 32-5354	H19.9	宇 部 三 菱 セ メ ン ト	60	大 4台	
2	豊 富 幌 延	④ 藤コンクリート(株)豊富工場	〒098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ	0162 82-1388	H19.9	日鉄住金セメント 太 平 洋 セメント	105	大 5台	
		⑤ 名寄生コン(株)サロベツ工場	〒098-4110 天塩郡豊富町大通12丁目						H18.4.1 プラント休止
3	猿 払	⑥ (株)北武コンクリート工業所 猿払工場	〒098-6222 宗谷郡猿払村浜鬼志別 993番地1	01635 2-3226	H27.6	太 平 洋 セメント	90	大 5台	
4	浜頓別 中頓別	⑦ (株)北武コンクリート工業所 浜頓別工場	〒098-5761 枝幸郡浜頓別町智福 1丁目16番地	01634 2-2105	H19.4	太 平 洋 セメント	90	大 5台	
		⑧ 丹羽商事(株) 北邦コンクリート工業 浜頓別工場	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町大通 8丁目20番地	01634 2-3965	H19.9	住 友 大 阪 セ メ ン ト	60	大 5台	
5	枝 幸	⑨ (株)安田	〒098-5808 枝幸郡枝幸町 字新港町979-1	0163 62-4151	H19.9	日鉄住金セメント 太 平 洋 セメント	80	大 5台	
6	利 尻	⑩ (株)利尻生コン鬼脇工場	〒097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇 字清川145番地	0163 83-1618	H24.11	日鉄住金セメント	68	大 7台	
		⑪ (株)利尻生コン杓形工場	〒097-0401 利尻郡利尻町杓形 字種富町226番地1	0163 84-2370	H24.11	太 平 洋 セメント	76	大 6台	R6.4.1 プラント休止
7	札 文	⑫ 藤コンクリート(株)札文工場	〒097-1201 札文郡札文町大字香深村 字香深井	0163 86-2135	H19.9	日鉄住金セメント	90	大 小 9台 1台	

北海道開発局 稚内開発建設部管内図

生コン区域図

(2. 大間コンクリート機)
・JIS型上・120.5

1. 藤コンクリート機天北工場

6. 藤北武コンクリート工業所 盛松工場

3. 丹羽商事機
北邦コンクリート工業
稚内工場

12. 藤コンクリート機札文工場

(11. 藤利尻生コン 香形工場)

10. 藤利尻生コン 鬼脇工場

(5. 名寄生コン機サロベツ工場)

4. 藤コンクリート機盛富工場

凡例	
支	界
市	村
一	道
主要道(開発道路)	
一般道(開発道路)	
その他の道路	
工事計画区間	
JR北海道線	
空港	
港	
漁港	
航	
河川及びダム	
等	
支	役
市	村
町	角
灯	
温	

生コン区域図	
ゾーン番号	地区名
1	稚内市
2	留辺府市、網走市、稚内市の一部を含む
3	網走市、稚内市の一部を含む
4	稚内市、網走市、中標津町
5	網走市、中標津町
6	利尻町、利尻町
7	文礼町

備考()はプラント休止中

1:500,000



一 般 骨 材

(円/m³)

種 別	規 格	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2				ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
		椎 内 東 部				椎 内 西 部				椎 内 北 部				豊 富 東 部			
		R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定
切 込 砂 利	30mm級	5,450				6,400				6,300							
	40mm級	5,150				6,100				6,000				5,350			
	80mm級	5,050				6,000				5,900				5,250			
切 込 砕 石	30mm級	5,450				6,400				6,300							
	40mm級	5,150				6,100				6,000				5,350			
	80mm級	5,050				6,000				5,900				5,250			
コンクリート 用 骨 材	25～5mm	6,450				6,750				6,050							
	40～5mm	6,350				6,650				5,950							
	砂(洗い)					4,900											
割 石	栗 石 50～150mm	7,200				7,500				6,700				6,700			
	玉 石 150～250mm	7,500				7,800				7,000				7,000			
路 盤 用 砂		3,800				3,500				3,850				3,650			

種 別	規 格	ゾ ー ン 5				ゾ ー ン 6				ゾ ー ン 7				ゾ ー ン 8			
		豊 富 西 部				猿 払				浜 頓 別				中 頓 別			
		R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定
切 込 砂 利	30mm級																
	40mm級	5,750															
	80mm級	5,650															
切 込 砕 石	30mm級																
	40mm級	5,750				5,000				4,000				4,700			
	80mm級	5,650				4,900				3,900				4,600			
コンクリート 用 骨 材	25～5mm					5,700				4,750				5,450			
	40～5mm					5,600				4,650				5,350			
	砂(洗い)																
割 石	栗 石 50～150mm	7,000				6,000				5,100				5,800			
	玉 石 150～250mm	7,300				6,300				5,400				6,100			
路 盤 用 砂		2,850				3,400				3,100				3,800			

荷渡し条件: 現場着価(ゾーン内)

備 考: 玉・栗石を多量(100m³程度以上)に使用する場合は、生産量等確認すること。

(円/㎡)

種 別	規 格	ゾ ー ン 9				ゾ ー ン 10				ゾ ー ン 11				ゾ ー ン 12			
		枝 幸				利 尻				礼 文				幌 延 西 部			
		R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	6.14改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定
切 込 砂 利	30mm級																
	40mm級	4,500												5,800			
	80mm級	4,400												5,700			
切 込 砕 石	30mm級					6,250				11,300	14,800						
	40mm級	4,500				6,050				11,100	14,600			5,800			
	80mm級	4,400				5,950				11,000	14,500			5,700			
コンクリート 用 骨 材	25～5mm	5,150				6,400				9,400	12,900						
	40～5mm	5,150				6,300				9,300	12,800			6,950			
	砂(洗い)																
割 石	栗 石 50～150mm	5,600				-								7,000			
	玉 石 150～250mm	5,900				-								7,300			
路 盤 用 砂														2,600			

種 別	規 格	ゾ ー ン 13															
		幌 延 中 部 ・ 東 部															
		R6当初	改定	改定	改定												
切 込 砂 利	30mm級																
	40mm級																
	80mm級																
切 込 砕 石	30mm級																
	40mm級	5,700															
	80mm級	5,600															
コンクリート 用 骨 材	25～5mm																
	40～5mm	6,850															
	砂(洗い)																
割 石	栗 石 50～150mm	6,900															
	玉 石 150～250mm	7,200															
路 盤 用 砂		3,300															

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備 考：玉・栗石を多量(100㎡程度以上)に使用する場合は、生産量等確認すること。

利尻地区の栗石・玉石については、平成31年度から受注生産となるため、事前確認要。

(単位：円)

種 別	規 格	単位	単 価				摘 要
			R6当初	改定	改定	改定	
雑 砕 石	φ 0～100mm	㎡	1,800				岡本興業㈱浜頓別工場積込渡し
							浜頓別砂利工業㈱工場積込渡し

再 生 骨 材

土場積込渡し価格(円/㎡)

番号	中間処理施設	所 在 地	条 件	コ ン ク リ ー ト 再 生 骨 材						摘 要
				40mm級			80mm級			
				R6当初	改定	改定	R6当初	改定	改定	
①	藤コンクリート㈱	稚内市	ルーズ	3,000						要在庫確認
②	㈱はまなす運送	稚内市	ルーズ							H29.04休止中
③	岡本興業㈱	浜頓別町	ルーズ	2,900			2,800			冬期の使用の際は、事前に在庫量等確認すること
④	三井住建道路㈱	利尻町	ルーズ	4,900			4,800			
⑤	㈱大建産業	豊富町	ルーズ	3,000						要在庫確認

備 考： 1. 使用にあたっては、生産量等確認すること。

2. ダンプトラックにおける積み込み機種はバックホウ山積1.4㎡(平積1.0㎡)を使用すること。

3. 運搬などの歩掛の積算数量単位に応じて地山換算する場合は、ルーズ単価に1.2倍する。

土場積込渡し価格(円/㎡)

番号	中間処理施設	所 在 地	条 件	ア ス フ ァ ル ト 再 生 骨 材						摘 要
				40mm級(混入率100%)			40mm級(混入率30%)			
				R6当初	改定	改定	R6当初	改定	改定	
①	藤コンクリート㈱	稚内市	ルーズ	3,800			5,400			混入率100%;要在庫確認、混入率 30%;受注生産
③	岡本興業㈱	浜頓別町	ルーズ	3,000			4,000			冬期の使用の際は、事前に在庫量等確認すること
⑥	三井住建道路㈱	枝幸町	ルーズ							H28.06施設廃止

備 考： 1. 使用にあたっては、生産量等確認すること。

2. ダンプトラックにおける積み込み機種はバックホウ山積1.4㎡(平積1.0㎡)を使用すること。

3. 運搬などの歩掛の積算数量単位に応じて地山換算する場合は、ルーズ単価に1.2倍する。

再生骨材生産施設(所在地一覧)

番号	中 間 処 理 施 設	所 在 地	電 話 番 号
①	藤コンクリート㈱	稚内市新光町1824-3	0162-33-2700
②	㈱はまなす運送	稚内市大字声間村字サラキトマナイ846-5	0162-32-2143
③	岡本興業㈱	枝幸郡浜頓別町智福1-48	01634-2-3617
④	三井住建道路㈱(利尻)	利尻郡利尻町沓形字種富町269	0163-84-3156
⑤	㈱大建産業	天塩郡豊富町字下エベコロベツ407-1	0162-82-3330
⑥	三井住建道路㈱(枝幸)	枝幸郡枝幸町字山白5898	0163-67-5563

骨材(砂・砂利・砕石・割石)生産地及びプラント一覧表〔No.1〕

ゾーン	地区名	会 社 名	所 在 地	電話番号	登録番号 登録年月	生 産 形 態		業 態				付 記
						品 目	場 所	砂	砂利	砕石	割石	
1	稚 内 東 部	① 稚内砕石工業㈱	〒098-6571 稚内市大字声間村 字曲淵番外地	0162 74-2665	北 宗 第 15 号 S57.2	切 込 砂 利	(国有林) 稚内市字曲淵三井沢		○			
2	稚 内 西 部	② 錦産業㈱	〒097-0015 稚内市朝日3丁目 2185-14	0162 32-3360	北 宗 第 32 号 S43.11	路 盤	稚内市字オネトマナイ	○				休止中
3	稚 内 北 部											
4	豊 富 東 部											
5	豊 富 西 部	③ 宗谷地方骨材 商工業(協)	〒098-0021 稚内市港5丁目7番44 大東ビル	0162 22-5701	北 宗 第 103 号 H17.4	舗 装 ・ 路 盤	天塩郡豊富町字稚咲内	○				
6	猿 払	④ 協同運送㈱	〒098-6234 宗谷郡猿払村 鬼志別北町22	01635 2-3216	北 宗 第 104 号 H19.8	コンクリート 路 盤	宗谷郡猿払村浅茅野台地	○				
7	浜 頓 別	⑤ 岡本興業㈱ 浜頓別工場	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町 字大通6丁目2番地	01634 2-2328	札 通 採 石 第 2 号 S46.11	砕 石 全 般 プ ラ ン ト	枝幸郡浜頓別町字豊浜			○	○	割石全般
		⑥ 浜頓別砂利工業㈱	〒097-0013 稚内市若葉台2186-6 (事務所)0162-34-7822	01634 5-6055	北 宗 第 13 号 S56.3	採 石 砕 石 全 般 プ ラ ン ト	(国有林) 枝幸郡浜頓別町字曾丹 枝幸郡浜頓別町字下頓別				○	中・雑割
		⑦ 天北運送㈱	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町 字浜頓別154	01634 2-2010	北 宗 第 38 号 S44.5	コンクリート 路 盤	枝幸郡浜頓別町字頓別	○				休止中
		⑧ 南山田砂利工業	〒098-5761 枝幸郡浜頓別町字頓別	01634 2-3027	北 宗 第 93 号 H元. 4	コンクリート 路 盤 砂 プ ラ ン ト	枝幸郡浜頓別町字頓別	○				
8	中 頓 別											
9	枝 幸	⑨ ㈱安部産業	〒098-5808 枝幸郡枝幸町 字新港町909-3	0163 62-1152	北 宗 第 56 号 S46.8	砂利プラント	枝幸郡枝幸町字山白		○			休止中
		⑩ 北洋砂利販売㈱	〒098-5955 枝幸郡枝幸町 字音標194-2	0163 66-1423	北 宗 第 16 号 S43.10	砂 利	枝幸郡枝幸町字音標		○			
		⑪ ㈱安田	〒098-5201 枝幸郡枝幸町歌登 パンケナイ	0163 68-2221	北 宗 第 11 号 S52.5	砕 石 全 般 プ ラ ン ト 採 石	枝幸郡枝幸町歌登 パンケナイ (国有林) 枝幸郡枝幸町歌登 パンケナイ			○		中・雑割 のみ

骨材(砂・砂利・砕石・割石)生産地及びプラント一覧表〔No.2〕


ゾーン	地区名	会 社 名	所 在 地	電話番号	登録番号 登録年月	生 産 形 態		業 態				付 記
						品 目	場 所	砂	砂利	砕石	割石	
10	利 尻	⑫ ㈱利尻生コン	〒097-0211 利尻郡利尻富士町 鬼脇字清川	0163 83-1331	北 宗 第 16-6 号	砕 石 全 般 プ ラ ン ト	利尻郡利尻富士町鬼脇 字二ツ石			○		休止中
		⑬ 利尻町砕石事業所	〒097-0401 利尻郡利尻町杓形 字種富町292	0163 84-2530	自 治 体 協 議	砕 石 全 般 プ ラ ン ト	(国有林) 利尻郡利尻町杓形 字種富町			○		
		⑭ ㈱藤井組	〒097-0311 利尻郡利尻町仙法志 字神磯57	0163 85-1963	北 宗 第 21 号 S61.3	採 石	(国有林) 利尻郡利尻町杓形 字種富町				○	割石全般
		⑮ ㈱藤井組	〒097-0311 利尻郡利尻町仙法志 字神磯57	0163 85-1963	北 宗 第 21 号 S61.3	採 石	利尻郡利尻町杓形字新湊				○	割石全般
11	礼 文	⑯ ㈲松田興業	〒097-1200 礼文郡礼文町大字 船泊村字ヲシヨナイ178-5	0163 87-3040						○		販売のみ
12	幌 延 西 部	⑰ ㈲抜海運送	〒097-0015 稚内市朝日1丁目4番5号	0162 34-4783	北 宗 第 86 号 S60.3	コンクリート	天塩郡幌延町字浜里	○				
13	幌 延 中 部 ・ 東 部											

図内管設建発開内稚

圖 域 區 類 材 質



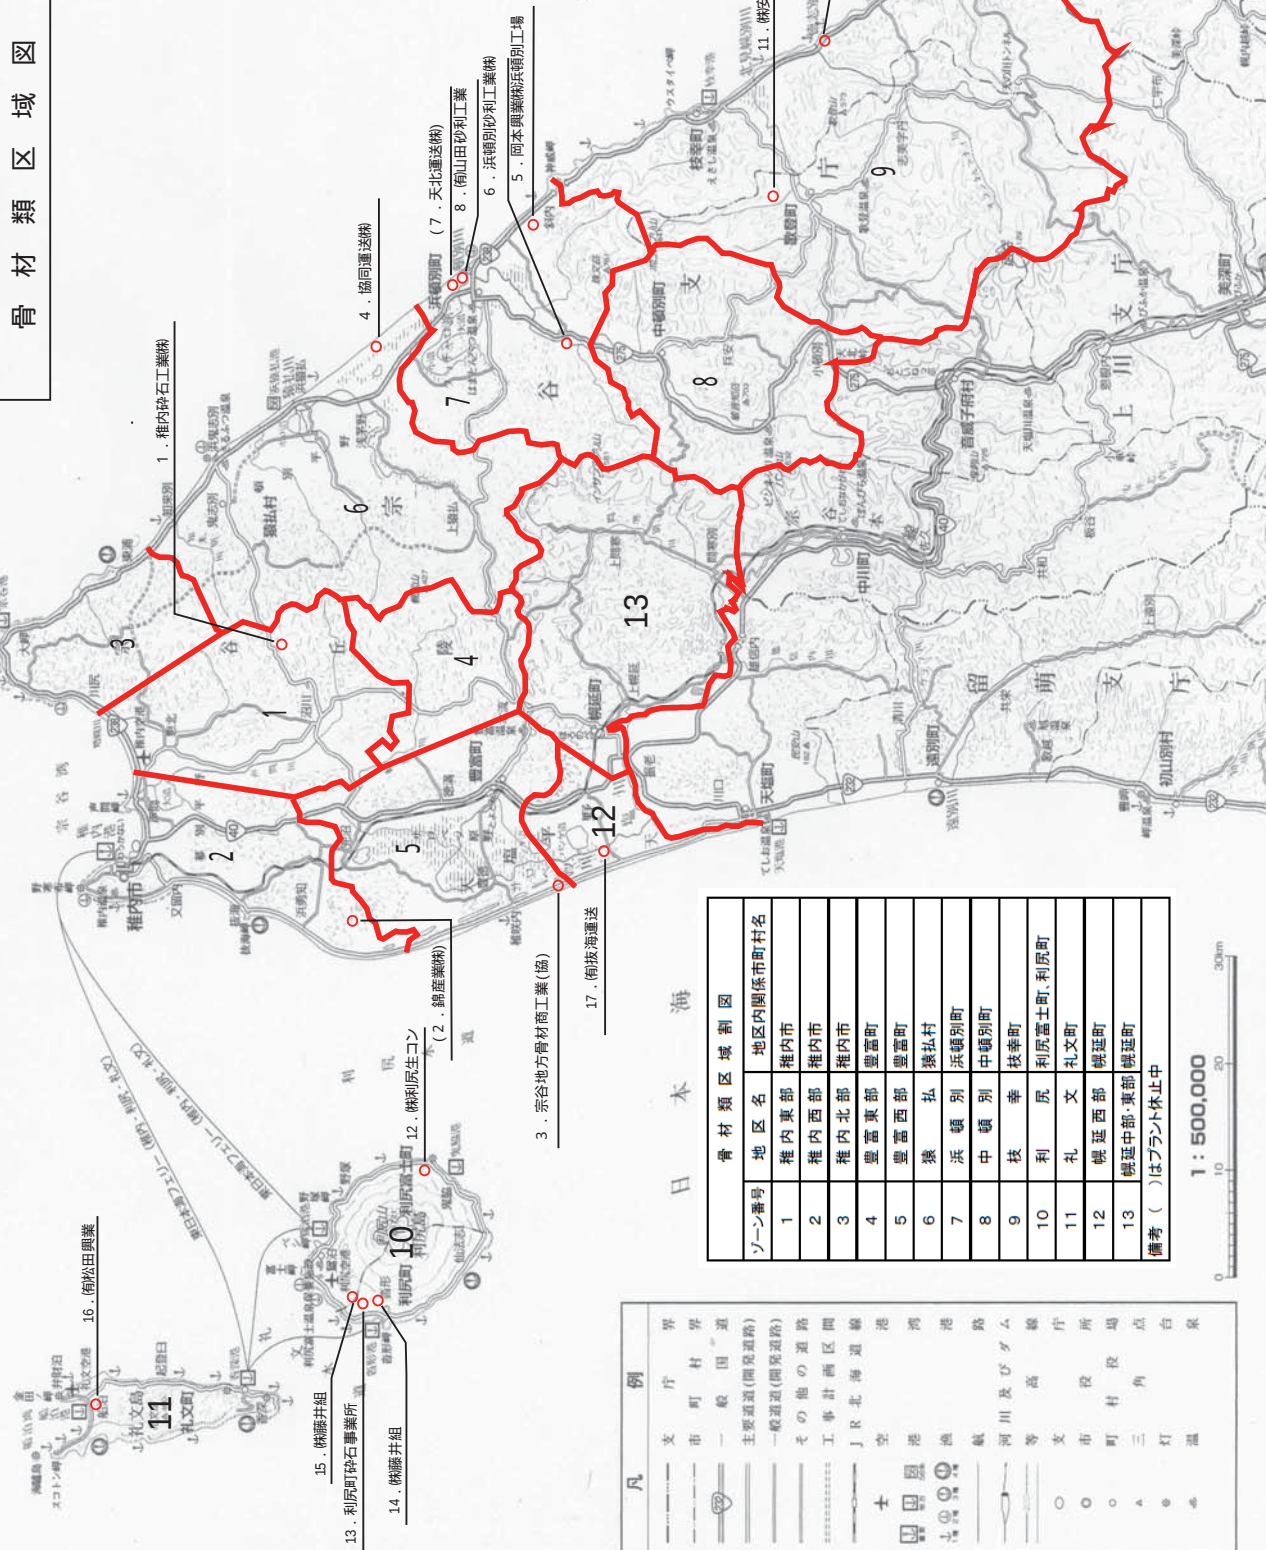海　ク　ッ　ー　ホ　大



骨 材 類 区 域 図		
ゾーン番号	区 区 名	地区内関係市町村名
1	椎内東部	椎内市
2	椎内西部	椎内市
3	椎内北部	椎内市
4	豊富東部	豊富町
5	豊富西部	豊富町
6	猿 弘	猿弘村
7	浜頓別	浜頓別町
8	中頓別	中頓別町
9	枝 幸	枝幸町
10	利 尻	利尻富士町、利尻町
11	礼 文	礼文町
12	幌延西部	幌延町
13	幌延中部、東部	幌延町

備考 ()はプラント休止中

備考 ()はプリント休止中

1:500.000

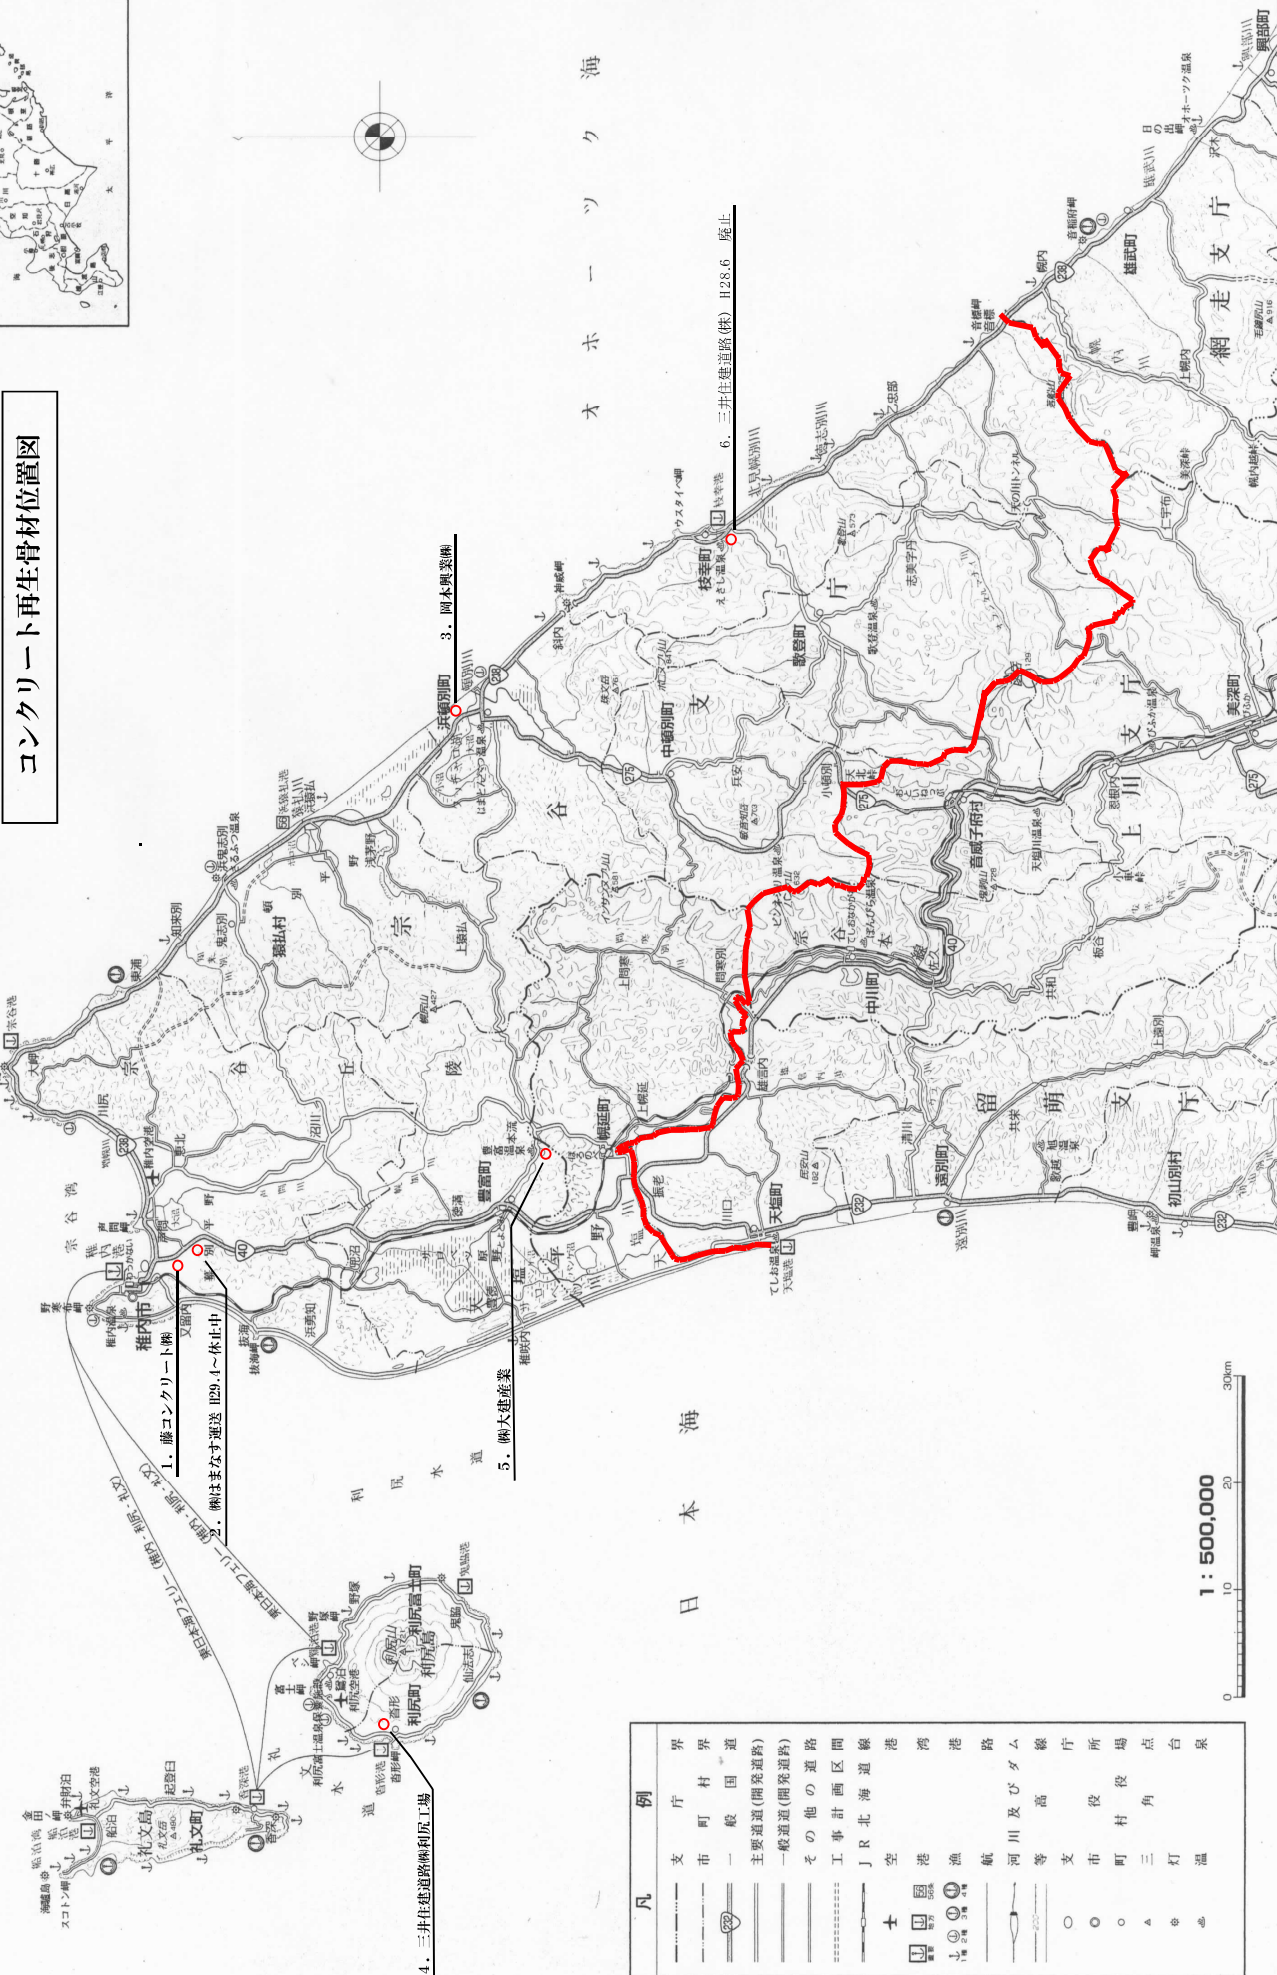
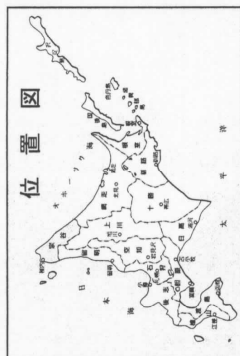
[illegible]

北海道開発局

図内管設部管内稚

コンクリート再生骨材位置図

位置図



購入土砂

土場積込渡し価格(円/m³)

名 称	規 格	番 号	単 価			摘 要
			R6当初	改定	改定	
土 砂	礫混土	①				稚内
		②	480			〃
		④	840			〃
		⑨	600			〃
		⑭	1,620			〃
		③				〃
		㉓	480			〃
	砂質土	⑤	1,620			稚内
		⑥	1,440			〃
		⑧				
		⑮				豊富
		⑮				〃
		㉑				〃
		⑰	1,440			猿払
		㉕	1,080			幌延
		㉘	840			幌延
客土材	壊 土	⑩				稚内
		⑪	8,400			〃
		㉒				豊富
	再生土	㉙	7,800			稚内
岩 砕	頁 岩 (軟岩Ⅰ)	⑫	1,430			稚内
		⑮	2,340			〃
		⑬	1,560			豊富
		㉔	1,300			〃
		㉖	1,820			幌延
		㉗	2,860			枝幸(歌登)


- 備 考: 1. 土砂～盛土、埋戻土に適する土。客土材～植樹工に適する土。岩砕～工事用道路等に適する岩砕とする。
2. 使用にあたっては、賦存量等を確認のこと。
3. ダンプトラックにおける積み込み機種はバックホウ山積1.4m³(平積1.0m³)を使用すること。
4. 上記単価は、地山換算単価である。
- ※ 上記単価は、ほぐれた土量単価×変化率＝地山換算価格として作成している。
- 土砂及び客土材の変化率は1. 2、岩砕(軟岩Ⅰ)の変化率は1. 3を使用している。

【 購入土砂 土 場 所 在 地 】

番 号	土 場 所 在 地	取 扱 い 者	電 話 番 号	摘 要
①	稚内市大字声間村字サキトマナイ1031-16	(有)抜海運送	0162-34-4783	H26年販売休止
②	稚内市朝日3丁目2185-1他	錦産業(株)	0162-32-3360	
③	稚内市新光町1845	(株)遠塚建設	0162-34-2766	H25年販売終了
④⑥⑫	稚内市大字声間村字恵北754-67	(有)稚内グリーンファクトリー	0162-26-2641	
⑤⑭⑯	稚内市大字抜海村字上勇知498-3	(有)稚内グリーンファクトリー	0162-26-2641	
⑧	枝幸郡浜頓別町字宇曾丹	浜頓別町役場	01634-2-2345	R2年販売終了
⑨	稚内市大字声間村字サキトマナイ870他	(株)ヨシケン	0162-33-3639	
⑩	稚内市大字声間村字ナイボボチ	(有)抜海運送	0162-34-4783	H26年販売休止
⑪	稚内市大字宗谷村字増幌1086	(有)稚内グリーンファクトリー	0162-26-2641	
⑬	天塩郡豊富町字上サロベツ6514-2他	佐藤産業(株)	0162-82-2312	
⑮	天塩郡豊富町字上サロベツ3618-1,2	佐藤産業(株)	0162-82-2312	H29年販売終了
⑰	宗谷郡猿払村浜猿払1076-1	(株)テクノストラクチャー	0162-32-5011	
⑱	天塩郡豊富町豊富栄	(株)大建産業	0162-82-2967	H18年販売終了
㉑㉒	天塩郡豊富町豊富徳	(有)抜海運送	0162-34-4783	R2年販売休止
㉓	稚内市大字声間村字サキトマナイ1031-15	(株)ササキ	0162-32-3211	
㉔	天塩郡豊富町字メシベツ4056-1、8762-1	(株)大建産業	0162-82-2967	
㉕	天塩郡幌延町字上幌延210-7	(株)高橋建設	01632-5-1359	
㉖	天塩郡幌延町字上幌延427-1	(株)上幌延牧野山林	01632-5-1305	
㉗	枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ	(株)安田	0163-62-4151	
㉘	天塩郡幌延町字下沼516-3	(有)稚内グリーンファクトリー	0162-26-2641	
㉙	稚内市大字声間村字下声間1485-1	(株)北緑芝建	0162-34-3129	

稚内開発建設部管内図

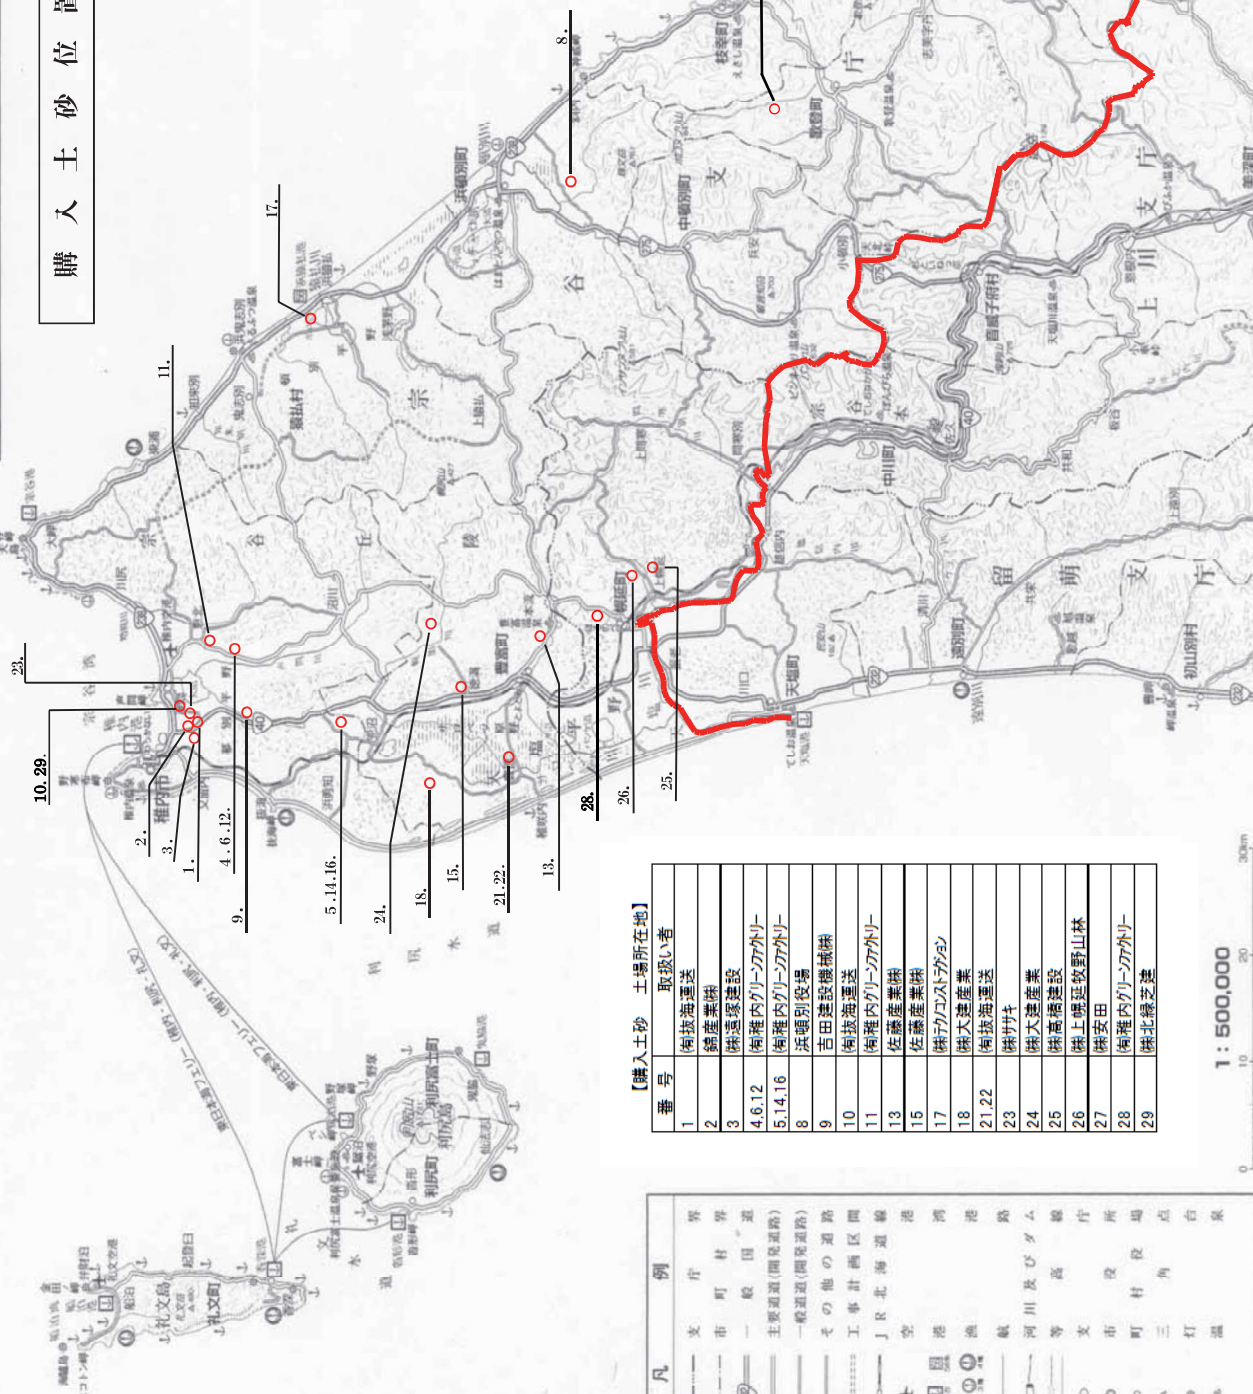購入土砂位置図



【購入土砂 土場所在地】

番号	取扱業者
1	旭海運送
2	総産業株
3	旭産業株
4,6,12	旭産内グリン・アクリル
5,14,16	旭産内グリン・アクリル
8	浜野別役場
9	吉田建設機補株
10	旭海運送
11	旭産内グリン・アクリル
13	佐藤産業株
15	佐藤産業株
17	旭カゴストテクノ
18	旭大産業株
21,22	旭海運送
23	旭丹牛
24	旭大産業株
25	旭高橋建設
26	旭上崎建設野山林
27	旭安田
28	旭産内グリン・アクリル
29	旭北緑芝建

凡	例
支	界
市	町
村	村
道	道
主要道路(国道)	主要道路(国道)
一般道路(市道)	一般道路(市道)
その他の道路	その他の道路
工事計画道路	工事計画道路
J R 北海道	J R 北海道
空港	空港
港	港
漁港	漁港
航	航
河川及びダム	河川及びダム
等	等
支	支
市	市
町	町
三	三
灯	灯
温	温

アスファルト混合物(新材)

ゾーン単価

(円/t)

名 称	規 格	区 分	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2-1			
			稚内・豊富・幌延地区				南 宗 谷 地 区			
			R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定
細粒度ギャップアスコン	13F	昼間	21,550				21,050			
密粒度ギャップアスコン	13F	〃	19,800				19,150			
粗粒度アスコン	20	〃	19,300				18,300			
アスファルト安定処理		〃	16,650				16,000			
細粒度アスコン	歩道用	〃	21,550				21,400			
細粒度アスコン	13F	〃	24,800				23,950			
ヒーティングアスモル		〃	24,300				—			
密粒度アスコン	13F	〃	20,350				19,550			
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量150t以上	〃	23,050							
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t以上150t未満	〃	23,900							
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t未満	〃	25,800							
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量100t以上	〃					—			
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t以上100t未満	〃					—			
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t未満	〃					—			
砕石マスチックアスファルト	北海道SMA 改質Ⅱ型	〃	25,850				—			

名 称	規 格	区 分	ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
			利 尻 地 区				礼 文 地 区			
			R6当初	改定	改定	改定	R6当初	6.14改定	改定	改定
細粒度ギャップアスコン	13F	昼間	25,900				32,250	38,150		
密粒度ギャップアスコン	13F	〃	23,000				30,100	36,950		
粗粒度アスコン	20	〃	21,900				29,150	35,450		
アスファルト安定処理		〃	18,500				26,250	31,900		
細粒度アスコン	歩道用	〃	27,050				33,100	37,600		
細粒度アスコン	13F	〃	29,950				36,400	41,900		
ヒーティングアスモル		〃	31,350				36,800	41,650		
密粒度アスコン	13F	〃	24,250				31,050	37,250		

名 称	規 格	区 分	ゾ ー ン 2-2				ゾ ー ン 2-3			
			南 宗 谷 地 区				南 宗 谷 地 区			
			R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定
細粒度ギャップアスコン	13F	昼間	22,050				23,050			
密粒度ギャップアスコン	13F	〃	20,150				21,150			
粗粒度アスコン	20	〃	19,300				20,300			
アスファルト安定処理		〃	17,000				18,000			
細粒度アスコン	歩道用	〃	22,400				23,400			
細粒度アスコン	13F	〃	24,950				25,950			
ヒーティングアスモル		〃	—				—			
密粒度アスコン	13F	〃	20,550				21,550			
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量100t以上	〃	—				—			
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t以上100t未満	〃	—				—			
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	13F55 日施工量50t未満	〃	—				—			

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

- 備 考：1. 南宗谷地区(ゾーン2-2)は、ゾーン2-1内に含まれない中頓別町、ゾーン2-1およびゾーン2-3内に含まれない枝幸町が入る。
2. 一般国道275号上のゾーン2-1とゾーン2-2が重複する区間(他開建との管理境界から道道647号(兵安上頓別停車場線)交点までは)ゾーン2-2単価とする。
3. ゾーン2-2とゾーン2-3の境界は、道道1023号(上徳志別乙忠部線)～道河川オフンタルマナイ川～函岳山頂とする。
4. ゾーン3(利尻地区)・ゾーン4(礼文地区)においては、12～3月はプラントを休止するためアスファルト混合物を出荷することが出来ない。

アスファルト混合物(再生)

ゾーン単価

(円/t)

名 称	規 格 (標 準 配 合 率) %					区 分	ゾ ー ン 1				ゾ ー ン 2-1			
							稚内・豊富・幌延地区				南 宗 谷 地 区			
	AS	F I	細骨材	粗骨材	再 生 混入率		R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定	改定
細粒度ギャップアスコン	5.5	9.4	31.7	33.6	20%	昼間	19,650				19,300			
粗粒度アスコン	4.3(5.3)	4.3	13.4	58.0	20%	昼間	17,800				16,650			
	4.3(5.3)	3.8	11.4	60.5		夜間	18,300							
アスファルト安定処理	3.0(4.0)	2.5	—	74.5	20%	昼間	15,000				14,400			
	3.5(4.3)	—		76.5		夜間	15,500							
細粒度アスコン(歩道)	6.0	7.0	50.3	16.9	20%	昼間	20,100				19,600			
細粒度アスコン(車道)	7.9	13.4	35.5	23.5	20%	昼間	23,350				22,150			
密粒度アスコン13F	As量=5.5～6.3%程度				20%	昼間	18,750				17,950			
						夜間	19,250							
焼砂	冬 期 路 面 管 理 用 (円/㎡)						10,700				10,800			

名 称	規 格 (標 準 配 合 率) %				区 分 (昼間)	ゾ ー ン 3				ゾ ー ン 4			
						利 尻 地 区				札 文 地 区			
	AS	F I	細骨材	粗骨材		再 生 混入率	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	6.14改定	改定
細粒度ギャップアスコン	5.5	9.4	31.7	33.6	20%	24,500				31,700	37,100		
粗粒度アスコン	4.3(5.3)	4.3	13.4	58.0	20%	20,450				28,650	34,450		
	4.3(5.3)	3.8	11.4	60.5									
アスファルト安定処理	3.0(4.0)	2.5	—	74.5	20%	17,750				26,150	31,300		
	3.5(4.3)	—		76.5									
細粒度アスコン(歩道)	6.0	7.0	50.3	16.9	20%	25,700				32,700	36,550		
細粒度アスコン(車道)	7.9	13.4	35.5	23.5	20%	28,750				36,000	40,850		
密粒度アスコン13F	As量=5.5～6.3%程度				20%	22,250				30,600	36,250		
焼砂	冬 期 路 面 管 理 用 (円/㎡)												

名 称	規 格 (標 準 配 合 率) %				区 分 (昼間)	ゾ ー ン 2 -2				ゾ ー ン 2 -3			
						南 宗 谷 地 区				南 宗 谷 地 区			
	AS	F I	細骨材	粗骨材		再 生 混入率	R6当初	改定	改定	改定	R6当初	改定	改定
細粒度ギャップアスコン	5.5	9.4	31.7	33.6	20%	20,300				21,300			
粗粒度アスコン	4.3(5.3)	4.3	13.4	58.0	20%	17,650				18,650			
	4.3(5.3)	3.8	11.4	60.5									
アスファルト安定処理	3.0(4.0)	2.5	－	74.5	20%	15,400				16,400			
	3.5(4.3)	－		76.5									
細粒度アスコン(歩道)	6.0	7.0	50.3	16.9	20%	20,600				21,600			
細粒度アスコン(車道)	7.9	13.4	35.5	23.5	20%	23,150				24,150			
密粒度アスコン13F	As量=5.5～6.3%程度				20%	18,950				19,950			

荷渡し条件: 現場着価(ゾーン内)


- 備 考: 1. 粗粒度アスコン、アスファルト安定処理の上段の数字は、砂利使用のものである。
2. AS欄の()内の数字は、新アスファルトと再生骨材に含まれる旧アスファルトを合計したものである。
3. 焼砂は工場積込渡し価格である。幌延地区は、工場無し。
4. 寒冷地における再生合材の出荷は、不可能な場合があるので注意すること。
5. ゾーン3(利尻地区)・ゾーン4(札文地区)においては、12～3月はプラントを休止するためアスファルト混合物を出荷することが出来ない。
6. 南宗谷地区(ゾーン2-2)は、ゾーン2-1内に含まれない中頓別町、およびゾーン2-1とゾーン2-3内に含まれない枝幸町が入る。
7. 一般国道275号上のゾーン2-1とゾーン2-2が重複する区間(他開建との管理境界から道道647号(兵安上頓別停車場線)交点まで)はゾーン2-2単価とする。
8. ゾーン2-2とゾーン2-3の境界は、道道1023号(上徳志別乙忠部線)～道河川オフンタルマナイ川～函岳山頂とする。

アスファルトプラント一覧表

ゾーン	地区名	プラント名	所在地	電話番号	容量 (t/h)	自記	集塵 方法	設置 年月日	協会名	備考	
1	稚内 豊富 幌延	① 稚内JVAS	〒098-4582 稚内市声間村 字サラキトマナイ	0162 33-2323	60	有	乾式	H20. 5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
		② 大林道路(株)	〒098-6642 稚内市声間4丁目 20-8	0162 26-2621	48	有	乾式	S53. 4	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H25.4 プラント休止
		③ サロベツアスコン	〒098-4131 天塩郡豊富町東豊富	0162 82-1084	60	有	湿式	S63. 5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
		④ 三井住建道路(株)	〒098-4100 天塩郡豊富町 字上サロベツ4353	0162 82-2356	48	有	湿式	S55. 4	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H26.6 プラント休止
		⑤ 北新道路(株)	〒098-4100 天塩郡豊富町 字上サロベツ	0162 73-2425	60	有	乾式	H 2. 5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
2	南宗谷	⑥ あすなろ道路(株)	〒098-5761 枝幸郡浜頓別町 智福1丁目47番地	01634 2-0134	60	有	湿式	H10. 5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
		⑦ 丹羽建設(株)	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町 大通8丁目20番地	01634 2-2134	36	有	湿式	H 7. 6	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H23.4 プラント休止
		⑧ 三井住建道路(株)	〒098-5803 枝幸郡枝幸町 字下幌別3503	0163 62-2042	48	有	湿式	S57. 4	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H27.12 プラント廃止
3	利尻	⑨ 三井住建道路(株)	〒097-0401 利尻郡利尻町杓形 字種富町259-1	0163 84-3156	48	有	湿式	H 6. 4	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H27.7 プラント廃止
		⑩ (株)利尻生コン	〒097-0211 利尻郡利尻富士町 鬼脇字清川	0163 83-1331	48	有	乾式	H 7. 3	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
4	礼文	⑪ 北都道路(株) 礼文アスコン	〒097-1111 礼文郡礼文町 大字船泊村字ノウシ	0163 87-2817	30	有	湿式	S61. 5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
管外	網走	⑫ 不二建設(株) 雄武アスコン	〒098-1821 紋別郡雄武町 幌内字北幌内	0158 86-2221	48	有	湿式	S48. 4	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	R5.4 プラント休止
管外	網走	⑬(株)藤共工業	〒098-1623 紋別郡興部町 字興部1264-1	0158 82-2873	60	有	湿式	S62.5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	R6.4 プラント休止



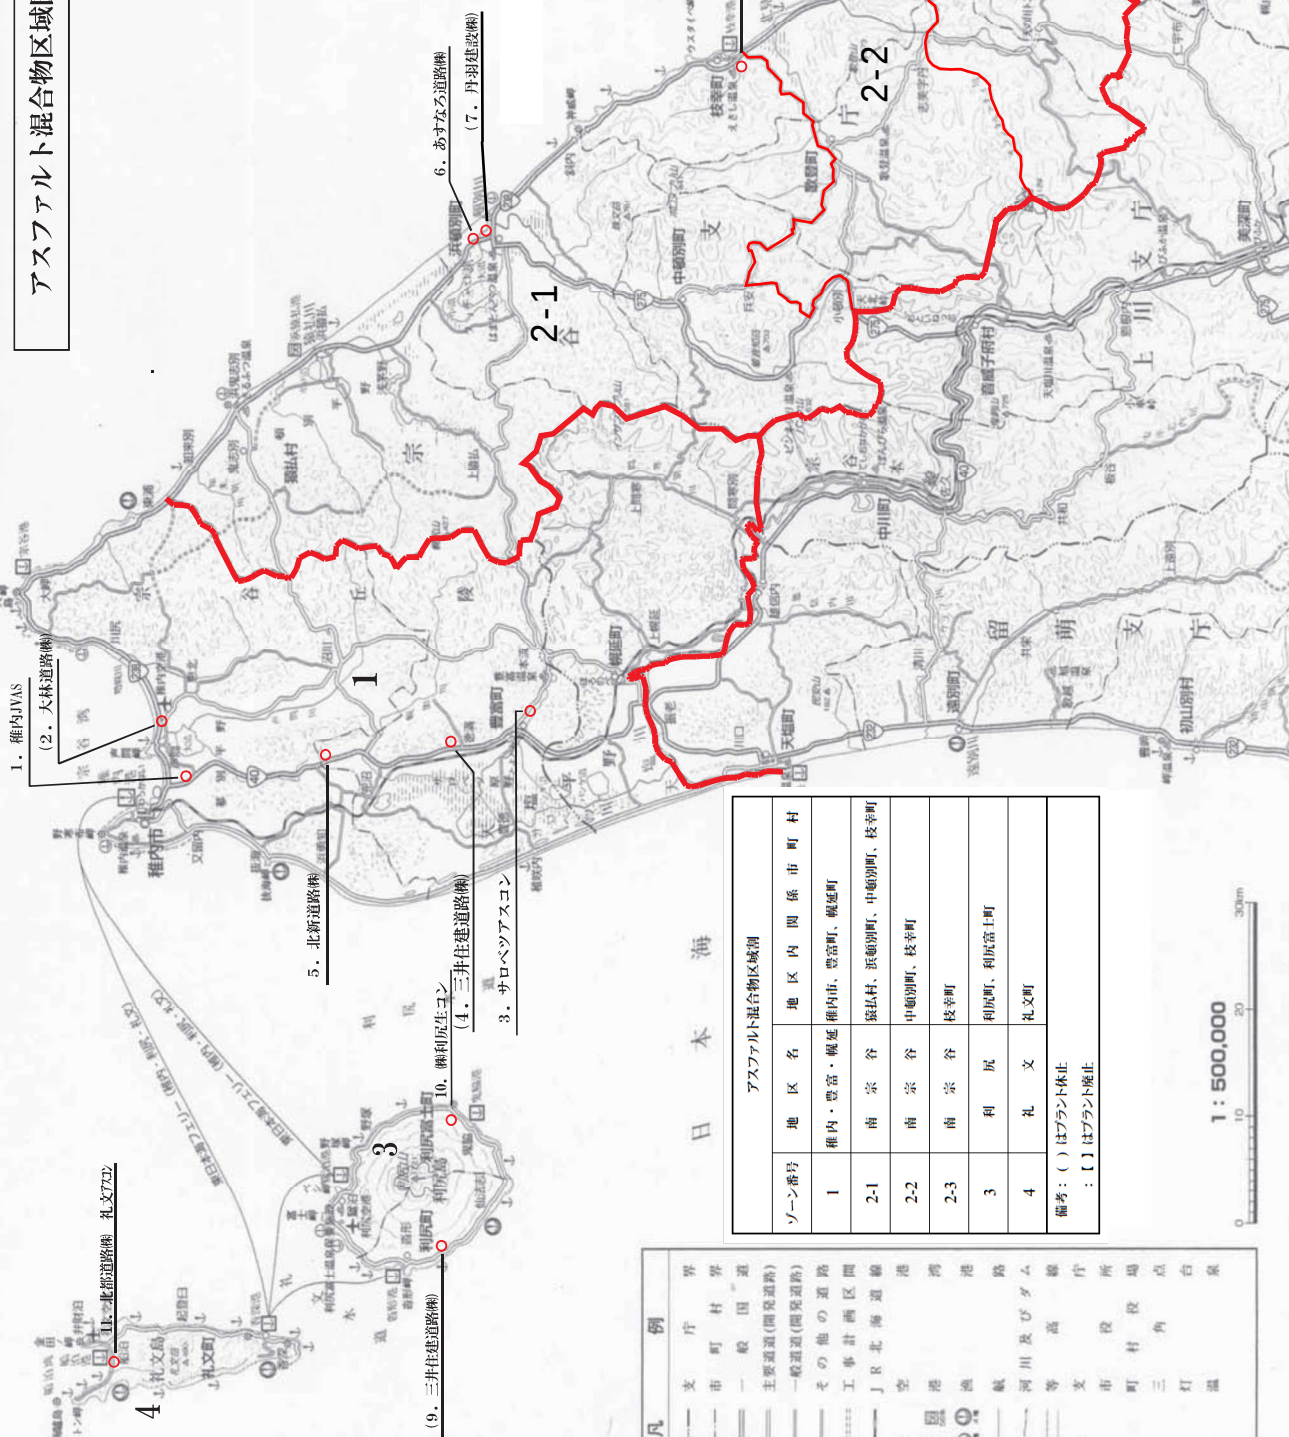アスファルト混合物区域図



ゾーン番号	地区名	地区内関係市町村
1	椎内・豊富・幌延	椎内市、豊富町、幌延町
2-1	南宗谷	猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町
2-2	南宗谷	中頓別町、枝幸町
2-3	南宗谷	枝幸町
3	利尻	利尻町、利尻富士町
4	礼文	礼文町

備考：（ ）はブランド休止
 【 】はブランド廃止

[illegible]

生 芝

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	改定	改定	
生 芝	長さ90cm以上 幅30cm以上 厚3cm	m ²	380			栽培土工芝を含む

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

コンクリートブロック

(単位:円)

名 称	規 格			単位	単 価			摘 要
			重量(kg)		R6当初	改定	改定	
照明灯基礎ブロック	500口×1,500mm	電線管組アンカー別	881	基	38,700			
〃	500口×1,600mm	〃	940	〃	41,300			
〃	500口×1,700mm	〃	998	〃	43,900			
〃	500口×1,800mm	〃	1,057	〃	44,300			
〃	500口×1,900mm	〃	1,116	〃	46,800			
〃	500口×2,100mm	〃	1,233	〃	51,700			
〃	500口×2,400mm	〃	1,410	〃	59,200			

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

鉄筋コンクリート台付管

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			参考重量
			R6当初	改定	改定	
鉄筋コンクリート台付管	呼径 1,100×長さ 2,500mm	本	☆			3,340kg/本 Web建設物価適用
	呼径 1,200×長さ 2,500mm		☆			3,880kg/本 Web建設物価適用

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

備 考: ☆はWeb建設物価に記載

特殊コンクリート製品単価

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			参考重量
			R6当初	改定	改定	
無筋コンクリート	W=100kgまで	m ³	138,000			2,350kg/m ³
	W=100kg以上500kgまで		138,000			
	W=500kg以上1,000kgまで		126,000			
	W=1,000kg以上		122,000			
鉄筋コンクリート	W=100kgまで	m ³	207,000			2,500kg/m ³
	W=100kg以上1,000kgまで		202,000			
	W=1,000kg以上5,000kgまで		197,000			
	W=5,000kg以上		187,000			

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

- 備 考: 1. 無筋コンクリートは、基礎ブロック・止水壁・コンクリート標などに類似している製品
2. 鉄筋コンクリートは、樹類で基本の型が集水樹・接続樹・落口樹などに類似している製品
3. 2,930kg/個を超える場合は、現場着価(車上渡し)とする。

ト ラ フ 類

(単位:円)

名 称	規 格		重量(kg)	単位	単 価			摘 要
					R6当初	改定	改定	
横断側溝 (受アングル付) 固定型	T-14	240×240	197	m	28,900			
		300×300	235	"	33,400			
		360×360	309	"	38,200			
		450×450	377	"	45,500			
		600×600	480	"	55,600			
横断側溝 (受アングル付) 騒音防止型	T-14	240×240	197	"	34,500			
		300×300	235	"	39,600			
		360×360	310	"	47,900			
		450×450	377	"	52,300			
		600×600	481	"	63,400			
	T-25	240×240	200	"	32,800			
		300×300	260	"	41,000			
		360×360	346	"	45,300			
		450×450	411	"	54,000			
		600×600	582	"	67,400			
鉄筋コンクリート U字側溝	300B、アゴ付、本体重量123kg/ヶ (本体、蓋0.60m/ヶ)		蓋55kg/ヶ	"	—			車用コンクリート蓋含む
			蓋40kg/ヶ	"	14,400			人用コンクリート蓋含む
U型ボックスカルバート	U240 L=1.000		218	"	18,700			T-25
	U300 L=1.000		286	"	24,500			T-25

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

グ レー チング・蓋 類

(単位:円)

名 称	規 格		重量(kg)	単位	単 価			摘 要
					R6当初	改定	改定	
横断側溝用 グレーチング 固定型	T-14	240×240	20	m	17,900			
		300×300	25	"	20,900			
		360×360	35	"	29,700			
		450×450	44	"	35,700			
		600×600	63	"	48,400			
横断側溝用 グレーチング 騒音防止型	T-14	240×240	20	"	19,600			
		300×300	25	"	22,600			
		360×360	35	"	31,400			
		450×450	44	"	37,400			
		600×600	63	"	50,100			
	T-25	240×240	25	"	25,200			
		300×300	34	"	30,100			
		360×360	41	"	36,300			
		450×450	58	"	49,200			
		600×600	95	"	78,000			
雨水樹1-(A) 下部樹用グレーチング	鋼製711×710×56		42	組	35,100			受枠含む
雨水樹1-(B) 下部樹用グレーチング	鋼製930×930×71		88	"	68,800			受枠含む

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

接 着 剤

(単位:円)

名 称		規 格	単位	単 価			摘 要
				R6当初	改定	改定	
接着剤	A	接着充填用接着剤(エポキシ系)	kg	2,630			【ジョーボンド#101】 コンクリート、金属、石材、磁器タイルなどの接着用、コンクリートのひび割れのシーリング、木こなどへの充てん用
	B	コンクリート打継ぎ用接着剤(エポキシ系)	〃	3,400			【ジョーボンド#202】 新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ用、コンクリートとモルタルの肌合わせ防止用
	C	コンクリートと金属用接着剤(エポキシ系)	〃				【ジョーボンドFC】 金属相互の接着用、金属とコンクリートの接着用、鉄筋の埋め込み接着用 ※廃盤 代替品は接着剤A
	D	SBモルタル用結合材(エポキシ系)	〃	3,480			【ジョーボンド#303C】 SBモルタルC用結合材、SBモルタルC用プライマー
	E	プレバクトコンクリート用結合材(ポリエステル系)	〃	2,550			【ジョーボンド#707】 SBプレバクトコンクリート用結合材、沓座桁座コンクリート部補修用
	F	注入用接着剤(エポキシ系)	〃	3,400			【ジョーボンドグラウト】 鋼板接着注入用、縦桁増設工法注入用、あと施工アンカー定着用注入材

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

補修補強材

(単位:円)

名 称		規 格	単位	単 価			摘 要
				R6当初	改定	改定	
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(コテ塗り 一般用)	m ³	404,000			
コンクリートクラック補修資材	ひび割れ補修 充填工法用 充填材(ポリマーセメント系)		kg	310			レンタ'ロックSPエクストラ
	ひび割れ補修 充填工法用 充填材(可とう性エポキシ樹脂系)		〃	2,590			エバー'ボンド' EP600
	ひび割れ補修 低圧注入工法用 注入器具		個	☆			局単価コード:52922
	ひび割れ補修 低圧注入工法用 注入材(ポリマーセメント系)		箱	☆			局単価コード:52923
	ひび割れ補修 低圧注入工法用 注入材(エポキシ樹脂系)		kg	☆			局単価コード:35094
	ひび割れ補修 低圧注入工法用 シール材(エポキシ樹脂系)		〃	☆			局単価コード:35093

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

備 考：☆は北海道開発局単価に記載

試 験 費

(単位:円)

名 称		規 格	単位	単 価			摘 要
				R6当初	改定	改定	
硬化コンクリート試験 －中性化深さ測定		JIS A 1152	試料	3,000			
硬化コンクリート試験 －塩化物イオン測定		JIS A 1154 試料調整、乾燥単位体積重量の測定含む、1孔当たり1深度分	試料	17,000			電位差滴定法
圧縮強度試験		JIS A 1107 (試験所での試験費のみ) ※コア採取及び試験所迄の持込費別途	本	2,500			端面調整(切断・研磨)費別途
静弾性係数試験		JIS A 1149 (試験所での試験費のみ) ※コア採取及び試験所迄の持込費別途	本	8,000			端面調整(切断・研磨)費別途

備 考：本単価は分析測定費(諸経費別)とする。

防雪・防風柵類

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			設計 風速 (m/s)	摘 要
			R6当初	改定	改定		
防雪柵(1)	本体 H=5.0m SP=3.0m 有孔板21枚	m	136,000			40	21段カサネ張 空隙率40% メッキ仕様
	送止め H=5.0m	組	125,000				
	有孔板(補修工事向け)	枚	13,900				
防雪柵(2)	本体 H=5.0m SP=3.0m 有孔板14枚 飛砂防止板 7枚	m	149,000			40	21段カサネ張 空隙率30% メッキ仕様
	送止め H=5.0m	組	133,000				
防雪柵(3)	本体 H=4.0m SP=3.0m 有孔板18枚	m	117,000			40	18段カサネ張 空隙率40% メッキ仕様
	送止め H=4.0m	組	104,000				
	コーナープレート H=4.0m	枚	22,800				
防雪柵(4)	本体 H=5.0m SP=3.0m 有孔板22枚	m	168,000			40	22段カサネ張 空隙率30% 細密有孔板 メッキ仕様
	送止め H=5.0m	組	107,000				
防雪柵(5)	本体 H=4.34m SP=3.5m 無孔板4枚	m	137,000			50	オーバーハング型 吹払式
	送止め H=4.34m	組	208,000				
防雪柵(6)	本体 H=4.11m SP=3.5m 無孔板5枚	m	160,000			50	翼型オーバー ハング型吹払式
	送止め H=4.11m	組	228,000				
雪底防止柵	本体 H=2.0m SP=3.0m 無孔板3枚	m	89,500			50	地中埋込型
	本体 H=2.0m SP=1.5m 無孔板3枚	〃	133,000				
	送止め H=2.0m	本	58,200				
	コーナー取付金具	箇所	32,800				
防風柵(1)	本体 H=3.5m SP=3.0m 有孔板14枚	m	92,500			40	14段カサネ張 空隙率40% メッキ仕様
	送止め H=3.5m	組	74,500				
	有孔板(補修工事向け)	枚	13,900				
自立式吹止柵	本体 H=5.0m SP=3.0m (溶融亜鉛メッキ)	m	141,000			30	(全有孔型)
	本体 H=5.0m SP=3.0m (防雪板のみZAM)	〃	136,000				
	防雪柵送止め H=5.0m	組	148,000				
下部収納式吹止柵	本体 H=5.0m SP=3.0m メッキ仕様 (支柱・防雪板・アンカー等一式含む、 防雪板は、ZAM仕様)	m	251,000			30	ウインチ式 1/3有孔版
	送止め H=5.00m (支柱・アンカー等一式含む)	組	318,000				
下部収納式吹止柵	本体 H=5.0m SP=3.0m メッキ仕様 (支柱・防雪板・アンカー等一式含む、 防雪板は、溶融亜鉛メッキ仕上げ)	m	260,000			30	ウインチ式 1/3有孔版
	送止め H=5.00m (支柱・アンカー等一式含む)	組	318,000				
アングルアンカー	L65×65×6 L=1500	本	7,760				仮設防雪柵用
吹止柵折畳式	H=5.0m W=3.0m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様)	m	254,000			35	1/3有孔板
	H=5.0m W=3.0m (支柱・アンカー・収納金具含,ZAM仕様)	m	357,000				1/3有孔板 取付段差部脱着式
	送止め H=5.0m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様)	本	326,000				
	PL-6×500×800	枚	94,000				取付道路用収納蓋
吹止柵折畳式 忍返し有	H=5.00m,W=3.00m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様) 全有孔板	m	268,000			30	勾配Ⅰ (i≦3.5%)
		m	309,000				勾配Ⅱ (3.5%<i≦7.0%)
		m	323,000				勾配Ⅲ (7.0%<i≦10.5%)
		m	336,000				勾配Ⅳ (10.5%<i≦14.0%)
	H=5.00m,W=3.00m (アンカー・収納金具含,ZAM仕様) 全有孔板	m	344,000				取付道路脱着部
	送止め H=5.0m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様)	本	318,000				

荷渡し条件: 現場着価(離島除く)。

ガードレール

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	改定	改定	
端末用ガードレール	Gr-C2-2E 終点用 塗装仕上げ L=9m	組	167,000			材・工共
〃	Gr-C2-3E 始点用 塗装仕上げ L=16m	〃	234,000			〃
ガードレール(着脱式)	本線分離用 W=500 Gr-Am-4Mo メッキ	m	34,500			〃
ガードレール 中間支柱	高規格用、土中建込(耐雪型) Gr-A-4E、支柱、メッキ Φ139.8×4.5、H=2,500mm	本	18,700			
ガードケーブル 中間支柱	高規格用、土中建込(耐雪型) Gc-A-7E、支柱、メッキ Φ139.8×4.5、H=2,800mm	〃	21,000			

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

道路標識類

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	改定	改定	
道路標識張替資材	カプセルレンズ 0～1.0㎡未満 全数ボルト止め	㎡	70,300			
	カプセルレンズ 1.0～2.5㎡未満 全数ボルト止め	〃	70,300			
	カプセルレンズ 2.5㎡以上 全数ボルト止め	〃	70,300			
デリネーター	φ150 KS-2000	本	27,500			
	中央分離帯用 自発光式 φ300 アンカー含まず	基	174,000			
クッションドラム	CDK602(6角型) 水袋 不凍液付	個	72,000			
ミニシェブロンシート	3M 高輝度反射型 75×120mm ガードレールパイプ支柱用	枚	450			

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

視線誘導柱

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	改定	改定	
矢羽根	ソーラー連動矢羽根 8000mcd	枚	57,000			
	ソーラー連動矢羽根 168000mcd以上(温度センサー無し)赤色	〃	190,000			電波同期方式 太陽電池式 点灯率50%以上
	ソーラー連動矢羽根 168000mcd以上(温度センサー有り)赤色	〃	190,000			電波同期方式 太陽電池式 点灯率50%以上
	ソーラー連動矢羽根 168000mcd以上(温度センサー無し)緑色	〃	190,000			電波同期方式 太陽電池式 点灯率50%以上
	ソーラー連動矢羽根 168000mcd以上(温度センサー有り)緑色	〃	190,000			電波同期方式 太陽電池式 点灯率50%以上
太陽電池	BOX・バッテリー付(衛星アンテナ式)	式	118,000			

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

樹木類

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	改定	改定	
トドマツ	H=40cm 根巻込み	本	1,100			
アカエゾマツ	〃	〃	900			
グイマツ	〃	〃	930			
柳	埋枝用	〃	60			

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

その他資材

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
			R6当初	改定	改定	
特殊フトン簀	φ3.2 ^m / _m #5cm 1.2(w)m×0.4(H)m×1.0(L)m	個	8,300			
ハンドホールI型用 受棚支持金具	直立管用L=914	〃	☆			局単価コード:34497
吹き流し	緑、白(反射材)	枚	75,200			開発局マーク無し
アーチ型車止め柵	φ60.5mm、t=2.8mm、W=3000、H=800、赤白タイプ	箇所	37,700			差込式
情報ボックス用ハンドホール 再利用鉄蓋	シリンダー内蔵、工場加工、T14・25併用タイプ	枚	—			※1
簡易距離表示板	300×100×0.5mmアルミ製無反射 SUSバンド含む	〃	4,410			
チップ材	樹種問わず、皮を含まない	m ³	6,000			ポロ沼地区 (猿払村)
竹串	I-200	本	28			
ナイロン製カゴマット	スロープ式 網目25mm 1.0×2.0×0.5	m ²	11,700			
〃	スロープ式 網目25mm 1.0×2.0×0.3	〃	11,100			
〃	スロープ式 網目25mm 1.0×2.0×0.2	〃	10,800			
〃	多段積型 網目25mm 1.0×2.0×0.5	〃	25,900			
〃	網目25mm 0.5×1.2×2.5/1.5	本	30,500			
〃	網目25mm 0.5×1.2×1.5/0.5	〃	23,900			
石灰石	CaO53%以上 粒径 5～20mm (枝幸町歌登産)	m ³	13,700			幌延町に限る
〃	CaO53%以上 粒径50～150mm (枝幸町歌登産)	〃	13,700			幌延町に限る
〃	CaO53%以上 粒径 5～20mm (上士別産)	〃	15,700			幌延町に限る
〃	CaO53%以上 粒径50～150mm (上士別産)	〃	15,700			幌延町に限る
固化材	セメント系、一般軟弱土用、バラ	t	24,000			
〃	セメント系、高含水泥炭用、バラ	〃	37,500			
高密度ポリエチレン管	φ1100ダブル構造 内面平滑、無孔管	m	94,200			
〃	φ1200ダブル構造 内面平滑、無孔管	〃	112,000			
炭素繊維水質浄化材	U型ロープ吊り下げセット 炭素繊維量80g	セット	9,600			10セット以上
ヨシ ポット苗	10.5cm	個	—			
ドリームネット内袋	綿製 150g/m ²	袋	5,760			
グレーピングブレード	湿式12インチ幅6mm	枚	126,000			
橋梁点検車賃料	作業高さ約6m 積載質量200kg	台・日	☆			BT100相当 建設物価P807適用
〃	作業高さ約7m 積載質量200kg 賃貸期間1カ月未満	〃	119,000			BT200相当 賃貸業者置場渡し、置場戻し

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

備 考: 1.※1 の情報ボックス用ハンドホール再利用鉄蓋については、既存蓋を工場へ持込み現場に搬入した時点の単価である。

2.☆は北海道開発局単価、建設物価に記載

その他資材

(単位:円)

名 称	規 格	単位	単価			備 考
			R6当初	改定	改定	
電力ケーブル管	曲管 R=10.0m ビカッ軟化温度80℃品 CCVP φ 100 ×1,000mm	本	10,000			
〃	曲管 R=10.0m ビカッ軟化温度80℃品 CCVP φ 130 ×1,000mm	本	14,700			
通信ケーブル管	曲管 R=10.0m RR-VE φ 54×1,000mm	本	2,920			
〃	曲管 R=10.0m RR-VE φ 82×1,000mm	本	4,440			
〃	NTT仕様 P-V管 φ 50×4,000mm	本	4,930			
〃	NTT仕様 P-V管 φ 75×5,500mm	本	9,580			
PLP-P2S管	ユニジョイント付 50A×5,500mm	m	10,400			
〃	ユニジョイント付 80A×5,500mm (北電仕様)	m	12,900			
〃	ユニジョイント付 100A×5,500mm (北電仕様)	m	15,100			
〃	ユニジョイント付 125A×5,500mm (北電仕様)	m	18,400			
ダクトスリーブ	PLC・PLP 50A	個	7,690			
〃	PLC・PLP 80A	個	8,220			
〃	PLC・PLP 100A	個	8,610			
〃	PLC・PLP 125A	個	12,800			
異種管継手	SGP-P2S ユニジョイント 80A (北電仕様)	個	16,400			
〃	SGP-P2S ユニジョイント 100A (北電仕様)	個	18,100			
〃	SGP-P2S ユニジョイント 125A (北電仕様)	個	23,300			
継手	直線継手 φ 50	個	TSカップリング 物価資料掲載(掲載名:硬質ビニル電線管用(VE)、耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE))			
〃	直線継手 φ 80	個				TSカップリング 物価資料掲載(掲載名:硬質ビニル電線管用(VE)、耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE))
両受差込継手	PL-PS 50A	個	19,000			
共用FA分岐管	150×50	個	9,660			
プレキャストコンクリート防護板	L1.00m×W0.30×H0.12	枚	13,600			
〃	L1.00m×W0.40×H0.12	枚	17,200			
〃	L1.00m×W0.50×H0.12	枚	21,500			
〃	L1.00m×W0.60×H0.12	枚	25,600			
〃	L1.00m×W0.70×H0.12	枚	29,900			
〃	L1.00m×W0.80×H0.12	枚	34,300			
〃	L1.00m×W0.90×H0.12	枚	38,700			
〃	L1.00m×W1.00×H0.13	枚	46,200			
蓋部中間樹	H1.00m当り φ 750(t125mm)	m	312,000			
地上機器部中間樹	H1.00m当り 1,900mm×550mm	m	642,000			
プレキャストベース板	埋込インサート・連結プレート等含む t=10cm	kg	144			
マンホール蓋	二重ロック構造 開発局ロゴ入り 受枠含む T-14 φ 750	枚	643,000			
I型地上機器樹	函型 付属品含む W1.30×H1.80×L3.40B	基	3,200,000			ベース板含まず、車上渡し
I型接続樹	付属品含む W1.30×H1.80×L3.00 A(門型)	基	3,430,000			ベース板含む、車上渡し
〃	付属品含む W1.30×H1.80×L3.00 B(函型)	基	2,950,000			ベース板含まず、車上渡し
立上キャップ	φ 50	個	1,170			
〃	φ 75	個	1,520			
〃	φ 100	個	4,580			
〃	φ 125	個	7,450			
支持バンド	2号B	個	1,240			
防水栓	φ 150	個	10,600			
ケーブル収容表示板	t=3mm A4版 アクリル製	枚	22,200			
引込管路表示板	アルミ製 t=1mm×75×75mm 埋設プラグ、ホルト4本付き	枚	9,020			
鋼管	□150×6	t	199,000			
〃	□175×6	t	202,000			

荷渡し条件:現場着価(離島を除く)。

燃料油(離島)

(単位:円)

地 区	名 称	規 格	単位	単 価			摘 要
				R6当初	改定	改定	
利 尻	ガソリン	レギュラー	L	167.0			スタンド渡し
	軽油		〃	169.0			ミニローリー渡し
	軽油	免税	〃	136.9			ミニローリー渡し
	重油	A重油 一般	〃	112.0			ミニローリー渡し
	灯油	白灯油 業務用	〃	126.0			スタンド渡し
札 文	ガソリン	レギュラー	L	174.5			スタンド渡し
	軽油		〃	156.5			ミニローリー渡し
	軽油	免税	〃	124.4			ミニローリー渡し
	重油	A重油 一般	〃	113.5			ミニローリー渡し
	灯油	白灯油 業務用	〃	130.0			スタンド渡し

港湾・漁港材料

○港湾・漁港材料単価表について

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

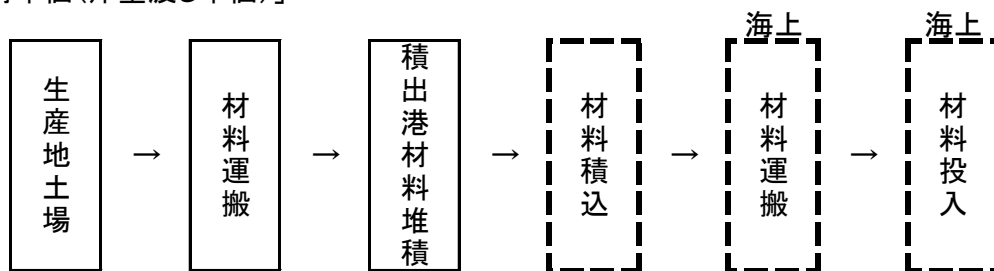
現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

○港湾・漁港材料単価 フロー

□ : 該当単価 (□□□ は含まない)

〈陸上〉

・「資材単価(岸壁渡し単価)」



注1) 香深港については、沓形港より運搬し香深港に材料堆積する費用が含まれる。

注2) 礼文西漁港(元地)については、沓形港から香深港に運搬・堆積後、元地漁港への陸上運搬・材料堆積までの費用が含まれる。

注3) 礼文西漁港(鉄府)については、沓形港から船泊港に運搬・堆積後、鉄府漁港への陸上運搬・材料堆積までの費用が含まれる。

資材単価(岸壁渡し)

(円/㎡)

港湾・漁港名	大 割 石		中 割 石		雑 割 石		中 詰 砂		中 詰 骨 材		備 考
	(300～1000kg／個)		(30～300kg／個)		(300kg未満／個)						
	R6当初	改定	R6当初	改定	R6当初	改定	R6当初	改定	R6当初	改定	
稚 内 港			8,450		8,350						
宗 谷 港			7,650		7,550						
東 浦 漁 港											
抜 海 漁 港											
枝 幸 港			5,650		5,550						
鷺 泊 港					5,800						
沓 形 港			5,800								
仙 法 志 漁 港											
鬼 脇 港											
香 深 港			9,800		9,400						
礼 文 西 漁 港 (元 地)			10,550		10,150						
船 泊 港											
礼 文 西 漁 港 (鉄 府)											