

令和 6 年 度

管 内 単 価 表

北 海 道 開 発 局
網 走 開 発 建 設 部

単 価 適 用 上 の 留 意 事 項

- (1) 本単価表は、部内における使用頻度の高いものを目処として決めた標準価格である。
なお、消費税は含まない。
- (2) 局単価表及び本単価表以外の単価は、別に定める要領により決定するものとする。
- (3) 制定月日以降に入札される工事の設計単価は、制定単価を適用する。

令和6年4月1日制定（訂正）

管 内 単 価 表 目 次

番号	品目	ページ	摘 要
	表紙		
	留意事項	1	
	目次	2	
1	レディーミクストコンクリート	3 ～ 29	
2	骨材	30 ～ 32	
3	アスファルト合材	33 ～ 38	
4	再生アスファルト合材	39 ～ 44	
5	再生コンクリート骨材	45 ～ 50	
6	凍上抑制材・盛土材	51 ～ 58	
7	生芝	59 ～ 61	
8	接着剤	62 ～ 63	
9	道路安全資材	64 ～ 68	
10	コンクリート製品	69 ～ 71	
11	鋼製柵	72 ～ 73	
12	その他資材	74 ～ 75	
13	農業資材	76 ～ 77	
14	港湾・漁港資材	78 ～ 80	
15	産業廃棄物処理料金		網走開発建設部技術管理課で 閲覧できます。
16	根株等・すき取り物受入費		


1 レディーミクストコンクリート

生コンクリート地域図

- 1-1 摘要事項
- 1-2 コンクリートプラント一覧表
- 1-3 コンクリート標準配合条件表
- 1-4 生コンクリートの呼び強度選定表（混合B種） A E 減水剤
- 1-5 生コンクリート（土木用）混合B種単価 A E 減水剤
- 1-6 プレパグド用生モルタル単価（港湾用）
- 1-7 水中コンクリート単価（港湾用） A E 減水剤
- 1-8 生コンクリートの呼び強度選定表（普通ポルトランド） A E 減水剤
- 1-9 生コンクリート（土木用）普通ポルトランド単価 A E 減水剤
- 1-10 生コンクリート単価（建築用）
- 1-11 水密コンクリート単価
- 1-12 膨張コンクリート単価 A E 減水剤
- 1-13 生コンクリート促進剤使用時加算額（港湾用）
- 1-14 生コンクリート耐寒剤使用（港湾用）
- 1-15 生コンクリートゾーン別 材料加熱費計上期間 一覧表
生コンクリートゾーン別 防寒養生期間 一覧表

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 平25情使 第72-GISMAP32375号)

網走開発建設部管内 生コンクリート地域図



網走開発建設部

1 : 600,000 (1km=1.67mm)

0 10 20 30 40km

七海道地図株式会社 旭川支店
電話: 0166-63-5311

1 レディーミクストコンクリート

1-1 摘要事項

1. 本表は、地域内の現場着価格である。
2. 冬期間は、材料加熱費として①～⑤ゾーンは3,000円/m³加算する。
⑥～⑩ゾーンは、4,000円/m³加算する。
(加熱費計上期間を参照)
3. 本表は、コンクリート割増を含まない価格である。
4. 促進剤を使用する場合は、打合せのこと。

1-2 コンクリートプラント一覧表

ゾーン 番号	プラント名	住 所	工場	電話番号	適マーク	J I S
1	25 大成工業(株)	斜里町字真鯉232番地1	ウトロ工場	0152-28-2280	有	有
2	24 知床生コン(株)	斜里町字豊倉50番地7	斜里工場	0152-23-6030	有	有
3	11 佐呂間開発工業(株)	佐呂間町西富108番地	本社工場	01587-2-3201	有	有
	17 (株)エムユー生コン	網走市字卯原内9番地	網走工場	0152-47-2090	有	有
	20 太平洋レミコン(株)	網走市字藻琴208番地61	網走工場	0152-46-2001	有	有
	21 (株)北見宇部	美幌町字報徳78番地	美幌工場	0152-73-5157	有	有
	22 (株)旭ダンケ	美幌町字野崎65番地	美幌工場	0152-72-3327	有	有
4	13 太平洋レミコン(株)	北見市小泉426番地	北見工場	0157-24-2266	有	有
	15 (株)エムユー生コン	北見市大正273番地1	本社工場	0157-36-7050	有	有
	16 (株)北見宇部	北見市留辺蘂町泉297番地3	大雪工場	0157-42-3377	有	有
	29 越智化成(株)	北見市端野町緋牛内548番地1	閉鎖	0157-57-2180	無	無
5						
6	7 (株)ホッコン	湧別町字東38番地	北見工場	01586-5-2002	有	有
	9 (株)渡辺興業	遠軽町豊里273番地1	豊里工場	0158-42-5121	有	有
	28 共同生コン(株)	遠軽町清川391番地15		0158-42-6181	有	有
7						
8	4 (株)旭ダンケ	紋別市渚滑町川向100番地	紋別工場	0158-23-5295	有	有
9						
10	1 雄武レミコン(株)	雄武町字南雄武265番地	雄武工場	0158-84-2224	有	有
	2 (株)藤共工業	興部町字興部193番地1	本社工場	0158-82-2238	有	有
	3 興部生コン(株)	興部町字北興126番地	本社工場	0158-82-2353	有	有

1-3 コンクリート標準配合条件表

記号	運用する構造物の代表例	設計基準 強度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最大水セ メント比 (%)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	最小単位 セメント量 (kg/m ³)
	道 路 関 係						
C-1	基礎均し、埋戻し、縁石基礎、雨水樹等の基礎	-	8.0	4.5	-	20~25	-
C-1P		-	8.0	4.5	-	20~25	270
C-4	ガードケーブル支柱基礎、内陸部の（橋台、橋脚、擁壁、管渠基礎等）無筋構造物	18	5.0	4.5	55	40	-
C-4P		18	8.0	4.5	55	40	270
C-4-1 (規格外品)	法枠ブロック間詰（河川関係）	18	8.0	4.5	55	20~25	-
C-4-1S (規格外品)	海上及び飛沫帯の法枠ブロック間詰（河川関係）	18	8.0	5.5	50	20~25	-
C-5S	消波異形ブロック、海上及び飛沫帯の（橋台、橋脚、擁壁）無筋構造物	18	5.0	5.5	50	40	-
C-5PS		18	8.0	5.5	50	40	270
C-6-1	消波異形ブロック等（港湾関係）	21	5.0	5.5	50	40	-
C-6-1P		21	8.0	5.5	50	40	270
C-7	舗装工（小規模人力施工は、スランブ6.5cmとして良い）	$\sigma_{bk}=4.5$	2.5	4.5	45	40	280
C-7S	舗装工（港湾・漁港）、張コンクリート（船揚場） 小規模人力施工は、スランブ6.5cmとして良い	$\sigma_{bk}=4.5$	2.5	5.5	45	40	300
C-8	空港舗装	$\sigma_{bk}=5.0$	2.5	4.5	45	40	-
C-9(I)	井筒底版等の水中コンクリート（完全に水中又は地中に没する場合）	-	15.0	4.0	50	40	370
C-9(II)	井筒底版等の水中コンクリート	-	15.0	4.5	50	40	370
C-10	胴込、裏込コンクリート、歩道舗装工、橋面の均し、覆道の均しコンクリート、勾配調整コンクリート	18	8.0	5.0	55	20~25	-
C-11	砂防ダム等の提体コンクリート	18	5.0	4.5	60	40	-
RC-1	内陸部の鉄筋構造物	21	12.0	4.5	55	40	280
RC-a	水密性を必要とする構造物	21	12.0	5.0	55	20~25	280
RC-1S(b)(c)	海上及び飛沫帯の鉄筋構造物	21	12.0	5.5	45	40	300
RC-1S(a)		21	12.0	4.5	50	40	280
RC-1B	地覆コンクリート（膨張材20kg/m ³ 使用）	21	12.0	4.5	55	40	290
RC-2	内陸部の（RCT桁）構造物	24	12.0	5.0	55	20~25	280
RC-2S(b)(c)	海上及び飛沫帯の（RCT桁）構造物	24	12.0	6.0	45	20~25	330
RC-2-1	深礎杭、内陸部の（橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻き出し坑門工等）鉄筋構造物	24	12.0	4.5	55	40	280
RC-2-1S(a)	海上の飛沫帯の（橋台、橋脚、擁壁、井筒、カルバート、トンネル巻き出し坑門工等）鉄筋構造物	24	12.0	4.5	50	40	280
RC-2-1S(b)(c)		24	12.0	5.5	45	40	300
RC-3	橋面舗装、内陸部の（プレテンPC中詰等）構造物	30	12.0	5.0	55	20~25	280
RC-3S(b)(c)	海上及び飛沫帯の（プレテンPC中詰等）構造物	30	12.0	6.0	45	20~25	330
RC-4	内陸部の（RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等）構造物	24	12.0	5.0	55	20~25	280
RC-4S(b)(c)	海上及び飛沫帯の（RCスラブ橋、鋼橋非合成床版等）構造物	24	12.0	6.0	45	20~25	330
RC-5	内陸部の（合成桁床版等）構造物	30	12.0	5.0	55	20~25	280
RC-5S(b)(c)	海上及び飛沫帯の（合成桁床版等）構造物	30	12.0	6.0	45	20~25	330
RC-6S	港湾・漁港関係（H19継続構造物）	24	12.0	4.5	50	40	280
RC-6S	港湾・漁港関係（H19新規構造物）	30	12.0	5.5	50	40	300
RC-7S	港湾・漁港関係（H19継続構造物）	24	12.0	4.5	50	40	280
RC-7S	港湾・漁港関係（H19新規構造物）	30	12.0	5.5	50	40	300
RC-8S	港湾・漁港関係（H19継続構造物）	24	12.0	4.5	50	25	280
RC-9S	港湾・漁港関係	24	12.0	4.5	55	40	280
RC-11	場所打杭等の水中コンクリート	30	18.0	4.0	55	20~25	350
RC-11-1	場所打杭等の水中コンクリート	40	18.0	4.0	55	20~25	350
RC-12	RC-2-1に相当する高強度鉄筋（SD390, SD490）を採用する場合の鉄筋構造物	30	12.0	4.5	55	40	280
RC-12S(b)(c)	RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋（SD390, SD490）を採用する場合、および、塩害の影響が懸念される下部構造の鉄筋構造物 海上および飛沫帯の下部構造物（橋台、橋脚）	30	12.0	5.5	45	40	300
RC-12S(a)		30	12.0	4.5	50	40	280
PC-1	内陸部の（ポステンPC中詰等）構造物	30	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-1P		30	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-1S(b)(c)	海上及び飛沫帯の（ポステンPC中詰等）構造物	30	12.0	6.0	45	20~25	330
PC-1PS(b)(c)		30	12.0	6.0	45	20~25	330
PC-2	内陸部の（ポステンPC桁等）構造物	40	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-2P		40	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-2S(b)(c)	海上及び飛沫帯の（ポステンPC桁等）構造物	40	12.0	6.0	45	20~25	330
PC-2PS(b)(c)		40	12.0	6.0	45	20~25	330
T-1	トンネルの（側壁部）巻立工	18	8.0	4.5	60	40	-
T-1P(I)	トンネルの（インバート）巻立工	18	8.0	4.5	60	40	270
T-1P(a)	トンネルの（アーチ部・全断面覆工の側壁部）巻立工	18	15.0	4.5	60	40	270
TRC-1(I)	トンネルの（出入口部）	24	8.0	4.5	60	40	280
TRC-1(a)	トンネルの（アーチ部・側壁部）巻立工	24	15.0	4.5	60	40	280

※上記例は、代表的なものであり、詳細は各事業部門設計要領等を参照されたい。

※膨張コンクリートの最小単位セメント量は、最小単位結合材料と読み替える。

(注) 舗装コンクリート（C-7, C-8）及び寒中コンクリートはポルトランドセメントの使用を標準とする。

記 号

C : 無筋コンクリート
RC : 鉄筋コンクリート
PC : プレストレストコンクリート
T : トンネルコンクリート
TRC : トンネル鉄筋コンクリート
PC : ポンプ施工用コンクリート
S : 海洋コンクリート

※海洋コンクリートの区分

(a) 海中の構造物

(b) 海上大気中の構造物

(c) 飛沫帯の構造物

常時海水に没している構造物

飛沫帯より海水の影響を受けない場所で常時潮風をうけ波しぶきをまれにうける環境で、コンクリート設計施工要領2章の※別表-1に示す図の太線の地域では海岸線から300m以内、その他の地域では海岸線から200m以内の構造物。

海上及び海水塑上部で潮の干満、波しぶきによる、乾塩の繰返しを受ける構造物。

セメントの記号

N : 普通ポルトランドセメント
NL : 普通ポルトランドセメント (低アルカリ形)
H : 早強ポルトランドセメント
HL : 早強ポルトランドセメント (低アルカリ形)
BB : 高炉セメントB種
FB : フライアッシュセメントB種

1-4 混合B種セメント（高炉B、フライアッシュB） AE減水剤

注）呼び強度は、地区内の最低値を示している。

記 号	設計 基準 強度 N/mm ²	空 気 量 %	粗骨材 最大 寸法 mm	ス ラ ン プ cm	最大水 セメント比 W/C %	最小 セメント 量 kg/m ³	① 宇 登 呂 N/mm ²	② 斜 里 N/mm ²	③ 網 佐 呂 走 間 N/mm ²	④ 北 見 N/mm ²	⑤ 置 戸 N/mm ²	⑥ 遠 軽 N/mm ²	⑦ 白 滝 N/mm ²	⑧ 紋 別 N/mm ²	⑨ 滝 上 N/mm ²	⑩ 興 雄 部 武 N/mm ²	備 考
C-1	—	4.5	20~25	8	—	—	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	4.5	20~25	8	—	270	21	21	21	21	21	21	21	21	21	24	
C-4	18	4.5	40	5	55	—	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-4P	18	4.5	40	8	55	270	24	24	24	24	24	21	21	21	21	24	
C-4-1	18	4.5	20~25	8	55	—	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-4-1S	18	5.5	20~25	8	50	—	24	24	24	—	—	21	—	24	—	24	
C-5S	18	5.5	40	5	50	—	24	24	24	—	—	21	—	24	—	24	
C-5PS	18	5.5	40	8	50	270	24	24	24	—	—	21	—	24	—	24	
C-6-1	21	5.5	40	5	50	—	24	24	24	24	24	21	21	24	24	24	
C-6-1P	21	5.5	40	8	50	270	24	24	24	24	24	21	21	24	24	24	
C-7	$\sigma_{bk}4.5$	4.5	40	2.5	45	280	4.5	4.5	4.5	4.5	—	4.5	—	4.5	—	—	
C-8	$\sigma_{bk}5.0$	4.5	40	2.5	45	—	5.0	5.0	5.0	5.0	—	5.0	—	5.0	—	—	
C-9 (I)	—	4	40	15	50	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
C-9 (II)	—	4.5	40	15	50	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
C-10	18	5	20~25	8	55	—	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-11	18	4.5	40	5	60	—	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
RC-1	21	4.5	40	12	55	280	24	24	21	21	21	21	21	21	21	24	
RC-1B	21	4.5	40	12	55	290	24	24	24	24	24	21	21	24	24	27	20kg/m ³ 膨張材含む
RC-a	21	5	20~25	12	55	280	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
RC-1S(a)	21	4.5	40	12	50	280	27	24	24	—	—	24	—	24	—	24	
RC-1S(b) (c)	21	5.5	40	12	45	300	30	30	27	—	—	27	—	27	—	27	
RC-2	24	5	20~25	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2S(b) (c)	24	6	20~25	12	45	330	27	27	27	—	—	24	—	27	—	27	
RC-2-1	24	4.5	40	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1B	24	4.5	40	12	55	290	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	20kg/m ³ 膨張材含む
RC-2-1S(a)	24	4.5	40	12	50	280	27	24	24	—	—	24	—	24	—	24	
RC-2-1S(b) (c)	24	5.5	40	12	45	300	30	30	27	—	—	27	—	27	—	27	
RC-3	30	5	20~25	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

注）膨張コンクリートの最小単位セメント量は、最小単位結合材料と読み替える。

1-4 混合B種セメント（高炉B、フライアッシュB） AE減水剤

注）呼び強度は、地区内の最低値を示している。

記 号	設計 基準 強度 N/mm ²	空 気 量 %	粗骨材 最大 寸法 mm	ス ラ ン プ cm	最大水 セメント比 W/C %	最小 単位 セメント 量 kg/m ³	① 宇 登 呂 N/mm ²	② 斜 里 N/mm ²	③ 網 佐 呂 間 走 間 N/mm ²	④ 北 見 N/mm ²	⑤ 置 戸 N/mm ²	⑥ 遠 軽 N/mm ²	⑦ 白 滝 N/mm ²	⑧ 紋 別 N/mm ²	⑨ 滝 上 N/mm ²	⑩ 興 雄 部 武 N/mm ²	備 考
RC-3S(b)(c)	30	6	20~25	12	45	330	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
RC-4	24	5	20~25	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4B	24	5	20~25	12	55	290	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20kg/m ³ 膨張材含む
RC-4S(b)(c)	24	6	20~25	12	45	330	27	27	27	-	-	24	-	27	-	27	
RC-5	30	5	20~25	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5B	30	5	20~25	12	55	290	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20kg/m ³ 膨張材含む
RC-5S(b)(c)	30	6	20~25	12	45	330	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
RC-6S	24	4.5	40	12	50	280	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	H19継続構造物
RC-6S	30	5.5	40	12	50	300	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	H19新規構造物
RC-7S	24	4.5	40	12	50	280	27	24	24	-	-	24	-	24	-	24	H19継続構造物
RC-7S	30	5.5	40	12	50	300	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	H19新規構造物
RC-8S	24	4.5	25	12	50	280	27	24	24	-	-	24	-	24	-	24	H19継続構造物
RC-9S	24	4.5	40	12	55	280	24	24	24	-	-	24	-	24	-	24	
RC-11	30	4	20~25	18	55	350	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	4	20~25	18	55	350	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	4.5	40	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	5.5	40	12	45	300	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
RC-12S(a)	30	4.5	40	12	50	280	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
PC-1	30	5	20~25	12	50	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	5	20~25	12	50	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	6	20~25	12	45	330	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
PC-1PS(b)(c)	30	6	20~25	12	45	330	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
PC-2	40	5	20~25	12	50	280	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	5	20~25	12	50	280	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	6	20~25	12	45	330	40	40	40	-	-	40	-	40	-	40	
PC-2PS(b)(c)	40	6	20~25	12	45	330	40	40	40	-	-	40	-	40	-	40	
T-1	18	4.5	40	8	60	-	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
T-1P(I)	18	4.5	40	8	60	270	24	24	24	24	24	21	21	21	21	24	
T-1P(a)	18	4.5	40	15	60	270	21	21	21	21	21	18	18	18	18	21	
TRC-1(I)	24	4.5	40	8	60	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	
TRC-1(a)	24	4.5	40	15	60	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

注）膨張コンクリートの最小単位セメント量は、最小単位結合材料と読み替える。

1-5 生コンクリート（土木用）混合B種単価

（1）生コンクリート価格（記号別）

A E減水剤

（単位：円／m³）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地区	② 斜里 地区	③ 網走 佐呂間 地区	④ 北見 地区	⑤ 置戸 地区	⑥ 遠軽 地区	⑦ 白滝 地区	⑧ 紋別 地区	⑨ 滝上 地区	⑩ 興部 地区
C-1	m ³	R6.4.1	27,900	25,700	25,100	24,150	27,150	25,950	26,450	25,950	26,450	25,950
C-1P	m ³	R6.4.1	28,250	26,050	25,450	24,500	27,500	26,300	26,800	26,300	26,800	26,750
C-4	m ³	R6.4.1	28,000	25,700	25,100	24,150	27,150	26,100	26,600	26,100	26,600	26,100
C-4P	m ³	R6.4.1	28,550	26,250	25,650	24,700	27,700	26,250	26,750	26,250	26,750	26,650
C-4-1	m ³	R6.4.1	28,250	26,050	25,450	24,500	27,500	26,300	26,800	26,300	26,800	26,300
C-4-1S	m ³	R6.4.1	28,700	26,500	25,900			26,300		26,750		26,750
C-5S	m ³	R6.4.1	28,400	26,100	25,500			26,100		26,500		26,500
C-5PS	m ³	R6.4.1	28,550	26,250	25,650			26,250		26,650		26,650
C-6-1	m ³	R6.4.1	28,400	26,100	25,500	24,550	27,550	26,100	26,600	26,500	27,000	26,500
C-6-1P	m ³	R6.4.1	28,550	26,250	25,650	24,700	27,700	26,250	26,750	26,650	27,150	26,650
C-7	m ³	R6.4.1	28,650	26,500	25,900	24,950	27,950	26,900	—	26,900	—	—
摘 要		※C-7は、曲げ4.5、スランプ2.5cmである。										

注）C-7は工場渡し価格

網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-5 生コンクリート（土木用）混合B種単価

（1）生コンクリート価格（記号別）

A E減水剤

（単位：円／m³）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地 区	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐呂間 地 区	④ 北 見 地 区	⑤ 置 戸 地 区	⑥ 遠 軽 地 区	⑦ 白 滝 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑨ 滝 上 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
C-8	m ³	R6.4.1	30,450	28,300	27,700	26,750	—	28,700	—	28,700	—	—
C-9(I)	m ³	R6.4.1	30,050	27,750	27,150	26,200	29,200	28,050	28,550	28,050	28,550	28,050
C-9(II)	m ³	R6.4.1	30,050	27,750	27,150	26,200	29,200	28,050	28,550	28,050	28,550	28,050
C-10	m ³	R6.4.1	28,250	26,050	25,450	24,500	27,500	26,300	26,800	26,300	26,800	26,300
C-11	m ³	R6.4.1	27,600	25,300	24,700	23,750	26,750	25,700	26,200	25,700	26,200	25,700
RC-1	m ³	R6.4.1	28,700	26,400	25,400	24,450	27,450	26,400	26,900	26,400	26,900	26,800
RC-a	m ³	R6.4.1	28,450	26,250	25,650	24,700	27,700	26,500	27,000	26,500	27,000	26,500
RC-1S(a)	m ³	R6.4.1	29,150	26,400	25,800			26,800		26,800		26,800
RC-1S(b)(c)	m ³	R6.4.1	29,550	27,250	26,250			27,250		27,250		27,250
RC-2	m ³	R6.4.1	28,900	26,700	26,100	25,150	28,150	26,950	27,450	26,950	27,450	26,950
RC-2S(b)(c)	m ³	R6.4.1	29,400	27,200	26,600			27,000		27,450		27,450
RC-2-1	m ³	R6.4.1	28,700	26,400	25,800	24,850	27,850	26,800	27,300	26,800	27,300	26,800
摘 要	※C-8は、曲げ5.0、スランプ2.5cmである。											

注) C-8は工場渡し価格

網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-5 生コンクリート（土木用）混合B種単価

（1）生コンクリート価格（記号別）

A E減水剤

（単位：円／m3）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地 区	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐呂間 地 区	④ 北 見 地 区	⑤ 置 戸 地 区	⑥ 遠 軽 地 区	⑦ 白 滝 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑨ 滝 上 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
RC2-1S(a)	m3	R6.4.1	29,150	26,400	25,800			26,800		26,800		26,800
RC2-1S(b)(c)	m3	R6.4.1	29,550	27,250	26,250			27,250		27,250		27,250
RC-3	m3	R6.4.1	29,700	27,500	26,900	25,950	28,950	27,850	28,350	27,850	28,350	27,850
RC-3S(b)(c)	m3	R6.4.1	29,750	27,550	26,950			27,900		27,900		27,900
RC-4	m3	R6.4.1	28,900	26,700	26,100	25,150	28,150	26,950	27,450	26,950	27,450	26,950
RC-4S(b)(c)	m3	R6.4.1	29,400	27,200	26,600			27,000		27,450		27,450
RC-5	m3	R6.4.1	29,700	27,500	26,900	25,950	28,950	27,850	28,350	27,850	28,350	27,850
RC-5S(b)(c)	m3	R6.4.1	29,750	27,550	26,950			27,900		27,900		27,900
RC-6S H19継続構造物	m3	R6.4.1			25,800							
RC-6S H19新規構造物	m3	R6.4.1	29,550	27,250	26,650			27,650		27,650		27,650
RC-7S H19継続構造物	m3	R6.4.1	29,150	26,400	25,800			26,800		26,800		26,800
RC-7S H19新規構造物	m3	R6.4.1	29,550	27,250	26,650			27,650		27,650		27,650
RC-8S H19継続構造物	m3	R6.4.1	29,350	26,700	26,100			26,950		26,950		26,950
RC-9S	m3	R6.4.1	28,700	26,400	25,800			26,800		26,800		26,800
RC-11	m3	R6.4.1	30,050	27,850	27,250	26,300	29,300	28,200	28,700	28,200	28,700	28,200
RC-11-1	m3	R6.4.1	31,500	29,300	28,700	27,750	30,750	29,650	30,150	29,650	30,150	29,650
RC-12	m3	R6.4.1	29,500	27,200	26,600	25,650	28,650	27,600	28,100	27,600	28,100	27,600
摘 要												

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-5 生コンクリート（土木用）混合B種単価

（1）生コンクリート価格（記号別）

A E減水剤

（単位：円／m3）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地 区	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐呂間 地 区	④ 北 見 地 区	⑤ 置 戸 地 区	⑥ 遠 軽 地 区	⑦ 白 滝 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑨ 滝 上 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
RC-12S(b)(c)	m3	R6.4.1	29,550	27,250	26,650			27,650		27,650		27,650
RC-12S(a)	m3	R6.4.1	29,500	27,200	26,600			27,600		27,600		27,600
PC-1	m3	R6.4.1	29,700	27,500	26,900	25,950	28,950	27,850	28,350	27,850	28,350	27,850
PC-1P	m3	R6.4.1	29,700	27,500	26,900	25,950	28,950	27,850	28,350	27,850	28,350	27,850
PC-1S(b)(c)	m3	R6.4.1	29,750	27,550	26,950			27,900		27,900		27,900
PC-1PS(b)(c)	m3	R6.4.1	29,750	27,550	26,950			27,900		27,900		27,900
PC-2	m3	R6.4.1	31,150	28,950	28,350	27,400	30,400	29,300	29,800	29,300	29,800	29,300
PC-2P	m3	R6.4.1	31,150	28,950	28,350	27,400	30,400	29,300	29,800	29,300	29,800	29,300
PC-2S(b)(c)	m3	R6.4.1	31,150	28,950	28,350			29,300		29,300		29,300
PC-2PS(b)(c)	m3	R6.4.1	31,150	28,950	28,350			29,300		29,300		29,300
T-1	m3	R6.4.1	27,750	25,450	24,850	23,900	26,900	25,850	26,350	25,850	26,350	25,850
T-1P(Ⅰ)	m3	R6.4.1	28,550	26,250	25,650	24,700	27,700	26,250	26,750	26,250	26,750	26,650
T-1P(a)	m3	R6.4.1	28,450	26,150	25,550	24,600	27,600	26,100	26,600	26,100	26,600	26,550
TRC-1(Ⅰ)	m3	R6.4.1	28,550	26,250	25,650	24,700	27,700	26,650	27,150	26,650	27,150	27,050
TRC-1(a)	m3	R6.4.1	28,900	26,600	26,000	25,050	28,050	27,000	27,500	27,000	27,500	27,000
摘 要												

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-6 プレパックド用生モルタル単価（港湾用）

（単位：円／m³）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地区	② 斜里 地区	③ 網走 佐呂間 地区	④ 北見 地区	⑤ 置戸 地区	⑥ 遠軽 地区	⑦ 白滝 地区	⑧ 紋別 地区	⑨ 滝上 地区	⑩ 興部 武地区
注入モルタル 18 N/mm ²	m ³	R6.4.1	34,550	32,000	32,400			33,900		33,900		33,900
注入モルタル 13.5 N/mm ²	m ³	R6.4.1	33,250	30,500	31,000			32,800		32,800		32,800

注）フロー値16～20Sec、膨張率5～10%ブリージング率3%以下
 混合B種セメント使用、また、粗骨材の空隙率は碎石使用で45%、
 砂利使用で40%の条件に適合したものである。
 網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-7 水中コンクリート単価（港湾用）

A E減水剤

（単位：円／m³）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地区	② 斜里 地区	③ 網走 佐呂間 地区	④ 北見 地区	⑤ 置戸 地区	⑥ 遠軽 地区	⑦ 白滝 地区	⑧ 紋別 地区	⑨ 滝上 地区	⑩ 興部 武地区
水中コンクリート	m ³	R6.4.1	29,500	27,200	26,600			28,000		28,000		28,000

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

水中コンクリート配合表

記号	空気量 (%)	粗骨材 の最大 寸法 (mm)	スランプ (cm)	水セメ ント比 の限界 (%)	最小単 位セメ ント量 (kg/m ³)	細骨材 率 (s/a) (%)	セメン ト種別	混和剤の種別
C-9S	5.5	40	15～18	50	340	43以上	混合B種	A E減水剤

1-8 普通ポルトランドセメント AE減水剤

注) 呼び強度は、地区内の最低値を示している。

記 号	設計 基準 強度 N/mm ²	空 気 量 %	粗骨材 最大 寸法 mm	ス ラ ン プ cm	最大水 セメント比 W/C %	最小 単位 セメント 量 kg/m ³	① 宇 登 呂 N/mm ²	② 斜 里 N/mm ²	③ 網 佐 呂 間 走 間 N/mm ²	④ 北 見 N/mm ²	⑤ 置 戸 N/mm ²	⑥ 遠 軽 N/mm ²	⑦ 白 滝 N/mm ²	⑧ 紋 別 N/mm ²	⑨ 滝 上 N/mm ²	⑩ 興 雄 部 武 N/mm ²	備 考
C-1	—	4.5	20~25	8	—	—	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	4.5	20~25	8	—	270	24	24	24	24	24	21	21	24	24	24	
C-4	18	4.5	40	5	55	—	24	24	24	24	24	21	21	24	24	21	
C-4P	18	4.5	40	8	55	270	24	24	27	24	27	24	24	24	24	24	
C-4-1	18	4.5	20~25	8	55	—	24	24	24	24	24	21	21	24	24	21	
C-4-1S	18	5.5	20~25	8	50	—	27	27	27	—	—	24	—	27	—	24	
C-5S	18	5.5	40	5	50	—	27	24	27	—	—	24	—	27	—	24	
C-5PS	18	5.5	40	8	50	270	27	24	27	—	—	24	—	27	—	24	
C-6-1	21	5.5	40	5	50	—	27	24	27	27	27	24	24	27	27	24	
C-6-1P	21	5.5	40	8	50	270	27	24	27	27	27	24	24	27	27	24	
C-7	σ _{bk} 4.5	4.5	40	2.5	45	280	4.5	4.5	4.5	4.5	—	4.5	—	4.5	—	—	
C-7S	σ _{bk} 4.5	5.5	40	2.5	45	300	4.5	4.5	4.5	—	—	4.5	—	4.5	—	—	
C-8	σ _{bk} 5.0	4.5	40	2.5	45	—	5.0	5.0	5.0	5.0	—	5.0	—	5.0	—	—	
C-9(I)	—	4	40	15	50	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
C-9(II)	—	4.5	40	15	50	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
C-10	18	5	20~25	8	55	—	24	24	21	24	24	21	21	24	24	21	
C-11	18	4.5	40	5	60	—	21	21	21	21	21	18	18	21	21	18	
RC-1	21	4.5	40	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	
RC-1B	21	4.5	40	12	55	290	27	24	27	27	27	24	24	27	27	27	20kg/m ³ 膨張材含む
RC-a	21	5	20~25	12	55	280	24	24	24	24	24	21	21	24	24	24	
RC-1S(a)	21	4.5	40	12	50	280	27	27	27	—	—	27	—	27	—	27	
RC-1S(b)(c)	21	5.5	40	12	45	300	30	30	30	—	—	30	—	30	—	27	
RC-2	24	5	20~25	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2S(b)(c)	24	6	20~25	12	45	330	33	30	30	—	—	30	—	30	—	30	
RC-2-1	24	4.5	40	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	
RC-2-1B	24	4.5	40	12	55	290	27	24	27	27	27	24	24	27	27	27	20kg/m ³ 膨張材含む
RC-2-1S(a)	24	4.5	40	12	50	280	27	27	27	—	—	27	—	27	—	27	
RC-2-1S(b)(c)	24	5.5	40	12	45	300	30	30	30	—	—	30	—	30	—	27	

注) 膨張コンクリートの最小単位セメント量は、最小単位結合材料と読み替える。

1-8 普通ポルトランドセメント AE減水剤

注) 呼び強度は、地区内の最低値を示している。

記 号	設計 基準 強度 N/mm ²	空 気 量 %	粗 骨 材 大 法 最 寸 mm	ス ラ ン プ cm	最大水 セメン ト比 W/C %	最 小 単 位 セメン ト量 kg/m ³	① 宇 登 呂 N/mm ²	② 斜 里 N/mm ²	③ 網 佐 走 呂 間 間 N/mm ²	④ 北 見 N/mm ²	⑤ 置 戸 N/mm ²	⑥ 遠 軽 N/mm ²	⑦ 白 滝 N/mm ²	⑧ 紋 別 N/mm ²	⑨ 滝 上 N/mm ²	⑩ 興 雄 部 武 N/mm ²	備 考
RC-3	30	5	20~25	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-3S(b)(c)	30	6	20~25	12	45	330	33	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
RC-4	24	5	20~25	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4B	24	5	20~25	12	55	290	27	24	24	24	24	24	24	27	27	24	20kg/m3膨張材含む
RC-4S(b)(c)	24	6	20~25	12	45	330	33	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
RC-5	30	5	20~25	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5B	30	5	20~25	12	55	290	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20kg/m3膨張材含む
RC-5S(b)(c)	30	6	20~25	12	45	330	33	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
RC-6S	24	4.5	40	12	50	280	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	H19継続構造物
RC-6S	30	5.5	40	12	50	300	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	H19新規構造物
RC-7S	24	4.5	40	12	50	280	27	27	27	-	-	27	-	27	-	27	H19継続構造物
RC-7S	30	5.5	40	12	50	300	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	H19新規構造物
RC-8S	24	4.5	25	12	50	280	30	27	27	-	-	27	-	27	-	24	H19継続構造物
RC-9S	24	4.5	40	12	55	280	24	24	24	-	-	24	-	24	-	27	
RC-11	30	4	20~25	18	55	350	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	4	20~25	18	55	350	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	4.5	40	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	5.5	40	12	45	300	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
RC-12S(a)	30	4.5	40	12	50	280	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
PC-1	30	5	20~25	12	50	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	5	20~25	12	50	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	6	20~25	12	45	330	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
PC-1PS(b)(c)	30	6	20~25	12	45	330	30	30	30	-	-	30	-	30	-	30	
PC-2	40	5	20~25	12	50	280	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	早強セメント
PC-2P	40	5	20~25	12	50	280	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	早強セメント
PC-2S(b)(c)	40	6	20~25	12	45	330	40	40	40	-	-	40	-	40	-	40	早強セメント
PC-2PS(b)(c)	40	6	20~25	12	45	330	40	40	40	-	-	40	-	40	-	40	早強セメント
T-1	18	4.5	40	8	60	-	21	21	21	21	21	18	18	21	21	18	
T-1P(I)	18	4.5	40	8	60	270	24	24	27	24	27	24	24	24	24	24	
T-1P(a)	18	4.5	40	15	60	270	21	21	24	21	24	21	21	21	21	24	
TRC-1(I)	24	4.5	40	8	60	280	27	24	27	27	27	24	24	27	27	27	
TRC-1(a)	24	4.5	40	15	60	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

注) 膨張コンクリートの最小単位セメント量は、最小単位結合材料と読み替える。

1-9 生コンクリート（土木用）普通ポルトランド単価

（１）生コンクリート価格（記号別）

A E減水剤

（単位：円／m³）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地 区	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐呂間 地 区	④ 北 見 地 区	⑤ 置 戸 地 区	⑥ 遠 軽 地 区	⑦ 白 滝 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑨ 滝 上 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
C-1	m ³	R6.4.1	27,900	25,700	25,100	24,150	27,150	25,950	26,450	25,950	26,450	25,950
C-1P	m ³	R6.4.1	28,700	26,500	25,900	24,950	27,950	26,300	26,800	26,750	27,250	26,750
C-4	m ³	R6.4.1	28,400	26,100	25,500	24,550	27,550	26,100	26,600	26,500	27,000	26,100
C-4P	m ³	R6.4.1	28,550	26,250	26,050	24,700	28,100	26,650	27,150	26,650	27,150	26,650
C-4-1	m ³	R6.4.1	28,700	26,500	25,900	24,950	27,950	26,300	26,800	26,750	27,250	26,300
C-4-1S	m ³	R6.4.1	29,100	26,900	26,300			26,750		27,150		26,750
C-5S	m ³	R6.4.1	28,750	26,100	25,850			26,500		26,850		26,500
C-5PS	m ³	R6.4.1	28,950	26,250	26,050			26,650		27,050		26,650
C-6-1	m ³	R6.4.1	28,750	26,100	25,850	24,900	27,900	26,500	27,000	26,850	27,350	26,500
C-6-1P	m ³	R6.4.1	28,950	26,250	26,050	25,100	28,100	26,650	27,150	27,050	27,550	26,650
C-7	m ³	R6.4.1	28,650	26,500	25,900	24,950	—	26,900	—	26,900	—	—
C-7S	m ³	R6.4.1	28,700	26,550	25,950			27,000		27,000		—
摘 要	※C-7は、曲げ4.5、スランプ2.5cmである。											

注）C-7、C-7Sは工場渡し価格

網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-9 生コンクリート（土木用）普通ポルトランド単価

（１）生コンクリート価格（記号別）

A E減水剤

（単位：円／m³）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地 区	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐呂間 地 区	④ 北 見 地 区	⑤ 置 戸 地 区	⑥ 遠 軽 地 区	⑦ 白 滝 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑨ 滝 上 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
C-8	m ³	R6.4.1	30,450	28,300	27,700	26,750	—	28,700	—	28,700	—	—
C-9（Ⅰ）	m ³	R6.4.1	30,250	27,950	27,350	26,400	29,400	28,350	28,850	28,350	28,850	28,350
C-9（Ⅱ）	m ³	R6.4.1	30,250	27,950	27,350	26,400	29,400	28,350	28,850	28,350	28,850	28,350
C-10	m ³	R6.4.1	28,700	26,500	25,450	24,950	27,950	26,300	26,800	26,750	27,250	26,300
C-11	m ³	R6.4.1	28,000	25,700	25,100	24,150	27,150	25,700	26,200	26,100	26,600	25,700
RC-1	m ³	R6.4.1	28,700	26,400	25,800	24,850	27,850	26,800	27,300	26,800	27,300	27,250
RC-a	m ³	R6.4.1	28,900	26,700	26,100	25,150	28,150	26,500	27,000	26,950	27,450	26,950
RC-1S(a)	m ³	R6.4.1	29,150	26,850	26,250			27,250		27,250		27,250
RC-1S(b)(c)	m ³	R6.4.1	29,550	27,250	26,650			27,650		27,650		27,250
RC-2	m ³	R6.4.1	28,900	26,700	26,100	25,150	28,150	26,950	27,450	26,950	27,450	26,950
RC-2S(b)(c)	m ³	R6.4.1	30,200	27,550	26,950			27,900		27,900		27,900
RC-2-1	m ³	R6.4.1	28,700	26,400	25,800	24,850	27,850	26,800	27,300	26,800	27,300	27,250
摘 要	※C-8は、曲げ5.0、スランプ2.5cmである。											

注）C-8は工場渡し価格

網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－９ 生コンクリート（土木用）普通ポルトランド単価

（１）生コンクリート価格（記号別）

A E減水剤

（単位：円／m³）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地 区	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐呂間 地 区	④ 北 見 地 区	⑤ 置 戸 地 区	⑥ 遠 軽 地 区	⑦ 白 滝 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑨ 滝 上 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
RC2-1S(a)	m ³	R6.4.1	29,150	26,850	26,250			27,250		27,250		27,250
RC2-1S(b)(c)	m ³	R6.4.1	29,550	27,250	26,650			27,650		27,650		27,250
RC-3	m ³	R6.4.1	29,700	27,500	26,900	25,950	28,950	27,850	28,350	27,850	28,350	27,850
RC-3S(b)(c)	m ³	R6.4.1	30,200	27,550	26,950			27,900		27,900		27,900
RC-4	m ³	R6.4.1	28,900	26,700	26,100	25,150	28,150	26,950	27,450	26,950	27,450	26,950
RC-4S(b)(c)	m ³	R6.4.1	30,200	27,550	26,950			27,900		27,900		27,900
RC-5	m ³	R6.4.1	29,700	27,500	26,900	25,950	28,950	27,850	28,350	27,850	28,350	27,850
RC-5S(b)(c)	m ³	R6.4.1	30,200	27,550	26,950			27,900		27,900		27,900
RC-6S H19継続構造物	m ³	R6.4.1			26,250							
RC-6S H19新規構造物	m ³	R6.4.1	29,550	27,250	26,650			27,650		27,650		27,650
RC-7S H19継続構造物	m ³	R6.4.1	29,150	26,850	26,250			27,250		27,250		27,250
RC-7S H19新規構造物	m ³	R6.4.1	29,550	27,250	26,650			27,650		27,650		27,650
RC-8S H19継続構造物	m ³	R6.4.1	29,650	27,150	26,550			27,400		27,400		26,950
RC-9S	m ³	R6.4.1	28,700	26,400	25,800			26,800		26,800		27,250
RC-11	m ³	R6.4.1	30,050	27,850	27,250	26,300	29,300	28,200	28,700	28,200	28,700	28,200
RC-11-1	m ³	R6.4.1	31,500	29,300	28,700	27,750	30,750	29,650	30,150	29,650	30,150	29,650
RC-12	m ³	R6.4.1	29,500	27,200	26,600	25,650	28,650	27,600	28,100	27,600	28,100	27,600
摘 要												

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-9 生コンクリート（土木用）普通ポルトランド単価

(1) 生コンクリート価格（記号別）

A E減水剤

(単位：円/m³)

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地 区	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐呂間 地 区	④ 北 見 地 区	⑤ 置 戸 地 区	⑥ 遠 軽 地 区	⑦ 白 滝 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑨ 滝 上 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
RC-12S(b)(c)	m³	R6.4.1	29,550	27,250	26,650			27,650		27,650		27,650
RC-12S(a)	m³	R6.4.1	29,500	27,200	26,600			27,600		27,600		27,600
PC-1	m³	R6.4.1	29,700	27,500	26,900	25,950	28,950	27,850	28,350	27,850	28,350	27,850
PC-1P	m³	R6.4.1	29,700	27,500	26,900	25,950	28,950	27,850	28,350	27,850	28,350	27,850
PC-1S(b)(c)	m³	R6.4.1	29,750	27,550	26,950			27,900		27,900		27,900
PC-1PS(b)(c)	m³	R6.4.1	29,750	27,550	26,950			27,900		27,900		27,900
PC-2	m³	R6.4.1	31,150	28,950	28,350	27,400	30,400	29,300	29,800	29,300	29,800	29,300
PC-2（早強セメント割増費含む）	m³	R6.4.1	31,950	29,750	29,150	28,200	31,200	30,300	30,800	30,300	30,800	30,300
PC-2P	m³	R6.4.1	31,150	28,950	28,350	27,400	30,400	29,300	29,800	29,300	29,800	29,300
PC-2P（早強セメント割増費含む）	m³	R6.4.1	31,950	29,750	29,150	28,200	31,200	30,300	30,800	30,300	30,800	30,300
PC-2S(b)(c)	m³	R6.4.1	31,150	28,950	28,350			29,300		29,300		29,300
PC-2S(b)(c) （早強セメント割増費含む）	m³	R6.4.1	31,950	29,750	29,150			30,300		30,300		30,300
PC-2PS(b)(c)	m³	R6.4.1	31,150	28,950	28,350			29,300		29,300		29,300
PC-2PS(b)(c) （早強セメント割増費含む）	m³	R6.4.1	31,950	29,750	29,150			30,300		30,300		30,300
T-1	m³	R6.4.1	28,150	25,850	25,250	24,300	27,300	25,850	26,350	26,250	26,750	25,850
T-1P(I)	m³	R6.4.1	28,550	26,250	26,050	24,700	28,100	26,650	27,150	26,650	27,150	26,650
T-1P(a)	m³	R6.4.1	28,450	26,150	26,000	24,600	28,050	26,550	27,050	26,550	27,050	27,000
TRC-1(I)	m³	R6.4.1	28,950	26,250	26,050	25,100	28,100	26,650	27,150	27,050	27,550	27,050
TRC-1(a)	m³	R6.4.1	28,900	26,600	26,000	25,050	28,050	27,000	27,500	27,000	27,500	27,000
摘 要												

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-10 生コンクリート単価（建築用）

標準品 粗骨材最大寸法 25mm

（使用セメントー普通ポルトランド）

（単位：円／m³）

呼び強度	スランブ	単位	改定月日	① 宇登呂 地区	② 斜里 地区	③ 網走 佐呂間 地区	④ 北見 地区	⑤ 置戸 地区	⑥ 遠軽 地区	⑦ 白滝 地区	⑧ 紋別 地区	⑨ 滝上 地区	⑩ 興部 地区
18 N/mm ²	15	m ³	R6.4.1	28,150	25,950	25,350	24,400	27,400	26,200	26,700	26,200	26,700	26,200
	18	m ³	R6.4.1	28,250	26,050	25,450	24,500	27,500	26,300	26,800	26,300	26,800	26,300
21 N/mm ²	15	m ³	R6.4.1	28,600	26,400	25,800	24,850	27,850	26,650	27,150	26,650	27,150	26,650
	18	m ³	R6.4.1	28,750	26,550	25,950	25,000	28,000	26,800	27,300	26,800	27,300	26,800
24 N/mm ²	15	m ³	R6.4.1	29,100	26,900	26,300	25,350	28,350	27,150	27,650	27,150	27,650	27,150
	18	m ³	R6.4.1	29,250	27,050	26,450	25,500	28,500	27,300	27,800	27,300	27,800	27,300
27 N/mm ²	15	m ³	R6.4.1	29,500	27,300	26,700	25,750	28,750	27,550	28,050	27,550	28,050	27,550
	18	m ³	R6.4.1	29,700	27,500	26,900	25,950	28,950	27,750	28,250	27,750	28,250	27,750
30 N/mm ²	15	m ³	R6.4.1	29,800	27,600	27,000	26,050	29,050	27,950	28,450	27,950	28,450	27,950
	18	m ³	R6.4.1	30,000	27,800	27,200	26,250	29,250	28,150	28,650	28,150	28,650	28,150
33 N/mm ²	15	m ³	R6.4.1	30,250	28,050	27,450	26,500	29,500	28,400	28,900	28,400	28,900	28,400
	18	m ³	R6.4.1	30,450	28,250	27,650	26,700	29,700	28,600	29,100	28,600	29,100	28,600
36 N/mm ²	15	m ³	R6.4.1	30,700	28,500	27,900	26,950	29,950	28,850	29,350	28,850	29,350	28,850
	18	m ³	R6.4.1	30,900	28,700	28,100	27,150	30,150	29,050	29,550	29,050	29,550	29,050

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-10 生コンクリート単価（建築用）

標準品 粗骨材最大寸法 25mm
(使用セメントー混合B種)

(単位：円/m³)

呼び強度	スランブ	単位	改定月日	① 宇登呂 地区	② 斜里 地区	③ 網走 佐呂間 地区	④ 北見 地区	⑤ 置戸 地区	⑥ 遠軽 地区	⑦ 白滝 地区	⑧ 紋別 地区	⑨ 滝上 地区	⑩ 興部 地区
18 N/mm ²	15	m3	R6.4.1	28,150	25,950	25,350	24,400	27,400	26,200	26,700	26,200	26,700	26,200
	18	m3	R6.4.1	28,250	26,050	25,450	24,500	27,500	26,300	26,800	26,300	26,800	26,300
21 N/mm ²	15	m3	R6.4.1	28,600	26,400	25,800	24,850	27,850	26,650	27,150	26,650	27,150	26,650
	18	m3	R6.4.1	28,750	26,550	25,950	25,000	28,000	26,800	27,300	26,800	27,300	26,800
24 N/mm ²	15	m3	R6.4.1	29,100	26,900	26,300	25,350	28,350	27,150	27,650	27,150	27,650	27,150
	18	m3	R6.4.1	29,250	27,050	26,450	25,500	28,500	27,300	27,800	27,300	27,800	27,300
27 N/mm ²	15	m3	R6.4.1	29,500	27,300	26,700	25,750	28,750	27,550	28,050	27,550	28,050	27,550
	18	m3	R6.4.1	29,700	27,500	26,900	25,950	28,950	27,750	28,250	27,750	28,250	27,750
30 N/mm ²	15	m3	R6.4.1	29,800	27,600	27,000	26,050	29,050	27,950	28,450	27,950	28,450	27,950
	18	m3	R6.4.1	30,000	27,800	27,200	26,250	29,250	28,150	28,650	28,150	28,650	28,150
33 N/mm ²	15	m3	R6.4.1	30,250	28,050	27,450	26,500	29,500	28,400	28,900	28,400	28,900	28,400
	18	m3	R6.4.1	30,450	28,250	27,650	26,700	29,700	28,600	29,100	28,600	29,100	28,600
36 N/mm ²	15	m3	R6.4.1	30,700	28,500	27,900	26,950	29,950	28,850	29,350	28,850	29,350	28,850
	18	m3	R6.4.1	30,900	28,700	28,100	27,150	30,150	29,050	29,550	29,050	29,550	29,050

注) 網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-11 水密コンクリート単価

(使用セメントー普通ポルトランド)

A E減水剤

(単位：円／m3)

設計基準強度	スランプ	粗骨材 最大寸法	空気量	最大水 セメント 比	単位	改定月日	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐 呂 地 間 区	④ 北 見 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
N/mm ²	cm	mm	%	%							
21	18	25	4	45	m3	R6.4.1	28,300	27,700	26,750	28,650	28,200

注) 網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-12 膨張コンクリート単価

A E減水剤

(使用セメント-N: 普通ポルトランド、B: 混合B種)

(単位: 円/m3)

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地区	② 斜里 地区	③ 網走 佐呂間 地区	④ 北見 地区	⑤ 置戸 地区	⑥ 遠軽 地区	⑦ 白滝 地区	⑧ 紋別 地区	⑨ 滝上 地区	⑩ 興部 地区
RC-1BB 低添加型 20kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	32,500	30,200	29,600	28,650	31,650	29,700	30,200	30,100	30,600	30,550
RC-1BN 低添加型 20kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	32,950	30,200	30,050	29,100	32,100	30,100	30,600	30,550	31,050	30,550
RC-2-1BB 低添加型 20kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	32,500	30,200	29,600	28,650	31,650	30,100	30,600	30,100	30,600	30,550
RC-2-1BN 低添加型 20kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	32,950	30,200	30,050	29,100	32,100	30,100	30,600	30,550	31,050	30,550
RC-4BB 低添加型 20kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	32,700	30,500	29,900	28,950	31,950	30,250	30,750	30,250	30,750	30,250
RC-4BN 低添加型 20kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	33,150	30,500	29,900	28,950	31,950	30,250	30,750	30,700	31,200	30,250
RC-5BB 低添加型 20kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	33,500	31,300	30,700	29,750	32,750	31,150	31,650	31,150	31,650	31,150
RC-5BN 低添加型 20kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	33,500	31,300	30,700	29,750	32,750	31,150	31,650	31,150	31,650	31,150
RC-1BB 従来型 30kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RC-1BN 従来型 30kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RC-2-1BB 従来型 30kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RC-2-1BN 従来型 30kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RC-4BB 従来型 30kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RC-4BN 従来型 30kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RC-5BB 従来型 30kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RC-5BN 従来型 30kg/m3膨張剤	m3	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-13 生コンクリート促進剤使用時加算額（港湾用）

生コンクリート促進剤加算額

配合条件に係らず

（単位：円／m³）

名称	単位	改定月日	① 宇登呂 地 区	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐呂間 地 区	④ 北 見 地 区	⑤ 置 戸 地 区	⑥ 遠 軽 地 区	⑦ 白 滝 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑨ 滝 上 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
促進剤加算額	m ³	R6. 4. 1	800	800	800					800		800

注）促進剤加算額はAE減水剤の生コン単価に加算すること。
網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-14 生コンクリート耐寒剤使用（港湾用）

普通ポルト

（A E減水剤）

水セメント比50%以下

（単位：円／m³）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地 区	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐呂間 地 区	④ 北 見 地 区	⑤ 置 戸 地 区	⑥ 遠 軽 地 区	⑦ 白 滝 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑨ 滝 上 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
C-4 スラップ 5cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄	m ³	R6. 4. 1	33,850	31,650	30,900			31,700		31,800		31,150
C-4 スラップ 5cm 0.04L/セメントkg -2.5～-5.0℃迄	m ³	R6. 4. 1	35,550	33,400	32,600			33,350		33,450		32,750
C-4 スラップ 5cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄	m ³	R6. 4. 1	35,550	33,400	32,600			33,350		33,450		32,750
C-4P スラップ 8cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄	m ³	R6. 4. 1	34,250	32,050	31,300			32,150		32,150		32,100
C-4P スラップ 8cm 0.04L/セメントkg -2.5～-5.0℃迄	m ³	R6. 4. 1	36,000	33,850	33,050			33,850		33,900		33,750
C-4P スラップ 8cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄	m ³	R6. 4. 1	36,000	33,850	33,050			33,850		33,900		33,750
C-5S スラップ 5cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄	m ³	R6. 4. 1	33,600	31,700	30,950			31,700		31,800		31,150
C-5S スラップ 5cm 0.04L/セメントkg -2.5～-5.0℃迄	m ³	R6. 4. 1	35,300	33,450	32,650			33,350		33,300		32,700
C-5S スラップ 5cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄	m ³	R6. 4. 1	35,300	33,450	32,650			33,350		33,300		32,700

注）設計基準強度18N/mm²（C-4・C-4P・C-5S）
網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-14 生コンクリート耐寒剤使用（港湾用）

普通ポルト

（A E減水剤）

水セメント比50%以下

（単位：円/m³）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地 区	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐呂間 地 区	④ 北 見 地 区	⑤ 置 戸 地 区	⑥ 遠 軽 地 区	⑦ 白 滝 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑨ 滝 上 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
C-5PS スラフ 8cm 0.03L/セメントkg 0~-2.5℃迄	m ³	R6.4.1	33,900	32,050	31,300			32,150		32,150		31,650
C-5PS スラフ 8cm 0.04L/セメントkg -2.5~-5.0℃迄	m ³	R6.4.1	35,700	33,850	33,050			33,850		33,800		33,350
C-5PS スラフ 8cm 0.04L/セメントkg -5.0~-10℃迄	m ³	R6.4.1	35,700	33,850	33,050			33,850		33,800		33,350
C-9S スラフ 15cm 0.03L/セメントkg 0~-2.5℃迄	m ³	R6.4.1	35,800	33,500	32,900			34,350		34,350		34,350
C-9S スラフ 15cm 0.04L/セメントkg -2.5~-5.0℃迄	m ³	R6.4.1	37,850	35,550	34,950			36,400		36,400		36,400
C-9S スラフ 15cm 0.04L/セメントkg -5.0~-10℃迄	m ³	R6.4.1	37,850	35,550	34,950			36,400		36,400		36,400
C-9S スラフ 18cm 0.03L/セメントkg 0~-2.5℃迄	m ³	R6.4.1	35,800	33,500	32,900			34,350		34,350		34,350
C-9S スラフ 18cm 0.04L/セメントkg -2.5~-5.0℃迄	m ³	R6.4.1	37,850	35,550	34,950			36,400		36,400		36,400
C-9S スラフ 18cm 0.04L/セメントkg -5.0~-10℃迄	m ³	R6.4.1	37,850	35,550	34,950			36,400		36,400		36,400
C-9 スラフ 15cm 0.03L/セメントkg 0~-2.5℃迄	m ³	R6.4.1	36,900	34,600	34,000			34,900		34,900		34,900
C-9 スラフ 15cm 0.04L/セメントkg -2.5~-5.0℃迄	m ³	R6.4.1	39,100	36,800	36,200			37,100		37,100		37,100
C-9 スラフ 15cm 0.04L/セメントkg -5.0~-10℃迄	m ³	R6.4.1	39,100	36,800	36,200			37,100		37,100		37,100
RC-3S(b)(c) スラフ 12cm 0.03L/セメントkg 0~-2.5℃迄	m ³	R6.4.1	36,050									
RC-3S(b)(c) スラフ 12cm 0.04L/セメントkg -2.5~-5.0℃迄	m ³	R6.4.1	38,150									
RC-3S(b)(c) スラフ 12cm 0.04L/セメントkg -5.0~-10℃迄	m ³	R6.4.1	38,150									
RC-4S(b)(c) スラフ 12cm 0.03L/セメントkg 0~-2.5℃迄	m ³	R6.4.1	36,050									
RC-4S(b)(c) スラフ 12cm 0.04L/セメントkg -2.5~-5.0℃迄	m ³	R6.4.1	38,150									
RC-4S(b)(c) スラフ 12cm 0.04L/セメントkg -5.0~-10℃迄	m ³	R6.4.1	38,150									

注）設計基準強度18N/mm²（C-5PS） 設計基準強度—N/mm²（C-9・C-9S）
網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

1-14 生コンクリート耐寒剤使用（港湾用）

普通ポルト

（A E減水剤）

水セメント比50%以下

（単位：円／m³）

生コン記号	単位	改定月日	① 宇登呂 地 区	② 斜 里 地 区	③ 網 走 佐呂間 地 区	④ 北 見 地 区	⑤ 置 戸 地 区	⑥ 遠 軽 地 区	⑦ 白 滝 地 区	⑧ 紋 別 地 区	⑨ 滝 上 地 区	⑩ 興 部 雄 武 地 区
RC-6S（継続）スラブ 12cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄	m ³	R6.4.1			31,800							
RC-6S（継続）スラブ 12cm 0.04L/セメントkg -2.5～-5.0℃迄	m ³	R6.4.1			33,700							
RC-6S（継続）スラブ 12cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄	m ³	R6.4.1			33,700							
RC-6S（新規）スラブ 12cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄	m ³	R6.4.1	35,600	33,400	32,500			33,550		33,550		33,450
RC-6S（新規）スラブ 12cm 0.04L/セメントkg -2.5～-5.0℃迄	m ³	R6.4.1	37,600	35,450	34,450			35,500		35,500		35,400
RC-6S（新規）スラブ 12cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄	m ³	R6.4.1	37,600	35,450	34,450			35,500		35,500		35,400
RC-7S（継続）スラブ 12cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄	m ³	R6.4.1	34,700	32,450	31,800			32,100		32,200		32,050
RC-7S（継続）スラブ 12cm 0.04L/セメントkg -2.5～-5.0℃迄	m ³	R6.4.1	36,550	34,350	33,700			33,850		33,900		33,800
RC-7S（継続）スラブ 12cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄	m ³	R6.4.1	36,550	34,350	33,700			33,850		33,900		33,800
RC-7S（新規）スラブ 12cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄	m ³	R6.4.1	35,600	33,400	32,500			33,550		33,550		33,450
RC-7S（新規）スラブ 12cm 0.04L/セメントkg -2.5～-5.0℃迄	m ³	R6.4.1	37,600	35,450	34,450			35,500		35,500		35,400
RC-7S（新規）スラブ 12cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄	m ³	R6.4.1	37,600	35,450	34,450			35,500		35,500		35,400
RC-9S スラブ 12cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄	m ³	R6.4.1	34,700	32,450	31,800			32,100		32,200		32,050
RC-9S スラブ 12cm 0.04L/セメントkg -2.5～-5.0℃迄	m ³	R6.4.1	36,550	34,350	33,700			33,800		33,950		33,800
RC-9S スラブ 12cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄	m ³	R6.4.1	36,550	34,350	33,700			33,800		33,950		33,800
C-7S スラブ 2.5cm 0.03L/セメントkg 0～-2.5℃迄	m ³	R6.4.1	35,450	33,400	32,350			33,050		33,350		—
C-7S スラブ 2.5cm 0.04L/セメントkg -2.5～-5.0℃迄	m ³	R6.4.1	37,700	35,650	34,450			35,000		35,350		—
C-7S スラブ 2.5cm 0.04L/セメントkg -5.0～-10℃迄	m ³	R6.4.1	37,700	35,650	34,450			35,000		35,350		—

注）設計基準強度24N/mm²（RC-6S（24）・9S）、設計基準強度30N/mm²（RC-6S（30）・7S）呼び強度曲げ4.5（C-7S）

C-7Sは工場渡し価格

網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

	ゾーン名	観測所名	適用期間 1991年10月～2021年5月	該当工場名（参考として掲載）
網走	①ゾーン	宇登呂	11月1日 ～ 5月10日	大成工業(株) ウトロ工場
	②ゾーン	小清水 斜里	10月21日 ～ 4月30日 10月21日 ～ 4月30日	知床生コン(株) 斜里工場
	③ゾーン	常呂 佐呂間 網走 美幌 津別	11月1日 ～ 5月10日 10月21日 ～ 4月30日 11月1日 ～ 4月30日 10月21日 ～ 4月30日 10月21日 ～ 4月30日	太平洋レミコン(株) 網走工場 (株)エムユー生コン 網走工場 (株)北見宇部 美幌工場 (株)旭ダンケ 美幌工場 佐呂間開発工業(株)
	④ゾーン ⑤ゾーン	北見 留辺蘂 境野	10月21日 ～ 4月30日 10月11日 ～ 4月30日 10月21日 ～ 4月30日	太平洋レミコン(株) 北見工場 (株)エムユー生コン 越智化成(株) 北見工場（閉鎖） (株)北見宇部 大雪工場
	⑥ゾーン	湧別 遠軽 生田原	10月21日 ～ 5月10日 10月21日 ～ 4月30日 10月21日 ～ 4月30日	(株)渡辺興業 豊里工場 共同生コン(株) (株)ホッコン 北見工場
	⑦ゾーン	白滝	10月11日 ～ 5月10日	
	⑧ゾーン ⑨ゾーン	紋別 滝上	11月1日 ～ 4月30日 10月21日 ～ 4月30日	(株)旭ダンケ 紋別工場
	⑩ゾーン	雄武 興部 西興部	10月21日 ～ 5月10日 10月21日 ～ 5月10日 10月21日 ～ 4月30日	興部生コン(株) (株)藤共工業 雄武レミコン(株) 雄武工場

注意事項

- 1) 各ゾーン毎に上記期間により計上すること。
- 2) 工事現場が複数ありゾーンをまたぐ場合は、施工量の多いゾーンの期間を計上すること。
- 3) 事業課で独自運用がある場合は、適用外とする。
- 4) 材料加熱費については、①～⑤ゾーンは3,000円/m³計上すること。
⑥～⑩ゾーンは4,000円/m³計上すること。
- 5) 該当工場については、参考に掲載しているので工場を指定するものではない。

別紙－ 2

[illegible]

- 1) 各ゾーン毎に上記期間により計上すること。
- 2) 工事現場が複数ありゾーンをまたぐ場合は、施工量の多いゾーンの期間を計上すること。
- 3) 事業課で独自運用がある場合は、適用外とする。

2 骨 材

一般工事用骨材地域図

2-1 一般工事用骨材単価（ゾーン渡し単価）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 令元情使、第415 GISMAP43522号)

網走開発建設部管内 一般工事用骨材地域図



1 : 600,000 (1km=1.67mm)
0 10 20 30 40km

GISMAP この図はGISMAPデータベース
GISMAPは使用して作成しました。 北海道地図株式会社 札幌支店
電話: 011-818-1400

一般財団法人建設物価調査会

網走開発建設部

2-1 一般工事用骨材単価（ゾーン渡し単価）

（単位：円／m3）

ゾーン 番号	地域名	改定 年月日	切込40mm級		切込80mm級		基礎砂	玉石（30～15cm）		栗石（15～5cm）	
			砂利	砕石	砂利	砕石		砂利	砕石	砂利	砕石
①	斜里町（一部）	R6.4.1	5,300	4,500	5,200	4,400	5,150	8,300	6,200	8,100	6,000
②-1	斜里町、清里町	R6.4.1	4,300	3,500	4,200	3,400	4,150	7,300	5,100	7,100	4,900
②-2	小清水町	R6.4.1	4,800	3,900	4,700	3,800	4,650	7,800	5,500	7,600	5,300
③	網走市、大空町（女満別、東藻琴）	R6.4.1	—	3,800	—	3,700	4,450	—	6,500	—	6,300
④	美幌町	R6.4.1	—	4,300	—	4,200	5,200	—	7,100	—	7,000
⑤-1	津別町	R6.4.1	4,900	4,900	4,800	4,800	5,800	—	7,700	—	7,600
⑤-2	津別町（一部）	R6.4.1	5,600	5,600	5,500	5,500	6,500	—	8,400	—	8,300
⑥-1	北見市（常呂町）	R6.4.1	—	4,500	—	4,400	4,800	—	7,200	—	7,100
⑥-2-1	佐呂間町	R6.4.1	—	4,200	—	4,100	—	—	6,400	—	6,200
⑥-2-2	湧別町	R6.4.1	4,100	4,100	4,000	4,000	4,500	—	—	—	6,100
⑥-2-3	遠軽町、丸瀬布（一部）、生田原（一部）	R6.4.1	4,100	4,100	4,000	4,000	4,500	—	6,100	—	5,900
⑦-1	北見市、北見市（端野）、訓子府町	R6.4.1	3,800	3,800	3,700	3,700	4,700	6,600	6,600	6,500	6,500
⑦-2	北見市（留辺蘂）、置戸町	R6.4.1	4,500	4,500	4,400	4,400	5,400	7,300	7,300	7,200	7,200
⑧	遠軽町（丸瀬布、生田原、白滝）	R6.4.1	4,300	4,300	4,200	4,200	4,700	—	6,300	—	6,100
⑨-1	紋別市（小向（一部）、沼の上地区）	R6.4.1	4,000	4,000	3,900	3,900	4,500	—	5,600	—	5,400
⑨-2	紋別市（鴻之舞地区）	R6.4.1	—	5,350	—	5,250	—	—	6,950	—	6,750
⑨-3	紋別市	R6.4.1	3,900	3,900	3,800	3,800	4,300	—	5,600	—	5,400
⑩-1	滝上町（南部）	R6.4.1	6,000	6,000	5,900	5,900	—	—	8,100	—	7,900
⑩-2	滝上町（北部）	R6.4.1	5,100	5,100	5,000	5,000	5,500	—	7,200	—	7,000
⑪	興部町	R6.4.1	4,600	4,600	4,500	4,500	5,000	—	6,950	—	6,750
⑫	西興部村	R6.4.1	5,800	5,800	5,700	5,700	6,200	—	8,100	—	7,900
⑬	雄武町	R6.4.1	5,600	5,600	5,500	5,500	6,000	—	8,100	—	7,900

- 備考
1. 本単価は、ゾーン内現場着価格である。
 2. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上は、安価なゾーンを採用する。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持ち込み価格である。
 4. 玉石・栗石については、在庫が少なく生産能力に限界があるため事前に確認を行なうこと。
 5. 切込の取引数量は、1,000m3程度を目安とする。
 6. ⑨-1ゾーンは305号を北上、八幡神社手前から農道に入り北上し、オホーツク海までとする。


3 アスファルト合材

アスファルト混合物地域図

3-1 網走管内 アスファルトプラント所在地

3-2 網走管内 アスファルト混合物単価（ゾーン渡し単価）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 平25情使、第72-GISMAP32375号)

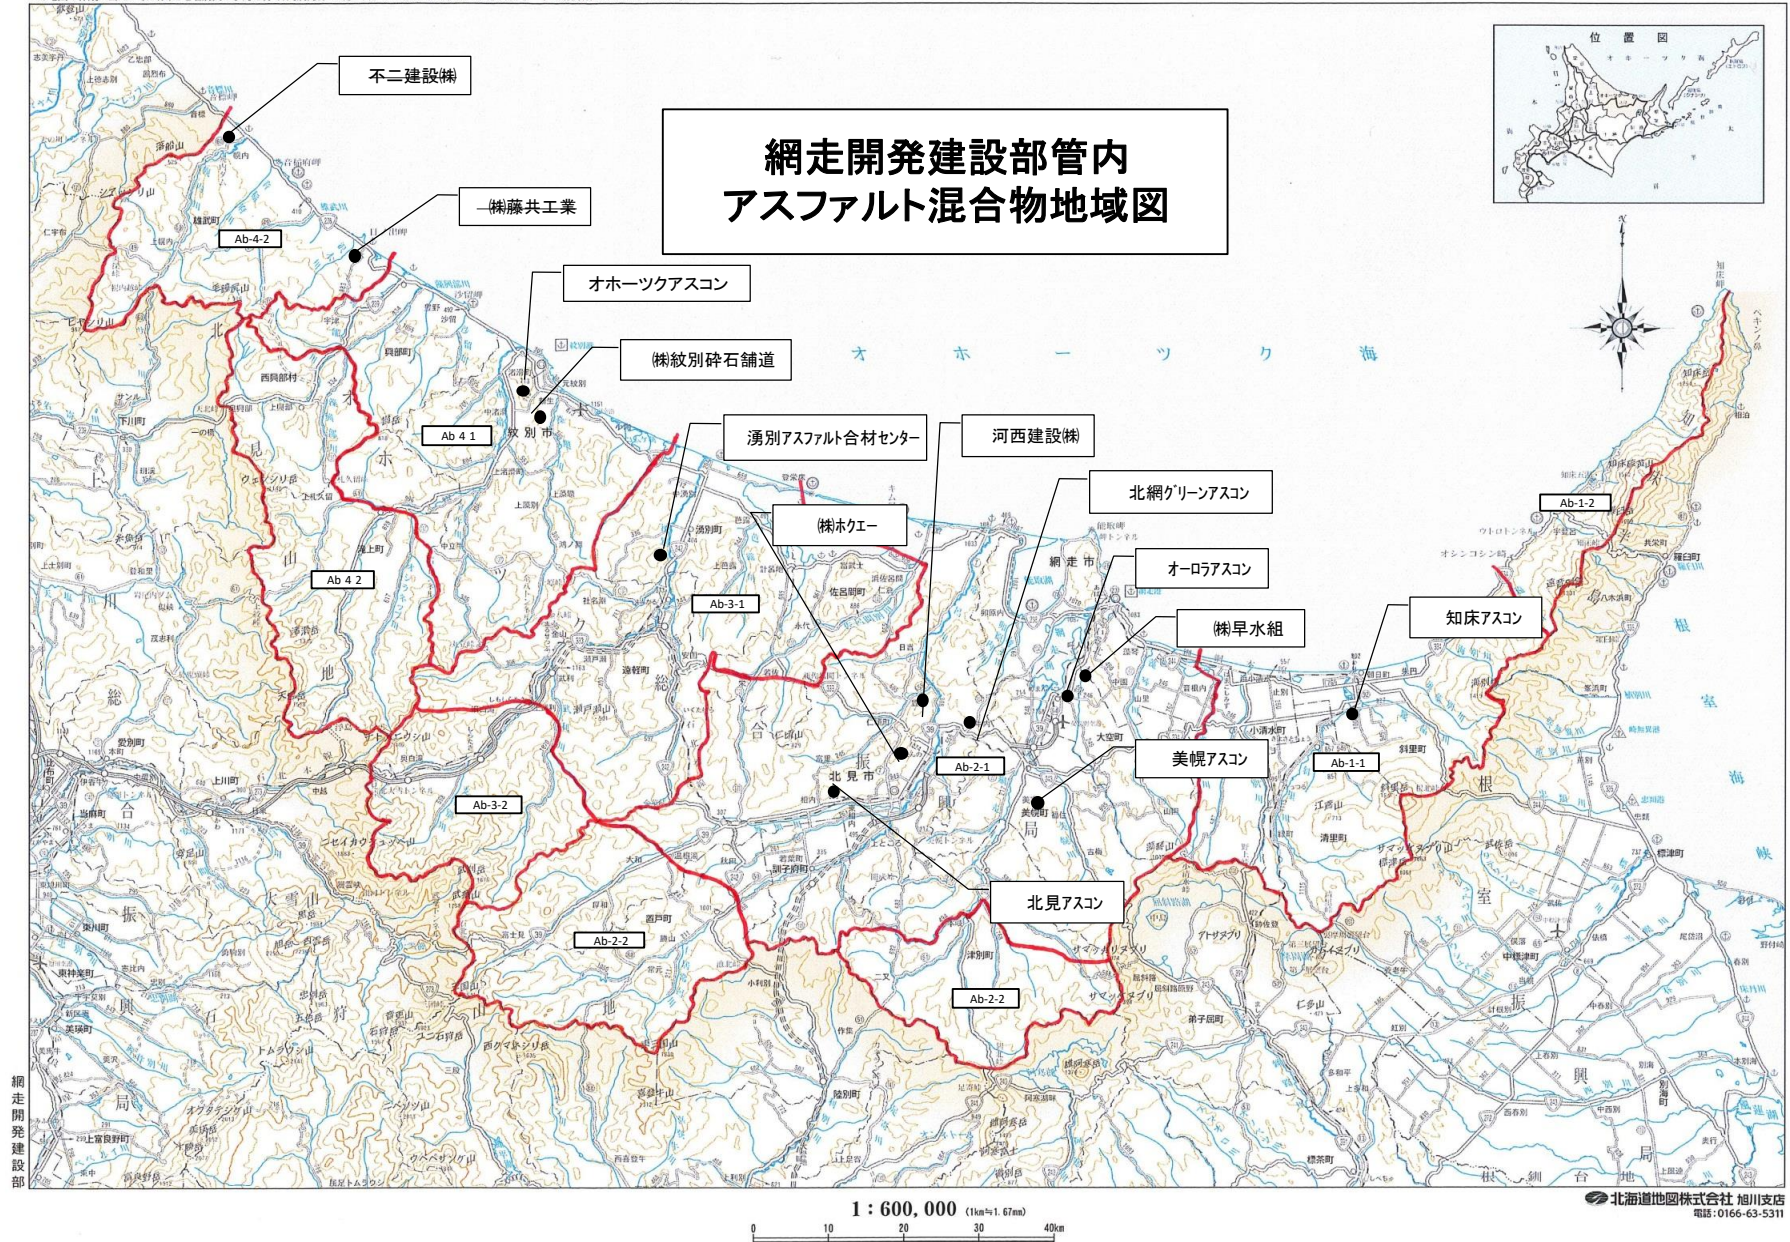

3-1 網走管内 アスファルトプラント所在地

ゾーン 番号	プラント 番号	社名・プラント名	住 所 電話番号	新材プラント			再生 方式 (型)	中間処理 施設認可 (プラント付帯) 有・無	備考
				容量 (kg/b)	混合能力 (t/h)	メーカー名 設置年月			
A b - 1	135	知床アスコン	斜里町三井96 0152-22-3055	1,000	60	田中鉄工 S56.04	Ⅲ	有	JV(道路工業(株)・世紀東急工業(株)) 地崎道路(株)
A b - 2	211	(株)早水組	網走市字呼人543-3 0152-48-2216	1,000	60	ニイガタ S58.08	Ⅲ	有	
	128	オーロラアスコン	大空町女満別湖南224 0152-74-3854	1,000	60	ニイガタ H06.05	Ⅲ	有	道路建設(株)
	59	美幌アスコン	美幌町字稲美203-5 0152-73-5503	1,000	60	日工 S63.06	Ⅲ	有	JV(道路工業(株)・地崎道路(株)) 世紀東急工業(株)
	160	北網グリーンアスコン	北見市端野町緋牛内511-3 0157-57-2165	1,500	90	ニイガタ H13.04	Ⅲ	有	円輪建設(株)・(株)NIPPO・道瀝工業(株)・大 同舗道(株)・(株)トーシン
	35	河西建設(株)	北見市端野町忠志14-1 0157-56-3668	1,000	60	田中鉄工 S55.08	Ⅲ	有	
	190	(株)ホクエー	北見市昭和49-1 0157-61-3375	1,000	60	ニイガタ S54.04	Ⅲ	有	クリアロード(株)
	209	北見アスコン	北見市柏木197-1 0157-25-2311	1,000	60	日工 H07.04	Ⅲ	有	JV(北海ロード(株)・日本道路(株)) ・三共舗道(株)
A b - 3	16	湧別アスファルト合 材センター	湧別町開盛41 01586-2-3853	1,000	60	日工 S63.04	Ⅲ	有	遠軽舗道(株)、日本道路(株)
A b - 4	234	オホーツクアスコン	紋別市渚滑町元新119-1 0158-24-7956	1,000	60	日工 R05.04	Ⅲ	有	三井住建道路(株)・(株)藤共工業・(株)中村 産業・不二建設(株)
	145	(株)藤共工業	興部町字興部1264-1 0158-82-2873	1,000	60	田中鉄工 S62.05	Ⅳ	無	R6.4.1～休業
	183	不二建設(株)	雄武町幌内字北幌内 0158-86-2221	800	48	石黒鑄物 S48.04	Ⅳ	有	R4.4.1～休業
		(株)紋別砕石舗道	紋別市新生95-2 0158-23-9592	1,000	60	ニイガタ S59.04	Ⅲ	有	

※ 令和5年度アスファルトプラント現況調書を基に作成

3 アスファルト合材

3-1-1 アスファルト標準配合

アスファルト混合物（新材）単位%

品 名	規格（標準配合）						摘 要
	A s	F i	粗砂	細砂	ダスト	粗骨材	
細粒度ギャップアスコン（ゴム無し）	6.7～6.8	11.3～11.6	0.0	28.7～39.1	2.6～8.0	42.3～45.2	
密粒度ギャップアスコン（ゴム無し）	5.4～5.5	9.2～9.5	0.0	16.1～27.2	4.8～9.9	58.2～63.5	
ポリマー改質アスファルトⅠ型密粒度ギャップアスコン（ゴム入り）	5.4～5.5	9.2～9.5	0.0	16.1～25.2	4.1～9.9	59.1～63.4	
粗粒度アスコン	5.0	4.0～5.0	17.9～23.6	0.0	0.0	68.2～73.1	上段：碎石
	5.0	4.0	0.0	17.6	0.0	73.4	下段：砂利
アスファルト安定処理	4.0	0.0	8.5～28.8	0.0	0.0	67.2～96.0	上段：碎石
	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	95.0	下段：砂利
密粒度アスコン	5.7～6.0	9.5～10.2	18.2～25.3	11.0～36.7	7.0～17.6	45.3～50.3	
細粒度アスコン（歩道）	7.0	7.8～8.0	19.0～37.8	26.3～62.1	0.0	20.0～24.3	
ヒーティングアスモル	9.0～9.5	12.0～15.0	0.0	76.0～79.0	0.0	0.0	
細粒度アスコン（車道）	8.3～9.0	12.0～14.5	0.0	49.7～79.0	0.0	25.2～27.3	
ポーラスアスコン （ポリマー改質アスファルトⅡ型使用空隙率17%、13mmトップ）	4.7～5.0	4.7～5.2	10.2～17.0	0.0	0.0	73.2～79.9	
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン	5.8～6.8	9.9～11.6	0.0	29.3～38.6	0.0	43.0～55.0	

再生アスファルト混合物（再生骨材）単位%

品 名	規格（標準配合）							摘 要
	A s	F i	粗砂	細砂	ダスト	粗骨材	再生骨材	
細粒度ギャップアスコン	3.9～6.8	6.0～10.4	0.0	8.5～27.1	2.7～7.0	19.1～34.7	19.9～49.5	
粗粒度アスコン	2.2～5.0	1.0～3.1	1.9～12.4	0.0	0.0	38.5～66.4	19.0～50.2	
アスファルト安定処理	1.2～4.0	0.0	2.4～10.5	0.0	0.0	37.5～67.2	19.2～50.5	
細粒度アスコン（歩道）	4.1～7.0	2.9～6.8	14.7～26.4	11.2～48.7	0.0	1.6～16.9	18.6～49.4	
細粒度アスコン（車道）	5.6～8.5	6.8～11.1	0.0	23.7～45.3	0.0	2.8～17.4	19.3～48.5	
密粒度アスコン	2.9～6.0	3.9～8.4	7.0～11.8	5.8～16.5	0.0	22.8～42.5	18.8～50.0	

※ 上記の値については、管内プラントにおける標準配合のため取り扱いについては注意すること。

3-2 網走管内 アスファルト混合物単価（ゾーン渡し単価）

（単位：円／t）

品 名	区分	改定月日	ゾーン								摘 要
			1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	4-1	4-2	
細粒度ギャップアスコン （ゴム無し）	昼間	R6.4.1	22,250	22,750	21,750	22,250	22,600	23,600	23,200	24,200	
	夜間	R6.4.1	—	—	22,150	22,650	—	—	—	—	
密粒度ギャップアスコン （ゴム無し）	昼間	R6.4.1	19,650	20,150	19,000	19,500	19,500	20,500	19,900	20,900	
	夜間	R6.4.1	—	—	19,400	19,900	—	—	—	—	
ポリマー改質アスファルト Ⅰ型 密粒度ギャップアスコン （ゴム入り）	昼間	R6.4.1	22,000	22,500	21,300	21,800	21,500	22,500	22,500	23,500	
	夜間	R6.4.1	—	—	21,700	22,200	—	—	—	—	
粗粒度アスコン	昼間	R6.4.1	18,450	18,950	17,250	17,750	17,400	18,400	17,800	18,800	
	夜間	R6.4.1	—	—	17,650	18,150	—	—	—	—	
アスファルト安定処理	昼間	R6.4.1	15,700	16,200	14,500	15,000	15,000	16,000	14,900	15,900	
	夜間	R6.4.1	—	—	14,900	15,400	—	—	—	—	
密粒度アスコン	昼間	R6.4.1	20,600	21,100	19,600	20,100	19,900	20,900	20,800	21,800	
	夜間	R6.4.1	—	—	20,000	20,500	20,400	21,400	—	—	
細粒度アスコン（歩道）	昼間	R6.4.1	22,300	22,800	21,500	22,000	22,200	23,200	23,100	24,100	
	夜間	R6.4.1	—	—	21,900	22,400	—	—	—	—	
ヒーティングアスモル	昼間	R6.4.1	25,800	26,300	25,300	25,800	24,700	25,700	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	25,700	26,200	—	—	—	—	
細粒度アスコン（車道）	昼間	R6.4.1	25,050	25,550	24,200	24,700	25,900	26,900	26,800	27,800	
	夜間	R6.4.1	—	—	24,600	25,100	—	—	—	—	
ポーラスアスコン （ポリマー改質アスファルト H型 空隙率17%、13mm トップ）	昼間	R6.4.1	—	—	21,750	22,250	23,300	24,300	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	22,150	22,650	—	—	—	—	
ポーラスアスコン （ポリマー改質アスファルト H-F型 空隙率17%、13 mmトップ）	昼間	R6.4.1	—	—	22,700	23,200	24,400	25,400	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	23,100	23,600	—	—	—	—	
ポリマー改質アスファルト Ⅱ型 細密粒度ギャップアスコン （13F55）	昼間	R6.4.1	23,800	24,300	22,250	22,750	24,400	25,400	24,600	25,600	
	夜間	R6.4.1	—	—	22,650	23,150	—	—	25,100	26,100	
砕石マスチックアスファルト （SMA舗装）ポリマー改質 Ⅱ型植物繊維入り	昼間	R6.4.1	—	—	26,550	27,050	27,400	28,400	26,600	27,600	
	夜間	R6.4.1	—	—	26,950	27,450	27,900	28,900	27,100	28,100	
砕石マスチックアスファルト （SMA舗装）ポリマー改質 Ⅱ型植物繊維無し	昼間	R6.4.1	—	—	24,700	25,200	25,500	26,500	24,700	25,700	
	夜間	R6.4.1	—	—	25,100	25,600	26,000	27,000	25,200	26,200	
砕石マスチックアスファルト （SMA舗装）ポリマー改質 H型植物繊維入り	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	31,200	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	

- 注） 1. 本単価はゾーン内現場着価である。
2. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上の場合は、安価なゾーンを適用する。
3. ゾーン1-1と1-2は遠音別川を境界とする。
4. ゾーン2-2は2地区とし、津別町については、津別町と訓子府町の町界～道路に沿って分岐まで北上～川沿いを通り町境までとする。
北見市と置戸町については、北見市と遠軽町の境界～川沿いを通り温根湯～50号と242号の分岐を通り町境までとする。
5. ゾーン3-2は遠軽町と滝上町の境界～下白滝～川沿いを通り町境までとする。
6. ゾーン4-2は2地区とし、雄武町については全域とする。興部町、西興部町、滝上町については、西興部村と興部町の境界～239号、334号を通り町境～137号、61号を通り273号との分岐～137号を通り町境までとする。
7. 施工時期が4月～11月は再生アスファルト合材とする。また施工時期が12月～3月は新材とする。

3-2 網定管内 中温化アスファルト混合物単価（ゾーン渡し単価）

（単位：円／t）

品 名	区分	改定月日	ゾーン								摘 要
			1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	4-1	4-2	
細粒度ギャップアスコン （ゴム無し）	昼間	R6.4.1	25.050	25.550	23.800	24.300	—	—	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	24.200	24.700	—	—	—	—	
密粒度ギャップアスコン （ゴム無し）	昼間	R6.4.1	22.100	22.600	20.800	21.300	—	—	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	21.200	21.700	—	—	—	—	
ポリマー改質アスファルト Ⅰ型 密粒度ギャップアスコン （ゴム入り）	昼間	R6.4.1	24.350	24.850	23.000	23.500	—	—	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	23.400	23.900	—	—	—	—	
粗粒度アスコン	昼間	R6.4.1	20.550	21.050	18.950	19.450	—	—	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	19.350	19.850	—	—	—	—	
アスファルト安定処理	昼間	R6.4.1	17.450	17.950	15.850	16.350	—	—	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	16.250	16.750	—	—	—	—	
密粒度アスコン	昼間	R6.4.1	23.150	23.650	21.450	21.950	—	—	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	21.850	22.350	—	—	—	—	
細粒度アスコン（歩道）	昼間	R6.4.1	25.100	25.600	23.650	24.150	—	—	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	24.050	24.550	—	—	—	—	
細粒度アスコン（車道）	昼間	R6.4.1	28.650	29.150	26.800	27.300	—	—	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	27.200	27.700	—	—	—	—	
ポリマー改質アスファルト Ⅱ型 細密粒度ギャップアスコン （13F55）	昼間	R6.4.1	—	—	24.200	24.700	—	—	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	24.600	25.100	—	—	—	—	
ポーラスアスコン （ポリマー改質アスファルト H-F型 空隙率17%、 13mmトップ）	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	


- 注）1. 本単価はゾーン内現場着価である。
2. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上の場合は、安価なゾーンを適用する。
3. 製造時温度30℃低減 試験舗装用
4. ゾーン3と4については、ゾーン内プラントで実績無いためハイフン報告とする。
5. ゾーン1-1と1-2は遠音別川を境界とする。
6. ゾーン2-2は2地区とし、津別町については、津別町と訓子府町の町界～道路に沿って分岐まで北上～川沿いを通り町境までとする。
北見市と置戸町については、北見市と遠軽町の境界～川沿いを通り温根湯～50号と242号の分岐を通り町境までとする。
7. ゾーン3-2は遠軽町と滝上町の境界～下白滝～川沿いを通り町境までとする。
8. ゾーン4-2は2地区とし、雄武町については全域とする。興部町、西興部町、滝上町については、西興部村と興部町の境界～239号、334号を通り町境～137号、61号を通り273号との分岐～137号を通り町境までとする。

4 再生アスファルト合材

再生合材・アス塊受入プラント

- 4-1 再生アスファルト合材・アスコン塊受入再資源化プラント所在地
- 4-2 再生アスファルト合材・アスファルト塊受入単価

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 平25情使、第72-GISMAP32375号)

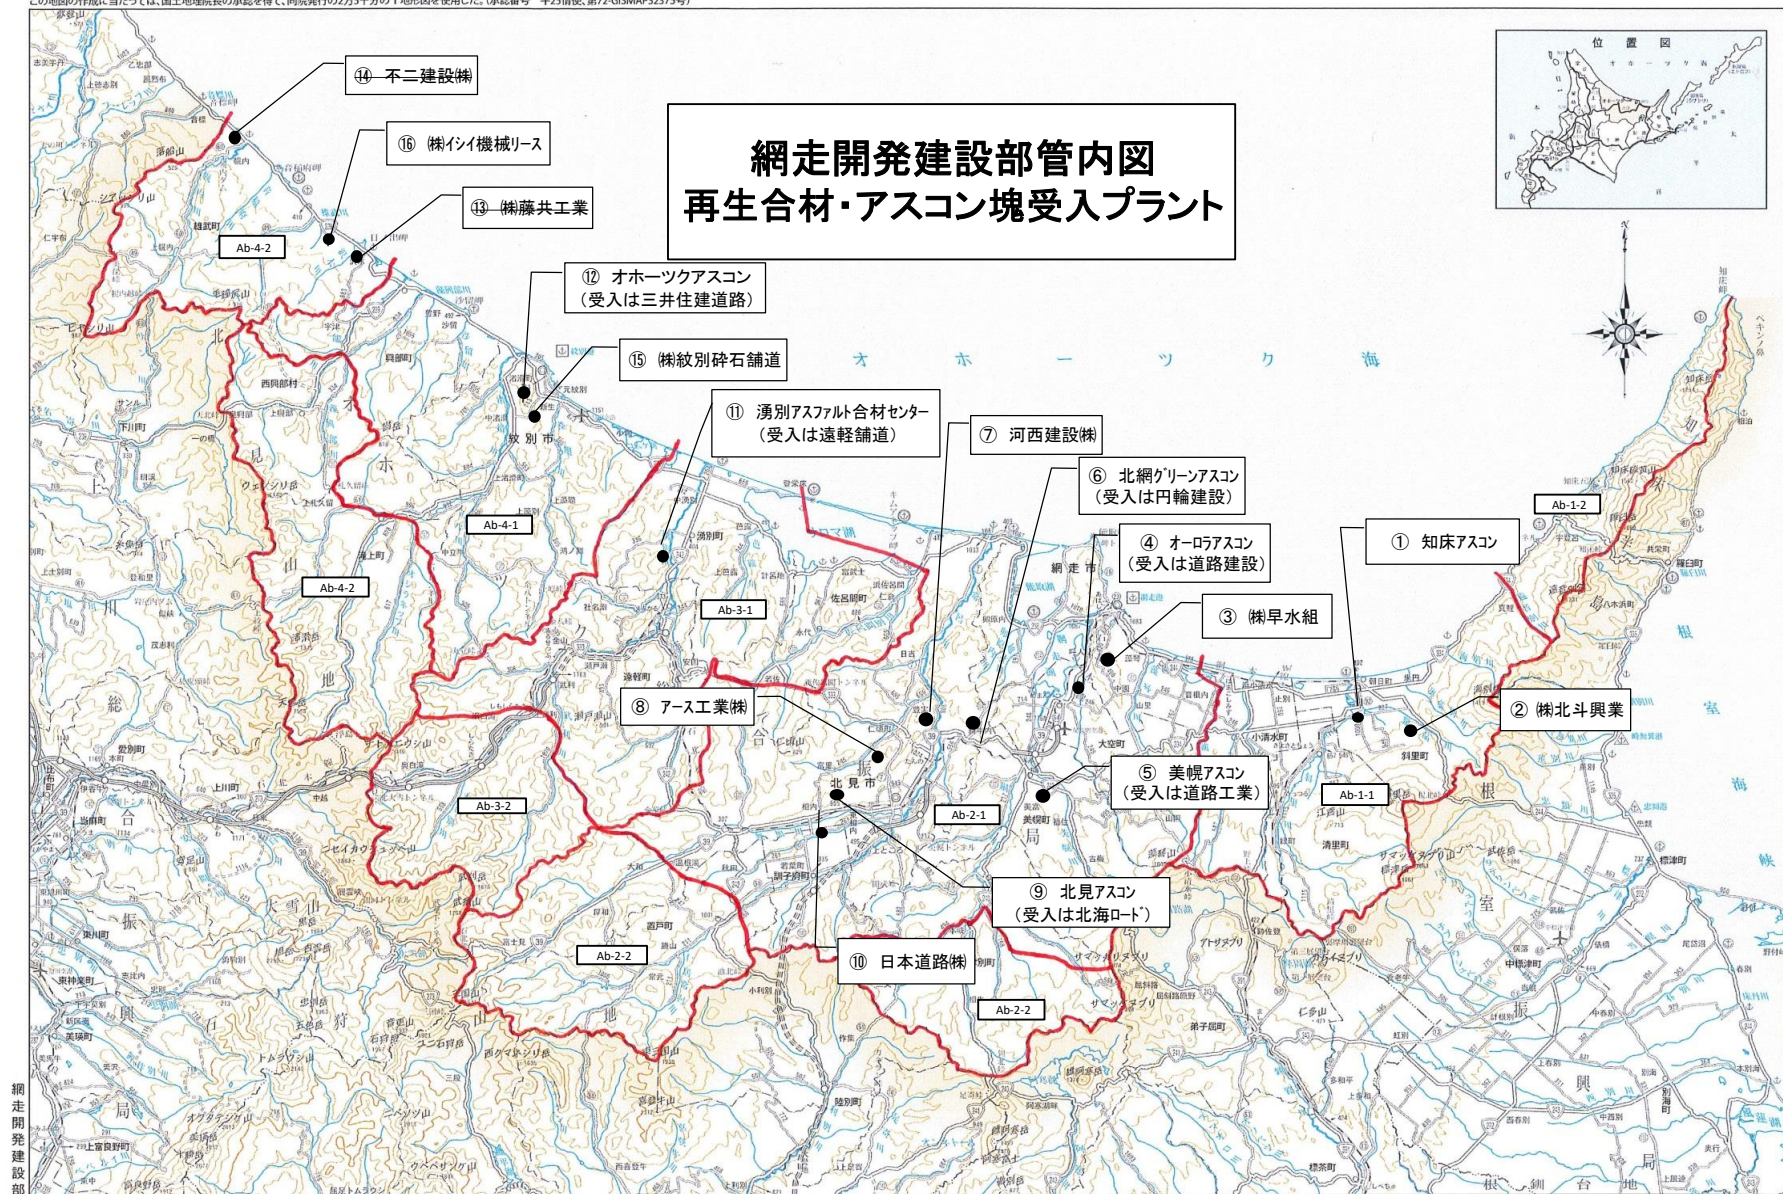

4 再生アスファルト合材

4-1 再生合材・アスコン塊受入再資源化プラント所在地

ゾーン	番号	事業所名	本社所在地 処理地所在地	本社電話番号 処理地電話番号	許可月日 許可番号	処理能力	再生型式	受入状況	再生合材 生産状況
1	①	知床アスコン(受入は道路工業) (道路工業・世紀東急工業JV)	札幌市中央区南8条西15丁目 斜里町三井96	011-561-2251 0152-23-3838	令和4年6月8日 第00120017984号	81t/h	Ⅲ	可	可
	②	(株)北斗興業	斜里町以久科北106-20 斜里町字峰浜126番地1	0152-23-3627 0152-28-2250	令和1年6月1日 第00120018076号	72t/h	無し	可	不可
2	③	(株)早水組	網走市南2条西5丁目1-1 網走市呼人543番地3(受入は網走市呼人570-11)	0152-43-4551 0152-45-2288	令和3年6月16日 第00120160457号	30t/h	Ⅲ	可	可
	④	オーロラアスコン (道路建設株)	札幌市中央区北3条西2丁目10-2 大空町女満別町湖南224	011-281-8866 0152-74-3853	令和5年11月3日 第00120006386号	35t/h	Ⅲ	不可	可
	⑤	美幌アスコン(受入は道路工業) (道路工業・地崎JV)	札幌市中央区南8条西15丁目2-1 美幌町字稲美203-5(受入は美幌町稲美200-9)	011-561-2251 0152-73-5503	令和4年6月8日 第00120017984号	30t/h	Ⅲ	可	可
	⑥	北網グリーンアスコン(受入は円輪建設)(円輪建設・ NIPPO・道歴工業・大同舗道・トーション)	北見市端野町三区449-2 北見市端野町字緋牛内511-3	0157-57-3116 0157-57-2165	令和3年5月25日 第00120139890号	45t/h	Ⅲ	可	可
	⑦	河西建設株	北見市花月町6番2 北見市端野町字志志18番7	0157-61-3101 0157-56-3668	令和4年1月16日 第00120082239号	50t/h	Ⅲ	可	可
	⑧	アース工業株 (株)ホクエー・クリアロード株	北見市昭和49番地1 北見市昭和49番地1(受入は北見市昭和189-2)	0157-24-6923 0157-24-6923	令和5年8月5日 第00120005320号	73t/h	Ⅲ	可	可
	⑨	北見アスコン(受入は北海道) (北海道・日本道路・三共舗道JV)	北見市北斗町3丁目8番4号 北見市柏木197番地1	0157-25-2311 0157-36-5791	令和5年8月17日 第00120005318号	50t/h	Ⅲ	可	可
	⑩	日本道路株	東京都港区新橋1丁目6-5 北見市相内260番地	03-3571-4891 0157-35-3211	令和2年6月26日 第00120000280号	75t/h	無し	可	不可
3	⑪	湧別アスファルト合材センター(受入は遠軽舗道) (日本道路)	湧別町字開盛41番地 〃	01586-2-3853 〃	令和5年6月14日 第00120004207号	40t/h	Ⅲ	可	可
4	⑫	オホーツクアスコン(受入は三井住建道路 株)(株)中村産業))	東京都新宿区西新宿6-24-1 紋別市渚滑町元新119-8	03-6258-1523 0158-24-7956	令和4年6月3日 第00120005787号	61t/h	Ⅲ	可	可
	⑬	(株)藤共工業	興部町興部193-1 興部町字興部1264-1	0158-82-2105 0158-82-2873		-	Ⅳ	-	可
	⑭	不二建設株	滝川市西滝川232番地1 雄武町幌内字北幌内16-1	0125-24-6211 0158-86-2221	平成28年12月20日 第00120044374号	57t/h	Ⅳ	可	可
	⑮	(株)紋別砕石舗道	紋別市新生100番地12 紋別市新生99番1	0158-23-9592 〃	令和1年6月15日 第00120105390号	80t/h	Ⅲ	可	可
	⑯	(株)イシイ機械リース	雄武町字雄武67番地12 雄武町字中雄武353番地2外	0158-84-3628 0158-84-4702	令和3年12月22日 第00140033417号	70t/h	無し	可	不可

※ ⑭ 不二建設株 R4. 4. 1～休業

※ ⑬ (株)藤共工業 R6. 4. 1～休業

4-2 再生アスファルト合材・アスファルト塊受入単価
4-2-1 再生アスファルト合材単価（ゾーン渡し単価）

（単位：円／t）

品名	規格	区分	改定月日	ゾーン										摘要
				1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	4-1	4-2	※4-1	※4-2	
細粒度ギャップアスコン	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	17,550	18,050	16,950	17,450	17,500	18,500	17,700	18,700	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	17,350	17,850	—	—	—	—	—	—	
粗粒度アスコン	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	13,600	14,100	13,550	14,050	13,300	14,300	13,000	14,000	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	13,950	14,450	—	—	—	—	—	—	
アスファルト安定処理	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	11,450	11,950	11,200	11,700	11,300	12,300	10,900	11,900	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	11,600	12,100	—	—	—	—	—	—	
細粒度アスコン （歩道）	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	17,750	18,250	17,000	17,500	18,000	19,000	17,900	18,900	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	17,400	17,900	—	—	—	—	—	—	
細粒度アスコン （車道）	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	20,350	20,850	19,700	20,200	21,300	22,300	20,800	21,800	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	20,100	20,600	—	—	—	—	—	—	
密粒度アスコン	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	15,750	16,250	14,750	15,250	15,400	16,400	15,500	16,500	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	15,150	15,650	15,900	16,900	—	—	—	—	
ポリマー改質アスファルト Ⅰ型 密粒度ギャップアスコン （ゴム入り）	再生骨材 20%	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	注）3
		夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	注）3
ポリマー改質アスファルト Ⅱ型 細密粒度ギャップアスコン （13F55）	再生骨材 20%	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

- 注）1. 本単価は、ゾーン内現場着価とする。
2. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上の場合は、安価なゾーンを適用する。
3. 上記ポリマー改質アスファルトⅠ型密粒度ギャップアスコン（ゴム入り）については、取引実績が少ないためハイフン報告とする。別途単品調査及び見積にて積算すること。
4. 「※」は、再生骨材20%の単価である。
5. ゾーン1-1と1-2は遠音別川を境界とする。
6. ゾーン2-2は2地区とし、津別町については、津別町と訓子府町の町界～道路に沿って分岐まで北上～川沿いを通り町境までとする。北見市と置戸町については、北見市と遠軽町の境界～川沿いを通り温根湯～50号と242号の分岐を通り町境までとする。
7. ゾーン3-2は遠軽町と滝上町の境界～下白滝～川沿いを通り町境までとする。
8. ゾーン4-2は2地区とし、雄武町については全域とする。興部町、西興部町、滝上町については、西興部村と興部町の境界～239号、334号を通り町境～137号、61号を通り273号との分岐～137号を通り町境までとする。
9. 施工時期が4月～11月は再生アスファルト合材とする。また施工時期が12月～3月は新材とする。
10. ゾーン4-1、4-2の再生骨材50%は、日当たり使用量が10t未満の場合は適用不可。

4-2-1 再生中温化アスファルト合材単価（ゾーン渡し単価）

（単位：円／t）

品 名	規格	区分	改定月日	ゾーン								摘要
				1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	4-1	4-2	
細粒度ギャップアスコン	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
粗粒度アスコン	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
アスファルト安定処理	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
細粒度アスコン （歩道）	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
細粒度アスコン （車道）	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
密粒度アスコン	再生骨材 50%	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
ポリマー改質アスファルト Ⅰ型 密粒度ギャップアスコン （ゴム入り）	再生骨材 20%	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
ポリマー改質アスファルト Ⅱ型 細密粒度ギャップアスコン （13F55）	再生骨材 20%	昼間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		夜間	R6.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	

- 注）1. 本単価は、ゾーン内現場着価とする。
2. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上の場合は、安価なゾーンを適用する。
3. 上記密粒度アスコン（ゴム入り）及び改質Ⅱ型細密粒度ギャップアスコンについては、取引実績が少ないためハイフン報告とする。別途単品調査及び見積にて積算すること。
4. 製造時温度30℃低減 試験舗装用
5. 実績無いためハイフン報告とする。
6. ゾーン1-1と1-2は遠音別川を境界とする。
7. ゾーン2-2は2地区とし、津別町については、津別町と訓子府町の町界～道路に沿って分岐まで北上～川沿いを通り町境までとする。北見市と置戸町については、北見市と遠軽町の境界～川沿いを通り温根湯～50号と242号の分岐を通り町境までとする。
8. ゾーン3-2は遠軽町と滝上町の境界～下白滝～川沿いを通り町境までとする。
9. ゾーン4-2は2地区とし、雄武町については全域とする。興部町、西興部町、滝上町については、西興部村と興部町の境界～239号、334号を通り町境～137号、61号を通り273号との分岐～137号を通り町境までとする。

4-2-2 アスファルト塊受入費

(単位：円／t)

No.	処 理 地	事業所名	アスファルト塊受入費		
	所在市町村		R6. 4. 1		
1	斜里町	知床アスコン(道路工業(株))	900		
2	斜里町	(株)北斗興業	1,000		
3	網走市	(株)早水組	900		
4	大空町	オーロラアスコン(道路建設(株))	受入不可		
5	美幌町	美幌アスコン(道路工業(株))	900		
6	北見市	北網グリーンアスコン(株)円輪建設	900		
7	北見市	河西建設(株)	900		
8	北見市	アース工業(株)	2,000		
9	北見市	北見アスコン(北海ロード(株))	900		
10	北見市	日本道路(株)	900		
11	湧別町	遠軽舗道(株)	900		
12	紋別市	三井住建道路(株)	1,400		
13	興部町	(株)藤共工業	処理設備なし		R6. 4. 1～休業
14	雄武町	不二建設(株)	—		R4. 4. 1～休業
15	紋別市	(株)紋別砕石舗道	1,400		
16	雄武町	(株)イシイ機械リース	1,400		

- 注) 1. アスファルト塊を処理施設に搬出する場合は別途運搬費を計上すること。
 2. 工事現場から40kmの範囲内に再生資源施設がある場合は、再生資源施設に搬出すること。
 また、40km範囲内であっても再生資源施設の受入能力の限界を超える場合は、最終処理施設に搬出することを妨げない。
 3. () 書きについては、プラント名と受入業者名が異なるプラント。

5 再生コンクリート骨材

再生コンクリート骨材（中間処理施設）位置図

- 5-1 再生コンクリート骨材・コンクリート塊受入中間処理施設所在地
- 5-2 再生コンクリート骨材・コンクリート塊受入単価

網走開発建設部管内 再生コンクリート骨材(中間処理施設)位置図



5-1 再生コンクリート骨材・コンクリート塊受入中間処理施設所在地

No. 1

番号	会社名	処理地所在地	許可番号	トラック スケール の有無	備考	受入条件
		骨材受渡所在地				
		電話番号	許可日			
1	㈱三産協	斜里町字豊里32番地	第00140041467号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0152-23-0440	令和3年11月20日			
2	㈱開発工業	斜里町字豊倉99番地	第00120041582号	有	自走式破砕機	*1
		同上				
		0152-23-3488	令和5年2月26日			
3	(有)伊藤産業	網走市藻琴225番81	第00120008413号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0152-46-2418	令和2年11月25日			
4	㈱ナカジマ	網走市字鱒浦78-4	第00120045005号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0152-44-6602	令和4年6月11日			
5	安全建設㈱	美幌町字報徳186番地1, 2	第00140024669号	有	定置式破砕機 自走式破砕機	*2
		同上				
		0152-72-5341	令和1年12月18日			
6	美幌貨物自動車㈱	美幌町字高野190番4	第00140021626号	有	自走式破砕機	*2
		同上				
		0152-73-6767	令和2年8月1日			
7	美幌運送㈱	美幌町字高野92番地1	第00140016408号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0152-73-5333	令和1年7月12日			
8	(有)皆川運輸	北見市留辺蘂町厚和19番4, 9	第00120030644号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0157-42-2564	令和2年6月24日			
9	置戸貨物自動車運輸㈱	北見市東相内町375番地の3	第00120008426号	有	自走式破砕機	*2
		同上				
		0157-36-7977	令和2年3月16日			
10	北見環境事業協同組合	北見市上仁頃525番1	第00140171448号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0157-67-7001	令和1年9月13日			
11	アース工業㈱	北見市昭和189番地2	第00120005320号	有	定置式破砕機	*1
		同上				
		0157-24-6923	令和5年8月5日			
12	㈱北見宇部 (北見)	北見市本沢490番地	第00140017312号	有	自走式破砕機	*2
		同上				
		0157-35-3205	令和2年1月20日			
14	(有)常呂トラック (北見)	北見市開成379番1	第00120025470号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0157-36-3903	令和4年11月9日			
15	北海砂利工業(有)	北見市西相内110-8番地	第00120005310号	有	自走式破砕機	*2
		同上				
		0157-36-5137	令和4年12月1日			
16	㈱たいせつ	北見市上ところ525番4	第00120005242号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0157-66-7788	令和3年3月26日			
17	(有)常呂トラック (常呂)	北見市常呂町字栄浦16番地1, 3	第00120025470号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0152-54-2380	令和4年11月9日			
18	㈱三栄通商	佐呂間町字知来594	第00120018724号	有	自走式破砕機	*3
		同上				
		01587-2-3135	令和4年3月26日			
19	湧別小型運送㈱	湧別町福島405番	第00140024664号	有	自走式破砕機	*2
		同上				
		01586-5-2046	令和3年12月10日			

*1 受入条件：30cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。

*2 受入条件：50cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。

*3 受入条件：80cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。

5-1 再生コンクリート骨材・コンクリート塊受入中間処理施設所在地

No. 2

番号	会社名	処理地所在地	許可番号	トラック スケール の有無	備考	受入条件
		骨材受渡所在地				
		電話番号	許可日			
21	株渡辺興業	湧別町開盛58	第00120182978号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		01586-2-5270	令和2年10月31日			
22	共同生コン(株)	遠軽町野上161番	第00140125844号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0158-42-6633	令和3年6月22日			
24	(有)橋本建設	遠軽町生田原岩戸375番地1	第00120048325号	有	バケット式破砕機	*2
		同上				
		0158-45-2878	令和4年7月16日			
25	株川代興業	紋別市上渚滑町下渚滑382番1	第00120020208号	有	自走式破砕機	*2
		同上				
		090-8632-9613	令和1年11月29日			
26	株村田組	北見市柏木370-3	第00120018448号	有	自走式破砕機	*3
		同上				
		0157-24-6240	令和5年7月30日			
28	株協和土木工業	紋別市新生277番地4	第00120019725号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0158-24-5069	令和3年2月12日			
29	株下村砂利	紋別市渚滑町元西401番地1	第00120014156号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0158-23-3685	平成31年2月23日			
30	株イシイ機械リース	雄武町字中雄武353番2外	第00140033417号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0158-84-4702	令和3年12月22日			
32	株北斗興業	斜里町字峰浜126番地1	第00120018076号	有	定置式破砕機	*1
		同上				
		0152-28-2250	令和3年7月15日			
33	三星運輸(株)	美幌町字報徳92-123	第00120034600号	有	定置式破砕機	*1
		同上				
		0152-73-0102	令和5年8月28日			
34	湯浅工業(株)	網走市字中園115番地	第00120019002号	無	定置式破砕機	*2
		同上				
		0152-46-2130	令和1年9月28日			
35	三崎産業(株)	網走市字東網走23	第00140016916号	有	定置式破砕機	*2
		網走市字東網走15-2、24-2				
		0152-44-7281	令和1年6月14日			
36	株北見宇部 (留辺蘂)	北見市留辺蘂町泉294番16	第00140017312号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0157-42-3377	令和2年1月20日			
37	丹野工業(株)	湧別町開盛56番	第00120122229号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0158-42-2553	令和2年12月17日			
38	愛和産業(株)	北見市端野町3区854番1	第00140124210号	有	定置式破砕機	*1
		同上				
		0157-56-4848	令和4年10月29日			
39	株ダイセイ陸運	北見市常呂町字東浜102-7	第00120113185号	有	コンクリート塊 受入取り止め	*3
		北見市常呂町字東浜102-7				
		0152-54-2540	平成30年6月30日			
40	株紋別砕石舗道	紋別市新生99番1	第00120105390号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0158-23-9592	令和1年6月15日			
41	株リテック	紋別市元紋別421番	第00140167503号	有	定置式破砕機	*2
		同上				
		0158-24-6170	令和4年8月3日			
42	株中田建機	斜里町以久科北108番地11	第00120129916号	有	自走式破砕機	*3
		同上				
		0152-23-3320	令和2年12月8日			
43	三井住建道路(株)	紋別市渚滑町元新119-8	第00120005787号	有	定置式破砕機	休止
		同上				
		0158-24-7956	令和4年6月3日			

*1 受入条件：30cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。

*2 受入条件：50cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。

*3 受入条件：80cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。

５－２ 再生コンクリート骨材・コンクリート塊受入単価

５－２－１ 再生コンクリート骨材単価

現場着単価（円／m³）

ゾーン	単価 区分	地域名	改 定 年月日	再生コンクリート骨材		適用プラント	備考
				40mm級	80mm級		
①	①-1	斜里町（一部）	R6. 4. 1	4,300	4,200		注）3
	①-2-1	斜里町、清里町	R6. 4. 1	3,400	3,300	①株三産協 ④株中田建機 ②株開発工業 ③株北斗興業	
	①-2-2	小清水町	R6. 4. 1	3,800	3,700		注）3
②	②-1-1	網走市、大空町（東藻 琴、女満別）	R6. 4. 1	3,800	3,700	③有伊藤産業 ⑤三崎産業株 ④株ナカジマ ③湯浅工業株	
	②-1-2	美幌町	R6. 4. 1	4,300	4,200	⑤安全建設株 ③三星運輸株 ⑥美幌貨物自動車株 ⑦美幌運送株	
	②-1-3	北見市、北見市（端野 町）、訓子府町	R6. 4. 1	3,800	3,700	⑨置戸貨物自動車運輸株 ⑭有常呂トラック（北見） ⑩北見環境事業協同組合 ⑮北海砂利工業有 ⑯株たいせつ ⑪アース工業株 ⑫株北見宇部（北見） ⑫株村田組 ⑬愛和産業株	
	②-1-4	北見市（常呂町）	R6. 4. 1	3,700	3,600	⑦有常呂トラック（常呂） ③株ダイセイ陸運	
	②-1-5	佐呂間町	R6. 4. 1	3,800	3,700	⑩株三栄通商	
	②-2-1	津別町	R6. 4. 1	4,900	4,800		注）3
	②-2-2	津別町（一部）	R6. 4. 1	5,600	5,500		注）3
	②-3	置戸町、北見市（留辺 蘂町）	R6. 4. 1	4,500	4,400	⑧有皆川運輸 ⑤株北見宇部（留辺蘂）	
③	③-1	湧別町、遠軽町、遠軽 町（生田原）	R6. 4. 1	4,100	4,000	⑩湧別小型運送株 ⑭有橋本建設 ⑦株渡辺興業 ⑦丹野工業株 ②共同生コン株	
	③-2	遠軽町（丸瀬布、白 滝）	R6. 4. 1	4,300	4,200		注）3
④	④-1-1	紋別市	R6. 4. 1	3,900	3,800	⑤株川代興業 ④株紋別砕石舗道 ⑧株協和土木工業 ④株リテック ⑨株下村砂利	
	④-1-2	興部町	R6. 4. 1	4,600	4,500		注）3
	④-2	紋別市（一部）、西興 部村、滝上町	R6. 4. 1	5,200	5,100		注）3
	④-3	雄武町	R6. 4. 1	4,300	4,200	⑩株イシイ機械リース	

- 注）1. 工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上は安価なゾーンを採用する。
2. 上記プラント以外を使用する場合は、打合せをすること。
3. ゾーン内にプラントがない場合は近隣ゾーンからの持ち込みとなる。

5-2-2 コンクリート塊受入費

(単位：円／t)

No.	処 理 地 所在市町村	事業所名	鉄筋コンクリート塊受入費			無筋コンクリート塊受入費		
			R6. 4. 1			R6. 4. 1		
1	斜里町	(株)三産協（豊里）	2,550			1,550		
2		(株)開発工業	3,000			2,000		
32		(株)北斗興業	2,500			1,500		
42		(株)中田建機	2,600			1,600		
3	網走市	(有)伊藤産業	2,500			1,500		
4		(株)ナカジマ	2,500			1,500		
34		湯浅工業(株)	2,500			1,500		
35		三崎産業(株)	2,500			1,500		
5	美幌町	安全建設(株)	2,500			1,500		
6		美幌貨物自動車(株)	2,500			1,500		
7		美幌運送(株)	2,500			1,500		
33		三星運輸(株)	2,500			1,500		
8	北見市	(有)皆川運輸	2,600			1,600		
9		置戸貨物自動車運輸(株)（東相内）	2,500			1,500		
10		北見環境事業協同組合	2,500			1,500		
11		アース工業(株)	4,500			3,000		
12		(株)北見宇部（北見）	2,500			1,500		
14		(有)常呂トラック（北見）	2,500			1,500		
15		北海砂利工業(有)	2,500			1,500		
16		(株)たいせつ	2,500			1,500		
17		(有)常呂トラック（常呂）	2,900			1,900		
26		(株)村田組	2,500			1,500		
36		(株)北見宇部（留辺蘂）	2,500			1,500		
38		愛和産業(株)	2,500			1,500		
18	佐呂間町	(株)三栄通商	2,500			1,500		
19	湧別町	湧別小型運送(株)	3,000			2,000		
21		(株)渡辺興業	2,500			1,500		
37		丹野工業(株)	2,500			1,500		
22	遠軽町	共同生コン(株)	2,500			1,500		
24		(有)橋本建設（生田原）	2,500			1,500		
25	紋別市	(株)川代興業	2,500			1,500		
28		(株)協和土木工業	2,500			1,500		
29		(株)下村砂利	2,500			1,500		
40		(株)紋別砕石舗道	2,500			1,500		
41		(株)リテック	2,500			1,500		
43		三井住建道路(株)	-			休止		
30	雄武町	(株)イシイ機械リース	2,500			1,500		

注) 1. コンクリートくずを除く。

（コンクリートくずは、工作物の新築・改築・除去に伴って生じるコンクリート破片以外で、製品の製造過程等で生じるもの）



6 凍上抑制材・盛土材

凍上抑制材・盛土材地域全体図

6-1 凍上抑制材・盛土材採取地及び単価一覧表

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 平25情使、第72-GISMAP32375号)

網走開発建設部管内図 凍上抑制材・盛土材 地域全体図

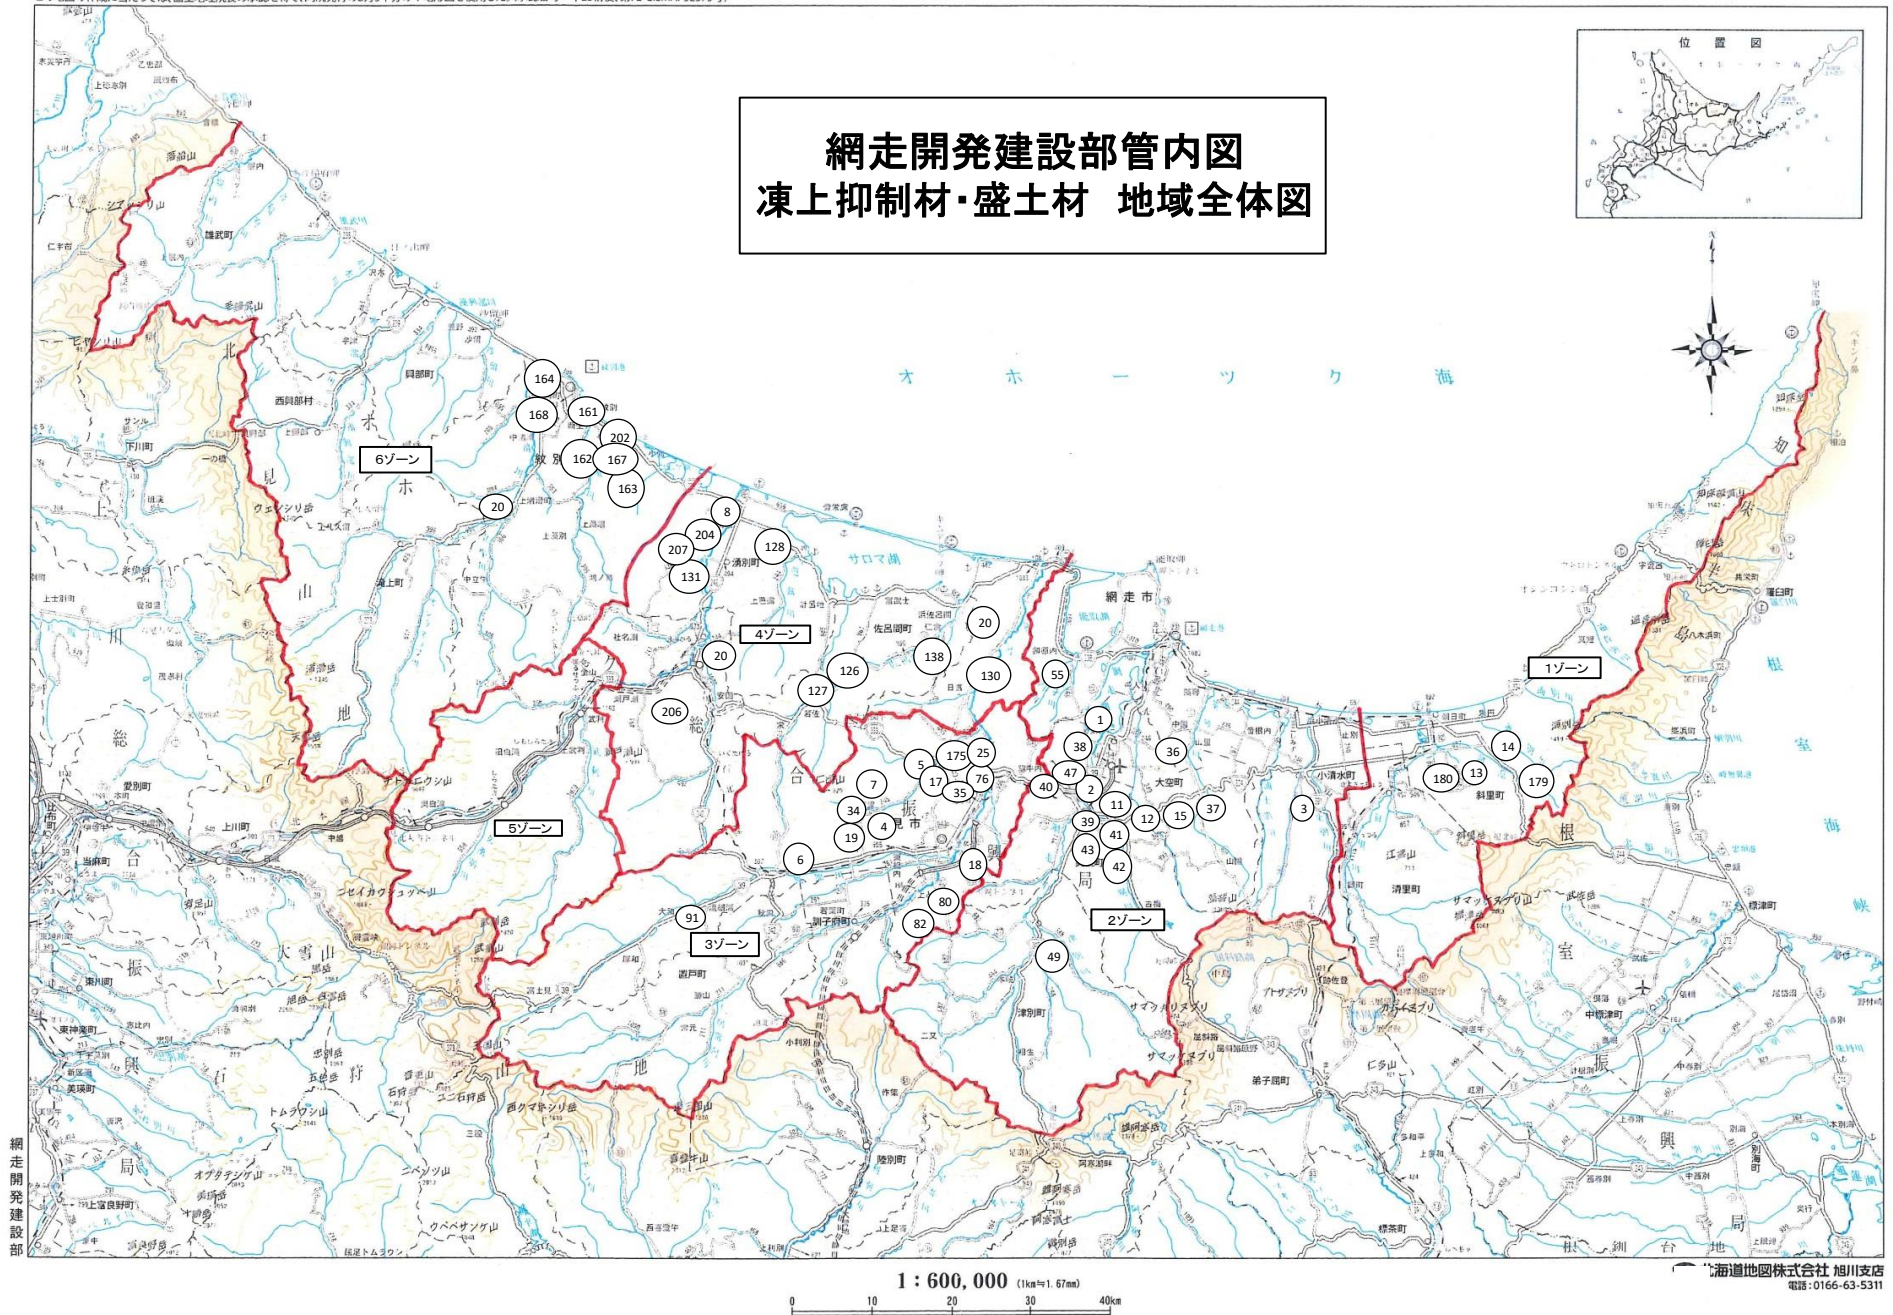

北海道地図株式会社 旭川支店
電話: 0166-63-5311

6-1 凍上抑制材・盛土材採取地及び単価一覧表 (1ゾーン)

番号	採取地略名	管理者	電話番号	単位体積重量 g/cm3	ルーズ（ほぐれた）状態積み渡し（円/m3）				摘 要	土質名		試験表 年月日
					凍上抑制材		盛土材			火山灰系	普通土系	
					R6. 4. 1		R6. 4. 1					
13	斜里町字富士103番地1	㈱開発工業	0152-23-5242	1. 090	900		900			SF-G		R5. 4. 14
14	斜里町字越川156番地2	㈱開発工業	0152-23-5242	1. 060	900		900			S-VG		R5. 4. 14
179	清里町江南431番1の内	(有)清里砂利	0152-25-2305	1. 070	1, 250		1, 250			SFG		R5. 5. 1
180	斜里町字三井60-2	㈱中田建機	0152-23-3320	1. 010	1, 050		1, 050			SF-G		R5. 4. 3

- 注) 1. 土質は、現地確認の上決定すること。
- 注) 2. 別紙以外にも採取地が考えられるので設計に当り考慮すること。
また、別紙以外の採取地を使用する場合は、打合せをすること。
- 注) 3. 位置図は、概略図なので現地を確認すること。
- 注) 4. 上記の単価は、ルーズ（ほぐれた）状態積み込み渡し単価である。
- 注) 5. 凍上抑制材・盛土材の取引数量は、1,000m3程度を目安とする。
- 注) 6. 残数量については、積算時、事前に各社確認を行うこと。
- 注) 7. 都度見積の土場については出荷数量、出荷時期によって価格が変動するため出荷の可否を含めて事前に確認すること。
- 注) 8. 地山換算積み込み渡し単価は上記のルーズ（ほぐれた）状態積み込み渡し単価×1.2（変化率1.2）とする。
この場合適用範囲はレキ質・砂質土及び砂である。
現地確認で、上記変化率によりがたい場合は別途考慮すること。
例）火山灰の一部・粘性土等
- 注) 9. 購入土（積み込み渡し）単価を使用する場合のダンプトラックにおける土砂積み込み機種については
工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ山積1.4m3（平積1.0m3）を使用することとする。
（平成17年6月15日 事業振興部技術管理課基準第1係 事務連絡より）

《 土質分類 》

FS-G	(礫混じり砂質細粒土)
G-FS	(細粒分砂混じり礫)
G-S	(砂混じり礫)
GF-S	(砂混じり細粒分質礫)
GFS	(細粒分質砂質礫)
GS	(砂質礫)
GS-Cs	(粘性土混じり砂質礫)
GS-F	(細粒分混じり砂質礫)
S-F	(細粒分混じり砂)
S-FG	(細粒分礫混じり砂)
S-VG	(火山灰質礫混じり砂)
SCsG	(粘性土質礫質砂)
SF	(細粒分質土)
SF-G	(礫混じり細粒分質砂)
SFG	(細粒分質礫質砂)
SG-F	(細粒分混じり礫質砂)
SV	(火山灰質砂)
SV-G	(礫混じり火山灰質砂)
SVG	(火山灰質砂礫質砂)

6-1 凍上抑制材・盛土材採取地及び単価一覧表 (2ゾーン)

番号	採取地略名	管理者	電話番号	単位体積重量 g/cm3	ルーズ（ほぐれた）状態積込み渡し（円/m3）				摘 要	土質名		試験表 年月日
					凍上抑制材		盛土材			火山灰系	普通土系	
					R6. 4. 1		R6. 4. 1					
36	網走市字稲富285-1	湯浅工業㈱	0152-47-2277	1. 110	850		850			SF-G		R5. 4. 3
37	大空町東藻琴末広628番1	網走交通㈱	0152-45-1010	1. 224	1, 200		800			SVG		R5. 4. 1
39	美幌町字駒生119番地31	美幌運送㈱	0152-73-5333	1. 330	1, 000		900			S-FG		R5. 4. 1
41	美幌町字駒生93番地1外	美幌貨物自動車㈱	0152-73-5388	1. 431	1, 020		900			SFG		R5. 4. 3
42	美幌町字駒生221番地	安全建設㈱	0152-73-5141	1. 030	1, 000		900			SFG		R5. 5. 8
43	美幌町字駒生119番地4	美幌貨物自動車㈱	0152-73-5388	1. 510	1, 020		900			S-FG		R5. 4. 3
47	美幌町字高野107番地2	美幌運送㈱	0152-73-5333	1. 050	1, 000		900			SF-G		R5. 4. 1
55	網走市越歳	湯浅工業㈱	0152-47-2277	1. 030	850		850			SF-G		R5. 4. 3
1	大空町女満別住吉557番1	安全建設㈱	0152-73-5141	1. 287	—		都度見積			SV-G		H30. 5. 1
2	美幌町字高野72番地1	湯浅工業㈱	0152-73-5161	1. 460	850		850			SF		H25. 4. 1
11	美幌町字稲美184-1、4	安全建設㈱	0152-73-5141	1. 100	1, 000		900			SF-G		R5. 5. 8
12	美幌町駒生86-10	三星運輸㈱	0152-73-0102	1. 587	800		—			S-FG		R5. 4. 1
38	大空町女満別朝日534-1外	㈱たいせつ	0152-74-2142	1. 190	—		820			SFG		R5. 6. 20
40	美幌町豊岡89番地19	美幌運送㈱	0152-73-5333	1. 020	1, 000		900			SF-G		R5. 4. 1
33	小清水町字泉172-1	㈲今井重機	0152-62-2577	—	都度見積		都度見積			SG-F		R5. 6. 1
15	大空町女満別開陽369番1	安全建設㈱	0152-73-5141	1. 150	1, 080		980			SF		R5. 5. 8

6-1 凍上抑制材・盛土材採取地一覧表 (津別町内)

番号	採取地略名	管理者	電話番号	単位体積重量 g/cm3	ルーズ（ほぐれた）状態積込み渡し（円/m3） ルーズ（ほぐれた）状態積込み含まず（円/m3）				摘 要	土質名		試験表 年月日
					凍上抑制材		盛土材			火山灰系	普通土系	
					R6. 4. 1		R6. 4. 1					
49	津別町共和235-1	㈲常呂トラック	0152-54-2380	-	1,400		1,400			S-FG		R5. 4. 1

- 注) 1. 土質は、現地確認の上決定すること。
- 注) 2. 別紙以外にも採取地が考えられるので設計に当り考慮すること。
また、別紙以外の採取地を使用する場合は、打合せをすること。
- 注) 3. 位置図は、概略図なので現地を確認すること。
- 注) 4. 上記の単価は、ルーズ(ほぐれた)状態積込み渡し単価である。
なお、津別町内(㈲常呂トラック)については、積込み費用は含まれていない。
- 注) 5. 凍上抑制材・盛土材の取引数量は、1,000m3程度を目安とする。
- 注) 6. 残数量については、積算時、事前に各社確認を行うこと。
- 注) 7. 都度見積の土場については出荷数量、出荷時期によって価格が変動するため出荷の可否を含めて事前に確認すること。
- 注) 8. 地山換算積込み渡し単価は上記のルーズ(ほぐれた)状態積込み渡し単価×1.2(変化率1.2)とする。
この場合適用範囲はレキ質・砂質土及び砂である。**なお、積込み費用を含まない場合も同様である。**
現地確認で、上記変化率によりがたい場合は別途考慮すること。
例) 火山灰の一部・粘性土等
- 注) 9. 購入土(積込み渡し)単価を使用する場合のダンプトラックにおける土砂積込み機種については
工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)を使用することとする。
(平成17年6月15日 事業振興部技術管理課基準第1係 事務連絡より)

《土質分類》

- FS-G (礫混じり砂質細粒土)
- G-FS (細粒分砂混じり礫)
- G-S (砂混じり礫)
- GF-S (砂混じり細粒分質礫)
- GFS (細粒分質砂質礫)
- GS (砂質礫)
- GS-Cs (粘性土混じり砂質礫)
- GS-F (細粒分混じり砂質礫)
- S-F (細粒分混じり砂)
- S-FG (細粒分礫混じり砂)
- S-VG (火山灰質礫混じり砂)
- SCsG (粘性土質礫質砂)
- SF (細粒分質土)
- SF-G (礫混じり細粒分質砂)
- SFG (細粒分質礫質砂)
- SG-F (細粒分混じり礫質砂)
- SV (火山灰質砂)
- SV-G (礫混じり火山灰質砂)
- SVG (火山灰質砂礫質砂)

6-1 凍上抑制材・盛土材採取地及び単価一覧表 (3ゾーン)

番号	採取地略名	管理者	電話番号	単位体積重量 g/cm3	ルーズ（ほぐれた）状態積み渡し（円/m3）				摘 要	土質名		試験表 年月日
					凍上抑制材		盛土材			火山灰系	普通土系	
					R6. 4. 1		R6. 4. 1					
76	北見市小泉752-6外	国土建設(株)	0157-24-5732	1.254	900		900			SF-G		R5. 4. 1
80	北見市開成504-1、505-1、506-4	(有)常呂トラック	0152-54-2380	1.344	800		800			SF-G		R5. 4. 1
82	北見市開成783番地	北見石灰工業(株)	0157-37-2326	—	—		1,085				GS-Cs	H23. 1. 27
6	訓子府町字駒里138番1の内	訓子府貨物輸送(株)	0157-47-3043	1.307	800		800			SF		R5. 4. 1
91	北見市留辺蘂町字平里98番地1	(有)ナカノ	0157-45-2623	1.376	800		800			SF-G		R5. 4. 1
175	北見市端野町豊実220-1外-9筆	(株)北見宇部	0157-36-5311	1.890	—		2,000				GS-F	R5. 4. 1
4	北見市柏木439	北新砂利(株)	0157-24-5426	1.700	—		都度見積				G-FS	R5. 4. 11
7	北見市富里72-2、72-3、72-6、72-7	北新砂利(株)	0157-24-5426	1.256	都度見積		都度見積			SF		R5. 4. 1
17	北見市上仁頃473	(有)常呂トラック	0152-54-2380	1.780	—		800				G-S	R5. 4. 3
18	北見市若松149番地、906番-1	(有)大槻組	0157-31-3979	1.422	800		800			SF-G		R5. 4. 1
19	北見市本沢259-1、259-2	(株)山田産業	0157-47-2818	1.307	都度見積		都度見積			SF		R5. 4. 1
5	北見市端野町三区709-2	真田建設(株)	0157-56-2061	1.074	800		800			SF-G		R5. 4. 3
35	北見市端野町豊実116番1	網走交通(株)	0157-67-6699	1.375	1,000		1,100			SF-G		R5. 4. 1
34	北見市本沢6番外-7筆	網走交通(株)	0157-67-6699	1.720	—		1,100				G-S	R5. 4. 1
25	北見市小泉833番1の内、834番1の内、834番2の内、835番1の内、836番の内	北海砂利工業(有)	0157-36-5137	1.290	900		900			SF-G		R5. 4. 1

- 注) 1. 土質は、現地確認の上決定すること。
- 注) 2. 別紙以外にも採取地が考えられるので設計に当り考慮すること。
また、別紙以外の採取地を使用する場合は、打合せをすること。
- 注) 3. 位置図は、概略図なので現地を確認すること。
- 注) 4. 上記の単価は、ルーズ(ほぐれた)状態積み込み渡し単価である。
- 注) 5. 凍上抑制材・盛土材の取引数量は、1,000m3程度を目安とする。
- 注) 6. 残数量については、積算時、事前に各社確認を行うこと。
- 注) 7. 都度見積の土場については出荷数量、出荷時期によって価格が変動するため出荷の可否を含めて事前に確認すること。
- 注) 8. 地山換算積み込み渡し単価は上記のルーズ(ほぐれた)状態積み込み渡し単価×1.2(変化率1.2)とする。
この場合適用範囲はレキ質・砂質土及び砂である。
現地確認で、上記変化率によりがたい場合は別途考慮すること。
例) 火山灰の一部・粘性土等
- 注) 9. 購入土(積み込み渡し)単価を使用する場合のダンプトラックにおける土砂積み込み機種については
工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)を使用することとする。
(平成17年6月15日 事業振興部技術管理課基準第1係 事務連絡より)

《 土質分類 》

FS-G	(礫混じり砂質細粒土)
G-FS	(細粒分砂混じり礫)
G-S	(砂混じり礫)
GF-S	(砂混じり細粒分質礫)
GFS	(細粒分質砂質礫)
GS	(砂質礫)
GS-Cs	(粘性土混じり砂質礫)
GS-F	(細粒分混じり砂質礫)
S-F	(細粒分混じり砂)
S-FG	(細粒分礫混じり砂)
S-VG	(火山灰質礫混じり砂)
SCsG	(粘性土質礫質砂)
SF	(細粒分質土)
SF-G	(礫混じり細粒分質砂)
SFG	(細粒分質礫質砂)
SG-F	(細粒分混じり礫質砂)
SV	(火山灰質砂)
SV-G	(礫混じり火山灰質砂)
SVG	(火山灰質砂礫質砂)

6-1 凍上抑制材・盛土材採取地及び単価一覧表 (4ゾーン)

番号	採取地略名	管理者	電話番号	単位体積重量 g/cm3	ルーズ（ほぐれた）状態積み渡し（円/m3）				摘 要	土質名		試験表 年月日
					凍上抑制材		盛土材			火山灰系	普通土系	
					R6. 4. 1		R6. 4. 1					
126	佐呂間町字北424番地1	佐呂間トラック(株)	01587-2-2525	2.034	—		950				G-S	H24. 4
127	佐呂間町字川西5-3	佐呂間砕石工業(株)	01587-2-8359	1.670	—		1,200				G-S	R5. 4. 1
128	湧別町字芭露826-1外	湧別小型運送(株)	01586-5-2046	1.680	—		1,200				GFS	R5. 4. 1
138	佐呂間町字仁倉	佐呂間トラック(株)	01587-2-2525	0.863	—		950			SF		R2. 5. 28
8	湧別町緑蔭27番地外	土井産業(株)	01586-5-2301	1.730	—		1,500				GFS	R5. 4. 25
20	常呂町字豊川246番1	(有)常呂トラック	0152-54-2380	1.660	—		2,000				GS-F	R5. 4. 3
131	湧別町上富美903-1	沢口産業(株)	01586-2-2519	1.270	1,150		1,150			SG-F		R5. 6. 1
130	常呂町字日吉414-6, 7	(株)ダイセイ陸運	0152-54-2540	0.960	1,300		1,300			SF-G		R5. 6. 1
204	湧別町札富美	(株)渡辺興業	01586-2-5270	1.255	—		1,200				GFS	R5. 7. 24
205	遠軽町向遠軽434番, 435番, 436番	共同生コン(株)	0158-42-6181	1.670	—		1,200				GS-F	R5. 7. 1
206	遠軽町瀬戸瀬	(有)橋本建設	0158-45-2878	1.815	—		1,000				GS-F	R5. 6. 1
207	湧別町富美1832-1	沢口産業(株)	01586-2-2519	1.670	—		1,200				GS-F	R5. 5. 1

- 注) 1. 土質は、現地確認の上決定すること。
- 注) 2. 別紙以外にも採取地が考えられるので設計に当り考慮すること。
また、別紙以外の採取地を使用する場合は、打合せをすること。
- 注) 3. 位置図は、概略図なので現地を確認すること。
- 注) 4. 上記の単価は、ルーズ(ほぐれた)状態積み込み渡し単価である。
- 注) 5. 凍上抑制材・盛土材の取引数量は、1,000m³程度を目安とする。
- 注) 6. 残数量については、積算時、事前に各社確認を行うこと。
- 注) 7. 都度見積の土場については出荷数量、出荷時期によって価格が変動するため出荷の可否を含めて事前に確認すること。
- 注) 8. 地山換算積み込み渡し単価は上記のルーズ(ほぐれた)状態積み込み渡し単価×1.2(変化率1.2)とする。
この場合適用範囲はレキ質・砂質土及び砂である。
現地確認で、上記変化率によりがたい場合は別途考慮すること。
例) 火山灰の一部・粘性土等
- 注) 9. 購入土(積み込み渡し)単価を使用する場合のダンプトラックにおける土砂積み機種については
工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ山積1.4m³(平積1.0m³)を使用することとする。
(平成17年6月15日 事業振興部技術管理課基準第1係 事務連絡より)

《 土質分類 》

FS-G	(礫混じり砂質細粒土)
G-FS	(細粒分砂混じり礫)
G-S	(砂混じり礫)
GF-S	(砂混じり細粒分質礫)
GFS	(細粒分質砂質礫)
GS	(砂質礫)
GS-Cs	(粘性土混じり砂質礫)
GS-F	(細粒分混じり砂質礫)
S-F	(細粒分混じり砂)
S-FG	(細粒分礫混じり砂)
S-VG	(火山灰質礫混じり砂)
SCsG	(粘性土質礫質砂)
SF	(細粒分質土)
SF-G	(礫混じり細粒分質砂)
SFG	(細粒分質礫質砂)
SG-F	(細粒分混じり礫質砂)
SV	(火山灰質砂)
SV-G	(礫混じり火山灰質砂)
SVG	(火山灰質砂礫質砂)

6-1 凍上抑制材・盛土材採取地及び単価一覧表 (5ゾーン)

番号	採取地略名	管理者	電話番号	単位体積重量 g/cm3	ルーズ（ほぐれた）状態積み渡し（円/m3）				摘 要	土質名		試験表 年月日
					凍上抑制材		盛土材			火山灰系	普通土系	
					R6. 4. 1		R6. 4. 1					

- 注) 1. 土質は、現地確認の上決定すること。
- 注) 2. 別紙以外にも採取地が考えられるので設計に当り考慮すること。
また、別紙以外の採取地を使用する場合は、打合せをすること。
- 注) 3. 位置図は、概略図なので現地を確認すること。
- 注) 4. 上記の単価は、ルーズ（ほぐれた）状態積み込み渡し単価である。
- 注) 5. 凍上抑制材・盛土材の取引数量は、1,000m3程度を目安とする。
- 注) 6. 残数量については、積算時、事前に各社確認を行うこと。
- 注) 7. 都度見積の土場については出荷数量、出荷時期によって価格が変動するため出荷の可否を含めて事前に確認すること。
- 注) 8. 地山換算積み込み渡し単価は上記のルーズ（ほぐれた）状態積み込み渡し単価×1.2（変化率1.2）とする。
この場合適用範囲はレキ質・砂質土及び砂である。
現地確認で、上記変化率によりがたい場合は別途考慮すること。
例）火山灰の一部・粘性土等
- 注) 9. 購入土（積み込み渡し）単価を使用する場合のダンプトラックにおける土砂積み込み機種については
工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ山積1.4m3（平積1.0m3）を使用することとする。
（平成17年6月15日 事業振興部技術管理課基準第1係 事務連絡より）

- 《 土質分類 》
- FS-G (礫混じり砂質細粒土)
- G-FS (細粒分砂混じり礫)
- G-S (砂混じり礫)
- GF-S (砂混じり細粒分質礫)
- GFS (細粒分質砂質礫)
- GS (砂質礫)
- GS-Cs (粘性土混じり砂質礫)
- GS-F (細粒分混じり砂質礫)
- S-F (細粒分混じり砂)
- S-FG (細粒分礫混じり砂)
- S-VG (火山灰質礫混じり砂)
- SCsG (粘性土質礫質砂)
- SF (細粒分質土)
- SF-G (礫混じり細粒分質砂)
- SFG (細粒分質礫質砂)
- SG-F (細粒分混じり礫質砂)
- SV (火山灰質砂)
- SV-G (礫混じり火山灰質砂)
- SVG (火山灰質砂礫質砂)

6-1 凍上抑制材・盛土材採取地及び単価一覧表 (6ゾーン)

番号	採取地略名	管理者	電話番号	単位体積重量 g/cm3	ルーズ（ほぐれた）状態積み渡し（円/m3）				摘 要	土質名		試験表 年月日
					凍上抑制材		盛土材			火山灰系	普通土系	
					R6. 4. 1		R6. 4. 1					
161	紋別市元紋別380外	北東開発工業株	0158-23-5277	1.502	—		1,300			GS-F	R5. 5. 1	
162	紋別市小向983-1外	株川代興業	0158-24-5947	1.821	—		1,300			GS-F	H29. 8. 10	
163	紋別市小向827番地	オホーツクソーテック株	0158-24-4155	1.728	—		1,500			GS-F	R5. 4. 1	
164	紋別市渚滑町元西39番地3外	株下村砂利	0158-23-3685	—	—		1,500			G-FS	R4. 4. 13	
201	紋別市上渚滑町上東843外	株協和土木工業	0158-24-5069	1.988	—		1,500			GS-F	R5. 4. 10	
202	紋別市小向985-2外	株協和土木工業	0158-24-5069	1.768	—		1,500			GWS	R5. 4. 10	
167	紋別市弘道101-2	株紋別碎石舗道	0158-23-9592	1.480	—		1,300			SG-F	R5. 4. 1	
167	紋別市弘道101-2	株紋別碎石舗道	0158-23-9592	1.540	—		1,300			G-FS	R5. 4. 1	
168	紋別市渚滑町元西93-1, 93-2	株紋別碎石舗道	0158-23-9592	1.610	—		1,300			GS-F	R5. 4. 1	

- 注) 1. 土質は、現地確認の上決定すること。
- 注) 2. 別紙以外にも採取地が考えられるので設計に当り考慮すること。
また、別紙以外の採取地を使用する場合は、打合せをすること。
- 注) 3. 位置図は、概略図なので現地を確認すること。
- 注) 4. 上記の単価は、ルーズ（ほぐれた）状態積み込み渡し単価である。
- 注) 5. 凍上抑制材・盛土材の取引数量は、1,000m3程度を目安とする。
- 注) 6. 残数量については、積算時、事前に各社確認を行うこと。
- 注) 7. 都度見積の土場については出荷数量、出荷時期によって価格が変動するため出荷の可否を含めて事前に確認すること。
- 注) 8. 地山換算積み込み渡し単価は上記のルーズ（ほぐれた）状態積み込み渡し単価×1.2（変化率1.2）とする。
この場合適用範囲はレキ質・砂質土及び砂である。
現地確認で、上記変化率によりがたい場合は別途考慮すること。
例）火山灰の一部・粘性土等
- 注) 9. 購入土（積み込み渡し）単価を使用する場合のダンプトラックにおける土砂積み機種については
工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ山積1.4m3（平積1.0m3）を使用することとする。
（平成17年6月15日 事業振興部技術管理課基準第1係 事務連絡より）

《 土質分類 》

- FS-G (礫混じり砂質細粒土)
- G-FS (細粒分砂混じり礫)
- G-S (砂混じり礫)
- GF-S (砂混じり細粒分質礫)
- GFS (細粒分質砂質礫)
- GS (砂質礫)
- GS-Cs (粘性土混じり砂質礫)
- GS-F (細粒分混じり砂質礫)
- S-F (細粒分混じり砂)
- S-FG (細粒分礫混じり砂)
- S-VG (火山灰質礫混じり砂)
- SCsG (粘性土質礫質砂)
- SF (細粒分質土)
- SF-G (礫混じり細粒分質砂)
- SFG (細粒分質礫質砂)
- SG-F (細粒分混じり礫質砂)
- SV (火山灰質砂)
- SV-G (礫混じり火山灰質砂)
- SVG (火山灰質砂礫質砂)


7 生 芝

生芝地域図

生芝単価

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 平25情使、第72-GISMAP32375号)

網走開発建設部管内 生芝地域図



1 : 600,000 (1km ≒ 1.67mm)

北海道地図株式会社 旭川支店
電話: 0166-63-5311

7 生芝単価

名称	規格	単位	現場着価（円／㎡）					
			ゾーン1 網走・北見地区			ゾーン2 遠軽・紋別地区		
			R6.4.1			R6.4.1		
生 芝	ロール芝 厚さ3cm以上	㎡	450			460		
上 芝 (公園芝)	〃	㎡	930			940		

- 注) 1. 上記生芝価格は、割増を含んでいない。
2. 上記生芝は、栽培土工芝とする。

8 接 着 剤

8-1 液体型接着剤

8-2 エポキシ系カプセル型接着剤

8 接 着 剤

8－1 液体型接着剤

現場着価（円／kg）

記号	使用目的	単位	単 価			摘 要
			R6. 4. 1			
A	コンクリート構造物の接着、充填を目的として造られた高性能接着剤	kg	局単価 シーリング材適用			
B	コンクリート打ち継ぎ及び嵩上げ用	kg	3,400			ショーボント® #202
C	コンクリートと金属または異物質間接着及び充填	kg	局単価 接着材（PC桁用）適用			
D	S・Bモルタル基剤	kg	3,480			ショーボント® #303C
E	プレパクトコンクリート用	kg	2,550			ショーボント® #707
F	接着剤兼防水剤	kg	1,680			セキスイスター® イン スター インジ ョイナーW
G	強力な接着力を持つため、クラックの発生した構造物を一体化する	kg	局単価 注入材適用			

8－2 エポキシ系カプセル型接着剤

現場着価（円／本）

アンカー径	使用接着剤	単位	単 価			摘 要
			R6. 4. 1			
16 mm	φ25×400	本	—			ボアホール L=500 φ26 【製造中止のため R3.10.1】
19 mm	φ25×400	本	—			ボアホール L=500 φ28 【製造中止のため R3.10.1】
22 mm	φ25×400	本	—			ボアホール L=500 φ30 【製造中止のため R3.10.1】
25 mm	φ25×400	本	—			ボアホール L=500 φ32 【製造中止のため R3.10.1】
29 mm	φ28×500	本	—			ボアホール L=500 φ38 【製造中止のため R3.10.1】
32 mm	φ30×400	本	—			ボアホール L=500 φ40 【製造中止のため R3.10.1】


9 道路安全資材

焼砂・焼碎石地域図

道路安全資材

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 平25情使、第72-GISMAP32375号)

網走開発建設部管内図 焼砂・焼碎石地域図

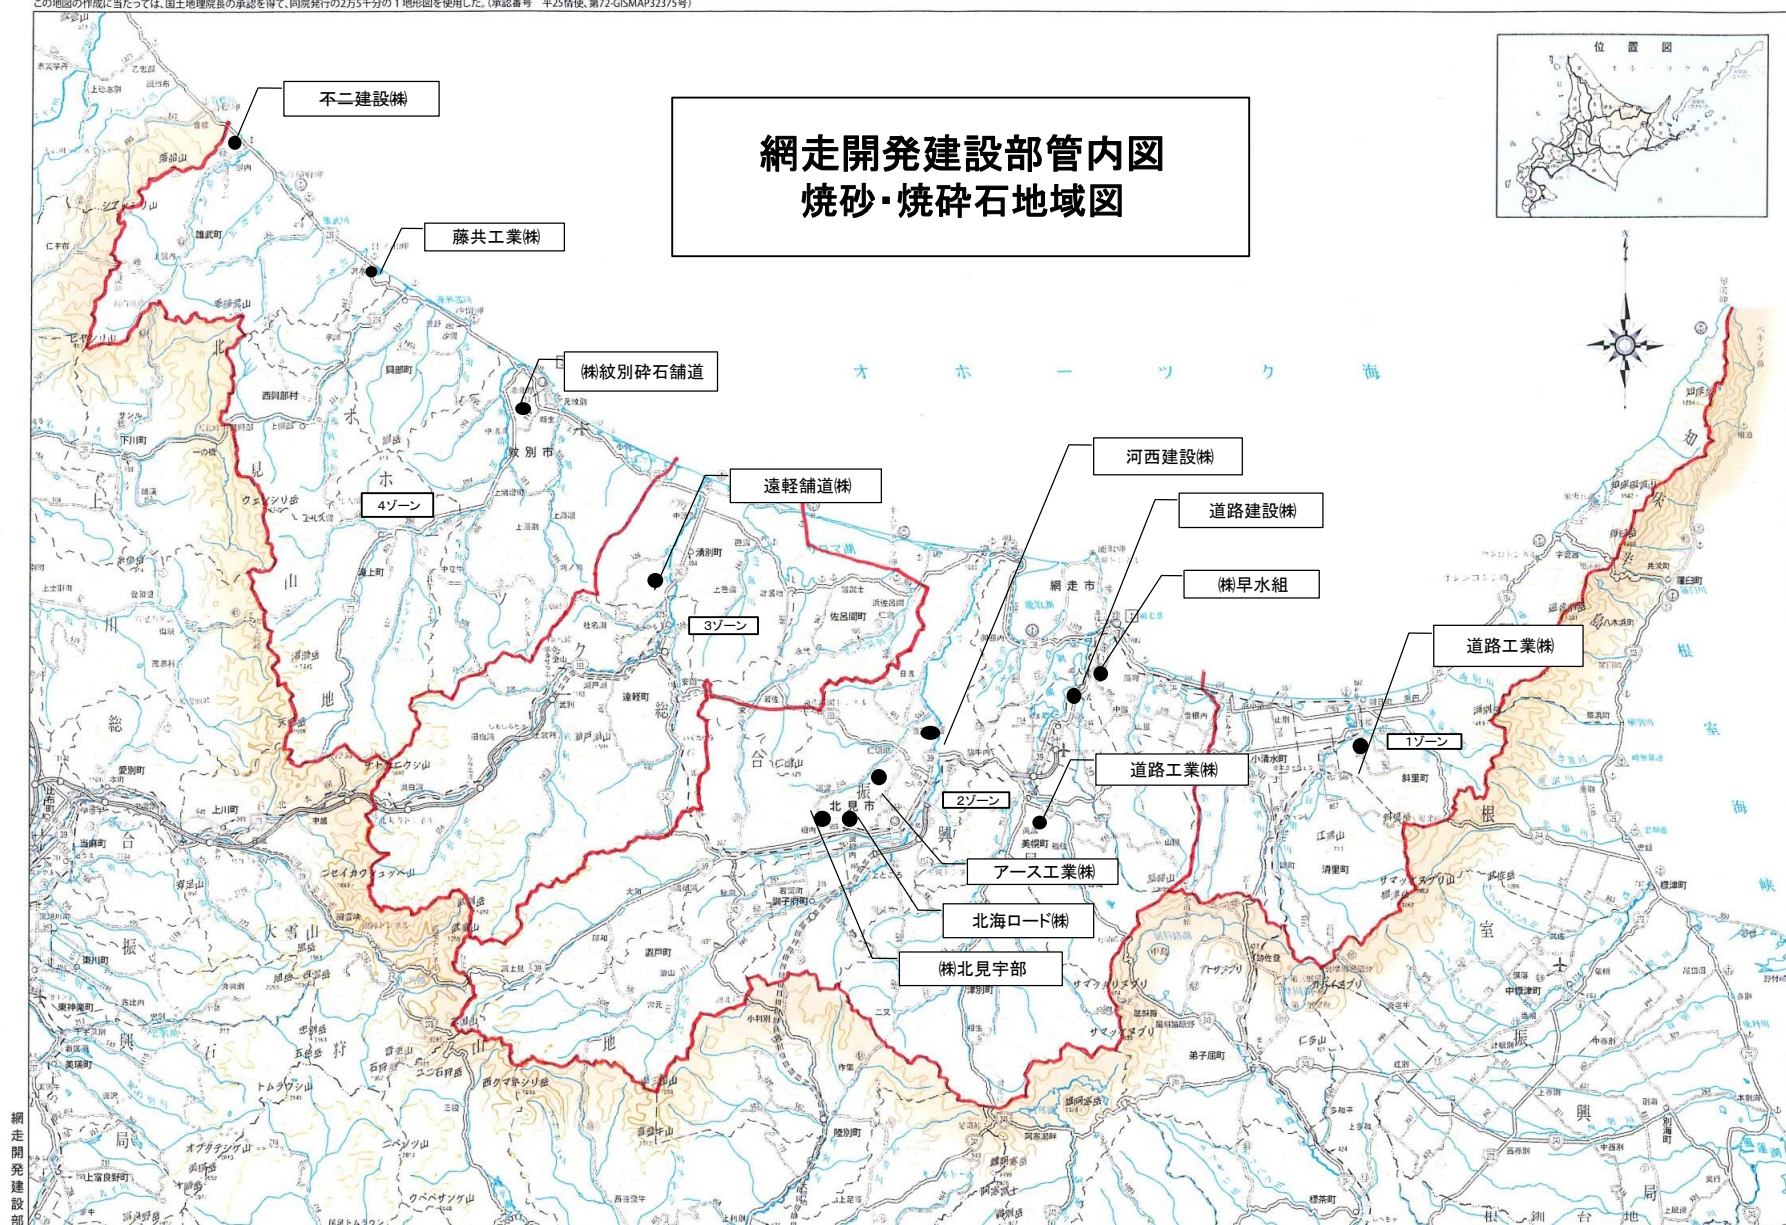

1 : 600, 000 (1km ≈ 1.67mm)

北海道地図株式会社 旭川支店
電話: 0166-63-5311

9 道路安全資材

現場着価 No. 1

名 称	品 質 規 格	単位	単 価			摘 要
			R6. 4. 1			
スノーポール兼用 デリネーター	2段式 L=2.72m ビニール樹脂被覆 プリズム1個付(φ100mm) 上部両面 上φ=60.5 下φ=76.3	本	12,900			
スノーポール兼用 デリネーター	3段式 L=4.00m 路側用 上φ=75 中φ=90 下φ=101.6	本	41,500			
路側用 デリネーター	プリズム(100mm) 両面付 樹脂被覆 L=1,450m φ=60.5 t≥2.3mm	本	5,130			
視線誘導標	中央分離帯用 W=1.0m 矢羽根含まず	本	86,100			
路側式視線誘導標 (上部支柱)	φ60.5×2.3×5000mm 曲線型 溶融亜鉛メッキ仕上げ	本	44,600			自発光式視線誘導標含まず
路側式視線誘導標 (下部支柱ベース式)	φ76.3×2.8×1100mm 溶融亜鉛メッキ仕上げ	本	23,200			
キロポスト標示板	300×600mm ダイヤモンドグレートシート 片面 アルミ2m/m 取付金具含む	枚	局単価41946 標識板(キロポスト)採用			
地点標柱	φ76.3×2.8×3,000 メッキ+茶色塗装 根かせ含む	本	20,300			
	φ76.3×2.8×3,500 メッキ+茶色塗装 根かせ含む	本	23,400			
	φ76.3×2.8×4,000 メッキ+茶色塗装 根かせ含む	本	26,400			
	φ76.3×2.8×4,500 メッキ+茶色塗装 根かせ含む	本	29,500			
	φ76.3×2.8×4,500 メッキ+茶色塗装 根かせ含む	本	29,500			
クッションポスト	3型	基	103,000			
	4型	基	103,000			
	5型	基	146,000			
	3△型(3条用)	基	116,000			
	4△型(4条用)	基	152,000			
	P型	基	166,000			
自発光式矢羽根	電波受信同期式 全面カプセルレンズ 点滅回数30～60回/分 点滅率50%以上	組	190,000			
自発光式矢羽根 (吹雪対策仕様)	電波受信同期式 全面カプセルレンズ 点滅回数30～60回/分 点滅率50%以上 夏季夜間のみ点滅・冬季24時間点滅可能	組	190,000			
道路標識柱塗装	ポリウレタン樹脂塗装又は静電粉体塗装	m2	12,000			
スリップバー	φ25×1000(溶融亜鉛メッキSR235) 鋼管φ34×2.3×520mm(滑剤充填 溶融亜鉛メッキSTK400)	組	局単価37511 SR235 φ25×1000 鋼管 STK400 φ34×520(滑剤充填)採用			
防鹿柵	H=2.5m 2.0m ² 基礎含まず	m	38,300			
基礎ブロック	防鹿柵用 500×500×600 基礎鋼管含む	個	19,000			
開閉ゲート	防鹿柵用 H=2.5m W=5.0m 基礎含む	基	1,690,000			
ワンウェイゲート	防鹿柵用 H=3.2m W=1.8m 基礎含む	基	1,140,000			
交通遮断機	手動式 W=14.65m 太陽電池式回転灯2基含む 通行止め標識2枚含む 基礎・アンカー含まず	基				R4. 4. 1 削除
アンカーバー	ローリングウォール工法 エキパントアンカーD19×1,200 亜鉛メッキタイプ	本	4,780			
保水材	ローリングウォール モイストロック 200×100×75	個	180			

9 道路安全資材

現場着価 No. 2

名 称		品 質 規 格	単位	単 価			摘 要
				R6. 4. 1			
排水材		ロービングウォール工法 モノレン t=23 W=120	m	930			
排水材継手		ロービングウォール工法 T字Mタイプ	個	980			
長繊維		ロービングウォール工法 ジョーボホリフ ロビレン 220dex/40F	kg	3,200			
クッションドラム (丸型)	CDM-801W CDM-802W	φ600 水袋3袋 不凍液54ℓ含む	個	56,400			
路面表示	貼付式自転車マーク	1,000×700	枚	4,320			
防護柵管理表示板	ステッカー	82×120	枚	1,200			
転落防止部材	支柱	Gp-Pt1-2E φ60.5×2.05	本	7,740			
		Gp-Pt2-1.5E φ60.5×2.45	本	9,150			
	ビーム	Gp-Pt1-2E φ42.7×2.3×1995	本	3,520			
		Gp-Pt2-1.5E φ42.7×3.2×1495	本	4,130			
	ブラケット	43×71×3.2	個	1,140			
		61×89×3.2	個	2,200			
固定式視線誘導柱	テーパー式 アームフランジ式	スジ付アルミパイプ φ66×2mm A型	本	1,800			開発局仕様変更による統合
		スジ付アルミパイプ φ66×2mm B型	本	2,400			
		スジ付アルミパイプ φ66×2.2mm C型	本	9,100			
ポリマーセメントモルタル		圧縮強度 24N/mm2以上	m3	404,000			単位体積質量 1,750kg/m3
超速硬コンクリート		ミキサー車 昼間 打設期間4～11月	m3	292,000			最低保障打設量1.2m3/回
		手練り	m3	345,000			練りは含まず
超速硬無収縮モルタル			m3	395,000			
立入防止柵 Bタイプ		菱形金網φ3.2*32 鋼製基礎H=1,500*1,500	m	26,300			
立入防止柵 Cタイプ		菱形金網φ3.2*32 鋼製基礎H=2,500*1,500	m	30,800			
プレート付きアンカー		ジョウタイバー工法 標準型 L=1,200mm	本	4,780			
排水管		ジョウタイバー工法 有孔管 VP50	m	2,250			
保水・保肥材(土壌改良材)		ジョウタイバー工法 LAグリーン	個	220			
砂		ロービングウォール・ジョウタイバー工法 洗い砂 骨材ザン1	m3	7,000			
無機凝集剤		ピュアウォーター	kg	2,000			
無機凝集剤		ステラパウダー SX2010-1型	kg	1,500			
無機系凝集剤		ステラパウダー SX2011-5型	kg	—			
無機系凝集剤		エコトレートパウダー	kg	1,320			
吸音板		トンネル天井部 斜入射吸音率 0.85以上 無塗装	m2	40,800			
吸音板		トンネル側壁部 斜入射吸音率 0.85以上 無機質塗装(塗膜硬度 9H)	m2	51,000			H=3.5m
吸音板		トンネル側壁部 斜入射吸音率 0.85以上 無機質塗装(塗膜硬度 9H)	m2	51,500			H=2.0m
小動物進入防止網		400mm×2,050mm ホリエステル製	m	2,280			
小動物進入防止網		500mm×2,050mm ホリエステル製	m	2,850			
小動物進入防止網		600mm×2,050mm ホリエステル製	m	3,420			
点字タイルシート		300×300 屋外用	枚	2,800			
腰蓑防塵装置		ラバーポールクリーナー クリア色 290×320mm	個	3,300			
接着剤		腰蓑防塵装置用	個	2,800			

9 道路安全資材

セメント系固化材価格（現場車上渡し価格）

No. 3

名 称	品 質 規 格	単位	単 価			摘 要
			R6. 4. 1			
セメント系固化材	一般軟弱土用・発塵抑制型	t	39,000			
	高炉セメントB種・発塵抑制型	t	32,500			
	一般軟弱土用・防塵加工	t	36,500			
	高炉セメントB種・防塵加工	t	—			

焼砂価格（プラント積み込み渡し価格）

名 称			単位	1 ゾーン			2 ゾーン			摘 要
				R6. 4. 1			R6. 4. 1			
焼砂	荒目砂		m3	—			—			
		2kg/袋入	袋	—			—			

名 称			単位	3 ゾーン			4 ゾーン			摘 要
				R6. 4. 1			R6. 4. 1			
焼砂	荒目砂		m3	—			—			
		2kg/袋入	袋	—			—			

※ 焼砂地区及びプラント位置については、焼砂・焼砕石地域図を参照

焼砕石価格（プラント積み込み渡し価格）

名 称			単位	1 ゾーン			2 ゾーン			摘 要
				R6. 4. 1			R6. 4. 1			
焼砕石	7号		m3	14,500			14,500			

名 称			単位	3 ゾーン			4 ゾーン			摘 要
				R6. 4. 1			R6. 4. 1			
焼砕石	7号		m3	—			—			

※ 焼砕石地区及びプラント位置については、焼砂・焼砕石地域図を参照

焼砕石価格（S T 現着価格）

名 称			単位	3 ゾーン 遠軽基地			3 ゾーン 白滝S T			摘 要
				R6. 4. 1			R6. 4. 1			
焼砕石	7号		m3	18,800			20,800			

名 称			単位	4 ゾーン 紋別基地			4 ゾーン 滝上S T			摘 要
				R6. 4. 1			R6. 4. 1			
焼砕石	7号		m3	21,300			23,200			

焼砕石価格（現着価格）

名 称			単位	3 ゾーン 生田原地区						摘 要
				R6. 4. 1						
焼砕石	7号		m3	18,500						

※ 3ゾーン、4ゾーンの現着価格は、北見市からの持ち込み価格である。

10 コンクリート製品

コンクリート製品

10 コンクリート製品

現場着価 No. 1

名 称		品 質 規 格	単位	単 価			摘 要
				R6. 4. 1			
雨水枡ふた	I 型 A	710×710×50 2枚/組	組	局単49108			
	I 型 B	960×960×50 2枚/組	組	雨水マス下部用蓋 I 型A用C0製・I 型B用C0製 採用			
集水枡	1400a	1,400×1,400×1,600	個	218,000			3,316kg
	1400b	1,400×1,100×1,600	個	188,000			2,851kg
	1500	1,500×1,500×1,800	個	265,000			4,017kg
	1600	1,600×1,600×1,800	個	288,000			4,366kg
集水枡中間枡		1,400a・1,400b・1,500・1,600型枡に適用	m3	—			
ソケット付きトラフ		U240 L= 600	個	3,960			60kg
		U240 L=1,000	個	6,400			97kg
		U300 L= 600	個	5,670			86kg
		U300 L=1,000	個	9,170			139kg
基礎ブロック	(照明灯用)	50×50×210cm	個	79,500			照明灯用基礎ブロック (アンカー・電線管含)
		50×50×150cm	個	64,900			照明灯用基礎ブロック (アンカー・電線管含)
		50×50×160cm	個	67,200			照明灯用基礎ブロック (アンカー・電線管含)
		50×50×170cm	個	69,500			照明灯用基礎ブロック (アンカー・電線管含)
		50×50×190cm	個	74,900			照明灯用基礎ブロック (アンカー・電線管含)
		40×40× 80cm	個	31,700			照明灯用基礎ブロック (アンカー・電線管含)
	(門扉・フェンス用)	30×30× 30cm	個	2,450			門扉用基礎ブロック
		60×60× 70cm	個	23,000			門扉用基礎ブロック
		35×35× 50cm	個	5,610			フェンス用基礎ブロック
横断Uトラフ	240	240×240×1000mm	m	25,700			189kg/組
	300	300×300×1000mm	m	30,900			244kg/組
	450	450×450×1000mm	m	52,300			392kg/組
グレーチング	横断Uトラフ240用	ボルト固定タイプ 普通目	m	23,500			26.4kg T-25
	横断Uトラフ300用	ボルト固定タイプ 普通目	m	28,400			32.7kg T-25
	横断Uトラフ450用	ボルト固定タイプ 普通目	m	47,500			56.2kg T-25
	横断Uトラフ240用	ボルト固定タイプ 細目	m	40,000			39.2kg T-25
	横断Uトラフ300用	ボルト固定タイプ 細目	m	47,000			48.0kg T-25
	横断Uトラフ450用	ボルト固定タイプ 細目	m	77,400			79.2kg T-25

注) 1. 2,930kg/個を超える場合は、現場着価(車上渡し)とする。

10 コンクリート製品

現場着価 No.2

名 称		品 質 規 格	単位	単 価			摘 要
				R6.4.1			
止水壁		450 1,000×1,400×200mm	個	28,100			575kg/個
		600 1,000×1,600×200mm	個	29,300			598kg/個
		600 1,200×1,600×200mm	個	32,800			670kg/個
取付接続桧（開発型）		840×620×1,000 U300B～RCP450	個	41,100			
		840×680×1,000 U360B～RCP450	個	41,500			
		840×770×1,000 U450A～RCP450	個	42,100			
		1,100×650×1,200 U360B～RCP600	個	80,600			
		1,100×800×1,200 U450A～RCP600	個	82,500			
集水桧	1200型	スラブ 1200×1200×200	個	46,200			
	1300型	スラブ 1300×1300×200	個	54,300			
	1400型	スラブ 1400×1400×200	個	63,000			
	1500型	スラブ 1500×1500×200	個	72,300			
	1600型	スラブ 1600×1600×200	個	82,300			
集水桧蓋	1200型	コンクリート蓋 1040×520×100	組	26,700			2枚1組
	1300型	コンクリート蓋 1140×570×100	組	32,100			2枚1組
	1400型	コンクリート蓋 1240×310×100	組	34,200			4枚1組
	1500型	コンクリート蓋 1340×335×100	組	44,300			4枚1組
	1600型	コンクリート蓋 1440×360×100	組	51,200			4枚1組

注) 1. 2,930kg/個を超える場合は、現場着価（車上渡し）とする。

1 1 鋼 製 柵

柵類（鋼製柵）

1 1 柵 類 (鋼製柵)

現場着価 (円)

種 別			規 格	単位	単 価			摘 要
					R6. 4. 1			
鋼 製 柵	鋼製シート	H= 600	波型 H=600型 1. 6×600×3, 200	m	6, 230			亜鉛メッキ (自立式・枠組式)
		H= 900	波型 H=900型 1. 6×900×3, 200	m	9, 370			亜鉛メッキ (自立式・枠組式)
		H=1, 200	波型 H=1, 200型 1. 6×1, 200×3, 200	m	12, 400			亜鉛メッキ (自立式・枠組式)
		H=1, 500	波型 H=1, 500型 1. 6×1, 500×3, 200	m	15, 600			亜鉛メッキ (自立式・枠組式)
H 型鋼		H=1, 500	100×50×5×7 -1, 500 重量14kg	本	6, 870			亜鉛メッキ (自立式)
		H=2, 000	” -2, 000 重量19kg	本	9, 160			亜鉛メッキ (自立式)
		H=2, 500	” -2, 500 重量23kg	本	11, 400			亜鉛メッキ (自立式)
		H=3, 000	” -3, 000 重量28kg	本	13, 700			亜鉛メッキ (自立式)
		H=3, 500	” -3, 500 重量33kg	本	16, 000			亜鉛メッキ (自立式)
		H=4, 000	” -4, 000 重量37kg	本	18, 300			亜鉛メッキ (自立式)
		H=4, 500	” -4, 500 重量42kg	本	20, 500			亜鉛メッキ (自立式)
		H=5, 000	” -5, 000 重量47kg	本	22, 800			亜鉛メッキ (自立式)
Uボルト		φ13×75×140		個	950			亜鉛メッキ (自立式・枠組式)
枠組式H鋼		H鋼 100×50×5×7		kg	610			亜鉛メッキ (Uボルト、シート含まず)
		H鋼 125×60×6×8~200×150×6×9		kg	570			亜鉛メッキ (Uボルト、シート含まず)
		H鋼 100×100×6×8~200×200×8×12		kg	540			亜鉛メッキ (Uボルト、シート含まず)

1 2 その他資材

12-1 植樹用幼木・苗木・資材・木製品・その他

12 その他資材

12-1 植樹用幼木・苗木・資材・木製品・その他

現場着価（円）

名称	品 質 規 格			単位	単 価			摘 要
	樹高 (m)	枝張 (m)	幹周 (m)		R6.4.1			
エゾヤマザクラ	2.0			本	5,850			
	3.0	0.6	0.10	本	17,800			
	3.5	0.8	0.15	本	28,500			
	4.0	1.0	0.18	本	38,000			
シバザクラ	ビニールポット 9cm 3芽立			鉢	180			
ヤナギ埋枝	L=300mm 元口10mm～30mm程度			本	230			
客土	黒土（植栽用）			m3	7,500			
敷地境界標	コンクリート杭 10cm×10cm×75cm			本	2,240			国有林野用
ジョイントバー	SD295A or SD345 D29×L=1,000mm 塩ビキャップ VP40×L=500mm付			本	2,240			BOX用
油分吸着マット	650×650 100枚入り			箱	36,500			
油脂洗浄剤	生分解			L	1,430			
木製水叩き （加工・組立済）	1.8m×0.9m			基	24,600			
木製水叩き （加工・組立済）	1.8m×1.8m			基	37,400			
集水用木製蓋 （組立済）	0.84m×0.84m			枚	6,600			
集水用木製蓋 （組立済）	1.10m×1.10m			枚	9,900			
集水用木製蓋 （組立済）	1.20m×1.20m			枚	12,300			
木製標識基礎囲い 切土タイプ （組立済）	H=0.90m			基	11,500			
ラミネートシート	両面 熱貼り 38ミクロン A1サイズ* カラー印刷含む			枚	8,830			
	両面 熱貼り 38ミクロン A2サイズ* カラー印刷含む			枚	5,210			
	片面 熱貼り 38ミクロン A1サイズ* カラー印刷含む			枚	5,330			
	片面 熱貼り 38ミクロン A2サイズ* カラー印刷含む			枚	3,410			
苗木育成用ポット	材質PP 45ℓ φ480mm×H380mm			個	2,100			
現場衝撃加速度試験	間接費含む			試料	6,570			
室内コーン試験	供試体作成、間接費含む			試料	5,500			

1 3 農業資材

13 農業資材

現場着価（円）

名 称	品質規格	単位	単価		摘要
			R6.4.1		
落口桷	φ450mm用 法勾配 1.0 割	個	—		
	φ450mm用 法勾配 1.5 割	個	80,100		
	φ450mm用 法勾配 2.0 割	個	104,000		
	φ600mm用 法勾配 1.0 割	個	—		
暗渠疎水材	ホタテ貝殻	m3	300		雄武町内 堆積場渡し、積込別途

1 4 港湾・漁港資材

14-1 資材単価（岸壁渡し）（m³）

港湾・漁港材料単価

○港湾・漁港材料単価表について

・資材単価(岸壁渡し)

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。


現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

○港湾・漁港材料投入単価 施工フロー

 : 該当単価 (は含まない)

〈陸上〉

・「資材単価(岸壁渡し単価)」

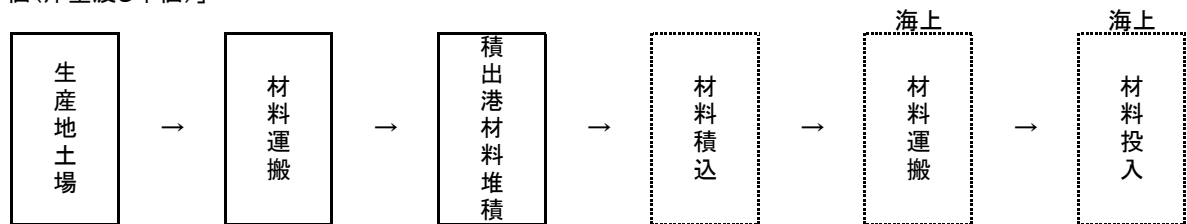

1 4 港湾・漁港資材

1 4 - 1 資材単価（岸壁渡し）（m3）

- ・ 当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。
- ・ 石かご製作の材料費等で使用。
- ・ 陸上投入に係わる資材価格については同額とする。

港湾・漁港名		中割石 (30～300kg/ヶ)	雑割石 (300kg/ヶ未満)	中詰砂	備 考
網走港	R6. 4. 1	6,450	6,450	4,650	中詰材：19.1 kN/m3
紋別港	R6. 4. 1	6,500	6,000		
ウトロ漁港 (ウトロ地区)	R6. 4. 1	5,900	5,600	4,500	中詰材：19.1 kN/m3
サロマ湖漁港 (第1湖口地区)	R6. 4. 1	7,500			
サロマ湖漁港 (第2湖口地区)	R6. 4. 1	8,200			
元稲府漁港	R6. 4. 1	9,000	8,500		
雄武漁港	R6. 4. 1	8,350			