


### 3-1 アスファルト混合物地域図

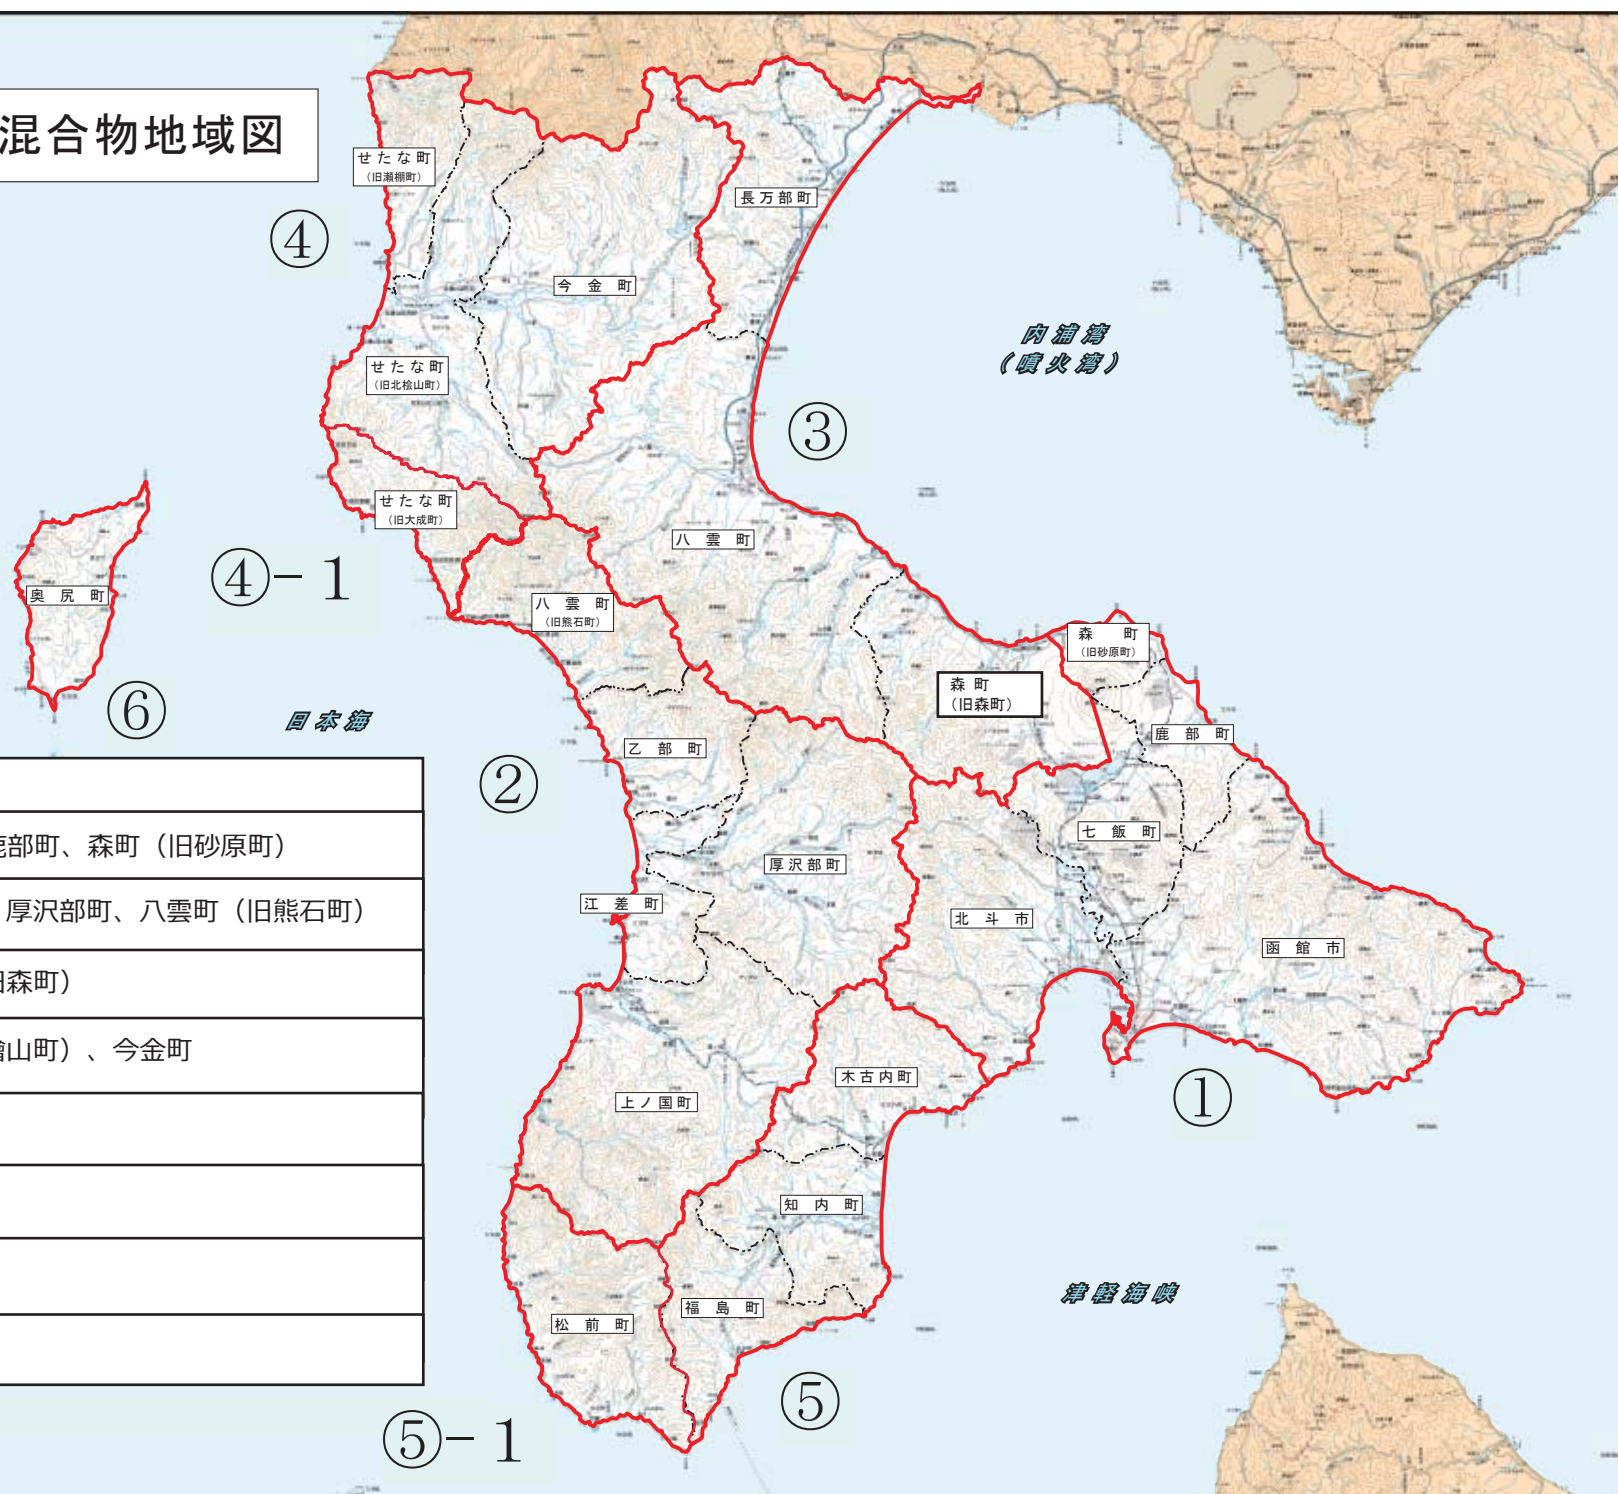

地図番号	市町村名
①	函館市、七飯町、北斗市、鹿部町、森町 (旧砂原町)
②	江差町、上ノ国町、乙部町、厚沢部町、八雲町 (旧熊石町)
③	八雲町、長万部町、森町 (旧森町)
④	せたな町 (旧瀬棚町、旧北檜山町)、今金町
④-1	せたな町 (旧大成町)
⑤	福島町、知内町、木古内町
⑤-1	松前町
⑥	奥尻町

3-2 アスファルト混合物(1)

現着単価 (円/t)

品名	規格	ゾーン	①			②			③			④			⑤			⑥			備考
			区分	当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,000	20,000		23,050	23,050		22,200	22,200		22,100	22,100		23,550	23,550		31,150	31,150		
			夜間	20,300	20,300		23,350	23,350		22,500	22,500		22,400	22,400		23,850	23,850		31,450	31,450	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	改質I型	昼間	23,600	23,600		26,050	26,050		25,600	25,600		25,500	25,500		26,850	26,850		-	-		
			夜間	23,900	23,900		26,350	26,350		25,900	25,900		25,800	25,800		27,150	27,150		-	-	
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	18,550	18,550		21,300	21,300		20,200	20,200		20,400	20,400		21,650	21,650		29,100	29,100		
			夜間	18,850	18,850		21,600	21,600		20,500	20,500		20,700	20,700		21,950	21,950		29,400	29,400	
密粒度ギャップ アスファルト混合物	改質I型	昼間	21,750	21,750		24,050	24,050		23,350	23,350		23,600	23,600		24,750	24,750		-	-		
			夜間	22,050	22,050		24,350	24,350		23,650	23,650		23,900	23,900		25,050	25,050		-	-	
密粒度アスファルト 混合物	13F	昼間	18,800	18,800		21,550	21,550		20,500	20,500		20,550	20,550		21,850	21,850		29,650	29,650		
			夜間	19,100	19,100		21,850	21,850		20,800	20,800		20,850	20,850		22,150	22,150		29,950	29,950	
粗粒度アスファルト 混合物	20	昼間	17,250	17,250		19,450	19,450		18,500	18,500		18,750	18,750		19,850	19,850		26,600	26,600		
			夜間	17,550	17,550		19,750	19,750		18,800	18,800		19,050	19,050		20,150	20,150		26,900	26,900	
アスファルト 安定処理		昼間	14,750	14,750		17,050	17,050		16,550	16,550		16,500	16,500		17,350	17,350		23,300	23,300		
			夜間	15,050	15,050		17,350	17,350		16,850	16,850		16,800	16,800		17,650	17,650		23,600	23,600	
細粒度アスファルト 混合物	13	昼間	20,000	20,000		23,150	23,150		22,200	22,200		21,900	21,900		23,400	23,400		30,700	30,700		
			夜間	20,300	20,300		23,450	23,450		22,500	22,500		22,200	22,200		23,700	23,700		31,000	31,000	
細粒度アスファルト 混合物	13F	昼間	22,550	22,550		26,000	26,000		25,350	25,350		25,200	25,200		26,750	26,750		34,500	34,500		
			夜間	22,850	22,850		26,300	26,300		25,650	25,650		25,500	25,500		27,050	27,050		34,800	34,800	
アスモル		昼間	22,450	22,450		26,250	26,250		25,350	25,350		24,800	24,800		26,600	26,600		33,950	33,950		
			夜間	22,750	22,750		26,550	26,550		25,650	25,650		25,100	25,100		26,900	26,900		34,250	34,250	

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等を示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

### 3-3 アスファルト混合物（2）

現着単価（円/t）

品名	規格	ゾーン	④-1			⑤-1			備考
			区分	当初	10月1日		当初	10月1日	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	22,500	22,500		23,950	23,950		
			22,800	22,800		24,250	24,250		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	改質I型	昼間	25,900	25,900		27,250	27,250		
			26,200	26,200		27,550	27,550		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,800	20,800		22,050	22,050		
			21,100	21,100		22,350	22,350		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	改質I型	昼間	24,000	24,000		25,150	25,150		
			24,300	24,300		25,450	25,450		
密粒度アスファルト 混合物	13F	昼間	20,950	20,950		22,250	22,250		
			21,250	21,250		22,550	22,550		
粗粒度アスファルト 混合物	20	昼間	19,150	19,150		20,250	20,250		
			19,450	19,450		20,550	20,550		
アスファルト 安定処理		昼間	16,900	16,900		17,750	17,750		
			17,200	17,200		18,050	18,050		
細粒度アスファルト 混合物	13	昼間	22,300	22,300		23,800	23,800		
			22,600	22,600		24,100	24,100		
細粒度アスファルト 混合物	13F	昼間	25,600	25,600		27,150	27,150		
			25,900	25,900		27,450	27,450		
アスモル		昼間	25,200	25,200		27,000	27,000		
			25,500	25,500		27,300	27,300		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等を示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-4 アスファルト混合物(3) (空 港 用)

R5

現着単価 (円/t)

品 名	規格	ゾーン	①			備 考
			函 館 空 港			
		区 分	当初	10月1日		
密粒度アスファルト 混合物	20F	昼 間	18,200	18,200		
		夜 間	18,500	18,500		
	20F 改質Ⅱ型	昼 間				
		夜 間	21,550	21,550		
粗粒度アスファルト 混合物	20	昼 間	17,250	17,250		
		夜 間	17,550	17,550		
アスファルト 安定処理		昼 間	14,750	14,750		
		夜 間	15,050	15,050		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-5 アスファルト混合物(4) (再生アスファルト)

R5

現着単価 (円/t)

品名	再生材混入率(%)	ゾーン 区分	①		②		③		④		⑤		⑥		備考
			当初	10月1日	当初	10月1日	当初	10月1日	当初	10月1日	当初	10月1日	当初	10月1日	
細粒度アスファルト混合物 13F	50%	昼間	18,450	18,450	-	-	21,150	21,150	-	-	-	-	-	-	
		夜間	18,750	18,750	-	-	21,450	21,450	-	-	-	-	-	-	
	20%	昼間	20,650	20,650	24,000	24,000	23,100	23,100	23,600	23,600	-	-	-	-	
		夜間	20,950	20,950	24,300	24,300	23,400	23,400	23,900	23,900	-	-	-	-	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	50%	昼間	15,850	15,850	-	-	18,000	18,000	-	-	-	-	-	-	
		夜間	16,150	16,150	-	-	18,300	18,300	-	-	-	-	-	-	
	20%	昼間	18,250	18,250	21,150	21,150	20,000	20,000	20,650	20,650	-	-	-	-	
		夜間	18,550	18,550	21,450	21,450	20,300	20,300	20,950	20,950	-	-	-	-	
細粒度アスファルト 混合物 13	50%	昼間	15,800	15,800	-	-	18,200	18,200	-	-	-	-	-	-	
		夜間	16,100	16,100	-	-	18,500	18,500	-	-	-	-	-	-	
	20%	昼間	18,200	18,200	20,950	20,950	20,350	20,350	20,500	20,500	-	-	-	-	
		夜間	18,500	18,500	21,250	21,250	20,650	20,650	20,800	20,800	-	-	-	-	
密粒度アスファルト 混合物 13F	50%	昼間	14,700	14,700	-	-	16,650	16,650	-	-	-	-	-	-	
		夜間	15,000	15,000	-	-	16,950	16,950	-	-	-	-	-	-	
	20%	昼間	16,900	16,900	19,750	19,750	19,000	19,000	19,250	19,250	-	-	-	-	
		夜間	17,200	17,200	20,050	20,050	19,300	19,300	19,550	19,550	-	-	-	-	
粗粒度アスファルト 混合物	50%	昼間	13,150	13,150	-	-	14,400	14,400	-	-	-	-	-	-	
		夜間	13,450	13,450	-	-	14,700	14,700	-	-	-	-	-	-	
	20%	昼間	15,450	15,450	17,500	17,500	16,800	16,800	17,050	17,050	-	-	-	-	
		夜間	15,750	15,750	17,800	17,800	17,100	17,100	17,350	17,350	-	-	-	-	
アスファルト 安定処理	50%	昼間	11,800	11,800	-	-	12,550	12,550	-	-	-	-	-	-	
		夜間	12,100	12,100	-	-	12,850	12,850	-	-	-	-	-	-	
	20%	昼間	13,800	13,800	15,550	15,550	14,800	14,800	15,000	15,000	-	-	-	-	
		夜間	14,100	14,100	15,850	15,850	15,100	15,100	15,300	15,300	-	-	-	-	

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-6 アスファルト混合物(5) (再生アスファルト)

現着単価 (円/t)

品名	再生材混入率 (%)	ゾーン 区分	④-1			⑤-1			備考
			当初	10月1日		当初			
細粒度アスファルト 混合物 13F	50%	昼間	-	-		-			
		夜間	-	-		-			
	20%	昼間	24,000	24,000		-			
		夜間	24,300	24,300		-			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	50%	昼間	-	-		-			
		夜間	-	-		-			
	20%	昼間	21,150	21,150		-			
		夜間	21,450	21,450		-			
細粒度アスファルト 混合物 13	50%	昼間	-	-		-			
		夜間	-	-		-			
	20%	昼間	20,900	20,900		-			
		夜間	21,200	21,200		-			
密粒度アスファルト 混合物 13F	50%	昼間	-	-		-			
		夜間	-	-		-			
	20%	昼間	19,650	19,650		-			
		夜間	19,950	19,950		-			
粗粒度アスファルト 混合物	50%	昼間	-	-		-			
		夜間	-	-		-			
	20%	昼間	17,450	17,450		-			
		夜間	17,750	17,750		-			
アスファルト 安定処理	50%	昼間	-	-		-			
		夜間	-	-		-			
	20%	昼間	15,400	15,400		-			
		夜間	15,700	15,700		-			

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

3-7 アスファルト混合物(6) (改質アスファルト)

R5

現着単価 (円/t)

品名	規格	ゾーン 区分	①			②			③			④			⑤			⑥			備考
			当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		当初	10月1日		当初			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型	昼間	22,250	22,250		24,650	24,650		23,800	23,800		24,200	24,200		25,500	25,500		-			
		夜間	22,550	22,550		24,950	24,950		24,100	24,100		24,500	24,500		/	/		-			
再生細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生材混入率30% (III型プラント)	昼間	20,300	20,300		-	-		21,700	21,700		-	-		-	-		-			(再生材)
		夜間	20,600	20,600		-	-		22,000	22,000		-	-		-	-		-			
	13F55 改質II型 再生材混入率20% (IV型プラント)	昼間	-	-		-	-		22,900	22,900		23,000	23,000		-	-		-			(再生材)
		夜間	-	-		-	-		23,200	23,200		/	/		-	-		-			
ポラス アスファルト混合物	1-3 空隙率17% 改質H-F型	昼間	22,800	-		-	-		24,400	-		-	-		-	-		-			
		夜間	23,100	-		-	-		24,700	-		-	-		-	-		-			
	1-3 空隙率17% 改質I型	昼間	20,100	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-			
		夜間	20,400	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-			
	1-3 空隙率17% 改質II型	昼間	20,250	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-			
		夜間	20,550	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-			
機能性砕石マスタック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	26,500	26,500		-	-		-	-		-	-		-	-		-			
		夜間	26,800	26,800		-	-		-	-		-	-		-	-		-			
	改質H型 植物繊維入り 中温化材入り	昼間	28,600	28,600		-	-		-	-		-	-		-	-		-			
		夜間	/	/		-	-		-	-		-	-		-	-		-			
	改質II型 植物繊維入り	昼間	25,150	25,150		-	-		-	-		-	-		-	-		-			
		夜間	/	/		-	-		-	-		-	-		-	-		-			

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

### 3-8 アスファルト混合物（7）（改質アスファルト）

R5

現着単価（円/t）

品名	規格	ゾーン 区分	④-1			⑤-1			備考
			当初	10月1日		当初	10月1日		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	24,600	24,600		25,900	25,900		
		夜間	24,900	24,900					
再生細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生材混入率30% (Ⅲ型プラント)	昼間	-	-		-	-	(再生材)	
		夜間	-	-		-	-		
	13F55 改質Ⅱ型 再生材混入率20% (Ⅳ型プラント)	昼間	-	-		-	-	(再生材)	
		夜間	-	-		-	-		
ポラス アスファルト混合物	1-3 空隙率17% 改質H-F型	昼間	-	-		-	-		
		夜間	-	-		-	-		
	1-3 空隙率17% 改質I型	昼間	-	-		-	-		
		夜間	-	-		-	-		
	1-3 空隙率17% 改質Ⅱ型	昼間	-	-		-	-		
		夜間	-	-		-	-		
機能性砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-	-		-	-		
		夜間	-	-		-	-		

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

### 3-9 焼砂

現着単価（円/t）

品名	①		②		③		④		⑤		⑥		備考
	当初	10月1日	当初	10月1日	当初	10月1日	当初	10月1日	当初	10月1日	当初	10月1日	
焼砂	9,900	10,200	10,900	11,200	11,000	11,300	9,750	10,100	11,700	12,000	-		