

令和 8 年 度  
部 局 単 価 表

(R 8 . 7 版)

北 海 道 開 発 局  
函 館 開 発 建 設 部

# 単 価 及 び 工 事 費 適 用 上 の 留 意 事 項

## 1. 適 用

- (1) 本単価は、函館開発建設部のホームページ上で公開する。
- (2) 本単価表は、配布を受けた者が、その責任において厳重な管理を行う。
- (3) 本単価表は、函館開発建設部管内における使用頻度の高いものを目処として決めた土木建設資材の標準価格及び工事費である。尚、消費税は含まない。

## 2. 単 価 及 び 工 事 費 改 定

- (1) 実勢価格の変動により単価及び工事費の改定を行う。
- (2) 改訂月日以降に入札される工事は、改訂単価及び工事費を適用する。

# 目 次

## 1. 骨 材

|      |               |     |      |
|------|---------------|-----|------|
| 1-1  | 骨材地域図         | ・・・ | 1-1  |
| 1-2  | 一般骨材（その1）     | ・・・ | 1-2  |
| 1-3  | 一般骨材（その2）     | ・・・ | 1-3  |
| 1-4  | 一般骨材（その3）     | ・・・ | 1-4  |
| 1-5  | 一般骨材（その4） 奥尻島 | ・・・ | 1-5  |
| 1-6  | 再生骨材（その1）     | ・・・ | 1-6  |
| 1-7  | 港湾・漁港材料位置図    | ・・・ | 1-7  |
| 1-8  | 港湾・漁港材料       | ・・・ | 1-8  |
| 1-9  | 資材単価（岸壁渡し）    | ・・・ | 1-9  |
| 1-10 | 農業用地域図        | ・・・ | 1-10 |
| 1-11 | 農業用材料         | ・・・ | 1-11 |
| 1-12 | 資材単価（農業用）     | ・・・ | 1-12 |

## 2. レディーミクストコンクリート

|       |                           |     |      |
|-------|---------------------------|-----|------|
| 2-1   | レディーミクストコンクリート地域図         | ・・・ | 2-1  |
| 2-2   | レディーミクストコンクリート標準配合条件表     | ・・・ | 2-2  |
| 2-3   | レディーミクストコンクリート呼び強度一覧表     | ・・・ | 2-3  |
| 2-4   | レディーミクストコンクリート（土木用）       |     |      |
| 2-4-1 | レディーミクストコンクリート（1）         | ・・・ | 2-4  |
| 2-4-2 | レディーミクストコンクリート（2）         | ・・・ | 2-5  |
| 2-4-3 | レディーミクストコンクリート（3）         | ・・・ | 2-6  |
| 2-4-4 | レディーミクストコンクリート（4）         | ・・・ | 2-7  |
| 2-4-5 | レディーミクストコンクリート（5） [耐寒剤使用] | ・・・ | 2-8  |
| 2-4-6 | レディーミクストコンクリート（6） [膨張材使用] | ・・・ | 2-9  |
| 2-4-7 | レディーミクストコンクリート（7） [膨張材使用] | ・・・ | 2-10 |
| 2-5   | レディーミクストコンクリート（建築用）       |     |      |
| 2-5-1 | レディーミクストコンクリート（1）（建築用）    | ・・・ | 2-11 |

## 3. アスファルト混合物

|     |                        |     |     |
|-----|------------------------|-----|-----|
| 3-1 | アスファルト混合物地域図           | ・・・ | 3-1 |
| 3-2 | アスファルト混合物（1）           | ・・・ | 3-2 |
| 3-3 | アスファルト混合物（2）           | ・・・ | 3-3 |
| 3-4 | アスファルト混合物（3）（空港用）      | ・・・ | 3-4 |
| 3-5 | アスファルト混合物（4）（再生アスファルト） | ・・・ | 3-5 |
| 3-6 | アスファルト混合物（5）（再生アスファルト） | ・・・ | 3-6 |
| 3-7 | アスファルト混合物（6）（改質アスファルト） | ・・・ | 3-7 |
| 3-8 | アスファルト混合物（7）（改質アスファルト） | ・・・ | 3-8 |
| 3-9 | 焼砂・焼砕石                 | ・・・ | 3-8 |

## 4. 一 般

|      |      |     |      |
|------|------|-----|------|
| 4-1  | 一般資材 | ・・・ | 4-1  |
| 4-2  | 一般資材 | ・・・ | 4-2  |
| 4-3  | 一般資材 | ・・・ | 4-3  |
| 4-4  | 一般資材 | ・・・ | 4-4  |
| 4-5  | 一般資材 | ・・・ | 4-5  |
| 4-6  | 一般資材 | ・・・ | 4-6  |
| 4-7  | 一般資材 | ・・・ | 4-7  |
| 4-8  | 一般資材 | ・・・ | 4-8  |
| 4-9  | 一般資材 | ・・・ | 4-9  |
| 4-10 | 一般資材 | ・・・ | 4-10 |
| 4-11 | 一般資材 | ・・・ | 4-11 |
| 4-12 | 一般資材 | ・・・ | 4-12 |
| 4-13 | 一般資材 | ・・・ | 4-13 |
| 4-14 | 一般資材 | ・・・ | 4-14 |
| 4-15 | 一般資材 | ・・・ | 4-15 |
| 4-16 | 一般資材 | ・・・ | 4-16 |
| 4-17 | 一般資材 | ・・・ | 4-17 |
| 4-18 | 一般資材 | ・・・ | 4-18 |
| 4-19 | 一般資材 | ・・・ | 4-19 |
| 4-20 | 一般資材 | ・・・ | 4-20 |
| 4-21 | 一般資材 | ・・・ | 4-21 |
| 4-22 | 一般資材 | ・・・ | 4-22 |
| 4-23 | 一般資材 | ・・・ | 4-23 |

## 5. 購入土砂及び客土（非公表）

函館開発建設部 技術管理課内 で閲覧できます。


## 6. 産業・一般廃棄物（土木系・建築系）（非公表）

函館開発建設部 技術管理課内 で閲覧できます。

## 7. 残土受入費（非公表）

函館開発建設部 技術管理課内 で閲覧できます。

# 1-1 骨材地域図

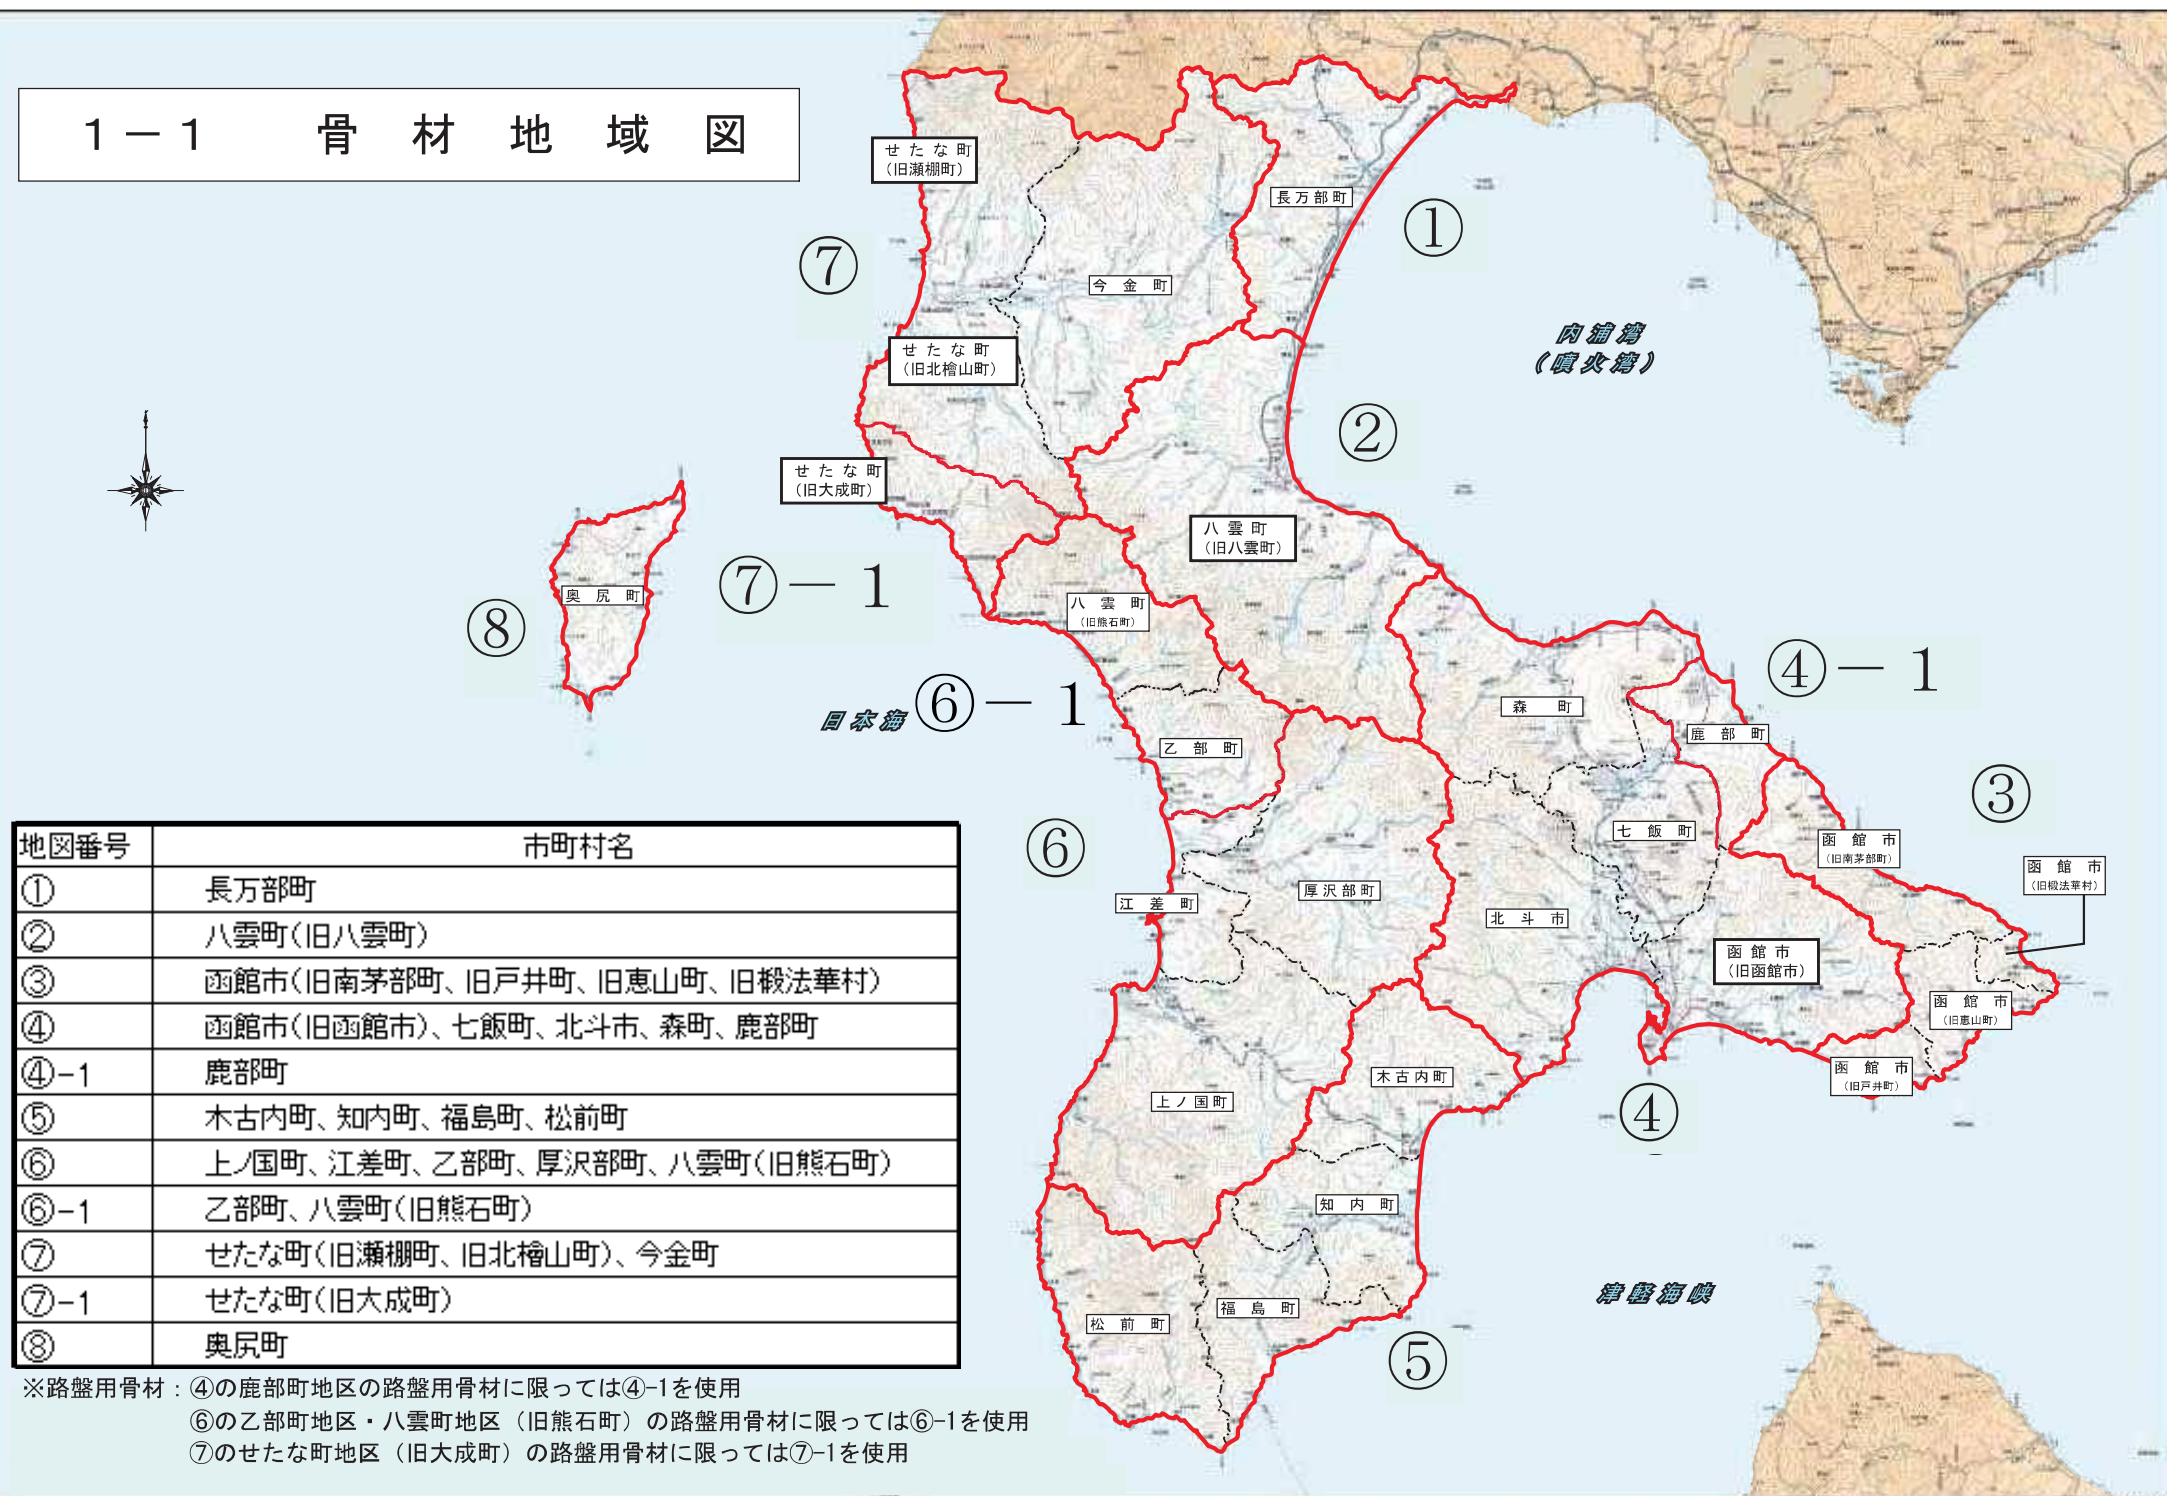

## 1-2 一般骨材（その1）

現場着価：（円/m<sup>3</sup>）

| 地域No                                                                                                                                                                                           | 地 域 名                                    | 路 盤 用 骨 材 |  |  |        |  |  |        |  |  |         |  |  |              |  |  |              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|---------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                |                                          | 切 込 砕 石   |  |  |        |  |  |        |  |  | 切 込 砂 利 |  |  |              |  |  |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                          | 3 0 mm    |  |  | 4 0 mm |  |  | 8 0 mm |  |  | 3 0 mm  |  |  | 4 0 mm       |  |  | 8 0 mm       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                          | 当初        |  |  | 当初     |  |  | 当初     |  |  | 当初      |  |  | 当初           |  |  | 当初           |  |  |
| ①                                                                                                                                                                                              | 長万部町                                     | —         |  |  | —      |  |  | —      |  |  | —       |  |  | 5,400        |  |  | 5,300        |  |  |
| ②                                                                                                                                                                                              | 八雲町（旧八雲町）                                | —         |  |  | 5,400  |  |  | 5,300  |  |  | —       |  |  | —            |  |  | —            |  |  |
| ③                                                                                                                                                                                              | 函館市（旧南茅部町・旧戸井町・旧恵山町<br>・旧楸法華村）           | 5,400     |  |  | 5,200  |  |  | 5,100  |  |  | —       |  |  | —            |  |  | —            |  |  |
| ④                                                                                                                                                                                              | 函館市（旧函館市）・七飯町・北斗市・<br>森町・（鹿部町（別表④－1））    | 5,300     |  |  | 5,000  |  |  | 4,900  |  |  | —       |  |  | 注）1<br>5,000 |  |  | 注）1<br>4,900 |  |  |
| ⑤                                                                                                                                                                                              | 木古内町・知内町・福島町・松前町                         | 5,700     |  |  | 5,500  |  |  | 5,400  |  |  | —       |  |  | —            |  |  | —            |  |  |
| ⑥                                                                                                                                                                                              | 上ノ国町・江差町・厚沢部町・（乙部町・<br>八雲町（旧熊石町）（別表⑥－1）） | 5,500     |  |  | 5,400  |  |  | 5,300  |  |  | —       |  |  | 5,400        |  |  | 5,300        |  |  |
| ⑦                                                                                                                                                                                              | せたな町（旧大成町地区（別表⑦－1））・<br>今金町              | —         |  |  | —      |  |  | —      |  |  | —       |  |  | 5,400        |  |  | 5,300        |  |  |
| ⑧                                                                                                                                                                                              | 奥尻町                                      | —         |  |  | —      |  |  | —      |  |  | —       |  |  | —            |  |  | —            |  |  |
| 注）1. ④ゾーンの切込砂利については、路盤材としての流通実績が乏しい。<br>2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。<br>3. 予定使用数量や施工時期、地域条件等による需給状況に留意し、必要に応じて別途考慮すること。<br>4. ④ゾーンの鹿部町、⑥ゾーンの乙部町・八雲町（旧熊石町）、⑦ゾーンの旧大成町地区は別表1－3による。 |                                          |           |  |  |        |  |  |        |  |  |         |  |  |              |  |  |              |  |  |

## 1-3 一般骨材（その2）

現場着価：（円/m<sup>3</sup>）

| 地域No                                                                                                                                       | 地 域 名        | 路 盤 用 骨 材 |  |  |        |  |  |        |  |  |         |  |  |               |  |  |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|---------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
|                                                                                                                                            |              | 切 込 砕 石   |  |  |        |  |  |        |  |  | 切 込 砂 利 |  |  |               |  |  |               |  |  |
|                                                                                                                                            |              | 3 0 mm    |  |  | 4 0 mm |  |  | 8 0 mm |  |  | 3 0 mm  |  |  | 4 0 mm        |  |  | 8 0 mm        |  |  |
|                                                                                                                                            |              | 当初        |  |  | 当初     |  |  | 当初     |  |  | 当初      |  |  | 当初            |  |  | 当初            |  |  |
| ④-1                                                                                                                                        | 鹿部町          | 5,400     |  |  | 5,100  |  |  | 5,000  |  |  | —       |  |  | 注) 1<br>5,100 |  |  | 注) 1<br>5,000 |  |  |
| ⑥-1                                                                                                                                        | 乙部町・八雲町（旧熊石） | —         |  |  | —      |  |  | —      |  |  | —       |  |  | —             |  |  | —             |  |  |
| ⑦-1                                                                                                                                        | せたな町（旧大成町）   | —         |  |  | —      |  |  | —      |  |  | —       |  |  | 6,600         |  |  | 6,500         |  |  |
| 注 ) 1. ④-1 地区の切込砂利については、路盤材としての流通実績が乏しい。<br>2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。<br>3. 予定使用数量や施工時期、地域条件等による需給状況に留意し、必要に応じて別途考慮すること。 |              |           |  |  |        |  |  |        |  |  |         |  |  |               |  |  |               |  |  |

## 1-4 一般骨材（その3）

現場着価：（円/m<sup>3</sup>）

| 地域No | 地 域 名                           | 石 屑 |  |  | 砂       |  |  |       |  |  | 詰 石        |  |  | 適 用 |
|------|---------------------------------|-----|--|--|---------|--|--|-------|--|--|------------|--|--|-----|
|      |                                 |     |  |  | コンクリート用 |  |  | 埋 戻 用 |  |  | 2 0 0 mm程度 |  |  |     |
|      |                                 | 当初  |  |  | 当初      |  |  | 当初    |  |  | 当初         |  |  |     |
| ①    | 長万部町                            | —   |  |  | —       |  |  | 4,500 |  |  | —          |  |  |     |
| ②    | 八雲町（旧八雲町）                       | —   |  |  | —       |  |  | —     |  |  | —          |  |  |     |
| ③    | 函館市（旧南茅部町・旧戸井町・旧恵山町<br>・旧楢法華村）  | —   |  |  | —       |  |  | —     |  |  | 6,300      |  |  |     |
| ④    | 函館市（旧函館市）・七飯町・北斗市・<br>森町・鹿部町    | —   |  |  | 6,800   |  |  | —     |  |  | 6,200      |  |  |     |
| ⑤    | 木古内町・知内町・福島町・松前町                | —   |  |  | —       |  |  | 5,100 |  |  | 6,700      |  |  |     |
| ⑥    | 上ノ国町・江差町・乙部町・厚沢部町・<br>八雲町（旧熊石町） | —   |  |  | —       |  |  | 4,900 |  |  | —          |  |  |     |
| ⑦    | せたな町・今金町                        | —   |  |  | 5,300   |  |  | 4,500 |  |  | 6,700      |  |  |     |
| ⑧    | 奥尻町（別紙参照）                       | —   |  |  | —       |  |  | —     |  |  | —          |  |  |     |

注） 1. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

2. 予定使用数量や施工時期、地域条件等による需給状況に留意し、必要に応じて別途考慮すること。

3. ⑦ゾーンは旧大成町地区を除く。

## 1-5 一般骨材（その4）奥尻島

現場着価：（円/m<sup>3</sup>）

| 品名         | 規格・寸法            | 単位             | 価 格   |  |  | 摘 要 |
|------------|------------------|----------------|-------|--|--|-----|
|            |                  |                | 当 初   |  |  |     |
| 路 盤 用 骨 材  | 0～40mm 藻内土場積込渡し  | m <sup>3</sup> | —     |  |  |     |
|            | 0～80mm 藻内土場積込渡し  | m <sup>3</sup> | —     |  |  |     |
|            | 0～30mm 青苗漁港岸壁渡し  | m <sup>3</sup> | —     |  |  |     |
|            | 0～40mm 青苗漁港岸壁渡し  | m <sup>3</sup> | 8,800 |  |  |     |
|            | 0～80mm 青苗漁港岸壁渡し  | m <sup>3</sup> | 8,700 |  |  |     |
|            | 0～30mm 奥尻港岸壁渡し   | m <sup>3</sup> | —     |  |  |     |
|            | 0～40mm 奥尻港岸壁渡し   | m <sup>3</sup> | 8,800 |  |  |     |
|            | 0～80mm 奥尻港岸壁渡し   | m <sup>3</sup> | 8,700 |  |  |     |
| コンクリート用粗骨材 | 5～40mm 奥尻港岸壁渡し   | m <sup>3</sup> | 9,500 |  |  |     |
|            | 5～40mm 青苗港岸壁渡し   | m <sup>3</sup> | 9,500 |  |  |     |
| コンクリート用細骨材 | コンクリート用砂 奥尻港岸壁渡し | m <sup>3</sup> | 8,300 |  |  |     |
|            | コンクリート用砂 青苗港岸壁渡し | m <sup>3</sup> | 8,300 |  |  |     |
| 詰 石        | 200mm程度 藻内土場積込渡し | m <sup>3</sup> | —     |  |  |     |

- 注）1. 土場積込渡し価格（陸上使用）については、運搬費を別途計上すること。  
 2. 岸壁渡し価格（陸上使用）については、積込み費及び運搬費を別途計上すること。  
 3. 表中の価格は切込砕石である。  
 4. 予定使用数量や施工時期、地域条件等による需給状況に留意し、必要に応じて別途考慮すること。


## 1-6 再生骨材（その1）

現場着価：（円/m<sup>3</sup>）

| 地域No | 地 域 名                           | 再 生 骨 材     |  |  |        |  |  |                   |  |  | 備 考      |
|------|---------------------------------|-------------|--|--|--------|--|--|-------------------|--|--|----------|
|      |                                 | コ ン ク リ ー ト |  |  |        |  |  | クラッシャーラン鉄鋼スラグ 注)2 |  |  |          |
|      |                                 | 4 0 mm      |  |  | 8 0 mm |  |  | C S - 4 0         |  |  |          |
|      |                                 | 当 初         |  |  | 当 初    |  |  | 当 初               |  |  |          |
| ①    | 長万部町                            | 3,600       |  |  | —      |  |  | 3,600             |  |  |          |
| ②    | 八雲町（旧八雲町）                       | 3,600       |  |  | —      |  |  | 3,600             |  |  |          |
| ③    | 函館市（旧南茅部町・旧戸井町・旧恵山市<br>・旧楸法華村）  | 3,500       |  |  | 3,400  |  |  | —                 |  |  |          |
| ④    | 函館市（旧函館市）・七飯町・北斗市・<br>森町・鹿部町    | 3,400       |  |  | 3,300  |  |  | 注) 3<br>3,200     |  |  |          |
| ⑤    | 木古内町・知内町・福島町・松前町                | 3,500       |  |  | 3,400  |  |  | —                 |  |  |          |
| ⑥    | 上ノ国町・江差町・乙部町・厚沢部町・<br>八雲町（旧熊石町） | 3,700       |  |  | 3,600  |  |  | —                 |  |  |          |
| ⑦    | せたな町・今金町                        | 3,600       |  |  | 3,500  |  |  | —                 |  |  |          |
| ⑧    | 奥尻町                             | 4,800       |  |  | 4,700  |  |  | —                 |  |  | 土場積込渡し価格 |

- 注） 1. コンクリート再生骨材は、生産数量に限りがあるため各受け入れ施設の在庫量を確認すること。  
 2. 高炉徐冷スラグと製鋼スラグの混合材で J I S A 5 0 1 5 「道路用鉄鋼スラグ」の規格に適合するもの。  
 3. ④ゾーンの鉄鋼スラグの内、森町・鹿部町は3,300円/m<sup>3</sup>。  
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。  
 5. ⑧ゾーンについては、運搬費を別途計上すること。

1-7 港湾・漁港材料位置図



| No | 港 灣 · 漁 港 名       |
|----|-------------------|
| ①  | 函 館 港 (重要港灣)      |
| ②  | 森 港 (地方港灣)        |
| ③  | 檄 法 華 港 (地方港灣)    |
| ④  | 江 差 港 (地方港灣)      |
| ⑤  | 奧 尻 港 (地方港灣)      |
| ⑥  | 瀨 棚 港 (地方港灣)      |
| ⑦  | 砂 原 漁 港 (第3種漁港)   |
| ⑧  | 函 館 漁 港 (第3種漁港)   |
| ⑨  | 江 良 漁 港 (第3種漁港)   |
| ⑩  | 福 島 漁 港 (第3種漁港)   |
| ⑪  | 青 苗 漁 港 (第3種漁港)   |
| ⑫  | 久 遠 漁 港 (第3種漁港)   |
| ⑬  | 大 島 漁 港 (第4種漁港)   |
| ⑭  | 松 前 港 (地方港灣)      |
| ⑮  | 臼 尻 漁 港 (第3種漁港)   |
| ⑯  | 熊 石 漁 港 (第3種漁港)   |
| ⑰  | 神 威 脇 漁 港 (第4種漁港) |
| ⑱  | 須 築 漁 港 (第4種漁港)   |



## 1－8 港湾・漁港材料

### 港湾・漁港材料単価表について

- ・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

# 1-9 資 材 単 価 （ 岸 壁 渡 し ）


単位：（ 円／m<sup>3</sup> ）

| 港湾・漁港名            |     | 大割石<br>(300～1,000kg/ヶ未満) | 中割石<br>(30～300kg/ヶ) | 雑割石<br>(300kg/ヶ未満) | 中詰砂 | 中詰材(砂以外) | 割栗石   | 備 考 |
|-------------------|-----|--------------------------|---------------------|--------------------|-----|----------|-------|-----|
|                   |     |                          |                     |                    |     | 鉄鋼スラグ    |       |     |
| 函 館 港             | 当 初 |                          | 6,500               | 6,100              |     | 3,000    |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 森 港               | 当 初 |                          | 7,000               |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 榎 法 華 港           | 当 初 |                          |                     |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 松 前 港             | 当 初 |                          |                     |                    |     |          | 6,600 |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 江 差 港             | 当 初 |                          |                     |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 奥 尻 港             | 当 初 |                          |                     |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 瀬 棚 港             | 当 初 |                          |                     |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 山 背 泊 漁 港         | 当 初 |                          | 6,500               | 6,100              |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 砂 原 漁 港           | 当 初 |                          | 6,600               |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 函 館 漁 港           | 当 初 |                          |                     |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 江 良 漁 港           | 当 初 |                          | 7,000               | 6,600              |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 福 島 漁 港<br>(福島地区) | 当 初 |                          | 5,900               | 5,500              |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 福 島 漁 港<br>(白符地区) | 当 初 |                          | 5,900               |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 青 苗 漁 港           | 当 初 |                          |                     |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 熊 石 漁 港           | 当 初 |                          |                     |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 久 遠 漁 港           | 当 初 |                          |                     |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 神 威 脇 漁 港         | 当 初 |                          |                     |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 臼 尻 漁 港           | 当 初 |                          | 6,600               |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |
| 須 築 漁 港           | 当 初 |                          |                     |                    |     |          |       |     |
|                   |     |                          |                     |                    |     |          |       |     |

# 1-10 農 業 用 地 域 図



| 市町村名                 |
|----------------------|
| せたな町（旧瀬棚町、旧北檜山町）、今金町 |

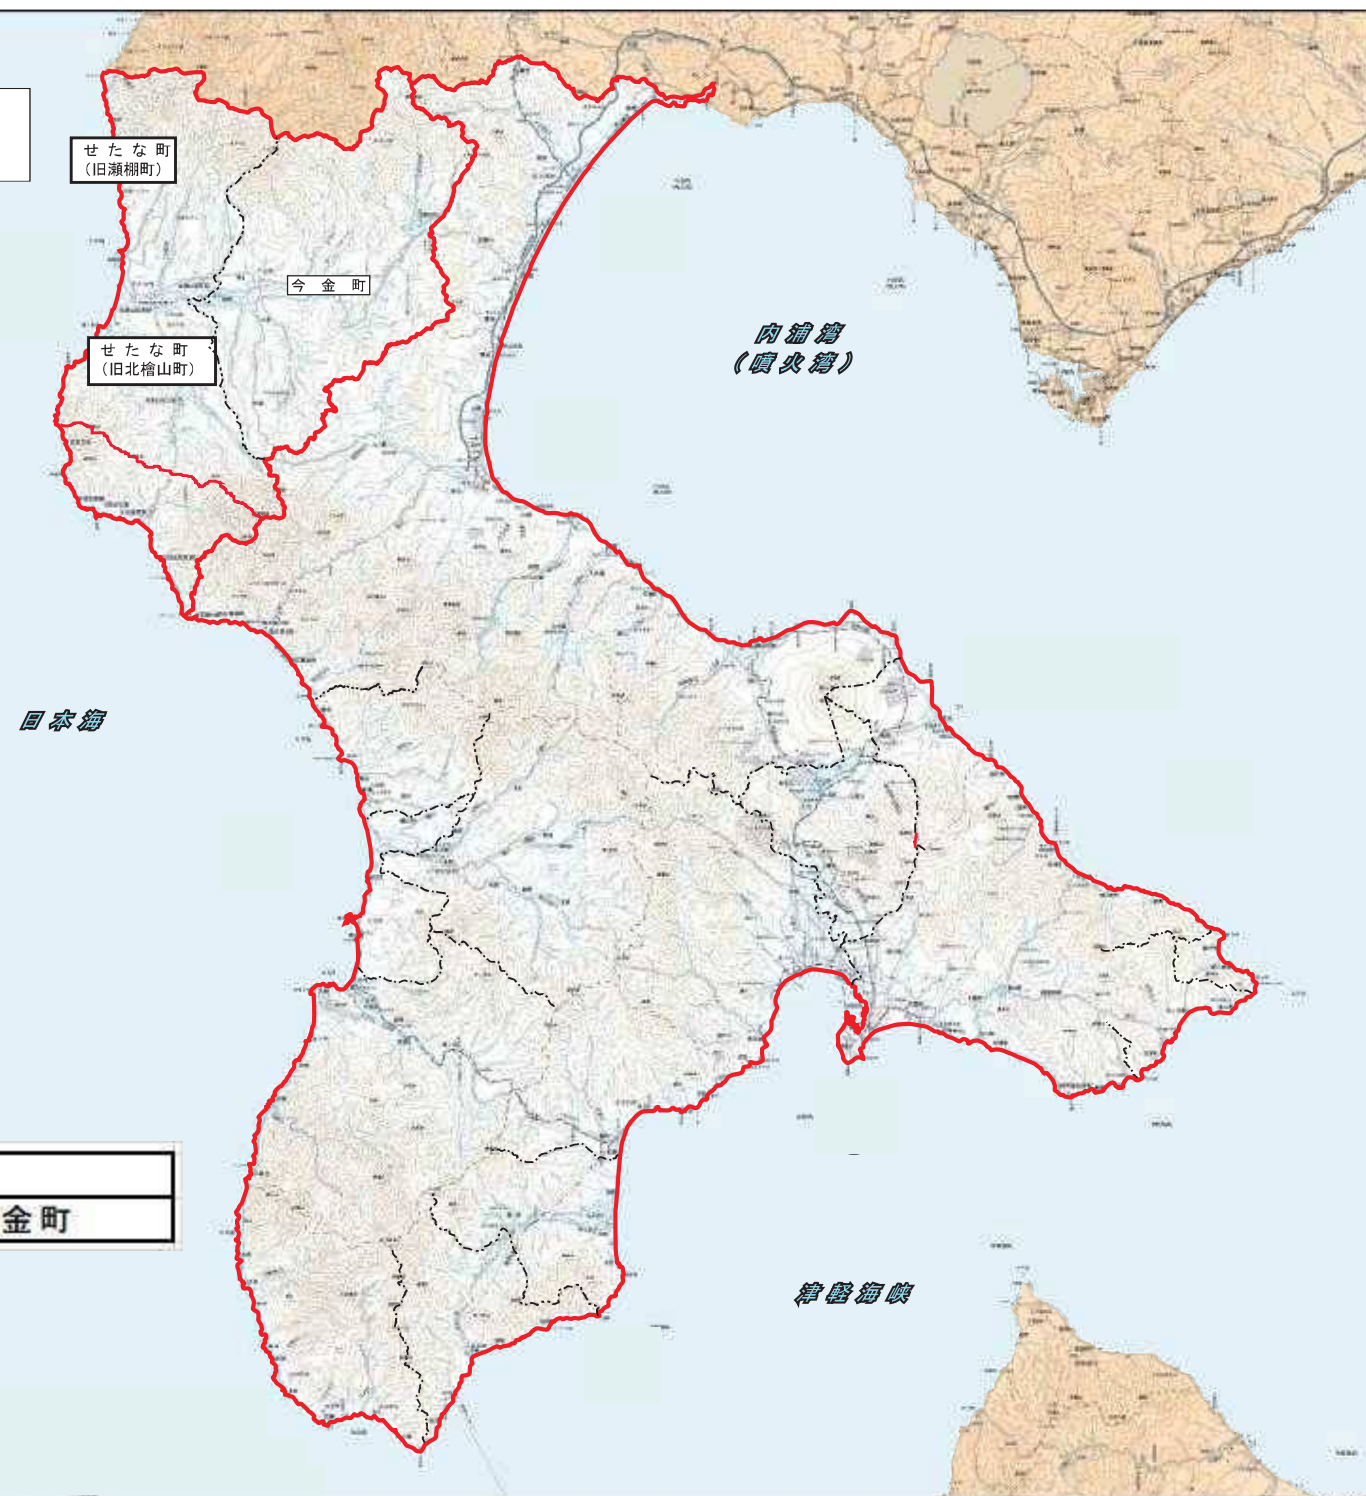

## 1－1 1 農業用材料

### 農業用材料単価表について

- ・資材単価（農業用）

農業工事で使用する材料費。


# 1-12 資 材 単 価 （ 農 業 用 ）

現着単価：（円／m<sup>3</sup>）

| 地域名             |     | 山ズリ   |  |  |  |  | 備 考 |
|-----------------|-----|-------|--|--|--|--|-----|
| せ た な 町 ・ 今 金 町 | 当 初 | 3,000 |  |  |  |  |     |
|                 |     |       |  |  |  |  |     |
|                 |     |       |  |  |  |  |     |

- 注）
1. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
  2. 予定使用数量や施工時期、地域条件等による需給状況に留意し、必要に応じて別途考慮すること。
  3. 旧大成町地区を除く。

## レディーミクストコンクリート地域図

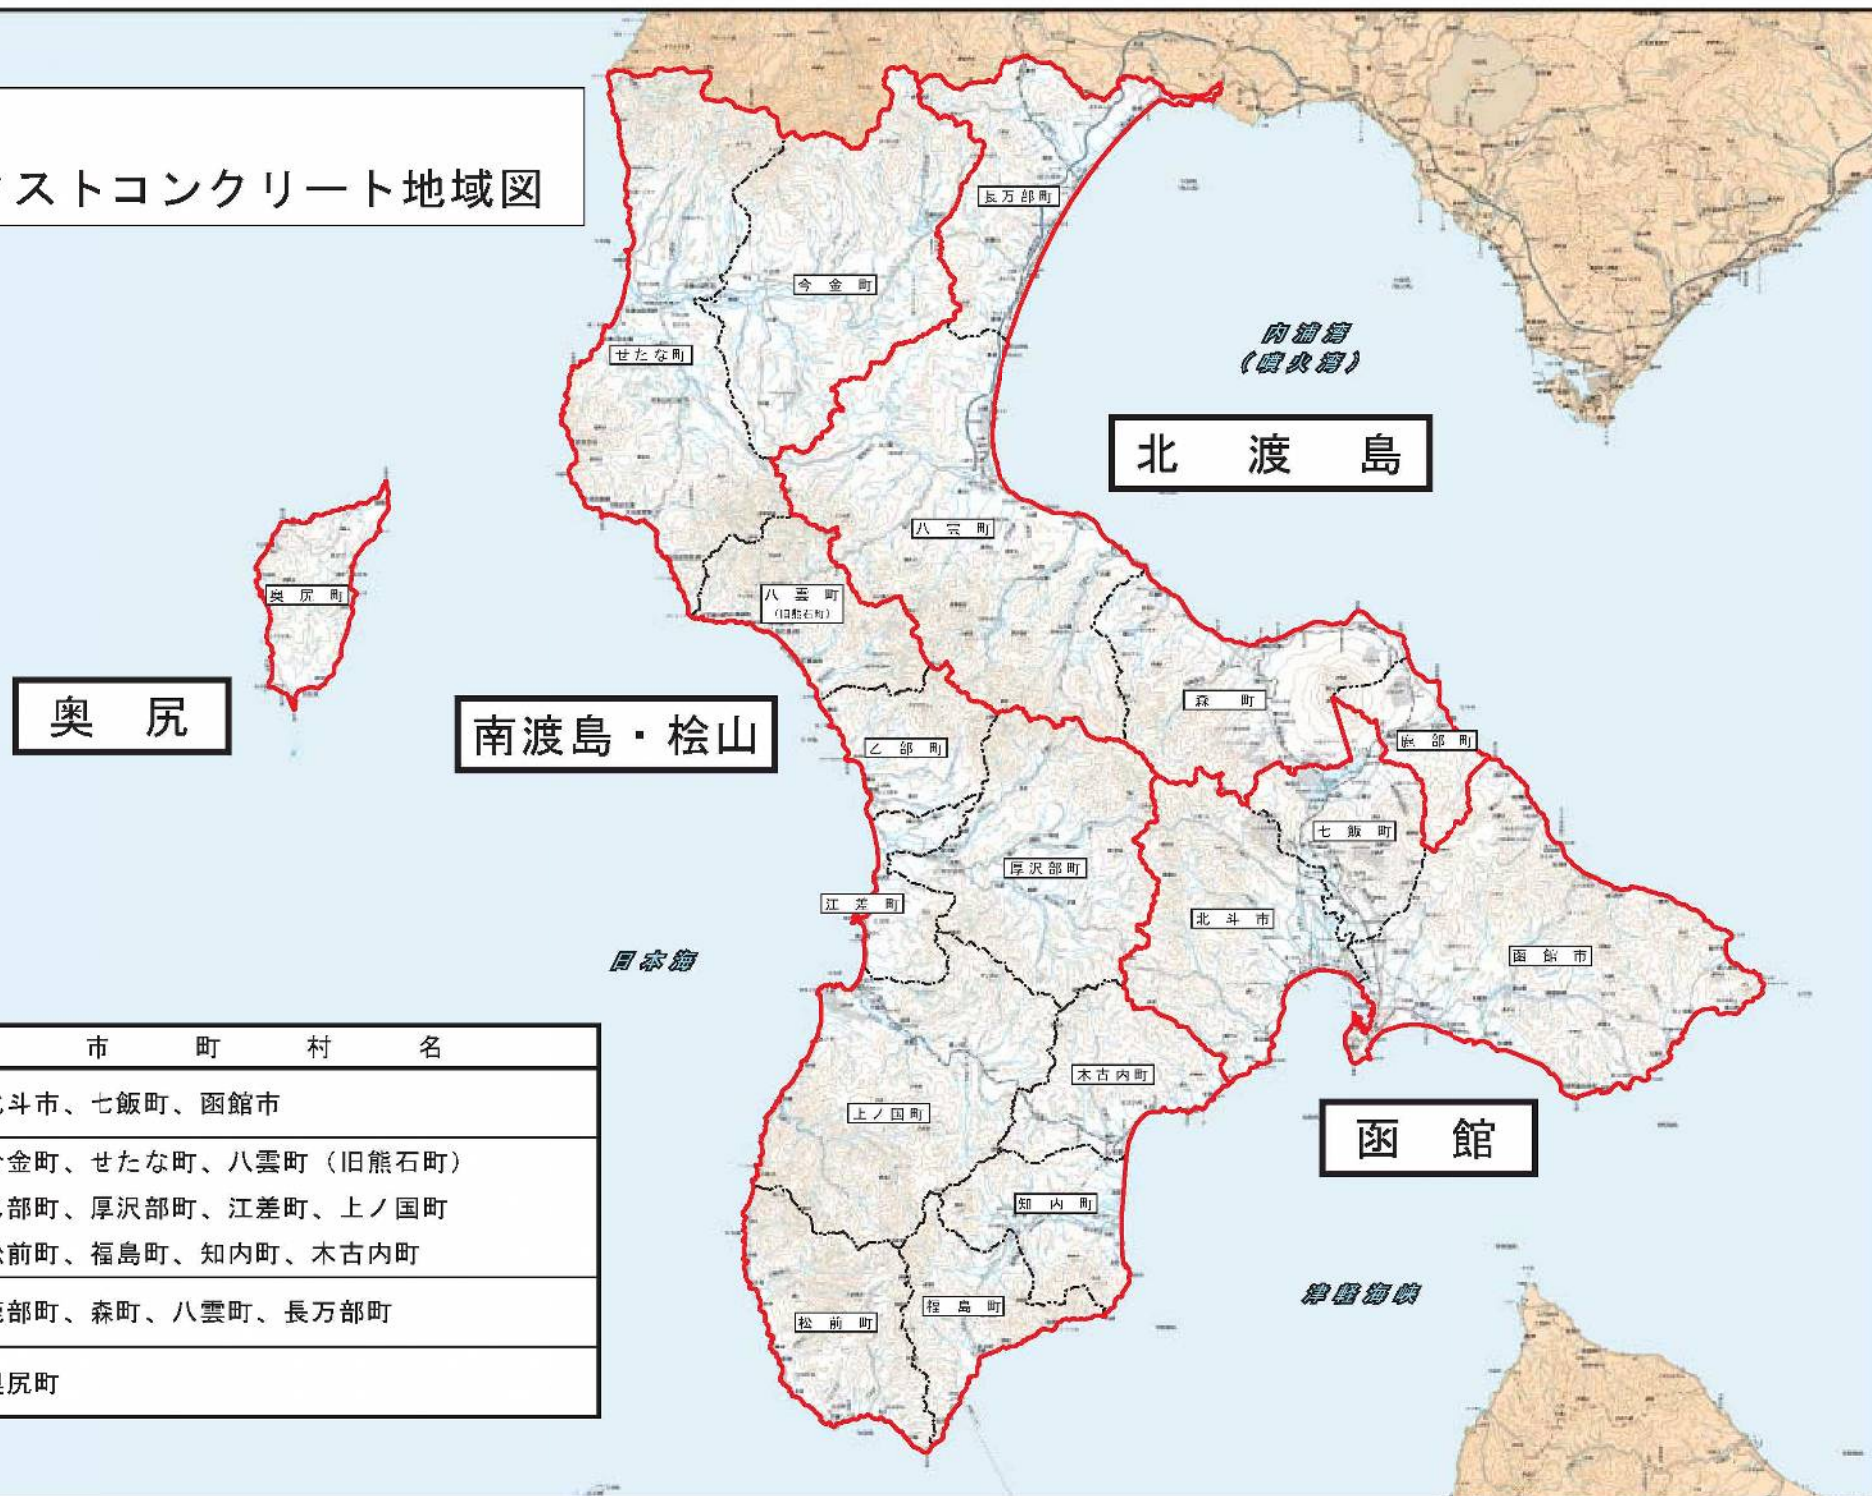

| 地 区 名  | 市 町 村 名                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 函 館    | 北斗市、七飯町、函館市                                                 |
| 南渡島・桧山 | 今金町、せたな町、八雲町（旧熊石町）<br>乙部町、厚沢部町、江差町、上ノ国町<br>松前町、福島町、知内町、木古内町 |
| 北 渡 島  | 鹿部町、森町、八雲町、長万部町                                             |
| 奥 尻    | 奥尻町                                                         |

## 2-2 レディーミクストコンクリート標準配合条件表

| No. | 記 号            | f'ck<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | SL<br>(cm) | Air<br>(%) | W/C<br>(%) | Gmax<br>(mm) | Cmin<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 適用する構造物の代表例                                                                         |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      | 備 考                                                                                                                                |
|-----|----------------|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                              |            |            |            |              |                              | 道 路                                                                                 | 河 川                                                  | 農 業                                                                          | 港湾・空港・漁港                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
| 1   | C-1            | —                            | 8.0        | 4.5        | —          | 20~25        | —                            | 基礎均し、埋戻し、縁石基礎、雨水側等の基礎                                                               | 基礎均し、埋戻し、縁石、雨水側等の基礎、内陸部の構造物、海上及び飛沫帯の構造物（海水面上の影響部を含む） | 基礎均し、埋戻し、縁石、雨水側等の基礎                                                          | 縁石基礎・雨水側等の基礎・均しコンクリート                                                                                                                | 注1 管理橋受台、階段工、橋ブロック基礎、巻止コンクリート、天候工、法覆工、法覆工（場所打ち）<br>無筋構造物（基礎等）                                                                      |
| 2   | C-1 P          | —                            | 8.0        | 4.5        | —          | 20~25        | 270                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 3   | C-4            | 18                           | 5.0        | 4.5        | 55         | 40           | —                            | ガードケーブル支柱基礎、内陸部（橋台・橋脚・護壁・管渠基礎等）の無筋構造物                                               | 無筋構造物（基礎等） 床固工、天候工、法覆工、根固工等 注1 内陸部の構造物               | 橋脚、サイフォン基礎、頭首工堤体、溝差工、ダム余水吐の陥没部基礎、小橋造物基礎等の無筋構造物、ガードケーブル橋末支柱、法覆工、覆床ブロック、橋台、橋脚等 | 橋脚四方隅、梁出射止用異形ブロック、管渠等の基礎、基礎方隅、海壁・上部橋所詰、直立溝差上管工（無筋）、ケーソン置、堤体方隅、係船柱基礎、護岸・消波用異形ブロック（呼び重量35t未満）、張ブロック（船塀等）、止水壁（エプロン・船塀等）、水年コンクリート、海中の構造物 |                                                                                                                                    |
| 4   | C-4 P          | 18                           | 8.0        | 4.5        | 55         | 40           | 270                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 5   | C-5 S          | 18                           | 5.0        | 5.5        | 50         | 40           | —                            | 消波異形ブロック、海上及び飛沫帯（橋台・橋脚・護壁）の無筋構造物                                                    |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 6   | C-5 P S        | 18                           | 8.0        | 5.5        | 50         | 40           | 270                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 7   | C-6-1          | 21                           | 5.0        | 5.5        | 50         | 40           | —                            | 舗装工 注2                                                                              |                                                      |                                                                              | 被覆・消波異形ブロック（呼び重量35t以上）                                                                                                               | 注2 小規模人力施工はスランプを6.5cm                                                                                                              |
| 8   | C-6-1 P        | 21                           | 8.0        | 5.5        | 50         | 40           | 270                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 9   | C-7            | $\sigma_{bk}=4.5$            | 2.5        | 4.5        | 45         | 40           | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 10  | C-7            | $\sigma_{bk}=4.5$            | 2.5        | 4.5        | 45         | 20~25        | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 11  | C-7-1          | $\sigma_{bk}=4.5$            | 6.5        | 4.5        | 45         | 40           | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 12  | C-7-1          | $\sigma_{bk}=4.5$            | 6.5        | 4.5        | 45         | 20~25        | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 13  | C-7 S          | $\sigma_{bk}=4.5$            | 2.5        | 5.5        | 45         | 40           | 300                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 14  | C-7 S          | $\sigma_{bk}=4.5$            | 2.5        | 5.5        | 45         | 20~25        | 300                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 15  | C-7 S-1        | $\sigma_{bk}=4.5$            | 6.5        | 5.5        | 45         | 40           | 300                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 16  | C-7 S-1        | $\sigma_{bk}=4.5$            | 6.5        | 5.5        | 45         | 20~25        | 300                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 17  | C-8            | $\sigma_{bk}=5.0$            | 2.5        | 4.5        | 45         | 40           | —                            |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 18  | C-8            | $\sigma_{bk}=5.0$            | 2.5        | 4.5        | 45         | 20~25        | —                            |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 19  | C-9            | —                            | 15.0       | 4.5        | 50         | 40           | 370                          | 井筒管版等の水中コンクリート                                                                      |                                                      | 水中コンクリート（梁詰を含む） 注3                                                           | 注3 施工条件によりスランプを選定する                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| 20  | C-9-1          | —                            | 15.0       | 4.0        | 50         | 40           | 370                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 21  | C-9 S          | 18                           | 15.0~18.0  | 5.5        | 50         | 40           | 340                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 22  | C-10           | 18                           | 8.0        | 5.0        | 55         | 20~25        | —                            | 湧込・表込コンクリート、歩道舗装工、橋面の均し、護堤の均しコンクリート、気配調整コンクリート                                      | 湧込・表込コンクリート                                          | 湧込・表込コンクリート、橋面均し、護堤均し                                                        |                                                                                                                                      | 注4 橋身材率（S/a）43%以上                                                                                                                  |
| 23  | RC-1（農）        | 21                           | 8.0        | 4.5        | 55         | 40           | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 24  | RC-1           | 21                           | 12.0       | 4.5        | 55         | 40           | 280                          | 内陸部の鉄筋構造物                                                                           | 鉄筋構造物（橋門以外）、内陸部の鉄筋構造物                                |                                                                              |                                                                                                                                      | 注5 コンクリート配合条件<br>舗装コンクリート（C-7）（C-7-1）                                                                                              |
| 25  | RC-1 S（b）（c）   | 21                           | 12.0       | 5.5        | 45         | 40           | 300                          | 海上及び飛沫帯の鉄筋構造物                                                                       |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 26  | RC-1 S（a）      | 21                           | 12.0       | 4.5        | 50         | 40           | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      | （C-7 S）（C-7 S-1）（C-8）及び海中コンクリートは、ポルトランドセメントの使用を標準とする。                                                                              |
| 27  | RC-a           | 21                           | 8.0        | 5.0        | 55         | 20~25        | 280                          |                                                                                     | 水密性を必要とする構造物、雨水路、ファームバンド                             |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 28  | RC-2           | 24                           | 8.0        | 5.0        | 55         | 20~25        | 280                          | 内陸部の（RCト）構造物                                                                        | 水密性、耐排水構基礎〔ピア、柵、スラブ等を含む〕構造物、鋼橋床版等                    |                                                                              |                                                                                                                                      | 記号                                                                                                                                 |
| 29  | RC-2 S（b）（c）   | 24                           | 12.0       | 6.0        | 45         | 20~25        | 330                          | 海上及び飛沫帯の（RCト）構造物                                                                    |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 30  | RC-2-1         | 24                           | 12.0       | 4.5        | 55         | 40           | 280                          | 深堀浜、内陸部の（橋台、橋脚、護壁、井筒、カルバート、トンネル管出し杭門工、鋼橋橋脚巻立て等）鉄筋構造物                                | 鉄筋構造物（橋門）、内陸部の構造物                                    |                                                                              |                                                                                                                                      | C：無筋コンクリート<br>RC：鉄筋コンクリート<br>PC：プレストコンクリート<br>T：トンネルコンクリート<br>RCト：トンネル鉄筋コンクリート<br>P：ポンプ施工用コンクリート<br>S：海用コンクリート<br>a：水密コンクリート（農業部門） |
| 31  | RC-2-1 S（b）（c） | 24                           | 12.0       | 5.5        | 45         | 40           | 300                          | 海上及び飛沫帯の（橋台、橋脚、護壁、井筒、カルバート、トンネル管出し杭門工、鋼橋橋脚巻立て等）鉄筋構造物                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 32  | RC-2-1 S（a）    | 24                           | 12.0       | 4.5        | 50         | 40           | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 33  | RC-3           | 30                           | 8.0        | 5.0        | 55         | 20~25        | 280                          | 橋面舗装、内陸部の（プレテンPC中詰等）構造物                                                             | 橋面舗装、内陸部の（プレテンPC中詰等）構造物、合流街床版等                       |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 34  | RC-3 S（b）（c）   | 30                           | 12.0       | 6.0        | 45         | 20~25        | 330                          | 海上及び飛沫帯の（プレテンPC中詰等）構造物                                                              |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 35  | RC-4           | 24                           | 12.0       | 5.0        | 55         | 20~25        | 280                          | 内陸部の（RCスラブ橋、RCト、鋼橋〔非合成〕床版等）構造物                                                      |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 36  | RC-4 S（b）（c）   | 24                           | 12.0       | 6.0        | 45         | 20~25        | 330                          | 海上及び飛沫帯の（RCスラブ橋、RCト、鋼橋〔非合成〕床版等）構造物                                                  |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 37  | RC-5           | 30                           | 12.0       | 5.0        | 55         | 20~25        | 280                          | 橋面舗装、内陸部の（プレテンPC中詰、合成街床版、鋼橋橋脚巻立て等）構造物                                               |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 38  | RC-5 S（b）（c）   | 30                           | 12.0       | 6.0        | 45         | 20~25        | 330                          | 海上及び飛沫帯の（プレテンPC中詰、合成街床版、鋼橋橋脚巻立て等）構造物                                                |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 39  | RC-6 S         | 30                           | 12.0       | 5.5        | 50         | 40           | 300                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      | (a) 海上大気中の構造物・・・常時潮水中に没している構造物。                                                                                                    |
| 40  | RC-7 S         | 30                           | 12.0       | 5.5        | 50         | 40           | 300                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 41  | RC-8 S（K）      | 30                           | 12.0       | 6.0        | 50         | 20~25        | 330                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      | (b) 海上大気中の構造物・・・飛沫帯より飛沫の影を帯びる環境で「道路標設計施工要領」（平成11年9月）コンクリート編第5章：海洋コンクリート関し、1. 1に示すその他の地域では海岸線から200m以内の構造物                           |
| 42  | RC-9 S         | 24                           | 12.0       | 4.5        | 55         | 40           | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 43  | RC-11          | 30                           | 18.0       | 4.0        | 55         | 20~25        | 350                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      | (c) 飛沫帯の構造物・・・海上及び飛沫帯上での潮の干潮、潮しおぎによる乾湿の繰り返しを受ける構造物                                                                                 |
| 44  | RC-11-1        | 40                           | 18.0       | 4.0        | 55         | 20~25        | 350                          | 堤防打杭等の水中コンクリート                                                                      |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 45  | RC-12          | 30                           | 12.0       | 4.5        | 55         | 40           | 280                          | RC-2-1に相当する高強度鉄筋（S0390・S0490）を採用する場合の鉄筋構造物                                          |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      | セメントの記号<br>B：高炉セメント（B8：高炉セメントB種）<br>F：フライアッシュセメント（F8：フライアッシュセメントB種）<br>N：普通ポルトランドセメント<br>H：早強ポルトランドセメント                            |
| 46  | RC-12 S（b）（c）  | 30                           | 12.0       | 5.5        | 45         | 40           | 300                          | RC-2-1Sに相当する高強度鉄筋（S0390・S0490）を採用する場合、及び、塩害の影響が懸念される下部構造の鉄筋構造物、海上及び飛沫帯の下部構造物（橋台、橋脚） |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 47  | RC-12 S（a）     | 30                           | 12.0       | 4.5        | 50         | 40           | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 48  | PC-1           | 30                           | 12.0       | 5.0        | 50         | 20~25        | 280                          | 内陸部の（ボステンPC中詰等）構造物                                                                  |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 49  | PC-1 P         | 30                           | 12.0       | 5.0        | 50         | 20~25        | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 50  | PC-1 S（b）（c）   | 30                           | 12.0       | 6.0        | 45         | 20~25        | 330                          | 海上及び飛沫帯の（ボステンPC中詰等）構造物                                                              |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 51  | PC-1 P S（b）（c） | 30                           | 12.0       | 6.0        | 45         | 20~25        | 330                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 52  | PC-2           | 40                           | 12.0       | 5.0        | 50         | 20~25        | 280                          | 内陸部の（ボステンPC中詰等）構造物                                                                  |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 53  | PC-2 P         | 40                           | 12.0       | 5.0        | 50         | 20~25        | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 54  | PC-2 S（b）（c）   | 40                           | 12.0       | 6.0        | 45         | 20~25        | 330                          | 海上及び飛沫帯の（ボステンPC中詰等）構造物                                                              |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 55  | PC-2 P S（b）（c） | 40                           | 12.0       | 6.0        | 45         | 20~25        | 330                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 56  | T-1            | 18                           | 8.0        | 4.5        | 60         | 40           | —                            | トンネルの覆工（無筋構造物）                                                                      |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      | トンネルの（側面部）巻立工                                                                                                                      |
| 57  | T-1            | 18                           | 8.0        | 4.5        | 55         | 40           | —                            |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 58  | T-1 P          | 18                           | 8.0        | 4.5        | 60         | 40           | 270                          | トンネルの覆工（アーチ・インバートコンクリート）                                                            |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 59  | T-1            | 18                           | 12.0       | 4.5        | 55         | 40           | 270                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 60  | T-1-1 P        | 18                           | 15.0       | 4.5        | 60         | 40           | 270                          | トンネルの覆工（アーチ・インバートコンクリート）                                                            |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 61  | T RC-1         | 21                           | 12.0       | 4.5        | 55         | 40           | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 62  | T RC-1 P       | 24                           | 8.0        | 4.5        | 60         | 40           | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 63  | T RC-1         | 30                           | 8.0        | 4.5        | 60         | 40           | 280                          | トンネルの覆工（拱口部アーチ・インバートコンクリート）                                                         |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 64  | T RC-1-1 P     | 24                           | 15.0       | 4.5        | 60         | 40           | 280                          |                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |

## 2-3 レディーミクストコンクリート呼び強度一覧表

| No. | 記 号              | f'ck    | SL        | Air | W/C | Gmax  | Gmin | 函 館 地 区 |       |       |       | 北 渡 島 地 区 |       |       |       | 南 渡 島・松 山 地 区 |       |       |       | 奥 尻 地 区 |   |  |  | 備 考 |
|-----|------------------|---------|-----------|-----|-----|-------|------|---------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|---------|---|--|--|-----|
|     |                  | N       |           | BB  |     | N     |      | BB      |       | N     |       | BB        |       | N     |       | BB            |       |       |       |         |   |  |  |     |
|     |                  | AE      | AD        | AE  | AD  | AE    | AD   | AE      | AD    | AE    | AD    | AE        | AD    | AE    | AD    | AE            | AD    |       |       |         |   |  |  |     |
| 1   | C-1              | —       | 8.0       | 4.5 | —   | 20~25 | —    | 18      | 18    | 18    | 18    | 18        | 18    | 18    | 18    | 18            | 18    | 18    | 18    | 18      |   |  |  |     |
| 2   | C-1 P            | —       | 8.0       | 4.5 | —   | 20~25 | 270  | 27      | 27    | 24    | 24    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      |   |  |  |     |
| 3   | C-4              | 18      | 5.0       | 4.5 | 55  | 40    | —    | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      |   |  |  |     |
| 4   | C-4 P            | 18      | 8.0       | 4.5 | 55  | 40    | 270  | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      |   |  |  |     |
| 5   | C-5 S            | 18      | 5.0       | 5.5 | 50  | 40    | —    | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      |   |  |  |     |
| 6   | C-5 P S          | 18      | 8.0       | 5.5 | 50  | 40    | 270  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      |   |  |  |     |
| 7   | C-6-1            | 21      | 5.0       | 5.5 | 50  | 40    | —    | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      |   |  |  |     |
| 8   | C-6-1 P          | 21      | 8.0       | 5.5 | 50  | 40    | 270  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      |   |  |  |     |
| 9   | C-7              | σbk-4.5 | 2.5       | 4.5 | 45  | 40    | 280  | —       | —     | —     | —     | —         | —     | —     | —     | —             | —     | —     | —     | —       | — |  |  |     |
| 10  |                  | σbk-4.5 | 2.5       | 4.5 | 45  | 20~25 | 280  | 曲げ4.5   | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5     | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5         | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5   | — |  |  |     |
| 11  | C-7-1            | σbk-4.5 | 6.5       | 4.5 | 45  | 40    | 280  | —       | —     | —     | —     | —         | —     | —     | —     | —             | —     | —     | —     | —       | — |  |  |     |
| 12  |                  | σbk-4.5 | 6.5       | 4.5 | 45  | 20~25 | 280  | 曲げ4.5   | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5     | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5         | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5   | — |  |  |     |
| 13  | C-7 S            | σbk-4.5 | 2.5       | 5.5 | 45  | 40    | 300  | —       | —     | —     | —     | —         | —     | —     | —     | —             | —     | —     | —     | —       | — |  |  |     |
| 14  |                  | σbk-4.5 | 2.5       | 5.5 | 45  | 20~25 | 300  | 曲げ4.5   | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5     | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5         | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5   | — |  |  |     |
| 15  | C-7 S-1          | σbk-4.5 | 6.5       | 5.5 | 45  | 40    | 300  | —       | —     | —     | —     | —         | —     | —     | —     | —             | —     | —     | —     | —       | — |  |  |     |
| 16  |                  | σbk-4.5 | 6.5       | 5.5 | 45  | 20~25 | 300  | 曲げ4.5   | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5     | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5         | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5 | 曲げ4.5   | — |  |  |     |
| 17  | C-8              | σbk-5.0 | 2.5       | 4.5 | 45  | 40    | —    | —       | —     | —     | —     | —         | —     | —     | —     | —             | —     | —     | —     | —       | — |  |  |     |
| 18  |                  | σbk-5.0 | 2.5       | 4.5 | 45  | 20~25 | —    | 曲げ5.0   | 曲げ5.0 | 曲げ5.0 | 曲げ5.0 | 曲げ5.0     | 曲げ5.0 | 曲げ5.0 | 曲げ5.0 | 曲げ5.0         | 曲げ5.0 | 曲げ5.0 | 曲げ5.0 | 曲げ5.0   | — |  |  |     |
| 19  | C-9              | —       | 15.0      | 4.5 | 50  | 40    | 370  | —       | —     | —     | —     | —         | —     | —     | —     | —             | —     | —     | —     | —       | — |  |  |     |
| 20  | C-9-1            | —       | 15.0      | 4.0 | 50  | 40    | 370  | —       | —     | —     | —     | —         | —     | —     | —     | —             | —     | —     | —     | —       | — |  |  |     |
| 21  | C-9 S            | 18      | 15.0~18.0 | 5.5 | 50  | 40    | 340  | —       | —     | —     | —     | —         | —     | —     | —     | —             | —     | —     | —     | —       | — |  |  |     |
| 22  | C-10             | 18      | 8.0       | 5.0 | 55  | 20~25 | —    | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 23  | RC-1 (農)         | 21      | 8.0       | 4.5 | 55  | 40    | 280  | 30      | 30    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 24  | RC-1             | 21      | 12.0      | 4.5 | 55  | 40    | 280  | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 25  | RC-1 S (b) (c)   | 21      | 12.0      | 5.5 | 45  | 40    | 300  | 30      | 30    | 33    | 33    | 33        | 33    | 33    | 33    | 33            | 33    | 33    | 33    | 33      | — |  |  |     |
| 26  | RC-1 S (a)       | 21      | 12.0      | 4.5 | 50  | 40    | 280  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      | — |  |  |     |
| 27  | RC-a             | 21      | 8.0       | 5.0 | 55  | 20~25 | 280  | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 28  | RC-2             | 24      | 8.0       | 5.0 | 55  | 20~25 | 280  | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 29  | RC-2 S (b) (c)   | 24      | 12.0      | 6.0 | 45  | 20~25 | 330  | 33      | 33    | 33    | 33    | 33        | 33    | 33    | 33    | 33            | 33    | 33    | 33    | 33      | — |  |  |     |
| 30  | RC-2-1           | 24      | 12.0      | 4.5 | 55  | 40    | 280  | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 31  | RC-2-1 S (b) (c) | 24      | 12.0      | 5.5 | 45  | 40    | 300  | 30      | 30    | 33    | 33    | 33        | 33    | 33    | 33    | 33            | 33    | 33    | 33    | 33      | — |  |  |     |
| 32  | RC-2-1 S (a)     | 24      | 12.0      | 4.5 | 50  | 40    | 280  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      | — |  |  |     |
| 33  | RC-3             | 30      | 8.0       | 5.0 | 55  | 20~25 | 280  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      | — |  |  |     |
| 34  | RC-3 S (b) (c)   | 30      | 12.0      | 6.0 | 45  | 20~25 | 330  | 33      | 33    | 33    | 33    | 33        | 33    | 33    | 33    | 33            | 33    | 33    | 33    | 33      | — |  |  |     |
| 35  | RC-4             | 24      | 12.0      | 5.0 | 55  | 20~25 | 280  | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 36  | RC-4 S (b) (c)   | 24      | 12.0      | 6.0 | 45  | 20~25 | 330  | 33      | 33    | 33    | 33    | 33        | 33    | 33    | 33    | 33            | 33    | 33    | 33    | 33      | — |  |  |     |
| 37  | RC-5             | 30      | 12.0      | 5.0 | 55  | 20~25 | 280  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      | — |  |  |     |
| 38  | RC-5 S (b) (c)   | 30      | 12.0      | 6.0 | 45  | 20~25 | 330  | 33      | 33    | 33    | 33    | 33        | 33    | 33    | 33    | 33            | 33    | 33    | 33    | 33      | — |  |  |     |
| 39  | RC-6 S           | 30      | 12.0      | 5.5 | 50  | 40    | 300  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      | — |  |  |     |
| 40  | RC-7 S           | 30      | 12.0      | 5.5 | 50  | 40    | 300  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      | — |  |  |     |
| 41  | RC-8 S (K)       | 30      | 12.0      | 6.0 | 50  | 20~25 | 330  | 33      | 33    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      | — |  |  |     |
| 42  | RC-9 S           | 24      | 12.0      | 4.5 | 55  | 40    | 280  | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 43  | RC-11            | 30      | 18.0      | 4.0 | 55  | 20~25 | 350  | 33      | 33    | 33    | 33    | 33        | 33    | 33    | 33    | 33            | 33    | 33    | 33    | 33      | — |  |  |     |
| 44  | RC-11-1          | 40      | 18.0      | 4.0 | 55  | 20~25 | 350  | 40      | 40    | 40    | 40    | 40        | 40    | 40    | 40    | 40            | 40    | 40    | 40    | 40      | — |  |  |     |
| 45  | RC-12            | 30      | 12.0      | 4.5 | 55  | 40    | 280  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      | — |  |  |     |
| 46  | RC-12 S (b) (c)  | 30      | 12.0      | 5.5 | 45  | 40    | 300  | 30      | 30    | 33    | 33    | 33        | 33    | 33    | 33    | 33            | 33    | 33    | 33    | 33      | — |  |  |     |
| 47  | RC-12 S (a)      | 30      | 12.0      | 4.5 | 50  | 40    | 280  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      | — |  |  |     |
| 48  | PC-1             | 30      | 12.0      | 5.0 | 50  | 20~25 | 280  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      | — |  |  |     |
| 49  | PC-1 P           | 30      | 12.0      | 5.0 | 50  | 20~25 | 280  | 30      | 30    | 30    | 30    | 30        | 30    | 30    | 30    | 30            | 30    | 30    | 30    | 30      | — |  |  |     |
| 50  | PC-1 S (b) (c)   | 30      | 12.0      | 6.0 | 45  | 20~25 | 330  | 33      | 33    | 33    | 33    | 33        | 33    | 33    | 33    | 33            | 33    | 33    | 33    | 33      | — |  |  |     |
| 51  | PC-1 P S (b) (c) | 30      | 12.0      | 6.0 | 45  | 20~25 | 330  | 33      | 33    | 33    | 33    | 33        | 33    | 33    | 33    | 33            | 33    | 33    | 33    | 33      | — |  |  |     |
| 52  | PC-2             | 40      | 12.0      | 5.0 | 50  | 20~25 | 280  | 40      | 40    | 40    | 40    | 40        | 40    | 40    | 40    | 40            | 40    | 40    | 40    | 40      | — |  |  |     |
| 53  | PC-2 P           | 40      | 12.0      | 5.0 | 50  | 20~25 | 280  | 40      | 40    | 40    | 40    | 40        | 40    | 40    | 40    | 40            | 40    | 40    | 40    | 40      | — |  |  |     |
| 54  | PC-2 S (b) (c)   | 40      | 12.0      | 6.0 | 45  | 20~25 | 330  | 40      | 40    | 40    | 40    | 40        | 40    | 40    | 40    | 40            | 40    | 40    | 40    | 40      | — |  |  |     |
| 55  | PC-2 P S (b) (c) | 40      | 12.0      | 6.0 | 45  | 20~25 | 330  | 40      | 40    | 40    | 40    | 40        | 40    | 40    | 40    | 40            | 40    | 40    | 40    | 40      | — |  |  |     |
| 56  | T-1              | 18      | 8.0       | 4.5 | 60  | 40    | —    | 24      | 24    | 24    | 24    | 24        | 24    | 24    | 24    | 24            | 24    | 24    | 24    | 24      | — |  |  |     |
| 57  |                  | 18      | 8.0       | 4.5 | 55  | 40    | —    | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 58  | T-1 P            | 18      | 8.0       | 4.5 | 60  | 40    | 270  | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 59  |                  | 18      | 12.0      | 4.5 | 55  | 40    | 270  | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 60  | T-1-1 P          | 18      | 15.0      | 4.5 | 60  | 40    | 270  | 27      | 27    | 24    | 24    | 24        | 24    | 24    | 24    | 24            | 24    | 24    | 24    | 24      | — |  |  |     |
| 61  | TRC-1            | 21      | 12.0      | 4.5 | 55  | 40    | 280  | 27      | 27    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 62  | TRC-1 P          | 24      | 8.0       | 4.5 | 60  | 40    | 280  | 30      | 30    | 27    | 27    | 27        | 27    | 27    | 27    | 27            | 27    | 27    | 27    | 27      | — |  |  |     |
| 63  |                  | 30      | 8.0       | 4.5 | 60  | 40    | 280  | —       | 30    | —     | —     | —         | —     | —     | —     | —             | —     | —     | —     | —       | — |  |  |     |
| 64  | TRC-1-1 P        | 24      | 15.0      | 4.5 | 60  | 40    | 280  | 27      | 27    | 24    | 24    | 24        | 24    | 24    | 24    | 24            | 24    | 24    | 24    | 24      | — |  |  |     |

備考：1) 呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。  
2) セメントN：普通ポルトランドセメント セメントBB：高炉セメントB種  
3) 混和剤AE：AE剤 混和剤AD：AE減水剤

# 2-4-1 レディーミクストコンクリート (1)

R8

セメントBB : 高炉セメントB種 ①

現着単価 (円/m<sup>3</sup>)

| 記 号           | ゾーン地区名  | f' ck                | SL        | Air | W/C   | Gmax  | Gmin                 | 函 館 地 区 ※注) 5 |        |     |  | 北 渡 島 地 区 ※注) 6 |        |     |  | 南渡島・松山地区 ※注) 8 |        |     |  | 奥 尻 地 区 |        |     |  |
|---------------|---------|----------------------|-----------|-----|-------|-------|----------------------|---------------|--------|-----|--|-----------------|--------|-----|--|----------------|--------|-----|--|---------|--------|-----|--|
|               |         | (N/mm <sup>2</sup> ) | (cm)      | (%) | (%)   | (mm)  | (kg/m <sup>3</sup> ) | 呼び 強度         |        | 単 価 |  | 呼び 強度           |        | 単 価 |  | 呼び 強度          |        | 単 価 |  | 呼び 強度   |        | 単 価 |  |
|               |         |                      |           |     |       |       |                      | 当初            |        |     |  | 当初              |        |     |  | 当初             |        |     |  | 当初      |        |     |  |
| C-1           |         | —                    | 8.0       | 4.5 | —     | 20~25 | —                    | 18            | 26,700 |     |  | 18              | 28,000 |     |  | 18             | 27,100 |     |  | 18      | 35,150 |     |  |
| C-1P          |         | —                    | 8.0       | 4.5 | —     | 20~25 | 270                  | 27            | 28,500 |     |  | 24              | 29,300 |     |  | 27             | 28,850 |     |  | 27      | 37,400 |     |  |
| C-4           |         | 18                   | 5.0       | 4.5 | 55    | 40    | —                    | 27            | 28,200 |     |  | 27              | 29,400 |     |  | 27             | 28,600 |     |  | 27      | 37,200 |     |  |
| C-4P          |         | 18                   | 8.0       | 4.5 | 55    | 40    | 270                  | 27            | 28,300 |     |  | 27              | 29,400 |     |  | 27             | 28,600 |     |  | 27      | 37,250 |     |  |
| C-5S          |         | 18                   | 5.0       | 5.5 | 50    | 40    | —                    | 30            | 28,600 |     |  | 30              | 29,800 |     |  | 30             | 29,000 |     |  | 30      | 37,900 |     |  |
| C-5PS         |         | 18                   | 8.0       | 5.5 | 50    | 40    | 270                  | 30            | 28,800 |     |  | 30              | 29,900 |     |  | 30             | 29,150 |     |  | 30      | 38,050 |     |  |
| C-6-1         |         | 21                   | 5.0       | 5.5 | 50    | 40    | —                    | 30            | 28,600 |     |  | 30              | 29,800 |     |  | 30             | 29,000 |     |  | 30      | 37,900 |     |  |
| C-6-1P        |         | 21                   | 8.0       | 5.5 | 50    | 40    | 270                  | 30            | 28,800 |     |  | 30              | 29,900 |     |  | 30             | 29,150 |     |  | 30      | 38,050 |     |  |
| C-7※注) 10     | σbk-4.5 | 2.5                  | 4.5       | 45  | 40    | 280   | —                    | —             | —      |     |  | —               | —      |     |  | 4.5            | 29,250 |     |  | 4.5     | 38,900 |     |  |
|               | σbk-4.5 | 2.5                  | 4.5       | 45  | 20~25 | 280   | 4.5                  | 28,300        |        |     |  | 4.5             | 30,100 |     |  | 4.5            | 29,450 |     |  | —       | —      |     |  |
| C-7-1※注) 10   | σbk-4.5 | 6.5                  | 4.5       | 45  | 40    | 280   | —                    | —             | —      |     |  | —               | —      |     |  | 4.5            | 29,500 |     |  | 4.5     | 39,250 |     |  |
|               | σbk-4.5 | 6.5                  | 4.5       | 45  | 20~25 | 280   | 4.5                  | 28,600        |        |     |  | 4.5             | 30,300 |     |  | 4.5            | 29,700 |     |  | —       | —      |     |  |
| C-7S※注) 10    | σbk-4.5 | 2.5                  | 5.5       | 45  | 40    | 300   | —                    | —             | —      |     |  | —               | —      |     |  | 4.5            | 29,250 |     |  | 4.5     | 38,900 |     |  |
|               | σbk-4.5 | 2.5                  | 5.5       | 45  | 20~25 | 300   | 4.5                  | 28,300        |        |     |  | 4.5             | 30,100 |     |  | 4.5            | 29,450 |     |  | —       | —      |     |  |
| C-7S-1※注) 10  | σbk-4.5 | 6.5                  | 5.5       | 45  | 40    | 300   | —                    | —             | —      |     |  | —               | —      |     |  | 4.5            | 29,500 |     |  | 4.5     | 39,250 |     |  |
|               | σbk-4.5 | 6.5                  | 5.5       | 45  | 20~25 | 300   | 4.5                  | 28,600        |        |     |  | 4.5             | 30,300 |     |  | 4.5            | 29,700 |     |  | —       | —      |     |  |
| C-8※注) 10     | σbk-5.0 | 2.5                  | 4.5       | 45  | 40    | —     | —                    | —             | —      |     |  | —               | —      |     |  | 5.0            | 29,700 |     |  | 5.0     | 39,650 |     |  |
|               | σbk-5.0 | 2.5                  | 4.5       | 45  | 20~25 | —     | 5.0                  | 28,900        |        |     |  | 5.0             | 30,500 |     |  | 5.0            | 29,900 |     |  | —       | —      |     |  |
| C-9           |         | —                    | 15.0      | 4.5 | 50    | 40    | 370                  | —             | 28,900 |     |  | —               | 30,500 |     |  | —              | 29,700 |     |  | —       | 39,100 |     |  |
| C-9-1         |         | —                    | 15.0      | 4.0 | 50    | 40    | 370                  | —             | 28,900 |     |  | —               | 30,500 |     |  | —              | 29,750 |     |  | —       | 39,150 |     |  |
| C-9S          |         | 18                   | 15.0~18.0 | 5.5 | 50    | 40    | 340                  | —             | 28,600 |     |  | —               | 30,100 |     |  | —              | 29,250 |     |  | —       | 38,300 |     |  |
| C-10          |         | 18                   | 8.0       | 5.0 | 55    | 20~25 | —                    | 27            | 28,500 |     |  | 27              | 29,700 |     |  | 27             | 28,850 |     |  | 27      | 37,400 |     |  |
| RC-1(農)       |         | 21                   | 8.0       | 4.5 | 55    | 40    | 280                  | 30            | 28,800 |     |  | 27              | 29,400 |     |  | 30             | 29,150 |     |  | 30      | 38,050 |     |  |
| RC-1          |         | 21                   | 12.0      | 4.5 | 55    | 40    | 280                  | 27            | 28,500 |     |  | 27              | 29,700 |     |  | 27             | 28,900 |     |  | 27      | 37,600 |     |  |
| RC-1S(b)(c)   |         | 21                   | 12.0      | 5.5 | 45    | 40    | 300                  | 30            | 29,000 |     |  | 33              | 30,500 |     |  | 33             | 29,700 |     |  | 33      | 39,000 |     |  |
| RC-1S(a)      |         | 21                   | 12.0      | 4.5 | 50    | 40    | 280                  | 30            | 29,000 |     |  | 30              | 30,100 |     |  | 30             | 29,300 |     |  | 30      | 38,350 |     |  |
| RC-a          |         | 21                   | 8.0       | 5.0 | 55    | 20~25 | 280                  | 27            | 28,500 |     |  | 27              | 29,700 |     |  | 27             | 28,850 |     |  | 27      | 37,400 |     |  |
| RC-2          |         | 24                   | 8.0       | 5.0 | 55    | 20~25 | 280                  | 27            | 28,500 |     |  | 27              | 29,700 |     |  | 27             | 28,850 |     |  | 27      | 37,400 |     |  |
| RC-2S(b)(c)   |         | 24                   | 12.0      | 6.0 | 45    | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |     |  | 33              | 31,000 |     |  | 33             | 30,250 |     |  | 33      | 39,350 |     |  |
| RC-2-1        |         | 24                   | 12.0      | 4.5 | 55    | 40    | 280                  | 27            | 28,500 |     |  | 27              | 29,700 |     |  | 27             | 28,900 |     |  | 27      | 37,600 |     |  |
| RC-2-1S(b)(c) |         | 24                   | 12.0      | 5.5 | 45    | 40    | 300                  | 30            | 29,000 |     |  | 33              | 30,500 |     |  | 33             | 29,700 |     |  | 33      | 39,000 |     |  |
| RC-2-1S(a)    |         | 24                   | 12.0      | 4.5 | 50    | 40    | 280                  | 30            | 29,000 |     |  | 30              | 30,100 |     |  | 30             | 29,300 |     |  | 30      | 38,350 |     |  |
| RC-3          |         | 30                   | 8.0       | 5.0 | 55    | 20~25 | 280                  | 30            | 29,000 |     |  | 30              | 30,200 |     |  | 30             | 29,450 |     |  | 30      | 38,200 |     |  |
| RC-3S(b)(c)   |         | 30                   | 12.0      | 6.0 | 45    | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |     |  | 33              | 31,000 |     |  | 33             | 30,250 |     |  | 33      | 39,350 |     |  |
| RC-4          |         | 24                   | 12.0      | 5.0 | 55    | 20~25 | 280                  | 27            | 28,800 |     |  | 27              | 30,100 |     |  | 27             | 29,200 |     |  | 27      | 37,800 |     |  |
| RC-4S(b)(c)   |         | 24                   | 12.0      | 6.0 | 45    | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |     |  | 33              | 31,000 |     |  | 33             | 30,250 |     |  | 33      | 39,350 |     |  |
| RC-5          |         | 30                   | 12.0      | 5.0 | 55    | 20~25 | 280                  | 30            | 29,300 |     |  | 30              | 30,500 |     |  | 30             | 29,600 |     |  | 30      | 38,500 |     |  |
| RC-5S(b)(c)   |         | 30                   | 12.0      | 6.0 | 45    | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |     |  | 33              | 31,000 |     |  | 33             | 30,250 |     |  | 33      | 39,350 |     |  |
| RC-6S         |         | 30                   | 12.0      | 5.5 | 50    | 40    | 300                  | 30            | 29,000 |     |  | 30              | 30,100 |     |  | 30             | 29,300 |     |  | 30      | 38,350 |     |  |
| RC-7S         |         | 30                   | 12.0      | 5.5 | 50    | 40    | 300                  | 30            | 29,000 |     |  | 30              | 30,100 |     |  | 30             | 29,300 |     |  | 30      | 38,350 |     |  |
| RC-8S(k)      |         | 30                   | 12.0      | 6.0 | 50    | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |     |  | 30              | 30,500 |     |  | 30             | 29,600 |     |  | 30      | 38,500 |     |  |

## 2-4-2 レディーミクストコンクリート（2）

R8

セメントBB：高炉セメントB種②

現着単価（円/m<sup>3</sup>）

| 記 号          | ゾーン地区名 | f'ck                                         | SL   | Air | W/C | Gmax  | Gmin                 | 函 館 地 区 ※注) 5 |        |  |  | 北 渡 島 地 区 ※注) 6 |        |  |  | 南渡島・松山地区 ※注) 8 |        |  |  | 奥 尻 地 区 |        |  |  |
|--------------|--------|----------------------------------------------|------|-----|-----|-------|----------------------|---------------|--------|--|--|-----------------|--------|--|--|----------------|--------|--|--|---------|--------|--|--|
|              |        | (N/mm <sup>2</sup> )                         | (cm) | (%) | (%) | (mm ) | (kg/m <sup>3</sup> ) | 呼び            | 単 価    |  |  | 呼び              | 単 価    |  |  | 呼び             | 単 価    |  |  | 呼び      | 単 価    |  |  |
|              |        |                                              |      |     |     |       |                      | 強度            | 当初     |  |  | 強度              | 当初     |  |  | 強度             | 当初     |  |  | 強度      | 当初     |  |  |
| RC-9S        |        | 24                                           | 12.0 | 4.5 | 55  | 40    | 280                  | 27            | 28,500 |  |  | 27              | 29,700 |  |  | 27             | 28,900 |  |  | 27      | 37,600 |  |  |
| RC-11        |        | 30                                           | 18.0 | 4.0 | 55  | 20~25 | 350                  | 33            | 30,300 |  |  | 33              | 31,500 |  |  | 30             | 30,150 |  |  | 33      | 40,100 |  |  |
| RC-11-1      |        | 40                                           | 18.0 | 4.0 | 55  | 20~25 | 350                  | 40            | 31,700 |  |  | 40              | 32,900 |  |  | 40             | 32,250 |  |  | 40      | 42,650 |  |  |
| RC-12        |        | 30                                           | 12.0 | 4.5 | 55  | 40    | 280                  | 30            | 29,000 |  |  | 30              | 30,100 |  |  | 30             | 29,300 |  |  | 30      | 38,350 |  |  |
| RC-12S(b)(c) |        | 30                                           | 12.0 | 5.5 | 45  | 40    | 300                  | 30            | 29,000 |  |  | 33              | 30,500 |  |  | 33             | 29,700 |  |  | 33      | 39,000 |  |  |
| RC-12S(a)    |        | 30                                           | 12.0 | 4.5 | 50  | 40    | 280                  | 30            | 29,000 |  |  | 30              | 30,100 |  |  | 30             | 29,300 |  |  | 30      | 38,350 |  |  |
| PC-1         |        | 30                                           | 12.0 | 5.0 | 50  | 20~25 | 280                  | 30            | 29,300 |  |  | 30              | 30,500 |  |  | 30             | 29,600 |  |  | 30      | 38,500 |  |  |
| PC-1P        |        | 30                                           | 12.0 | 5.0 | 50  | 20~25 | 280                  | 30            | 29,300 |  |  | 30              | 30,500 |  |  | 30             | 29,600 |  |  | 30      | 38,500 |  |  |
| PC-1S(b)(c)  |        | 30                                           | 12.0 | 6.0 | 45  | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |  |  | 33              | 31,000 |  |  | 33             | 30,250 |  |  | 33      | 39,350 |  |  |
| PC-1PS(b)(c) |        | 30                                           | 12.0 | 6.0 | 45  | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |  |  | 33              | 31,000 |  |  | 33             | 30,250 |  |  | 33      | 39,350 |  |  |
| PC-2         |        | 40                                           | 12.0 | 5.0 | 50  | 20~25 | 280                  | 40            | 31,100 |  |  | 40              | 32,300 |  |  | 40             | 31,600 |  |  | 40      | 41,700 |  |  |
| PC-2P        |        | 40                                           | 12.0 | 5.0 | 50  | 20~25 | 280                  | 40            | 31,100 |  |  | 40              | 32,300 |  |  | 40             | 31,600 |  |  | 40      | 41,700 |  |  |
| PC-2S(b)(c)  |        | 40                                           | 12.0 | 6.0 | 45  | 20~25 | 330                  | 40            | 31,100 |  |  | 40              | 32,300 |  |  | 40             | 31,600 |  |  | 40      | 41,700 |  |  |
| PC-2PS(b)(c) |        | 40                                           | 12.0 | 6.0 | 45  | 20~25 | 330                  | 40            | 31,100 |  |  | 40              | 32,300 |  |  | 40             | 31,600 |  |  | 40      | 41,700 |  |  |
| T-1          |        | 18                                           | 8.0  | 4.5 | 60  | 40    | —                    | 24            | 27,700 |  |  | 24              | 28,800 |  |  | 24             | 28,050 |  |  | 24      | 36,450 |  |  |
|              |        | 18                                           | 8.0  | 4.5 | 55  | 40    | —                    | 27            | 28,300 |  |  | 27              | 29,400 |  |  | 27             | 28,600 |  |  | 27      | 37,250 |  |  |
| T-1P         |        | 18                                           | 8.0  | 4.5 | 60  | 40    | 270                  | 27            | 28,300 |  |  | 27              | 29,400 |  |  | 27             | 28,600 |  |  | 27      | 37,250 |  |  |
|              |        | 18                                           | 12.0 | 4.5 | 55  | 40    | 270                  | 27            | 28,500 |  |  | 27              | 29,700 |  |  | 27             | 28,900 |  |  | 27      | 37,600 |  |  |
| T-1-1P       |        | 18                                           | 15.0 | 4.5 | 60  | 40    | 270                  | 27            | 28,700 |  |  | 24              | 29,400 |  |  | 24             | 28,650 |  |  | 24      | 37,100 |  |  |
| TRC-1        |        | 21                                           | 12.0 | 4.5 | 55  | 40    | 280                  | 27            | 28,500 |  |  | 27              | 29,700 |  |  | 27             | 28,900 |  |  | 27      | 37,600 |  |  |
| TRC-1P       |        | 24                                           | 8.0  | 4.5 | 60  | 40    | 280                  | 30            | 28,800 |  |  | 27              | 29,400 |  |  | 30             | 29,150 |  |  | 30      | 38,050 |  |  |
|              |        | 30                                           | 8.0  | 4.5 | 60  | 40    | 280                  | 30            | 28,800 |  |  |                 |        |  |  |                |        |  |  |         |        |  |  |
| TRC-1-1P     |        | 24                                           | 15.0 | 4.5 | 60  | 40    | 280                  | 27            | 28,700 |  |  | 24              | 29,400 |  |  | 24             | 28,650 |  |  | 27      | 37,750 |  |  |
| モ ル タ ル      |        | C : S = 1 : 1 ( C = 1,090kg/m <sup>3</sup> ) |      |     |     |       |                      | —             | 40,200 |  |  | —               | 38,600 |  |  | —              | 38,300 |  |  | —       | 54,000 |  |  |
|              |        | C : S = 1 : 2 ( C = 720kg/m <sup>3</sup> )   |      |     |     |       |                      | —             | 33,600 |  |  | —               | 35,100 |  |  | —              | 34,200 |  |  | —       | 45,400 |  |  |
|              |        | C : S = 1 : 3 ( C = 530kg/m <sup>3</sup> )   |      |     |     |       |                      | —             | 30,300 |  |  | —               | 33,700 |  |  | —              | 33,300 |  |  | —       | 40,900 |  |  |

- 注) 1. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/m<sup>3</sup>、奥尻地区は4,500円/m<sup>3</sup>加算のこと。
2. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。  
 函館地区：11月1日～4月20日、北渡島地区、南渡島・松山地区：11月1日～4月30日  
 奥尻地区：11月11日～4月20日
3. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。  
 なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。
4. 促進形混和剤を使用の場合の加算額は1,500円/m<sup>3</sup>（投入手間含む）。
5. 函館地区の旧恵山町、旧榎法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。
6. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/m<sup>3</sup>加算のこと。
7. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
8. 南渡島・松山地区のせたな町および今金町地区は500円/m<sup>3</sup>加算のこと。
9. 夜間・早朝割増（工場発時間20：00～翌日5：00迄）は以下の通りとする。  
 基本料金 120,000円  
 割増料金 5,000円/m<sup>3</sup>
10. 南渡島・松山地区の木古内町地区はGmax20～25mm単価を適用すること。その他の地区はGmax40mm単価を適用すること。
11. 空積割増は、1台の取引数量が4m<sup>3</sup>に満たない場合は5,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 計算例：1台の取引数量が2.5m<sup>3</sup>の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上

# 2-4-3 レディーミクストコンクリート (3)

R8

セメントN : 普通ポルトランドセメント ①

現着単価 (円/m<sup>3</sup>)

| 記 号           | ゾーン地区名  | f'ok                 | SL        | Air | W/C   | Gmax  | Gmin                 | 函 館 地 区 ※注) 6 |        |     |  | 北 渡 島 地 区 ※注) 7 |        |     |  | 南渡島・松山地区 ※注) 9 |        |     |  | 奥 尻 地 区 |        |     |  |
|---------------|---------|----------------------|-----------|-----|-------|-------|----------------------|---------------|--------|-----|--|-----------------|--------|-----|--|----------------|--------|-----|--|---------|--------|-----|--|
|               |         | (N/mm <sup>2</sup> ) | (cm)      | (%) | (%)   | (mm)  | (kg/m <sup>3</sup> ) | 呼び強度          |        | 単 価 |  | 呼び強度            |        | 単 価 |  | 呼び強度           |        | 単 価 |  | 呼び強度    |        | 単 価 |  |
|               |         |                      |           |     |       |       |                      | 当初            |        |     |  | 当初              |        |     |  | 当初             |        |     |  | 当初      |        |     |  |
| C-1           |         | —                    | 8.0       | 4.5 | —     | 20~25 | —                    | 18            | 26,700 |     |  | 18              | 28,000 |     |  | 18             | 27,100 |     |  | 18      | 35,150 |     |  |
| C-1P          |         | —                    | 8.0       | 4.5 | —     | 20~25 | 270                  | 27            | 28,500 |     |  | 24              | 29,300 |     |  | 27             | 28,850 |     |  | 27      | 37,400 |     |  |
| C-4           |         | 18                   | 5.0       | 4.5 | 55    | 40    | —                    | 27            | 28,200 |     |  | 27              | 29,400 |     |  | 27             | 28,600 |     |  | 27      | 37,200 |     |  |
| C-4P          |         | 18                   | 8.0       | 4.5 | 55    | 40    | 270                  | 27            | 28,300 |     |  | 27              | 29,400 |     |  | 27             | 28,600 |     |  | 27      | 37,250 |     |  |
| C-5S          |         | 18                   | 5.0       | 5.5 | 50    | 40    | —                    | 30            | 28,600 |     |  | 30              | 29,800 |     |  | 30             | 29,000 |     |  | 30      | 37,900 |     |  |
| C-5PS         |         | 18                   | 8.0       | 5.5 | 50    | 40    | 270                  | 30            | 28,800 |     |  | 30              | 29,900 |     |  | 30             | 29,150 |     |  | 30      | 38,050 |     |  |
| C-6-1         |         | 21                   | 5.0       | 5.5 | 50    | 40    | —                    | 30            | 28,600 |     |  | 30              | 29,800 |     |  | 30             | 29,000 |     |  | 30      | 37,900 |     |  |
| C-6-1P        |         | 21                   | 8.0       | 5.5 | 50    | 40    | 270                  | 30            | 28,800 |     |  | 30              | 29,900 |     |  | 30             | 29,150 |     |  | 30      | 38,050 |     |  |
| C-7※注) 1 1    | σbk-4.5 | 2.5                  | 4.5       | 45  | 40    | 280   | —                    | —             | —      |     |  | —               | —      |     |  | 4.5            | 29,250 |     |  | 4.5     | 38,900 |     |  |
|               | σbk-4.5 | 2.5                  | 4.5       | 45  | 20~25 | 280   | 4.5                  | 28,300        |        |     |  | 4.5             | 30,100 |     |  | 4.5            | 29,450 |     |  | —       | —      |     |  |
| C-7-1※注) 1 1  | σbk-4.5 | 6.5                  | 4.5       | 45  | 40    | 280   | —                    | —             | —      |     |  | —               | —      |     |  | 4.5            | 29,500 |     |  | 4.5     | 39,250 |     |  |
|               | σbk-4.5 | 6.5                  | 4.5       | 45  | 20~25 | 280   | 4.5                  | 28,600        |        |     |  | 4.5             | 30,300 |     |  | 4.5            | 29,700 |     |  | —       | —      |     |  |
| C-7S※注) 1 1   | σbk-4.5 | 2.5                  | 5.5       | 45  | 40    | 300   | —                    | —             | —      |     |  | —               | —      |     |  | 4.5            | 29,250 |     |  | 4.5     | 38,900 |     |  |
|               | σbk-4.5 | 2.5                  | 5.5       | 45  | 20~25 | 300   | 4.5                  | 28,300        |        |     |  | 4.5             | 30,100 |     |  | 4.5            | 29,450 |     |  | —       | —      |     |  |
| C-7S-1※注) 1 1 | σbk-4.5 | 6.5                  | 5.5       | 45  | 40    | 300   | —                    | —             | —      |     |  | —               | —      |     |  | 4.5            | 29,500 |     |  | 4.5     | 39,250 |     |  |
|               | σbk-4.5 | 6.5                  | 5.5       | 45  | 20~25 | 300   | 4.5                  | 28,600        |        |     |  | 4.5             | 30,300 |     |  | 4.5            | 29,700 |     |  | —       | —      |     |  |
| C-8※注) 1 1    | σbk-5.0 | 2.5                  | 4.5       | 45  | 40    | —     | —                    | —             | —      |     |  | —               | —      |     |  | 5.0            | 29,700 |     |  | 5.0     | 39,650 |     |  |
|               | σbk-5.0 | 2.5                  | 4.5       | 45  | 20~25 | —     | 5.0                  | 28,900        |        |     |  | 5.0             | 30,500 |     |  | 5.0            | 29,900 |     |  | —       | —      |     |  |
| C-9           |         | —                    | 15.0      | 4.5 | 50    | 40    | 370                  | —             | 28,900 |     |  | —               | 30,500 |     |  | —              | 29,700 |     |  | —       | 39,100 |     |  |
| C-9-1         |         | —                    | 15.0      | 4.0 | 50    | 40    | 370                  | —             | 28,900 |     |  | —               | 30,500 |     |  | —              | 29,750 |     |  | —       | 39,150 |     |  |
| C-9S          |         | 18                   | 15.0~18.0 | 5.5 | 50    | 40    | 340                  | —             | 28,600 |     |  | —               | 30,100 |     |  | —              | 29,250 |     |  | —       | 38,300 |     |  |
| C-10          |         | 18                   | 8.0       | 5.0 | 55    | 20~25 | —                    | 27            | 28,500 |     |  | 27              | 29,700 |     |  | 27             | 28,850 |     |  | 27      | 37,400 |     |  |
| RC-1(農)       |         | 21                   | 8.0       | 4.5 | 55    | 40    | 280                  | 30            | 28,800 |     |  | 27              | 29,400 |     |  | 30             | 29,150 |     |  | 30      | 38,050 |     |  |
| RC-1          |         | 21                   | 12.0      | 4.5 | 55    | 40    | 280                  | 27            | 28,500 |     |  | 27              | 29,700 |     |  | 27             | 28,900 |     |  | 27      | 37,600 |     |  |
| RC-1S(b)(c)   |         | 21                   | 12.0      | 5.5 | 45    | 40    | 300                  | 30            | 29,000 |     |  | 33              | 30,500 |     |  | 33             | 29,700 |     |  | 33      | 39,000 |     |  |
| RC-1S(a)      |         | 21                   | 12.0      | 4.5 | 50    | 40    | 280                  | 30            | 29,000 |     |  | 30              | 30,100 |     |  | 30             | 29,300 |     |  | 30      | 38,350 |     |  |
| RC-a          |         | 21                   | 8.0       | 5.0 | 55    | 20~25 | 280                  | 27            | 28,500 |     |  | 27              | 29,700 |     |  | 27             | 28,850 |     |  | 27      | 37,400 |     |  |
| RC-2          |         | 24                   | 8.0       | 5.0 | 55    | 20~25 | 280                  | 27            | 28,500 |     |  | 27              | 29,700 |     |  | 27             | 28,850 |     |  | 27      | 37,400 |     |  |
| RC-2S(b)(c)   |         | 24                   | 12.0      | 6.0 | 45    | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |     |  | 33              | 31,000 |     |  | 33             | 30,250 |     |  | 33      | 39,350 |     |  |
| RC-2-1        |         | 24                   | 12.0      | 4.5 | 55    | 40    | 280                  | 27            | 28,500 |     |  | 27              | 29,700 |     |  | 27             | 28,900 |     |  | 27      | 37,600 |     |  |
| RC-2-1S(b)(c) |         | 24                   | 12.0      | 5.5 | 45    | 40    | 300                  | 30            | 29,000 |     |  | 33              | 30,500 |     |  | 33             | 29,700 |     |  | 33      | 39,000 |     |  |
| RC-2-1S(a)    |         | 24                   | 12.0      | 4.5 | 50    | 40    | 280                  | 30            | 29,000 |     |  | 30              | 30,100 |     |  | 30             | 29,300 |     |  | 30      | 38,350 |     |  |
| RC-3          |         | 30                   | 8.0       | 5.0 | 55    | 20~25 | 280                  | 30            | 29,000 |     |  | 30              | 30,200 |     |  | 30             | 29,450 |     |  | 30      | 38,200 |     |  |
| RC-3S(b)(c)   |         | 30                   | 12.0      | 6.0 | 45    | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |     |  | 33              | 31,000 |     |  | 33             | 30,250 |     |  | 33      | 39,350 |     |  |
| RC-4          |         | 24                   | 12.0      | 5.0 | 55    | 20~25 | 280                  | 27            | 28,800 |     |  | 27              | 30,100 |     |  | 27             | 29,200 |     |  | 27      | 37,800 |     |  |
| RC-4S(b)(c)   |         | 24                   | 12.0      | 6.0 | 45    | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |     |  | 33              | 31,000 |     |  | 33             | 30,250 |     |  | 33      | 39,350 |     |  |
| RC-5          |         | 30                   | 12.0      | 5.0 | 55    | 20~25 | 280                  | 30            | 29,300 |     |  | 30              | 30,500 |     |  | 30             | 29,600 |     |  | 30      | 38,500 |     |  |
| RC-5S(b)(c)   |         | 30                   | 12.0      | 6.0 | 45    | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |     |  | 33              | 31,000 |     |  | 33             | 30,250 |     |  | 33      | 39,350 |     |  |
| RC-6S         |         | 30                   | 12.0      | 5.5 | 50    | 40    | 300                  | 30            | 29,000 |     |  | 30              | 30,100 |     |  | 30             | 29,300 |     |  | 30      | 38,350 |     |  |
| RC-7S         |         | 30                   | 12.0      | 5.5 | 50    | 40    | 300                  | 30            | 29,000 |     |  | 30              | 30,100 |     |  | 30             | 29,300 |     |  | 30      | 38,350 |     |  |
| RC-8S(k)      |         | 30                   | 12.0      | 6.0 | 50    | 20~25 | 330                  | 33            | 29,800 |     |  | 30              | 30,500 |     |  | 30             | 29,600 |     |  | 30      | 38,500 |     |  |

# 2-4-4 レディーミクストコンクリート（4）

R8

セメントN：普通ポルトランドセメント②

現着単価（円/m<sup>3</sup>）

| 記号           | ゾーン地区名 | f'ck                                          | SL   | Air | W/C | Gmax  | Gmin                 | 函館地区 ※注) 6 |        |  | 北渡島地区 ※注) 7 |        |  | 南渡島・桧山地区 ※注) 9 |        |  | 奥尻地区 |        |  |
|--------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|-----|-------|----------------------|------------|--------|--|-------------|--------|--|----------------|--------|--|------|--------|--|
|              |        | (N/mm <sup>2</sup> )                          | (cm) | (%) | (%) | (mm)  | (kg/m <sup>3</sup> ) | 呼び強度       | 単価     |  | 呼び強度        | 単価     |  | 呼び強度           | 単価     |  | 呼び強度 | 単価     |  |
|              |        |                                               |      |     |     |       |                      |            | 当初     |  |             | 当初     |  |                | 当初     |  |      | 当初     |  |
| RC-9S        |        | 24                                            | 12.0 | 4.5 | 55  | 40    | 280                  | 27         | 28,500 |  | 27          | 29,700 |  | 27             | 28,900 |  | 27   | 37,600 |  |
| RC-11        |        | 30                                            | 18.0 | 4.0 | 55  | 20~25 | 350                  | 33         | 30,300 |  | 33          | 31,500 |  | 30             | 30,150 |  | 33   | 40,100 |  |
| RC-11-1      |        | 40                                            | 18.0 | 4.0 | 55  | 20~25 | 350                  | 40         | 31,700 |  | 40          | 32,900 |  | 40             | 32,250 |  | 40   | 42,650 |  |
| RC-12        |        | 30                                            | 12.0 | 4.5 | 55  | 40    | 280                  | 30         | 29,000 |  | 30          | 30,100 |  | 30             | 29,300 |  | 30   | 38,350 |  |
| RC-12S(b)(c) |        | 30                                            | 12.0 | 5.5 | 45  | 40    | 300                  | 30         | 29,000 |  | 33          | 30,500 |  | 33             | 29,700 |  | 33   | 39,000 |  |
| RC-12S(a)    |        | 30                                            | 12.0 | 4.5 | 50  | 40    | 280                  | 30         | 29,000 |  | 30          | 30,100 |  | 30             | 29,300 |  | 30   | 38,350 |  |
| PC-1         |        | 30                                            | 12.0 | 5.0 | 50  | 20~25 | 280                  | 30         | 29,300 |  | 30          | 30,500 |  | 30             | 29,600 |  | 30   | 38,500 |  |
| PC-1P        |        | 30                                            | 12.0 | 5.0 | 50  | 20~25 | 280                  | 30         | 29,300 |  | 30          | 30,500 |  | 30             | 29,600 |  | 30   | 38,500 |  |
| PC-1S(b)(c)  |        | 30                                            | 12.0 | 6.0 | 45  | 20~25 | 330                  | 33         | 29,800 |  | 33          | 31,000 |  | 33             | 30,250 |  | 33   | 39,350 |  |
| PC-1PS(b)(c) |        | 30                                            | 12.0 | 6.0 | 45  | 20~25 | 330                  | 33         | 29,800 |  | 33          | 31,000 |  | 33             | 30,250 |  | 33   | 39,350 |  |
| PC-2         |        | 40                                            | 12.0 | 5.0 | 50  | 20~25 | 280                  | 40         | 31,100 |  | 40          | 32,300 |  | 40             | 31,600 |  | 40   | 41,700 |  |
| PC-2P        |        | 40                                            | 12.0 | 5.0 | 50  | 20~25 | 280                  | 40         | 31,100 |  | 40          | 32,300 |  | 40             | 31,600 |  | 40   | 41,700 |  |
| PC-2S(b)(c)  |        | 40                                            | 12.0 | 6.0 | 45  | 20~25 | 330                  | 40         | 31,100 |  | 40          | 32,300 |  | 40             | 31,600 |  | 40   | 41,700 |  |
| PC-2PS(b)(c) |        | 40                                            | 12.0 | 6.0 | 45  | 20~25 | 330                  | 40         | 31,100 |  | 40          | 32,300 |  | 40             | 31,600 |  | 40   | 41,700 |  |
| T-1          |        | 18                                            | 8.0  | 4.5 | 60  | 40    | —                    | 24         | 27,700 |  | 24          | 28,800 |  | 24             | 28,050 |  | 24   | 36,450 |  |
|              |        | 18                                            | 8.0  | 4.5 | 55  | 40    | —                    | 27         | 28,300 |  | 27          | 29,400 |  | 27             | 28,600 |  | 27   | 37,250 |  |
| T-1P         |        | 18                                            | 8.0  | 4.5 | 60  | 40    | 270                  | 27         | 28,300 |  | 27          | 29,400 |  | 27             | 28,600 |  | 27   | 37,250 |  |
|              |        | 18                                            | 12.0 | 4.5 | 55  | 40    | 270                  | 27         | 28,500 |  | 27          | 29,700 |  | 27             | 28,900 |  | 27   | 37,600 |  |
| T-1-1P       |        | 18                                            | 15.0 | 4.5 | 60  | 40    | 270                  | 27         | 28,700 |  | 24          | 29,400 |  | 24             | 28,650 |  | 24   | 37,100 |  |
| TRC-1        |        | 21                                            | 12.0 | 4.5 | 55  | 40    | 280                  | 27         | 28,500 |  | 27          | 29,700 |  | 27             | 28,900 |  | 27   | 37,600 |  |
| TRC-1P       |        | 24                                            | 8.0  | 4.5 | 60  | 40    | 280                  | 30         | 28,800 |  | 27          | 29,400 |  | 30             | 29,150 |  | 30   | 38,050 |  |
| TRC-1-1P     |        | 24                                            | 15.0 | 4.5 | 60  | 40    | 280                  | 27         | 28,700 |  | 24          | 29,400 |  | 24             | 28,650 |  | 27   | 37,750 |  |
| モルタル         |        | C : S = 1 : 1 ( C = 1,090 kg/m <sup>3</sup> ) |      |     |     |       |                      | —          | 40,200 |  | —           | 38,600 |  | —              | 38,300 |  | —    | 54,000 |  |
|              |        | C : S = 1 : 2 ( C = 720 kg/m <sup>3</sup> )   |      |     |     |       |                      | —          | 33,600 |  | —           | 35,100 |  | —              | 34,200 |  | —    | 45,400 |  |
|              |        | C : S = 1 : 3 ( C = 530 kg/m <sup>3</sup> )   |      |     |     |       |                      | —          | 30,300 |  | —           | 33,700 |  | —              | 33,300 |  | —    | 40,900 |  |

- 注) 1. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/m<sup>3</sup>、奥尻地区は4,500円/m<sup>3</sup>加算のこと。
2. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。  
函館地区：11月1日～4月20日、北渡島地区、南渡島・桧山地区：11月1日～4月30日  
奥尻地区：11月11日～4月20日
3. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。  
なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。
4. 早強ポルトランドセメント（H）使用の場合の加算額は1,000円/m<sup>3</sup>、奥尻地区は1,500円/m<sup>3</sup>加算のこと。
5. 促進形混和剤を使用の場合の加算額は1,500円/m<sup>3</sup>（投入手間含む）。
6. 函館地区の旧恵山町、旧榎法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。
7. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/m<sup>3</sup>加算のこと。
8. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
9. 南渡島・桧山地区のせたな町および今金町地区は500円/m<sup>3</sup>加算のこと。
10. 夜間・早朝割増（工場発時間20：00～翌日5：00迄）は以下の通りとする。  
基本料金 120,000円  
割増料金 5,000円/m<sup>3</sup>
11. 南渡島・桧山地区の木古内町地区はGmax20～25mm単価を適用すること。その他の地区はGmax40mm単価を適用すること。
12. 空積割増は、1台の取引数量が4m<sup>3</sup>に満たない場合は5,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
計算例：1台の取引数量が2.5m<sup>3</sup>の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上

## 2-4-5 レディーミクストコンクリート（5） [ 耐寒剤使用 ]

R8  
現着単価（円/m<sup>3</sup>）

| 記 号           | ゾーン地区名      |  |  | 函 館 地 区 ※注) 1 1 |  |  | 北 渡 島 地 区 ※注) 1 2 |  |  | 南渡島・桧山地区 ※注) 1 4 |  |  | 奥 尻 地 区      |  |  | 備 考 |
|---------------|-------------|--|--|-----------------|--|--|-------------------|--|--|------------------|--|--|--------------|--|--|-----|
|               | 単 価         |  |  | 単 価             |  |  | 単 価               |  |  | 単 価              |  |  |              |  |  |     |
|               | 当 初         |  |  | 当 初             |  |  | 当 初               |  |  | 当 初              |  |  |              |  |  |     |
| C－4           | 37,200      |  |  | 38,400          |  |  | 37,600            |  |  | 46,800           |  |  |              |  |  |     |
| C－4 P         | 37,700      |  |  | 38,800          |  |  | 38,050            |  |  | 47,250           |  |  |              |  |  |     |
| C－5 S         | 37,200      |  |  | 38,400          |  |  | 37,600            |  |  | 46,800           |  |  |              |  |  |     |
| C－5 P S       | 37,700      |  |  | 38,800          |  |  | 38,050            |  |  | 47,250           |  |  |              |  |  |     |
| C－6－1         | 37,200      |  |  | 38,400          |  |  | 37,600            |  |  | 46,800           |  |  |              |  |  |     |
| C－6－1 P       | 37,700      |  |  | 38,800          |  |  | 38,050            |  |  | 47,250           |  |  |              |  |  |     |
| C－7 S ※注) 1 6 | －           |  |  | －               |  |  | 38,700            |  |  | 48,350           |  |  | Gmax:40mm    |  |  |     |
|               | 38,050      |  |  | 39,850          |  |  | 39,200            |  |  | －                |  |  | Gmax:20～25mm |  |  |     |
| C－7 S－1       | <div></div> |  |  | －               |  |  | <div></div>       |  |  | <div></div>      |  |  | Gmax:40mm    |  |  |     |
|               | <div></div> |  |  | 40,600          |  |  | <div></div>       |  |  | <div></div>      |  |  | Gmax:20～25mm |  |  |     |
| C－9           | 39,750      |  |  | 41,350          |  |  | 40,550            |  |  | 49,950           |  |  |              |  |  |     |
| C－9 S         | 38,600      |  |  | 40,100          |  |  | 39,250            |  |  | 48,300           |  |  |              |  |  |     |
| R C－6 S       | 38,300      |  |  | 39,400          |  |  | 38,600            |  |  | 47,800           |  |  |              |  |  |     |
| R C－7 S       | 38,300      |  |  | 39,400          |  |  | 38,600            |  |  | 47,800           |  |  |              |  |  |     |
| R C－8 S       | 40,100      |  |  | 40,100          |  |  | 39,200            |  |  | 48,250           |  |  |              |  |  |     |

- 注) 1. 耐寒剤は無塩化無アルカリタイプとする。  
2. セメントは普通ポルトランドセメントを使用する。  
3. 水セメント比の最大値は、50%とする。  
4. 空気量については、4~7%を標準とする。  
5. 耐寒剤の添加量は、セメント 100kg 当たり 4L として良い。  
6. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/m<sup>3</sup>、奥尻地区は4,500円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
7. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。  
函館地区：11月1日～4月20日、北渡島地区、南渡島・桧山地区：11月1日～4月30日  
奥尻地区：11月11日～4月20日  
8. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。  
なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。  
9. 使用にあたっては、現場条件・給熱養生との比較等を考慮すること。  
10. 耐寒剤の投入手間含む。  
11. 函館地区の旧恵山町、旧榎法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
12. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
13. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。  
14. 南渡島・桧山地区のせたな町および今金町地区は500円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
15. 夜間・早朝割増（工場発時間20：00～翌日5：00迄）は以下の通りとする。  
基本料金 120,000円  
割増料金 5,000円/m<sup>3</sup>  
16. 南渡島・桧山地区の木古内町地区はGmax20~25mm単価を適用すること。その他の地区はGmax40mm単価を適用すること。  
17. 空積割増は、1台の取引数量が4m<sup>3</sup>に満たない場合は5,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
計算例：1台の取引数量が2.5m<sup>3</sup>の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上

## 2-4-6 レディーミクストコンクリート（6） [ 膨張材使用 ]

R8

セメントBB : 高炉セメントB種

現着単価 ( 円/m<sup>3</sup> )

| 記 号         | ゾーン地区名 |  |  | 函 館 地 区 ※注) 4 |  |  | 北 渡 島 地 区 ※注) 5 |  |  | 南渡島・松山地区 ※注) 7 |  |  | 奥 尻 地 区     |  |  | 備 考 |
|-------------|--------|--|--|---------------|--|--|-----------------|--|--|----------------|--|--|-------------|--|--|-----|
|             | 単 価    |  |  | 単 価           |  |  | 単 価             |  |  | 単 価            |  |  |             |  |  |     |
|             | 当 初    |  |  | 当 初           |  |  | 当 初             |  |  | 当 初            |  |  |             |  |  |     |
| RC－1（農）     | 33,600 |  |  | 34,700        |  |  | 33,950          |  |  | 44,650         |  |  | 従来型30kg/m3  |  |  |     |
| RC－1        | 33,800 |  |  | 34,500        |  |  | 33,700          |  |  | 44,200         |  |  | 従来型30kg/m3  |  |  |     |
| RC－2－1      | 33,800 |  |  | 34,500        |  |  | 33,700          |  |  | 44,200         |  |  | 従来型30kg/m3  |  |  |     |
| RC－2－1S（c）  | 33,800 |  |  | 35,300        |  |  | 34,500          |  |  | 45,600         |  |  | 従来型30kg/m3  |  |  |     |
| RC－4        | 33,600 |  |  | 34,900        |  |  | 34,000          |  |  | 44,400         |  |  | 従来型30kg/m3  |  |  |     |
| RC－4S（b）（c） | 34,600 |  |  | 35,800        |  |  | 35,050          |  |  | 45,950         |  |  | 従来型30kg/m3  |  |  |     |
| RC－5        | 34,100 |  |  | 35,300        |  |  | 34,400          |  |  | 45,100         |  |  | 従来型30kg/m3  |  |  |     |
| RC－5S（c）    | 34,600 |  |  | 35,800        |  |  | 35,050          |  |  | 45,950         |  |  | 従来型30kg/m3  |  |  |     |
| RC－1（農）     | 33,300 |  |  | 34,400        |  |  | 33,650          |  |  | 43,750         |  |  | 低添加型20kg/m3 |  |  |     |
| RC－1        | 33,500 |  |  | 34,200        |  |  | 33,400          |  |  | 43,300         |  |  | 低添加型20kg/m3 |  |  |     |
| RC－2－1      | 33,500 |  |  | 34,200        |  |  | 33,400          |  |  | 43,300         |  |  | 低添加型20kg/m3 |  |  |     |
| RC－2－1S（c）  | 33,500 |  |  | 35,000        |  |  | 34,200          |  |  | 44,700         |  |  | 低添加型20kg/m3 |  |  |     |
| RC－4        | 33,300 |  |  | 34,600        |  |  | 33,700          |  |  | 43,500         |  |  | 低添加型20kg/m3 |  |  |     |
| RC－4S（b）（c） | 34,300 |  |  | 35,500        |  |  | 34,750          |  |  | 45,050         |  |  | 低添加型20kg/m3 |  |  |     |
| RC－5        | 33,800 |  |  | 35,000        |  |  | 34,100          |  |  | 44,200         |  |  | 低添加型20kg/m3 |  |  |     |
| RC－5S（c）    | 34,300 |  |  | 35,500        |  |  | 34,750          |  |  | 45,050         |  |  | 低添加型20kg/m3 |  |  |     |

- 注) 1. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/m<sup>3</sup>、奥尻地区は4,500円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 2. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。  
 函館地区 : 11月1日 ~ 4月20日、北渡島地区、南渡島・松山地区 : 11月1日 ~ 4月30日  
 奥尻地区 : 11月11日 ~ 4月20日  
 3. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。  
 なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。  
 4. 函館地区の旧恵山町、旧榎法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 5. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 6. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。  
 7. 南渡島・松山地区のせたな町および今金町地区は500円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 8. 夜間・早朝割増（工場発時間20:00～翌日5:00迄）は以下の通りとする。  
 基本料金 120,000円  
 割増料金 5,000円/m<sup>3</sup>  
 9. 空積割増は、1台の取引数量が4m<sup>3</sup>に満たない場合は5,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 計算例：1台の取引数量が2.5m<sup>3</sup>の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上

## 2-4-7 レディーミクストコンクリート（7） [ 膨張材使用 ]

R8

セメントN : 普通ポルトランドセメント

現着単価 ( 円/m<sup>3</sup> )

| 記 号         | ゾーン地区名 |  |  | 函 館 地 区 ※注) 5 |  |  | 北 渡 島 地 区 ※注) 6 |  |  | 南渡島・桧山地区 ※注) 8 |  |  | 奥 尻 地 区 |             |  | 備 考 |
|-------------|--------|--|--|---------------|--|--|-----------------|--|--|----------------|--|--|---------|-------------|--|-----|
|             | 単 価    |  |  | 単 価           |  |  | 単 価             |  |  | 単 価            |  |  |         |             |  |     |
|             | 当 初    |  |  | 当 初           |  |  | 当 初             |  |  | 当 初            |  |  |         |             |  |     |
| RC-1 (農)    | 33,600 |  |  | 34,700        |  |  | 33,950          |  |  | 44,650         |  |  |         | 従来型30kg/m3  |  |     |
| RC-1        | 33,800 |  |  | 34,500        |  |  | 33,700          |  |  | 44,200         |  |  |         | 従来型30kg/m3  |  |     |
| RC-2-1      | 33,800 |  |  | 34,500        |  |  | 33,700          |  |  | 44,200         |  |  |         | 従来型30kg/m3  |  |     |
| RC-2-1S(c)  | 33,800 |  |  | 35,300        |  |  | 34,500          |  |  | 45,600         |  |  |         | 従来型30kg/m3  |  |     |
| RC-4        | 33,600 |  |  | 34,900        |  |  | 34,000          |  |  | 44,400         |  |  |         | 従来型30kg/m3  |  |     |
| RC-4S(b)(c) | 34,600 |  |  | 35,800        |  |  | 35,050          |  |  | 45,950         |  |  |         | 従来型30kg/m3  |  |     |
| RC-5        | 34,100 |  |  | 35,300        |  |  | 34,400          |  |  | 45,100         |  |  |         | 従来型30kg/m3  |  |     |
| RC-5S(c)    | 34,600 |  |  | 35,800        |  |  | 35,050          |  |  | 45,950         |  |  |         | 従来型30kg/m3  |  |     |
| RC-1 (農)    | 33,300 |  |  | 34,400        |  |  | 33,650          |  |  | 43,750         |  |  |         | 低添加型20kg/m3 |  |     |
| RC-1        | 33,500 |  |  | 34,200        |  |  | 33,400          |  |  | 43,300         |  |  |         | 低添加型20kg/m3 |  |     |
| RC-2-1      | 33,500 |  |  | 34,200        |  |  | 33,400          |  |  | 43,300         |  |  |         | 低添加型20kg/m3 |  |     |
| RC-2-1S(c)  | 33,500 |  |  | 35,000        |  |  | 34,200          |  |  | 44,700         |  |  |         | 低添加型20kg/m3 |  |     |
| RC-4        | 33,300 |  |  | 34,600        |  |  | 33,700          |  |  | 43,500         |  |  |         | 低添加型20kg/m3 |  |     |
| RC-4S(b)(c) | 34,300 |  |  | 35,500        |  |  | 34,750          |  |  | 45,050         |  |  |         | 低添加型20kg/m3 |  |     |
| RC-5        | 33,800 |  |  | 35,000        |  |  | 34,100          |  |  | 44,200         |  |  |         | 低添加型20kg/m3 |  |     |
| RC-5S(c)    | 34,300 |  |  | 35,500        |  |  | 34,750          |  |  | 45,050         |  |  |         | 低添加型20kg/m3 |  |     |

- 注) 1. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/m<sup>3</sup>、奥尻地区は4,500円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 2. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。  
     函館地区 : 11月1日 ~ 4月20日、北渡島地区、南渡島・桧山地区 : 11月1日 ~ 4月30日  
     奥尻地区 : 11月11日 ~ 4月20日  
 3. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。  
     なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。  
 4. 早強ポルトランドセメント（H）使用の場合の加算額は1,000円/m<sup>3</sup>、奥尻地区は 1,500円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 5. 函館地区の旧恵山町、旧榎法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 6. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 7. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。  
 8. 南渡島・桧山地区のせたな町および今金町地区は500円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 9. 夜間・早朝割増（工場発時間20:00～翌日5:00迄）は以下の通りとする。

基本料金 120,000円

割増料金 5,000円/m<sup>3</sup>

10. 空積割増は、1台の取引数量が4m<sup>3</sup>に満たない場合は5,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
 計算例：1台の取引数量が2.5m<sup>3</sup>の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上

# 2-5-1 レディーミクストコンクリート（１） （ 建 築 用 ）

R8


セメントN：普通ポルトランドセメント

現着単価（円／m<sup>3</sup>）

| F 2 8<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | S L<br>(c m) | G m a x<br>(m m) | 函 館 地 区 ※注) 6 |  |  | 北 渡 島 地 区 ※注) 7 |  |  | 南渡島・桧山地区 ※注) 9 |  |  | 奥 尻 地 区 |  |  | 備 考 |
|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|--|--|-----------------|--|--|----------------|--|--|---------|--|--|-----|
|                               |              |                  | 当 初           |  |  | 当 初             |  |  | 当 初            |  |  | 当 初     |  |  |     |
| 18                            | 15.0         | 20 ( 25 )        | 27,000        |  |  | 28,400          |  |  | 27,400         |  |  | 35,550  |  |  |     |
|                               | 18.0         |                  | 27,300        |  |  | 28,600          |  |  | 27,600         |  |  | 35,800  |  |  |     |
| 21                            | 15.0         |                  | 27,700        |  |  | 29,100          |  |  | 28,050         |  |  | 36,350  |  |  |     |
|                               | 18.0         |                  | 28,000        |  |  | 29,300          |  |  | 28,300         |  |  | 36,700  |  |  |     |
| 24                            | 15.0         |                  | 28,500        |  |  | 29,700          |  |  | 28,800         |  |  | 37,300  |  |  |     |
|                               | 18.0         |                  | 28,700        |  |  | 29,800          |  |  | 28,950         |  |  | 37,500  |  |  |     |
| 27                            | 15.0         |                  | 29,000        |  |  | 30,200          |  |  | 29,300         |  |  | 38,000  |  |  |     |
|                               | 18.0         |                  | 29,200        |  |  | 30,400          |  |  | 29,450         |  |  | 38,250  |  |  |     |
| 30                            | 15.0         |                  | 29,500        |  |  | 30,700          |  |  | 29,850         |  |  | 38,850  |  |  |     |
|                               | 18.0         |                  | 29,700        |  |  | 30,900          |  |  | 30,150         |  |  | 39,150  |  |  |     |

- 注) 1. 温水加熱を必要とする場合の加算額は3,000円/m<sup>3</sup>、奥尻地区は4,500円/m<sup>3</sup>加算のこと。
2. 温水加熱を必要とする適用期間は、以下の通りとする。  
函館地区：11月1日～4月20日、北渡島地区、南渡島・桧山地区：11月1日～4月30日  
奥尻地区：11月11日～4月20日
3. 防寒養生費は、養生対象構造物中心点から最も直近の「アメダス地点」を選定し、アメダスデータにより適切に積算計上すること。  
なお、アメダス地点までの距離計算は「世界測地系座標値」による。
4. 早強ポルトランドセメント（H）使用の場合の加算額は1,000円/m<sup>3</sup>、奥尻地区は1,500円/m<sup>3</sup>加算のこと。
5. 促進形混和剤を使用の場合の加算額は1,500円/m<sup>3</sup>（投入手間含む）。
6. 函館地区の旧恵山町、旧榎法華村、旧戸井町、旧南茅部町地区は3,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。
7. 北渡島地区の長万部町地区は4,300円/m<sup>3</sup>加算のこと。
8. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
9. 南渡島・桧山地区のせたな町および今金町地区は500円/m<sup>3</sup>加算のこと。
10. 夜間・早朝割増（工場発時間20：00～翌日5：00迄）は以下の通りとする。  
基本料金 120,000円  
割増料金 5,000円/m<sup>3</sup>
11. 空積割増は、1台の取引数量が4m<sup>3</sup>に満たない場合は5,000円/m<sup>3</sup>加算のこと。  
計算例：1台の取引数量が2.5m<sup>3</sup>の場合、(4-2.5)×5,000=7,500円を別途計上

### 3-1 アスファルト混合物地域図

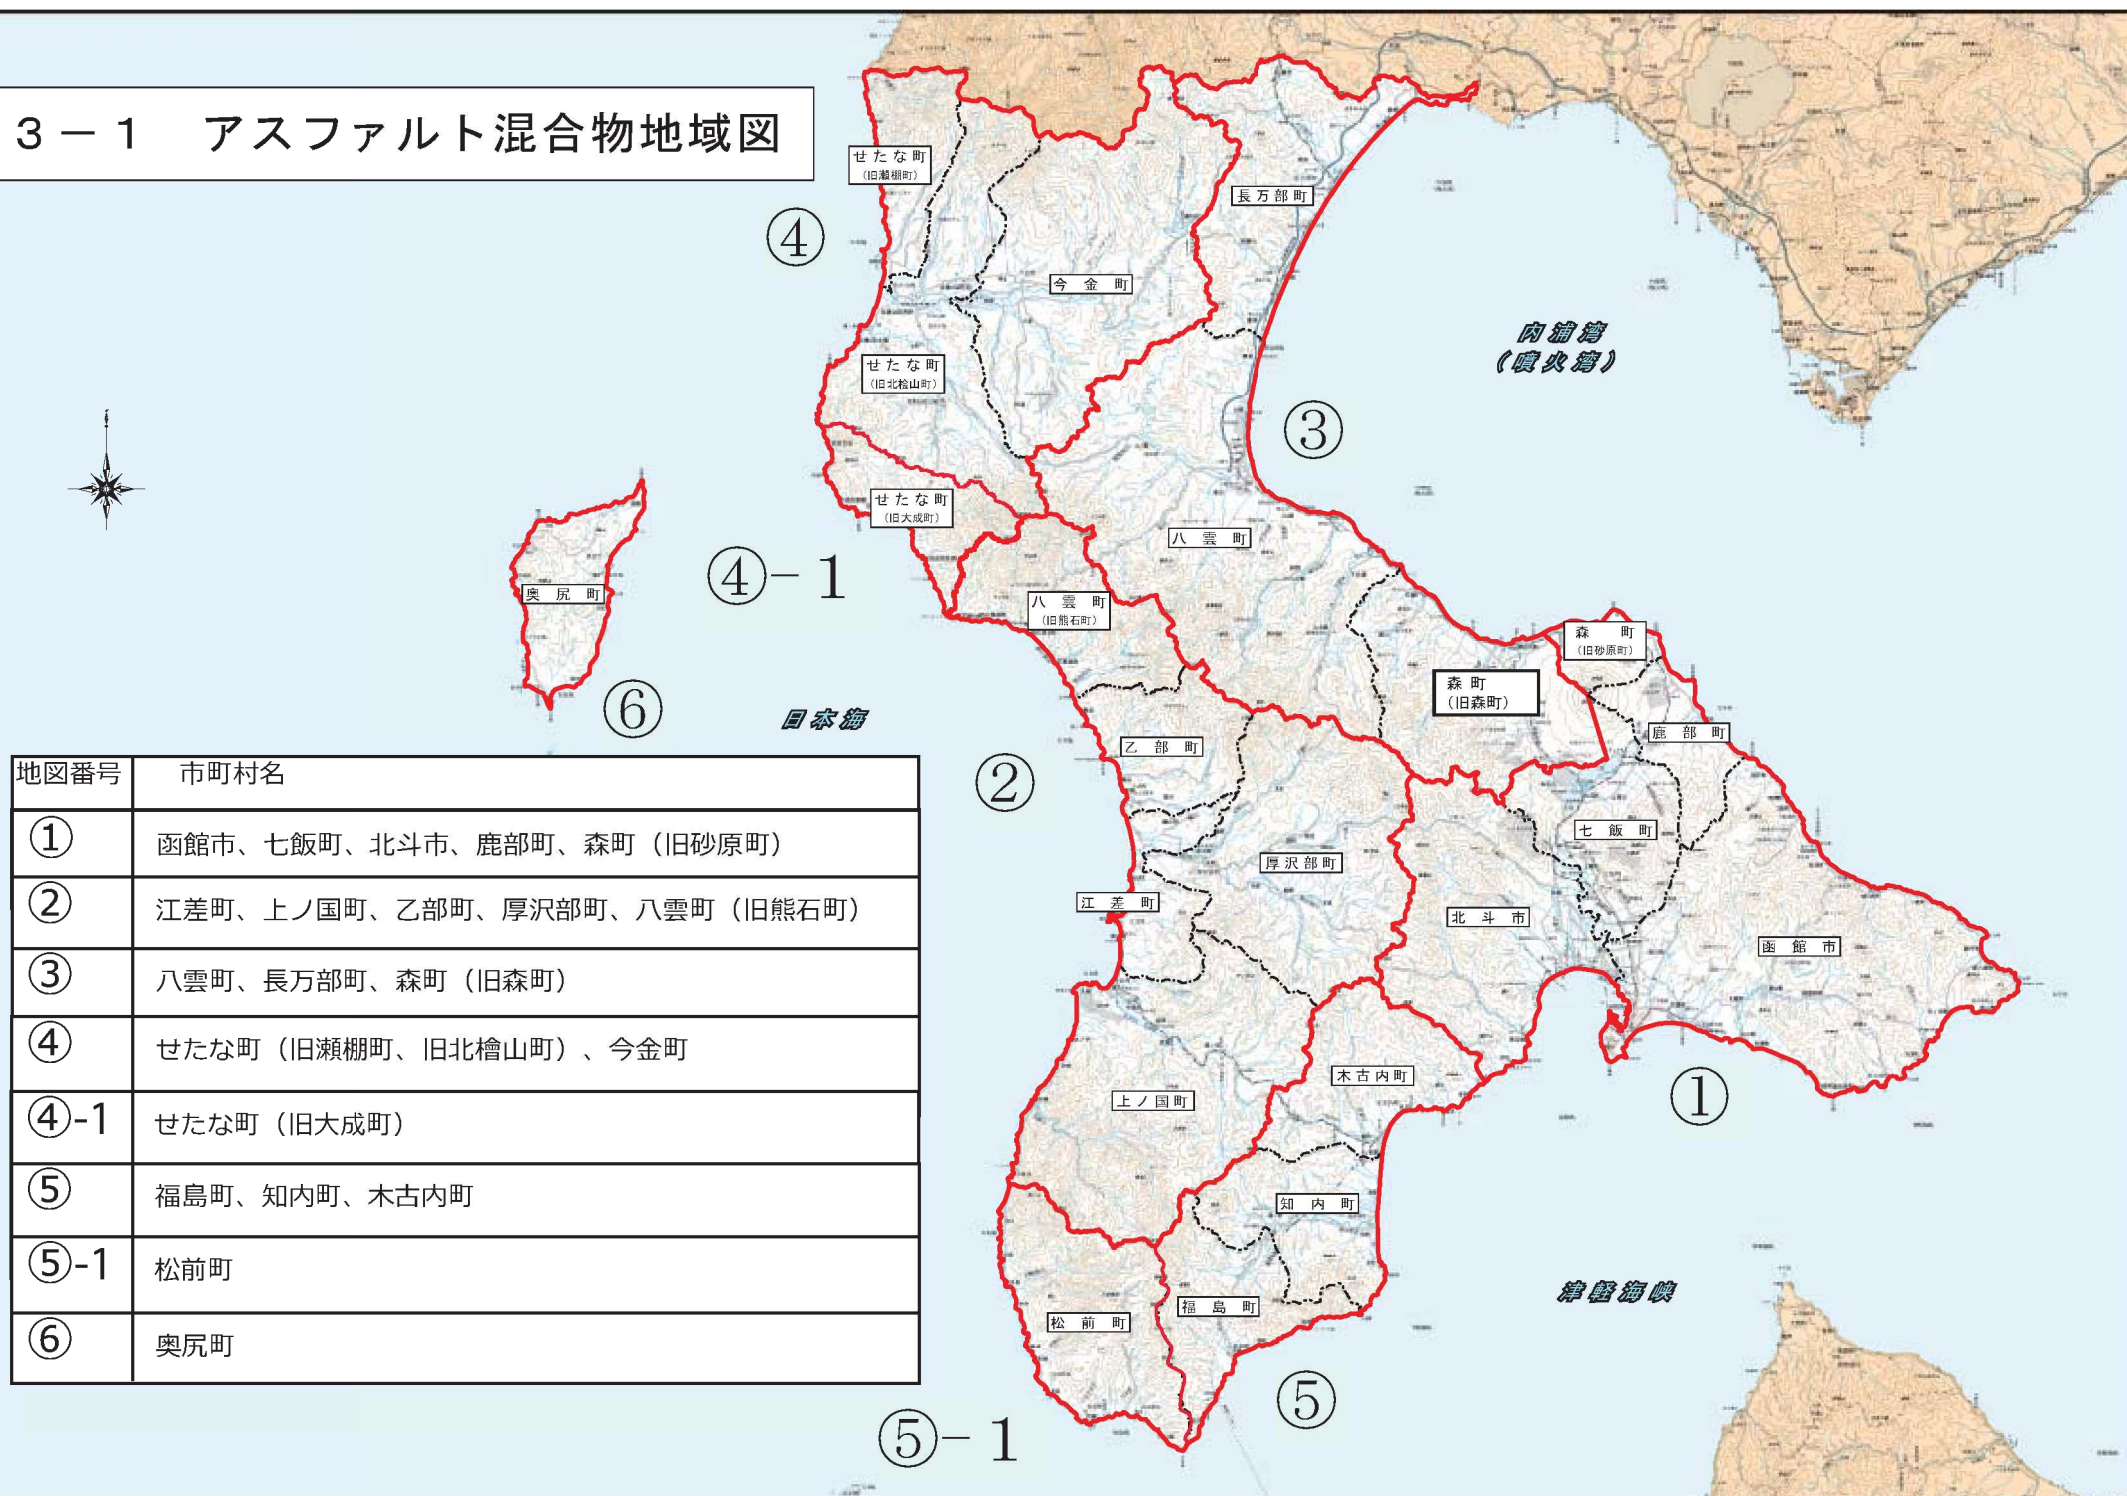

### 3-2 アスファルト混合物（1）

R8

現着単価（円／t）

| 品 名                  | 規格     | ゾーン | ①      |        |  | ②      |        |  | ③      |        |  | ④      |        |  | ⑤      |        |  | ⑥      |        |  | 備 考 |
|----------------------|--------|-----|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|-----|
|                      |        | 区 分 | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  |     |
| 細粒度ギャップ<br>アスファルト混合物 | 1 3 F  | 昼 間 | 20,800 | 24,650 |  | 24,350 | 27,750 |  | 23,500 | 27,300 |  | 23,400 | 27,250 |  | 24,550 | 28,150 |  | 33,050 | 36,650 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 21,100 | 24,950 |  | 24,650 | 28,050 |  | 23,800 | 27,600 |  | 23,700 | 27,550 |  | 24,850 | 28,450 |  | 33,350 | 36,950 |  |     |
| 細粒度ギャップ<br>アスファルト混合物 | 改質 I 型 | 昼 間 | 24,400 | 28,150 |  | 27,350 | 31,350 |  | 26,900 | 30,950 |  | 26,800 | 30,550 |  | 27,850 | 31,750 |  | —      | —      |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 24,700 | 28,450 |  | 27,650 | 31,650 |  | 27,200 | 31,250 |  | 27,100 | 30,850 |  | 28,150 | 32,050 |  | —      | —      |  |     |
| 密粒度ギャップ<br>アスファルト混合物 | 1 3 F  | 昼 間 | 19,350 | 22,750 |  | 22,600 | 25,950 |  | 21,500 | 24,700 |  | 21,700 | 25,150 |  | 22,650 | 26,050 |  | 31,000 | 34,150 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 19,650 | 23,050 |  | 22,900 | 26,250 |  | 21,800 | 25,000 |  | 22,000 | 25,450 |  | 22,950 | 26,350 |  | 31,300 | 34,450 |  |     |
| 密粒度ギャップ<br>アスファルト混合物 | 改質 I 型 | 昼 間 | 22,550 | 26,000 |  | 25,350 | 29,000 |  | 24,650 | 28,200 |  | 24,900 | 28,350 |  | 25,750 | 29,250 |  | —      | —      |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 22,850 | 26,300 |  | 25,650 | 29,300 |  | 24,950 | 28,500 |  | 25,200 | 28,650 |  | 26,050 | 29,550 |  | —      | —      |  |     |
| 密粒度アスファルト<br>混合物     | 1 3 F  | 昼 間 | 19,600 | 23,050 |  | 22,850 | 26,050 |  | 21,800 | 24,850 |  | 21,850 | 25,600 |  | 22,850 | 26,500 |  | 31,550 | 34,750 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 19,900 | 23,350 |  | 23,150 | 26,350 |  | 22,100 | 25,150 |  | 22,150 | 25,900 |  | 23,150 | 26,800 |  | 31,850 | 35,050 |  |     |
| 粗粒度アスファルト<br>混合物     | 2 0    | 昼 間 | 18,050 | 20,750 |  | 20,750 | 23,400 |  | 19,800 | 22,500 |  | 20,050 | 23,000 |  | 20,850 | 23,800 |  | 28,500 | 31,100 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 18,350 | 21,050 |  | 21,050 | 23,700 |  | 20,100 | 22,800 |  | 20,350 | 23,300 |  | 21,150 | 24,100 |  | 28,800 | 31,400 |  |     |
| アスファルト<br>安定処理       |        | 昼 間 | 15,550 | 17,750 |  | 18,350 | 20,700 |  | 17,850 | 20,250 |  | 17,800 | 20,250 |  | 18,350 | 20,900 |  | 25,200 | 27,400 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 15,850 | 18,050 |  | 18,650 | 21,000 |  | 18,150 | 20,550 |  | 18,100 | 20,550 |  | 18,650 | 21,200 |  | 25,500 | 27,700 |  |     |
| 細粒度アスファルト<br>混合物     | 1 3    | 昼 間 | 20,800 | 24,450 |  | 24,450 | 27,900 |  | 23,500 | 27,050 |  | 23,200 | 26,850 |  | 24,400 | 28,000 |  | 32,600 | 36,100 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 21,100 | 24,750 |  | 24,750 | 28,200 |  | 23,800 | 27,350 |  | 23,500 | 27,150 |  | 24,700 | 28,300 |  | 32,900 | 36,400 |  |     |
| 細粒度アスファルト<br>混合物     | 1 3 F  | 昼 間 | 23,350 | 27,950 |  | 27,300 | 31,100 |  | 26,650 | 31,250 |  | 26,500 | 30,350 |  | 27,750 | 31,050 |  | 36,400 | 40,950 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 23,650 | 28,250 |  | 27,600 | 31,400 |  | 26,950 | 31,550 |  | 26,800 | 30,650 |  | 28,050 | 31,350 |  | 36,700 | 41,250 |  |     |
| ア ス モ ル              |        | 昼 間 | 23,250 | 27,750 |  | 27,550 | 31,800 |  | 26,650 | 31,550 |  | 26,100 | 30,300 |  | 27,600 | 32,100 |  | 35,850 | 40,350 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 23,550 | 28,050 |  | 27,850 | 32,100 |  | 26,950 | 31,850 |  | 26,400 | 30,600 |  | 27,900 | 32,400 |  | 36,150 | 40,650 |  |     |

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

### 3-3 アスファルト混合物（2）

R8

現着単価（円／t）

| 品 名                  | 規格     | ゾーン | ④-1    |        |  | ⑤-1    |        |  | 備 考 |
|----------------------|--------|-----|--------|--------|--|--------|--------|--|-----|
|                      |        | 区 分 | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  |     |
| 細粒度ギャップ<br>アスファルト混合物 | 1 3 F  | 昼 間 | 23,900 | 27,750 |  | 25,050 | 28,650 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 24,200 | 28,050 |  | 25,350 | 28,950 |  |     |
| 細粒度ギャップ<br>アスファルト混合物 | 改質 I 型 | 昼 間 | 27,300 | 31,050 |  | 28,350 | 32,250 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 27,600 | 31,350 |  | 28,650 | 32,550 |  |     |
| 密粒度ギャップ<br>アスファルト混合物 | 1 3 F  | 昼 間 | 22,200 | 25,650 |  | 23,150 | 26,550 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 22,500 | 25,950 |  | 23,450 | 26,850 |  |     |
| 密粒度ギャップ<br>アスファルト混合物 | 改質 I 型 | 昼 間 | 25,400 | 28,850 |  | 26,250 | 29,750 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 25,700 | 29,150 |  | 26,550 | 30,050 |  |     |
| 密粒度アスファルト<br>混合物     | 1 3 F  | 昼 間 | 22,350 | 26,100 |  | 23,350 | 27,000 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 22,650 | 26,400 |  | 23,650 | 27,300 |  |     |
| 粗粒度アスファルト<br>混合物     | 2 0    | 昼 間 | 20,550 | 23,500 |  | 21,350 | 24,300 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 20,850 | 23,800 |  | 21,650 | 24,600 |  |     |
| アスファルト<br>安定処理       |        | 昼 間 | 18,300 | 20,750 |  | 18,850 | 21,400 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 18,600 | 21,050 |  | 19,150 | 21,700 |  |     |
| 細粒度アスファルト<br>混合物     | 1 3    | 昼 間 | 23,700 | 27,350 |  | 24,900 | 28,500 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 24,000 | 27,650 |  | 25,200 | 28,800 |  |     |
| 細粒度アスファルト<br>混合物     | 1 3 F  | 昼 間 | 27,000 | 30,850 |  | 28,250 | 31,550 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 27,300 | 31,150 |  | 28,550 | 31,850 |  |     |
| ア ス モ ル              |        | 昼 間 | 26,600 | 30,800 |  | 28,100 | 32,600 |  |     |
|                      |        | 夜 間 | 26,900 | 31,100 |  | 28,400 | 32,900 |  |     |

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

### 3-4 アスファルト混合物（3）（空 港 用）

R8

現着単価（円／t）

| 品 名              | 規格            | ゾーン | ①       |        |  | 備 考 |
|------------------|---------------|-----|---------|--------|--|-----|
|                  |               |     | 函 館 空 港 |        |  |     |
|                  |               | 区 分 | 当初      | 5月22日  |  |     |
| 密粒度アスファルト<br>混合物 | 2 0 F         | 昼 間 | 19,000  | 22,000 |  |     |
|                  |               | 夜 間 | 19,300  | 22,300 |  |     |
|                  | 2 0 F<br>改質Ⅱ型 | 昼 間 |         |        |  |     |
|                  |               | 夜 間 | 22,350  | 25,600 |  |     |
| 粗粒度アスファルト<br>混合物 | 2 0           | 昼 間 | 18,050  | 20,750 |  |     |
|                  |               | 夜 間 | 18,350  | 21,050 |  |     |
| アスファルト<br>安定処理   |               | 昼 間 | 15,550  | 17,750 |  |     |
|                  |               | 夜 間 | 15,850  | 18,050 |  |     |

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

### 3-5 アスファルト混合物（4）（再生アスファルト）

R8

現着単価（円／t）

| 品 名                     | 再生材混入率<br>(%) | ゾーン | ①      |        |  | ②      |        |  | ③      |        |  | ④      |        |  | ⑤  |       |  | ⑥  |       |  | 備 考 |
|-------------------------|---------------|-----|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|----|-------|--|----|-------|--|-----|
|                         |               | 区 分 | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  | 当初 | 5月22日 |  | 当初 | 5月22日 |  |     |
| 細粒度アスファルト<br>混合物<br>13F | 50%           | 昼 間 | 19,250 | 22,700 |  | —      | —      |  | 22,450 | 25,550 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 19,550 | 23,000 |  | —      | —      |  | 22,750 | 25,850 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 21,450 | 25,500 |  | 25,300 | 29,050 |  | 24,400 | 28,650 |  | 24,900 | 29,050 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 21,750 | 25,800 |  | 25,600 | 29,350 |  | 24,700 | 28,950 |  | 25,200 | 29,350 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
| 細粒度ギャップ<br>アスファルト混合物    | 50%           | 昼 間 | 16,650 | 19,150 |  | —      | —      |  | 19,300 | 21,600 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 16,950 | 19,450 |  | —      | —      |  | 19,600 | 21,900 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 19,050 | 22,500 |  | 22,450 | 25,500 |  | 21,300 | 24,700 |  | 21,950 | 25,400 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 19,350 | 22,800 |  | 22,750 | 25,800 |  | 21,600 | 25,000 |  | 22,250 | 25,700 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
| 細粒度アスファルト<br>混合物<br>13  | 50%           | 昼 間 | 16,600 | 19,050 |  | —      | —      |  | 19,500 | 21,700 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 16,900 | 19,350 |  | —      | —      |  | 19,800 | 22,000 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 19,000 | 22,500 |  | 22,250 | 25,250 |  | 21,650 | 25,100 |  | 21,800 | 25,050 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 19,300 | 22,800 |  | 22,550 | 25,550 |  | 21,950 | 25,400 |  | 22,100 | 25,350 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
| 密粒度アスファルト<br>混合物<br>13F | 50%           | 昼 間 | 15,500 | 17,500 |  | —      | —      |  | 17,950 | 19,750 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 15,800 | 17,800 |  | —      | —      |  | 18,250 | 20,050 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 17,700 | 20,800 |  | 21,050 | 23,800 |  | 20,300 | 23,000 |  | 20,550 | 23,700 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 18,000 | 21,100 |  | 21,350 | 24,100 |  | 20,600 | 23,300 |  | 20,850 | 24,000 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
| 粗粒度アスファルト<br>混合物        | 50%           | 昼 間 | 13,950 | 15,500 |  | —      | —      |  | 15,700 | 17,100 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 14,250 | 15,800 |  | —      | —      |  | 16,000 | 17,400 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 16,250 | 18,800 |  | 18,800 | 21,250 |  | 18,100 | 20,600 |  | 18,350 | 21,050 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 16,550 | 19,100 |  | 19,100 | 21,550 |  | 18,400 | 20,900 |  | 18,650 | 21,350 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
| アスファルト<br>安定処理          | 50%           | 昼 間 | 12,600 | 13,850 |  | —      | —      |  | 13,850 | 15,050 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 12,900 | 14,150 |  | —      | —      |  | 14,150 | 15,350 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 14,600 | 16,650 |  | 16,850 | 19,150 |  | 16,100 | 18,300 |  | 16,300 | 18,650 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 14,900 | 16,950 |  | 17,150 | 19,450 |  | 16,400 | 18,600 |  | 16,600 | 18,950 |  | —  | —     |  | —  | —     |  |     |

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

### 3-6 アスファルト混合物（5）（再生アスファルト）

R8

現着単価（円／t）

| 品 名                     | 再生材混入率<br>（％） | ゾーン | ④-1    |        |  | ⑤-1 |       |  | 備 考 |
|-------------------------|---------------|-----|--------|--------|--|-----|-------|--|-----|
|                         |               | 区 分 | 当初     | 5月22日  |  | 当初  | 5月22日 |  |     |
| 細粒度アスファルト<br>混合物<br>13F | 50%           | 昼 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 25,400 | 29,550 |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 25,700 | 29,850 |  | —   | —     |  |     |
| 細粒度ギャップ<br>アスファルト混合物    | 50%           | 昼 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 22,550 | 25,900 |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 22,850 | 26,200 |  | —   | —     |  |     |
| 細粒度アスファルト<br>混合物<br>13  | 50%           | 昼 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 22,300 | 25,550 |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 22,600 | 25,850 |  | —   | —     |  |     |
| 密粒度アスファルト<br>混合物<br>13F | 50%           | 昼 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 21,050 | 24,200 |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 21,350 | 24,500 |  | —   | —     |  |     |
| 粗粒度アスファルト<br>混合物        | 50%           | 昼 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 18,850 | 21,550 |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 19,150 | 21,850 |  | —   | —     |  |     |
| アスファルト<br>安定処理          | 50%           | 昼 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | —      | —      |  | —   | —     |  |     |
|                         | 20%           | 昼 間 | 16,800 | 19,150 |  | —   | —     |  |     |
|                         |               | 夜 間 | 17,100 | 19,450 |  | —   | —     |  |     |

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

# 3－7 アスファルト混合物（６） （改質アスファルト）

R8

現着単価（円／t）

| 品 名                     | 規格                                      | ゾーン | ①      |        |  | ②      |        |  | ③      |        |  | ④      |        |  | ⑤      |        |  | ⑥  |       |  | 備 考   |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|----|-------|--|-------|
|                         |                                         | 区 分 | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  | 当初     | 5月22日  |  | 当初 | 5月22日 |  |       |
| 細密粒度ギャップ<br>アスファルト混合物   | 1 3 F 5 5 改質Ⅱ型                          | 昼 間 | 23,050 | 26,500 |  | 25,950 | 29,650 |  | 25,100 | 28,200 |  | 25,500 | 29,250 |  | 26,500 | 30,000 |  | —  | —     |  |       |
|                         |                                         | 夜 間 | 23,350 | 26,800 |  | 26,250 | 29,950 |  | 25,400 | 28,500 |  | 25,800 | 29,550 |  |        |        |  | —  | —     |  |       |
| 再生細密粒度ギャップ<br>アスファルト混合物 | 1 3 F 5 5 改質Ⅱ型<br>再生材混入率30%<br>（Ⅲ型プラント） | 昼 間 | 21,100 | 23,950 |  | —      | —      |  | 23,000 | 25,650 |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —  | —     |  | （再生材） |
|                         |                                         | 夜 間 | 21,400 | 24,250 |  | —      | —      |  | 23,300 | 25,950 |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —  | —     |  |       |
|                         | 1 3 F 5 5 改質Ⅱ型<br>再生材混入率20%<br>（Ⅳ型プラント） | 昼 間 | —      | —      |  | —      | —      |  | 24,200 | 27,250 |  | 24,300 | 27,900 |  | —      | —      |  | —  | —     |  | （再生材） |
|                         |                                         | 夜 間 | —      | —      |  | —      | —      |  | 24,500 | 27,550 |  |        |        |  | —      | —      |  | —  | —     |  |       |
| 機能性砕石マスチック<br>アスファルト混合物 | 改質H型<br>植物繊維入り                          | 昼 間 | 27,300 | 30,800 |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —  | —     |  |       |
|                         |                                         | 夜 間 | 27,600 | 31,100 |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —  | —     |  |       |
|                         | 改質H型<br>植物繊維入り<br>中温化材入り                | 昼 間 | 29,400 | 32,950 |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —  | —     |  |       |
|                         |                                         | 夜 間 |        |        |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —  | —     |  |       |
|                         | 改質Ⅱ型<br>植物繊維入り                          | 昼 間 | 25,950 | 29,500 |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —  | —     |  |       |
|                         |                                         | 夜 間 |        | 29,800 |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —      | —      |  | —  | —     |  |       |

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

### 3-8 アスファルト混合物（7）（改質アスファルト）

R8

現着単価（円／t）

| 品 名                     | 規格                                  | ゾーン | ④-1    |        |   | ⑤-1    |        |   | 備 考   |
|-------------------------|-------------------------------------|-----|--------|--------|---|--------|--------|---|-------|
|                         |                                     | 区 分 | 当初     | 5月22日  |   | 当初     | 5月22日  |   |       |
| 細密粒度ギャップ<br>アスファルト混合物   | 13F55 改質Ⅱ型                          | 昼 間 | 26,000 | 29,750 |   | 27,000 | 30,500 |   |       |
|                         |                                     | 夜 間 | 26,300 | 30,050 |   |        |        |   |       |
| 再生細密粒度ギャップ<br>アスファルト混合物 | 13F55 改質Ⅱ型<br>再生材混入率30%<br>（Ⅲ型プラント） | 昼 間 | —      | —      | — | —      | —      | — | （再生材） |
|                         |                                     | 夜 間 | —      | —      | — | —      | —      | — |       |
|                         | 13F55 改質Ⅱ型<br>再生材混入率20%<br>（Ⅳ型プラント） | 昼 間 | —      | —      | — | —      | —      | — | （再生材） |
|                         |                                     | 夜 間 | —      | —      | — | —      | —      | — |       |
| 機能性砕石マスチック<br>アスファルト混合物 | 改質H型<br>植物繊維入り                      | 昼 間 | —      | —      | — | —      | —      | — |       |
|                         |                                     | 夜 間 | —      | —      | — | —      | —      | — |       |

荷渡し条件：各ゾーン内現場着

備 考：仕様書・道路設計要領等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。

特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。

### 3-9 焼 砂 ・ 焼 砕 石

現着単価（円／t）

| 品 名       | ①      |  |  | ②      |  |  | ③      |  |  | ④      |  |  | ⑤      |  |  | ⑥   |  |  | 備 考 |
|-----------|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|-----|--|--|-----|
|           | 当 初    |  |  | 当 初    |  |  | 当 初    |  |  | 当 初    |  |  | 当 初    |  |  | 当 初 |  |  |     |
| 焼 砂       | 11,000 |  |  | 12,000 |  |  | 12,100 |  |  | 10,900 |  |  | 12,800 |  |  | —   |  |  |     |
| 焼 砕 石 7 号 | 11,000 |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |        |  |  |     |  |  |     |

4-1 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                                                | 規 格                                                      | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|---------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                          |    | 当 初     |  |  |                                                                                                                                   |
| 視 線 誘 導 柵<br>(支柱 φ60.5×3.2t)                       | L=1.0m H=1.2m                                            | 個  | 13,600  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | L=1.5m H=1.2m                                            |    | 18,100  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | L=2.0m H=1.2m                                            |    | 21,300  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | L=3.0m H=1.2m                                            |    | 25,100  |  |  |                                                                                                                                   |
| ア ル ミ 板                                            | t=2mm カプセルレンズ(ボルト止め)                                     | m2 | 73,300  |  |  |                                                                                                                                   |
| 補 修 シ ー ト                                          | カプセルレンズ(手貼用)                                             | m2 | 57,900  |  |  |                                                                                                                                   |
| 自 発 光 式 矢 羽 根<br>(太陽電池式電源ボックス付)<br>※ 支柱・基礎ブロック類は除く | 全面カプセルレンズ型<br>累計光度16万med以上/矢羽根1枚当たり、<br>発光ダイオード(LED赤色)使用 | 組  | 190,000 |  |  | ※ 自発光式矢羽根（太陽電池式電源ボックス付）の補足仕様<br>1. 反射シート：高輝度反射シート<br>2. 反 射 色：赤色・白色<br>3. 制 御：電波受信同期システム<br>4. 点 滅 周 期：30～60回／分<br>5. 点 灯 率：50%以上 |
| LEDトンネル照明器具                                        | 低圧ナトリウムランプ代替機器(NX35相当) 200V                              | 台  | 62,000  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | 低圧ナトリウムランプ代替機器(NX55相当) 200V                              |    | 76,000  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | 低圧ナトリウムランプ代替機器(NX90相当) 200V                              |    | 91,000  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | 低圧ナトリウムランプ代替機器(NX135相当) 200V                             |    | 145,000 |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | 低圧ナトリウムランプ代替機器(NX180相当) 200V                             |    | 173,000 |  |  |                                                                                                                                   |
| 横 断 側 溝 ボ ル ト 固 定 式                                | T-25 240型 240×990                                        | 個  | 32,000  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | T-25 300型 300×990                                        |    | 38,400  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | T-25 450型 450×990                                        |    | 62,900  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | T-25 600型 600×990                                        |    | 93,800  |  |  |                                                                                                                                   |
| 横 断 側 溝 ボ ル ト 固 定 式<br>グ レ ー チ ン グ 蓋               | T-25 240型 普通目<br>995×350×50                              | 枚  | 28,300  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | T-25 300型 普通目<br>995×400×50                              |    | 33,600  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | T-25 450型 普通目<br>995×550×65                              |    | 55,900  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | T-25 600型 普通目<br>995×700×75                              |    | 79,000  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | T-14 300型 細目 995×400                                     |    | 47,800  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | T-25 300型 細目 995×400                                     |    | 47,800  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    |                                                          |    |         |  |  |                                                                                                                                   |
| コ ン ク リ ー ト 側 溝                                    | G-1                                                      | m  | 14,400  |  |  | T-25 参考重量276kg/個                                                                                                                  |
| 鋼 製 蓋 ( グ レ ー チ ン グ )                              | G-1 995×350×50 ノンスリップ                                    | 個  | 28,700  |  |  | T-25 参考重量 27kg/個                                                                                                                  |
| 排 水 樹                                              | U-300型側溝用                                                | 個  | 51,300  |  |  | 参考重量690kg/個                                                                                                                       |
| タ ラ ッ プ 用 手 摺 り                                    | SUS304<br>φ34 300H×300W                                  | 基  | 22,500  |  |  |                                                                                                                                   |
|                                                    | SS400(ゴムライニング)<br>φ28 300H×300W                          |    | 17,400  |  |  |                                                                                                                                   |
| 栽 培 土 工 芝                                          | 1.8×0.3×0.03(m)                                          | m2 | 440     |  |  | 目串別途                                                                                                                              |
|                                                    |                                                          |    | 440     |  |  | 目串別途 (奥尻)                                                                                                                         |

## 4-2 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                   | 規 格                           | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考   |
|-----------------------|-------------------------------|----|---------|--|--|-------|
|                       |                               |    | 当 初     |  |  |       |
| 照 明 基 礎 ブ ロ ッ ク       | □500×1500<br>組アンカー(L=500)含む   | 基  | 72,900  |  |  |       |
|                       | □500×1600<br>組アンカー(L=500)含む   |    | 75,700  |  |  |       |
|                       | □500×1700<br>組アンカー(L=500)含む   |    | 78,500  |  |  |       |
|                       | □500×1800<br>組アンカー(L=500)含む   |    | 80,800  |  |  |       |
|                       | □500×1800<br>組アンカー(L=700)含む   |    | 84,300  |  |  |       |
|                       | □500×1900<br>組アンカー(L=500)含む   |    | 83,600  |  |  |       |
|                       | □500×2100<br>組アンカー(L=700)含む   |    | 92,700  |  |  |       |
|                       | □500×2100<br>組アンカー(L=950)含む   |    | 99,600  |  |  |       |
|                       | □500×2400<br>組アンカー(L=1,200)含む |    | 116,000 |  |  |       |
|                       |                               |    |         |  |  |       |
|                       |                               |    |         |  |  |       |
|                       |                               |    |         |  |  |       |
| セ メ ン ト 系 固 化 材       | 高有機質土用                        | t  | 29,000  |  |  | 荷姿：バラ |
|                       | 特殊土用                          |    | 28,000  |  |  |       |
|                       | 一般軟弱土用                        |    | 26,000  |  |  |       |
| 機 性 陽 極 材             | ガルバニールDXPT                    | 個  | 5,500   |  |  |       |
|                       | パッチガード175                     |    | 4,950   |  |  |       |
| 水 路 用 目 地 材           | ゴム製 取り外し可能タイプ<br>フリューム水路用     | m  | 6,400   |  |  |       |
|                       | ゴム製 取り外し可能タイプ<br>Vトラフ用        |    | 3,850   |  |  |       |
| 止 水 板                 | 40×15mm<br>ブチルゴム系             | m  | 1,400   |  |  |       |
| V 型 ト ラ フ             | V-300×300<br>有効長 L=5000mm     | 個  | 44,400  |  |  |       |
|                       | V-400×400<br>有効長 L=5000mm     |    | 61,500  |  |  |       |
|                       | V-450×450<br>有効長 L=5000mm     |    | 74,600  |  |  |       |
|                       | V-500×500<br>有効長 L=5000mm     |    | 83,900  |  |  |       |
|                       |                               |    |         |  |  |       |
| V 型 ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト | V-300×300<br>L=1000mm T=10    | 個  | 23,800  |  |  |       |
|                       | V-400×400<br>L=1000mm T=10    |    | 34,300  |  |  |       |
|                       | V-450×450<br>L=1000mm T=10    |    | 42,600  |  |  |       |
|                       | V-500×500<br>L=1000mm T=10    |    | 48,700  |  |  |       |
|                       | V-500×500<br>L=1000mm T=25    | 個  | 64,400  |  |  |       |
|                       |                               |    |         |  |  |       |

# 4-3 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                              | 規 格                                           | 単位    | 単 価     |  |  | 備 考 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------|--|--|-----|
|                                  |                                               |       | 当 初     |  |  |     |
| 無筋コンクリート（基礎ブロック類）<br>W=2350kg/m3 | W= 100kg未満                                    | m3    | 115,000 |  |  |     |
|                                  | W= 100kg以上 500kg未満                            |       | 115,000 |  |  |     |
|                                  | W= 500kg以上 1,000kg未満                          |       | 115,000 |  |  |     |
|                                  | W= 1,000kg以上                                  |       | 113,000 |  |  |     |
| 集 水 樹 （ 下 部 樹 ）                  | □1700（内寸1400mm） H=1700                        | 個     | 348,000 |  |  |     |
|                                  | □2100（内寸1700mm） H=2000                        |       | 672,000 |  |  |     |
|                                  | □2300（内寸1800mm） H=2000                        |       | 913,000 |  |  |     |
|                                  | □2500（内寸2000mm） H=1500                        |       | 813,000 |  |  |     |
| 集 水 樹 （ 下 部 樹 調 整 額 ）            | □1200（内寸900mm）<br>対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位  | 100mm | 11,700  |  |  |     |
|                                  | □1300（内寸1000mm）<br>対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位 |       | 12,800  |  |  |     |
|                                  | □1400（内寸1100mm）<br>対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位 |       | 13,900  |  |  |     |
|                                  | □1500（内寸1200mm）<br>対応範囲 H=1000～1800mm、100mm単位 |       | 15,000  |  |  |     |
|                                  | □1600（内寸1300mm）<br>対応範囲 H=1000～1800mm、100mm単位 |       | 16,100  |  |  |     |
|                                  | □1700（内寸1400mm）<br>対応範囲 H=1000～1900mm、100mm単位 |       | 17,200  |  |  |     |
|                                  | □1900（内寸1500mm）<br>対応範囲 H=1000～2200mm、100mm単位 |       | 25,200  |  |  |     |
|                                  | □2100（内寸1700mm）<br>対応範囲 H=1000～2200mm、100mm単位 |       | 28,200  |  |  |     |
|                                  | □2300（内寸1800mm）<br>対応範囲 H=1000～2000mm、100mm単位 |       | 38,100  |  |  |     |
|                                  | □2500（内寸2000mm）<br>対応範囲 H=1000～1500mm、100mm単位 |       | 41,800  |  |  |     |
|                                  |                                               |       |         |  |  |     |
|                                  |                                               |       |         |  |  |     |

4-4 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称             | 規 格                            | 単位    | 単 価     |  |  | 備 考 |
|-----------------|--------------------------------|-------|---------|--|--|-----|
|                 |                                |       | 当 初     |  |  |     |
| 集 水 樹 （ 中 間 樹 ） | □1200(内寸900mm)                 | 100mm | 11,700  |  |  |     |
|                 | □1300(内寸1000mm)                |       | 12,800  |  |  |     |
|                 | □1400(内寸1100mm)                |       | 13,900  |  |  |     |
|                 | □1500(内寸1200mm)                |       | 15,000  |  |  |     |
|                 | □1600(内寸1300mm)                |       | 16,100  |  |  |     |
|                 | □1700(内寸1400mm)                |       | 17,200  |  |  |     |
|                 | □1900(内寸1500mm)                |       | 25,200  |  |  |     |
|                 | □2100(内寸1700mm)                |       | 28,200  |  |  |     |
|                 | □2300(内寸1800mm)                |       | 38,100  |  |  |     |
|                 | □2500(内寸2000mm)                |       | 41,800  |  |  |     |
| グ レ ー チ ン グ 蓋   | 集水樹 1200×1200用 2枚割り<br>T-2 普通目 | 組     | 87,400  |  |  |     |
|                 | 集水樹 1300×1300用 2枚割り<br>T-2 普通目 |       | 105,000 |  |  |     |
|                 | 集水樹 1400×1400用 2枚割り<br>T-2 普通目 |       | 147,000 |  |  |     |
|                 | 集水樹 1500×1500用 2枚割り<br>T-2 普通目 |       | 172,000 |  |  |     |
|                 | 集水樹 1600×1600用 2枚割り<br>T-2 普通目 |       | 197,000 |  |  |     |
|                 | 集水樹 1700×1700用 3枚割り<br>T-2 普通目 |       | 244,000 |  |  |     |
|                 | 集水樹 1900×1900用 3枚割り<br>T-2 普通目 |       | 288,000 |  |  |     |
|                 | 集水樹 2100×2100用 3枚割り<br>T-2 普通目 |       | 363,000 |  |  |     |
|                 | 集水樹 2300×2300用 3枚割り<br>T-2 普通目 |       | 484,000 |  |  |     |
|                 | 集水樹 2500×2500用 5枚割り<br>T-2 普通目 |       | 572,000 |  |  |     |

4-5 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                     | 規 格                                  | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------|----|---------|--|--|----------------------------------------------------------------------|
|                         |                                      |    | 当 初     |  |  |                                                                      |
| 防 草 シ ー ト               | C-3 3.0mm リサイクルPET                   | m2 | 730     |  |  | 植生ニューマット                                                             |
| 防 草 シ ー ト 用 固 定 ピ ン     | C-3用                                 | 本  | 50      |  |  | 植生ニューマット                                                             |
| 機 械 式 継 手               | グラウト固定型 D22+D22                      | 個  | 1,530   |  |  |                                                                      |
|                         | グラウト固定型 D32+D32                      |    | 2,920   |  |  |                                                                      |
|                         | グラウト固定型 D38+D38                      |    | 5,400   |  |  |                                                                      |
|                         | グラウト固定型 D41+D41                      |    | 6,970   |  |  |                                                                      |
|                         | グラウト固定型 D51+D51                      |    | 10,300  |  |  |                                                                      |
|                         | 端部ねじ加工継手 D22+D22                     | 個  | 2,140   |  |  |                                                                      |
|                         | 端部ねじ加工継手 D32+D32                     |    | 3,890   |  |  |                                                                      |
|                         | 端部ねじ加工継手 D38+D38                     |    | 6,430   |  |  |                                                                      |
|                         | 端部ねじ加工継手 D41+D41                     |    | 8,570   |  |  |                                                                      |
|                         | 端部ねじ加工継手 D51+D51                     |    | 12,300  |  |  |                                                                      |
| ポ リ マ ー セ メ ン ト モ ル タ ル | σ28=35N/mm2                          | m3 | 430,000 |  |  | エポフィックス t=20mm以下/層<br>標準配合1,638kg/m3<br>練り混ぜ費用は含まない                  |
|                         | σ28=40N/mm2                          |    | 407,000 |  |  | RIS321E-ス t=10～20mm/層<br>標準配合1,750kg/m3<br>練り混ぜ費用は含まない               |
|                         | σ28=40N/mm2                          |    | 367,000 |  |  | NEXSUS t=5mm/層<br>標準配合1,875kg/m3<br>練り混ぜ費用は含まない                      |
|                         | σ28=47N/mm2                          |    | 407,000 |  |  | U-リベアパッチAP t=40mm/日（壁面）<br>標準配合1,820kg/m3<br>荷姿20kg/袋<br>練り混ぜ費用は含まない |
|                         | σ28=59N/mm2                          |    | 438,000 |  |  | リフレットSP t=20mm/層（天井）t=30mm/層（壁面）<br>標準配合1,875kg/m3<br>練り混ぜ費用は含まない    |
| 超 速 硬 コ ン ク リ ー ト       | σ3h=24N/mm2以上 プレミックスタイプ              | m3 | 374,000 |  |  | 車上渡し 使用数量:1.0m3以上 適用地区:函館開発建設部管内<br>（木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町・奥尻町含まず）   |
|                         |                                      |    | 397,000 |  |  | 車上渡し 使用数量:1.0m3未満 適用地区:函館開発建設部管内<br>（木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町・奥尻町含まず）   |
|                         |                                      |    | 380,000 |  |  | 車上渡し 使用数量:1.0m3以上<br>適用地区:木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町                      |
|                         |                                      |    | 397,000 |  |  | 車上渡し 使用数量:1.0m3未満<br>適用地区:木古内町・知内町・福島町・松前町・上/国町                      |
|                         | σ3h=24N/mm2以上 シェットミキサー車<br>（モーター車）使用 | m3 | 327,000 |  |  | 施工可能期間:4/1～11/30 最低保障量:1.4m3/回 昼間施工                                  |
|                         | σ3h=24N/mm2以上 シェットミキサー車<br>（モーター車）使用 |    | 347,000 |  |  | 施工可能期間:4/1～11/30 最低保障量:1.4m3/回 夜間施工                                  |
| 超 速 硬 モ ル タ ル           | σ3h=24N/mm2以上 プレミックスタイプ              | m3 | 475,000 |  |  | 車上渡し<br>使用数量:1.0m3以上、使用数量:1.0m3未満は都度特別調査                             |

4-6 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                                  | 規 格                                | 単位  | 単 価    |  |  | 備 考   |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|--|--|-------|
|                                      |                                    |     | 当 初    |  |  |       |
| 可 視 樹 脂 織 維 シ ー ト                    | 押抜荷重1.5kN以上、付着強度1.5N/mm2以上、コーティング材 | m2  | 13,780 |  |  | 02含まず |
| FRP      メ      ッ      シ      ュ      | FTM-G4G(S)R 6m2/枚(2m×3m/枚)         | m2  | 9,240  |  |  |       |
| コ ン ク リ ー ト ア ン カ ー                  | L=70mm SUS304                      | 本   | 449    |  |  |       |
| 専      用      座      金               | 60×60×1.5t SUS304                  | 枚   | 294    |  |  |       |
| 集 塵 排 気 装 置 基 本 料                    | 最大風量7m3/min                        | 台・回 | 27,000 |  |  |       |
| 集 塵 排 気 装 置 賃 料                      | 最低保証1ヶ月 最大風量7m3/min                | 台・月 | 81,000 |  |  |       |
| 集 塵 排 気 装 置 用 1 次 フィ ル タ ー           | 最大風量7m3/min                        | 枚   | 1,080  |  |  |       |
| 集 塵 排 気 装 置 用 2 次 フィ ル タ ー           | 最大風量7m3/min                        |     | 2,160  |  |  |       |
| 集 塵 排 気 装 置 用 HEPA フィ ル タ ー          | 最大風量7m3/min                        |     | 67,500 |  |  |       |
| 化 学 防 護 長 靴                          |                                    | 組   | 9,900  |  |  |       |
| ブ      ロ      バ      ン      ガ      ス | LPガス 業務用・工業用 荷姿:ボンベ                | kg  | 245    |  |  |       |

# 4-7 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                                 | 規 格                                                   | 単位 | 単 価       |  |  | 備 考     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|---------|
|                                     |                                                       |    | 当 初       |  |  |         |
| 鋼 製 オ リ フ ィ ス ゲ ー ト                 | φ100mm 最小高 H=700mm                                    | 基  | 333,000   |  |  | 巻き上げ機含む |
|                                     | φ150mm 最小高 H=700mm                                    |    | 333,000   |  |  |         |
|                                     | φ200mm 最小高 H=700mm                                    |    | 333,000   |  |  |         |
|                                     | φ700mm 最小高 H=1700mm                                   |    | 820,000   |  |  |         |
|                                     | φ800mm 最小高 H=1900mm                                   |    | 1,100,000 |  |  |         |
|                                     | φ900mm 最小高 H=2100mm                                   |    | 1,350,000 |  |  |         |
| レ バ ー 式 ゲ ー ト                       | φ150mm                                                | 基  | 56,000    |  |  | SUS製    |
|                                     | φ200mm                                                |    | 68,800    |  |  |         |
| 木 材 チ ッ プ                           | 皮はぎ カラマツ及びトドマツ                                        | m3 | 5,400     |  |  |         |
| 水 田 落 口 エ                           | コンクリート製 H=740 塩ビ管(φ150)ソケット付タイプ<br>水位調整板含む 参考重量W=48kg | 個  | 27,700    |  |  |         |
| 遮 水 シ ー ト                           | t=0.3mm                                               | m2 | 390       |  |  |         |
| 塩 ビ 変 換 ソ ケ ッ ト                     | フレキシブル管φ150×VU管φ150                                   | 個  | 4,080     |  |  |         |
| 自 在 エ ル ボ                           | 塩ビ製 φ100                                              | 個  | 5,620     |  |  |         |
|                                     | 塩ビ製 φ125                                              |    | 9,350     |  |  |         |
|                                     | 塩ビ製 φ150                                              |    | 11,700    |  |  |         |
|                                     | 塩ビ製 φ200                                              |    | 17,700    |  |  |         |
| DCIP 特 殊 押 輪<br>ALW 形 管 用 K 形 受 口 用 | φ600                                                  | 組  | 86,200    |  |  |         |
|                                     | φ700                                                  |    | 130,000   |  |  |         |
|                                     | φ800                                                  |    | 171,000   |  |  |         |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手                     | TSフランジ φ75                                            | 個  | 2,720     |  |  |         |

# 4-8 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                                 | 規 格                                               | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----|---------|--|--|-----|
|                                     |                                                   |    | 当 初     |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>下 部 樹 h=500 , t=60  | 内寸700×700mm 下部h=500<br>参考質量330kg/個                | 個  | 33,000  |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>上 部 樹               | 内寸700×700mm h=100mm/個, t=60<br>参考質量42kg/100mm     |    | 4,200   |  |  |     |
| グレーチング蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸700×700mm用 t=25, 1枚/組<br>参考質量23.0kg/枚           | 組  | 31,100  |  |  |     |
| コンクリート蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸700×700mm用 2枚/組<br>参考質量64.5kg/枚                 |    | 14,000  |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>下 部 樹 h=500 , t=90  | 内寸800×800mm 下部h=500<br>参考質量603kg/個                | 個  | 60,300  |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>上 部 樹               | 内寸800×800mm h=100mm/個, t=90<br>参考質量75kg/100mm     |    | 7,500   |  |  |     |
| グレーチング蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸800×800mm用 t=25, 1枚/組<br>参考質量29.0kg/枚           | 組  | 38,700  |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>下 部 樹 h=500 , t=90  | 内寸900×900mm 下部h=500<br>参考質量747kg/個                | 個  | 74,700  |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>上 部 樹               | 内寸900×900mm h=100mm/個, t=90<br>参考質量84kg/100mm     |    | 8,400   |  |  |     |
| グレーチング蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸900×900mm用 t=25, 1枚/組<br>参考質量35.0kg/枚           | 組  | 47,200  |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>下 部 樹 h=500 , t=90  | 内寸1000×1000mm 下部h=500<br>参考質量865kg/個              | 個  | 86,500  |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>上 部 樹               | 内寸1000×1000mm h=100mm/個, t=90<br>参考質量90kg/100mm   |    | 9,000   |  |  |     |
| グレーチング蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸1000×1000mm用 t=25, 2枚/組<br>参考質量21.0kg/枚         | 組  | 56,700  |  |  |     |
| コンクリート蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸1000×1000mm用 2枚/組<br>参考質量133.5kg/枚              |    | 32,100  |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>下 部 樹 h=500 , t=100 | 内寸1100×1100mm 下部h=500<br>参考質量1055kg/個             | 個  | 105,000 |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>上 部 樹               | 内寸1100×1100mm h=100mm/個, t=100<br>参考質量110kg/100mm |    | 11,000  |  |  |     |
| グレーチング蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸1100×1100mm用 t=25, 2枚/組<br>参考質量24.5kg/枚         | 組  | 70,300  |  |  |     |
| コンクリート蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸1100×1100mm用 2枚/組<br>参考質量162.0kg/枚              |    | 37,500  |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>下 部 樹 h=500 , t=100 | 内寸1200×1200mm 下部h=500<br>参考質量1175kg/個             | 個  | 117,000 |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>上 部 樹               | 内寸1200×1200mm h=100mm/個, t=100<br>参考質量120kg/100mm |    | 12,000  |  |  |     |
| グレーチング蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸1200×1200mm用 t=32, 2枚/組<br>参考質量35.0kg/枚         | 組  | 89,900  |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>下 部 樹 h=500 , t=100 | 内寸1300×1300mm 下部h=500<br>参考質量1295kg/個             | 個  | 129,000 |  |  |     |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>上 部 樹               | 内寸1300×1300mm h=100mm/個, t=100<br>参考質量131kg/100mm |    | 13,100  |  |  |     |
| グレーチング蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸1300×1300mm用 t=32, 3枚/組<br>参考質量27.0kg/枚         | 組  | 104,000 |  |  |     |
| コンクリート蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸1300×1300mm用 2枚/組<br>参考質量216.0kg/枚              |    | 50,100  |  |  |     |

4-9 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                                 | 規 格                                               | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考                                                                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                   |    | 当 初     |  |  |                                                                                      |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>下 部 樹 h=500 , t=120 | 内寸1400×1400mm 下部h=500<br>参考質量1802kg/個             | 個  | 180,000 |  |  |                                                                                      |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>上 部 樹               | 内寸1400×1400mm h=100mm/個, t=120<br>参考質量172kg/100mm |    | 17,200  |  |  |                                                                                      |
| グレーチング蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸1400×1400mm用 t=32, 3枚/組<br>参考質量30.7kg/枚         | 組  | 126,000 |  |  |                                                                                      |
| コンクリート蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸1400×1400mm用 2枚/組<br>参考質量258.0kg/枚              |    | 60,200  |  |  |                                                                                      |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>下 部 樹 h=500 , t=120 | 内寸1500×1500mm 下部h=500<br>参考質量1979kg/個             | 個  | 197,000 |  |  |                                                                                      |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>上 部 樹               | 内寸1500×1500mm h=100mm/個, t=120<br>参考質量183kg/100mm |    | 18,300  |  |  |                                                                                      |
| グレーチング蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸1500×1500mm用 t=38, 3枚/組<br>参考質量39.3kg/枚         | 組  | 151,000 |  |  |                                                                                      |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>下 部 樹 h=500 , t=120 | 内寸1700×1700mm 下部h=500<br>参考質量2355kg/個             | 個  | 235,000 |  |  |                                                                                      |
| コンクリート樹（ほ場用）<br>上 部 樹               | 内寸1700×1700mm h=100mm/個, t=120<br>参考質量205kg/100mm |    | 20,500  |  |  |                                                                                      |
| グレーチング蓋（人道用）<br>ほ場用コンクリート樹用         | 内寸1700×1700mm用 t=44, 5枚/組<br>参考質量35.6kg/枚         | 組  | 219,000 |  |  |                                                                                      |
| R C 板                               | 300×300×60 取手付                                    | 枚  | 1,900   |  |  |                                                                                      |
|                                     | RC板(SP-1) 800×400×60                              | 個  | 4,250   |  |  |                                                                                      |
| 鋼 製 フ ラ ン ジ<br>( 径 違 い )            | 7.5kg用 φ100×80A                                   | 枚  | 52,300  |  |  | 孔開け加工を施したフランジ（SS400相当、外面塗装仕様：プラスチック被覆2mm、内面塗装仕様：液状エポキシ樹脂500μm、リブプレート・短管・溶接費・BNPは含まず） |
|                                     | 7.5kg用 φ150×80A                                   |    | 77,400  |  |  |                                                                                      |
|                                     | 7.5kg用 φ200×80A                                   |    | 96,800  |  |  |                                                                                      |
|                                     | 7.5kg用 φ250×80A                                   |    | 100,000 |  |  |                                                                                      |
|                                     | 7.5kg用 φ300×80A                                   |    | 129,000 |  |  |                                                                                      |
|                                     | 7.5kg用 φ150×100A                                  |    | 78,400  |  |  |                                                                                      |
|                                     | 7.5kg用 φ200×100A                                  |    | 101,000 |  |  |                                                                                      |
|                                     | 7.5kg用 φ250×100A                                  |    | 115,000 |  |  |                                                                                      |
|                                     | 7.5kg用 φ300×100A                                  |    | 132,000 |  |  |                                                                                      |
|                                     |                                                   |    |         |  |  |                                                                                      |

# 4-10 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                               | 規 格                                  | 単位 | 単 価       |  |  | 備 考  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----|-----------|--|--|------|
|                                   |                                      |    | 当 初       |  |  |      |
| 急 速 空 気 弁<br>( 補 修 弁 付 )          | 樹脂製φ25 フランジ形 0.75MPa                 | 個  | 73,900    |  |  | 農業用  |
|                                   | 樹脂製φ75 フランジ形 0.75MPa                 |    | 151,000   |  |  |      |
|                                   | 樹脂製φ100 フランジ形 0.75MPa                |    | 258,000   |  |  |      |
| フランジレスバタフライ弁<br>( 樹 脂 製 0.75Mpa ) | φ300 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)          | 個  | 1,350,000 |  |  |      |
|                                   | φ350 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)          |    | 1,470,000 |  |  |      |
|                                   | φ400 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)          |    | 1,850,000 |  |  |      |
|                                   | φ450 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)          |    | 2,090,000 |  |  |      |
|                                   | φ500 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)          |    | 2,500,000 |  |  |      |
|                                   | φ600 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)          |    | 4,150,000 |  |  |      |
|                                   | φ700 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)          |    | 6,280,000 |  |  |      |
|                                   | φ800 開度計付 ロングスピンドル (L=3m以下)          |    | 7,530,000 |  |  |      |
| 仕 切 弁<br>( 樹 脂 製 0.75Mpa )        | φ100 開度計付 ロングスピンドル<br>キャップ式 (L=3m以下) | 台  | 438,000   |  |  |      |
|                                   | φ150 開度計付 ロングスピンドル<br>キャップ式 (L=3m以下) |    | 526,000   |  |  |      |
|                                   | φ200 開度計付 ロングスピンドル<br>キャップ式(L=3m以下)  |    | 684,000   |  |  |      |
|                                   | φ250 開度計付 ロングスピンドル<br>キャップ式 (L=3m以下) |    | 817,000   |  |  |      |
|                                   | φ300 開度計付 ロングスピンドル<br>キャップ式 (L=3m以下) |    | 1,010,000 |  |  |      |
|                                   | φ350 開度計付 ロングスピンドル<br>キャップ式 (L=3m以下) |    | 1,510,000 |  |  |      |
|                                   |                                      |    |           |  |  |      |
| 暗 渠 排 水 管 部 品 類 (TY 管)            | 呼径90×90                              | 個  | 2,750     |  |  | 車上渡し |
|                                   | 呼径100×90                             |    | 3,220     |  |  | 車上渡し |
|                                   | 呼径125×90                             |    | 4,860     |  |  | 車上渡し |

4-11 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                    | 規 格                            | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考  |
|------------------------|--------------------------------|----|---------|--|--|------|
|                        |                                |    | 当 初     |  |  |      |
| 角 落 し 金 物              | SUS製 V240 コンクリートプラグ含む          | 個  | 88,900  |  |  |      |
|                        | SUS製 V300 コンクリートプラグ含む          |    | 104,000 |  |  |      |
|                        | SUS製 V340 コンクリートプラグ含む          |    | 106,000 |  |  |      |
|                        | SUS製 V400 コンクリートプラグ含む          |    | 116,000 |  |  |      |
|                        | SUS製 V450 コンクリートプラグ含む          |    | 117,000 |  |  |      |
|                        | SUS製 V500 コンクリートプラグ含む          |    | 136,000 |  |  |      |
|                        | SUS製 V600 コンクリートプラグ含む          |    | 155,000 |  |  |      |
| FRPM 管用異形管<br>塩ビ接続用T字管 | FRP製 φ600×150<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 | 個  | 284,000 |  |  | 車上渡し |
|                        | FRP製 φ600×200<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 300,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ600×250<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 326,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ600×300<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 355,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ600×350<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 388,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ600×400<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 427,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ600×450<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 475,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ600×500<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 525,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ700×150<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 | 個  | 337,000 |  |  | 車上渡し |
|                        | FRP製 φ700×200<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 356,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ700×250<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 384,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ700×300<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 410,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ700×350<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 447,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ700×400<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 489,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ700×450<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 538,000 |  |  |      |
|                        | FRP製 φ700×500<br>分岐部離脱防止リング 内蔵 |    | 682,000 |  |  |      |

# 4-12 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                       | 規 格                           | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考  |
|---------------------------|-------------------------------|----|---------|--|--|------|
|                           |                               |    | 当 初     |  |  |      |
| FRPM 管用異形管<br>塩ビ接続用T字管    | FRP製 φ800×150<br>分岐部離脱防止リング内蔵 | 個  | 405,000 |  |  | 車上渡し |
|                           | FRP製 φ800×200<br>分岐部離脱防止リング内蔵 |    | 426,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ800×250<br>分岐部離脱防止リング内蔵 |    | 454,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ800×300<br>分岐部離脱防止リング内蔵 |    | 485,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ800×350<br>分岐部離脱防止リング内蔵 |    | 525,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ800×400<br>分岐部離脱防止リング内蔵 |    | 566,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ800×450<br>分岐部離脱防止リング内蔵 |    | 617,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ800×500<br>分岐部離脱防止リング内蔵 |    | 781,000 |  |  |      |
|                           |                               |    |         |  |  |      |
|                           |                               |    |         |  |  |      |
| FRPM 管用異形管<br>フランジ付排水T字管  | FRP製 φ600×300                 | 個  | 517,000 |  |  | 車上渡し |
|                           | FRP製 φ700×300                 |    | 578,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ800×300                 |    | 660,000 |  |  |      |
| FRPM 管用異形管<br>FRPM管接続用T字管 | FRP製 φ600×500                 | 個  | 510,000 |  |  | 車上渡し |
|                           | FRP製 φ600×600                 |    | 575,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ700×500                 | 個  | 610,000 |  |  | 車上渡し |
|                           | FRP製 φ700×600                 |    | 696,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ700×700                 |    | 768,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ800×500                 | 個  | 703,000 |  |  | 車上渡し |
|                           | FRP製 φ800×600                 |    | 763,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ800×700                 |    | 820,000 |  |  |      |
| FRPM 管用異形管<br>塩ビ接続用片落管    | FRP製 φ600×400 抜け止めリング有り       | 個  | 345,000 |  |  | 車上渡し |
|                           | FRP製 φ600×450 抜け止めリング有り       |    | 351,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ600×500 抜け止めリング有り       |    | 373,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ700×450 抜け止めリング有り       | 個  | 459,000 |  |  | 車上渡し |
|                           | FRP製 φ700×500 抜け止めリング有り       |    | 413,000 |  |  |      |
|                           | FRP製 φ800×500 抜け止めリング有り       | 個  | 548,000 |  |  | 車上渡し |

# 4-13 一般資材

R8

現着単価（円）

| 名 称                        | 規 格                     | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考  |
|----------------------------|-------------------------|----|---------|--|--|------|
|                            |                         |    | 当 初     |  |  |      |
| FRPM 管用異形管<br>塩ビ接続用片落管     | FRP製 φ600×400 抜け止めリング無し | 個  | 296,000 |  |  | 車上渡し |
|                            | FRP製 φ600×450 抜け止めリング無し |    | 270,000 |  |  |      |
|                            | FRP製 φ600×500 抜け止めリング無し |    | 272,000 |  |  |      |
|                            | FRP製 φ700×450 抜け止めリング無し | 個  | 397,000 |  |  | 車上渡し |
|                            | FRP製 φ700×500 抜け止めリング無し |    | 324,000 |  |  |      |
|                            | FRP製 φ800×500 抜け止めリング無し | 個  | 480,000 |  |  | 車上渡し |
| FRPM 管用異形管<br>FRPM 管接続用片落管 | FRP製 φ600×500           | 個  | 271,000 |  |  | 車上渡し |
|                            | FRP製 φ700×500           | 個  | 326,000 |  |  | 車上渡し |
|                            | FRP製 φ700×600           |    | 316,000 |  |  |      |
|                            | FRP製 φ800×500           | 個  | 492,000 |  |  | 車上渡し |
|                            | FRP製 φ800×600           |    | 380,000 |  |  |      |
|                            | FRP製 φ800×700           |    | 382,000 |  |  |      |

4-14 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価 (円)

| 名 称                              | 規 格                                                 | 単位 | 単 価       |  |  | 備 考                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|--|--|------------------------|
|                                  |                                                     |    | 当 初       |  |  |                        |
| 用 排 水 ボ ッ ク ス                    | L690×B550×H540                                      | 基  | 53,200    |  |  | フォアス樹 北海道規格 付属品・添付品を含む |
| 用 排 水 ボ ッ ク ス<br>配 管 ユ ニ ッ ト 台 座 | H=670～720 深型 アーム式 H721-TSB                          | 基  | 49,900    |  |  | フォアス樹配管ユニット台座          |
| 水 位 制 御 器                        | 暗渠深さ管頂80cm、田面高-400～+200mm<br>スライド可、操作棒・蓋付           | 本  | 65,900    |  |  |                        |
| 水 田 落 口 エ                        | I 型 止水シート、据付パッキン含む                                  | 基  | 28,500    |  |  | ふかみずくん                 |
| バ ル ブ                            | 低圧用φ100<br>(KC-MK100)                               | 基  | 36,900    |  |  | Gバルブ (L型)              |
| バ ル ブ                            | 高圧用φ100                                             | 基  | 39,100    |  |  | Gバルブ (H型)              |
| バ ル ブ L 字 継 手                    | 低圧用φ32                                              | 本  | 19,700    |  |  | フォアス用全開放型低圧バルブL字継手     |
| バ ル ブ L 字 継 手                    | 高圧用φ32                                              | 本  | 19,700    |  |  | フォアス用全開放型高圧バルブL字継手     |
| バ ル ブ L 字 継 手                    | 高圧用φ32(特定仕様品)                                       | 本  | 19,700    |  |  |                        |
| 水 位 管 理 器                        | 低圧用φ200 給水ホース、止水バンド、チーズ、<br>蓋含む (KC-FL200)          | 基  | 54,500    |  |  | Gフロート (L型)             |
| 水 位 管 理 器                        | 高圧用φ200<br>給水ホース、止水バンド、チーズ、蓋含む                      | 基  | 58,800    |  |  | Gフロート (H型)             |
| 水 位 管 理 器                        | 高圧用φ200(特定仕様品)<br>給水ホース、止水バンド、チーズ、蓋含む               | 基  | 65,400    |  |  |                        |
| ボ リ エ チ レ ン 製<br>立 体 十 字 管       | φ100×φ80                                            | 個  | 9,680     |  |  | 車上渡し                   |
| ボ リ エ チ レ ン 製<br>十 字 管           | φ80×φ80                                             | 個  | 4,270     |  |  | 車上渡し                   |
| 分 水 樹                            | 内寸500×500×500<br>φ125 150開口有り                       | 個  | 22,800    |  |  |                        |
| 給 水 樹                            | 外寸660×510 H=580 内寸500×350 H=500<br>肉厚t=80 参考重量228kg | 個  | 24,300    |  |  |                        |
| 給 水 栓                            | 75A、アルミ合金製<br>突出部回転式                                | 個  | 102,000   |  |  |                        |
| 伸 縮 可 とう<br>離 脱 防 止 継 手          | φ75                                                 | 個  | 15,000    |  |  |                        |
| 町 野 継 手                          | 町野メス×ガスネジメス<br>75A                                  | 個  | 28,400    |  |  |                        |
| 異 種 管 継 手                        | φ600 DCIP-FRPM管用                                    | 個  | 865,000   |  |  | 車上渡し                   |
| 異 種 管 継 手                        | φ700 DCIP-FRPM管用                                    | 個  | 1,060,000 |  |  | 車上渡し                   |
| 異 種 管 継 手                        | φ800 DCIP-FRPM管用                                    | 個  | 1,220,000 |  |  | 車上渡し                   |
| 自 在 エ ル ボ                        | φ150 L=800mm ハードタイプ                                 | 個  | 11,700    |  |  |                        |
| 振 止 金 具                          | SUS304                                              | 個  | 53,300    |  |  |                        |
| 接 続 壁                            | U×U型 敷高合わせ U300B×U360B                              | 個  | 33,200    |  |  | 参考重量 449kg             |
|                                  | U×U型 敷高合わせ U360B×U450                               |    | 33,500    |  |  | 参考重量 453kg             |
|                                  | U×U型 敷高合わせ U450×U600                                |    | 54,000    |  |  | 参考重量 731kg             |
|                                  | U×U型 天端合わせ U300B×U360B                              | 個  | 35,200    |  |  | 参考重量 477kg             |

4-15 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価（円）

| 名 称   | 規 格                   | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考         |
|-------|-----------------------|----|---------|--|--|-------------|
|       |                       |    | 当 初     |  |  |             |
| 接 続 壁 | U×U型 天端合わせ U360B×U450 | 個  | 36,700  |  |  | 参考重量 496kg  |
|       | U×U型 天端合わせ U450×U600  |    | 62,000  |  |  | 参考重量 839kg  |
|       | U×V型 U300B×V300       | 個  | 32,300  |  |  | 参考重量 437kg  |
|       | U×V型 U450×V450        |    | 41,500  |  |  | 参考重量 562kg  |
|       | U×V型 U600×V600        |    | 77,000  |  |  | 参考重量 1041kg |
|       | V×V型 天端合わせ V600×V700  | 個  | 115,000 |  |  | 参考重量 1557kg |
|       | V×V型 天端合わせ V700×V800  |    | 139,000 |  |  | 参考重量 1882kg |
|       | U×φ型 段差無し U300B×φ450  | 個  | 41,600  |  |  | 参考重量 563kg  |
|       | U×φ型 段差無し U300B×φ600  |    | 43,300  |  |  | 参考重量 586kg  |
|       | U×φ型 段差無し U300B×φ700  |    | 48,000  |  |  | 参考重量 649kg  |
|       | U×φ型 段差無し U300B×φ800  |    | 52,700  |  |  | 参考重量 713kg  |
|       | U×φ型 段差無し U360B×φ600  |    | 43,900  |  |  | 参考重量 594kg  |
|       | U×φ型 段差無し U360B×φ700  |    | 48,800  |  |  | 参考重量 660kg  |
|       | U×φ型 段差無し U360B×φ800  |    | 53,600  |  |  | 参考重量 725kg  |
|       | U×φ型 段差無し U450×φ600   |    | 44,400  |  |  | 参考重量 600kg  |
|       | U×φ型 段差無し U450×φ700   |    | 49,500  |  |  | 参考重量 669kg  |
|       | U×φ型 段差無し U450×φ800   |    | 54,600  |  |  | 参考重量 738kg  |
|       | U×φ型 段差無し U450×φ900   |    | 59,700  |  |  | 参考重量 807kg  |
|       | U×φ型 段差無し U600×φ700   |    | 70,400  |  |  | 参考重量 952kg  |
|       | U×φ型 段差無し U600×φ800   |    | 73,000  |  |  | 参考重量 987kg  |
|       | U×φ型 段差無し U600×φ900   |    | 80,300  |  |  | 参考重量 1086kg |
|       | U×φ型 段差無し U600×φ1000  |    | 87,700  |  |  | 参考重量 1186kg |
|       | U×φ型 段差無し U600×φ1100  |    | 95,000  |  |  | 参考重量 1285kg |
|       | V×φ型 段差あり V300×φ450   | 個  | 44,400  |  |  | 参考重量 601kg  |
|       | V×φ型 段差あり V300×φ600   |    | 46,100  |  |  | 参考重量 624kg  |
|       | V×φ型 段差あり V450×φ600   |    | 45,600  |  |  | 参考重量 617kg  |
|       | V×φ型 段差あり V500×φ1100  |    | 97,000  |  |  | 参考重量 1315kg |
|       | V×φ型 段差あり V600×φ900   |    | 81,600  |  |  | 参考重量 1103kg |

4-16 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価 (円)

| 名 称                 | 規 格                                           | 単位    | 単 価     |  |  | 備 考              |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------|---------|--|--|------------------|
|                     |                                               |       | 当 初     |  |  |                  |
| 接 続 壁               | V×φ型 段差あり V600×φ1000                          | 個     | 89,300  |  |  | 参考重量 1207kg      |
|                     | V×φ型 段差あり V600×φ1100                          |       | 97,000  |  |  | 参考重量 1312kg      |
|                     | V×φ型 段差あり V600×φ1200                          |       | 124,000 |  |  | 参考重量 1688kg      |
|                     | V×φ型 段差あり V700×φ1000                          |       | 87,600  |  |  | 参考重量 1185kg      |
|                     | V×φ型 段差あり V700×φ1200                          |       | 124,000 |  |  | 参考重量 1688kg      |
|                     | V×φ型 段差あり V700×φ1350                          |       | 181,000 |  |  | 参考重量 2446kg 車上渡し |
|                     | V×φ型 段差あり V900×φ1500                          |       | 208,000 |  |  | 参考重量 2709kg 車上渡し |
| 落 口 工 450 型         | 1.5割 開口径・開口位置調整含む                             | 個     | 90,000  |  |  | 参考重量 1125kg      |
| 落 口 工 600 型         | 1.5割 開口径・開口位置調整含む                             |       | 144,000 |  |  | 参考重量 1807kg      |
| 落 口 工 900 型         | 1.5割 開口径・開口位置調整含む                             |       | 238,000 |  |  | 参考重量 2986kg 車上渡し |
| 落 口 工 450 型         | 2.0割 開口径・開口位置調整含む                             | 個     | 126,000 |  |  | 参考重量 1578kg      |
| 落 口 工 600 型         | 2.0割 開口径・開口位置調整含む                             |       | 176,000 |  |  | 参考重量 2205kg 車上渡し |
| 落 口 工 700 型         | 2.0割 開口径・開口位置調整含む                             |       | 321,000 |  |  | 参考重量 4013kg 車上渡し |
| 落 口 工 800 型         | 2.0割 開口径・開口位置調整含む                             |       | 315,000 |  |  | 参考重量 3948kg 車上渡し |
| 落 口 工 900 型         | 2.0割 開口径・開口位置調整含む                             |       | 312,000 |  |  | 参考重量 3901kg 車上渡し |
| 集 水 樹 ( 下 部 樹 )     | □1900(内寸1600mm) H=1000                        | 個     | 266,000 |  |  | 車上渡し             |
|                     | □2100(内寸1800mm) H=1000                        |       | 308,000 |  |  |                  |
|                     | □2200(内寸1900mm) H=1000                        |       | 329,000 |  |  |                  |
|                     | □2400(内寸2000mm) H=1000                        |       | 476,000 |  |  |                  |
|                     | □2600(内寸2200mm) H=1000                        |       | 537,000 |  |  |                  |
| 集 水 樹 ( 中 間 樹 )     | □1900(内寸1600mm)                               | 100mm | 19,500  |  |  |                  |
|                     | □2100(内寸1800mm)                               |       | 21,700  |  |  |                  |
|                     | □2200(内寸1900mm)                               |       | 22,800  |  |  |                  |
|                     | □2400(内寸2000mm)                               |       | 32,700  |  |  |                  |
|                     | □2600(内寸2200mm)                               |       | 35,700  |  |  |                  |
| 集 水 樹               | I型-A 下部樹 外寸840×840 H=500<br>内寸600×600 H=380   | 個     | 34,700  |  |  |                  |
| 集 水 樹               | I型-B 下部樹 外寸1100×1100 H=500<br>内寸800×800 H=350 |       | 61,200  |  |  |                  |
| V ボ ッ ク ス カ ル パ ー ト | V300×400 L=1000mm T=10                        | 個     | 29,900  |  |  |                  |

4-17 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価 (円)

| 名 称           | 規 格                         | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考        |
|---------------|-----------------------------|----|---------|--|--|------------|
|               |                             |    | 当 初     |  |  |            |
| V 型 ト ラ フ     | V300×400 有効長L=5000mm        | 個  | 56,500  |  |  | 参考重量 945kg |
| Vトラフ用 コンクリート蓋 | V30×30 B580 t65mm L=600mm   | 枚  | 5,100   |  |  | 参考重量 64kg  |
|               | V30×40 B640 t70mm L=600mm   |    | 6,310   |  |  | 参考重量 76kg  |
|               | V40×40 B740 t80mm L=600mm   |    | 8,380   |  |  | 参考重量 98kg  |
|               | V45×45 B830 t85mm L=600mm   |    | 10,000  |  |  | 参考重量 116kg |
|               | V50×50 B920 t85mm L=600mm   |    | 11,300  |  |  | 参考重量 129kg |
|               | V40×40 B810 t80mm L=1000mm  | 枚  | 15,300  |  |  | 参考重量 162kg |
|               | V50×50 B990 t100mm L=1000mm |    | 19,100  |  |  | 参考重量 272kg |
| グ レ ー チ ン グ 蓋 | 集水樹 □1900(内寸1600mm) T-2 普通目 | 組  | 295,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □2100(内寸1800mm) T-2 普通目 |    | 456,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □2200(内寸1900mm) T-2 普通目 |    | 484,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □2400(内寸2000mm) T-2 普通目 |    | 572,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □2600(内寸2200mm) T-2 普通目 |    | 697,000 |  |  |            |
| コ ン ク リ ー ト 蓋 | 集水樹 □1200(内寸900mm) 人道用      | 組  | 55,600  |  |  |            |
|               | 集水樹 □1300(内寸1000mm) 人道用     |    | 62,200  |  |  |            |
|               | 集水樹 □1400(内寸1100mm) 人道用     |    | 156,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □1500(内寸1200mm) 人道用     |    | 171,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □1600(内寸1300mm) 人道用     |    | 187,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □1700(内寸1400mm) 人道用     |    | 201,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □1900(内寸1500mm) 人道用     |    | 342,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □1900(内寸1600mm) 人道用     |    | 354,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □2100(内寸1700mm) 人道用     |    | 389,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □2100(内寸1800mm) 人道用     |    | 403,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □2200(内寸1900mm) 人道用     |    | 428,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □2300(内寸1800mm) 人道用     |    | 428,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □2400(内寸2000mm) 人道用     |    | 464,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □2500(内寸2000mm) 人道用     |    | 477,000 |  |  |            |
|               | 集水樹 □2600(内寸2200mm) 人道用     |    | 516,000 |  |  |            |

4-18 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価 (円)

| 名 称                         | 規 格                                  | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|--------|--|--|-----|
|                             |                                      |    | 当 初    |  |  |     |
| コンクリート蓋（人 道 用）<br>ほ 場 用 樹 用 | 内寸800×800mm用 2枚/組<br>参考質量92.0kg/枚    | 組  | 19,100 |  |  |     |
|                             | 内寸900×900mm用 2枚/組<br>参考質量112.0kg/枚   |    | 23,000 |  |  |     |
|                             | 内寸1200×1200mm用 2枚/組<br>参考質量188.0kg/枚 |    | 37,200 |  |  |     |
|                             | 内寸1500×1500mm用 2枚/組<br>参考質量290.5kg/枚 |    | 56,800 |  |  |     |
|                             | 内寸1700×1700mm用 2枚/組<br>参考質量361.0kg/枚 |    | 71,000 |  |  |     |
| 止 水 壁                       | U300B用                               | 個  | 33,700 |  |  |     |
|                             | U360B用                               |    | 30,800 |  |  |     |
|                             | U450用                                |    | 28,600 |  |  |     |
|                             | U600用                                |    | 51,500 |  |  |     |
| 階 段 ブ ロ ッ ク                 | 階段部 階段幅=1000mm 1.5割                  | 個  | 9,450  |  |  | A標準 |
|                             | 平坦部 階段幅=1000mm 1.5割                  |    | 8,770  |  |  | B標準 |
| 鋼 製 異 形 管（短 管）              | 呼径80mm 厚4.2mm                        | kg | 3,500  |  |  |     |
|                             | 呼径100mm 厚4.5mm                       |    | 3,500  |  |  |     |
|                             | 呼径125mm 厚4.5mm                       |    | 3,500  |  |  |     |
|                             | 呼径150mm 厚5.0mm                       |    | 3,400  |  |  |     |
|                             | 呼径200mm 厚5.8mm                       |    | 2,700  |  |  |     |
|                             | 呼径250mm 厚6.6mm                       |    | 2,700  |  |  |     |
|                             | 呼径300mm 厚6.9mm                       |    | 2,600  |  |  |     |
|                             | 呼径350mm 厚6.0mm                       |    | 3,100  |  |  |     |
|                             | 呼径400mm 厚6.0mm                       |    | 3,000  |  |  |     |
|                             | 呼径450mm 厚6.0mm                       |    | 3,000  |  |  |     |
|                             | 呼径500mm 厚6.0mm                       |    | 2,700  |  |  |     |
|                             | 呼径600mm 厚6.0mm                       |    | 2,700  |  |  |     |
|                             | 呼径700mm 厚7.0mm                       |    | 3,400  |  |  |     |
|                             | 呼径800mm 厚8.0mm                       |    | 3,500  |  |  |     |
|                             | 呼径900mm 厚8.0mm                       |    | 2,700  |  |  |     |
|                             | 呼径1000mm 厚9.0mm                      |    | 3,000  |  |  |     |

4-19 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価 (円)

| 名 称                          | 規 格             | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考 |
|------------------------------|-----------------|----|--------|--|--|-----|
|                              |                 |    | 当 初    |  |  |     |
| 鋼製異形管(曲管1節)<br>曲管1節30°以下     | 呼径80mm 厚4.2mm   | kg | 11,500 |  |  |     |
|                              | 呼径100mm 厚4.5mm  |    | 11,100 |  |  |     |
|                              | 呼径125mm 厚4.5mm  |    | 10,800 |  |  |     |
|                              | 呼径150mm 厚5.0mm  |    | 10,500 |  |  |     |
|                              | 呼径200mm 厚5.8mm  |    | 9,400  |  |  |     |
|                              | 呼径250mm 厚6.6mm  |    | 9,000  |  |  |     |
|                              | 呼径300mm 厚6.9mm  |    | 8,300  |  |  |     |
|                              | 呼径350mm 厚6.0mm  |    | 7,200  |  |  |     |
|                              | 呼径400mm 厚6.0mm  |    | 6,800  |  |  |     |
|                              | 呼径450mm 厚6.0mm  |    | 6,800  |  |  |     |
|                              | 呼径500mm 厚6.0mm  |    | 6,500  |  |  |     |
|                              | 呼径600mm 厚6.0mm  |    | 5,900  |  |  |     |
|                              | 呼径700mm 厚7.0mm  |    | 5,600  |  |  |     |
|                              | 呼径800mm 厚8.0mm  |    | 5,200  |  |  |     |
|                              | 呼径900mm 厚8.0mm  |    | 5,100  |  |  |     |
|                              | 呼径1000mm 厚9.0mm |    | 4,900  |  |  |     |
| 鋼製異形管(曲管2節)<br>曲管2節31°～60°以下 | 呼径80mm 厚4.2mm   | kg | 13,300 |  |  |     |
|                              | 呼径100mm 厚4.5mm  |    | 12,800 |  |  |     |
|                              | 呼径125mm 厚4.5mm  |    | 12,500 |  |  |     |
|                              | 呼径150mm 厚5.0mm  |    | 12,100 |  |  |     |
|                              | 呼径200mm 厚5.8mm  |    | 11,100 |  |  |     |
|                              | 呼径250mm 厚6.6mm  |    | 10,500 |  |  |     |
|                              | 呼径300mm 厚6.9mm  |    | 9,100  |  |  |     |
|                              | 呼径350mm 厚6.0mm  |    | 8,100  |  |  |     |
|                              | 呼径400mm 厚6.0mm  |    | 7,600  |  |  |     |
|                              | 呼径450mm 厚6.0mm  |    | 7,600  |  |  |     |
|                              | 呼径500mm 厚6.0mm  |    | 7,300  |  |  |     |
|                              | 呼径600mm 厚6.0mm  |    | 6,900  |  |  |     |

4-20 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価 (円)

| 名 称                           | 規 格             | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考 |
|-------------------------------|-----------------|----|---------|--|--|-----|
|                               |                 |    | 当 初     |  |  |     |
| 鋼製異形管(曲管2節)<br>曲管2節31°～60°以下  | 呼径700mm 厚7.0mm  | kg | 6,600   |  |  |     |
|                               | 呼径800mm 厚8.0mm  |    | 6,300   |  |  |     |
|                               | 呼径900mm 厚8.0mm  |    | 6,100   |  |  |     |
|                               | 呼径1000mm 厚9.0mm |    | 5,900   |  |  |     |
| 鋼製異形管(曲管3節)<br>曲管3節61°～90°以下  | 呼径80mm 厚4.2mm   | kg | 14,600  |  |  |     |
|                               | 呼径100mm 厚4.5mm  |    | 14,300  |  |  |     |
|                               | 呼径125mm 厚4.5mm  |    | 13,900  |  |  |     |
|                               | 呼径150mm 厚5.0mm  |    | 13,500  |  |  |     |
|                               | 呼径200mm 厚5.8mm  |    | 12,500  |  |  |     |
|                               | 呼径250mm 厚6.6mm  |    | 11,900  |  |  |     |
|                               | 呼径300mm 厚6.9mm  |    | 10,700  |  |  |     |
|                               | 呼径350mm 厚6.0mm  |    | 9,400   |  |  |     |
|                               | 呼径400mm 厚6.0mm  |    | 9,300   |  |  |     |
|                               | 呼径450mm 厚6.0mm  |    | 9,100   |  |  |     |
|                               | 呼径500mm 厚6.0mm  |    | 8,600   |  |  |     |
|                               | 呼径600mm 厚6.0mm  |    | 8,300   |  |  |     |
|                               | 呼径700mm 厚7.0mm  |    | 8,100   |  |  |     |
|                               | 呼径800mm 厚8.0mm  |    | 7,600   |  |  |     |
|                               | 呼径900mm 厚8.0mm  |    | 7,500   |  |  |     |
|                               | 呼径1000mm 厚9.0mm |    | 7,200   |  |  |     |
| 鋼管用接続プレート<br>工場加工費含む<br>付属品含む | φ100用 PL-6      | 枚  | 54,000  |  |  |     |
|                               | φ125用 PL-6      |    | 58,800  |  |  |     |
|                               | φ150用 PL-6      |    | 63,200  |  |  |     |
|                               | φ200用 PL-6      |    | 69,200  |  |  |     |
|                               | φ250用 PL-6      |    | 86,500  |  |  |     |
|                               | φ300用 PL-6      |    | 106,000 |  |  |     |
|                               | φ350用 PL-6      |    | 118,000 |  |  |     |
|                               | φ400用 PL-6      |    | 138,000 |  |  |     |

4-21 一般資材 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

現着単価 (円)

| 名 称                           | 規 格                          | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考     |
|-------------------------------|------------------------------|----|---------|--|--|---------|
|                               |                              |    | 当 初     |  |  |         |
| 鋼管用接続プレート<br>工場加工費含む<br>付属品含む | φ450用 PL-6                   | 枚  | 173,000 |  |  |         |
|                               | φ500用 PL-6                   |    | 188,000 |  |  |         |
|                               | φ600用 PL-6                   |    | 207,000 |  |  |         |
|                               | φ700用 PL-6                   |    | 244,000 |  |  |         |
|                               | φ800用 PL-6                   |    | 343,000 |  |  |         |
|                               | φ900用 PL-6                   |    | 427,000 |  |  |         |
|                               | φ1000用 PL-6                  |    | 522,000 |  |  |         |
| 鋼製 2F 短 管                     | φ80 1F φ150 1F φ80 L=0.70m   | 本  | 187,000 |  |  |         |
|                               | φ80 1F φ200 1F φ80 L=0.70m   |    | 215,000 |  |  |         |
|                               | φ80 1F φ250 1F φ80 L=0.70m   |    | 231,000 |  |  |         |
|                               | φ80 1F φ300 1F φ80 L=0.70m   |    | 254,000 |  |  |         |
|                               | φ80 1F φ600 1F φ80 L=0.15m   |    | 458,000 |  |  |         |
|                               | φ100 1F φ600 1F φ100 L=0.15m |    | 459,000 |  |  |         |
| 鋼製径違いフランジ                     | 7.5kg用 φ600×80A              | 枚  | 403,000 |  |  |         |
|                               | 7.5kg用 φ600×100A             |    | 409,000 |  |  |         |
| コンクリート管用<br>ステンレス蓋            | φ600                         | 個  | 43,700  |  |  |         |
|                               | φ900                         |    | 69,800  |  |  |         |
| 鋼製オリフィスゲート                    | V300 最小高 H=900mm             | 基  | 507,000 |  |  | 巻き上げ機含む |
|                               | V340 最小高 H=1100mm            |    | 610,000 |  |  |         |
|                               | V400 最小高 H=1100mm            |    | 647,000 |  |  |         |
|                               | V450 最小高 H=1200mm            |    | 725,000 |  |  |         |
|                               | V500 最小高 H=1300mm            |    | 769,000 |  |  |         |
| 鋼製オリフィスゲート 高さ割増               | H=2500mmまで 100mm増すごとに        | 基  | 10,800  |  |  |         |
| 鋼製オリフィスゲート 中間軸受加算             | 各規模の最小高を超え 600mm増すごとに        | 基  | 19,800  |  |  |         |

4-22 機 械 賃 料 ※今金南地区、及び今金北地区限定単価

R8

賃料単価（円）

| 名 称               | 規 格                          | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考         |
|-------------------|------------------------------|----|---------|--|--|-------------|
|                   |                              |    | 当 初     |  |  |             |
| ブルドーザ（賃料）         | チップ投入作業機含む<br>CAT D3K 超々湿地仕様 | 日  | 124,000 |  |  | ベストドレーン工法仕様 |
| 疎水材投入機付不整地運搬車（賃料） | クローラ型ダンプ式 積載1.5m3            | 日  | 49,000  |  |  | ベストドレーン工法仕様 |
| フォアスカッター（賃料）      | 油圧ショベル装着 アタッチメント             | 日  | 8,800   |  |  | ベストドレーン工法仕様 |

4-23 一般資材 奥尻島燃料油

R8

| 資料単価（円）        |              |    |       |       |      |  |                   |
|----------------|--------------|----|-------|-------|------|--|-------------------|
| 名 称            | 規 格          | 単位 | 単 価   |       |      |  | 備 考               |
|                |              |    | 4月1日  | 4月5日  | 7月5日 |  |                   |
| ガ ソ リ ン（レギュラー） | 奥尻島内スタンド渡し   | ℓ  | 161   | 158   | 165  |  | 離島がソリン流通コスト支援事業対象 |
| 軽 油（１・２号）      | 奥尻島内ミニローリー渡し | ℓ  | 156   | 156   | 164  |  |                   |
| 免 税 軽 油（１・２号）  | 奥尻島内ミニローリー渡し | ℓ  | 123.9 | 123.9 | 149  |  |                   |
| 重 油（一般A重油）     | 奥尻島内ミニローリー渡し | ℓ  | 126   | 126   | 140  |  |                   |
| 灯 油（白灯油・業務用）   | 奥尻島内スタンド渡し   | ℓ  | 128   | 128   | 145  |  |                   |

※北海道（函館建設管理部）作成