

(別紙)

重要水防箇所評定基準（案）

種別	重要度等		要注意区間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
越水 (溢水)	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基礎地盤漏水に関する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
水衝 ・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防 ・破堤跡 ・旧川跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所。

重要水防箇所一覧表（鵠川）

令和6年度

No.	河川名	左右岸	種別	重点区間	重点監視区間	重要度	築堤名	距離	標高	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村	備考
1	鵠川	左岸	越水・溢水			B	河口左岸築堤	1.60	~ 1.80		0.20	1.70	5.19	6.69	6.82		鵠川砂防事務所	むかわ町	
2	鵠川	左岸	越水・溢水			B	沙見築堤	1.80	~ 2.20		0.40	2.00	5.57	7.07	7.55		鵠川砂防事務所	むかわ町	
3	鵠川	左岸	越水・溢水			B	宮戸築堤	3.60	~ 5.40		1.80	4.50	8.32	9.82	9.97		鵠川砂防事務所	むかわ町	
4	鵠川	左岸	越水・溢水			B	米原築堤	8.20	~ 8.60		0.40	8.40	13.00	14.50	15.05		鵠川砂防事務所	むかわ町	
5	鵠川	左岸	越水・溢水			B	生田築堤	13.60	~ 15.20		1.60	14.40	20.57	22.07	22.21		鵠川砂防事務所	むかわ町	
6	鵠川	左岸	越水・溢水			B	生田築堤	15.60	~ 16.20		0.60	15.90	22.15	23.65	24.42		鵠川砂防事務所	むかわ町	
7	鵠川	左岸	越水・溢水			B	生田築堤	17.20	~ 17.60		0.40	17.40	23.98	25.48	26.51		鵠川砂防事務所	むかわ町	
8	鵠川	左岸	越水・溢水			B	有明築堤	19.40	~ 20.20		0.80	19.80	27.17	28.67	29.94		鵠川砂防事務所	むかわ町	
9	鵠川	左岸	越水・溢水			B	有明築堤	20.80	~ 21.00		0.20	20.90	28.53	30.03	31.49		鵠川砂防事務所	むかわ町	
10	鵠川	左岸	越水・溢水			B	有明築堤	21.20	~ 21.80		0.60	21.50	29.27	30.77	32.41		鵠川砂防事務所	むかわ町	
11	鵠川	左岸	越水・溢水			B	仁和築堤	21.80	~ 26.40		4.60	24.10	32.54	34.04	35.10		鵠川砂防事務所	むかわ町	
12	鵠川	左岸	越水・溢水			B	豊和泉築堤	31.40	~ 32.40		1.00	31.90	42.84	44.34	45.05		鵠川砂防事務所	むかわ町	
13	鵠川	左岸	越水・溢水			A	豊和泉築堤	32.40	~ 32.60		0.20	32.50	43.67	45.17	45.73		鵠川砂防事務所	むかわ町	
14	鵠川	左岸	越水・溢水			B	豊和泉築堤	32.60	~ 33.00		0.40	32.80	44.11	45.61	46.28		鵠川砂防事務所	むかわ町	
15	鵠川	左岸	越水・溢水			A	ルベシベ築堤	33.40	~ 34.40		1.00	33.90	45.63	47.13	47.54		鵠川砂防事務所	むかわ町	
16	鵠川	左岸	越水・溢水			B	上和泉築堤	35.60	~ 36.20		0.60	35.90	48.47	49.97	51.10		鵠川砂防事務所	むかわ町	
17	鵠川	左岸	越水・溢水			A	上和泉築堤	36.20	~ 36.40		0.20	36.30	49.22	50.72	51.48		鵠川砂防事務所	むかわ町	
18	鵠川	左岸	越水・溢水			B	上和泉築堤	36.40	~ 36.80		0.40	36.60	49.78	51.28	51.91		鵠川砂防事務所	むかわ町	
19	鵠川	左岸	越水・溢水			A	上和泉築堤	36.80	~ 37.00		0.20	36.90	50.30	51.80	52.38		鵠川砂防事務所	むかわ町	
20	鵠川	左岸	越水・溢水			B	穂別築堤	40.60	~ 42.40		1.80	41.50	58.23	59.73	60.30		鵠川砂防事務所	むかわ町	
21	鵠川	右岸	越水・溢水			B	豊城築堤	2.80	~ 5.80		3.00	4.30	8.09	9.59	10.04		鵠川砂防事務所	むかわ町	
22	鵠川	右岸	越水・溢水			B	春日築堤	5.80	~ 9.20		3.40	7.50	11.91	13.41	13.74		鵠川砂防事務所	むかわ町	
23	鵠川	右岸	越水・溢水			A	春日築堤	9.20	~ 9.40		0.20	9.30	14.17	15.67			鵠川砂防事務所	むかわ町	
24	鵠川	右岸	越水・溢水			B	旭岡築堤	17.40	~ 18.20		0.80	17.80	24.63	26.13	26.92		鵠川砂防事務所	むかわ町	
25	鵠川	右岸	越水・溢水			B	旭岡築堤	18.40	~ 19.80		1.40	19.10	26.26	27.76	28.50		鵠川砂防事務所	むかわ町	
26	鵠川	右岸	越水・溢水			A	有明右岸築堤	21.20	~ 21.40		0.20	21.30	29.03	30.53	31.28		鵠川砂防事務所	むかわ町	
27	鵠川	右岸	越水・溢水			B	有明右岸築堤	21.40	~ 21.60		0.20	21.50	29.27	30.77	31.55		鵠川砂防事務所	むかわ町	
28	鵠川	右岸	越水・溢水			A	有明右岸築堤	21.60	~ 22.20		0.60	21.90	29.79	31.29	31.85		鵠川砂防事務所	むかわ町	
29	鵠川	右岸	越水・溢水			B	有明右岸築堤	22.20	~ 22.60		0.40	22.40	30.36	31.86	32.46		鵠川砂防事務所	むかわ町	
30	鵠川	右岸	越水・溢水			A	仁和築堤	25.80	~ 26.00		0.20	25.90	34.77	36.27			鵠川砂防事務所	むかわ町	
31	鵠川	右岸	越水・溢水			A	上仁和築堤	29.60	~ 31.40		1.80	30.50	40.95	42.45			鵠川砂防事務所	むかわ町	
32	鵠川	右岸	越水・溢水			A	豊田築堤	33.80	~ 34.20		0.40	34.00	45.79	47.29	47.93		鵠川砂防事務所	むかわ町	
33	鵠川	右岸	越水・溢水			B	豊田築堤	34.20	~ 34.60		0.40	34.40	46.41	47.91	48.77		鵠川砂防事務所	むかわ町	
34	鵠川	右岸	越水・溢水			A	豊田築堤	34.60	~ 35.40		0.80	35.00	47.23	48.73	49.62		鵠川砂防事務所	むかわ町	
35	鵠川	右岸	越水・溢水			B	豊田築堤	35.40	~ 36.00		0.60	35.70	48.18	49.68	50.59		鵠川砂防事務所	むかわ町	
36	鵠川	右岸	越水・溢水			A	穂別築堤	41.60	~ 42.40		0.80	42.00	59.14	60.64			鵠川砂防事務所	むかわ町	
							重要度 A	12箇所	6.60 km	左岸	4箇所	1.60 km							
							重要度 B	24箇所	26.00 km	右岸	8箇所	5.00 km							
										左岸	16箇所	15.80 km							
										右岸	8箇所	10.20 km							

重要水防箇所一覧表（鵜川）

令和6年度

No.	河川名	左右岸	種別	重点区間	重点監視区間	重要度	築堤名	距離	標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村	備考	
37	鵜川	左岸	堤体漏水			B	河口左岸築堤	1.40	～	1.60		0.20	1.50	4.98	6.48	6.90		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
38	鵜川	左岸	堤体漏水			B	汐見築堤	1.80	～	2.80		1.00	2.30	5.87	7.37	8.68		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
39	鵜川	左岸	堤体漏水			B	米原築堤	8.40	～	9.00		0.60	8.70	13.42	14.92	15.60		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
40	鵜川	左岸	堤体漏水			B	米原築堤	9.20	～	9.60		0.40	9.40	14.30	15.80	16.70		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
41	鵜川	左岸	堤体漏水			B	生田築堤	13.00	～	13.80		0.80	13.40	19.27	20.77	21.28		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
42	鵜川	左岸	堤体漏水			B	生田築堤	14.00	～	14.60		0.60	14.30	20.43	21.93	22.21		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
43	鵜川	左岸	堤体漏水			B	生田築堤	15.00	～	15.20		0.20	15.10	21.07	22.57	23.43		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
44	鵜川	左岸	堤体漏水			B	生田築堤	15.40	～	17.80		2.40	16.60	23.06	24.56	25.51		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
45	鵜川	左岸	堤体漏水			B	仁和築堤	21.80	～	22.60		0.80	22.20	30.16	31.66	32.79		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
46	鵜川	左岸	堤体漏水			B	仁和築堤	24.40	～	26.40		2.00	25.40	34.15	35.65	36.77		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
47	鵜川	右岸	堤体漏水			B	有明右岸築堤	21.60	～	22.00		0.40	21.80	29.70	31.20	31.72		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
48	鵜川	右岸	堤体漏水			B	有明右岸築堤	22.20	～	22.60		0.40	22.40	30.36	31.86	32.46		鵜川砂泥川河内	むかわ町	
49	鵜川	右岸	堤体漏水			B	仁和築堤	25.80	～	26.00		0.20	25.90	34.77	36.27		鵜川砂泥川河内	むかわ町		
50	鵜川	右岸	堤体漏水			B	上仁和築堤	29.60	～	31.40		1.80	30.50	40.95	42.45		鵜川砂泥川河内	むかわ町		
51	鵜川	右岸	堤体漏水			B	穂別築堤	41.60	～	42.40		0.80	42.00	59.14	60.64		鵜川砂泥川河内	むかわ町		
							重要度 A	0箇所	0.00	km	左岸	0箇所	0.00	km						
											右岸	0箇所	0.00	km						
							重要度 B	15箇所	12.60	km	左岸	10箇所	9.00	km						
											右岸	5箇所	3.60	km						

重要水防箇所一覧表（鵝川）

令和6年度

No.	河川名	左右岸	種別	重点区間	重点監視区間	重要度	築堤名	距離	標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村	備考	
68	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	河口左岸築堤	1.00	～	1.80	0.80	1.40	4.88	6.38	7.10		鵝川砂防事務所	むかわ町		
69	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	汐見築堤	1.80	～	2.40	0.60	2.10	5.66	7.16	8.09		鵝川砂防事務所	むかわ町		
70	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	汐見築堤	2.60	～	2.80	0.20	2.70	6.38	7.88	9.11		鵝川砂防事務所	むかわ町		
71	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	宮戸築堤	3.60	～	3.80	0.20	3.70	7.40	8.90	9.45		鵝川砂防事務所	むかわ町		
72	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	宮戸築堤	4.20	～	5.00	0.80	4.60	8.43	9.93	10.10		鵝川砂防事務所	むかわ町		
73	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	宮戸築堤	5.20	～	5.40	0.20	5.30	9.21	10.71	10.59		鵝川砂防事務所	むかわ町		
74	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	米原築堤	8.20	～	8.40	0.20	8.30	12.90	14.40	14.84		鵝川砂防事務所	むかわ町		
75	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	米原築堤	8.60	～	10.20	1.60	9.40	14.30	15.80	16.70		鵝川砂防事務所	むかわ町		
76	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	生田築堤	12.20	～	13.40	1.20	12.80	18.48	19.98	20.63		鵝川砂防事務所	むかわ町		
77	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	生田築堤	14.00	～	14.80	0.80	14.40	20.57	22.07	22.21		鵝川砂防事務所	むかわ町		
78	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	生田築堤	15.00	～	16.60	1.60	15.80	22.02	23.52	24.24		鵝川砂防事務所	むかわ町		
79	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	生田築堤	17.60	～	18.00	0.40	17.80	24.63	26.13	28.29		鵝川砂防事務所	むかわ町		
80	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	有明築堤	19.40	～	19.60	0.20	19.50	26.84	28.34	29.29		鵝川砂防事務所	むかわ町		
81	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	有明築堤	19.80	～	21.80	2.00	20.80	28.42	29.92	31.37		鵝川砂防事務所	むかわ町		
82	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	仁和築堤	21.80	～	26.40	4.60	24.10	32.54	34.04	35.10		鵝川砂防事務所	むかわ町		
83	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	豊和泉築堤	31.60	～	33.00	1.40	32.30	43.38	44.88	45.49		鵝川砂防事務所	むかわ町		
84	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	ルベンベ築堤	33.40	～	34.40	1.00	33.90	45.63	47.13	47.54		鵝川砂防事務所	むかわ町		
85	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	上和泉築堤	35.40	～	35.60	0.20	35.50	47.92	49.42	51.89		鵝川砂防事務所	むかわ町		
86	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	上和泉築堤	35.80	～	36.60	0.80	36.20	49.03	50.53	51.30		鵝川砂防事務所	むかわ町		
87	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	上和泉築堤	36.80	～	37.00	0.20	36.90	50.30	51.80	52.38		鵝川砂防事務所	むかわ町		
88	鵝川	左岸	旧川跡			要注意	穂別築堤	40.80	～	42.00	1.20	41.40	58.07	59.57	60.23		鵝川砂防事務所	むかわ町		
89	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	豊城築堤	3.20	～	5.20	2.00	4.20	7.97	9.47	9.94		鵝川砂防事務所	むかわ町		
90	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	豊城築堤	5.40	～	5.80	0.40	5.60	9.53	11.03	11.09		鵝川砂防事務所	むかわ町		
91	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	春日築堤	6.00	～	6.20	0.20	6.10	10.17	11.67	12.02		鵝川砂防事務所	むかわ町		
92	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	春日築堤	6.60	～	7.00	0.40	6.80	11.05	12.55	12.85		鵝川砂防事務所	むかわ町		
93	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	春日築堤	7.20	～	8.20	1.00	7.70	12.13	13.63	13.90		鵝川砂防事務所	むかわ町		
94	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	旭岡築堤	17.80	～	18.40	0.60	18.10	24.96	26.46	27.98		鵝川砂防事務所	むかわ町		
95	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	旭岡築堤	18.80	～	19.20	0.40	19.00	26.12	27.62	28.40		鵝川砂防事務所	むかわ町		
96	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	旭岡築堤	19.40	～	19.60	0.20	19.50	26.84	28.34	28.93		鵝川砂防事務所	むかわ町		
97	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	有明右岸築堤	21.20	～	21.60	0.40	21.40	29.16	30.66	31.56		鵝川砂防事務所	むかわ町		
98	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	有明右岸築堤	22.00	～	22.60	0.60	22.30	30.26	31.76	32.34		鵝川砂防事務所	むかわ町		
99	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	上仁和築堤	29.60	～	29.80	0.20	29.70	40.01	41.51			鵝川砂防事務所	むかわ町		
100	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	豊田築堤	33.80	～	35.60	1.80	34.70	46.82	48.32	48.88		鵝川砂防事務所	むかわ町		
101	鵝川	右岸	旧川跡			要注意	豊田築堤	35.80	～	36.00	0.20	35.90	48.45	49.95			鵝川砂防事務所	むかわ町		
							要注意	34箇所	28.60	km	左岸	21箇所	20.20	km						
											右岸	13箇所	8.40	km						

重要水防箇所一覽表 (沙流川)

令和6年度

No.	河川名	左右岸	種別	重点区間	重点監視区間	重要度	築堤名	距離	標	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村	備考
1	沙流川	左岸	越水・溢水			B	河口左岸築堤	3.40	～	3.60		0.20	3.50	8.09	9.59	10.07		平取町	
2	沙流川	左岸	越水・溢水			A	二風谷左岸築堤	19.00	～	19.20		0.20	19.10	33.04	34.54	35.06		平取町	
3	沙流川	左岸	越水・溢水			B	二風谷左岸築堤	19.20	～	21.00		1.80	20.10	34.69	36.19	36.57		平取町	
4	沙流川	左岸	越水・溢水			B	二風谷左岸築堤	21.20	～	21.40		0.20	21.30	36.71	38.21	38.55		平取町	
5	沙流川	右岸	越水・溢水			B	富川築堤	4.60	～	5.40		0.80	5.00	10.50	12.00	12.46		日高町	
6	沙流川	右岸	越水・溢水			B	富川築堤	5.80	～	6.20		0.40	6.00	12.18	13.68	14.37		日高町	
7	沙流川	右岸	越水・溢水			B	紫雲古津築堤	9.00	～	10.20		1.20	9.60	18.01	19.51	20.02		平取町	
8	沙流川	右岸	越水・溢水			B	苧菜去場築堤	10.20	～	11.00		0.80	10.60	19.66	21.16	21.52		平取町	
9	沙流川	右岸	越水・溢水			B	苧菜去場築堤	11.20	～	11.80		0.60	11.50	21.09	22.59	22.85		平取町	
10	沙流川	右岸	越水・溢水			B	苧菜去場築堤	12.00	～	12.40		0.40	12.20	22.00	23.50	24.13		平取町	
11	沙流川	右岸	越水・溢水			B	苧菜去場築堤	13.40	～	13.80		0.40	13.60	24.16	25.66	26.19		平取町	
12	沙流川	右岸	越水・溢水			B	平取築堤	13.80	～	14.80		1.00	14.30	25.29	26.79	26.95		平取町	
13	沙流川	右岸	越水・溢水			B	平取築堤	15.80	～	16.00		0.20	15.90	27.83	29.33	30.20		平取町	
14	沙流川	右岸	越水・溢水			A	長知内築堤	29.50	～	30.90		1.40	30.20	53.59	55.09	55.57		平取町	
							重要度 A	2箇所	1.60 km	左岸	1箇所	0.20 km							
										右岸	1箇所	1.40 km							
							重要度 B	12箇所	8.00 km	左岸	3箇所	2.20 km							
										右岸	9箇所	5.80 km							
15	沙流川	左岸	堤体漏水			B	河口左岸築堤	1.80	～	2.40		0.60	2.10	6.20	7.70	8.33		日高町	
16	沙流川	右岸	堤体漏水			B	河口右岸築堤	0.60	～	1.00		0.40	0.80	4.62	6.12	6.59		日高町	
17	沙流川	右岸	堤体漏水			B	河口右岸築堤	1.20	～	1.80		0.60	1.50	5.50	7.00	7.52		日高町	
18	沙流川	右岸	堤体漏水			B	富川築堤	3.00	～	4.40		1.40	3.70	8.41	9.91	10.45		日高町	
19	沙流川	右岸	堤体漏水			B	富川築堤	5.60	～	6.00		0.40	5.80	11.79	13.29	14.00		日高町	
20	沙流川	右岸	堤体漏水			B	富川築堤	7.20	～	7.40		0.20	7.30	14.30	15.80	16.37		平取町	
21	沙流川	右岸	堤体漏水			B	紫雲古津築堤	7.40	～	8.80		1.40	8.10	15.64	17.14	17.48		平取町	
22	沙流川	右岸	堤体漏水			B	苧菜去場築堤	11.60	～	12.20		0.60	11.90	21.69	23.19	23.61		平取町	
23	沙流川	右岸	堤体漏水			B	平取築堤	14.00	～	14.40		0.40	14.20	25.12	26.62	26.77		平取町	
24	沙流川	右岸	堤体漏水			B	平取築堤	15.40	～	15.80		0.40	15.60	27.37	28.87	29.74		平取町	
							重要度 A	0箇所	0.00 km	左岸	0箇所	0.00 km							
										右岸	0箇所	0.00 km							
							重要度 B	10箇所	6.40 km	左岸	1箇所	0.60 km							
										右岸	9箇所	5.80 km							

重要水防箇所一覧表（沙流川）



令和6年度

No.	河川名	左右岸	種別	重点区間	重点監視区間	重要度	築堤名	距離	標高	箇所	延長	位置	計画高水位	計画築堤高	現況堤防高	既往災害	事務所	市町村	備考
25	沙流川	左岸	基礎地盤漏水			B	河口左岸築堤	1.80	~ 2.00		0.20	1.90	5.96	7.46	7.95		日高町		
26	沙流川	左岸	基礎地盤漏水			B	二風谷左岸築堤	19.00	~ 19.20		0.20	19.10	33.04	34.54	35.06		平取町		
27	沙流川	右岸	基礎地盤漏水			B	富川築堤	3.00	~ 5.00		2.00	4.00	8.90	10.40	10.98		日高町		
28	沙流川	右岸	基礎地盤漏水			B	富川築堤	5.60	~ 6.00		0.40	5.80	11.79	13.29	14.00		日高町		
29	沙流川	右岸	基礎地盤漏水			B	富川築堤	7.20	~ 7.40		0.20	7.30	14.30	15.80	16.37		平取町		
30	沙流川	右岸	基礎地盤漏水			B	紫雲古津築堤	7.40	~ 8.00		0.60	7.70	14.95	16.45	16.84		平取町		
31	沙流川	右岸	基礎地盤漏水			B	荷葉去場築堤	11.20	~ 12.60		1.40	11.90	21.69	23.19	23.61		平取町		
						重要度 A	0箇所	0.00	km	左岸	0箇所	0.00	km						
										右岸	0箇所	0.00	km						
						重要度 B	7箇所	5.00	km	左岸	2箇所	0.40	km						
										右岸	5箇所	4.60	km						
32	沙流川	-	工作物			B	河口左岸築堤	2.80			0.00	2.80	-	-	-		日高町	沙流川橋(国道橋)	
33	沙流川	-	工作物			B	ヌトップ築堤	12.48			0.00	12.48	-	-	-		平取町	荷葉大橋	
34	沙流川	-	工作物			B	山付堤	16.19			0.00	16.19	-	-	-		平取町	新平取大橋	
35	沙流川	-	工作物			A	二風谷ダム	30.72			0.00	30.72	-	-	-		平取町	長知内橋	
						重要度 A	1箇所	0.00	km										
						重要度 B	3箇所	0.00	km										
36	沙流川	左岸	旧川跡			要注意	河口左岸築堤	0.40	~ 1.40		1.00	0.90	4.74	6.24	6.70		日高町		
37	沙流川	左岸	旧川跡			要注意	河口左岸築堤	2.00	~ 2.60		0.60	2.30	6.45	7.95	8.58		日高町		
38	沙流川	左岸	旧川跡			要注意	河口左岸築堤	3.20	~ 3.80		0.60	3.50	8.09	9.59	10.07		日高町		
39	沙流川	左岸	旧川跡			要注意	二風谷左岸築堤	19.00	~ 19.60		0.60	19.30	33.39	34.89	35.66		平取町		
40	沙流川	左岸	旧川跡			要注意	二風谷左岸築堤	19.80	~ 20.60		0.80	20.20	34.83	36.33	36.65		平取町		
41	沙流川	左岸	旧川跡			要注意	二風谷左岸築堤	21.00	~ 21.20		0.20	21.10	36.36	37.86	38.18		平取町		
42	沙流川	右岸	旧川跡			要注意	河口右岸築堤	0.40	~ 1.40		1.00	0.90	4.74	6.24	6.70		日高町		
43	沙流川	右岸	旧川跡			要注意	河口右岸築堤	1.60	~ 2.60		1.00	2.10	6.21	7.71	8.25		日高町		
44	沙流川	右岸	旧川跡			要注意	富川築堤	3.00	~ 7.40		4.40	5.20	10.82	12.32	12.80		日高町		
45	沙流川	右岸	旧川跡			要注意	紫雲古津築堤	7.40	~ 8.40		1.00	7.90	15.30	16.80	17.21		平取町		
46	沙流川	右岸	旧川跡			要注意	紫雲古津築堤	8.80	~ 9.20		0.40	9.00	17.06	18.56	18.94		平取町		
47	沙流川	右岸	旧川跡			要注意	紫雲古津築堤	9.40	~ 10.20		0.80	9.80	18.31	19.81	20.35		平取町		
48	沙流川	右岸	旧川跡			要注意	荷葉去場築堤	10.20	~ 12.60		2.40	11.40	20.93	22.43	22.69		平取町		
49	沙流川	右岸	旧川跡			要注意	荷葉去場築堤	13.60	~ 13.80		0.20	13.70	24.30	25.80	26.16		平取町		
50	沙流川	右岸	旧川跡			要注意	平取築堤	13.80	~ 15.20		1.40	14.50	25.64	27.14	27.27		平取町		
51	沙流川	右岸	旧川跡			要注意	平取築堤	15.60	~ 16.40		0.80	16.00	27.98	29.48	30.36		平取町		
52	沙流川	右岸	旧川跡			要注意	長知内築堤	29.50	~ 30.90		1.40	30.20	53.59	55.09	55.57		平取町		
						要注意	17箇所	18.60	km	左岸	6箇所	3.80	km						
										右岸	11箇所	14.80	km						

沙流川重要水防箇所図

令和6年度

1:50,000

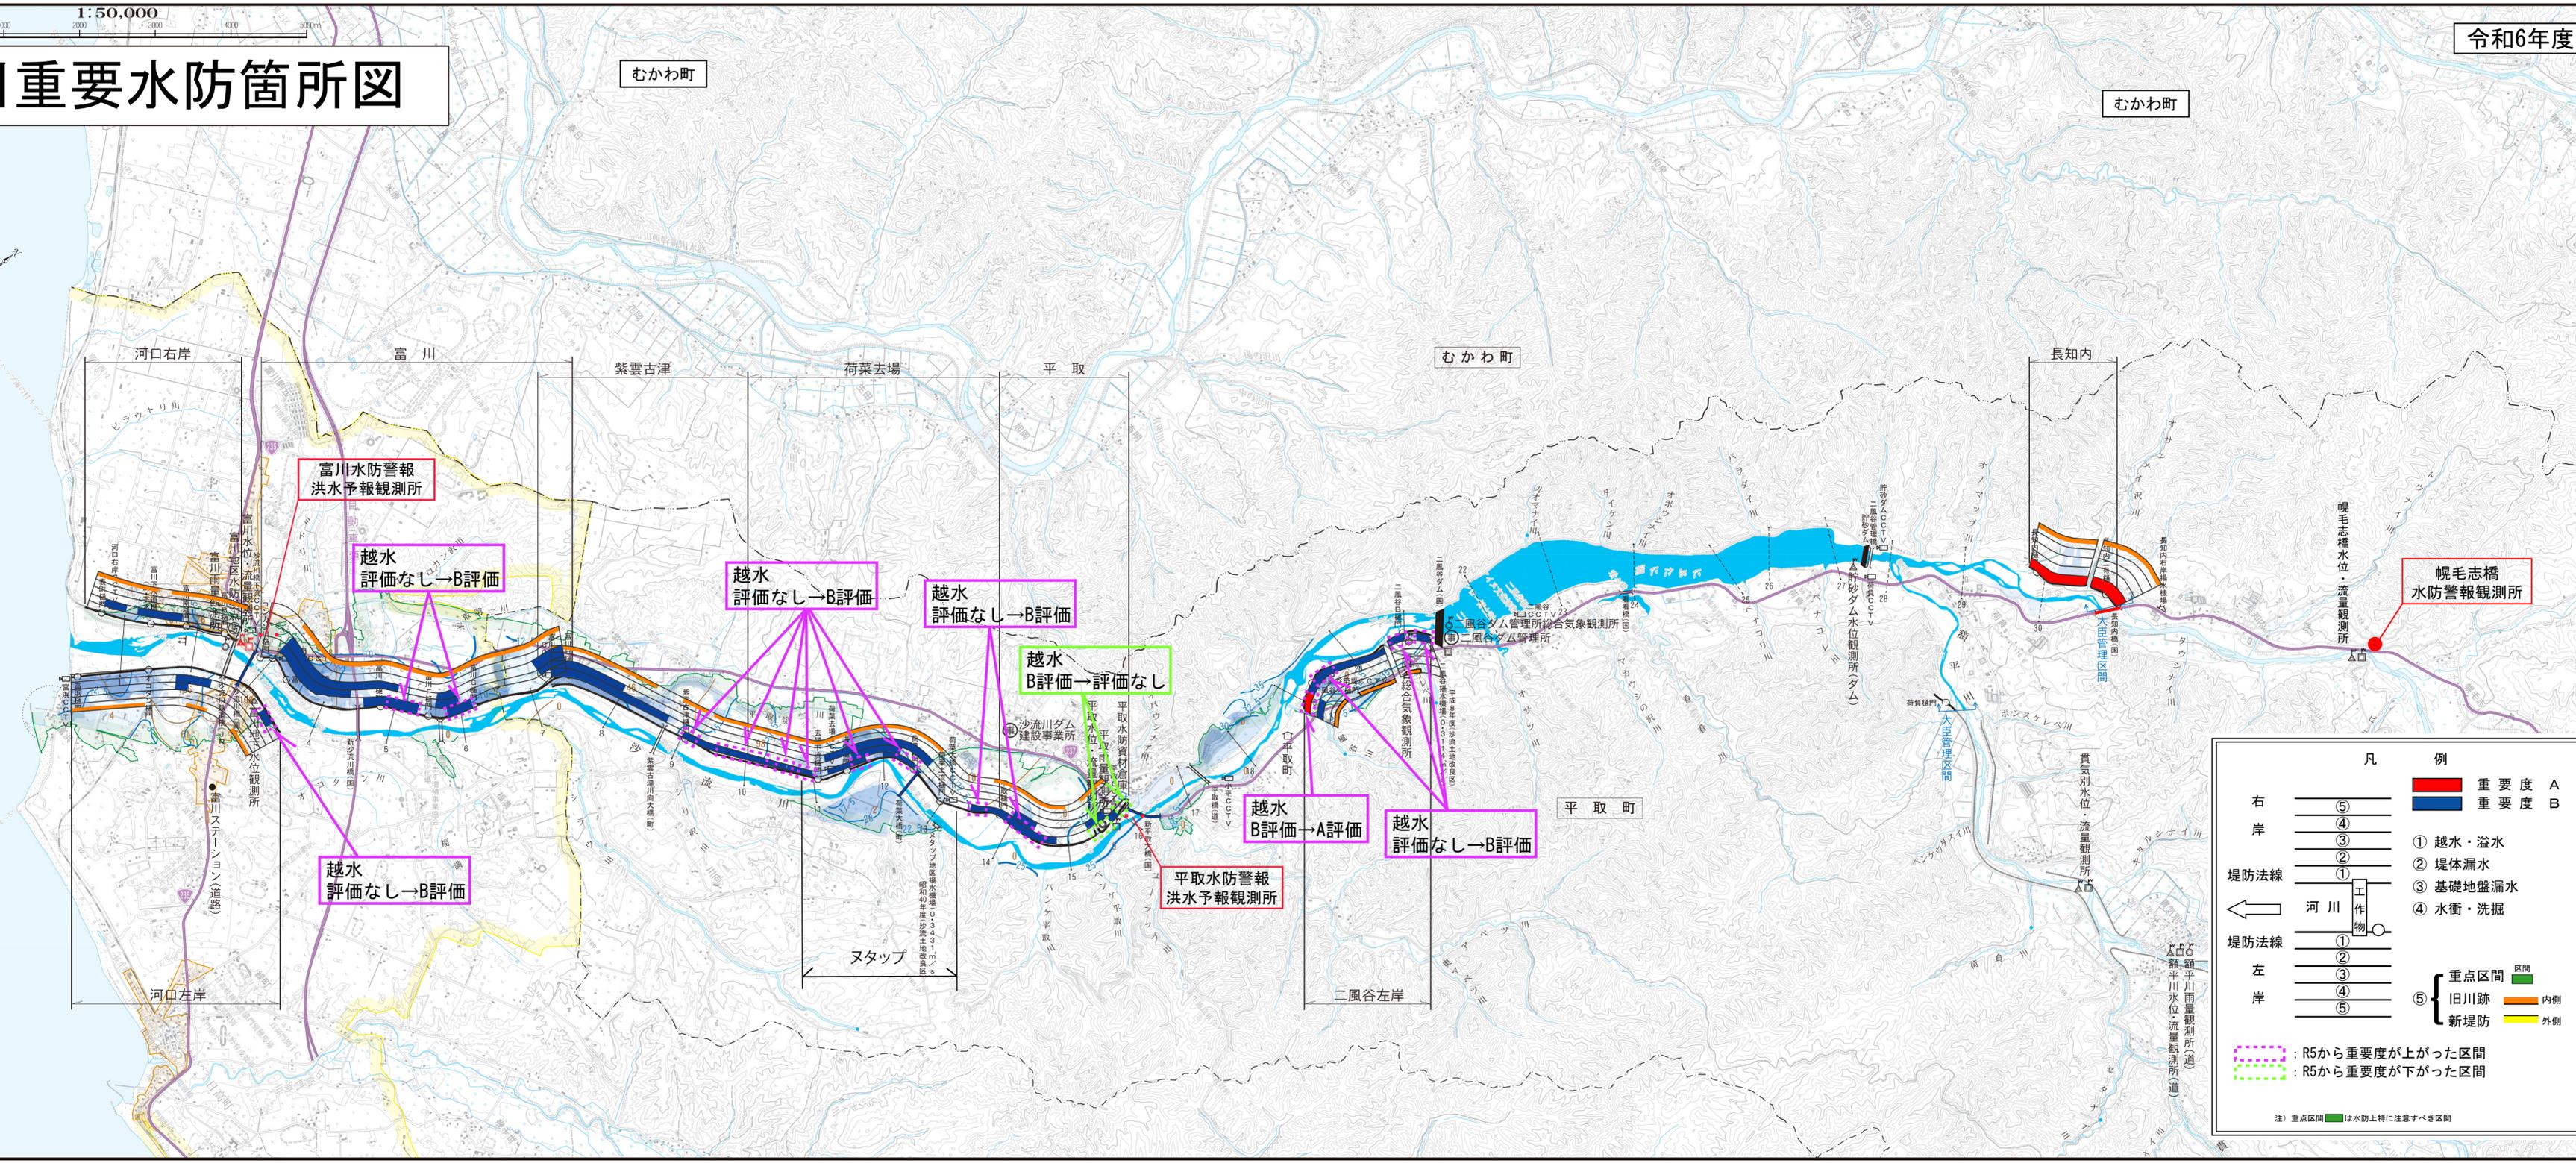

富川水防警報
洪水予報観測所

越水
評価なし→B評価

越水
評価なし→B評価

越水
評価なし→B評価

越水
B評価→評価なし

越水
B評価→A評価

越水
評価なし→B評価

越水
評価なし→B評価

平取水防警報
洪水予報観測所

幌毛志橋
水防警報観測所

凡 例

右岸	⑤	重要度 A
	④	重要度 B
	③	
	②	
堤防法線	①	① 越水・溢水
		② 堤体漏水
		③ 基礎地盤漏水
		④ 水衝・洗掘
河川	←	
堤防法線	①	
	②	
左岸	③	
	④	
	⑤	

重点区間 ⑤

- 旧川跡 (内側)
- 新堤防 (外側)

⑤ { 重点区間 ⑤

⑤ : R5から重要度が上がった区間

⑤ : R5から重要度が下がった区間

注) 重点区間 ⑤ は水防上特に注意すべき区間