2019年度

管　内　単　価　表

（ 2019 年 10 月 1 日 改 定 ）

（ 2019 年 4 月 1 日 当 初 ）

小　樽　開　発　建　設　部

目　　次

Ⅰ　主要資材

Ⅰ　－　1　　生コンクリート

Ⅰ－1－1　　生コンクリートゾーン内市町村名 …… 3

生コンクリート区域図 …… 4

生コンクリート区域図補足 …… 5

Ⅰ－1－2　　セメント種別：混合B種（BB、FB） …… 6

Ⅰ－1－3　　セメント種別：普通ポルトランドセメント（N） …… 17

Ⅰ－1－4　　営繕用（高炉B種） …… 30

Ⅰ－1－5　　営繕用（普通ポルトランドセメント） …… 33

Ⅰ－1－6　　生コンクリートに関する摘要 …… 36

Ⅰ－1－7　　冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について …… 37

Ⅰ　－　2　　骨材類

Ⅰ－2－1　　骨材類ゾーン内市町村名 …… 39

骨材区域図 …… 40

Ⅰ－2－2　　骨材価格表 …… 41

Ⅰ　－　3　　アスファルト混合物

Ⅰ－3－1　　アスファルト混合物ゾーン内市町村名 …… 45

アスファルト混合物区域図 …… 46

Ⅰ－3－2　　アスファルト混合物価格表 …… 47

Ⅱ　一般資材

Ⅱ　－　1　　生芝 …… 58

Ⅱ　－　2　　ます用蓋類・車道用側溝 …… 58

Ⅱ　－　3　　側溝用グレーチング蓋 …… 60

Ⅱ　－　4　　コンクリート２次製品類 …… 60

Ⅱ　－　5　　照明用基礎ブロック …… 63

Ⅱ　－　6　　情報ボックス資材 …… 64

Ⅱ　－　7　　U型トラフ用止水壁 …… 64

Ⅱ　－　8　　その他資材 …… 65

Ⅱ　－　9　　農業用資材 …… 66

Ⅱ　－　10　　橋梁防護柵資材 …… 69

Ⅱ　－　11　　雪崩予防柵資材 …… 69

Ⅱ　－　12　　道路維持資材 …… 70

Ⅱ　－　13　　再生クラッシャーラン製造工 …… 72

Ⅱ　－　14　　接着アンカー …… 73

Ⅱ　－　15　　コンクリート構造物補修資材 …… 74

Ⅱ　－　16　　電線共同溝用資材 …… 75

Ⅱ　－　17　　トンネル補修用資材 …… 78

Ⅲ　港湾・漁港材料投入単価表

Ⅲ　　港湾・漁港材料投入単価表について …… 80

Ⅳ　主要資材（非公表）

Ⅳ　－　1　　建設副産物処理料金

Ⅳ　－　2　　購入土砂類料金

小樽開発建設部技術管理課内で閲覧できます。

Ⅰ　主　要　資　材

Ｉ－１　生　コ　ン　ク　リ　ー　ト

Ⅰ－１－１　生コンクリートゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
①	小樽地区	小樽市一部、余市町一部、赤井川村一部
①-2	桂岡（石狩湾新港含む）地区	小樽市一部
②	余市･古平地区	余市町一部、赤井川村一部、仁木町、古平町、積丹町一部
③	入舸･余別地区	積丹町一部
④	倶知安地区	倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、蘭越町
⑤	寿都地区	寿都町一部、黒松内町一部、島牧村一部
⑥	島牧地区	島牧村
⑦	黒松内地区	黒松内町一部、寿都町一部
⑧	岩内地区	岩内町、共和町、泊村
⑨	神恵内地区	神恵内村

備 考

1. ①ゾーンと①-2ゾーンの境界は、国道5号張碓トンネル（札幌側）とする。
2. ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）及び国道393号落合橋（小樽側）とする。
3. ②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号美国橋（積丹側）とする。
4. ②ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
5. ③ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。
6. ④ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。
7. ⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、国道229号太平橋（島牧側）とする。
8. ⑤ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号と道道9号の交差点とする。
9. ⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号茂岩トンネル（神恵内側）とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

生コンクリート区域図

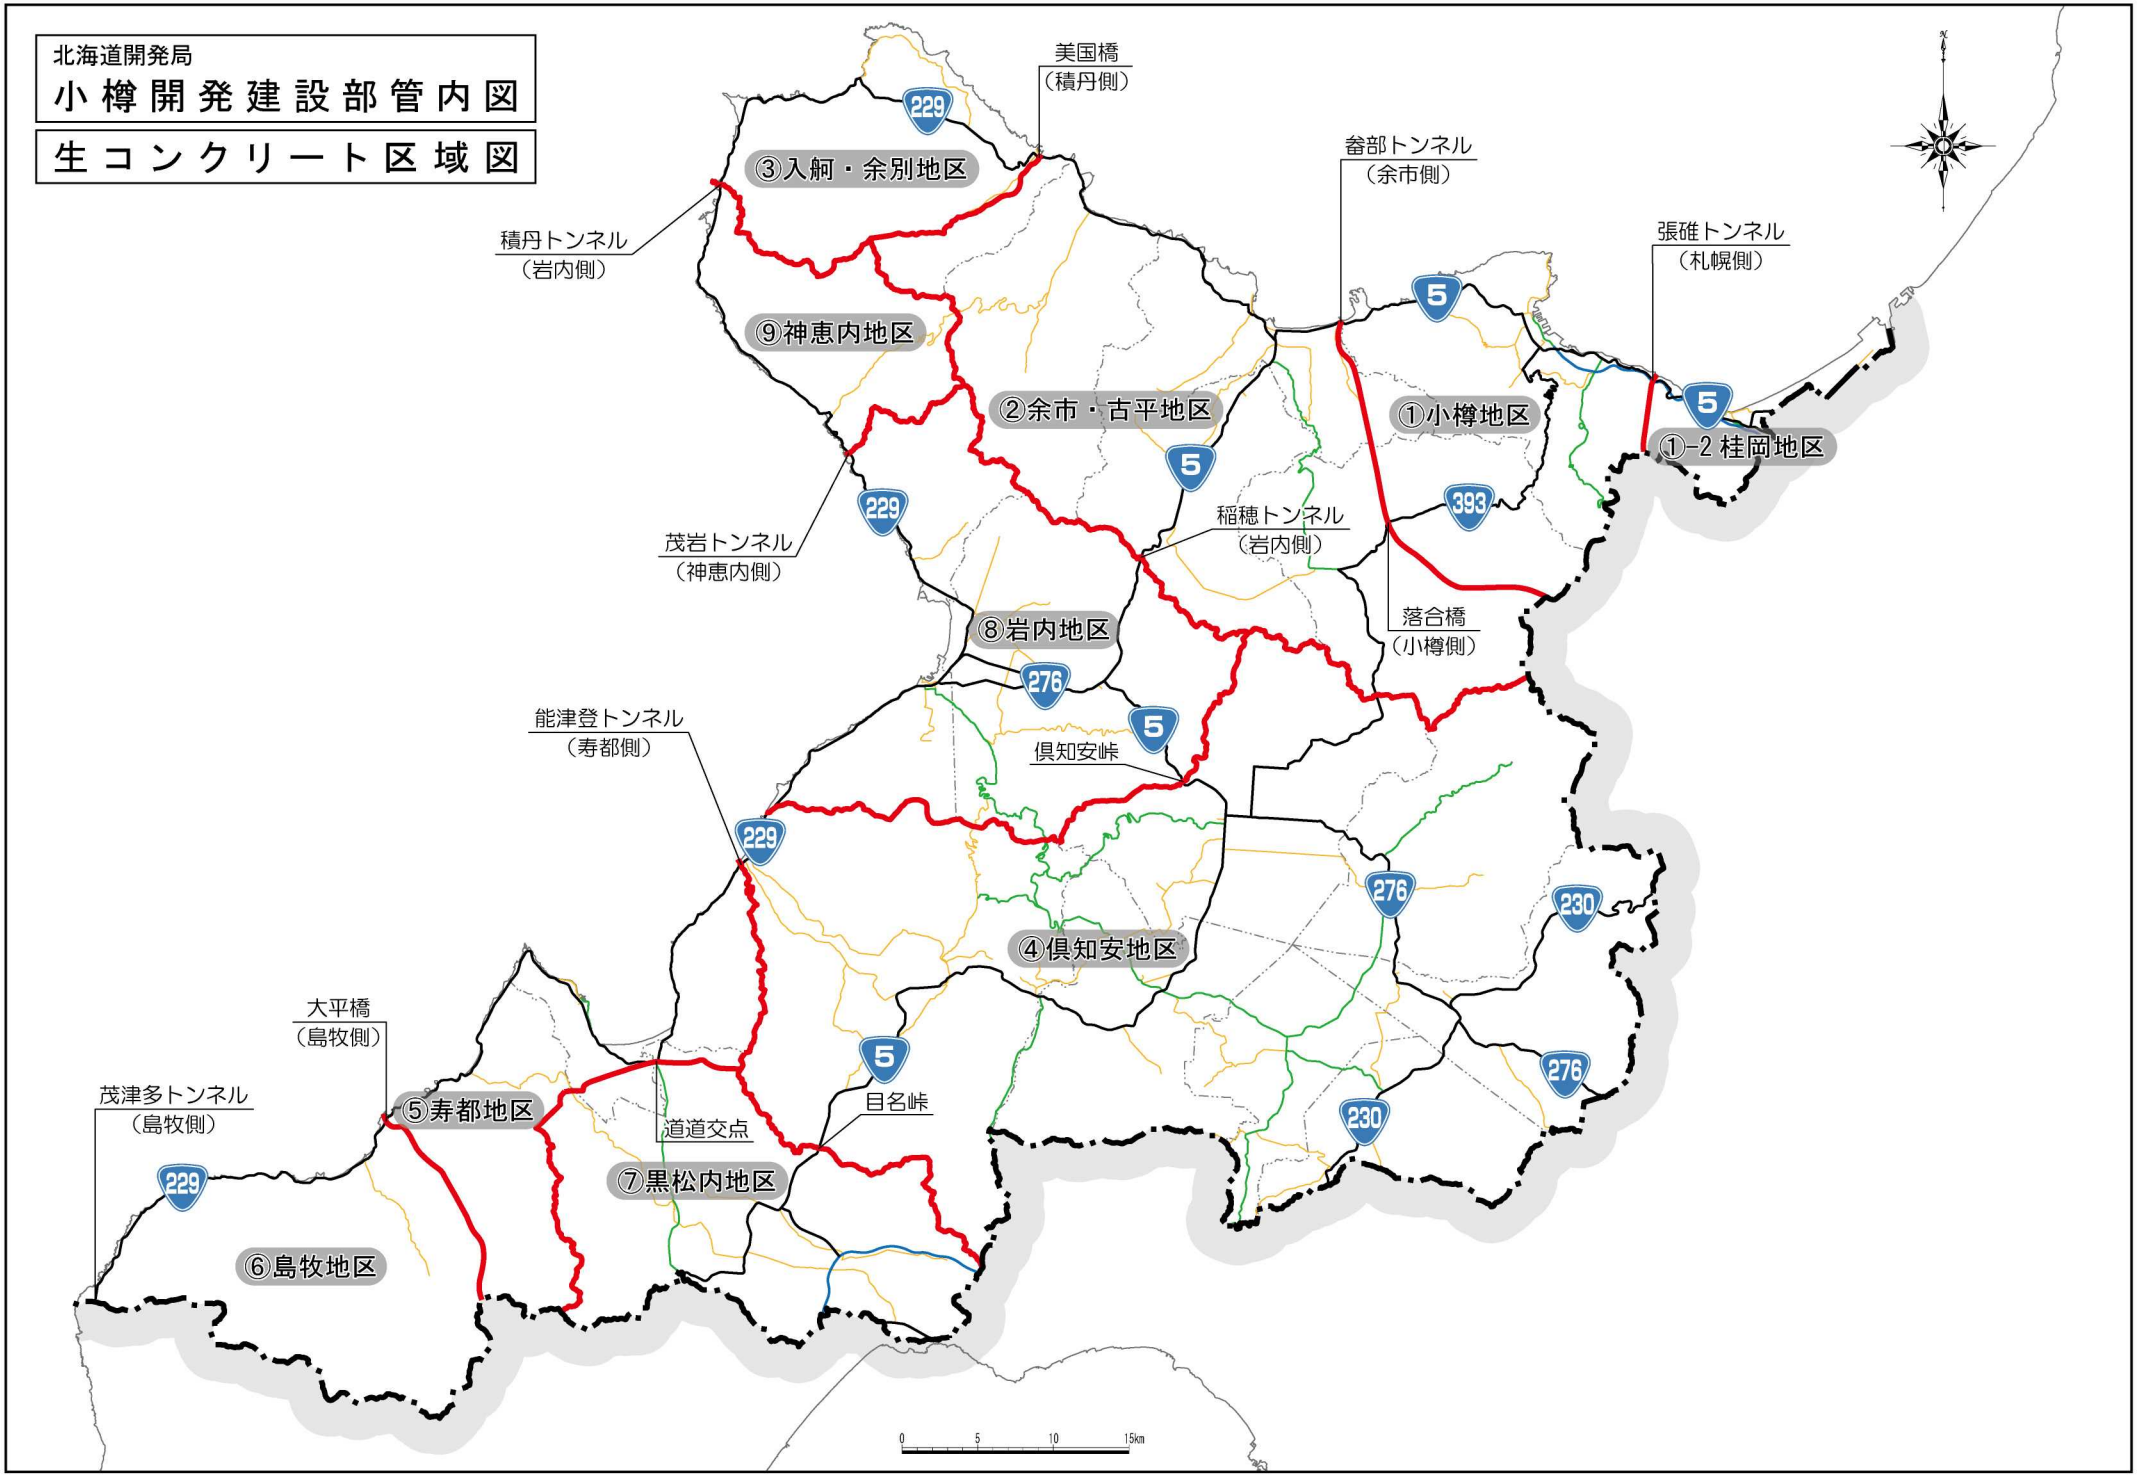

美国漁港	漁港番号	種別	所管	事業主体	管理者	施行箇所
	1132030	第３種	北海道	国	北海道	北海道積丹郡積丹町字美国

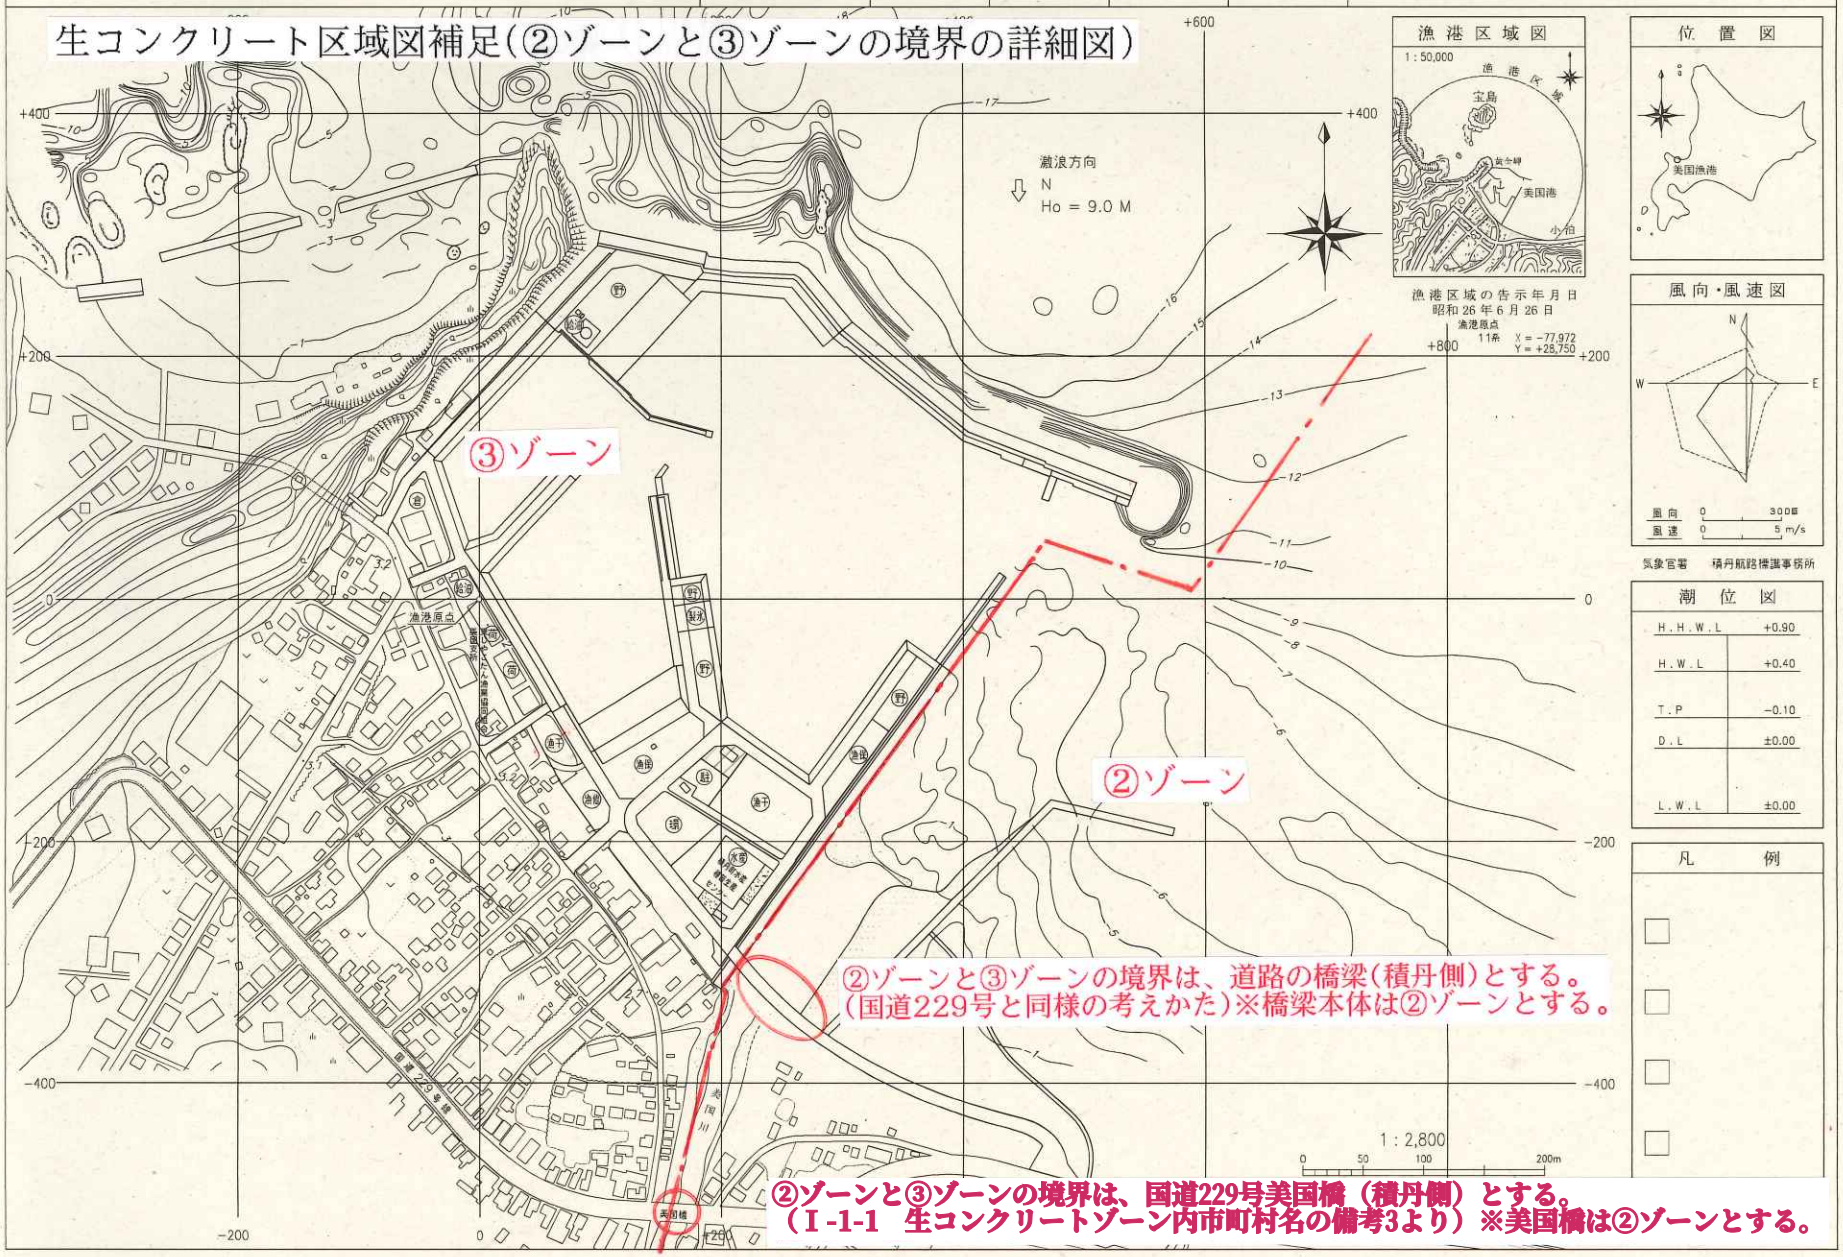

Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）

記　　号	設計基準強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大水セメント比 %	粗骨材最大寸法 mm	最小単位セメント量 kg/m3	各地区の呼び強度										規格の有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市･古平	③ 入舮･余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
C-1	–	8.0	4.5	–	20～25	–	18	–	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	–	8.0	4.5	–	20～25	270	21	–	24	24	21	21	21	21	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	–	24	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	–	27	–	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	27	–	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	–	27	–	27	27	24	27	27	27	30	30	
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	27	–	27	27	24	27	27	27	30	30	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280	–	–	–	–	4.5	4.5	4.5	4.5	–	–	
C-7-1	σbk4.5	6.5	4.5	45	40	280	–	–	–	–	4.5	4.5	4.5	4.5	–	–	
C-7S (1)	σbk4.5	2.5	5.5	45	40	300	–	–	–	–	–	4.5	4.5	4.5	–	–	
C-7S (2)	σbk4.5	6.5	5.5	45	40	300	–	–	–	–	–	4.5	4.5	4.5	–	–	
C-9 (1)	–	15.0	4.5	50	40	370	33	–	36	36	30	30	30	30	33	33	
C-9 (2)	–	15.0	4.0	50	40	370	33	–	36	36	30	30	30	30	33	33	
C-9S	18	16.5	5.5	50	40	340	27	–	30	30	–	27	27	27	30	30	
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	–	24	–	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-1 (1)	21	12.0	4.5	55	40	280	24	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1 (2)	21	8.0	4.5	55	40	280	24	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1S (b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30	–	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-1S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280	27	–	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-2-1S (b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300	30	–	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-2-1S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	–	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	–	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-4S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	30	–	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	–	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	–	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-6S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	–	30	30	27	27	27	27	30	30	

Ｉ－１－２　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）

記　　号	設計基準強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大水セメント比 %	粗骨材最大寸法 mm	最小単位セメント量 kg/m3	各地区の呼び強度										規格の有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市･古平	③ 入舸･余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
RC-6S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	–	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-7S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	–	30	30	27	27	27	27	30	30	
RC-7S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	–	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-8S (1)	24	12.0	4.5	50	20～25	280	27	–	30	30	27	27	27	27	30	30	
RC-8S (2)	30	12.0	6.0	50	20～25	330	30	–	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	24	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-a (1)	21	12.0	5.0	55	20～25	280	24	–	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-a (2)	21	8.0	5.0	55	20～25	280	24	–	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	–	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	–	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	–	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S (b) (c)	30	12.0	5.5	45	40	300	30	–	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-12S (a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	–	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	–	30	30	30	30	30	30	–	–	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	–	30	30	30	30	30	30	–	–	
PC-1S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	–	33	33	30	30	30	30	–	–	
PC-1PS (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	–	33	33	30	30	30	30	–	–	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	–	40	40	40	40	40	40	–	–	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	–	40	40	40	40	40	40	–	–	
PC-2S (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	–	40	40	40	40	40	40	–	–	
PC-2PS (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	–	40	40	40	40	40	40	–	–	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	–	21	–	21	21	24	24	24	24	27	27	
T-1P (1)	18	8.0	4.5	60	40	270	24	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
T-1P (2)	18	15.0	4.5	60	40	270	21	–	24	24	24	24	24	24	27	27	
TRC-1P (1)	24	8.0	4.5	60	40	280	24	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
TRC-1P (2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	–	24	24	24	24	24	24	27	27	
護岸間詰	18	8.0	4.5	55	20～25	–	24	–	27	27	24	24	24	24	27	27	

Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）

●記号

C	無筋コンクリート
RC	鉄筋コンクリート
PC	プレストレストコンクリート
S	海洋コンクリート
P	ポンプ施工コンクリート
T	トンネルコンクリート

※海洋コンクリートの区分

(a)	海中の構造物
(b)	海上大気中の構造物
(c)	飛沫帯の構造物

●セメントの記号

N	普通ポルトランドセメント
H	早強ポルトランドセメント
B	高炉セメント
F	フライアッシュセメント

【備考】

※　舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※　海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
	17,300										
C-1	16,600	12,600	18,300	20,000	18,350	18,450	19,050	18,950	18,150	19,650	
	17,550										
C-1P	16,850	13,300	18,800	20,500	18,750	18,850	19,450	19,350	18,850	20,350	
	17,650										
C-4	16,950	13,300	18,900	20,600	18,950	19,050	19,650	19,550	18,900	20,400	
	17,800										
C-4P	17,100	13,300	19,100	20,800	19,050	19,150	19,750	19,650	19,050	20,550	
	18,000										
C-5S	17,300	13,700	19,000	20,700	△	19,150	19,750	△	19,400	20,900	
	18,200										
C-5PS	17,500	13,700	19,200	20,900	△	19,250	19,850	△	19,500	21,000	
	18,000										
C-6-1	17,300	△	19,000	△	△	19,450	△	△	19,400	20,900	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
C-6-1P	18,200 17,500	△	19,200	△	△	19,600	△	△	19,500	21,000	
C-7	－	△	－	△	△	△	20,450	△	△	△	
C-7-1	△	△	△	△	△	△	20,750	△	△	△	
C-7S (1)	△	△	19,800	21,500	△	△	20,550	△	△	△	
C-7S (2)	△	△	20,100	21,800	△	△	20,850	△	△	△	
C-9 (1)	19,550 18,850	△	21,050	22,750	20,200	20,300	△	△	20,200	21,700	
C-9 (2)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
	18,950										
C-9S	18,250	△	20,450	22,150	20,400	20,100	△	20,600	19,950	21,450	
	17,900										
C-10	17,200	△	19,200	20,900	19,150	19,250	△	19,750	18,950	20,450	
	18,000										
RC-1 (1)	17,300	△	19,400	21,100	19,200	19,300	19,900	19,800	19,200	20,700	
	17,800										
RC-1 (2)	17,100	△	19,100	20,800	19,050	19,150	19,750	19,650	19,050	20,550	農業（スランプ8cm）
	18,900										
RC-1S (b) (c)	18,200	△	20,350	△	△	20,200	20,800	△	20,100	21,600	
	18,400										
RC-1S (a)	17,700	△	19,800	△	△	△	△	△	△	△	
	18,000										
RC-2-1	17,300	△	19,400	21,100	19,200	19,300	19,900	19,800	19,200	20,700	

荷 渡 し 条 件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
RC-2-1S (b) (c)	18,900 18,200	△	20,350	22,050	△	20,200	20,800	△	20,100	21,600	
RC-2-1S (a)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-4	18,200 17,500	△	19,550	21,250	19,400	19,500	20,100	20,000	19,200	20,700	
RC-4S (b) (c)	18,900 18,200	△	20,400	22,100	△	20,350	20,950	△	20,450	△	
RC-5	18,900 18,200	△	19,900	△	20,250	△	△	20,850	△	△	
RC-5S (b) (c)	18,900 18,200	△	20,400	△	△	△	△	△	20,450	△	
RC-6S (1)	18,400 17,700	△	19,800	21,500	△	19,650	△	△	19,650	21,150	

荷 渡 し 条 件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
RC-6S (2)	18,900 18,200	14,250	19,900	21,600	△	20,200	△	△	19,750	21,250	
RC-7S (1)	18,400 17,700	△	19,800	21,500	△	19,650	△	△	19,650	21,150	
RC-7S (2)	18,900 18,200	△	19,900	21,600	△	20,200	△	△	19,750	21,250	
RC-8S (1)	18,450 17,750	△	△	△	△	△	△	△	19,950	21,450	
RC-8S (2)	18,900 18,200	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S	18,000 17,300	△	19,400	21,100	△	19,300	△	19,800	19,200	20,700	
RC-a (1)	△	△	△	△	19,400	△	△	△	19,200	△	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
RC-a (2)	△	△	△	△	19,150	△	△	△	18,950	△	農業（スランプ8cm）
RC-11	19,450 18,750	△	20,450	△	△	△	△	△	△	△	
RC-11-1	21,250 20,550	16,400	22,250	23,950	21,850	21,950	22,550	22,450	21,650	23,150	
RC-12	18,800 18,100	14,100	19,800	21,500	20,000	20,100	20,700	20,600	19,650	21,150	
RC-12S (b) (c)	18,900 18,200	14,250	20,350	22,050	－	－	20,800	－	20,100	21,600	
RC-12S (a)	18,800 18,100	14,100	19,800	21,500	20,000	20,100	20,700	20,600	19,650	21,150	
PC-1 PC-1P	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
PC-1S (b) (c) PC-1PS (b) (c)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2 PC-2P	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2S (b) (c) PC-2PS (b) (c)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
T-1	17,400 16,700	△	18,400	△	△	△	19,750	△	19,050	△	
T-1P (1)	17,800 17,100	△	19,100	△	△	△	19,750	△	19,050	△	
T-1P (2)	17,700 17,000	△	19,150	△	△	△	20,050	△	19,400	△	
TRC-1P (1)	17,800 17,100	△	19,100	△	△	△	19,750	△	19,050	△	

荷 渡 し 条 件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－２　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
	18,150										
TRC-1P (2)	17,450	△	19,150	△	△	△	20,050	△	19,400	△	
	17,800										
護岸間詰	17,100	△	19,100	△	19,050	△	△	△	△	△	

Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

記　　号	設計基準強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大水セメント比 %	粗骨材最大寸法 mm	最小単位セメント量 kg/m3	各地区の呼び強度										規格の有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市･古平	③ 入舮･余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
C-1	–	8.0	4.5	–	20～25	–	18	–	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	–	8.0	4.5	–	20～25	270	24	–	27	27	21	21	21	21	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	–	27	–	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27	–	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	–	30	–	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	30	–	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	–	30	–	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	30	–	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280	4.5	–	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7-1	σbk4.5	6.5	4.5	45	40	280	4.5	–	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7S (1)	σbk4.5	2.5	5.5	45	40	300	4.5	–	4.5	4.5	–	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7S (2)	σbk4.5	6.5	5.5	45	40	300	4.5	–	4.5	4.5	–	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-9 (1)	–	15.0	4.5	50	40	370	40	–	36	36	–	–	–	–	36	36	
C-9 (2)	–	15.0	4.0	50	40	370	36	–	36	36	–	–	–	–	36	36	
C-9S	18	16.5	5.5	50	40	340	33	–	33	33	–	27	27	27	33	33	
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	–	27	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1 (1)	21	12.0	4.5	55	40	280	27	–	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-1 (2)	21	8.0	4.5	55	40	280	30	–	30	30	24	24	24	24	30	30	
RC-1S (b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300	33	–	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-1S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280	30	–	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	27	–	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-2-1S (b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300	33	–	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-2-1S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	–	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	27	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-4S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	33	–	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	–	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	–	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-6S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	–	30	30	30	27	27	27	33	33	
RC-6S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	–	30	30	30	30	30	30	33	33	

Ｉ－１－３　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

記　　号	設計基準強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大水セメント比 %	粗骨材最大寸法 mm	最小単位セメント量 kg/m3	各地区の呼び強度										規格の有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市･古平	③ 入舸･余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
RC-7S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	–	30	30	30	27	27	27	33	33	
RC-7S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	–	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-8S (1)	24	12.0	4.5	50	20～25	280	30	–	30	30	30	27	27	27	33	33	
RC-8S (2)	30	12.0	6.0	50	20～25	330	33	–	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	27	–	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-a (1)	21	12.0	5.0	55	20～25	280	27	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-a (2)	21	8.0	5.0	55	20～25	280	27	–	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	–	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	–	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	–	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S (b) (c)	30	12.0	5.5	45	40	300	33	–	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-12S (a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	–	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	–	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	–	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	–	33	33	30	30	30	30	36	36	
PC-1PS (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	–	33	33	30	30	30	30	36	36	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	–	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	–	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	–	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2PS (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	–	40	40	40	40	40	40	40	40	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	–	24	–	24	24	24	24	24	24	30	30	
T-1P (1)	18	8.0	4.5	60	40	270	27	–	27	27	24	24	24	24	30	30	
T-1P (2)	18	15.0	4.5	60	40	270	24	–	24	24	24	24	24	24	30	30	
TRC-1P (1)	24	8.0	4.5	60	40	280	30	–	30	30	24	24	24	24	30	30	
TRC-1P (2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	–	27	27	24	24	24	24	30	30	
護岸間詰	18	8.0	4.5	55	20～25	–	27	–	27	27	24	24	24	24	30	30	

Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表　（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

●記号

C	無筋コンクリート
RC	鉄筋コンクリート
PC	プレストレストコンクリート
S	海洋コンクリート
P	ポンプ施工コンクリート
T	トンネルコンクリート

※海洋コンクリートの区分

(a)	海中の構造物
(b)	海上大気中の構造物
(c)	飛沫帯の構造物

●セメントの記号

N	普通ポルトランドセメント
H	早強ポルトランドセメント
B	高炉セメント
F	フライアッシュセメント

【備考】

※　舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※　海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
	17,300										
C-1	16,600	12,600	18,300	20,000	18,350	18,450	19,050	18,950	18,150	19,650	
	17,800										
C-1P	17,100	△	19,100	20,800	18,750	18,850	19,450	19,350	18,850	20,350	
	17,900										
C-4	17,200	13,300	18,900	20,600	18,950	19,050	19,650	19,550	19,300	20,800	
	18,100										
C-4P	17,400	13,550	19,100	20,800	19,050	19,150	19,750	19,650	19,400	20,900	
	18,350										
C-5S	17,650	13,700	19,350	21,050	△	19,450	20,050	△	19,850	21,350	
	18,550										
C-5PS	17,850	13,700	19,550	21,250	△	19,600	20,200	△	19,950	21,450	
	18,350										
C-6-1	17,650	△	19,350	21,050	△	△	△	△	19,850	△	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
	18,550										
C-6-1P	17,850	△	19,550	21,250	△	△	△	△	19,950	△	
	18,700										
C-7	18,000	△	19,700	21,400	△	19,850	20,450	△	19,550	21,050	
	19,000										
C-7-1	18,300	△	20,000	21,700	△	20,150	20,750	△	19,850	21,350	
	18,800										
C-7S (1)	18,100	△	19,800	21,500	△	19,950	20,550	△	19,650	21,150	
	19,100										
C-7S (2)	18,400	△	20,100	21,800	△	20,250	20,850	△	19,950	21,450	
C-9 (1)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-9 (2)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

荷 渡 し 条 件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
C-9S	19,950 19,250	△	20,950	22,650	△	20,100	△	△	20,300	21,800	
C-10	18,200 17,500	△	19,200	20,900	19,150	19,250	△	△	19,400	20,900	
C-1（耐寒剤入り）	△	△	23,600	25,300	△	△	△	△	△	△	
C-4（耐寒剤入り）	23,900 23,200	18,850	25,400	27,100	△	25,850	△	△	26,800	△	
C-4P（耐寒剤入り）	24,200 23,500	19,450	25,800	27,500	△	26,200	△	△	26,900	△	
C-5S（耐寒剤入り）	24,750 24,050	19,600	25,950	27,650	△	26,150	△	△	27,850	29,350	
C-5PS（耐寒剤入り）	25,150 24,450	19,600	26,350	28,050	△	26,500	△	△	27,950	△	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
C-6-1	24,750										
（耐寒剤入り）	24,050	△	△	△	△	△	△	△	27,850	△	
C-6-1P	25,150										
（耐寒剤入り）	24,450	△	△	△	△	△	△	△	27,950	△	
C-7S (1)	26,600										
（耐寒剤入り）	25,900	△	27,400	29,100	△	27,250	△	△	△	△	
C-7S (2)	27,300										
（耐寒剤入り）	26,600	△	28,100	29,800	△	27,950	△	△	△	△	
C-9S	27,850										
（耐寒剤入り）	27,150	△	28,850	30,550	△	△	△	△	△	△	
C-10	24,700										
（耐寒剤入り）	24,000	△	25,900	27,600	△	△	△	△	△	△	
RC-4S (c)	27,100										
（耐寒剤入り）	26,400	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
RC-6S (2)（耐寒剤入り）	25,800 25,100	△	△	28,700	△	△	△	△	28,500	△	
RC-7S (2)（耐寒剤入り）	25,800 25,100	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S（耐寒剤入り）	24,800 24,100	△	△	28,100	△	△	△	△	27,150	△	
RC-1 (1)	18,400 17,700	△	19,400	21,100	19,200	19,300	19,900	19,800	19,650	21,150	
RC-1 (2)	18,450 17,750	△	19,450	21,150	19,050	19,150	19,750	19,650	19,400	20,900	農業（スランプ8cm）
RC-1S (b) (c)	19,350 18,650	△	20,350	△	△	20,200	20,800	△	20,600	22,100	
RC-1S (a)	18,800 18,100	△	19,800	△	△	△	△	△	△	△	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

改　　定		
改　　定		
改　　定	2019 年 10 月 01 日	
当　　初	2019 年 04 月 01 日	

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
RC-2-1	18,400 17,700	△	19,400	21,100	19,200	19,300	19,900	19,800	19,650	21,150	
RC-2-1S (b) (c)	19,350 18,650	△	20,350	22,050	△	20,200	20,800	△	20,600	22,100	
RC-2-1S (a)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-4	18,550 17,850	△	19,550	△	19,400	19,500	20,100	20,000	19,600	21,100	
RC-4S (b) (c)	19,400 18,700	△	20,400	22,100	△	20,350	20,950	△	△	△	
RC-5	18,900 18,200	△	19,900	△	20,250	△	△	20,850	△	△	
RC-5S (b) (c)	19,400 18,700	△	20,400	△	△	△	△	△	△	△	

荷 渡 し 条 件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
RC-6S (1)	△	△	△	21,500	△	△	△	△	△	△	
RC-6S (2)	18,900 18,200	14,250	△	21,600	△	△	△	△	20,100	△	
RC-7S (1)	△	△	19,800	△	△	△	△	△	△	△	
RC-7S (2)	△	△	19,900	△	△	△	△	△	△	△	
RC-8S (1)	18,800 18,100	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-8S (2)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S	18,400 17,700	△	△	21,100	△	△	△	△	19,650	△	

荷 渡 し 条 件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
RC-a (1)	△	△	△	△	19,400	△	△	△	19,600	△	
RC-a (2)	△	△	△	△	19,150	△	△	△	19,400	△	農業（スランプ8cm）
RC-11	19,450 18,750	△	20,450	△	△	△	△	△	△	△	
RC-11-1	21,250 20,550	16,400	22,250	23,950	21,850	21,950	22,550	22,450	21,650	23,150	
RC-12	18,800 18,100	14,100	19,800	21,500	20,000	20,100	20,700	20,600	19,650	21,150	
RC-12S (b) (c)	19,350 18,650	14,600	20,350	22,050	－	－	20,800	－	20,600	22,100	
RC-12S (a)	18,800 18,100	14,100	19,800	21,500	20,000	20,100	20,700	20,600	20,000	21,500	

荷 渡 し 条 件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
PC-1	18,900										
PC-1P	18,200	△	19,900	21,600	△	△	△	△	△	△	
PC-1S (b) (c)	19,400										
PC-1PS (b) (c)	18,700	△	20,400	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2	20,500										
PC-2P	19,800	△	21,500	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2S (b) (c)	20,500										
PC-2PS (b) (c)	19,800	△	21,500	△	△	△	△	△	△	△	
T-1	17,800										
	17,100	△	18,800	△	△	△	19,750	△	19,400	△	
T-1P (1)	18,100										
	17,400	△	19,100	△	△	△	19,750	△	19,400	△	
T-1P (2)	18,150										
	17,450	△	19,150	△	△	△	20,050	△	19,850	△	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考
1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2．加算額・割増額については、P.36によること。
3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－３　　レディーミクストコンクリート単価表

（セメント種別：普通ポルトランドセメント）

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

記　　号	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　　考
	18,450										
TRC-1P (1)	17,750	△	19,450	△	△	△	19,750	△	19,400	△	
	18,150										
TRC-1P (2)	17,450	△	19,600	△	△	△	20,050	△	19,850	△	
	18,100										
護岸間詰	17,400	△	19,100	△	19,050	△	△	△	19,700	21,200	

Ｉ－１－４　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	
改定	
当初	2019 年 04 月 01 日

呼び強度 N/mm²	スランプ cm	粗骨材の最大寸法 mm	空気量 %	単位水量 kg/mm³	単位セメント量 kg/mm³	水セメント比 %	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市古平	③入舸余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
15	15	25	4.5	185以下	－	－	△	△	18,500	20,200	△	△	△	△	△	△	均しコンクリート 防水押え
18	15	25	4.5	185以下	270以上	60以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	基礎 基礎梁
	18	25	4.5	185以下	270以上	60以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
21	15	25	4.5	185以下	270以上	60以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	基礎 基礎梁
	18	25	4.5	185以下	270以上	60以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）

荷渡し条件　　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備考

1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

2．加算額・割増額については、P.36によること。

3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－４　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	
改定	
当初	2019 年 04 月 01 日

呼び強度 N/mm²	スランプ cm	粗骨材の最大寸法 mm	空気量 %	単位水量 kg/mm³	単位セメント量 kg/mm³	水セメント比 %	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市古平	③入舸余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
24	15	25	4.5	185以下	270以上	60以下	△	△	19,250	20,950	△	△	△	△	△	△	基礎 基礎梁
	18	25	4.5	185以下	270以上	60以下	△	△	19,450	21,150	△	△	△	△	△	△	柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
27	15	25	4.5	185以下	270以上	60以下	△	△	19,650	21,350	△	△	△	△	△	△	基礎 基礎梁
	18	25	4.5	185以下	270以上	60以下	△	△	19,900	21,600	△	△	△	△	△	△	柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
30	15	25	4.5	185以下	270以上	60以下	△	△	20,100	21,800	△	△	△	△	△	△	基礎 基礎梁
	18	25	4.5	185以下	270以上	60以下	△	△	20,350	22,050	△	△	△	△	△	△	柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備考
１．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
２．加算額・割増額については、P.36によること。
３．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－４　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	
改定	
当初	2019 年 04 月 01 日

呼び強度 N/mm²	スランプ cm	粗骨材の最大寸法 mm	空気量 %	単位水量 kg/mm³	単位セメント量 kg/mm³	水セメント比 %	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市古平	③入舸余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
33	18	25	4.5	185以下	270以上	60以下											柱
																	梁
																	スラブ
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	壁
36	18	25	4.5	185以下	270以上	60以下											柱
																	梁
																	スラブ
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	壁

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備考
１．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
２．加算額・割増額については、P.36によること。
３．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ｉ－１－５　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改 定	
改 定	
改 定	2019 年 10 月 01 日
当 初	2019 年 04 月 01 日

呼び強度 N/mm²	スランプ cm	粗骨材の最大寸法 mm	空気量 %	単位水量 kg/mm³	単位セメント量 kg/mm³	水セメント比 %	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市古平	③入舸余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　考
18	15	25	4.5	185 以下	－	－	17,500										均しコンクリート 防水押え
							16,800	12,800	18,500	20,200	18,600	18,700	19,300	19,200	18,400	19,900	
18	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	基礎 基礎梁
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
21	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	基礎 基礎梁
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）

荷渡し条件　　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考

1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

2．加算額・割増額については、P.36によること。

3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ｉ－１－５　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改 定	
改 定	
改 定	2019 年 10 月 01 日
当 初	2019 年 04 月 01 日

呼び強度 N/mm²	スランプ cm	粗骨材の最大寸法 mm	空気量 %	単位水量 kg/mm³	単位セメント量 kg/mm³	水セメント比 %	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市古平	③入舸余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備　考
24	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											基礎
																	基礎梁
							18,250										
							17,550	13,550	19,250	20,950	19,450	19,550	20,150	20,050	19,250	20,750	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											柱、梁
																	スラブ
							18,450										壁
							17,750	13,800	19,450	21,150	19,650	19,750	20,350	20,250	19,450	20,950	（基礎、基礎梁）
27	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											基礎
																	基礎梁
							18,650										
							17,950	13,850	19,650	21,350	19,850	19,950	20,550	20,450	19,650	21,150	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											柱、梁
																	スラブ
							18,900										壁
							18,200	14,050	19,900	21,600	20,100	20,200	20,800	20,700	19,900	21,400	（基礎、基礎梁）
30	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											基礎
																	基礎梁
							19,100										
							18,400	14,250	20,100	21,800	20,350	20,450	21,050	20,950	20,150	21,650	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											柱、梁
																	スラブ
							19,350										壁
							18,650	14,500	20,350	22,050	20,550	20,650	21,250	21,150	20,350	21,850	（基礎、基礎梁）

荷渡し条件　　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考

1．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。

2．加算額・割増額については、P.36によること。

3．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ｉ－１－５　　生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改定	
改定	
改定	
当初	2019 年 04 月 01 日

呼び強度 N/mm²	スランプ cm	粗骨材の最大寸法 mm	空気量 %	単位水量 kg/mm³	単位セメント量 kg/mm³	水セメント比 %	①小樽	①-2桂岡（石狩湾新港含む）	②余市古平	③入舸余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
33	18	25	4.5	185以下	270以上	65以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱 梁 スラブ 壁
36	18	25	4.5	185以下	270以上	65以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	柱 梁 スラブ 壁

荷渡し条件　　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備考
１．生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
２．加算額・割増額については、P.36によること。
３．単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－１－６　生コンクリートに関する摘要

１．冬期加熱費

2,000　円/m3　（小樽、余市・古平、入舸・余別地区）
2,000　円/m3　（倶知安、寿都、島牧、黒松内地区）
2,000　円/m3　（岩内、神恵内地区）
1,300　円/m3　（桂岡（石狩湾新港含む）地区）

２．早強セメント使用の場合の加算額
（セメント種別：普通ポルトランドに加算）

《小樽、余市・古平、入舸・余別、岩内、神恵内地区》
セメント使用量300kg/m3まで　1,000　円/m3
セメント使用量300kg/m3を超え10kg/m3増す毎に　30　円加算
《倶知安、寿都、島牧、黒松内地区》
セメント使用量300kg/m3まで　900　円/m3
セメント使用量300kg/m3を超え10kg/m3増す毎に　30　円加算
《桂岡（石狩湾新港含む）地区》

呼び強度	24Nまで	800	円/m3
	33Nまで	1,000	円/m3
	40Nまで	1,200	円/m3

３．促進剤使用の場合の加算額

特別調査を行う等、別途考慮すること。（全地区）

４．膨張コンクリート

膨張剤30kg/m3混入　加算額　3,500　円/m3　（生コンクリート全配合）
膨張剤20kg/m3混入　加算額　3,500　円/m3　（生コンクリート全配合）

Ⅰ－１－７　生コンクリートの冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について

（入札書提出期限日及び設計変更上申日が 平成29年10月1日 以降の工事から適用する。）

材料加熱費の計上期間一覧表

ゾーン番号	ゾーン名	計上期間	観測地点
①	小樽地区	11/1 ～ 4/20	小樽
①-2	桂岡（石狩湾新港含む）地区	11/1 ～ 4/20	山口
②	余市・古平地区	11/1 ～ 4/20	余市
③	入舸・余別地区	11/1 ～ 4/30	美国
④	倶知安地区	10/21 ～ 4/30	倶知安
⑤	寿都地区	11/11 ～ 4/20	寿都
⑥	島牧地区	11/11 ～ 4/20	寿都
⑦	黒松内地区	10/21 ～ 4/30	黒松内
⑧	岩内地区	11/1 ～ 4/20	共和
⑨	神恵内地区	11/1 ～ 4/20	神恵内

※　実際の材料加熱期間が上記の計上期間内外になっても、
精算変更は行わないこと。

防寒養生費の計上期間一覧表

観測所	計上期間
美国	11/14 ～ 4/8
神恵内	11/27 ～ 4/1
余市	11/15 ～ 4/3
小樽	11/15 ～ 4/2
共和	11/15 ～ 4/4
蘭越	11/11 ～ 4/8
倶知安	11/10 ～ 4/12
寿都	11/21 ～ 4/2
真狩	11/8 ～ 4/20
喜茂別	11/8 ～ 4/20
黒松内	11/11 ～ 4/12
山口	11/15 ～ 4/3
石狩	11/15 ～ 4/5

※　その年の気象条件により、上記の計上期間内外となる場合は、実情等をかんがみ、
協議の上「精算変更での計上」の有無を判断すること。

※　現場に最も近い観測所の計上期間を採用すること。

Ｉ－２　骨　　材　　類

Ⅰ－２－１　骨材類ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地域名
①	小樽市
②	余市町、赤井川村、仁木町
③	古平町
④-1	積丹町一部
④-2	積丹町一部
⑤	神恵内村一部
⑥	岩内町、共和町一部、泊村、神恵内村一部、蘭越町一部、寿都町一部
⑦	寿都町一部、島牧村一部、黒松内町一部
⑧	島牧村一部
⑨	島牧村一部
⑩	黒松内町一部、蘭越町一部
⑪	蘭越町一部、ニセコ町一部
⑫	倶知安町一部、ニセコ町一部、蘭越町一部、共和町一部
⑬	倶知安町一部、京極町、喜茂別町
⑭	真狩村、留寿都村

備 考
1. ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）とする。
2. ②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号豊浜トンネル（古平側）とする。
3. ②ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
4. ③ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。
5. ④-1ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号と道道568号の交差点より余別側に約1.0kmの地点とする。
6. ④-1ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（積丹側）とする。
7. ⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、神恵内村大森の国道229号と山道の交差点とする。
8. ⑥ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号種前トンネル（寿都側）とする。
9. ⑥ゾーンと⑫ゾーンの境界は、共和町の国道5号と国道276号の交差点とする。
10. ⑦ゾーンと⑧ゾーンの境界は、国道229号歌島橋（寿都側）とする。
11. ⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号穴潤トンネル（寿都側）とする。
12. ⑩ゾーンと⑪ゾーンの境界は、国道5号と道道752号の交差点とする。
13. ⑪ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号と道道66号の交差点とする。
14. ⑫ゾーンと⑬ゾーンの境界は、国道5号倶知安峠とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

骨材区域図

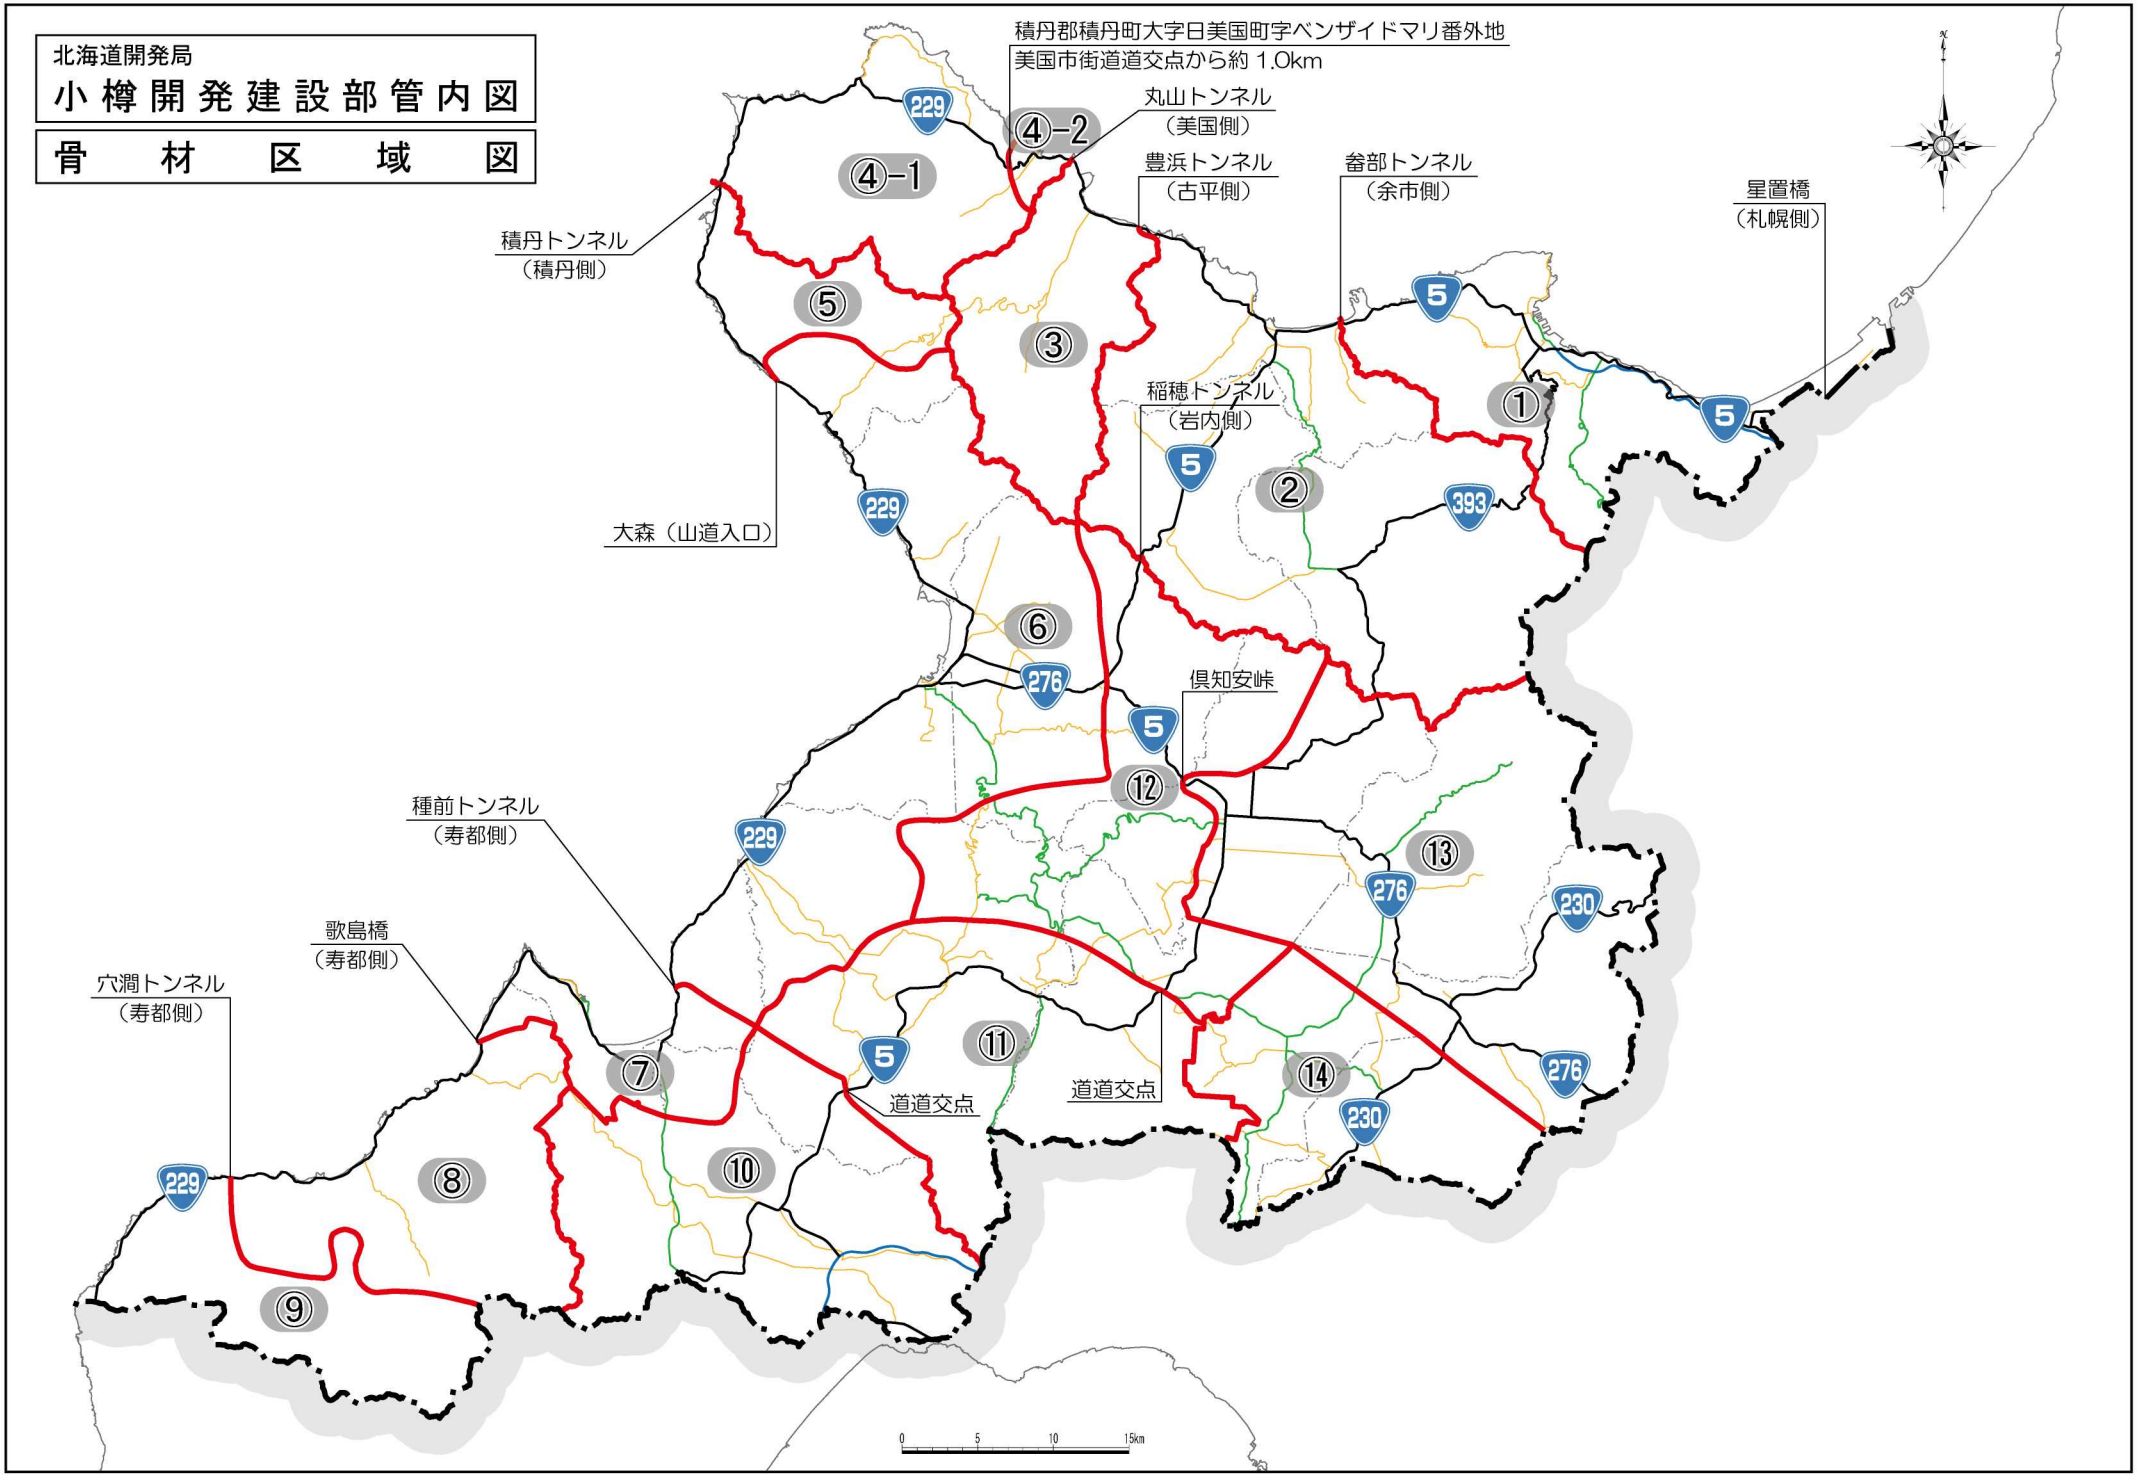

Ⅰ－２－２　　骨材価格表

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	地域名	砕石			割栗石			コンクリート吹付用			砂	再生骨材		鉄鋼スラグ		備考
		切込砕石			割栗石		雑割	砕石	細砂	粗砂						
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40～25 cm	20～16 cm	15～6 cm	13～5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		40 m/m級	80 m/m級	40 m/m級	80 m/m級	
①	小樽市															
		3,200	3,200	3,950		4,500	4,500	5,000		4,100	2,800					
		2,900	2,900	3,600	△	4,200	4,200	4,700	△	3,800	2,600	2,300	2,200	－	－	
②	赤井川村（全） 仁木町（全） 余市町（全）															
		3,200	3,300	4,700				5,750		4,850	3,700					
		3,000	3,100	4,350	△	4,600	4,600	5,450	△	4,550	3,500	2,500	2,600	－	－	
③	古平町（全）															
		4,050	4,150	5,250							3,700					
		3,850	3,950	4,900	△	5,500	5,500	△	△	△	3,500	3,200	3,100	－	－	
④－1	積丹町（一部）															
		4,600	4,700	5,250		5,500	5,500				3,900					
		4,100	4,200	4,500	△	5,450	5,450	△	△	△	3,400	－	－	－	－	
④－2	積丹町（一部） 積丹郡積丹町大字美国町 字ベンザイドマリ番外地 美国市街道道交点から1.0km															
		4,600	4,700	5,250		5,500	5,500				3,900					
		4,100	4,200	4,500	△	5,450	5,450	△	△	△	3,400	3,700	3,600	－	－	
⑤	神恵内村（一部）															
		3,500	3,600			4,200	4,200				3,000					
		3,200	3,300	△	△	3,900	3,900	△	△	△	2,700	2,800	2,700	2,800	－	
⑥	泊村（全）、岩内町（全） 神恵内村（一部）、共和 町（一部）、蘭越町（一 部）、寿都町（一部）															
		3,500	3,600	4,100		4,200	4,200	4,700		4,600	2,600					
		3,200	3,300	3,800	△	3,900	3,900	4,400	△	4,100	2,400	2,500	2,400	2,800	－	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※　単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ｉ－２　　骨材価格表

改　定	
改　定	
改　定	2019 年 10 月 01 日
当　初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	地域名	砕石			割栗石			コンクリート吹付用			砂	再生骨材		鉄鋼スラグ		備考
		切込砕石			割栗石		雑割	砕石	細砂	粗砂						
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40～25 cm	20～16 cm	15～6 cm	13～5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		40 m/m級	80 m/m級	40 m/m級	80 m/m級	
⑦	寿都町（一部） 島牧村（一部） 黒松内町（一部）															
		3,400	3,500			4,100	4,000									
		3,100	3,200	△	△	3,800	3,800	△	△	△	3,300	2,500	－	－	－	
⑧	島牧村（一部）															
		3,800	3,900			4,500	4,400	5,100		3,700	3,700					
		3,400	3,500	△	△	4,300	4,300	4,700	△	3,600	3,600	2,500	－	－	－	
⑨	島牧村（一部）															
		4,150	4,250			4,850	4,750	5,450		4,050	4,050					
		3,700	3,800	△	△	4,700	4,700	5,000	△	3,900	3,900	3,000	－	－	－	
⑩	黒松内町（一部） 蘭越町（一部）															
		3,800	3,900			4,500	4,400				3,700					
		3,400	3,500	△	△	4,300	4,300	△	△	△	3,500	2,650	2,550	－	－	
⑪	蘭越町（一部） ニセコ町（一部）															
		3,400	3,500			4,500	4,200				3,900					
		3,100	3,200	△	△	4,200	3,800	△	△	△	3,500	2,400	2,300	2,400	2,300	
⑫	蘭越町（一部） ニセコ町（一部） 倶知安町（一部） 共和町（一部）															
		4,000	4,100			5,100	4,800				3,000					
		3,400	3,500	△	△	4,700	4,300	△	△	△	2,700	2,400	2,300	2,400	2,300	
⑬	京極町（全） 喜茂別町（全） 倶知安町（一部）															
		3,400	3,500			4,300	4,300				3,350					
		3,100	3,200	△	△	4,100	4,100	△	△	△	3,000	2,400	2,300	2,400	2,300	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備　　考　※　単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ｉ－２　　骨材価格表

改　　定	
改　　定	
改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	地域名	砕石			割栗石			コンクリート吹付用			砂	再生骨材		鉄鋼スラグ		備考
		切込砕石			割栗石		雑割	砕石	細砂	粗砂						
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40～25 cm	20～16 cm	15～6 cm	13～5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		40 m/m級	80 m/m級	40 m/m級	80 m/m級	
⑭	真狩村（全） 留寿都村（全）															
		3,800	3,900				4,700				3,900					
		3,400	3,500	△	△	4,700	4,300	△	△	△	3,500	2,400	2,300	2,400	2,300	

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備　　考　※　単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

（注）
① 再生骨材の主原料は、道路工事・構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的・季節的要因によって変動することがある。そのため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
② 積丹地区(④-1ゾーン)においては、流通状況を確認のうえ、隣接する地区境界から1kmにつき 30 円/m3を加算する。
③ 鉄鋼スラグ40mm級はCS-40（JIS A 5015）相当品である。鉄鋼スラグ80mm級は高炉徐冷スラグと鉄鋼スラグを呼称80mm以下、4.75mmふるい通過20～65%で混合し、その他はJIS A 5015に準拠したものである。
④ 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、**事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること**。

Ｉ－３　アスファルト混合物

Ｉ－３－１　アスファルト混合物ゾーン内市町村名

ゾーン番号	ゾーン内市町村名
①	小樽市、余市町、赤井川村、仁木町、古平町
②	倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、岩内町、共和町、泊村、神恵内村、蘭越町
④	寿都町、黒松内町
⑤-1	積丹町一部
⑤-2	積丹町一部
⑥-1	島牧村一部
⑥-2	島牧村一部

備 考　1.　①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。

2.　①ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。

3.　②ゾーンと④ゾーンの境界は、国道5号目名峠及び国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。

4.　②ゾーンと⑤-1ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。

5.　⑤-1ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、積丹町大字婦美町459（国道229号沿いにある婦美会館から余別側に約0.1km）とする。

6.　⑥-1ゾーンと⑥-2ゾーンの境界は、島牧村字泊1-12（国道229号小川橋から瀬棚側に約0.2km）とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

アスファルト混合物区域図

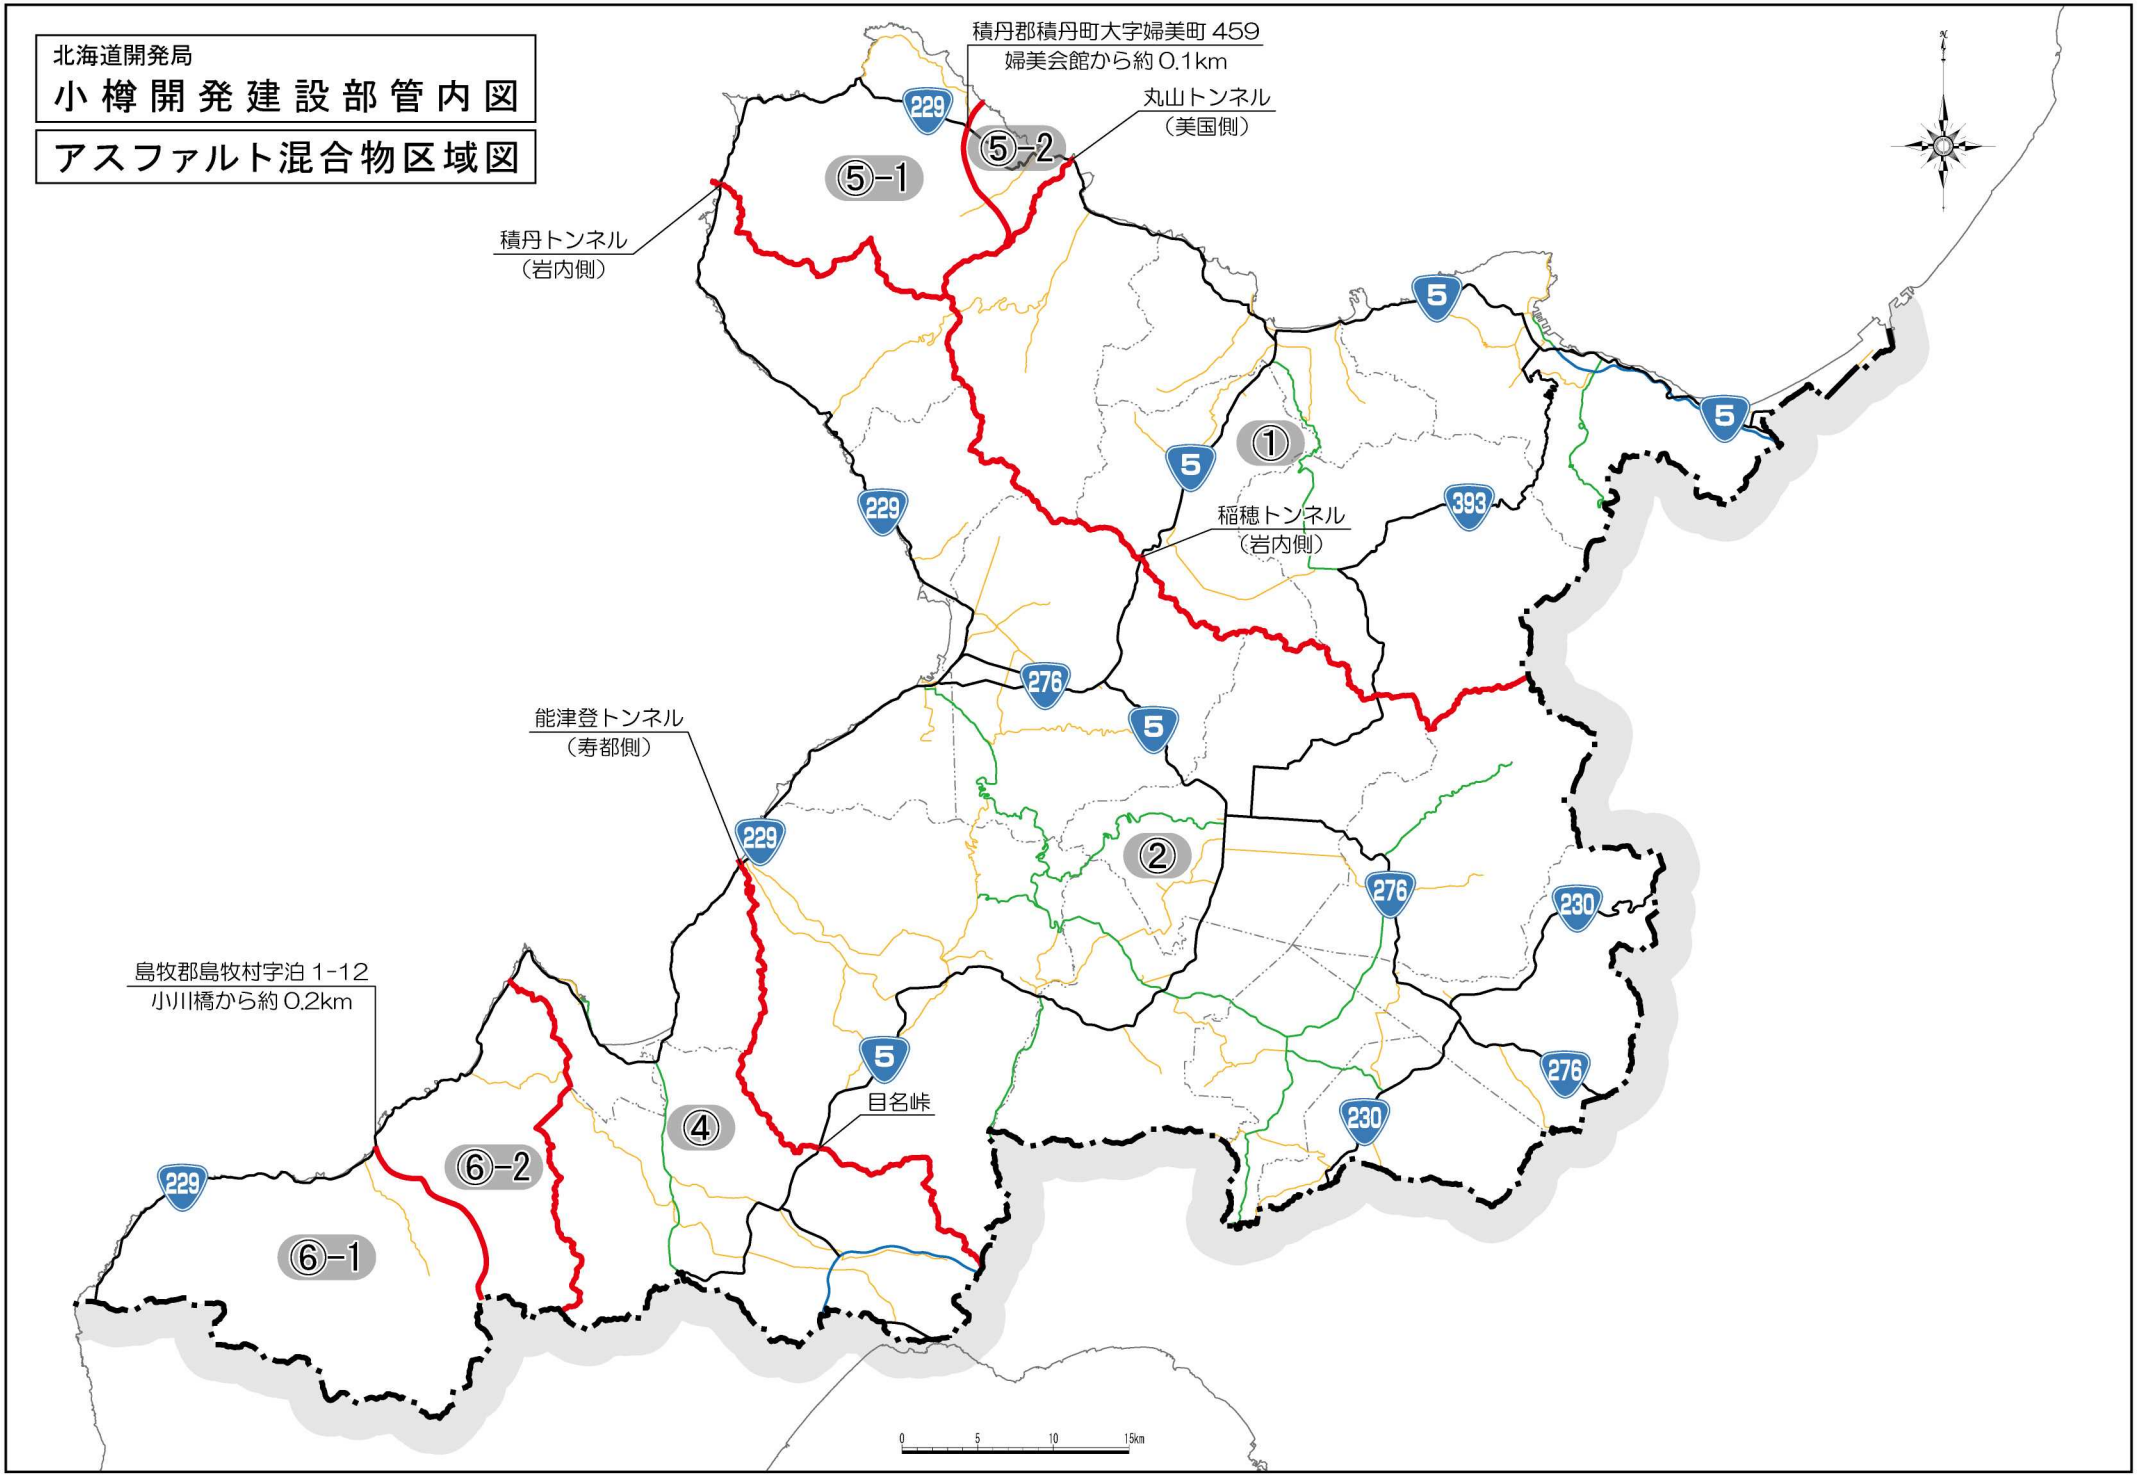

Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

改　定	
改　定	
改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	区分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型）			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型）		
		新　材	再生合材 混入率 %		新　材	再生合材 混入率 %		新　材	再生合材 混入率 %		新　材	再生合材 混入率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼間												
		△	△	－	△	－	－	13,700	－	－	15,400	－	－
	夜間												
		△	△	－	△	－	－	14,000	－	－	15,700	－	－
②	昼間												
		△	△	△	△	－	－	13,850	－	－	15,950	－	－
	夜間												
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
④	昼間												
		△	△	－	△	－	－	14,350	－	－	16,450	－	－
	夜間												
		△	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

改　定	
改　定	
改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	区分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型）			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型）		
		新　材	再生合材 混入率 %		新　材	再生合材 混入率 %		新　材	再生合材 混入率 %		新　材	再生合材 混入率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑤－1	昼間												
		△	－	－	△	－	－	14,750	－	－	16,450	－	－
	夜間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－
⑤－2	昼間												
		△	△	－	△	－	－	14,750	－	－	16,450	－	－
	夜間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－
⑥－1	昼間												
		△	－	－	△	－	－	14,900	－	－	17,000	－	－
	夜間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

改　定	
改　定	
改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	区分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型）			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン（改質Ⅰ型）		
		新　材	再生合材 混入率 %		新　材	再生合材 混入率 %		新　材	再生合材 混入率 %		新　材	再生合材 混入率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑥－2	昼間												
		△	△	－	△	－	－	14,900	－	－	17,000	－	－
	夜間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ｉ－３－２　　アスファルト混合物価格表

改　定	
改　定	
改　定	2019 年 10 月 01 日
当　初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	区分	粗粒度アスコン			アスファルト安定処理			細粒度アスコン（歩道）			細粒度アスコン（車道）		
		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%	
			20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼間	13,350	12,300	－	11,250	10,500	－	14,850	13,800	－	16,700	15,600	－
	夜間	13,650	12,600	－	11,550	10,800	－	15,150	14,100	－	17,000	15,900	－
②	昼間	13,800	12,850	12,450	11,800	11,150	10,950	15,450	14,550	14,100	17,150	16,150	15,850
	夜間	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
④	昼間	14,300	13,350	－	12,300	11,650	－	15,950	15,050	14,600 －	17,650	16,650	16,350 －
	夜間	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

改　定	
改　定	
改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	区分	粗粒度アスコン			アスファルト安定処理			細粒度アスコン（歩道）			細粒度アスコン（車道）		
		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑤－1	昼間												
		14,400	13,350	－	12,300	11,550	－	15,900	14,850	－	17,750	16,650	－
	夜間												
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⑤－2	昼間												
		14,400	13,350	－	12,300	11,550	－	15,900	14,850	－	17,750	16,650	－
	夜間												
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⑥－1	昼間												
		14,850	－	－	12,850	－	－	16,500	－	－	18,200	－	－
	夜間												
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ｉ－３－２　　アスファルト混合物価格表

改　定	
改　定	
改　定	2019 年 10 月 01 日
当　初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	区分	粗粒度アスコン			アスファルト安定処理			細粒度アスコン（歩道）			細粒度アスコン（車道）		
		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑥－2	昼間												
										15,150			16,900
		14,850	13,900	－	12,850	12,200	－	16,500	15,600	－	18,200	17,200	－
	夜間												
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

改定	
改定	
改定	2019 年 10 月 01 日
当初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	区分	アスファルトモルタル			排水性アスファルト合材（空隙率17%）（ポリマー改質H-F型）			細密粒度ギャップアスコン13F55（ポリマー改質アスファルトⅡ型）			密粒度アスコン13F			機能性砕石マスチックアスファルト（高粘度改質アスファルト植物繊維入り）		
		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%		新材	再生合材 混入率%	
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼間	16,900	–	–	18,300	–	–	17,000	16,900	–	14,250	13,200	–	22,850	–	–
	夜間	17,200	–	–	18,600	–	–	17,300	17,200	–	14,550	13,500	–	23,150	–	–
②	昼間	17,400	–	–	18,250	–	–	17,300	17,250	–	14,800	13,750	13,550	–	–	–
	夜間	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
④	昼間	17,900	–	–	18,750	–	–	17,800	17,750	–	15,300	14,250	14,050 –	–	–	–
	夜間	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	
当 初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	区分	アスファルトモルタル			排水性アスファルト合材（空隙率17%）（ポリマー改質H-F型）			細密粒度ギャップアスコン13F55（ポリマー改質アスファルトⅡ型）			密粒度アスコン13F			機能性砕石マスチックアスファルト（高粘度改質アスファルト植物繊維入り）		
		新 材	再生合材 混入率%		新 材	再生合材 混入率%		新 材	再生合材 混入率%		新 材	再生合材 混入率%		新 材	再生合材 混入率%	
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
⑤－1	昼間															
		17,950	－	－	19,350	－	－	18,050	17,950	－	15,300	14,250	－	－	－	－
	夜間															
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⑤－2	昼間															
		17,950	－	－	19,350	－	－	18,050	17,950	－	15,300	14,250	－	－	－	－
	夜間															
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⑥－1	昼間															
		18,450	－	－	19,300	－	－	18,350	－	－	15,850	－	－	－	－	－
	夜間															
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

Ⅰ－３－２　　アスファルト混合物価格表

改　定	
改　定	
改　定	2019 年 10 月 01 日
当　初	2019 年 04 月 01 日

ゾーン	区分	アスファルトモルタル			排水性アスファルト合材（空隙率17%）（ポリマー改質H-F型）			細密粒度ギャップアスコン13F55（ポリマー改質アスファルトⅡ型）			密粒度アスコン13F			機能性砕石マスチックアスファルト（高粘度改質アスファルト植物繊維入り）		
		新　材	再生合材 混入率%		新　材	再生合材 混入率%		新　材	再生合材 混入率%		新　材	再生合材 混入率%		新　材	再生合材 混入率%	
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
⑥－2	昼間															
													14,600			
		18,450	–	–	19,300	–	–	18,350	18,300	–	15,850	14,800	–	–	–	–
	夜間															
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

荷渡し条件　各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備　　考　※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

（注）
① 再生合材の供給可能量は、地域的・季節的要因によって変動することがあるため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
② 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、**事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること**。

Ⅱ　一　般　資　材

Ⅱ－1　生芝 …… 58
Ⅱ－2　ます用蓋類・車道用側溝 …… 58
Ⅱ－3　側溝用グレーチング蓋 …… 60
Ⅱ－4　コンクリート2次製品類 …… 60
Ⅱ－5　照明用基礎ブロック …… 63
Ⅱ－6　情報ボックス資材 …… 64
Ⅱ－7　U型トラフ用止水壁 …… 64
Ⅱ－8　その他資材 …… 65
Ⅱ－9　農業用資材 …… 66
Ⅱ－10　橋梁防護柵資材 …… 69
Ⅱ－11　雪崩予防柵資材 …… 69
Ⅱ－12　道路維持資材 …… 70
Ⅱ－13　再生クラッシャー欄製造工 …… 72
Ⅱ－14　接着アンカー …… 73
Ⅱ－15　コンクリート構造物補修資材 …… 74
Ⅱ－16　電線共同溝用資材 …… 75
Ⅱ－17　トンネル補修用資材 …… 78

Ⅱ－1　生芝

※現場着価

改定	2019 年 10 月 01 日
当初	2019 年 04 月 01 日

名称	品質規格	単位	価格	摘要
生芝	ロール芝　厚さ　3cm以上	m2	360 350	

Ⅱ－2　ます用蓋類

※現場着価

改定	
当初	2019 年 04 月 01 日

名称	品質規格	単位	価格	摘要
雨水桝コンクリートふた	Ⅱ型A下部用　485×485×60mm 鉄枠なし G=32kg/枚	個	2,800	取っ手含む
コンクリートふた 上記規格以外	鉄巻きふた	kg	143	
	鉄筋挿入ふた	kg	65	
雨水桝グレーチング	Ⅱ型A下部用　受枠含む 470×470×56　細目	組	19,600	

Ⅱ－2　　車道用側溝

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
車道側溝（T=25）	横断側溝 ボルト固定式 240型 L=1,000mm	本	20,500	254kg
	横断側溝 ボルト固定式 300型 L=1,000mm	本	22,600	304kg
	横断側溝 ボルト固定式 450型 L=1,000mm	本	37,600	514kg
	横断側溝 ボルト固定式 600型 L=1,000mm	本	54,500	722kg
同上グレーチング蓋（細目） （T=25）	240型用 L=1,000mm	枚	30,200	36.0kg
	300型用 L=1,000mm	枚	34,500	42.0kg
	450型用 L=1,000mm	枚	58,400	78.0kg
	600型用 L=1,000mm	枚	91,800	122.4kg
車道側溝（T=14）	横断側溝 ボルト固定式 300×300 L=1,000mm	本	21,500	280kg
	横断側溝 ボルト固定式 300×350 L=1,000mm	本	22,400	304kg
同上グレーチング蓋（普通目） （T=14）	300型用 L=1,000mm	枚	20,400	26.7kg

Ⅱ－3　側溝用グレーチング蓋

改定	
当初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名称	品質規格	単位	価格	摘要
アゴ付U字トラフ用グレーチングふた（T=25）	みぞ巾 300mm 受枠共 細目 995×400×44	m	32,600	
	みぞ巾 450mm 受枠共 細目 995×550×50	m	55,500	
	みぞ巾 600mm 受枠共 細目 995×700×55	m	74,400	

Ⅱ－4　コンクリート2次製品類

改定	
当初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名称	品質規格	単位	価格	摘要
集水桝	下部桝 1,300×1,300×1,500mm	個	133,000	注）現場車上渡し単価
	中間桝 1,300×1,300×1,500mm用	kg	47	
	下部桝 1,500×1,500×1,650mm	個	175,000	注）現場車上渡し単価
	中間桝 1,500×1,500×1,650mm用	kg	47	
コンクリート基礎ブロック（規格外）	50kg/個以上～200kg/個未満	kg	35	標識、照明用
	200kg/個以上～1,000kg/個未満	kg	32	標識、照明用
	1,000kg/個以上～3,000kg/個未満	kg	29	標識、照明用
	3,000kg/個以上	kg	27	標識、照明用

Ⅱ－４　　コンクリート2次製品類

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
雨水桝 Ⅱ型A桝	中間桝 560×560×50～500	kg	56	長さは50mmピッチ
特殊桝	3,000kg以下	kg	59	
特殊接続壁	10,000kg以下	kg	47	
U型側溝	300×300 製品長L=1000mm、T-25縦断用	m	11,100	参考重量 W=243kg/本
U型側溝	300×360 製品長L=1000mm、T-25縦断用	m	12,100	参考重量 W=261kg/本
吊鉄筋	SS400 φ22 L=1.85m	本	1,650	注）現場車上渡し単価
吊鉄筋	SS400 φ25 L=2.15m	本	2,490	注）現場車上渡し単価
吊鉄筋	SS400 φ27（28） L=2.33（2.32）m	本	2,870	注）現場車上渡し単価
吊鉄筋	SS400 φ28 L=2.38m	本	2,890	注）現場車上渡し単価
吊鉄筋	SS400 φ30（32） L=2.59（2.64）m	本	3,440	注）現場車上渡し単価

Ⅱ－４　　コンクリート2次製品類

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
自由勾配側溝	300×300 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	4,960	参考重量 W=322kg/本
自由勾配側溝	300×400 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	6,150	参考重量 W=399kg/本
自由勾配側溝	300×500 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	6,850	参考重量 W=450kg/本
自由勾配側溝	300×400 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	29,300	参考重量 W=608kg/個
自由勾配側溝	300×500 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	33,000	参考重量 W=702kg/個
自由勾配側溝	300×600 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	36,700	参考重量 W=800kg/個
自由勾配側溝	300×700 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	40,500	参考重量 W=896kg/個
自由勾配側溝	300×800 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	44,300	参考重量 W=992kg/個
自由勾配側溝	300×900 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	47,900	参考重量 W=1,088kg/個
自由勾配側溝	300×1000 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	51,700	参考重量 W=1,184kg/個
自由勾配側溝グレーチング蓋	350×50/55×995 T-25横断用　普通目	枚	18,800	

Ⅱ－４　コンクリート2次製品類

※現場着価

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
無筋コンクリート	W=100kgまで	m3	104,000	基礎ブロック・止水壁・コンクリート標類 参考重量2,350kg/m3
	W=100kg以上500kgまで	m3	99,600	
	W=500kg以上1,000kgまで	m3	94,300	
	W=1,000kg以上	m3	88,200	
鉄筋コンクリート	W=100kgまで	m3	164,000	桝類（接続桝・落口桝等） 参考重量2,400kg/m3
	W=100kg以上1,000kgまで	m3	159,000	
	W=1,000kg以上5,000kgまで	m3	150,000	
	W=5,000kg以上	m3	145,000	

Ⅱ－５　照明用基礎ブロック

※現場着価

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
直線・T型ポール照明用基礎コンクリートブロック	1,500×500×500mm	基	28,200	組アンカーボルト含まない
	1,700×500×500mm	基	31,900	組アンカーボルト含まない
	1,900×500×500mm	基	32,300	組アンカーボルト含まない

Ⅱ－６　情報ボックス資材

改定	
当初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名称	品質規格	単位	価格	摘要
枕木	生松材（防腐剤入り）　2条用	個	317	
	生松材（防腐剤入り）　3条用	個	485	
	生松材（防腐剤入り）　6条用	個	941	

Ⅱ－７　U型トラフ用止水壁

改定	
当初	2019 年 04 月 01 日

（円／個）　※現場着価

名称	規格	形状寸法（mm）			価格	摘要
		長	高	厚		
止水壁	U300B	1,200	800	100	8,530	個当たり
	U450B	1,300	1,000	120	13,800	個当たり
	U600B	1,500	1,200	150	23,900	個当たり

備考：　鉄筋はSD295Aとしコンクリート基準強度は23.5Ｎ/mm2とする。

Ⅱ－８　その他資材

改　定	2019 年 10 月 01 日
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
防護柵種別管理標	120×80　素地：黒　文字：白	枚	990	
超速硬コンクリート	σ3h=24N/mm2以上　ジェットミキサー車使用　昼間施工	m3	230,000 220,000	施工可能期間： 4月1日～11月30日
超速硬コンクリート	σ3h=24N/mm2以上　ジェットミキサー車使用　夜間施工	m3	240,000 230,000	最低保証数量： 1.0m3/回
超速硬コンクリート	スーパージェットコンクリート・セット　15.2～15.5リットルパック	セット	4,080 3,750	メーカーの倉庫（札幌市白石区） からの運搬距離100km以内迄
道路基準点金属鋲	真鍮製φ50mm フラット鋲「道路基準点・国土交通省と刻印」	個	1,820	ICタグなし 取引数量10個程度
道路基準点金属鋲	真鍮製φ50mm フラット鋲「道路基準点・国土交通省と刻印」	個	2,840	ICタグ付加 取引数量10個程度
自発光式矢羽根	カプセル型反射シート 赤色 LED160000mcd	基	60,000	電源ボックス含まず
自発光式矢羽根電源ボックス	太陽電池（多結晶シリコン最大電圧5.3w） バッテリー（6V×8Ah×2個並列接続）	基	98,000	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手　D51　土木用	組	6,250 5,180	ネジエーコン継手 注）現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手　D51　土木用	組	6,630 5,660	タフネジバー継手 注）現場車上渡し単価
機械式継手	ねじ節鉄筋継手　D51　土木用	組	6,160 5,430	ネジテツコン継手 注）現場車上渡し単価

Ⅱ－９　農業用資材

改　定	2019 年 10 月 01 日
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
切込砕石	20mm～13mm	m3	4,600 4,350	※1 ニセコ地区（ニセコ町）
切込砕石	20mm～5mm	m3	4,500 4,200	※1 ニセコ地区（ニセコ町）
V型ボックストラフ	300×300　L=1000mm　T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	17,900 16,400	
V型ボックストラフ	300×400　L=1000mm　T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	19,600 17,900	
V型ボックストラフ	400×400　L=1000mm　T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	23,200 21,200	
分水用トラフ	300×300　L=500mm　分水径150	個	35,700	
分水用トラフ	300×400　L=500mm　分水径150	個	37,600	
分水用トラフ	400×400　L=500mm　分水径150	個	39,400	
V型せき止めトラフ	300×300　L=2000mm	個	9,600	
V型せき止めトラフ	300×400　L=2000mm	個	11,800	
V型せき止めトラフ	400×400　L=2000mm	個	14,000	
水こう止水板	呼径150　300×300mm、塩ビ製	個	4,140	
水田落口工	φ150　コンクリート製　300×340×300/700, 付属品含む （塩ビ製：スライド板・受圧板・ベンチ）	個	18,050	

※1　現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

Ⅱ－９　農業用資材

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
鋼製オリフィスゲート	V240×240　H800mm（最小高）	基	237,000	
鋼製オリフィスゲート	V300×3000　H900mm（最小高）	基	294,000	
鋼製オリフィスゲート	V300×400　H1100mm（最小高）	基	354,000	
鋼製オリフィスゲート	V400×400　H1100mm（最小高）	基	376,000	
鋼製オリフィスゲート 高さ割増	H=2,500mmまで100mm増毎に	個	6,080	
鋼製オリフィスゲート 中間軸受加算	各規格の最小高超え600mm増すごとに加算	個	11,400	
グレーチング蓋	桝用　内寸800用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	50,100	
グレーチング蓋	桝用　内寸1000用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	63,100	
グレーチング蓋	桝用　内寸1100用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	87,900	
グレーチング蓋	桝用　内寸1300用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	106,000	
グレーチング蓋	桝用　内寸600用, 人道用, t=25, 1枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	31,600	
グレーチング蓋	桝用　内寸700用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	38,600	
グレーチング蓋	桝用　内寸900用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	59,200	
グレーチング蓋	桝用　内寸1200用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	100,000	

Ⅱ－９　農業用資材

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
グレーチング蓋	桝用 内寸1400用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	136,000	
グレーチング蓋	桝用 内寸1500用, 人道用, t=25, 3枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	151,000	
グレーチング蓋	桝用 内寸1600用, 人道用, t=25, 3枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	168,000	
グレーチング蓋	桝用 内寸1700用, 人道用, t=25, 3枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	193,000	
グレーチング蓋	桝用 内寸1800用, 人道用, t=25, 3枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	222,000	
グレーチング蓋	桝用 内寸1900用, 人道用, t=25, 3枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	285,000	
グレーチング蓋	桝用 内寸2000用, 人道用, t=25, 3枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	312,000	
グレーチング蓋	桝用 内寸2100用, 人道用, t=25, 3枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	339,000	
グレーチング蓋	桝用 内寸2200用, 人道用, t=25, 3枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠（SS400, 黒色塗装, 錆止め含む）	個	355,000	

Ⅱ－１０　橋梁防護柵資材

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
高欄兼用車両用防護柵	A種 縦桟型 角ビーム3本 H=1000 ベースプレート式	m	62,800	鋼製、塗装仕様
	B種 縦桟型 角ビーム3本 H=1000 ベースプレート式	m	50,200	鋼製、塗装仕様
車両用防護柵	A種 横桟型 角ビーム3本 H=850 ベースプレート式	m	45,200	鋼製、塗装仕様
	B種 横桟型 角ビーム3本 H=850 ベースプレート式	m	37,900	鋼製、塗装仕様

※ 高欄兼用車両用防護柵および車両用防護柵は、北海道開発局型・角型ベースプレート式とする。

※ メッキ仕様については、局単価を参照。

Ⅱ－１１　雪崩予防柵資材

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
TSKノビットアンカー用 シュー付パイプアンカー	STK540 φ114.3×8.0×2100（mm） 亜鉛メッキ	本	37,500	
	STK540 φ114.3×8.0×2600（mm） 亜鉛メッキ	本	40,500	
	STK540 φ114.3×8.0×3100（mm） 亜鉛メッキ	本	43,500	

Ⅱ－１２　道路維持資材

改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　　称	品　　質　　規　　格		単 位	価　　格	摘　　要
７号焼砕石	1t/袋	小樽市	t	16,000 17,000	納品は市町村現着
		赤井川村	t	20,000	納品は市町村現着
		余市町	t	16,000 19,000	納品は市町村現着
		古平町	t	22,000	納品は市町村現着
		共和町	t	22,000	納品は市町村現着
		蘭越町	t	24,000	納品は市町村現着
		倶知安町	t	22,000	納品は市町村現着
		京極町	t	22,000	納品は市町村現着
		喜茂別町	t	22,000	納品は市町村現着
７号焼砕石	20kg/袋	小樽市	t	26,000 27,000	納品は市町村現着
		赤井川村	t	30,000	納品は市町村現着
		余市町	t	26,000 29,000	納品は市町村現着
		古平町	t	32,000	納品は市町村現着
		共和町	t	32,000	納品は市町村現着

Ⅱ－１２　道路維持資材

改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　　称	品　　質　　規　　格		単 位	価　　格	摘　　要
７号焼砕石	20kg/袋	蘭越町	t	34,000	納品は市町村現着
		倶知安町	t	32,000	納品は市町村現着
		京極町	t	32,000	納品は市町村現着
		喜茂別町	t	32,000	納品は市町村現着
７号焼砕石	2kg/袋	小樽市	t	50,000 52,000	納品は市町村現着
		赤井川村	t	54,000 55,000	納品は市町村現着
		余市町	t	50,000 54,000	納品は市町村現着
		古平町	t	56,000 57,000	納品は市町村現着
		共和町	t	56,000 57,000	納品は市町村現着
		蘭越町	t	58,000 59,000	納品は市町村現着
		倶知安町	t	56,000 57,000	納品は市町村現着
		京極町	t	56,000 57,000	納品は市町村現着
		喜茂別町	t	56,000 57,000	納品は市町村現着

Ⅱ－１２　道路維持資材

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	ポリエチレン樹脂　φ580mmタイプ 水袋5（20㍑）～6（18㍑）個付	個	26,400	
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ用水袋	ポリエチレン製　容積18～20㍑/袋	袋	550	

Ⅱ－１３　再生クラッシャーラン製造工

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ製造工	バックホウ　クローラ型　山積0.8m3（平積0.6m3） 破砕機（アタッチメントFU70）	m3	3,090	無筋 製造可能サイズ：20～90mm
	バックホウ　クローラ型　山積0.8m3（平積0.6m3） 破砕機（アタッチメントFU70）	m3	3,090	有筋　※1 製造可能サイズ：20～90mm
	小割費	m3	1,870	必要に応じて計上　※2 （幅350mm、厚さ350mm以下）

※1 有筋については、破砕後の鉄筋分別作業を含む。

※2 破砕するバケットに入れる際、コンクリート塊を350mm以下にする必要があるため、350mmを超えるコンクリート塊を小割する費用

Ⅱ－１４　接着アンカー

改　　定	
当　　初	2019 年 04 月 01 日

（1）SBアンカー　　（円／本）

名　　称	価格					摘　　要
	L=100mm	L=200mm	L=300mm	L=400mm	L=500mm	
接着アンカー　17mm	〔21.1〕					〔　〕内はアンカー容量（cm3）
	307	※				※積算資料別冊に掲載
接着アンカー　20mm						〔　〕内はアンカー容量（cm3）
		※	※			※積算資料別冊に掲載
接着アンカー　25mm				〔179.7〕		〔　〕内はアンカー容量（cm3）
		※	※	1,330		※積算資料別冊に掲載
接着アンカー　28mm				〔228.1〕	〔280.6〕	〔　〕内はアンカー容量（cm3）
			※	1,560	1,840	※積算資料別冊に掲載
接着アンカー　30mm				〔265.7〕	〔323.3〕	〔　〕内はアンカー容量（cm3）
				1,650	2,020	
接着アンカー　32mm					〔374.3〕	〔　〕内はアンカー容量（cm3）
					2,220	
接着アンカー　33mm		〔153.4〕	〔231.1〕			〔　〕内はアンカー容量（cm3）
		1,120	1,600			
接着アンカー　35mm		〔172.9〕	〔263.5〕			〔　〕内はアンカー容量（cm3）
		1,290	1,780			

（注）1．上表はカプセル剤の現場着価である。
2．アンカー鋼棒（鉄筋）は別途加算すること。
3．単価欄上段〔　〕内はアンカー容量（cm3）を示す。
4．水中では使用不可（別途調査必要）

Ⅱ－１４　接着アンカー

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

（2）ケミカルアンカーレジンカプセル　RVタイプ

型　式	寸法 外径長 mm	寸法 容積 cm3	単 位	価 格	摘 要
RV-1911	20.5 × 110	35	本	435	

（注）　1．上表はカプセル剤の現場着価である。

改　定	
当　初	2019 年 04 月 01 日

（3）ケミカルアンカー　ケミパンチ（たたき込み式）

名　称	品　質　規　格	単 位	価 格	摘 要
ケミカルアンカー	φ16.5	本	321	

（注）　1．上表はカプセル剤の現場着価である。
　　2．アンカー鋼棒（鉄筋）は別途加算すること。

Ⅱ－１５　コンクリート構造物補修資材

改　定	2019 年 10 月 01 日
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価 格	摘 要
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度　σ28=24N/mm2以上	m3	466,000	ライオンGRLC 軽量タイプ
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度　σ28=40N/mm2以上	m3	358,000	マスターエマコ S990
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度　σ28=40N/mm2以上	m3	464,000	スプリードエース
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度　σ28=50N/mm2以上	m3	346,000	リフレモルセット SP
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度　σ28=50N/mm2以上	m3	－ 404,000	マスターエマコ S960

Ⅱ－１６　電線共同溝用資材

改　　定	2019 年 10 月 01 日
当　　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　　称	品　　質　　規　　格	単 位	価　　格	摘　　要
Ⅰ型地上機器桝	W1.30×H1.80×L3.30 A 門型、ベース版・付属品含む	基	2,240,000 2,180,000	現場車上渡し
Ⅰ型地上機器桝	W1.30×H1.80×L3.40 A 門型、ベース版・付属品含む	基	2,290,000 2,220,000	現場車上渡し
Ⅰ型地上機器桝	W1.30×H1.80×L5.20 A 門型、ベース版・付属品含む	基	3,190,000 3,110,000	現場車上渡し
Ⅰ型地上機器桝	W1.30×H1.80×L5.20 A-S 門型、ベース版・付属品含む	基	3,190,000 3,110,000	サイドボックスは別途計上 現場車上渡し
Ⅰ型地上機器桝	W1.30×H1.80×L5.40 A 門型、ベース版・付属品含む	基	3,290,000 3,200,000	現場車上渡し
Ⅰ型地上機器桝	W1.30×H1.80×L3.30 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,040,000 1,990,000	現場車上渡し
Ⅰ型地上機器桝	W1.30×H1.80×L3.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,080,000 2,030,000	現場車上渡し
Ⅰ型地上機器桝	W1.30×H1.80×L5.20 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,930,000 2,850,000	現場車上渡し
Ⅰ型地上機器桝	W1.30×H1.80×L5.20 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	2,930,000 2,850,000	サイドボックスは別途計上 現場車上渡し
Ⅰ型地上機器桝	W1.30×H1.80×L5.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,020,000 2,940,000	現場車上渡し
Ⅰ型地上機器桝	W1.30×H1.80×L5.40 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	3,020,000 2,940,000	サイドボックスは別途計上 現場車上渡し

備考：　Ⅰ・Ⅱ型地上機器桝～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）
付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

Ⅱ－１６　電線共同溝用資材

改　定	2019 年 10 月 01 日
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
Ⅱ型地上機器桝	W1.00×H1.80×L3.30 B 函型、ベース版・付属品含む	基	1,590,000 1,540,000	現場車上渡し
Ⅱ型地上機器桝	W1.00×H1.80×L3.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	1,610,000 1,570,000	現場車上渡し
Ⅱ型地上機器桝	W1.00×H1.80×L5.20 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,270,000 2,200,000	現場車上渡し
Ⅱ型地上機器桝	W1.00×H1.80×L5.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,340,000 2,270,000	現場車上渡し
Ⅱ型地上機器桝	W1.00×H1.80×L5.40 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	2,340,000 2,270,000	サイドボックスは別途計上 現場車上渡し
サイドボックス	W1.00×H0.60×L0.45 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む	個	238,000 231,000	
サイドボックス	W1.00×H0.60×L0.65 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む	個	309,000 300,000	
蓋部中間桝	φ750（T=125mm） H1.00m当たり	m	188,000 182,000	
地上機器部中間桝	H1.00m当たり 開口寸法1240×550mm	m	297,000 290,000	
地上機器部中間桝	H1.00m当たり 開口寸法1600×550mm	m	350,000 339,000	
地上機器部中間桝	H1.00m当たり 開口寸法1900×550mm	m	390,000 380,000	

備考：　Ⅰ・Ⅱ型地上機器桝～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）
付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

Ⅱ－１６　電線共同溝用資材

改　定	2019 年 10 月 01 日
当　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　称	品　質　規　格	単 位	価　格	摘　要
マンホール蓋	T-14, φ750, 二重ロック構造 開発局ロゴ入り, 受枠含む	枚	297,000 284,000	
防水栓	φ150	個	8,020	
ケーブルブラケット通信用	L=250mm	個	4,940	
ケーブル収容表示板	t=3mm, A4版, アクリル製, 0.279mm×0.210mm	枚	18,400	
立上キャップ	φ50	個	1,010	
立上キャップ	φ54	個	1,010	
立上キャップ	φ75	個	1,120	
立上キャップ	φ82	個	1,120	
立上キャップ	φ100	個	3,310	
立上キャップ	φ125	個	5,880	

Ⅱ－１７　トンネル補修用資材

改　　定	
当　　初	2019 年 04 月 01 日

※現場着価

名　　称	品　　質　　規　　格	単 位	価　　格	摘　　要
可視樹脂繊維シート	押抜荷重1.5kn以上　付着強さ1.5N/mm2以上　可視樹脂含む 消炎時間30秒以下	m2	13,400	ロスは含まず
コンクリート片剥落防止 FRPメッシュシート	格子筋ピッチ50×50 引張強度7.86kn以上	m2	7,600	アンカー・固定金具は含まず

Ⅲ　港湾・漁港材料投入単価表

Ⅲ　港湾・漁港材料投入単価表について

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）

海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。
石かご製作の材料費等で使用。
陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

・海上材料投入（施工費）

当該港の積み出し岸壁から投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。
流用材を海上投入する場合の投入単価。
材料置場から積み出し岸壁までの運搬が必要な場合は別途計上する。

海上材料投入渡し単価（施工費含む）　　2019年04月01日

港湾・漁港名	大割石 （300～1000kg/ヶ未満）	中割石 （30～300kg/ヶ未満）	雑割石 （300kg/ヶ未満）	中詰砂	中詰骨材	備　　考
小　　樽　　港		5,750	5,550			
石　狩　湾　新　港		6,300	6,100	4,200	4,600	
岩　　内　　港		5,850				
古　平　漁　港		8,050	7,850			
寿　都　漁　港		5,400	5,200			
美　国　漁　港		8,050				
余　別　漁　港						

資材単価（岸壁渡し）

2019年04月01日

港湾・漁港名	大割石（300～1000kg/ヶ未満）	中割石（30～300kg/ヶ未満）	雑割石（300kg/ヶ未満）	中詰砂	中詰骨材	備　　考
小　　樽　　港		4,050	3,850			
石　狩　湾　新　港		4,600	4,400	2,500	2,900	
岩　　内　　港		4,150	3,950			
古　平　漁　港		6,350	6,150			
寿　都　漁　港		3,700	3,500			
美　国　漁　港		6,350				
余　別　漁　港		5,000				

海上材料投入（施工費）

2019年04月01日

港湾・漁港名		港湾・漁港名		港湾・漁港名		備考
小　　樽　　港	1,700	古　平　漁　港	1,700	余　別　漁　港	－	
石　狩　湾　新　港	1,700	寿　都　漁　港	1,700			
岩　　内　　港	1,700	美　国　漁　港	1,700			

港湾・漁港材料投入

○港湾・漁港材料投入単価表について

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）
　海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。
　現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・資材単価（岸壁渡し）
　当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。
　石かご製作の材料費等で使用。
　陸上投入に係わる資材単価については同額とする。
　現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・海上材料投入単価（施工費）
　当該港の積み出し岸壁から、積み込み及び投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。
　流用材を海上投入する場合の投入単価。

　※現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

○港湾・漁港材料投入単価　施工フロー

□：該当単価　　（⬚ は含まない）

〈海上〉
・「海上材料投入渡し単価（施工費含む）」

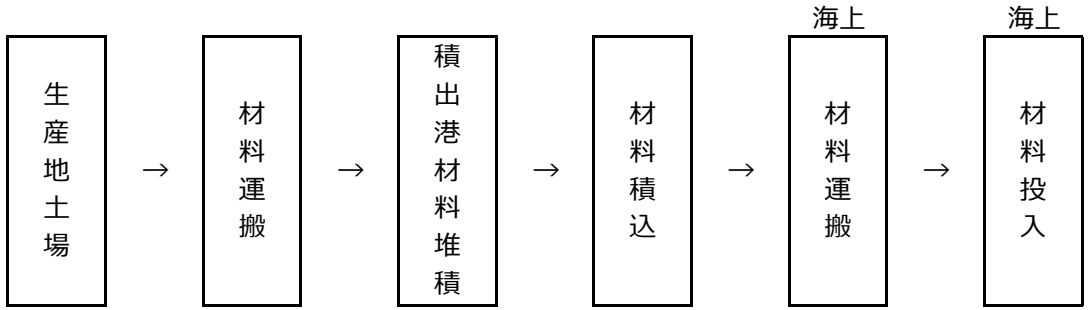

〈海上〉

・「海上材料投入単価（施工費）」

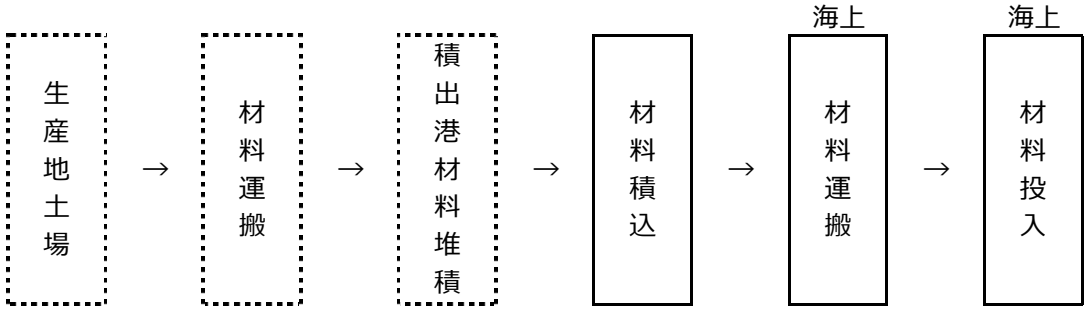

〈陸上〉
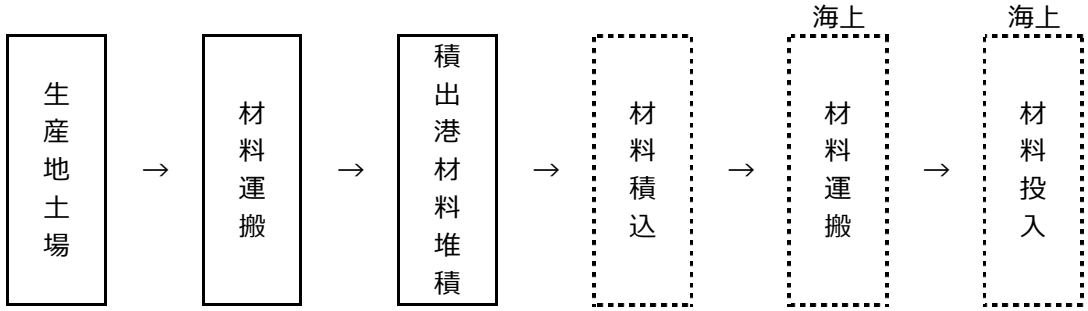
・「資材単価（岸壁渡し単価）」