

豪雪に備え、羊蹄の麓で除雪体制を整えます！

～除雪出陣式を開催します～

小樽開発建設部倶知安開発事務所では、冬期間の道路交通の安全確保及び作業の安全を図るため、下記のとおり除雪出陣式を開催しますので、お知らせします。

本出陣式は、本格的な降雪期を迎えるに当たり、倶知安開発事務所管内の国道総延長約 1 6 1 km における冬期間の道路交通の安全確保を図るため、除雪機械を各除雪基地へ配備し除雪体制を整えることに併せて開催するものです。

記

1 日 時 令和 2 年 1 0 月 1 4 日（水） 1 0 : 0 0 ~ 1 0 : 4 0（雨天決行）

2 場 所 小樽開発建設部 倶知安開発事務所
あぶたぐんくつちゃん
（虻田郡倶知安町北 7 条東 1 丁目 4 - 9）

3 内 容 別紙のとおり

※ 新型コロナウイルス感染予防対策のため、取材の際はマスク等の着用をお願いいたします。

shiriBeshi
「世界の後志」を目指して

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部 倶知安開発事務所

道 路 課 長 ふくい 福井 輝喜 （電話 0136-22-0133）

総 務 課 長 かみや 紙谷 卓弥 （電話 0136-22-0133）

（小樽開発建設部ホームページ） <https://www.hkd.mlit.go.jp/ot/>



倶知安開発事務所 除雪出陣式の概要

倶知安開発事務所では、本格的な降雪期を迎えるに当たり、冬期間における道路交通の安全確保を図るため、除雪機械を各除雪基地へ配備し、管内除雪体制を整えることに併せて、除雪出陣式を開催します。

開催場所



除雪出陣式の流れ

- 10:00 開会の挨拶・訓示
- 10:15 除雪作業の安全宣言
- 10:30 除雪車出陣(運転前点検のデモンストレーション含む)
- 10:40 閉会

※ソーシャルディスタンスの確保、マスク等の着用により、新型コロナウイルス感染予防対策を実施し、除雪出陣式を行います。

倶知安開発事務所管内の除雪体制

除雪車台数内訳 (台)

除雪トラック	21
ロータリ除雪車	8
小形除雪車	4
凍結防止剤散布車	2
除雪ドーザ	2
合 計	37

国道5号(黒松内新道含む)・230号・276号・393号の計4路線、総延長約161kmを管理しています。

これらの国道における除雪作業を、除雪基地5箇所全37台の除雪車で従事しております。



除雪作業と除雪機械の概要


新雪除雪

多くの雪が降った場合、車道に降り積もった雪を道路脇へ寄せます。

除雪トラックや除雪グレーダにより路側や路外に雪を寄せるほか、除雪ドーザにより交差点などの箇所を除雪します。



＜除雪トラック＞

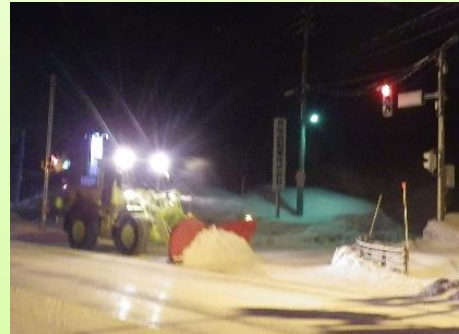

＜除雪ドーザ＞

路面整正

路面に凸凹やわだちができた場合、路面を平坦にし、車を走りやすくします。

除雪トラックや除雪グレーダで、路面の圧雪や氷板を削り取り、車の走行に必要な幅員と路面の平坦性を確保します。



＜除雪グレーダ＞

歩道除雪

歩道に雪が降り積もった場合、歩行者が歩けるように、通勤・通学の時間帯前に除雪します。

小形除雪車に装備したロータリ装置やブレード装置により、歩道部に降り積もった雪を除雪します。



＜小形除雪車＞

除雪作業と除雪機械の概要

運搬排雪

除雪作業により道路脇に雪が高く積み上がった場合、次の降雪に備えて排雪します。

道路脇に高く積み上がった雪山（雪堤）をロータリ除雪車で切り崩して、ダンプトラックに積み込み、雪堆積場等へ運搬します。



＜ロータリ除雪車＞

凍結防止剤等散布

氷板や圧雪アイスバーンなどのツルツル路面が発生する場合、凍結防止剤などを散布してツルツル路面の解消を図ります。

凍結防止剤散布車により、交差点部などのツルツル路面において凍結防止剤（塩化ナトリウム等）や防滑材（砂）を散布します。



＜凍結防止剤散布車＞

効率的な除雪作業を行うため、御協力をお願いします

1. 市街地の除雪作業は、快適・安全な朝の通勤通学のために、交通量の少ない深夜から早朝にかけて作業を行いますので、除雪作業に伴う振動や騒音の発生に御理解をお願いします。
2. 路上駐車は、円滑な除雪作業の妨げになりますので、御遠慮ください。
3. 車道や歩道への雪出しは、交通事故や道路障害の原因となりますので、御遠慮ください。
4. 大型の除雪機械により除雪作業を行うため、玄関前等に一部の雪が残ることがあります。除雪作業後の残雪処理は、各御家庭等、御使用者にて実施していただくよう、御協力をお願いします。
5. 市街地の交差点、郊外の坂などに砂箱を設置しています。路面が凍結している場合などには、砂まきに御協力をお願いします。