令和8年度

管 内 単 価 表

令和8年10月1日

稚 内 開 発 建 設 部

管内単価適用上の留意事項

１　　適　　用

１．ここに定める単価は標準単価であり、これによりがたい場合は別途考慮するものとする。
２．ここに定める単価の適用に当たっては、品質規格取引条件等に注意し、公示仕様を決定すること。
３．この単価表に定めた資材の選定は、部内における使用頻度の高い物を目処として決めたものである。
　なかには、固有の商品名をもって表示されている資材もあるが、この資材が建設部指定の製品ということではないので、その適用には十分留意すること。
４．この単価表に掲載の単価には、消費税は含まれていない。

２　　単価改定

１．実勢価格の変動により単価の改定を行う。
２．改定月日以降に入札される工事（業務）の単価は、改定単価を適用すること。

目　　次

Ⅰ　主要資材価格

１．レディーミクストコンクリート …… 1
２．営繕用生コンクリート …… 12
３．生コン標準配合表 …… 13
４．レディーミクストコンクリート工場一覧表 …… 17
５．生コン区域図 …… 18
６．一般骨材 …… 19
７．再生骨材 …… 21
８．骨材（砂・砂利・砕石・割石）生産地及びプラント一覧表 …… 22
９．骨材類区域図 …… 24
１０．コンクリート再生骨材区域図 …… 25
１１．購入土砂 …… 26
１２．購入土砂位置図 …… 27
１３．アスファルト混合物（新材） …… 28
１４．アスファルト混合物（再生） …… 29
１５．アスファルトプラント一覧表 …… 30
１６．アスファルト混合物区域図 …… 31
１７．生芝、コンクリートブロック、特殊コンクリート製品単価 …… 32
１８．トラフ類、グレーチング・蓋類 …… 33
１９．接着剤、補修補強材、試験費 …… 34
２０．防雪・防風柵類 …… 35
２１．ガードレール、道路標識類、視線誘導柱、樹木類 …… 36
２２．その他資材 …… 37
２３．燃料油（離島） …… 39
２４．港湾・漁港材料 …… 40

Ⅰ　主要資材価格

レディーミクストコンクリート

混合B種セメント

(円/㎥)

記　号	ゾーン1				ゾーン2				ゾーン3				ゾーン4			
	稚内地区				豊富・幌延地区				猿払地区				浜頓別・中頓別地区			
	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定
C－1	30,250	30,250			31,500	31,500			31,900	31,900			31,900	31,900		
C－1P	31,050	31,050			32,150	32,150			32,400	32,400			32,400	32,400		
C－4	30,400	30,400			31,650	31,650			32,050	32,050			32,050	32,050		
C－4P	30,700	30,700			32,000	32,000			32,500	32,500			32,500	32,500		
C－5S	30,600	30,600			31,900	31,900			32,400	32,400			32,400	32,400		
C－5PS	30,700	30,700			32,000	32,000			32,500	32,500			32,500	32,500		
C－6－1	30,600	30,600							32,400	32,400						
C－6－1P	30,700	30,700							32,500	32,500						
C－7																
C－7S																
C－8																
C－9	31,950	31,950			33,250	33,250			33,650	33,650			33,650	33,650		
C－9S (水中コンクリート)	31,150	31,150							33,300	33,300						
C－10	30,700	30,700			31,900	31,900			32,400	32,400			32,400	32,400		
RC－1	30,600	30,600			31,950	31,950			32,250	32,250			32,250	32,250		
RC－1(スランプ8)	30,700	30,700			32,000	32,000			32,500	32,500			32,500	32,500		
RC－1S (b)(c)	31,300	31,300			32,600	32,600			33,100	33,100			33,100	33,100		
RC－1S (a)	30,900	30,900			32,200	32,200			32,600	32,600			32,600	32,600		
RC－2	31,150	31,150			32,350	32,350			32,950	32,950			32,950	32,950		
RC－2(スランプ8)	31,050	31,050			32,150	32,150			32,750	32,750			32,750	32,750		
RC－2S (b)(c)	31,600	31,600			32,750	32,750			33,350	33,350			33,350	33,350		
RC－2－1	30,900	30,900			32,200	32,200			32,600	32,600			32,600	32,600		
RC－2－1S (b)(c)	31,300	31,300			32,600	32,600			33,100	33,100			33,100	33,100		
RC－2－1S (a)	30,900	30,900			32,200	32,200			32,600	32,600			32,600	32,600		
RC－3	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
RC－3(スランプ8)	31,800	31,800			32,900	32,900			33,450	33,450			33,450	33,450		
RC－3S (b)(c)	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
RC－4	31,150	31,150			32,350	32,350			32,950	32,950			32,950	32,950		
RC－4S (b)(c)	31,600	31,600			32,750	32,750			33,350	33,350			33,350	33,350		
RC－5	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
RC－5S (b)(c)	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		

混合B種セメント

(円/㎥)

記　号	ゾーン1				ゾーン2				ゾーン3				ゾーン4			
	稚内地区				豊富・幌延地区				猿払地区				浜頓別・中頓別地区			
	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定
RC－6S（継続）	30,900	30,900							32,600	32,600						
RC－6S（新規）	31,700	31,700							33,550	33,550						
RC－7S（継続）	30,900	30,900							32,600	32,600						
RC－7S（新規）	31,700	31,700							33,550	33,550						
RC－8S（継続）	31,150	31,150							32,950	32,950						
RC－8S（新規）	32,000	32,000							33,650	33,650						
RC－9S	30,900	30,900							32,600	32,600						
RC－11	32,250	32,250			33,400	33,400			33,850	33,850			33,850	33,850		
RC－11－1	33,550	33,550			34,650	34,650			35,050	35,050			35,050	35,050		
RC－12	31,700	31,700			33,000	33,000			33,550	33,550			33,550	33,550		
RC－12S (b)(c)	31,700	31,700			33,000	33,000			33,550	33,550			33,550	33,550		
RC－12S (a)	31,700	31,700			33,000	33,000			33,550	33,550			33,550	33,550		
RC－a	30,800	30,800			32,100	32,100			32,600	32,600			32,600	32,600		
RC－a(スランプ8)	31,050	31,050			32,150	32,150			32,750	32,750			32,400	32,400		
PC－1	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
PC－1P	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
PC－1S (b) (c)	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
PC－1PS (b) (c)	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
PC－2	33,250	33,250			34,350	34,350			34,850	34,850			34,850	34,850		
PC－2P	33,250	33,250			34,350	34,350			34,850	34,850			34,850	34,850		
PC－2S (b) (c)	33,250	33,250			34,350	34,350			34,850	34,850			34,850	34,850		
PC－2PS (b) (c)	33,250	33,250			34,350	34,350			34,850	34,850			34,850	34,850		

混合B種セメント

(円/㎥)

記　号	ゾ　ー　ン　5				ゾ　ー　ン　6				ゾ　ー　ン　7							
	枝　幸　地　区				利　尻　地　区				礼　文　地　区							
	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定				
C－1	31,800	31,800			38,950	38,950			44,250	44,250						
C－1P	32,300	32,300			39,400	39,400			44,850	44,850						
C－4	31,950	31,950			39,050	39,050			44,300	44,300						
C－4P	32,400	32,400			39,200	39,200			44,450	44,450						
C－5S	32,300	32,300			39,600	39,600			44,650	44,650						
C－5PS	32,400	32,400			39,800	39,800			44,800	44,800						
C－6－1	32,300	32,300			39,600	39,600			44,650	44,650						
C－6－1P	32,400	32,400			39,800	39,800			44,800	44,800						
C－7																
C－7S																
C－8																
C－9	33,550	33,550			41,300	41,300			46,450	46,450						
C－9S (水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)	33,200	33,200			40,900	40,900			45,400	45,400						
C－10	32,300	32,300			39,400	39,400			44,850	44,850						
RC－1	32,150	32,150														
RC－1(ｽﾗﾝﾌﾟ8)	32,400	32,400														
RC－1S (b) (c)	33,000	33,000														
RC－1S (a)	32,500	32,500														
RC－2	32,850	32,850														
RC－2(ｽﾗﾝﾌﾟ8)	32,650	32,650														
RC－2S (b) (c)	33,250	33,250														
RC－2－1	32,500	32,500														
RC－2－1S (b) (c)	33,000	33,000														
RC－2－1S (a)	32,500	32,500														
RC－3	33,550	33,550														
RC－3(ｽﾗﾝﾌﾟ8)	33,350	33,350														
RC－3S (b) (c)	33,550	33,550														
RC－4	32,850	32,850														
RC－4S (b) (c)	33,250	33,250														
RC－5	33,550	33,550														
RC－5S (b) (c)	33,550	33,550														

混合B種セメント

(円/㎥)

記　号	ゾーン5				ゾーン6				ゾーン7							
	枝幸地区				利尻地区				礼文地区							
	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定				
RC－6S（継続）	32,500	32,500			40,000	40,000			45,100	45,100						
RC－6S（新規）	33,450	33,450			41,050	41,050			46,250	46,250						
RC－7S（継続）	32,500	32,500			40,000	40,000			45,100	45,100						
RC－7S（新規）	33,450	33,450			41,050	41,050			46,250	46,250						
RC－8S（継続）	32,850	32,850			40,100	40,100			45,550	45,550						
RC－8S（新規）	33,550	33,550			41,200	41,200			46,750	46,750						
RC－9S	32,500	32,500			40,000	40,000			45,100	45,100						
RC－11	33,750	33,750														
RC－11－1	34,950	34,950														
RC－12	33,450	33,450														
RC－12S (b)(c)	33,450	33,450														
RC－12S (a)	33,450	33,450														
RC－a	32,500	32,500														
RC－a(スランプ8)	32,300	32,300														
PC－1	33,550	33,550														
PC－1P	33,550	33,550														
PC－1S (b) (c)	33,550	33,550														
PC－1PS (b) (c)	33,550	33,550														
PC－2	34,750	34,750														
PC－2P	34,750	34,750														
PC－2S (b) (c)	34,750	34,750														
PC－2PS (b) (c)	34,750	34,750														

荷渡し条件：現場着価（ゾーン内）

備　　考：1. 本単価は、標準配合条件表による価格である。

2. 冬期間材料加熱費は、P11より別途加算すること。

3. 本表のセメントは、混合B種であり、AE剤使用である。

4.夜間に使用する場合は、別途確認すること。

レディーミクストコンクリート

普通ポルトランドセメント

(円/㎥)

記　号	ゾーン1				ゾーン2				ゾーン3				ゾーン4			
	稚内地区				豊富・幌延地区				猿払地区				浜頓別・中頓別地区			
	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定
C－1	30,250	30,250			31,500	31,500			31,900	31,900			31,900	31,900		
C－1P	31,050	31,050			32,150	32,150			32,750	32,750			32,750	32,750		
C－4	30,600	30,600			31,900	31,900			32,400	32,400			32,400	32,400		
C－4P	31,100	31,100			32,400	32,400			33,000	33,000			33,000	33,000		
C－5S	30,850	30,850			32,250	32,250			32,900	32,900			32,900	32,900		
C－5PS	31,100	31,100			32,400	32,400			33,000	33,000			33,000	33,000		
C－6－1	30,850	30,850							32,900	32,900						
C－6－1P	31,100	31,100							33,000	33,000						
C－7	31,400	31,400			32,700	32,700			33,050	33,050			33,050	33,050		
C－7S	31,400	31,400			32,700	32,700			33,050	33,050			33,050	33,050		
C－8																
C－9																
C－10	31,050	31,050			32,150	32,150			32,750	32,750			32,750	32,750		
RC－1	31,300	31,300			32,600	32,600			33,100	33,100			33,100	33,100		
RC－1(スランプ8)	31,100	31,100			32,400	32,400			33,000	33,000			33,000	33,000		
RC－1S (b) (c)	31,700	31,700			33,000	33,000			33,550	33,550			33,550	33,550		
RC－1S (a)	31,300	31,300			32,600	32,600			33,100	33,100			33,100	33,100		
RC－2	31,150	31,150			32,350	32,350			32,950	32,950			32,950	32,950		
RC－2(スランプ8)	31,450	31,450			32,550	32,550			33,050	33,050			33,050	33,050		
RC－2S (b) (c)	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
RC－2－1	31,300	31,300			32,600	32,600			33,100	33,100			33,100	33,100		
RC－2－1S (b) (c)	31,700	31,700			33,000	33,000			33,550	33,550			33,550	33,550		
RC－2－1S (a)	31,300	31,300			32,600	32,600			33,100	33,100			33,100	33,100		
RC－3	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
RC－3(スランプ8)	31,800	31,800			32,900	32,900			33,450	33,450			33,450	33,450		
RC－3S (b) (c)	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
RC－4	31,150	31,150			32,350	32,350			32,950	32,950			32,950	32,950		
RC－4S (b) (c)	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
RC－5	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
RC－5S (b) (c)	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
RC－6S (継続)	31,300	31,300							33,100	33,100						

普通ポルトランドセメント

(円/㎥)

記　号	ゾ　ー　ン　1				ゾ　ー　ン　2				ゾ　ー　ン　3				ゾ　ー　ン　4			
	稚　内　地　区				豊 富・幌 延 地 区				猿　払　地　区				浜頓別・中頓別地区			
	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定
RC－6S（新規）	31,700	31,700							33,550	33,550						
RC－7S（継続）	31,300	31,300							33,100	33,100						
RC－7S（新規）	31,700	31,700							33,550	33,550						
RC－8S（継続）	31,600	31,600							33,350	33,350						
RC－8S（新規）	32,000	32,000							33,650	33,650						
RC－9S	31,300	31,300							33,100	33,100						
RC－11	32,250	32,250			33,400	33,400			33,850	33,850			33,850	33,850		
RC－11－1	33,550	33,550			34,650	34,650			35,050	35,050			35,050	35,050		
RC－12	31,700	31,700			33,000	33,000			33,550	33,550			33,550	33,550		
RC－12S (b)(c)	31,700	31,700			33,000	33,000			33,550	33,550			33,550	33,550		
RC－12S (a)	31,700	31,700			33,000	33,000			33,550	33,550			33,550	33,550		
RC－a	31,150	31,150			32,350	32,350			32,950	32,950			32,950	32,950		
RC－a(スランプ8)	31,450	31,450			32,550	32,550			33,050	33,050			33,050	33,050		
PC－1	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
PC－1P	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
PC－1S (b) (c)	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
PC－1PS (b) (c)	32,000	32,000			33,150	33,150			33,650	33,650			33,650	33,650		
PC－2	33,250	33,250			34,350	34,350			34,850	34,850			34,850	34,850		
PC－2P	33,250	33,250			34,350	34,350			34,850	34,850			34,850	34,850		
PC－2S (b) (c)	33,250	33,250			34,350	34,350			34,850	34,850			34,850	34,850		
PC－2PS (b) (c)	33,250	33,250			34,350	34,350			34,850	34,850			34,850	34,850		

普通ポルトランドセメント

(円/㎥)

記　号	ゾ　ー　ン　5				ゾ　ー　ン　6				ゾ　ー　ン　7							
	枝　幸　地　区				利　尻　地　区				礼　文　地　区							
	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定				
C－1	31,800	31,800			38,950	38,950			44,250	44,250						
C－1P	32,650	32,650			39,900	39,900			45,250	45,250						
C－4	32,300	32,300			39,600	39,600			44,650	44,650						
C－4P	32,900	32,900			39,800	39,800			45,350	45,350						
C－5S	32,800	32,800			40,050	40,050			45,150	45,150						
C－5PS	32,900	32,900			40,250	40,250			45,350	45,350						
C－6－1	32,800	32,800			40,050	40,050			45,150	45,150						
C－6－1P	32,900	32,900			40,250	40,250			45,350	45,350						
C－7	32,950	32,950														
C－7S	32,950	32,950			40,700	40,700			45,750	45,750						
C－8																
C－9																
C－10	32,650	32,650			39,900	39,900			45,250	45,250						
RC－1	33,000	33,000														
RC－1(スランプ8)	32,900	32,900														
RC－1S (b) (c)	33,450	33,450														
RC－1S (a)	33,000	33,000														
RC－2	32,850	32,850														
RC－2(スランプ8)	32,950	32,950														
RC－2S (b) (c)	33,550	33,550														
RC－2－1	33,000	33,000														
RC－2－1S (b) (c)	33,450	33,450														
RC－2－1S (a)	33,000	33,000														
RC－3	33,550	33,550														
RC－3(スランプ8)	33,350	33,350														
RC－3S (b) (c)	33,550	33,550														
RC－4	32,850	32,850														
RC－4S (b) (c)	33,550	33,550														
RC－5	33,550	33,550														
RC－5S (b) (c)	33,550	33,550														
RC－6S (継続)	33,000	33,000			40,500	40,500			45,700	45,700						

普通ポルトランドセメント

(円/㎥)

記　号	ゾ　ー　ン　5				ゾ　ー　ン　6				ゾ　ー　ン　7							
	枝　幸　地　区				利　尻　地　区				礼　文　地　区							
	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定				
RC－6S（新規）	33,450	33,450			41,050	41,050			46,250	46,250						
RC－7S（継続）	33,000	33,000			40,500	40,500			45,700	45,700						
RC－7S（新規）	33,450	33,450			41,050	41,050			46,250	46,250						
RC－8S（継続）	33,250	33,250			40,650	40,650			46,150	46,150						
RC－8S（新規）	33,550	33,550			41,200	41,200			46,750	46,750						
RC－9S	33,000	33,000			40,000	40,000			45,700	45,700						
RC－11	33,750	33,750														
RC－11－1	34,950	34,950														
RC－12	33,450	33,450														
RC－12S (b)(c)	33,450	33,450														
RC－12S (a)	33,450	33,450														
RC－a	32,850	32,850														
RC－a(スランプ8)	32,950	32,950														
PC－1	33,550	33,550														
PC－1P	33,550	33,550														
PC－1S (b) (c)	33,550	33,550														
PC－1PS (b) (c)	33,550	33,550														
PC－2	34,750	34,750														
PC－2P	34,750	34,750														
PC－2S (b) (c)	34,750	34,750														
PC－2PS (b) (c)	34,750	34,750														

荷渡し条件：現場着価（ゾーン内）

備　　考：1. 本単価は、標準配合条件表による価格である。

2. 冬期間材料加熱費は、P11より別途加算すること。

3. 本表のセメントは、普通ポルトランドであり、6ゾーンはAE剤、1，2，3，4，5，7ゾーンはAE減水剤使用である。

4. 寒中コンクリートで促進剤使用の場合は、P11より別途加算すること。

5.夜間に使用する場合は、別途確認すること。

耐寒剤使用コンクリート

普通ポルトランドセメント

(円/㎥)

記　号	ゾーン1				ゾーン2				ゾーン3				ゾーン4			
	稚内地区				豊富・幌延地区				猿払地区				浜頓別・中頓別地区			
	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定
C-1	39,700	39,700			41,000	41,000			50,900	50,900			50,950	50,950		
C-4	38,550	38,550			39,750	39,750			49,550	49,550			49,600	49,600		
C-5S	38,600	38,600			39,850	39,850			49,600	49,600			49,600	49,600		
C-5PS									50,100	50,100						
C-6	38,550	38,550			39,750	39,750			49,550	49,550			49,600	49,600		
C-7 ｽﾗﾝﾌﾟ 2.5	39,900	39,900			41,200	41,200			50,550	50,550			50,800	50,800		
C-7 ｽﾗﾝﾌﾟ 6.5	40,750	40,750			41,750	41,750			51,500	51,500			51,800	51,800		
C-7S ｽﾗﾝﾌﾟ 2.5	40,000	40,000			41,300	41,300			50,950	50,950			50,950	50,950		
C-7S ｽﾗﾝﾌﾟ 6.5	40,850	40,850			41,950	41,950			51,500	51,500			51,950	51,950		
RC-7S (新規)	40,600	40,600			41,950	41,950			52,500	52,500			52,450	52,450		
C-9									56,700	56,700						
C-9S	41,250	41,250			42,550	42,550			53,650	53,650			53,700	53,700		

記　号	ゾーン5				ゾーン6				ゾーン7						
	枝幸地区				利尻地区				礼文地区						
	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定			
C-1	49,050	49,050			49,150	49,150			55,550	55,550					
C-4	47,350	47,350			48,400	48,400			53,800	53,800					
C-5S	47,350	47,350			47,350	47,350			53,850	53,850					
C-5PS					47,850	47,850			54,300	54,300					
C-6	47,350	47,350			48,400	48,400			53,800	53,800					
C-7 ｽﾗﾝﾌﾟ 2.5	49,450	49,450			50,550	50,550			55,650	55,650					
C-7 ｽﾗﾝﾌﾟ 6.5	50,300	50,300			51,250	51,250			56,850	56,850					
C-7S ｽﾗﾝﾌﾟ 2.5	49,600	49,600			50,550	50,550			55,750	55,750					
C-7S ｽﾗﾝﾌﾟ 6.5	50,500	50,500			51,250	51,250			56,850	56,850					
RC-7S (新規)	50,550	50,550			50,750	50,750			56,450	56,450					
C-9															
C-9S	51,800	51,800			51,600	51,600			57,450	57,450					

備　　考: 1. 冬期間材料加熱費は、P11より別途加算すること。

2.夜間に使用する場合は、別途確認すること。

3. 配合条件は下記のとおりである。

空気量	最大水セメント比	耐寒剤の添加量
4～7%	50%	セメント100kgあたり4リットル

離島コンクリートポンプ車基本料金

（円/回）

名　称	ゾ　ー　ン　6			摘　　要
	利　尻　地　区			
	R8当初	10.1改定	改定	
ポンプ車基本料	80,000	80,000		基本料は、打設量にかかわらず出動1回毎に計上すること。 打設料金は、別途。

名　称	ゾ　ー　ン　7			摘　　要
	礼　文　地　区			
	R8当初	10.1改定	改定	
ポンプ車基本料	80,000	80,000		基本料は、打設量にかかわらず出動1回毎に計上すること。 打設料金は、別途。 使用の際は状況を確認し、必要に応じ別途、フェリー航走料を計上すること。

膨張コンクリート　加算額

（円/㎥）

ゾーン番号	地区名	膨張コンクリート　加算額 標準混和料20kg/㎥タイプ※1				摘要
		R8当初	10.1改定	改定	改定	
ゾーン1	稚内地区	7,200	7,200			
ゾーン2	豊富・幌延地区	7,200	7,200			
ゾーン3	猿払地区	8,500	8,500			
ゾーン4	浜頓別・中頓別地区	8,500	8,500			
ゾーン5	枝幸地区	8,500	8,500			
ゾーン6	利尻地区					
ゾーン7	礼文地区					

備　　考:　1. ※1は膨張性混和剤を20kgを使用（標準混和量20kg/㎥タイプ）

2. 膨張コンクリートの単位結合材量は、290kg/㎥以上を標準とする。

3. 水セメント比を水結合材比と読み替える。

冬期材料加熱費　加算額

（円/㎥）

ゾーン番号	地区名	冬期材料加熱費　加算額				対象期間
		R8当初	10.1改定	改定	改定	
ゾーン1	稚内地区	3,500	3,500			11月 1日～5月10日
ゾーン2	豊富・幌延地区	3,500	3,500			10月21日～5月10日
ゾーン3	猿払地区	4,500	4,500			10月21日～5月10日
ゾーン4	浜頓別・中頓別地区	4,500	4,500			10月21日～5月10日
ゾーン5	枝幸地区	4,500	4,500			11月1日～5月10日
ゾーン6	利尻地区	4,500	4,500			11月1日～5月10日
ゾーン7	礼文地区	4,500	4,500			11月1日～5月10日

備　　考:　1. 冬期間は、材料加熱費として上記を加算すること。

促進剤　加算額

（円/㎥）

ゾーン番号	地区名	促進剤　加算額				摘要
		R8当初	10.1改定	改定	改定	
ゾーン1	稚内地区	900	900			
ゾーン2	豊富・幌延地区	900	900			
ゾーン3	猿払地区	1,400	1,400			
ゾーン4	浜頓別・中頓別地区	1,400	1,400			
ゾーン5	枝幸地区	1,400	1,400			
ゾーン6	利尻地区	1,500	1,500			
ゾーン7	礼文地区	実費	実費			

備　　考:　1. 寒中コンクリートで早強促進剤を使用する場合の加算額。

営繕用生コンクリート

普通ポルトランドセメント

(円/㎥)

粗骨材最大寸法 ㎜	呼び強度 N／㎟	スランプ cm	ゾーン1 稚内地区				ゾーン2 豊富・幌延地区				ゾーン3 猿払地区				摘要
			R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	
25	18	15	30,450	30,450			31,700	31,700			32,200	32,200			
		18	30,550	30,550			31,800	31,800			32,300	32,300			
	21	15	30,900	30,900			32,150	32,150			32,700	32,700			
		18	31,050	31,050			32,300	32,300			32,800	32,800			
	24	15	31,250	31,250			32,400	32,400			33,050	33,050			
		18	31,400	31,400			32,550	32,550			33,150	33,150			
	27	15	31,700	31,700			32,850	32,850			33,450	33,450			
		18	31,850	31,850			33,000	33,000			33,550	33,550			
	30	15	32,100	32,100			33,250	33,250			33,750	33,750			
		18	32,250	32,250			33,400	33,400			33,850	33,850			

粗骨材最大寸法 ㎜	呼び強度 N／㎟	スランプ cm	ゾーン4 浜頓別・中頓別地区				ゾーン5 枝幸地区				ゾーン6 利尻地区				摘要
			R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	
25	18	15	32,200	32,200			32,100	32,100							
		18	32,300	32,300			32,200	32,200							
	21	15	32,700	32,700			32,600	32,600							
		18	32,800	32,800			32,700	32,700							
	24	15	33,050	33,050			32,950	32,950							
		18	33,150	33,150			33,050	33,050							
	27	15	33,450	33,450			33,350	33,350							
		18	33,550	33,550			33,450	33,450							
	30	15	33,750	33,750			33,650	33,650							
		18	33,850	33,850			33,750	33,750							

粗骨材最大寸法 ㎜	呼び強度 N／㎟	スランプ cm	ゾーン7 礼文地区												摘要
			R8当初	10.1改定	改定	改定									
25	18	15													
		18													
	21	15													
		18													
	24	15													
		18													
	27	15													
		18													
	30	15													
		18													

荷渡し条件：現場着価（ゾーン内）

備　　考：1.冬期間材料加熱費は、P11より別途加算すること。

2.夜間に使用する場合は、別途確認すること。

生コン標準配合表（混合B種AE剤）

1）無筋コンクリート

記号	標準配合条件						呼び強度							摘要
	設計基準強度（N/mm²）	粗骨材最大寸法（mm）	スランプ（cm）	空気量（%）	最大水セメント比（%）	最小単位セメント量（kg/m³）	稚内	豊・幌	猿払	浜・中	枝幸	利尻	礼文	
C－1	－	20～25	8.0	4.5	－	－	18	18	18	18	18	18	18	
C－1P	－	20～25	8.0	4.5	－	270	24	24	21	21	21	21	21	
C－4	18	40	5.0	4.5	55	－	21	21	21	21	21	21	21	
C－4P	18	40	8.0	4.5	55	270	24	24	24	24	24	21	21	
C－5S	18	40	5.0	5.5	50	－	24	24	24	24	24	24	24	
C－5PS	18	40	8.0	5.5	50	270	24	24	24	24	24	24	24	
C－6－1	21	40	5.0	5.5	50	－	24		24		24	24	24	
C－6－1P	21	40	8.0	5.5	50	270	24		24		24	24	24	
C－9	－	40	15.0	4.5又は4.0	50	370	30	30	30	30	30	30	30	
C－9S	18	40	15～18	5.5	50	340	24		27		27	27	24	水中コンクリート
C－10	18	20～25	8.0	5.0	55	－	21	21	21	21	21	21	21	

2)鉄筋コンクリート

記号	標準配合条件						呼び強度							摘要
	設計基準強度（N/mm²）	粗骨材最大寸法（mm）	スランプ（cm）	空気量（%）	最大水セメント比（%）	最小単位セメント量（kg/m³）	稚内	豊・幌	猿払	浜・中	枝幸	利尻	礼文	
RC－1	21	40	12.0	4.5	55	280	21	21	21	21	21			
RC－1	21	40	8.0	4.5	55	280	24	24	24	24	24			
RC－1S	21	40	12.0	5.5	45	300	27	27	27	27	27			(b) (c)
RC－1S	21	40	12.0	4.5	50	280	24	24	24	24	24			(a)
RC－2	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC－2	24	20～25	8.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC－2S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	27	27	27	27	27			(b) (c)
RC－2－1	24	40	12.0	4.5	55	280	24	24	24	24	24			
RC－2－1S	24	40	12.0	5.5	45	300	27	27	27	27	27			(b) (c)
RC－2－1S	24	40	12.0	4.5	50	280	24	24	24	24	24			(a)
RC－3	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC－3	30	20～25	8.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC－3S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC－4	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC－4S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	27	27	27	27	27			(b) (c)
RC－5	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC－5S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC－6S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	24		24		24	24	24	
RC－6S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30		30		30	30	30	
RC－7S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	24		24		24	24	24	
RC－7S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30		30		30	30	30	
RC－8S(継続)	24	25	12.0	4.5	50	280	24		24		24	24	24	
RC－8S(新規)	30	25	12.0	6.0	50	330	30		30		30	30	30	
RC－9S	24	40	12.0	4.5	55	280	24		24		24	24	24	
RC－11	30	20～25	18.0	4.0	55	350	30	30	30	30	30			
RC－11－1	40	20～25	18.0	4.0	55	350	40	40	40	40	40			
RC－12	30	40	12.0	4.5	55	280	30	30	30	30	30			
RC－12S	30	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC－12S	30	40	12.0	4.5	50	280	30	30	30	30	30			(a)
RC－a	21	20～25	12.0	5.0	55	280	21	21	21	21	21			
RC－a	21	20～25	8.0	5.0	55	280	24	24	24	21	21			

生コン標準配合表（混合B種AE剤）

3）プレストレストコンクリート

記　号	標準配合条件						呼び強度							摘　要
	設計基準強度（N/mm²）	粗骨材最大寸法（mm）	スランプ（cm）	空気量（%）	最大水セメント比（%）	最小単位セメント量（kg/m³）	稚内	豊・幌	猿払	浜・中	枝幸	利尻	礼文	
PC－1	30	20～25	12.0	5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC－1P	30	20～25	12.0	5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC－1S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC－1PS	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC－2	40	20～25	12.0	5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC－2P	40	20～25	12.0	5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC－2S	40	20～25	12.0	6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)
PC－2PS	40	20～25	12.0	6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)

注：1．摘要の(a)は海中、(b)は海上大気中、(c)は飛沫帯用コンクリートを表す。

2．呼び強度は各ゾーンの最低値を表示している。

生コン標準配合表（普通ポルトAE減水剤）

1）無筋コンクリート

記号	標準配合条件						呼び強度							摘要
	設計基準強度（N/mm²）	粗骨材最大寸法（mm）	スランプ（cm）	空気量（%）	最大水セメント比（%）	最小単位セメント量（kg/m³）	稚内	豊・幌	猿払	浜・中	枝幸	利尻	礼文	
C－1	－	20～25	8.0	4.5	－	－	18	18	18	18	18	18	18	
C－1P	－	20～25	8.0	4.5	－	270	24	24	24	24	24	24	24	
C－4	18	40	5.0	4.5	55	－	24	24	24	24	24	24	24	
C－4P	18	40	8.0	4.5	55	270	27	27	27	27	27	24	27	
C－5S	18	40	5.0	5.5	50	－	27	27	27	27	27	27	27	
C－5PS	18	40	8.0	5.5	50	270	27	27	27	27	27	27	27	
C－6－1	21	40	5.0	5.5	50	－	27		27		27	27	27	
C－6－1P	21	40	8.0	5.5	50	270	27		27		27	27	27	
C－7	曲げ＝4.5	40	2.5	4.5	45	280	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5			
C－7S	曲げ＝4.5	40	2.5	5.5	45	300	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C－10	18	20～25	8.0	5.0	55	－	24	24	24	24	24	24	24	

2)鉄筋コンクリート

記号	標準配合条件						呼び強度							摘要
	設計基準強度（N/mm²）	粗骨材最大寸法（mm）	スランプ（cm）	空気量（%）	最大水セメント比（%）	最小単位セメント量（kg/m³）	稚内	豊・幌	猿払	浜・中	枝幸	利尻	礼文	
RC－1	21	40	12.0	4.5	55	280	27	27	27	27	27			
RC－1	21	40	8.0	4.5	55	280	27	27	27	27	27			
RC－1S	21	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC－1S	21	40	12.0	4.5	50	280	27	27	27	27	27			(a)
RC－2	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC－2	24	20～25	8.0	5.0	55	280	27	27	27	27	27			
RC－2S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC－2－1	24	40	12.0	4.5	55	280	27	27	27	27	27			
RC－2－1S	24	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC－2－1S	24	40	12.0	4.5	50	280	27	27	27	27	27			(a)
RC－3	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC－3	30	20～25	8.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC－3S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC－4	24	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC－4S	24	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC－5	30	20～25	12.0	5.0	55	280	30	30	30	30	30			
RC－5S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC－6S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	27		27		27	27	27	
RC－6S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30		30		30	30	30	
RC－7S(継続)	24	40	12.0	4.5	50	280	27		27		27	27	27	
RC－7S(新規)	30	40	12.0	5.5	50	300	30		30		30	30	30	
RC－8S(継続)	24	25	12.0	4.5	50	280	27		27		27	27	27	
RC－8S(新規)	30	25	12.0	6.0	50	330	30		30		30	30	30	
RC－9S	24	40	12.0	4.5	55	280	27		27		27	24	27	
RC－11	30	20～25	18.0	4.0	55	350	30	30	30	30	30			
RC－11－1	40	20～25	18.0	4.0	55	350	40	40	40	40	40			
RC－12	30	40	12.0	4.5	55	280	30	30	30	30	30			
RC－12S	30	40	12.0	5.5	45	300	30	30	30	30	30			(b) (c)
RC－12S	30	40	12.0	4.5	50	280	30	30	30	30	30			(a)
RC－a	21	20～25	12.0	5.0	55	280	24	24	24	24	24			
RC－a	21	20～25	8.0	5.0	55	280	27	27	27	27	27			

生コン標準配合表（普通ポルトAE減水剤）

3）プレストレストコンクリート

記　号	標準配合条件						呼び強度							摘　要
	設計基準強度（N/mm²）	粗骨材最大寸法（mm）	スランプ（cm）	空気量（%）	最大水セメント比（%）	最小単位セメント量（kg/m³）	稚内	豊・幌	猿払	浜・中	枝幸	利尻	礼文	
PC－1	30	20～25	12.0	5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC－1P	30	20～25	12.0	5.0	50	280	30	30	30	30	30			
PC－1S	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC－1PS	30	20～25	12.0	6.0	45	330	30	30	30	30	30			(b) (c)
PC－2	40	20～25	12.0	5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC－2P	40	20～25	12.0	5.0	50	280	40	40	40	40	40			
PC－2S	40	20～25	12.0	6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)
PC－2PS	40	20～25	12.0	6.0	45	330	40	40	40	40	40			(b) (c)

注：1．摘要の(a)は海中、(b)は海上大気中、(c)は飛沫帯用コンクリートを表す。

2．呼び強度は各ゾーンの最低値を表示している。

3．混和剤は、6ゾーンはAE剤、1，2，3，4，5，7ゾーンはAE減水剤。

レディーミクストコンクリート工場一覧表

ゾーン	地区名	工　場　名	所　在　地	電話番号	JIS許可年月	セメント系	時間能力 ㎥/h	ｱｼﾞﾃｰﾀｰ	摘　要
1	稚　内	① 藤コンクリート㈱天北工場	〒097-0001 稚内市末広3丁目8-33	0162 24-1101	H19.9	日鉄住金セメント 太平洋セメント	105 90	大　14台 小　1台	
		③ 丹羽商事㈱ 北邦コンクリート工業 稚内工場	〒097-0015 稚内市朝日4丁目2187-1	0162 32-5354	H19.9	宇部三菱セメント	60	大　4台	
2	豊　富 幌　延	④ 藤コンクリート㈱豊富工場	〒098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ	0162 82-1388	H19.9	日鉄住金セメント 太平洋セメント	105	大　5台	
		⑤ 名寄生コン㈱サロベツ工場	〒098-4110 天塩郡豊富町大通12丁目						H18.4.1 ﾌﾟﾗﾝﾄ休止
3	猿　払	⑥ ㈱北武コンクリート工業所 猿払工場	〒098-6222 宗谷郡猿払村浜鬼志別 993番地1	01635 2-3226	H27.6	太平洋セメント	90	大　5台	
4	浜頓別 中頓別	⑦ ㈱北武コンクリート工業所 浜頓別工場	〒098-5761 枝幸郡浜頓別町智福 1丁目16番地	01634 2-2105	H19.4	太平洋セメント	90	大　5台	
		⑧ 丹羽商事㈱ 北邦コンクリート工業 浜頓別工場	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町大通 8丁目20番地	01634 2-3965	H19.9	住友大阪セメント	60	大　5台	
5	枝　幸	⑨ ㈱安田	〒098-5808 枝幸郡枝幸町 字新港町979-1	0163 62-4151	H19.9	日鉄住金セメント 太平洋セメント	80	大　5台	
6	利　尻	⑩ ㈱利尻生コン鬼脇工場	〒097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇 字清川145番地	0163 83-1618	H24.11	日鉄住金セメント	68	大　7台	
		⑪ ㈱利尻生コン沓形工場	〒097-0401 利尻郡利尻町沓形 字種富町226番地1	0163 84-2370	H24.11	太平洋セメント	76	大　6台	R6.4.1 ﾌﾟﾗﾝﾄ休止
7	礼　文	⑫ 藤コンクリート㈱礼文工場	〒097-1201 礼文郡礼文町大字香深村 字香深井	0163 86-2135	H19.9	日鉄住金セメント	90	大　9台 小　1台	

北海道開発局

稚内開発建設部管内図

生コン区域図

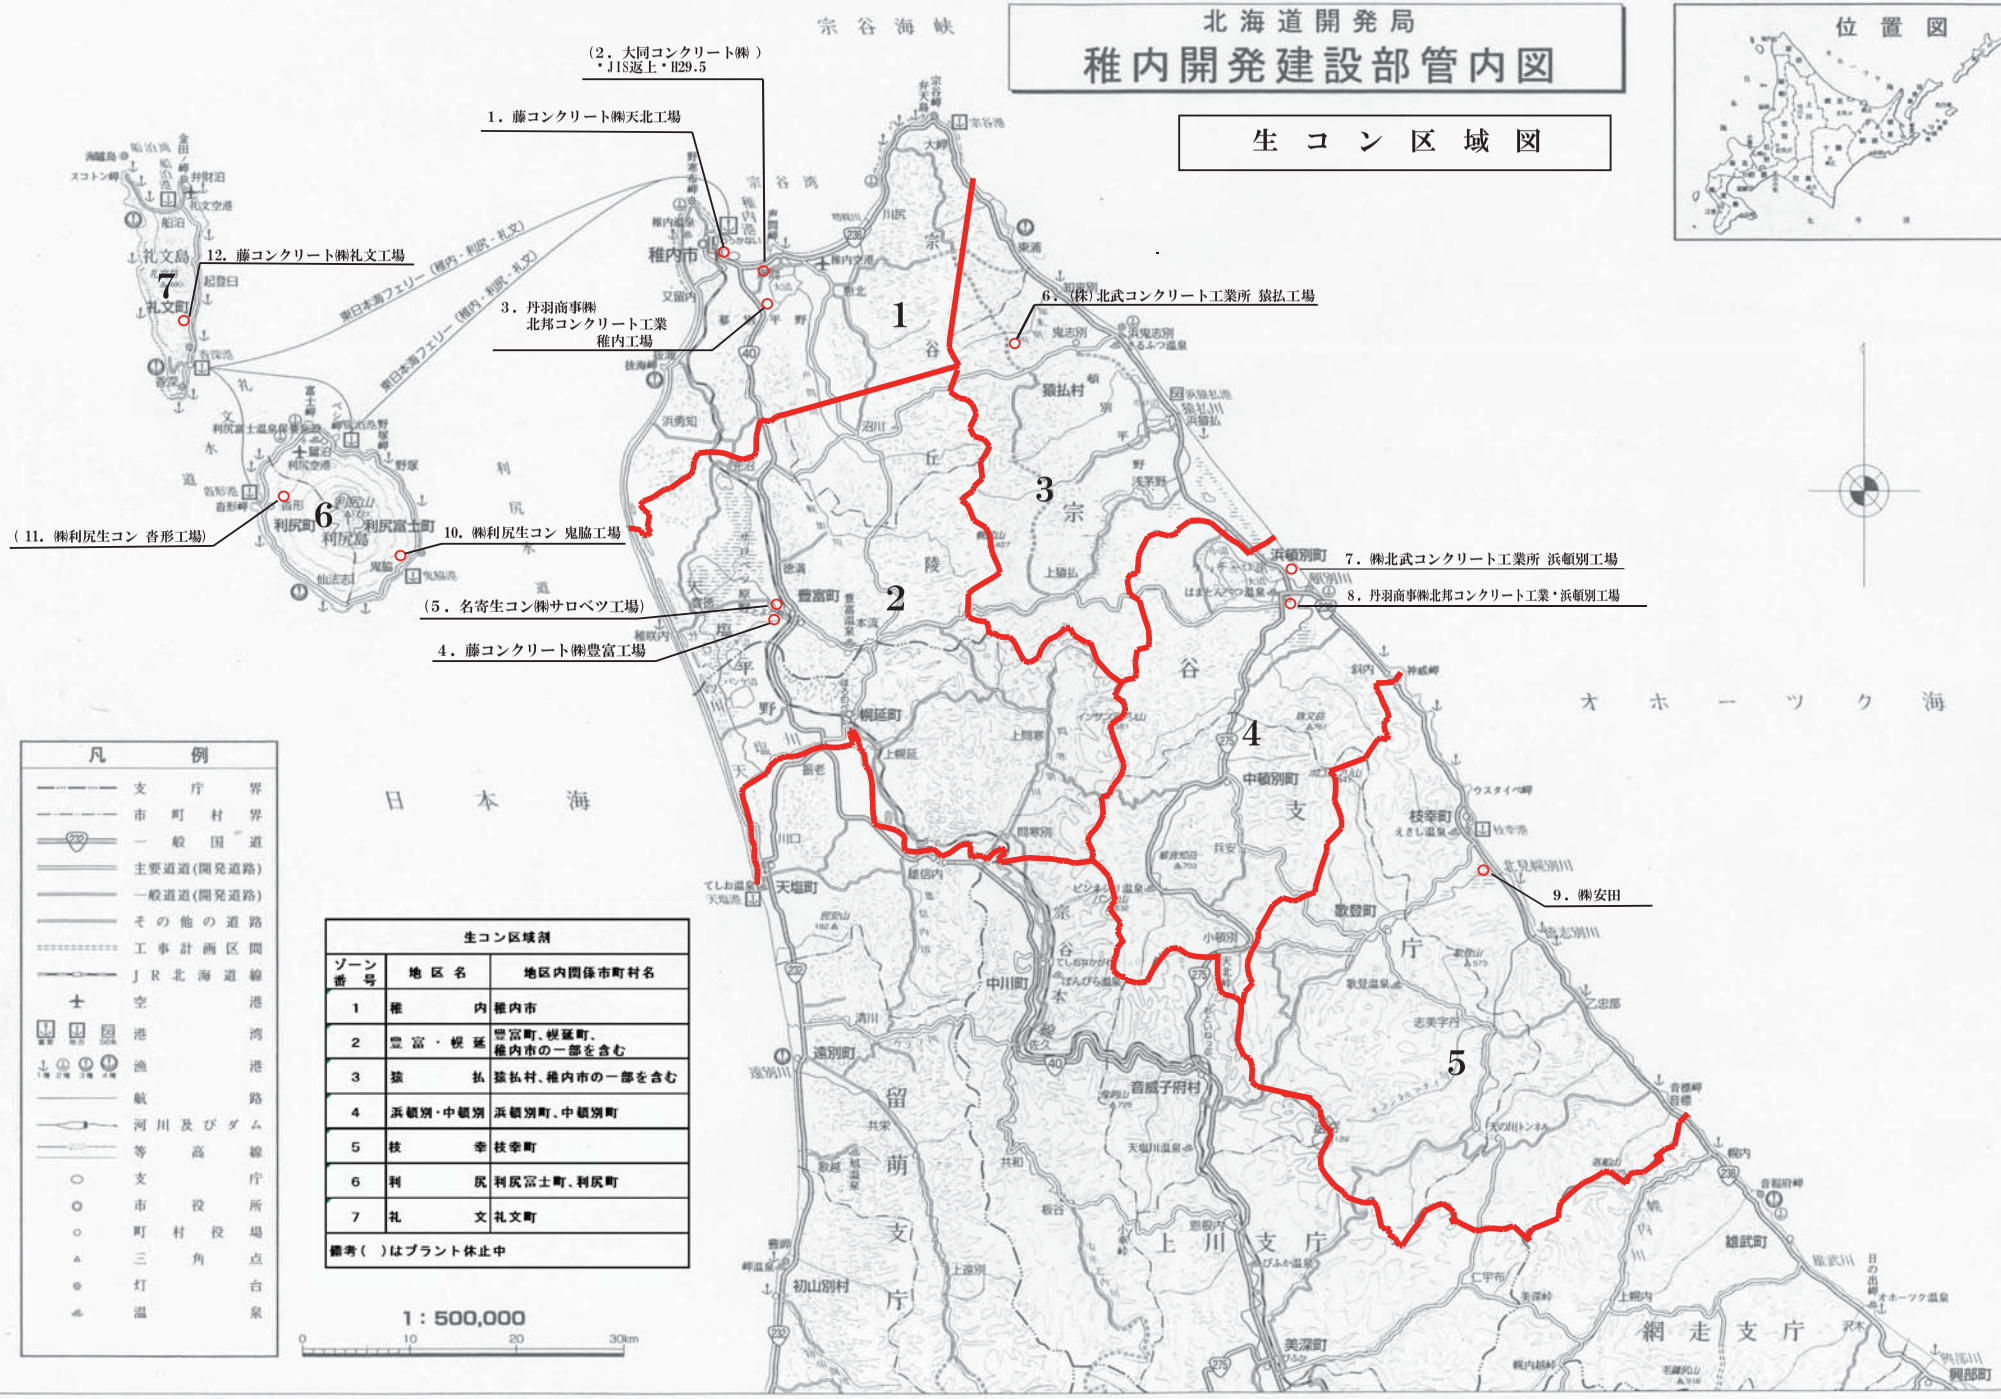

生コン区域割		
ゾーン番号	地区名	地区内関係市町村名
1	稚内	稚内市
2	豊富・幌延	豊富町、幌延町、稚内市の一部を含む
3	猿払	猿払村、稚内市の一部を含む
4	浜頓別・中頓別	浜頓別町、中頓別町
5	枝幸	枝幸町
6	利尻	利尻富士町、利尻町
7	礼文	礼文町
備考（ ）はプラント休止中		

一　般　骨　材

(円/㎥)

種別	規格	ゾーン1 稚内東部				ゾーン2 稚内西部				ゾーン3 稚内北部				ゾーン4 豊富東部			
		R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定
切込砂利	30㎜級	5,650	6,150			6,600	7,100			6,500	7,000						
	40㎜級	5,350	5,850			6,300	6,800			6,200	6,700			5,550	6,050		
	80㎜級	5,250	5,750			6,200	6,700			6,100	6,600			5,450	5,950		
切込砕石	30㎜級	5,650	6,150			6,600	7,100			6,500	7,000						
	40㎜級	5,350	5,850			6,300	6,800			6,200	6,700			5,550	6,050		
	80㎜級	5,250	5,750			6,200	6,700			6,100	6,600			5,450	5,950		
コンクリート用骨材	25～5㎜	6,800	7,200			7,100	7,500			6,400	6,800						
	40～5㎜	6,700	7,100			7,000	7,400			6,300	6,700						
割石	栗石 50～150㎜	7,550	8,050			7,850	8,350			7,050	7,550			7,050	7,550		
	玉石 150～250㎜	7,850	8,350			8,150	8,650			7,350	7,850			7,350	7,850		
路盤用砂		4,200	4,600			3,900	4,300			4,250	4,650			4,050	4,450		

種別	規格	ゾーン5 豊富西部				ゾーン6 猿払				ゾーン7 浜頓別				ゾーン8 中頓別			
		R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定
切込砂利	30㎜級																
	40㎜級	5,950	6,450														
	80㎜級	5,850	6,350														
切込砕石	30㎜級																
	40㎜級	5,950	6,450			5,300	5,600			4,300	4,600			5,200	5,500		
	80㎜級	5,850	6,350			5,200	5,500			4,200	4,500			5,100	5,400		
コンクリート用骨材	25～5㎜					6,000	6,400			5,050	5,450			5,950	6,350		
	40～5㎜					5,900	6,300			4,950	5,350			5,850	6,250		
割石	栗石 50～150㎜	7,350	7,850			6,300	6,800			5,400	5,900			6,300	6,800		
	玉石 150～250㎜	7,650	8,150			6,600	7,100			5,700	6,200			6,600	7,100		
路盤用砂		3,250	3,650			3,700	3,850			3,400	3,700			4,300	4,600		

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備　　考：玉・栗石を多量(100㎥程度以上)に使用する場合は、生産量等確認すること。

(円/㎥)

種別	規格	ゾーン 9				ゾーン 10				ゾーン 11				ゾーン 12			
		枝幸				利尻				礼文				幌延西部			
		R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	改定
切込砂利	30㎜級																
	40㎜級	4,800	4,800											6,300	6,800		
	80㎜級	4,700	4,700											6,200	6,700		
切込砕石	30㎜級					6,750	6,750			16,800	16,800						
	40㎜級	4,800	4,800			6,550	6,550			16,600	16,600			6,300	6,800		
	80㎜級	4,700	4,700			6,450	6,450			16,500	16,500			6,200	6,700		
コンクリート用骨材	25～5㎜	5,450	5,850			6,900	6,900			13,400	13,400						
	40～5㎜	5,450	5,750			6,800	6,800			13,300	13,300			7,300	7,700		
割石	栗石 50～150㎜	5,900	6,300											7,500	8,000		
	玉石 150～250㎜	6,200	6,600											7,800	8,300		
路盤用砂														2,950	3,350		

種別	規格	ゾーン 13															
		幌延中部・東部															
		R8当初	10.1改定	改定	改定												
切込砂利	30㎜級																
	40㎜級																
	80㎜級																
切込砕石	30㎜級																
	40㎜級	6,200	6,700														
	80㎜級	6,100	6,600														
コンクリート用骨材	25～5㎜																
	40～5㎜	7,200	7,600														
割石	栗石 50～150㎜	7,400	7,900														
	玉石 150～250㎜	7,700	8,200														
路盤用砂		3,650	4,050														

荷渡し条件：現場着価(ゾーン内)

備　　考：玉・栗石を多量(100㎥程度以上)に使用する場合は、生産量等確認すること。

利尻地区の栗石・玉石については、平成31年度から受注生産となるため、事前確認要。

(単位：円)

種別	規格	単位	単価				摘要
			R8当初	10.1改定	改定	改定	
雑砕石	φ0～100㎜	㎥	1,800	2,100			岡本興業㈱浜頓別工場積込渡し
							浜頓別砂利工業㈱工場積込渡し

再　生　骨　材

土場積込渡し価格(円/㎥)

番号	中間処理施設	所在地	条件	コンクリート再生骨材						摘要
				40㎜級			80㎜級			
				R8当初	10.1改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	
①	藤コンクリート㈱	稚内市	ルーズ	3,200	3,200					要在庫確認
②	㈱はまなす運送	稚内市	ルーズ							H29.04休止中
③	岡本興業㈱	浜頓別町	ルーズ	3,200	3,200		3,100	3,100		冬期の使用の際は、事前に在庫量等確認すること
④	アルソシア道路㈱ (旧:三井住建道路㈱)	利尻町	ルーズ	5,200	5,500		5,100	5,400		
⑤	㈱大建産業	豊富町	ルーズ	3,200	3,200					要在庫確認

備　　考: 1. 使用にあたっては、生産量等確認すること。

2. ダンプトラックにおける積み込み機種はバックホウ バケット容量1.3～1.5m3を使用すること。

(購入土におけるダンプトラック積込み機種について　令和8年4月1日　局技術管理課事務連絡)

3. 運搬などの歩掛の積算数量単位に応じて地山換算する場合は、ルーズ単価に1.2倍する。

土場積込渡し価格(円/㎥)

番号	中間処理施設	所在地	条件	アスファルト再生骨材						摘要
				40㎜級(混入率100%)			40㎜級(混入率30%)			
				R8当初	10.1改定	改定	R8当初	10.1改定	改定	
①	藤コンクリート㈱	稚内市	ルーズ	4,000	4,000		5,600	5,950		混入率100%:要在庫確認、混入率 30%:受注生産
③	岡本興業㈱	浜頓別町	ルーズ	3,300	3,300		―	―		冬期の使用の際は、事前に在庫量等確認すること
⑥	三井住建道路㈱	枝幸町	ルーズ							H28.06施設廃止

備　　考: 1. 使用にあたっては、生産量等確認すること。

2. ダンプトラックにおける積み込み機種はバックホウ バケット容量1.3～1.5m3を使用すること。

(購入土におけるダンプトラック積込み機種について　令和8年4月1日　局技術管理課事務連絡)

3. 運搬などの歩掛の積算数量単位に応じて地山換算する場合は、ルーズ単価に1.2倍する。

再生骨材生産施設(所在地一覧)

番号	中間処理施設	所在地	電話番号
①	藤コンクリート㈱	稚内市新光町1825－2	0162－33－2700
②	㈱はまなす運送	稚内市大字声問村字サラキトマナイ846－5	0162－32－2143
③	岡本興業㈱	枝幸郡浜頓別町智福1－48	01634－2－3617
④	アルソシア道路㈱(利尻) (旧:三井住建道路㈱(利尻))	利尻郡利尻町沓形字種富町269	0163－84－3156
⑤	㈱大建産業	天塩郡豊富町字下エベコロベツ407－1	0162－82－3330
⑥	三井住建道路㈱(枝幸)	枝幸郡枝幸町字山臼5898	0163－67－5563

骨材（砂・砂利・砕石・割石）生産地及びプラント一覧表［No.1］

ゾーン	地区名	会社名	所在地	電話番号	登録番号 登録年月	生産形態		業態				付記
						品目	場所	砂	砂利	砕石	割石	
1	稚内東部	① 稚内砕石工業㈱	〒098-6571 稚内市大字声問村字曲淵番外地	0162 74-2665	北宗 第15号 S57.2	切込砂利	（国有林） 稚内市字曲淵三井沢		○			
2	稚内西部	② 錦産業㈱	〒097-0015 稚内市朝日3丁目2185-14	0162 32-3360	北宗 第32号 S43.11	路盤	稚内市字オネトマナイ	○				休止中
3	稚内北部											
4	豊富東部											
5	豊富西部	③ 宗谷地方骨材商工業(協)	〒098-0021 稚内市港5丁目7番44大東ﾋﾞﾙ	0162 22-5701	北宗 第103号 H17.4	舗装・路盤	天塩郡豊富町字稚咲内	○				
6	猿払	④ 協同運送㈱	〒098-6234 宗谷郡猿払村鬼志別北町22	01635 2-3216	北宗 第104号 H19.8	コンクリート路盤	宗谷郡猿払村浅茅野台地	○				
7	浜頓別	⑤ 岡本興業㈱浜頓別工場	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町字大通6丁目2番地	01634 2-2328	札通採石 第2号 S46.11	砕石全般 プラント	枝幸郡浜頓別町字豊浜			○	○	割石全般
		⑥ 浜頓別砂利工業㈱	〒097-0013 稚内市若葉台2186-6 (事務所)0162-34-7822	01634 5-6055	北宗 第13号 S56.3	採石	（国有林） 枝幸郡浜頓別町字宇曽丹				○	中・雑割
						砕石全般 プラント	枝幸郡浜頓別町字下頓別			○		
		⑦ 天北運送㈱	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町字浜頓別154	01634 2-2010	北宗 第38号 S44.5	コンクリート路盤	枝幸郡浜頓別町字頓別	○				休止中
		⑧ ㈲山田砂利工業	〒098-5761 枝幸郡浜頓別町字頓別	01634 2-3027	北宗 第93号 H元.4	コンクリート路盤 砂プラント	枝幸郡浜頓別町字頓別	○				
8	中頓別											
9	枝幸	⑨ ㈱安部産業	〒098-5808 枝幸郡枝幸町字新港町909-3	0163 62-1152	北宗 第56号 S46.8	砂利プラント	枝幸郡枝幸町字山臼		○			休止中
		⑩ 北洋砂利販売㈱	〒098-5955 枝幸郡枝幸町字音標194-2	0163 66-1423	北宗 第16号 S43.10	砂利	枝幸郡枝幸町字音標		○			
		⑪ ㈱安田	〒098-5201 枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ	0163 68-2221	北宗 第11号 S52.5	砕石全般 プラント	枝幸郡枝幸町歌登 パンケナイ			○		
						採石	（国有林） 枝幸郡枝幸町歌登 パンケナイ				○	中・雑割のみ

骨材（砂・砂利・砕石・割石）生産地及びプラント一覧表［№2］

ゾーン	地区名	会社名	所在地	電話番号	登録番号 登録年月	生産形態		業態				付記
						品目	場所	砂	砂利	砕石	割石	
10	利尻	⑫ ㈱利尻生コン	〒097-0211 利尻郡利尻富士町 鬼脇字清川	0163 83-1331	北宗 第16-6号	砕石全般 プラント	利尻郡利尻富士町鬼脇 字二ツ石			○		休止中
		⑬ 利尻町砕石事業所	〒097-0401 利尻郡利尻町沓形 字種富町292	0163 84-2530	自治体 協議	砕石全般 プラント	（国有林） 利尻郡利尻町沓形 字種富町			○		
		⑭ ㈱藤井組	〒097-0311 利尻郡利尻町仙法志 字神磯57	0163 85-1963	北宗 第21号 S61.3	採石	（国有林） 利尻郡利尻町沓形 字種富町				○	割石全般
		⑮ ㈱藤井組	〒097-0311 利尻郡利尻町仙法志 字神磯57	0163 85-1963	北宗 第21号 S61.3	採石	利尻郡利尻町沓形字新湊				○	割石全般
11	礼文	⑯ ㈲松田興業	〒097-1200 礼文郡礼文町大字 船泊村字ﾖｼｮﾝﾅｲ178-5	0163 87-3040						○		販売のみ
12	幌延西部	⑰ ㈲抜海運送	〒097-0015 稚内市朝日1丁目4番5号	0162 34-4783	北宗 第86号 S60.3	コンクリート	天塩郡幌延町字浜里	○				
13	幌延中部・東部											

北海道開発局

稚内開発建設部管内図

骨材類区域図

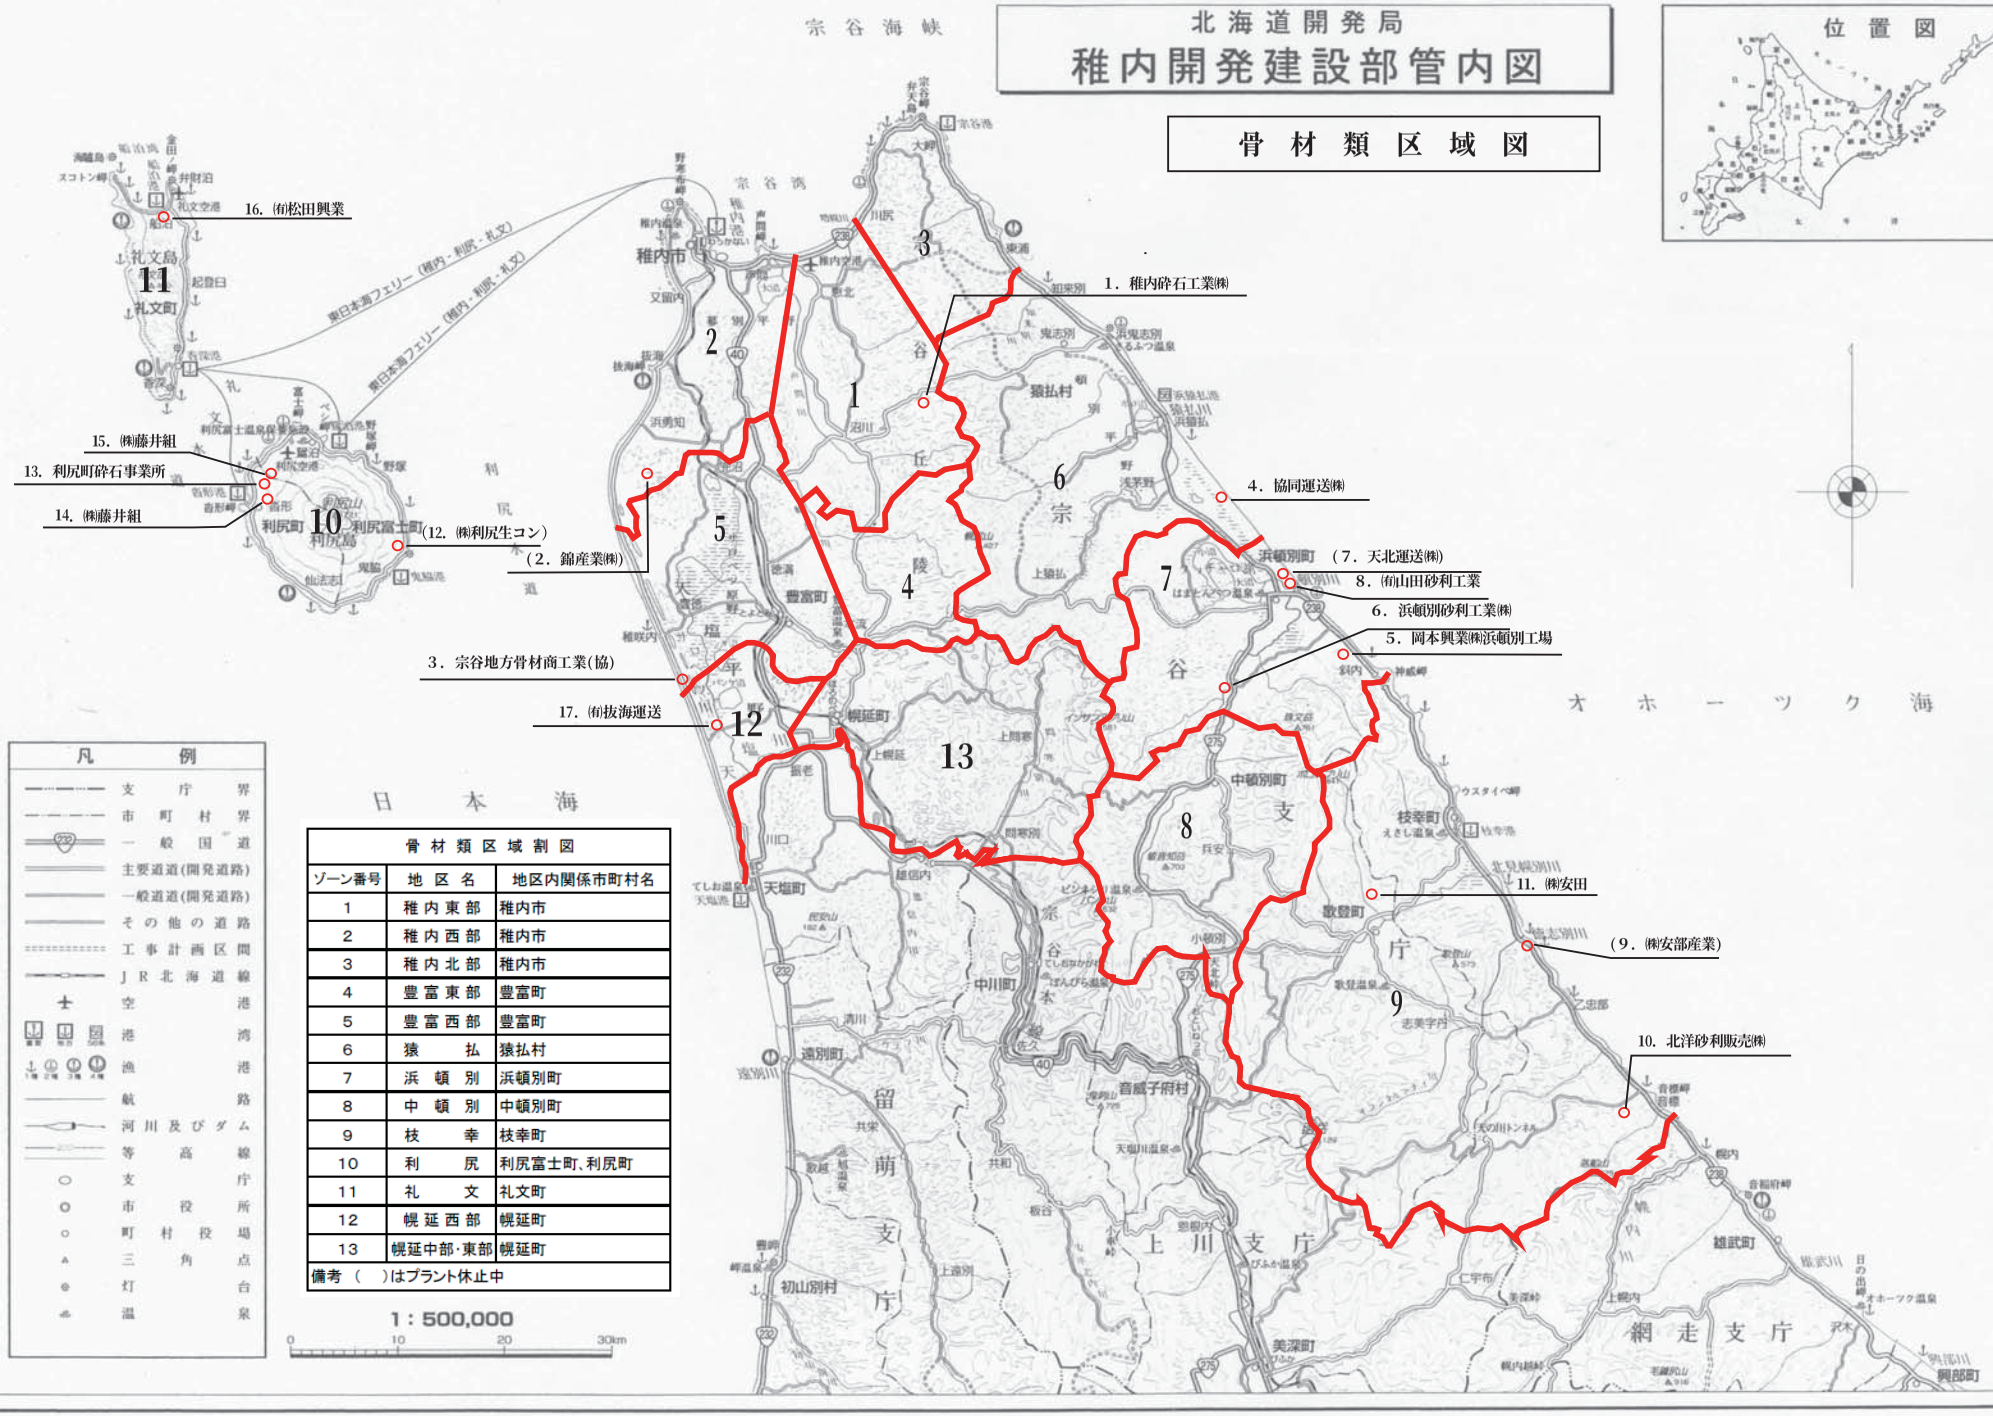

骨材類区域割図

ゾーン番号	地区名	地区内関係市町村名
1	稚内東部	稚内市
2	稚内西部	稚内市
3	稚内北部	稚内市
4	豊富東部	豊富町
5	豊富西部	豊富町
6	猿払	猿払村
7	浜頓別	浜頓別町
8	中頓別	中頓別町
9	枝幸	枝幸町
10	利尻	利尻富士町、利尻町
11	礼文	礼文町
12	幌延西部	幌延町
13	幌延中部・東部	幌延町

備考（　）はプラント休止中

北海道開発局

稚内開発建設部管内図

再生骨材位置図

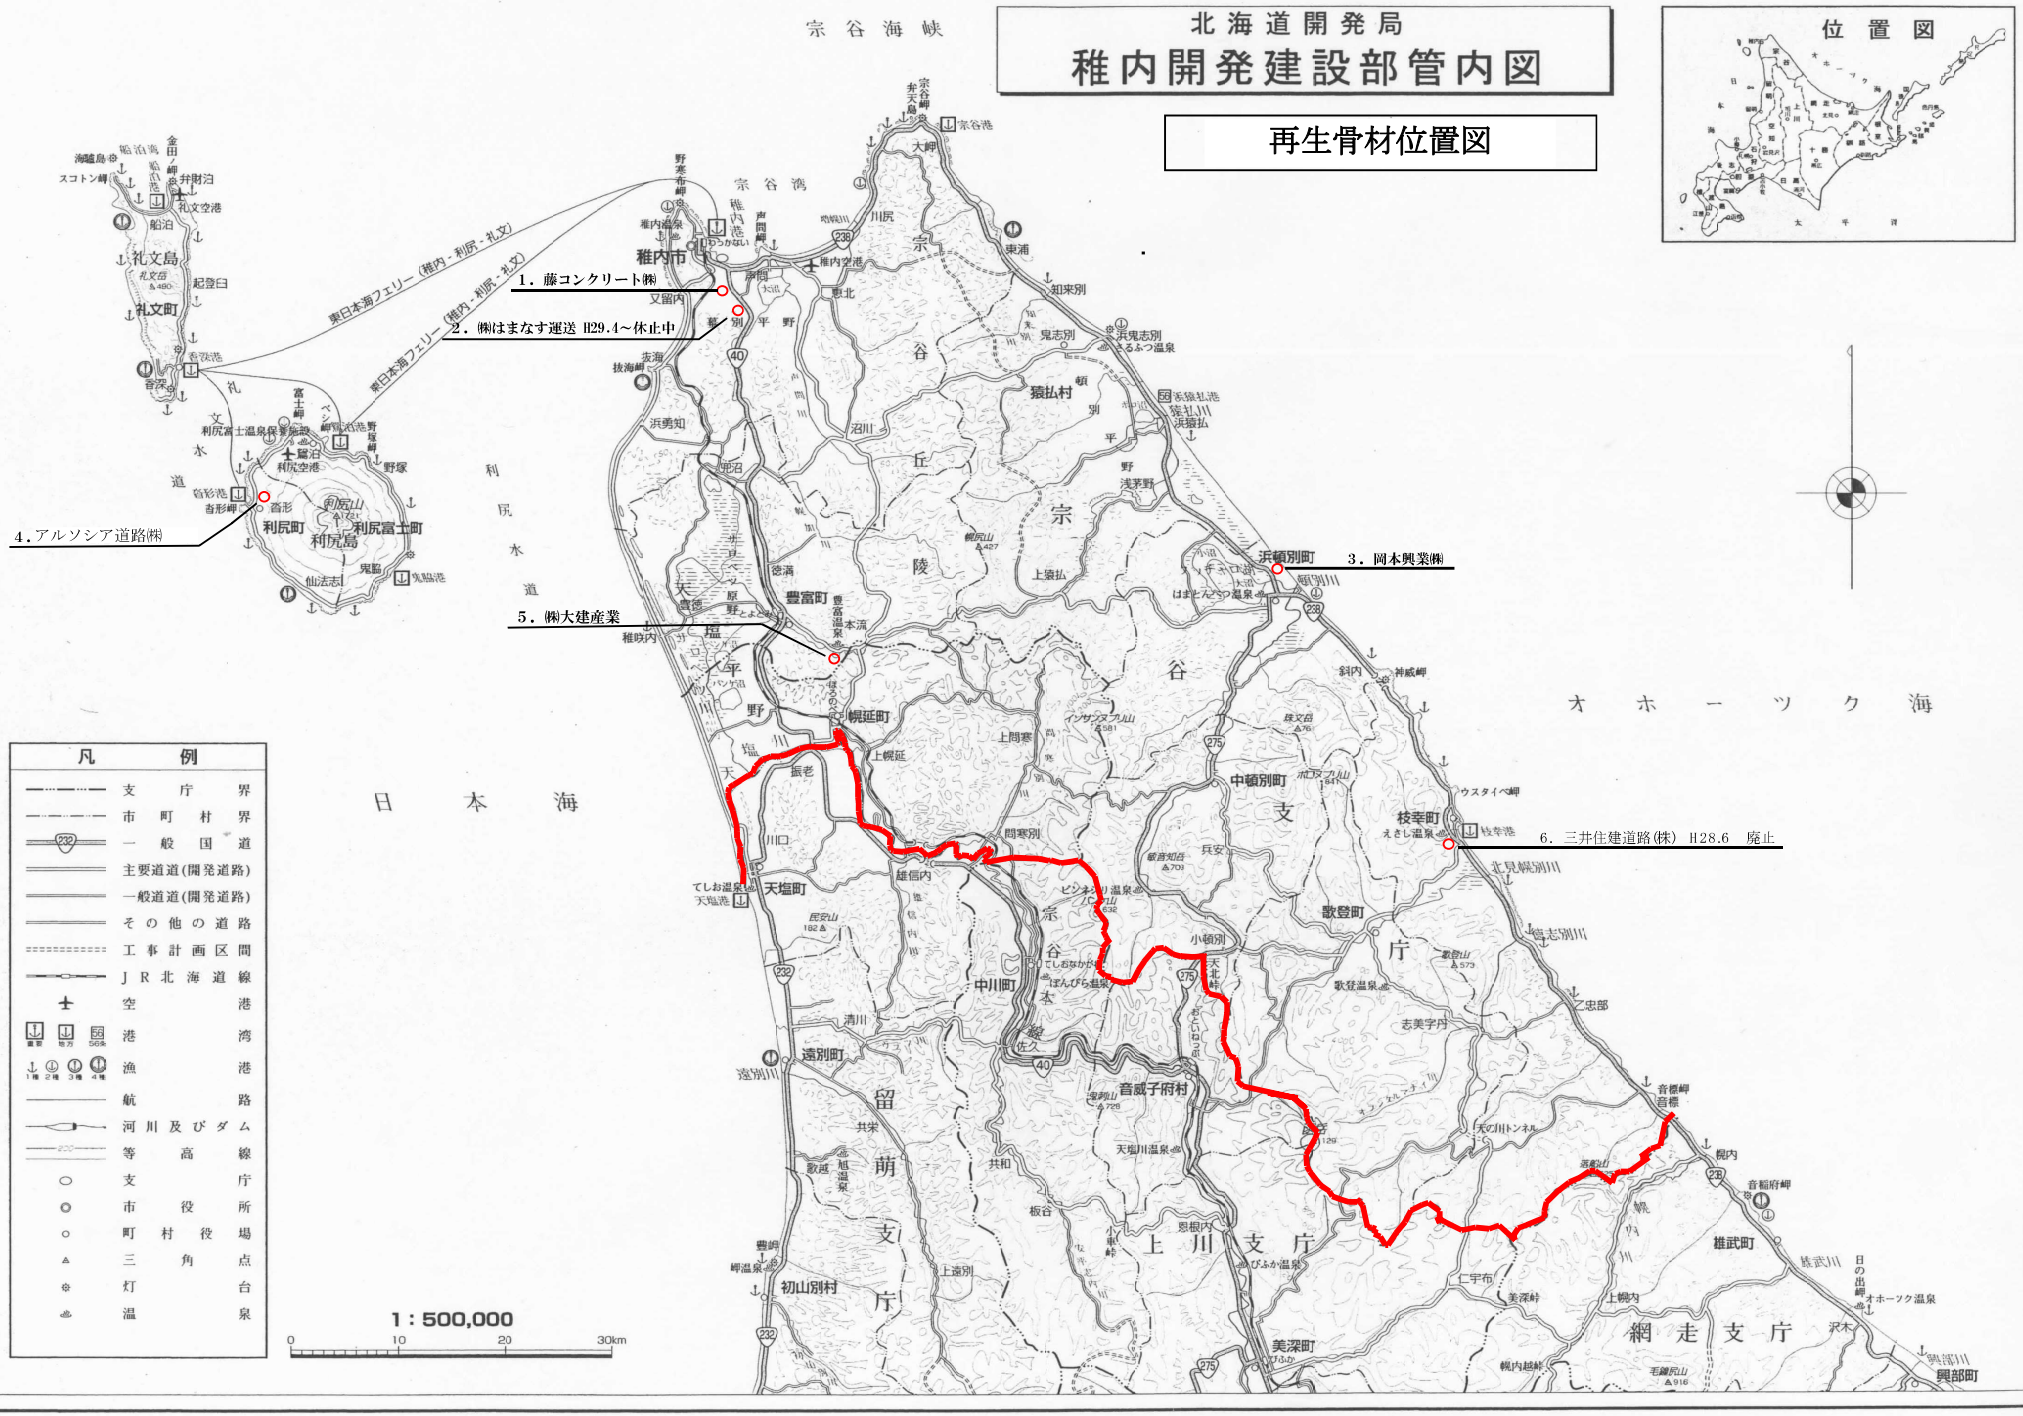

購　　入　　土　　砂

土場積込渡し価格(円/㎥)

名 称	規 格	番号	単 価			摘 要
			R8当初	10.1改定	改定	
土 砂	礫混土	①				稚内
		②	480	480		〃
		④	840	840		〃
		⑨	840	840		〃
		⑭	1,620	1,620		〃
		③				〃
		㉓	480	576		〃
	砂質土	⑤	1,620	1,620		稚内
		⑥	1,440	1,440		〃
		⑧				
		⑮				豊富
		⑱				〃
		㉑	1,680	2,160		〃
		⑰	1,500	1,920		猿払
		㉕	1,080	1,080		幌延
		㉘	1,080	1,080		幌延
客土材	壌 土	⑩				稚内
		⑪	7,200	7,200		〃
		㉒				豊富
	再生土	㉙	7,200	7,200		稚内
岩 砕	頁 岩 (軟岩Ⅰ)	⑫	1,560	1,560		稚内
		⑯	2,470	2,470		〃
		⑬	5,330	5,330		豊富
		㉔	1,560	1,560		〃
		㉖	1,820	1,820		幌延
		㉗	2,860	2,860		枝幸(歌登)

備　　考：1. 土砂～盛土、埋戻土に適する土。客土材～植樹工に適する土。岩砕～工事用道路等に適する岩砕とする。
2. 使用にあたっては、賦存量等を確認のこと。
3. ダンプトラックにおける積み込み機種はバックホウ バケット容量1.3～1.5m3を使用すること。
(購入土におけるダンプトラック積込み機種について　令和8年4月1日　局技術管理課事務連絡)
4. 上記単価は、地山換算単価である。
※ 上記単価は、ほぐれた土量単価×変化率＝地山換算価格として作成している。
土砂及び客土材の変化率は1．2、岩砕(軟岩Ⅰ)の変化率は1．3を使用している。

【 購 入 土 砂　　土 場 所 在 地 】

番 号	土 場 所 在 地	取 扱 い 者	電 話 番 号	摘 要
①	稚内市大字声問村字ｻﾗｷﾄﾏﾅｲ1031-16	㈲抜海運送	0162-34-4783	H26年販売休止
②	稚内市朝日3丁目2185-1他	錦産業㈱	0162-32-3360	
③	稚内市新光町1845	㈱遠塚建設	0162-34-2766	H25年販売終了
④⑥⑫	稚内市大字声問村字恵北754-67	㈲稚内ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｸﾄﾘｰ	0162-26-2641	
⑤⑭⑯	稚内市大字抜海村字上勇知498-3	㈲稚内ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｸﾄﾘｰ	0162-26-2641	
⑧	枝幸郡浜頓別町字宇曽丹	浜頓別町役場	01634-2-2345	R2年販売終了
⑨	稚内市大字声問村字ｻﾗｷﾄﾏﾅｲ870他	㈱ヨシケン	0162-33-3639	
⑩	稚内市大字声問村字ﾅｲﾎﾟﾎﾟﾁ	㈲抜海運送	0162-34-4783	H26年販売休止
⑪	稚内市大字宗谷村字増幌1086	㈲稚内ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｸﾄﾘｰ	0162-26-2641	
⑬	天塩郡豊富町字上ｻﾛﾍﾞﾂ6514-2他	佐藤産業㈱	0162-82-2312	
⑮	天塩郡豊富町字上ｻﾛﾍﾞﾂ3618-1,2	佐藤産業㈱	0162-82-2312	H29年販売終了
⑰	宗谷郡猿払村浜猿払1076-1	㈱ﾃｸﾉｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ	0162-32-5011	
⑱	天塩郡豊富町豊栄	㈱大建産業	0162-82-2967	H18年販売終了
㉑㉒	天塩郡豊富町豊徳	㈲抜海運送	0162-34-4783	㉒R2年販売休止、㉑R6年販売再開
㉓	稚内市大字声問村字ｻﾗｷﾄﾏﾅｲ1031-15	㈱ササキ	0162-32-3211	
㉔	天塩郡豊富町字ﾒﾅｼﾍﾞﾂ4056-1	㈱大建産業	0162-82-2967	
㉕	天塩郡幌延町字上幌延210-7	㈱高橋建設	01632-5-1359	
㉖	天塩郡幌延町字上幌延427-1	㈱上幌延牧野山林	01632-5-1305	
㉗	枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ	㈱安田	0163-62-4151	
㉘	天塩郡幌延町字下沼516-3	㈲稚内ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｸﾄﾘｰ	0162-26-2641	
㉙	稚内市大字声問村字下声問1485-1	㈱北緑芝建	0162-34-3129	

北海道開発局

稚内開発建設部管内図

購入土砂位置図

【購入土砂　土場所在地】

番号	取扱い者
1	(有)抜海運送
2	錦産業(株)
3	(株)遠塚建設
4,6,12	(有)稚内グリーンファクトリー
5,14,16	(有)稚内グリーンファクトリー
8	浜頓別役場
9	吉田建設機械(株)
10	(有)抜海運送
11	(有)稚内グリーンファクトリー
13	佐藤産業(株)
15	佐藤産業(株)
17	(株)テクノコンストラクション
18	(株)大建産業
21,22	(有)抜海運送
23	(株)ササキ
24	(株)大建産業
25	(株)高橋建設
26	(株)上幌延牧野山林
27	(株)安田
28	(有)稚内グリーンファクトリー
29	(株)北緑芝建

凡例

- 支庁界
- 市町村界
- 一般国道
- 主要道道(開発道路)
- 一般道道(開発道路)
- その他の道路
- 工事計画区間
- JR北海道線
- 空港
- 港湾
- 漁港
- 航路
- 河川及びダム
- 等高線
- 支庁
- 市役所
- 町村役場
- 三角点
- 灯台
- 温泉

1：500,000

0　10　20　30km

アスファルト混合物（新材）

ゾーン単価

（円/t）

名称	規格	区分	ゾーン1				ゾーン2−1			
			稚内・豊富・幌延地区				南宗谷地区			
			R8当初	7.1改定	10.1改定	改定	R8当初	7.1改定	10.1改定	改定
細粒度ギャップアスコン	13F	昼間	21,950	25,400	25,400		21,350	24,800	24,800	
密粒度ギャップアスコン	13F	昼間	20,150	23,100	23,100		19,450	22,400	22,400	
密粒度ギャップアスコン改質Ⅰ型（ゴム入り）	13F	昼間					28,500	32,000	32,000	
粗粒度アスコン	20	昼間	19,600	22,500	22,500		18,550	21,450	21,450	
アスファルト安定処理		昼間	16,800	19,100	19,100		16,150	18,550	18,550	
細粒度アスコン	歩道用	昼間	21,900	25,550	25,550		21,700	25,350	25,350	
細粒度アスコン	13F	昼間	25,350	29,850	29,850		24,450	28,950	28,950	
ヒーティングアスモル		昼間	24,800	29,400	29,400		—	—	—	
密粒度アスコン	13F	昼間	20,750	23,950	23,950		19,900	23,100	23,100	
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	13F55 日施工量150t以上	昼間	23,400	26,950	26,950					
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	13F55 日施工量50t以上150t未満	昼間	24,250	27,700	27,700					
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	13F55 日施工量50t未満	昼間	26,150	29,600	29,600					
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	13F55 日施工量100t以上	昼間					—	—	—	
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	13F55 日施工量50t以上100t未満	昼間					—	—	—	
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	13F55 日施工量50t未満	昼間					—	—	—	
砕石マスチックアスファルト	北海道SMA 改質Ⅱ型	昼間	26,250	29,650	29,650		—	—	—	

名称	規格	区分	ゾーン3				ゾーン4			
			利尻地区				礼文地区			
			R8当初	7.1改定	10.1改定	改定	R8当初	7.1改定	10.1改定	改定
細粒度ギャップアスコン	13F	昼間	30,500	33,500	33,500					
密粒度ギャップアスコン	13F	昼間	27,600	30,600	30,600					
粗粒度アスコン	20	昼間	26,500	29,500	29,500					
アスファルト安定処理		昼間	23,100	26,100	26,100					
細粒度アスコン	歩道用	昼間	31,650	34,650	34,650					
細粒度アスコン	13F	昼間	34,550	37,550	37,550					
ヒーティングアスモル		昼間	35,950	—	—					
密粒度アスコン	13F	昼間	28,850	31,850	31,850					

名称	規格	区分	ゾーン2−2				ゾーン2−3			
			南宗谷地区				南宗谷地区			
			R8当初	7.1改定	10.1改定	改定	R8当初	7.1改定	10.1改定	改定
細粒度ギャップアスコン	13F	昼間	22,600	26,050	26,050		23,850	27,300	27,300	
密粒度ギャップアスコン	13F	昼間	20,700	23,650	23,650		21,950	24,900	24,900	
密粒度ギャップアスコン改質Ⅰ型（ゴム入り）	13F	昼間								
粗粒度アスコン	20	昼間	19,800	22,700	22,700		21,050	23,950	23,950	
アスファルト安定処理		昼間	17,400	19,800	19,800		18,650	21,050	21,050	
細粒度アスコン	歩道用	昼間	22,950	26,600	26,600		24,200	27,850	27,850	
細粒度アスコン	13F	昼間	25,700	30,200	30,200		26,950	31,450	31,450	
ヒーティングアスモル		昼間	—	—	—		—	—	—	
密粒度アスコン	13F	昼間	21,150	24,350	24,350		22,400	25,600	25,600	
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	13F55 日施工量100t以上	昼間	—	—	—		—	—	—	
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	13F55 日施工量50t以上100t未満	昼間	—	—	—		—	—	—	
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ	13F55 日施工量50t未満	昼間	—	—	—		—	—	—	

荷渡し条件：現場着価（ゾーン内）

備　　考：1. 南宗谷地区（ゾーン2−2）は、ゾーン2−1内に含まれない中頓別町、ゾーン2−1およびゾーン2−3内に含まれない枝幸町が入る。

2.一般国道275号上のｿﾞｰﾝ2-1とｿﾞｰﾝ2-2が重複する区間（他開建との管理境界から道道647号（兵安上頓別停車場線）交点まで）はｿﾞｰﾝ2−2単価とする。

3.ゾーン2−2とゾーン2−3の境界は、道道1023号（上徳志別乙忠部線）～道河川オフンタルマナイ川～函岳山頂とする。

4. ゾーン3（利尻地区）においては、12～3月はプラントを休止するためアスファルト混合物を出荷することが出来ない。

5. ゾーン1の北海道SMA改質Ⅱ型は、1工事当たり100t以上の場合に適用する。

アスファルト混合物(再生)

ゾーン単価

(円/t)

名称	規格(標準配合率)%					区分	ゾーン1				ゾーン2−1			
							稚内・豊富・幌延地区				南宗谷地区			
	AS	FI	細骨材	粗骨材	再生混入率		R8当初	7.1改定	10.1改定	改定	R8当初	7.1改定	10.1改定	改定
細粒度ギャップアスコン	5.5	9.4	31.7	33.6	20%	昼間	20,050	23,050	23,050		19,650	22,600	22,600	
粗粒度アスコン	4.3(5.3)	4.3	13.4	58.0	20%	昼間	18,100	20,550	20,550		16,850	19,250	19,250	
	4.3(5.3)	3.8	11.4	60.5		夜間	18,600	21,050	21,050					
アスファルト安定処理	3.0(4.0)	2.5	−	74.5	20%	昼間	15,200	17,200	17,200		14,550	16,600	16,600	
	3.5(4.3)	−		76.5		夜間	15,700	17,700	17,700					
細粒度アスコン(歩道)	6.0	7.0	50.3	16.9	20%	昼間	20,500	23,700	23,700		19,900	23,050	23,050	
細粒度アスコン(車道)	7.9	13.4	35.5	23.5	20%	昼間	23,850	27,900	27,900		22,550	26,600	26,600	
密粒度アスコン13F	As量=5.5〜6.3%程度				20%	昼間	19,150	21,900	21,900		18,250	21,000	21,000	
						夜間	19,650	22,400	22,400					
焼砂	冬期路面管理用(円/㎥)						11,700		13,600		11,900		12,900	

名称	規格(標準配合率)%				区分(昼間)	ゾーン3				ゾーン4			
						利尻地区				礼文地区			
	AS	FI	細骨材	粗骨材	再生混入率	R8当初	7.1改定	10.1改定	改定	R8当初	7.1改定	10.1改定	改定
細粒度ギャップアスコン	5.5	9.4	31.7	33.6	20%	29,100	32,100	32,100					
粗粒度アスコン	4.3(5.3)	4.3	13.4	58.0	20%	25,050	28,050	28,050					
	4.3(5.3)	3.8	11.4	60.5									
アスファルト安定処理	3.0(4.0)	2.5	−	74.5	20%	22,350	25,350	25,350					
	3.5(4.3)	−		76.5									
細粒度アスコン(歩道)	6.0	7.0	50.3	16.9	20%	30,300	33,300	33,300					
細粒度アスコン(車道)	7.9	13.4	35.5	23.5	20%	33,350	36,350	36,350					
密粒度アスコン13F	As量=5.5〜6.3%程度				20%	26,850	29,850	29,850					
焼砂	冬期路面管理用(円/㎥)												

名称	規格(標準配合率)%				区分(昼間)	ゾーン2−2				ゾーン2−3			
						南宗谷地区				南宗谷地区			
	AS	FI	細骨材	粗骨材	再生混入率	R8当初	7.1改定	10.1改定	改定	R8当初	7.1改定	10.1改定	改定
細粒度ギャップアスコン	5.5	9.4	31.7	33.6	20%	20,900	23,850	23,850		22,150	25,100	25,100	
粗粒度アスコン	4.3(5.3)	4.3	13.4	58.0	20%	18,100	20,500	20,500		19,350	21,750	21,750	
	4.3(5.3)	3.8	11.4	60.5									
アスファルト安定処理	3.0(4.0)	2.5	−	74.5	20%	15,800	17,850	17,850		17,050	19,100	19,100	
	3.5(4.3)	−		76.5									
細粒度アスコン(歩道)	6.0	7.0	50.3	16.9	20%	21,150	24,300	24,300		22,400	25,550	25,550	
細粒度アスコン(車道)	7.9	13.4	35.5	23.5	20%	23,800	27,850	27,850		25,050	29,100	29,100	
密粒度アスコン13F	As量=5.5〜6.3%程度				20%	19,500	22,250	22,250		20,750	23,500	23,500	

荷渡し条件: 現場着価(ゾーン内)

備　　考: 1. 粗粒度アスコン、アスファルト安定処理の上段の数字は、砂利使用のものである。

2. AS欄の( )内の数字は、新アスファルトと再生骨材に含まれる旧アスファルトを合計したものである。

3. 焼砂は工場積込渡し価格である。幌延地区は、工場無し。

4. 寒冷地における再生合材の出荷は、不可能な場合があるので注意すること。

5. ゾーン3(利尻地区)においては、12〜3月はプラントを休止するためアスファルト混合物を出荷することが出来ない。

6. 南宗谷地区(ゾーン2−2)は、ゾーン2−1内に含まれない中頓別町、およびゾーン2−1とゾーン2−3内に含まれない枝幸町が入る。

7.一般国道275号上のｿﾞｰﾝ2-1とｿﾞｰﾝ2-2が重複する区間(他開建との管理境界から道道647号(兵安上頓別停車場線)交点まで)はｿﾞｰﾝ2-2単価とする。

8.ゾーン2−2とゾーン2−3の境界は、道道1023号(上徳志別乙忠部線)〜道河川オフンタルマナイ川〜函岳山頂とする。

アスファルトプラント一覧表

ゾーン	地区名	プラント名	所　在　地	電話番号	容量 (t/h)	自　記	集塵方法	設　置 年月日	協　会　名	備　考	
1	稚内 豊富 幌延	①北都道路㈱ 稚内アスコン	〒098-4582 稚内市声問村 字サラキトマナイ	0162 33-2323	60	有	乾式	H20. 5	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
		② 大林道路㈱	〒098-6642 稚内市声問4丁目 20-8	0162 26-2621	48	有	乾式	S53. 4	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H25.4 ﾌﾟﾗﾝﾄ休止
		③ サロベツアスコン	〒098-4131 天塩郡豊富町東豊富	0162 82-1084	60	有	湿式	S63. 5	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
		④ 三井住建道路㈱	〒098-4100 天塩郡豊富町 字上サロベツ4353	0162 82-2356	48	有	湿式	S55. 4	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H26.6 ﾌﾟﾗﾝﾄ休止
		⑤ 北新道路㈱	〒098-4100 天塩郡豊富町 字上サロベツ	0162 73-2425	60	有	乾式	H 2. 5	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
2	南宗谷	⑥㈱佐藤渡辺	〒098-5761 枝幸郡浜頓別町 智福1丁目47番地	01634 2-0134	60	有	湿式	H10. 5	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
		⑦ 丹羽建設㈱	〒098-5725 枝幸郡浜頓別町 大通8丁目20番地	01634 2-2134	36	有	湿式	H 7. 6	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H23.4 ﾌﾟﾗﾝﾄ休止
		⑧ 三井住建道路㈱	〒098-5803 枝幸郡枝幸町 字下幌別3503	0163 62-2042	48	有	湿式	S57. 4	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H27.12 ﾌﾟﾗﾝﾄ廃止
3	利　尻	⑨アルソシア道路㈱ （旧：三井住建道路㈱）	〒097-0401 利尻郡利尻町沓形 字種富町259-1	0163 84-3156	48	有	湿式	H 6. 4	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	H27.7 ﾌﾟﾗﾝﾄ廃止
		⑩ ㈱利尻生コン	〒097-0211 利尻郡利尻富士町 鬼脇字清川	0163 83-1331	48	有	乾式	H 7. 3	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
4	礼　文	⑪ 北都道路㈱ 礼文アスコン	〒097-1111 礼文郡礼文町 大字船泊村字ノトウシ	0163 87-2817	30	有	湿式	S61. 5	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	
管外	網　走	⑫ 不二建設㈱ 雄武アスコン	〒098-1821 紋別郡雄武町 幌内字北幌内	0158 86-2221	48	有	湿式	S48. 4	北　海　道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	R5.4 ﾌﾟﾗﾝﾄ休止
管外	網　走	⑬㈱藤共工業	〒098-1623 紋別郡興部町 字興部1264-1	0158 82-2873	60	有	湿式	S62.5	北海道 舗装事業協会	再生型式 Ⅳ型	R6.4 ﾌﾟﾗﾝﾄ休止

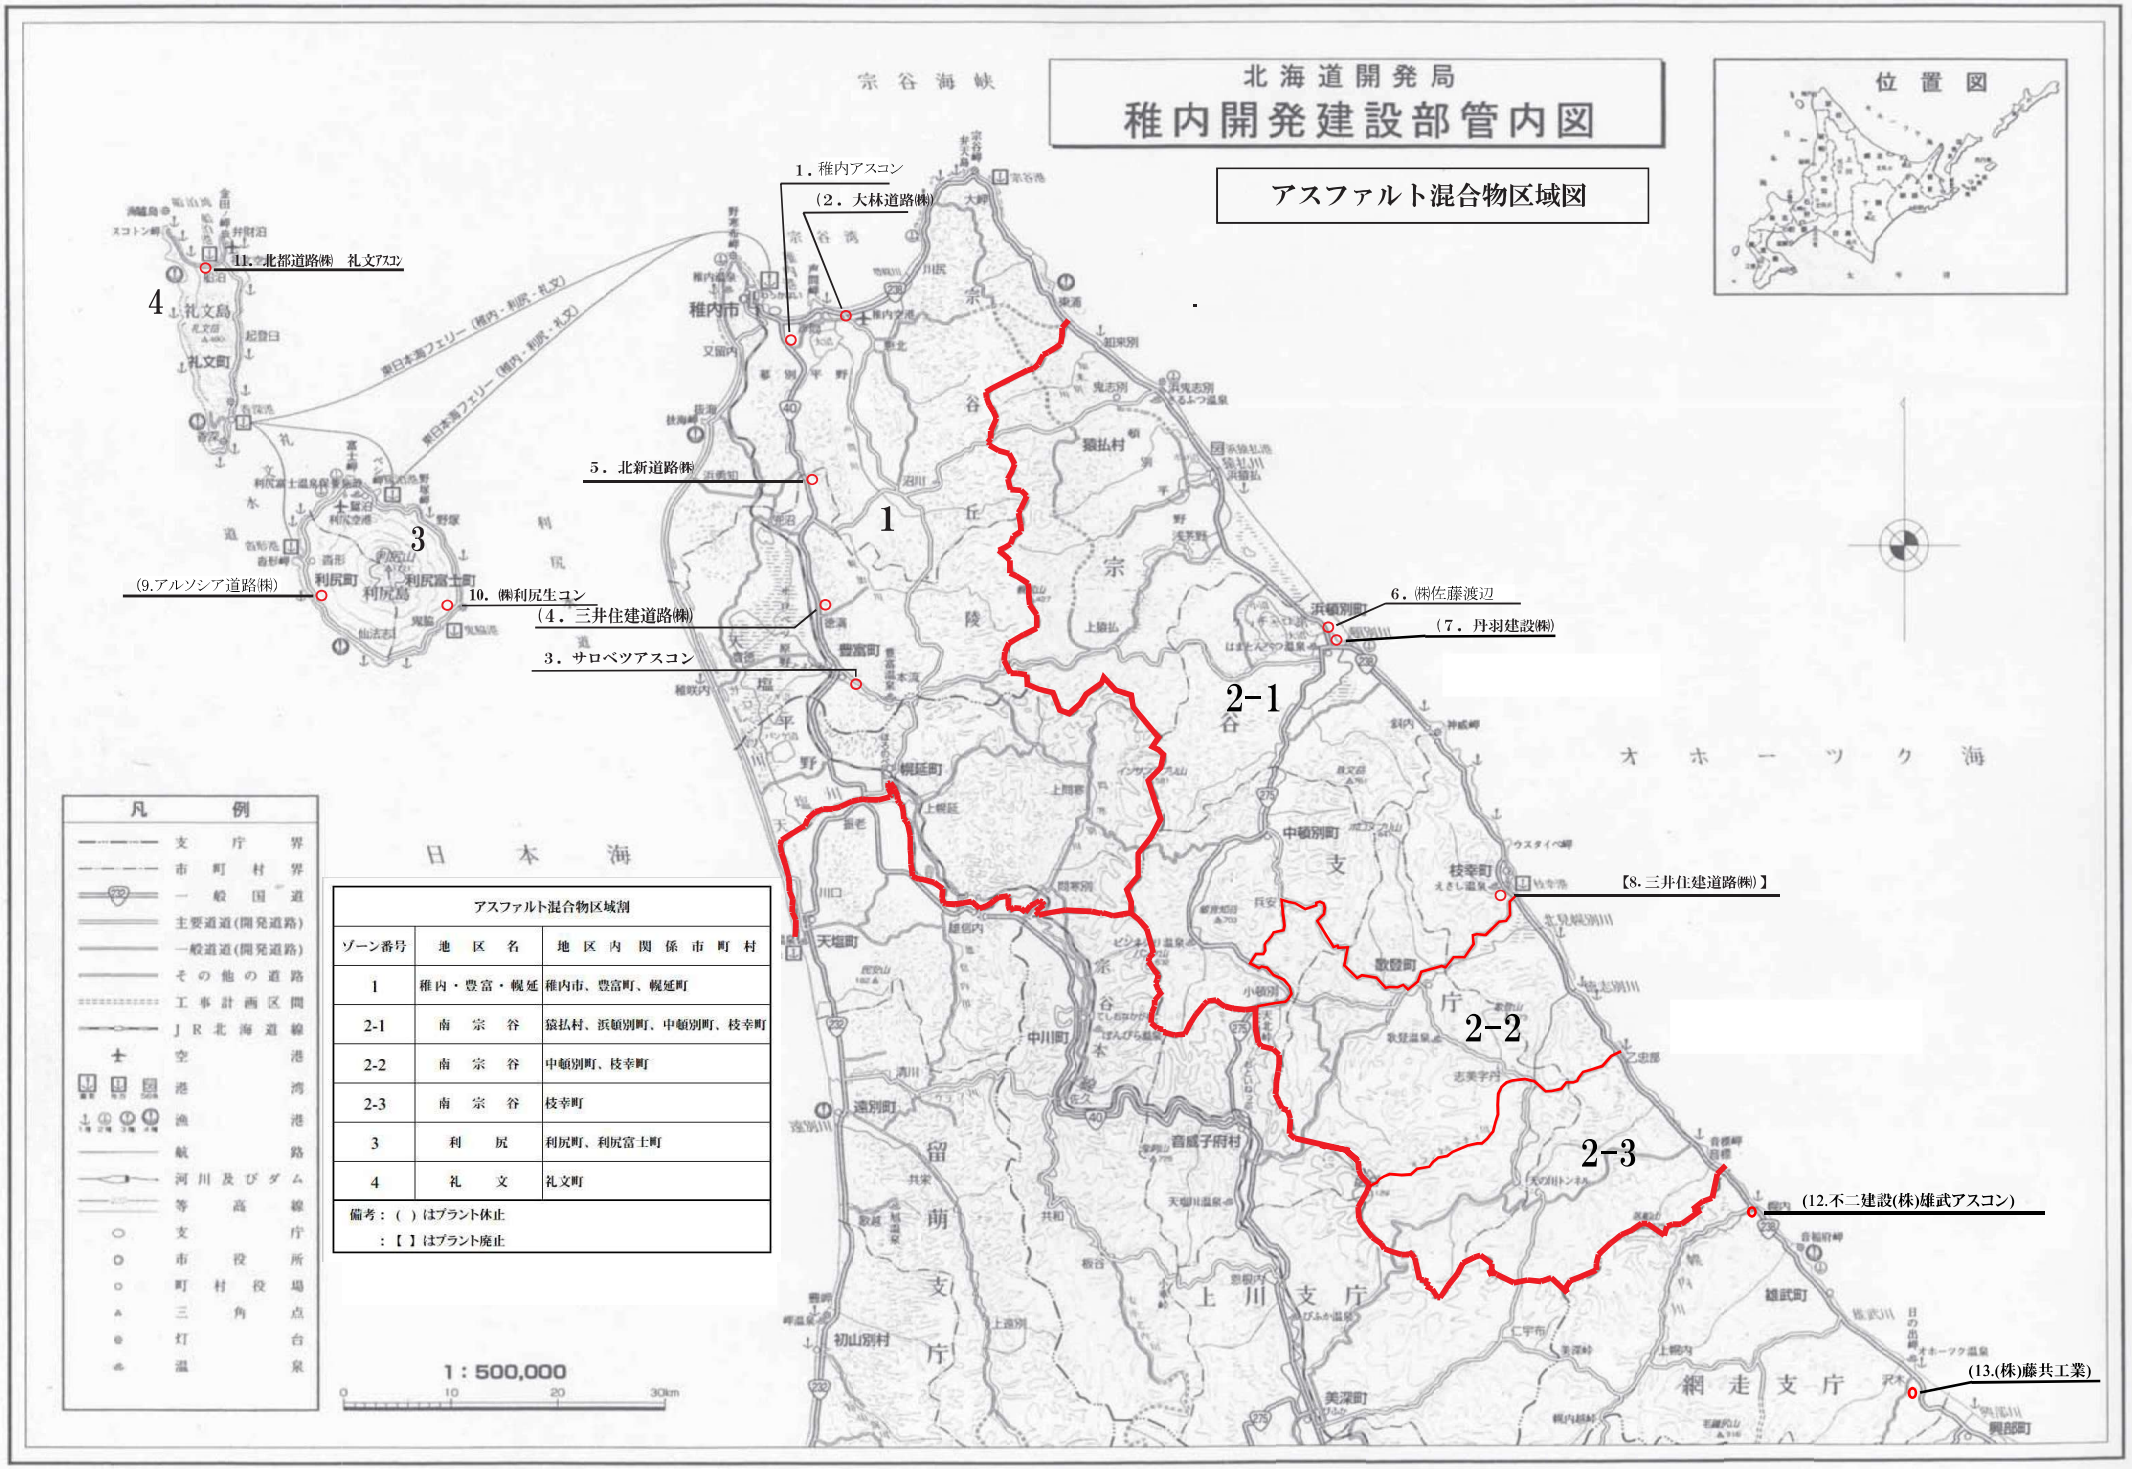

アスファルト混合物区域割		
ゾーン番号	地区名	地区内関係市町村
1	稚内・豊富・幌延	稚内市、豊富町、幌延町
2-1	南宗谷	猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町
2-2	南宗谷	中頓別町、枝幸町
2-3	南宗谷	枝幸町
3	利尻	利尻町、利尻富士町
4	礼文	礼文町

備考：（ ）はプラント休止
：【 】はプラント廃止

生　　芝

（単位：円）

名　称	規　格	単位	単　価			摘　要
			R8当初	10.1改定	改定	
生　芝	長さ90cm以上　幅30cm以上　厚3cm	㎡	440	440		栽培土工芝を含む

荷渡し条件：現場着価（離島を除く）。

コンクリートブロック

（単位：円）

名　称	規　格			単位	単　価			摘　要
			重量(kg)		R8当初	10.1改定	改定	
照明灯基礎ブロック	500口×1,500mm	電線管組アンカー別	881	基	44,000	45,800		
〃	500口×1,600mm	〃	940	基	47,000	48,800		
〃	500口×1,700mm	〃	998	基	49,900	51,800		
〃	500口×1,800mm	〃	1,057	基	52,800	54,900		
〃	500口×1,900mm	〃	1,116	基	55,800	58,000		
〃	500口×2,100mm	〃	1,233	基	61,600	64,100		
〃	500口×2,400mm	〃	1,410	基	70,500	73,300		

荷渡し条件：現場着価（離島を除く）。

鉄筋コンクリート台付管

（単位：円）

名　称	規　格	単位	単　価			参考重量
			R8当初	10.1改定	改定	
鉄筋コンクリート台付管	呼径 1,100×長さ 2,500mm	本	☆	☆		3,340kg/本 Web建設物価適用
	呼径 1,200×長さ 2,500mm		☆	☆		3,880kg/本 Web建設物価適用

荷渡し条件：現場着価（離島を除く）。

備　　考：☆はWeb建設物価に記載

特殊コンクリート製品単価

（単位：円）

名　称	規　格	単位	単　価			参考重量
			R8当初	10.1改定	改定	
無筋コンクリート	W=100kgまで	㎥	152,000	157,000		2,350kg/㎥
	W=100kg以上500kgまで		152,000	157,000		
	W=500kg以上1,000kgまで		152,000	157,000		
	W=1,000kg以上		152,000	157,000		
鉄筋コンクリート	W=100kgまで	㎥	222,000	227,000		2,500kg/㎥
	W=100kg以上1,000kgまで		222,000	227,000		
	W=1,000kg以上5,000kgまで		222,000	227,000		
	W=5,000kg以上		222,000	227,000		

荷渡し条件：現場着価（離島を除く）。

備　　考：1．無筋コンクリートは、基礎ブロック・止水壁・コンクリート標などに類似している製品

2．鉄筋コンクリートは、桝類で基本の型が集水桝・接続桝・落口桝などに類似している製品

3．2,930kg/個を超える場合は、現場着価（車上渡し）とする。

トラフ類

(単位:円)

名　称	規　格		重量(kg)	単位	単　価 R8当初	10.1改定	改定	摘　要
横断側溝 (受アングル付) 固定型	T－14	240×240	197	m	33,400	35,000		
		300×300	235	m	38,800	40,600		
		360×360	309	m	44,300	46,400		
		450×450	377	m	52,900	55,400		
		600×600	480	m	64,500	67,600		
横断側溝 (受アングル付) 騒音防止型	T－14	240×240	197	m	40,000	41,900		
		300×300	235	m	45,800	48,000		
		360×360	310	m	55,500	58,200		
		450×450	377	m	60,600	63,500		
		600×600	481	m	73,600	76,600		
	T－25	240×240	200	m	41,500	43,500		
		300×300	260	m	47,600	49,900		
		360×360	346	m	52,600	55,100		
		450×450	411	m	62,600	65,600		
		600×600	582	m	78,200	81,700		
U型ボックスカルバート	U240　L=1.000		218	m	20,700	21,500		T-25
	U300　L=1.000		286	m	27,100	28,300		T-25

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

グレーチング・蓋類

(単位:円)

名　称	規　格		重量(kg)	単位	単　価 R8当初	10.1改定	改定	摘　要
横断側溝用 グレーチング 固定型	T－14	240×240	20	m	17,900	17,900		
		300×300	25	m	20,900	20,900		
		360×360	35	m	29,700	29,700		
		450×450	44	m	35,700	35,700		
		600×600	63	m	48,400	48,400		
横断側溝用 グレーチング 騒音防止型	T－14	240×240	20	m	19,600	19,600		
		300×300	25	m	22,600	22,600		
		360×360	35	m	31,400	31,400		
		450×450	44	m	37,400	37,400		
		600×600	63	m	50,100	50,100		
	T－25	240×240	25	m	25,200	25,200		
		300×300	34	m	30,100	30,100		
		360×360	41	m	36,300	36,300		
		450×450	58	m	49,200	49,200		
		600×600	95	m	78,000	78,000		
雨水桝I－(A) 下部桝用グレーチング	鋼製711×710×56		42	組	40,400	40,400		受枠含む
雨水桝I－(B) 下部桝用グレーチング	鋼製930×930×71		88	組	79,200	79,200		受枠含む

荷渡し条件：現場着価(離島を除く)。

接 着 剤

(単位:円)

名　称		規　格	単位	単　価			摘　要
				R8当初	10.1改定	改定	
接着剤	A	接着充填用接着剤(エポキシ系)	kg	2,630	☆		
	B	コンクリート打継ぎ用接着剤(エポキシ系)	kg	3,400	3,680		【ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#202】 新旧ｺﾝｸﾘｰﾄの打継ぎ、嵩上げ用、コンクリートとモルタルの肌わかれ防止用
	C	コンクリートと金属用接着剤(エポキシ系)	kg				【ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞFC】 金属相互の接着用、金属とｺﾝｸﾘｰﾄの接着用、鉄筋の埋め込み接着用 ※廃盤 代替品は接着剤A
	D	SBモルタル用結合材(エポキシ系)	kg	3,480	3,920		【ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#303C】 SBﾓﾙﾀﾙC用結合材、SBﾓﾙﾀﾙC用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
	E	プレパクトコンクリート用結合材(ポリエステル系)	kg	2,550	2,560		【ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#707】 SBﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ用結合材、沓座桁座ｺﾝｸﾘｰﾄ部補修用
	F	注入用接着剤(エポキシ系)	kg	3,400	3,760		【ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾄ】 鋼板接着注入用、縦桁増設工法注入用、あと施工アンカー定着用注入材

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

備　　考: ☆はWeb建設物価に記載

補修補強材

(単位:円)

名　称	規　格	単位	単　価			摘　要
			R8当初	10.1改定	改定	
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(コテ塗り　一般用)	m^3	418,000	418,000		
コンクリートクラック補修資材	ひび割れ補修　充填工法用　充填材(ポリマーセメント系)	kg	—	—		ﾚﾝﾀﾞﾛｯｸSPｴｸｽﾄﾗ
	ひび割れ補修　充填工法用　充填材(可とう性エポキシ樹脂系)	kg	☆	☆		局単価コード:35323
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　注入器具	個	☆	☆		局単価コード:52922
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　注入材(ポリマーセメント系)	箱	☆	☆		局単価コード:52923
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　注入材(エポキシ樹脂系)	kg	☆	☆		局単価コード:35094
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　シール材(エポキシ樹脂系)	kg	☆	☆		局単価コード:35093

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

備　　考: ☆は北海道開発局単価に記載

試 験 費

(単位:円)

名　称	規　格	単位	単　価			摘　要
			R8当初	10.1改定	改定	
硬化コンクリート試験 －中性化深さ測定	JIS A 1152	試料	3,000	3,000		
硬化コンクリート試験 －塩化物イオン測定	JIS A 1154 試料調整、乾燥単位体積重量の測定含む、1孔当たり1深度分	試料	17,000	17,000		電位差滴定法
圧縮強度試験	JIS A 1107 (試験所での試験費のみ) ※ｺｱ採取及び試験所迄の持込費別途	本	2,500	2,500		端面調整(切断・研磨)費別途
静弾性係数試験	JIS A 1149 (試験所での試験費のみ) ※ｺｱ採取及び試験所迄の持込費別途	本	8,800	8,800		端面調整(切断・研磨)費別途

備　　考: 本単価は分析測定費(諸経費別)とする。

防雪・防風柵類

(単位:円)

名　称	規　格	単位	単　価			設計風速(m/s)	摘　要
			R8当初	10.1改定	改定		
防雪柵(1)	本体 H=5.0m SP=3.0m 有孔板21枚	m	158,000	164,000		40	21段カサネ張 空隙率40% メッキ仕様
	送止め H=5.0m	組	146,000	151,000			
	有孔板(補修工事向け)	枚	16,300	16,800			
防雪柵(2)	本体 H=5.0m SP=3.0m 有孔板14枚 飛砂防止板 7枚	m	174,000	180,000		40	21段カサネ張 空隙率30% メッキ仕様
	送止め H=5.0m	組	155,000	160,000			
防雪柵(3)	本体 H=4.0m SP=3.0m 有孔板18枚	m	137,000	142,000		40	18段カサネ張 空隙率40% メッキ仕様
	送止め H=4.0m	組	121,000	125,000			
	コーナープレート H=4.0m	枚	26,600	27,500			
防雪柵(4)	本体 H=5.0m SP=3.0m 有孔板22枚	m	196,000	202,000		40	22段カサネ張 空隙率30% 細密有孔板 メッキ仕様
	送止め H=5.0m	組	125,000	129,000			
防雪柵(5)	本体 H=4.34m SP=3.5m 無孔板4枚	m	160,000	166,000		50	オーバーハング型 吹払式
	送止め H=4.34m	組	243,000	251,000			
防雪柵(6)	本体 H=4.11m SP=3.5m 無孔板5枚	m	187,000	194,000		50	翼型オーバー ハング型吹払式
	送止め H=4.11m	組	266,000	275,000			
雪庇防止柵	本体 H=2.0m SP=3.0m 無孔板3枚	m	105,000	109,000		50	地中埋込型
	本体 H=2.0m SP=1.5m 無孔板3枚	m	157,000	162,000			
	送止め H=2.0m	本	68,400	70,900			
	コーナー取付金具	箇所	38,600	40,000			
防風柵(1)	本体 H=3.5m SP=3.0m 有孔板14枚	m	108,000	112,000		40	14段カサネ張 空隙率40% メッキ仕様
	送止め H=3.5m	組	87,000	89,800			
	有孔板(補修工事向け)	枚	16,300	16,800			
自立式吹止柵	本体 H=5.0m SP=3.0m (溶融亜鉛メッキ)	m	164,000	170,000		30	(全有孔型)
	本体 H=5.0m SP=3.0m (防雪板のみZAM)	m	159,000	165,000			
	防雪柵送止め H=5.0m	組	171,000	177,000			
下部収納式吹止柵	本体 H=5.0m SP=3.0m メッキ仕様 (支柱・防雪板・アンカー等一式含む、 防雪板は、ZAM仕様)	m	294,000	304,000		30	ウインチ式 1/3有孔版
	送止め H=5.00m (支柱・アンカー等一式含む)	組	372,000	384,000			
下部収納式吹止柵	本体 H=5.0m SP=3.0m メッキ仕様 (支柱・防雪板・アンカー等一式含む、 防雪板は、溶融亜鉛メッキ仕上げ)	m	305,000	315,000		30	ウインチ式 1/3有孔版
	送止め H=5.00m (支柱・アンカー等一式含む)	組	372,000	384,000			
アングルアンカー	L65×65×6 L=1500	本	9,010	9,320			仮設防雪柵用
吹止柵折畳式	H=5.0m W=3.0m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様)	m	296,000	306,000		35	1/3有孔板
	H=5.0m W=3.0m (支柱・アンカー・収納金具含,ZAM仕様)	m	418,000	432,000			1/3有孔板 取付段差部脱着式
	送止め H=5.0m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様)	本	381,000	394,000			
	PL-6×500×800	枚	109,000	113,000			取付道路用収納蓋
	H=5.0m W=4.0m 標準部 亜鉛めっき仕様	m	278,000	288,000		35	1/3有孔板 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)
	H=5.0m W=4.0m 3.5%<i≦7.0% 亜鉛めっき仕様	m	321,000	331,000			
	H=5.0m W=4.0m 7.0%<i≦10.5% 亜鉛めっき仕様	m	334,000	346,000			
	H=5.0m W=4.0m 10.5%以上 亜鉛めっき仕様	m	349,000	361,000			
	H=5.0m W=4.0m 亜鉛めっき仕様 収納金具類含む 取付道路部	m	394,000	407,000			
吹止柵折畳式 忍返し有	H=5.00m,W=3.00m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様) 全有孔板	m	313,000	323,000		30	勾配Ⅰ(i≦3.5%)
		m	362,000	375,000			勾配Ⅱ(3.5%<i≦7.0%)
		m	378,000	391,000			勾配Ⅲ(7.0%<i≦10.5%)
		m	394,000	407,000			勾配Ⅳ(10.5%<i≦14.0%)
	H=5.00m,W=3.00m (アンカー・収納金具含,ZAM仕様) 全有孔板	m	403,000	417,000			取付道路脱着部
	送止め H=5.0m (支柱・アンカー等含,ZAM仕様)	本	372,000	384,000			

荷渡し条件: 現場着価(離島除く)。

ガードレール

(単位:円)

名　称	規　格	単位	単　価			摘　要
			R8当初	10.1改定	改定	
端末用ガードレール	Gr-C2-2E　終点用　塗装仕上げ　L=9m	組	188,000	188,000		材・工共
〃	Gr-C2-3E　始点用　塗装仕上げ　L=16m	組	263,000	263,000		材・工共
ガードレール(着脱式)	本線分離用　W=500　Gr-Am-4Mo　メッキ	m	39,500	39,500		材・工共
ガードレール 中間支柱	高規格用、土中建込(耐雪型) Gr-A-4E、支柱、メッキ Φ139.8×4.5、H=2,500㎜	本	21,600	21,600		
ガードケーブル 中間支柱	高規格用、土中建込(耐雪型) Gc-A-7E、支柱、メッキ Φ139.8×4.5、H=2,800㎜	本	21,700	21,700		

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

道路標識類

(単位:円)

名　称	規　格	単位	単　価			摘　要
			R8当初	10.1改定	改定	
道路標識張替資材	カプセルレンズ　0～1.0㎡未満　全数ボルト止め	㎡	73,300	73,300		
	カプセルレンズ　1.0～2.5㎡未満　全数ボルト止め	㎡	73,300	73,300		
	カプセルレンズ　2.5㎡以上　全数ボルト止め	㎡	73,300	73,300		
デリネーター	φ150　KS-2000	本	27,500	28,900		
	中央分離帯用　自発光式　φ300　アンカー含まず	基	211,000	211,000		
クッションドラム	CDK602(6角型)　水袋　不凍液付	個	73,500	75,000		
ミニシェブロンシート	3M　高輝度反射型　75×120㎜　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ支柱用	枚	450	470		

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

視線誘導柱

(単位:円)

名　称	規　格	単位	単　価			摘　要
			R8当初	10.1改定	改定	
矢羽根	ソーラー連動矢羽根　8000mcd	枚	57,000	59,900		
	ソーラー連動矢羽根　168000mcd以上(温度センサー無し)赤色	枚	190,000	195,000		電波同期方式 太陽電池式　点灯率50%以上
	ソーラー連動矢羽根　168000mcd以上(温度センサー有り)赤色	枚	190,000	195,000		電波同期方式 太陽電池式　点灯率50%以上
	ソーラー連動矢羽根　168000mcd以上(温度センサー無し)緑色	枚	190,000	195,000		電波同期方式 太陽電池式　点灯率50%以上
	ソーラー連動矢羽根　168000mcd以上(温度センサー有り)緑色	枚	190,000	195,000		電波同期方式 太陽電池式　点灯率50%以上
太陽電池	BOX・バッテリー付(衛星アンテナ式)	式	118,000	124,000		

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

樹木類

(単位:円)

名　称	規　格	単位	単　価			摘　要
			R8当初	10.1改定	改定	
トドマツ	H=40㎝　根巻込み	本	2,100	2,100		
アカエゾマツ	〃	本	1,900	1,900		
グイマツ	〃	本	1,900	1,900		
柳	埋枝用	本	120	120		

荷渡し条件: 現場着価(離島を除く)。

その他条件: 供給可能量については都度確認のこと

その他資材

（単位：円）

名　称	規　格	単位	単　価			摘　要
			R8当初	10.1改定	改定	
特殊フトン篭	φ3.2m/m＃5cm　1.2(w)m×0.4(H)m×1.0(L)m	個	9,160	9,160		
ハンドホールI型用 受棚支持金具	直立管用L=914	個	☆	☆		局単価コード：34497
吹き流し	緑、白（反射材）	枚	82,800	99,000		開発局マーク無し
アーチ型車止め柵	φ60.5mm、t=2.8mm、W=3000、H=800、赤白タイプ	箇所	46,400	48,700		差込式
簡易距離表示板	300×100×0.5mmアルミ製無反射　SUSバンド含む	箇所	5,220	5,740		
竹串	U-150	本	33	42		
ナイロン製カゴマット	スロープ式　網目25mm　1.0×2.0×0.5	㎡	15,400	16,400		
〃	スロープ式　網目25mm　1.0×2.0×0.3	㎡	14,600	15,700		
〃	スロープ式　網目25mm　1.0×2.0×0.2	㎡	14,200	15,100		
〃	多段積型　網目25mm　1.0×2.0×0.5	㎡	34,000	36,400		
〃	網目25mm　0.5×1.2×2.5/1.5	本	39,900	42,700		
〃	網目25mm　0.5×1.2×1.5/0.5	本	31,200	33,500		
石灰石	CaO53%以上　粒径 5～ 20mm（枝幸町歌登産）	㎥	15,700	15,700		幌延町に限る
〃	CaO53%以上　粒径50～150mm（枝幸町歌登産）	㎥	15,700	15,700		幌延町に限る
〃	CaO53%以上　粒径 5～ 20mm（上士別産）	㎥	15,700	15,700		幌延町に限る
〃	CaO53%以上　粒径50～150mm（上士別産）	㎥	15,700	15,700		幌延町に限る
固化材	セメント系、一般軟弱土用、バラ	t	31,000	31,000		
〃	セメント系、高含水泥炭用、バラ	t	44,500	44,500		
高密度ポリエチレン管	φ1100ダブル構造　内面平滑、無孔管	m	194,000	194,000		
〃	φ1200ダブル構造　内面平滑、無孔管	m	216,000	216,000		
炭素繊維水質浄化材	U型ロープ吊り下げセット　炭素繊維量80g	セット	10,800	12,000		10セット以上
ドリームネット内袋	綿製　150g/㎡	袋	6,650	―		
ドリームネット内袋	ポリエステル製　900g/枚	袋	―	5,750		
グルービングブレード	湿式12インチ幅6mm	枚	140,000	165,000		
橋梁点検車賃料	作業高さ約6m　積載質量200kg	台・日	☆	☆		BT100相当 建設物価P807適用
〃	作業高さ約7m　積載質量200kg　賃貸期間1カ月未満	台・日	119,000	119,000		BT200相当 賃貸業者置場渡し、置場戻し

荷渡し条件：現場着価（離島を除く）。

備　　考：1.☆は北海道開発局単価、建設物価に記載

その他資材

（単位：円）

名　　称	規　　格	単位	単価			備　　考
			R8当初	10.1改定	改定	
電力ケーブル管	曲管 R=10.0m ビカット軟化温度80℃品 CCVPφ100 ×1,000mm	本	10,000	11,300		
〃	曲管 R=10.0m ビカット軟化温度80℃品 CCVPφ130 ×1,000mm	本	14,700	16,500		
通信ケーブル管	曲管 R=10.0m RR-VEφ54×1,000mm	本	3,030	3,430		
〃	曲管 R=10.0m RR-VEφ82×1,000mm	本	4,580	5,190		
〃	NTT仕様 P-V管φ50×4,000mm	本	4,930	5,550		
〃	NTT仕様 P-V管φ75×5,500mm	本	9,580	10,700		
PLP－P2S管	ユニジョイント付 50A×5,500mm	m	12,000	12,000		
〃	ユニジョイント付 80A×5,500mm（北電仕様）	m	15,500	15,500		
〃	ユニジョイント付 100A×5,500mm（北電仕様）	m	18,100	18,100		
〃	ユニジョイント付 125A×5,500mm（北電仕様）	m	22,100	22,100		
ダクトスリーブ	PLC･PLP 50A	個	8,850	9,890		
〃	PLC･PLP 80A	個	9,460	10,500		
〃	PLC･PLP 100A	個	9,910	11,000		
〃	PLC･PLP 125A	個	14,700	16,400		
異種管継手	SGP～PLP-P2S ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ 80A（北電仕様）	個	19,700	19,700		
〃	SGP～PLP-P2S ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ 100A（北電仕様）	個	21,800	21,800		
〃	SGP～PLP-P2S ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ 125A（北電仕様）	個	27,900	27,900		
継手	直線継手 φ50	個				TSｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ物価資料掲載(掲載名:硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用(VE)、耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用(HIVE))
〃	直線継手 φ80	個				TSｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ物価資料掲載(掲載名:硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用(VE)、耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用(HIVE))
両受差込継手	PL－PS 50A	個	22,900	22,900		
共用FA分岐管	150×50	個	10,600	11,900		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ防護板	L1.00m×W0.30×H0.12	枚	15,700	17,300		
〃	L1.00m×W0.40×H0.12	枚	20,000	21,900		
〃	L1.00m×W0.50×H0.12	枚	24,900	27,300		
〃	L1.00m×W0.60×H0.12	枚	29,600	31,500		
〃	L1.00m×W0.70×H0.12	枚	34,500	38,000		
〃	L1.00m×W0.80×H0.12	枚	39,600	43,600		
〃	L1.00m×W0.90×H0.12	枚	44,800	49,200		
〃	L1.00m×W1.00×H0.13	枚	53,400	58,800		
蓋部中間桝	H1.00m当り　φ750(t150mm)	m	445,000	489,000		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾍﾞｰｽ板	埋込インサート･連結プレート等含む t=10cm	kg	167	183		
マンホール蓋	二重ロック構造 開発局ロゴ入り 受枠含む T-14 φ750	枚	720,000	720,000		
Ｉ型接続桝	付属品含む W1.30×H1.80×L3.00 A(門型)	基	3,950,000	4,340,000		ベース板含む、車上渡し
〃	付属品含む W1.30×H1.80×L3.00 B(函型)	基	3,390,000	3,730,000		ベース板含まず、車上渡し
立上キャップ	φ50	個	1,360	1,360		
〃	φ75	個	1,760	1,760		
〃	φ100	個	5,270	5,270		
〃	φ125	個	8,570	8,570		
支持バンド	2号B	個	1,480	1,790		
鋼管	□150×6	t	199,000	199,000		
〃	□175×6	t	202,000	202,000		

荷渡し条件：現場着価（離島を除く）。

燃料油(離島)

(単位:円)

地　区	名　称	規　格	単位	単　価			摘　要
				R8当初	10.1改定	改定	
利 尻	ガソリン	レギュラー	L	168.0	179.0		スタンド渡し
	軽油		L	171.0	182.0		ミニローリー渡し
	軽油	免税	L	138.9	167.0		ミニローリー渡し
	重油	A重油　一般	L	125.0	139.0		ミニローリー渡し
	灯油	白灯油　業務用	L	130.0	141.0		スタンド渡し
礼 文	ガソリン	レギュラー	L	163.5	188.0		スタンド渡し
	軽油		L	153.5	189.0		ミニローリー渡し
	軽油	免税	L	121.4	174.0		ミニローリー渡し
	重油	A重油　一般	L	138.0	169.0		ミニローリー渡し
	灯油	白灯油　業務用	L	142.5	170.0		スタンド渡し

港湾・漁港材料

〇港湾・漁港材料単価表について

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

○港湾・漁港材料単価　フロー

□：該当単価　　（□ は含まない）

〈陸上〉
・「資材単価（岸壁渡し単価）」

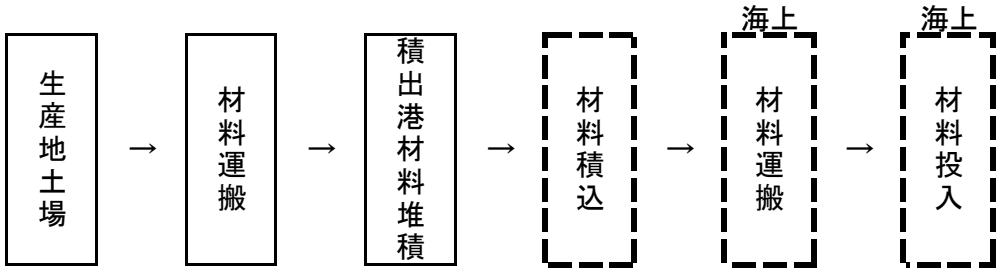

注1）香深港については、沓形港より運搬し香深港に材料堆積する費用が含まれる。

注2）礼文西漁港（元地）については、沓形港から香深港に運搬・堆積後、
元地漁港への陸上運搬・材料堆積までの費用が含まれる。

注3）礼文西漁港（鉄府）については、沓形港から船泊港に運搬・堆積後、
鉄府漁港への陸上運搬・材料堆積までの費用が含まれる。

資材単価(岸壁渡し)

(円／㎥)

港湾・漁港名	大割石 (300～1000kg／個)		中割石 (30～300kg／個)		雑割石 (300kg未満／個)		中詰砂		中詰骨材		備考
	R8当初	改定	R8当初	改定	R8当初	改定	R8当初	改定	R8当初	改定	
稚内港											
宗谷港					7,900						
東浦漁港					7,400						
抜海漁港											
枝幸港			6,200								
鴛泊港											
沓形港			6,100						1,800		中詰砕石 石粉:飽和重量19.4kN/m3以上
仙法志漁港											
鬼脇港											
香深港											
礼文西漁港(元地)			11,600		11,300						
船泊港					10,500						
礼文西漁港(鉄府)											