


室蘭開発建設部管内図

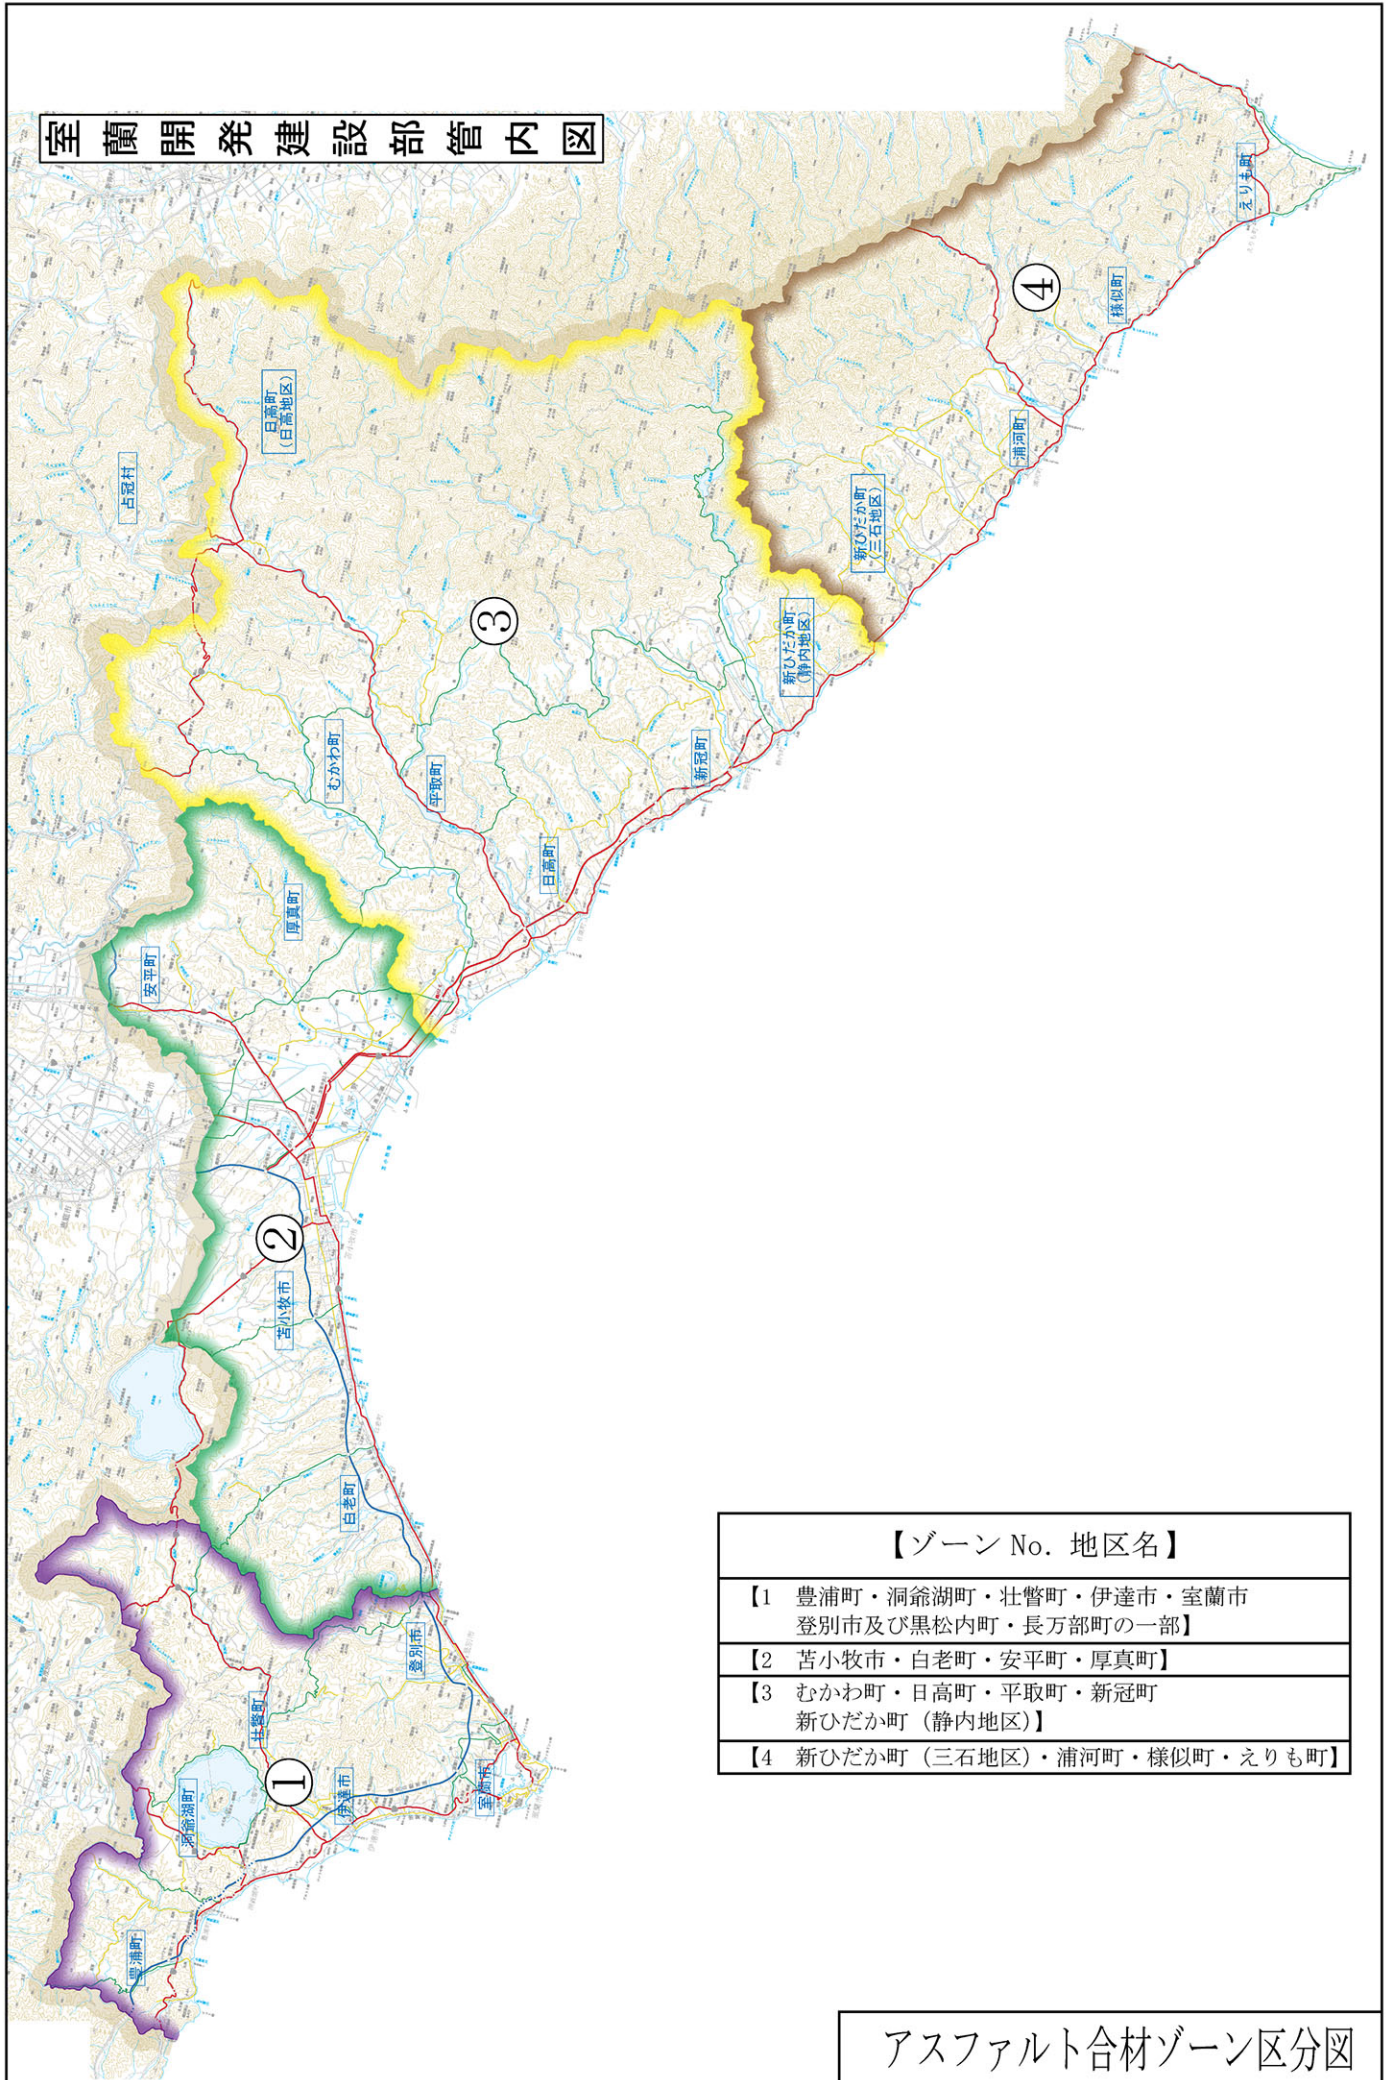

【ゾーン No. 地区名】

- | |
|---|
| 【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市
登別市及び黒松内町・長万部町の一部】 |
| 【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】 |
| 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町
新ひだか町（静内地区）】 |
| 【4 新ひだか町（三石地区）・浦河町・様似町・えりも町】 |

アスファルト合材ゾーン区分図

アスファルト合材ゾーン区分

ゾーン1

豊浦町全域
洞爺湖町全域
壮瞥町全域
伊達市全域
室蘭市全域
登別市全域
黒松内町(一般国道37号沿線)
長万部町(静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線)

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン2

苫小牧市全域
白老町全域
安平町全域
厚真町全域

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン3

むかわ町全域
日高町全域(下記※参照)
平取町全域
新冠町全域
新ひだか町(静内地区)

再生骨材50%対象地区
むかわ町全域、日高町全域(下記※参照)及び平取町全域

再生骨材50%非対象地区
新冠町全域、新ひだか町(静内地区)

※一般国道237号線宮下町3交差点より起点側(占冠村側)及び一般国道274号沿線
においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

ゾーン4

新ひだか町(三石地区)
浦河町全域
様似町全域
えりも町全域

再生骨材50%非対象地区
全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

Ⅲ アスファルト合材単価

Ⅲ. 1 アスファルト合材(1)

現場着価(円/t)

名称・規格		【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】			
		再生骨材混入率50%		再生骨材混入率20%	
		当初		当初	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-		15,000
		夜間	-		15,300
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-		-
		夜間	-		-
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	10,700		12,500
		夜間	11,000		12,800
アスファルト安定処理		昼間	9,000		10,400
		夜間	9,300		10,700
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	12,200		14,000
		夜間	12,500		14,300
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	13,900		15,800
		夜間	14,200		16,100
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	16,600		18,500
		夜間	16,900		18,800

現場着価(円/t)

名称・規格		【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】			
		新材			
		当初			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	16,500		
		夜間	16,800		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	18,100		
		夜間	18,400		
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	14,400		
		夜間	14,700		
アスファルト安定処理		昼間	12,100		
		夜間	12,400		
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	16,100		
		夜間	16,400		
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	17,500		
		夜間	17,800		
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	20,200		
		夜間	20,500		
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	25,300		
		夜間	25,600		
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-		
		夜間	-		

現場着価(円/t)

名称・規格		【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】			
		改質Ⅱ型		排水性舗装	
		当初		当初	
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	19,700		
		夜間	20,000		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	19,300		
		夜間	19,600		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	18,800		
		夜間	19,100		
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間			-
		夜間			-
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間			18,900
		夜間			19,200

Ⅲ. 1 アスファルト合材(2)

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】			
			再生骨材混入率50%		再生骨材混入率20%	
			当初		当初	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	12,900		15,000	
		夜間	13,200		15,300	
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-		-	
		夜間	-		-	
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	10,400		12,200	
		夜間	10,700		12,500	
アスファルト安定処理		昼間	9,000		10,300	
		夜間	9,300		10,600	
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	11,800		13,500	
		夜間	12,100		13,800	
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	13,500		15,100	
		夜間	13,800		15,400	
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	15,700		17,100	
		夜間	16,000		17,400	

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】			
			新材			
			当初			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	16,400			
		夜間	16,700			
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	18,000			
		夜間	18,300			
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	14,000			
		夜間	14,300			
アスファルト安定処理		昼間	11,600			
		夜間	11,900			
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	15,200			
		夜間	15,500			
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,500			
		夜間	16,800			
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,000			
		夜間	19,300			
砕石マスチック アスファルト混合物	改質II型 植物繊維入り	昼間	23,500			
		夜間	23,800			
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	25,300			
		夜間	25,600			

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】			
			改質II型		排水性舗装	
			当初		当初	
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型	昼間	19,400			
		夜間	19,700			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率20%	昼間	-			
		夜間	-			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率30%	昼間	18,100			
		夜間	18,400			
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間			20,100	
		夜間			20,400	
ポーラス アスファルト混合物	13 改質II型 空隙率17%	昼間			17,700	
		夜間			18,000	

III. 1 アスファルト合材(3)

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 (3) むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区) (注2)			
			再生骨材混入率50%(注1)		再生骨材混入率20%	
			当初		当初	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	13,400		15,400	
		夜間	13,700		15,700	
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-		-	
		夜間	-		-	
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	10,700		12,600	
		夜間	11,000		12,900	
アスファルト安定処理		昼間	9,300		10,900	
		夜間	9,600		11,200	
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	12,000		14,000	
		夜間	12,300		14,300	
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	13,900		15,900	
		夜間	14,200		16,200	
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	16,000		17,900	
		夜間	16,300		18,200	

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 (3) むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区) (注2)			
			新材			
			当初			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	16,700			
		夜間	17,000			
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-			
		夜間	-			
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,800			
		夜間	14,100			
アスファルト安定処理		昼間	11,700			
		夜間	12,000			
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	15,400			
		夜間	15,700			
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	17,000			
		夜間	17,300			
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,500			
		夜間	19,800			
砕石マスチック アスファルト混合物	改質II型 植物繊維入り	昼間	24,600			
		夜間	24,900			
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	27,300			
		夜間	27,600			

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 (3) むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区) (注2)			
			改質II型		排水性舗装	
			当初		当初	
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型	昼間	19,700		/	/
		夜間	20,000		/	/
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率20%	昼間	19,100		/	/
		夜間	19,400		/	/
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率30%(注1)	昼間	18,900		/	/
		夜間	19,200		/	/
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間	/	/	20,600	
		夜間	/	/	20,900	
ポーラス アスファルト混合物	13 改質II型 空隙率17%	昼間	/	/	17,700	
		夜間	/	/	18,000	

(注1) ゾーン3の再生骨材混入率30%及び50%は、むかわ町全域、日高町全域(注2除く)及び平取町全域のみ適用可とする。

(注2) ゾーン3のうち、R237号線宮下町3交差点より起点側(占冠村側)及びR274号沿線においては、ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

Ⅲ. 1 アスファルト合材(4)

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町			
			再生骨材混入率50%		再生骨材混入率20%	
			当初		当初	
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-		15,900	
		夜間	-		16,200	
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-		-	
		夜間	-		-	
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	-		13,500	
		夜間	-		13,800	
アスファルト安定処理		昼間	-		11,000	
		夜間	-		11,300	
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-		14,400	
		夜間	-		14,700	
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	-		16,100	
		夜間	-		16,400	
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-		18,800	
		夜間	-		19,100	

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町			
			新材			
			当初			
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	17,300			
		夜間	17,600			
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質I型	昼間	-			
		夜間	-			
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	14,600			
		夜間	14,900			
アスファルト安定処理		昼間	12,100			
		夜間	12,400			
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	15,800			
		夜間	16,100			
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	17,800			
		夜間	18,100			
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	20,300			
		夜間	20,600			
砕石マスチック アスファルト混合物	改質II型 植物繊維入り	昼間	-			
		夜間	-			
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-			
		夜間	-			

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町			
			改質II型		排水性舗装	
			当初		当初	
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型	昼間	20,500			
		夜間	20,800			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率20%	昼間	-			
		夜間	-			
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質II型 再生骨材混入率30%	昼間	-			
		夜間	-			
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間				
		夜間				
ポーラス アスファルト混合物	13 改質II型 空隙率17%	昼間				
		夜間				

III. 2 焼砂・焼碎石

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】					
		焼砂			焼碎石		
		当初			当初		
焼砂		9,900					
焼砂	フレコンパック詰	19,500					
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				19,500		

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】					
		焼砂			焼碎石		
		当初			当初		
焼砂		-					
焼砂	フレコンパック詰	19,500					
焼碎石	7号碎石				-		
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				19,500		

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】					
		焼砂			焼碎石		
		当初			当初		
焼砂		-					
焼砂	フレコンパック詰	19,500					
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				19,500		

現場着価(円/t)

名称・規格	【ゾーンNo. 地区名】	【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】					
		焼砂			焼碎石		
		当初			当初		
焼砂		-					
焼砂	フレコンパック詰	19,500					
焼碎石	7号碎石 フレコンパック詰				19,500		