


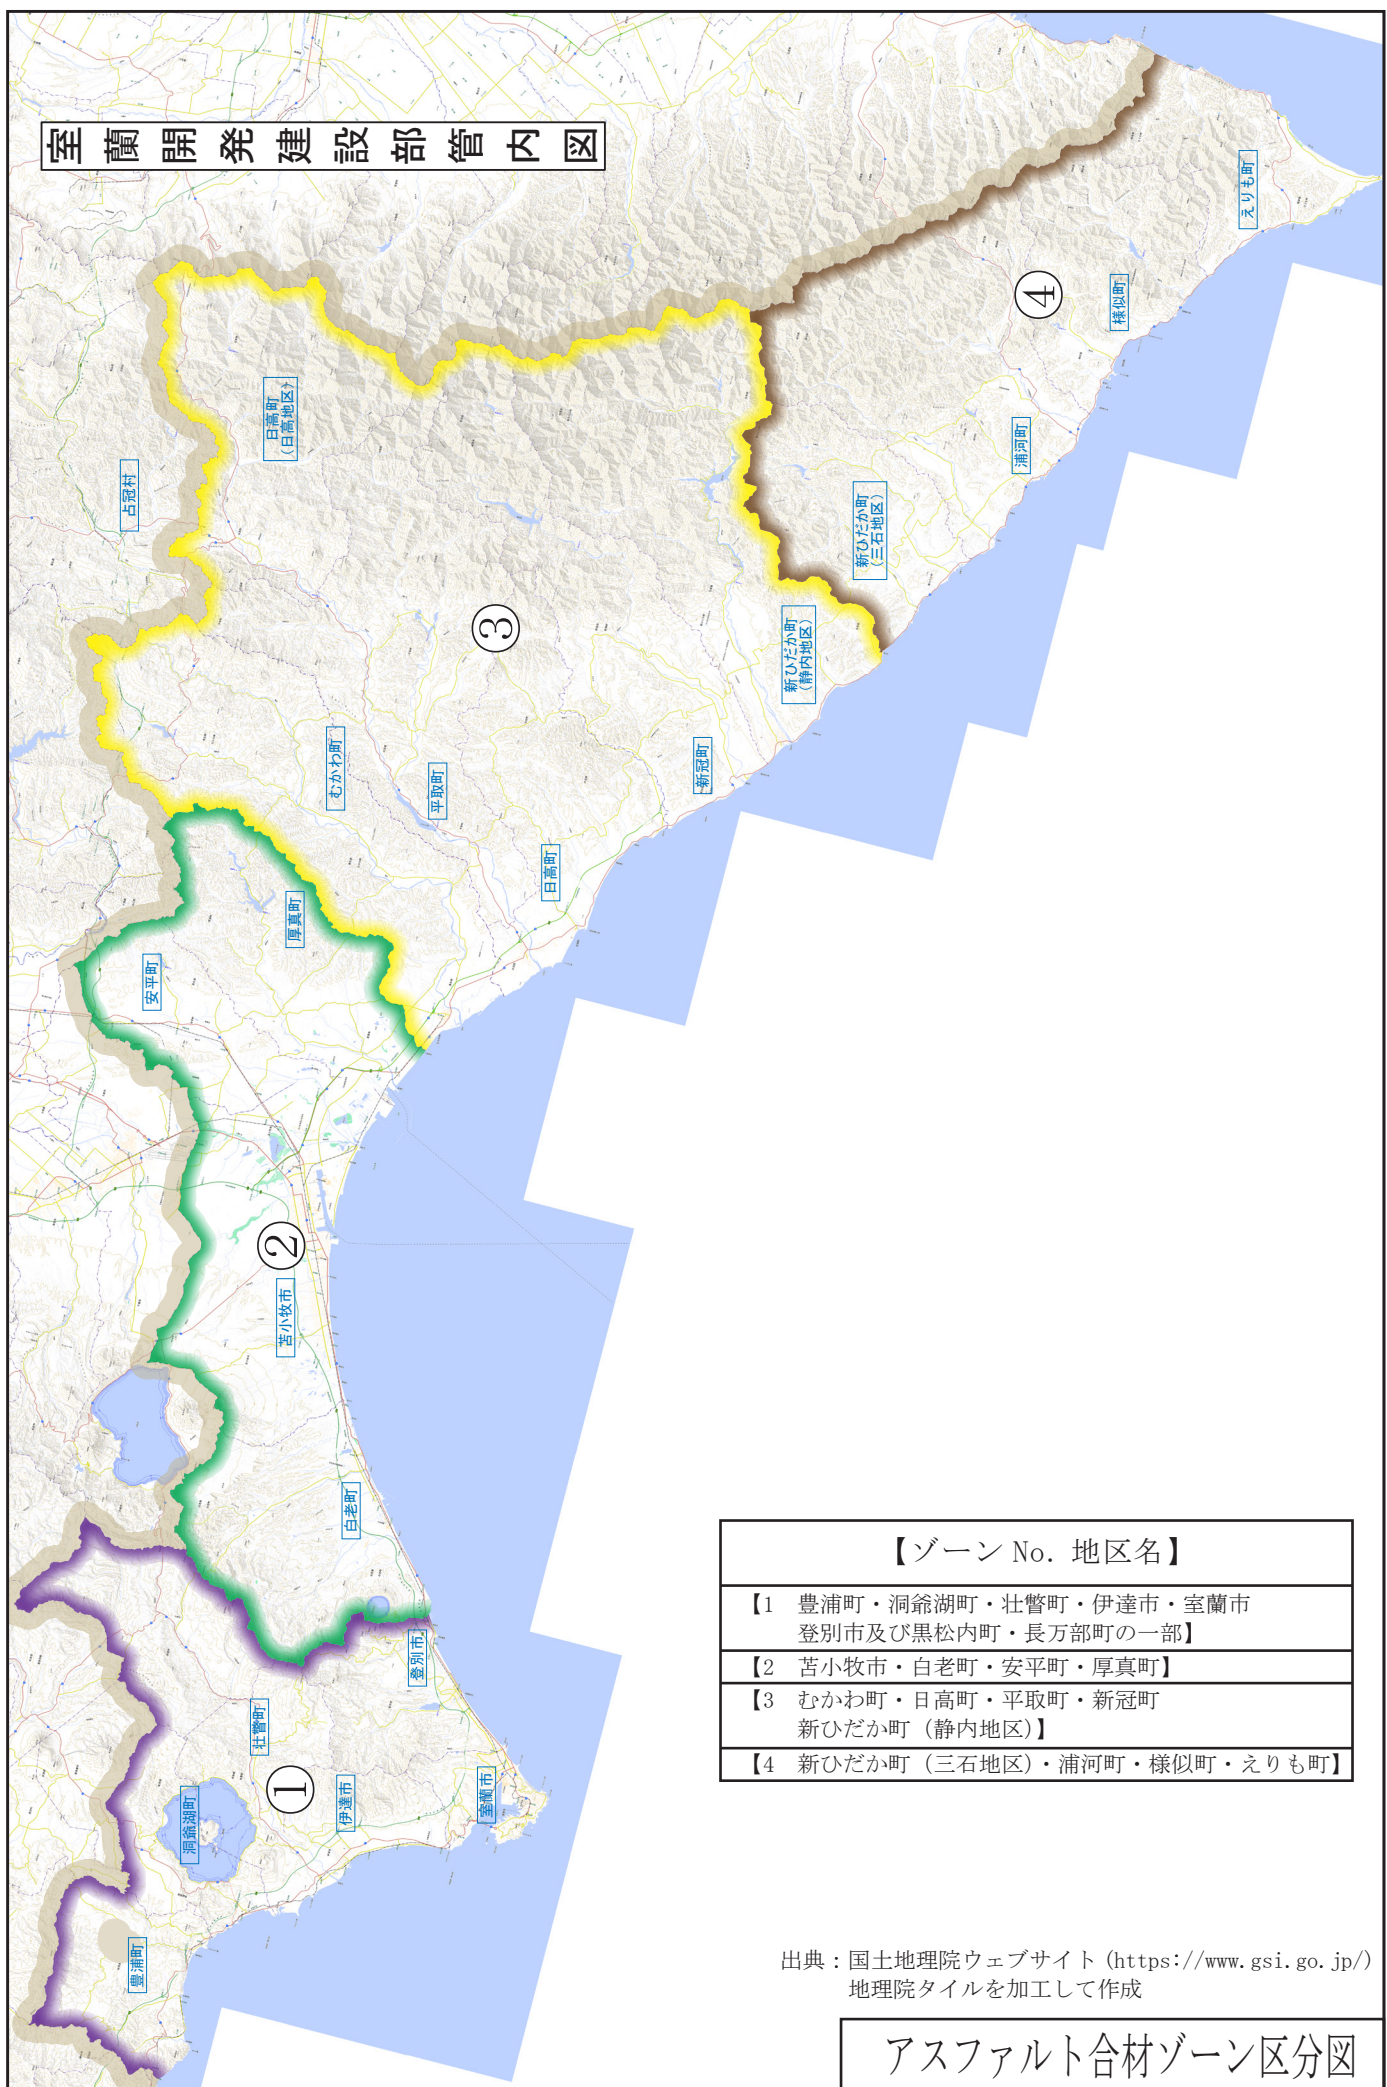

アスファルト合材ゾーン区分

ゾーン1

豊浦町全域
洞爺湖町全域
壮瞥町全域
伊達市全域
室蘭市全域
登別市全域
黒松内町(一般国道37号沿線)
長万部町(静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線)

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン2

苫小牧市全域
白老町全域
安平町全域
厚真町全域

再生骨材50%対象地区
全域

ゾーン3

むかわ町全域(下記※参照)
日高町全域(下記※参照)
平取町全域(下記※参照)
新冠町全域
新ひだか町(静内地区)

再生骨材50%対象地区
むかわ町全域(下記※参照)、日高町全域(下記※参照)及び平取町全域(下記※参照)

再生骨材50%非対象地区
新冠町全域、新ひだか町(静内地区)

※以下はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。
一般国道274号沿線
一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)
道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)
道道131号沿線から北部

ゾーン4

新ひだか町(三石地区)
浦河町全域
様似町全域
えりも町全域

再生骨材50%非対象地区
全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

Ⅲ アスファルト合材単価

Ⅲ. 1 アスファルト合材(1)

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】							
			再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%			
			当初	7月1日			当初	7月1日		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			18,700	21,500		
		夜間	-	-			19,000	21,800		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-			-	-		
		夜間	-	-			-	-		
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,800	15,100			15,800	17,850		
		夜間	14,100	15,400			16,100	18,150		
アスファルト安定処理		昼間	11,900	12,800			13,500	15,150		
		夜間	12,200	13,100			13,800	15,450		
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	15,300	16,950			17,300	19,700		
		夜間	15,600	17,250			17,600	20,000		
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	17,300	19,500			19,400	22,300		
		夜間	17,600	19,800			19,700	22,600		
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	20,400	23,350			22,800	26,500		
		夜間	20,700	23,650			23,100	26,800		

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】							
			新材							
			当初	7月1日						
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,300	23,500						
		夜間	20,600	23,800						
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	22,300	25,450						
		夜間	22,600	25,750						
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,900	20,550						
		夜間	18,200	20,850						
アスファルト安定処理		昼間	15,400	17,700						
		夜間	15,700	18,000						
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,900	22,850						
		夜間	20,200	23,150						
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,600	25,000						
		夜間	21,900	25,300						
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,800	28,950						
		夜間	25,100	29,250						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	29,600	32,900						
		夜間	29,900	33,200						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-	-						
		夜間	-	-						

現場着価(円/t)

名称・規格			【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市・室蘭市 ・登別市及び黒松内町・長万部町の一部】							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初	7月1日			当初	7月1日		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	23,900	27,100						
		夜間	24,200	27,400						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	23,100	25,800						
		夜間	23,400	26,100						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	22,400	24,900						
		夜間	22,700	25,200						
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					-	-		
		夜間					-	-		
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					22,900	25,750		
		夜間					23,200	26,050		

Ⅲ. 1 アスファルト合材(2)

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】							
			再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%			
			当初	7月1日			当初	7月1日		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	16,100	18,100			18,500	21,200		
		夜間	16,400	18,400			18,800	21,500		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-			-	-		
		夜間	-	-			-	-		
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,500	14,850			15,500	17,600		
		夜間	13,800	15,150			15,800	17,900		
アスファルト安定処理		昼間	12,000	12,950			13,400	15,050		
		夜間	12,300	13,250			13,700	15,350		
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	14,900	16,600			16,800	19,250		
		夜間	15,200	16,900			17,100	19,550		
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,900	19,150			18,700	21,650		
		夜間	17,200	19,450			19,000	21,950		
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,500	22,350			21,300	24,850		
		夜間	19,800	22,650			21,600	25,150		

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】							
			新材							
			当初	7月1日						
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,200	23,400						
		夜間	20,500	23,700						
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	22,200	25,350						
		夜間	22,500	25,650						
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,500	20,100						
		夜間	17,800	20,400						
アスファルト安定処理		昼間	14,900	17,050						
		夜間	15,200	17,350						
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	18,900	21,800						
		夜間	19,200	22,100						
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	20,500	23,900						
		夜間	20,800	24,200						
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	23,500	27,500						
		夜間	23,800	27,800						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	27,800	31,100						
		夜間	28,100	31,400						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	29,600	32,900						
		夜間	29,900	33,200						

現場着価(円/t)

名称・規格			【2 苫小牧市・白老町・安平町・厚真町】							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初	7月1日			当初	7月1日		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	23,600	26,850						
		夜間	23,900	27,150						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	21,800	24,350						
		夜間	22,100	24,650						
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					24,100	26,950		
		夜間					24,400	27,250		
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					21,700	24,550		
		夜間					22,000	24,850		

Ⅲ. 1 アスファルト合材(3)

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)							
			再生骨材混入率50%(注1)				再生骨材混入率20%			
			当初	7月1日			当初	7月1日		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	16,250	18,550			18,900	22,050		
		夜間	16,550	18,850			19,200	22,350		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-			-	-		
		夜間	-	-			-	-		
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	13,550	15,100			15,500	17,900		
		夜間	13,850	15,400			15,800	18,200		
アスファルト安定処理		昼間	12,250	13,250			13,950	15,850		
		夜間	12,550	13,550			14,250	16,150		
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	15,050	16,900			17,200	19,950		
		夜間	15,350	17,200			17,500	20,250		
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	16,950	19,500			19,550	22,950		
		夜間	17,250	19,800			19,850	23,250		
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,650	23,050			22,150	26,350		
		夜間	19,950	23,350			22,450	26,650		

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)							
			新材							
			当初	7月1日						
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	20,600	24,350						
		夜間	20,900	24,650						
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	17,400	20,400						
		夜間	17,700	20,700						
アスファルト安定処理		昼間	14,800	17,300						
		夜間	15,100	17,600						
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,000	22,350						
		夜間	19,300	22,650						
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,100	25,100						
		夜間	21,400	25,400						
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,150	28,950						
		夜間	24,450	29,250						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	28,950	32,650						
		夜間	29,250	32,950						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	31,650	35,350						
		夜間	31,950	35,650						

現場着価(円/t)

名称・規格			【ゾーンNo. 地区名】 【3 むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひだか町(静内地区)】 (注2)							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初	7月1日			当初	7月1日		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	24,050	27,750						
		夜間	24,350	28,050						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	23,000	26,150						
		夜間	23,300	26,450						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%(注1)	昼間	22,650	25,550						
		夜間	22,950	25,850						
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					24,600	27,800		
		夜間					24,900	28,100		
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					21,550	24,600		
		夜間					21,850	24,900		

(注1) ゾーン3の再生骨材混入率30%及び50%は、むかわ町全域(注2除く)、日高町全域(注2除く)及び平取町全域(注2除く)のみ適用可とする。

(注2) ゾーン3のうち、「一般国道274号沿線」、「一般国道237号線、道道131号との交点から起点側(占冠側)」、「道道74号、道道131号との交点から起点側(穂別稲里側)」と「道道131号沿線から北部」はゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要である。

Ⅲ. 1 アスファルト合材(4)

現場着価(円/t)

名称・規格			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】							
			再生骨材混入率50%				再生骨材混入率20%			
			当初	7月1日			当初	7月1日		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			19,300	22,350		
		夜間	-	-			19,600	22,650		
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-			-	-		
		夜間	-	-			-	-		
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	-	-			16,550	19,100		
		夜間	-	-			16,850	19,400		
アスファルト安定処理		昼間	-	-			14,450	16,200		
		夜間	-	-			14,750	16,500		
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			17,550	20,200		
		夜間	-	-			17,850	20,500		
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	-	-			19,750	22,900		
		夜間	-	-			20,050	23,200		
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	-	-			22,950	27,000		
		夜間	-	-			23,250	27,300		

現場着価(円/t)

名称・規格			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】							
			新材							
			当初	7月1日						
細粒度ギャップ アスファルト混合物	13F	昼間	21,150	24,800						
		夜間	21,450	25,100						
密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
粗粒度 アスファルト混合物	20	昼間	18,050	21,200						
		夜間	18,350	21,500						
アスファルト安定処理		昼間	15,500	17,900						
		夜間	15,800	18,200						
密粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	19,350	22,600						
		夜間	19,650	22,900						
細粒度 アスファルト混合物	歩道用	昼間	21,700	25,450						
		夜間	22,000	25,750						
細粒度 アスファルト混合物	13F	昼間	24,850	29,500						
		夜間	25,150	29,800						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
砕石マスチック アスファルト混合物	改質H型 植物繊維入り	昼間	-	-						
		夜間	-	-						

現場着価(円/t)

名称・規格			【4 新ひだか町(三石地区)・浦河町・様似町・えりも町】							
			改質Ⅱ型				排水性舗装			
			当初	7月1日			当初	7月1日		
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	24,700	28,300						
		夜間	25,000	28,600						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率20%	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
細密粒度ギャップ アスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30%	昼間	-	-						
		夜間	-	-						
ポーラス アスファルト混合物	13 改質H型-F 空隙率17%	昼間					-	-		
		夜間					-	-		
ポーラス アスファルト混合物	13 改質Ⅱ型 空隙率17%	昼間					-	-		
		夜間					-	-		

Ⅲ. 3 アスファルトプラント一覧表

(2026年7月現在)

ゾーン	会 社 名	プ ラ ン ト 所 在 地	混合能力 (t/h)	再生方式 (型)
1	イブリアスコン	登別市大和町1丁目8-23	9 6	Ⅲ
	洞爺アスコン	豊浦町字浜町72-4	6 0	Ⅲ
2	苫東アスコン	苫小牧市沼の端2-62	8 0	Ⅲ
	たるまえアスコン	苫小牧市沼の端2-27	7 8	Ⅲ
	苫小牧アスコン	苫小牧市植苗219-2	1 2 0	Ⅲ
	苫小牧グリーンアスコン	苫小牧市字柏原17-17	9 0	Ⅲ
3	さくら佐藤建設(株)	新ひだか町静内御園1-1	6 0	Ⅳ
	世紀東急工業(株)	むかわ町晴海80	6 0	Ⅲ
	大成ロテック(株)	日高町清畠91	6 0	Ⅲ
	オーシャンアスコン	新冠町字高江39-1	4 8	Ⅳ
	日高アスコン (休止中)	平取町荷菜40-2	4 8	Ⅲ
4	日高天馬アスコン	浦河町字西幌別	6 0	Ⅲ