

2 0 2 6 年 度

部 局 単 価 表

(1 0 月 1 日 改 定)

帯 広 開 発 建 設 部

部局単価表 目次

I. 生コンクリート単価

配合条件及び各地区呼び強度表		I - 1
生コンクリート単価		
(1)土木一般用		
1. 混合B種セメント		I - 6
2. 普通ポルトランドセメント		I - 9
3. 普通ポルトランドセメント+AE減水剤(促進型)		I - 12
(2)河川用		
1. 混合B種セメント		I - 15
2. 普通ポルトランドセメント		I - 16
3. 普通ポルトランドセメント+AE減水剤(促進型)		I - 17
(3)営繕用		
1. 普通ポルトランドセメント		I - 18
(4)モルタル		
1. 混合B種セメント		I - 19
(5)砂防用		I - 19
特殊コンクリート単価		
(1)ジェットコンクリート		I - 20
(2)膨張コンクリート		I - 20
(3)耐寒用特殊コンクリート		I - 22
生コンクリート 単価割増及び空積割増		I - 23
生コンクリート単価及びモルタル単価の留意事項		I - 23
十勝地方生コンクリートゾーン図		I - 24
ゾーン別材料加熱費計上期間一覧表		I - 25
防寒養生期間一覧表		I - 27

II. 骨材単価

新材単価		II - 1
十勝地方骨材ゾーン図		II - 2
玉石・栗石等単価・土取場一覧表		II - 3
土取場位置図(玉石・栗石)		II - 4
再生骨材単価		II - 5
再生骨材プラント一覧表		II - 6
十勝再生骨材プラント位置図		II - 8

III. 土砂類単価

サンドマット用砂単価		III - 1
土取場位置図(サンドマット用砂)		III - 2

火山灰単価・土取場一覧表		Ⅲ-	3
土取場位置図(火山灰)		Ⅲ-	4
土砂(盛土材)単価		Ⅲ-	5
土取場位置図(土砂(盛土材))		Ⅲ-	6
土砂(山砂利)単価		Ⅲ-	7
土取場位置図(土砂(山砂利))		Ⅲ-	8
植土単価		Ⅲ-	9
土取場位置図(植土)		Ⅲ-	10

Ⅳ. アスファルト混合物単価

アスファルト混合物(新材)単価		Ⅳ-	1
アスファルト混合物(再生合材)単価・焼砂単価		Ⅳ-	3
アスファルト混合物 単価割増		Ⅳ-	5
十勝地方アスファルト混合物ゾーン図		Ⅳ-	6

Ⅴ. コンクリート製品単価

コンクリート製品(1/4)単価		Ⅴ-	1
コンクリート製品(2/4)単価		Ⅴ-	2
コンクリート製品(3/4)単価		Ⅴ-	3
コンクリート製品(4/4)単価		Ⅴ-	4

Ⅵ. その他資材単価

生芝類単価		Ⅵ-	1
視線誘導標類単価		Ⅵ-	2
鋼製柵渠単価		Ⅵ-	3
接着材単価		Ⅵ-	4
接着アンカー単価		Ⅵ-	5
タラップガード単価		Ⅵ-	6
多孔管単価		Ⅵ-	7
橋梁用防護柵単価		Ⅵ-	8
量水標単価		Ⅵ-	9
転落防止柵部材単価		Ⅵ-	10
農業関連資材単価		Ⅵ-	11
その他単価		Ⅵ-	14

I．生コンクリート単価

配合条件及び各地区呼び強度表

(1)土木一般用1 [混合B種セメント使用]

記 号	配 合 条 件						各地区の呼び強度(N/mm ²)								
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	帯 広	清 新 水 得	上土幌	本 別 足 寄	陸 別	浦 幌 大 津	大 樹	広 尾	
C 1		8.0	4.5		20～25		18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	-	8.0	4.5	-	20～25	270	24	21	21	21	21	21	21	21	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	21	21	21	21	21	21	21	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-							21	21	21
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270							21	21	21
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
C 10	18	8.0	5.0	55	20～25		21	21	21	21	21	21	21	21	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	24	21	21	21	21	21	24	24	
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20～25	280	24	21	21	21	21	21	24	24	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300							24	24	24
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280							24	24	24
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330							24	27	27
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300							24	24	24
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280							24	24	24
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	24	21	21	21	21	21	24	24	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	24	21	21	21	21	21	24	24	

備 考 : 混和剤の種類 AD=AE減水剤使用 ・その他は原則AE剤使用 ((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)

配合条件及び各地区呼び強度表

(1)土木一般用2 [普通ポルトランドセメント使用]

記 号	配 合 条 件						各地区の呼び強度(N/mm ²)								
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	帯 広	清 新 水 得	上土幌	本 足 別 寄	陸 別	浦 幌 大 津	大 樹	広 尾	
C 1		8.0	4.5		20～25		18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	-	8.0	4.5	-	20～25	270	24	21	21	21	21	21	21	21	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	24	21	21	21	21	21	21	21	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-						24	24	24	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270						24	24	24	
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-	-	-	-	-	曲げ4.5	曲げ4.5	
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	
C 10	18	8.0	5.0	55	20～25		21	21	21	21	21	21	24	24	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	27	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20～25	280	24	21	21	21	21	21	24	24	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300						27	27	27	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280						24	24	24	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330						27	30	30	
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	27	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300						27	27	27	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280						24	27	27	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	24	21	24	24	24	24	24	24	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	24	21	21	21	21	21	24	24	

備 考 : 混和剤の種類 AD=AE減水剤使用 ・その他は原則AE剤使用 ((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)

配合条件及び各地区呼び強度表

(1)土木一般用3 [普通ポルトランドセメント+AE減水剤(促進型)使用]

記 号	配 合 条 件						各地区の呼び強度(N/mm ²)								
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	帯 広	清 新 水 得	上土幌	本 別 足 寄	陸 別	浦 幌 大 津	大 樹	広 尾	
C 1		8.0	4.5		20～25		18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	24	24	24	24	24	24	27	27	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	24	21	21	21	21	24	21	21	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27	24	24	24	24	24	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－							24	24	24
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270							24	27	27
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	－	－	－	－	－	－	曲げ4.5	曲げ4.5	
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	曲げ4.5	
C 10	18	8.0	5.0	55	20～25		21	21	21	21	21	24	24	24	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	27	27	27	27	27	27	30	30	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	27	24	27	27	27	27	30	30	
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20～25	280	24	24	24	24	24	24	27	27	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300							27	30	30
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280							24	30	30
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	24	24	24	24	24	27	27	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330							27	36	36
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	27	27	27	27	27	27	30	30	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	27	24	27	27	27	27	30	30	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300							27	30	30
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280							27	30	30
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	24	24	24	24	24	24	27	27	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	24	24	24	24	24	24	27	27	

備 考 : ((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)

配合条件及び各地区呼び強度表

(2)河川用1		[混合B種セメント使用]														
記 号	配 合 条 件						各地区の呼び強度 (N/mm ²)									
	設 計 基 準 強 度	スランブ	空 気 量	最 大 W/C	粗 粒 材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	帯 広	清 新 水 得	上 土 幌	本 足 別 寄	陸 別	浦 幌 大 津	大 樹	広 尾		
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)										
K-1	18	8.0	4.5	55	20～25	－	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
K-1S	18	8.0	5.5	50	20～25	－						21	21	21		

備 考：混和剤の種類 原則AE剤

(2)河川用2		〔普通ポルトランドセメント使用〕													
記 号	配 合 条 件						各地区の呼び強度(N/mm ²)								
	設 計 基 準 強 度	スランブ	空 気 量	最 大 W/C	粗 粒 材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	帯 広	清 新 水 得	上 土 幌	本 足 別 寄	陸 別	浦 幌 大 津	大 樹	広 尾	
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)									
K 1	18	8.0	4.5	55	20～25		21	21	21	21	21	21	24	24	
K 1S	18	8.0	5.5	50	20～25							24	24	24	

備 考：混和剤の種類 原則AE剤

(2)河川用3		〔普通ポルトランドセメント+AE減水剤(促進型)使用〕													
記 号	配 合 条 件						各地区の呼び強度(N/mm ²)								
	設 計 準 度	スランブ	空 気 量	最 大 W/C	粗 粒 材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	帯 広	清 新 水 得	上 土 幌	本 足 別 寄	陸 別	浦 幌 大 津	大 樹	広 尾	
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)									
K-1	18	8.0	4.5	55	20～25	－	24	21	24	24	24	24	24	24	
K-1S	18	8.0	5.5	50	20～25	－						24	24	24	

番号		配 合 条 件					各地区の呼び強度 (N/mm ²)								
		設 計 基 準 強 度	スランブ	空 気 量	最 大 W/C	粗 粒 材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	帯 広	清 新 水 得	上 土 幌	本 足 別 寄	陸 別	浦 幌 大 津	大 樹	広 尾
		(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)								
1		18	15.0	4.5	-	20～25	-	18	18	18	18	18	18	18	
2		21	15.0	4.5	65以下	20～25	270	21	21	21	21	21	21	21	
3		21	18.0	4.5	65以下	20～25	270	21	21	21	21	21	21	21	
4		24	15.0	4.5	65以下	20～25	270	24	24	24	24	24	24	24	
5		24	18.0	4.5	65以下	20～25	270	24	24	24	24	24	24	24	
6		27	15.0	4.5	65以下	20～25	270	27	27	27	27	27	27	27	
7		27	18.0	4.5	65以下	20～25	270	27	27	27	27	27	27	27	
8		30	15.0	4.5	65以下	20～25	270	30	30	30	30	30	30	30	
9		30	18.0	4.5	65以下	20～25	270	30	30	30	30	30	30	30	

備 考：混和剤の種類 原則AE剤

配合条件及び各地区呼び強度表

(3)膨張コンクリート1 [混合B種セメント使用]

記 号	配 合 条 件						各地区の呼び強度 (N/mm ²)								
	設 計 基 準 強 度	スランブ	空気量	最 大 W/C	粗粒材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	帯 広	清 新 水 得	上土幌	本 足 別 寄	陸 別	浦 幌 大 津	大 樹	広 尾	
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)									
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	290	-	21	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	290	-	24	24	24	24	24	24	24	
RC 4	24	8.0	5.0	55	20~25	290		24	24	24	24	24	24	24	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20~25	290	-	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20~25	330	-	24	24	24	24	24	27	27	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20~25	290	-	30	30	30	30	30	30	30	

備 考：混和剤の種類 原則AE剤・膨張剤(20kg/m³)
膨張剤の使用量は、20kg/m³をセメントの内割りで使用した場合。

(3)膨張コンクリート2 [普通ポルトランドセメント使用]

記 号	配 合 条 件						各地区の呼び強度 (N/mm ²)								
	設 計 基 準 強 度	スランブ	空気量	最 大 W/C	粗粒材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	帯 広	清 新 水 得	上土幌	本 足 別 寄	陸 別	浦 幌 大 津	大 樹	広 尾	
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)									
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20~25	330	-	27	27	27	27	27	30	30	

備 考：混和剤の種類 原則AE剤・膨張剤(20kg/m³)
膨張剤の使用量は、20kg/m³をセメントの内割りで使用した場合。

(4)耐寒用特殊コンクリート [普通ポルトランドセメント使用]

記 号	配 合 条 件						各地区の呼び強度 (N/mm ²)								
	設 計 基 準 強 度	スランブ	空気量	最 大 W/C	粗粒材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	帯 広	清 新 水 得	上土幌	本 足 別 寄	陸 別	浦 幌 大 津	大 樹	広 尾	
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)									
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	27	21	27	27	27	27	24	24	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27	24	27	27	27	27	27	27	
C 5S	18	5.0	5.5	50	40							27	24	24	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270						27	27	27	

備 考：混和剤の種類 耐寒材
耐寒材の添加量は、セメント100kgあたり4リットル

生コンクリート

(1)土木一般用1(1/3) [混合B種セメント使用] 単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						帯広地区			清水・新得地区			上士幌地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
C 1		8.0	4.5		20～25		24,200	24,200		28,200	28,200		25,600	25,600	
C-1P	-	8.0	4.5	-	20～25	270	24,950	24,950		28,400	28,400		25,900	25,900	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	24,350	24,350		28,350	28,350		25,750	25,750	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24,800	24,800		28,450	28,450		25,850	25,850	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-									
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270									
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	-			-			-		
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	-			-			-		
C 10	18	8.0	5.0	55	20～25		24,500	24,500		28,400	28,400		25,900	25,900	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	24,800	24,800		28,800	28,800		26,200	26,200	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	25,000	25,000		28,650	28,650		26,050	26,050	
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20～25	280	25,150	25,150		28,750	28,750		26,150	26,150	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300									
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280									
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	25,150	25,150		29,150	29,150		26,550	26,550	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330									
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	24,800	24,800		28,800	28,800		26,200	26,200	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	25,000	25,000		29,000	29,000		26,400	26,400	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300									
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280									
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	25,950	25,950		29,750	29,750		27,150	27,150	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	25,800	25,800		29,550	29,550		26,950	26,950	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	24,950	24,950		28,400	28,400		25,900	25,900	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	25,150	25,150		28,750	28,750		26,150	26,150	

備 考 : 混和剤の種類 AD=AE減水剤使用 ・その他は原則AE剤使用 ((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)

上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(1)土木一般用1(2/3) [混合B種セメント使用] 単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						本別・足寄地区			陸別地区			浦幌・大津地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
C 1		8.0	4.5		20～25		26,500	26,500		28,200	28,200		26,500	26,500	
C-1P	-	8.0	4.5	-	20～25	270	26,800	26,800		28,500	28,500		26,800	26,800	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	26,650	26,650		28,350	28,350		26,650	26,650	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	26,750	26,750		28,450	28,450		26,750	26,750	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-							26,800	26,800	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270							26,900	26,900	
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-		-	-		-	-	
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	-	-		-	-		-	-	
C 10	18	8.0	5.0	55	20～25		26,800	26,800		28,500	28,500		26,800	26,800	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	27,100	27,100		28,800	28,800		27,100	27,100	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	26,950	26,950		28,650	28,650		26,950	26,950	
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20～25	280	27,050	27,050		28,750	28,750		27,050	27,050	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300							27,450	27,450	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280							27,300	27,300	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	27,450	27,450		29,150	29,150		27,450	27,450	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330							27,600	27,600	
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	27,100	27,100		28,800	28,800		27,100	27,100	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	27,300	27,300		29,000	29,000		27,300	27,300	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300							27,450	27,450	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280							27,300	27,300	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	28,050	28,050		29,750	29,750		28,050	28,050	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	27,850	27,850		29,550	29,550		27,850	27,850	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	26,800	26,800		28,500	28,500		26,800	26,800	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	27,050	27,050		28,750	28,750		27,050	27,050	

備 考 : 混和剤の種類 AD=AE減水剤使用 ・その他は原則AE剤使用 ((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)
上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。
単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(1)土木一般用1(3/3)

[混合B種セメント使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						大樹地区			広尾地区					
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1				
C 1		8.0	4.5		20～25		29,150	29,150		29,150	29,150				
C-1P	-	8.0	4.5	-	20～25	270	29,500	29,500		29,500	29,500				
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	29,400	29,400		29,400	29,400				
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	29,500	29,500		29,500	29,500				
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-	29,400	29,400		29,400	29,400				
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	29,500	29,500		29,500	29,500				
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-		-	-				
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	-	-		-	-				
C 10	18	8.0	5.0	55	20～25		29,500	29,500		29,500	29,500				
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	29,900	29,900		29,900	29,900				
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	30,050	30,050		30,050	30,050				
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20～25	280	30,000	30,000		30,000	30,000				
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30,050	30,050		30,050	30,050				
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	30,050	30,050		30,050	30,050				
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	30,000	30,000		30,000	30,000				
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	30,300	30,300		30,300	30,300				
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	29,900	29,900		29,900	29,900				
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	30,050	30,050		30,050	30,050				
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300	30,050	30,050		30,050	30,050				
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	30,050	30,050		30,050	30,050				
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30,600	30,600		30,600	30,600				
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30,650	30,650		30,650	30,650				
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	29,850	29,850		29,850	29,850				
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	30,000	30,000		30,000	30,000				

備 考 : 混和剤の種類 AD=AE減水剤使用 ・その他は原則AE剤使用

((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)

上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(1)土木一般用2(1/3)

[普通ポルトランドセメント使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						帯広地区			清水・新得地区			上士幌地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
C 1		8.0	4.5		20～25		24,200	24,200		28,200	28,200		25,600	25,600	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20～25	270	24,950	24,950		28,400	28,400		25,900	25,900	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	24,700	24,700		28,350	28,350		25,750	25,750	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24,800	24,800		28,800	28,800		26,200	26,200	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—									
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270									
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	—	—		—	—		—	—	
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	26,500	26,500		29,500	29,500		26,900	26,900	
C 10	18	8.0	5.0	55	20～25		24,500	24,500		28,400	28,400		25,900	25,900	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	25,150	25,150		28,800	28,800		26,200	26,200	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	25,000	25,000		29,000	29,000		26,400	26,400	
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20～25	280	25,150	25,150		28,750	28,750		26,150	26,150	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300									
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280									
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	25,150	25,150		29,150	29,150		26,550	26,550	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330									
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	25,150	25,150		28,800	28,800		26,200	26,200	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	25,000	25,000		29,000	29,000		26,400	26,400	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300									
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280									
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	25,950	25,950		29,750	29,750		27,150	27,150	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	25,800	25,800		29,550	29,550		26,950	26,950	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	24,950	24,950		28,400	28,400		26,350	26,350	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	25,150	25,150		28,750	28,750		26,150	26,150	

備 考 : 混和剤の種類 AD=AE減水剤使用 ・その他は原則AE剤使用

((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)

上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(1)土木一般用2(2/3)

[普通ポルトランドセメント使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						本別・足寄地区			陸別地区			浦幌・大津地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
C 1		8.0	4.5		20～25		26,500	26,500		28,200	28,200		26,500	26,500	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20～25	270	26,800	26,800		28,500	28,500		26,800	26,800	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	26,650	26,650		28,350	28,350		26,650	26,650	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27,100	27,100		28,800	28,800		27,100	27,100	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—							27,150	27,150	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270							27,250	27,250	
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	—	—		—	—		—	—	
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	27,800	27,800		29,500	29,500		27,800	27,800	
C 10	18	8.0	5.0	55	20～25		26,800	26,800		28,500	28,500		26,800	26,800	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	27,100	27,100		28,800	28,800		27,100	27,100	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	27,300	27,300		29,000	29,000		27,300	27,300	
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20～25	280	27,050	27,050		28,750	28,750		27,050	27,050	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300							27,850	27,850	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280							27,300	27,300	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	27,450	27,450		29,150	29,150		27,450	27,450	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330							28,000	28,000	
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	27,100	27,100		28,800	28,800		27,100	27,100	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	27,300	27,300		29,000	29,000		27,300	27,300	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300							27,850	27,850	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280							27,300	27,300	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	28,050	28,050		29,750	29,750		28,050	28,050	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	27,850	27,850		29,550	29,550		27,850	27,850	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	27,250	27,250		28,950	28,950		27,250	27,250	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	27,050	27,050		28,750	28,750		27,050	27,050	

備 考 : 混和剤の種類 AD=AE減水剤使用 ・その他は原則AE剤使用

((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)

上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(1)土木一般用2(3/3)

[普通ポルトランドセメント使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						大樹地区			広尾地区					
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1				
C 1		8.0	4.5		20～25		29,150	29,150		29,150	29,150				
C-1P	-	8.0	4.5	-	20～25	270	29,500	29,500		29,500	29,500				
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	29,400	29,400		29,400	29,400				
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	29,900	29,900		29,900	29,900				
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-	29,750	29,750		29,750	29,750				
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	29,900	29,900		29,900	29,900				
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	30,800	30,800		30,800	30,800				
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	31,000	31,000		31,000	31,000				
C 10	18	8.0	5.0	55	20～25		29,850	29,850		29,850	29,850				
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	29,900	29,900		29,900	29,900				
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	30,050	30,050		30,050	30,050				
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20～25	280	30,000	30,000		30,000	30,000				
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30,350	30,350		30,350	30,350				
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	30,050	30,050		30,050	30,050				
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	30,000	30,000		30,000	30,000				
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	30,600	30,600		30,600	30,600				
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	29,900	29,900		29,900	29,900				
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	30,050	30,050		30,050	30,050				
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300	30,350	30,350		30,350	30,350				
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	30,350	30,350		30,350	30,350				
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30,600	30,600		30,600	30,600				
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30,650	30,650		30,650	30,650				
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	29,850	29,850		29,850	29,850				
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	30,000	30,000		30,000	30,000				

備 考 : 混和剤の種類 AD=AE減水剤使用 ・その他は原則AE剤使用

((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)

上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(1)土木一般用3(1/3)

[普通ポルトランドセメント+AE減水剤(促進型)使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						帯広地区			清水・新得地区			上士幌地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
C 1		8.0	4.5		20~25		24,900	24,900		29,000	29,000		26,200	26,200	
C-1P	-	8.0	4.5	-	20~25	270	25,650	25,650		29,750	29,750		26,950	26,950	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	25,400	25,400		29,150	29,150		26,350	26,350	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	25,850	25,850		29,600	29,600		26,800	26,800	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-									
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270									
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-		-	-		-	-	
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	27,200	27,200		30,400	30,400		27,500	27,500	
C 10	18	8.0	5.0	55	20~25		25,200	25,200		29,200	29,200		26,500	26,500	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	25,850	25,850		30,050	30,050		27,150	27,150	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	26,100	26,100		29,800	29,800		27,400	27,400	
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20~25	280	25,850	25,850		29,950	29,950		27,150	27,150	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300									
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280									
RC-4	24	12.0	5.0	55	20~25	280	25,850	25,850		29,950	29,950		27,150	27,150	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20~25	330									
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	25,850	25,850		30,050	30,050		27,150	27,150	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	26,100	26,100		29,800	29,800		27,400	27,400	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300									
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280									
RC-5	30	12.0	5.0	55	20~25	280	26,650	26,650		30,650	30,650		27,750	27,750	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	26,500	26,500		30,450	30,450		27,550	27,550	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20~25	280	25,650	25,650		29,750	29,750		26,950	26,950	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20~25	280	25,850	25,850		29,950	29,950		27,150	27,150	

備 考 : 上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。

((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(1)土木一般用3(2/3)

[普通ポルトランドセメント+AE減水剤(促進型)使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						本別・足寄地区			陸別地区			浦幌・大津地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
C 1		8.0	4.5		20～25		27,100	27,100		28,800	28,800		27,100	27,100	
C-1P	-	8.0	4.5	-	20～25	270	27,850	27,850		29,550	29,550		27,850	27,850	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	27,250	27,250		28,950	28,950		27,600	27,600	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27,700	27,700		29,400	29,400		27,700	27,700	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-							27,750	27,750	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270							27,850	27,850	
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	-	-		-	-		-	-	
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	28,400	28,400		30,100	30,100		28,400	28,400	
C 10	18	8.0	5.0	55	20～25		27,400	27,400		29,100	29,100		27,850	27,850	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	28,050	28,050		29,750	29,750		28,050	28,050	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	28,300	28,300		30,000	30,000		28,300	28,300	
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20～25	280	28,050	28,050		29,750	29,750		28,050	28,050	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300							28,450	28,450	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280							27,900	27,900	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	28,050	28,050		29,750	29,750		28,050	28,050	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330							28,600	28,600	
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	28,050	28,050		29,750	29,750		28,050	28,050	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	28,300	28,300		30,000	30,000		28,300	28,300	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300							28,450	28,450	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280							28,300	28,300	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	28,650	28,650		30,350	30,350		28,650	28,650	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	28,450	28,450		30,150	30,150		28,450	28,450	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	27,850	27,850		29,550	29,550		27,850	27,850	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	28,050	28,050		29,750	29,750		28,050	28,050	

備 考 : 上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。

((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(1)土木一般用3(3/3)

[普通ポルトランドセメント+AE減水剤(促進型)使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						大樹地区			広尾地区					
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1				
C 1		8.0	4.5		20～25		29,750	29,750		29,750	29,750				
C-1P	-	8.0	4.5	-	20～25	270	30,700	30,700		30,700	30,700				
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	30,000	30,000		30,000	30,000				
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	30,800	30,800		30,800	30,800				
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-	30,350	30,350		30,350	30,350				
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	30,800	30,800		30,800	30,800				
C-7	σ bk4.5	2.5	4.5	45	40	280	31,400	31,400		31,400	31,400				
C-7-1	σ bk4.5	6.5	4.5	45	40	280	31,600	31,600		31,600	31,600				
C 10	18	8.0	5.0	55	20～25		30,450	30,450		30,450	30,450				
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	31,100	31,100		31,100	31,100				
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	31,250	31,250		31,250	31,250				
RC-1-1	21	12.0	5.0	55	20～25	280	30,900	30,900		30,900	30,900				
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	31,250	31,250		31,250	31,250				
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	31,250	31,250		31,250	31,250				
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	30,900	30,900		30,900	30,900				
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	32,000	32,000		32,000	32,000				
RC 2 1	24	8.0	4.5	55	40	280	31,100	31,100		31,100	31,100				
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	31,250	31,250		31,250	31,250				
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300	31,250	31,250		31,250	31,250				
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	31,250	31,250		31,250	31,250				
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	31,200	31,200		31,200	31,200				
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	31,250	31,250		31,250	31,250				
RC-a	21	8.0	5.0	55	20～25	280	30,700	30,700		30,700	30,700				
RC-a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	30,900	30,900		30,900	30,900				

備 考 : 上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。

((a):海中 ・ (b)(c):海上及び飛沫帯)

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(2)河川用1

[混合B種セメント使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						帯広地区			清水・新得地区			上士幌地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
K-1	18	8.0	4.5	55	20～25	-	24,500	24,500		28,400	28,400		25,900	25,900	
K-1S	18	8.0	5.5	50	20～25	-									

記 号	配 合 条 件						本別・足寄地区			陸別地区			浦幌・大津地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
K-1	18	8.0	4.5	55	20～25	-	26,800	26,800		28,500	28,500		26,800	26,800	
K-1S	18	8.0	5.5	50	20～25	-							26,950	26,950	

記 号	配 合 条 件						大樹地区			広尾地区					
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1				
K-1	18	8.0	4.5	55	20～25	-	29,500	29,500		29,500	29,500				
K-1S	18	8.0	5.5	50	20～25	-	29,500	29,500		29,500	29,500				

備 考 : 混和剤の種類 原則AE剤
 上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。
 単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(2)河川用2

[普通ポルトランドセメント使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						帯広地区			清水・新得地区			上士幌地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
K-1	18	8.0	4.5	55	20～25	-	24,500	24,500		28,400	28,400		25,900	25,900	
K-1S	18	8.0	5.5	50	20～25	-									

記 号	配 合 条 件						本別・足寄地区			陸別地区			浦幌・大津地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
K-1	18	8.0	4.5	55	20～25	-	26,800	26,800		28,500	28,500		26,800	26,800	
K-1S	18	8.0	5.5	50	20～25	-							27,400	27,400	

記 号	配 合 条 件						大樹地区			広尾地区					
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1				
K-1	18	8.0	4.5	55	20～25	-	29,850	29,850		29,850	29,850				
K-1S	18	8.0	5.5	50	20～25	-	29,850	29,850		29,850	29,850				

備 考 : 混和剤の種類 原則AE剤
 上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。
 単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(2)河川用3

[普通ポルトランドセメント+AE減水剤(促進型)使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						帯広地区			清水・新得地区			上士幌地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
K-1	18	8.0	4.5	55	20～25	－	25,650	25,650		29,200	29,200		26,950	26,950	
K-1S	18	8.0	5.5	50	20～25	－									

記 号	配 合 条 件						本別・足寄地区			陸別地区			浦幌・大津地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
K-1	18	8.0	4.5	55	20～25	－	27,850	27,850		29,550	29,550		27,850	27,850	
K-1S	18	8.0	5.5	50	20～25	－							28,000	28,000	

記 号	配 合 条 件						大樹地区			広尾地区					
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1				
K-1	18	8.0	4.5	55	20～25	－	30,450	30,450		30,450	30,450				
K-1S	18	8.0	5.5	50	20～25	－	30,450	30,450		30,450	30,450				

備 考 : 上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。
単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(3)営繕用

〔普通ポルトランドセメント〕

単位:円/m³

番号	配 合 条 件							帯広地区			清水・新得地区			上士幌地区		
	設 計 基 準 強 度	スランブ	空気量	最 大 W/C	粗粒材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	単位 水量	当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)	(kg/m ³)									
1	18	15.0	4.5		20～25			24,500	24,500		28,500	28,500		25,900	25,900	
2	21	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	24,850	24,850		28,850	28,850		26,250	26,250	
3	21	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	25,000	25,000		29,000	29,000		26,400	26,400	
4	24	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	25,300	25,300		29,300	29,300		26,700	26,700	
5	24	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	25,450	25,450		29,450	29,450		26,850	26,850	
6	27	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	25,700	25,700		29,700	29,700		27,100	27,100	
7	27	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	25,900	25,900		29,900	29,900		27,300	27,300	
8	30	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	26,100	26,100		29,900	29,900		27,300	27,300	
9	30	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	26,300	26,300		30,100	30,100		27,500	27,500	

番号	配 合 条 件							本別・足寄地区			陸別地区			浦幌・大津地区		
	設 計 基 準 強 度	スランブ	空気量	最 大 W/C	粗粒材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	単位 水量	当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)	(kg/m ³)									
1	18	15.0	4.5	-	20～25	-	-	26,800	26,800		28,500	28,500		26,800	26,800	
2	21	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	27,150	27,150		28,850	28,850		27,150	27,150	
3	21	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	27,300	27,300		29,000	29,000		27,300	27,300	
4	24	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	27,600	27,600		29,300	29,300		27,600	27,600	
5	24	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	27,750	27,750		29,450	29,450		27,750	27,750	
6	27	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	28,000	28,000		29,700	29,700		28,000	28,000	
7	27	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	28,200	28,200		29,900	29,900		28,200	28,200	
8	30	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	28,200	28,200		29,900	29,900		28,200	28,200	
9	30	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	28,400	28,400		30,100	30,100		28,400	28,400	

番号	配 合 条 件							大樹地区			広尾地区					
	設 計 基 準 強 度	スランブ	空気量	最 大 W/C	粗粒材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	単位 水量	当初	10/1		当初	10/1				
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)	(kg/m ³)									
1	18	15.0	4.5	-	20～25	-	-	29,400	29,400		29,400	29,400				
2	21	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	29,800	29,800		29,800	29,800				
3	21	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	29,950	29,950		29,950	29,950				
4	24	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	30,150	30,150		30,150	30,150				
5	24	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	30,350	30,350		30,350	30,350				
6	27	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	30,450	30,450		30,450	30,450				
7	27	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	30,650	30,650		30,650	30,650				
8	30	15.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	30,750	30,750		30,750	30,750				
9	30	18.0	4.5	65以下	20～25	270	185以下	30,950	30,950		30,950	30,950				

備 考 : 混和剤の種類 原則AE剤

上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

生コンクリート

(4)モルタル

[混合B種セメント使用]

単位:円/m³

区 分	配 合 条 件						帯広地区			清水・新得地区			上士幌地区		
	配 合	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	水セメ ント比 (%)	セメント 種別	セメント 量 (kg/m ³)		当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
共 通	1:2	-	-	B・B	720		32,800	32,800		34,900	34,900		31,200	31,200	
	1:3	-	-	B・B	530		29,400	29,400		31,850	31,850		28,800	28,800	

区 分	配 合 条 件						本別・足寄地区			陸別地区			浦幌・大津地区		
	配 合	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	水セメ ント比 (%)	セメント 種別	セメント 量 (kg/m ³)		当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
共 通	1:2	-	-	B・B	720		32,100	32,100		33,800	33,800		32,100	32,100	
	1:3	-	-	B・B	530		29,700	29,700		31,400	31,400		29,700	29,700	

記 号	配 合 条 件						大樹地区			広尾地区					
	配 合	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	水セメ ント比 (%)	セメント 種別	セメント 量 (kg/m ³)		当初	10/1		当初	10/1				
共 通	1:2	-	-	B・B	720		35,950	35,950		35,950	35,950				
	1:3	-	-	B・B	530		33,350	33,350		33,350	33,350				

備 考 : 上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

(5)砂防用

[混合B種セメント使用または普通ポルトランドセメント使用]

単位:円/m³

品 名	配 合 条 件						帯広地区								
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当初	10/1							
グラノリシック			4.5	35	25	600	38,500	38,500							

備 考 : 上記価格は、地区(ゾーン)内現場着価格である。

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

特 殊 コ ン ク リ ー ト

(1)ジェットコンクリート

単位:円/m³

種 別	配 合 条 件						条件	制定・改定	設計単価	摘 要
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ² ≒3h)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)				
ジェット コンクリート	24	12.0		35	20～25	400	昼間	当 初	327,000	1.1m ³ 未満は一律359,000円
								10/1	378,000	1.1m ³ 未満は一律415,000円
							夜間	当 初	347,000	1.1m ³ 未満は一律381,000円
								10/1	398,000	1.1m ³ 未満は一律437,000円

備 考 : 上記価格は、打設1回当たりの最低保証1.1m³以上の単価である。

上記価格は、現場着価格である。

上記価格は、現場管理試験費を含まない単価である。

単価適用期間は4月～11月とする。

(2)膨張コンクリート1

[混合B種セメント使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						帯広地区			清水・新得地区			上士幌地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	290	-	-		33,650	33,650		31,400	31,400	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	290	-	-		34,000	34,000		31,400	31,400	
RC 4	24	8.0	5.0	55	20～25	290				33,950	33,950		31,350	31,350	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	290	-	-		34,150	34,150		31,550	31,550	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	-	-		34,150	34,150		31,700	31,700	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	290	-	-		34,750	34,750		32,150	32,150	

記 号	配 合 条 件						本別・足寄地区			陸別地区			浦幌・大津地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	290	32,300	32,300		34,000	34,000		32,300	32,300	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	290	32,300	32,300		34,000	34,000		32,300	32,300	
RC-4	24	8.0	5.0	55	20～25	290	32,250	32,250		33,950	33,950		32,250	32,250	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	290	32,450	32,450		34,150	34,150		32,450	32,450	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	32,600	32,600		34,300	34,300		32,600	32,600	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	290	33,050	33,050		34,750	34,750		33,050	33,050	

記 号	配 合 条 件						大樹地区			広尾地区					
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランブ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当初	10/1		当初	10/1				
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	290	35,050	35,050		35,050	35,050				
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	290	35,050	35,050		35,050	35,050				
RC-4	24	8.0	5.0	55	20～25	290	34,850	34,850		34,850	34,850				
RC 4	24	12.0	5.0	55	20～25	290	35,000	35,000		35,000	35,000				
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	35,300	35,300		35,300	35,300				
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	290	35,600	35,600		35,600	35,600				

備 考 : 混和剤の種類 原則AE剤・膨張剤(20kg/m³)

膨張剤の使用量は、20kg/m³をセメントの内割りで使用した場合。

上記価格は、ゾーン内現場着価格である。

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

特 殊 コ ン ク リ ー ト

(2)膨張コンクリート2

[普通ポルトランドセメント使用]

単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						帯広地区			清水・新得地区			上士幌地区		
	設 計 基 準 強 度	スランプ	空気量	最 大 W/C	粗粒材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)									
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	-	-		34,550	34,550		32,100	32,100	

記 号	配 合 条 件						本別・足寄地区			陸別地区			浦幌・大津地区		
	設 計 基 準 強 度	スランプ	空気量	最 大 W/C	粗粒材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)									
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	33,000	33,000		34,700	34,700		33,000	33,000	

記 号	配 合 条 件						大樹地区			広尾地区					
	設 計 基 準 強 度	スランプ	空気量	最 大 W/C	粗粒材 最 大 寸 法	最 小 セメント 量	当初	10/1		当初	10/1				
	(N/mm ²)	(cm)	(%)	(%)	(mm)	(kg/m ³)									
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	35,600	35,600		35,600	35,600				

備 考 : 混和剤の種類 原則AE剤・膨張剤(20kg/m³)

膨張剤の使用量は、20kg/m³をセメントの内割りで使用した場合。

上記価格は、ゾーン内現場着価格である。

単価割増及び空積割増については、I-23によること。

特殊コンクリート

(3)耐寒用特殊コンクリート [普通ポルトランドセメント使用] 単位:円/m³

記 号	配 合 条 件						帯広地区			清水・新得地区			上士幌地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	33,350	33,350		36,150	36,150		34,150	34,150	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	33,950	33,950		37,800	37,800		34,850	34,850	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-									
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270									

記 号	配 合 条 件						本別・足寄地区			陸別地区			浦幌・大津地区		
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1		当 初	10/1	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	-	35,050	35,050		36,750	36,750		35,050	35,050	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	35,750	35,750		37,450	37,450		35,750	35,750	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40								35,200	35,200	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270							35,900	35,900	

記 号	配 合 条 件						大樹地区			広尾地区					
	設 計 基 準 強 度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最 大 W/C (%)	粗粒材 最 大 寸 法 (mm)	最 小 セメント 量 (kg/m ³)	当 初	10/1		当 初	10/1				
C-4	18	5.0	4.5	55	40		37,450	37,450		37,450	37,450				
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	38,400	38,400		38,400	38,400				
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	-	38,300	38,300		38,300	38,300				
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	38,750	38,750		38,750	38,750				

備 考 : 混和剤の種類 耐寒材
 耐寒材の添加量は、セメント100kgあたり4リットル
 上記価格は、ゾーン内現場着価格である。
 単価割増及び空積割増については、I-23によること。

☆生コンクリート 単価割増及び空積割増

1) 単価割増

生コンクリート、特殊コンクリート(ジェットコンクリートを除く)において
下記の(ア)、(イ)、(ウ)に該当する場合は生コン単価にそれぞれ加算を行う。
例:設計単価=生コン単価 (ア)+(イ)+(ウ)

(ア) 山岳割増

山岳地帯は、隣接するゾーン単価に次の金額を加算する。

当初	10/1		
2,000	2,000		円/m ³ (帯広地区)
2,500	2,500		円/m ³ (上士幌、本別・足寄地区)
2,500	2,500		円/m ³ (大樹、広尾地区)
別途	別途		円/m ³ (清水・新得地区)

(イ) 冬季割増

冬期間にコンクリートを打設する場合は、冬期割増(材料加熱費等)として次の金額を加算する。

当初	10/1		
3,000	3,000		円/m ³ (帯広地区)
3,000	3,000		円/m ³ (上士幌、本別・足寄、陸別、浦幌・大津地区)
3,000	3,000		円/m ³ (大樹、広尾地区)
3,000	3,000		円/m ³ (清水・新得地区)

(ウ) 時間割増

1. 下記時間にコンクリートを打設する場合は、夜間割増として次の金額を加算する。

帯広地区 時間帯 20時～5時

基本料金(一回の打設量30m ³ 以下)	当初	10/1		
30m ³ まで加算単価	100,000	100,000		円/回
基本料金・加算単価ともに、30m ³ 超の場合は別途。	3,000	3,000		円/m ³

2. 下記時間にコンクリートを打設する場合は、時間外割増として次の金額を加算する。

帯広地区 時間帯 5時～7時および18時～20時

基本料金(一回の打設量30m ³ 以下)	当初	10/1		
30m ³ まで加算単価	10,000	10,000		円/回
基本料金・加算単価ともに、30m ³ 超の場合は別途。	1,500	1,500		円/m ³

2) 空積割増

少量の為1台の積載量が3m³に満たない空積については、空積1m³につき次の金額を別途計上する。


当初	10/1		
2,800	2,800		円/空積m ³ (帯広地区)
3,000	3,000		円/空積m ³ (清水・新得、上士幌、本別・足寄、陸別、浦幌・大津地区)
3,000	3,000		円/空積m ³ (大樹、広尾地区)

適用方法:(3m³-生コン設計数量m³)×空積割増単価(円/空積m³)

計算例:設計数量が1.5m³の場合、(3-1.5)×2,800=4,200円を別途計上

☆生コンクリート単価及びモルタル単価の留意事項

工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。

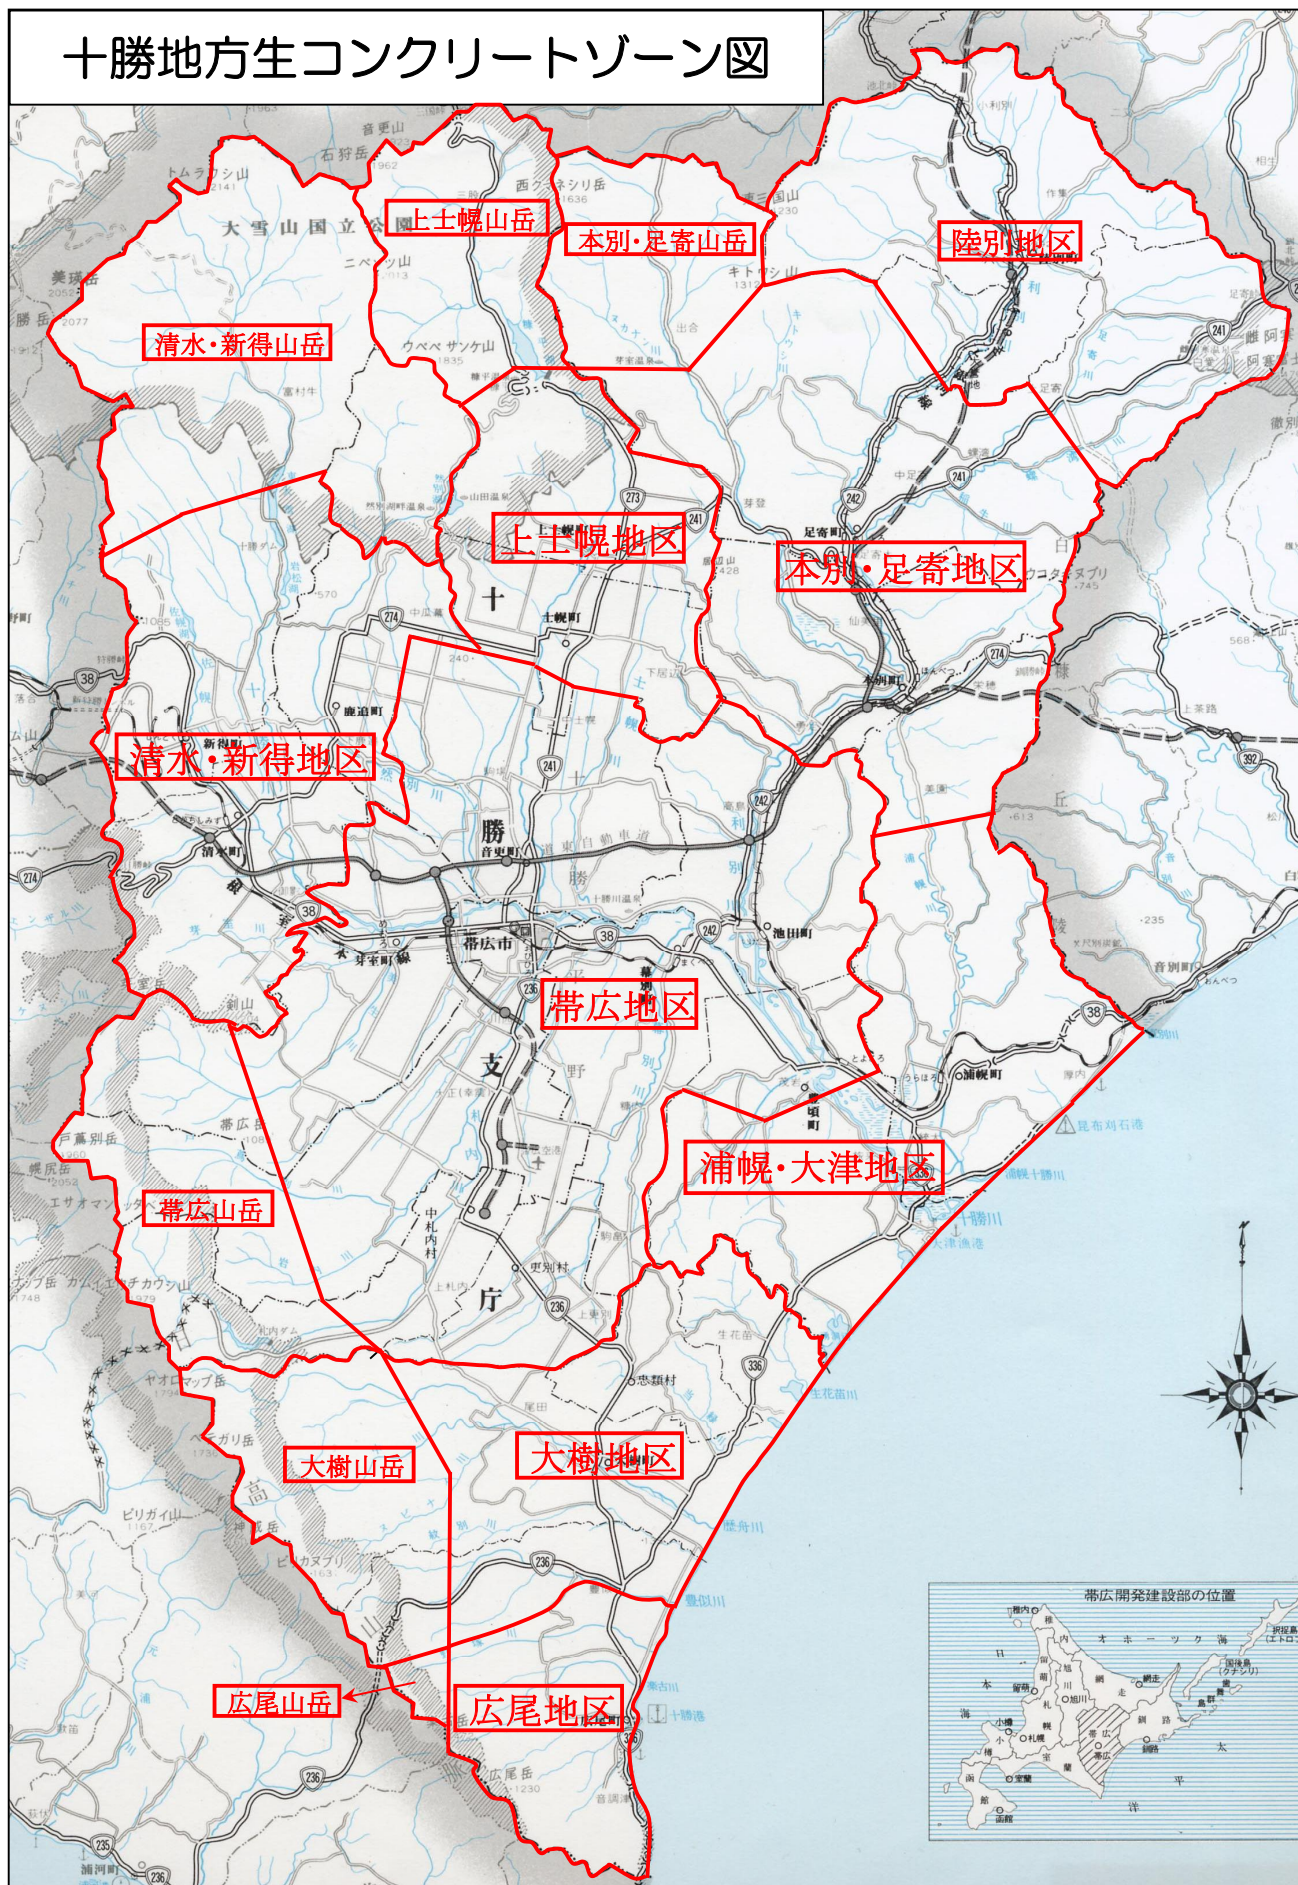


別紙－1

生コンクリートゾーン別 材料加熱費計上期間一覧表

開建名	ゾーン名	適用期間	備 考
帯広	帯広地区	10/21 ～ 4/30	
	清水・新得地区	10/21 ～ 4/30	
	上士幌地区	10/21 ～ 4/30	
	本別・足寄地区	10/21 ～ 4/30	
	陸別地区	10/11 ～ 4/30	
	浦幌・大津地区	10/21 ～ 4/30	
	大樹地区	10/21 ～ 4/30	
	広尾地区	11/1 ～ 4/30	

※ 旬の日平均気温が8℃未満の期間

生コン各ゾーン 材料加熱費計上期間

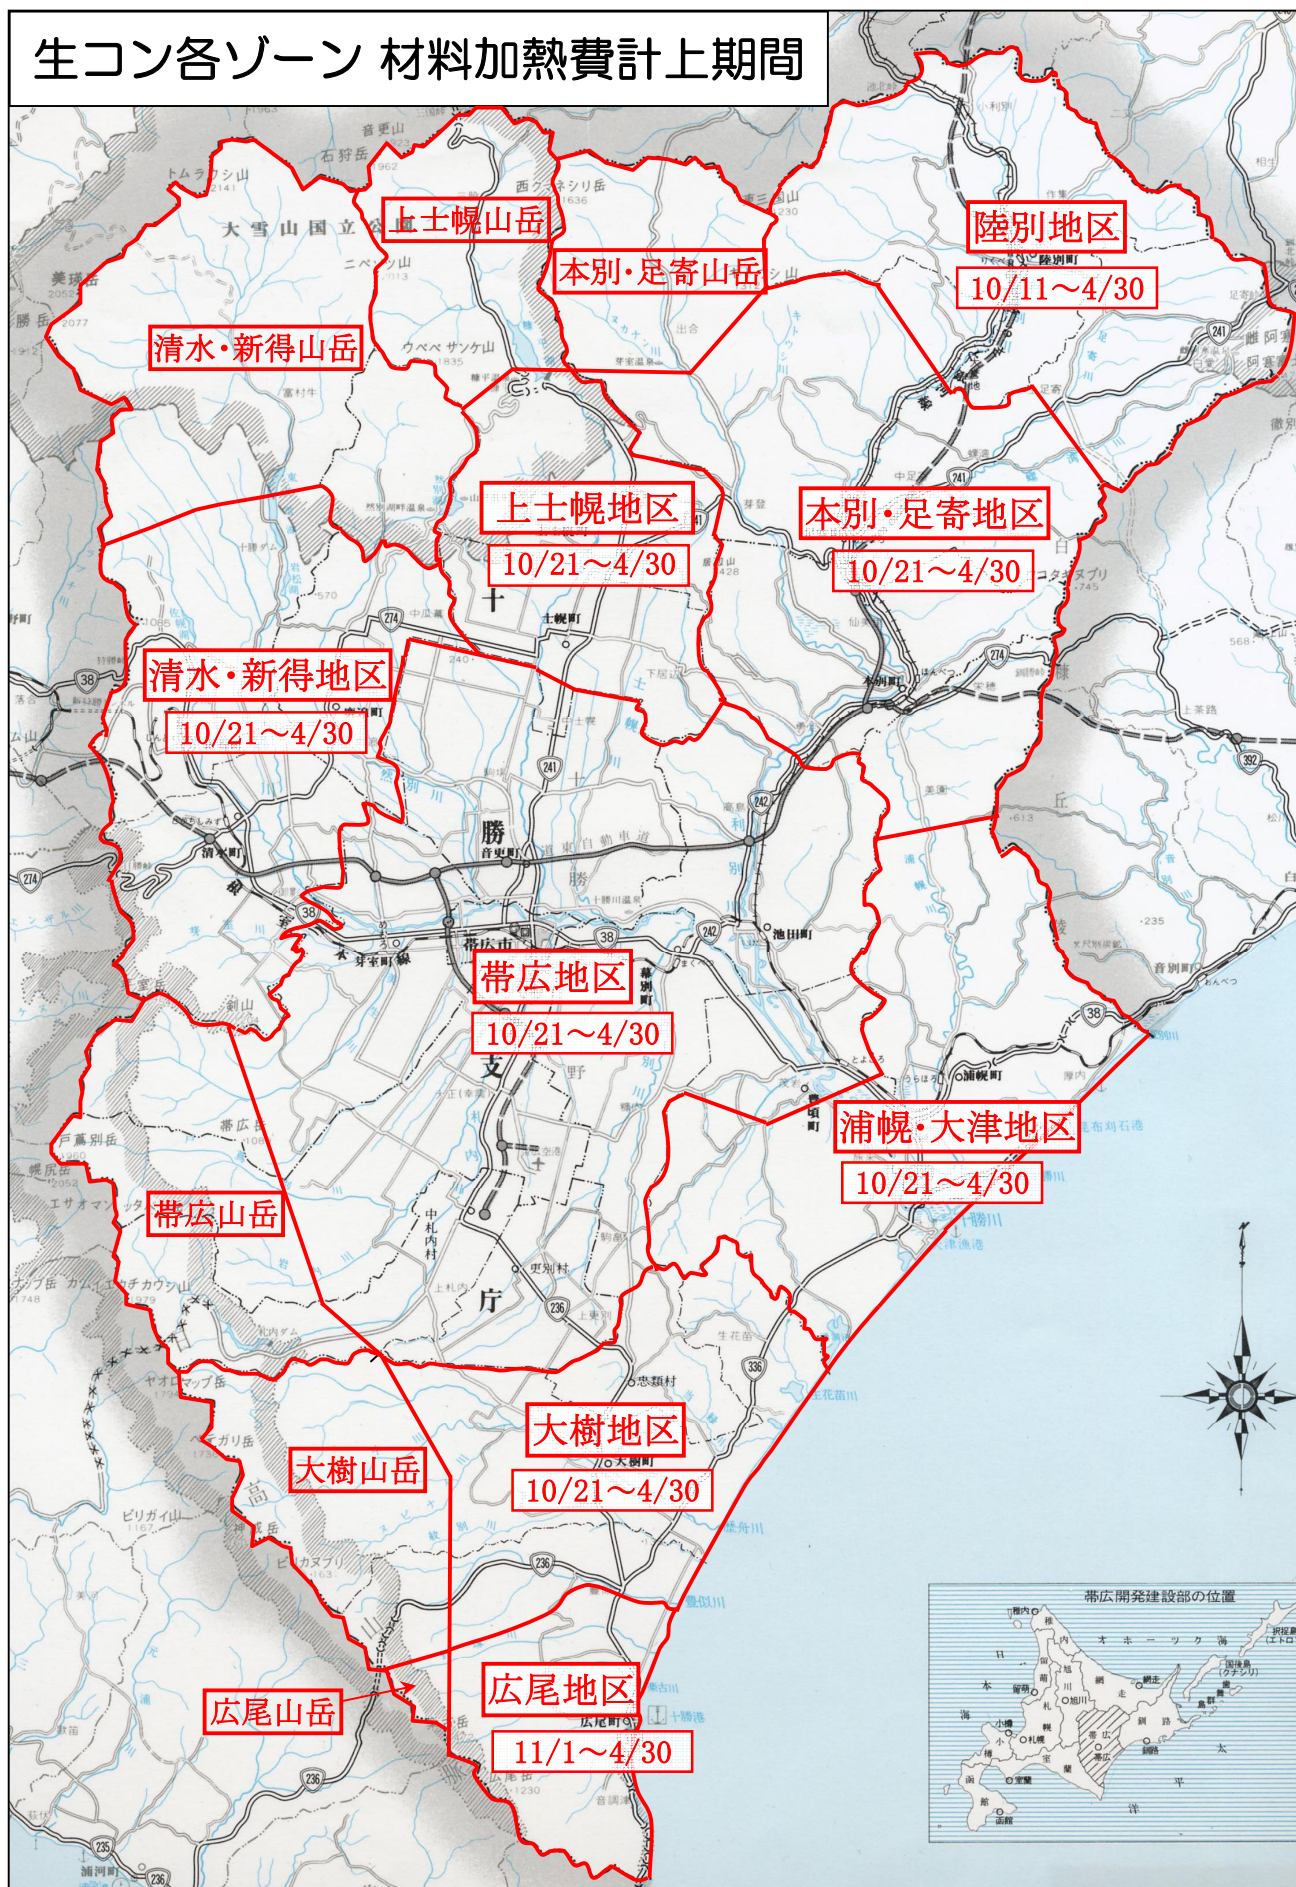


防寒養生期間一覧表

(帯広開発建設部管内)

No.	観測所名	日平均気温4℃ 以下の期間(土木)	算出気象データ期間	備 考
1	陸別	11/2 ～ 4/15	1991年10月 ～ 2021年5月	
2	ぬかびら源泉郷	10/27 ～ 4/23	1991年10月 ～ 2021年5月	2011年5月まで「糠平」
3	上士幌	11/8 ～ 4/13	1991年10月 ～ 2021年5月	
4	足寄	11/9 ～ 4/12	1991年10月 ～ 2021年5月	
5	本別	11/10 ～ 4/12	1991年10月 ～ 2021年5月	
6	新得	11/11 ～ 4/12	1991年10月 ～ 2021年5月	
7	鹿追	11/10 ～ 4/13	1991年10月 ～ 2021年5月	
8	駒場	11/10 ～ 4/12	1991年10月 ～ 2021年5月	
9	芽室	11/10 ～ 4/12	1991年10月 ～ 2021年5月	
10	帯広	11/14 ～ 4/4	1991年10月 ～ 2021年5月	
11	池田	11/10 ～ 4/12	1991年10月 ～ 2021年5月	
12	浦幌	11/10 ～ 4/12	1991年10月 ～ 2021年5月	
13	帯広泉	--- ～ ---	--- ～ ---	観測年数不足のため使用しない。
14	糠内	11/8 ～ 4/13	1991年10月 ～ 2021年5月	
15	上札内	11/8 ～ 4/15	1991年10月 ～ 2021年5月	
16	更別	11/10 ～ 4/13	1991年10月 ～ 2021年5月	
17	大津	11/11 ～ 4/20	1991年10月 ～ 2021年5月	
18	大樹	11/10 ～ 4/13	1991年10月 ～ 2021年5月	
19	広尾	11/19 ～ 4/12	1991年10月 ～ 2021年5月	

注) 上表は、土木工事のみ適用とし、建築部門においては「建築工事標準仕様書」に則ること。

コンクリート防寒養生費計上期間

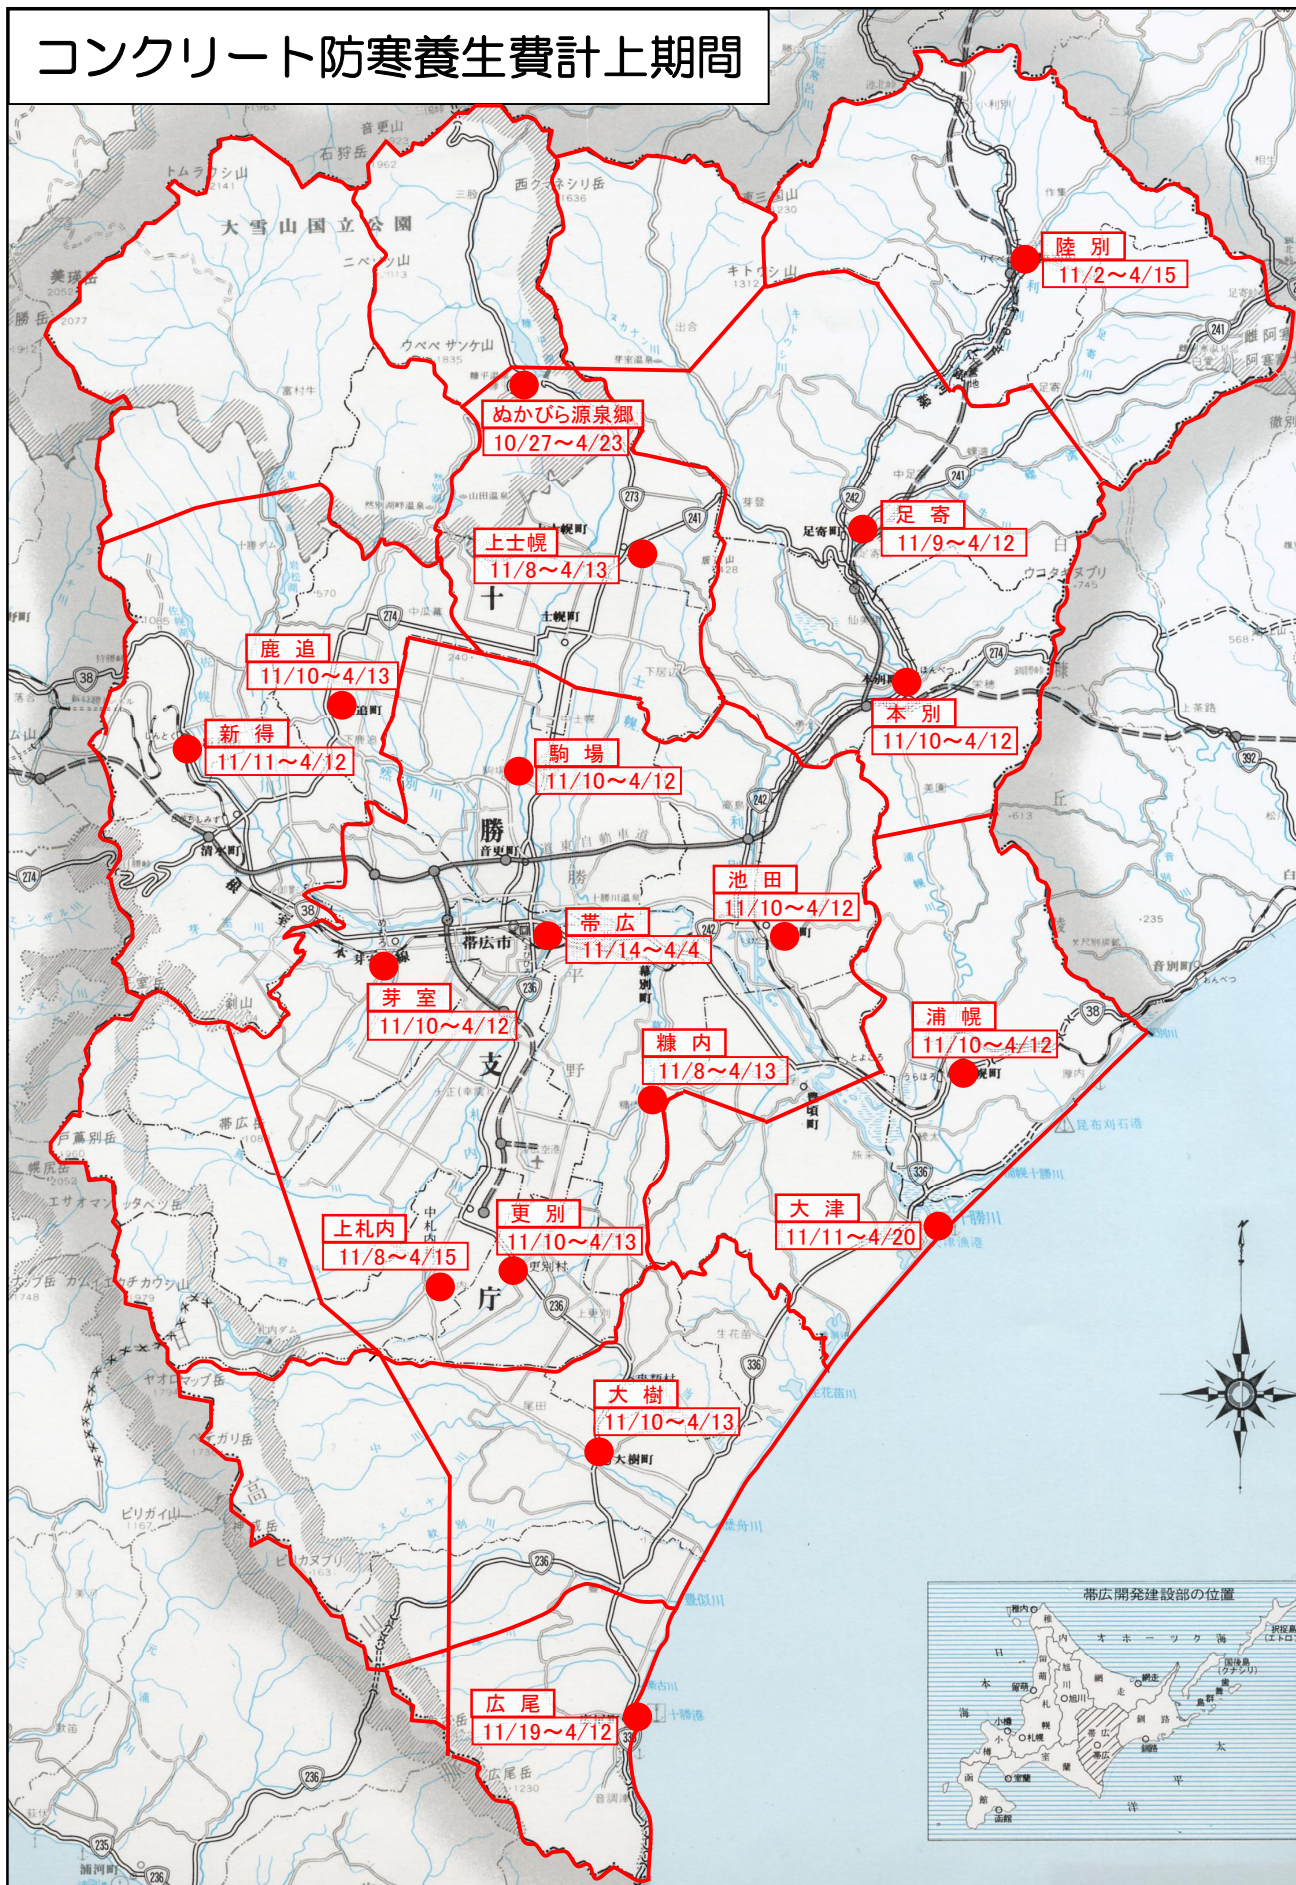

Ⅱ. 骨 材 単 価

骨 材

単位:円/m³

種別	規 格	① ゾーン			② ゾーン			③ ゾーン			④ ゾーン		
		陸別・足寄の一部			足寄・本別 浦幌の一部			上士幌・士幌			新得・清水・鹿追		
		当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
切 込 砂 利	玉砕混入 30mm級※	-	-		-	-		4,000	4,000		4,900	5,500	
	玉砕混入 40mm級	4,950	5,550		4,200	4,800		3,600	3,600		4,400	5,000	
	玉砕混入 80mm級	4,850	5,450		4,100	4,700		3,550	3,550		4,300	4,900	
ふ る い 砂 利	玉砕混入 5～15mm	-	-		-	-		-	-		5,000	5,600	
	玉砕混入 5～25mm	5,050	5,650		4,300	4,900		3,950	3,950		4,850	5,450	
	玉砕混入 5～40mm	-	-		-	-		3,900	3,900		4,800	5,400	
砂	洗い砂	5,050	5,650		4,400	5,000		4,050	4,050		5,050	5,650	

種別	規 格	⑤ ゾーン			⑥ ゾーン			⑦ ゾーン					
		帯広・音更・芽室・幕別 池田・中札内・更別 豊頃の一部・士幌の一部			豊頃・浦幌 大樹(生花)			忠類・大樹・広尾					
		当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1				
切 込 砂 利	玉砕混入 30mm級※	4,550	5,150		5,050	5,650		-	-				
	玉砕混入 40mm級	4,150	4,750		4,650	5,250		3,900	4,300				
	玉砕混入 80mm級	4,100	4,700		4,600	5,200		3,900	4,300				
ふ る い 砂 利	玉砕混入 5～15mm	4,550	5,150		5,050	5,650		4,450	4,850				
	玉砕混入 5～25mm	4,550	5,150		5,050	5,650		4,350	4,750				
	玉砕混入 5～40mm	4,500	5,100		5,000	5,600		4,300	4,700				
砂	洗い砂	4,600	5,200		5,100	5,700		4,700	5,100				


備考：1. 本単価は、地区(ゾーン)内現場着価(ほぐした土量)である。
 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。

2. 現場が地区外の場合は、運搬費を1km増す毎に

当初	10/1	
67	78	

 円/m³加算すること。
 (距離は、地区境界線から現場までとする。)
 (追加距離1km未満は切り捨てとする。)
3. ※切込砂利 玉砕混入30mm級は送水管埋め戻し用。
4. ④ゾーンの単価は、国道274号日勝峠清水側のチェーン着脱場までの単価である。

十勝地方骨材ゾーン図

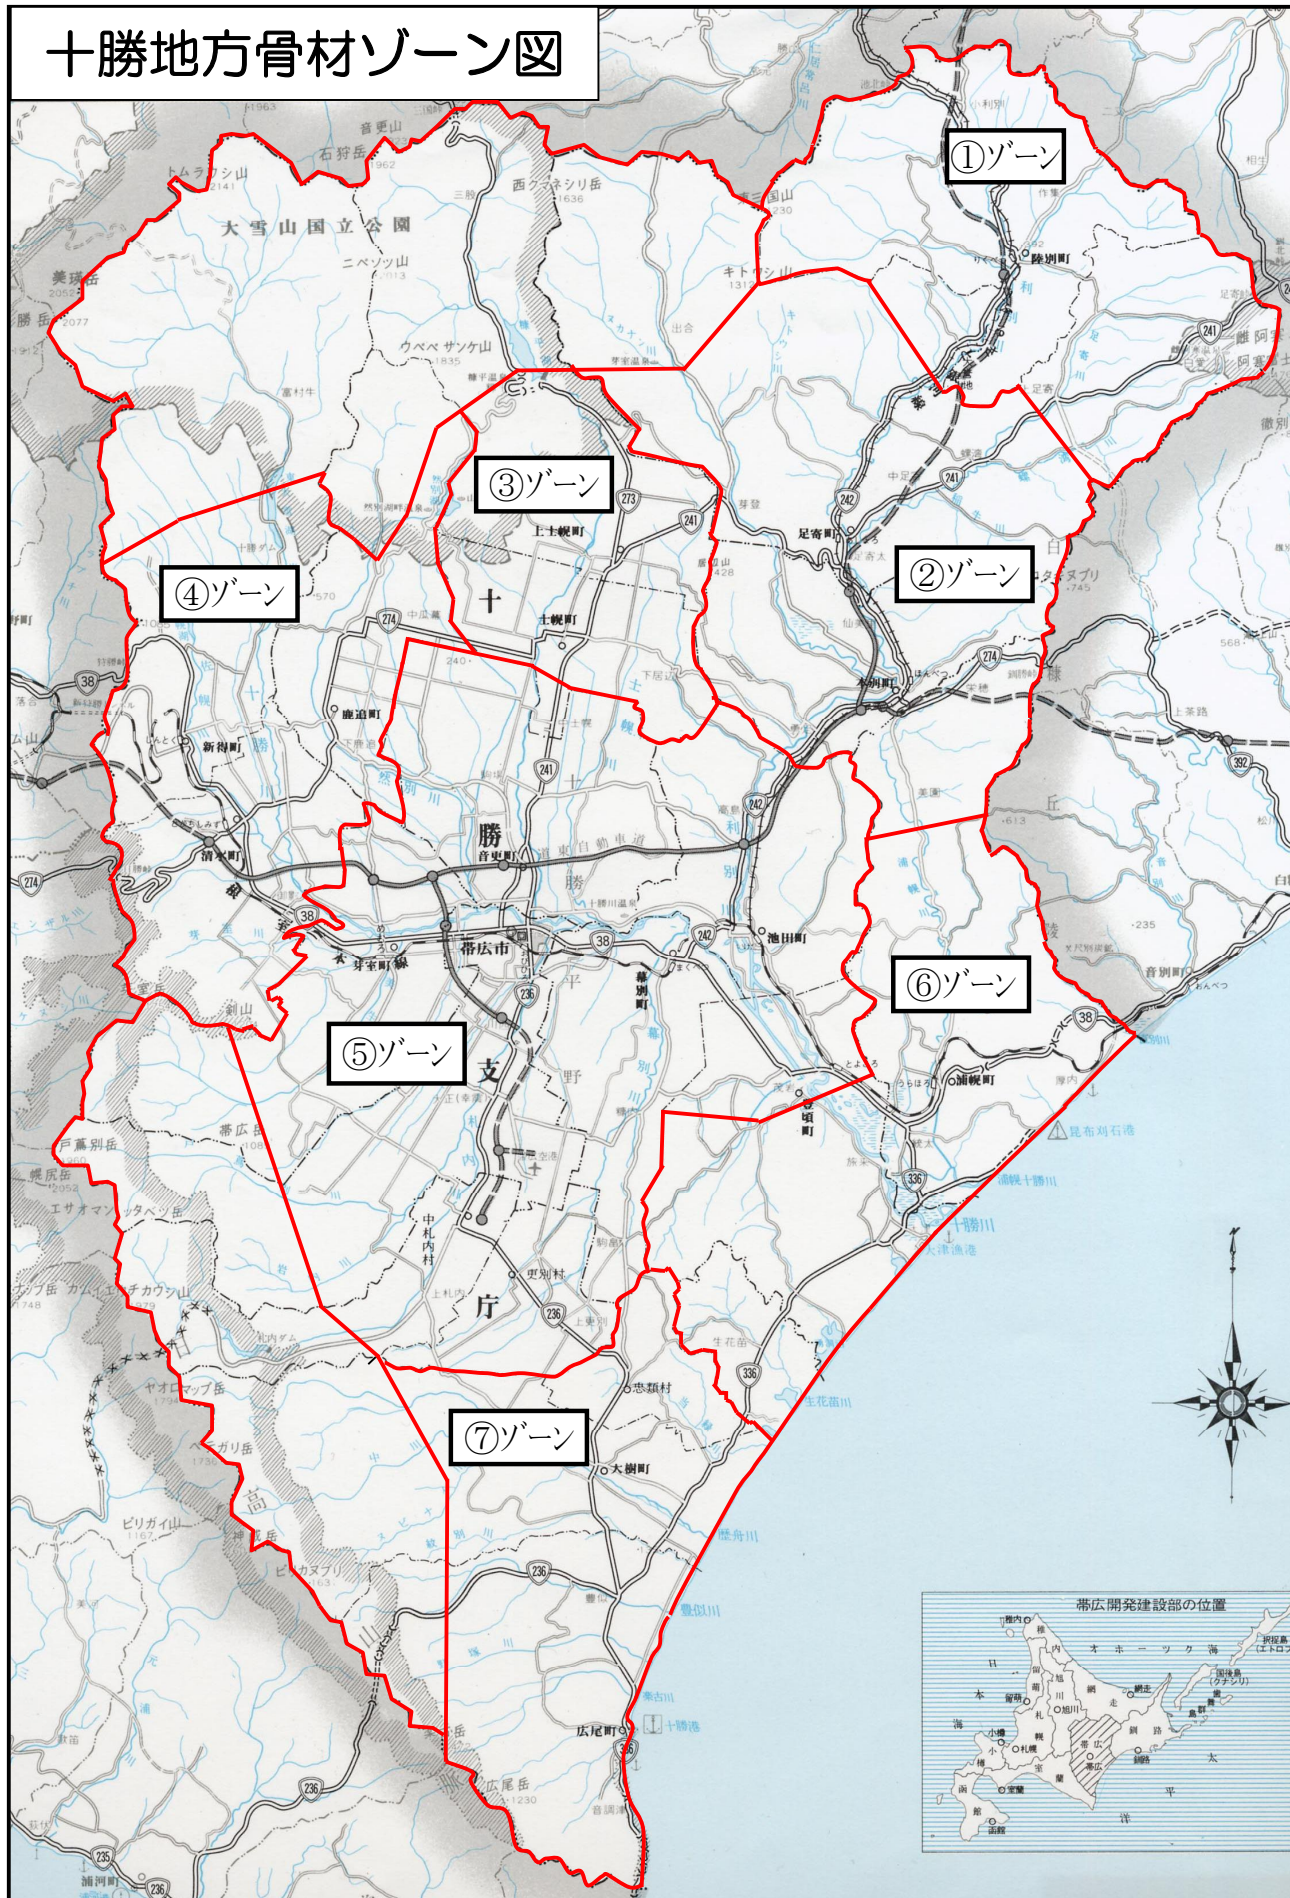

玉 石 ・ 栗 石 等

土場積込渡し価格
単位:円/m³

種別	規 格	①ゾーン			②ゾーン			③ゾーン			④ゾーン		
		当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1	
石類	玉 石 15～30cm	5,350	5,750		3,700	4,100		3,900	3,900		4,800	5,200	
	栗 石 6～15cm	5,250	5,650		3,600	4,000		3,900	3,900		4,700	5,100	


種別	規 格	⑤ゾーン			⑥ゾーン			⑦ゾーン					
		当初	10/1		当初	10/1		当初	10/1				
石類	玉 石 15～30cm	3,900	4,300					3,700	4,000				
	栗 石 6～15cm	3,600	4,000		-	-		3,600	3,900				

備考: 1. 上表の単価は、取引量5～10m³程度の小口取引を想定している。
大口取引の場合は、生産能力的に無理が生じる場合があるので注意すること。
2. 別途運搬費を計上すること。
3. 土取場は、下表及び位置図を参照すること。
4. 本単価は、土場積込渡し価格(ほぐした土量)である。
5. ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ バケット容量1.3～1.5m³を使用すること。(購入土におけるダンプトラック積込み機種について 令和8年4月1日 局技術管理課事務連絡)

玉石・栗石等土取場一覧表

骨材 ゾーン	位置図 No	工 場 名	所 在 地	備 考
①	7	(有)本別砕石工業	陸別町新町1区	
②	1	(株)十勝建材工業	足寄町中芽登	
	2	(有)本別砕石工業	本別町上本別18-2	
	3	三和鑛業(株)	足寄町喜登牛751	
	18	(株)千田建設工業	本別町西勇足11-12	
③	4	(有)田中建材工業	上土幌町字上土幌東1線270	
④	5	大進生コン(株)	鹿追町北町1-10	
	20	西十勝森林組合	新得町字新内東5線155	割栗石のみ
⑤	6	(株)山内組	更別村字更別北1線98	
	8	眞屋砂利工業(有)	芽室町字芽室北2線33-1	
	9	三和鑛業(株)	芽室町西士狩北5線5	
	10-1	(株)タチノ	豊頃町札作別666	
	10-4		中札内村中札内西2線359	
	14	中島興業(株)	幕別町明野558 1,565 2	
	15	山口重機(有)	帯広市川西町基線40-38	割栗石のみ
	16	佐山砕石総合プラント(株)	幕別町明野214-1	
⑦	17	道東興業(株)	芽室町東芽室北1線3	
	11-1	大樹建設工業(株)	玉石:大樹町字芽武154-1	
	11-2		栗石:大樹町日方161	
	12	CRS北海道(株)	広尾町字野塚472～486番	
	10-2	(株)タチノ	大樹町字尾田501	
	10-3		広尾町小紋別716番地他	
	19	(株)森砂利工業	幕別町忠類幸町380 14	

玉石・栗石 土取場位置図

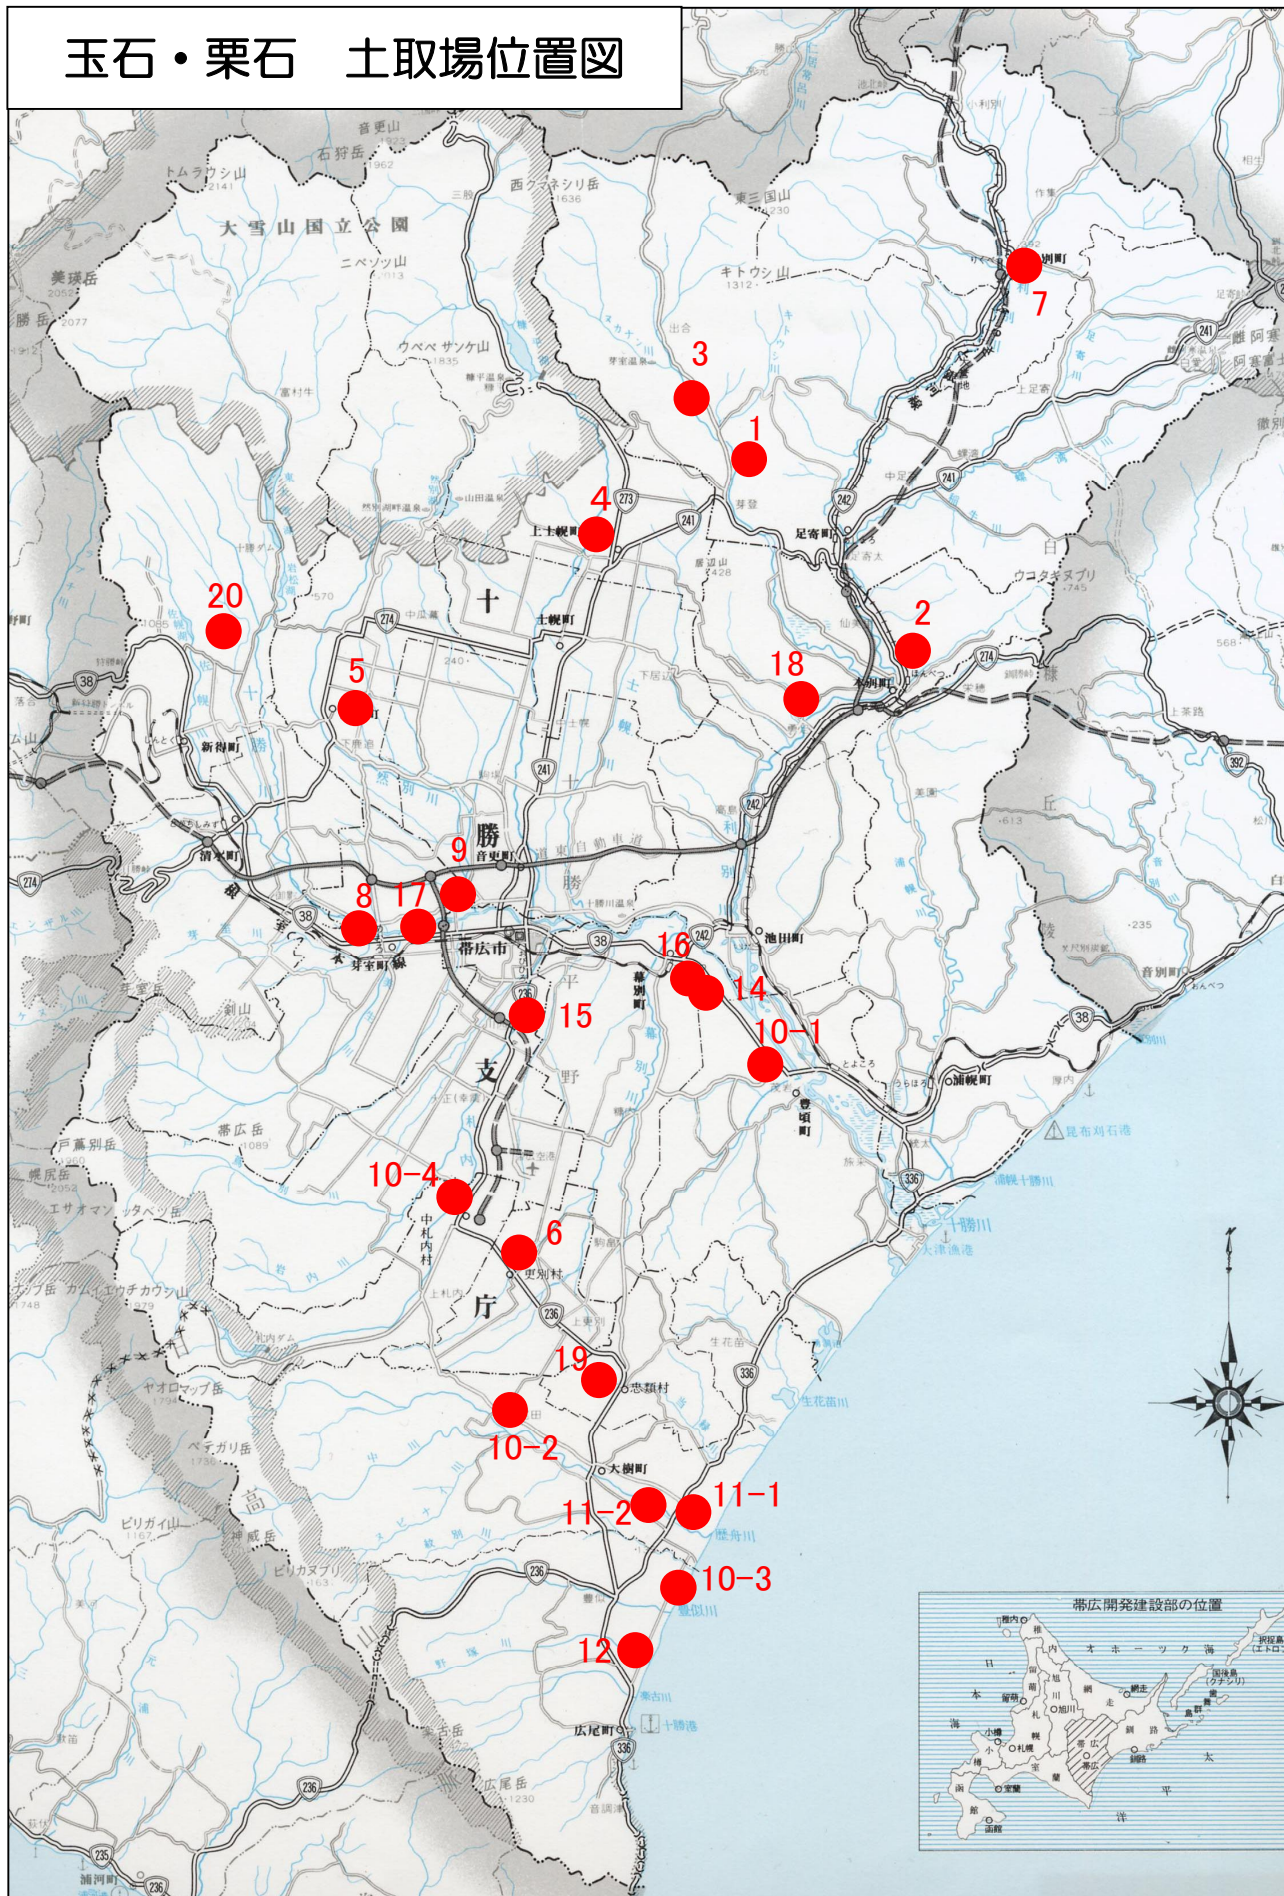

再 生 骨 材

※ 土場積込渡し価格
単位:円

種 別	規 格	単位	設 計 単 価			備 考
			当 初	10/1		
再生骨材	40mm級	m ³	2,500	2,800		
	80mm級	m ³	2,400	2,700		

備考：1. 再生骨材プラントから工事現場までの運搬費は、別途計上すること。
2. 再生骨材プラントは、再生骨材プラント一覧表及び位置図を参照のこと。
3. 再生骨材の生産は、コンクリート構造物解体工事等から発生する廃材を原材料としており、廃材の発生量に左右される。
そのため、地区、時期によって供給不足になる場合があるので注意を要する。
4. 本単価は、土場積込渡し価格(ほぐした土量)である。
5. ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ バケット容量1.3～1.5m3を使用すること。(購入土におけるダンプトラック積込み機種について 令和8年4月1日 局技術管理課事務連絡)


再生骨材プラント一覧表

No	会 社 名	規 格		会 社 所 在 地	電 話 番 号	備 考
		40mm級	80mm級	プ ラ ント 所 在 地		
1	小川建設工業(株)			本別町上本別10-3	0156-22-2661	
		○	○	本別町美里別659-4	0156-25-7171	
2	(株)千田建設工業			本別町新町24-6	0156-22-4667	
			○	本別町西勇足11 12		
3	(株)光栄工業			上士幌町字上士幌東2線226	01564-2-3425	
		○	○	上士幌町字上士幌東2線289	01564 2 5430	
4	(有)田中建材工業			上士幌町字上士幌東3線234	01564-2-4009	
		○	○	上士幌町字上士幌東1線270		
5	(株)道栄運輸			鹿追町西町3丁目3	0156-66-2988	
		○	-	鹿追町瓜幕西3線22		
6	大進生コン(株)			帯広市西5条南9丁目2-15	0155-25-0870	
		○	○	鹿追町北町1丁目10	0156-66-3131	
7	古川建設(株)			新得町西1条南1丁目51番地2	0156 64 5252	
		-	○	新得町西3線35番地5		
8	ヒラタ建設興業(株)			清水町北3条西6丁目14 1	0156 62 4001	
		-	○	清水町字清水第5線67		
10	北斗運輸(株)			士幌町字士幌西2線155-7	01564-5-2112	販売終了
		○	○	士幌町字士幌西2線153-4		
11	音更運輸工業(株)			音更町木野大通西5丁目2番地3	0155-31-4611	
		○	○	音更町字音更基線48-2	0155-42-4356	
12	(株)鈴建興業			帯広市西16条北2丁目24-16	0155-35-3321	
		○	○	音更町字然別北4線西28 1		
		○	○	帯広市西23条北4丁目3-6		
		○	○	広尾町字野塚7線50-2		
13	三和鑛業(株)			帯広市西5条南9丁目2-15	0155-23-3319	
		○	○	芽室町西士狩北5線8 12	0155 62 1130	
15	(株)日協運輸			帯広市西19条南1丁目7-33	0155-33-0123	
		○	○	帯広市西22条北5丁目1-34		
16	山口興産(株)			帯広市西2条南32丁目19	0155-48-0088	
		○	○	芽室町東芽室北1線20-34	0155-62-7878	
17	眞屋砂利工業(有)			芽室町東3条6丁目2	0155-62-2917	
		○	○	芽室町芽室北2線33-1		
18	道東興業(株)			帯広市東1条南23丁目8	0155 24 2573	
		○	○	芽室町東芽室北1線3	0155-37-2369	
20	前田道路(株)			帯広市西24条北2丁目5-75	0155-37-5110	
		○	○	帯広市西24条北2丁目5-12		
21	(株)岩佐			帯広市西20条南5丁目13-3	0155-33-4581	
		○	○	帯広市西24条南6丁目5-16	0155-33-9099	
		-	○	帯広市豊西町基線11		
22	山口重機(有)			帯広市西5条南33丁目11	0155-48-2411	
		○	○	帯広市川西町基線40-38	0155-53-4601	
		○	○	中札内村西戸島東2線137-1		
23	タイキ工業(株)			帯広市西1条29丁目17	0155-22-3431	
		○	○	幕別町字依田239	0155-56-2448	
24	(株)浅井建材			幕別町札内青葉町310-6	0155-56-3141	
		○	○	幕別町字千住154-1		
25	幕別興業(株)			幕別町字明野204 13	0155 54 2211	
		○	○	幕別町字猿別137-4		
26	佐山建設工業(株)			幕別町字明野214 2	0155 54 3843	
		○	○	幕別町字明野496-16		
28	永井工業(株)			中札内村大通南6丁目14	0155-67-2231	
		○	○	中札内村中札内西2線359	0155-67-2138	
29	(株)ティー・ワイ			更別村字更別192-52	0155-52-3528	
		○	○	更別村字更別北2線97-5		
		○	○	帯広市清川町東2線101-1～6・13・161		

再生骨材プラント一覧表

No	会 社 名	規 格		会 社 所 在 地	電 話 番 号	備 考
		40mm級	80mm級	プ ラ ン ト 所 在 地		
30	北央道路工業(株)			更別村字上更別南12線102	0155-52-2046	
		○	-	更別村字上更別南12線102		
31	鎌田建設工業(株)			本別町共栄23-15	0156-22-4011	
		○	○	浦幌町字相川126 1		
32	(株)北栄運輸			浦幌町字帯富152-2	015-576-2677	
			○	浦幌町字帯富11 1		
33	(株)環拓			浦幌町字共栄101	015-576-5056	
		○	○	浦幌町字平和75		
34	中島興業(株)			豊頃町農野牛24	015-574-2938	
		○	○	豊頃町礼作別656 15		
		○	○	池田町様舞233-2・234-2		
35	北東建設工業(株)			大樹町字下大樹189 9	01558 6 4071	
		○	○	大樹町字芽武478-1		
38	(有)青木工業			広尾町紅葉通南3丁目3 4	01558 2 6251	
		○	○	広尾町字茂寄南6線10		
39	(有)本別砕石工業			陸別町陸別基線311-5番地	0156-28-0970	
		○	○	陸別町字陸別苦務57-149		
40	高嶋コンクリート工業(株)			芽室町芽室北1線18	0155-62-3970	
		○	○	芽室町芽室北1線18		
42	(株)ヒシダカ			帯広市西12条南14丁目1番地29	0155-24-6860	
		○	○	幕別町字五位255番5		
43	大玄工業(株)			帯広市西19条南1丁目7-33	0155-33-0111	
		○	○	幕別町大豊132-2	0155-54-2020	
44	大心技研工業(株)			清水町字清水基線47	0156-62-5122	
		○	○	清水町字清水第5線52番1		
46	大樹建設工業(株)			大樹町寿通2丁目18	01558-6-3171	
		○	○	大樹町字中島200番1		

再生骨材プラント位置図

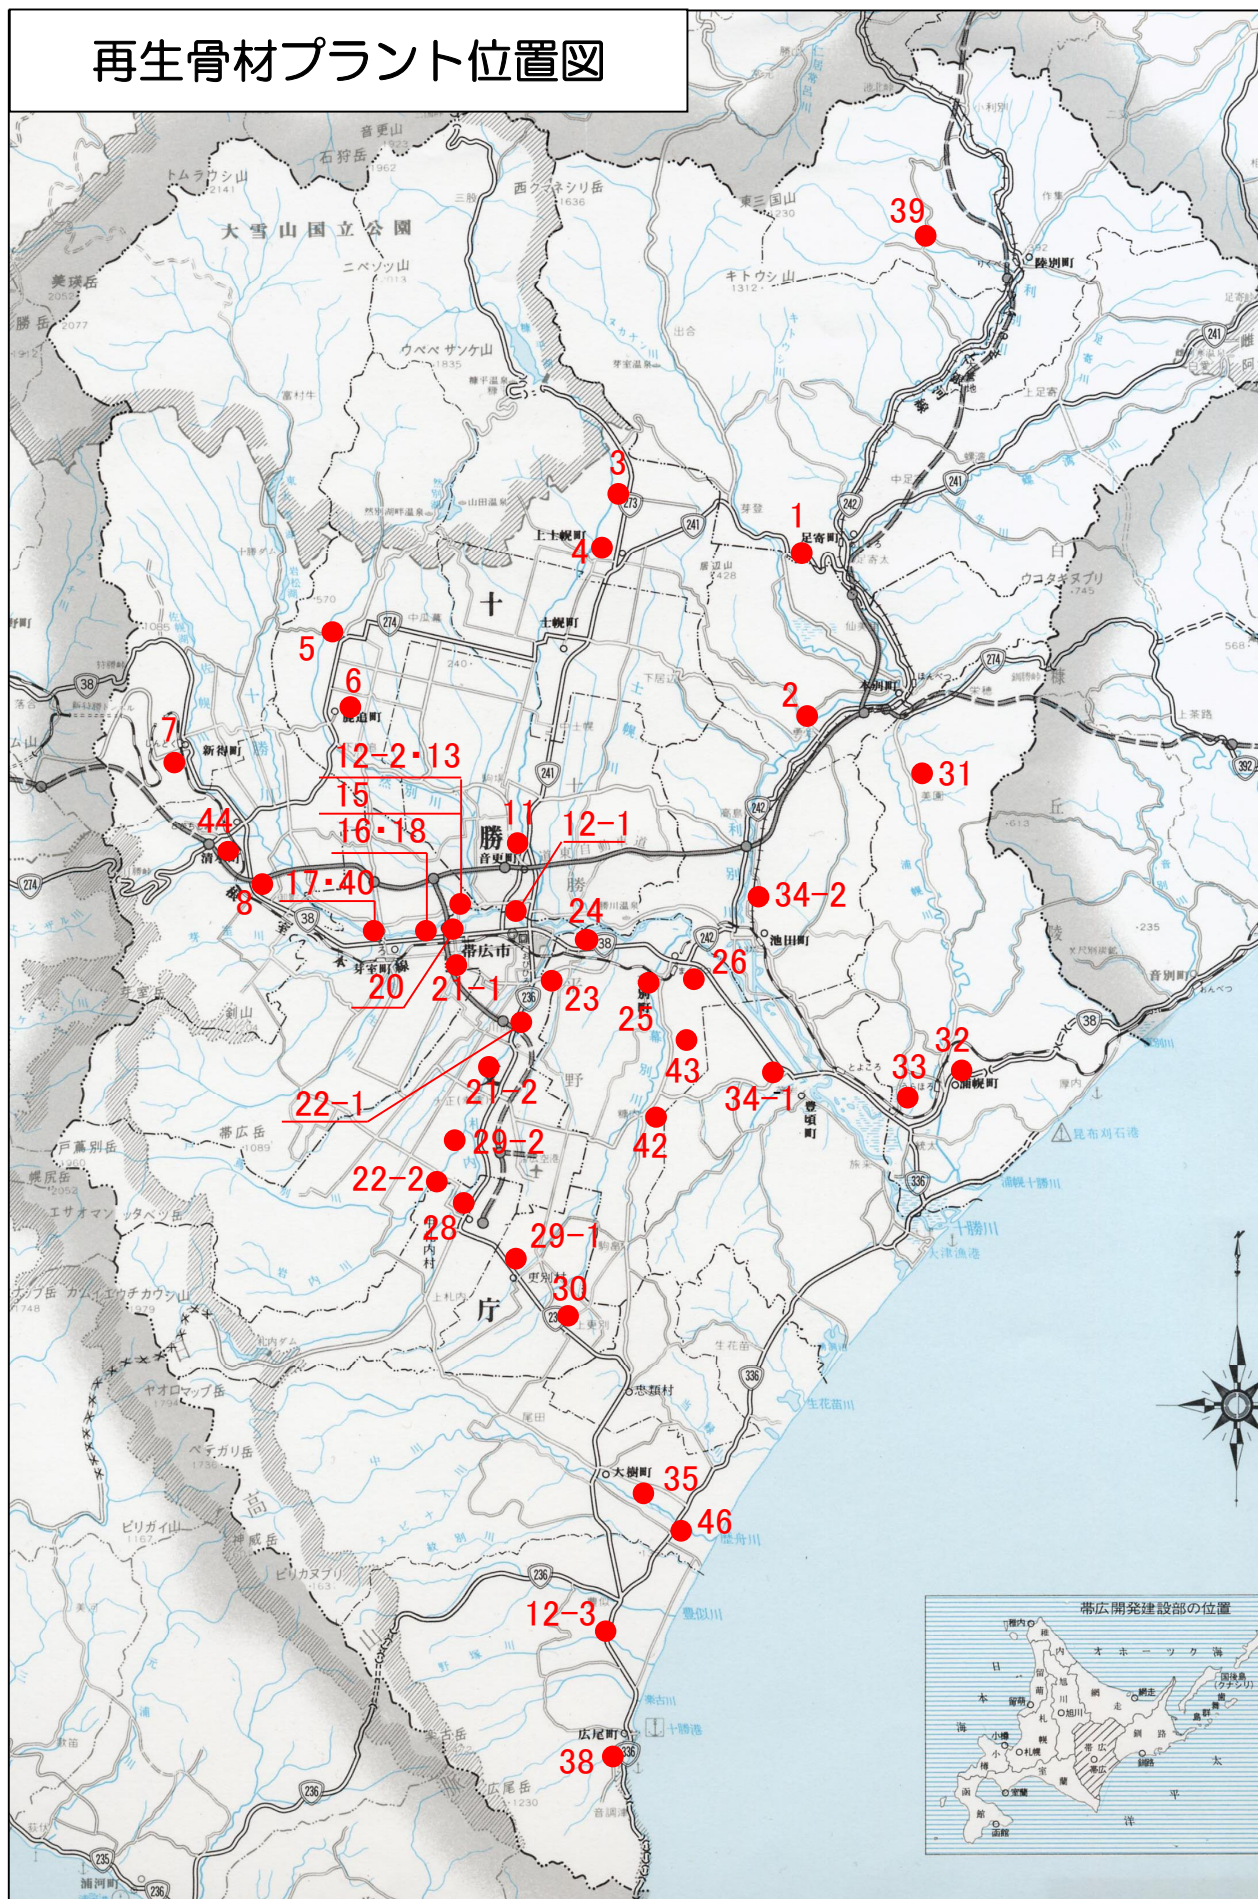

Ⅲ. 土 砂 類 単 価


サンドマット用 砂

※ 土場積込渡し価格
単位:円/m³

No	会 社 名	土 取 場	電話番号	設 計 単 価			摘 要
				当 初	10/1		
1	大樹建設工業(株)	大樹町字晩成	01558-6-3171	2,700	2,700		
3	山口重機(有)	幕別町字古舞248外	0155-48-2411	2,800	2,800		
4 1	(株)タチノ	豊頃町礼作別666	0155 25 1012	2,800	2,800		
4-2		大樹町字尾田501		2,800	2,800		
5	眞屋砂利工業(有)	芽室町芽室北2線35	0155-62-2917	2,500	2,500		
6-1	三和鑛業(株)	芽室町西士狩北5線5	0155-23-3319	2,800	2,800		
6 2		足寄町喜登牛751		2,800	2,800		
7	(株)ティー・ワイ	更別村字更別北1線98	0155-52-3528	2,000	2,000		
8	大進生コン(株)	鹿追町北町1丁目10	0155-25-0870	2,800	2,800		
10	中島興業(株)	幕別町明野558-1,565-2	015-574-2938	2,800	3,000		
11	道東興業(株)	芽室町東芽室北1線3番地外	0155 37 2369	3,000	3,000		
12	西十勝森林組合	新得町新内東5線155	0156-65-3531		2,800		新規追加

備考：土取場位置は、位置図を参照のこと。
積込渡し価格はほぐした土量であるので、地山量にて積算するときは、下記の式で換算すること(有効数字3桁)。
地山換算価格＝積込渡し価格×変化率(L=1.2)
ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ バケット容量1.3～1.5m³を使用すること。(購入土におけるダンプトラック積込み機種について 令和8年4月1日 局技術管理課事務連絡)
各社取扱い土砂の品質は必要に応じて事前確認のこと。

サンドマット用砂 土取場位置図

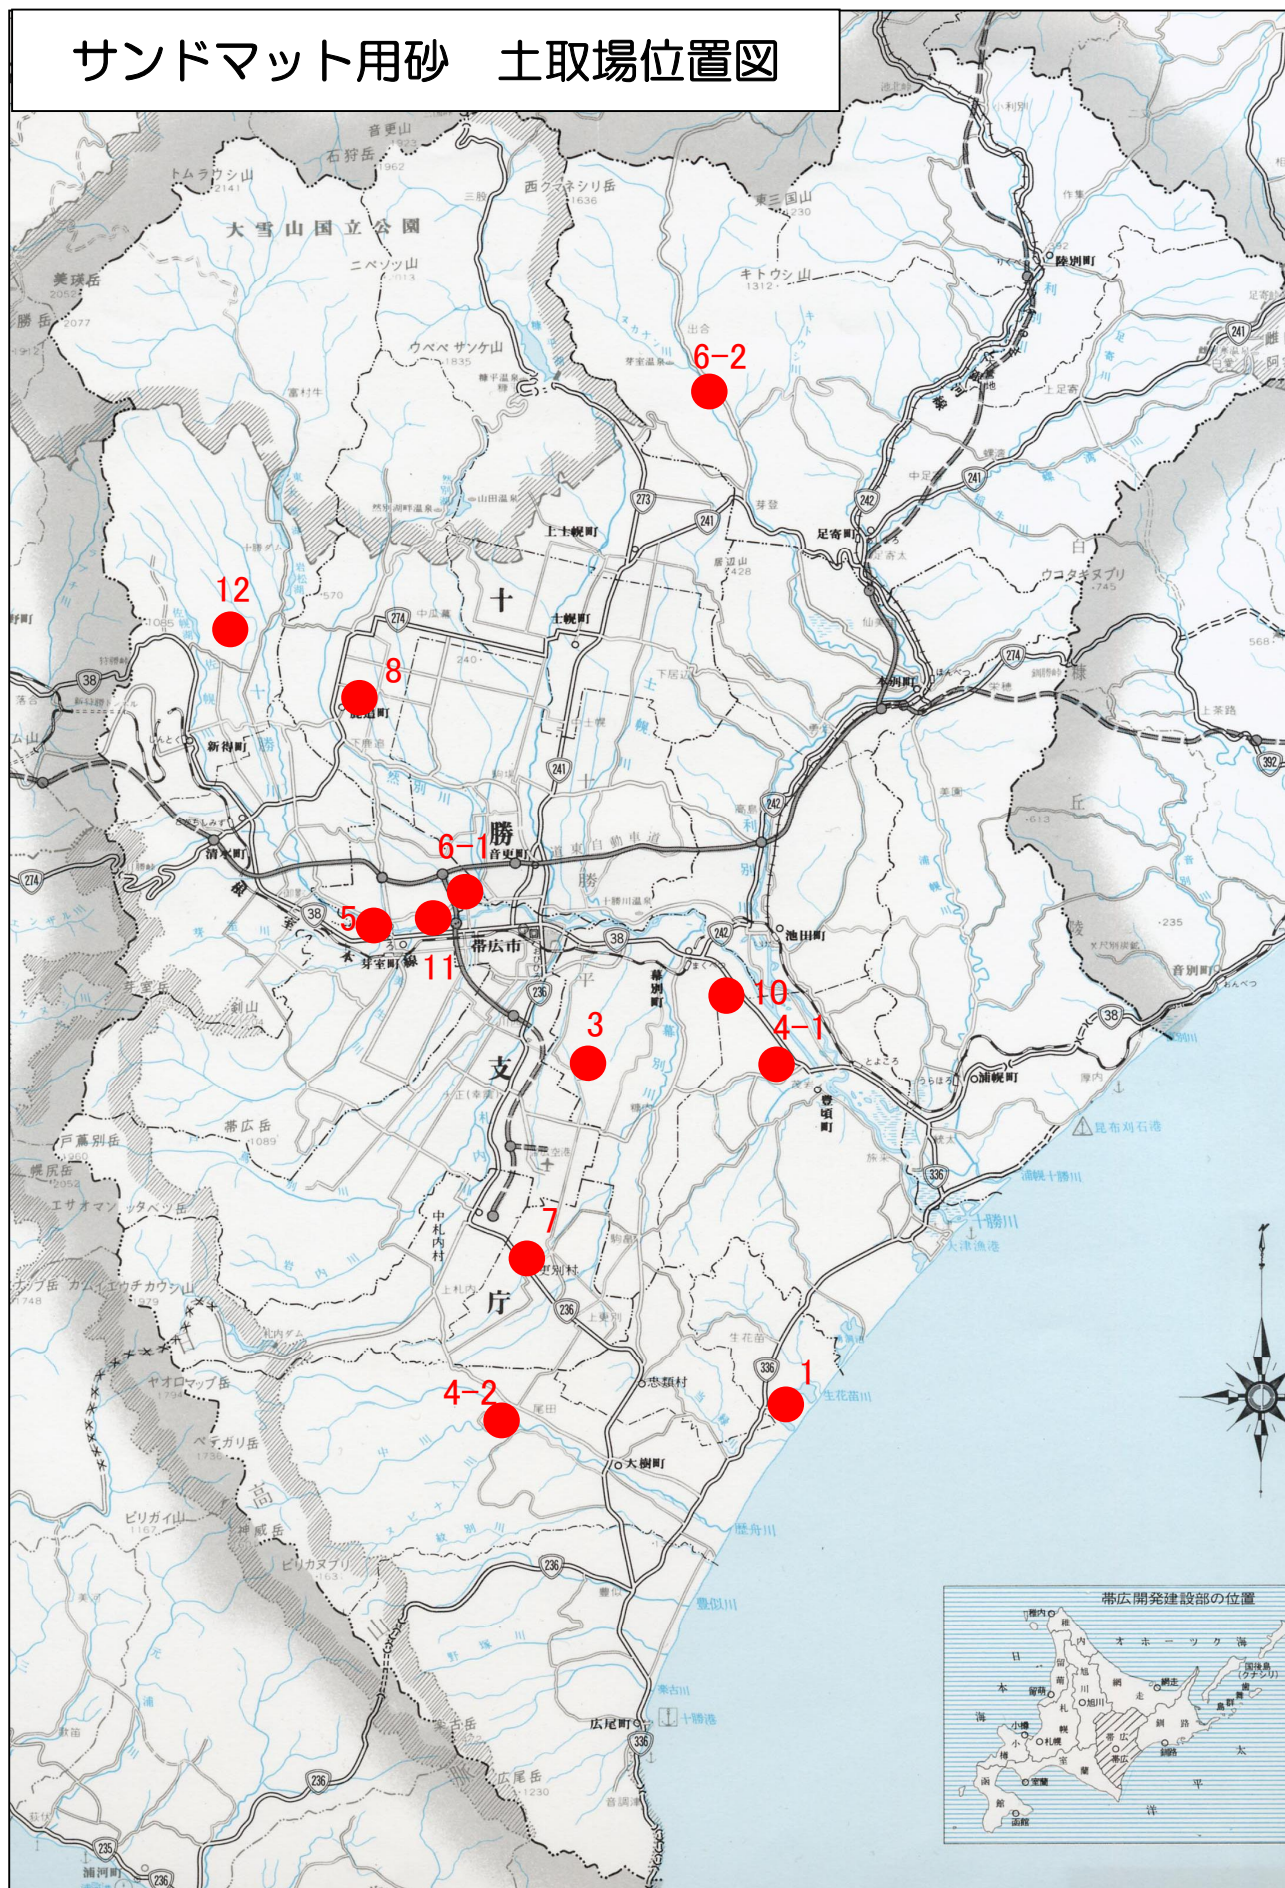

火 山 灰

種 別	規 格	摘 要
火 山 灰	凍上抑制材	(1)凍上試験に合格したもの (2)凍上試験の結果が要注意のものは、75 μ mふるい通過率が20%以下であり、強熱減量が4%以下であること。 (3)前(1)(2)のいずれかでどろ、有機物などを有害量含んでいないもの。
	規 格 品	(1)75 μ mふるい通過率が20%以下であること。 (2)施工時に、球体落下試験において、D 6.0cm以下まで締固めが可能なもの。 (管水路基礎及び埋戻材、仮設用道路、暗渠排水疎水材等に使用)


火山灰土取場一覧表

※ 土場積込渡し価格
単位:円/m³

No	会 社 名	土取場住所	電話番号	設 計 単 価						摘 要
				凍上抑制材			規格品			
				当初	10/1		当初	10/1		
2	小川建設工業(株)	本別町美里別659-4	0156-22-2661	1,400	1,400		1,350	1,350		
4 1	(有)本別砕石工業	本別町美里別649	0156-22-5019	1,700	1,700					
4-2		本別町西仙美里		-	-		1,600	1,600		
5	浦幌トラック(株)	浦幌町字富川	015-576-3088	1,250	1,250		1,200	1,200		
6	幕別興業(株)	幕別町五位690番地	0155-54-2211	-	-		1,650	1,800		
7	永井工業(株)	幕別町五位	0155-67-2231	-	-		1,400	1,400		
9	眞屋砂利工業(有)	芽室町芽室南4線29	0155 62 2917				1,600	1,600		
11	高嶋コンクリート工業(株)	芽室町浜山11線19 15	0155-62-3970	-	-		1,700	1,700		
12	(株)ディー・ワイ	幕別町五位674-3	0155-52-3528	-	-		1,600	1,800		
14	(株)上田建設	音更町字豊田3-1	0155-31-6878	-	-		1,950	1,950		一度の出荷量に限度があり、大規模な工事には対応不能。
15	鹿追貨物自動車(株)	鹿追町幌内17-89	0156-66-2415	3,000	3,000		-	-		
16	(有)本別砕石工業	陸別町字陸別71番地7,8	0156 28 0970				1,250	1,250		
17	(株)千田建設工業	本別町西仙美里65-7	0156-22-4667	1,600	1,600		1,600	1,600		
18	佐山砕石総合プラント(株)	幕別町字五位692-1	0155-54-2658	-	-		1,200	1,200		

備考：土取場位置は、位置図を参照のこと。
積込渡し価格はほぐした土量であるので、地山量にて積算するときは、下記の式で換算すること(有効数字3桁)。
地山換算価格＝積込渡し価格×変化率(L=1.2)
ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ バケット容量1.3～1.5m3を使用すること。(購入土におけるダンプトラック積込み機種について 令和8年4月1日 局技術管理課事務連絡)
各社取扱い土砂の品質は必要に応じて事前確認のこと。

火山灰 土取場位置図

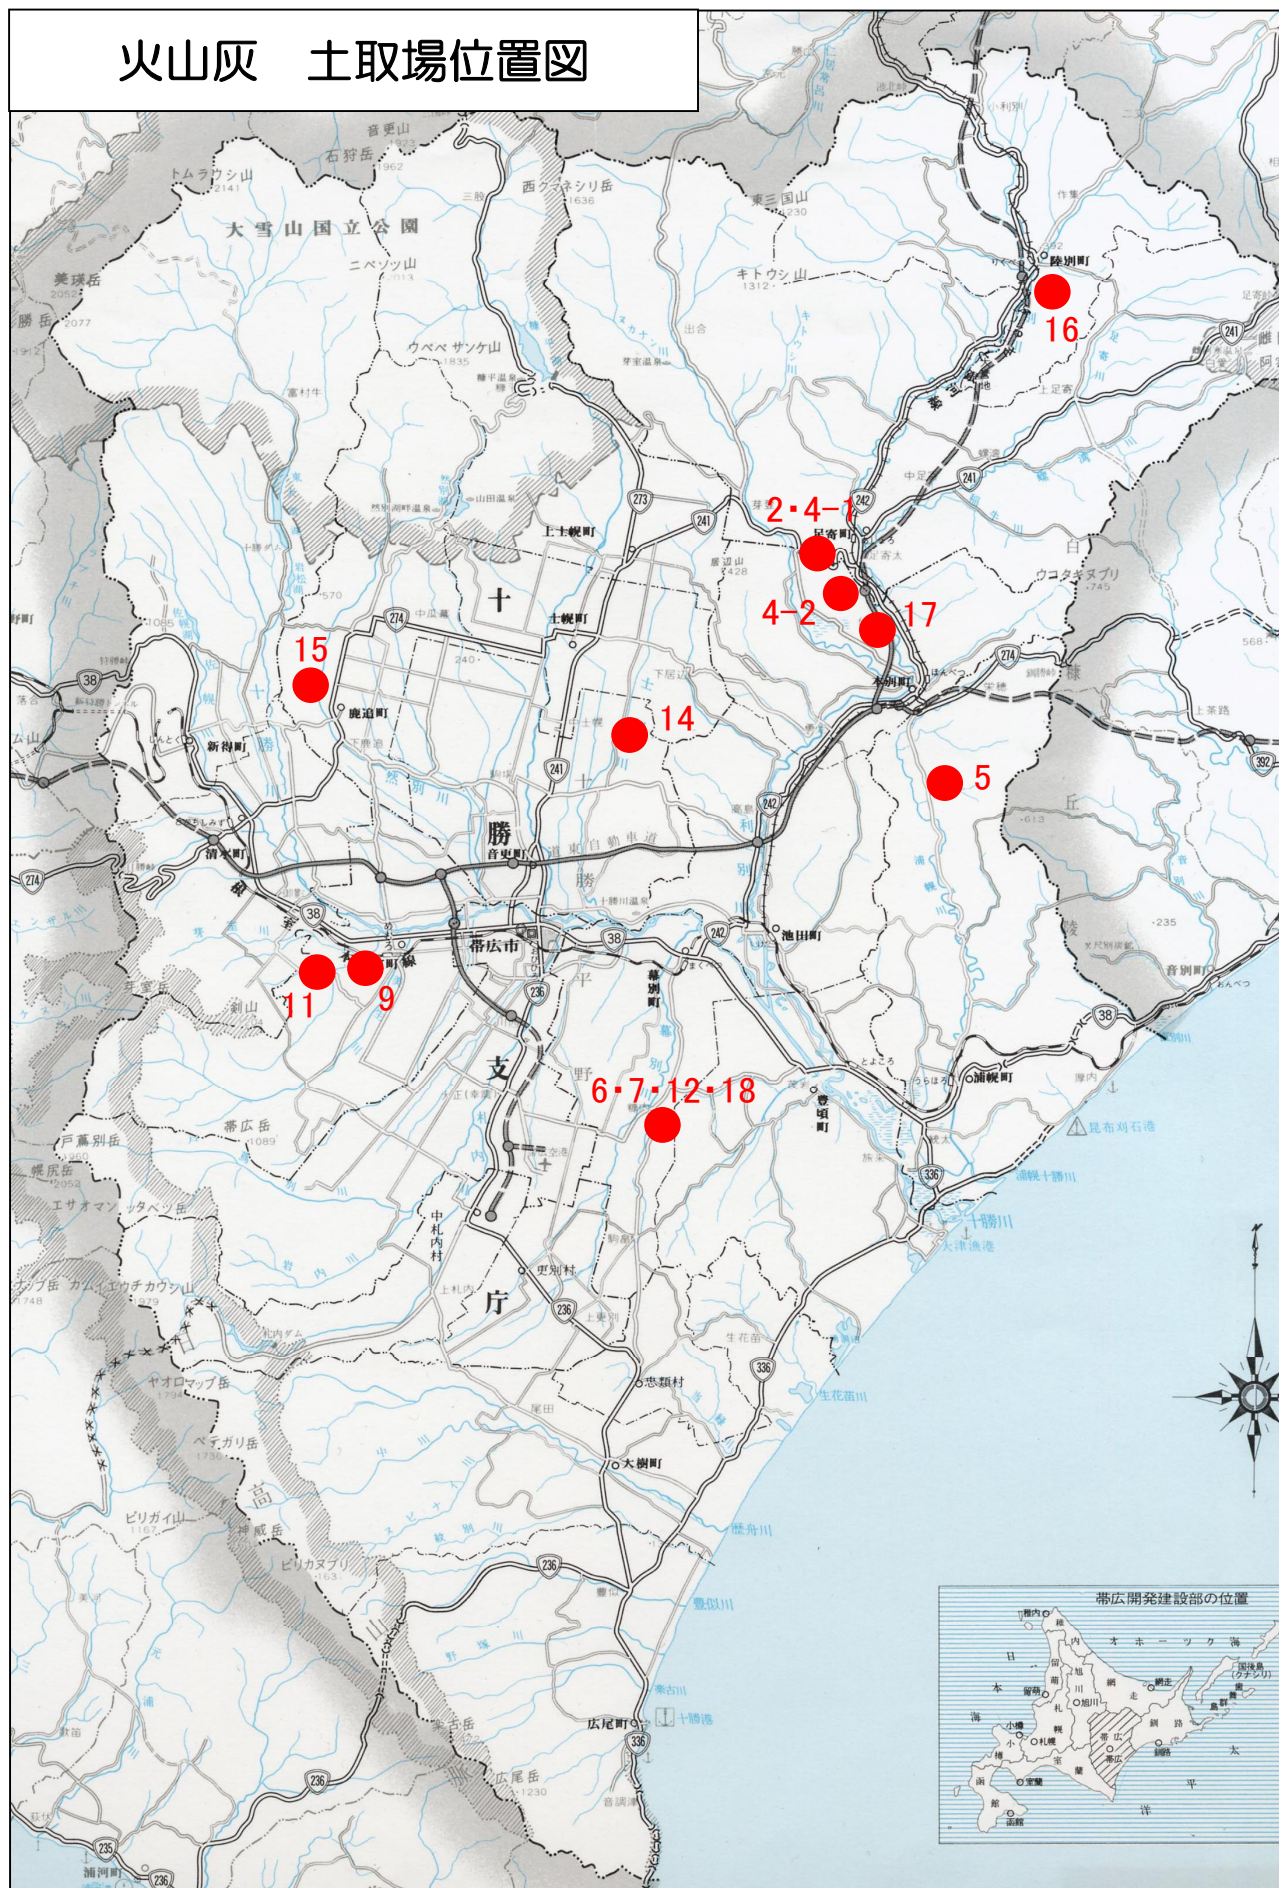

土 砂（盛土材）

単位:円/m³

No	会 社 名	土 取 場	電話番号	設 計 単 価						摘 要
				積込渡し			土場渡し			
				当 初	10/1		当 初	10/1		
1	中島興業(株)	豊頃町礼作別654他2筆	015-574-2938	1,000	1,200		-	-		
2-1	鎌田建設工業(株)	浦幌町字相川126 1	0156-22-4011	-	-		-	-		休止中
2-2		本別町共栄23-5		-	-		-	-		休止中
3-1	CRS北海道(株)	広尾町カシュンナイ1線	01558-8-7033	1,300	1,300		-	-		
3 2		広尾町字紋別17線68-1他9筆		1,100	1,100					
3-3		広尾町字野塚13線22		1,100	1,100		-	-		
3-4		広尾町字野塚5 2		1,100	1,100		-	-		
4-1	(株)斉藤砂利工業	幕別町字糠内582-1	0155 54 2614	900	1,200		-	-		
4-2		幕別町字明野561-4		900	1,200		-	-		
5 1	佐山砕石総合プラント(株)	幕別町字明野496	0155-54-2658	750	750					
5-2		幕別町字南勢496		750	750		-	-		
7-1	山口重機(有)	幕別町古舞248外	0155 48 2411	1,000	1,000		-	-		
7-2		帯広市岩内町西2線12番4		1,200	1,200		-	-		
7-3		帯広市清川町西3線13番外		1,200	1,200		-	-		
7 4		広尾町字野塚762番1・3・4		1,500	1,500					
8	小川建設工業(株)	本別町美里別659 4	0156 22 2661	1,200	1,200		-	-		
10-1	(株)ティー・ワイ	幕別町字古舞705 1	0155-52-3528	600	600		500	500		
10-2		中札内村元更別東1線251-1		1,000	1,000		-	-		
10-5		大樹町字尾田729外		1,500	1,650		-	-		礫
10 6		大樹町字尾田491		1,500	1,650					礫
10-7		広尾町字紋別18線25外		1,500	1,650		-	-		礫
12	河井ローダー建設(株)	豊頃町礼作別656	0155-37-7900	900	900		-	-		
13-1	(有)サンユウ開発	帯広市岩内町西2線19-1他	0155 64 4061	950	950		-	-		
13-2		帯広市太平町西6線185-2・3・4・5、189-1		1,100	1,100		-	-		
13-3		帯広市清川町東2線97 1・2・3、99-2・3、189-1		1,100	1,100		-	-		
13-6		中札内村新札内南東6線233-3		800	800		-	-		
14	音更運輸工業(株)	音更町字音更基線48-2	0155-42-4356	850 200	850 200		-	-		普通土 粘性土
15	タイキ工業(株)	豊頃町礼作別653	015-574-3435	900	1,200		-	-		
		豊頃町農野牛114-1他		900	1,200		-	-		
18-2	(株)タチノ	豊頃町背負91-1外	0155 25 1012	1,000	1,000		-	-		
18 3		大樹町尾田501、515番地外		1,000	1,000					
18-4		大樹町字大樹58、121番		1,700	1,700		-	-		
18-5		大樹町字振別31 1		1,450	1,450		-	-		
18-6		大樹町字大樹554番外		1,450	1,450		-	-		
19-3	三和鑛業(株)	足寄町喜登牛743、751外	0155 23 3319	1,100	1,100		-	-		
20	(株)森砂利工業	幕別町忠類元忠類	01558-8-2627	2,200	2,200					
21	加藤建設(株)	幕別町忠類元忠類333	01558-8-2011	1,200	1,200		-	-		
22	(株)鈴建興業	広尾町字野塚15線1番1	0155-62-7737	1,000	1,000		-	-		土砂
				2,000	2,000		-	-		礫(岩クズ)
23	(株)日協運輸	帯広市西22条北5丁目1番地34	0155 33 0123	1,000	1,000		-	-		
24	(有)本別砕石工業	陸別町字陸別原野分線18番地2・3・4	0156-28-0970	2,300	2,300		-	-		
25-1	眞屋砂利工業(有)	芽室町芽室南4線29	0155 62 2917	1,300	1,300		-	-		
25-2		芽室町芽室基線33-1		2,200	2,000		-	-		
26	川尻物産	芽室町東芽室南3線8-4	0155-37-4758	1,800	1,800					
27	大樹建設工業(株)	大樹町字萌和	01558-6-3171	800	1,000		-	-		
28	(株)環拓	十勝郡浦幌町字平和75番地	015-576-5056	3,500	3,500		-	-		黒土
29	札内緑地(株)	中川郡幕別町字千住92-1	0155-28-3737	3,500	3,500		-	-		黒土
31-1	(有)本別砕石工業	本別町上本別18-2	0156 22 5019	1,400	1,400		1,050	1,050		
31 2		本別町美里別649		1,400	1,400		1,050	1,050		

備考：土取場は、位置図を参照のこと。


積込渡し価格または土場渡し価格はほぐした土量であるので、地山量にて積算するときは下記の式で換算すること(有効数字3桁)。

地山換算価格＝積込渡し価格または土場渡し価格×変換率(L 1.2)

ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ バケット容量1.3～1.5m³を使用すること。(購入土におけるダンプトラック積込み機種について 令和8年4月1日 局技術管理課事務連絡)

各社取扱い土砂の品質は必要に応じて事前確認のこと。

土砂（盛土材） 土取場位置図

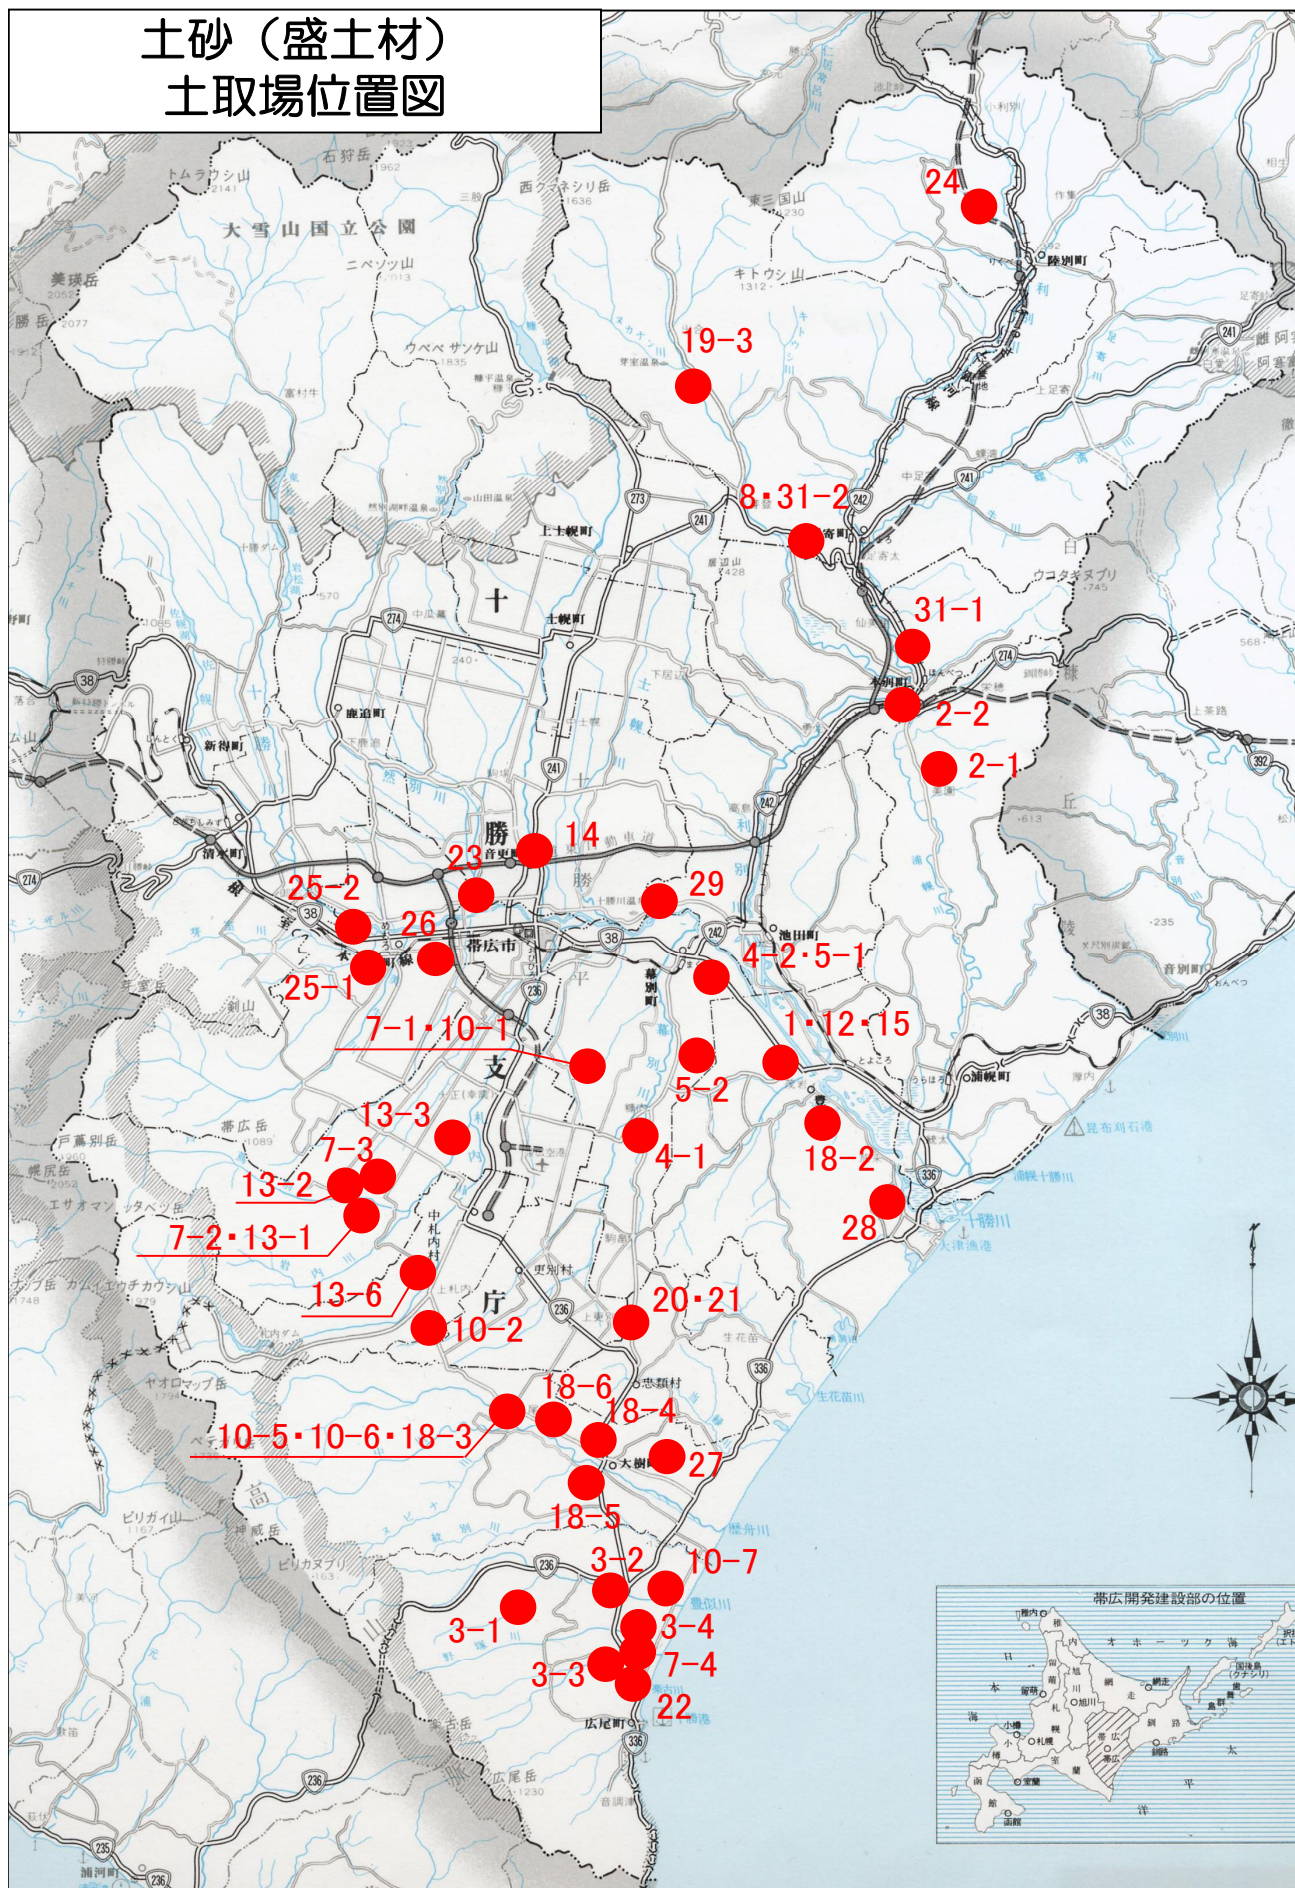

土 砂（ 山 砂 利 ）

単位:円/m³

No	会 社 名	土 取 場	電話番号	設 計 単 価						摘 要
				積込渡し			土場渡し			
				当 初	10/1		当 初	10/1		
1	中島興業(株)	豊頃町礼作別654他2筆	015-574-2938	1,000	1,200		-	-		
2	CRS北海道(株)	広尾町字野塚10線3	01558-8-7033	800	800		-	-		
5 1	佐山砕石総合プラント(株)	幕別町字明野496	0155-54-2658	750	750					
5-2		幕別町字南勢496		750	750		-	-		
7-1	山口重機(有)	幕別町古舞248外	0155 48 2411	1,000	1,000		-	-		
7-2		帯広市岩内町西2線12番4		1,400	1,400		-	-		
7-3		帯広市清川町西3線13番外		1,400	1,400		-	-		
12	河井ローダー建設(株)	豊頃町礼作別656-1	0155-37-7900	1,000	1,000		-	-		
15	タイキ工業(株)	豊頃町礼作別653	015 574 3435	900	1,200		-	-		
		豊頃町農野牛114-1他		900	1,200		-	-		
17	西十勝森林組合	新得町新内東5線155	0156-65-3531	3,400	3,400		-	-		砕石ズリ(38～0mm)
18-1	(株)タチノ	豊頃町礼作別666番地外	0155 25 1012	900	900		-	-		
18 2		豊頃町背負91-1外		1,000	1,000		-	-		
20-2	(有)本別砕石工業	本別町上本別18-2	0156-22-5019	3,400	3,400		-	-		
21	(有)本別砕石工業	陸別町字陸別原野分線18番地2・3・4	0156 28 0970	2,700	2,700					

備考：土取場は、位置図を参照のこと。

積込渡し価格または土場渡し価格はほぐした土量であるので、地山量にて積算するときは下記の式で換算すること(有効数字3桁)。

地山換算価格＝積込渡し価格または土場渡し価格×変化率(L=1.2)

ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ バケット容量1.3～1.5m³を使用すること。(購入土におけるダンプトラック積込み機種について 令和8年4月1日 局技術管理課事務連絡)

各社取扱い土砂の品質は必要に応じて事前確認のこと。

植 土

※ 土場積込渡し価格
単位:円/m³

・ 黒 土

No	会 社 名	土 取 場	電話番号	設 計 単 価						摘 要
				黒 土						
				フルイ						
				当 初	10/1		当 初	10/1		
1	川尻物産	芽室町東芽室南3線8-4	0155-37-4758	3,000	3,000		-	-		
3	山口重機(有)	帯広市空港南町南11線西32-1外	0155-48-2411	-	-		6,000	6,000		※冬期間(12月～4月)は凍結破砕料金として1注文毎に5,000円加算
4	(株)寺嶋商産	大樹町晩成216-5	01558-7-8107	-	-		5,000	6,000		
6 1	(株)ティー・ワイ	更別村字更別東11線228-1他	0155-52-3528	-	-		1,800	1,800		リサイクル土(40mm以下)
							3,000	3,000		リサイクル土(20mm以下)
							3,600	3,600		リサイクル土(10mm以下)
6 2		更別村字更別北2線65 2、65 4、67-2		4,500	4,500					天然土(石なし)
7	音更運輸工業(株)	音更町字音更基線48-2	0155-42-4356	-	-		3,300	3,300		
				-	-		2,000	2,000		リサイクル土(15mm以下) 砂による粒度調整
9	眞屋砂利工業(有)	芽室町芽室北2線33 1	0155-62-2917	4,000	4,000		5,000	5,000		
10	鹿追貨物自動車(株)	鹿追町笹川15線11-9	0156-66-2415	5,000	5,500		4,500	4,500		
11	(有)本別砕石工業	本別町上本別18-2	0156 22 5019	4,500	4,500		4,500	4,500		
12	道東興業(株)	芽室町東芽室北1線3番地外	0155-37-2369				4,800	4,800		リサイクル土(15mm以下)
								4,800		リサイクル土(10mm以下) 販売再開
13	(株)日協運輸	帯広市西22条北5丁目1番地34	0155-33-0123	3,500	3,500		4,000	4,000		
14	(株)千田建設工業	本別町西勇足11 12	0156 22 4667	-	-		4,500	4,500		
15	(株)環拓	十勝郡浦幌町字平和75番地	015-576-5056	3,500	3,500		4,500	4,500		
16	(株)札内緑地	中川郡幕別町字千住92-1	0155-28-3737	3,500	3,500		4,500	4,500		

・ 赤 土

No	会 社 名	土 取 場	電話番号	設 計 単 価						摘 要
				赤 土						
							フルイ			
				当 初	10/1		当 初	10/1		
1	川尻物産	芽室町東芽室南3線8-4	0155-37-4758	3,000	3,000		3,500	3,500		
3	山口重機(有)	帯広市空港南町南11線西32-1外	0155 48 2411	-	-		5,000 (砂質土)	14,000		砂質土取扱い終了 ※冬期間(12月～4月)は凍結破砕料金として1注文毎に5,000円加算
4	(株)寺嶋商産	大樹町晩成216 5	01558-7-8107	3,000	3,000		3,500	3,500		
6-2	(株)ティー・ワイ	更別村字更別北2線65-2、65-4、67 2	0155-52-3528	3,300	3,300		-	-		天然赤土(石なし)
8	CRS北海道(株)	広尾町字野塚5 2	01558-8-7033	1,500	3,300					
9	眞屋砂利工業(有)	芽室町芽室北2線33-1	0155-62-2917	4,000	4,000		5,000	5,000		
12	道東興業(株)	芽室町東芽室北1線3番地外	0155-37-2369	-	-		4,300	4,300		リサイクル土(15mm以下)
				-	-		-	4,300		リサイクル土(10mm以下) 販売再開

備考：土取場位置は、位置図を参照のこと。


積込渡し価格はほぐした土量であるので、地山量にて積算するときは下記の式で換算すること(有効数字3桁)。

地山換算価格＝積込渡し価格×変化率(L=1.2)

ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱土量にかかわらず全てバックホウ バケット容量1.3～1.5m³を使用すること。(購入土におけるダンプトラック積込み機種について 令和8年4月1日 局技術管理課事務連絡)

各社取扱い土砂の品質は必要に応じて事前確認のこと。

植土 土取場位置図

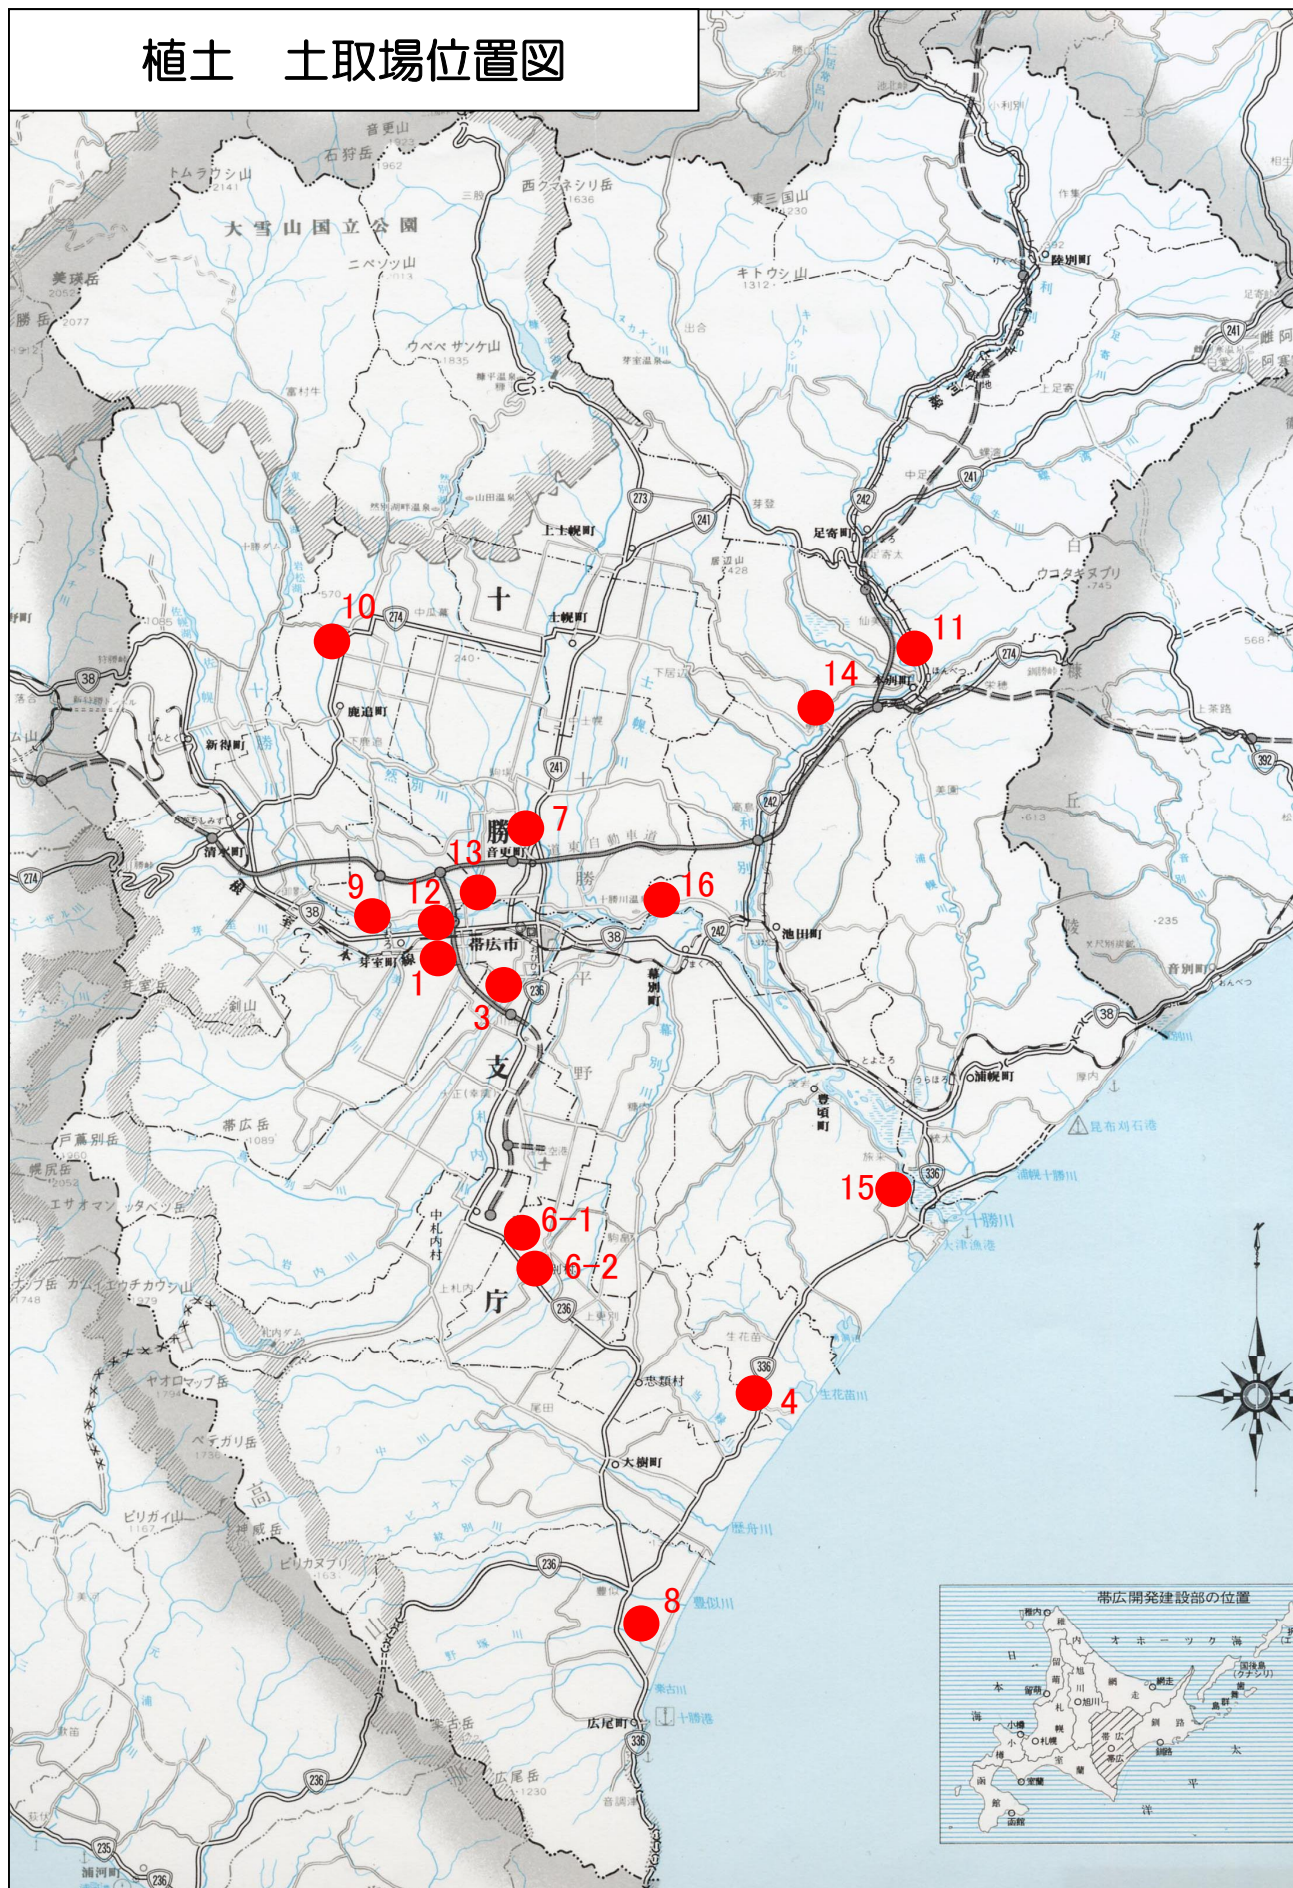

IV. アスファルト混合物単価

アスファルト混合物

単位:円/t

種 別	規 格		区 分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用
	As %	Fi %			①	②	③	④	⑤	
密粒度アスコン (13F)	6.0 ～ 8.0		昼間	当初	21,400	24,100	23,550	25,050	23,700	
				6/1	24,400	27,100	26,500	28,000	26,900	
				10/1	24,600	27,400	26,650	28,150	27,100	
			夜間	当初	21,900	—	—	—	—	
				6/1	24,900	—	—	—	—	
				10/1	25,100	—	—	—	—	
細粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	6.8	11.6	昼間	当初	23,050	25,650	25,200	26,700	25,100	
				6/1	26,400	28,950	28,500	30,000	28,900	
				10/1	26,600	29,250	28,650	30,150	29,100	
			夜間	当初	23,550	—	—	—	—	
				6/1	26,900	—	—	—	—	
				10/1	27,100	—	—	—	—	
細粒度ギャップアスコン (ゴム入り) 改質Ⅰ型	6.8	11.6	昼間	当初	25,950	28,500	28,050	29,550	28,000	
				6/1	29,400	31,900	31,450	32,950	31,900	
				10/1	30,300	32,900	32,300	33,800	32,800	
			夜間	当初	26,450	—	—	—	—	
				6/1	29,900	—	—	—	—	
				10/1	30,800	—	—	—	—	
細密粒度ギャップアスコン (13F55) (樹脂入り) 改質Ⅱ型	6.0 ～ 6.3	10.2 ～ 10.7	昼間	当初	24,350	27,100	26,650	28,150	26,650	
				6/1	27,450	30,150	29,700	31,200	29,950	
				10/1	28,300	31,100	30,450	31,950	30,800	
			夜間	当初	24,850	—	—	—	—	
				6/1	27,950	—	—	—	—	
				10/1	28,800	—	—	—	—	
密粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	5.8	9.8	昼間	当初	21,100	23,950	23,400	24,900	23,350	
				6/1	24,000	26,900	26,250	27,750	26,500	
				10/1	24,250	27,300	26,400	27,900	26,750	
			夜間	当初	21,600	—	—	—	—	
				6/1	24,500	—	—	—	—	
				10/1	24,750	—	—	—	—	
密粒度ギャップアスコン (ゴム入り) 改質Ⅰ型	5.8	9.8	昼間	当初	23,550	26,500	25,900	27,400	25,850	
				6/1	26,500	29,450	28,800	30,300	29,000	
				10/1	27,300	30,400	29,550	31,050	29,800	
			夜間	当初	24,050	—	—	—	—	
				6/1	27,000	—	—	—	—	
				10/1	27,800	—	—	—	—	
粗粒度アスコン	5.3	3.5	昼間	当初	19,450	22,300	21,950	23,450	21,900	
				6/1	22,100	25,050	24,650	26,150	24,600	
				10/1	22,300	25,350	24,800	26,300	24,800	
			夜間	当初	19,950	—	—	—	—	
				6/1	22,600	—	—	—	—	
				10/1	22,800	—	—	—	—	
アスファルト安定処理	砂利 3.8 碎石 4.0		昼間	当初	16,850	19,500	19,150	20,650	19,000	
				6/1	19,000	21,650	21,300	22,800	21,500	
				10/1	19,200	21,950	21,450	22,950	21,700	
			夜間	当初	17,350	—	—	—	—	
				6/1	19,500	—	—	—	—	
				10/1	19,700	—	—	—	—	
細粒度アスコン (歩道)	7.0	6.8	昼間	当初	22,350	25,150	25,050	26,550	24,700	
				6/1	25,800	28,600	28,350	29,850	28,300	
				10/1	25,950	28,850	28,450	29,950	28,450	
			夜間	当初	22,850	—	—	—	—	
				6/1	26,300	—	—	—	—	
				10/1	26,450	—	—	—	—	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。

工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。

単価割増については、Ⅳ-5によること。

アスファルト混合物

単位:円/t

種 別	規 格		区 分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用
	As %	Fi %			①	②	③	④	⑤	
細粒度アスコン (車道)	8.5	14.5	昼間	当初	24,550	28,050	27,450	28,950	27,500	
				6/1	28,350	32,050	31,400	32,900	30,850	
				10/1	28,500	32,250	31,500	33,000	31,000	
			夜間	当初	25,050	-	-	-	-	
				6/1	28,850	-	-	-	-	
				10/1	29,000	-	-	-	-	
ヒーティングアスモル	9.0	12.0	昼間	当初	25,800	28,600	28,700	30,200	28,050	
				6/1	30,000	32,850	33,500	35,000	32,500	
				10/1	30,100	33,050	33,600	35,100	32,600	
			夜間	当初	26,300	-	-	-	-	
				6/1	30,500	-	-	-	-	
				10/1	30,600	-	-	-	-	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。

工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。

単価割増については、IV-5によること。

◎ 排水性舗装用

単位:円/t

種 別	規 格		区 分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用
	粗粒材の 最大粒径 mm	目標 空隙率 %			①	②	③	④	⑤	
ポーラスアスファルト	13.0	17.0	昼間	当初	24,550	27,300	26,950	-	-	※アスファルトバインダ は、「ポリマー改質アス ファルト H型-F」を使用
				6/1	27,200	29,950	29,600	-	-	
				10/1	27,900	30,800	30,250	-	-	
			夜間	当初	25,050	-	-	-	-	
				6/1	27,700	-	-	-	-	
				10/1	28,400	-	-	-	-	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。

工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。

単価割増については、IV-5によること。

◎ 砕石マスチック舗装用

単位:円/t

種 別	規 格		区 分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用
	As %	Fi %			①	②	③	④	⑤	
砕石マスチックアスファルト (植物繊維補強材あり)	6.0		昼間	当初	26,200	28,950	28,550	-	-	※アスファルトバインダ は、「ポリマー改質アス ファルト II型」を使用
				6/1	29,150	31,900	31,500	-	-	
				10/1	29,950	32,850	32,250	-	-	
			夜間	当初	26,700	-	-	-	-	
				6/1	29,650	-	-	-	-	
				10/1	30,450	-	-	-	-	
砕石マスチックアスファルト (植物繊維補強材なし)	6.0		昼間	当初	24,550	27,300	26,900	-	-	※アスファルトバインダ は、「ポリマー改質アス ファルト II型」を使用
				6/1	27,500	30,250	29,850	-	-	
				10/1	28,300	31,150	30,600	-	-	
			夜間	当初	25,050	-	-	-	-	
				6/1	28,000	-	-	-	-	
				10/1	28,800	-	-	-	-	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。

工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。

単価割増については、IV-5によること。

アスファルト混合物(再生合材)

単位:円/t

種 別	規 格	区 分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用
	再生骨材混入率			①	②	③	④	⑤	
密粒度アスコン (13F)	再生骨材 20%	昼間	当初	-	22,600	-	23,300	22,100	
			6/1	-	25,650	-	25,850	24,950	
			10/1	-	25,950	-	26,050	25,150	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
			6/1	-	-	-	-	-	
			10/1	-	-	-	-	-	
	再生骨材 50%	昼間	当初	17,450	-	19,300	-	-	
			6/1	19,600	-	21,300	-	-	
			10/1	19,800	-	21,450	-	-	
		夜間	当初	17,950	-	-	-	-	
			6/1	20,100	-	-	-	-	
			10/1	20,300	-	-	-	-	
細粒度ギャップアスコン (ゴム無し)	再生骨材 20%	昼間	当初	-	24,000	-	24,950	23,550	
			6/1	-	27,400	-	27,900	26,800	
			10/1	-	27,650	-	28,050	26,950	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
			6/1	-	-	-	-	-	
			10/1	-	-	-	-	-	
	再生骨材 50%	昼間	当初	18,900	-	20,950	-	-	
			6/1	21,350	-	23,300	-	-	
			10/1	21,550	-	23,500	-	-	
		夜間	当初	19,400	-	-	-	-	
			6/1	21,850	-	-	-	-	
			10/1	22,050	-	-	-	-	
粗粒度アスコン	再生骨材 20%	昼間	当初	-	21,000	-	21,900	20,450	
			6/1	-	23,750	-	24,250	22,700	
			10/1	-	24,000	-	24,450	22,900	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
			6/1	-	-	-	-	-	
			10/1	-	-	-	-	-	
	再生骨材 50%	昼間	当初	15,800	-	18,150	-	-	
			6/1	17,600	-	19,900	-	-	
			10/1	17,850	-	20,100	-	-	
		夜間	当初	16,300	-	-	-	-	
			6/1	18,100	-	-	-	-	
			10/1	18,350	-	-	-	-	
アスファルト安定処理	再生骨材 20%	昼間	当初	-	18,300	-	19,250	17,750	
			6/1	-	20,550	-	21,000	20,100	
			10/1	-	20,850	-	21,150	20,300	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
			6/1	-	-	-	-	-	
			10/1	-	-	-	-	-	
	再生骨材 50%	昼間	当初	13,800	-	15,600	-	-	
			6/1	15,100	-	16,800	-	-	
			10/1	15,350	-	17,000	-	-	
		夜間	当初	14,300	-	-	-	-	
			6/1	15,600	-	-	-	-	
			10/1	15,850	-	-	-	-	
細粒度アスコン (歩道)	再生骨材 20%	昼間	当初	-	23,750	-	25,050	23,200	
			6/1	-	27,200	-	28,150	26,350	
			10/1	-	27,400	-	28,250	26,500	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
			6/1	-	-	-	-	-	
			10/1	-	-	-	-	-	
	再生骨材 50%	昼間	当初	18,350	-	21,150	-	-	
			6/1	20,900	-	23,700	-	-	
			10/1	21,000	-	23,800	-	-	
		夜間	当初	18,850	-	-	-	-	
			6/1	21,400	-	-	-	-	
			10/1	21,500	-	-	-	-	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。

工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。

単価割増については、IV-5によること。

再生合材の出荷可能期間について以下の通り限定する。

①・③・④ゾーン・・・4/1～11/30、②・⑤ゾーン・・・4/1～10/31

アスファルト混合物(再生合材)

単位:円/t

種 別	規 格	区 分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用
	再生骨材混入率			①	②	③	④	⑤	
細粒度アスコン (車道)	再生骨材 20%	昼間	当初	-	26,450	-	27,150	25,750	
			6/1	-	30,500	-	30,750	29,000	
			10/1	-	30,650	-	30,850	29,150	
		夜間	当初	-	-	-	-	-	
			6/1	-	-	-	-	-	
			10/1	-	-	-	-	-	
	再生骨材 50%	昼間	当初	20,800	-	23,200	-	-	
			6/1	23,750	-	26,250	-	-	
			10/1	23,900	-	26,350	-	-	
		夜間	当初	21,300	-	-	-	-	
			6/1	24,250	-	-	-	-	
			10/1	24,400	-	-	-	-	
細粒度ギャップアスコン (ゴム入り) 改質Ⅰ型	再生骨材 20%	昼間	当初	23,750	26,850	25,950	27,450	25,950	
			6/1	26,800	30,250	28,950	30,450	29,300	
			10/1	27,550	31,200	29,650	31,150	30,050	
		夜間	当初	24,250	-	-	-	-	
			6/1	27,300	-	-	-	-	
			10/1	28,050	-	-	-	-	
密粒度ギャップアスコン (ゴム入り) 改質Ⅰ型	再生骨材 20%	昼間	当初	22,000	24,850	24,150	25,650	24,200	
			6/1	24,700	27,850	26,800	28,300	27,200	
			10/1	25,400	28,700	27,450	28,950	27,900	
		夜間	当初	22,500	-	-	-	-	
			6/1	25,200	-	-	-	-	
			10/1	25,900	-	-	-	-	
細密粒度ギャップアスコン (13F55) (樹脂入り) 改質Ⅱ型	再生骨材 20%	昼間	当初	23,950	26,500	-	-	26,150	
			6/1	26,550	29,150	-	-	29,050	
			10/1	27,300	29,950	-	-	29,800	
		夜間	当初	24,450	-	-	-	-	
			6/1	27,050	-	-	-	-	
			10/1	27,800	-	-	-	-	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。
 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
 単価割増については、Ⅳ-5によること。
 再生合材の出荷可能期間について以下の通り限定する。
 ①・③・④ゾーン・・・4/1～11/30、②・⑤ゾーン・・・4/1～10/31

◎ 焼 砂

単位:円/t

種 別	規 格	区 分	制 定 改 定	ゾ ー ン					適 用
				①	②	③	④	⑤	
焼 砂			当初	13,600	15,400	15,200	16,700	15,200	
			10/1	14,500	17,200	16,100	17,600	17,000	

備考：本単価は、ゾーン内現場着価格である。
 工事箇所がゾーンをまたぐ場合、又は、ゾーン境界線上の場合は、安価な方を設計単価とする。但し、連工事等において明らかに使用現場が異なる場合は、各々のゾーン単価を設計単価とする。
 単価割増については、Ⅳ-5によること。

☆アスファルト混合物 単価割増

1) 単価割増

アスファルト混合物、アスファルト混合物(再生合材)、焼砂において
下記の(ア)に該当する場合は単価にそれぞれ加算を行う。

(ア) 山岳割増

①ゾーン山岳地帯の価格は、①ゾーン単価に

当初	10/1
820	820


 円を加算する。

②ゾーン山岳地帯の価格は、②ゾーン単価に

当初
1,020

 円を加算する。

十勝地方アスファルト混合物ゾーン図

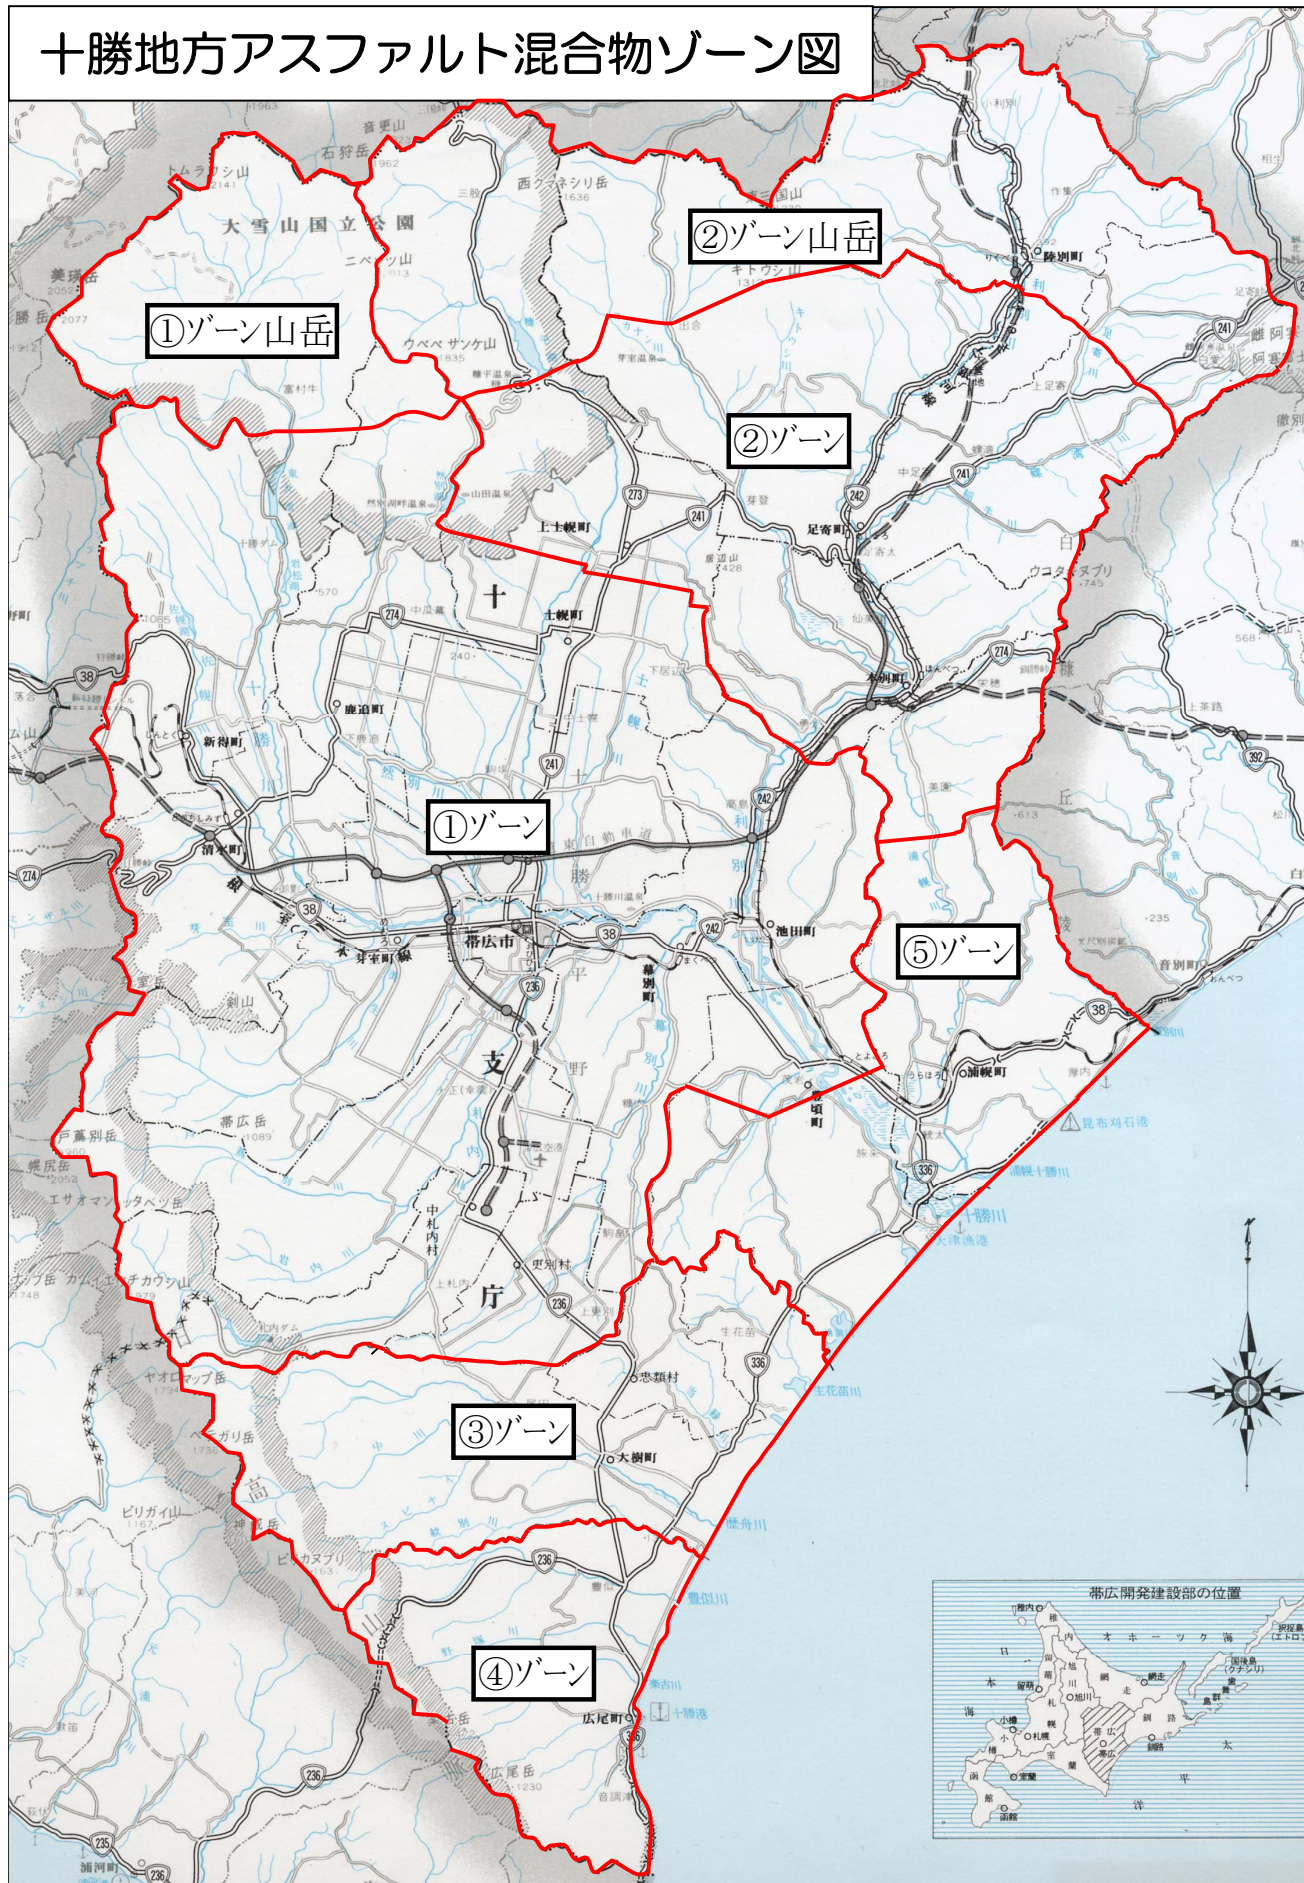

V. コンクリート製品単価

コンクリート製品(1/4)

単位:円

種 別	規 格	参考重量 (kg)	単位	設 計 単 価			摘 要
				当 初	10/1		
U字型止水壁	300A 110 ×80×15 (cm)	270	個	18,000	19,400		用心鉄筋入り
	300B 110 ×80×15 (cm)	268	個	17,900	19,200		〃
	300C 130 100 ×90×15 (cm)	300	個	20,100	21,600		〃
	360A 136 ×86×15 (cm)	360	個	24,100	25,900		〃
	360B 130 100 ×90×15 (cm)	290	個	19,400	20,800		〃
	450 160 110 ×100×15 (cm)	360	個	24,100	25,900		〃
落口工吐口柵	法 1:1.5 φ 300mm 落差 0.20m	739	個	53,200	54,700		
	〃 φ 450mm 落差 0.20m	1,215	個	87,400	89,900		
	〃 φ 1,000mm 落差 0.15m	3,471	個	250,000	256,000		
	〃 φ 1,100mm 落差 0.15m	3,830	個	275,000	283,000		
	法 1:2.0 φ 300mm 落差 0.20m	1,066	個	76,700	78,800		
	〃 φ 450mm 落差 0.20m	1,579	個	113,000	116,000		
	〃 φ 1,000mm 落差 0.15m	4,651	個	334,000	344,000		
	〃 φ 1,100mm 落差 0.15m	4,980	個	358,000	368,000		
浸透柵	I 型A 840*840*1000	690	個	74,700	74,700		
	I 型B 1100*1100*1200	1,360	個	193,000	193,000		
浸透柵安定板	I 型A用 1100*1100*100/150	240	個	32,600	32,600		
	I 型B用 1360*1360*150/200	440	個	50,000	50,000		
浸透柵底板	I 型A用 580*580*100	64	個	9,760	9,760		
	I 型B用 780*780*100	120	個	17,600	17,600		
ゴミ除去装置	I 型A用 中間部用	－	個	73,400	73,400		
	I 型B用 中間部用	－	個	98,600	98,600		
グレーチング蓋	I 型B用 T-14 普通目	87	個	83,600	83,600		
浸透柵トレンチ管	φ 200	58	m	7,660	7,660		
	φ 300	106	m	13,100	13,100		
	φ 450	178	m	22,700	22,700		
透水シート	引張強度 490N・5cm以下級 質量200g/m ² 以上	－	m ²	580	580		

備考：本単価は、管内現場着価格である。
参考重量2,500kg以上は車上渡し価格である。

コンクリート製品(2/4)

単位:円

種 別	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
特殊コンクリート製品	無筋コンクリート	W=100kgまで ※基礎ブロック・止水壁・コンクリート標などに類似している製品	m ³	164,000	171,000	参考重量2,350kg/m ³
		W=100kg以上 500kgまで ※同上	m ³	157,000	164,000	〃
		W=500kg以上 1,000kgまで ※同上	m ³	148,000	155,000	〃
		W=1,000kg以上 ※同上	m ³	141,000	148,000	〃
	鉄筋コンクリート	W=500kgまで ※樹類で基本の型が接続樹・落口樹などに類似している製品	m ³	273,000	280,000	参考重量2,400kg/m ³
		W=500kg以上 1,000kgまで ※同上	m ³	240,000	247,000	〃
		W=1,000kg以上 5,000kgまで ※同上	m ³	232,000	240,000	〃
		W=5,000kg以上 ※同上	m ³	222,000	229,000	〃

備考: 本単価は、管内現場着価格である。
2,500kg以上は車上渡し価格である。

単位:円

種 別	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
ハンドホール平鋼 (ボルト、ナット、座金含む)	FB 9×65 全長L700(アンカー穴間長L600) 2ヶ/箇所	箇所	14,200	14,200		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

単位:円

種 別	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
コンクリート柵板(PC板)	USP-1 設計抵抗曲げモーメント 3.5KN・m/m(正) 1.7KN・m/m(負)	m ²	17,600	18,800		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

単位:円

種 別	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
V型柵渠工 親柱鋼材	380kg以上～420kg未満	kg	408	408		
	420kg以上～460kg未満	kg	408	408		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

コンクリート製品(3/4)

単位:円

種 別	規 格	参考 重量 (kg)	単位	設 計 単 価			摘 要
				当 初	10/1		
集水桝 (下部桝)	1700型 外寸W1700×W1700×H1600	3,421	個	331,000	342,000		
	1900型 外寸W1900×W1900×H1850	4,385	個	432,000	446,000		
集水桝用蓋	1200型 コンクリート蓋 2枚/組	130	組	13,700	14,200		
	1300型 コンクリート蓋 2枚/組	162	組	16,100	17,000		
	1400型 コンクリート蓋 3枚/組	230	組	23,200	23,900		
	1500型 コンクリート蓋 3枚/組	262	組	26,300	27,200		
	1600型 コンクリート蓋 4枚/組	302	組	30,400	31,400		
	1700型 コンクリート蓋 4枚/組	346	組	34,300	35,500		
	1900型 コンクリート蓋 5枚/組	441	組	44,100	45,500		
集水桝 (中間桝) H=50mm毎 H=1000mm/個まで	1200型 外寸W1200×W1200×H50	76	個	5,850	6,040		
	1300型 外寸W1300×W1300×H50	83	個	6,410	6,620		
	1400型 外寸W1400×W1400×H50	92	個	6,970	7,200		
	1500型 外寸W1500×W1500×H50	98	個	7,530	7,770		
	1600型 外寸W1600×W1600×H50	105	個	8,090	8,350		
	1700型 外寸W1700×W1700×H50	112	個	8,640	8,920		
	1900型 外寸W1900×W1900×H50	126	個	9,760	10,000		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。
参考重量2,500kg以上は車上渡し価格である。

コンクリート製品(4/4)

単位:円

種 別	規 格	参考 重量 (kg)	単位	設 計 単 価			摘 要
				当 初	10/1		
V型トラフ	高外圧 240×240×2000	230	個	14,700	15,500		
	高外圧 300×300×2000	326	個	20,900	22,000		
	高外圧 300×400×2000	410	個	26,100	27,500		
	高外圧 400×400×2000	450	個	28,500	30,000		
	高外圧 450×450×2000	544	個	35,400	37,300		
	高外圧 500×500×2000	618	個	39,800	41,900		
	高外圧 600×600×2000	770	個	49,900	52,600		
	高外圧 700×700×2000	1,000	個	68,400	72,100		
	高外圧 800×800×2000	1,220	個	83,700	88,300		
	高外圧 900×900×2000	1,480	個	101,000	106,000		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。
参考重量2,500kg以上は車上渡し価格である。

単位:円

種 別	規 格	参考 重量 (kg)	単位	設 計 単 価			摘 要
				当 初	10/1		
ソケット付き トラフ	U300A L=600	76	個	5,210	5,470		
	U300A L=600 すべり止め付	83	個	5,660	5,940		
	U300B L=600	86	個	5,900	6,190		
	U300B L=600 すべり止め付	93	個	6,380	6,690		
	U450 L=600	146	個	9,960	10,400		
	U450 L=600 すべり止め付	156	個	10,600	11,100		
	U600 L=1000	366	個	24,600	25,800		
	U600 L=1000 すべり止め付	380	個	25,800	27,000		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。
参考重量2,500kg以上は車上渡し価格である。

VI. そ の 他 資 材 単 価

生 芝 類

単位:円

種 別	規 格	単位	設 計 単 価			適 用
			当 初	10/1		
生 芝		m ²	440	440		規格:ロール芝 厚さ3cm以上 ※栽培土工芝を含む

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

視 線 誘 導 標 類

単位:円

種 別	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
地点標見出し標支柱	STK φ76.3×2.8×4.0 メッキ+アクリルウレタン塗装(茶)	本	28,100	28,300		根かせ含む
	STK φ76.3×2.8×4.5 メッキ+アクリルウレタン塗装(茶)	本	31,400	31,600		〃
伸縮式デリネーター(防護柵用)	2段式 φ66×2,500mm	本	23,500	23,500		
案内標識修正シート	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m ²	57,900	61,300		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

鋼 製 柵 渠

単位:円

名 称	種 別	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
				当 初	10/1		
柵板	鋼板	t=1.6mm	m ²	12,500	12,500		亜鉛メッキ Z-60
自立型杭	H型鋼	H 100×50	kg	516	516		亜鉛メッキ
		H-100×100・H-125×125	kg	458	458		〃
ボックス型 主柱	H型鋼	H-100×50	kg	632	632		〃
		H-125×125	kg	585	585		〃
U型ボルト (座金、プレート 含む)	H型鋼用	φ 13mm 55×150 H-100×50用	本	860	860		亜鉛メッキ
		φ 13mm 105×150 H-100×100用	本	920	920		〃
		φ 13mm 130×175 H-125×125用	本	1,070	1,070		〃
Mボルト		M12×40mm	本	65	65		〃

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

接 着 材

単位:円

記 号	使 用 目 的	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
B	コンクリート打継ぎ及びかさ上げ用	kg	3,400	3,910		SB202
D	SBモルタル基剤	kg	3,480	4,160		SB303C
E	水中接着充填目地用	kg	2,400	2,700		セキスイ エスタイン ジョイナー

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

接 着 ア ン カ ー

2. ケミカルアンカーレジンカプセル
Rタイプ(カプセルタイプ) 一般ボルト(SS400材質ボルト)用

単位:円

型 式	寸 法		単位	設 計 単 価			摘 要
	外径長(mm)	容積(cm ³)		当 初	10/1		
RV1911	20.5×110	35	本	526	526		

備考: 本単価は、カプセル剤の管内現場着価格である。
アンカー鋼棒(鉄筋)は、別途加算すること。

タラップガード

単位:円

名 称	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
HL- 900型	L=900 A=300	基	131,000	131,000		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

多 孔 管

単位:円

名 称	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
多 孔 管	φ 50×2 合成樹脂製 (FEP管を含む)	m	4,920	6,310		
	φ 50×3 合成樹脂製 (FEP管を含む)	m	6,230	8,000		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

橋 梁 用 防 護 柵

車両用防護柵(ベースプレート式)

形状	種 別				設計 単価	亜鉛メッキ仕様(円/m)		塗装(指定色)(円/m)		縦断勾配 加工費加算 3%≦I≦10%	突合せ加工 (円/箇所)	摘 要
	規格	高さ	ビーム 本数	標準 スパン		30m以上	30m未満	30m以上	30m未満			
角ビーム式	A種	0.85 (m)	3(本)	2(m)	当 初	局単価 56114参照	78,700	79,300	95,200	10%	41,400	
					10/1	局単価 56114参照	86,000	85,000	102,000	10%	41,400	
	B種	0.85 (m)	3(本)	2(m)	当 初	局単価 56115参照	58,100	63,900	76,700	10%	36,700	
					10/1	局単価 56115参照	63,400	68,500	82,200	10%	36,700	
丸ビーム式	A種	0.85 (m)	3(本)	2(m)	当 初			81,000	97,200	10%	41,200	
					10/1			85,000	102,000	10%	41,200	

高欄兼用車両用防護柵(ベースプレート式)

形状	種 別				設計 単価	亜鉛メッキ仕様(円/m)		塗装(指定色)(円/m)		縦断勾配 加工費加算 3%≦I≦10%	突合せ加工 (円/箇所)	摘 要
	規格	高さ	ビーム 本数	標準 スパン		30m以上	30m未満	30m以上	30m未満			
角ビーム式 (縦桟型)	A種	1.00 (m)	3(本)	2(m)	当 初	局単価 56116参照	103,000	101,000	122,000	10%	58,200	
					10/1	局単価 56116参照	112,000	108,000	130,000	10%	58,200	
	B種	1.00 (m)	3(本)	2(m)	当 初	局単価 56117参照	83,700	88,300	106,000	10%	51,000	
					10/1	局単価 56117参照	91,200	94,500	113,000	10%	51,000	
丸ビーム式 (縦桟型)	A種	1.00 (m)	3(本)	2(m)	当 初			110,000	132,000	10%	56,100	
					10/1			115,000	138,000	10%	56,100	

適用：本単価は、管内現場着価格である。
 角ビーム式の単価は、ベースプレート方式(Wナット)の価格であり、通し端部プレートを含む。
 丸ビーム式の単価は、ベースプレート方式(Wナット)の価格である。
 塗装(指定色)は、メッキ後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様である。
 突合せ加工費とは、擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算する。

注1) 曲線半径が100m程度以下で、曲げ加工が必要な場合は別途加算すること。
 注2) 製作延長の適用は、1橋1形式毎の適用である(1工事の数量では判断しない)。

量 水 標

単位:円

名 称	規 格	単位	設 計 単 価			摘要
			当 初	10/1		
自立柱式 わかりやすい量水標Aタイプ	H=2.51m～3.00m φ 318.5×6.9mm メッキ+塗装耐候性シート貼り 調整部分反射基礎ブロック 1,400×1,000×800	基	985,000	1,010,000		
自立柱式 わかりやすい量水標Bタイプ	H=3.01m～3.50m φ 318.5×6.9mm メッキ+塗装耐候性シート貼り 調整部分反射基礎ブロック 1,600×1,000×800	基	1,010,000	1,040,000		
自立柱式 わかりやすい量水標Cタイプ	H=3.51m～4.00m φ 318.5×6.9mm メッキ+塗装耐候性シート貼り 調整部分反射基礎ブロック 1,600×1,000×800	基	1,140,000	1,170,000		
自立柱式 わかりやすい量水標Dタイプ	H=4.01m～4.50m φ 318.5×6.9mm メッキ+塗装耐候性シート貼り 調整部分反射基礎ブロック 1,800×1,200×800	基	1,210,000	1,250,000		
自立柱式 わかりやすい量水標Eタイプ	H=4.51m～5.00m φ 318.5×6.9mm メッキ+塗装耐候性シート貼り 調整部分反射基礎ブロック 1,800×1,200×800	基	1,390,000	1,430,000		
自立柱式 わかりやすい量水標Fタイプ	H=5.01m～5.50m φ 318.5×6.9mm メッキ+塗装耐候性シート貼り 調整部分反射基礎ブロック 2,000×1,200×800	基	1,500,000	1,540,000		
わかりやすい量水標	W300×H1,000×t2 アルミ製 調整部分反射	m	28,200	30,200		
橋脚用わかりやすい量水標	W600×H1,000×t2 アルミ製 調整部分反射	m	51,100	54,700		
橋脚用わかりやすい量水標 見出し板	W800×H400×t2 アルミ製 調整部分反射	枚	28,300	30,400		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

転落防止柵部材

単位:円

名 称	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
転落防止柵部材 支柱(Gp-pt)	φ 60.5×3.2×2,050 めっき	本	8,820	8,820		
転落防止柵部材 ビーム(Gp-pt)	φ 42.7×2.3×1,995 めっき	本	4,050	4,050		
転落防止柵部材 ブラケット(Gp-pt)	φ 42.7 めっき	本	1,350	1,350		
転落防止柵部材 ボルト・ナット(Gp-pt)	M12×80	本	290	290		
	M12×70	本	290	290		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

※注: .「Gr、Gc各種の部材単価は物価版に掲載あり」

農業関連資材 (1/3)

単位:円

名 称	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
特殊押輪 ALW形	φ 1100 K形受口用	組	416,000	457,000		
	φ 1000 K形受口用	組	309,000	340,000		
	φ 800 K形受口用	組	171,000	188,000		
	φ 700 K形受口用	組	130,000	143,000		
	φ 600 K形受口用	組	86,200	94,800		
	φ 500 K形受口用	組	71,100	78,200		
	φ 450 K形受口用	組	62,900	69,100		
	φ 400 K形受口用	組	55,600	61,200		
	φ 350 K形受口用	組	43,900	48,300		
	φ 300 K形受口用	組	29,600	32,600		
	φ 600 ALW形受口用	組	113,000	125,000		
	φ 500 ALW形受口用	組	101,000	111,000		
	φ 450 ALW形受口用	組	87,300	96,000		
	φ 400 ALW形受口用	組	58,300	64,200		
	φ 350 ALW形受口用	組	49,400	54,400		
	φ 300 ALW形受口用	組	42,200	46,400		
水道用合フランジ	φ 75×φ 50 16k	枚	9,200	9,200		
フランジ接合材	ISOフランジ φ 75 10k	組	5,060	5,740		
	ISOフランジ φ 75 16k	組	5,060	5,740		
	φ 100 10K用(GF-RF)ISO規格	組	5,840	6,380		
自動排水弁	青銅製 ネジ付 φ 15	個	30,600	30,600		
フランジレスバタフライ弁	ウォームギア式 B・N付 10k φ 65	台	19,100	19,100		
鋼管用無頭管継手	メカ形T字管(枝部鋼管ネジ) 離防付 φ 65×15A~50A	個	37,900	37,900		黒合成樹脂塗装
	メカ形ベンド(台付) 離防付 φ 65×90°	個	55,800	55,800		黒合成樹脂塗装
	メカ形フランジ短管 離防付 φ 65×φ 100 7.5k	個	44,800	44,800		黒合成樹脂塗装
	メカ形フランジ短管 離脱防止付 φ 150×φ 65 7.5K	個	60,800	60,800		黒合成樹脂塗装
	メカ形フランジ短管 離脱防止付 φ 150 0.74MPa	個	34,200	34,200		黒合成樹脂塗装

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

農業関連資材 (2/3)

単位:円

名 称	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
操作台(中間踊り場)	φ 1200用 FRPグレーチング 取付金物含む	組	240,000	240,000		
	φ 1500用 FRPグレーチング 取付金物含む	組	291,000	291,000		
かんがい用取水栓	ADMP型取水栓 100mm	組	1,450,000	1,710,000		
VCジョイント	φ 75	個	21,000	23,100		内外面エポキシ樹脂粉体塗装、離脱防止機能付
	φ 100	個	26,500	29,200		内外面エポキシ樹脂粉体塗装、離脱防止機能付
急速空気弁(補修弁付)	樹脂製 φ 25 0.74MPa	台	73,900	90,400		フランジ形、コック付
	樹脂製 φ 25 0.74MPa ねじ込み型コック付	台	67,100	82,000		
管帽 塩ビ管用	φ 150 離脱防止付	本	28,300	28,300		内外面エポキシ樹脂粉体塗装
大型環境ブロック	W=200kg/m2 2m2/個	m2	9,700	10,100		
	W=240kg/m2 2m2/個	m2	11,200	11,600		
	W=290kg/m2 2m2/個	m2	12,700	13,200		
	W=320kg/m2 2m2/個	m2	13,400	13,900		
帯工ブロック	取付金具・止水スポンジゴム含む	m3	129,000	135,000		車上渡し
粗石付護床ブロック	2t級 型枠含む	m2	30,500	32,000		連結鉄筋(フック)含む、連結金具(シャックル)含まず
用水路標識柱	伸縮型タイプ H=1350~2800	本	38,400	38,400		
通気パイプ	伸縮型 L=1500mm アンカー付	本	528,000	528,000		
	固定型 L=1500mm アンカー付	本	124,000	139,000		
空気弁用半円アルミ蓋	φ 1200用 保温付 防風タイプ	枚	372,000	372,000		
	φ 1500用 保温付 防風タイプ	枚	443,000	443,000		
RC頂版	HP φ 1200用 半割 t=120	枚	38,900	38,900		
	HP φ 1500用 半割 t=120	枚	61,000	61,000		
プレキャスト小口止ブロック	B300mm×H500mm 取付金具含む	m	21,700	22,900		
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	B300mm×H500mm 取付金具含む	m	21,700	22,900		
アルミ製蓋	φ 300用 t=3.5mm 施錠金具付 4kg/組	組	56,400	56,400		
	φ 600用 t=3.5mm 施錠金具付 7kg/組	組	138,000	138,000		
	φ 1650用 t=3.5mm 2枚割 保温付 防風タイプ 施錠金具付 75kg/組(2つ割)	組	861,000	861,000		
	φ 1200用 t=3.5mm 2枚割 施錠金具付 35kg/組(2つ割)	組	418,000	418,000		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

農業関連資材 (3/3)

単位:円

名 称	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
プレキャストコンクリート基礎	φ 1200 t=150 400kg、1780×1780 ×50/200 800kg	枚	222,000	222,000		
	φ 1200 t=150 半割 200kg	枚	24,000	24,000		

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

そ の 他 (1/2)

単位:円

名 称	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
ひび割れ充填材	セメント系1,920kg/m ³	kg	224	224		MUマテックス アーマ#520相当
緑化用ワラムシロ	止め串含む	m ²	280	280		
FRPメッシュ	FTM-G4G	m ²	9,240	9,240		
コンクリートアンカー	ST860 SUS	本	281	281		
橋梁用ガードレール	Gr C2 2B S BPL式 白塗装 袖レールおよび付属品(ボルト・ナット等) 一式を含む	m	36,500	36,500		
ガードレールアンカー	アンカーボルトD22 アンカープレート FB9×100	組	9,720	12,500		溶融亜鉛メッキ仕上げ
防寒材	ポリスチレンフォーム t=100mm	m ²	3,120	4,220		断熱性能3種
止水板	ブチルゴム系及び活性化樹脂系 100×6 芯材なし	m	1,360	1,580		スパ°ンシール R-0610
フラップゲート	アルミ製 φ600用 樹用	基	356,000	392,000		
	アルミ製 φ600用 管用	基	418,000	460,000		
	アルミ製 φ300用 樹用	基	142,000	157,000		
	アルミ製 φ300用 管用	基	216,000	237,000		
ヤシ繊維マット	t=50mm	m ²	2,640	2,970		ニート°フルマット N 50

備考: 本単価は、管内現場着価格である。

そ の 他 (2/2)

単位:円

名 称	規 格	単位	設 計 単 価			摘 要
			当 初	10/1		
汚水処理用鋼板製簡易水槽 賃料	3m ³ 級 賃貸期間90日未満	基・日		1,500		
	3m ³ 級 賃貸期間180日未満	基・日		1,000		
	3m ³ 級 賃貸期間360日未満	基・日		1,000		
	5m ³ 級 賃貸期間90日未満	基・日		2,000		
	5m ³ 級 賃貸期間180日未満	基・日		1,500		
	5m ³ 級 賃貸期間360日未満	基・日		1,500		
	10m ³ 級 賃貸期間90日未満	基・日		3,000		
	10m ³ 級 賃貸期間180日未満	基・日		2,500		
	10m ³ 級 賃貸期間360日未満	基・日		2,500		
汚水処理用鋼板製簡易水槽 基本管理費	3m ³ 級	基・回		1,000		
	5m ³ 級	基・回		1,000		
	10m ³ 級	基・回		1,000		

備考: 本単価は、賃貸業者置場渡し・戻し価格である。