

2022年度

管 内 単 価 表

(2022 年 11 月 1 日 改 定)

(2022 年 10 月 1 日 改 定)

(2022 年 9 月 1 日 改 定)

(2022 年 7 月 1 日 改 定)

(2022 年 4 月 1 日 当 初)

小 樽 開 発 建 設 部

2022年度 小樽開発建設部管内単価表 改定履歴

※改定単価は、入札書提出期限が改定年月日以降の工事・業務から適用する。

改 定 年 月 日	改 定 箇 所
2022 年 7 月 1 日	I -3-2 アスファルト混合物 全ゾーン
	IV-1-1 建設副産物中間処理料金 ニセコ環境・仁木重機・小樽建設産業
	IV-1-2 一般廃棄物処理施設料金 小樽建設産業
	IV-1-3 建設副産物最終処分料金 仁木重機・ニセコ環境
	IV-1-4 建設発生土受入料金表 小樽建設産業
	IV-2 購入土砂類料金表 仁木重機
令 和 4 年 9 月 1 日	I -1-2 レディーミストコンクリート（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）
	I -1-3 レディーミストコンクリート（セメント種別：普通ポルトランドセメント）
	I -1-4 生コンクリート（営繕）（セメント種別：高炉B種）
	I -1-5 生コンクリート（営繕）（セメント種別：普通ポルトランド）
令 和 4 年 10 月 1 日	I -1-2 レディーミストコンクリート（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）
	I -1-3 レディーミストコンクリート（セメント種別：普通ポルトランドセメント）
	I -1-4 生コンクリート（営繕）（セメント種別：高炉B種）
	I -1-5 生コンクリート（営繕）（セメント種別：普通ポルトランド）
	I -1-7 生コンクリートの冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について
	I -2-2 骨材価格表
	I -3-2 アスファルト混合物価格表
	IV-1-1 建設副産物中間処理施設料金表
	IV-1-2 一般廃棄物処理施設料金表
	IV-1-4 建設発生土受入料金表
	IV-2 購入土砂類料金
令 和 4 年 11 月 1 日	I -1-2 レディーミストコンクリート（セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント）
	I -1-3 レディーミストコンクリート（セメント種別：普通ポルトランドセメント）
	I -1-5 生コンクリート（営繕）（セメント種別：普通ポルトランド）

目 次

I 主要資材

I - 1	生コンクリート	
I - 1 - 1	生コンクリートゾーン内市町村名	3
	生コンクリート区域図	4
	生コンクリート区域図補足	5
I - 1 - 2	セメント種別：混合B種（BB、FB）	6
I - 1 - 3	セメント種別：普通ポルトランドセメント（N）	17
I - 1 - 4	営繕用（高炉B種）	30
I - 1 - 5	営繕用（普通ポルトランドセメント）	33
I - 1 - 6	生コンクリートに関する摘要	36
I - 1 - 7	冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について	37
I - 2	骨材類	
I - 2 - 1	骨材類ゾーン内市町村名	39
	骨材区域図	40
I - 2 - 2	骨材価格表	41
I - 3	アスファルト混合物	
I - 3 - 1	アスファルト混合物ゾーン内市町村名	45
	アスファルト混合物区域図	46
I - 3 - 2	アスファルト混合物価格表	47

II 一般資材

II - 1	生芝	58
II - 2	ます用蓋類・車道用側溝	58・59
II - 3	側溝用グレーチング蓋	60
II - 4	コンクリート2次製品類	60
II - 5	照明用基礎ブロック	63
II - 6	情報ボックス資材	63
II - 7	U型トラフ用止水壁	64
II - 8	その他資材	64
II - 9	農業用資材	68
II - 10	橋梁防護柵資材	69
II - 11	雪崩予防柵資材	69
II - 12	道路維持資材	70
II - 13	再生クラッシャーラン製造工	72
II - 14	接着アンカー	73
II - 15	コンクリート構造物補修資材	74
II - 16	電線共同溝用資材	75
II - 17	トンネル補修用資材	78

Ⅱ	－	18	軟弱地盤処理工資材		78
---	---	----	-----------	-------	----

Ⅲ	港湾・漁港材料投入単価表				
Ⅲ	港湾・漁港材料投入単価表について				 80

Ⅳ 主要資材（非公表）

Ⅳ	－	1	建設副産物処理料金	}
Ⅳ	－	2	購入土砂類料金	

小樽開発建設部技術管理課内で閲覧できます。

I 主 要 資 材

I - 1 生 コ ン ク リ ー ト

I - 1 - 1 生コンクリートゾーン内市町村名


ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
①	小樽地区	小樽市一部、余市町一部、赤井川村一部
①-2	桂岡（石狩湾新港含む）地区	小樽市一部
②	余市・古平地区	余市町一部、赤井川村一部、仁木町、古平町、積丹町一部
③	入舸・余別地区	積丹町一部
④	倶知安地区	倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、蘭越町
⑤	寿都地区	寿都町一部、黒松内町一部、島牧村一部
⑥	島牧地区	島牧村
⑦	黒松内地区	黒松内町一部、寿都町一部
⑧	岩内地区	岩内町、共和町、泊村
⑨	神恵内地区	神恵内村


- 備 考
- ①ゾーンと①-2ゾーンの境界は、国道5号張碓トンネル（札幌側）とする。
 - ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）及び国道393号落合橋（小樽側）とする。
 - ②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号美国橋（積丹側）とする。
 - ②ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ③ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。
 - ④ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、国道229号太平橋（島牧側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号と道道9号の交差点とする。
 - ⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号茂岩トンネル（神恵内側）とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

生コンクリート区域図

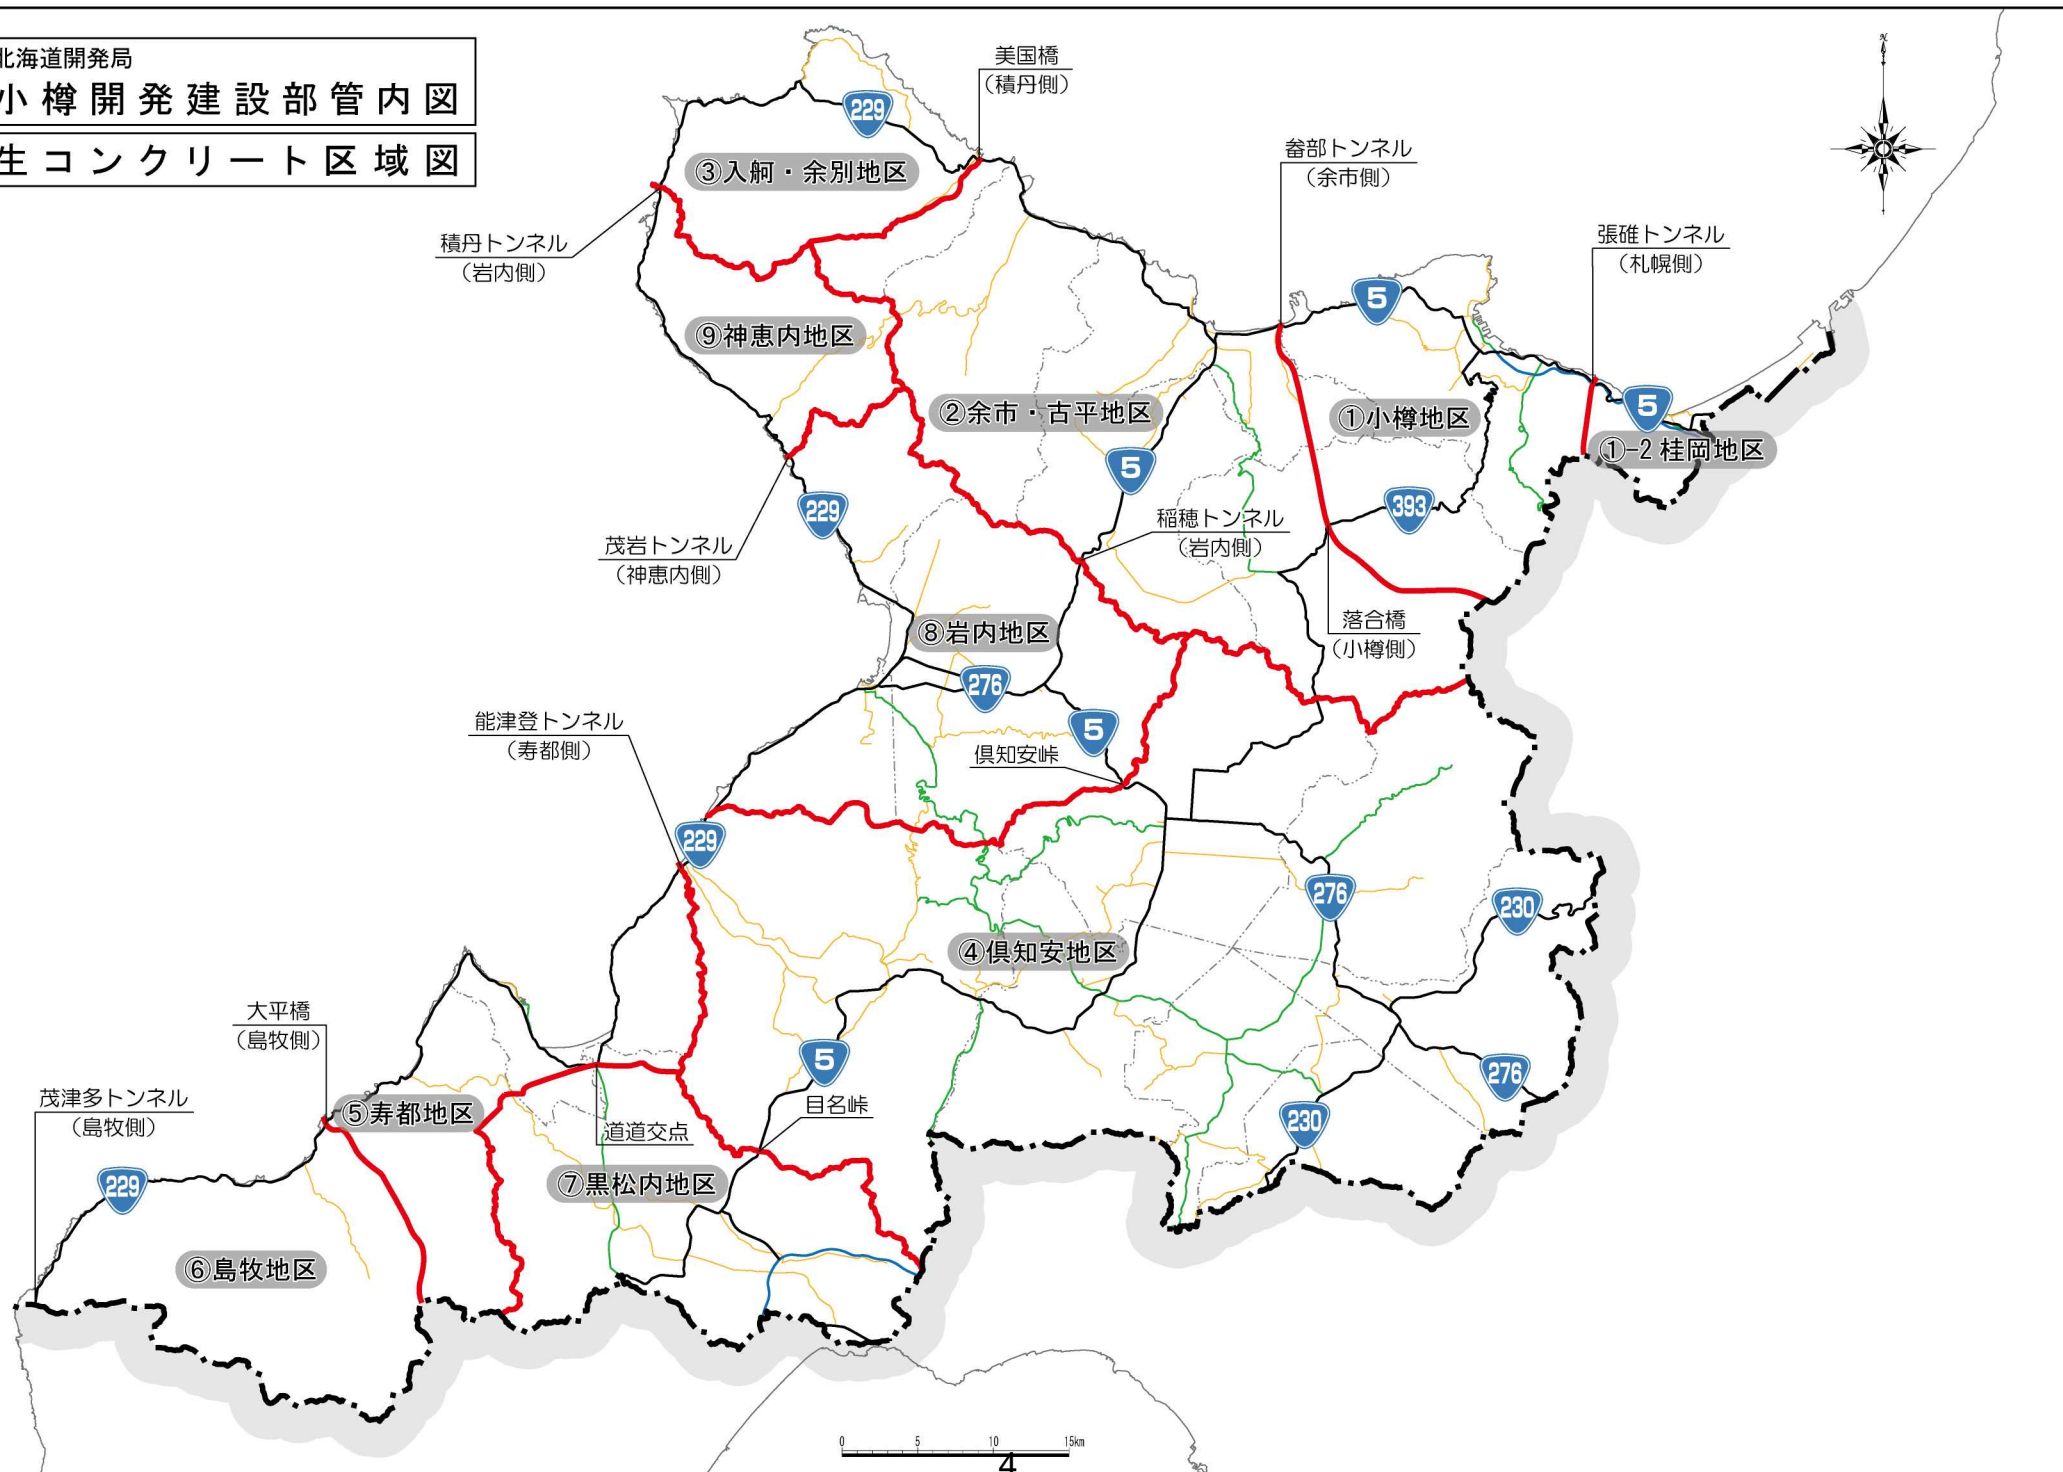

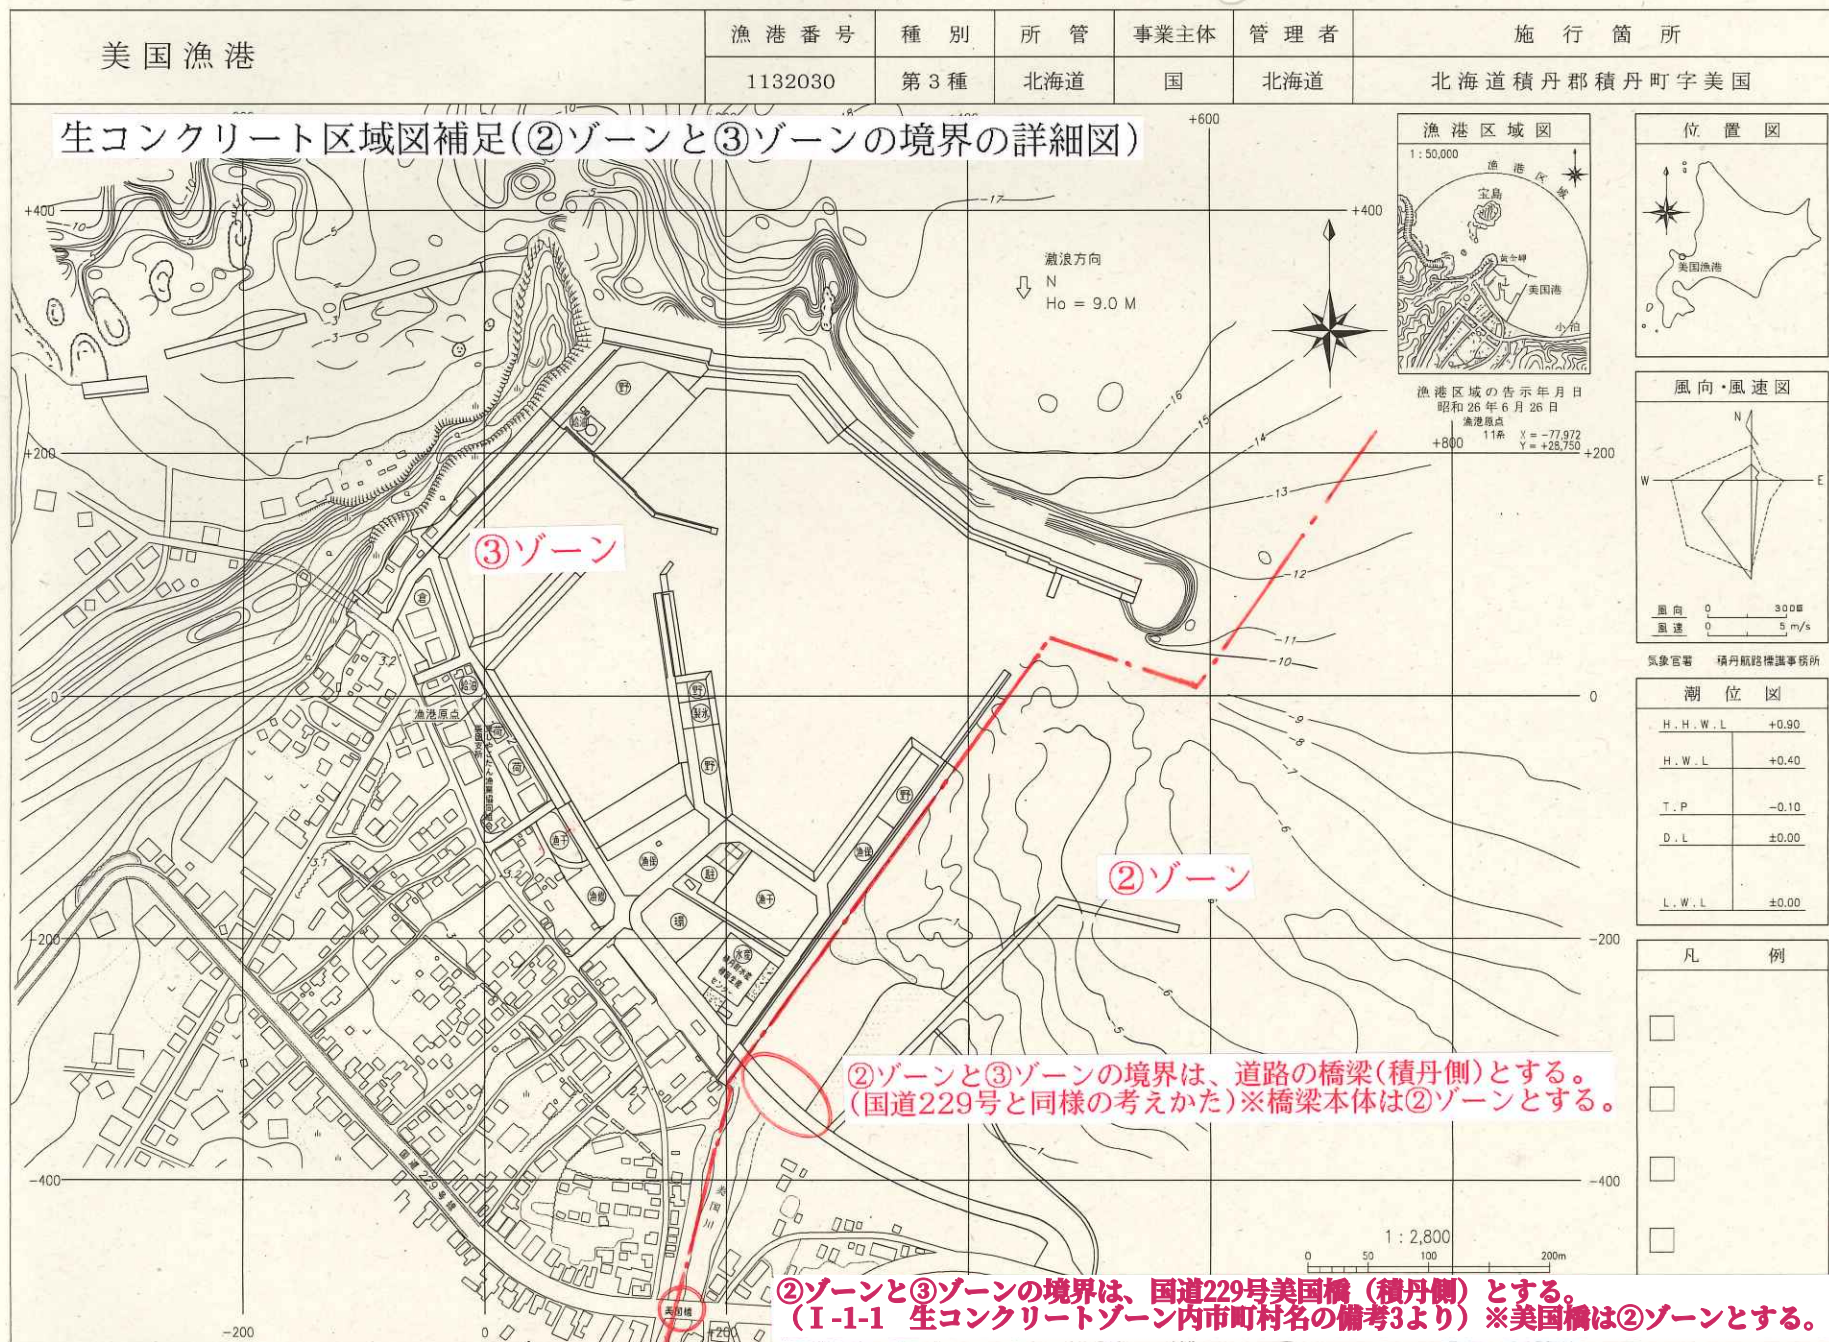

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
C-1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	－	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	21	－	24	24	21	21	21	21	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	－	27	－	27	27	24	27	27	27	30	30	
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	27	－	27	27	24	27	27	27	30	30	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7-1	σbk4.5	6.5	4.5	45	40	280	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7S (1)	σbk4.5	2.5	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7S (2)	σbk4.5	6.5	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-9 (1)	－	15.0	4.5	50	40	370	33	－	36	36	30	30	30	30	36	36	
C-9 (2)	－	15.0	4.0	50	40	370	33	－	36	36	30	30	30	30	36	36	
C-9S	18	16.5	5.5	50	40	340	27	－	30	30	－	27	27	27	30	30	
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	－	24	－	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-1 (1)	21	12.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1 (2)	21	8.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1S (b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-1S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-2-1S (b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-2-1S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	－	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-4S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-6S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-6S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-7S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	30	30	30	30	30	

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
RC-7S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-8S (1)	24	12.0	4.5	50	20～25	280	27	—	30	30	27	27	27	27	30	30	
RC-8S (2)	30	12.0	6.0	50	20～25	330	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-a (1)	21	12.0	5.0	55	20～25	280	24	—	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-a (2)	21	8.0	5.0	55	20～25	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S (b) (c)	30	12.0	5.5	45	40	300	30	—	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-12S (a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	—	—	—	—	—	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	—	—	—	—	—	
PC-1S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	—	33	33	30	—	—	—	—	—	
PC-1PS (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	—	33	33	30	—	—	—	—	—	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2S (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2PS (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	21	—	21	21	24	24	24	24	27	27	
T-1P (1)	18	8.0	4.5	60	40	270	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
T-1P (2)	18	15.0	4.5	60	40	270	21	—	24	24	24	24	24	24	27	27	
TRC-1P (1)	24	8.0	4.5	60	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
TRC-1P (2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	—	24	24	24	24	24	24	27	27	
護岸間詰	18	8.0	4.5	55	20～25	—	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

●記号

C	無筋コンクリート
RC	鉄筋コンクリート
PC	プレストレストコンクリート
S	海洋コンクリート
P	ポンプ施工コンクリート
T	トンネルコンクリート

※海洋コンクリートの区分

(a)	海中の構造物
(b)	海上大気中の構造物
(c)	飛沫帯の構造物

●セメントの記号

N	普通ポルトランドセメント
H	早強ポルトランドセメント
B	高炉セメント
F	フライアッシュセメント

【備考】

※ 舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※ 海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-1	20,300										
			21,300	24,000					21,650	23,650	
	18,100	14,800	19,100	21,800	21,150	21,250	22,250	22,250	19,350	21,350	
C-1P	20,550										
			21,800	24,500					22,350	24,350	
	18,350	15,500	19,600	22,300	21,550	21,650	22,650	22,650	20,050	22,050	
C-4	20,650										
			21,900	24,600					22,400	24,400	
	18,450	15,500	19,700	22,400	21,750	21,850	22,850	22,850	20,100	22,100	
C-4P	20,800										
			22,100	24,800					22,550	24,550	
	18,600	15,500	19,900	22,600	21,850	21,950	22,950	22,950	20,250	22,250	
C-5S	21,000										
			22,000	24,700					22,900	24,900	
	18,800	15,900	19,800	22,500	△	21,950	22,950		20,600	22,600	
C-5PS	21,200										
			22,200	24,900					23,000	25,000	
	19,000	15,900	20,000	22,700	△	22,050	23,050		20,700	22,700	
C-6-1	21,000										
			22,000						22,900	24,900	
	18,800	△	19,800	△	△	22,250			20,600	22,600	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1P	21,200										
			22,200						23,000	25,000	
	19,000	△	20,000	△	△	22,400 20,600	△	△	20,700	22,700	
C-7											
	-	△	-	△	△	△	△	△	△	△	
C-7-1											
							23,950				
	△	△	△	△	△	△	22,150	△	△	△	
C-7S (1)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7S (2)			23,100	25,800							
							24,050				
	△	△	20,900	23,600	△	△	22,250	△	△	△	
C-9 (1)	22,550										
			24,050	26,750					24,100	26,100	
					23,000	23,100					
C-9 (2)	20,350	△	21,850	24,550	21,200	21,300	△	△	21,800	23,800	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-9S	21,950										
			23,450	26,150					23,450	25,450	
	19,750	△	21,250	23,950	—	23,300 21,500	△	24,300 22,500	21,150	23,150	
C-10	20,900										
			22,200	24,900					22,450	24,450	
	18,700	△	20,000	22,700	21,950 20,150	22,050 20,250	△	23,050 21,250	20,150	22,150	
RC-1 (1)	21,000										
			22,400	25,100					22,700	24,700	
	18,800	△	20,200	22,900	22,000 20,200	22,100 20,300	23,100 21,300	23,100 21,300	20,400	22,400	
RC-1 (2)	20,800										
			22,100	24,800					22,550	24,550	
	18,600	△	19,900	22,600	21,850 20,050	21,950 20,150	22,950 21,150	22,950 21,150	20,250	22,250	農業（スランブ8cm）
RC-1S (b) (c)	21,900										
			23,350						23,600	25,600	
	19,700	△	21,150	△	△	23,000 21,200	24,000 22,200	△	21,300	23,300	
RC-1S (a)	21,400										
			22,800								
	19,200	△	20,600	△	△	△	△	△	△	△	
RC-2-1	21,000										
			22,400	25,100					22,700	24,700	
	18,800	△	20,200	22,900	22,000 20,200	22,100 20,300	23,100 21,300	23,100 21,300	20,400	22,400	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-2-1S (b) (c)	21,900										
			23,350	26,050					23,600	25,600	
	19,700	△	21,150	23,850	△	23,000 21,200	24,000 22,200	△	21,300	23,300	
RC-2-1S (a)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-4	21,200										
			22,550	25,250					22,700	24,700	
	19,000	△	20,350	23,050	22,200 20,400	22,300 20,500	23,300 21,500	23,300 21,500	20,400	22,400	
RC-4S (b) (c)	21,900										
			23,400	26,100					23,950		
	19,700	△	21,200	23,900	△	23,150 21,350	24,150 22,350	△	21,650	△	
RC-5	21,900										
			22,900								
	19,700	△	20,700	△	23,050 21,250	△	△	24,150 22,350	△	△	
RC-5S (b) (c)	21,900										
			23,400						23,950		
	19,700	△	21,200	△	△	△	△	△	21,650	△	
RC-6S (1)	21,400										
			22,800	25,500					23,150	25,150	
	19,200	△	20,600	23,300	△	22,900 21,100	△	△	20,850	22,850	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (2)	21,900										
			22,900	25,600					23,250	25,250	
						23,000					
RC-7S (1)	19,700	16,450	20,700	23,400	△	21,200	△	△	20,950	22,950	
	21,400										
			22,800	25,500					23,150	25,150	
RC-7S (2)	19,200	△	20,600	23,300	△	22,900					
						21,100	△	△	20,850	22,850	
	21,900										
RC-8S (1)			22,900	25,600					23,250	25,250	
						23,000					
	19,700	△	20,700	23,400	△	21,200	△	△	20,950	22,950	
RC-8S (2)	21,450										
									23,450	25,450	
	19,250	△	△	△	△	△	△	△	21,150	23,150	
RC-9S	21,900										
	19,700	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-a (1)	21,000										
			22,400	25,100					22,700	24,700	
						22,100		23,100			
RC-a (1)	18,800	△	20,200	22,900	△	20,300	△	21,300	20,400	22,400	
									22,700		
RC-a (1)											
					22,200						
	△	△	△	△	20,400	△	△	△	20,400	△	

- 荷 渡 し 条 件 考 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-a (2)									22,900		
					21,950						
	△	△	△	△	20,150	△	△	△	20,600	△	農業（スランブ8cm）
RC-11	22,450										
			23,450	26,150					24,350		
	20,250	△	21,250	23,950	△	23,550 21,750	△	△	22,050	△	
RC-11-1	24,250										
			25,250	27,950					25,150	27,150	
	22,050	18,600	23,050	25,750	24,650 22,850	24,750 22,950	25,750 23,950	25,750 23,950	22,850	24,850	
RC-12	21,800										
			22,800	25,500					23,150	25,150	
	19,600	16,300	20,600	23,300	22,800 21,000	22,900 21,100	23,900 22,100	23,900 22,100	20,850	22,850	
RC-12S (b) (c)	21,900										
			23,350	26,050					23,600	25,600	
	19,700	16,450	21,150	23,850	—	—	24,000 22,200	—	21,300	23,300	
RC-12S (a)	21,800										
			22,800	25,500					23,150	25,150	
	19,600	16,300	20,600	23,300	22,800 21,000	22,900 21,100	23,900 22,100	23,900 22,100	20,850	22,850	
PC-1 PC-1P											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
PC-1S (b) (c) PC-1PS (b) (c)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2 PC-2P	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2S (b) (c) PC-2PS (b) (c)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
T-1	20,400		21,400				22,950		22,550		
	18,200	△	19,200	△	△	△	21,150	△	20,250	△	
T-1P (1)	20,800		22,100				22,950		22,550		
	18,600	△	19,900	△	△	△	21,150	△	20,250	△	
T-1P (2)	20,700		22,150				23,250		22,900		
	18,500	△	19,950	△	△	△	21,450	△	20,600	△	
TRC-1P (1)	20,800		22,100				22,950		22,550		
	18,600	△	19,900	△	△	△	21,150	△	20,250	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
TRC-1P (2)	21,150										
			22,150						22,900		
	18,950	△	19,950	△	△	△	23,250 21,450	△	20,600	△	
護岸間詰	20,800										
			22,100								
	18,600	△	19,900	△	21,850 20,050	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：普通ポルトランドセメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スラブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
C-1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	－	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	24	－	27	27	21	21	21	21	27	27	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	－	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7-1	σbk4.5	6.5	4.5	45	40	280	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7S (1)	σbk4.5	2.5	5.5	45	40	300	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7S (2)	σbk4.5	6.5	5.5	45	40	300	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-9 (1)	－	15.0	4.5	50	40	370	40	－	36	36	－	－	－	－	36	36	
C-9 (2)	－	15.0	4.0	50	40	370	36	－	36	36	－	－	－	－	36	36	
C-9S	18	16.5	5.5	50	40	340	33	－	33	33	－	27	27	27	33	33	
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	－	27	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1 (1)	21	12.0	4.5	55	40	280	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-1 (2)	21	8.0	4.5	55	40	280	30	－	30	30	24	24	24	24	30	30	
RC-1S (b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-1S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-2-1S (b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-2-1S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	27	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-4S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-6S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-6S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-7S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：普通ポルトランドセメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
RC-7S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-8S (1)	24	12.0	4.5	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-8S (2)	30	12.0	6.0	50	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-a (1)	21	12.0	5.0	55	20～25	280	27	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-a (2)	21	8.0	5.0	55	20～25	280	27	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S (b) (c)	30	12.0	5.5	45	40	300	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-12S (a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
PC-1PS (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2PS (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	24	—	24	24	24	24	24	24	30	30	
T-1P (1)	18	8.0	4.5	60	40	270	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
T-1P (2)	18	15.0	4.5	60	40	270	24	—	24	24	24	24	24	24	30	30	
TRC-1P (1)	24	8.0	4.5	60	40	280	30	—	30	30	24	24	24	24	30	30	
TRC-1P (2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
護岸間詰	18	8.0	4.5	55	20～25	—	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：普通ポルトランドセメント)

●記号

C	無筋コンクリート
RC	鉄筋コンクリート
PC	プレストレストコンクリート
S	海洋コンクリート
P	ポンプ施工コンクリート
T	トンネルコンクリート

※海洋コンクリートの区分

(a)	海中の構造物
(b)	海上大気中の構造物
(c)	飛沫帯の構造物

●セメントの記号

N	普通ポルトランドセメント
H	早強ポルトランドセメント
B	高炉セメント
F	フライアッシュセメント

【備考】

※ 舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※ 海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-1	20,300										
			21,300	24,000					21,650	23,650	
					21,150	21,250	22,250	22,250			
	18,100	14,800	19,100	21,800	19,350	19,450	20,450	20,450	19,350	21,350	
C-1P	20,800										
			22,100	24,800					22,800	24,800	
					21,550	21,650	22,650	22,650			
	18,600	△	19,900	22,600	19,750	19,850	20,850	20,850	20,500	22,500	
C-4	20,900										
			21,900	24,600					22,800	24,800	
					21,750	21,850	22,850	22,850			
	18,700	15,500	19,700	22,400	19,950	20,050	21,050	21,050	20,500	22,500	
C-4P	21,100										
			22,100	24,800					22,900	24,900	
					21,850	21,950	22,950	22,950			
	18,900	15,750	19,900	22,600	20,050	20,150	21,150	21,150	20,600	22,600	
C-5S	21,350										
			22,350	25,050					23,350	25,350	
						22,250	23,250				
	19,150	15,900	20,150	22,850	△	20,450	21,450	△	21,050	23,050	
C-5PS	21,550										
			22,550	25,250					23,450	25,450	
						22,400	23,400				
	19,350	15,900	20,350	23,050	△	20,600	21,600	△	21,150	23,150	
C-6-1	21,350										
			22,350	25,050					23,350		
	19,150	△	20,150	22,850	△	△	△	△	21,050	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1P	21,550										
			22,550	25,250					23,450		
	19,350	△	20,350	23,050	△	△	△	△	21,150	△	
C-7											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7-1	22,000										
			23,000	25,700					23,350	25,350	
	19,800	△	20,800	23,500	△	22,950 21,150	23,950 22,150	△	21,050	23,050	
C-7S (1)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7S (2)	22,100										
			23,100	25,800					23,450	25,450	
	19,900	△	20,900	23,600	△	23,050 21,250	24,050 22,250	△	21,150	23,150	
C-9 (1)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-9 (2)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 考 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舩・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-9S	22,950										
			23,950	26,650					23,800	25,800	
	20,750	△	21,750	24,450	△	23,300 21,500	△	△	21,500	23,500	
C-10	21,200										
			22,200	24,900					22,900	24,900	
	19,000	△	20,000	22,700	21,950 20,150	22,050 20,250	△	△	20,600	22,600	
C-1 (耐寒剤入り)											
			27,300	30,000							
	△	△	25,100	27,800	△	△	△	△	△	△	
C-4 (耐寒剤入り)	27,700										
			29,300	32,000					31,300		
	25,500	21,050	27,100	29,800	△	29,350 27,550	△	△	29,000	△	
C-4P (耐寒剤入り)	28,100										
			29,800	32,500					31,400		
	25,900	21,650	27,600	30,300	△	29,700 27,900	△	△	29,100	△	
C-5S (耐寒剤入り)	28,650										
			29,850	32,550					32,350	34,350	
	26,450	21,800	27,650	30,350	△	29,450 27,650	△	△	30,050	32,050	
C-5PS (耐寒剤入り)	29,050										
			30,350	33,050					32,450		
	26,850	21,800	28,150	30,850	△	29,800 28,000	△	△	30,150	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1 (耐寒剤入り)	28,650								32,350		
	26,450	△	△	△	△	△	△	△	30,050	△	
C-6-1P (耐寒剤入り)	29,050								32,450		
	26,850	△	△	△	△	△	△	△	30,150	△	
C-7S (1) (耐寒剤入り)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7S (2) (耐寒剤入り)	31,500										
			32,300	35,000		31,250					
	29,300	△	30,100	32,800	△	29,450	△	△	△	△	
C-9S (耐寒剤入り)	31,950										
			33,050	35,750		30,750					
	29,750	△	30,850	33,550	△	28,950	△	△	△	△	
C-10 (耐寒剤入り)	28,600										
			29,900	32,600							
	26,400	△	27,700	30,400	△	△	△	△	△	△	
RC-4S (c) (耐寒剤入り)	31,200										
	29,000	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (2) (耐寒剤入り)	29,800										
				33,800					33,100		
	27,600	△	△	31,600	△	△	△	△	30,800	△	
RC-7S (2) (耐寒剤入り)	29,800										
	27,600	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S (耐寒剤入り)	28,800										
				33,100					31,650		
	26,600	△	△	30,900	△	△	△	△	29,350	△	
RC-1 (1)	21,400										
			22,400	25,100					23,150	25,150	
	19,200	△	20,200	22,900	22,000 20,200	22,100 20,300	23,100 21,300	23,100 21,300	20,850	22,850	
RC-1 (2)	21,450										
			22,450	25,150					22,900	24,900	
	19,250	△	20,250	22,950	21,850 20,050	21,950 20,150	22,950 21,150	22,950 21,150	20,600	22,600	農業 (スランプ8cm)
RC-1S (b) (c)	22,350										
			23,350						24,100	26,100	
	20,150	△	21,150	△	△	23,000 21,200	24,000 22,200	△	21,800	23,800	
RC-1S (a)	21,800										
			22,800								
	19,600	△	20,600	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】(荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-2-1	21,400										
			22,400	25,100					23,150	25,150	
	19,200	△	20,200	22,900	22,000 20,200	22,100 20,300	23,100 21,300	23,100 21,300	20,850	22,850	
RC-2-1S (b) (c)	22,350										
			23,350	26,050					24,100	26,100	
	20,150	△	21,150	23,850	△	23,000 21,200	24,000 22,200	△	21,800	23,800	
RC-2-1S (a)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-4	21,550										
			22,550						23,100	25,100	
	19,350	△	20,350	△	22,200 20,400	22,300 20,500	23,300 21,500	23,300 21,500	20,800	22,800	
RC-4S (b) (c)	22,400										
			23,400	26,100							
	20,200	△	21,200	23,900	△	23,150 21,350	24,150 22,350	△	△	△	
RC-5	21,900										
			22,900								
	19,700	△	20,700	△	23,050 21,250	△	△	24,150 22,350	△	△	
RC-5S (b) (c)	22,400										
			23,400								
	20,200	△	21,200	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (1)				25,500							
	△	△	△	23,300	△	△	△	△	△	△	
	21,900			25,600					23,600		
RC-6S (2)	19,700	16,450	△	23,400	△	△	△	△	21,300	△	
			22,800								
	△	△	20,600	△	△	△	△	△	△	△	
RC-7S (1)			22,900								
	△	△	20,700	△	△	△	△	△	△	△	
	21,800										
RC-8S (1)	19,600	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-8S (2)	21,400										
				25,100					23,150		
	19,200	△	△	22,900	△	△	△	△	20,850	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-a (1)									23,100		
					22,200						
	△	△	△	△	20,400	△	△	△	20,800	△	
RC-a (2)									22,900		
					21,950						
	△	△	△	△	20,150	△	△	△	20,600	△	農業（スランプ8cm）
RC-11	22,450										
			23,450	26,150		23,550			24,350		
	20,250	△	21,250	23,950	△	21,750	△	△	22,050	△	
RC-11-1	24,250										
			25,250	27,950					25,150	27,150	
	22,050	18,600	23,050	25,750	22,850	22,950	23,950	23,950	22,850	24,850	
RC-12	21,800										
			22,800	25,500					23,150	25,150	
	19,600	16,300	20,600	23,300	22,800	22,900	23,900	23,900	20,850	22,850	
RC-12S (b) (c)	22,350										
			23,350	26,050					24,100	26,100	
	20,150	16,800	21,150	23,850	—	—	24,000	—	21,800	23,800	
RC-12S (a)	21,800										
			22,800	25,500					23,500	25,500	
	19,600	16,300	20,600	23,300	22,800	22,900	23,900	23,900	21,200	23,200	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
PC-1 PC-1P	21,900										
			22,900	25,600							
	19,700	△	20,700	23,400	△	△	△	△	△	△	
PC-1S (b) (c) PC-1PS (b) (c)	22,400										
			23,400								
	20,200	△	21,200	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2 PC-2P	23,500										
			24,500								
	21,300	△	22,300	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2S (b) (c) PC-2PS (b) (c)	23,500										
			24,500								
	21,300	△	22,300	△	△	△	△	△	△	△	
T-1	20,800										
			21,800						22,900		
	18,600	△	19,600	△	△	△	22,950 21,150	△	20,600	△	
T-1P (1)	21,100										
			22,100						22,900		
	18,900	△	19,900	△	△	△	22,950 21,150	△	20,600	△	
T-1P (2)	21,150										
			22,150						23,350		
	18,950	△	19,950	△	△	△	23,250 21,450	△	21,050	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
TRC-1P (1)	21,450										
			22,450						22,900		
							22,950				
TRC-1P (2)	19,250	△	20,250	△	△	△	21,150	△	20,600	△	
	21,150										
			22,600						23,350		
護岸間詰							23,250				
	18,950	△	20,400	△	△	△	21,450	△	21,050	△	
	21,100										
			22,100						23,200	25,200	
					21,850						
	18,900	△	19,900	△	20,050	△	△	△	20,900	22,900	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 4 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法	空気量	単位水量	単位セメント量	水セメント比	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾 新港含む)	②余市 古平	③入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
15	15	25	4.5	185 以下	—	—											均しコンクリート 防水押え
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
18	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			21,500	24,200							基礎 基礎梁
							△	△	19,300	22,000	△	21,500 19,700	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
21	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m³】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 4 生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法	空気量	単位水量	単位セメント量	水セメント比	①小樽	①-2桂岡 （石狩湾 新港含む）	②余市 古平	③入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
24	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			22,250	24,950							基礎 基礎梁
												22,350					
							△	△	20,050	22,750	△	20,550	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			22,450	25,150							柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
							△	△	20,250	22,950	△	20,750	△	△	△	△	
27	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			22,650	25,350							基礎 基礎梁
												22,750					
							△	△	20,450	23,150	△	20,950	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			22,900	25,600							柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
							△	△	20,700	23,400	△	21,200	△	△	△	△	
30	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			23,100	25,800							基礎 基礎梁
												23,250					
							△	△	20,900	23,600	△	21,450	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			23,350	26,050							柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
							△	△	21,150	23,850	△	21,650	△	△	△	△	

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

(セメント種別：高炉B種)

改定	
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

[illegible]

荷渡し条件 備	条件考
------------	-----

各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 5 生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

呼び強度 N/mm ²	スランプ cm	粗骨材の最 大寸法 mm	空気量 %	単位水量 kg/mm ³	単位セメン ト量 kg/mm ³	水セメン ト比 %	①小樽	①-2桂岡 （石狩湾 新港含む）	② 余市 古平	③ 入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
18	15	25	4.5	185 以下	—	—	20,500		21,500	24,200							均しコンクリート 防水押え
							18,300	15,000	19,300	22,000	21,400	21,500	22,500	22,500	21,900	23,900	
											19,600	19,700	20,700	20,700	19,600	21,600	
18	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											基礎 基礎梁
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
																	柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
21	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											基礎 基礎梁
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
																	柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

荷渡し条件
備 考

- 各ゾーン内現場着価【円/m³】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 5 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改定	2022 年 11 月 01 日
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

呼び強度	スラン プ	粗 骨材の最 大寸法	空 気量	単位 水量	単位セメン ト量	水セメン ト比	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾 新港含む)	② 余市 古平	③ 入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考			
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%														
24	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	21,250										基礎 基礎梁			
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	21,450										柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)			
27	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	21,650										基礎 基礎梁			
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	21,900										柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)			
30	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	22,100										基礎 基礎梁			
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下	22,350										柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)			

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m³】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

生コンクリート単価表（宮繕）

(セメント種別：普通ポルトランド)

改定	
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 09 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

[illegible]

荷渡し条件 備	条件考
------------	-----

各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 6 生コンクリートに関する摘要

1. 冬期加熱費

2,500 円/m ³	(小樽、余市・古平、入舸・余別地区)
2,500 円/m ³	(倶知安、寿都、島牧、黒松内地区)
2,500 円/m ³	(岩内、神恵内地区)
1,300 円/m ³	(桂岡(石狩湾新港含む)地区)

2. 早強セメント使用の場合の加算額
 (セメント種別：普通ポルトランドに加算)

《小樽、余市・古平、入舸・余別、岩内、神恵内地区》	
セメント使用量300kg/m ³ まで	1,000 円/m ³
セメント使用量300kg/m ³ を超え10kg/m ³ 増す毎に	30 円加算
《倶知安、寿都、島牧、黒松内地区》	
セメント使用量300kg/m ³ まで	900 円/m ³
セメント使用量300kg/m ³ を超え10kg/m ³ 増す毎に	30 円加算
《桂岡(石狩湾新港含む)地区》	
呼び強度 24Nまで	800 円/m ³
33Nまで	1,000 円/m ³
40Nまで	1,200 円/m ³

3. 促進剤使用の場合の加算額

特別調査を行う等、別途考慮すること。(全地区)

4. 膨張コンクリート

膨張剤30kg/m ³ 混入	加算額	3,500 円/m ³	(生コンクリート全配合)
膨張剤20kg/m ³ 混入	加算額	3,500 円/m ³	(生コンクリート全配合)

5. 夜間・早朝割り増し

夜間・早朝割り増しについては、別途協議すること。

I-1-7 生コンクリートの冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について

(入札書提出期限日及び設計変更上申日が 令和 4 年 10 月 1 日 以降の工事から適用する。)

材料加熱費の計上期間一覧表

ゾ ー ン 番 号	ゾ ー ン 名	計 上 期 間	観測地点
①	小樽地区	11/1 ～ 4/20	小樽
①-2	桂岡（石狩湾 新港含む）地区	11/1 ～ 4/20	山口
②	余市・古平地区	11/1 ～ 4/20	余市
③	入舸・余別地区	11/1 ～ 4/30	美国
④	倶知安地区	10/21 ～ 4/30	倶知安
⑤	寿都地区	11/11 ～ 4/20	寿都
⑥	島牧地区	11/11 ～ 4/20	寿都
⑦	黒松内地区	11/1 ～ 4/30	黒松内
⑧	岩内地区	11/1 ～ 4/20	共和
⑨	神恵内地区	11/11 ～ 4/20	神恵内

※ 実際の材料加熱期間が上記の計上期間内外になっても、
精算変更は行わないこと。

防寒養生費の計上期間一覧表

観 測 所	計 上 期 間
美国	11/14 ～ 4/8
神恵内	11/23 ～ 4/1
余市	11/15 ～ 4/3
小樽	11/16 ～ 4/2
共和	11/16 ～ 4/3
蘭越	11/13 ～ 4/12
倶知安	11/10 ～ 4/12
寿都	11/21 ～ 4/2
真狩	11/8 ～ 4/20
喜茂別	11/4 ～ 4/18
黒松内	11/11 ～ 4/12
山口	11/16 ～ 4/3
石狩	11/15 ～ 4/8

※ その年の気象条件により、上記の計上期間内外となる場合は、実情等をかながみ、
協議の上「精算変更での計上」の有無を判断すること。

※ 現場に最も近い観測所の計上期間を採用すること。

I - 2 骨 材 類

I - 2 - 1 骨材類ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地域名
①	小樽市
②	余市町、赤井川村、仁木町
③	古平町
④-1	積丹町一部
④-2	積丹町一部
⑤	神恵内村一部
⑥	岩内町、共和町一部、泊村、神恵内村一部、蘭越町一部、寿都町一部
⑦	寿都町一部、島牧村一部、黒松内町一部
⑧	島牧村一部
⑨	島牧村一部
⑩	黒松内町一部、蘭越町一部
⑪	蘭越町一部、ニセコ町一部
⑫	倶知安町一部、ニセコ町一部、蘭越町一部、共和町一部
⑬	倶知安町一部、京極町、喜茂別町
⑭	真狩村、留寿都村


- 備考
- ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）とする。
 - ②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号豊浜トンネル（古平側）とする。
 - ②ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ③ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。
 - ④-1ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号と道道568号の交差点より余別側に約1.0kmの地点とする。
 - ④-1ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（積丹側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、神恵内村大森の国道229号と山道の交差点とする。
 - ⑥ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号種前トンネル（寿都側）とする。
 - ⑥ゾーンと⑫ゾーンの境界は、共和町の国道5号と国道276号の交差点とする。
 - ⑦ゾーンと⑧ゾーンの境界は、国道229号歌島橋（寿都側）とする。
 - ⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号穴潤トンネル（寿都側）とする。
 - ⑩ゾーンと⑪ゾーンの境界は、国道5号と道道752号の交差点とする。
 - ⑪ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号と道道66号の交差点とする。
 - ⑫ゾーンと⑬ゾーンの境界は、国道5号倶知安峠とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

骨材区域図

積丹郡積丹町大字日美国町字ベンザイドマリ番外地
美国市街道交点から約 1.0km

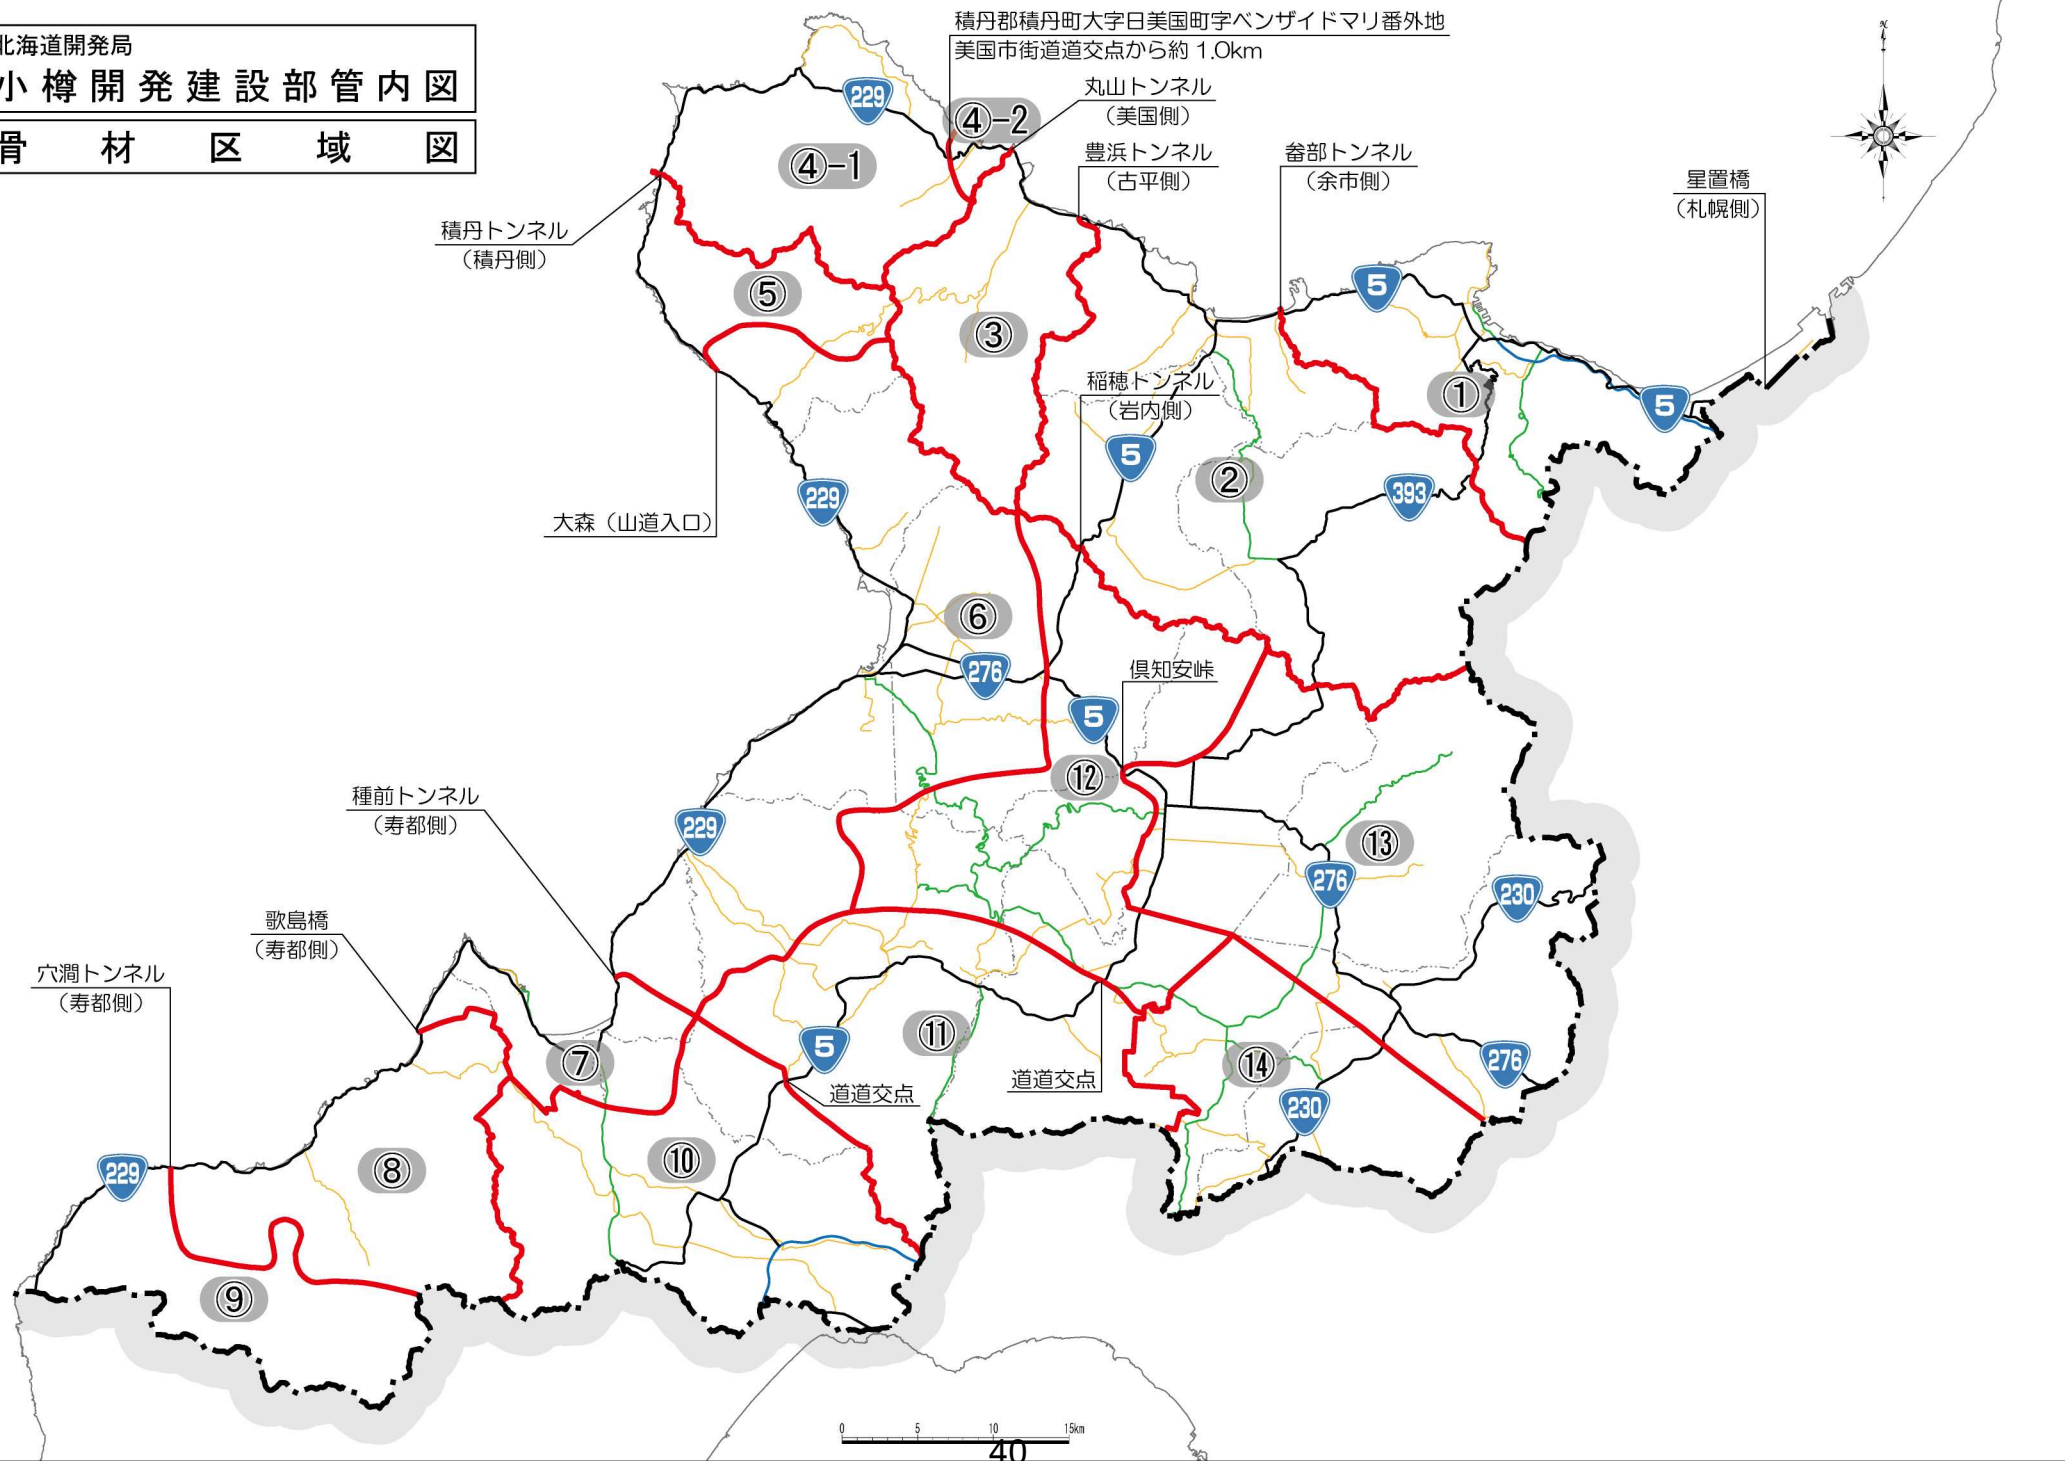

I - 2 - 2 骨材価格表

改定	
改定	
改定	2022 年 10 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

ゾーン	地 域 名	砕 石			割 栗 石			コ ン ク リ ー ト 吹 付 用			砂	再 生 骨 材		鉄 鋼 ス ラ グ		備考
		切 込 砕 石			割 栗 石			砕 石	細 砂	粗 砂		40	80	40	80	
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40~25 cm	20~16 cm	15~6 cm	13~5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		m/m級	m/m級	m/m級	m/m級	
①	小樽市															
		3,700	3,700	4,500		4,900	4,900	5,600		4,500	3,300	2,700	2,700			
		3,600	3,600	4,400	△	4,800	4,800	5,400	△	4,400	3,200	2,600	2,500	-	-	
②	赤井川村 (全) 仁木町 (全) 余市町 (全)															
		3,600	3,700	5,450		4,900	5,000	6,550		5,450	4,500	2,800				
		3,500	3,600	5,250	△	4,600	4,700	6,250	△	5,250	4,250	2,700	-	-	-	
③	古平町 (全)															
		4,550	4,650	6,200		5,850	5,950				4,500	3,650	3,650			
		4,500	4,600	5,900	△	5,600	5,700	△	△	△	4,250	3,450	3,350	-	-	
④ 1	積丹町 (一部)															
		5,300	5,400	6,200		6,250	6,250				5,400					
		5,150	5,250	5,900	△	5,900	5,900	△	△	△	4,650	-	-	-	-	
④ 2	積丹町 (一部) 積丹郡積丹町大字美国町 字ベンザイドマリ番外地 美国市街道交点から1.0km															
		5,300	5,400	6,200		6,250	6,250				5,400	4,400	4,400			
		5,150	5,250	5,900	△	5,900	5,900	△	△	△	4,650	4,100	4,000	-	-	
⑤	神恵内村 (一部)															
		3,900	4,000			4,750	4,750				4,200	3,500	3,400			
		3,850	3,950	△	△	4,600	4,600	△	△	△	3,700	3,250	3,150	-	-	
⑥	泊村 (全)、岩内町 (全) 神恵内村 (一部)、共和 町 (一部)、蘭越町 (一 部)、寿都町 (一部)															
		3,900	4,000	4,700		4,750	4,750	5,000		5,400	3,700	3,050	2,950			
		3,850	3,950	4,600	△	4,600	4,600	4,850	△	4,950	3,250	2,850	2,750	-	-	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】(荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 2 骨材価格表

改定	
改定	
改定	2022 年 10 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

ゾーン	地 域 名	砕 石			割 栗 石			コ ン ク リ ー ト 吹 付 用			砂	再 生 骨 材		鉄 鋼 ス ラ グ		備考
		切 込 砕 石			割 栗 石		雑 割	砕 石	細 砂	粗 砂		40	80	40	80	
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40~25 cm	20~16 cm	15~6 cm	13~5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		m/m級	m/m級	m/m級	m/m級	
⑦	寿都町（一部）															
	島牧村（一部）															
	黒松内町（一部）	3,700	3,800			4,550	4,350				3,700	2,950				
⑧	島牧村（一部）	3,650	3,750	△	△	4,400	4,200	△	△	△	3,450	2,800	-	-	-	
		4,200	4,300			5,050	4,850	5,500		4,200	4,200	2,950				
⑨	島牧村（一部）	4,100	4,200	△	△	4,850	4,650	5,300	△	3,900	3,900	2,800	-	-	-	
		4,650	4,750			5,500	5,300	5,950		4,650	4,650	3,450				
⑩	黒松内町（一部） 蘭越町（一部）	4,500	4,600	△	△	5,250	5,050	5,700	△	4,300	4,300	3,250	-	-	-	
		4,200	4,300			5,050	4,850				4,200	3,150	3,750			
⑪	蘭越町（一部） ニセコ町（一部）	4,100	4,200	△	△	4,850	4,750	△	△	△	3,900	3,000	3,500	-	-	
		3,800	3,900			4,850	4,550				5,100	2,900	2,800			
⑫	蘭越町（一部） ニセコ町（一部） 倶知安町（一部） 共和町（一部）	3,750	3,850	△	△	4,700	4,400	△	△	△	4,750	2,750	2,650	-	-	
		4,550	4,650			5,600	5,300				4,200	2,900	2,800			
⑬	京極町（全） 喜茂別町（全） 倶知安町（一部）	4,400	4,500	△	△	5,350	5,050	△	△	△	3,700	2,750	2,650	-	-	
		3,700	3,800			4,650	4,850				4,650	2,900	2,800			
		3,650	3,750	△	△	4,500	4,600	△	△	△	4,100	2,750	2,650	-	-	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 2 骨材価格表

改定	
改定	
改定	2022 年 10 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

ゾーン	地域名	砕石			割栗石			コンクリート吹付用			砂	再生骨材		鉄鋼スラグ		備考
		切込砕石			割栗石			砕石	細砂	粗砂		40	80	40	80	
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40~25 cm	20~16 cm	15~6 cm	13~5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		m/m級	m/m級	m/m級	m/m級	
⑭	真狩村（全） 留寿都村（全）															
		4,200	4,300			5,150	5,300				5,400	2,900	2,800			
		4,100	4,200	△	△	4,950	5,050	△	△	△	4,750	2,750	2,650	-	-	

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

（注）

- ① 再生骨材の主原料は、道路工事・構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的・季節的要因によって変動することがある。そのため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- ② 積丹地区（④-1ゾーン）においては、流通状況を確認のうえ、隣接する地区境界から1kmにつき 30 円/m3を加算する。
- ③ 鉄鋼スラグ40mm級はCS-40（JIS A 5015）相当品である。鉄鋼スラグ80mm級は高炉徐冷スラグと鉄鋼スラグを呼称80mm以下、4.75mmふるい通過20～65%で混合し、その他はJIS A 5015に準拠したものである。
- ④ 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

I－3 アスファルト混合物

I - 3 - 1 アスファルト混合物ゾーン内市町村名


ゾーン番号	ゾーン内市町村名
①	小樽市、余市町、赤井川村、仁木町、古平町
②	倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、岩内町、共和町、泊村、神恵内村、蘭越町
④	寿都町、黒松内町
⑤-1	積丹町一部
⑤-2	積丹町一部
⑥-1	島牧村一部
⑥-2	島牧村一部

- 備考
- ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ①ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。
 - ②ゾーンと④ゾーンの境界は、国道5号目名峠及び国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。
 - ②ゾーンと⑤-1ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。
 - ⑤-1ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、積丹町大字婦美町459（国道229号沿いにある婦美会館から余別側に約0.1km）とする。
 - ⑥-1ゾーンと⑥-2ゾーンの境界は、島牧村字泊1-12（国道229号小川橋から瀬棚側に約0.2km）とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

アスファルト混合物区域図

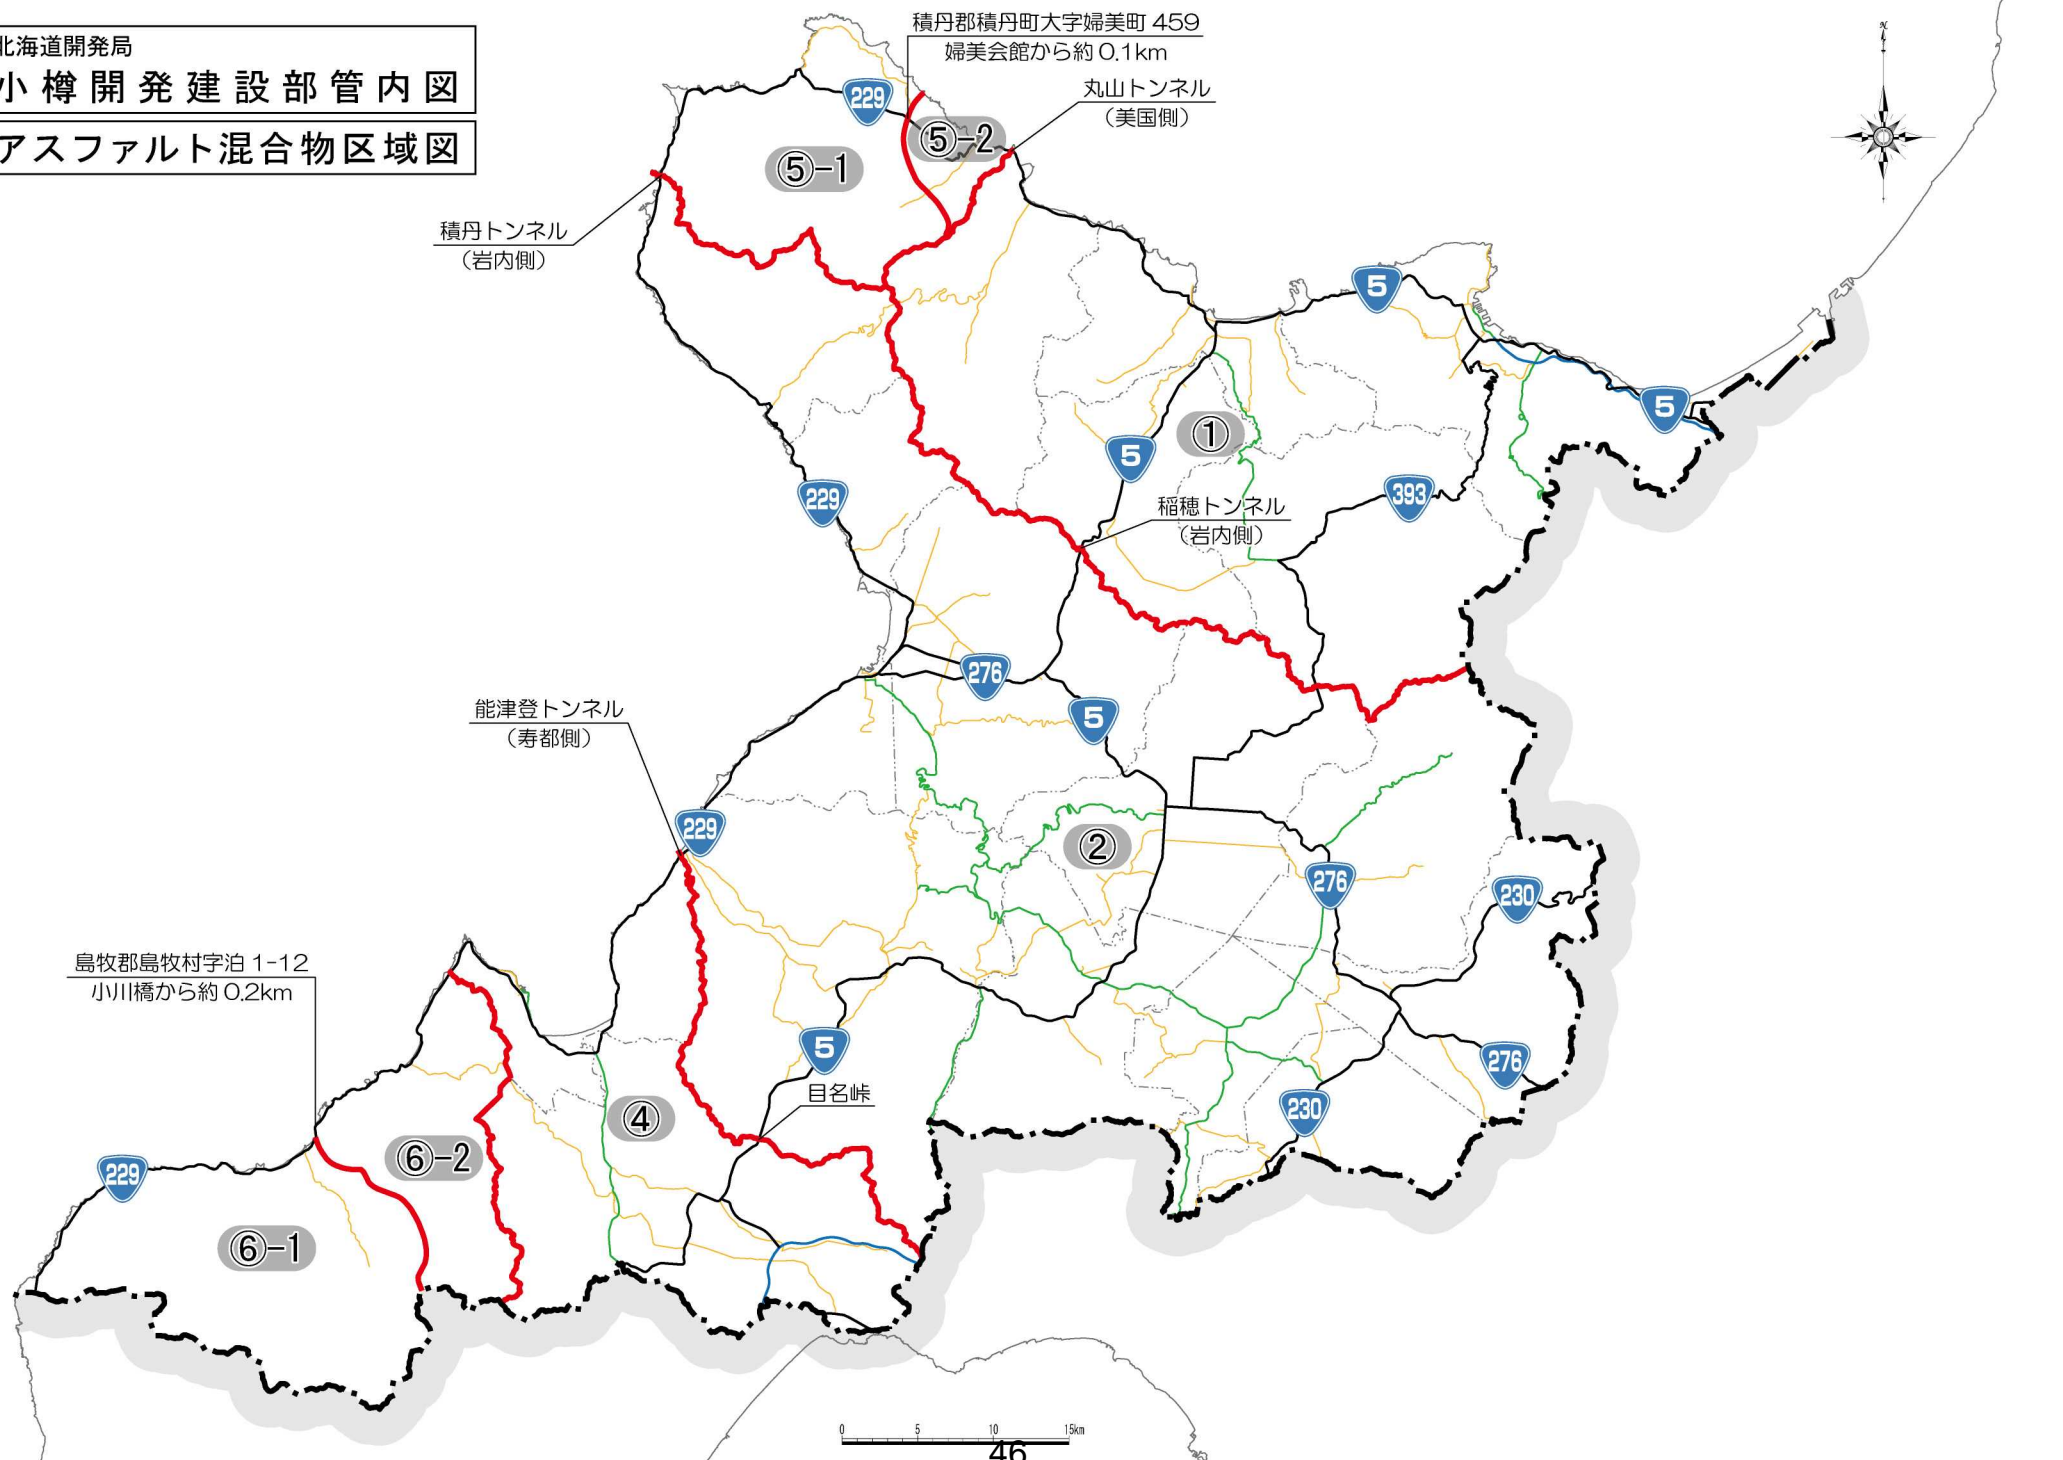

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	2022 年 10 月 01 日
改 定	2022 年 07 月 01 日
当 初	2022 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼 間												
								17,500			19,550		
								16,900			18,900		
	△	△	－	△	－	－	14,800	－	－	16,500	－	－	
	夜 間												
								17,700			19,750		
							17,100			19,100			
△	△	－	△	－	－	15,000	－	－	16,700	－	－		
②	昼 間												
								17,150			19,450		
								16,750			19,000		
	△	△	△	△	－	－	15,050	－	－	16,950	－	－	
	夜 間												
－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
④	昼 間												
								17,650			19,950		
								17,250			19,500		
	△	△	－	△	－	－	15,550	－	－	17,450	－	－	
	夜 間												
△		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2

アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	2022 年 10 月 01 日
改 定	2022 年 07 月 01 日
当 初	2022 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼 間							18,500			20,550		
								17,900			19,900		
		△	－	－	△	－	－	15,800	－	－	17,500	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－
⑤ 2	昼 間							18,500			20,550		
								17,900			19,900		
		△	△	－	△	－	－	15,800	－	－	17,500	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－
⑥ 1	昼 間							18,200			20,500		
								17,800			20,050		
		△	－	－	△	－	－	16,100	－	－	18,000	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	2022 年 10 月 01 日
改 定	2022 年 07 月 01 日
当 初	2022 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ 2	昼 間							18,200			20,500		
								17,800			20,050		
		△	△	－	△	－	－	16,100	－	－	18,000	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	2022 年 10 月 01 日
改 定	2022 年 07 月 01 日
当 初	2022 年 04 月 01 日

[illegible]

荷 渡 し 条 件	各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考	※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2

アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	2022 年 10 月 01 日
改 定	2022 年 07 月 01 日
当 初	2022 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	粗 粒 度 ア ス コ ン			アスファルト安定処理			細 粒 度 ア ス コ ン (歩 道)			細 粒 度 ア ス コ ン (車 道)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %				
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼 間												
		17,900	16,150	15,150	15,200	13,650	13,000	20,350	18,650	17,750	22,950	21,150	20,150
		17,400	15,800	14,900	14,900	13,500	12,900	19,600	18,000	17,300	22,000	20,400	19,500
	15,300	14,100	13,400	13,150	12,150	11,700	17,000	15,800	15,200	18,950	17,600	16,900	
	夜 間												
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑤ 2	昼 間	17,900	16,150	15,150	15,200	13,650	13,000	20,350	18,650	17,750	22,950	21,150	20,150
		17,400	15,800	14,900	14,900	13,500	12,900	19,600	18,000	17,300	22,000	20,400	19,500
		15,300	14,100	13,400	13,150	12,150	11,700	17,000	15,800	15,200	18,950	17,600	16,900
	夜 間												
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥ 1	昼 間	18,000			15,450			20,600			23,200		
		17,550			15,250			19,950			22,350		
		15,800	—	—	13,900	—	—	17,700	—	—	19,600	—	—
	夜 間												
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	2022 年 10 月 01 日
改 定	2022 年 07 月 01 日
当 初	2022 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	粗 粒 度 ア ス コ ン			アスファルト安定処理			細 粒 度 ア ス コ ン (歩 道)			細 粒 度 ア ス コ ン (車 道)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ 2	昼 間												
		18,000	16,400	15,600	15,450	14,150		20,600	19,000	18,250	23,200	21,650	20,850
		17,550	16,050	15,350	15,250	14,100	13,500	19,950	18,550	17,850	22,350	20,950	20,250
	15,800	14,750	14,250	13,900	13,100	12,700	17,700	16,650	16,150	19,600	18,550	18,050	
	夜 間												
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改定	
改定	2022年10月01日
改定	2022年07月01日
当初	2022年04月01日

ゾーン	区分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼間	22,400			20,650	20,100		18,300	16,550	15,600	24,000			25,350		
		21,400			20,000	19,600		17,700	16,000	15,200						
		18,150	-	-	17,500	17,450	-	15,350	14,100	13,500		-	-		-	-
	夜間															
		22,600			20,850	20,300		18,500	16,750	15,800	24,200			25,550		
		21,600			20,200	19,800		17,900	16,200	15,400						
②	昼間	18,350	-	-	17,700	17,650	-	15,550	14,300	13,700		-	-		-	-
	夜間	22,600			20,750			18,500	16,800	16,150						
		21,700			20,250	-		17,950	16,350	15,800						
		18,800	-	-	18,000	17,900	-	15,950	14,750	14,450	-	-	-	-	-	-
	夜間															
④	昼間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	夜間	23,100			21,250			19,000	17,300	16,650						
		22,200			20,750	-		18,450	16,850	16,300						
		19,300	-	-	18,500	18,400	-	16,450	15,250	14,950	-	-	-	-	-	-
	夜間															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改定	
改定	2022年10月01日
改定	2022年07月01日
当初	2022年04月01日

ゾーン	区分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %		新材	再生合材 混入率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼間	23,400			21,650	21,100		19,300	17,550	16,600						
		22,400			21,000	20,600		18,700	17,000	16,200						
		19,150	-	-	18,500	18,450	-	16,350	15,100	14,500	-	-	-	-	-	-
	夜間															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤ 2	昼間	23,400			21,650	21,100		19,300	17,550	16,600						
		22,400			21,000	20,600		18,700	17,000	16,200						
		19,150	-	-	18,500	18,450	-	16,350	15,100	14,500	-	-	-	-	-	-
	夜間															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑥ 1	昼間	23,650			21,800			19,550								
		22,750			21,300			19,000								
		19,850	-	-	19,050	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	夜間															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改定	
改定	2022 年 10 月 01 日
改定	2022 年 07 月 01 日
当初	2022 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型 S M A (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型 S M A (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %				
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ 2	昼 間	23,650			21,800			19,550	17,850	17,200						
		22,750			21,300	－		19,000	17,400	16,850						
		19,850	－	－	19,050	18,950	－	17,000	15,800	15,500	－	－	－	－	－	－
	夜 間															
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

(注)

- 再生合材の供給可能量は、地域的・季節的要因によって変動することがあるため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、**事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。**

Ⅱ 一 般 資 材

Ⅱ－１	生	芝		58
Ⅱ－２	ます用蓋類・車道用側溝			58
Ⅱ－３	側溝用グレーチング蓋			60
Ⅱ－４	コンクリート２次製品類			60
Ⅱ－５	照明用基礎ブロック			63
Ⅱ－６	情報ボックス資材			63
Ⅱ－７	Ｕ型トラフ用止水壁			64
Ⅱ－８	その他の資材			64
Ⅱ－９	農業用資材			66
Ⅱ－１０	橋梁防護柵資材			69
Ⅱ－１１	雪崩予防柵資材			69
Ⅱ－１２	道路維持資材			70
Ⅱ－１３	再生クラッシャー欄製造工			72
Ⅱ－１４	接着アンカー			73
Ⅱ－１５	コンクリート構造物補修資材			74
Ⅱ－１６	電線共同溝用資材			75
Ⅱ－１７	トンネル補修用資材			78
Ⅱ－１８	軟弱地盤処理工資材			78

Ⅱ－１ 生芝

			改定	2022 年 10 月 01 日
			当初	2022 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
生芝	□-ル芝 厚さ 3cm以上	m2	380	
			370	

Ⅱ－２ ます用蓋類

			改定	2022 年 10 月 01 日
			当初	2022 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
雨水枡コンクリートふた	Ⅱ 型A下部用 485×485×60mm 鉄枠なし G=32kg/枚	個	3,480	取っ手含む
			3,150	
コンクリートふた 上記規格以外	鉄巻きふた	kg	190	
			171	
	鉄筋挿入ふた	kg	80	
			72	
雨水枡グレーチング	Ⅱ 型A下部用 受枠含む 470×470×56 細目	組	25,400	
			23,800	

Ⅱ－２ 車道用側溝

			改定 当初		2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
車道側溝 (T=25)	横断側溝 ボルト固定式 240型 L=1,000mm	本	25,600	254kg	
			23,100		
	横断側溝 ボルト固定式 300型 L=1,000mm	本	30,200	304kg	
			27,200		
	横断側溝 ボルト固定式 450型 L=1,000mm	本	50,300	514kg	
			45,400		
	横断側溝 ボルト固定式 600型 L=1,000mm	本	72,900	722kg	
			65,800		
同上グレーチング蓋 (細目) (T=25)	240型用 L=1,000mm	枚	35,600	36.0kg	
			33,300		
	300型用 L=1,000mm	枚	39,800	42.0kg	
			37,200		
	450型用 L=1,000mm	枚	68,800	78.0kg	
			64,300		
	600型用 L=1,000mm	枚	108,000	122.4kg	
			101,000		
車道側溝 (T=14)	横断側溝 ボルト固定式 300×300 L=1,000mm	本	27,700	280kg	
			25,000		
	横断側溝 ボルト固定式 300×350 L=1,000mm	本	30,200	304kg	
			27,200		
	横断側溝 ボルト固定式 450×450 L=1,000mm	本	50,300	514kg	
			45,400		
同上グレーチング蓋 (普通目) (T=14)	300型用 L=1,000mm	枚	24,200	26.7kg	
			22,600		
	450型用 L=1,000mm	枚	41,400	45.3kg	
			41,000		

Ⅱ－３ 側溝用グレーチング蓋

			改定 当 初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
アゴ付U字トラフ用グレーチングふた (T=25)	みぞ巾 300mm 受枠共	m	35,800	
	細目 995×400×44		32,600	
	みぞ巾 450mm 受枠共	m	61,100	
	細目 995×550×50		55,500	
	みぞ巾 600mm 受枠共	m		
	細目 995×700×55		74,400	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当 初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
集水枳	下部枳	個	179,000	注) 現場車上渡し単価
	1,300×1,300×1,500mm		153,000	
	中間枳	kg	63.0	
	1,300×1,300×1,500mm用		54	
	下部枳	個	234,000	注) 現場車上渡し単価
	1,500×1,500×1,650mm		201,000	
コンクリート基礎ブロック (規格外)	中間枳	kg	63.0	
	1,500×1,500×1,650mm用		54	
	50kg/個以上～200kg/個未満	kg	39.0	標識、照明用
			37	
	200kg/個以上～1,000kg/個未満	kg	39.0	標識、照明用
			36	
	1,000kg/個以上～3,000kg/個未満	kg	38.5	標識、照明用
			35	
	3,000kg/個以上	kg	38.0	標識、照明用
			34.5	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初		2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
雨水枴 Ⅱ型A枴	中間枴 560×560×50～500	kg	68.7	長さは50mmピッチ	
			60.1		
特殊枴	3,000kg以下	kg	79.0		
			68		
特殊接続壁	10,000kg以下	kg	57.0		
			50		
U型側溝	300×300 製品長L=1000mm、T-25縦断用	m	14,800	参考重量 W=243kg/本	
			13,400		
U型側溝	300×360 製品長L=1000mm、T-25縦断用	m	16,600	参考重量 W=261kg/本	
			14,600		
吊鉄筋	SS400 φ22 L=1.85m	本	1,920	注) 現場車上渡し単価	
			1,800		
吊鉄筋	SS400 φ25 L=2.15m	本	2,900	注) 現場車上渡し単価	
			2,710		
吊鉄筋	SS400 φ27 (28) L=2.33 (2.32) m	本	3,430	注) 現場車上渡し単価	
			3,160		
吊鉄筋	SS400 φ28 L=2.38m	本	3,450	注) 現場車上渡し単価	
			3,190		
吊鉄筋	SS400 φ30 (32) L=2.59 (2.64) m	本	4,260	注) 現場車上渡し単価	
			3,880		

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
自由勾配側溝	300×300 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	5,700	参考重量 W=322kg/本
自由勾配側溝	300×400 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	7,000	参考重量 W=399kg/本
自由勾配側溝	300×500 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	7,900	参考重量 W=450kg/本
自由勾配側溝	300×400 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	31,900	参考重量 W=608kg/個
自由勾配側溝	300×500 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	36,900	参考重量 W=702kg/個
自由勾配側溝	300×600 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	42,100	参考重量 W=800kg/個
自由勾配側溝	300×700 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	47,100	参考重量 W=896kg/個
自由勾配側溝	300×800 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	52,100	参考重量 W=992kg/個
自由勾配側溝	300×900 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	57,200	参考重量 W=1,088kg/個
自由勾配側溝	300×1000 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	62,200	参考重量 W=1,184kg/個
自由勾配側溝グレーチング蓋	350×50/55×995 T-25横断用 普通目	枚	20,900	
無筋コンクリート	W=100kgまで	m3	115,000 104,000	基礎ブロック・止水壁・ コンクリート標類 参考重量2,350kg/m3
	W=100kg以上500kgまで	m3	112,000 99,600	
	W=500kg以上1,000kgまで	m3	105,000 94,300	
	W=1,000kg以上	m3	98,700 88,200	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初		2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価		
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
鉄筋コンクリート	W=100kgまで	m3	201,000	桧類（接続桧・落口桧等） 参考重量2,400kg/m3	
			164,000		
	W=100kg以上1,000kgまで	m3	175,000		
			159,000		
	W=1,000kg以上5,000kgまで	m3	165,000		
			150,000		
	W=5,000kg以上	m3	160,000		
			145,000		

Ⅱ－５ 照明用基礎ブロック

			改定 当初		2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価		
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
直線・T型ポール照明用 基礎コンクリートブロック	1,500×500×500mm	基	34,300	組アンカーボルト含まない	
			31,700		
	1,700×500×500mm	基	38,900	組アンカーボルト含まない	
			35,900		
	1,900×500×500mm	基	42,900	組アンカーボルト含まない	
			39,000		

Ⅱ－６ 情報ボックス資材

			改定 当初		2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価		
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
枕木	生松材（防腐剤入り） 2条用	個	640		
			460		
	生松材（防腐剤入り） 3条用	個	800		
			630		
	生松材（防腐剤入り） 6条用	個	1,520		
			1,230		

Ⅱ－７ U型トラフ用止水壁

(円／個) ※現場着価					改 定 当 初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格			単 位	価 格	摘 要
止水壁	U300B	1,200	800	100	11,000	個当たり
					9,660	
	U450B	1,300	1,000	120	18,000	個当たり
					15,700	
	U600B	1,500	1,200	150	31,100	個当たり
					27,200	

備考：鉄筋はSD295Aとしコンクリート基準強度は23.5 N/mm2とする。

Ⅱ－８ その他資材

(円／個) ※現場着価					改 定 当 初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
名 称	規 格	形状寸法 (mm)			価 格	摘 要
		長	高	厚		
防護柵種別管理標	120×80 素地：黒 文字：白				1,200	
					990	
超速硬コンクリート	σ3h=24N/mm2以上 ジェットミキサー車使用 昼間施工				270,000	施工可能期間： 4月1日～11月30日
					250,000	
超速硬コンクリート	σ3h=24N/mm2以上 ジェットミキサー車使用 夜間施工				280,000	最低保証数量： 1.0m3/回
					260,000	
超速硬コンクリート	スーパージェットコンクリート・セット 15.2～15.5リットルパック				4,270	メーカーの倉庫（札幌市白石区）からの運搬距離100km以内迄 注）現場車上渡し単価
					4,180	
道路基準点金属鈔	真鍮製φ50mm フラット鈔「道路基準点・国土交通省と刻印」				2,460	ICタグなし 取引数量10個程度
					1,820	
道路基準点金属鈔	真鍮製φ50mm フラット鈔「道路基準点・国土交通省と刻印」				—	ICタグ付加 取引数量10個程度
					2,840	
自発光式矢羽根	カプセル型反射シート 赤色 LED160000mcd				68,000	電源ボックス含まず
					63,000	
自発光式矢羽根電源ボックス	太陽電池（多結晶シリコン最大電圧5.3w） バッテリー（6V×8Ah×2個並列接続）				102,000	
クリーンルーム	防災仕様 W1500×L4500×H2150				330,000	

Ⅱ－８ その他資材

			改定 当初		2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	3,650	ネジエーコン継手	
			3,190	注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組		タフネジバー継手	
			3,640	注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	3,650	ネジテツコン継手	
			3,150	注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	4,820	ネジエーコン継手	
			4,210	注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組		タフネジバー継手	
			4,770	注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	4,820	ネジテツコン継手	
			4,160	注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	7,140	ネジエーコン継手	
			6,250	注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組		タフネジバー継手	
			7,960	注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	7,140	ネジテツコン継手	
			6,160	注) 現場車上渡し単価	
グレーチング	684×490×38 T-25 普通目	枚	32,100		
			30,000		
グレーチング	785×490×38 T-25 普通目	枚	35,700		
			33,400		
土木工事用シートネット	ストレッチファイバー#5016 原反 2m×100m巻 運賃込み 高強度ポリエチレン製 網目1.2mm×1.2mm	m2			
			500		
ジョイントバー	D29 L=1000mm V40×L500mm付	本			
			1,790		
石灰系固化材	テフロン処理防塵	t		倶知安町・共和町	
			30,700	注) 現場車上渡し単価	
石灰系固化材	テフロン処理防塵	t		仁木町・余市町	
			31,000	注) 現場車上渡し単価	

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
切込碎石	20mm～13mm	m3	5,100 5,000	※1 ニセコ地区（ニセコ町） 蘭越町からの現場持込み渡し
切込碎石	20mm～05mm	m3	5,100 5,000	※1 ニセコ地区（ニセコ町） 蘭越町からの現場持込み渡し
V型ボックストラフ	300×300 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	20,600 19,000	
V型ボックストラフ	300×400 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	23,000 20,900	
V型ボックストラフ	400×400 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	27,200 24,700	
V型ボックストラフ	450×450 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	34,500 31,500	
V型ボックストラフ	500×500 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	39,300 36,200	
分水用トラフ	300×300 L=500mm 分水径150	個	43,900 40,800	
分水用トラフ	300×400 L=500mm 分水径150	個	46,200 43,000	
分水用トラフ	400×400 L=500mm 分水径150	個	47,500 43,200	
分水用トラフ	450×450 L=500mm 分水径150	個	49,200 45,700	
分水用トラフ	500×500 L=500mm 分水径150	個	51,700 48,000	
V型せき止めトラフ	300×300 L=2000mm	個	12,700 11,600	
V型せき止めトラフ	300×400 L=2000mm	個	15,900 14,300	

※1 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
V型せき止めトラフ	400×400 L=2000mm	個	18,800 16,900	
V型せき止めトラフ	450×450 L=2000mm	個	25,100 22,600	
V型せき止めトラフ	500×500 L=2000mm	個	26,500 23,800	
水こう止水板	呼径150 300×300mm、塩ビ製	個	5,290 4,600	
水田落口工	φ150 コンクリート製 300×340×300/700, 付属品含む (塩ビ製：スライド板・受圧板・ベンチ)	個	21,470	
鋼製オリフィスゲート	V300×300 H900mm (最小高)	基	426,000 387,000	
鋼製オリフィスゲート	V300×400 H1100mm (最小高)	基	512,000 466,000	
鋼製オリフィスゲート	V400×400 H1100mm (最小高)	基	542,000 494,000	
鋼製オリフィスゲート	V450×450 H1200mm (最小高)	基	609,000 554,000	
鋼製オリフィスゲート	V500×500 H1300mm (最小高)	基	646,000 587,000	
鋼製オリフィスゲート 高さ割増	H=2,500mmまで100mm増毎に	個	8,000 7,200	
鋼製オリフィスゲート 中間軸受加算	各規格の最小高を超え600mm増すごとに加算	個	15,100 13,700	
グレーチング蓋	枡用 内寸800用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	59,200 55,300	
グレーチング蓋	枡用 内寸1000用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	74,400 69,500	
グレーチング蓋	枡用 内寸1100用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	103,000 96,800	

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
グレーチング蓋	柵用 内寸1300用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	124,000	
			116,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸600用, 人道用, t=25, 1枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	37,300	
			34,800	
グレーチング蓋	柵用 内寸700用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	45,500	
			42,500	
グレーチング蓋	柵用 内寸900用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	69,800	
			65,200	
グレーチング蓋	柵用 内寸1200用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	118,000	
			110,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1400用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	160,000	
			149,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1500用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	178,000	
			166,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1600用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	198,000	
			185,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1700用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	228,000	
			213,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1800用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	261,000	
			244,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸1900用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	336,000	
			314,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸2000用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	367,000	
			343,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸2100用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	400,000	
			373,000	
グレーチング蓋	柵用 内寸2200用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	419,000	
			391,000	

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
塩ビ自在エルボ	φ150用	個	6,750	
			5,870	

Ⅱ－１０ 橋梁防護柵資材

			改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
高欄兼用車両用防護柵	A種 縦柵型 角ビーム3本 H=1000 ベースプレート式	m	81,700	鋼製、塗装仕様
			72,400	
	B種 縦柵型 角ビーム3本 H=1000 ベースプレート式	m	64,600	鋼製、塗装仕様
			57,700	
車両用防護柵	A種 横柵型 角ビーム3本 H=850 ベースプレート式	m	59,200	鋼製、塗装仕様
			52,100	
	B種 横柵型 角ビーム3本 H=850 ベースプレート式	m	49,400	鋼製、塗装仕様
			43,600	

※ 高欄兼用車両用防護柵および車両用防護柵は、北海道開発局型・角型ベースプレート式とする。

※ メッキ仕様については、局単価を参照。

Ⅱ－１１ 雪崩予防柵資材

			改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
TSKノットアンカー用 シュー付パイプアンカー	STK540 φ114.3×8.0×2100 (mm) 亜鉛メッキ	本	41,200	
			35,700	
	STK540 φ114.3×8.0×2600 (mm) 亜鉛メッキ	本	47,000	
			40,500	
	STK540 φ114.3×8.0×3100 (mm) 亜鉛メッキ	本	51,100	
			43,900	

Ⅱ－１２ 道路維持資材

				改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質	規 格	単 位	価 格	摘 要
7号焼碎石	1t/袋	小樽市	t	18,500	納品は市町村現着
				18,000	
		赤井川村	t	20,500	納品は市町村現着
				20,000	
		余市町	t	18,500	納品は市町村現着
				18,000	
		古平町	t	22,500	納品は市町村現着
				22,000	
		共和町	t	22,500	納品は市町村現着
				22,000	
7号焼碎石	20kg/袋	小樽市	t	24,500	納品は市町村現着
				24,000	
		俱知安町	t	22,500	納品は市町村現着
				22,000	
		京極町	t	22,500	納品は市町村現着
				22,000	
		喜茂別町	t	22,500	納品は市町村現着
				22,000	
		小樽市	t	29,000	納品は市町村現着
				28,000	
7号焼碎石	20kg/袋	赤井川村	t	31,000	納品は市町村現着
				30,000	
		余市町	t	29,000	納品は市町村現着
				28,000	
		古平町	t	33,000	納品は市町村現着
				32,000	
		共和町	t	33,000	納品は市町村現着
				32,000	

Ⅱ－１２ 道路維持資材

				改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質	規 格	単 位	価 格	摘 要
7号焼碎石	20kg/袋	蘭越町	t	35,000	納品は市町村現着
				34,000	
		倶知安町	t	33,000	納品は市町村現着
				32,000	
		京極町	t	33,000	納品は市町村現着
				32,000	
		喜茂別町	t	33,000	納品は市町村現着
				32,000	
7号焼碎石	2kg/袋	小樽市	t	55,000	納品は市町村現着
				52,000	
		赤井川村	t	57,000	納品は市町村現着
				54,000	
		余市町	t	55,000	納品は市町村現着
				52,000	
		古平町	t	59,000	納品は市町村現着
				56,000	
		共和町	t	59,000	納品は市町村現着
				56,000	
		蘭越町	t	61,000	納品は市町村現着
				58,000	
		倶知安町	t	59,000	納品は市町村現着
				56,000	
		京極町	t	59,000	納品は市町村現着
				56,000	
		喜茂別町	t	59,000	納品は市町村現着
				56,000	

Ⅱ－１２ 道路維持資材

			改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
クッションドラム	ポリエチレン樹脂 φ580mmタイプ 水袋5（20ℓ）～6（18ℓ）個付	個	—	
クッションドラム用水袋	ポリエチレン製 容積18～20ℓ/袋	袋	—	

Ⅱ－１３ 再生クラッシャーラン製造工

			改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
再生クラッシャーラン製造工	バックホウ クローラ型 山積0.8m3（平積0.6m3） 破砕機（アタッチメントFU70）	m3	3,310	無筋
			3,130	製造可能サイズ：20～90mm
	バックホウ クローラ型 山積0.8m3（平積0.6m3） 破砕機（アタッチメントFU70）	m3	3,310	有筋 ※1
			3,130	製造可能サイズ：20～90mm
	小割費	m3	2,060	必要に応じて計上 ※2
			1,910	（幅350mm、厚さ350mm以下）

※1 有筋については、破砕後の鉄筋分別作業を含む。

※2 破砕するバケットに入れる際、コンクリート塊を350mm以下にする必要があるため、350mmを超えるコンクリート塊を小割する費用

Ⅱ－１４ 接着アンカー

(1) SBアンカー

(円/本)

名 称	価 格					摘 要
	L=100mm	L=200mm	L=300mm	L=400mm	L=500mm	
接着アンカー 17mm	[21.1]					[]内はアンカー容量 (cm3)
	—	※				※積算資料別冊に掲載
						[]内はアンカー容量 (cm3)
接着アンカー 20mm						※積算資料別冊に掲載
		※	※			※積算資料別冊に掲載
						[]内はアンカー容量 (cm3)
接着アンカー 25mm				[179.7]		[]内はアンカー容量 (cm3)
		※	※	—		※積算資料別冊に掲載
						[]内はアンカー容量 (cm3)
接着アンカー 28mm				[228.1]	[280.6]	[]内はアンカー容量 (cm3)
			※	—	—	※積算資料別冊に掲載
						[]内はアンカー容量 (cm3)
接着アンカー 30mm				[265.7]	[323.3]	[]内はアンカー容量 (cm3)
				—	—	
						[]内はアンカー容量 (cm3)
接着アンカー 32mm					[374.3]	[]内はアンカー容量 (cm3)
					—	
						[]内はアンカー容量 (cm3)
接着アンカー 33mm		[153.4]	[231.1]			[]内はアンカー容量 (cm3)
		—	—			
						[]内はアンカー容量 (cm3)
接着アンカー 35mm		[172.9]	[263.5]			[]内はアンカー容量 (cm3)
		—	—			
						[]内はアンカー容量 (cm3)

- (注) 1. 上表はカプセル剤の現場着価である。
 2. アンカー鋼棒（鉄筋）は別途加算すること。
 3. 単価欄上段[]内はアンカー容量 (cm3) を示す。
 4. 水中では使用不可（別途調査必要）

Ⅱ－１４ 接着アンカー

(2) ケミカルアンカーレジンカプセル RVタイプ

Ⅱ－１４ 接着アンカー (２) ケミカルアンカーレジンカプセル RVタイプ			改 定	2022 年 10 月 01 日	
			当 初	2022 年 04 月 01 日	
型 式	寸 法		単 位	価 格	摘 要
	外径長 mm	容積 cm3			
RV-1911	20.5 × 110	35	本	478	
				435	

(注) 1. 上表はカプセル剤の現場着価である。

(3) ケミカルアンカー ケミパンチ（たたき込み式）

			改 定	2022 年 10 月 01 日
			当 初	2022 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
ケミカルアンカー	φ16.5	本	353	
			321	

(注) 1. 上表はカプセル剤の現場着価である。
2. アンカー鋼棒（鉄筋）は別途加算すること。

Ⅱ－１５ コンクリート構造物補修資材

※現場着価

			改 定	2022 年 10 月 01 日
			当 初	2022 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 $\sigma_{28}=24\text{N/mm}^2$ 以上	m3	—	ライオンGRLC 軽量タイプ
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 $\sigma_{28}=40\text{N/mm}^2$ 以上	m3	474,000 425,000	マスターエマコ S990
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 $\sigma_{28}=40\text{N/mm}^2$ 以上	m3	464,000	スブリードエース
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 $\sigma_{28}=50\text{N/mm}^2$ 以上	m3	431,000 346,000	リフレモルセット SP

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
Ⅰ型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.30 A 門型、ベース版・付属品含む	基	2,670,000	現場車上渡し
			2,390,000	
Ⅰ型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.40 A 門型、ベース版・付属品含む	基	2,720,000	現場車上渡し
			2,440,000	
Ⅰ型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 A 門型、ベース版・付属品含む	基	3,820,000	現場車上渡し
			3,420,000	
Ⅰ型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 A-S 門型、ベース版・付属品含む	基	3,820,000	サイドボックスは別途計上
			3,420,000	現場車上渡し
Ⅰ型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.40 A 門型、ベース版・付属品含む	基	3,930,000	現場車上渡し
			3,520,000	
Ⅰ型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.30 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,430,000	現場車上渡し
			2,180,000	
Ⅰ型地上機器枒	W1.30×H1.80×L3.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,480,000	現場車上渡し
			2,230,000	
Ⅰ型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,490,000	現場車上渡し
			3,140,000	
Ⅰ型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.20 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	3,490,000	サイドボックスは別途計上
			3,140,000	現場車上渡し
Ⅰ型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,600,000	現場車上渡し
			3,230,000	
Ⅰ型地上機器枒	W1.30×H1.80×L5.40 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	3,600,000	サイドボックスは別途計上
			3,230,000	現場車上渡し

備考：Ⅰ・Ⅱ型地上機器枒～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）

付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定 当初		2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価		
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
Ⅱ型地上機器柵	W1.00×H1.80×L3.30 B 函型、ベース版・付属品含む	基	1,890,000	現場車上渡し	
			1,700,000		
Ⅱ型地上機器柵	W1.00×H1.80×L3.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	1,920,000	現場車上渡し	
			1,720,000		
Ⅱ型地上機器柵	W1.00×H1.80×L5.20 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,710,000	現場車上渡し	
			2,430,000		
Ⅱ型地上機器柵	W1.00×H1.80×L5.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,790,000	現場車上渡し	
			2,500,000		
Ⅱ型地上機器柵	W1.00×H1.80×L5.40 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	2,790,000	サイドボックスは別途計上 現場車上渡し	
			2,500,000		
サイドボックス	W1.00×H0.60×L0.45 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む	個	286,000		
			253,000		
サイドボックス	W1.00×H0.60×L0.65 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む	個	372,000		
			330,000		
蓋部中間柵	φ750 (T=125mm) H1.00m当たり	m	229,000		
			203,000		
地上機器部中間柵	H1.00m当たり 開口寸法1240×550mm	m	358,000		
			317,000		
地上機器部中間柵	H1.00m当たり 開口寸法1600×550mm	m	418,000		
			370,000		
地上機器部中間柵	H1.00m当たり 開口寸法1900×550mm	m	469,000		
			416,000		

備考：Ⅰ・Ⅱ型地上機器柵～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）

付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定 当初		2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価		
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
マンホール蓋	T-14, φ750, 二重ロック構造 開発局ロゴ入り, 受枠含む	枚	375,000		
			311,000		
防水栓	φ150	個	8,690		
			8,020		
ケーブルブラケット通信用	L=250mm	個	5,940		
			4,940		
ケーブル収容表示板	t=3mm, A4版, アクリル製, 0.279mm×0.210mm	枚	21,100		
			18,400		
立上キャップ	φ50	個	1,060		
			1,010		
立上キャップ	φ54	個	1,060		
			1,010		
立上キャップ	φ75	個	1,290		
			1,120		
立上キャップ	φ82	個	1,290		
			1,120		
立上キャップ	φ100	個	3,570		
			3,310		
立上キャップ	φ125	個	6,350		
			5,880		

Ⅱ－１７ トンネル補修用資材

			改定 当初	2022 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
可視樹脂繊維シート	押抜荷重1.5kn以上 付着強さ1.5N/mm2以上 可視樹脂含む 消炎時間30秒以下	m2	13,400	ロスは含まず
コンクリート片剥落防止 FRPメッシュシート	格子筋ピッチ50×50 引張強度7.86kn以上	m2	8,400	アンカー・固定金具は含まず

Ⅱ－１８ 軟弱地盤処理工資材

			改定 当初	2022 年 10 月 01 日 2022 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
ドレン材	ペーパードレン用	m	135 105	
先端アンカー	ペーパードレン用	個	135 110	
泥炭用セメント系固化材	バラ アースタイト201	t	30,500 29,500	

Ⅲ 港湾・漁港材料投入単価表

Ⅲ 港湾・漁港材料投入単価表について

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）

海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

・海上材料投入（施工費）

当該港の積み出し岸壁から投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。

流用材を海上投入する場合の投入単価。

材料置場から積み出し岸壁までの運搬が必要な場合は別途計上する。

海上材料投入渡し単価（施工費含む）						2022年04月01日
港湾・漁港名	大割石 (300～1000kg/ヶ未満)	中割石 (30～300kg/ヶ未満)	雑割石 (300kg/ヶ未満)	中詰砂	中詰骨材	備 考
小 樽 港		6,550	6,150			
石 狩 湾 新 港		7,200	6,800	4,500	5,150	
岩 内 港		6,600				
古 平 漁 港		9,200	8,800			
寿 都 漁 港		6,150	6,050			
美 国 漁 港		9,200				
余 別 漁 港						

【P.80-71港投入単価】 小計:0 / 累計:0

資材単価（岸壁渡し）						2022年04月01日
港湾・漁港名	大割石 (300～1000kg/㌔未満)	中割石 (30～300kg/㌔未満)	雑割石 (300kg/㌔未満)	中詰砂	中詰骨材	備 考
小 樽 港		4,650	4,250			
石 狩 湾 新 港		5,300	4,900	2,600	3,250	
岩 内 港		4,700	4,500			
古 平 漁 港		7,300	6,900			
寿 都 漁 港		4,250	4,150			
美 国 漁 港		7,300				
余 別 漁 港		5,750				

海上材料投入（施工費）						2022年04月01日
港湾・漁港名		港湾・漁港名		港湾・漁港名		備考
小 樽 港	1,900	古 平 漁 港	1,900	余 別 漁 港	—	
石 狩 湾 新 港	1,900	寿 都 漁 港	1,900			
岩 内 港	1,900	美 国 漁 港	1,900			

港湾・漁港材料投入

○港湾・漁港材料投入単価表について

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）

海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。

現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・海上材料投入単価（施工費）

当該港の積み出し岸壁から、積み込み及び投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。

流用材を海上投入する場合の投入単価。


※現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

○港湾・漁港材料投入単価 施工フロー

: 該当単価 (は含まない)


〈海上〉

・「海上材料投入渡し単価（施工費含む）」

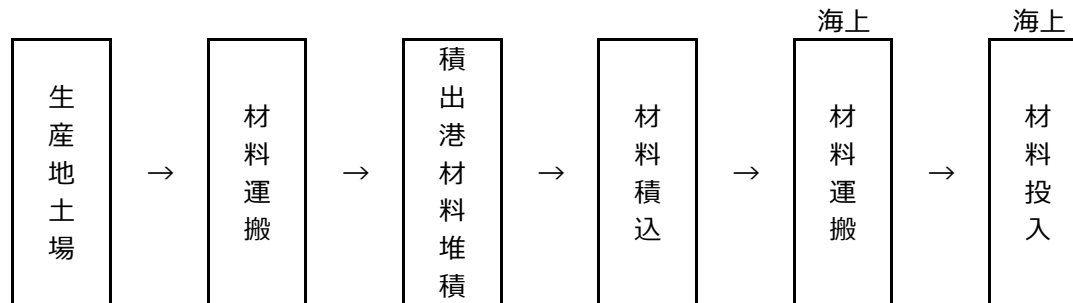

〈海上〉

・「海上材料投入単価（施工費）」

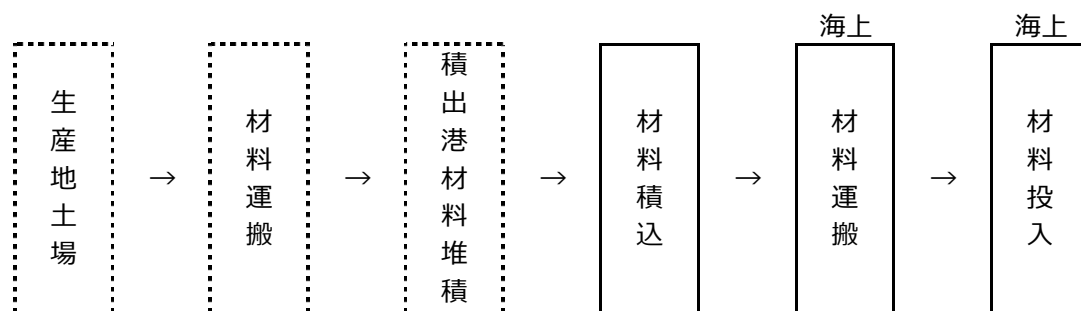

〈陸上〉

・「資材単価（岸壁渡し単価）」

