

2023年度

管 内 単 価 表

(2023 年 10 月 1 日 改 定)

(2023 年 8 月 1 日 改 定)

(2023 年 7 月 1 日 改 定)

(2023 年 6 月 1 日 改 定)

(2023 年 4 月 1 日 当 初)

小 樽 開 発 建 設 部

2023年度 小樽開発建設部管内単価表 改定履歴

※改定単価は、入札書提出期限が改定年月日以降の工事・業務から適用する。

改 定 年 月 日	改 定 箇 所
令和5年6月1日	IV-1-4 建設発生土受入料金改定 (有) 仁木重機
令和5年7月1日	I-1-2 レディーミストコンクリート (セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)
	I-1-3 レディーミストコンクリート (セメント種別：普通ポルトランドセメント)
	I-1-4 生コンクリート (営繕) (セメント種別：高炉B種)
	I-1-5 生コンクリート (営繕) (セメント種別：普通ポルトランド)
	I-1-6 生コンクリートに関する摘要
令和5年8月1日	I-1-2 レディーミストコンクリート (セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)
	I-1-3 レディーミストコンクリート (セメント種別：普通ポルトランドセメント)
	I-1-4 生コンクリート (営繕) (セメント種別：高炉B種)
	I-1-5 生コンクリート (営繕) (セメント種別：普通ポルトランド)
令和5年10月1日	I-1-6 生コンクリートに関する摘要
	II 一般資材
	IV-1-1 建設副産物中間処理施設料金
	IV-1-2 一般廃棄物処理施設料金表
	IV-1-3 県設副産物最終処分表
	IV-1-4 建設発生土受入料金表
	IV-2 購入土砂類料金表

目 次

I 主要資材

I - 1	生コンクリート		
I - 1 - 1	生コンクリートゾーン内市町村名		3
	生コンクリート区域図		4
	生コンクリート区域図補足		5
I - 1 - 2	セメント種別：混合B種（BB、FB）		6
I - 1 - 3	セメント種別：普通ポルトランドセメント（N）		17
I - 1 - 4	宮繕用（高炉B種）		30
I - 1 - 5	宮繕用（普通ポルトランドセメント）		33
I - 1 - 6	生コンクリートに関する摘要		36
I - 1 - 7	冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について		37
I - 2	骨材類		
I - 2 - 1	骨材類ゾーン内市町村名		39
	骨材区域図		40
I - 2 - 2	骨材価格表		41
I - 3	アスファルト混合物		
I - 3 - 1	アスファルト混合物ゾーン内市町村名		45
	アスファルト混合物区域図		46
I - 3 - 2	アスファルト混合物価格表		47

II 一般資材

II - 1	生芝		58
II - 2	ます用蓋類・車道用側溝		58
II - 3	側溝用グレーチング蓋		60
II - 4	コンクリート2次製品類		60
II - 5	照明用基礎ブロック		63
II - 6	情報ボックス資材		63
II - 7	U型トラフ用止水壁		64
II - 8	その他資材		65
II - 9	農業用資材		66
II - 10	橋梁防護柵資材		69
II - 11	雪崩予防柵資材		69
II - 12	道路維持資材		70
II - 13	再生クラッシャーラン製造工		72
II - 14	接着アンカー		73
II - 15	コンクリート構造物補修資材		74
II - 16	電線共同溝用資材		75
II - 17	軟弱地盤処理工資材		77
II - 18	軟弱地盤処理工資材		78
II - 19	その他資材		78

Ⅲ	港湾・漁港材料投入単価表		
Ⅲ	港湾・漁港材料投入単価表について		80
Ⅳ	主要資材（非公表）		
Ⅳ	－ 1 建設副産物処理料金	}	小樽開発建設部技術管理課内で閲覧できます。
Ⅳ	－ 2 購入土砂類料金		

I 主 要 資 材

I - 1 生 コ ン ク リ ー ト

I - 1 - 1 生コンクリートゾーン内市町村名


ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
①	小樽地区	小樽市一部、余市町一部、赤井川村一部
①-2	桂岡（石狩湾新港含む）地区	小樽市一部
②	余市・古平地区	余市町一部、赤井川村一部、仁木町、古平町、積丹町一部
③	入舸・余別地区	積丹町一部
④	倶知安地区	倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、蘭越町
⑤	寿都地区	寿都町一部、黒松内町一部、島牧村一部
⑥	島牧地区	島牧村
⑦	黒松内地区	黒松内町一部、寿都町一部
⑧	岩内地区	岩内町、共和町、泊村
⑨	神恵内地区	神恵内村


- 備 考
- ①ゾーンと①-2ゾーンの境界は、国道5号張碓トンネル（札幌側）とする。
 - ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）及び国道393号落合橋（小樽側）とする。
 - ②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号美国橋（積丹側）とする。
 - ②ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ③ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。
 - ④ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、国道229号太平橋（島牧側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号と道道9号の交差点とする。
 - ⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号茂岩トンネル（神恵内側）とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

生コンクリート区域図

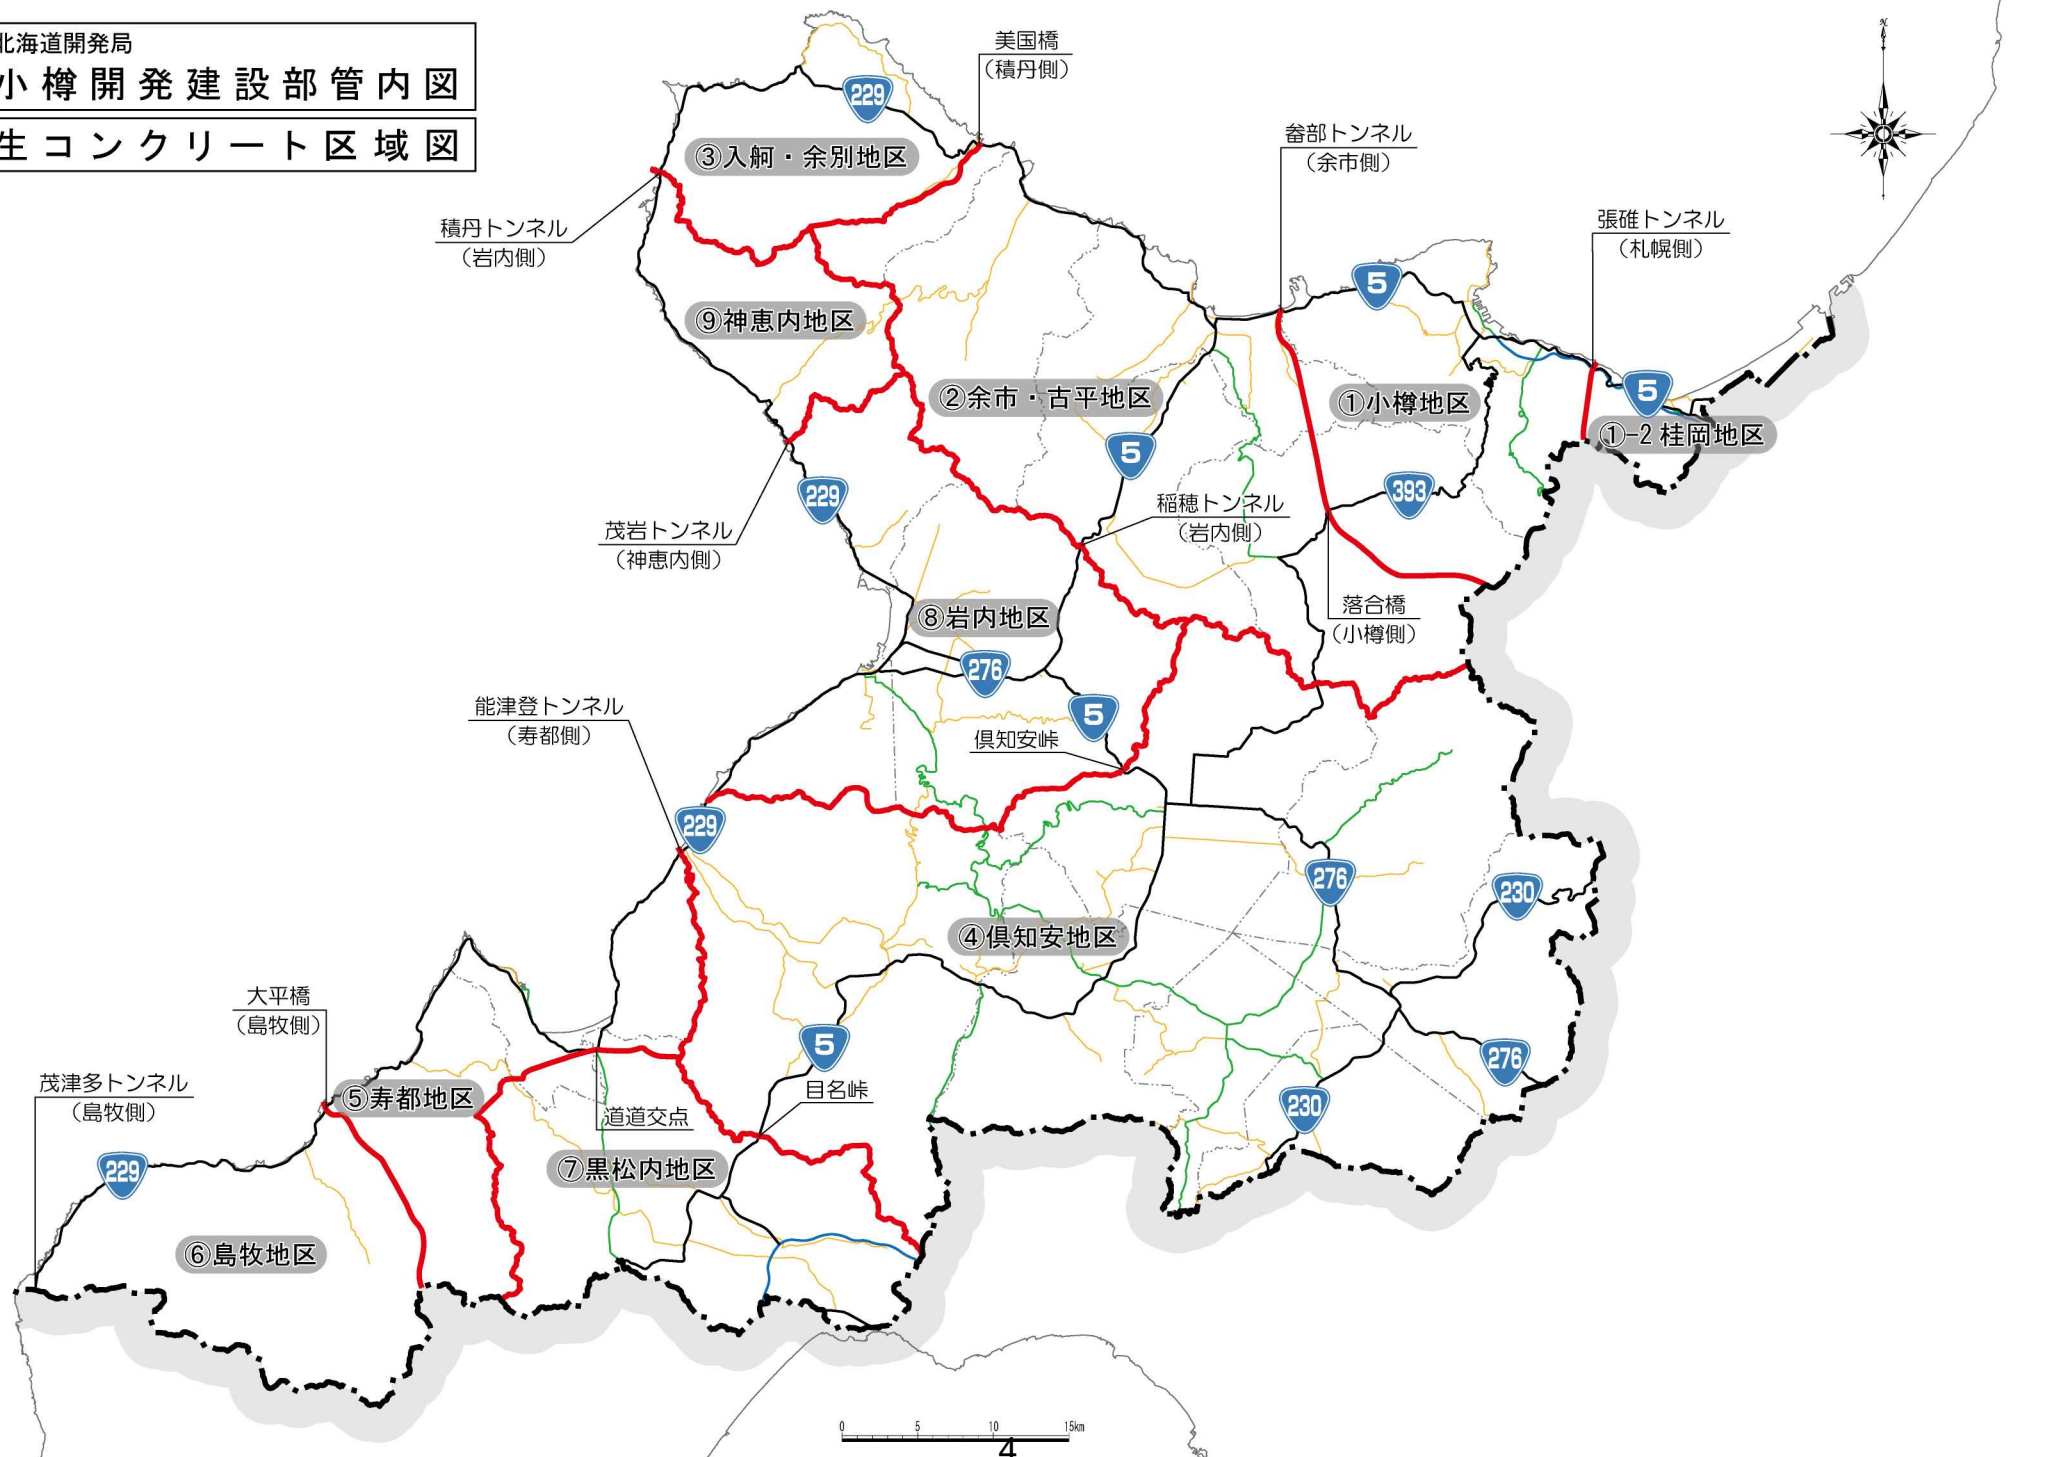

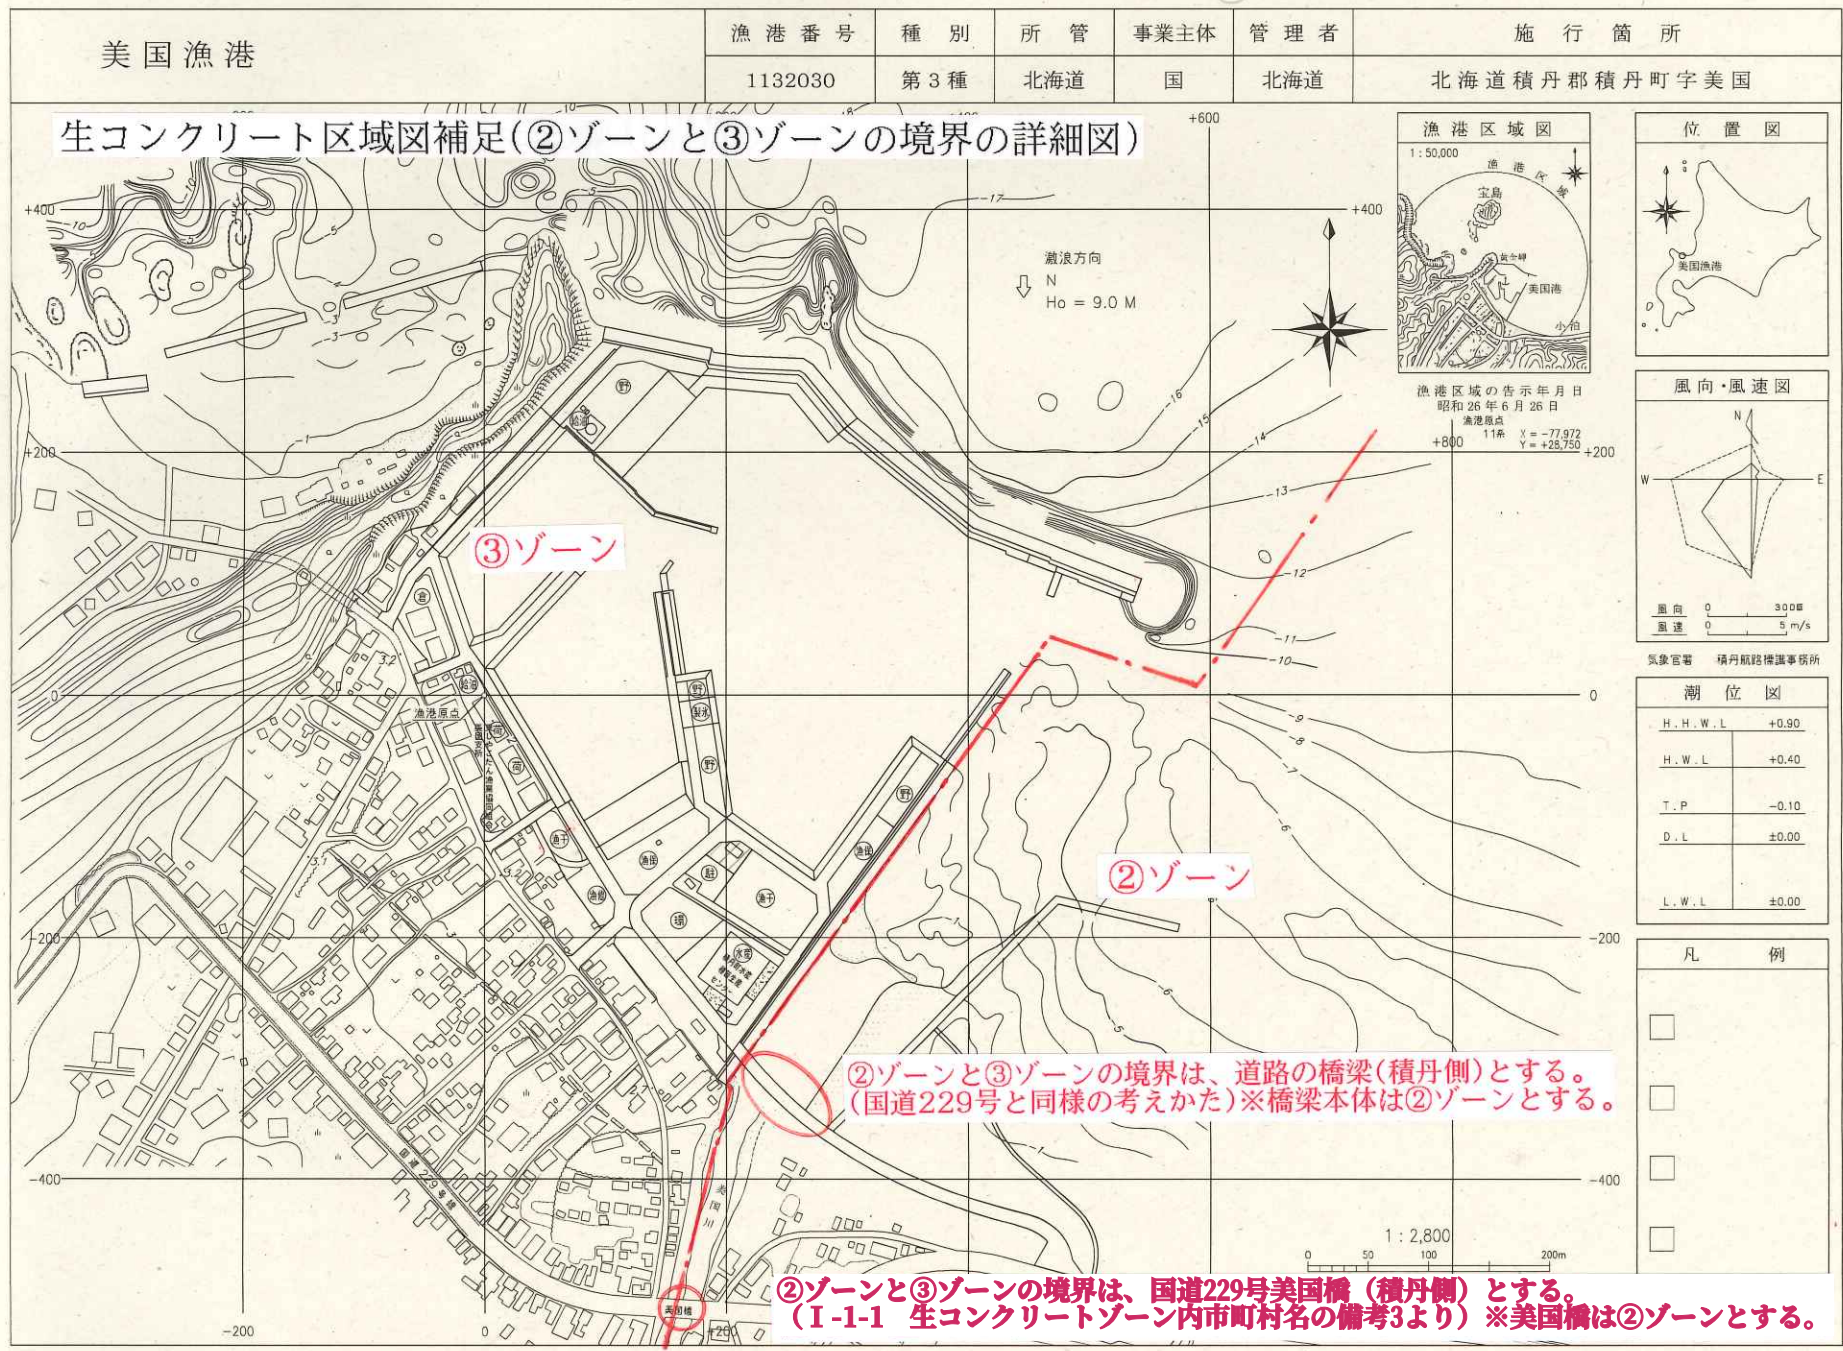

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
C-1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	－	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	21	－	24	24	21	21	21	21	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	－	27	－	27	27	24	27	27	27	30	30	
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	27	－	27	27	24	27	27	27	30	30	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7-1	σbk4.5	6.5	4.5	45	40	280	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7S (1)	σbk4.5	2.5	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-7S (2)	σbk4.5	6.5	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5	－	－	
C-9 (1)	－	15.0	4.5	50	40	370	33	－	36	36	30	30	30	30	36	36	
C-9 (2)	－	15.0	4.0	50	40	370	33	－	36	36	30	30	30	30	36	36	
C-9S	18	16.5	5.5	50	40	340	27	－	30	30	－	27	27	27	30	30	
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	－	24	－	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-1 (1)	21	12.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1 (2)	21	8.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1S (b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-1S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-2-1S (b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-2-1S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	30	30	30	30	30	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	24	－	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-4S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	－	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-6S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	27	27	27	30	30	
RC-6S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-7S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	－	30	30	27	30	30	30	30	30	

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
RC-7S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-8S (1)	24	12.0	4.5	50	20～25	280	27	—	30	30	27	27	27	27	30	30	
RC-8S (2)	30	12.0	6.0	50	20～25	330	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-a (1)	21	12.0	5.0	55	20～25	280	24	—	27	27	24	24	24	24	24	24	
RC-a (2)	21	8.0	5.0	55	20～25	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S (b) (c)	30	12.0	5.5	45	40	300	30	—	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-12S (a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	—	—	—	—	—	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	—	—	—	—	—	
PC-1S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	—	33	33	30	—	—	—	—	—	
PC-1PS (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	30	—	33	33	30	—	—	—	—	—	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2S (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
PC-2PS (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	—	—	—	—	—	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	21	—	21	21	24	24	24	24	27	27	
T-1P (1)	18	8.0	4.5	60	40	270	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
T-1P (2)	18	15.0	4.5	60	40	270	21	—	24	24	24	24	24	24	27	27	
TRC-1P (1)	24	8.0	4.5	60	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
TRC-1P (2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	—	24	24	24	24	24	24	27	27	
護岸間詰	18	8.0	4.5	55	20～25	—	24	—	27	27	24	24	24	24	27	27	

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

●記号

C	無筋コンクリート
RC	鉄筋コンクリート
PC	プレストレストコンクリート
S	海洋コンクリート
P	ポンプ施工コンクリート
T	トンネルコンクリート

※海洋コンクリートの区分

(a)	海中の構造物
(b)	海上大気中の構造物
(c)	飛沫帯の構造物

●セメントの記号

N	普通ポルトランドセメント
H	早強ポルトランドセメント
B	高炉セメント
F	フライアッシュセメント

【備考】

※ 舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※ 海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	
改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-1		19,300									
	23,300		24,300	28,300					24,650	27,150	
	20,300	14,800	21,300	24,000	24,150	24,250	25,250	25,250	21,650	23,650	
C-1P		20,000									
	23,550		24,800	28,800					25,350	27,850	
	20,550	15,500	21,800	24,500	24,550	24,650	25,650	25,650	22,350	24,350	
C-4		20,000									
	23,650		24,900	28,900					25,400	27,900	
	20,650	15,500	21,900	24,600	24,750	24,850	25,850	25,850	22,400	24,400	
C-4P		20,000									
	23,800		25,100	29,100					25,550	28,050	
	20,800	15,500	22,100	24,800	24,850	24,950	25,950	25,950	22,550	24,550	
C-5S		20,400									
	24,000		25,000	29,000					25,900	28,400	
	21,000	15,900	22,000	24,700	△	24,950	25,950	△	22,900	24,900	
C-5PS		20,400									
	24,200		25,200	29,200					26,000	28,500	
	21,200	15,900	22,200	24,900	△	25,050	26,050	△	23,000	25,000	
C-6-1											
	24,000		25,000						25,900	28,400	
	21,000	△	22,000	△	△	25,250	△	△	22,900	24,900	

- 荷 渡 し 条 件 考 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	
改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1P											
	24,200		25,200						26,000	28,500	
	21,200	△	22,200	△	△	25,400	△	△	23,000	25,000	
C-7											
	-	△	-	△	△	△	△	△	△	△	
C-7-1											
	△	△	△	△	△	△	26,950	△	△	△	
C-7S (1)											
	△	-	△	△	△	△	△	△	-	△	
C-7S (2)											
	-	-	-	-	△	△	-	△	-	△	
C-9 (1)		21,350									
	25,550		27,050	31,050					27,100	29,600	
	22,550	16,850	24,050	26,750	26,000	26,100	△	△	24,100	26,100	
C-9 (2)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-9S		21,050									
	24,950		26,450	30,450					26,450	28,950	
	21,950	16,550	23,450	26,150	—	26,300	△	27,300	23,450	25,450	
C-10											
	23,900		25,200	29,200					25,450	27,950	
	20,900	△	22,200	24,900	24,950	25,050	△	26,050	22,450	24,450	
RC-1 (1)											
	24,000		25,400	29,400					25,700	28,200	
	21,000	△	22,400	25,100	25,000	25,100	26,100	26,100	22,700	24,700	
RC-1 (2)											
	23,800		25,100	29,100					25,550	28,050	
	20,800	△	22,100	24,800	24,850	24,950	25,950	25,950	22,550	24,550	農業（スランプ8cm）
RC-1S (b) (c)											
	24,900		26,350						26,600	29,100	
	21,900	△	23,350	△	△	26,000	27,000	△	23,600	25,600	
RC-1S (a)											
	24,400		25,800								
	21,400	△	22,800	△	△	△	△	△	△	△	
RC-2-1											
	24,000		25,400	29,400					25,700	28,200	
	21,000	△	22,400	25,100	25,000	25,100	26,100	26,100	22,700	24,700	

- 荷 渡 し 条 件 考 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-2-1S (b) (c)											
	24,900		26,350	30,350					26,600	29,100	
	21,900	△	23,350	26,050	△	26,000	27,000	△	23,600	25,600	
RC-2-1S (a)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-4											
	24,200		25,550	29,550					25,700	28,200	
	21,200	△	22,550	25,250	25,200	25,300	26,300	26,300	22,700	24,700	
RC-4S (b) (c)											
	24,900		26,400	30,400					26,950		
	21,900	△	23,400	26,100	△	26,150	27,150	△	23,950	△	
RC-5											
	24,900		25,900								
	21,900	△	22,900	△	26,050	△	△	27,150	△	△	
RC-5S (b) (c)											
	24,900		26,400						26,950		
	21,900	△	23,400	△	△	△	△	△	23,950	△	
RC-6S (1)											
	24,400		25,800	29,800					26,150	28,650	
	21,400	△	22,800	25,500	△	25,450	△	△	23,150	25,150	

- 荷 渡 し 条 件 考 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	
改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (2)		20,950									
	24,900		25,900	29,900					26,250	28,750	
	21,900	16,450	22,900	25,600	△	26,000	△	△	23,250	25,250	
RC-7S (1)											
	24,400		25,800	29,800					26,150	28,650	
	21,400	△	22,800	25,500	△	25,900	△	△	23,150	25,150	
RC-7S (2)											
	24,900		25,900	29,900					26,250	28,750	
	21,900	△	22,900	25,600	△	26,000	△	△	23,250	25,250	
RC-8S (1)											
	24,450								26,450	28,950	
	21,450	△	△	△	△	△	△	△	23,450	25,450	
RC-8S (2)											
	24,900										
	21,900	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S		20,450									
	24,000		25,400	29,400					25,700	28,200	
	21,000	15,950	22,400	25,100	△	25,100	△	26,100	22,700	24,700	
RC-a (1)											
									25,700		
	△	△	△	△	25,200	△	△	△	22,700	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-a (2)									25,900		
	△	△	△	△	24,950	△	△	△	22,900	△	農業（スランブ8cm）
RC-11	25,450		26,450	30,450					27,350		
	22,450	△	23,450	26,150	△	26,550	△	△	24,350	△	
RC-11-1		23,100									
	27,250		28,250	32,250					28,150	30,650	
	24,250	18,600	25,250	27,950	27,650	27,750	28,750	28,750	25,150	27,150	
RC-12		20,800									
	24,800		25,800	29,800					26,150	28,650	
	21,800	16,300	22,800	25,500	25,800	25,900	26,900	26,900	23,150	25,150	
RC-12S (b) (c)		20,950									
	24,900		26,350	30,350					26,600	29,100	
	21,900	16,450	23,350	26,050	—	—	27,000	—	23,600	25,600	
RC-12S (a)		20,800									
	24,800		25,800	29,800					26,150	28,650	
	21,800	16,300	22,800	25,500	25,800	25,900	26,900	26,900	23,150	25,150	
PC-1 PC-1P											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
PC-1S (b) (c)											
PC-1PS (b) (c)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2											
PC-2P	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2S (b) (c)											
PC-2PS (b) (c)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
T-1	23,400 20,400	△	24,400 21,400	△	△	△	25,950	△	25,550 22,550	△	
T-1P (1)	23,800 20,800	△	25,100 22,100	△	△	△	25,950	△	25,550 22,550	△	
T-1P (2)	23,700 20,700	△	25,150 22,150	△	△	△	26,250	△	25,900 22,900	△	
TRC-1P (1)	23,800 20,800	△	25,100 22,100	△	△	△	25,950	△	25,550 22,550	△	

- 荷 渡 し 条 件 考 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 2 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：高炉B種、フライアッシュB種セメント)

改定	
改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
TRC-1P (2)											
	24,150		25,150						25,900		
	21,150	△	22,150	△	△	△	26,250	△	22,900	△	
護岸間詰											
	23,800		25,100								
	20,800	△	22,100	△	24,850	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：普通ポルトランドセメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランブ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
C-1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	－	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	24	－	27	27	21	21	21	21	27	27	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	－	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	－	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-6-1	21	5.0	5.5	50	40	－	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-6-1P	21	8.0	5.5	50	40	270	30	－	30	30	27	27	27	27	33	33	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7-1	σbk4.5	6.5	4.5	45	40	280	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7S (1)	σbk4.5	2.5	5.5	45	40	300	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-7S (2)	σbk4.5	6.5	5.5	45	40	300	4.5	－	4.5	4.5	－	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
C-9 (1)	－	15.0	4.5	50	40	370	40	－	36	36	－	－	－	－	36	36	
C-9 (2)	－	15.0	4.0	50	40	370	36	－	36	36	－	－	－	－	36	36	
C-9S	18	16.5	5.5	50	40	340	33	－	33	33	－	27	27	27	33	33	
C-10	18	8.0	5.0	55	20～25	－	27	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-1 (1)	21	12.0	4.5	55	40	280	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-1 (2)	21	8.0	4.5	55	40	280	30	－	30	30	24	24	24	24	30	30	
RC-1S (b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-1S (a)	21	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	27	－	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-2-1S (b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-2-1S (a)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	27	－	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-4S (b) (c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	－	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-6S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-6S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-7S (1)	24	12.0	4.5	50	40	280	30	－	30	30	30	30	30	30	33	33	

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：普通ポルトランドセメント)

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランプ cm	空気量 %	最大水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	各 地 区 の 呼 び 強 度										規格の 有無
							① 小樽	①-2 桂岡	② 余市・古平	③ 入舸・余別	④ 倶知安	⑤ 寿都	⑥ 島牧	⑦ 黒松内	⑧ 岩内	⑨ 神恵内	
RC-7S (2)	30	12.0	5.5	50	40	300	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-8S (1)	24	12.0	4.5	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-8S (2)	30	12.0	6.0	50	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	33	33	
RC-9S	24	12.0	4.5	55	40	280	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
RC-a (1)	21	12.0	5.0	55	20～25	280	27	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-a (2)	21	8.0	5.0	55	20～25	280	27	—	27	27	24	24	24	24	27	27	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S (b) (c)	30	12.0	5.5	45	40	300	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
RC-12S (a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	30	—	30	30	30	30	30	30	33	33	
PC-1S (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
PC-1PS (b) (c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	33	—	33	33	30	30	30	30	36	36	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2PS (b) (c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	40	—	40	40	40	40	40	40	40	40	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	24	—	24	24	24	24	24	24	30	30	
T-1P (1)	18	8.0	4.5	60	40	270	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
T-1P (2)	18	15.0	4.5	60	40	270	24	—	24	24	24	24	24	24	30	30	
TRC-1P (1)	24	8.0	4.5	60	40	280	30	—	30	30	24	24	24	24	30	30	
TRC-1P (2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	—	27	27	24	24	24	24	30	30	
護岸間詰	18	8.0	4.5	55	20～25	—	27	—	27	27	24	24	24	24	30	30	

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート呼び強度及び標準配合表 (セメント種別：普通ポルトランドセメント)

●記号

C	無筋コンクリート
RC	鉄筋コンクリート
PC	プレストレストコンクリート
S	海洋コンクリート
P	ポンプ施工コンクリート
T	トンネルコンクリート

※海洋コンクリートの区分

(a)	海中の構造物
(b)	海上大気中の構造物
(c)	飛沫帯の構造物

●セメントの記号

N	普通ポルトランドセメント
H	早強ポルトランドセメント
B	高炉セメント
F	フライアッシュセメント

【備考】

※ 舗装コンクリート（C-7）及び寒中コンクリートは、ポルトランドセメント及び混合セメント（B）の使用を基準とする。

※ 海水及び海水塑上の影響部は、海洋コンクリートとして扱う。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-1		19,300									
	23,300		24,300	28,300					24,650	27,150	
	20,300	14,800	21,300	24,000	24,150	24,250	25,250	25,250	21,650	23,650	
C-1P		20,000									
	23,800		25,100	29,100					25,800	28,300	
	20,800	15,500	22,100	24,800	24,550	24,650	25,650	25,650	22,800	24,800	
C-4		20,000									
	23,900		24,900	28,900					25,800	28,300	
	20,900	15,500	21,900	24,600	24,750	24,850	25,850	25,850	22,800	24,800	
C-4P		20,250									
	24,100		25,100	29,100					25,900	28,400	
	21,100	15,750	22,100	24,800	24,850	24,950	25,950	25,950	22,900	24,900	
C-5S		20,400									
	24,350		25,350	29,350					26,350	28,850	
	21,350	15,900	22,350	25,050	△	25,250	26,250	△	23,350	25,350	
C-5PS		20,400									
	24,550		25,550	29,550					26,450	28,950	
	21,550	15,900	22,550	25,250	△	25,400	26,400	△	23,450	25,450	
C-6-1											
	24,350		25,350	29,350					26,350		
	21,350	△	22,350	25,050	△	△	△	△	23,350	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1P											
	24,550		25,550	29,550					26,450		
	21,550	△	22,550	25,250	△	△	△	△	23,450	△	
C-7											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7-1											
	25,000		26,000	30,000					26,350	28,850	
	22,000	△	23,000	25,700	△	25,950	26,950	△	23,350	25,350	
C-7S (1)											
	△	—	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7S (2)		21,850									
	25,100		26,100	30,100					26,450	28,950	
	22,100	17,350	23,100	25,800	△	26,050	27,050	△	23,450	25,450	
C-9 (1)		21,350									
									27,100		
	△	16,850	△	△	△	△	△	△	24,100	△	
C-9 (2)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 考 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-9S		21,050									
	25,950		26,950	30,950					26,800	29,300	
	22,950	16,550	23,950	26,650	△	26,300	△	△	23,800	25,800	
C-10											
	24,200		25,200	29,200					25,900	28,400	
	21,200	△	22,200	24,900	24,950	25,050	△	△	22,900	24,900	
C-1 (耐寒剤入り)		24,850									
			30,300	34,300							
	△	20,350	27,300	30,000	△	△	△	△	△	△	
C-4 (耐寒剤入り)		25,550									
	30,700		32,300	36,300					34,300		
	27,700	21,050	29,300	32,000	△	33,600	△	△	31,300	△	
C-4P (耐寒剤入り)		26,150									
	31,100		32,800	36,800					34,400		
	28,100	21,650	29,800	32,500	△	34,000	△	△	31,400	△	
C-5S (耐寒剤入り)		26,300									
	31,650		32,850	36,850					35,350	37,850	
	28,650	21,800	29,850	32,550	△	33,700	△	△	32,350	34,350	
C-5PS (耐寒剤入り)		26,300									
	32,050		33,350	37,350					35,450		
	29,050	21,800	30,350	33,050	△	34,100	△	△	32,450	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
C-6-1 (耐寒剤入り)											
	31,650								35,350		
	28,650	△	△	△	△	△	△	△	32,350	△	
C-6-1P (耐寒剤入り)											
	32,050								35,450		
	29,050	△	△	△	△	△	△	△	32,450	△	
C-7S (1) (耐寒剤入り)											
	△	—	△	△	△	△	△	△	△	△	
C-7S (2) (耐寒剤入り)		27,750									
	34,500		35,300	39,300							
	31,500	23,250	32,300	35,000	△	35,700	△	△	△	△	
C-9S (耐寒剤入り)		26,600									
	34,950		36,050	40,050					36,300		
	31,950	22,100	33,050	35,750	△	35,600	△	△	33,300	△	
C-10 (耐寒剤入り)											
	31,600		32,900	36,900							
	28,600	△	29,900	32,600	△	△	△	△	△	△	
RC-4S (c) (耐寒剤入り)											
	34,200										
	31,200	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (2) (耐寒剤入り)		26,850									
	32,800			38,100					36,100		
	29,800	22,350	△	33,800	△	△	△	△	33,100	△	
RC-7S (2) (耐寒剤入り)											
	32,800										
	29,800	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S (耐寒剤入り)		26,350									
	31,800			37,400					34,650		
	28,800	21,850	△	33,100	△	△	△	△	31,650	△	
RC-1 (1)											
	24,400		25,400	29,400					26,150	28,650	
	21,400	△	22,400	25,100	25,000	25,100	26,100	26,100	23,150	25,150	
RC-1 (2)											
	24,450		25,450	29,450					25,900	28,400	
	21,450	△	22,450	25,150	24,850	24,950	25,950	25,950	22,900	24,900	農業（スランプ8cm）
RC-1S (b) (c)											
	25,350		26,350						27,100	29,600	
	22,350	△	23,350	△	△	26,000	27,000	△	24,100	26,100	
RC-1S (a)											
	24,800		25,800								
	21,800	△	22,800	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 考 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-2-1											
	24,400		25,400	29,400					26,150	28,650	
	21,400	△	22,400	25,100	25,000	25,100	26,100	26,100	23,150	25,150	
RC-2-1S (b) (c)											
	25,350		26,350	30,350					27,100	29,600	
	22,350	△	23,350	26,050	△	26,000	27,000	△	24,100	26,100	
RC-2-1S (a)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-4											
	24,550		25,550						26,100	28,600	
	21,550	△	22,550	△	25,200	25,300	26,300	26,300	23,100	25,100	
RC-4S (b) (c)											
	25,400		26,400	30,400							
	22,400	△	23,400	26,100	△	26,150	27,150	△	△	△	
RC-5											
	24,900		25,900								
	21,900	△	22,900	△	26,050	△	△	27,150	△	△	
RC-5S (b) (c)											
	25,400		26,400								
	22,400	△	23,400	△	△	△	△	△	△	△	

- 荷 渡 し 条 件 考 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-6S (1)				29,800							
	△	△	△	25,500	△	△	△	△	△	△	
RC-6S (2)		20,950									
	24,900			29,900					26,600		
	21,900	16,450	△	25,600	△	△	△	△	23,600	△	
RC-7S (1)			25,800								
	△	△	22,800	△	△	△	△	△	△	△	
RC-7S (2)			25,900								
	△	△	22,900	△	△	△	△	△	△	△	
RC-8S (1)	24,800										
	21,800	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-8S (2)											
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
RC-9S		20,450									
	24,400			29,400					26,150		
	21,400	15,950	△	25,100	△	△	△	△	23,150	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
RC-a (1)									26,100		
	△	△	△	△	25,200	△	△	△	23,100	△	
RC-a (2)									25,900		
	△	△	△	△	24,950	△	△	△	22,900	△	農業（スランプ8cm）
RC-11	25,450		26,450	30,450					27,350		
	22,450	△	23,450	26,150	△	26,550	△	△	24,350	△	
RC-11-1		23,100									
	27,250		28,250	32,250					28,150	30,650	
	24,250	18,600	25,250	27,950	27,650	27,750	28,750	28,750	25,150	27,150	
RC-12		20,800									
	24,800		25,800	29,800					26,150	28,650	
	21,800	16,300	22,800	25,500	25,800	25,900	26,900	26,900	23,150	25,150	
RC-12S (b) (c)		21,300									
	25,350		26,350	30,350					27,100	29,600	
	22,350	16,800	23,350	26,050	—	—	27,000	—	24,100	26,100	
RC-12S (a)		20,800									
	24,800		25,800	29,800					26,500	29,000	
	21,800	16,300	22,800	25,500	25,800	25,900	26,900	26,900	23,500	25,500	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「—」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
PC-1	24,900		25,900	29,900							
PC-1P	21,900	△	22,900	25,600	△	△	△	△	△	△	
PC-1S (b) (c)	25,400		26,400								
PC-1PS (b) (c)	22,400	△	23,400	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2	26,500		27,500								
PC-2P	23,500	△	24,500	△	△	△	△	△	△	△	
PC-2S (b) (c)	26,500		27,500								
PC-2PS (b) (c)	23,500	△	24,500	△	△	△	△	△	△	△	
T-1	23,800		24,800						25,900		
	20,800	△	21,800	△	△	△	25,950	△	22,900	△	
T-1P (1)	24,100		25,100						25,900		
	21,100	△	22,100	△	△	△	25,950	△	22,900	△	
T-1P (2)	24,150		25,150						26,350		
	21,150	△	22,150	△	△	△	26,250	△	23,350	△	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、P.36によること。
 3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 3 レディーミクストコンクリート単価表

(セメント種別：普通ポルトランドセメント)

改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

記 号	①小樽	①-2柱岡 (石狩湾新港含む)	②余市・古平	③入舸・余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
TRC-1P (1)											
	24,450		25,450						25,900		
	21,450	△	22,450	△	△	△	25,950	△	22,900	△	
TRC-1P (2)											
	24,150		25,600						26,350		
	21,150	△	22,600	△	△	△	26,250	△	23,350	△	
護岸間詰											
	24,100		25,100						26,200	28,700	
	21,100	△	22,100	△	24,850	△	△	△	23,200	25,200	

- 荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考 1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 4 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法	空気量	単位水量	単位セメント量	水セメント比	①小樽	①-2桂岡 （石狩湾 新港含む）	②余市 古平	③入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
15	15	25	4.5	185 以下	-	-											均しコンクリート 防水押え
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
18	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁
									24,500	28,500							
							△	△	21,500	24,200	△	24,500	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
21	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）

荷渡し条件
備 考

各ゾーン内現場着価【円/m³】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 4 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：高炉B種）

改定	
改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

呼び 強度	ス ラ ン プ	粗 骨 材 の 最 大 寸 法	空 気 量	単 位 水 量	単 位 セ メ ン ト 量	水 セ メ ン ト 比	①小樽	①-2桂岡 (石狩湾 新港含む)	② 余市 古平	③ 入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
24	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁
									25,250	29,250							
							△	△	22,250	24,950	△	25,350	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			25,450	29,450							柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)
							△	△	22,450	25,150	△	25,550	△	△	△	△	
27	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁
									25,650	29,650							
							△	△	22,650	25,350	△	25,750	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			25,900	29,900							柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)
							△	△	22,900	25,600	△	26,000	△	△	△	△	
30	15	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下											基礎 基礎梁
									26,100	30,100							
							△	△	23,100	25,800	△	26,250	△	△	△	△	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	60 以下			26,350	30,350							柱、梁 スラブ 壁 (基礎、基礎梁)
							△	△	23,350	26,050	△	26,450	△	△	△	△	

荷渡し条件
備 考

各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

(セメント種別：高炉B種)

改定	
改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

[illegible]

各ゾーン内現場着価[円/m³]（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 5 生コンクリート単価表（宮繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改定	
改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法	空気量	単位水量	単位セメント量	水セメント比	①小樽	①-2桂岡 （石狩湾 新港含む）	②余市 古平	③入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備 考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
18	15	25	4.5	185 以下	-	-		19,500									均しコンクリート 防水押え
							23,500		24,500	28,500					24,900	27,400	
							20,500	15,000	21,500	24,200	24,400	24,500	25,500	25,500	21,900	23,900	
18	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											基礎 基礎梁
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
18	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
21	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											基礎 基礎梁
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
21	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下											柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
							△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

荷渡し条件
備 考

各ゾーン内現場着価【円/m³】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 5 生コンクリート単価表（営繕）

（セメント種別：普通ポルトランド）

改定	
改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法	空気量	単位水量	単位セメント量	水セメント比	①小樽	①-2桂岡 （石狩湾 新港含む）	②余市 古平	③入舸 余別	④倶知安	⑤寿都	⑥島牧	⑦黒松内	⑧岩内	⑨神恵内	備考
N/mm ²	cm	mm	%	kg/mm ³	kg/mm ³	%											
24	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下		20,250									基礎 基礎梁
							24,250		25,250	29,250					25,750	28,250	
							21,250	15,750	22,250	24,950	25,250	25,350	26,350	26,350	22,750	24,750	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下		20,500									柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
							24,450		25,450	29,450					25,950	28,450	
							21,450	16,000	22,450	25,150	25,450	25,550	26,550	26,550	22,950	24,950	
27	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下		20,550									基礎 基礎梁
							24,650		25,650	29,650					26,150	28,650	
							21,650	16,050	22,650	25,350	25,650	25,750	26,750	26,750	23,150	25,150	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下		20,750									柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
							24,900		25,900	29,900					26,400	28,900	
							21,900	16,250	22,900	25,600	25,900	26,000	27,000	27,000	23,400	25,400	
30	15	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下		20,950									基礎 基礎梁
							25,100		26,100	30,100					26,650	29,150	
							22,100	16,450	23,100	25,800	26,150	26,250	27,250	27,250	23,650	25,650	
	18	25	4.5	185 以下	270 以上	65 以下		21,200									柱、梁 スラブ 壁 （基礎、基礎梁）
							25,350		26,350	30,350					26,850	29,350	
							22,350	16,700	23,350	26,050	26,350	26,450	27,450	27,450	23,850	25,850	

荷渡し条件
備考

各ゾーン内現場着価【円/m³】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 5

生コンクリート単価表（宮繕）

(セメント種別：普通ポルトランド)

改定	
改定	2023 年 08 月 01 日
改定	2023 年 07 月 01 日
当初	2023 年 04 月 01 日

[illegible]

荷渡し条件 備	条件考
------------	-----

各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
2. 加算額・割増額については、P.36によること。
3. 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 1 - 6 生コンクリートに関する摘要

1. 冬期加熱費	2,500 円/m3 (小樽、余市・古平、入舸・余別地区)		
	3,000 円/m3 (倶知安、寿都、島牧、黒松内地区)		
	3,000 円/m3 (岩内、神恵内地区)		
	2,000 円/m3 (桂岡 (石狩湾新港含む) 地区)		
2. 早強セメント使用の場合の加算額 (セメント種別：普通ポルトランドに加算)	《小樽、余市・古平、入舸・余別、岩内、神恵内地区》 セメント使用量300kg/m3まで 1,000 円/m3 セメント使用量300kg/m3を超え10kg/m3増す毎に 30 円加算 《倶知安、寿都、島牧、黒松内地区》 セメント使用量300kg/m3まで 900 円/m3 セメント使用量300kg/m3を超え10kg/m3増す毎に 30 円加算 《桂岡 (石狩湾新港含む) 地区》 呼び強度 24Nまで 800 円/m3 33Nまで 1,000 円/m3 40Nまで 1,200 円/m3		
3. 促進剤使用の場合の加算額	特別調査を行う等、別途考慮すること。(全地区)		
4. 膨張コンクリート (生コンクリート全配合)	膨張剤30kg/m3混入 加算額	— 円/m3 (小樽、余市・古平、入舸・余別地区) — 円/m3 (倶知安、寿都、島牧、黒松内地区) — 円/m3 (岩内、神恵内地区) 5,400 円/m3 (桂岡 (石狩湾新港含む) 地区)	(改定2023年10月01日)
	膨張剤20kg/m3混入 加算額	5,900 円/m3 (小樽、余市・古平、入舸・余別地区) 5,000 円/m3 (倶知安、寿都、島牧、黒松内地区) 5,000 円/m3 (岩内、神恵内地区) 5,400 円/m3 (桂岡 (石狩湾新港含む) 地区)	(改定2023年10月01日) (改定2023年10月01日)
5. 夜間・早朝割り増し	夜間・早朝割り増しについては、別途協議すること。		

I - 1 - 7 生コンクリートの冬期材料加熱費及び防寒養生費の計上期間について

(入札書提出期限日及び設計変更上申日が 令和 4 年 10 月 1 日 以降の工事から適用する。)

材料加熱費の計上期間一覧表

ゾ ー ン 番 号	ゾ ー ン 名	計 上 期 間	観測地点
①	小樽地区	11/1 ～ 4/20	小樽
①-2	桂岡（石狩湾 新港含む）地区	11/1 ～ 4/20	山口
②	余市・古平地区	11/1 ～ 4/20	余市
③	入舸・余別地区	11/1 ～ 4/30	美国
④	倶知安地区	10/21 ～ 4/30	倶知安
⑤	寿都地区	11/11 ～ 4/20	寿都
⑥	島牧地区	11/11 ～ 4/20	寿都
⑦	黒松内地区	11/1 ～ 4/30	黒松内
⑧	岩内地区	11/1 ～ 4/20	共和
⑨	神恵内地区	11/11 ～ 4/20	神恵内

※ 実際の材料加熱期間が上記の計上期間内外になっても、
精算変更は行わないこと。

防寒養生費の計上期間一覧表

観 測 所	計 上 期 間
美国	11/14 ～ 4/8
神恵内	11/23 ～ 4/1
余市	11/15 ～ 4/3
小樽	11/16 ～ 4/2
共和	11/16 ～ 4/3
蘭越	11/13 ～ 4/12
倶知安	11/10 ～ 4/12
寿都	11/21 ～ 4/2
真狩	11/8 ～ 4/20
喜茂別	11/4 ～ 4/18
黒松内	11/11 ～ 4/12
山口	11/16 ～ 4/3
石狩	11/15 ～ 4/8

※ その年の気象条件により、上記の計上期間内外となる場合は、実情等をかながみ、
協議の上「精算変更での計上」の有無を判断すること。

※ 現場に最も近い観測所の計上期間を採用すること。

I - 2 骨 材 類

I - 2 - 1 骨材類ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地域名
①	小樽市
②	余市町、赤井川村、仁木町
③	古平町
④-1	積丹町一部
④-2	積丹町一部
⑤	神恵内村一部
⑥	岩内町、共和町一部、泊村、神恵内村一部、蘭越町一部、寿都町一部
⑦	寿都町一部、島牧村一部、黒松内町一部
⑧	島牧村一部
⑨	島牧村一部
⑩	黒松内町一部、蘭越町一部
⑪	蘭越町一部、ニセコ町一部
⑫	倶知安町一部、ニセコ町一部、蘭越町一部、共和町一部
⑬	倶知安町一部、京極町、喜茂別町
⑭	真狩村、留寿都村


- 備考
- ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号畚部トンネル（余市側）とする。
 - ②ゾーンと③ゾーンの境界は、国道229号豊浜トンネル（古平側）とする。
 - ②ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ③ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。
 - ④-1ゾーンと④-2ゾーンの境界は、国道229号と道道568号の交差点より余別側に約1.0kmの地点とする。
 - ④-1ゾーンと⑤ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（積丹側）とする。
 - ⑤ゾーンと⑥ゾーンの境界は、神恵内村大森の国道229号と山道の交差点とする。
 - ⑥ゾーンと⑦ゾーンの境界は、国道229号種前トンネル（寿都側）とする。
 - ⑥ゾーンと⑫ゾーンの境界は、共和町の国道5号と国道276号の交差点とする。
 - ⑦ゾーンと⑧ゾーンの境界は、国道229号歌島橋（寿都側）とする。
 - ⑧ゾーンと⑨ゾーンの境界は、国道229号穴潤トンネル（寿都側）とする。
 - ⑩ゾーンと⑪ゾーンの境界は、国道5号と道道752号の交差点とする。
 - ⑪ゾーンと⑫ゾーンの境界は、国道5号と道道66号の交差点とする。
 - ⑫ゾーンと⑬ゾーンの境界は、国道5号倶知安峠とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

骨材区域図

積丹郡積丹町大字日美国町字ベンザイドマリ番外地
美国市街道交点から約 1.0km

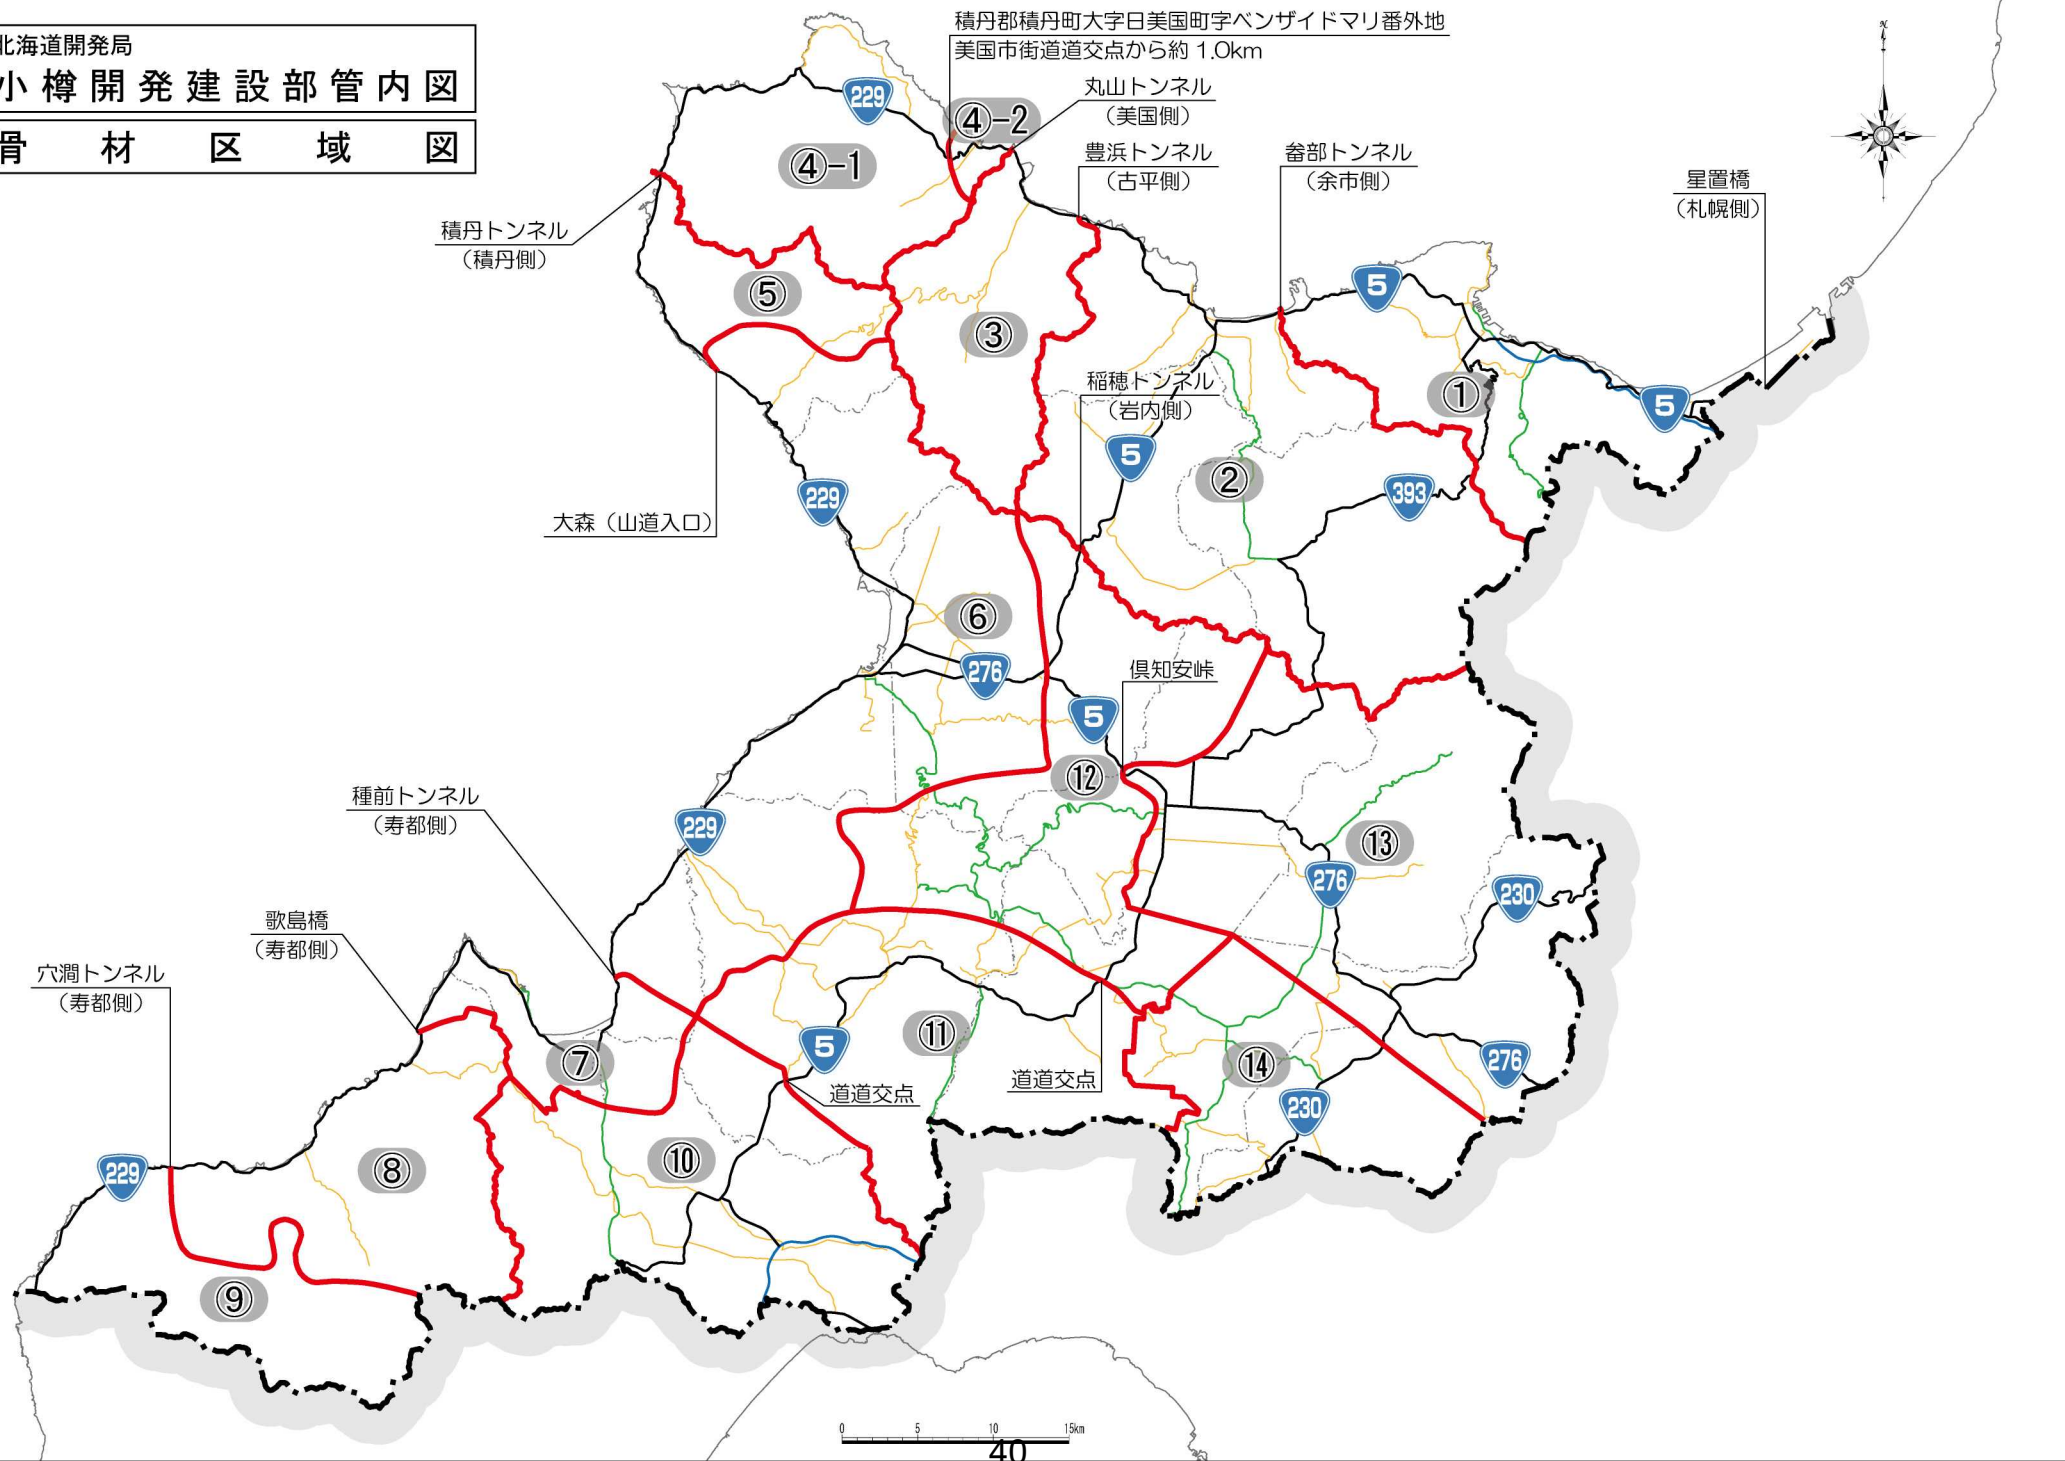

I - 2 - 2 骨材価格表

改定	
改定	
改定	
当 初	2023 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	地 域 名	砕 石			割 栗 石			コ ン ク リ ー ト 吹 付 用			砂	再 生 骨 材		鉄 鋼 ス ラ グ		備 考
		切 込 砕 石			割 栗 石			砕 石	細 砂	粗 砂		40	80	40	80	
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40~25 cm	20~16 cm	15~6 cm	13~5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		m/m級	m/m級	m/m級	m/m級	
①	小樽市															
		3,900	3,900	4,700	△	5,300	5,300	6,100	△	4,800	-	2,800	2,800	-	-	
②	赤井川村 (全)															
	仁木町 (全)															
	余市町 (全)	3,700	3,800	5,800	△	5,000	5,100	7,000	△	5,900	-	2,900	-	-	-	
③	古平町 (全)															
		4,800	4,900	6,650	△	6,100	6,200	△	△	△	-	3,900	-	-	-	
④ 1	積丹町 (一部)															
		5,650	5,750	6,650	△	6,600	6,600	△	△	△	-	-	-	-	-	
④ 2	積丹町 (一部) 積丹郡積丹町大字美国町 字ベンザイドマリ番外地 美国市街道道交点から1.0km															
		5,650	5,750	6,650	△	6,600	6,600	△	△	△	-	4,750	-	-	-	
⑤	神恵内村 (一部)															
		4,050	4,150	△	△	4,900	4,900	△	△	△	4,500	3,750	3,650	-	-	
⑥	泊村 (全)、岩内町 (全) 神恵内村 (一部)、共和 町 (一部)、蘭越町 (一 部)、寿都町 (一部)															
		4,050	4,150	4,850	△	4,900	4,900	5,250	△	5,850	3,900	3,250	3,150	-	-	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】(荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 2 骨材価格表

改定	
改定	
改定	
当 初	2023 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	地 域 名	砕 石			割 栗 石			コ ン ク リ ー ト 吹 付 用			砂	再 生 骨 材		鉄 鋼 ス ラ グ		備 考
		切 込 砕 石			割 栗 石			砕 石	細 砂	粗 砂		40	80	40	80	
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40~25 cm	20~16 cm	15~6 cm	13~5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		m/m級	m/m級	m/m級	m/m級	
⑦	寿都町（一部） 島牧村（一部） 黒松内町（一部）	3,900	4,000	△	△	4,700	4,500	△	△	△	3,900	3,050	-	-	-	
⑧	島牧村（一部）	4,500	4,600	△	△	5,300	5,100	5,800	△	4,500	4,500	3,050	-	-	-	
⑨	島牧村（一部）	5,000	5,100	△	△	5,800	5,600	6,300	△	5,000	5,000	3,650	-	-	-	
⑩	黒松内町（一部） 蘭越町（一部）	4,500	4,600	△	△	5,300	5,100	△	△	△	4,500	3,300	4,000	-	-	
⑪	蘭越町（一部） ニセコ町（一部）	3,950	4,050	△	△	5,000	4,700	△	△	△	5,650	3,000	2,900	-	-	
⑫	蘭越町（一部） ニセコ町（一部） 倶知安町（一部） 共和町（一部）	4,800	4,900	△	△	5,850	5,550	△	△	△	4,500	3,000	2,900	-	-	
⑬	京極町（全） 喜茂別町（全） 倶知安町（一部）	3,800	3,900	△	△	4,750	5,050	△	△	△	5,000	3,000	3,150	-	-	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 2 骨材価格表

改定	
改定	
改定	
当初	2023 年 04 月 01 日

ゾーン	地域名	砕石			割栗石			コンクリート吹付用			砂	再生骨材		鉄鋼スラグ		備考
		切込砕石			割栗石			砕石	細砂	粗砂		40	80	40	80	
		80 m/m級	40 m/m級	30 m/m級	40~25 cm	20~16 cm	15~6 cm	13~5 m/m	モルタル用	コンクリート吹付用		m/m級	m/m級	m/m級	m/m級	
⑭	真狩村（全） 留寿都村（全）															
		4,400	4,500	△	△	5,350	5,550	△	△	△	5,800	3,000	2,900	－	－	

荷渡し条件 各ゾーン内現場着価【円/m3】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

（注）

- 再生骨材の主原料は、道路工事・構造物解体工事等からの発生材であるため、その供給可能量は、地域的・季節的要因によって変動することがある。そのため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- 積丹地区（④-1ゾーン）においては、流通状況を確認のうえ、隣接する地区境界から1kmにつき 60 円/m3を加算する。
- 鉄鋼スラグ40mm級はCS-40（JIS A 5015）相当品である。鉄鋼スラグ80mm級は高炉徐冷スラグと鉄鋼スラグを呼称80mm以下、4.75mmふるい通過20～65%で混合し、その他はJIS A 5015に準拠したものである。
- 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

I－3 アスファルト混合物

I - 3 - 1 アスファルト混合物ゾーン内市町村名


ゾーン番号	ゾーン内市町村名
①	小樽市、余市町、赤井川村、仁木町、古平町
②	倶知安町、京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、ニセコ町、岩内町、共和町、泊村、神恵内村、蘭越町
④	寿都町、黒松内町
⑤-1	積丹町一部
⑤-2	積丹町一部
⑥-1	島牧村一部
⑥-2	島牧村一部

- 備考
- ①ゾーンと②ゾーンの境界は、国道5号稲穂トンネル（岩内側）とする。
 - ①ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、国道229号丸山トンネル（美国側）とする。
 - ②ゾーンと④ゾーンの境界は、国道5号目名峠及び国道229号能津登トンネル（寿都側）とする。
 - ②ゾーンと⑤-1ゾーンの境界は、国道229号積丹トンネル（岩内側）とする。
 - ⑤-1ゾーンと⑤-2ゾーンの境界は、積丹町大字婦美町459（国道229号沿いにある婦美会館から余別側に約0.1km）とする。
 - ⑥-1ゾーンと⑥-2ゾーンの境界は、島牧村字泊1-12（国道229号小川橋から瀬棚側に約0.2km）とする。

北海道開発局

小樽開発建設部管内図

アスファルト混合物区域図

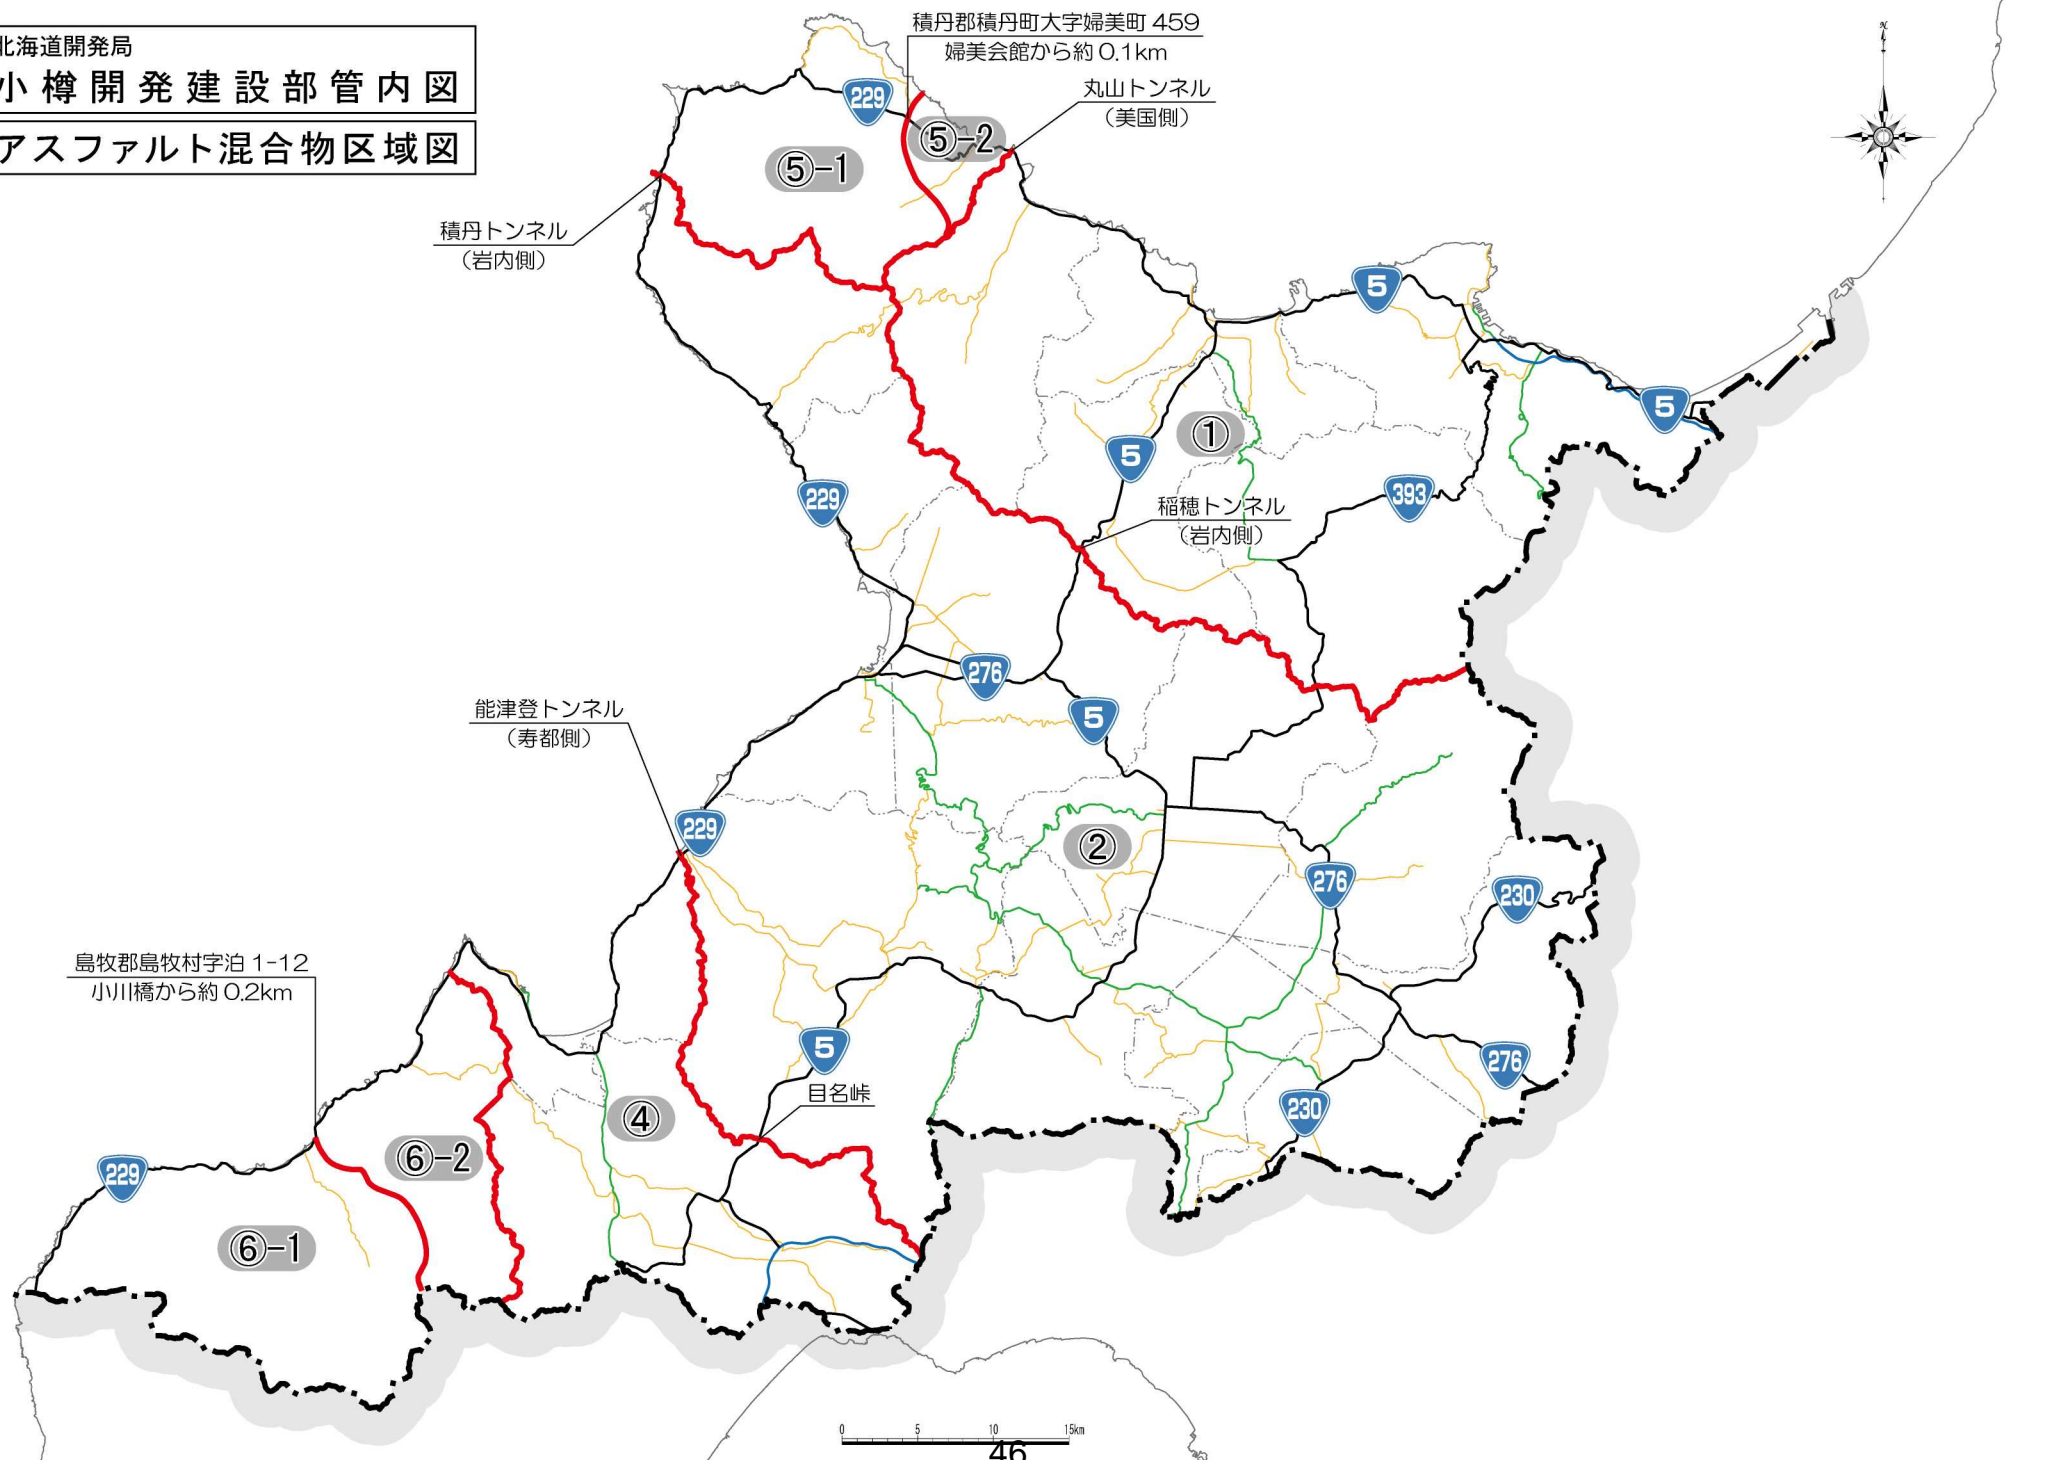

I - 3 - 2

アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	
当 初	2023 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼 間												
		△	△	－	△	－	－	17,500	－	－	19,550	－	－
	夜 間												
		△	△	－	△	－	－	17,700	－	－	19,750	－	－
②	昼 間												
		△	△	△	△	－	－	17,150	－	－	19,450	－	－
	夜 間												
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
④	昼 間												
		△	△	－	△	－	－	17,650	－	－	19,950	－	－
	夜 間												
		△	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2

アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	
当 初	2023 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼 間												
		△	－	－	△	－	－	18,500	－	－	20,550	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－
⑤ 2	昼 間												
		△	△	－	△	－	－	18,500	－	－	20,550	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－
⑥ 1	昼 間												
		△	－	－	△	－	－	18,200	－	－	20,500	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	
当 初	2023 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	細粒度ギャップアスコン			細粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)			密粒度ギャップアスコン			密粒度ギャップアスコン (改質Ⅰ型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ 2	昼 間												
		△	△	－	△	－	－	18,200	－	－	20,500	－	－
	夜 間												
		－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2

アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	
当 初	2023年04月01日

ゾ ー ン	区 分	粗 粒 度 ア ス コ ン			アスファルト安定処理			細 粒 度 ア ス コ ン (歩 道)			細 粒 度 ア ス コ ン (車 道)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
①	昼 間												
		16,900	15,150	14,150	14,200	12,650	12,000	19,350	17,650	16,750	21,950	20,150	19,150
	夜 間												
		17,100	15,350	14,350	14,400	12,850	12,200	19,550	17,850	16,950	22,150	20,350	19,350
②	昼 間												
		16,950	15,350	14,550	14,400	13,100	12,450	19,550	17,950	17,200	22,150	20,600	19,800
	夜 間												
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	昼 間												
		17,450	15,850	15,050	14,900	13,600	12,950	20,050	18,450	17,700	22,650	21,100	20,300
	夜 間												
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2

アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	
当 初	2023年04月01日

ゾ ー ン	区 分	粗 粒 度 ア ス コ ン			アスファルト安定処理			細 粒 度 ア ス コ ン (歩 道)			細 粒 度 ア ス コ ン (車 道)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼 間												
		17,900	16,150	15,150	15,200	13,650	13,000	20,350	18,650	17,750	22,950	21,150	20,150
	夜 間												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤ 2	昼 間												
		17,900	16,150	15,150	15,200	13,650	13,000	20,350	18,650	17,750	22,950	21,150	20,150
	夜 間												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑥ 1	昼 間												
		18,000	-	-	15,450	-	-	20,600	-	-	23,200	-	-
	夜 間												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2

アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	
当 初	2023年04月01日

ゾ ー ン	区 分	粗 粒 度 ア ス コ ン			アスファルト安定処理			細 粒 度 ア ス コ ン (歩 道)			細 粒 度 ア ス コ ン (車 道)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ 2	昼 間												
		18,000	16,400	15,600	15,450	14,150	13,500	20,600	19,000	18,250	23,200	21,650	20,850
	夜 間												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表														改 定		
														改 定		
														改 定		
														当 初	2023 年 04 月 01 日	
ゾ ー ン	区 分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型 S M A (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型 S M A (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %				
			20	30		20	30		20	30		20	30			
①	昼 間															
		22,400	-	-	20,650	20,100	-	18,300	16,550	15,600	24,000	-	-	25,350	-	-
	夜 間															
		22,600	-	-	20,850	20,300	-	18,500	16,750	15,800	24,200	-	-	25,550	-	-
②	昼 間															
		22,600	-	-	20,750	-	-	18,500	16,800	16,150	-	-	-	-	-	-
	夜 間															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
④	昼 間															
		23,100	-	-	21,250	-	-	19,000	17,300	16,650	-	-	-	-	-	-
	夜 間															
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表														改 定		
														改 定		
														改 定		
														当 初	2023 年 04 月 01 日	
ゾ ー ン	区 分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型 S M A (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型 S M A (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
⑤ 1	昼 間															
		23,400	-	-	21,650	21,100	-	19,300	17,550	16,600	-	-	-	-	-	-
	夜 間															
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⑤ 2	昼 間															
		23,400	-	-	21,650	21,100	-	19,300	17,550	16,600	-	-	-	-	-	-
	夜 間															
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⑥ 1	昼 間															
		23,650	-	-	21,800	-	-	19,550	-	-	-	-	-	-	-	-
	夜 間															
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「－」表示は単価が設定されていないことを表す。

I - 3 - 2 アスファルト混合物価格表

改 定	
改 定	
改 定	
当 初	2023 年 04 月 01 日

ゾ ー ン	区 分	アスファルトモルタル			細密粒度ギャップアスコン13F55 (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			密粒度アスコン13F			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトⅡ型)			北海道型SMA (ポリマー改質アスファルトH型)		
		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材		新 材	再 生 合 材	
			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %			混 入 率 %	
			20	30		20	30		20	30		20	30		20	30
⑥ 2	昼 間															
		23,650	－	－	21,800	－	－	19,550	17,850	17,200	－	－	－	－	－	－
	夜 間															
－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

荷 渡 し 条 件 各ゾーン内現場着価【円/t】（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 ※ 単価欄の「△」表示は単価未調査、「-」表示は単価が設定されていないことを表す。

(注)

- ① 再生合材の供給可能量は、地域的・季節的要因によって変動することがあるため、使用の際は各地域の需給・発生材の流通状況等に留意する必要がある。
- ② 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、**事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。**

Ⅱ 一 般 資 材

Ⅱ－１	生	芝		58
Ⅱ－２	ます用蓋類・車道用側溝			58
Ⅱ－３	側溝用グレーチング蓋			60
Ⅱ－４	コンクリート２次製品類			60
Ⅱ－５	照明用基礎ブロック			63
Ⅱ－６	情報ボックス資材			63
Ⅱ－７	Ｕ型トラフ用止水壁			64
Ⅱ－８	その他の資材			64
Ⅱ－９	農業用資材			66
Ⅱ－１０	橋梁防護柵資材			69
Ⅱ－１１	雪崩予防柵資材			69
Ⅱ－１２	道路維持資材			70
Ⅱ－１３	再生クラッシャー欄製造工			72
Ⅱ－１４	接着アンカー			73
Ⅱ－１５	コンクリート構造物補修資材			74
Ⅱ－１６	電線共同溝用資材			75
Ⅱ－１７	トンネル補修用資材			77
Ⅱ－１８	軟弱地盤処理工資材			78
Ⅱ－１９	その他の資材			78

Ⅱ－１ 生芝

			改定	2023 年 10 月 01 日
			当初	2023 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
生芝	ロール芝 厚さ 3cm以上	m2	400	
			380	

Ⅱ－２ ます用蓋類

			改定	
			当初	2023 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
雨水桧コンクリートふた	Ⅱ 型A下部用 485×485×60mm 鉄棒なし G=32kg/枚	個		取っ手含む
			3,480	
コンクリートふた 上記規格以外	鉄巻きふた	kg	190.0	
	鉄筋挿入ふた	kg	80.0	
雨水桧グレーチング	Ⅱ 型A下部用 受枠含む 470×470×56 細目	組		
			26,600	

Ⅱ－２ 車道用側溝

			改 定	
			当 初	2023 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
車道側溝 (T=25)	横断側溝 ボルト固定式 240型 L=1,000mm	本	25,600	254kg
	横断側溝 ボルト固定式 300型 L=1,000mm	本	30,200	304kg
	横断側溝 ボルト固定式 450型 L=1,000mm	本	50,300	514kg
	横断側溝 ボルト固定式 600型 L=1,000mm	本	72,900	722kg
同上グレーチング蓋 (細目) (T=25)	240型用 L=1,000mm	枚	37,200	36.0kg
	300型用 L=1,000mm	枚	41,600	42.0kg
	450型用 L=1,000mm	枚	71,900	78.0kg
	600型用 L=1,000mm	枚	113,000	122.4kg
車道側溝 (T=14)	横断側溝 ボルト固定式 300×300 L=1,000mm	本	27,700	280kg
	横断側溝 ボルト固定式 300×350 L=1,000mm	本	30,200	304kg
	横断側溝 ボルト固定式 450×450 L=1,000mm	本	50,300	514kg
同上グレーチング蓋 (普通目) (T=14)	300型用 L=1,000mm	枚	25,200	26.7kg
	450型用 L=1,000mm	枚	41,800	45.3kg

Ⅱ－３ 側溝用グレーチング蓋

			改定 当 初	2023 年 04 月 01 日
			価 格	摘 要
アゴ付U字トラフ用グレーチングふた (T=25)	みぞ巾 300mm 受枠共	m		
	細目 995×400×44		35,800	
	みぞ巾 450mm 受枠共	m		
	細目 995×550×50		61,100	
	みぞ巾 600mm 受枠共	m		
	細目 995×700×55		74,400	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当 初	2023 年 04 月 01 日
			価 格	摘 要
集水枳	下部枳	個		
	1,300×1,300×1,500mm		179,000	注) 現場車上渡し単価
	中間枳	kg		
	1,300×1,300×1,500mm用		63.0	
	下部枳	個		
	1,500×1,500×1,650mm		234,000	注) 現場車上渡し単価
コンクリート基礎ブロック (規格外)	中間枳	kg		
	1,500×1,500×1,650mm用		63.0	
	50kg/個以上～200kg/個未満	kg	39.0	標識、照明用
	200kg/個以上～1,000kg/個未満	kg	39.0	標識、照明用
	1,000kg/個以上～3,000kg/個未満	kg	38.5	標識、照明用
	3,000kg/個以上	kg	38.0	標識、照明用

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初		2023 年 04 月 01 日
			※現場着価		
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
雨水桷 Ⅱ型A桷	中間桷 560×560×50～500	kg	68.7	長さは50mmピッチ	
特殊桷	3,000kg以下	kg	79.0		
特殊接続壁	10,000kg以下	kg	57.0		
U型側溝	300×300 製品長L=1000mm、T-25縦断用	m	14,800	参考重量 W=243kg/本	
U型側溝	300×360 製品長L=1000mm、T-25縦断用	m	16,600	参考重量 W=261kg/本	
吊鉄筋	SS400 φ22 L=1.85m	本	1,920	注) 現場車上渡し単価	
吊鉄筋	SS400 φ25 L=2.15m	本	2,900	注) 現場車上渡し単価	
吊鉄筋	SS400 φ27 (28) L=2.33 (2.36) m	本	3,430	注) 現場車上渡し単価	
吊鉄筋	SS400 φ28 L=2.38m	本	3,450	注) 現場車上渡し単価	
吊鉄筋	SS400 φ30 (32) L=2.59 (2.64) m	本	5,180	注) 現場車上渡し単価	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初	2023 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
自由勾配側溝	300×300 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	5,700	参考重量 W=322kg/本
自由勾配側溝	300×400 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	7,000	参考重量 W=399kg/本
自由勾配側溝	300×500 製品長L=2000mm、T-25縦断用	m	7,900	参考重量 W=450kg/本
自由勾配側溝	300×400 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	31,900	参考重量 W=608kg/個
自由勾配側溝	300×500 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	36,900	参考重量 W=702kg/個
自由勾配側溝	300×600 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	42,100	参考重量 W=800kg/個
自由勾配側溝	300×700 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	47,100	参考重量 W=896kg/個
自由勾配側溝	300×800 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	52,100	参考重量 W=992kg/個
自由勾配側溝	300×900 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	57,200	参考重量 W=1,088kg/個
自由勾配側溝	300×1000 製品長L=2000mm、T-25横断用	個	62,200	参考重量 W=1,184kg/個
自由勾配側溝グレーチング蓋	350×50/55×995 T-25横断用 普通目	枚	20,900	
無筋コンクリート	W=100kgまで	m3	115,000	基礎ブロック・止水壁・ コンクリート標類 参考重量2,350kg/m3
	W=100kg以上500kgまで	m3	112,000	
	W=500kg以上1,000kgまで	m3	105,000	
	W=1,000kg以上	m3	98,700	

Ⅱ－４ コンクリート2次製品類

			改定 当初	2023 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
鉄筋コンクリート	W=100kgまで	m3	201,000	桝類（接続桝・落口桝等） 参考重量2,400kg/m3
	W=100kg以上1,000kgまで	m3	175,000	
	W=1,000kg以上5,000kgまで	m3	165,000	
	W=5,000kg以上	m3	160,000	

Ⅱ－５ 照明用基礎ブロック

			改定 当初	2023 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
直線・T型ポール照明用 基礎コンクリートブロック	1,500×500×500mm	基	34,300	組アンカーボルト含まない
	1,700×500×500mm	基	38,900	組アンカーボルト含まない
	1,900×500×500mm	基	42,900	組アンカーボルト含まない

Ⅱ－６ 情報ボックス資材

			改定 当初	2023 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
枕木	生松材（防腐剤入り） 2条用	個	640	
	生松材（防腐剤入り） 3条用	個	800	
	生松材（防腐剤入り） 6条用	個	1,520	

Ⅱ－７ U型トラフ用止水壁

(円／個) ※現場着価					改 定 当 初	2023 年 04 月 01 日
名 称	品 質	規 格	単 位	価 格	摘 要	
止水壁	U300B	1,200	800	100	11,000	個当たり
	U450B	1,300	1,000	120	18,000	個当たり
	U600B	1,500	1,200	150	31,100	個当たり

備考：鉄筋はSD295Aとしコンクリート基準強度は23.5 N/mm2とする。

Ⅱ－８ その他資材

(円／個) ※現場着価					改 定 当 初	2023 年 10 月 01 日
名 称	規 格	形状寸法 (mm)			価 格	摘 要
		長	高	厚		
防護柵種別管理標	120×80 素地：黒 文字：白			枚	1,200	
超速硬コンクリート	σ3h=24N/mm2以上 ジェットミキサー車使用 昼間施工			m3	292,000 280,000	施工可能期間： 4月1日～11月30日
超速硬コンクリート	σ3h=24N/mm2以上 ジェットミキサー車使用 夜間施工			m3	307,000 290,000	最低保証数量： 1.0m3/回
超速硬コンクリート	スーパージェットコンクリート・セット 15.2～15.5リットルパック			セット	4,950 4,560	メーカーの倉庫（札幌市白石区）からの運搬距離100km以内迄 注）現場車上渡し単価
道路基準点金属鈹	真鍮製φ50mm フラット鈹「道路基準点・国土交通省と刻印」			個	2,700	ICタグなし 取引数量10個程度
道路基準点金属鈹	真鍮製φ50mm フラット鈹「道路基準点・国土交通省と刻印」			個	—	ICタグ付加 取引数量10個程度
自発光式矢羽根	カプセル型反射シート 赤色 LED160000mcd			基	80,700	電源ボックス含まず
自発光式矢羽根電源ボックス	太陽電池（多結晶シリコン最大電圧5.3w） バッテリー（6V×8Ah×2個並列接続）			基	104,000	
クリーンルーム	防炎仕様 W1500×L4500×H2150			台	330,000	

Ⅱ－８ その他資材

			改定 当初		2023 年 10 月 01 日 2023 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	3,650	ネジエーコン継手 注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	3,640	タフネジバー継手 注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組	3,650	ネジテツコン継手 注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	4,820	ネジエーコン継手 注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	4,770	タフネジバー継手 注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組	4,820	ネジテツコン継手 注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	7,140	ネジエーコン継手 注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	7,960	タフネジバー継手 注) 現場車上渡し単価	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	7,140	ネジテツコン継手 注) 現場車上渡し単価	
グレーチング	684×490×38 T-25 普通目	枚	36,900		
グレーチング	785×490×38 T-25 普通目	枚	41,100		
土木工事用シートネット	ストレッチファイバー＃5016 原反 2m×100m巻 運賃込み 高強度ポリエチレン製 網目1.2mm×1.2mm	m2	560 500		
ジョイントバー	D29 L=1000mm V40×L500mm付	本	1,790		
石灰系固化材	テフロン処理防塵	t	32,700 30,700	俱知安町・共和町 注) 現場車上渡し単価	
石灰系固化材	テフロン処理防塵	t	33,000 31,000	仁木町・余市町 注) 現場車上渡し単価	

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2023 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
切込碎石	20mm～13mm	m3	5,200	※1 ニセコ地区（ニセコ町） 蘭越町からの現場持込み渡し
切込碎石	20mm～05mm	m3	5,200	※1 ニセコ地区（ニセコ町） 蘭越町からの現場持込み渡し
V型ボックストラフ	300×300 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	20,600	
V型ボックストラフ	300×400 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	23,000	
V型ボックストラフ	400×400 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	27,200	
V型ボックストラフ	450×450 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	34,500	
V型ボックストラフ	500×500 L=1000mm T-10目地（止水ゴム含む） ボルト・ナット・パッキン・ワッシャ含む	個	39,300	
分水用トラフ	300×300 L=500mm 分水径150	個	43,900	
分水用トラフ	300×400 L=500mm 分水径150	個	46,200	
分水用トラフ	400×400 L=500mm 分水径150	個	47,500	
分水用トラフ	450×450 L=500mm 分水径150	個	49,200	
分水用トラフ	500×500 L=500mm 分水径150	個	51,700	
V型せき止めトラフ	300×300 L=2000mm	個	12,900	
V型せき止めトラフ	300×400 L=2000mm	個	16,200	

※1 現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2023 年 10 月 01 日 2023 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
V型せき止めトラフ	400×400 L=2000mm	個	19,000	
V型せき止めトラフ	450×450 L=2000mm	個	26,000	
V型せき止めトラフ	500×500 L=2000mm	個	27,000	
水こう止水板	呼径150 300×300mm、塩ビ製	個	5,580	
水田落口工	φ150 コンクリート製 300×340×300/700, 付属品含む (塩ビ製：スライド板・受圧板・ベンチ)	個	25,000	
鋼製オリフィスゲート	V300×300 H900mm (最小高)	基	448,000	
鋼製オリフィスゲート	V300×400 H1100mm (最小高)	基	538,000	
鋼製オリフィスゲート	V400×400 H1100mm (最小高)	基	570,000	
鋼製オリフィスゲート	V450×450 H1200mm (最小高)	基	639,000	
鋼製オリフィスゲート	V500×500 H1300mm (最小高)	基	678,000	
鋼製オリフィスゲート 高さ割増	H=2,500mmまで100mm増毎に	個	9,100 8,400	
鋼製オリフィスゲート 中間軸受加算	各規格の最小高を超え600mm増すごとに加算	個	17,200 15,900	
グレーチング蓋	枡用 内寸600用, 人道用, t=25, 1枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	38,900	
グレーチング蓋	枡用 内寸700用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	47,500	
グレーチング蓋	枡用 内寸800用, 人道用, t=25, 2枚組材質：SS400, 塗装：亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	61,800	

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当初	2023 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
グレーチング蓋	枡用 内寸900用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	72,900	
グレーチング蓋	枡用 内寸1000用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	77,700	
グレーチング蓋	枡用 内寸1100用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	108,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1200用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	123,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1300用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	130,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1400用, 人道用, t=25, 2枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	167,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1500用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	186,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1600用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	207,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1700用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	238,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1800用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	273,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸1900用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	351,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸2000用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	383,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸2100用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	417,000	
グレーチング蓋	枡用 内寸2200用, 人道用, t=25, 3枚組材質: SS400, 塗装: 亜鉛メッキ, 普通目受枠 (SS400, 黒色塗装, 錆止め含む)	個	437,000	

Ⅱ－９ 農業用資材

			改定 当 初	2023 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
塩ビ自在エルボ	φ150用	個	7,560	

Ⅱ－１０ 橋梁防護柵資材

			改定 当 初	2023 年 10 月 01 日
			※現場着価	2023 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
高欄兼用車両用防護柵	A種 縦柵型 角ビーム3本 H=1000 ベースプレート式	m	89,400	鋼製、塗装仕様
			85,000	
	B種 縦柵型 角ビーム3本 H=1000 ベースプレート式	m	70,700	鋼製、塗装仕様
			67,200	
車両用防護柵	A種 横柵型 角ビーム3本 H=850 ベースプレート式	m	65,400	鋼製、塗装仕様
			62,200	
	B種 横柵型 角ビーム3本 H=850 ベースプレート式	m	54,500	鋼製、塗装仕様
			51,900	

※ 高欄兼用車両用防護柵および車両用防護柵は、北海道開発局型・角型ベースプレート式とする。

※ メッキ仕様については、局単価を参照。

Ⅱ－１１ 雪崩予防柵資材

			改定 当 初	2023 年 10 月 01 日
			※現場着価	2023 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
TSKノットアンカー用 シュー付パイプアンカー	STK540 φ114.3×8.0×2100 (mm)	本	60,500	
	亜鉛メッキ		55,100	
	STK540 φ114.3×8.0×2600 (mm)	本	65,400	
	亜鉛メッキ		59,500	
	STK540 φ114.3×8.0×3100 (mm)	本	70,200	
	亜鉛メッキ		63,800	

Ⅱ－１２ 道路維持資材

				改定 当初	2023 年 10 月 01 日 2023 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質	規 格	単 位	価 格	摘 要
7号焼碎石	1t/袋	小樽市	t	19,000 18,500	納品は市町村現着
		赤井川村	t	21,000 20,500	納品は市町村現着
		余市町	t	19,000 18,500	納品は市町村現着
		古平町	t	23,000 22,500	納品は市町村現着
		共和町	t	23,000 22,500	納品は市町村現着
		蘭越町	t	25,000 24,500	納品は市町村現着
		倶知安町	t	23,000 22,500	納品は市町村現着
		京極町	t	23,000 22,500	納品は市町村現着
		喜茂別町	t	23,000 22,500	納品は市町村現着
7号焼碎石	20kg/袋	小樽市	t	30,000 29,000	納品は市町村現着
		赤井川村	t	32,000 31,000	納品は市町村現着
		余市町	t	30,000 29,000	納品は市町村現着
		古平町	t	34,000 33,000	納品は市町村現着
		共和町	t	34,000 33,000	納品は市町村現着

Ⅱ－１２ 道路維持資材

				改定 当初	2023 年 10 月 01 日 2023 年 04 月 01 日
※現場着価					
名 称	品 質	規 格	単 位	価 格	摘 要
7号焼碎石	20kg/袋	蘭越町	t	36,000	納品は市町村現着
				35,000	
		倶知安町	t	34,000	納品は市町村現着
				33,000	
		京極町	t	34,000	納品は市町村現着
				33,000	
		喜茂別町	t	34,000	納品は市町村現着
				33,000	
7号焼碎石	2kg/袋	小樽市	t	57,000	納品は市町村現着
				55,000	
		赤井川村	t	59,000	納品は市町村現着
				57,000	
		余市町	t	57,000	納品は市町村現着
				55,000	
		古平町	t	61,000	納品は市町村現着
				59,000	
		共和町	t	61,000	納品は市町村現着
				59,000	
		蘭越町	t	63,000	納品は市町村現着
				61,000	
		倶知安町	t	61,000	納品は市町村現着
				59,000	
		京極町	t	61,000	納品は市町村現着
				59,000	
		喜茂別町	t	61,000	納品は市町村現着
				59,000	

Ⅱ－１２ 道路維持資材

			改定 当初	2023 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
クッションドラム	ポリエチレン樹脂 φ580mmタイプ 水袋5（20ℓ）～6（18ℓ）個付	個	—	
クッションドラム用水袋	ポリエチレン製 容積18～20ℓ/袋	袋	—	

Ⅱ－１３ 再生クラッシャーラン製造工

			改定 当初	2023 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
再生クラッシャーラン製造工	バックホウ クローラ型 山積0.8m3（平積0.6m3） 破砕機（アタッチメントFU70）	m3	3,390	無筋 製造可能サイズ：20～90mm
	バックホウ クローラ型 山積0.8m3（平積0.6m3） 破砕機（アタッチメントFU70）	m3	3,390	有筋 ※1 製造可能サイズ：20～90mm
	小割費	m3	2,130	必要に応じて計上 ※2 （幅350mm、厚さ350mm以下）

※1 有筋については、破砕後の鉄筋分別作業を含む。

※2 破砕するバケットに入れる際、コンクリート塊を350mm以下にする必要があるため、350mmを超えるコンクリート塊を小割する費用

Ⅱ－１４ 接着アンカー

(1) ケミカルアンカーレジンカプセル RVタイプ

Ⅱ－１４ 接着アンカー (1) ケミカルアンカーレジンカプセル RVタイプ			改 定	2023 年 10 月 01 日	
			当 初	2023 年 04 月 01 日	
型 式	寸 法		単 位	価 格	摘 要
	外径長 mm	容積 cm3			
RV-1911	20.5 × 110	35	本	478	

(注) 1. 上表はカプセル剤の現場着価である。

(2) ケミカルアンカー ケミパンチ（たたき込み式）

			改 定	2023 年 10 月 01 日
			当 初	2023 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
ケミカルアンカー	φ16.5	本	353	

(注) 1. 上表はカプセル剤の現場着価である。
2. アンカー鋼棒（鉄筋）は別途加算すること。

Ⅱ－１５ コンクリート構造物補修資材

※現場着価

			改 定	
			当 初	2023 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 σ28=24N/mm2以上	m3	—	ライオンGRLC 軽量タイプ
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 σ28=40N/mm2以上	m3	474,000	マスターエマコ S990
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 σ28=40N/mm2以上	m3	464,000	スプリードエース
ポリマーセメントモルタル	圧縮強度 σ28=50N/mm2以上	m3	431,000	リフレモルセット SP

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定 当初	2023 年 10 月 01 日 2023 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
Ⅰ 型地上機器柵	W1.30×H1.80×L3.30 A 門型、ベース版・付属品含む	基	3,110,000	現場車上渡し
			2,800,000	
Ⅰ 型地上機器柵	W1.30×H1.80×L3.40 A 門型、ベース版・付属品含む	基	3,180,000	現場車上渡し
			2,860,000	
Ⅰ 型地上機器柵	W1.30×H1.80×L5.20 A 門型、ベース版・付属品含む	基	4,440,000	現場車上渡し
			3,950,000	
Ⅰ 型地上機器柵	W1.30×H1.80×L5.20 A-S 門型、ベース版・付属品含む	基	4,440,000	サイドボックスは別途計上
			3,950,000	現場車上渡し
Ⅰ 型地上機器柵	W1.30×H1.80×L5.40 A 門型、ベース版・付属品含む	基	4,570,000	現場車上渡し
			4,070,000	
Ⅰ 型地上機器柵	W1.30×H1.80×L3.30 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,850,000	現場車上渡し
			2,540,000	
Ⅰ 型地上機器柵	W1.30×H1.80×L3.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,910,000	現場車上渡し
			2,590,000	
Ⅰ 型地上機器柵	W1.30×H1.80×L5.20 B 函型、ベース版・付属品含む	基	4,070,000	現場車上渡し
			3,630,000	
Ⅰ 型地上機器柵	W1.30×H1.80×L5.20 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	4,070,000	サイドボックスは別途計上
			3,630,000	現場車上渡し
Ⅰ 型地上機器柵	W1.30×H1.80×L5.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	4,190,000	現場車上渡し
			3,740,000	
Ⅰ 型地上機器柵	W1.30×H1.80×L5.40 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	4,190,000	サイドボックスは別途計上
			3,740,000	現場車上渡し
Ⅱ 型地上機器柵	W1.00×H1.80×L3.30 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,200,000	現場車上渡し
			1,950,000	
Ⅱ 型地上機器柵	W1.00×H1.80×L3.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	2,240,000	現場車上渡し
			1,990,000	

備考：Ⅰ・Ⅱ型地上機器柵～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）

付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定 当初	2023 年 10 月 01 日 2023 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
Ⅱ型地上機器枠	W1.00×H1.80×L5.20 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,150,000	現場車上渡し
			2,770,000	
Ⅱ型地上機器枠	W1.00×H1.80×L5.40 B 函型、ベース版・付属品含む	基	3,240,000	現場車上渡し
			2,850,000	
Ⅱ型地上機器枠	W1.00×H1.80×L5.40 B-S 函型、ベース版・付属品含む	基	3,240,000	サイドボックスは別途計上 現場車上渡し
			2,850,000	
サイドボックス	W1.00×H0.60×L0.45 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む	個	331,000	
			303,000	
サイドボックス	W1.00×H0.60×L0.65 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート含む	個	422,000	
			384,000	
蓋部中間枠	φ750 (T=125mm) H1.00m当たり	m	258,000	
			235,000	
地上機器部中間枠	H1.00m当たり 開口寸法1240×550mm	m	403,000	
			370,000	
地上機器部中間枠	H1.00m当たり 開口寸法1600×550mm	m	471,000	
			433,000	
地上機器部中間枠	H1.00m当たり 開口寸法1900×550mm	m	529,000	
			485,000	
マンホール蓋	T-14, φ750, 二重ロック構造 開発局ロゴ入り, 受枠含む	枚	484,000	
			436,000	
防水栓	φ150	個	9,990	
			8,690	
ケーブルブラケット通信用	L=250mm	個		
			6,340	
ケーブル収容表示板	t=3mm, A4版, アクリル製, 0.279mm×0.210mm	枚	22,200	
			21,100	

備考：Ⅰ・Ⅱ型地上機器枠～A（門型）、B（函型）、S（サイドボックス）

付属品には、立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金物、コーキング、止水ゴム、埋込インサートを含む。

Ⅱ－１６ 電線共同溝用資材

			改定 当 初	2023 年 10 月 01 日
			※現場着価	2023 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
立上キャップ	φ50	個	1,170 1,060	
立上キャップ	φ54	個	1,170 1,060	
立上キャップ	φ75	個	1,430 1,290	
立上キャップ	φ82	個	1,430 1,290	
立上キャップ	φ100	個	4,290 3,570	
立上キャップ	φ125	個	6,990 6,350	

Ⅱ－１７ 軟弱地盤処理工資材

			改定 当 初	2023 年 04 月 01 日
			※現場着価	
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
ドレーン材	ペーパードレーン用	m	135	
先端アンカー	ペーパードレーン用	個	135	
泥炭用セメント系固化材	バラ アースタイト201	t	34,500	

Ⅱ－１８ トンネル補修用資材

			改定 当初	2023 年 04 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
可視樹脂繊維シート	押抜荷重1.5kn以上 付着強さ1.5N/mm2以上 可視樹脂含む 消炎時間30秒以下	m2	13,780	口入は含まず
コンクリート片剥落防止 FRPメッシュシート	格子筋ピッチ50×50 引張強度7.86kn以上	m2	8,400	アンカー・固定金具は含まず

Ⅱ－１９ その他資材

			改定 当初	2023 年 10 月 01 日
※現場着価				2023 年 04 月 01 日
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
レバーゲート 後付用	φ150 L=400	個	40,000	
レバーゲート 後付用	φ150 L=500	個	40,000	
レバーゲート 後付用	φ150 L=600	個	41,000	
レバーゲート 後付用	φ150 L=700	個	41,000	
レバーゲート 後付用	φ200 L=500	個	57,000	
レバーゲート 後付用	φ200 L=600	個	57,000	
レバーゲート 後付用	φ200 L=700	個	57,000	
曳航筋	SS400 φ44 3.04m	個	11,300	石狩湾新港北防波堤、ケーソン J3部 注) 現場車上渡し単価
曳航筋	SS400 φ32 2.32m	本	4,540	石狩湾新港北防波堤、ケーソン J1部 J2部 注) 現場車上渡し単価

Ⅱ－１９ その他資材

			改定 当初	2023 年 10 月 01 日
※現場着価				
名 称	品 質 規 格	単 位	価 格	摘 要
湿式スパツかさ上げ全輪型	全長10,270×全幅3,910×全高945(mm)	台・日	9,090	210日程度 注)レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
U字型側溝	300×300 L=2000mm T=25 縦断用	個	19,000	
U字型側溝	300×400 L=2000mm T=25 縦断用	個	24,000	
U字型側溝	300×400 L=2000mm T=25 横断用	個	37,800	
U字型側溝	300×500 L=2000mm T=25 横断用	個	40,600	
U字型側溝用グレーチング	300用 普通目 L=995mm T=25 縦断用	枚	27,600	
U字型側溝用グレーチング	300用 普通目 L=995mm T=25 横断用	枚	34,200	

Ⅲ 港湾・漁港材料投入単価表

Ⅲ 港湾・漁港材料投入単価表について

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）

海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

・海上材料投入（施工費）

当該港の積み出し岸壁から投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。

流用材を海上投入する場合の投入単価。

材料置場から積み出し岸壁までの運搬が必要な場合は別途計上する。

海上材料投入渡し単価（施工費含む）						2023年04月01日
港湾・漁港名	大割石 (300～1000kg/㌔未満)	中割石 (30～300kg/㌔未満)	雑割石 (300kg/㌔未満)	中詰砂	中詰骨材	備 考
小 樽 港		—	—			
石 狩 湾 新 港		—	—	—	—	
岩 内 港		—				
古 平 漁 港		—	—			
寿 都 漁 港		—	—			
美 国 漁 港		—				
余 別 漁 港						

資材単価（岸壁渡し）						2023年04月01日
港湾・漁港名	大割石 (300～1000kg/㌔未満)	中割石 (30～300kg/㌔未満)	雑割石 (300kg/㌔未満)	中詰砂	中詰骨材	備 考
小 樽 港		5,050	4,850			
石 狩 湾 新 港		6,100	5,900	2,600	4,000	
岩 内 港		6,850	5,000			
古 平 漁 港		8,600	8,400			
寿 都 漁 港		4,750	4,650			
美 国 漁 港		8,600				
余 別 漁 港		8,600				

海上材料投入（施工費）						2023年04月01日
港湾・漁港名		港湾・漁港名		港湾・漁港名		備考
小 樽 港	－	古 平 漁 港	－	余 別 漁 港	－	
石 狩 湾 新 港	－	寿 都 漁 港	－			
岩 内 港	－	美 国 漁 港	－			

港湾・漁港材料投入

○港湾・漁港材料投入単価表について

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）

海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。
現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。
石かご製作の材料費等で使用。
陸上投入に係わる資材単価については同額とする。
現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・海上材料投入単価（施工費）

当該港の積み出し岸壁から、積み込み及び投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。
流用材を海上投入する場合の投入単価。


※現場搬入にあたっては、実施工程により供給不可能な場合があるので、事前に需要量・需要時期についてプラントに確認すること。

○港湾・漁港材料投入単価 施工フロー

：該当単価 (は含まない)


〈海上〉

・「海上材料投入渡し単価（施工費含む）」

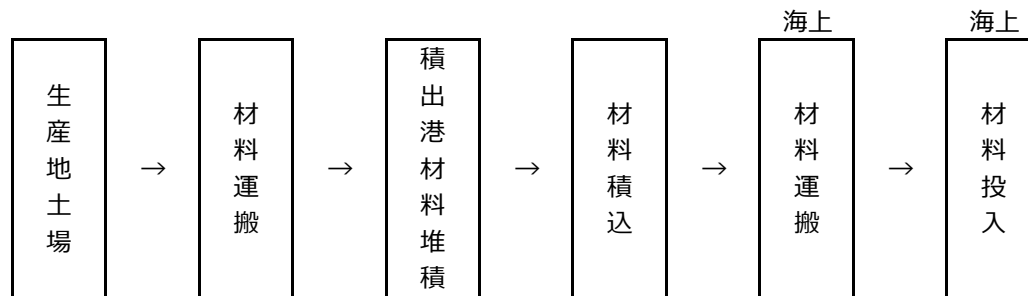

〈海上〉

・「海上材料投入単価（施工費）」

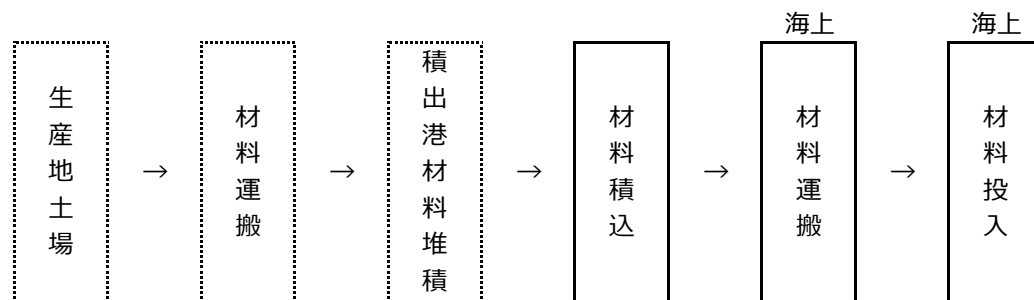

〈陸上〉

・「資材単価（岸壁渡し単価）」

