令 和 ７ 年 度

部　局　単　価　表

（令和７年１０月１日改定）

北 海 道 開 発 局

留 萌 開 発 建 設 部

目　　次

１－１　コンクリート二次製品類

１－１－１　落口工

現場着価（円／組）

法勾配	径(mm)	参考重量(kg)	単位	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	単価	摘要
1:1.5	450	1,266	組	104,000	104,000			
1:2.0	450	1,644	組	129,000	129,000			
1:1.5	600	1,882	組	167,000	167,000			
1:1.8	600		組					流通なし
1:2.0	600	2,297	組	180,000	180,000			

１－１－２　U字型側溝用止水壁

現場着価（円／個）

形式	幅(cm)	長さ(cm)	厚さ(cm)	参考重量(kg)	単位	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	単価	摘要
300A	120	100	20	502	個	32,600	33,600			
300B	120	100	20	490	個	31,900	32,900			
300C	120	100	20	477	個	31,000	32,000			
360A	120	100	20	478	個	31,000	32,000			
360B	120	100	20	464	個	29,800	30,700			
300A	120	100	10	267	個	16,300	16,800			
300B	120	100	10	261	個	15,900	16,400			
300C	120	100	10	253	個	15,500	16,000			
360A	120	100	10	254	個	15,500	16,000			
360B	120	100	10	247	個	14,900	15,300			
450	120	100	10	223	個	13,400	13,800			
600	120	100	15	253	個	15,700	16,100			

１－１－３　基礎コンクリートブロック

現場着価（円/10kg）

型式	品　質　規　格	単位	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	単価	摘要
基礎コンクリートブロック	50kg/個～100kg/個未満	10kg	480	495			無筋のみ
	100kg/個～200kg/個未満	10kg	480	495			
	200kg/個～500kg/個未満	10kg	480	495			
	500kg/個～1,000kg/個未満	10kg	480	495			
	1,000kg/個～3,000kg/個未満	10kg	470	490			

備考　1. 基礎コンクリートブロック（規格外）に使用する。特殊形状は別途。
　　2. 留萌管内同一価格

１－１－４　防雪柵基礎コンクリートブロック

現場着価（円/10kg）

型式	品　質　規　格	単位	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	単価	摘要
防雪柵基礎コンクリートブロック	3,000kg/個～ 5,000kg/個未満	10kg	465	485			無筋のみ 圧縮強度18N/mm2
	5,000kg/個～ 7,000kg/個未満	10kg	465	485			
	7,000kg/個～ 9,000kg/個未満	10kg	465	485			
	9,000kg/個～11,000kg/個未満	10kg	465	485			

備考　1. 基礎コンクリートブロック（規格外）に使用する。
　　2. アンカーボルトの費用は含まないが、設置を要する場合の工場での設置手間は含む。
　　3. 留萌管内同一価格

１－２　視線誘導標類

１－２－１　スノーポール兼用デリネーター

現場着価(円／本)

種別	地上高(m) (収納時高さ)	反射外径(mm)	反射体別	単位	単　価				摘　要
					R7 4.1	R7 10.1			
土中建込用	1.80 (0.90)	100	片側反射	本	17,000	17,000			伸縮タイプ
	1.80 (0.90)	100	両面反射	本	17,800	17,800			
	2.70 (0.90)	100	片側反射	本	21,700	21,700			
	2.70 (0.90)	100	両面反射	本	22,600	22,600			

備考　1. 上記の品質規格は「視線誘導標設置基準同解説」(S59. 10日本道路協会)に適合したものである。

１－２－２　固定式視線誘導柱

現場着価(円)

名称	規　格　・　仕　様	単位	単　価				摘　要
			R7 4.1	R7 10.1			
固定式 視線誘導柱	テーパーA型・点検口付(矢羽根含まず)	基	－	－			商用電源式
	テーパーB型・点検口付(矢羽根含まず)	基	－	－			
	テーパーC型・点検口付(矢羽根含まず)	基	－	－			
矢羽根	ソーラー連動矢羽根　8000(mcd)6眼	枚	51,300	51,300			耐蝕アルミ製
	太陽電池　BOXバッテリー(衛星アンテナ式)6眼	台	107,000	107,000			
	蛍光式視線誘導板(黄×緑)1150×180(mm)	枚	－	－			
自発光式矢羽根	AC－2路面照射装置付	基	172,000	172,000			商用電源式
	主制御機　AC－2用	台	741,000	741,000			
	太陽電池電波同期方式、全面カプセルレンズ 累計光度 160000(mcd)LED赤色	組	190,000	190,000			GPS内蔵若しくはJJY(標準電波)方式

１－２－３　標識板(キロポスト)

現場着価(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　要
			R7 4.1	R7 10.1			
標識板 (ｷﾛﾎﾟｽﾄ)	広角プリズムレンズシート 300×600mm(金具含む)	枚	－	－			局単価掲載
標識柱(直柱)	メッキ＋茶色塗装仕上げ φ76.3×2.8×3500mm(根かせ含む)	本	24,700	24,900			
標識柱(直柱)	メッキ＋茶色塗装仕上げ φ76.3×2.8×4000mm(根かせ含む)	本	28,000	28,100			
標識柱(直柱)	メッキ＋茶色塗装仕上げ φ76.3×2.8×4500mm(根かせ含む)	本	31,200	31,400			
道路緊急ﾀﾞｲﾔﾙ 標識版	ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型　300×600mm	枚	31,200	31,200			

１－３　芝　類

１－３－１　生　　芝

現場着価(円／m^2)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　要
			R7 4.1	R7 10.1			
生　　芝	幅30cm　厚3cm程度	m^2	420	440			

備考　1　生芝とは栽培土工芝

1－4　接 着 剤

1－4－1 接着剤

（単位：円）

名　称		規　格	単位	単　価 R7 4.1	単　価 R7 10.1	摘　要
接着剤	A	接着充填用接着剤（エポキシ系）	kg	－	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ、金属、石材、磁器タイルなどの接着用、コンクリートのひび割れのシール、木こんなどへの充てん用 局単価コード：35093、35099
	B	コンクリート打継ぎ用接着剤（エポキシ系）	kg	3,400	3,400	新旧ｺﾝｸﾘｰﾄの打継ぎ、嵩上げ用、 コンクリートとモルタルの肌わかれ防止用
	C	コンクリートと金属用接着剤（エポキシ系）	kg	－	－	金属相互の接着用、金属とｺﾝｸﾘｰﾄの接着用、 鉄筋の埋め込み接着用 ※廃盤代替品は接着剤A
	D	SBモルタル用結合材（エポキシ系）	kg	3,480	3,480	SBﾓﾙﾀﾙC用結合材、SBﾓﾙﾀﾙC用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
	E	プレパクトコンクリート用結合材（ポリエステル系）	kg	2,550	2,550	SBﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用結合材、 沓座桁座ｺﾝｸﾘｰﾄ部補修用
	F	注入用接着剤（エポキシ系）	kg	－	－	鋼板接着注入用、縦桁増設工法注入用、 あと施工アンカー定着用注入材 局単価コード:35094
	G	水中用接着充填目地材（エポキシ系）	kg	2,400	2,400	目地充填・止水用、亀裂・欠損部補修用、 水中接着用、防食被覆用

荷渡し条件：現場着価

1－4－2 補修補強材

（単位：円）

名　称	規　格	単位	単　価 R7 4.1	単　価 R7 10.1	摘　要
コンクリート クラック 補修資材	ひび割れ補修　充填工法用　充填材 （ポリマーセメント系）	kg	270	270	
	ひび割れ補修　充填工法用　充填材 （可とう性エポキシ樹脂系）	kg	－	－	局単価コード：35323
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　注入器具	個	－	－	局単価コード：52922
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　注入材 （ポリマーセメント系）	箱	－	－	局単価コード：52923
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　注入材 （エポキシ樹脂系）	kg	－	－	局単価コード：35094
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　シール材 （エポキシ樹脂系）	kg	－	－	局単価コード：35093

荷渡し条件：現場着価

1－4－3 断面修復材

（単位：円）

名　称	規　格	単位	単　価 R7 4.1	単　価 R7 10.1	摘　要
ポリマーセメントモルタル	標準タイプ	kg	293	323	【ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF】相当　標準使用量1,600kg/m3
	標準タイプ	kg	255	263	【ｴﾚﾎﾝﾌｨｯｸｽ】相当　標準使用量1,638kg/m3
	標準タイプ	kg	299	299	【ｼｰｶｴﾏｺS990】相当　標準使用量1,750kg/m3
	標準タイプ	kg	205	233	【RIS321ｴｰｽ】相当　標準使用量17.5kg/m2（厚10mm）
	標準タイプ	kg	196	196	【NEXSUS】相当　標準使用量1,875kg/m3
	標準タイプ	kg	196	224	【U-ﾘﾍﾟｱﾊﾟｯﾁAP】相当　標準使用量1,820kg/m3
	標準タイプ	kg	230	234	【ﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄSP】相当　標準使用量1,875kg/m3
	標準タイプ	kg	391	408	【ﾘﾍﾟｱﾐｯｸｽPro】相当　標準使用量1,300kg/m3
	標準タイプ	kg	350	350	【MDD1】相当　標準使用量1,829kg/m3
	標準タイプ	kg	224	224	【NCｼｮｯﾄM】相当　標準使用量1,925kg/m3
	軽量タイプ	kg	374	399	【ｴﾚﾎﾝﾌｨｯｸｽL】相当　標準使用量1,056kg/m3
	軽量タイプ	kg	342	357	【NEXSUS Light】相当　標準使用量1,350kg/m3
	軽量タイプ	kg	486	486	【ｼｰｶｴﾏｺ S830】相当　標準使用量1,550kg/m3
	ビニロン繊維入り軽量タイプ	kg	382	408	【ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF-L】相当　標準使用量1,200kg/m3
	厚付タイプ	kg	255	263	【ｴﾚﾌｫﾝﾌｨｯｸｽT】相当　標準使用量1,638kg/m3
	軽量タイプ	kg	400	391	【NEWﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄP】相当　標準使用量1,210kg/m3
	速乾タイプ	kg	837	794	【ﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄE】相当　標準使用量130kg/m3

荷渡し条件：現場着価

1－5　接着アンカー

日本デコラックス(株)製

①Rタイプ(ガラス管)

名　　称	品　質　規　格				単 位	価 格		備 考
	外径(mm)	×	長(mm)	容積(cm³)		R7 4.1	R7 10.1	
ケミカルアンカー	RV-1911 20.5	×	110	35	円／本	526	526	

荷渡し条件：現場着価
備　　考：

②PGタイプ(たたき込み式)

名　　称	品　質　規　格			単 位	価 格		備 考
	外径(mm)	×	長(mm)		R7 4.1	R7 10.1	
ケミカルアンカー	16.5	×	119	円／本	353	353	

荷渡し条件：現場着価
備　　考：

1－6 誘発目地材

誘発目地材(1)

名　　称	規　　格		単位	価　格 R7 4.1	価　格 R7 10.1	備考
K　B　目　地	KBホルダー	D1319	円/個	890	890	
		D2229	円/個	1,140	1,140	
		D32	円/個	2,040	2,040	
	KBスパット	50型	円/個	1,480	1,480	
		70型	円/個	1,570	1,570	
	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき 鋼板 W=200mmは t=2.3mm	W=70mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	730	730	KBホルダー含まず
		W=80mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	810	810	
		W=90mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	880	880	
		W=100mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	950	950	
		W=110mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,040	1,040	
		W=120mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,160	1,160	
		W=130mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,160	1,160	
		W=140mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,320	1,320	
		W=150mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,320	1,320	
		W=160mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,530	1,530	
		W=170mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,530	1,530	
		W=180mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,530	1,530	
		W=190mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,860	1,860	
		W=200mm　L=900mm(製品長914mm)	円/枚	2,040	2,040	

荷 渡 し 条 件：　現場着価
備　　考：

誘発目地材(2)

名　　称	規　　格		単位	価　格 R7 4.1	価　格 R7 10.1	備考
スパンシール	A部材	10*1000mm(製品長1050mm)	円/本	2,670	2,670	
		20*2000mm(製品長2050mm)	円/本	5,340	5,340	
		40*2000mm(製品長2050mm)	円/本	5,340	5,340	
	T部材	10*2000mm(製品長2050mm)	円/本	6,930	6,930	
		30*2000mm(製品長2050mm)	円/本	6,930	6,930	
	BL部材	50*2000mm(製品長2050mm)	円/本	4,750	4,750	
		100*2000mm(製品長2050mm)	円/本	5,340	5,340	
		200*2000mm(製品長2050mm)	円/本	10,200	10,200	
		250*2000mm(製品長2050mm)	円/本	12,600	12,600	
		350*2000mm(製品長2050mm)	円/本	17,800	17,800	
	埋込化粧目地材　N型(W25(39)mm・H30mm・L2000mm)		円/本	2,970	2,970	
	埋込化粧目地材　L型(W25(50)mm・H35mm・L2000mm)		円/本	3,460	3,460	

荷 渡 し 条 件：　現場着価
備　　考：

1－7 橋梁用防護柵

橋梁用防護柵(1)

上段:令和7年 4月 1日
下段:令和7年10月 1日

名　称	品　質　規　格	単位	亜鉛ﾒｯｷ仕様 30m以上	亜鉛ﾒｯｷ仕様 30m未満	塗装(指定色) 30m以上	塗装(指定色) 30m未満	縦断勾配加工費加算 3%≦I＜10%	突合せ加工費 (円/箇所)	備考
車両用防護柵(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(横桟型) A種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	☆	71,300	71,900	86,400	7%	37,500	
			☆	78,700	79,300	95,200	7%	41,400	
	角ﾋﾞｰﾑ式(横桟型) B種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	☆	52,600	57,900	69,500	7%	33,100	
			☆	58,100	63,900	76,700	7%	36,700	
	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	－	－	74,800	89,700	7%	39,300	
			－	－	81,000	97,200	7%	41,200	

荷渡し条件： 現場着価

備　　考：
- 角ﾋﾞｰﾑ式の単価は、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式(Wﾅｯﾄ)の価格であり、通し端部ﾌﾟﾚｰﾄを含む。
- 丸ﾋﾞｰﾑ式の単価は、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式(Wﾅｯﾄ)の価格である。
- 高さ(H)は地覆からの高さを示す。
- 塗装(指定色)は、ﾒｯｷ後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様である。
- 突合せ加工費とは、擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算する。
- 曲線半径が100m程度以下で、曲げ加工が必要な場合は別途加算すること。
- 製作延長の適用は、1橋1形式毎の適用である。(1工事の数量では判断しない。)
- ☆は北海道開発局単価に記載。

橋梁用防護柵(2)

上段:令和7年 4月 1日
下段:令和7年10月 1日

名　称	品　質　規　格	単位	亜鉛ﾒｯｷ仕様 30m以上	亜鉛ﾒｯｷ仕様 30m未満	塗装(指定色) 30m以上	塗装(指定色) 30m未満	縦断勾配加工費加算 3%≦I＜10%	突合せ加工費 (円/箇所)	備考
高欄兼用車両用防護柵(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦桟型) A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	☆	93,700	92,100	110,000	7%	52,700	
			☆	103,000	101,000	122,000	7%	58,200	
	角ﾋﾞｰﾑ式(縦桟型) B種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	☆	75,800	80,000	96,100	7%	46,200	
			☆	83,700	88,300	106,000	7%	51,000	
	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	－	－	101,000	122,000	7%	53,400	
			－	－	110,000	132,000	7%	56,100	

荷渡し条件： 現場着価

備　　考：
- 角ﾋﾞｰﾑ式の単価は、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式(Wﾅｯﾄ)の価格であり、通し端部ﾌﾟﾚｰﾄを含む。
- 丸ﾋﾞｰﾑ式の単価は、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式(Wﾅｯﾄ)の価格である。
- 高さ(H)は地覆からの高さを示す。
- 塗装(指定色)は、ﾒｯｷ後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様である。
- 突合せ加工費とは、擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算する。
- 曲線半径が100m程度以下で、曲げ加工が必要な場合は別途加算すること。
- 製作延長の適用は、1橋1形式毎の適用である。(1工事の数量では判断しない。)
- 高欄兼用防護柵のﾋﾞｰﾑ本数3本とは、強度上の制約があるﾋﾞｰﾑ本数を示す。
  (最下段のﾋﾞｰﾑ(強度制約無し)を入れるとﾋﾞｰﾑ本数は4本となる。)
- ☆は北海道開発局単価に記載。

1－8 焼砕石類

指定場所渡し(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R7 4.1	R7 10.1			
砕石(天日干し)	5～2.5mm 袋詰 増毛町黒岩砕石土場渡し	袋	－	－			1.0t/袋　袋代含む。
砕石(天日干し)	5～2.5mm 袋詰 ハラダ工業(株) 大和田砕石事業所土場渡し	袋	18,000	18,000			要事前連絡 1.0t/袋　袋代含む。
焼砕石	5～2.5mm ﾊﾞﾗ 留萌アスコン工場渡し	t	13,000	13,000			要事前連絡 ダンプ直積み
焼砕石	5～2.5mm ﾊﾞﾗ 古丹別除雪ｽﾃｰｼｮﾝ渡し	t	－	－			
焼砕石	5～2.5mm ﾊﾞﾗ 霧立除雪ｽﾃｰｼｮﾝ渡し	t	－	－			
焼砕石	5～2.5mm ﾊﾞﾗ 羽幌道路事務所渡し	t	－	－			
焼砕石	5～2.5mm ﾊﾞﾗ 初山別除雪ｽﾃｰｼｮﾝ渡し	t	－	－			
焼砕石	5～2.5mm 1t袋詰 幌延除雪ｽﾃｰｼｮﾝ渡し	t	16,400	16,400			袋代含む。
焼砕石	5～2.5mm 1t袋詰 天塩除雪ｽﾃｰｼｮﾝ渡し	t	15,900	15,900			袋代含む。

1－9 吹払い式防雪柵

現場着価(車上渡し)(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R7 4.1	R7 10.1			
吹払式防雪柵	吹払式防雪柵(下部除雪型)	m	－	－			設計風速 V＝50m／s
	吹払式防雪柵送り止め(　〃　)	組	－	－			

備考　・吹払式防雪柵は、路肩から防雪羽根までの除雪作業空間としてH＝　1.3m以上確保できる製品であり、水平に折りたたみ可能(上部収納型、下部収納型とは異なる。)
・参考仕様:防雪板4枚(メッキ鋼板、無孔板)、高さ4.1m×標準スパン長3.5m、支柱等の表面処理は溶融亜鉛メッキ仕様
・アンカーボルト材料費を含む。

1－9－1 防雪柵 自立式吹止柵

現場着価(車上渡し)(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R7 4.1	R7 10.1			
防雪柵 自立式吹止柵	H=5.235m･W=3.000m (全有孔板･忍び返しなし)	m	147,000	155,000			設計風速 V＝30m／s
	H=5.235m･W=3.000m 送り止め(全有孔板･忍び返しなし)	本	187,000	196,000			

1－9－2 防雪柵 下部収納式

現場着価(車上渡し)(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R7 4.1	R7 10.1			
防雪柵 下部収納式吹止柵	H=5.195m･W=3.000m (1/3有孔板･忍び返しなし)	m	233,000	247,000			設計風速 V＝30m／s
	H=5.195m･W=3.000m 送り止め(1/3有孔板･忍び返しなし)	本	292,000	310,000			

1－10 道路維持資材

現場着価(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R7 4.1	R7 10.1			
ドリームネット内袋	綿製 150g/㎡	袋	7,020	7,020			
可視樹脂繊維シート耐候性塗料	UV仕様	kg	11,800	11,800			
コンクリート剥落防止 FRP メッシュシート	格子筋ﾋﾟｯﾁ50*50 引張剛性 7700kN/m 以上 引張耐力 153kN/m以上	m2	9,240	9,240			
固定プレート	M10用 SUS 60mm×60mm×1.5mm	枚	294	294			
コンクリートアンカー	M10*70 SUS	本	449	449			
ポール銘板	105×105mm t=3mm アクリル板2枚合わせ	枚	5,850	5,850			

1－11 農業用資材

指定場所渡し(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R7 4.1	R7 10.1			
植生土のう	0.4m×0.6m 牧草種子	袋	380	380			荷姿100袋/箱
ピン	自然分解 L=150mm	本	116	118			荷姿1,000本/箱
目串	U型竹串 L＝150mm	本	29	33			荷姿1,000本/箱
複合ポリエステル製護岸カゴ	スロープ(吊り)タイプ網目2.5cm×高さ0.2m	m2	17,000	17,500			
複合ポリエステル製護岸カゴ	スロープ(吊り)タイプ網目2.5cm×高さ0.3m	m2	23,100	24,500			
複合ポリエステル製護岸カゴ	スロープ(吊り)タイプ網目2.5cm×高さ0.4m	m2	28,300	29,500			
複合ポリエステル製特殊カゴ	H0.5×W1.2×L2.5(上辺)/L1.5(下辺)	個	39,500	40,500			
複合ポリエステル製特殊カゴ	H0.5×W1.2×L1.5(上辺)/L0.5(下辺)	個	31,500	32,000			
袋型根固め材	1t用	袋	11,500	11,800			
排水用フレキシブルパイプ接続バンド	φ700用、ボルト等付属品含む	個	－	－			局単価掲載
排水用フレキシブルパイプ接続バンド	φ800用、ボルト等付属品含む	個	－	－			局単価掲載
排水用フレキシブルパイプ接続バンド	φ900用、ボルト等付属品含む	個	－	－			局単価掲載

1－12 樋門管理標識

現場着価(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R7 4.1	R7 10.1			
樋門管理標識	アルミ板 t=2.0mm 360×260	枚	19,500	21,500			

2-1　骨材ゾーン区域割図

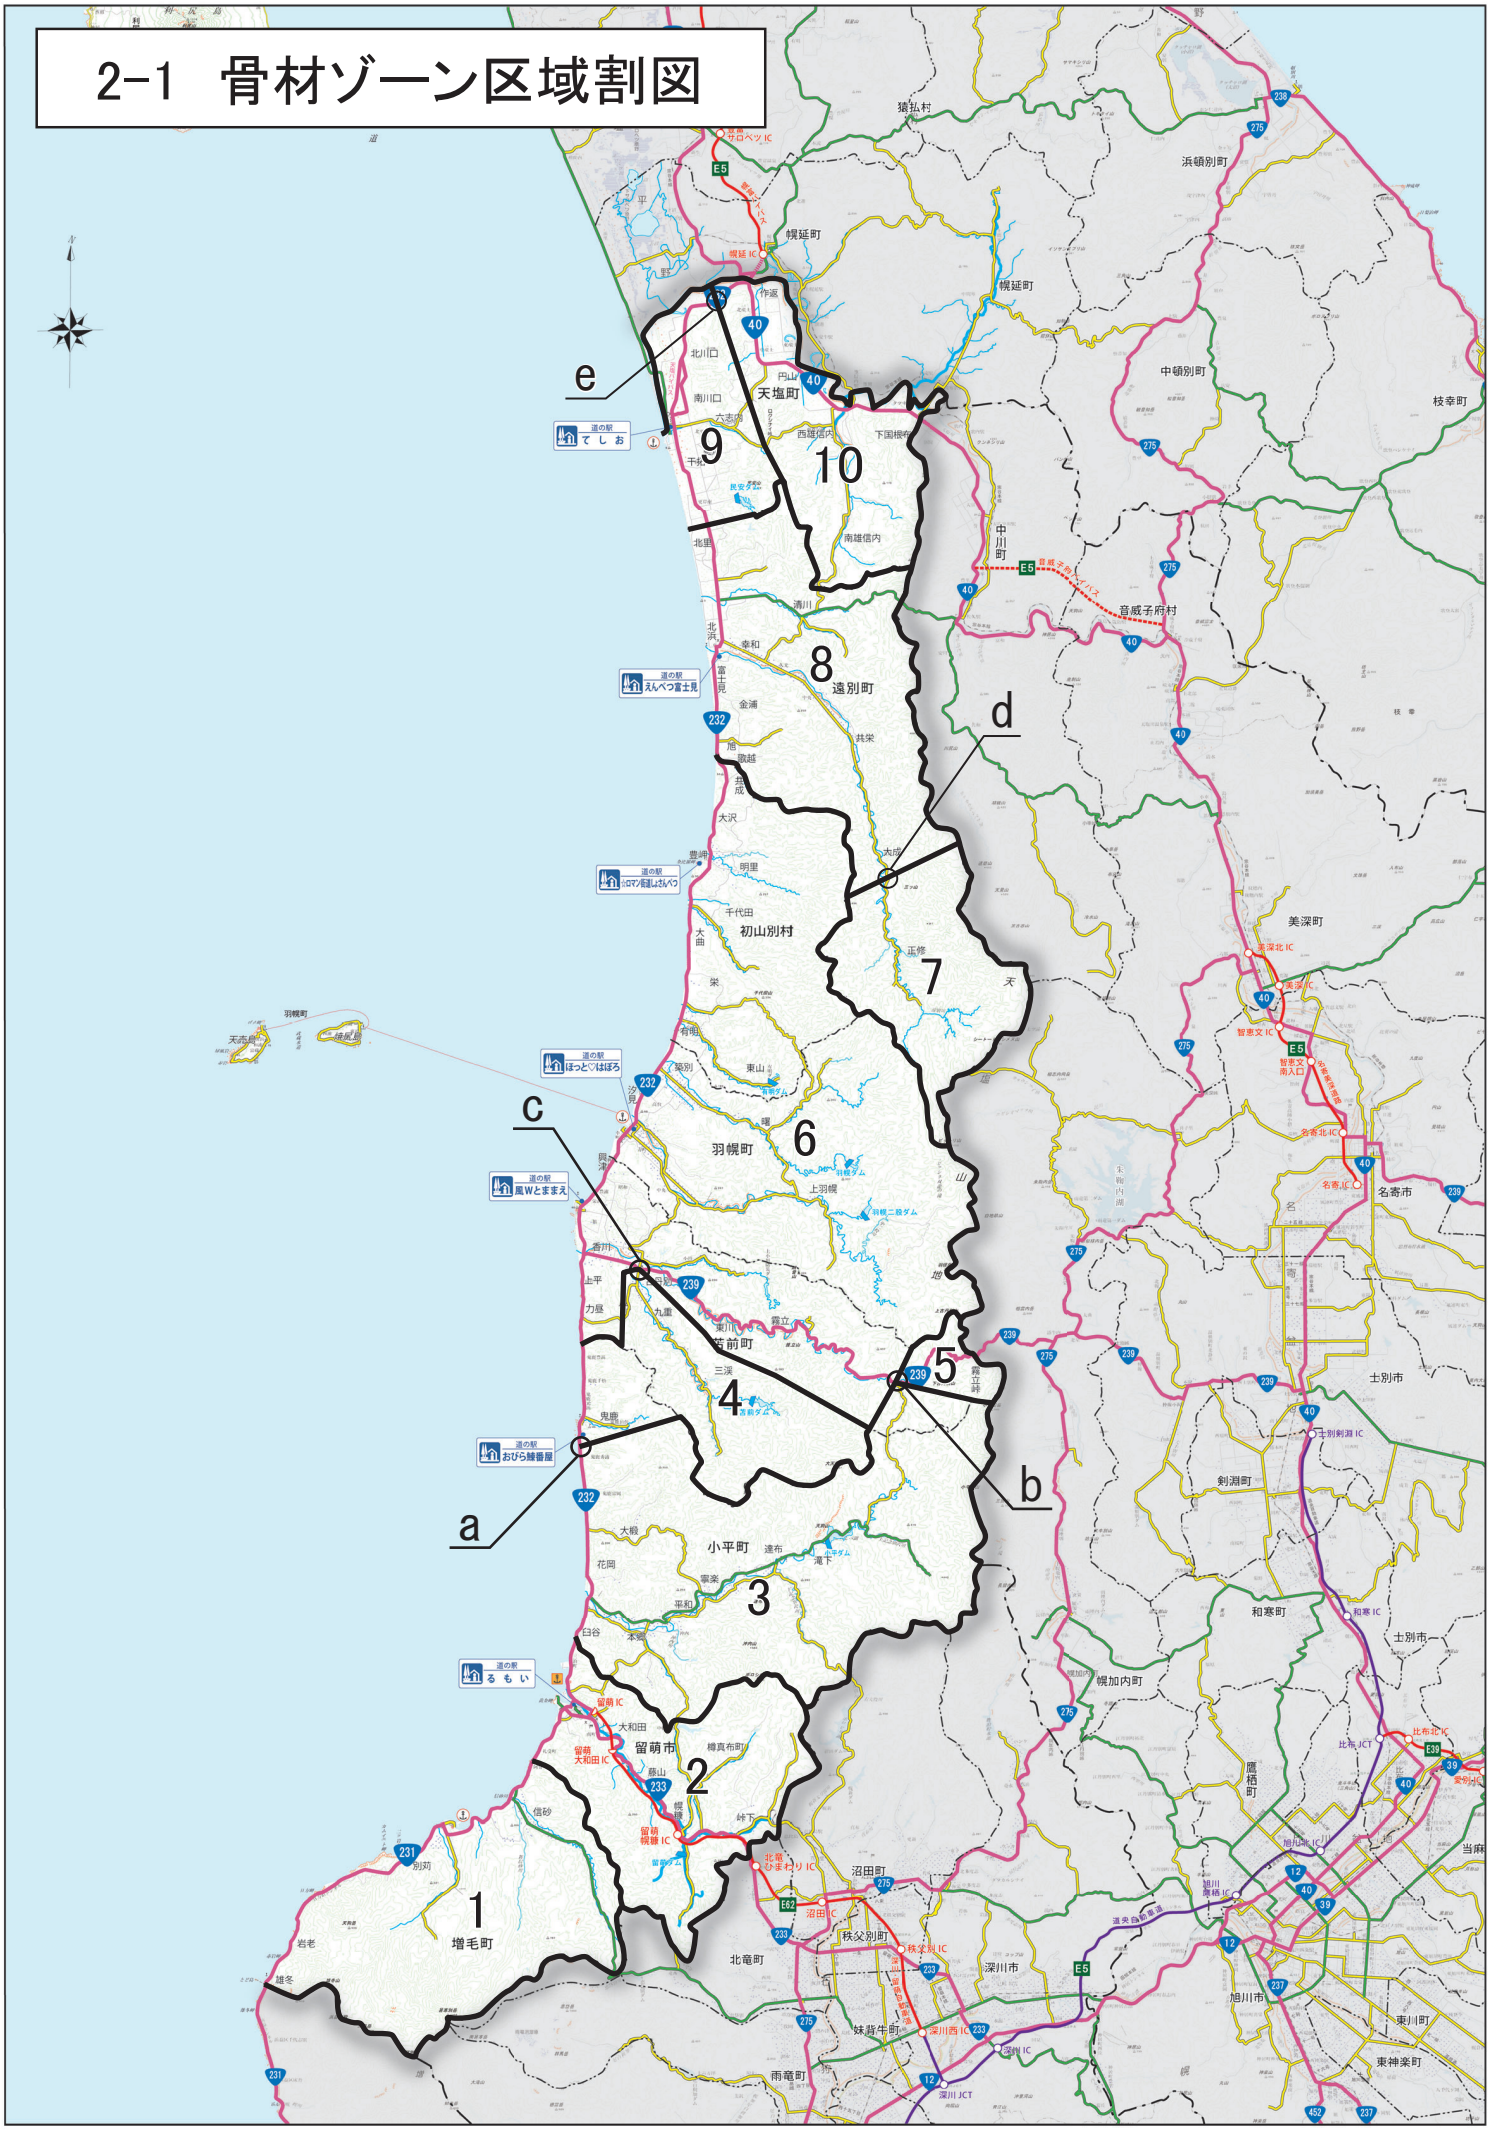

【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	一般国道232号小平町秀浦　湯の沢橋(a)

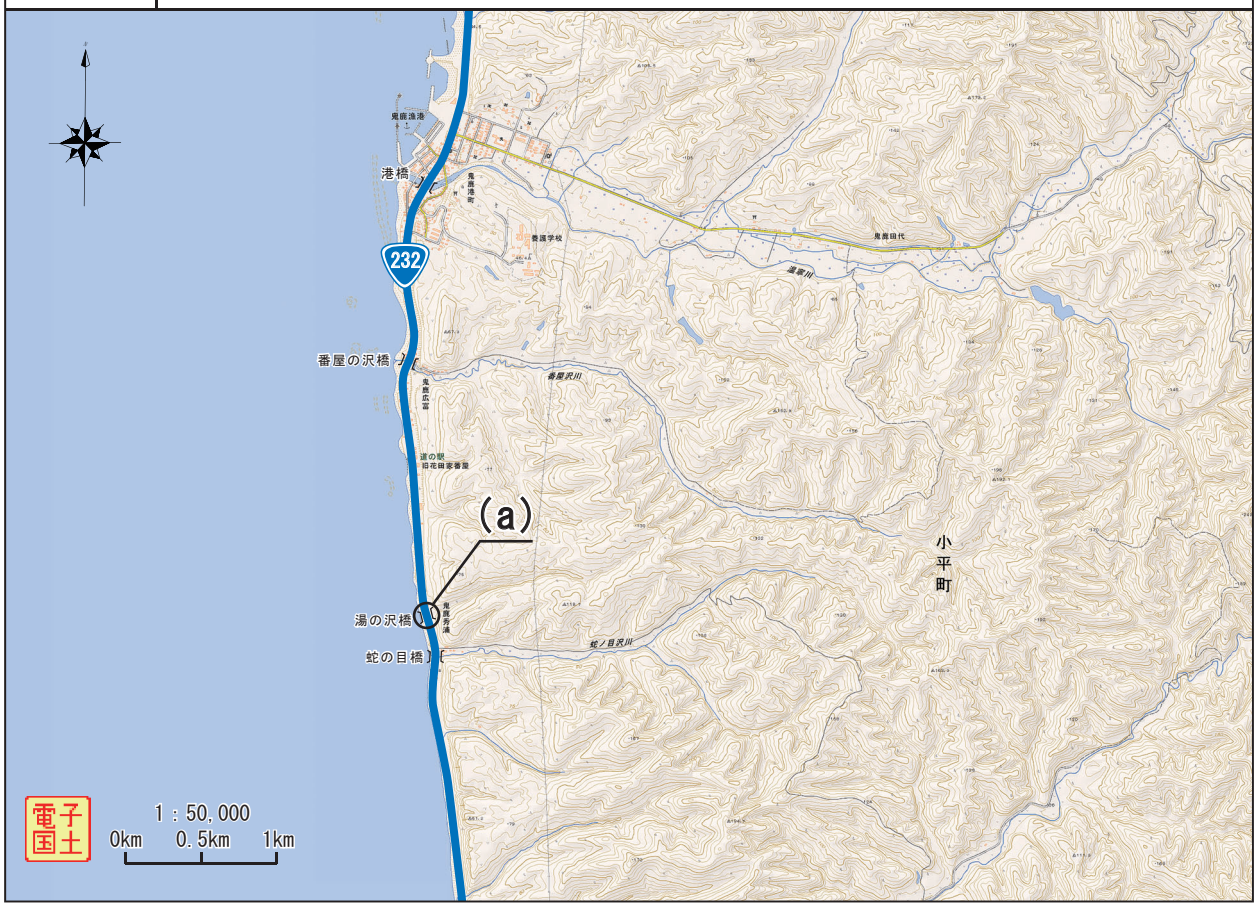

【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	一般国道239号と道道霧立小平線交点(b)

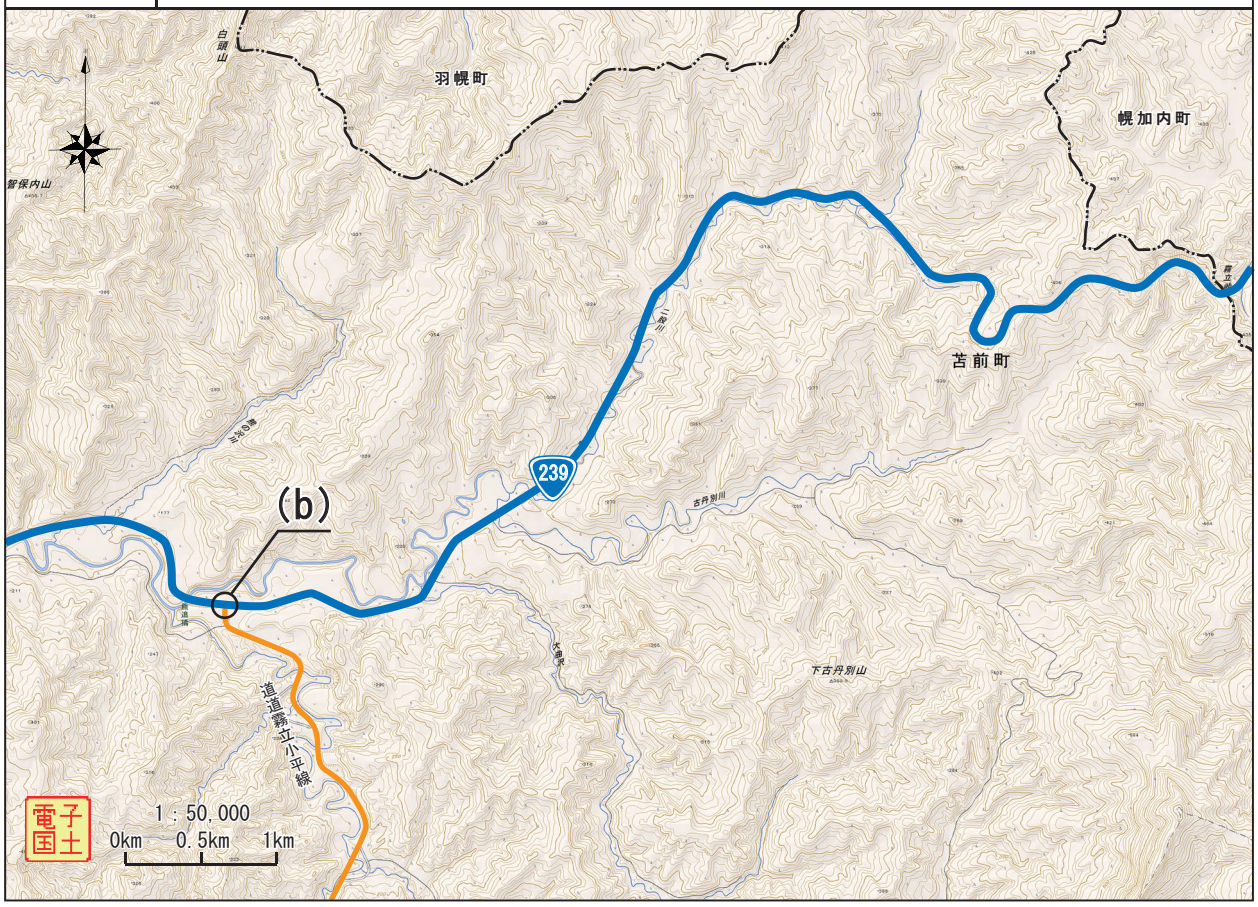

【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	一般国道239号と道道苫前小平線交点(c)

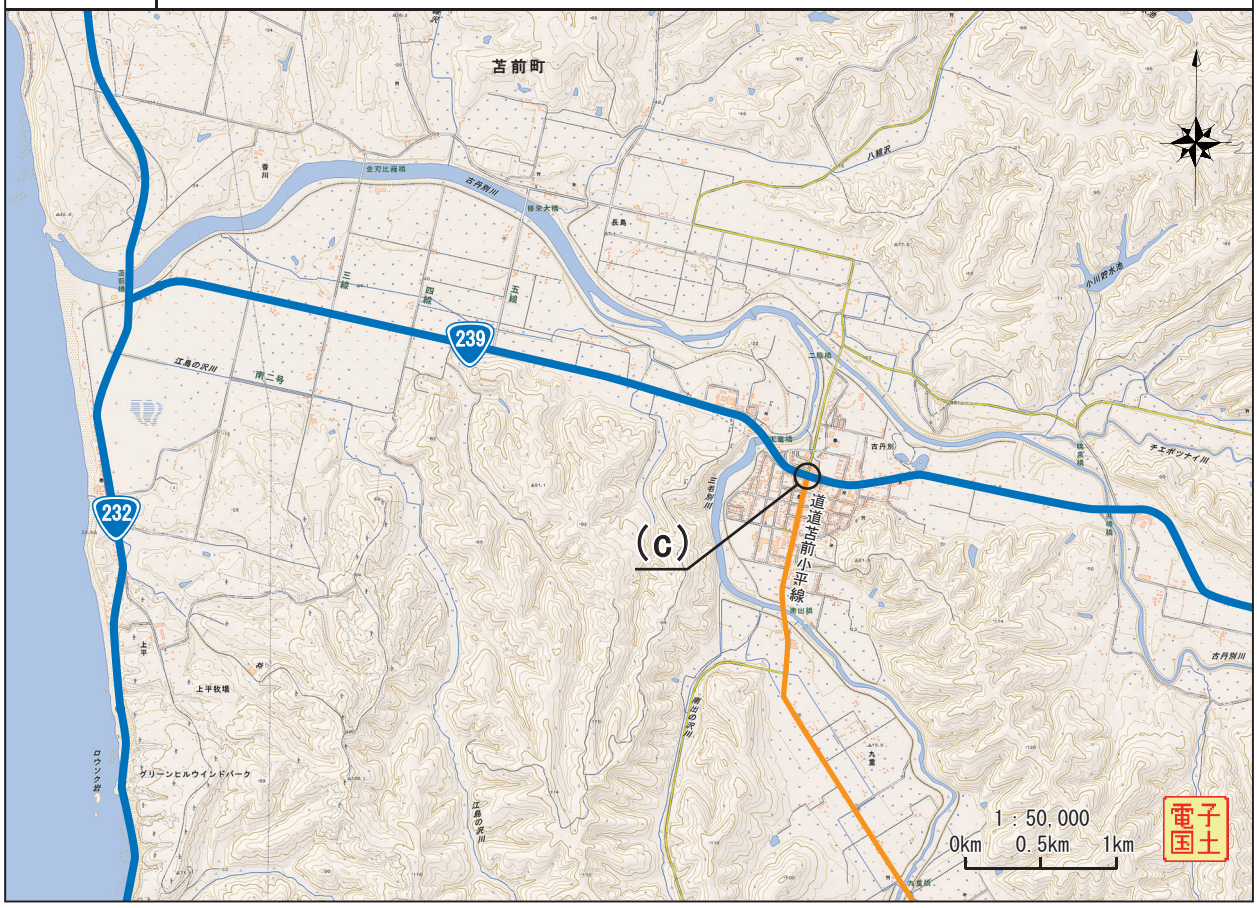

【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	道道名寄遠別線と遠別町上遠別林道交点(d)

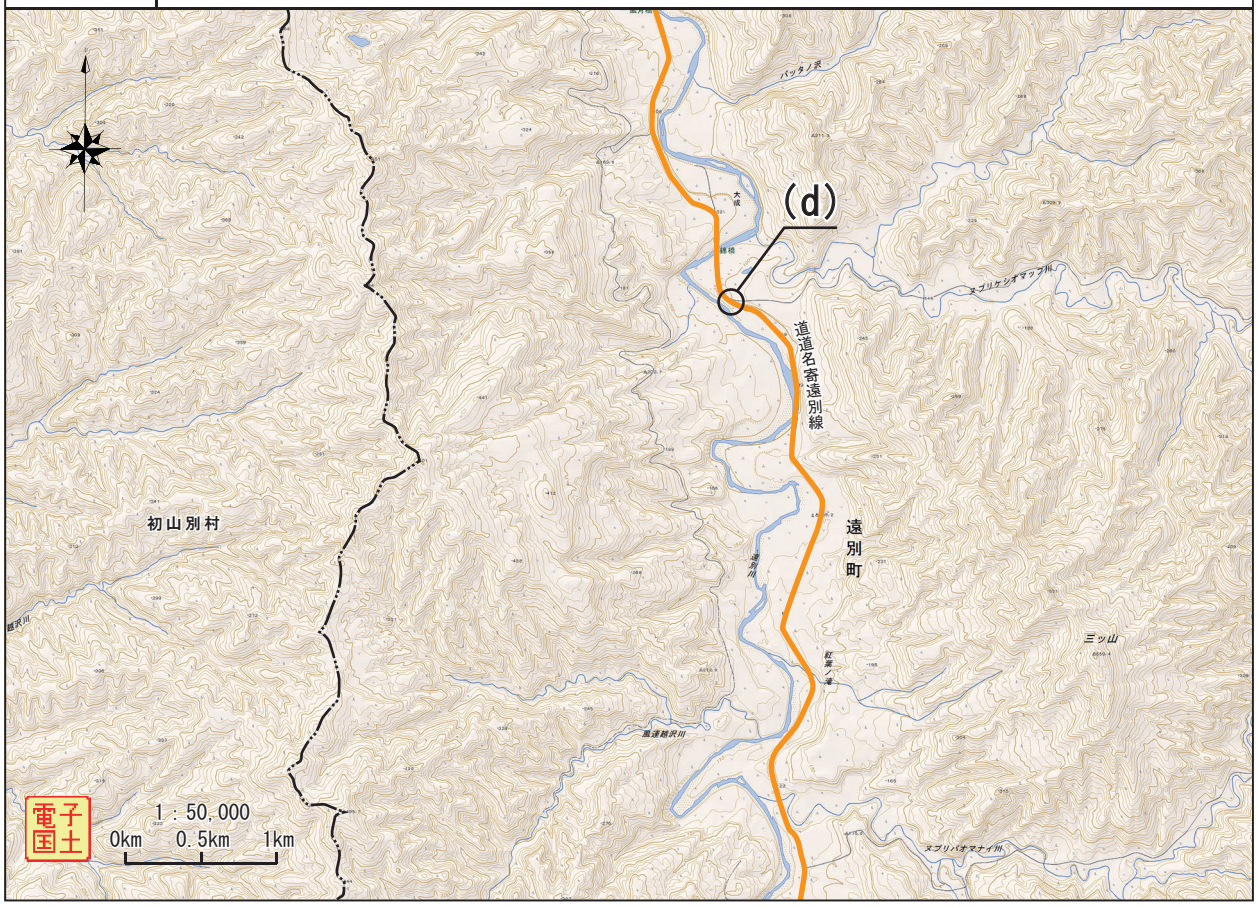

【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	一般国道232号天塩町旧振老駅取付道路交点(e)

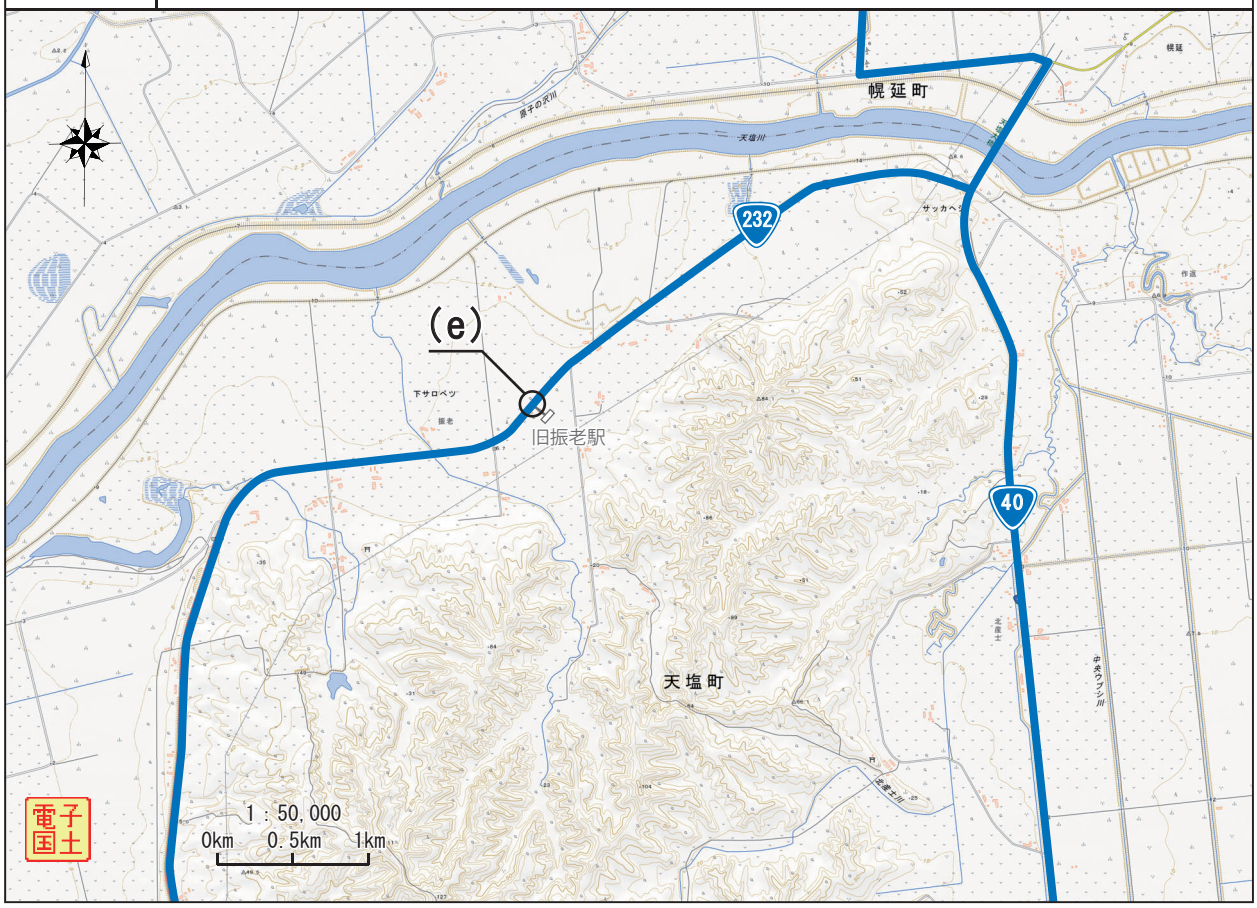

【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	

２－２　骨材類ゾーン区域割表

ゾーンNo.	地区名	地区内市町村名等	地区境界目印等
1	増毛	増毛町	増毛町全域
2	留萌	留萌市	留萌市全域
3	小平	小平町（北部を除く） 苫前町（奥霧立南部）	一般国道232号留萌市・小平町境界～一般国道232号秀浦湯ノ沢橋(a)までの小平町 一般国道239号と道道霧立小平線交点(b)以南の苫前町
4	鬼鹿・三渓	小平町（北部） 苫前町（南部）	一般国道232号小平町秀浦　湯ノ沢橋(a)～小平町・苫前町境界までの小平町北部 一般国道239号と道道苫前小平線交点(C)以南の苫前町九重・三渓地区
5	奥霧立	苫前町（奥霧立）	一般国道239号と道道霧立小平線交点(b)～一般国道239号支庁界までの奥霧立
6	霧立	苫前町（東川・霧立）	一般国道239号と道道苫前小平線交点(c)以北～一般国道239号と道道霧立小平線交点(b)までの苫前町東川・霧立地区
	苫前・羽幌 初山別	苫前町（北部）・羽幌町 初山別村	一般国道232号小平町・苫前町境界～一般国道232号初山別村・遠別町境界 羽幌町全域、初山別村全域
7	正修	遠別町（南部）	道道名寄遠別線と遠別町大成林道交点(d)以南の遠別町正修地区
8	遠別	遠別町（中部・北部）	正修を除く遠別町全域
9	天塩	天塩町（西部）	一般国道232号遠別・天塩町境界以北～一般国道232号天塩町旧JR振老駅取付道路交点(e)以西 道道六志内雄信内線天塩町六志内峠以西 幌延町・天塩町境界以南の天塩町西部
10	ウブシ・ 雄信内	天塩町（東部）	一般国道232号天塩町旧JR振老駅取付道路交点(e)以東、道道六志内雄信内線天塩町六志内峠以東の天塩町東部地区

備考　1. 骨材ゾーン区域割図参考のこと。

２－３ 骨材生産地一覧表

ゾーン	地区名	会 社 名	本社(事務所)	電話番号	登録番号	生 産 形 態		業態				付記
						品目	場所	砂	砂利	砕石	割石	
1	増毛	1. 増毛町役場 黒岩砕石事業所	〒077-0216 増毛郡増毛町暑寒沢73番地	0164 53-1144	北留14	砕石	〒077-0217 増毛郡増毛町別刈 (1180～1408)			○	○	
2	留萌	2. ハラダ工業㈱ 大和田砕石事業所	〒077-0007 留萌市栄町2丁目7番31号	0164 43-1030	北留1	砕石	〒077-0013 留萌市潮静4丁目32番地1	○		○	ー	砂:砕砂
		3. ハラダ工業㈱ 幌新砕石事業所	〒077-0007 留萌市栄町2丁目7番31号	01643 5-1147	北留1	砕石	〒078-3161 留萌市峠下地先国有林内 121、122林班内			○	○	
8	遠別	6. 道北興業㈱	〒098-3543 天塩郡遠別町本町 3丁目82	01632 7-2216	北留1	砂利		○				在庫販売のみ
		7. 遠砕工業㈱	〒098-3541 天塩郡遠別町字北浜79	01632 7-2050	北留97	砂利 路盤砂	〒098-3541 天塩郡遠別町字北浜33番地1	○	○			砕石混入切込砂利と割石の販売あり
(参考) 管外	豊富 西部	8. 宗谷地方骨材商工業(協)	〒098-0021 稚内市港5丁目7番44 大東ビル	0162 22-5701	北宗103	路盤砂	〒098-4107 天塩郡豊富町字稚咲内	○				㈲抜海運送が管理している
(参考) 管外	幌延 西部	9. ㈲抜海運送	〒097-0015 稚内市朝日1丁目4-5	0162 34-4783	北宗86	路盤砂	〒098-3227 天塩郡幌延町字浜里221番地	○				

2－4　骨材類

2－4－1　一般骨材（1）

現場着価（円／m^3）

骨材名 ＼ ゾーン 地区名				1 増毛				2 留萌				3 小平				4 鬼鹿・三渓				5 奥霧立			
				R7 4.1	R7 10.1			R7 4.1	R7 10.1			R7 4.1	R7 10.1			R7 4.1	R7 10.1			R7 4.1	R7 10.1		
路盤用	切込砂利・砕石	30～0		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
				－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
		40～0		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
				4,400	4,700			4,600	4,600			4,900	4,900			5,300	5,300			－	－		
		80～0		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
				4,200	4,500			4,500	4,500			4,800	4,800			5,200	5,200			－	－		
	砂			4,400	4,400			3,700	3,700			4,000	4,000			4,400	4,400			－	－		
その他	ふとん籠用	30～15cm	割石	5,900	6,300			6,300	6,700			6,800	7,200			－	－			－	－		
			玉石	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
	粒度調整砂利	5～15mm		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
	石灰石	5－20㎜ CaO 53%以上		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
		5－20㎜ CaO 53%以上		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
		50－150㎜ CaO 53%以上		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
	栗石・割栗石	5～15cm	割栗石	5,700	6,100			6,100	6,500			6,600	7,000			－	－			－	－		
			栗石	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
	ダスト			2,600	2,900			3,000	3,300			3,400	3,700			－	－			－	－		
	河川用	中割石 300kg～30kg		－	－			6,250	6,650			－	－			－	－			－	－		
		雑割石 300kg以下		－	－			5,450	5,850			－	－			－	－			－	－		
		盤砕		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		

備考
1. 増毛地区で路盤用「砂」、ふとん籠用「割石」及び「割栗石」を使用する場合は、在庫量を確認すること。
2. 留萌地区で路盤用「砂」及び「割栗石」を使用する場合は、在庫量を確認すること。
3. 小平地区で路盤用「砂」及びふとん籠用「割石」を使用する場合は、在庫量を確認すること。
4. 小平地区で「切込砕石」を使用する場合は、「小平ダムより上流の地区（滝見大橋を境界とする）」においては、上記単価に350円／m^3 を加算計上すること。
5. 鬼鹿・三渓地区で路盤用「砂」を使用する場合は、在庫量を確認すること。
6. 二地区以上にまたがる工事の場合は、原則として安価な設計とすること。
7. 上段は「砂利」、下段は「砕石」単価である。

2－4－1　一般骨材(2)

現場着価(円／m^3)

骨材名 ＼ ゾーン 地区				6 霧立・苫前・羽幌・初山別				7 正修				8 遠別				9 天塩				10 ウブシ・雄信内			
				R7 4.1	R7 10.1			R7 4.1	R7 10.1			R7 4.1	R7 10.1			R7 4.1	R7 10.1			R7 4.1	R7 10.1		
路盤用	切込砂利・砕石	30～0		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
				－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
		40～0		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
				－	－			－	－			5,900	6,100			6,100	6,300			6,200	6,400		
		80～0		－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
				－	－			－	－			5,800	6,000			6,000	6,200			6,100	6,300		
	砂			－	－			－	－			3,500	3,700			3,500	3,700			3,800	4,000		
その他	ふとん籠用	30～15cm	割石	－	－			－	－			8,900	9,100			9,200	9,400			9,300	9,500		
			玉石	－	－			－	－			－	－			－	－			－	－		
	粒度調整砂利	5～15mm		－	－			－	－			－	－			－	－			5,300	5,300		
	石灰石	5－20mm CaO 53%以上 (上士別産)		－	－			－	－			－	－			－	－			14,700	14,700		
		5－20mm CaO 53%以上 (ﾊﾟﾝｹﾅｲ産)		－	－			－	－			－	－			－	－			14,700	14,700		
		50－150mm CaO 53%以上 (上士別産)		－	－			－	－			－	－			－	－			14,700	14,700		
	栗石・割栗石	5～15cm	割栗石	－	－			－	－			8,600	8,800			8,900	9,100			9,000	9,200		
			栗石	－	－			－	－							－	－			－	－		
	ダスト			－	－			－	－							－	－			－	－		
	河川用	中割石 300kg～30kg		－	－			－	－							－	－			－	－		
		雑割石 300kg以下		－	－			－	－							－	－			－	－		
		盤砕		－	－			－	－							2,800	2,800			2,800	2,800		

備考
1. 二地区以上にまたがる工事の場合は、原則として安価な設計とすること。
2. 上段は「砂利」、下段は「砕石」単価である。
3. 正修、遠別地区で「切込砂利」を使用する場合は在庫量確認のこと。
4. 霧立・苫前・羽幌・初山別、正修、遠別、天塩・下沼地区で「玉石」を使用する場合は在庫量確認のこと。
5. ｿﾞｰﾝ7～10の切込砕石については、切込砂利50％＋切込砕石50％の混合品。
6. ウブシ・雄信内地区で「栗石」を使用する場合は在庫量確認のこと。

２－４－２ コンクリート再生骨材（1）

コンクリート再生100%使用　　（円／m3）

プラント・会社名	規格(mm)	価格条件	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	単価	備考
㈱産業廃棄物処理センター	40 mm 級	土場渡し価格	3,400	3,400			コンクリート再生100% 総合リサイクルセンター
	80 mm 級	土場渡し価格	－	－			
貝森工業㈱	40 mm 級	土場渡し価格	3,000	3,400			コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	3,000	3,400			コンクリート再生100%
㈱ネオリサイクル留萌工場	再生砂 20 mm 級	土場渡し価格	2,100	2,100			コンクリート再生100%
	40 mm 級	土場渡し価格	3,600	3,600			コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	3,500	3,500			コンクリート再生100%
	40 ～ 80 mm 級	土場渡し価格	－	－			
㈱ネオリサイクル羽幌工場	40 mm 級	土場渡し価格	4,800	4,800			コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	4,700	4,700			コンクリート再生100%
㈲苫前砂利	40 mm 級	土場渡し価格	2,700	2,700			コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	－	－			
遠砕工業㈱	40 mm 級	土場渡し価格	3,400	3,400			コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	3,300	3,300			コンクリート再生100%
㈱道北土木	40 mm 級	土場渡し価格	3,100	3,100			コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	3,000	3,000			コンクリート再生100%

２－４－２ コンクリート再生骨材（2）

コンクリート再生70%・アス再生30%混合品

プラント・会社名	規格(mm)	価格条件	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	単価	備考
㈱ネオリサイクル留萌工場	40 mm 級	土場渡し価格	－	－			

備考　1. 使用に当たっては、生産量・在庫量等を確認すること。
備考　2. 土場渡し価格は、車上積込渡し（ルーズ）単価である。（積込機種：0.6m3級）

２－４－２ コンクリート再生骨材（３）管外より運搬

コンクリート再生100%使用　　（円／m3）

プラント・会社名	規格(mm)	価格条件	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	単価	備考
興和建設㈱ 中山処分場	40 mm 級	土場渡し価格	2,800	－			製造・販売中止
	80 mm 級	土場渡し価格	2,800	－			製造・販売中止
北央道路工業㈱ 沼田工事事務所	40 mm 級	土場渡し価格	2,500	2,500			コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	－	－			
㈲二光産業	40 mm 級	土場渡し価格	2,000	2,000			コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	1,920	1,920			コンクリート再生100%
空知興産㈱	40 mm 級	土場渡し価格	3,500	－			製造・販売中止
	80 mm 級	土場渡し価格	3,100	－			製造・販売中止
資源サービス㈱	40 mm 級	土場渡し価格	3,300	3,300			コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	3,300	3,300			コンクリート再生100%

備考　1. 使用に当たっては、生産量・在庫量等を確認すること。
備考　2. 土場渡し価格は、車上積込渡し（ルーズ）単価である。（積込機種：0.6m3級）
備考　3. ㈲二光産業の単価は、1.6t/m3換算単価。

２－４－３ アスファルト再生骨材(1)

アス再生100%使用　　（円／m3）

プラント・会社名	規格(mm)	価格条件	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	単価	備考
㈱産業廃棄物処理センター	40 mm 級	土場渡し価格	1,500	1,500			アス再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	－	－			
㈱ネオリサイクル留萌工場	40 mm 級	土場渡し価格	3,100	3,100			アス再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	－	－			
㈱ネオリサイクル羽幌工場	40 mm 級	土場渡し価格	4,200	4,200			アス再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	－	－			
遠砕工業㈱	40 mm 級	土場渡し価格	3,400	3,400			アス再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	3,300	3,300			アス再生100%
㈲苫前砂利	40 mm 級	土場渡し価格	2,400	2,400			アス再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	－	－			
ハラダ工業㈱	40 mm 級	土場渡し価格	－				
	80 mm 級	土場渡し価格	－				

２－４－３ アスファルト再生骨材(2)

砕石（新材）70%、アス再生材30%　（円／m3）

プラント・会社名	規格(mm)	価格条件	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	単価	備考
㈱ネオリサイクル留萌工場	40 mm 級	土場渡し価格	－	－			
	80 mm 級	土場渡し価格	－	－			
遠砕工業㈱	40 mm 級	土場渡し価格	－	－			
	80 mm 級	土場渡し価格	－	－			

備考　1. 使用に当たっては、生産量・在庫量等を確認すること。
備考　2. 土場渡し価格は、車上積込渡し（ルーズ）単価である。（積込機種：0.6m3級）

港湾・漁港材料

〇港湾・漁港材料単価表について

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

〇港湾・漁港材料単価　施工フロー

□：該当単価　　（⋯⋯ は含まない）

〈陸上〉
・「資材単価（岸壁渡し単価）」

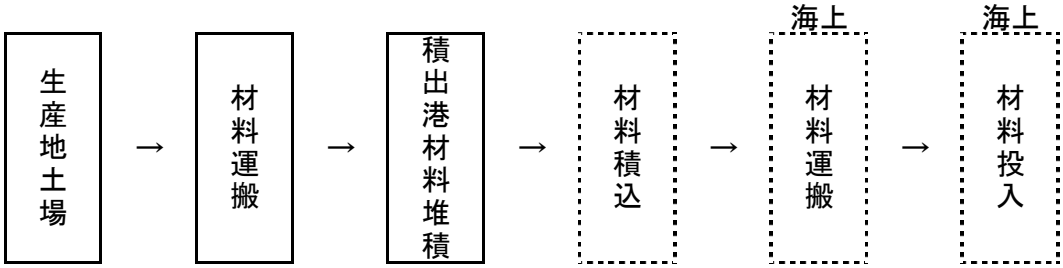

２－４－４ 港湾漁港材料投入単価

資材単価(岸壁渡し)　　円／m^3

港湾・漁港名	大割石		中割石		雑割石		中詰砂		中詰材(砂以外)			そ　の　他			備　　考
			R7.4.1		R7.4.1		R7.4.1		名　称			名　称			
留萌港			6,250		5,450										
増毛港			5,750		4,950										
羽幌港			10,200		9,400										
天塩港							3,500								
遠別漁港															
苫前漁港			10,000		9,200										
雄冬漁港			6,750		5,950										

備考1. 使用に当たっては、生産量・在庫量等を確認すること。

備考2. 調査要望のあった地区、品目を掲載。

3-1　コンクリートゾーン区域割図

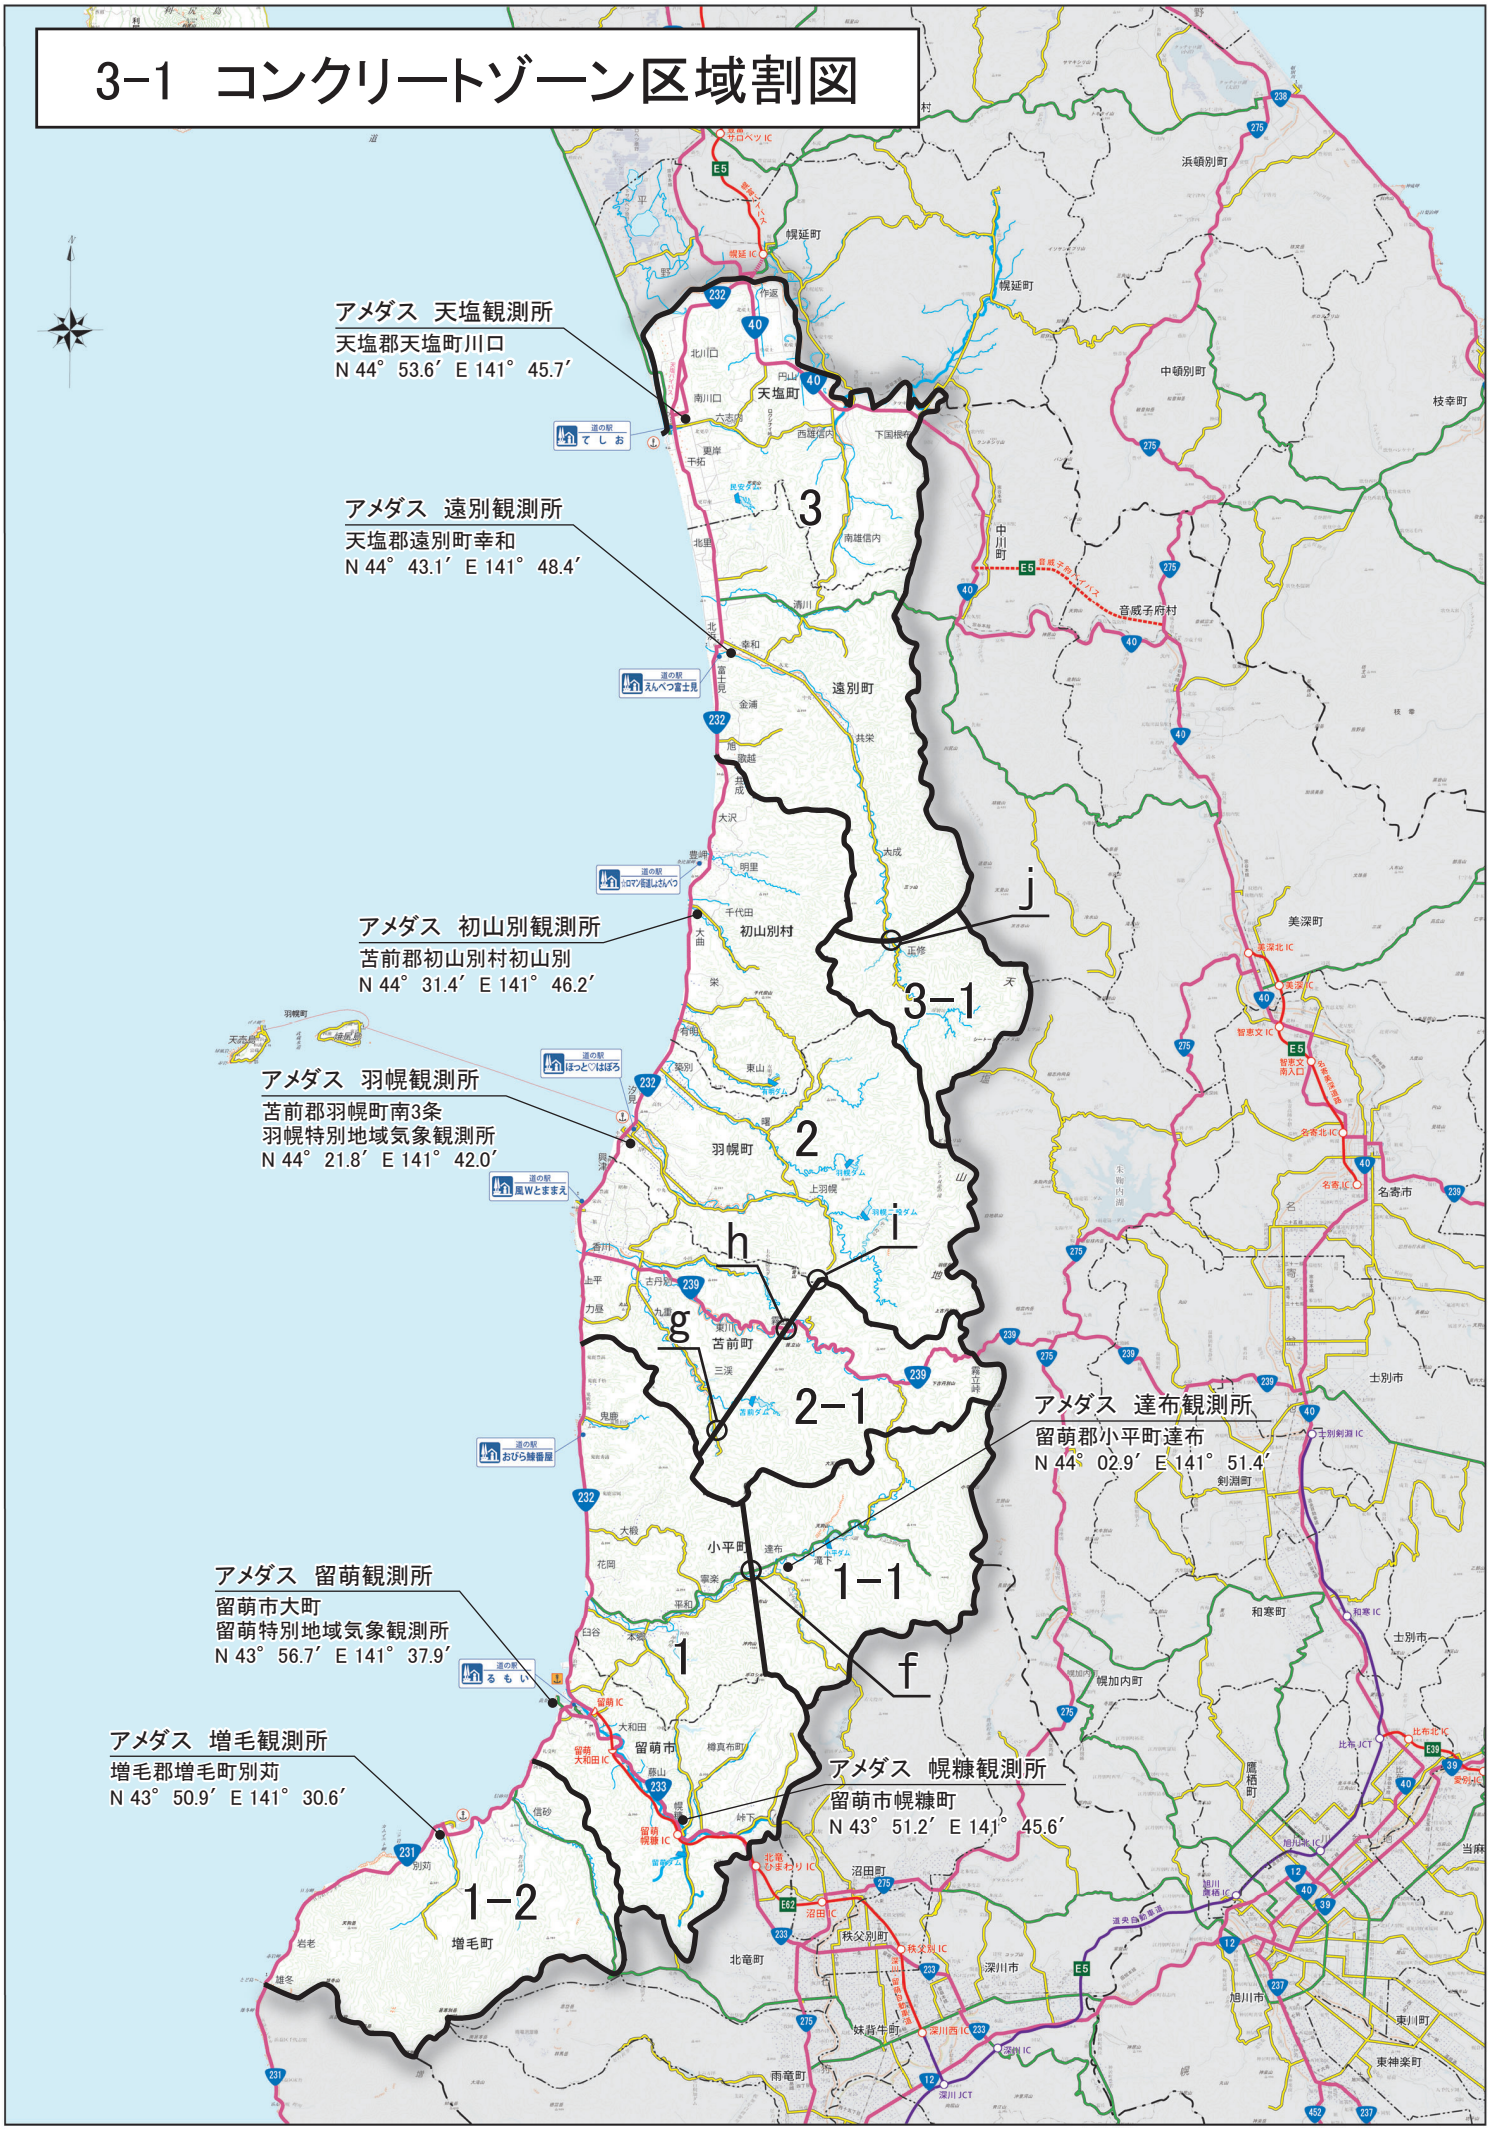

【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	道道小平幌加内線小平町達布1線一線橋(f)

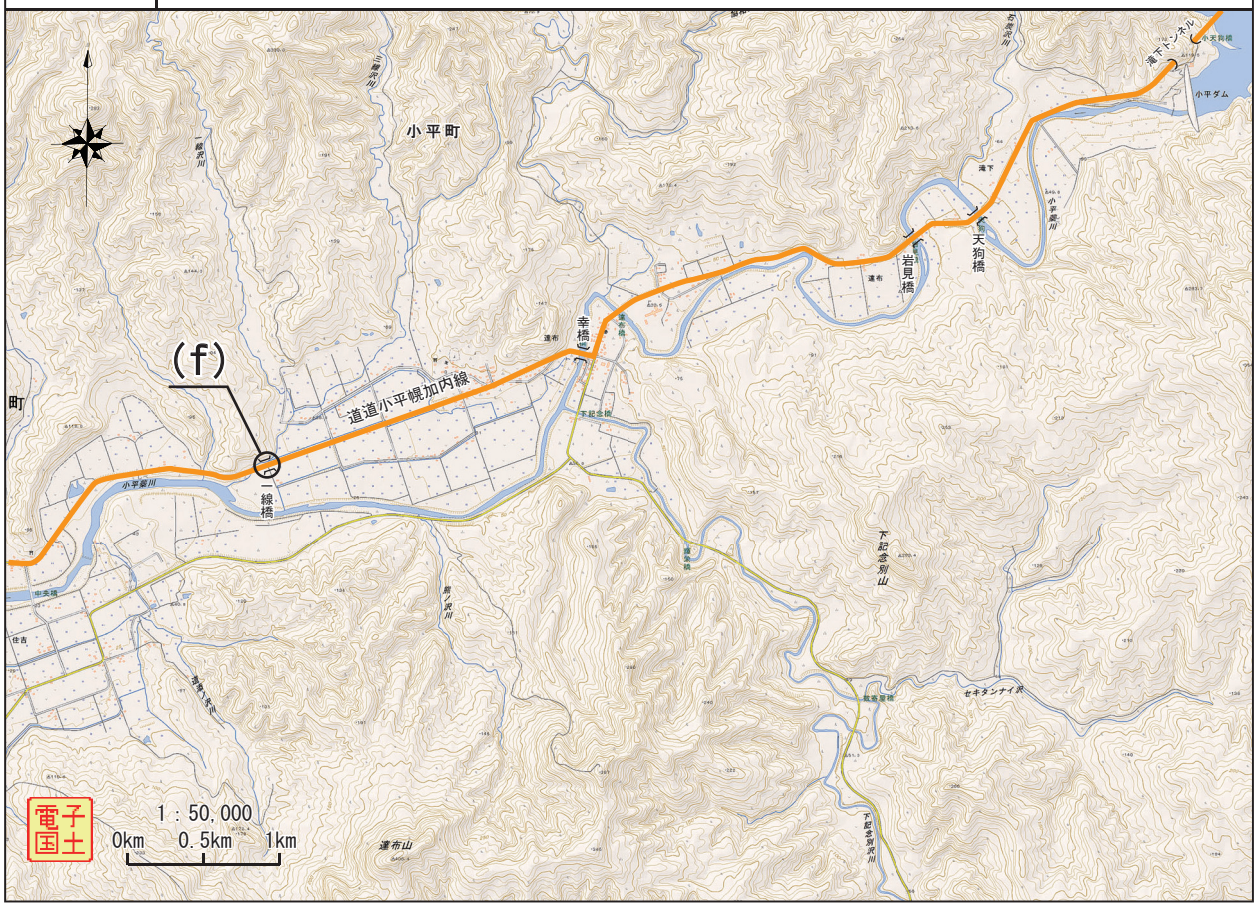

【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	道道苫前小平線三溪ゲート(g)

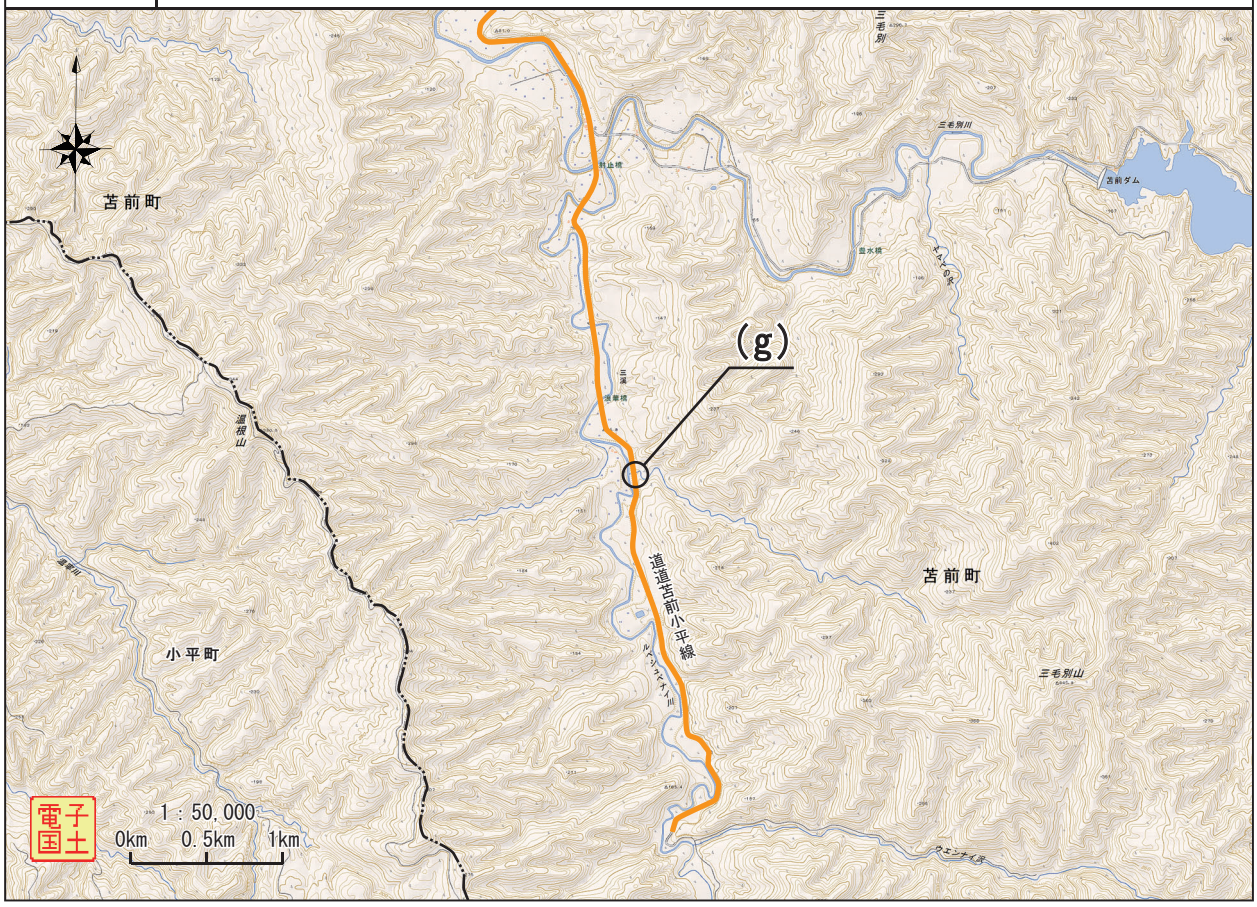

【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	一般国道239霧立除雪ステーション付駐車帯右側終点付(h)

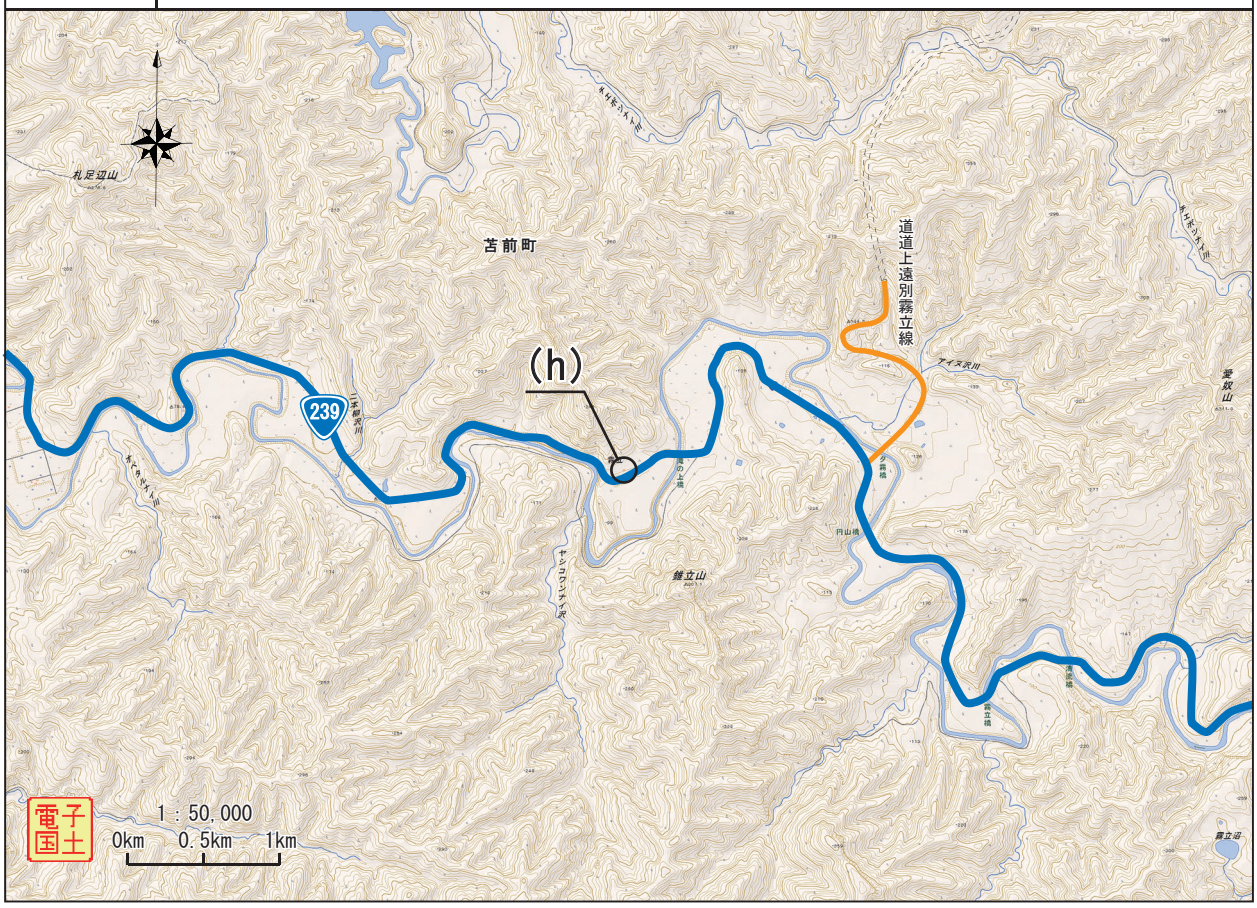

【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	道道上遠別霧立線の苫前町・羽幌町境界(i)

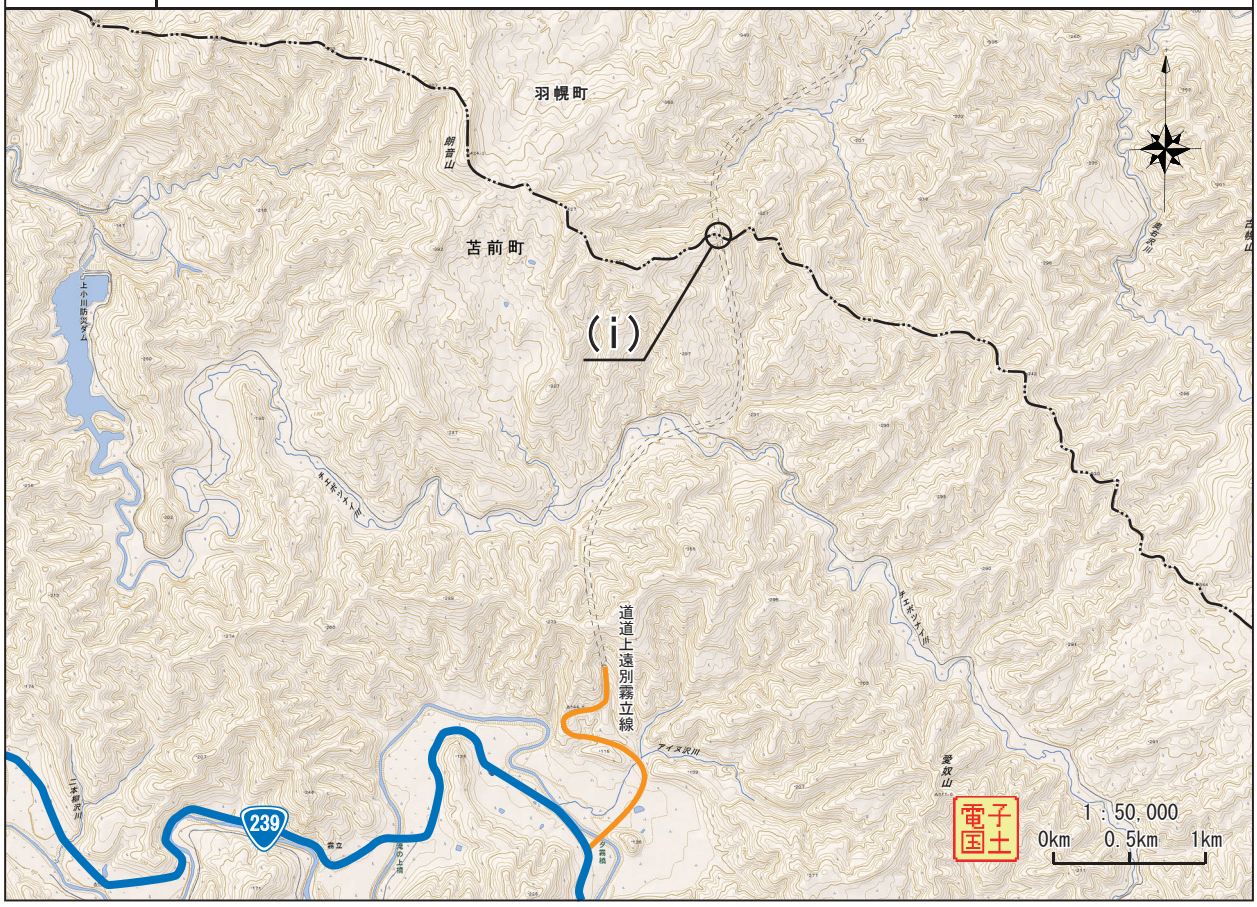

【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	道道名寄遠別線遠別町正修林道分岐(j)

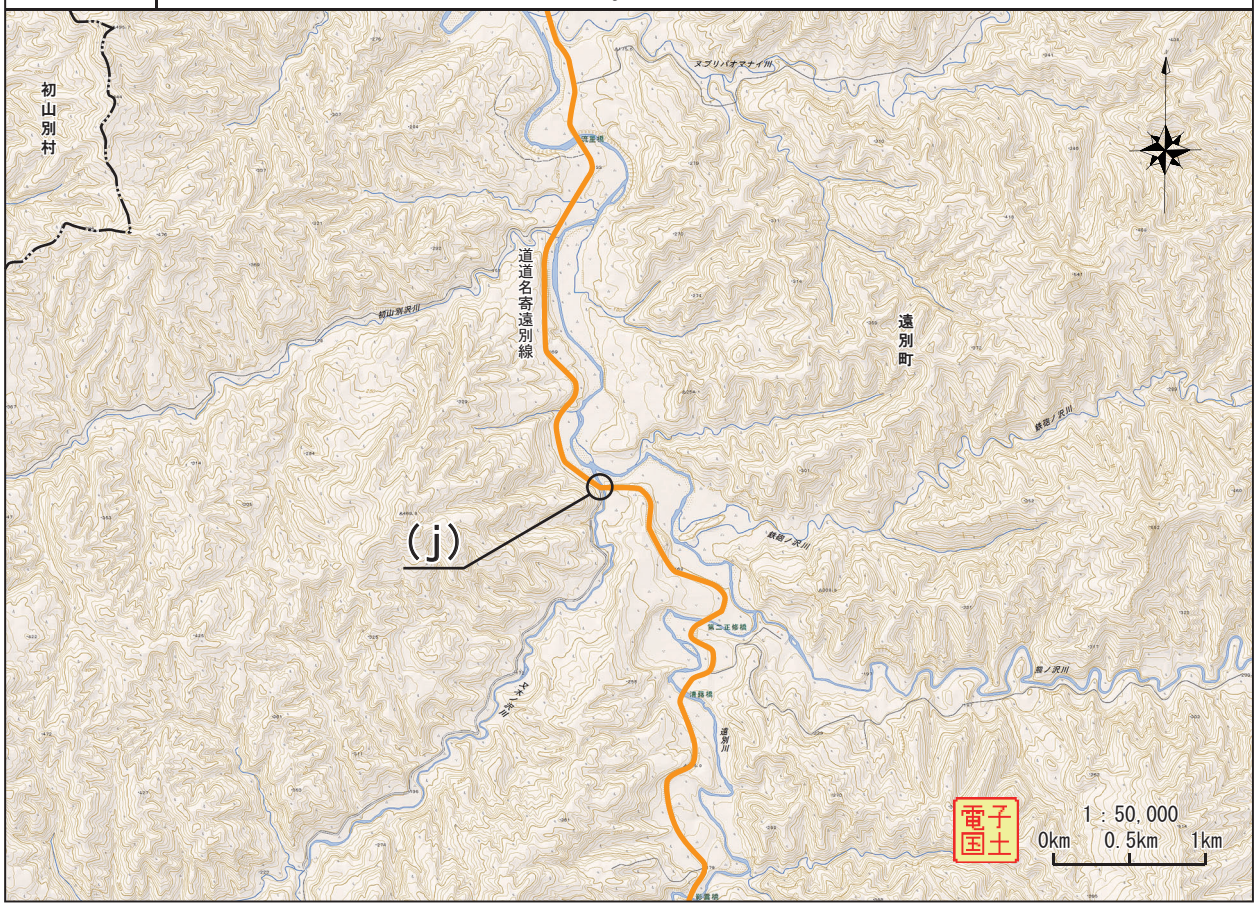

【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	

３－２ コンクリートゾーン区域割表

ゾーンNo.	地区名	地区内市町村名等	地区境界目印等
1	留萌	留萌市	留萌市全域
	小平	小平町（西部）	道道小平幌加内線小平町達布1線－線橋(f)以西の小平町西部地区
1－1	達布	小平町（東部）	道道小平幌加内線小平町達布1線－線橋(f)以東の小平町達布・滝下・川上・下記念地区
1－2	増毛	増毛町	増毛町全域
2	苫前	苫前町（霧立除く）	霧立(2－1)を除く苫前町全域
	羽幌	羽幌町	羽幌町の天売・焼尻2島を除く全域
	初山別	初山別村	初山別村全域
2-1	霧立	苫前町(南東部)	道道苫前小平線三渓ゲート(g)以南の古丹別地域-国道239号霧立除雪St付駐車帯右側終点付(h)-道道上遠別霧立線の苫前町・羽幌町境界(i)
3	遠別	遠別町（中北部）	道道名寄遠別線遠別町大成の林道分岐(j)以北の遠別町中北部地区
	天塩	天塩町	天塩町の全域
3－1	正修	遠別町（南部）	道道名寄遠別線遠別町大成の林道分岐(j)以南の遠別町正修地区
4	天売	羽幌町天売島	羽幌町天売島全域
5	焼尻	羽幌町焼尻島	羽幌町焼尻島全域

備考　コンクリートゾーン区域割図参照のこと。

３－３　コンクリート標準配合条件表

No.	記　号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (Kg/m³)
1	Ｃ－１	—	8.0	4.5	—	20～25	—
2	Ｃ－１Ｐ	—	8.0	4.5	—	20～25	270
3	Ｃ－４	18	5.0	4.5	55	40	—
4	Ｃ－４Ｐ	18	8.0	4.5	55	40	270
5	Ｃ－５Ｓ	18	5.0	5.5	50	40	—
6	Ｃ－５ＰＳ	18	8.0	5.5	50	40	270
7	Ｃ－６－１	21	5.0	5.5	50	40	—
8	Ｃ－６－１Ｐ	21	8.0	5.5	50	40	270
9	Ｃ－７	δbk－4.5	2.5	4.5	45	40	—
10	Ｃ－７Ｓ	δbk－4.5	2.5	5.5	45	40	300
10-1			6.5				
11	Ｃ－９	—	15.0	4.5	50	40	370
12	Ｃ－９Ｓ	18	15～18	5.5	50	40	340
13	Ｃ－１０	18	8.0	5.0	55	20～25	—
14	ＲＣ－１	21	8.0	4.5	55	40	280
14-1			12.0				
15	ＲＣ－１Ｓ(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300
16	ＲＣ－１Ｓ(a)	21	12.0	4.5	50	40	280
17	ＲＣ－a	21	12.0	5.0	55	20～25	280
18	ＲＣ－２	24	12.0	5.0	55	20～25	280
19	ＲＣ－２－１	24	8.0	4.5	55	40	280
19-1			12.0				
20	ＲＣ－２－１Ｓ(b)(c)	24	8.0	5.5	45	40	300
20-1			12.0				
21	ＲＣ－２－１Ｓ(a)	24	12.0	4.5	50	40	280
22	ＲＣ－３	30	12.0	5.0	55	20～25	280
23	ＲＣ－４	24	12.0	5.0	55	20～25	280
24	ＲＣ－４Ｓ(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330
25	ＲＣ－５	30	12.0	5.0	55	20～25	280
26	ＲＣ－５Ｓ(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330
27	ＲＣ－６Ｓ	24	12.0	4.5	50	40	280
28	ＲＣ－７Ｓ	24	12.0	4.5	50	40	280
29	ＲＣ－８Ｓ	24	12.0	4.5	50	20～25	280
30	ＲＣ－９Ｓ	24	12.0	4.5	55	40	280
31	ＲＣ－１１	30	18.0	4.0	55	20～25	350
31-1	ＲＣ－１１－１	40	18.0	4.0	55	20～25	350
32	ＲＣ－１２	30	12.0	4.5	55	40	280
33	ＲＣ－１２Ｓ(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300
34	ＲＣ－１２Ｓ(a)	30	12.0	4.5	50	40	280
35	ＰＣ－１	30	12.0	5.0	50	20～25	280
36	ＰＣ－１Ｐ	30	12.0	5.0	50	20～25	280
37	ＰＣ－１Ｓ(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330
38	ＰＣ－１ＰＳ(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330
39	ＰＣ－２	40	12.0	5.0	50	20～25	280
40	ＰＣ－２Ｐ	40	12.0	5.0	50	20～25	280
41	ＰＣ－２Ｓ(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330
42	ＰＣ－２ＰＳ(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330
43	Ｔ－１	18	8.0	4.5	60以下	40	—
44	Ｔ－１Ｐ	18	8.0	4.5	60以下	40	270
45			15.0				
46	ＴＲＣ－１	24	8.0	4.5	60以下	40	280
47	ＴＲＣ－１Ｐ	24	15.0	4.5	60以下	40	280

3－4－1 コンクリート呼び強度表（1）

No.	記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (Kg/m³)	1 留萌・小平				1－1 達布				1－2 増毛				2 苫前・羽幌・初山別				2－1 霧立				3 遠別・天塩				3－1 正修			
								N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB	
								AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA
1	C－1	—	8.0	4.5	—	20～25	—	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	18	18	－	18	18	18
2	C－1P	—	8.0	4.5	—	20～25	270	－	24	－	18	－	24	－	18	－	24	－	18	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	21	21	－	24	21	21
3	C－4	18	5.0	4.5	55	40	—	－	24	－	18	－	24	－	18	－	24	－	18	－	24	－	21	－	24	－	21	－	24	21	21	－	24	21	21
4	C－4P	18	8.0	4.5	55	40	270	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	24	－	24	－	24	－	24	－	27	24	21	－	27	24	21
5	C－5S	18	5.0	5.5	50	40	—	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	21	－	27	24	21
6	C－5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	21	－	27	24	21
7	C－6－1	21	5.0	5.5	50	40	—	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	21	－	27	24	21
8	C－6－1P	21	8.0	5.5	50	40	270	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	21	－	27	24	21
9	C－7	δbk－4.5	2.5	4.5	45	40	—	－	4.5	－	－	－	4.5	－	－	－	4.5	－	－	－	4.5	－	—	－	4.5	－	—	－	4.5	—	—	－	4.5	—	—
10	C－7S	δbk－4.5	2.5	5.5	45	40	300	－	4.5	－	—	－	4.5	－	—	－	4.5	－	—	－	4.5	－	—	－	4.5	－	—	－	4.5	—	－	－	4.5	—	－
10-1			6.5	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	C－9	—	15.0	4.5	50	40	370	－	－	－	30	－	－	－	30	－	－	－	30	－	－	－	30	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	C－9S	18	15～18	5.5	50	40	340	－	－	－	27	－	－	－	27	－	－	－	27	－	27	－	24	－	27	－	24	－	－	27	27	－	－	27	27
13	C－10	18	8.0	5.0	55	20～25	—	－	24	－	18	－	24	－	18	－	24	－	18	－	27	－	24	－	27	－	24	－	24	21	21	－	24	21	21
14	RC－1	21	8.0	4.5	55	40	280	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14-1			12.0					－	24	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	27	21	21	－	27	21	21
15	RC－1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	－	－	－	27	－	－	－	27	－	－	－	27	－	30	－	27	－	30	－	27	－	30	27	27	－	30	27	27
16	RC－1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
17	RC－a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	－	24	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	27	－	24	－	27	－	24	－	24	21	21	－	24	21	21
18	RC－2	24	12.0	5.0	55	20～25	280	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	24	24	24	－	24	24	24
19	RC－2－1	24	8.0	4.5	55	40	280	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19-1			12.0					－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
20	RC－2－1S(b)(c)	24	8.0	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20-1			12.0					－	－	－	27	－	－	－	27	－	－	－	27	－	30	－	27	－	30	－	27	－	30	27	27	－	30	27	27
21	RC－2－1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
22	RC－3	30	12.0	5.0	55	20～25	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
23	RC－4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	24	24	24	－	24	24	24
24	RC－4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	－	30	－	24	－	30	－	24	－	30	－	24	－	33	－	30	－	33	－	30	－	30	27	27	－	30	27	27
25	RC－5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
26	RC－5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	33	－	30	－	33	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
27	RC－6S	24	12.0	4.5	50	40	280	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
28	RC－7S	24	12.0	4.5	50	40	280	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
29	RC－8S	24	12.0	4.5	50	20～25	280	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	30	－	27	－	30	－	27	－	27	24	24	－	27	24	24
30	RC－9S	24	12.0	4.5	55	40	280	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
31	RC－11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	33	－	30	－	33	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
31-1	RC－11－1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	40	40	－	40	40	40
32	RC－12	30	12.0	4.5	55	40	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
33	RC－12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300	－	－	－	30	－	－	－	30	－	－	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
34	RC－12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
35	PC－1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30

３－４－１ コンクリート呼び強度表（２）

No.	記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (Kg/m³)	1				1－1				1－2				2				2－1				3				3－1			
								留萌・小平				達布				増毛				苫前・羽幌・初山別				霧立				遠別・天塩				正修			
								N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB	
								AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA
36	PC－1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
37	PC－1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	33	－	30	－	33	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
38	PC－1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	33	－	30	－	33	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
39	PC－2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	40	40	－	40	40	40
40	PC－2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	40	40	－	40	40	40
41	PC－2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	40	40	－	40	40	40
42	PC－2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	40	40	－	40	40	40
43	T－1	18	8.0	4.5	60以下	40	—	－	21	－	18	－	21	－	18	－	21	－	18	－	21	－	18	－	21	－	18	－	21	18	18	－	21	18	18
44	T－1P	18	8.0	4.5	60以下	40	270	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	24	－	24	－	24	－	24	－	27	24	21	－	27	24	21
45			15.0					－	24	－	18	－	24	－	18	－	24	－	18	－	21	－	21	－	21	－	21	－	24	18	18	－	24	18	18
46	TRC－1	24	8.0	4.5	60以下	40	280	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	30	24	24	－	30	24	24
47	TRC－1P	24	15.0	4.5	60以下	40	280	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	24	24	－	24	24	24

備　考：1）呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。　2）セメントN：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメント　B種　3）混和剤　AE：AE剤　DA：AE減水剤

3-4-2 コンクリート呼び強度表（港湾・漁港）

No.	記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (Kg/m3)	1				1－2				2				3			
								留萌・小平				増毛				苫前・羽幌・初山別				遠別・天塩			
								N		BB		N		BB		N		BB		N		BB	
								AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA
1	RC－6S	30	12.0	5.5	50	40	300	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30
2	RC－7S	30	12.0	5.5	50	40	300	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30
3	RC－8S	30	12.0	6.0	50	25	330	－	30	－	30	－	30	－	30	－	33	－	30	－	30	30	30

備　考：1）呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。　2）セメントN：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメント B種　3）混和剤 AE：AE剤 DA：AE減水剤

３－５ レディーミクストコンクリート

３－５－１土木用コンクリート

ゾーン１　　留萌・小平

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R7 4.1	R7 10.1			R7 4.1	R7 10.1		
1	C－1	30,700	30,700			30,350	30,350		
2	C－1P	30,700	30,700			30,950	30,950		
3	C－4	30,400	30,400			30,600	30,600		
4	C－4P	30,800	30,800			31,050	31,050		
5	C－5S	30,800	30,800			31,000	31,000		
6	C－5PS	30,900	30,900			31,150	31,150		
7	C－6－1	30,800	30,800			31,000	31,000		
8	C－6－1P	30,900	30,900			31,150	31,150		
9	C－7	－	－			32,700	32,700		
10	C－7S	－	－			32,800	32,800		
10-1	C－7S								
11	C－9	32,100	32,100			－	－		
12	C－9S	31,900	31,900			－	－		
13	C－10	30,750	30,750			31,000	31,000		
14	RC－1								
14-1	RC－1	30,950	30,950			30,900	30,900		
15	RC－1S(b)(c)	31,750	31,750			－	－		
16	RC－1S(a)	30,950	30,950			31,150	31,150		
17	RC－a	31,250	31,250			31,200	31,200		
18	RC－2	31,600	31,600			31,200	31,200		
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	31,300	31,300			30,900	30,900		
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	31,750	31,750			－	－		
21	RC－2－1S(a)	31,300	31,300			31,150	31,150		
22	RC－3	32,350	32,350			31,800	31,800		
23	RC－4	31,600	31,600			31,200	31,200		
24	RC－4S(b)(c)	31,700	31,700			31,900	31,900		
25	RC－5	32,350	32,350			31,800	31,800		
26	RC－5S(b)(c)	32,450	32,450			31,900	31,900		
27	RC－6S	31,300	31,300			31,150	31,150		
28	RC－7S	31,300	31,300			31,150	31,150		
29	RC－8S	31,550	31,550			31,450	31,450		
30	RC－9S	31,300	31,300			30,900	30,900		
31	RC－11	32,600	32,600			32,000	32,000		
31-1	RC－11－1	34,000	34,000			33,300	33,300		
32	RC－12	31,950	31,950			31,450	31,450		
33	RC－12S(b)(c)	32,050	32,050			－	－		
34	RC－12S(a)	31,950	31,950			31,450	31,450		
35	PC－1	32,350	32,350			31,800	31,800		
36	PC－1P	32,350	32,350			31,800	31,800		
37	PC－1S(b)(c)	32,450	32,450			31,900	31,900		
38	PC－1PS(b)(c)	32,450	32,450			31,900	31,900		
39	PC－2	33,650	33,650			33,000	33,000		
40	PC－2P	33,650	33,650			33,000	33,000		
41	PC－2S(b)(c)	33,750	33,750			33,100	33,100		
42	PC－2PS(b)(c)	33,750	33,750			33,100	33,100		
43	T－1	30,500	30,500			30,450	30,450		
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	30,800	30,800			31,050	31,050		
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	30,700	30,700			30,950	30,950		
46	TRC－1	31,150	31,150			31,050	31,050		
47	TRC－1P	31,400	31,400			30,950	30,950		

備考

1. 早強ポルトランドセメント（H）使用の加算額
   最小セメント量　300kg/m3迄：2,000円/m3　　300kg/m3超：50円/(10kg/m3)加算
2. 冬期材料加熱費　　留萌観測点:11月 1日～ 4月30日　　3,000 円/m3
   幌糠観測点:10月21日～ 4月30日　　3,000 円/m3
3. 寒中コンクリート促進剤　　800 円/m3
4. 空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　　3,000 円/m3
5. 膨張材加算額
   20kgタイプ　5,850円/m3、30kgタイプ　5,850円/m3
6. 林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算

ゾーン１－２　　増毛

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R7 4.1	R7 10.1			R7 4.1	R7 10.1		
1	C－1	34,700	34,700			34,350	34,350		
2	C－1P	34,700	34,700			34,950	34,950		
3	C－4	34,400	34,400			34,600	34,600		
4	C－4P	34,800	34,800			35,050	35,050		
5	C－5S	34,800	34,800			35,000	35,000		
6	C－5PS	34,900	34,900			35,150	35,150		
7	C－6－1	34,800	34,800			35,000	35,000		
8	C－6－1P	34,900	34,900			35,150	35,150		
9	C－7	－	－			36,700	36,700		
10	C－7S	－	－			36,800	36,800		
10-1	C－7S	－	－			－	－		
11	C－9	36,100	36,100			－	－		
12	C－9S	35,900	35,900			－	－		
13	C－10	34,750	34,750			35,000	35,000		
14	RC－1								
14-1	RC－1	34,950	34,950			34,900	34,900		
15	RC－1S(b)(c)	35,750	35,750			－	－		
16	RC－1S(a)	34,950	34,950			35,150	35,150		
17	RC－a	35,250	35,250			35,200	35,200		
18	RC－2	35,600	35,600			35,200	35,200		
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	35,300	35,300			34,900	34,900		
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	35,750	35,750			－	－		
21	RC－2－1S(a)	35,300	35,300			35,150	35,150		
22	RC－3	36,350	36,350			35,800	35,800		
23	RC－4	35,600	35,600			35,200	35,200		
24	RC－4S(b)(c)	35,700	35,700			35,900	35,900		
25	RC－5	36,350	36,350			35,800	35,800		
26	RC－5S(b)(c)	36,450	36,450			35,900	35,900		
27	RC－6S	35,300	35,300			35,150	35,150		
28	RC－7S	35,300	35,300			35,150	35,150		
29	RC－8S	35,550	35,550			35,450	35,450		
30	RC－9S	35,300	35,300			34,900	34,900		
31	RC－11	36,600	36,600			36,000	36,000		
31-1	RC－11－1	38,000	38,000			37,300	37,300		
32	RC－12	35,950	35,950			35,450	35,450		
33	RC－12S(b)(c)	36,050	36,050			－	－		
34	RC－12S(a)	35,950	35,950			35,450	35,450		
35	PC－1	36,350	36,350			35,800	35,800		
36	PC－1P	36,350	36,350			35,800	35,800		
37	PC－1S(b)(c)	36,450	36,450			35,900	35,900		
38	PC－1PS(b)(c)	36,450	36,450			35,900	35,900		
39	PC－2	37,650	37,650			37,000	37,000		
40	PC－2P	37,650	37,650			37,000	37,000		
41	PC－2S(b)(c)	37,750	37,750			37,100	37,100		
42	PC－2PS(b)(c)	37,750	37,750			37,100	37,100		
43	T－1	34,500	34,500			34,450	34,450		
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	34,800	34,800			35,050	35,050		
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	34,700	34,700			34,950	34,950		
46	TRC－1	35,150	35,150			35,050	35,050		
47	TRC－1P	35,400	35,400			34,950	34,950		

備考

1. 早強ポルトランドセメント（H）使用の加算額
   最小セメント量　300kg/m3迄：2,000円/m3　　300kg/m3超：50円/(10kg/m3)加算
2. 冬期材料加熱費　　増毛観測点:11月1日～4月30日　　3,000 円/m3
3. 寒中コンクリート促進剤　　800 円/m3
4. 空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　　3,000 円/m3
5. 膨張材加算額
   20kgタイプ　5,850円/m3、30kgタイプ　5,850円/m3
6. 林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算

ゾーン１-１　　達布

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R7	R7			R7	R7		
		4.1	10.1			4.1	10.1		
1	C－1	－	－			－	－		
2	C－1P	－	－			－	－		
3	C－4	－	－			－	－		
4	C－4P	－	－			－	－		
5	C－5S	－	－			－	－		
6	C－5PS	－	－			－	－		
7	C－6－1	－	－			－	－		
8	C－6－1P	－	－			－	－		
9	C－7	－	－			－	－		
10	C－7S	－	－			－	－		
10-1	C－7S								
11	C－9	－	－			－	－		
12	C－9S	－	－			－	－		
13	C－10	－	－			－	－		
14	RC－1								
14-1	RC－1	－	－			－	－		
15	RC－1S(b)(c)	－	－			－	－		
16	RC－1S(a)	－	－			－	－		
17	RC－a	－	－			－	－		
18	RC－2	－	－			－	－		
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	－	－			－	－		
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	－	－			－	－		
21	RC－2－1S(a)	－	－			－	－		
22	RC－3	－	－			－	－		
23	RC－4	－	－			－	－		
24	RC－4S(b)(c)	－	－			－	－		
25	RC－5	－	－			－	－		
26	RC－5S(b)(c)	－	－			－	－		
27	RC－6S	－	－			－	－		
28	RC－7S	－	－			－	－		
29	RC－8S	－	－			－	－		
30	RC－9S	－	－			－	－		
31	RC－11	－	－			－	－		
31-1	RC－11－1	－	－			－	－		
32	RC－12	－	－			－	－		
33	RC－12S(b)(c)	－	－			－	－		
34	RC－12S(a)	－	－			－	－		
35	PC－1	－	－			－	－		
36	PC－1P	－	－			－	－		
37	PC－1S(b)(c)	－	－			－	－		
38	PC－1PS(b)(c)	－	－			－	－		
39	PC－2	－	－			－	－		
40	PC－2P	－	－			－	－		
41	PC－2S(b)(c)	－	－			－	－		
42	PC－2PS(b)(c)	－	－			－	－		
43	T－1	－	－			－	－		
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	－	－			－	－		
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	－	－			－	－		
46	TRC－1	－	－			－	－		
47	TRC－1P	－	－			－	－		
備考									

ゾーン２　　苫前・羽幌・初山別

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R7	R7			R7	R7		
		4.1	10.1			4.1	10.1		
1	C－1	31,000	31,000			30,950	30,950		
2	C－1P	31,850	31,850			31,750	31,750		
3	C－4	31,250	31,250			31,450	31,450		
4	C－4P	31,850	31,850			31,550	31,550		
5	C－5S	31,850	31,850			32,000	32,000		
6	C－5PS	31,950	31,950			32,050	32,050		
7	C－6－1	31,850	31,850			32,000	32,000		
8	C－6－1P	31,950	31,950			32,050	32,050		
9	C－7	－	－			32,900	32,900		
10	C－7S	－	－			33,000	33,000		
10-1	C－7S								
11	C－9	33,050	33,050			－	－		
12	C－9S	32,200	32,200			32,450	32,450		
13	C－10	31,900	31,900			32,250	32,250		
14	RC－1								
14-1	RC－1	31,550	31,550			31,750	31,750		
15	RC－1S(b)(c)	32,650	32,650			32,700	32,700		
16	RC－1S(a)	32,000	32,000			32,200	32,200		
17	RC－a	32,100	32,100			32,450	32,450		
18	RC－2	32,100	32,100			32,450	32,450		
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	32,000	32,000			31,750	31,750		
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	32,650	32,650			32,700	32,700		
21	RC－2－1S(a)	32,000	32,000			32,200	32,200		
22	RC－3	33,050	33,050			32,850	32,850		
23	RC－4	32,100	32,100			32,450	32,450		
24	RC－4S(b)(c)	33,150	33,150			33,400	33,400		
25	RC－5	33,050	33,050			32,850	32,850		
26	RC－5S(b)(c)	33,150	33,150			33,400	33,400		
27	RC－6S	32,000	32,000			32,200	32,200		
28	RC－7S	32,000	32,000			32,200	32,200		
29	RC－8S	32,500	32,500			32,800	32,800		
30	RC－9S	32,000	32,000			31,750	31,750		
31	RC－11	33,150	33,150			33,550	33,550		
31-1	RC－11－1	34,750	34,750			34,650	34,650		
32	RC－12	32,900	32,900			32,600	32,600		
33	RC－12S(b)(c)	33,000	33,000			32,700	32,700		
34	RC－12S(a)	32,900	32,900			32,600	32,600		
35	PC－1	33,050	33,050			32,850	32,850		
36	PC－1P	33,050	33,050			32,850	32,850		
37	PC－1S(b)(c)	33,150	33,150			33,400	33,400		
38	PC－1PS(b)(c)	33,150	33,150			33,400	33,400		
39	PC－2	34,600	34,600			34,350	34,350		
40	PC－2P	34,600	34,600			34,350	34,350		
41	PC－2S(b)(c)	34,700	34,700			34,450	34,450		
42	PC－2PS(b)(c)	34,700	34,700			34,450	34,450		
43	T－1	30,900	30,900			31,200	31,200		
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	31,850	31,850			31,550	31,550		
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	31,650	31,650			31,500	31,500		
46	TRC－1	31,850	31,850			31,550	31,550		
47	TRC－1P	32,100	32,100			31,850	31,850		

備考

1. 早強ポルトランドセメント（H）使用の加算額
   早強セメント使用不可
2. 冬期材料加熱費　　羽幌観測点:11月 1日～ 4月30日　3,000 円/m3
   初山別観測点:11月 1日～ 4月30日　3,000 円/m3
3. 寒中コンクリート促進剤　800 円/m3
4. 空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　3,000 円/m3
5. 膨張材加算額
   20kgタイプ　5,850円/m3、30kgタイプ　5,850円/m3
6. 林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算

ゾーン２-１　霧立

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R7	R7			R7	R7		
		4.1	10.1			4.1	10.1		
1	C－1	43,000	43,000			42,950	42,950		
2	C－1P	43,850	43,850			43,750	43,750		
3	C－4	43,250	43,250			43,450	43,450		
4	C－4P	43,850	43,850			43,550	43,550		
5	C－5S	43,850	43,850			44,000	44,000		
6	C－5PS	43,950	43,950			44,050	44,050		
7	C－6－1	43,850	43,850			44,000	44,000		
8	C－6－1P	43,950	43,950			44,050	44,050		
9	C－7	－	－			44,900	44,900		
10	C－7S	－	－			45,000	45,000		
10-1	C－7S								
11	C－9	45,050	45,050			－	－		
12	C－9S	44,200	44,200			44,450	44,450		
13	C－10	43,900	43,900			44,250	44,250		
14	RC－1								
14-1	RC－1	43,550	43,550			43,750	43,750		
15	RC－1S(b)(c)	44,650	44,650			44,700	44,700		
16	RC－1S(a)	44,000	44,000			44,200	44,200		
17	RC－a	44,100	44,100			44,450	44,450		
18	RC－2	44,100	44,100			44,450	44,450		
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	44,000	44,000			43,750	43,750		
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	44,650	44,650			44,700	44,700		
21	RC－2－1S(a)	44,000	44,000			44,200	44,200		
22	RC－3	45,050	45,050			44,850	44,850		
23	RC－4	44,100	44,100			44,450	44,450		
24	RC－4S(b)(c)	45,150	45,150			45,400	45,400		
25	RC－5	45,050	45,050			44,850	44,850		
26	RC－5S(b)(c)	45,150	45,150			45,400	45,400		
27	RC－6S	44,000	44,000			44,200	44,200		
28	RC－7S	44,000	44,000			44,200	44,200		
29	RC－8S	44,500	44,500			44,800	44,800		
30	RC－9S	44,000	44,000			43,750	43,750		
31	RC－11	45,150	45,150			45,550	45,550		
31-1	RC－11－1	46,750	46,750			46,650	46,650		
32	RC－12	44,900	44,900			44,600	44,600		
33	RC－12S(b)(c)	45,000	45,000			44,700	44,700		
34	RC－12S(a)	44,900	44,900			44,600	44,600		
35	PC－1	45,050	45,050			44,850	44,850		
36	PC－1P	45,050	45,050			44,850	44,850		
37	PC－1S(b)(c)	45,150	45,150			45,400	45,400		
38	PC－1PS(b)(c)	45,150	45,150			45,400	45,400		
39	PC－2	46,600	46,600			46,350	46,350		
40	PC－2P	46,600	46,600			46,350	46,350		
41	PC－2S(b)(c)	46,700	46,700			46,450	46,450		
42	PC－2PS(b)(c)	46,700	46,700			46,450	46,450		
43	T－1	42,900	42,900			43,200	43,200		
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	43,850	43,850			43,550	43,550		
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	43,650	43,650			43,500	43,500		
46	TRC－1	43,850	43,850			43,550	43,550		
47	TRC－1P	44,100	44,100			43,850	43,850		

備考

1. 早強ポルトランドセメント（H）使用の加算額
   早強セメント使用不可
2. 冬期材料加熱費　　羽幌観測点:11月 1日～ 4月30日　　3,000 円/m3
3. 寒中コンクリート促進剤　　800 円/m3
4. 空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　　3,000 円/m3
5. 膨張材加算額
   20kgタイプ　5,850円/m3、30kgタイプ　5,850円/m3
6. 林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算

ゾーン３　　遠別・天塩

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R7	R7			R7	R7		
		4.1	10.1			4.1	10.1		
1	C－1	31,150	31,150			31,100	31,100		
2	C－1P	31,550	31,550			31,900	31,900		
3	C－4	31,300	31,300			31,600	31,600		
4	C－4P	31,850	31,850			32,150	32,150		
5	C－5S	31,750	31,750			32,150	32,150		
6	C－5PS	31,950	31,950			32,250	32,250		
7	C－6－1	31,750	31,750			32,150	32,150		
8	C－6－1P	31,950	31,950			32,250	32,250		
9	C－7	－	－			32,850	32,850		
10	C－7S	－	－			32,950	32,950		
10-1	C－7S								
11	C－9	－	－			－	－		
12	C－9S	32,650	32,650			－	－		
13	C－10	31,600	31,600			31,950	31,950		
14	RC－1	－	－			－	－		
14-1	RC－1	31,550	31,550			32,300	32,300		
15	RC－1S(b)(c)	32,550	32,550			32,800	32,800		
16	RC－1S(a)	32,000	32,000			32,300	32,300		
17	RC－a	31,900	31,900			32,050	32,050		
18	RC－2	32,200	32,200			32,050	32,050		
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8	－	－			－	－		
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	32,000	32,000			32,300	32,300		
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8	－	－			－	－		
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	32,550	32,550			32,800	32,800		
21	RC－2－1S(a)	32,000	32,000			32,300	32,300		
22	RC－3	33,100	33,100			33,000	33,000		
23	RC－4	32,200	32,200			32,050	32,050		
24	RC－4S(b)(c)	32,850	32,850			33,100	33,100		
25	RC－5	33,100	33,100			33,000	33,000		
26	RC－5S(b)(c)	33,200	33,200			33,100	33,100		
27	RC－6S	32,000	32,000			32,300	32,300		
28	RC－7S	32,000	32,000			32,300	32,300		
29	RC－8S	32,150	32,150			32,500	32,500		
30	RC－9S	32,000	32,000			32,300	32,300		
31	RC－11	33,250	33,250			33,150	33,150		
31-1	RC－11－1	35,000	35,000			34,850	34,850		
32	RC－12	32,850	32,850			32,700	32,700		
33	RC－12S(b)(c)	32,950	32,950			32,800	32,800		
34	RC－12S(a)	32,850	32,850			32,700	32,700		
35	PC－1	33,100	33,100			33,000	33,000		
36	PC－1P	33,100	33,100			33,000	33,000		
37	PC－1S(b)(c)	33,200	33,200			33,100	33,100		
38	PC－1PS(b)(c)	33,200	33,200			33,100	33,100		
39	PC－2	34,700	34,700			34,550	34,550		
40	PC－2P	34,700	34,700			34,550	34,550		
41	PC－2S(b)(c)	34,800	34,800			34,650	34,650		
42	PC－2PS(b)(c)	34,800	34,800			34,650	34,650		
43	T－1	31,050	31,050			31,300	31,300		
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	31,850	31,850			32,150	32,150		
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	31,200	31,200			31,950	31,950		
46	TRC－1	31,850	31,850			32,550	32,550		
47	TRC－1P	32,100	32,100			31,950	31,950		

備考

1. 早強ポルトランドセメント（H）使用の加算額
   早強セメント使用不可
2. 冬期材料加熱費　遠別観測点:11月 1日～ 4月30日　3,000 円/m3
   天塩観測点:11月 1日～ 5月10日　3,000 円/m3
3. 寒中コンクリート促進剤　800 円/m3
4. 空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　3,000 円/m3
5. 膨張材加算額
   20kgタイプ　5,850円/m3、30kgタイプ　5,850円/m3
6. 林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算

ゾーン３－１　　正修

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R7	R7			R7	R7		
		4.1	10.1			4.1	10.1		
1	C－1	－	－			－	－		
2	C－1P	－	－			－	－		
3	C－4	－	－			－	－		
4	C－4P	－	－			－	－		
5	C－5S	－	－			－	－		
6	C－5PS	－	－			－	－		
7	C－6－1	－	－			－	－		
8	C－6－1P	－	－			－	－		
9	C－7	－	－			－	－		
10	C－7S	－	－			－	－		
10-1	C－7S								
11	C－9	－	－			－	－		
12	C－9S	－	－			－	－		
13	C－10	－	－			－	－		
14	RC－1								
14-1	RC－1	－	－			－	－		
15	RC－1S(b)(c)	－	－			－	－		
16	RC－1S(a)	－	－			－	－		
17	RC－a	－	－			－	－		
18	RC－2	－	－			－	－		
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	－	－			－	－		
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	－	－			－	－		
21	RC－2－1S(a)	－	－			－	－		
22	RC－3	－	－			－	－		
23	RC－4	－	－			－	－		
24	RC－4S(b)(c)	－	－			－	－		
25	RC－5	－	－			－	－		
26	RC－5S(b)(c)	－	－			－	－		
27	RC－6S	－	－			－	－		
28	RC－7S	－	－			－	－		
29	RC－8S	－	－			－	－		
30	RC－9S	－	－			－	－		
31	RC－11	－	－			－	－		
31-1	RC－11－1	－	－			－	－		
32	RC－12	－	－			－	－		
33	RC－12S(b)(c)	－	－			－	－		
34	RC－12S(a)	－	－			－	－		
35	PC－1	－	－			－	－		
36	PC－1P	－	－			－	－		
37	PC－1S(b)(c)	－	－			－	－		
38	PC－1PS(b)(c)	－	－			－	－		
39	PC－2	－	－			－	－		
40	PC－2P	－	－			－	－		
41	PC－2S(b)(c)	－	－			－	－		
42	PC－2PS(b)(c)	－	－			－	－		
43	T－1	－	－			－	－		
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	－	－			－	－		
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	－	－			－	－		
46	TRC－1	－	－			－	－		
47	TRC－1P	－	－			－	－		
備考									

ゾーン４　　天売

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R7	R7			R7	R7		
		4.1	10.1			4.1	10.1		
1	C－1	－	－			－	－		
2	C－1P	－	－			－	－		
3	C－4	－	－			－	－		
4	C－4P	－	－			－	－		
5	C－5S	－	－			－	－		
6	C－5PS	－	－			－	－		
7	C－6－1	－	－			－	－		
8	C－6－1P	－	－			－	－		
9	C－7	－	－			－	－		
10	C－7S	－	－			－	－		
10-1	C－7S								
11	C－9	－	－			－	－		
12	C－9S	－	－			－	－		
13	C－10	－	－			－	－		
14	RC－1								
14-1	RC－1	－	－			－	－		
15	RC－1S(b)(c)	－	－			－	－		
16	RC－1S(a)	－	－			－	－		
17	RC－a	－	－			－	－		
18	RC－2	－	－			－	－		
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	－	－			－	－		
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	－	－			－	－		
21	RC－2－1S(a)	－	－			－	－		
22	RC－3	－	－			－	－		
23	RC－4	－	－			－	－		
24	RC－4S(b)(c)	－	－			－	－		
25	RC－5	－	－			－	－		
26	RC－5S(b)(c)	－	－			－	－		
27	RC－6S	－	－			－	－		
28	RC－7S	－	－			－	－		
29	RC－8S	－	－			－	－		
30	RC－9S	－	－			－	－		
31	RC－11	－	－			－	－		
31-1	RC－11－1	－	－			－	－		
32	RC－12	－	－			－	－		
33	RC－12S(b)(c)	－	－			－	－		
34	RC－12S(a)	－	－			－	－		
35	PC－1	－	－			－	－		
36	PC－1P	－	－			－	－		
37	PC－1S(b)(c)	－	－			－	－		
38	PC－1PS(b)(c)	－	－			－	－		
39	PC－2	－	－			－	－		
40	PC－2P	－	－			－	－		
41	PC－2S(b)(c)	－	－			－	－		
42	PC－2PS(b)(c)	－	－			－	－		
43	T－1	－	－			－	－		
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	－	－			－	－		
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	－	－			－	－		
46	TRC－1	－	－			－	－		
47	TRC－1P	－	－			－	－		
備考									

ゾーン５　　焼尻

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R7	R7			R7	R7		
		4.1	10.1			4.1	10.1		
1	C－1	－	－			－	－		
2	C－1P	－	－			－	－		
3	C－4	－	－			－	－		
4	C－4P	－	－			－	－		
5	C－5S	－	－			－	－		
6	C－5PS	－	－			－	－		
7	C－6－1	－	－			－	－		
8	C－6－1P	－	－			－	－		
9	C－7	－	－			－	－		
10	C－7S	－	－			－	－		
10-1	C－7S								
11	C－9	－	－			－	－		
12	C－9S	－	－			－	－		
13	C－10	－	－			－	－		
14	RC－1								
14-1	RC－1	－	－			－	－		
15	RC－1S(b)(c)	－	－			－	－		
16	RC－1S(a)	－	－			－	－		
17	RC－a	－	－			－	－		
18	RC－2	－	－			－	－		
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	－	－			－	－		
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	－	－			－	－		
21	RC－2－1S(a)	－	－			－	－		
22	RC－3	－	－			－	－		
23	RC－4	－	－			－	－		
24	RC－4S(b)(c)	－	－			－	－		
25	RC－5	－	－			－	－		
26	RC－5S(b)(c)	－	－			－	－		
27	RC－6S	－	－			－	－		
28	RC－7S	－	－			－	－		
29	RC－8S	－	－			－	－		
30	RC－9S	－	－			－	－		
31	RC－11	－	－			－	－		
31-1	RC－11－1	－	－			－	－		
32	RC－12	－	－			－	－		
33	RC－12S(b)(c)	－	－			－	－		
34	RC－12S(a)	－	－			－	－		
35	PC－1	－	－			－	－		
36	PC－1P	－	－			－	－		
37	PC－1S(b)(c)	－	－			－	－		
38	PC－1PS(b)(c)	－	－			－	－		
39	PC－2	－	－			－	－		
40	PC－2P	－	－			－	－		
41	PC－2S(b)(c)	－	－			－	－		
42	PC－2PS(b)(c)	－	－			－	－		
43	T－1	－	－			－	－		
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	－	－			－	－		
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	－	－			－	－		
46	TRC－1	－	－			－	－		
47	TRC－1P	－	－			－	－		
備考									

3-5-2　港湾・漁港用コンクリート

現場着価（円／m3）

ゾーン1　　留萌・小平

記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	混合B種セメント R7 4.1	混合B種セメント R7 10.1	混合B種セメント	混合B種セメント	普通ポルトランドセメント R7 4.1	普通ポルトランドセメント R7 10.1	普通ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント
RC－6S	30	12.0	5.5	50	40	300	32,050	32,050			31,550	31,550		
RC－7S	30	12.0	5.5	50	40	300	32,050	32,050			31,550	31,550		
RC－8S	30	12.0	6.0	50	25	330	32,450	32,450			31,900	31,900		
備考	1.冬期材料加熱費 留萌観測点:11月1日～4月30日、幌糠観測点:10月21日～4月30日 3,000円/m3 2.寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ促進剤 800円/m3 3.空積割増 設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算 3,000円/m3 4.林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算													

ゾーン1－2　　増毛

記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	混合B種セメント R7 4.1	混合B種セメント R7 10.1	混合B種セメント	混合B種セメント	普通ポルトランドセメント R7 4.1	普通ポルトランドセメント R7 10.1	普通ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント
RC－6S	30	12.0	5.5	50	40	300	36,050	36,050			35,550	35,550		
RC－7S	30	12.0	5.5	50	40	300	36,050	36,050			35,550	35,550		
RC－8S	30	12.0	6.0	50	25	330	36,450	36,450			35,900	35,900		
備考	1.冬期材料加熱費 増毛観測点:11月1日～4月30日 3,000円/m3 2.寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ促進剤 800円/m3 3.空積割増 設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算 3,000円/m3 4.林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算													

ゾーン2　　苫前・羽幌・初山別

記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	混合B種セメント R7 4.1	混合B種セメント R7 10.1	混合B種セメント	混合B種セメント	普通ポルトランドセメント R7 4.1	普通ポルトランドセメント R7 10.1	普通ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント
RC－6S	30	12.0	5.5	50	40	300	33,000	33,000			32,700	32,700		
RC－7S	30	12.0	5.5	50	40	300	33,000	33,000			32,700	32,700		
RC－8S	30	12.0	6.0	50	25	330	33,150	33,150			33,400	33,400		
備考	1.冬期材料加熱費 増毛観測点:11月1日～4月30日 3,000円/m3 2.寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ促進剤 800円/m3 3.空積割増 設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算 3,000円/m3 4.林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算													

ゾーン3　　遠別・天塩

記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	混合B種セメント R7 4.1	混合B種セメント R7 10.1	混合B種セメント	混合B種セメント	普通ポルトランドセメント R7 4.1	普通ポルトランドセメント R7 10.1	普通ポルトランドセメント	普通ポルトランドセメント
RC－6S	30	12.0	5.5	50	40	300	32,950	32,950			32,800	32,800		
RC－7S	30	12.0	5.5	50	40	300	32,950	32,950			32,800	32,800		
RC－8S	30	12.0	6.0	50	25	330	33,200	33,200			33,100	33,100		
備考	1.冬期材料加熱費 遠別観測点:11月1日～4月30日 天塩観測点:11月1日～5月10日 3,000円/m3 2.寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ促進剤 800円/m3 3.空積割増 設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算 3,000円/m3 4.林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算													

3-5-2-1 港湾・漁港用コンクリート（耐寒剤使用）

現場着価（円／㎥）

記号	規 格	単 価			
		R7 4.1	R7 10.1		
RC－6S	材料：普通ポルトランドセメント 耐寒剤：無塩化、無アルカリタイプ 配合：最大水セメント比 50% 空気量：4～7% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		41,150	41,150		
		ゾーン1－2（増毛）			
		45,150	45,150		
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		43,200	43,200		
		ゾーン3 （遠別・天塩）			
		42,850	42,850		

記号	規 格	単 価			
		R7 4.1	R7 10.1		
RC－7S	材料：普通ポルトランドセメント 耐寒剤：無塩化、無アルカリタイプ 配合：最大水セメント比 50% 設計基準強度：30N/mm2　空気量：4～7% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		41,150	41,150		
		ゾーン1－2（増毛）			
		45,150	45,150		
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		43,200	43,200		
		ゾーン3 （遠別・天塩）			
		42,850	42,850		

記号	規 格	単 価			
		R7 4.1	R7 10.1		
C－5S	材料：普通ポルトランドセメント 耐寒剤：無塩化、無アルカリタイプ 設計基準強度：18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ：5cm、配合：最大水セメント比 50% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：5.5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		39,550	39,550		
		ゾーン1－2（増毛）			
		43,550	43,550		
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		41,200	41,200		
		ゾーン3 （遠別・天塩）			
		40,800	40,800		

記号	規 格	単 価			
		R7 4.1	R7 10.1		
C－5PS	材料：普通ポルトランドセメント 耐寒剤：無塩化、無アルカリタイプ 設計基準強度：18N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ量：270kg/m3 ｽﾗﾝﾌﾟ：8cm　、　配合：最大水セメント比 50% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：5.5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		39,950	39,950		
		ゾーン1－2（増毛）			
		43,950	43,950		
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		41,550	41,550		
		ゾーン3 （遠別・天塩）			
		41,200	41,200		

記号	規 格	単 価			
		R7 4.1	R7 10.1		
C－7S	材料：普通ポルトランドセメント 耐寒剤：無塩化、無アルカリタイプ 設計基準強度：曲げ4.5N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ300kg/m3 配合：最大水セメント比 45% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：4.5～5.5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		44,400	44,400		
		ゾーン1－2（増毛）			
		48,400	48,400		
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		43,100	43,100		
		ゾーン3 （遠別・天塩）			
		42,750	42,750		

記号	規 格	単 価			
		R7 4.1	R7 10.1		
C－9S	材料：普通ポルトランドセメント 耐寒剤：無塩化、無アルカリタイプ 設計基準強度：18N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ340kg/m3 配合：最大水セメント比 50% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：5.5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		ゾーン1－2（増毛）			
		46,650	46,650		
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		43,050	43,050		
		ゾーン3 （遠別・天塩）			
		43,500	43,500		

記号	規　格	単　価			
		R7 4.1	R7 10.1		
C－9	材料：普通ポルトランドセメント 耐寒剤：無塩化、無アルカリタイプ 設計基準強度：-N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ370kg/m3 配合：最大水セメント比 50% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：4.5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		ゾーン1－2（増毛）			
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		－	－		
		ゾーン3　（遠別・天塩）			

記号	規　格	単　価			
		R7 4.1	R7 10.1		
RC－9S	材料：普通ポルトランドセメント 耐寒剤：無塩化、無アルカリタイプ 設計基準強度：24N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ280kg/m3 配合：最大水セメント比 55% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：4.5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		ゾーン1－2（増毛）			
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		ゾーン3　（遠別・天塩）			
		41,600	41,600		

３－５－３ 建築用コンクリート

現着着価(円／m^3)

呼び強度 N／mm^2	スランプ (cm)	ゾーン 1 留萌・小平 R7 4.1	ゾーン 1 留萌・小平 R7 10.1		ゾーン 1－1 達布 R7 4.1	ゾーン 1－1 達布 R7 10.1		ゾーン 1－2 増毛 R7 4.1	ゾーン 1－2 増毛 R7 10.1		ゾーン 2 苫前・羽幌・初山別 R7 4.1	ゾーン 2 苫前・羽幌・初山別 R7 10.1		ゾーン 2－1 霧立 R7 4.1	ゾーン 2－1 霧立 R7 10.1	
15	15	－	－		－	－		－	－		－	－		－	－	
	18	－	－		－	－		－	－		－	－		－	－	
18	15	30,600	30,600		－	－		34,600	34,600		31,200	31,200		43,200	43,200	
	18	30,700	30,700		－	－		34,700	34,700		31,300	31,300		43,300	43,300	
21	15	30,900	30,900		－	－		34,900	34,900		31,650	31,650		43,650	43,650	
	18	31,000	31,000		－	－		35,000	35,000		31,750	31,750		43,750	43,750	
24	15	31,300	31,300		－	－		35,300	35,300		32,100	32,100		44,100	44,100	
	18	31,400	31,400		－	－		35,400	35,400		32,200	32,200		44,200	44,200	
27	15	31,600	31,600		－	－		35,600	35,600		32,600	32,600		44,600	44,600	
	18	31,750	31,750		－	－		35,750	35,750		32,700	32,700		44,700	44,700	
30	15	31,900	31,900		－	－		35,900	35,900		32,950	32,950		44,950	44,950	
	18	32,050	32,050		－	－		36,050	36,050		33,100	33,100		45,100	45,100	

呼び強度 N／mm^2	スランプ (cm)	ゾーン 3 遠別・天塩 R7 4.1	ゾーン 3 遠別・天塩 R7 10.1		ゾーン 3－1 正修 R7 4.1	ゾーン 3－1 正修 R7 10.1		ゾーン 4 天売 R7 4.1	ゾーン 4 天売 R7 10.1		ゾーン 5 焼尻 R7 4.1	ゾーン 5 焼尻 R7 10.1				
15	15	－	－		－	－		－	－		－	－				
	18	－	－		－	－		－	－		－	－				
18	15	31,250	31,250		－	－		－	－		－	－				
	18	31,300	31,300		－	－		－	－		－	－				
21	15	31,650	31,650		－	－		－	－		－	－				
	18	31,700	31,700		－	－		－	－		－	－				
24	15	32,050	32,050		－	－		－	－		－	－				
	18	32,200	32,200		－	－		－	－		－	－				
27	15	32,550	32,550		－	－		－	－		－	－				
	18	32,750	32,750		－	－		－	－		－	－				
30	15	33,000	33,000		－	－		－	－		－	－				
	18	33,200	33,200		－	－		－	－		－	－				

備　考	
	1．上記単価ゾーンは土木用コンクリートと同一である。 2．冬期材料加熱費　　3,000円/m3 ゾーン1(留萌観測点:11月1日～4月30日、幌糠観測点:10月21日～4月30日)、ゾーン1-2(増毛観測点:11月1日～4月30日) ゾーン2・ゾーン2-1(羽幌観測点:11月1日～4月30日、初山別観測点:11月1日～4月30日) ゾーン3(遠別観測点:11月1日～4月30日 天塩観測点:11月1日～5月10日) 3．空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　　3,000円/m3 4．林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算

3-5-4-1　一般土木用コンクリート（耐寒剤使用）

現場着価（円／㎥）

記号	規　格	単　価			
		R7 4.1	R7 10.1		
C－1	材料：普通ﾎﾟﾙﾄ、耐寒剤：無塩化・無ｱﾙｶﾘ 設計基準強度：— ｽﾗﾝﾌﾟ：8cm　、　配合：最大水セメント比：— 粗骨材の最大寸法：20～25mm、空気量：4.5～5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		40,700	40,700		
		ゾーン1－2（増毛）			
		44,700	44,700		
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		42,100	42,100		
		ゾーン2－1（霧立）			
		54,100	54,100		
		ゾーン3（遠別・天塩）			
		41,900	41,900		

記号	規　格	単　価			
		R7 4.1	R7 10.1		
C－4	材料：普通ﾎﾟﾙﾄ、耐寒剤：無塩化・無ｱﾙｶﾘ 設計基準強度：18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ：5cm　、　配合：最大水セメント比：55% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：4.5～5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		39,400	39,400		
		ゾーン1－2（増毛）			
		43,400	43,400		
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		41,100	41,100		
		ゾーン2－1（霧立）			
		53,100	53,100		
		ゾーン3（遠別・天塩）			
		40,600	40,600		

記号	規　格	単　価			
		R7 4.1	R7 10.1		
RC-2-1	材料：普通ﾎﾟﾙﾄ、耐寒剤：無塩化・無ｱﾙｶﾘ 設計基準強度：24N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ量280kg/m3 ｽﾗﾝﾌﾟ：12cm　、　配合：最大水セメント比：55% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：4.5～5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		40,300	40,300		
		ゾーン1－2（増毛）			
		44,300	44,300		
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		42,100	42,100		
		ゾーン2－1（霧立）			
		54,100	54,100		
		ゾーン3（遠別・天塩）			
		41,600	41,600		

記号	規　格	単　価			
		R7 4.1	R7 10.1		
RC-2-1S (b)	材料：普通ﾎﾟﾙﾄ、耐寒剤：無塩化・無ｱﾙｶﾘ 設計基準強度：24N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ量300kg/m3 ｽﾗﾝﾌﾟ：12cm　、　配合：最大水セメント比：45% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：5.5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。林道、 悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算。	ゾーン1（留萌・小平）			
		41,800	41,800		
		ゾーン1－2（増毛）			
		45,800	45,800		
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		43,200	43,200		
		ゾーン2－1（霧立）			
		55,200	55,200		
		ゾーン3（遠別・天塩）			
		42,850	42,850		

３－６　モルタル

現場着価（円／m^3）

配　合	適用月日	1 留　萌 小　平	1－1 達　布	1－2 増　毛	2 苫　前 羽　幌 初山別	2－1 霧立	3 遠別 天塩	3－1 正　修	4 天　売	5 焼　尻
1:1	R7 4.1	42,350	－	46,350	41,950	53,950	42,200	－	－	－
	R7 10.1	42,350	－	46,350	41,950	53,950	42,200	－	－	－
1:2	R7 4.1	37,850	－	41,850	37,550	49,550	37,800	－	－	－
	R7 10.1	37,850	－	41,850	37,550	49,550	37,800	－	－	－
1:3	R7 4.1	34,850	－	38,850	34,450	46,450	35,800	－	－	－
	R7 10.1	34,850	－	38,850	34,450	46,450	35,800	－	－	－

※林道、悪路等通常条件と異なる場合は、別途料金を加算

３－７　特殊コンクリート

３－７－１　超速硬（ジェットコンクリート）

現場着価（円／m^3）

規　格	単位	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	適　用
W／C＝35%以下　SL＝12cm 最大骨材寸法20～25mm 24N／mm^2＝3H C＝400Kg／m3	m3	312,000	327,000		1.1m3未満は 一律359,000円

備考　1. ジェットコンクリートは、基地で材料を積載し、現場で練り合わせする場合に適用。

2. 打設1回当たりの最低保証1.1m^3以上の昼間の単価である。

3. 天売島などの離島は除く。

4. 上記価格は移動式専用ミキサーにて現場練り供給品の価格。現場手練り対応品のプレミックスタイプは別途特別調査。

３－８　留萌管内レディーミクストコンクリート工場一覧表

ゾーン	工場名	所在地	電話番号	JIS許可年月	セメント系	時間能力 m3／H	備考
1・1-1・1-2	留萌共同生コン	〒077-0003 留萌市春日町 2丁目6番地1	0164- 42-1492	H18.10	太平洋セメント	80	
2・2-1	(株)ホッコン 羽幌工場	〒078-4119 苫前郡羽幌町 北町6番地2	0164- 62-2106	H18.10	太平洋セメント	80	
3・3-1	藤コンクリート(株) 遠別工場	〒098-3541 天塩郡遠別町 字北浜	01632- 7-3160	H19.9	日鐵・太平洋セメント	48	
	協栄コンクリート工業(株)	〒098-3543 天塩郡遠別町 字本町2丁目95番地	01632- 7-2330	H20.8	日鐵セメント	60	
	藤コンクリート(株) 天塩工場	〒098-3312 天塩郡天塩町 字川口	01632- 2-3137	H19.9	日鐵・太平洋セメント	108	

備考　1. 留萌管内レディーミクストコンクリート工場位置図参照。

3-9 留萌管内レディーミクストコンクリート工場位置図

4-1　アスファルト混合物ゾーン区域割図

４－２　アスファルト混合物・再生アスファルト混合物ゾーン区域割表

ゾーンNo	地　区　名	地区内市町村名等	地　区　境　界　目　印　等
1	留萌南部	増　毛　町 留　萌　市 小　平　町	増毛町･留萌市･小平町の全域
2	留萌中部	羽　幌　町 苫　前　町 初　山　別　村	羽幌町（天売･焼尻を除く）･苫前町･初山別村の全域
3	留萌北部	遠　別　町 天　塩　町	遠別町･天塩町の全域

備考　1．アスファルト混合物ゾーン区域割図参照のこと。

4－3 アスファルト混合物

現場着価（円／t）

品名	規格	区分	単価 ゾーン1 R7 4.1	ゾーン1 R7 10.1	ゾーン1	ゾーン2 R7 4.1	ゾーン2 R7 10.1	ゾーン2	ゾーン3 R7 4.1	ゾーン3 R7 10.1	ゾーン3	摘要
細粒度ギャップアスファルト混合物（ゴム無し）		昼間	22,400	22,400		24,250	24,250		22,500	22,500		
密粒度ギャップアスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	23,650	23,650		25,600	25,600		23,950	23,950		
粗粒度アスファルト混合物	20	昼間	19,650	19,650		22,100	22,100		20,950	20,950		
アスファルト安定処理		昼間	16,950	16,950		18,700	18,700		16,800	16,800		
細粒度アスファルト混合物	歩道用	昼間	22,350	22,350		24,150	24,150		22,350	22,350		
細粒度アスファルト混合物	13F	昼間	24,800	24,800		25,950	25,950		23,500	23,500		
アスモル		昼間	25,200	25,200		27,250	27,250		－	－		
密粒度アスファルト混合物	13F	昼間	21,200	21,200		23,000	23,000		21,200	21,200		
細密粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	23,700	23,700		26,000	26,000		24,650	24,650		
北海道型SMA	改質H型 植物繊維入	昼間	26,100	26,100		28,150	28,150		－	－		
北海道型SMA	改質H型 植物繊維入	夜間	26,400	26,400		28,450	28,450		－	－		
北海道型SMA	改質Ⅱ型 植物繊維入	昼間	24,900	24,900		26,950	26,950		－	－		
北海道型SMA	改質Ⅱ型 植物繊維入	夜間	25,200	25,200		27,250	27,250		－	－		

備考 1. ゾーン2のアスモル、北海道SMAは初山別村は含まない。

４－４　再生アスファルト混合物

現場着価（円／t）

品　　名	混入率	区　分	価　　格									摘　要
			ゾーン　1			ゾーン　2			ゾーン　3			
			R7 4.1	R7 10.1		R7 4.1	R7 10.1		R7 4.1	R7 10.1		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	20%	昼間	－	－		21,600	21,600		20,050	20,050		
	50%		19,050	19,050		21,100	21,100		－	－		
粗粒度アスファルト 混合物	20%	昼間	－	－		20,050	20,050		18,500	18,500		
	50%		16,250	16,250		18,300	18,300		－	－		
アスファルト安定処理	20%	昼間	－	－		16,200	16,200		14,650	14,650		
	50%		14,500	14,500		16,550	16,550		－	－		
細粒度アスファルト 混合物（歩道）	20%	昼間	－	－		21,450	21,450		19,900	19,900		
	50%		19,100	19,100		21,150	21,150		－	－		
細粒度アスファルト 混合物（車道）	20%	昼間	－	－		22,600	22,600		21,050	21,050		
	50%		21,300	21,300		23,350	23,350		－	－		
密粒度アスファルト(13F) 混合物	20%	昼間	－	－		20,400	20,400		18,850	18,850		
	50%		17,700	17,700		19,750	19,750		－	－		
密粒度アスファルト(13F) 混合物	20%	夜間	－	－		－	－		－	－		
	50%		18,000	18,000		20,050	20,050		－	－		

備考　1. 再生アスファルト混合物（混入率）50%を使用する場合は、プラントの供給状況を確認する事。

備考　2. ゾーン2の混入率50%は初山別村を含まず、混入率20%は苫前町を含まない。

4-5 留萌管内アスファルトプラント施設ゾーン別位置図

４－６　留萌管内アスファルトプラント緒元ゾーン別一覧表

ゾーンNo	地区名	会　社　名	プラント所在地（事）（プ） 電話番号（事）（プ）	新材プラント諸元			再生材プラント諸元			備　考
				容　量 （kg／B）	混合能力 （t／h）	集塵方法	容　量 （t／h）	再　生 方　法 （型）	As混 廃材 受入れ	
1	留萌南部 （小平町、留萌市、増毛町）	留萌ｱｽｺﾝ	留萌市春日町2丁目44番地 0164－(42)－5902	1,000	60	乾式	60	Ⅲ	×	
2	**留萌中部** （苫前町、羽幌町、初山別村）									
3	留萌北部 （天塩町、遠別町）	大成ﾛﾃｯｸ（株）	天塩郡遠別町字北浜166番地6（事） 天塩郡遠別町北浜（プ） 01632－(7)－2227（事） 01632－(7)－2203（プ）	1,000	60	乾式	60	Ⅳ	×	

4－7 再生プラントとアスファルト混合物の関係

混合物			再生混合物のタイプ					再生混合物の使用期間
			A	B	C	D	F	
プラント		特徴	舗装廃材混合率					
			100%	100～70%	70～30%	30～0%	0%	
再生プラントの型式	Ⅰ型	廃材塊使用 （註1） トップサイズ調整可能 粒度・バインダ非調整 作業性改善→経験 品質→原材料に依存	◎					留萌管内 該当無し
	Ⅱ型	廃材塊使用 （註2） トップサイズ調整可能 補足材料・再生添加剤の使用可能 品質→舗装要綱の準拠	○	◎	○			留萌管内 該当無し
	Ⅲ型	再生骨材使用 （註3） 各種の補足材料・再生添加剤を使用 新規混合物の生産可能 品質管理→舗装要綱		○	◎	○	○	原則として通年施工（註5）
	Ⅳ型	再生骨材使用 （註4） バッチプラントの混合物に再生骨材混入 新規同様の混合物 品質管理→舗装要綱				◎	○	原則として4/1～11/30（註5）

◎：主な生産混合物　○：生産可能な混合物　F：生産プラントで新材生産

廃材塊　：舗装廃材をプラントに直接投入できる大きさに処理したもの。
再生骨材　：舗装廃材を蒸気、温湯、破砕機（クラッシャー）などで解砕し、ある程度の粒度（サイズ）に区分したもの。

（註1）：舗装廃材の加熱・乾燥、解砕及び混合物の生産を同じ装置で処理できるプラント。一般的には、オーバーサイズの骨材または塊を除去し、品質調整や作業性の改善は、投入材料の経験的選別による。
（註2）：再生骨材からオーバーサイズや塊を除去して一次堆積し、補足材及び改質剤を使用して加熱、混合するプラント。計画的な品質調整は困難であるが、生産した混合物の品質は管理できる。
（註3）：再生混合物が生産できるように、ドラム・ドライヤー・ミキサーの加熱や混合方法を改良したプラント。新規、再生兼用のものが多い。
（註4）：バッチプラントで混合中の加熱混合物に、再生骨材を添加して生産混合物を生産するプラント。新規、再生兼用プラント。
（註5）：冬期間及び気象条件等で、施工管理が不適当と判断される場合は、別途使用期間等について考慮すること。（留萌管内のみ適用）

5-1 購入土砂類土取場位置図

5. 購入土砂類

5－2 盛土用土砂

土場積込渡し単価(円／m³)

No.	土質区分	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	会社名	備考
①	砂質土	－	－		増毛産業振興協同組合	休止
⑤	砂質土	－	－		(株)共栄	取り扱い終了
⑥	砂質土･れき質土	2,640	2,880		遠砕工業(株)	在庫量要確認
⑦-1	砂質土･れき質土	2,880	3,120		遠砕工業(株)	在庫量要確認
⑦-3	砂質土	1,560	1,560		遠砕工業(株)	在庫量要確認、冬期は採取場渡し不可
⑧	砂質土	1,800	1,800		(株)大垣重興	在庫量要確認
⑩	砂質土･れき質土	1,280	1,400		(有)抜海運送	
⑩-1	砂質土･れき質土	1,280	1,400		(有)抜海運送	
⑪-1	礫質土	1,740	1,740		(有)横溝重機産業	
⑫	砂質土	－	－		(株)高橋建設	稚内開建単価を適用
⑬	軟岩	－	－		(株)上幌延牧野山林	稚内開建単価を適用
⑭-1	砂質土･れき質土	1,680	1,680		ハラダ工業(株)	在庫量要確認
⑭-2	砂質土･れき質土	1,680	－		ハラダ工業(株)	取り扱い終了
⑮	砂まじり礫質土	2,640	2,640		ハラダ工業(株)	在庫量要確認
⑯	砂質土･れき質土	1,440	1,800		増毛町営黒岩砕石事業所	土砂砕石、最大粒径:37.5mm
⑰	砂質土･れき質土	1,440	1,800		増毛町営黒岩砕石事業所	切羽残土、最大粒径:150.0mm

注 1. 上記単価は、地山換算単価である。(ほぐれた土量単価×1.2(変化率)=地山換算単価)
2. 使用目的による土質区分の品質試験等は、各工事毎に行い上記単価を適用すること。
3. 10,000m³以上の大量に使用する場合は、別途に特別価格調査を行い積算をすること。
4. 現場までの運搬費を別途計上のこと。なお、積み込み機種は、1.0m3級バックホウとすること。

5－3 植栽用客土

現場着価(円／m³)

名称	品質･規格	単位	単価 R7 4.1	単価 R7 10.1	単価	備考
客土	植栽用	m3				

注 1. 客土については、特別調査で対応すること。

5－4 購入土砂類土取場一覧表

No.	会社名	土取場住所	連絡先(TEL)
①	増毛産業振興協同組合	増毛郡増毛町信砂738-1	0164-53-1140
~~⑤~~	~~(株)共栄~~	~~天塩郡遠別町字丸松871-1~~	~~01632-7-2859~~
⑥	遠砕工業(株)	天塩郡遠別町字丸松9-2	01632-7-2050
⑦-1	遠砕工業(株)	天塩郡遠別町字北浜146-1他	01632-7-2050
⑦-3	遠砕工業(株)	天塩郡遠別町字丸松807-2他	01632-7-2050
⑧	(株)大垣重興	天塩郡遠別町字北里141-1(781)	01632-7-2393
⑩	(有)抜海運送	天塩郡天塩町字川口(木下地先)	0162-34-4783
⑩-1	(有)抜海運送	天塩郡遠別町北里(八巻地先)	0162-34-4783
⑪-1	(有)横溝重機産業	天塩郡天塩町字オヌプナイ6521-6	01632-4-3457
⑫	(株)高橋建設	天塩郡幌延町字上幌延210-7	01632-5-1359
⑬	(株)上幌延牧野山林	天塩郡幌延町字上幌延427-1	01632-5-1305
⑭-1	ハラダ工業(株)	留萌市潮静4丁目32番地の1	0164-43-1030
~~⑭-2~~	~~ハラダ工業(株)~~	~~留萌市潮静4丁目32番地の1~~	~~0164-43-1030~~
⑮	ハラダ工業(株)	留萌市潮静4丁目32番地の1	0164-43-1030
⑯	増毛町営黒岩砕石事業所	増毛郡増毛町暑寒沢73番地	0164-53-1144
⑰	増毛町営黒岩砕石事業所	増毛郡増毛町暑寒沢73番地	0164-53-1144

６－１　ＤＩＤ地区（留萌市）

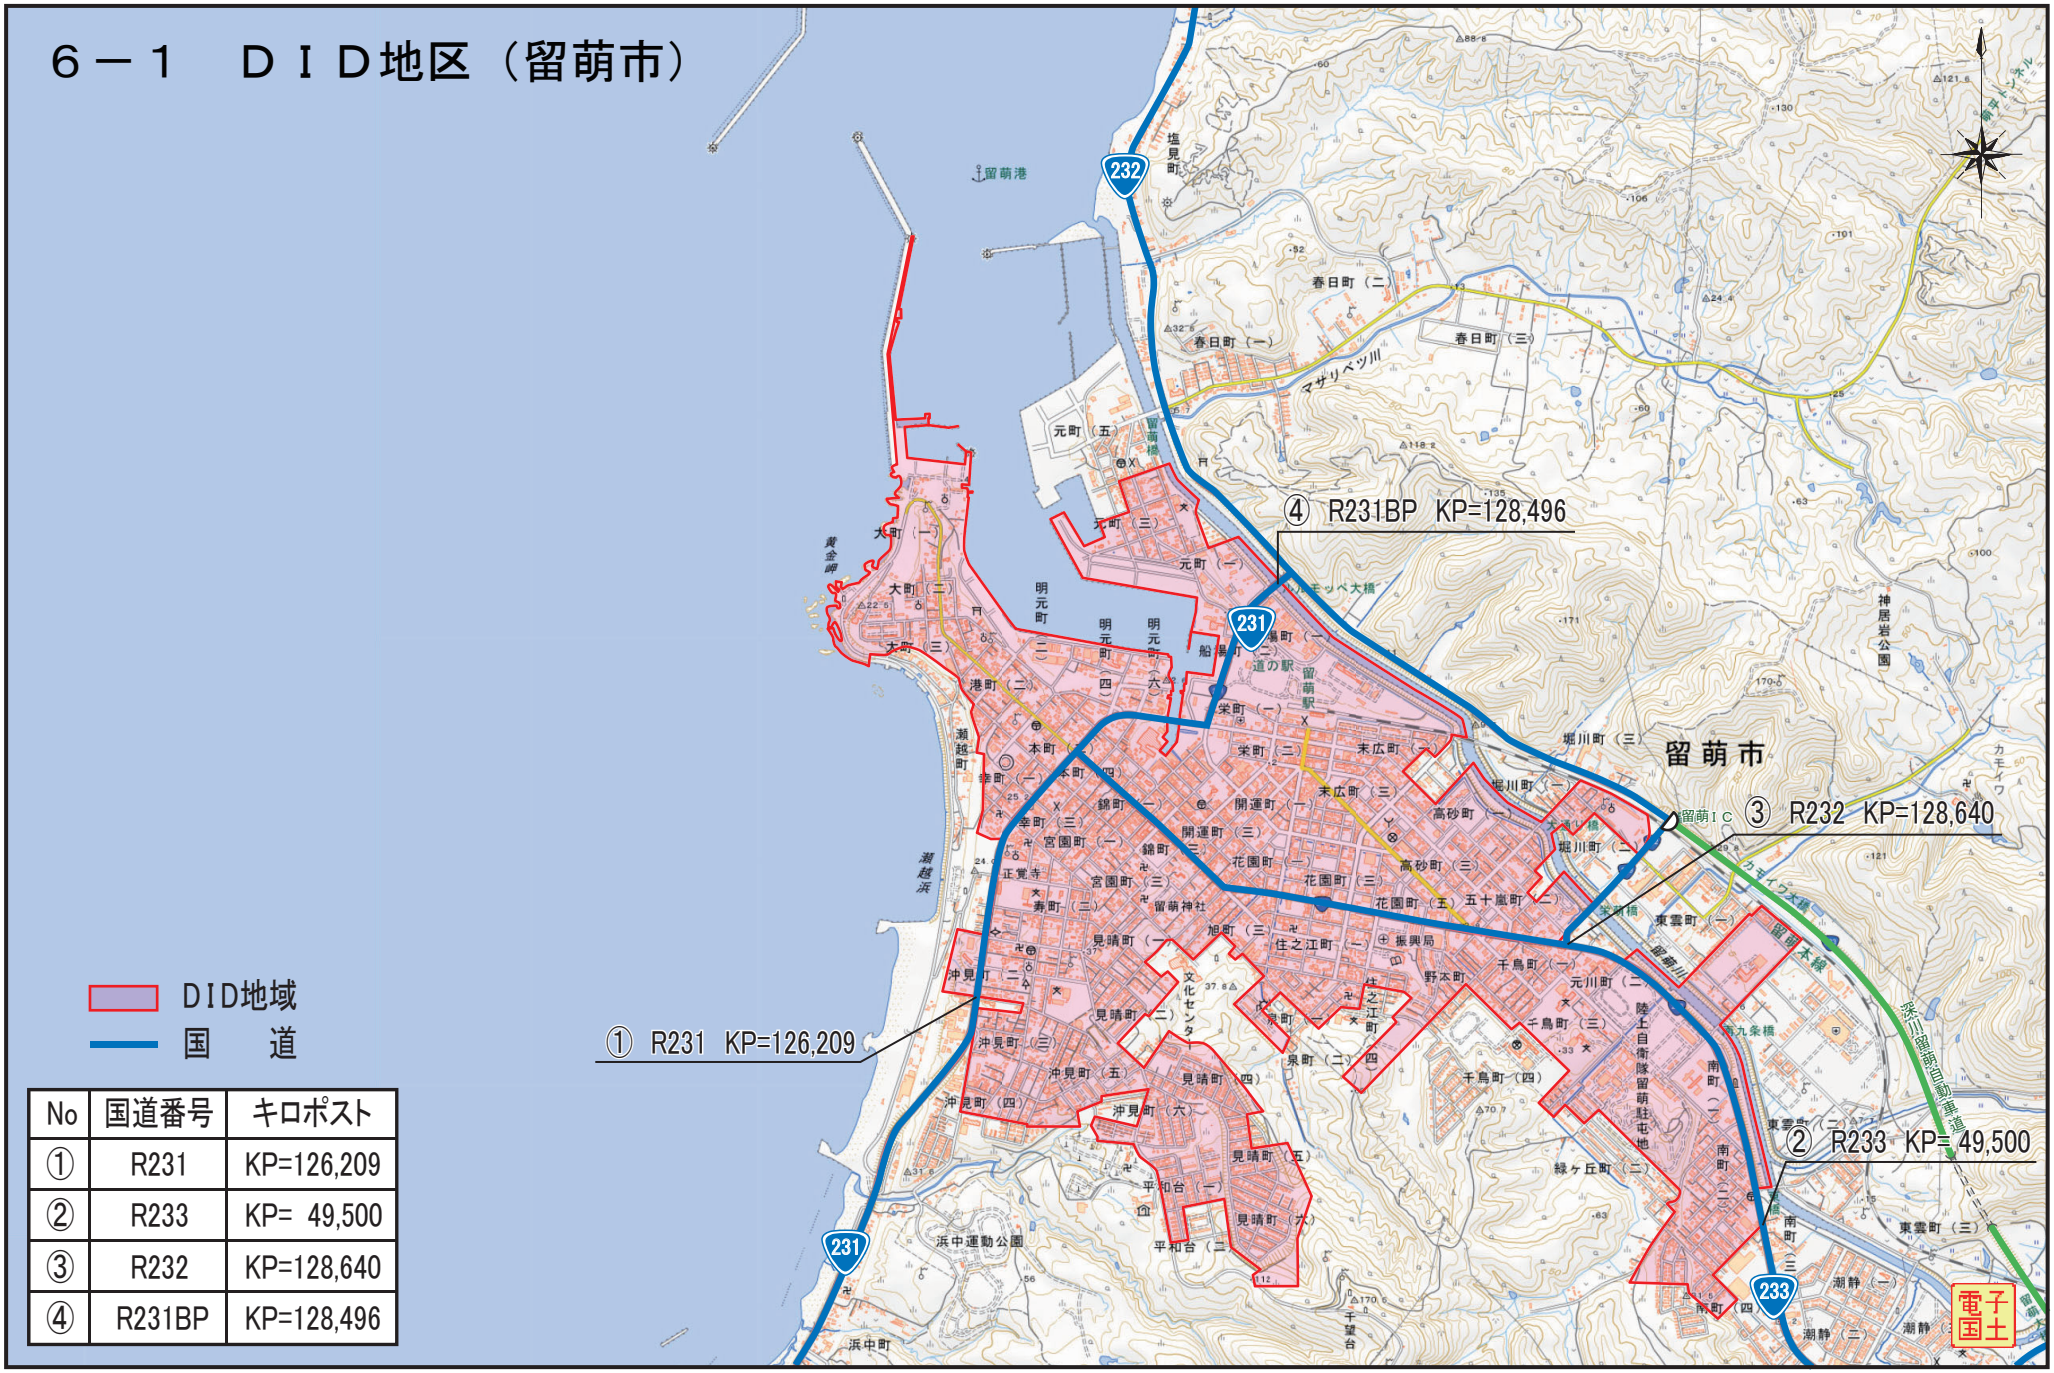

No	国道番号	キロポスト
①	R231	KP=126,209
②	R233	KP= 49,500
③	R232	KP=128,640
④	R231BP	KP=128,496

６－２　準ＤＩＤ地区（羽幌町）

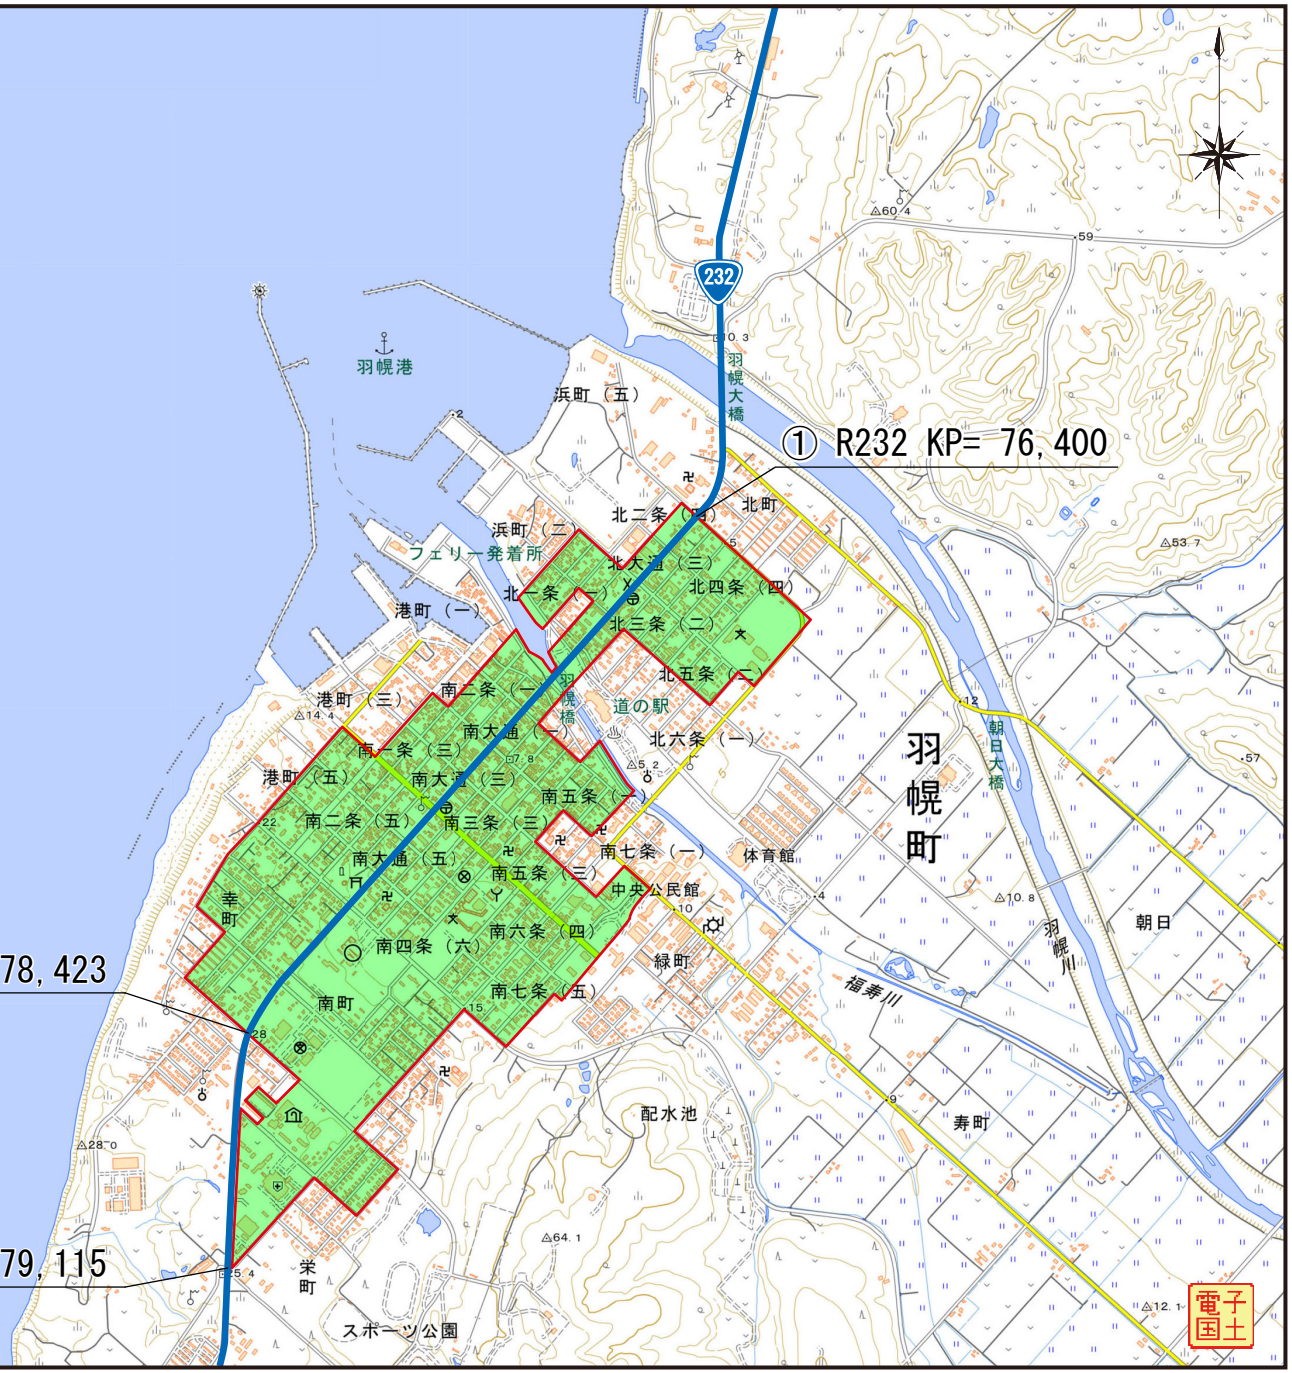

No	国道番号	キロポスト
①	R232	KP= 76,400
②	R232	KP= 78,423
③	R232	KP= 79,115

7-1 留萌地域産業廃棄物【最終処分場】【中間処分場】建設副産物再生施設位置図

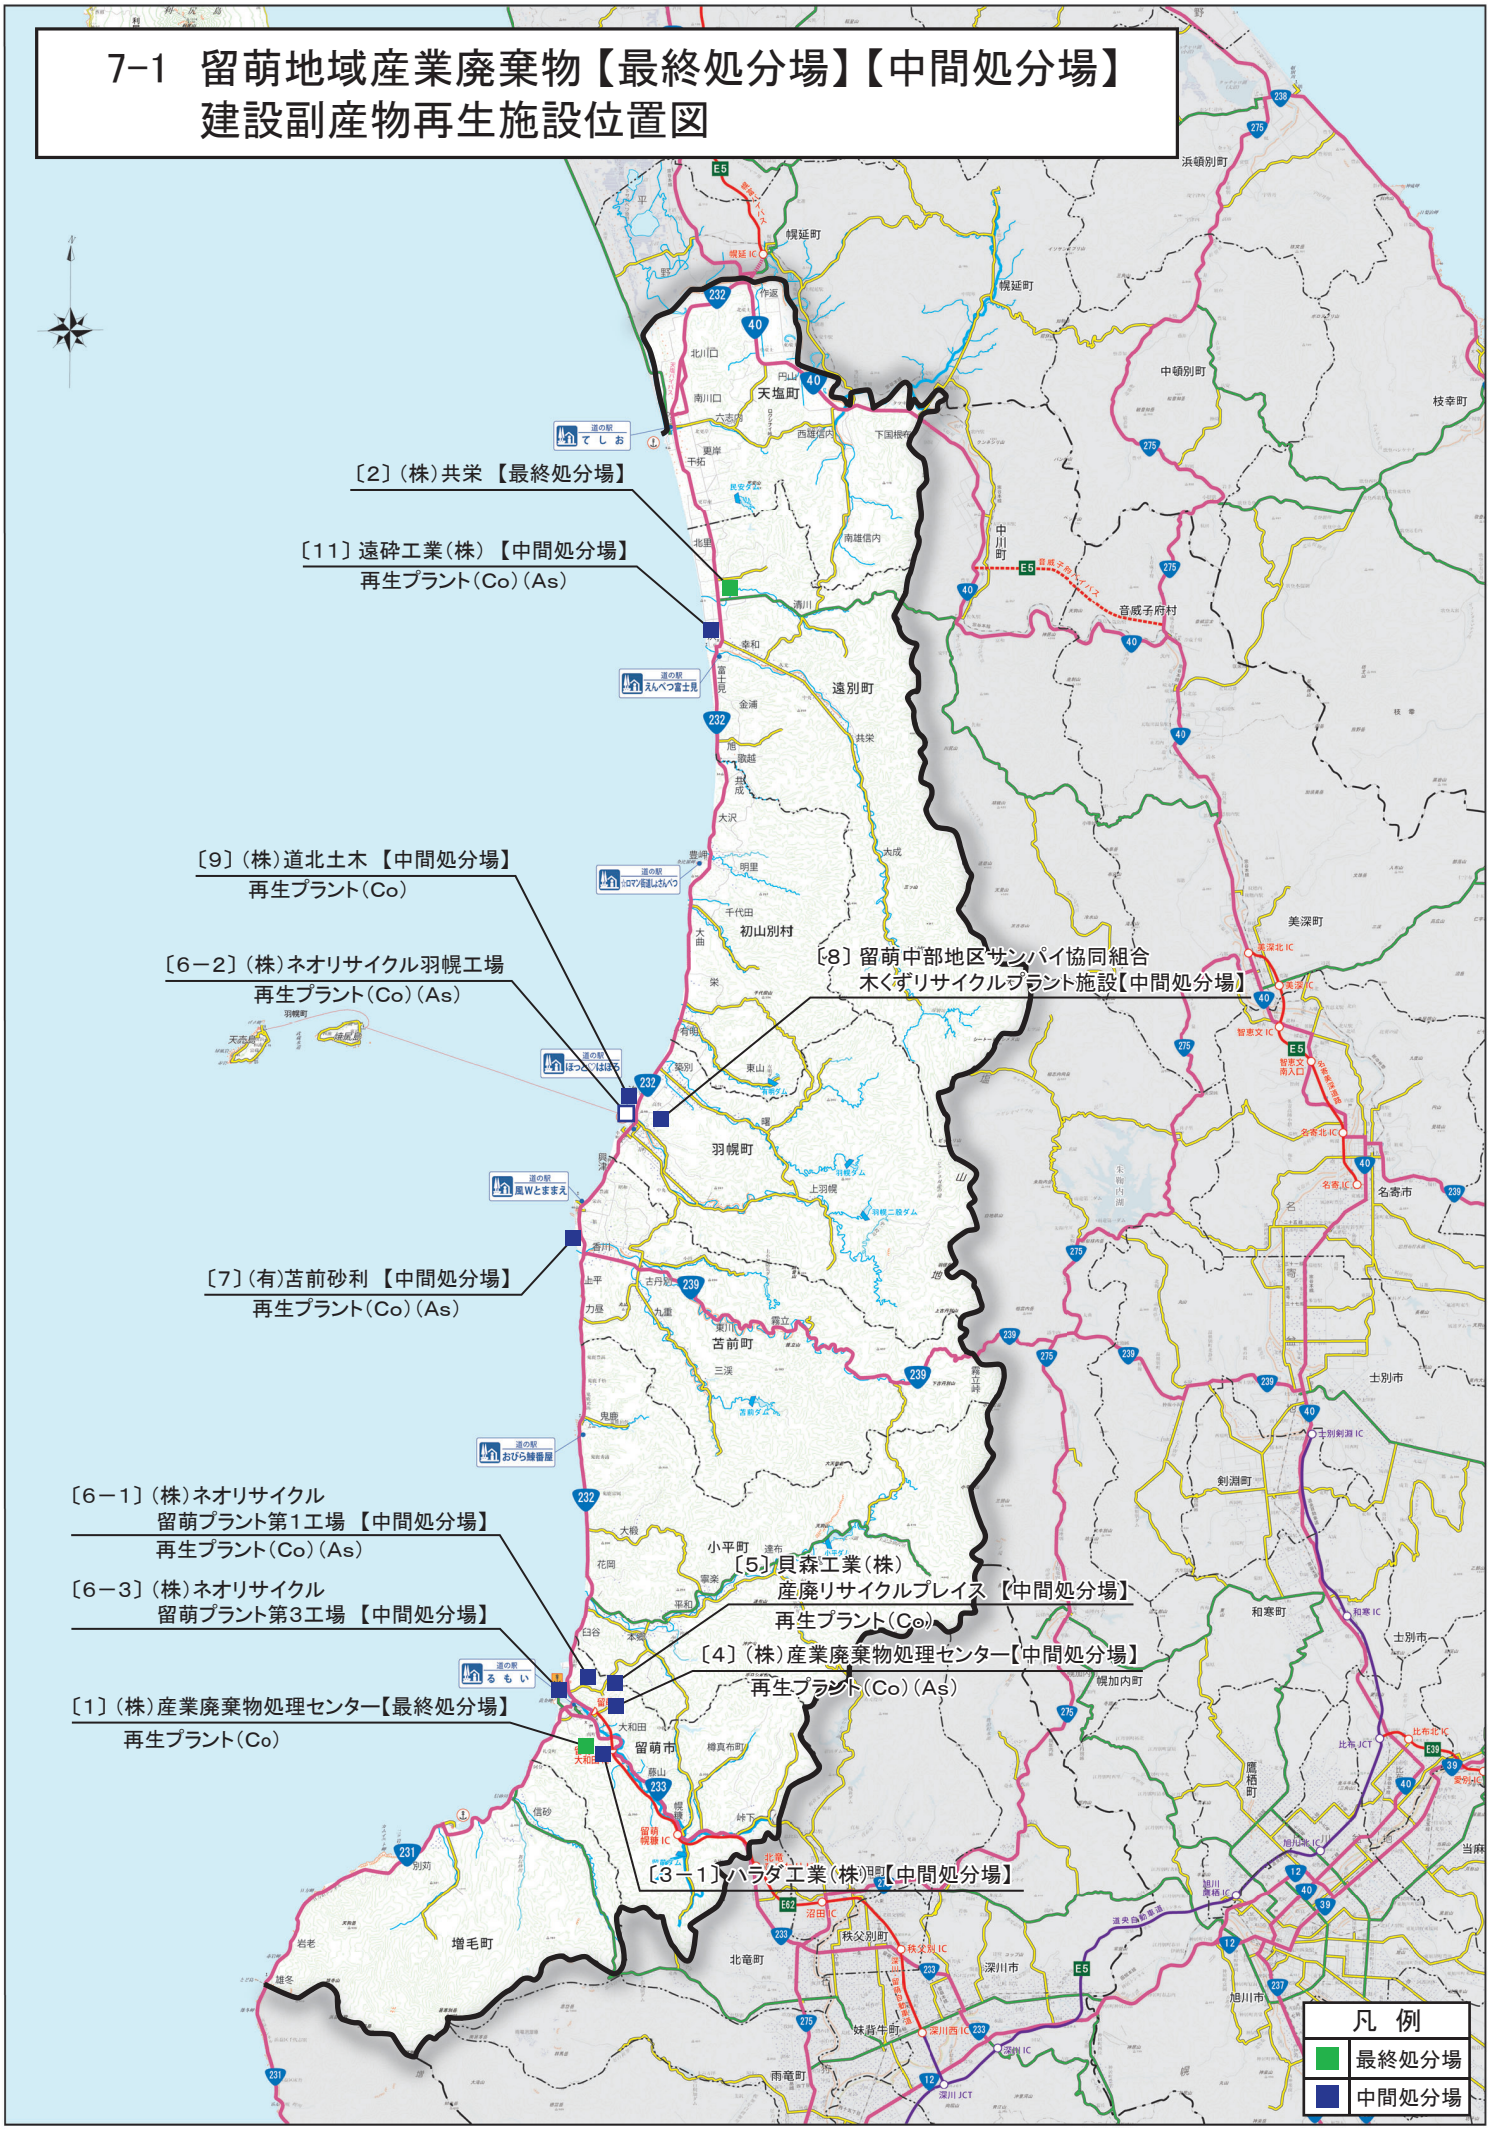

7. 建設副産物

7－2 建設副産物の具体例

- 建設副産物
  - 建設発生土
    - 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
    - 港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの
  - 有価物
    - スクラップ等他人に有償で売却できるもの
  - 建設廃棄物
    - 一般廃棄物
      - 事務所から排出される一般廃棄物の具体的内容（例）
      - 現場事務所における生ゴミ、新聞、雑誌等
    - 産業廃棄物
    - 特別管理産業廃棄物

分　　類	工事から排出される産業廃棄物の具体的内容（例）
※ 廃プラスチック類	廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず 廃タイヤ、廃シート類
※ ゴムくず	天然ゴムくず
※ 金属くず	鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず
※ ガラスくず及び陶磁器くず、コンクリートくず	ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火れんがくず コンクリートくず （工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）
※ がれき類	工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、 その他これに類する不要物 ①コンクリート破片 ②アスファルト・コンクリート破片 ③れんが破片
汚泥	含水率が高く微細な泥状の掘削物 （掘削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人が歩けない状態（コーン指数がおおむね200kN/m^2以下又は、一軸圧縮強度がおおむね50kN/m^2以下） 具体的には現場打ち杭工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水）
木くず	工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず （具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、 抜根・伐採材、木造解体材等）
紙くず	工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず （具体的には包装材、段ボール、壁紙くず）
繊維くず	工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる繊維くず （具体的には廃ウエス、縄、ロープ類）
廃油	防水アスファルト、アスファルト乳剤等の使用残さ（タールピッチ類）

廃油	揮発油類、灯油類、軽油類
廃PCB等及びPCB汚染物	トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器
廃石綿等	飛散性アスベスト廃棄物

※安定型最終処分場に持ち込みが可能な品目。ただし石膏ボード、廃ブラウン管の側面部（以上ガラスくず及び陶磁器くず）、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板（以上金属くず）、廃プリント配線板（廃プラスチック類、金属くず）、廃容器包装（廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず）は除く。

７－３　留萌地域建設副産物再生処理施設

７－３－１　建設副産物再生処理施設［アスファルト再生合材］・［コンクリート再生骨材］

再生材	地区	施設名	会社名	住所		電話番号	備考
再生合材	留萌南部	留萌プラント	留萌アスコン	留萌市春日町2－44	(事務所・ﾌﾟﾗﾝﾄ)	0164-42-5902	
再生骨材 (コンクリート塊)	留萌中部	苫前プラント	㈲苫前砂利	苫前郡羽幌町港町3－9	(事務所)	0164-62-1338	
				苫前郡苫前町字香川97－1	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	0164-64-2242	
再生合材	留萌北部	遠別プラント	大成ロテック(株)	天塩郡遠別町字北浜166番地6	(事務所)	01632-7-2227	
				天塩郡遠別町字北浜	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	01632-7-2203	
再生骨材 (コンクリート塊)	留萌南部	総合リサイクルセンター	(株)産業廃棄物処理センター	留萌市大字留萌村字カモイワ497－9	(事務所)	0164-42-1248	粒度調整　可
				留萌市大字留萌村字カモイワ497－9	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	0164-42-1248	
〃	〃	アイトシナイ処分場	(株)産業廃棄物処理センター	留萌市大字留萌村字カモイワ497－9	(事務所)	0164-42-1248	粒度調整　可
				留萌市大字留萌村字アイトシナイ	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	0164-42-0432	
〃	〃	留萌プラント	(株)ネオリサイクル	留萌市春日町2－44－10	(事務所)	0164-43-5401	粒度調整　可
				留萌市春日町2－17－1、2－37－1	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	0164-43-5301	
〃	〃	産廃リサイクルプレイス	貝森工業(株)	留萌市住之江町1－3－1	(事務所)	0164-42-1553	粒度調整　可
				留萌市大字留萌村字マサリベツ	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	0164-43-8138	
〃 (受入れ無し)	留萌中部	羽幌プラント	(株)ネオリサイクル	留萌市春日町2－44－10	(事務所)	0164-43-5401	
				苫前郡羽幌町字汐見36	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	080-2873-9179	
〃	〃	遠別プラント	遠砕工業(株)	天塩郡遠別町字北浜79	(事務所)	01632-7-2050	粒度調整　可
				天塩郡遠別町字北浜220－1	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	―	