令 和 ４ 年 度

部　局　単　価　表

（令和４年７月１日改訂）

北 海 道 開 発 局

留 萌 開 発 建 設 部

目　　次

1．一　般
　1－1　コンクリート二次製品類
　　1－1－1　落口工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
　　1－1－2　U字型側溝用止水壁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
　　1－1－3　基礎コンクリートブロック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
　　1－1－4　防雪柵基礎コンクリートブロック ・・・・・・・・・・・・・・・ 1
　1－2　視線誘導標類
　　1－2－1　スノーポール兼用デリネーター ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
　　1－2－2　固定式視線誘導柱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
　　1－2－3　標識板（キロポスト） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
　1－3　芝類
　　1－3－1　生芝 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
　1－4　接着剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
　　1－4－1　接着剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
　　1－4－2　補修補強材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
　　1－4－3　断面修復材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
　1－5　接着アンカー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
　1－6　誘発目地材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
　1－7　橋梁用防護柵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
　1－8　焼砕石類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
　1－9　吹払い式防雪柵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
　　1－9－1　防雪柵　自立式吹止柵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
　　1－9－2　防雪柵　下部収納式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
　1－10　道路維持資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
　1－11　農業用資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
2．骨材
　2－1　骨材類ゾーン区域割図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
　[参考]骨材ゾーン地区境界目印 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11～13
　2－2　骨材類ゾーン区域割表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
　2－3　骨材生産地一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
　2－4　骨材類
　　2－4－1　一般骨材（1),(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16～17
　　2－4－2　コンクリート再生骨材（1),(2),(3) ・・・・・・・・・・・・・・ 18～19
　　2－4－3　アスファルト再生骨材（1),(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
　　2－4－4　バイオアッシュ再生骨材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
　　港湾・漁港材料投入（フロー図） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
　　2－4－5　港湾漁港材料投入単価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

３．レディーミクストコンクリート
３－１　コンクリートゾーン区域割図　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　23
[参考]コンクリートゾーン地区境界目印　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　24～26
３－２　コンクリートゾーン区域割表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　27
３－３　コンクリート標準配合条件表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　28
３－４－１　コンクリート呼び強度表　(1),(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・　29～30
３－４－２　コンクリート呼び強度表（港湾・漁港）・・・・・・・・・・・・・・・　31
３－５　レディーミクストコンクリート
３－５－１　土木用コンクリート　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32～40
３－５－２　港湾・漁港用コンクリート　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　41
３－５－２－１　港湾・漁港用コンクリート（耐寒剤使用）　・・・・・・・・・・　42～43
３－５－３　建築用コンクリート　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　44
３－５－４－１　一般土木用コンクリート（耐寒剤使用）　・・・・・・・・・・・　45
３－６　モルタル　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　46
３－７　特殊コンクリート
３－７－１　超速硬コンクリート（ジェットコンクリート）　・・・・・・・・・　46
３－８　留萌管内レディーミクストコンクリート工場一覧表　・・・・・・・・・・　47
３－９　留萌管内レディーミクストコンクリート工場位置図　・・・・・・・・・・　48
４．アスファルト混合物
４－１　アスファルト混合物ゾーン区域割図　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　49
４－２　アスファルト混合物・再生アスファルト混合物ゾーン区域割表　・・・・・　50
４－３　アスファルト混合物　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　51
４－４　再生アスファルト混合物　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　52
４－５　留萌管内アスファルトプラント施設ゾーン別位置図　・・・・・・・・・・　53
４－６　留萌管内アスファルトプラント緒元ゾーン別一覧表　・・・・・・・・・・　54
４－７　再生プラントとアスファルト混合物の関係　・・・・・・・・・・・・・・・　55
５．購入土砂類
５－１　購入土砂類土取場位置図　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　56
５－２　盛土用土砂　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　57
５－３　植栽用客土　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　57
５－４　購入土砂類土取場一覧表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　57
６．ＤＩＤ地区
６－１　留萌市ＤＩＤ地区　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　57
６－２　羽幌町準ＤＩＤ地区　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　59
７．建設副産物
７－１　留萌地域産業廃棄物[最終処分場][中間処分場]建設副産物再生施設位置図　60
７－２　建設副産物の具体例　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　61
７－３　留萌地域建設副産物再生処理施設
７－３－１　建設副産物再生処理施設[ｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材]・[ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材]・・　62

1－1 コンクリート二次製品類

1－1－1 落口工

現場着価(円／組)

法勾配	径(㎜)	参考重量(kg)	単位	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	単価	摘要
1:1．5	450	1,266	組	85,500				
1:2．0	450	1,644	〃	107,000				
1:1．5	600	1,882	〃	137,000				
1:1．8	600		〃					流通なし
1:2．0	600	2,297	〃	150,000				

1－1－2 U字型側溝用止水壁

現場着価(円／個)

形式	幅(cm)	長さ(cm)	厚さ(cm)	参考重量(kg)	単位	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	単価	摘要
300A	120	100	20	502	個	22,700				
300B	120	100	20	490	〃	22,200				
300C	120	100	20	477	〃	21,600				
360A	120	100	20	478	〃	21,600				
360B	120	100	20	464	〃	20,700				
300A	120	100	10	267	〃	11,400				
300B	120	100	10	261	〃	11,100				
300C	120	100	10	253	〃	10,800				
360A	120	100	10	254	〃	10,800				
360B	120	100	10	247	〃	10,300				
450	120	100	10	223	〃	9,380				
600	120	100	15	253	〃	10,900				

1－1－3 基礎コンクリートブロック

現場着価(円/10kg)

型式	品　質　規　格	単位	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	単価	摘要
基礎コンクリートブロック	50kg/個～100kg/個未満	10kg	375				無筋のみ
	100kg/個～200kg/個未満	10kg	375				
	200kg/個～500kg/個未満	10kg	375				
	500kg/個～1,000kg/個未満	10kg	375				
	1,000kg/個～3,000kg/個未満	10kg	370				

備考　1．基礎コンクリートブロック(規格外)に使用する。特殊形状は別途。
　　2．留萌管内同一価格

1－1－4 防雪柵基礎コンクリートブロック

現場着価(円/10kg)

型式	品　質　規　格	単位	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	単価	摘要
防雪柵基礎コンクリートブロック	3,000kg/個～ 5,000kg/個未満	10kg	365				無筋のみ 圧縮強度18N/㎜2
	5,000kg/個～ 7,000kg/個未満	10kg	365				
	7,000kg/個～ 9,000kg/個未満	10kg	365				
	9,000kg/個～11,000kg/個未満	10kg	365				

備考　1．基礎コンクリートブロック(規格外)に使用する。
　　2．アンカーボルトの費用は含まないが、設置を要する場合の工場での設置手間は含む。
　　3．留萌管内同一価格

1－2 視線誘導標類

1－2－1 スノーポール兼用デリネーター

現場着価(円／本)

種別	地上高(m) (収納時高さ)	反射外径(㎜)	反射体別	単位	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	単価	摘要
土中建込用	1.80 (0.90)	100	片側反射	本	13,400				伸縮タイプ
	1.80 (0.90)	100	両面反射	〃	14,400				
	2.70 (0.90)	100	片側反射	〃	17,300				
	2.70 (0.90)	100	両面反射	〃	18,300				

備考 1. 上記の品質規格は「視線誘導標設置基準同解説」(S59. 10日本道路協会)に適合したものである。

1－2－2 固定式視線誘導柱

現場着価(円)

名称	規格・仕様	単位	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	単価	摘要
固定式 視線誘導柱	テーパーA型・点検口付(矢羽根含まず)	基	130,000				商用電源式
	テーパーB型・点検口付(矢羽根含まず)	〃	134,000				
	テーパーC型・点検口付(矢羽根含まず)	〃	153,000				
矢羽根	ソーラー連動矢羽根 8000(mcd)6眼	枚	40,000				耐蝕アルミ製
	太陽電池 BOXバッテリー(衛星アンテナ式)6眼	台	84,000				
	蛍光式視線誘導板(黄×緑)1150×180(mm)	枚	－				
自発光式矢羽根	AC－2路面照射装置付	基	158,000				商用電源式
	主制御機 AC－2用	台	669,000				
	太陽電池電波同期方式、全面カプセルレンズ 累計光度 160000(mcd)LED赤色	組	158,000				GPS内蔵若しくはJJY(標準電波)方式

1－2－3 標識板(キロポスト)

現場着価(円)

名称	品質規格	単位	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	単価	摘要
標識板 (ｷﾛﾎﾟｽﾄ)	広角プリズムレンズシート 300×600㎜(金具含む)	枚	－				局単価掲載
標識柱(直柱)	メッキ＋茶色塗装仕上げ φ76. 3×2. 8×3500㎜(根かせ含む)	本	16, 500				
標識柱(直柱)	メッキ＋茶色塗装仕上げ φ76. 3×2. 8×4000㎜(根かせ含む)	本	18, 600				
標識柱(直柱)	メッキ＋茶色塗装仕上げ φ76. 3×2. 8×4500㎜(根かせ含む)	本	20, 700				
道路緊急ﾀﾞｲﾔﾙ 標識版	ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 300×600㎜	枚	24, 900				

1－3 芝 類

1－3－1 生 芝

現場着価(円／m^2)

名称	品質規格	単位	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	単価	摘要
生 芝	幅30㎝ 厚3㎝程度	m^2	370				

備考 1 生芝とは栽培土工芝

1－4　接 着 剤

1－4－1 接着剤

（単位：円）

名　称		規　格	単位	単　価 R4 4.1	単　価 R4 10.1	摘　要
接着剤	A	接着充填用接着剤（エポキシ系）	kg	－		ｺﾝｸﾘｰﾄ、金属、石材、磁器タイルなどの接着用、コンクリートのひび割れのシール、木こんなどへの充てん用 局単価コード：35093、35099
	B	コンクリート打継ぎ用接着剤（エポキシ系）	kg	2,630		新旧ｺﾝｸﾘｰﾄの打継ぎ、嵩上げ用、 コンクリートとモルタルの肌わかれ防止用
	C	コンクリートと金属用接着剤（エポキシ系）	kg	－		金属相互の接着用、金属とｺﾝｸﾘｰﾄの接着用、 鉄筋の埋め込み接着用 ※廃盤代替品は接着剤A
	D	SBモルタル用結合材（エポキシ系）	kg	2,630		SBﾓﾙﾀﾙC用結合材、SBﾓﾙﾀﾙC用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
	E	プレパクトコンクリート用結合材（ポリエステル系）	kg	1,950		SBﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ用結合材、 沓座桁座ｺﾝｸﾘｰﾄ部補修用
	F	注入用接着剤（エポキシ系）	kg	－		鋼板接着注入用、縦桁増設工法注入用、 あと施工アンカー定着用注入材 局単価コード:35094
	G	水中用接着充填目地材（エポキシ系）	kg	1,750		目地充填・止水用、亀裂・欠損部補修用、 水中接着用、防食被覆用

荷渡し条件：現場着価

1－4－2 補修補強材

（単位：円）

名　称	規　格	単位	単　価 R4 4.1	単　価 R4 10.1	摘　要
コンクリート クラック 補修資材	ひび割れ補修　充填工法用　充填材 （ポリマーセメント系）	kg	270		
	ひび割れ補修　充填工法用　充填材 （可とう性エポキシ樹脂系）	kg	－		局単価コード：55323
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　注入器具	個	－		局単価コード：52922
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　注入材 （ポリマーセメント系）	箱	－		局単価コード：52923
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　注入材 （エポキシ樹脂系）	kg	－		局単価コード：35094
	ひび割れ補修　低圧注入工法用　シール材 （エポキシ樹脂系）	kg	－		局単価コード：35093

荷渡し条件：現場着価

1－4－3 断面修復材

（単位:円）

名　称	規　格	単位	単　価		摘　要
			R4 4.1	R4 10.1	
ポリマーセメント モルタル	標準タイプ	m3	298,000		
	軽量タイプ	m3	306,000		
	ビニロン繊維入り軽量タイプ	m3	372,000		
	厚付タイプ	m3	339,000		
	軽量・速乾タイプ	m3	471,000		

荷渡し条件:現場着価

1－5　接着アンカー

(1)ショーボンド建設(株)製

①SBアンカー(ガラス管)

名　称	品　質　規　格				単位	価　格		備　考
	外径(㎜)	×	長(㎜)	容積(cm^3)		R4 4.1	R4 10.1	
カプセルアンカー	16.5	×	100	21.1	円／本	－		
	16.5	×	200	38.6	円／本	－		
	20	×	200	68.4	円／本	－		
	20	×	300	88.3	円／本	－		
	25	×	200	89.8	円／本	－		
	25	×	300	136.5	円／本	－		
	25	×	400	179.7	円／本	－		
	28	×	300	170.7	円／本	－		
	28	×	400	228.1	円／本	－		
	28	×	500	280.6	円／本	－		
	30	×	400	265.7	円／本	－		
	30	×	500	323.3	円／本	－		
	32	×	500	374.3	円／本	－		
	33	×	200	153.4	円／本	－		
	33	×	300	231.1	円／本	－		
	35	×	200	172.9	円／本	－		
	35	×	300	263.5	円／本	－		

荷渡し条件：現場着価
備　　考：

(2)日本デコラックス(株)製

①Rタイプ(ガラス管)

名　称	品　質　規　格				単位	価　格		備　考
	外径(㎜)	×	長(㎜)	容積(cm^3)		R4 4.1	R4 10.1	
ケミカルアンカー	RV-1911 20.5	×	110	35	円／本	478		

荷渡し条件：現場着価
備　　考：

②PGタイプ(たたき込み式)

名　称	品　質　規　格			単位	価　格		備　考
	外径(㎜)	×	長(㎜)		R4 4.1	R4 10.1	
ケミカルアンカー	16.5	×	119	円／本	353		

荷渡し条件：現場着価
備　　考：

1－6 誘発目地材

誘発目地材(1)

名　　称	規　　格		単位	価　格 R4 4.1	価　格 R4 10.1	備考
K　B　目　地	KBホルダー	D1319	円/個	760		
		D2229	円/個	1,100		
		D32	円/個	1,440		
	KBスパット	50型	円/個	1,440		
		70型	円/個	1,530		
	誘導鉄板 （t=1mm 亜鉛めっき鋼板 W=200mmは t=2.3mm）	W=70mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	610		KBホルダー含まず
		W=80mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	680		
		W=90mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	730		
		W=100mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	790		
		W=110mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	860		
		W=120mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	960		
		W=130mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	960		
		W=140mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,100		
		W=150mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,100		
		W=160mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,270		
		W=170mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,280		
		W=180mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,280		
		W=190mm　L=1800mm(製品長1829mm)	円/枚	1,550		
		W=200mm　L=900mm(製品長914mm)	円/枚	1,500		

荷渡し条件：　現場着価
備　　考：

誘発目地材(2)

名　　称	規　　格		単位	価　格 R4 4.1	価　格 R4 10.1	備考
スパンシール	A部材	10*1000mm(製品長1050mm)	円/本	2,170		
		20*2000mm(製品長2050mm)	円/本	4,350		
		40*2000mm(製品長2050mm)	円/本	4,350		
	T部材	10*2000mm(製品長2050mm)	円/本	5,440		
		30*2000mm(製品長2050mm)	円/本	5,440		
	BL部材	50*2000mm(製品長2050mm)	円/本	3,960		
		100*2000mm(製品長2050mm)	円/本	4,350		
		200*2000mm(製品長2050mm)	円/本	8,310		
		250*2000mm(製品長2050mm)	円/本	10,200		
		350*2000mm(製品長2050mm)	円/本	14,400		
	埋込化粧目地材　N型(W25(39)mm･H30mm･L2000mm)		円/本	2,370		
	埋込化粧目地材　L型(W25(50)mm･H35mm･L2000mm)		円/本	2,830		

荷渡し条件：　現場着価
備　　考：

1－7 橋梁用防護柵

橋梁用防護柵(1)

上段：令和4年 4月 1日
下段：令和4年10月 1日

名　称	品　質　規　格	単位	亜鉛ﾒｯｷ仕様 30m以上	亜鉛ﾒｯｷ仕様 30m未満	塗装(指定色) 30m以上	塗装(指定色) 30m未満	縦断勾配加工費加算 3%≦I＜10%	突合せ加工費 (円/箇所)	備考
車両用防護柵 (ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(横桟型) A種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	☆	50,800	52,100	62,500	7%	25,400	
	角ﾋﾞｰﾑ式(横桟型) B種 H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	☆	41,400	43,600	52,300	7%	25,400	
	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種H=0.85m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	－	－	52,800	63,300	7%	27,800	

荷渡し条件：現場着価

備　　考：
- 角ﾋﾞｰﾑ式の単価は、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式(Wナット)の価格であり、通し端部ﾌﾟﾚｰﾄを含む。
- 丸ﾋﾞｰﾑ式の単価は、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式(Wナット)の価格である。
- 高さ(H)は地覆からの高さを示す。
- 塗装(指定色)は、ﾒｯｷ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様である。
- 突合せ加工費とは、擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算する。
- 曲線半径が100m程度以下で、曲げ加工が必要な場合は別途加算すること。
- 製作延長の適用は、1橋1形式毎の適用である。(1工事の数量では判断しない。)
- ☆は北海道開発局単価に記載。

橋梁用防護柵(2)

上段：令和4年 4月 1日
下段：令和4年10月 1日

名　称	品　質　規　格	単位	亜鉛ﾒｯｷ仕様 30m以上	亜鉛ﾒｯｷ仕様 30m未満	塗装(指定色) 30m以上	塗装(指定色) 30m未満	縦断勾配加工費加算 3%≦I＜10%	突合せ加工費 (円/箇所)	備考
高欄兼用車両用防護柵 (ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式)	角ﾋﾞｰﾑ式(縦桟型) A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	☆	71,800	72,400	86,800	7%	36,500	
	角ﾋﾞｰﾑ式(縦桟型) B種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	☆	54,800	57,700	69,200	7%	35,000	
	丸ﾋﾞｰﾑ式 A種 H=1.00m ﾋﾞｰﾑ本数 3本 標準ｽﾊﾟﾝ 2m	円/m	－	－	73,400	88,000	7%	37,800	

荷渡し条件：現場着価

備　　考：
- 角ﾋﾞｰﾑ式の単価は、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式(Wナット)の価格であり、通し端部ﾌﾟﾚｰﾄを含む。
- 丸ﾋﾞｰﾑ式の単価は、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式(Wナット)の価格である。
- 高さ(H)は地覆からの高さを示す。
- 塗装(指定色)は、ﾒｯｷ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様である。
- 突合せ加工費とは、擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算する。
- 曲線半径が100m程度以下で、曲げ加工が必要な場合は別途加算すること。
- 製作延長の適用は、1橋1形式毎の適用である。(1工事の数量では判断しない。)
- 高欄兼用防護柵のﾋﾞｰﾑ本数3本とは、強度上の制約があるﾋﾞｰﾑ本数を示す。
  (最下段のﾋﾞｰﾑ(強度制約無し)を入れるとﾋﾞｰﾑ本数は4本となる。)
- ☆は北海道開発局単価に記載。

1－8 焼砕石類

指定場所渡し(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R4 4.1	R4 10.1			
砕石(天日干し)	5～2.5mm 袋詰 増毛町黒岩砕石土場渡し	袋	7,050				1.0t/袋　袋代含む。
焼砕石	5～2.5mm バラ 古丹別除雪ステーション渡し	t	11,400				
焼砕石	5～2.5mm バラ 霧立除雪ステーション渡し	t	12,100				
焼砕石	5～2.5mm バラ 羽幌道路事務所渡し	t	11,500				
焼砕石	5～2.5mm バラ 初山別除雪ステーション渡し	t	12,200				
焼砕石	5～2.5mm 1t袋詰 幌延除雪ステーション渡し	t	14,200				袋代含む。
焼砕石	5～2.5mm 1t袋詰 天塩除雪ステーション渡し	t	13,700				袋代含む。

1－9 吹払い式防雪柵

現場着価(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R4 4.1	R4 10.1			
吹払式防雪柵	吹払式防雪柵(下部除雪型)	m	－				設計風速 V＝50m／s
	吹払式防雪柵送り止め(　〃　)	組	－				

備考 ・吹払式防雪柵は、路肩から防雪羽根までの除雪作業空間としてH＝ 1.3m以上確保できる製品であり、水平に折りたたみ可能（上部収納型、下部収納型とは異なる。）
・参考仕様：防雪板4枚(メッキ鋼板、無孔板)、高さ4.1m×標準スパン長3.5m、支柱等の表面処理は溶融亜鉛メッキ仕様
・アンカーボルト材料費を含む。

1－9－1 防雪柵 自立式吹止柵

現場着価(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R4 4.1	R4 10.1			
防雪柵 自立式吹止柵	H=5.235m･W=3.000m (全有孔板･忍び返しなし)	m	100,000				設計風速 V＝30m／s
	H=5.235m･W=3.000m 送り止め(全有孔板･忍び返しなし)	本	126,000				

1－9－2 防雪柵 下部収納式

現場着価(円)

名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R4 4.1	R4 10.1			
防雪柵 下部収納式吹止柵	H=5.195m･W=3.000m (1/3有孔板･忍び返しなし)	m	170,000				設計風速 V＝30m／s
	H=5.195m･W=3.000m 送り止め(1/3有孔板･忍び返しなし)	本	215,000				

1－10 道路維持資材

現場着価(円)


名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R4 4.1	R4 10.1			
ドリームネット内袋	綿製 150g/㎡	袋	6,080				
可視樹脂繊維シート耐候性塗料	UV仕様	kg	11,800				
コンクリート剥落防止 FRP メッシュシート	格子筋ﾋﾟｯﾁ50*50 引張剛性 7700kN/m 以上 引張耐力 153kN/m以上	m2	8,400				
固定プレート	M10用 SUS 60mm×60mm×1.5mm	枚	262				
コンクリートアンカー	M10*70 SUS	本	304				

1－11 農業用資材

指定場所渡し(円)


名　　称	品　質　規　格	単位	単　価				摘　　要
			R4 4.1	R4 10.1			
植生土のう	0.4m×0.6m 牧草種子	袋	295				
ピン	自然分解 L=150mm	本	100				荷姿1,000本/箱
目串	U型竹串 L＝150mm	本	29				荷姿1,000本/箱
複合ポリエステル製護岸カゴ	スロープ(吊り)タイプ網目2.5cm×高さ0.2m	m2	11,200				
複合ポリエステル製護岸カゴ	スロープ(吊り)タイプ網目2.5cm×高さ0.3m	m2	15,200				
複合ポリエステル製護岸カゴ	スロープ(吊り)タイプ網目2.5cm×高さ0.4m	m2	18,600				
複合ポリエステル製特殊カゴ	H0.5×W1.2×L2.5(上辺)/L1.5(下辺)	個	26,100				
複合ポリエステル製特殊カゴ	H0.5×W1.2×L1.5(上辺)/L0.5(下辺)	個	20,800				
袋型根固め材	1t用	袋	9,500				

2-1　骨材ゾーン区域割図

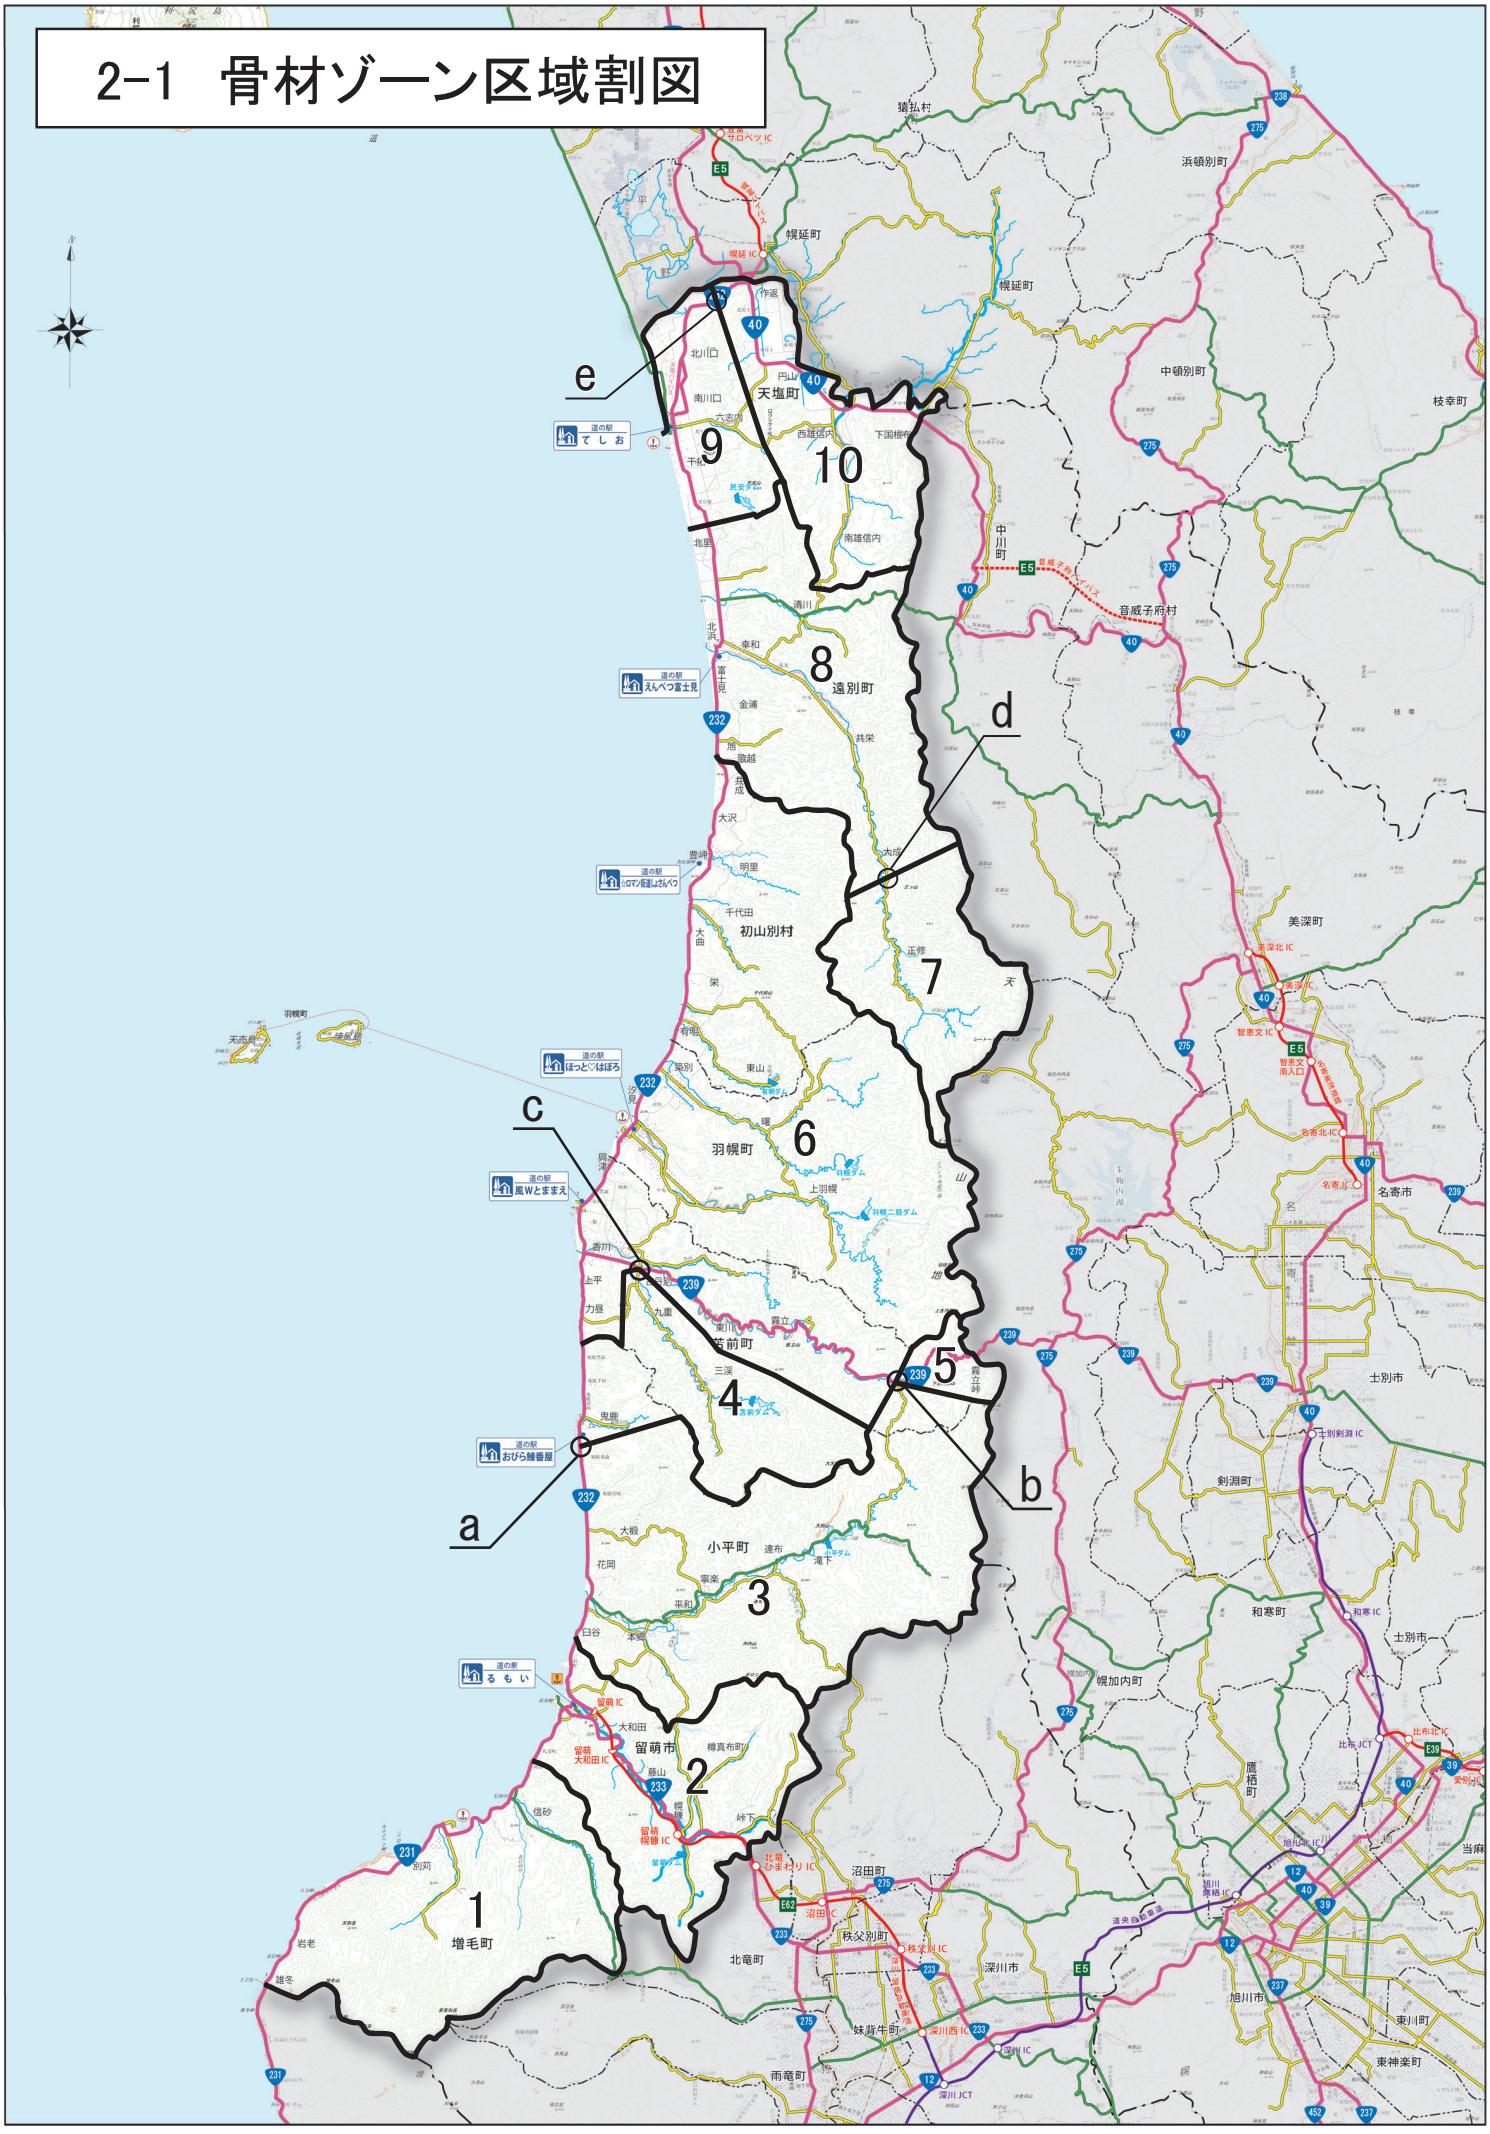


【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	一般国道232号小平町秀浦　湯の沢橋(a)

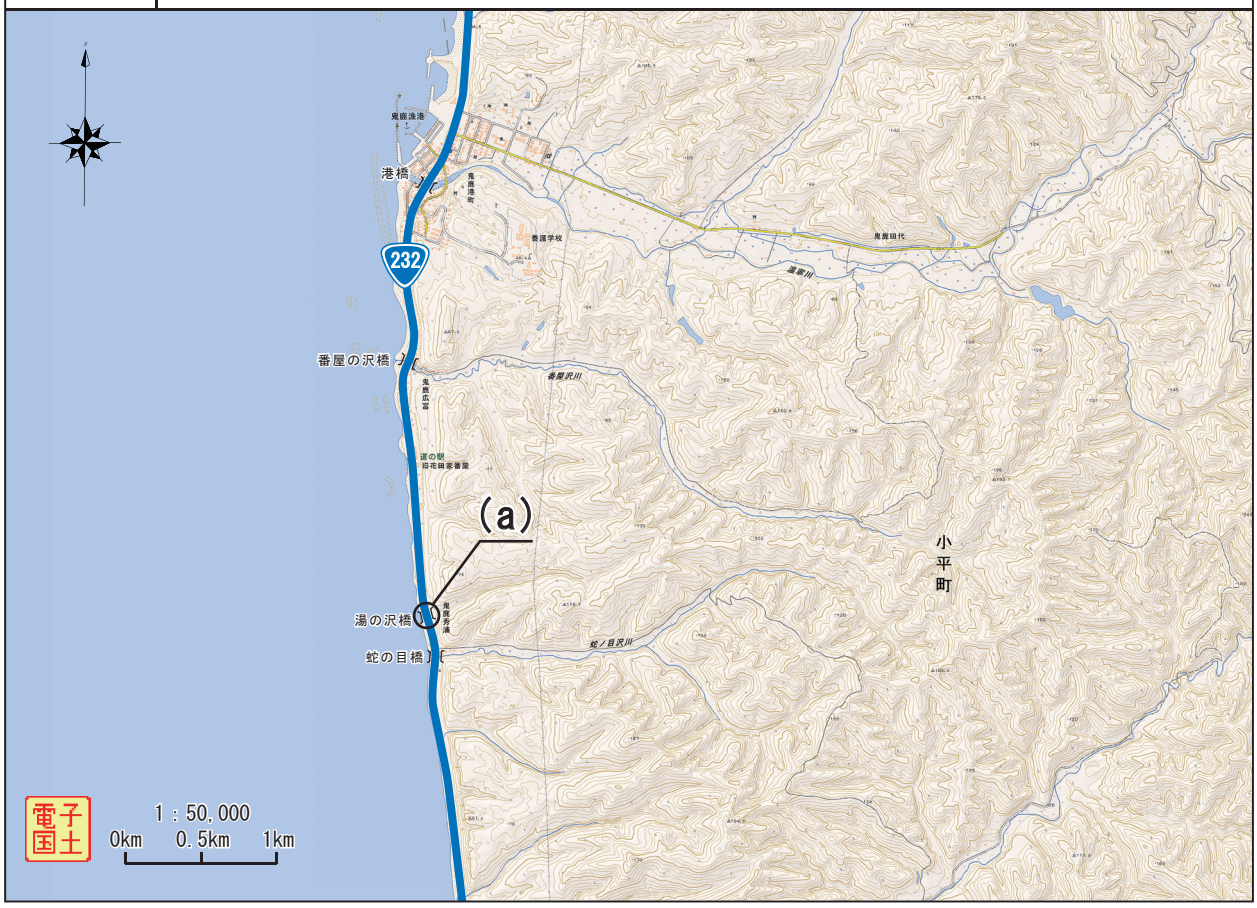


【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	一般国道239号と道道霧立小平線交点(b)

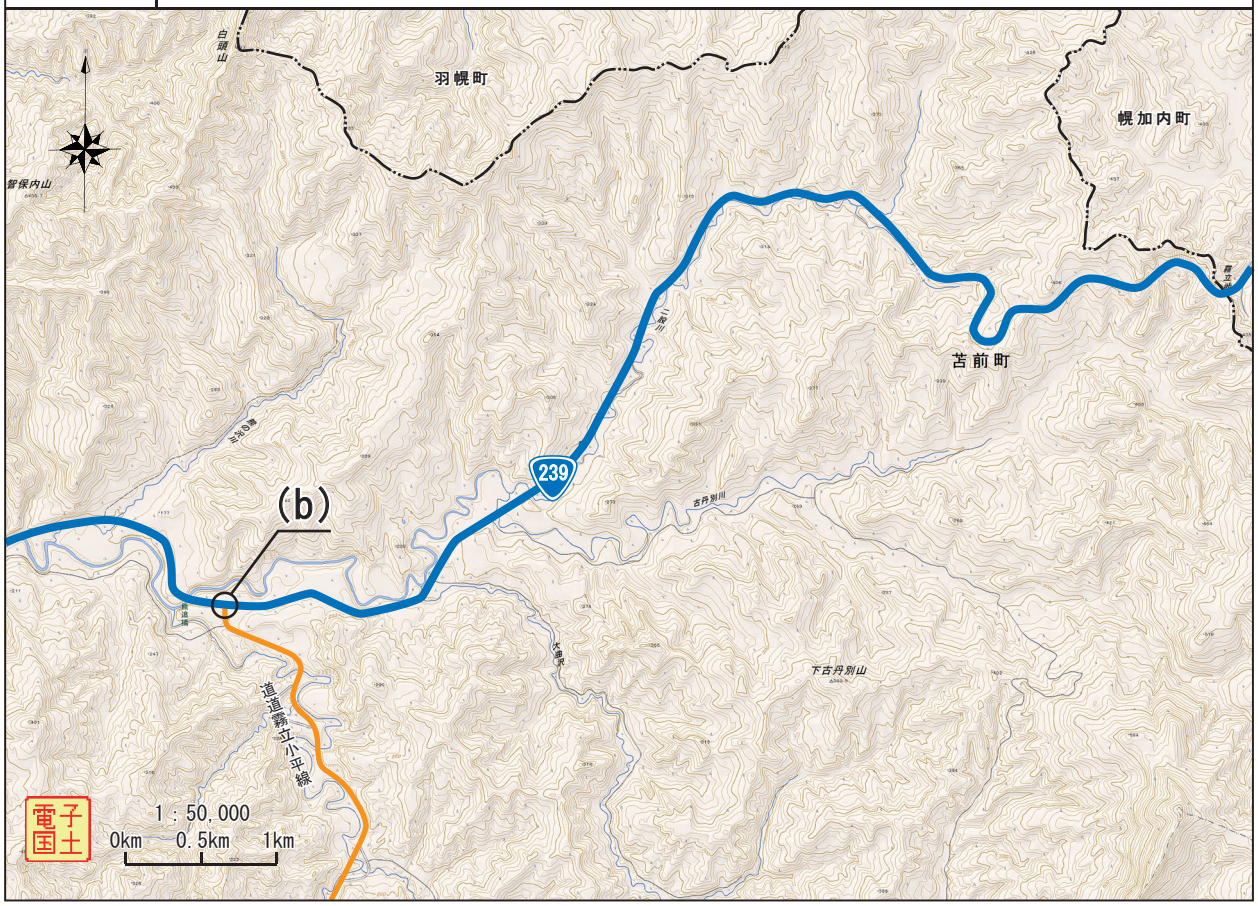


【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	一般国道239号と道道苫前小平線交点(c)

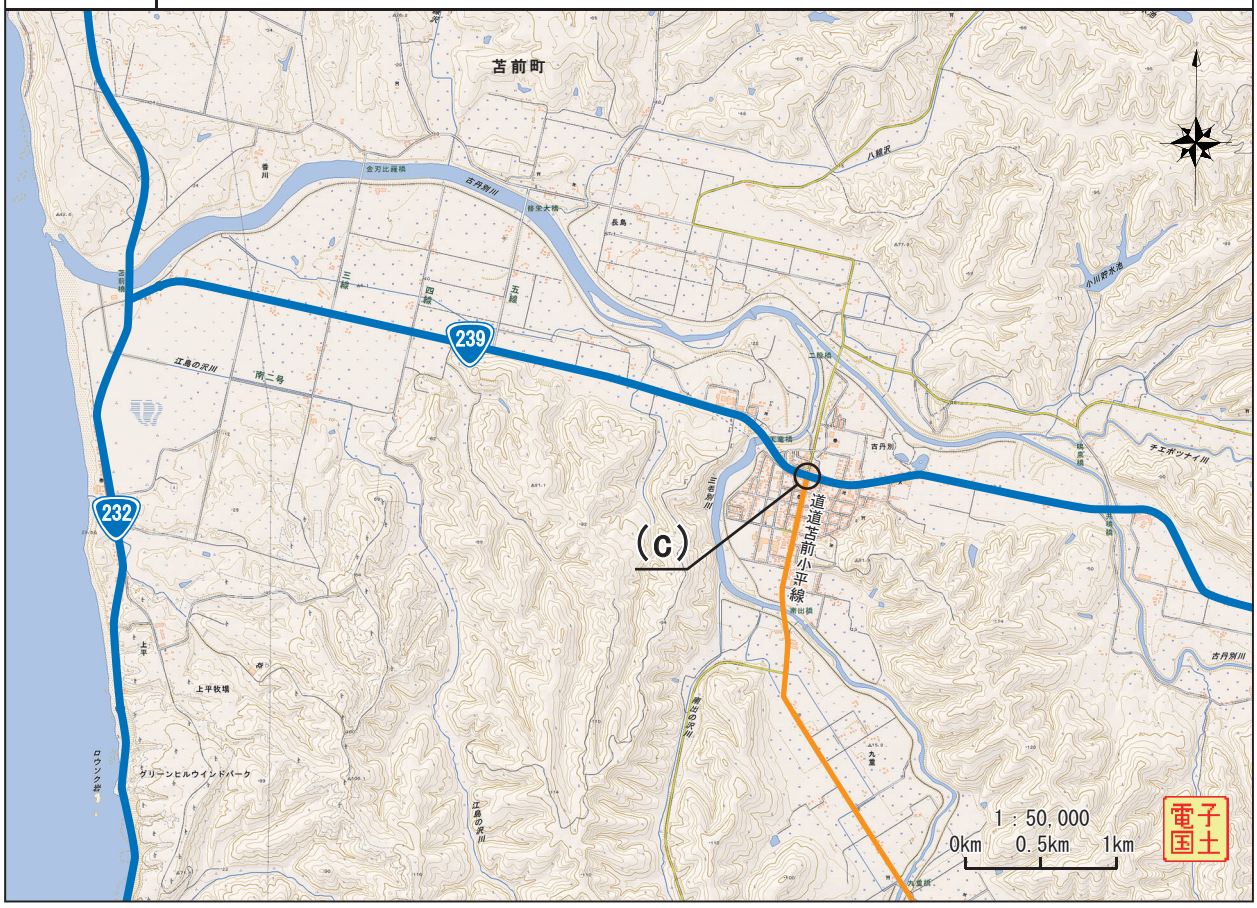


【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	道道名寄遠別線と遠別町上遠別林道交点(d)

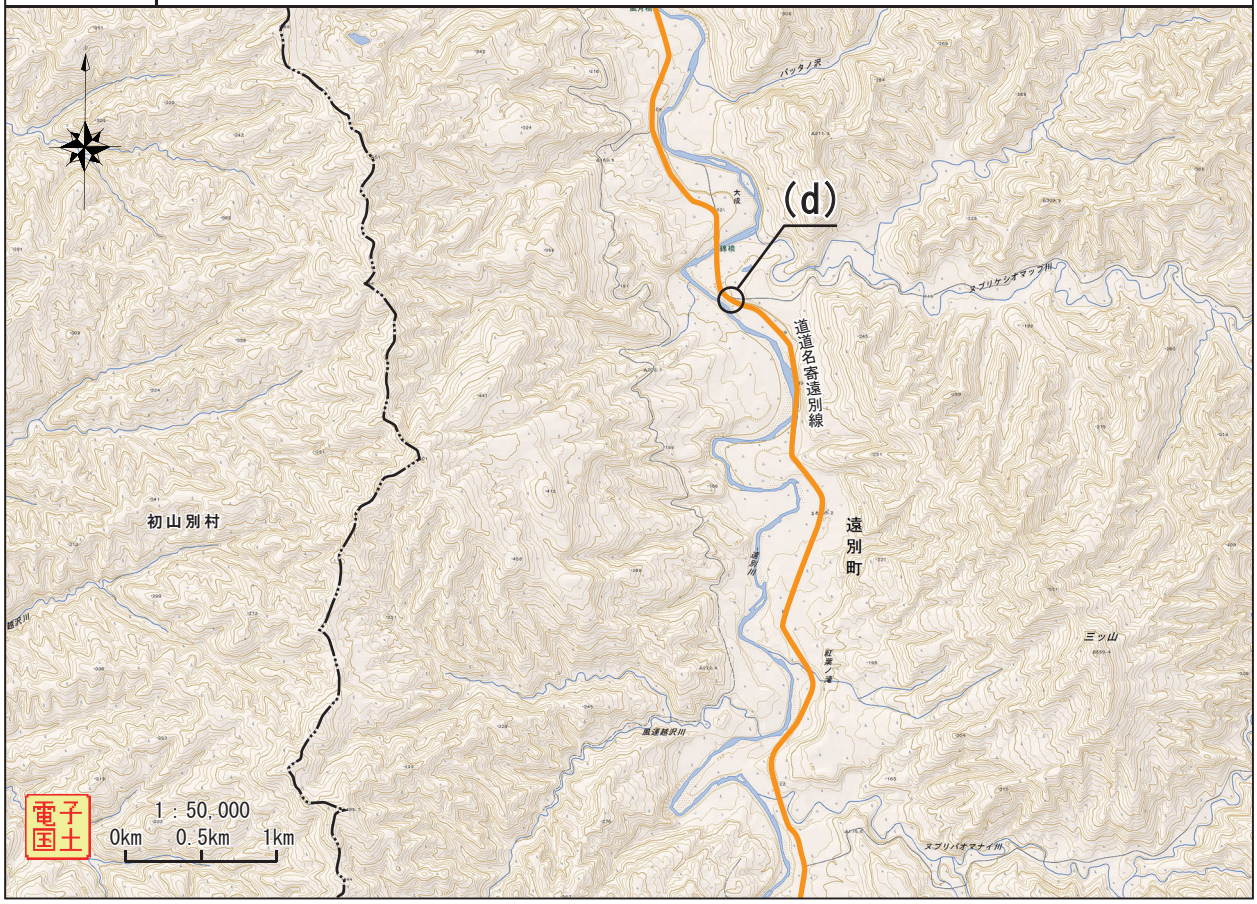

【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	一般国道232号天塩町旧振老駅取付道路交点(e)

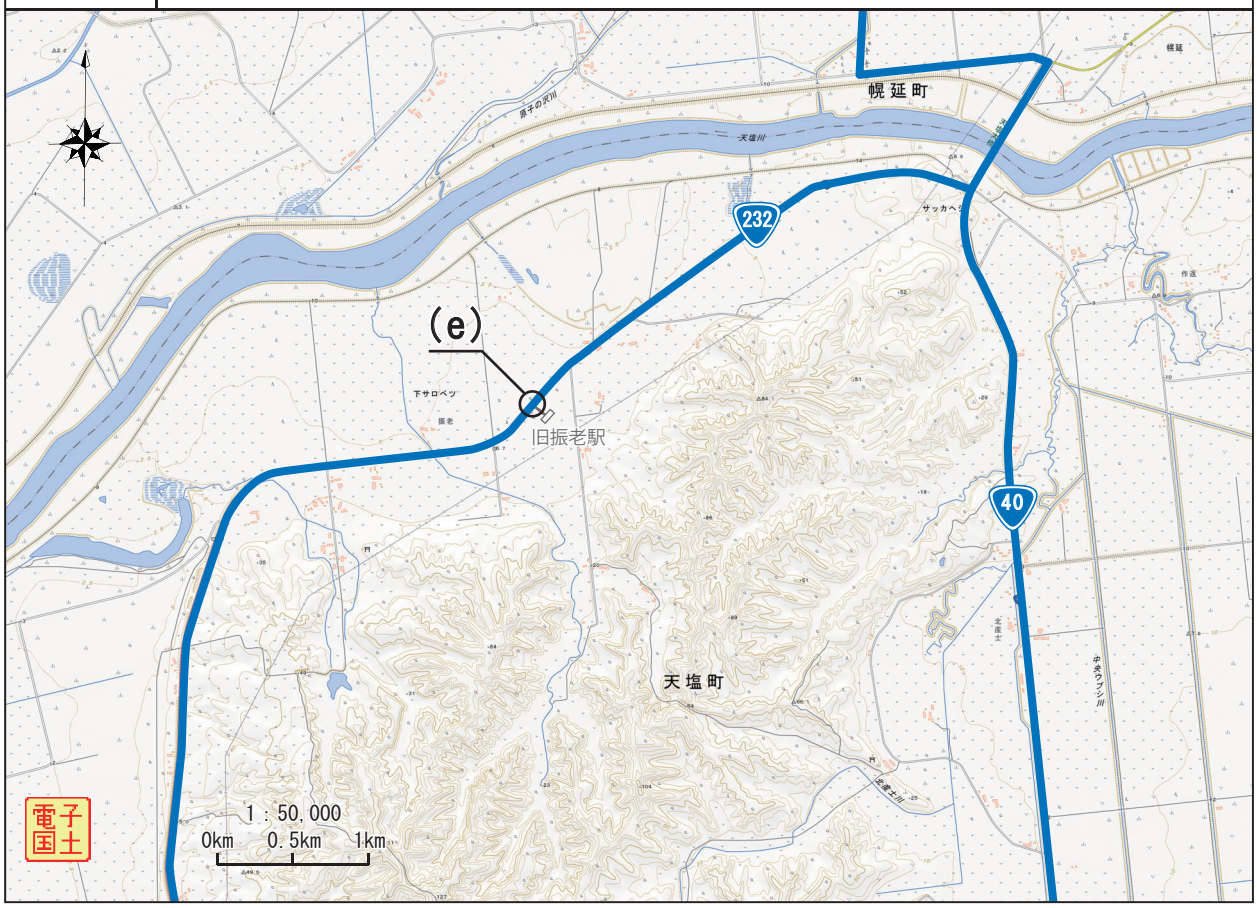

【参考】骨材ゾーン地区境界目印

目　　印	

２－２ 骨材類ゾーン区域割表

ゾーンNo.	地区名	地区内市町村名等	地区境界目印等
1	増毛	増毛町	増毛町全域
2	留萌	留萌市	留萌市全域
3	小平	小平町（北部を除く） 苫前町（奥霧立南部）	一般国道232号留萌市・小平町境界～一般国道232号秀浦湯ノ沢橋(a)までの小平町 一般国道239号と道道霧立小平線交点(b)以南の苫前町
4	鬼鹿・三渓	小平町（北部） 苫前町（南部）	一般国道232号小平町秀浦　湯ノ沢橋(a)～小平町・苫前町境界までの小平町北部 一般国道239号と道道苫前小平線交点(C)以南の苫前町九重・三渓地区
5	奥霧立	苫前町（奥霧立）	一般国道239号と道道霧立小平線交点(b)～一般国道239号支庁界までの奥霧立
6	霧立	苫前町（東川・霧立）	一般国道239号と道道苫前小平線交点(c)以北～一般国道239号と道道霧立小平線交点(b)までの苫前町東川・霧立地区
	苫前・羽幌 初山別	苫前町(北部)・羽幌町 初山別村	一般国道232号小平町・苫前町境界～一般国道232号初山別村・遠別町境界 羽幌町全域、初山別村全域
7	正修	遠別町（南部）	道道名寄遠別線と遠別町大成林道交点(d)以南の遠別町正修地区
8	遠別	遠別町(中部・北部)	正修を除く遠別町全域
9	天塩	天塩町(西部)	一般国道232号遠別・天塩町境界以北～一般国道232号天塩町旧JR振老駅取付道路交点(e)以西 道道六志内雄信内線天塩町六志内峠以西 幌延町・天塩町境界以南の天塩町西部
10	ウブシ・ 雄信内	天塩町(東部)	一般国道232号天塩町旧JR振老駅取付道路交点(e)以東、道道六志内雄信内線天塩町六志内峠以東の天塩町東部地区

備考　1. 骨材ゾーン区域割図参考のこと。

２－３ 骨材生産地一覧表

ゾーン	地区名	会 社 名	本社(事務所)	電話番号	登録番号	生産形態		業態				付記
						品目	場所	砂	砂利	砕石	割石	
1	増毛	1. 増毛町役場 黒岩砕石事業所	〒077-0216 増毛郡増毛町暑寒沢73番地	0164 53-1144	北留14	砕石	〒077-0217 増毛郡増毛町別刈 (1180～1408)			○	○	
2	留萌	2. ハラダ工業㈱ 大和田砕石事業所	〒077-0007 留萌市栄町2丁目7番31号	0164 43-1030	北留1	砕石	〒077-0013 留萌市潮静4丁目32番地1	○		○	－	砂:砕砂
		3. ハラダ工業㈱ 幌新砕石事業所	〒077-0007 留萌市栄町2丁目7番31号	01643 5-1147	北留1	砕石	〒078-3161 留萌市峠下地先国有林内 121、122林班内			○	○	
8	遠別	6. 道北興業㈱	〒098-3543 天塩郡遠別町本町 3丁目82	01632 7-2216	北留1	砂利	〒098-3511 天塩郡遠別町字久光420番地		○			
		7. 遠砕工業㈱	〒098-3541 天塩郡遠別町字北浜79	01632 7-2050	北留97	砂利 路盤砂	〒098-3541 天塩郡遠別町字北浜33番地1	○	○			砕石混入切込砂利と割石の販売あり
(参考) 管外	豊富 西部	8. 宗谷地方骨材商工業(協)	〒098-0021 稚内市港5丁目7番44 大東ビル	0162 22-5701	北宗103	路盤砂	〒098-4107 天塩郡豊富町字稚咲内	○				㈱錦産業が管理している
(参考) 管外	幌延 西部	9. ㈲抜海運送	〒097-0015 稚内市朝日1丁目4-5	0162 34-4783	北宗86	路盤砂	〒098-3227 天塩郡幌延町字浜里221番地	○				

2－4 骨材類

2－4－1 一般骨材(1)

現場着価(円／m^3)

名称 ＼ ゾーン 地区				1 増毛				2 留萌				3 小平				4 鬼鹿・三渓				5 奥霧立			
骨材名				R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
路盤用	切込砂利・砕石	30～0		－				－				－				－				－			
				－				－				－				－				－			
		40～0		－				－				－				－				－			
				3,900				3,900				4,100				4,400				－			
		80～0		－				－				－				－				－			
				3,700				3,800				4,000				4,300				－			
	砂			3,600				3,100				3,300				3,600				－			
その他	ふとん籠用	30～15cm	割石	5,100				5,500				5,700				－				－			
			玉石	－				－				－				－				－			
	粒度調整砂利	5～15mm		－				－				－				－				－			
	石灰石	5－20mm CaO 53%以上		－				－				－				－				－			
		5－20mm CaO 53%以上		－				－				－				－				－			
		50－150mm CaO 53%以上		－				－				－				－				－			
	栗石・割栗石	5～15cm	割栗石	4,900				5,300				5,500				－				－			
			栗石	－				－				－				－				－			
	ダスト			1,800				2,200				2,300				－				－			
	河川用	中割石 300kg～30kg		－				5,450				－				－				－			
		雑割石 300kg以下		－				4,650				－				－				－			
		盤砕		－				－				－				－				－			

備考
1. 増毛地区で路盤用「砂」、ふとん籠用「割石」及び「割栗石」を使用する場合は、在庫量を確認すること。
2. 留萌地区で路盤用「砂」及び「割栗石」を使用する場合は、在庫量を確認すること。
3. 小平地区で路盤用「砂」及びふとん籠用「割石」を使用する場合は、在庫量を確認すること。
4. 小平地区で「切込砕石」を使用する場合は、「小平ダムより上流の地区(滝見大橋を境界とする)」においては、上記単価に350円／m^3 を加算計上すること。
5. 鬼鹿・三渓地区で路盤用「砂」を使用する場合は、在庫量を確認すること。
6. 二地区以上にまたがる工事の場合は、原則として安価な設計とすること。
7. 上段は「砂利」、下段は「砕石」単価である。

2－4－1 一般骨材(2)

現場着価(円／m^3)

名称 ＼ ゾーン 地区				6 霧立・苫前・羽幌・初山別				7 正修				8 遠別				9 天塩				10 ウブシ・雄信内			
骨材名				R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
路盤用	切込砂利・砕石	30～0		—				—				—				—				—			
				—				—				—				—				—			
		40～0		—				—				5,000				—				—			
				—				—				5,000				5,200				5,300			
		80～0		—				—				4,900				—				—			
				—				—				4,900				5,100				5,200			
	砂			—				—				3,500				3,500				3,800			
その他	ふとん籠用	30～15cm	割石	—				—				7,800				8,100				8,200			
			玉石	—				—				—				—				—			
	粒度調整砂利	5～15mm		—				—				—				—				5,300			
	石灰石	5－20㎜ CaO 53%以上 (上士別産)		—				—				—				—				12,700			
		5－20㎜ CaO 53%以上 (ﾊﾟﾝｹﾅｲ産)		—				—				—				—				12,700			
		50－150㎜ CaO 53%以上 (上士別産)		—				—				—				—				12,700			
	栗石・割栗石	5～15cm	割栗石	—				—				7,500				7,800				7,900			
			栗石	—				—				7,500				—				—			
	ダスト			—				—				—				—				—			
	河川用	中割石 300kg～30kg		—				—				—				—				—			
		雑割石 300kg以下		—				—				—				—				—			
		盤砕		—				—				—				2,800				2,800			

備考
1. 二地区以上にまたがる工事の場合は、原則として安価な設計とすること。
2. 上段は「砂利」、下段は「砕石」単価である。
3. 正修、遠別地区で「切込砂利」を使用する場合は在庫量確認のこと。
4. 霧立・苫前・羽幌・初山別、正修、遠別、天塩・下沼地区で「玉石」を使用する場合は在庫量確認のこと。
5. ｿﾞｰﾝ7～10の切込砕石については、切込砂利50%＋切込砕石50%の混合品。
6. ウブシ・雄信内地区で「栗石」を使用する場合は在庫量確認のこと。

2－4－2 コンクリート再生骨材（1）

コンクリート再生100%使用　　（円／m3）

プラント・会社名	規格(mm)	価格条件	単価				備考
			R4 4.1	R4 10.1			
㈱産業廃棄物処理センター	40 mm 級	土場渡し価格	2,850				コンクリート再生100% 総合リサイクルセンター
	80 mm 級	土場渡し価格	2,800				コンクリート再生100% 総合リサイクルセンター
貝森工業㈱	40 mm 級	土場渡し価格	2,700				コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	2,700				コンクリート再生100%
㈱ネオリサイクル留萌工場	再生砂 20 mm 級	土場渡し価格	1,800				コンクリート再生100%
	40 mm 級	土場渡し価格	2,900				コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	2,800				コンクリート再生100%
	40 ～ 80 mm 級	土場渡し価格	－				
㈱ネオリサイクル羽幌工場	40 mm 級	土場渡し価格	4,000				コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	3,900				コンクリート再生100%
遠砕工業㈱	40 mm 級	土場渡し価格	3,100				コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	3,000				コンクリート再生100%
㈱道北土木	40 mm 級	土場渡し価格	2,800				コンクリート再生100%
	80 mm 級	土場渡し価格	2,700				コンクリート再生100%

2－4－2 コンクリート再生骨材（2）

コンクリート再生70%・アス再生30%混合品

プラント・会社名	規格(mm)	価格条件	単価				備考
			R4 4.1	R4 10.1			
㈱ネオリサイクル留萌工場	40 mm 級	土場渡し価格	－				

備考 1. 使用に当たっては、生産量・在庫量等を確認すること。
備考 2. 土場渡し価格は、車上積込渡し（ルーズ）単価である。（積込機種：0.6m3級）

2－4－2 コンクリート再生骨材（3）管外より運搬

コンクリート再生100%使用　　（円／m3）

プラント・会社名	規格(㎜)	価格条件	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	単価	備考
興和建設㈱ 中山処分場	40 ㎜ 級	土場渡し価格	2,300				コンクリート再生100%
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	2,300				コンクリート再生100%
北央道路工業㈱ 沼田工事事務所	40 ㎜ 級	土場渡し価格	2,300				コンクリート再生100%
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	―				
㈲二光産業	40 ㎜ 級	土場渡し価格	2,000				コンクリート再生100%
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	1,920				コンクリート再生100%
空知興産㈱	40 ㎜ 級	土場渡し価格	3,500				コンクリート再生100%
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	3,100				コンクリート再生100%
資源サービス㈱	40 ㎜ 級	土場渡し価格	2,700				コンクリート再生100%
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	2,700				コンクリート再生100%

備考 1. 使用に当たっては、生産量・在庫量等を確認すること。
備考 2. 土場渡し価格は、車上積込渡し（ルーズ）単価である。（積込機種：0.6m3級）
備考 3. ㈲二光産業の単価は、1.6t/m3換算単価。

2－4－3 アスファルト再生骨材(1)

アス再生100%使用　　（円／m3）

プラント・会社名	規格(㎜)	価格条件	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	単価	備考
㈱産業廃棄物処理センター	40 ㎜ 級	土場渡し価格	1,500				アス再生100%
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	―				
㈱ネオリサイクル留萌工場	40 ㎜ 級	土場渡し価格	2,400				アス再生100%
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	―				
㈱ネオリサイクル羽幌工場	40 ㎜ 級	土場渡し価格	3,400				アス再生100%
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	―				
遠砕工業㈱	40 ㎜ 級	土場渡し価格	3,100				アス再生100%
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	3,000				アス再生100%
~~大林道路㈱~~	~~40 ㎜ 級~~	~~土場渡し価格~~	-				
	~~80 ㎜ 級~~	~~土場渡し価格~~	-				
ハラダ工業㈱	40 ㎜ 級	土場渡し価格	―				
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	―				

2－4－3 アスファルト再生骨材(2)

砕石（新材）70%、アス再生材30%　（円／m3）

プラント・会社名	規格(㎜)	価格条件	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	単価	備考
㈱ネオリサイクル留萌工場	40 ㎜ 級	土場渡し価格	―				
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	―				
遠砕工業㈱	40 ㎜ 級	土場渡し価格	―				
	80 ㎜ 級	土場渡し価格	―				

備考 1. 使用に当たっては、生産量・在庫量等を確認すること。
備考 2. 土場渡し価格は、車上積込渡し（ルーズ）単価である。（積込機種：0.6m3級）

2－4－4 バイオアッシュ再生骨材

（円／m3）

プラント・会社名	規格(㎜)	価格条件	単価				備考
			R4 4.1	R4 10.1			
㈱ネオリサイクル留萌工場	0 ～ 40 ㎜ 級	土場渡し価格	－				
	0 ～ 80 ㎜ 級	土場渡し価格	－				
	40 ～ 80 ㎜ 級	土場渡し価格	－				暗渠排水・遮断排水用
	150 ～ 300 ㎜ 級	土場渡し価格	－				布団篭用
㈱ネオリサイクル羽幌工場	0 ～ 40 ㎜ 級	土場渡し価格	－				
	0 ～ 80 ㎜ 級	土場渡し価格	－				
	40 ～ 80 ㎜ 級	土場渡し価格	－				暗渠排水・遮断排水用
	150 ～ 300 ㎜ 級	土場渡し価格	－				布団篭用

備考 1. 使用に当たっては、生産量・在庫量等を確認すること。

備考 2. 土場渡し価格は、車上積込渡し価格である。（積込機種：0.6m3級）

港湾・漁港材料投入

○港湾・漁港材料投入単価表について

・海上材料投入渡し単価（施工費を含む）

海上運搬により当該港の投入箇所に、材料を投入するまでの単価。
投入海上施工機械の対象船舶は問わない。（ﾊﾞｯｸﾎｳ船、起重機船、ｸﾚｰﾝ付台船等）

現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

・海上材料投入単価（施工費）


当該港の積み出し岸壁から、積み込み及び投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。

流用材を海上投入する場合の投入単価。


○港湾・漁港材料投入単価　施工フロー

：該当単価　　（　　は含まない）


〈海上〉
・「海上材料投入渡し単価（施工費含む）」

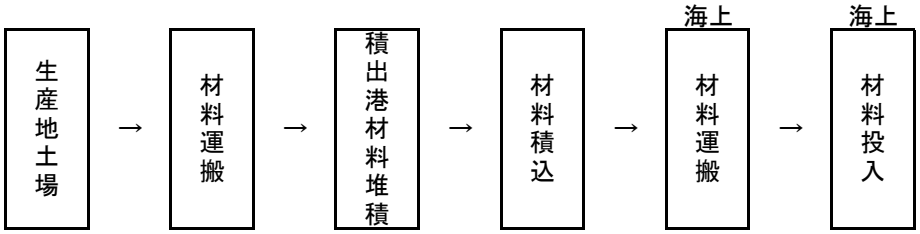

〈海上〉
・「海上材料投入単価（施工費）」

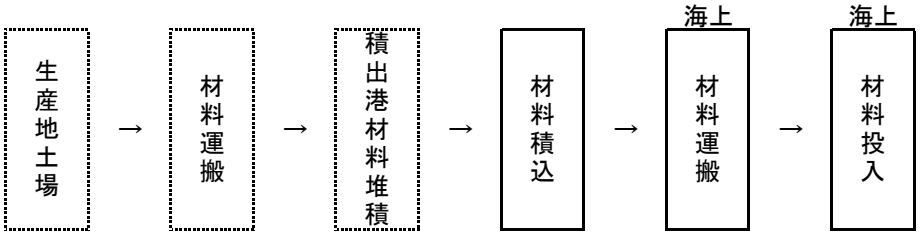

〈陸上〉
・「資材単価（岸壁渡し単価）」

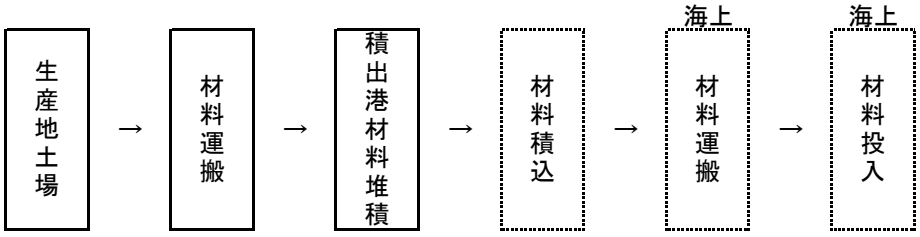

２－４－５ 港湾漁港材料投入単価

海上材料投入渡し単価(施工費含む)　　円／m^3

港湾・漁港名	大割石		中割石		雑割石		中詰砂		中詰材(砂以外)			その他			備考
	R4.4.1	R4.10.1	R4.4.1	R4.10.1	R4.4.1	R4.10.1	R4.4.1	R4.10.1	名称	R4.4.1	R4.10.1	名称	R4.4.1	R4.10.1	
留萌港			7,300		6,500										
増毛港			6,840		6,040										
羽幌港			7,990		7,190										
天塩港			8,590		7,790		4,800								
遠別漁港			8,590		7,790										
苫前漁港			7,990		7,190										
雄冬漁港															

資材単価(岸壁渡し)　　円／m^3


港湾・漁港名	大割石		中割石		雑割石		中詰砂		中詰材(砂以外)			その他			備考
	R4.4.1	R4.10.1	R4.4.1	R4.10.1	R4.4.1	R4.10.1	R4.4.1	R4.10.1	名称	R4.4.1	R4.10.1	名称	R4.4.1	R4.10.1	
留萌港			5,450		4,650										
増毛港			4,990		4,190										
羽幌港			7,350		6,550										
天塩港			9,250		8,450		3,100								
遠別漁港			8,300		7,500										
苫前漁港			7,150		6,350										
雄冬漁港															

海上材料投入費(当該港)　　円／m^3

港湾・漁港名	海上材料投入費(施工費)
留萌管内港湾漁港統一	1,700


備考1. 使用に当たっては、生産量・在庫量等を確認すること。

3-1　コンクリートゾーン区域割図

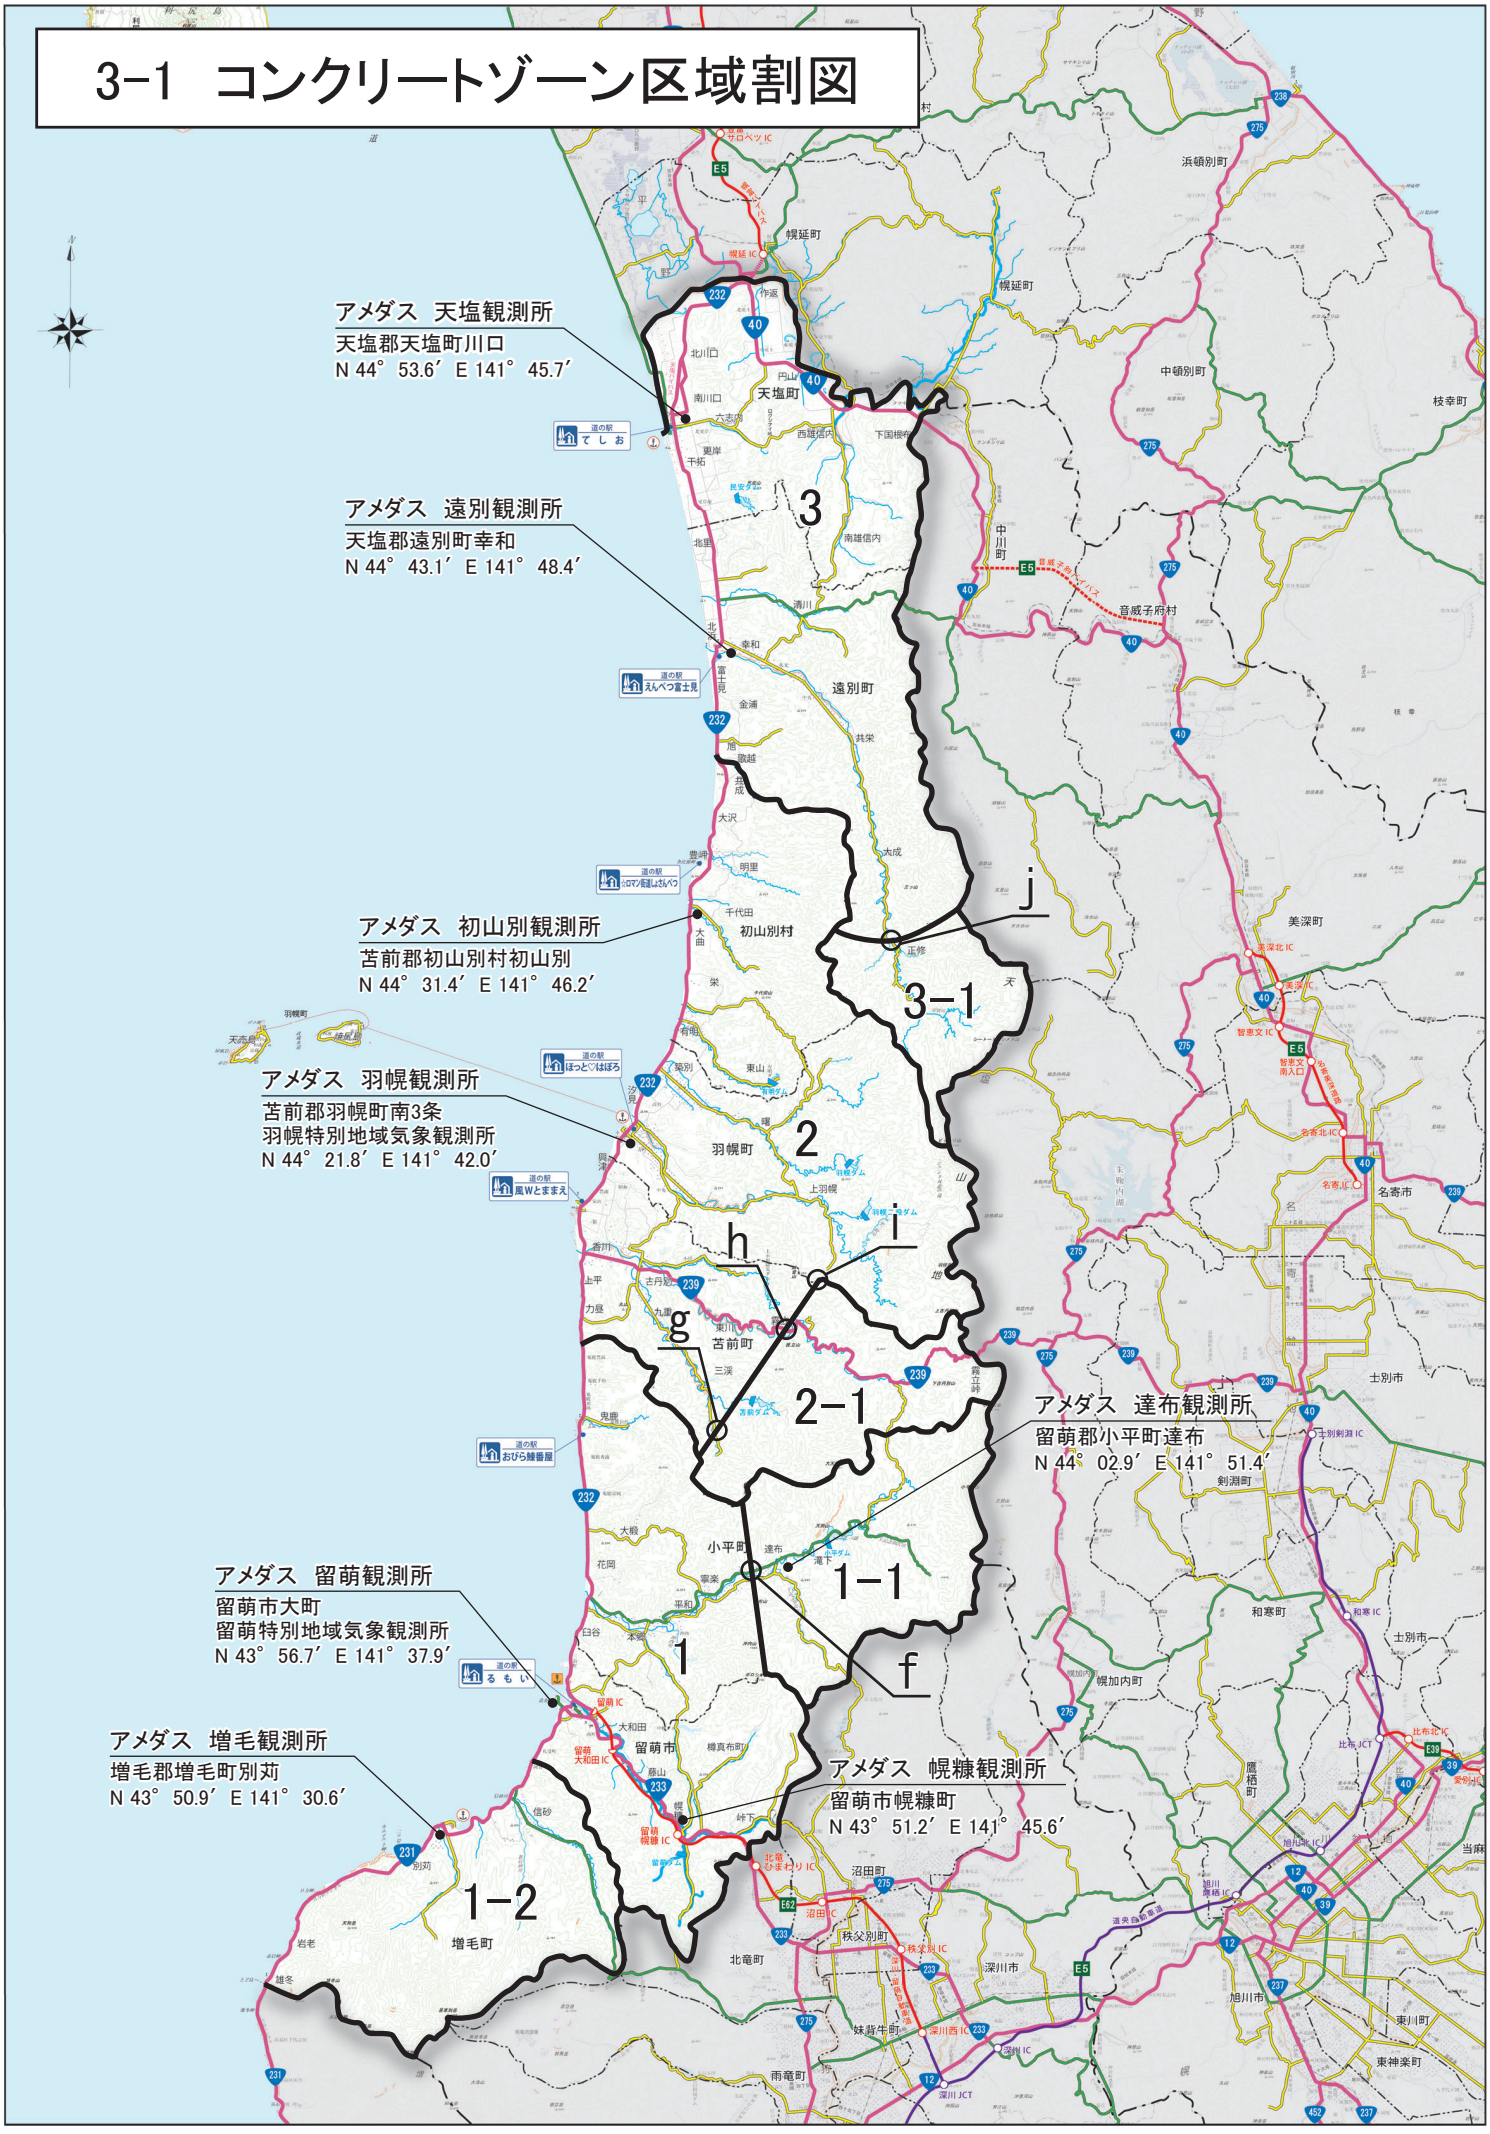


【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	道道小平幌加内線小平町達布1線一線橋(f)

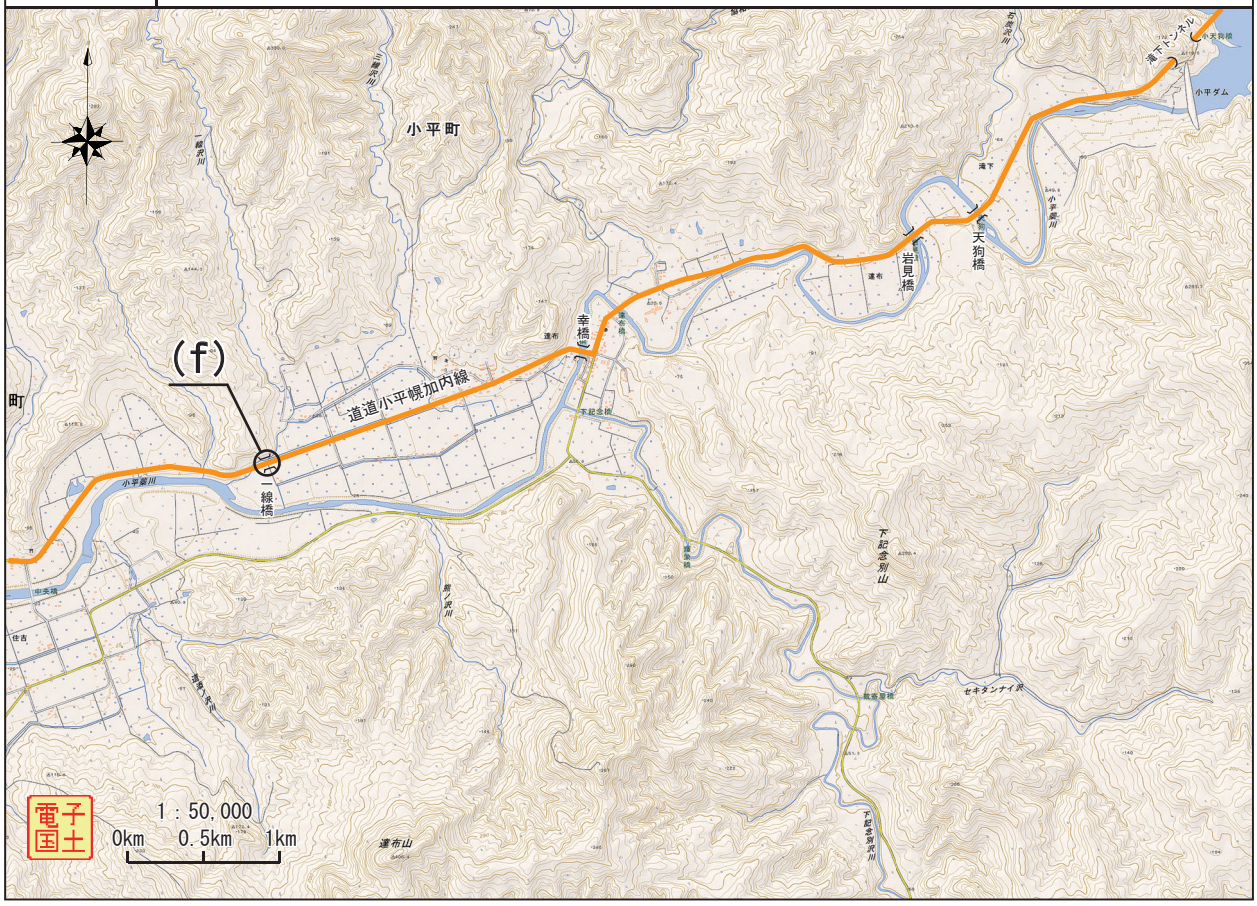


【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	道道苫前小平線三渓ゲート(g)

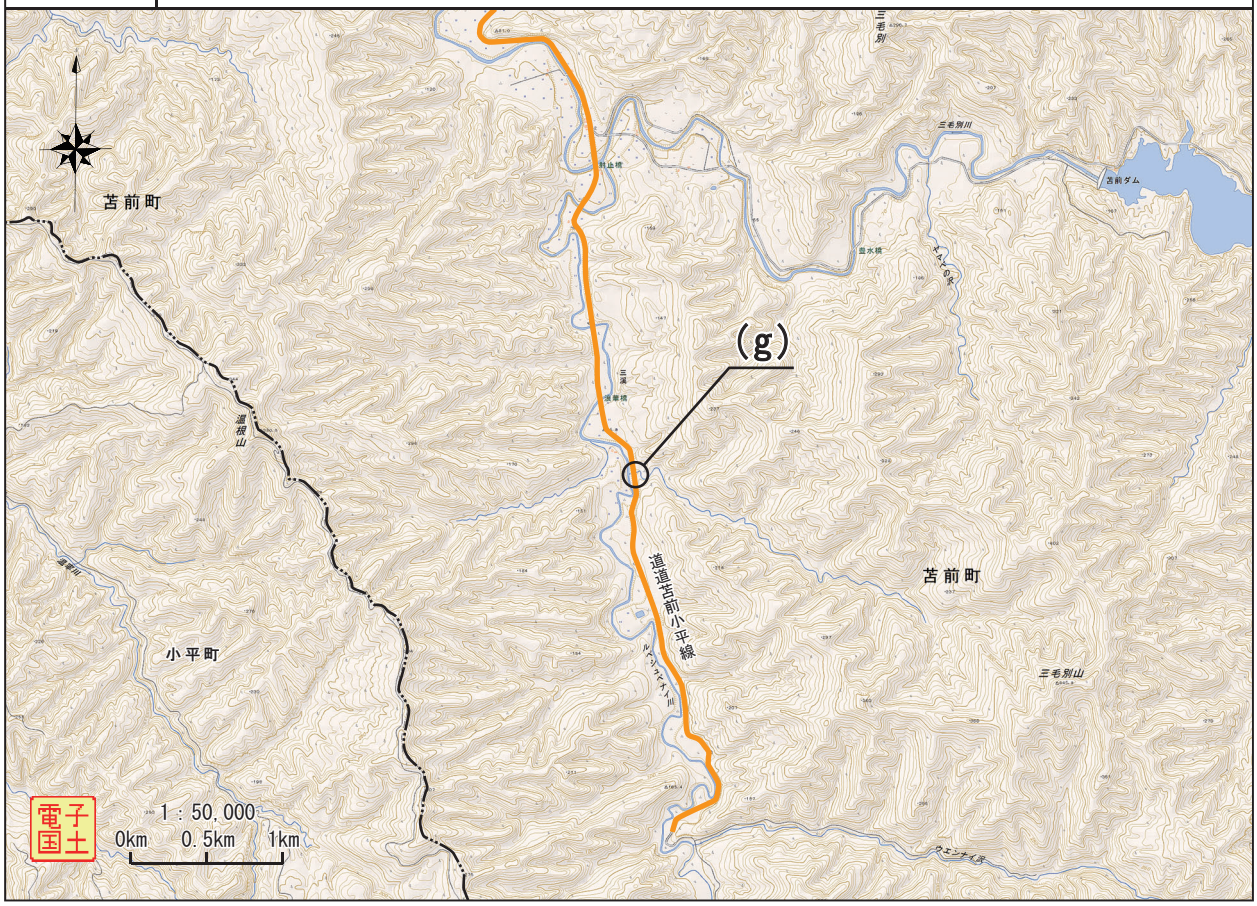


【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	一般国道239霧立除雪ステーション付駐車帯右側終点付(h)

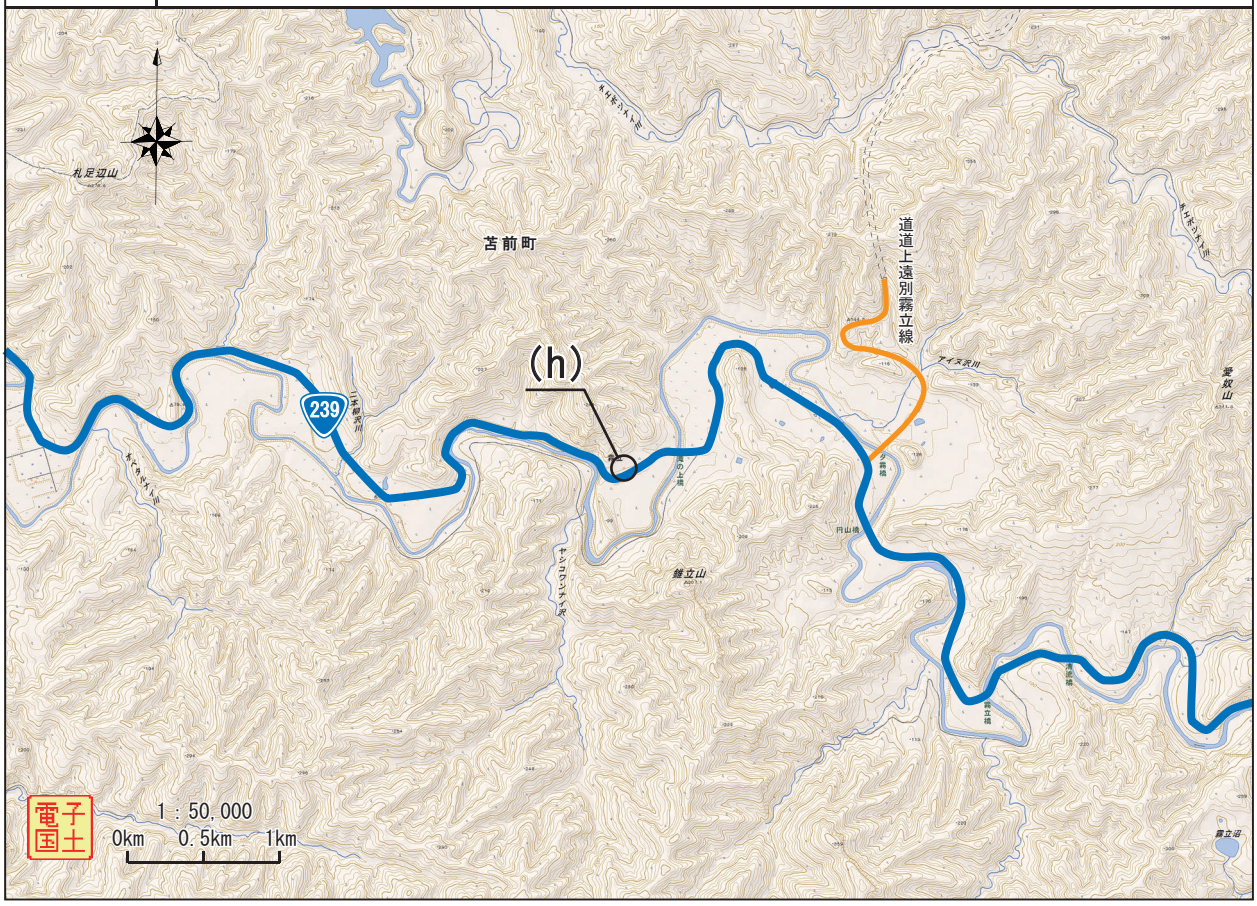


【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	道道上遠別霧立線の苫前町・羽幌町境界(i)

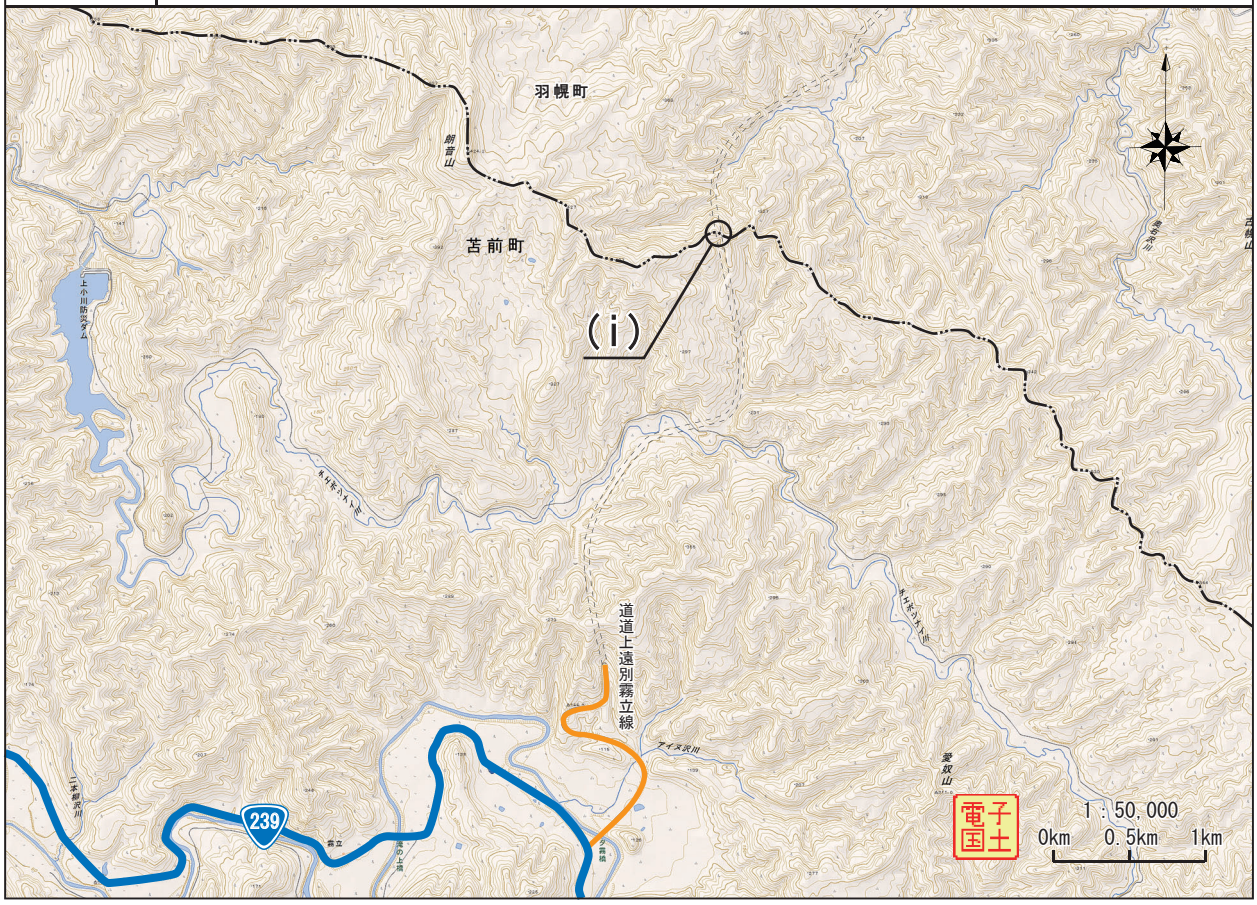

【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	道道名寄遠別線遠別町正修林道分岐(j)

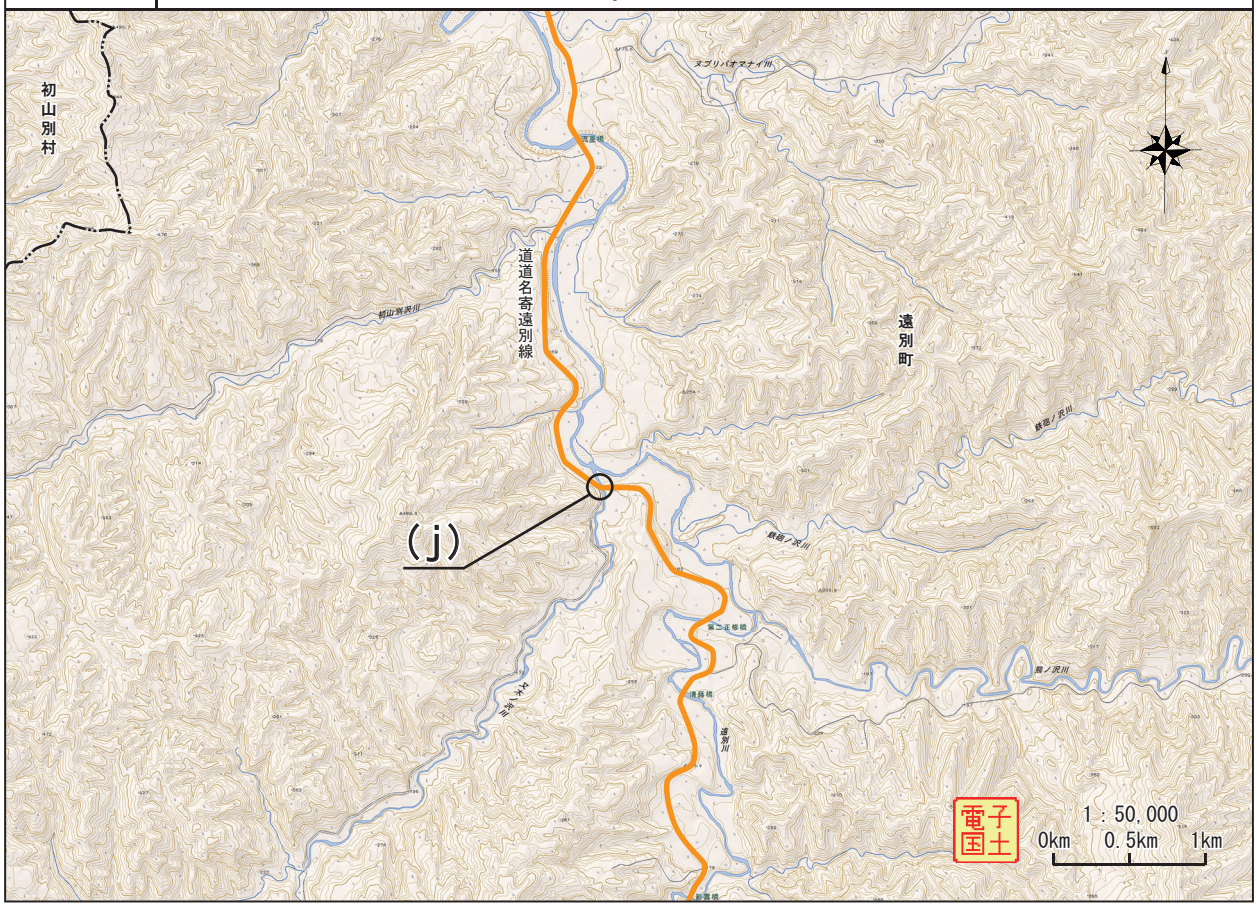

【参考】コンクリートゾーン地区境界目印

目　　印	

３－２ コンクリートゾーン区域割表

ゾーンNo.	地　区　名	地区内市町村名等	地　区　境　界　目　印　等
1	留　萌	留 萌 市	留萌市全域
	小　平	小 平 町（ 西 部 ）	道道小平幌加内線小平町達布1線－線橋(f)以西の小平町西部地区
1－1	達　布	小 平 町（ 東 部 ）	道道小平幌加内線小平町達布1線－線橋(f)以東の小平町達布・滝下・川上・下記念地区
1－2	増　毛	増　毛　町	増毛町全域
2	苫　前	苫前町（霧立除く）	霧立(2－1)を除く苫前町全域
	羽　幌	羽　幌　町	羽幌町の天売・焼尻2島を除く全域
	初　山　別	初　山　別　村	初山別村全域
2-1	霧　立	苫前町(南東部)	道道苫前小平線三渓ゲート(g)以南の古丹別地域-国道239号霧立除雪St付駐車帯右側終点付(h)-道道上遠別霧立線の苫前町・羽幌町境界(i)
3	遠　別	遠 別 町（中北部）	道道名寄遠別線遠別町大成の林道分岐(j)以北の遠別町中北部地区
	天　塩	天　塩　町	天塩町の全域
3－1	正　修	遠 別 町（ 南 部 ）	道道名寄遠別線遠別町大成の林道分岐(j)以南の遠別町正修地区
4	天　売	羽幌町天売島	羽幌町天売島全域
5	焼　尻	羽幌町焼尻島	羽幌町焼尻島全域

備考　コンクリートゾーン区域割図参照のこと。

３－３　コンクリート標準配合条件表

No.	記　　号	設計基準強度 (N／mm^2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (Kg/m^3)
1	Ｃ－１	—	8.0	4.5	—	20～25	—
2	Ｃ－１Ｐ	—	8.0	4.5	—	20～25	270
3	Ｃ－４	18	5.0	4.5	55	40	—
4	Ｃ－４Ｐ	18	8.0	4.5	55	40	270
5	Ｃ－５Ｓ	18	5.0	5.5	50	40	—
6	Ｃ－５ＰＳ	18	8.0	5.5	50	40	270
7	Ｃ－６－１	21	5.0	5.5	50	40	—
8	Ｃ－６－１Ｐ	21	8.0	5.5	50	40	270
9	Ｃ－７	δbk－4.5	2.5	4.5	45	40	—
10	Ｃ－７Ｓ	δbk－4.5	2.5	5.5	45	40	300
10-1			6.5				
11	Ｃ－９	—	15.0	4.5	50	40	370
12	Ｃ－９Ｓ	18	15～18	5.5	50	40	340
13	Ｃ－１０	18	8.0	5.0	55	20～25	—
14	ＲＣ－１	21	8.0	4.5	55	40	280
14-1			12.0				
15	ＲＣ－１Ｓ(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300
16	ＲＣ－１Ｓ(a)	21	12.0	4.5	50	40	280
17	ＲＣ－a	21	12.0	5.0	55	20～25	280
18	ＲＣ－２	24	12.0	5.0	55	20～25	280
19	ＲＣ－２－１	24	8.0	4.5	55	40	280
19-1			12.0				
20	ＲＣ－２－１Ｓ(b)(c)	24	8.0	5.5	45	40	300
20-1			12.0				
21	ＲＣ－２－１Ｓ(a)	24	12.0	4.5	50	40	280
22	ＲＣ－３	30	12.0	5.0	55	20～25	280
23	ＲＣ－４	24	12.0	5.0	55	20～25	280
24	ＲＣ－４Ｓ(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330
25	ＲＣ－５	30	12.0	5.0	55	20～25	280
26	ＲＣ－５Ｓ(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330
27	ＲＣ－６Ｓ	24	12.0	4.5	50	40	280
28	ＲＣ－７Ｓ	24	12.0	4.5	50	40	280
29	ＲＣ－８Ｓ	24	12.0	4.5	50	20～25	280
30	ＲＣ－９Ｓ	24	12.0	4.5	55	40	280
31	ＲＣ－１１	30	18.0	4.0	55	20～25	350
31-1	ＲＣ－１１－１	40	18.0	4.0	55	20～25	350
32	ＲＣ－１２	30	12.0	4.5	55	40	280
33	ＲＣ－１２Ｓ(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300

No.	記　　号	設計基準強度 (N／mm^2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (Kg/m^3)
34	ＲＣ－１２Ｓ(a)	30	12.0	4.5	50	40	280
35	ＰＣ－１	30	12.0	5.0	50	20～25	280
36	ＰＣ－１Ｐ	30	12.0	5.0	50	20～25	280
37	ＰＣ－１Ｓ(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330
38	ＰＣ－１ＰＳ(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330
39	ＰＣ－２	40	12.0	5.0	50	20～25	280
40	ＰＣ－２Ｐ	40	12.0	5.0	50	20～25	280
41	ＰＣ－２Ｓ(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330
42	ＰＣ－２ＰＳ(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330
43	Ｔ－１	18	8.0	4.5	60以下	40	—
44	Ｔ－１Ｐ	18	8.0	4.5	60以下	40	270
45			15.0				
46	ＴＲＣ－１	24	8.0	4.5	60以下	40	280
47	ＴＲＣ－１Ｐ	24	15.0	4.5	60以下	40	280

3－4－1 コンクリート呼び強度表(1)

No.	記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (Kg/m³)	1				1－1				1－2				2				2－1				3				3－1			
								留萌・小平				達布				増毛				苫前・羽幌・初山別				霧立				遠別・天塩				正修			
								N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB	
								AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA
1	C－1	—	8.0	4.5	—	20～25	—	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	18	18	－	18	18	18
2	C－1P	—	8.0	4.5	—	20～25	270	－	24	－	18	－	24	－	18	－	24	－	18	－	21	－	21	－	21	－	21	－	21	－	24	21	21	－	24	21	21
3	C－4	18	5.0	4.5	55	40	—	－	24	－	18	－	24	－	18	－	24	－	18	－	21	－	21	－	21	－	21	－	24	21	21	－	24	21	21
4	C－4P	18	8.0	4.5	55	40	270	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	27	24	21	－	27	24	21
5	C－5S	18	5.0	5.5	50	40	—	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	27	24	21	－	27	24	21
6	C－5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	27	24	21	－	27	24	21
7	C－6－1	21	5.0	5.5	50	40	—	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	27	24	21	－	27	24	21
8	C－6－1P	21	8.0	5.5	50	40	270	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	27	24	21	－	27	24	21
9	C－7	δbk－4.5	2.5	4.5	45	40	—	－	4.5	－	－	－	4.5	－	－	－	4.5	－	－	－	4.5	－	—	－	4.5	－	—	－	4.5	—	—	－	4.5	—	—
10	C－7S	δbk－4.5	2.5	5.5	45	40	300	－	4.5	－	—	－	4.5	－	—	－	4.5	－	—	－	4.5	－	—	－	4.5	－	—	－	4.5	—	－	－	4.5	—	－
10-1			6.5	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	C－9	—	15.0	4.5	50	40	370	－	－	－	30	－	－	－	30	－	－	－	30	－	－	－	27	－	－	－	27	－	－	30	30	－	－	30	30
12	C－9S	18	15～18	5.5	50	40	340	－	－	－	27	－	－	－	27	－	－	－	27	－	27	－	24	－	27	－	24	－	－	27	27	－	－	27	27
13	C－10	18	8.0	5.0	55	20～25	—	－	24	－	18	－	24	－	18	－	24	－	18	－	21	－	18	－	21	－	18	－	24	21	21	－	24	21	21
14	RC－1	21	8.0	4.5	55	40	280	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14-1			12.0					－	24	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	27	21	21	－	27	21	21
15	RC－1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	－	－	－	27	－	－	－	27	－	－	－	27	－	27	－	24	－	27	－	24	－	30	27	27	－	30	27	27
16	RC－1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
17	RC－a	21	12.0	5.0	55	20～25	280	－	24	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	21	－	21	－	21	－	21	－	24	21	21	－	24	21	21
18	RC－2	24	12.0	5.0	55	20～25	280	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	24	24	－	24	24	24
19	RC－2－1	24	8.0	4.5	55	40	280	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19-1			12.0					－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
20	RC－2－1S(b)(c)	24	8.0	5.5	45	40	300	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20-1			12.0					－	－	－	27	－	－	－	27	－	－	－	27	－	27	－	24	－	27	－	24	－	30	27	27	－	30	27	27
21	RC－2－1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
22	RC－3	30	12.0	5.0	55	20～25	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
23	RC－4	24	12.0	5.0	55	20～25	280	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	24	24	－	24	24	24
24	RC－4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20～25	330	－	30	－	24	－	30	－	24	－	30	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	30	27	27	－	30	27	27
25	RC－5	30	12.0	5.0	55	20～25	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
26	RC－5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
27	RC－6S	24	12.0	4.5	50	40	280	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
28	RC－7S	24	12.0	4.5	50	40	280	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
29	RC－8S	24	12.0	4.5	50	20～25	280	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
30	RC－9S	24	12.0	4.5	55	40	280	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	27	24	24	－	27	24	24
31	RC－11	30	18.0	4.0	55	20～25	350	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
31-1	RC－11－1	40	18.0	4.0	55	20～25	350	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	40	40	－	40	40	40
32	RC－12	30	12.0	4.5	55	40	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
33	RC－12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300	－	－	－	30	－	－	－	30	－	－	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
34	RC－12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
35	PC－1	30	12.0	5.0	50	20～25	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30

3－4－1 コンクリート呼び強度表(2)

No.	記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (Kg/m³)	1				1－1				1－2				2				2－1				3				3－1			
								留萌・小平				達布				増毛				苫前・羽幌・初山別				霧立				遠別・天塩				正修			
								N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB		N		BB	
								AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA
36	PC－1P	30	12.0	5.0	50	20～25	280	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
37	PC－1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
38	PC－1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20～25	330	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30	－	30	30	30
39	PC－2	40	12.0	5.0	50	20～25	280	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	40	40	－	40	40	40
40	PC－2P	40	12.0	5.0	50	20～25	280	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	40	40	－	40	40	40
41	PC－2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	40	40	－	40	40	40
42	PC－2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20～25	330	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	－	40	40	40	－	40	40	40
43	T－1	18	8.0	4.5	60以下	40	—	－	21	－	18	－	21	－	18	－	21	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	18	－	21	18	18	－	21	18	18
44	T－1P	18	8.0	4.5	60以下	40	270	－	27	－	21	－	27	－	21	－	27	－	21	－	24	－	21	－	24	－	21	－	27	24	21	－	27	24	21
45			15.0					－	24	－	18	－	24	－	18	－	24	－	18	－	21	－	18	－	21	－	18	－	24	18	18	－	24	18	18
46	TRC－1	24	8.0	4.5	60以下	40	280	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	27	－	24	－	30	24	24	－	30	24	24
47	TRC－1P	24	15.0	4.5	60以下	40	280	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	－	24	24	24	－	24	24	24

備 考：1)呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。 2)セメントN:普通ポルトランドセメント、BB:高炉セメント B種 3)混和剤 AE:AE剤 DA:AE減水剤

3-4-2 コンクリート呼び強度表（港湾・漁港）

No.	記号	設計基準強度 (N／mm2)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (Kg/m3)	1				1－2				2				3			
								留萌・小平				増毛				苫前・羽幌・初山別				遠別・天塩			
								N		BB		N		BB		N		BB		N		BB	
								AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA	AE	DA
1	RC－6S	30	12.0	5.5	50	40	300	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30
2	RC－7S	30	12.0	5.5	50	40	300	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30
3	RC－8S	30	12.0	6.0	50	25	330	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	－	30	30	30

備　考：1）呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。　2）セメントN：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメント　B種　3）混和剤　AE：AE剤　DA：AE減水剤

3－5 レディーミクストコンクリート

3－5－1土木用コンクリート

ゾーン１　　留萌・小平

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
1	C－1	20,200				19,850			
2	C－1P	20,200				20,450			
3	C－4	19,900				20,100			
4	C－4P	20,300				20,550			
5	C－5S	20,300				20,500			
6	C－5PS	20,400				20,650			
7	C－6－1	20,300				20,500			
8	C－6－1P	20,400				20,650			
9	C－7	－				22,200			
10	C－7S	－				22,300			
10-1	C－7S								
11	C－9	21,600				－			
12	C－9S	21,400				－			
13	C－10	20,250				20,500			
14	RC－1								
14-1	RC－1	20,450				20,400			
15	RC－1S(b)(c)	21,250				－			
16	RC－1S(a)	20,450				20,650			
17	RC－a	20,750				20,700			
18	RC－2	21,100				20,700			
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	20,800				20,400			
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	21,250				－			
21	RC－2－1S(a)	20,800				20,650			
22	RC－3	21,850				21,300			
23	RC－4	21,100				20,700			
24	RC－4S(b)(c)	21,200				21,400			
25	RC－5	21,850				21,300			
26	RC－5S(b)(c)	21,950				21,400			
27	RC－6S	20,800				20,650			
28	RC－7S	20,800				20,650			
29	RC－8S	21,050				20,950			
30	RC－9S	20,800				20,400			
31	RC－11	22,100				21,500			
31-1	RC－11－1	23,500				22,800			
32	RC－12	21,450				20,950			
33	RC－12S(b)(c)	21,550				－			
34	RC－12S(a)	21,450				20,950			
35	PC－1	21,850				21,300			
36	PC－1P	21,850				21,300			
37	PC－1S(b)(c)	21,950				21,400			
38	PC－1PS(b)(c)	21,950				21,400			
39	PC－2	23,150				22,500			
40	PC－2P	23,150				22,500			
41	PC－2S(b)(c)	23,250				22,600			
42	PC－2PS(b)(c)	23,250				22,600			
43	T－1	20,000				19,950			
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	20,300				20,550			
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	20,200				20,450			
46	TRC－1	20,650				20,550			
47	TRC－1P	20,900				20,450			

備考

1. 早強ポルトランドセメントセメント（H）使用の加算額
   最小セメント量　300kg/m3迄：900円/m3　300kg/m3超：30円/(10kg/m3)加算
2. 冬期材料加熱費　留萌観測点:11月 1日～ 4月30日　3,000 円/m3
   幌糠観測点:10月21日～ 4月30日　3,000 円/m3
3. 寒中コンクリート促進剤　500 円/m3
4. 空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　2,500 円/m3
5. 膨張材加算額
   20kgタイプ　3,850円/m3、30kgタイプ　3,850円/m3

ゾーン１－２　　増毛

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
1	C－1	23,200				22,850			
2	C－1P	23,200				23,450			
3	C－4	22,900				23,100			
4	C－4P	23,300				23,550			
5	C－5S	23,300				23,500			
6	C－5PS	23,400				23,650			
7	C－6－1	23,300				23,500			
8	C－6－1P	23,400				23,650			
9	C－7	－				25,200			
10	C－7S	－				25,300			
10-1	C－7S	－				－			
11	C－9	24,600				－			
12	C－9S	24,400				－			
13	C－10	23,250				23,500			
14	RC－1								
14-1	RC－1	23,450				23,400			
15	RC－1S(b)(c)	24,250				－			
16	RC－1S(a)	23,450				23,650			
17	RC－a	23,750				23,700			
18	RC－2	24,100				23,700			
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	23,800				23,400			
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	24,250				－			
21	RC－2－1S(a)	23,800				23,650			
22	RC－3	24,850				24,300			
23	RC－4	24,100				23,700			
24	RC－4S(b)(c)	24,200				24,400			
25	RC－5	24,850				24,300			
26	RC－5S(b)(c)	24,950				24,400			
27	RC－6S	23,800				23,650			
28	RC－7S	23,800				23,650			
29	RC－8S	24,050				23,950			
30	RC－9S	23,800				23,400			
31	RC－11	25,100				24,500			
31-1	RC－11－1	26,500				25,800			
32	RC－12	24,450				23,950			
33	RC－12S(b)(c)	24,550				－			
34	RC－12S(a)	24,450				23,950			
35	PC－1	24,850				24,300			
36	PC－1P	24,850				24,300			
37	PC－1S(b)(c)	24,950				24,400			
38	PC－1PS(b)(c)	24,950				24,400			
39	PC－2	26,150				25,500			
40	PC－2P	26,150				25,500			
41	PC－2S(b)(c)	26,250				25,600			
42	PC－2PS(b)(c)	26,250				25,600			
43	T－1	23,000				22,950			
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	23,300				23,550			
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	23,200				23,450			
46	TRC－1	23,650				23,550			
47	TRC－1P	23,900				23,450			

備考

1. 早強ポルトランドセメントセメント（H）使用の加算額
   最小セメント量　300kg/m3迄：900円/m3　　300kg/m3超：30円/(10kg/m3)加算
2. 冬期材料加熱費　　増毛観測点:11月1日～4月30日　　3,000 円/m^3
3. 寒中コンクリート促進剤　　500 円/m^3
4. 空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　　2,500 円/m^3
5. 膨張材加算額
   20kgタイプ　3,850円/m3、30kgタイプ　3,850円/m3

ゾーン１－１　　達布

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
1	C－1	ー				ー			
2	C－1P	ー				ー			
3	C－4	ー				ー			
4	C－4P	ー				ー			
5	C－5S	ー				ー			
6	C－5PS	ー				ー			
7	C－6－1	ー				ー			
8	C－6－1P	ー				ー			
9	C－7	ー				ー			
10	C－7S	ー				ー			
10-1	C－7S								
11	C－9	ー				ー			
12	C－9S	ー				ー			
13	C－10	ー				ー			
14	RC－1								
14-1	RC－1	ー				ー			
15	RC－1S(b)(c)	ー				ー			
16	RC－1S(a)	ー				ー			
17	RC－a	ー				ー			
18	RC－2	ー				ー			
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	ー				ー			
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	ー				ー			
21	RC－2－1S(a)	ー				ー			
22	RC－3	ー				ー			
23	RC－4	ー				ー			
24	RC－4S(b)(c)	ー				ー			
25	RC－5	ー				ー			
26	RC－5S(b)(c)	ー				ー			
27	RC－6S	ー				ー			
28	RC－7S	ー				ー			
29	RC－8S	ー				ー			
30	RC－9S	ー				ー			
31	RC－11	ー				ー			
31-1	RC－11－1	ー				ー			
32	RC－12	ー				ー			
33	RC－12S(b)(c)	ー				ー			
34	RC－12S(a)	ー				ー			
35	PC－1	ー				ー			
36	PC－1P	ー				ー			
37	PC－1S(b)(c)	ー				ー			
38	PC－1PS(b)(c)	ー				ー			
39	PC－2	ー				ー			
40	PC－2P	ー				ー			
41	PC－2S(b)(c)	ー				ー			
42	PC－2PS(b)(c)	ー				ー			
43	T－1	ー				ー			
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	ー				ー			
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	ー				ー			
46	TRC－1	ー				ー			
47	TRC－1P	ー				ー			
備考									

ゾーン２　　苫前・羽幌・初山別

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
1	C－1	21,500				21,450			
2	C－1P	21,900				21,850			
3	C－4	21,750				21,650			
4	C－4P	21,850				22,050			
5	C－5S	21,800				22,050			
6	C－5PS	21,900				22,150			
7	C－6－1	21,800				22,050			
8	C－6－1P	21,900				22,150			
9	C－7	－				23,400			
10	C－7S	－				23,500			
10-1	C－7S								
11	C－9	23,200				－			
12	C－9S	22,700				22,950			
13	C－10	21,500				21,900			
14	RC－1								
14-1	RC－1	22,050				22,250			
15	RC－1S(b)(c)	22,600				22,800			
16	RC－1S(a)	22,500				22,700			
17	RC－a	22,100				22,100			
18	RC－2	22,600				22,500			
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	22,500				22,250			
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	22,600				22,800			
21	RC－2－1S(a)	22,500				22,700			
22	RC－3	23,550				23,350			
23	RC－4	22,600				22,500			
24	RC－4S(b)(c)	22,700				23,050			
25	RC－5	23,550				23,350			
26	RC－5S(b)(c)	23,650				23,450			
27	RC－6S	22,500				22,700			
28	RC－7S	22,500				22,700			
29	RC－8S	22,550				22,900			
30	RC－9S	22,500				22,250			
31	RC－11	23,650				23,550			
31-1	RC－11－1	25,250				25,150			
32	RC－12	23,400				23,100			
33	RC－12S(b)(c)	23,500				23,200			
34	RC－12S(a)	23,400				23,100			
35	PC－1	23,550				23,350			
36	PC－1P	23,550				23,350			
37	PC－1S(b)(c)	23,650				23,450			
38	PC－1PS(b)(c)	23,650				23,450			
39	PC－2	25,100				24,850			
40	PC－2P	25,100				24,850			
41	PC－2S(b)(c)	25,200				24,950			
42	PC－2PS(b)(c)	25,200				24,950			
43	T－1	21,400				21,300			
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	21,850				22,050			
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	21,650				22,000			
46	TRC－1	22,350				22,450			
47	TRC－1P	22,600				22,350			

備考

1. 早強ポルトランドセメントセメント（H）使用の加算額
   早強セメント使用不可
2. 冬期材料加熱費　羽幌観測点:11月 1日～ 4月30日　3,000 円/m³
   初山別観測点:11月 1日～ 4月30日　3,000 円/m³
3. 寒中コンクリート促進剤　500 円/m³
4. 空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　2,500 円/m³
5. 膨張材加算額
   20kgタイプ　3,850円/m3、30kgタイプ　3,850円/m3

ゾーン２－１　霧立

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
1	C－1	31,500				31,450			
2	C－1P	31,900				31,850			
3	C－4	31,750				31,650			
4	C－4P	31,850				32,050			
5	C－5S	31,800				32,050			
6	C－5PS	31,900				32,150			
7	C－6－1	31,800				32,050			
8	C－6－1P	31,900				32,150			
9	C－7	－				33,400			
10	C－7S	－				33,500			
10-1	C－7S								
11	C－9	33,200				－			
12	C－9S	32,700				32,950			
13	C－10	31,500				31,900			
14	RC－1								
14-1	RC－1	32,050				32,250			
15	RC－1S(b)(c)	32,600				32,800			
16	RC－1S(a)	32,500				32,700			
17	RC－a	32,100				32,100			
18	RC－2	32,600				32,500			
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	32,500				32,250			
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	32,600				32,800			
21	RC－2－1S(a)	32,500				32,700			
22	RC－3	33,550				33,350			
23	RC－4	32,600				32,500			
24	RC－4S(b)(c)	32,700				33,050			
25	RC－5	33,550				33,350			
26	RC－5S(b)(c)	33,650				33,450			
27	RC－6S	32,500				32,700			
28	RC－7S	32,500				32,700			
29	RC－8S	32,550				32,900			
30	RC－9S	32,500				32,250			
31	RC－11	33,650				33,550			
31-1	RC－11－1	35,250				35,150			
32	RC－12	33,400				33,100			
33	RC－12S(b)(c)	33,500				33,200			
34	RC－12S(a)	33,400				33,100			
35	PC－1	33,550				33,350			
36	PC－1P	33,550				33,350			
37	PC－1S(b)(c)	33,650				33,450			
38	PC－1PS(b)(c)	33,650				33,450			
39	PC－2	35,100				34,850			
40	PC－2P	35,100				34,850			
41	PC－2S(b)(c)	35,200				34,950			
42	PC－2PS(b)(c)	35,200				34,950			
43	T－1	31,400				31,300			
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	31,850				32,050			
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	31,650				32,000			
46	TRC－1	32,350				32,450			
47	TRC－1P	32,600				32,350			

備考

1. 早強ポルトランドセメントセメント（H）使用の加算額
   早強セメント使用不可
2. 冬期材料加熱費　羽幌観測点:11月 1日～ 4月30日　3,000 円/m³
3. 寒中コンクリート促進剤　500 円/m³
4. 空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　2,500 円/m³
5. 膨張材加算額
   20kgタイプ　3,850円/m3、30kgタイプ　3,850円/m3

ゾーン３　　遠別・天塩

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
1	C－1	20,650				20,600			
2	C－1P	21,050				21,400			
3	C－4	20,800				21,100			
4	C－4P	21,350				21,650			
5	C－5S	21,250				21,650			
6	C－5PS	21,450				21,750			
7	C－6－1	21,250				21,650			
8	C－6－1P	21,450				21,750			
9	C－7	－				22,350			
10	C－7S	－				22,450			
10-1	C－7S								
11	C－9	22,450				―			
12	C－9S	22,150				－			
13	C－10	21,100				21,450			
14	RC－1	－				－			
14-1	RC－1	21,050				21,800			
15	RC－1S(b)(c)	22,050				22,300			
16	RC－1S(a)	21,500				21,800			
17	RC－a	21,400				21,550			
18	RC－2	21,700				21,550			
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8	－				－			
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	21,500				21,800			
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8	－				－			
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	22,050				22,300			
21	RC－2－1S(a)	21,500				21,800			
22	RC－3	22,600				22,500			
23	RC－4	21,700				21,550			
24	RC－4S(b)(c)	22,350				22,600			
25	RC－5	22,600				22,500			
26	RC－5S(b)(c)	22,700				22,600			
27	RC－6S	21,500				21,800			
28	RC－7S	21,500				21,800			
29	RC－8S	21,650				22,000			
30	RC－9S	21,500				21,800			
31	RC－11	22,750				22,650			
31-1	RC－11－1	24,500				24,350			
32	RC－12	22,350				22,200			
33	RC－12S(b)(c)	22,450				22,300			
34	RC－12S(a)	22,350				22,200			
35	PC－1	22,600				22,500			
36	PC－1P	22,600				22,500			
37	PC－1S(b)(c)	22,700				22,600			
38	PC－1PS(b)(c)	22,700				22,600			
39	PC－2	24,200				24,050			
40	PC－2P	24,200				24,050			
41	PC－2S(b)(c)	24,300				24,150			
42	PC－2PS(b)(c)	24,300				24,150			
43	T－1	20,550				20,800			
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	21,350				21,650			
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	20,700				21,450			
46	TRC－1	21,350				22,050			
47	TRC－1P	21,600				21,450			

備考

1. 早強ポルトランドセメントセメント（H）使用の加算額
   早強セメント使用不可
2. 冬期材料加熱費　遠別観測点:11月 1日～ 4月30日　3,000 円/m³
   天塩観測点:11月 1日～ 5月10日　3,000 円/m³
3. 寒中コンクリート促進剤　500 円/m³
4. 空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　2,500 円/m³
5. 膨張材加算額
   20kgタイプ　3,850円/m3、30kgタイプ　3,850円/m3

ゾーン３－１　　正修

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
1	C－1	―				―			
2	C－1P	―				―			
3	C－4	―				―			
4	C－4P	―				―			
5	C－5S	―				―			
6	C－5PS	―				―			
7	C－6－1	―				―			
8	C－6－1P	―				―			
9	C－7	―				―			
10	C－7S	―				―			
10-1	C－7S								
11	C－9	―				―			
12	C－9S	―				―			
13	C－10	―				―			
14	RC－1								
14-1	RC－1	―				―			
15	RC－1S(b)(c)	―				―			
16	RC－1S(a)	―				―			
17	RC－a	―				―			
18	RC－2	―				―			
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	―				―			
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	―				―			
21	RC－2－1S(a)	―				―			
22	RC－3	―				―			
23	RC－4	―				―			
24	RC－4S(b)(c)	―				―			
25	RC－5	―				―			
26	RC－5S(b)(c)	―				―			
27	RC－6S	―				―			
28	RC－7S	―				―			
29	RC－8S	―				―			
30	RC－9S	―				―			
31	RC－11	―				―			
31-1	RC－11－1	―				―			
32	RC－12	―				―			
33	RC－12S(b)(c)	―				―			
34	RC－12S(a)	―				―			
35	PC－1	―				―			
36	PC－1P	―				―			
37	PC－1S(b)(c)	―				―			
38	PC－1PS(b)(c)	―				―			
39	PC－2	―				―			
40	PC－2P	―				―			
41	PC－2S(b)(c)	―				―			
42	PC－2PS(b)(c)	―				―			
43	T－1	―				―			
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	―				―			
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	―				―			
46	TRC－1	―				―			
47	TRC－1P	―				―			
備考									

ゾーン４　　天売

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
1	C－1	－				－			
2	C－1P	－				－			
3	C－4	－				－			
4	C－4P	－				－			
5	C－5S	－				－			
6	C－5PS	－				－			
7	C－6－1	－				－			
8	C－6－1P	－				－			
9	C－7	－				－			
10	C－7S	－				－			
10-1	C－7S								
11	C－9	－				－			
12	C－9S	－				－			
13	C－10	－				－			
14	RC－1								
14-1	RC－1	－				－			
15	RC－1S(b)(c)	－				－			
16	RC－1S(a)	－				－			
17	RC－a	－				－			
18	RC－2	－				－			
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	－				－			
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	－				－			
21	RC－2－1S(a)	－				－			
22	RC－3	－				－			
23	RC－4	－				－			
24	RC－4S(b)(c)	－				－			
25	RC－5	－				－			
26	RC－5S(b)(c)	－				－			
27	RC－6S	－				－			
28	RC－7S	－				－			
29	RC－8S	－				－			
30	RC－9S	－				－			
31	RC－11	－				－			
31-1	RC－11－1	－				－			
32	RC－12	－				－			
33	RC－12S(b)(c)	－				－			
34	RC－12S(a)	－				－			
35	PC－1	－				－			
36	PC－1P	－				－			
37	PC－1S(b)(c)	－				－			
38	PC－1PS(b)(c)	－				－			
39	PC－2	－				－			
40	PC－2P	－				－			
41	PC－2S(b)(c)	－				－			
42	PC－2PS(b)(c)	－				－			
43	T－1	－				－			
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	－				－			
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	－				－			
46	TRC－1	－				－			
47	TRC－1P	－				－			
備考									

ゾーン５　　焼尻

現場着価（円／m3）

記号		混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
		R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
1	C－1	ー				ー			
2	C－1P	ー				ー			
3	C－4	ー				ー			
4	C－4P	ー				ー			
5	C－5S	ー				ー			
6	C－5PS	ー				ー			
7	C－6－1	ー				ー			
8	C－6－1P	ー				ー			
9	C－7	ー				ー			
10	C－7S	ー				ー			
10-1	C－7S								
11	C－9	ー				ー			
12	C－9S	ー				ー			
13	C－10	ー				ー			
14	RC－1								
14-1	RC－1	ー				ー			
15	RC－1S(b)(c)	ー				ー			
16	RC－1S(a)	ー				ー			
17	RC－a	ー				ー			
18	RC－2	ー				ー			
19	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ8								
19-1	RC－2－1 ｽﾗﾝﾌﾟ12	ー				ー			
20	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ8								
20-1	RC－2－1S(b)(c) ｽﾗﾝﾌﾟ12	ー				ー			
21	RC－2－1S(a)	ー				ー			
22	RC－3	ー				ー			
23	RC－4	ー				ー			
24	RC－4S(b)(c)	ー				ー			
25	RC－5	ー				ー			
26	RC－5S(b)(c)	ー				ー			
27	RC－6S	ー				ー			
28	RC－7S	ー				ー			
29	RC－8S	ー				ー			
30	RC－9S	ー				ー			
31	RC－11	ー				ー			
31-1	RC－11－1	ー				ー			
32	RC－12	ー				ー			
33	RC－12S(b)(c)	ー				ー			
34	RC－12S(a)	ー				ー			
35	PC－1	ー				ー			
36	PC－1P	ー				ー			
37	PC－1S(b)(c)	ー				ー			
38	PC－1PS(b)(c)	ー				ー			
39	PC－2	ー				ー			
40	PC－2P	ー				ー			
41	PC－2S(b)(c)	ー				ー			
42	PC－2PS(b)(c)	ー				ー			
43	T－1	ー				ー			
44	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ8	ー				ー			
45	T－1P ｽﾗﾝﾌﾟ15	ー				ー			
46	TRC－1	ー				ー			
47	TRC－1P	ー				ー			
備考									

3-5-2　港湾・漁港用コンクリート

現場着価(円／m3)

ゾーン1　留萌・小平														
記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
							R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
RC－6S	30	12.0	5.5	50	40	300	21,550				21,050			
RC－7S	30	12.0	5.5	50	40	300	21,550				21,050			
RC－8S	30	12.0	6.0	50	25	330	21,950				21,400			
備考	1.冬期材料加熱費 留萌観測点:11月1日～4月30日、幌糠観測点:10月21日～4月30日 3,000円/m3 2.寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ促進剤 500円/m3 3.空積割増 設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算 2,500円/m3													

ゾーン1－2　増毛														
記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
							R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
RC－6S	30	12.0	5.5	50	40	300	24,550				24,050			
RC－7S	30	12.0	5.5	50	40	300	24,550				24,050			
RC－8S	30	12.0	6.0	50	25	330	24,950				24,400			
備考	1.冬期材料加熱費 増毛観測点:11月1日～4月30日 3,000円/m3 2.寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ促進剤 500円/m3 3.空積割増 設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算 2,500円/m3													

ゾーン2　苫前・羽幌・初山別														
記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
							R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
RC－6S	30	12.0	5.5	50	40	300	23,500				23,200			
RC－7S	30	12.0	5.5	50	40	300	23,500				23,200			
RC－8S	30	12.0	6.0	50	25	330	23,650				23,450			
備考	1.冬期材料加熱費 増毛観測点:11月1日～4月30日 3,000円/m3 2.寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ促進剤 500円/m3 3.空積割増 設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算 2,500円/m3													

ゾーン3　遠別・天塩														
記号	設計基準強度 (N／mm²)	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大水セメント比 (%)	粗骨材最大寸法 (mm)	最小単位セメント量 (kg/m3)	混合B種セメント				普通ポルトランドセメント			
							R4 4.1	R4 10.1			R4 4.1	R4 10.1		
RC－6S	30	12.0	5.5	50	40	300	22,450				22,300			
RC－7S	30	12.0	5.5	50	40	300	22,450				22,300			
RC－8S	30	12.0	6.0	50	25	330	22,700				22,600			
備考	1.冬期材料加熱費 遠別観測点:11月1日～4月30日 天塩観測点:11月1日～5月10日 3,000円/m3 2.寒中ｺﾝｸﾘｰﾄ促進剤 500円/m3 3.空積割増 設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算 2,500円/m3													

3-5-2-1 港湾・漁港用コンクリート(耐寒剤使用)

現場着価(円／㎥)

記号	規 格	単 価 R4 4.1	単 価 R4 10.1		
RC－6S	材料:普通ポルトランドセメント 耐寒剤:無塩化、無アルカリタイプ 配合:最大水セメント比 50% 空気量:4～7% 耐寒剤添加量:セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他:冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン1(留萌・小平)			
		28,250			
		ゾーン1－2(増毛)			
		31,250			
		ゾーン2 (苫前・羽幌・初山別)			
		30,850			
		ゾーン3 (遠別・天塩)			
		29,500			

記号	規 格	単 価 R4 4.1	単 価 R4 10.1		
RC－7S	材料:普通ポルトランドセメント 耐寒剤:無塩化、無アルカリタイプ 配合:最大水セメント比 50% 設計基準強度:30N/mm2　空気量:4～7% 耐寒剤添加量:セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他:冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン1(留萌・小平)			
		28,250			
		ゾーン1－2(増毛)			
		31,250			
		ゾーン2 (苫前・羽幌・初山別)			
		30,850			
		ゾーン3 (遠別・天塩)			
		29,500			

記号	規 格	単 価 R4 4.1	単 価 R4 10.1		
C－5S	材料:普通ポルトランドセメント 耐寒剤:無塩化、無アルカリタイプ 設計基準強度:18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ:5cm、配合:最大水セメント比 50% 粗骨材の最大寸法:40mm、空気量:5.5% 耐寒剤添加量:セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他:冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン1(留萌・小平)			
		26,900			
		ゾーン1－2(増毛)			
		29,900			
		ゾーン2 (苫前・羽幌・初山別)			
		28,350			
		ゾーン3 (遠別・天塩)			
		27,850			

記号	規 格	単 価 R4 4.1	単 価 R4 10.1		
C－5PS	材料:普通ポルトランドセメント 耐寒剤:無塩化、無アルカリタイプ 設計基準強度:18N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ量:270kg/m3 ｽﾗﾝﾌﾟ:8cm　、　配合:最大水セメント比 50% 粗骨材の最大寸法:40mm、空気量:5.5% 耐寒剤添加量:セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他:冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン1(留萌・小平)			
		27,300			
		ゾーン1－2(増毛)			
		30,300			
		ゾーン2 (苫前・羽幌・初山別)			
		28,600			
		ゾーン3 (遠別・天塩)			
		28,200			

記号	規 格	単 価 R4 4.1	単 価 R4 10.1		
C－7S	材料:普通ポルトランドセメント 耐寒剤:無塩化、無アルカリタイプ 設計基準強度:曲げ4.5N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ300kg/m3 配合:最大水セメント比 45% 粗骨材の最大寸法:40mm、空気量:4.5～5.5% 耐寒剤添加量:セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他:冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン1(留萌・小平)			
		30,500			
		ゾーン1－2(増毛)			
		33,500			
		ゾーン2 (苫前・羽幌・初山別)			
		31,300			
		ゾーン3 (遠別・天塩)			
		29,400			

記号	規 格	単 価 R4 4.1	単 価 R4 10.1		
C－9S	材料:普通ポルトランドセメント 耐寒剤:無塩化、無アルカリタイプ 設計基準強度:18N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ340kg/m3 配合:最大水セメント比 50% 粗骨材の最大寸法:40mm、空気量:5.5% 耐寒剤添加量:セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他:冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン1(留萌・小平)			
		ゾーン1－2(増毛)			
		32,250			
		ゾーン2 (苫前・羽幌・初山別)			
		30,850			
		ゾーン3 (遠別・天塩)			
		29,850			

記号	規 格	単 価			
		R4 4.1	R4 10.1		
C－9	材料：普通ポルトランドセメント	ゾーン1（留萌・小平）			
	耐寒剤：無塩化、無アルカリタイプ				
	設計基準強度：-N/㎜2、最小ｾﾒﾝﾄ370kg/m3	ゾーン1－2（増毛）			
	配合：最大水セメント比 50%				
	粗骨材の最大寸法：40㎜、空気量：4.5%	ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
	耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ	－			
	その他：冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン3 （遠別・天塩）			

記号	規 格	単 価			
		R4 4.1	R4 10.1		
RC－9S	材料：普通ポルトランドセメント	ゾーン1（留萌・小平）			
	耐寒剤：無塩化、無アルカリタイプ				
	設計基準強度：24N/㎜2、最小ｾﾒﾝﾄ280kg/m3	ゾーン1－2（増毛）			
	配合：最大水セメント比 55%				
	粗骨材の最大寸法：40㎜、空気量：4.5%	ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
	耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ				
	その他：冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン3 （遠別・天塩）			
		28,500			

3－5－3 建築用コンクリート

現着着価(円／m^3)

呼び強度 N／mm^2	スランプ (cm)	ゾーン 1 留萌・小平 R4 4.1	R4 10.1		ゾーン 1－1 達布 R4 4.1	R4 10.1		ゾーン 1－2 増毛 R4 4.1	R4 10.1		ゾーン 2 苫前・羽幌・初山別 R4 4.1	R4 10.1		ゾーン 2－1 霧立 R4 4.1	R4 10.1	
15	15	－			－			－			－			－		
	18	－			－			－			－			－		
18	15	20,100			－			23,100			21,700			31,700		
	18	20,200			－			23,200			21,800			31,800		
21	15	20,400			－			23,400			22,150			32,150		
	18	20,500			－			23,500			22,250			32,250		
24	15	20,800			－			23,800			22,600			32,600		
	18	20,900			－			23,900			22,700			32,700		
27	15	21,100			－			24,100			23,100			33,100		
	18	21,250			－			24,250			23,200			33,200		
30	15	21,400			－			24,400			23,450			33,450		
	18	21,550			－			24,550			23,600			33,600		

呼び強度 N／mm^2	スランプ (cm)	ゾーン 3 遠別・天塩 R4 4.1	R4 10.1		ゾーン 3－1 正修 R4 4.1	R4 10.1		ゾーン 4 天売 R4 4.1	R4 10.1		ゾーン 5 焼尻 R4 4.1	R4 10.1				
15	15	－			－			－			－					
	18	－			－			－			－					
18	15	20,750			－			－			－					
	18	20,800			－			－			－					
21	15	21,150			－			－			－					
	18	21,200			－			－			－					
24	15	21,550			－			－			－					
	18	21,700			－			－			－					
27	15	22,050			－			－			－					
	18	22,250			－			－			－					
30	15	22,500			－			－			－					
	18	22,700			－			－			－					

備 考	
	1. 上記単価ゾーンは土木用コンクリートと同一である。 2. 冬期材料加熱費　　3,000円/m3 ゾーン1(留萌観測点:11月1日～4月30日、幌糠観測点:10月21日～4月30日)、ゾーン1-2(増毛観測点:11月1日～4月30日) ゾーン2・ゾーン2-1(羽幌観測点:11月1日～4月30日、初山別観測点:11月1日～4月30日) ゾーン3(遠別観測点:11月1日～4月30日 天塩観測点:11月1日～5月10日) 3. 空積割増　設計数量が3m3に満たない場合、空積分を加算　　2,500円/m3

3-5-4-1　一般土木用コンクリート（耐寒剤使用）

現場着価（円／㎥）

記号	規　格	単　価			
		R4 4.1	R4 10.1		
C－1	材料：普通ﾎﾟﾙﾄ、耐寒剤：無塩化・無ｱﾙｶﾘ 設計基準強度：— ｽﾗﾝﾌﾟ：8cm　、　配合：最大水セメント比：— 粗骨材の最大寸法：20～25mm、空気量：4.5～5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン1（留萌・小平）			
		27,750			
		ゾーン1－2（増毛）			
		30,750			
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		29,950			
		ゾーン2－1（霧立）			
		39,950			
		ゾーン3（遠別・天塩）			
		28,650			

記号	規　格	単　価			
		R4 4.1	R4 10.1		
C－4	材料：普通ﾎﾟﾙﾄ、耐寒剤：無塩化・無ｱﾙｶﾘ 設計基準強度：18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ：5cm　、　配合：最大水セメント比：55% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：4.5～5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン1（留萌・小平）			
		26,700			
		ゾーン1－2（増毛）			
		29,700			
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		29,050			
		ゾーン2－1（霧立）			
		39,050			
		ゾーン3（遠別・天塩）			
		27,700			

記号	規　格	単　価			
		R4 4.1	R4 10.1		
RC-2-1	材料：普通ﾎﾟﾙﾄ、耐寒剤：無塩化・無ｱﾙｶﾘ 設計基準強度：24N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ量280kg/m3 ｽﾗﾝﾌﾟ：12cm　、　配合：最大水セメント比：55% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：4.5～5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン1（留萌・小平）			
		27,400			
		ゾーン1－2（増毛）			
		30,400			
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		29,850			
		ゾーン2－1（霧立）			
		39,850			
		ゾーン3（遠別・天塩）			
		28,450			

記号	規　格	単　価			
		R4 4.1	R4 10.1		
RC-2-1S（b）	材料：普通ﾎﾟﾙﾄ、耐寒剤：無塩化・無ｱﾙｶﾘ 設計基準強度：24N/mm2、最小ｾﾒﾝﾄ量300kg/m3 ｽﾗﾝﾌﾟ：12cm　、　配合：最大水セメント比：45% 粗骨材の最大寸法：40mm、空気量：5.5% 耐寒剤添加量：セメント100kg当たり4ﾘｯﾄﾙ その他：冬期材料加熱費は、含まない。	ゾーン1（留萌・小平）			
		28,950			
		ゾーン1－2（増毛）			
		31,950			
		ゾーン2（苫前・羽幌・初山別）			
		30,000			
		ゾーン2－1（霧立）			
		40,000			
		ゾーン3（遠別・天塩）			
		29,500			

3－6 モルタル

現場着価(円／m^3)

配 合	適用月日	1 留萌 小平	1－1 達布	1－2 増毛	2 苫前 羽幌 初山別	2－1 霧立	3 遠別 天塩	3－1 正修	4 天売	5 焼尻
1:1	R4 4.1	31,850	－	34,850	32,450	42,450	31,700	－	－	－
	R4 10.1							－	－	－
1:2	R4 4.1	27,350	－	30,350	28,050	38,050	27,300	－	－	－
	R4 10.1							－	－	－
1:3	R4 4.1	24,350	－	27,350	24,950	34,950	25,300	－	－	－
	R4 10.1							－	－	－

3－7 特殊コンクリート

3－7－1 超速硬(ジェットコンクリート)

現場着価(円／m^3)

規 格	単位	単価			適 用
		R4 4.1	R4 10.1		
W／C＝35%以下 SL＝12㎝ 最大骨材寸法20～25㎜ 24N／mm^2＝3H C＝400Kg／m3	m3	250,000			1.1m3未満は 一律275,000円

備考 1. ジェットコンクリートは、基地で材料を積載し、現場で練り合わせする場合に適用。

2. 打設1回当たりの最低保証1.1m^3以上の昼間の単価である。

3. 天売島などの離島は除く。

4. 上記価格は移動式専用ミキサーにて現場練り供給品の価格。現場手練り対応品のプレミックスタイプは別途特別調査。

３－８　留萌管内レディーミクストコンクリート工場一覧表

ゾーン	工　場　名	所　在　地	電話番号	ＪＩＳ許可年月	セメント系	時間能力 m3／H	備　考
1・1-1・1-2	留萌共同生コン	〒077-0003 留萌市春日町 2丁目6番地1	0164- 42-1492	H18.10	太平洋 セメント	80	
2・2-1	(株)ホッコン 羽幌工場	〒078-4119 苫前郡羽幌町 北町6番地2	0164- 62-2106	H18.10	太平洋 セメント	80	
3・3-1	藤コンクリート(株) 遠別工場	〒098-3541 天塩郡遠別町 字北浜	01632- 7-3160	H19.9	日鐵・ 太平洋 セメント	48	
	協栄コンクリート工業(株)	〒098-3543 天塩郡遠別町 字本町2丁目95番地	01632- 7-2330	H20.8	日鐵 セメント	60	
	藤コンクリート(株) 天塩工場	〒098-3312 天塩郡天塩町 字川口	01632- 2-3137	H19.9	日鐵・ 太平洋 セメント	108	

備考　1. 留萌管内レディーミクストコンクリート工場位置図参照。

3-9　留萌管内レディーミクストコンクリート工場位置図



4-1　アスファルト混合物ゾーン区域割図



４－２　アスファルト混合物・再生アスファルト混合物ゾーン区域割表

ゾーンNo	地　区　名	地区内市町村名等	地　区　境　界　目　印　等
1	留萌南部	増　毛　町 留　萌　市 小　平　町	増毛町・留萌市・小平町の全域
2	留萌中部	羽　幌　町 苫　前　町 初　山　別　村	羽幌町（天売・焼尻を除く）・苫前町・初山別村の全域
3	留萌北部	遠　別　町 天　塩　町	遠別町・天塩町の全域

備考　1．アスファルト混合物ゾーン区域割図参照のこと。

4－3 アスファルト混合物

現場着価（円／t）

品名	規格	区分	単価									摘要
			ゾーン1			ゾーン2			ゾーン3			
			R4 4.1	R4 7.1		R4 4.1	R4 7.1		R4 4.1	R4 7.1		
細粒度ギャップアスファルト混合物（ゴム無し）		昼間	18,600	21,950		19,500	－		18,600	22,050		
密粒度ギャップアスファルト混合物	13F 改質Ⅰ型	昼間	20,000	22,500		20,700	－		20,250	23,500		
粗粒度アスファルト混合物	20	昼間	16,300	19,050		17,450	－		17,450	20,550		
アスファルト安定処理		昼間	14,050	16,450		15,450	－		13,550	16,350		
細粒度アスファルト混合物	歩道用	昼間	18,650	22,000		19,250	－		18,200	21,950		
細粒度アスファルト混合物	13F	昼間	20,350	24,200		20,800	－		19,050	23,000		
アスモル		昼間	20,450	24,700		－	－		－	－		
密粒度アスファルト混合物	13F	昼間	17,550	20,550		18,550	－		17,750	20,750		
細密粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 改質Ⅱ型	昼間	20,550	22,600		21,400	－		20,700	24,200		
北海道型SMA	改質H型 植物繊維入	昼間	23,500	25,400		－	－		－	－		
北海道型SMA	改質H型 植物繊維入	夜間	23,800	25,700		－	－		－	－		
北海道型SMA	改質Ⅱ型 植物繊維入	昼間	22,150	24,550		－	－		－	－		
北海道型SMA	改質Ⅱ型 植物繊維入	夜間	22,450	24,850		－	－		－	－		

備考　1. ゾーン2は令和4年4月1日からプラント休止中のため単価策定不可。（令和4年7月1日改定）

４－４　再生アスファルト混合物

現場着価（円／t）

品　　名	混入率	区　分	価　　格									摘　　要
			ゾーン　1			ゾーン　2			ゾーン　3			
			R4 4.1	R4 7.1		R4 4.1	R4 7.1		R4 4.1	R4 7.1		
細粒度ギャップ アスファルト混合物	20%	昼間	―	―		―	―		17,300	19,500		
	50%		16,250	18,650		15,650	―		―	―		
粗粒度アスファルト 混合物	20%	昼間	―	―		―	―		16,200	18,050		
	50%		14,150	15,950		14,000	―		―	―		
アスファルト安定処理	20%	昼間	―	―		―	―		12,600	14,100		
	50%		12,500	14,000		12,050	―		―	―		
細粒度アスファルト 混合物(歩道)	20%	昼間	―	―		―	―		16,950	19,450		
	50%		16,450	18,800		16,200	―		―	―		
細粒度アスファルト 混合物(車道)	20%	昼間	―	―		―	―		17,850	20,500		
	50%		18,050	20,850		17,300	―		―	―		
密粒度アスファルト(13F) 混合物	20%	昼間	―	―		―	―		16,350	18,350		
	50%		15,200	17,200		15,100	―		―	―		
密粒度アスファルト(13F) 混合物	20%	夜間	―	―		―	―		―	―		
	50%		15,500	17,500		―	―		―	―		

備考　1. 再生アスファルト混合物(混入率) 50%を使用する場合は、プラントの供給状況を確認する事。

備考　2. ゾーン2は令和4年4月1日からプラント休止中のため単価策定不可。(令和4年7月1日改定)

4-5　留萌管内アスファルトプラント施設ゾーン別位置図



４－６　留萌管内アスファルトプラント緒元ゾーン別一覧表

ゾーンNo	地区名	会　社　名	プラント所在地（事）（プ） 電話番号（事）（プ）	新材プラント諸元			再生材プラント諸元			備　考
				容　量 （kg／B）	混合能力 （t／h）	集塵方法	容　量 （t／h）	再　生 方　法 （型）	As混 廃材 受入れ	
1	留萌南部 小平町 留萌市 増毛町	留萌ｱｽｺﾝ	留萌市春日町2丁目44番地 0164－(42)－5902	1,000	60	乾式	60	Ⅲ	×	
~~2~~	~~留萌中部~~ ~~苫前町~~ ~~羽幌町~~ ~~初山別村~~	~~大林道路(株)~~	~~苫前郡苫前町字旭38番地49(事)~~ ~~苫前郡苫前町字香川97番地1(プ)~~ ~~0164－(64)－2080(事)~~ ~~0164－(64)－2242(プ)~~	~~1,000~~	~~60~~	~~乾式~~	~~60~~	~~Ⅲ~~	~~○~~	~~受入時間~~ ~~平日：8:00～17:00 土日・祝祭日：休業~~ ~~国道からの交点の距離：0.2㎞~~ ~~町外受入可~~ ~~土・鉄板・モルタル等を混入した場合は別途手数料が必要~~ ~~冬期間(1月～3月)はストックヤードの関係から受入可否の確認が必要~~ ~~許可番号：第00120007506号~~ ~~トラックスケール有~~
3	留萌北部 天塩町 遠別町	大成ﾛﾃｯｸ(株)	天塩郡天塩町本町2丁目（事） 天塩郡遠別町北浜（プ） 01632－(7)－2227（事） 01632－(7)－2203（プ）	1,000	60	乾式	60	Ⅳ	×	

4－7 再生プラントとアスファルト混合物の関係

混合物			再生混合物のタイプ					再生混合物の使用期間
			A	B	C	D	F	
プラント		特徴	舗装廃材混合率					
			100%	100～70%	70～30%	30～0%	0%	
再生プラントの型式	Ⅰ型	廃材塊使用 （註1） トップサイズ調整可能 粒度・バインダ非調整 作業性改善→経験 品質→原材料に依存	◎					留萌管内 該当無し
	Ⅱ型	廃材塊使用 （註2） トップサイズ調整可能 補足材料・再生添加剤 の使用可能 品質→舗装要綱の準拠	○	◎	○			留萌管内 該当無し
	Ⅲ型	再生骨材使用 （註3） 各種の補足材料・再生 添加剤を使用 新規混合物の生産可能 品質管理→舗装要綱		○	◎	○	○	原則として 通年施工 （註5）
	Ⅳ型	再生骨材使用 （註4） バッチプラントの混合 物に再生骨材混入 新規同様の混合物 品質管理→舗装要綱				◎	○	原則として 4/1～11/30 （註5）

◎：主な生産混合物　○：生産可能な混合物　F：生産プラントで新材生産

廃材塊　：舗装廃材をプラントに直接投入できる大きさに処理したもの。
再生骨材　：舗装廃材を蒸気、温湯、破砕機（クラッシャー）などで解砕し、ある程度の粒度（サイズ）に区分したもの。

（註1）：舗装廃材の加熱・乾燥、解砕及び混合物の生産を同じ装置で処理できるプラント。
一般的には、オーバーサイズの骨材または塊を除去し、品質調整や作業性の改善は、投入材料の経験的選別による。

（註2）：再生骨材からオーバーサイズや塊を除去して一次堆積し、補足材及び改質剤を使用して加熱、混合するプラント。
計画的な品質調整は困難であるが、生産した混合物の品質は管理できる。

（註3）：再生混合物が生産できるように、ドラム・ドライヤー・ミキサーの加熱や混合方法を改良したプラント。新規、再生兼用のものが多い。

（註4）：バッチプラントで混合中の加熱混合物に、再生骨材を添加して生産混合物を生産するプラント。新規、再生兼用プラント。

（註5）：冬期間及び気象条件等で、施工管理が不適当と判断される場合は、別途使用期間等について考慮すること。（留萌管内のみ適用）

5-1　購入土砂類土取場位置図



5. 購入土砂類

5－2 盛土用土砂

土場積込渡し単価(円／m^3)

No.	土質区分	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	会社名	備考
①	砂質土	－			増毛産業振興協同組合	休止
⑤	砂質土	1,400			(株)共栄	
⑥	砂質土・れき質土	1,920			遠砕工業(株)	在庫量要確認
⑦	砂質土	1,200			遠砕工業(株)	在庫量要確認、冬期は採取場渡し不可
⑦-1	砂質土・れき質土	2,040			遠砕工業(株)	在庫量要確認
⑦-2	砂質土	1,200			遠砕工業(株)	在庫量要確認、冬期は採取場渡し不可
⑧	砂質土	1,200			(株)大垣重興	
⑨	砂質土・れき質土	－			(有)抜海運送	休止
⑩	砂質土・れき質土	1,080			(有)抜海運送	
⑩-1	砂質土・れき質土	1,080			(有)抜海運送	
⑪	砂質土	1,416			(有)横溝重機産業	
⑪-1	礫質土	1,200			(有)横溝重機産業	
⑫	砂質土	－			(株)高橋建設	稚内開建単価を適用
⑬	軟岩	－			(株)上幌延牧野山林	稚内開建単価を適用
⑭-1	砂質土・れき質土	1,440			ハラダ工業(株)	在庫量要確認
⑭-2	砂質土・れき質土	1,440			ハラダ工業(株)	
⑮	砂まじり礫質土	2,160			ハラダ工業(株)	在庫量要確認
⑯	砂質土・れき質土	960			増毛町営黒岩砕石事業所	土砂砕石、最大粒径:37.5mm
⑰	砂質土・れき質土	960			増毛町営黒岩砕石事業所	切羽残土、最大粒径:150.0mm

注 1. 上記単価は、地山換算単価である。(ほぐれた土量単価×1.2(変化率)=地山換算単価)
2. 使用目的による土質区分の品質試験等は、各工事毎に行い上記単価を適用すること。
3. 10,000m^3以上の大量に使用する場合は、別途に特別価格調査を行い積算をすること。
4. 現場までの運搬費を別途計上のこと。なお、積み込み機種は、1.0m3級バックホウとすること。

5－3 植栽用客土

現場着価(円／m^3)


名称	品質・規格	単位	単価 R4 4.1	単価 R4 10.1	単価	備考
客土	植栽用	m3				

注 1. 客土については、特別調査で対応すること。

5－4 購入土砂類土取場一覧表


No.	会社名	土取場住所	連絡先(TEL)
①	増毛産業振興協同組合	増毛郡増毛町信砂738-1	090-8632-8634
⑤	(株)共栄	天塩郡遠別町字丸松871-1	01632-7-2859
⑥	遠砕工業(株)	天塩郡遠別町字丸松9-2	01632-7-2050
⑦	遠砕工業(株)	天塩郡遠別町字北里130-1他	01632-7-2050
⑦-1	遠砕工業(株)	天塩郡遠別町字北浜146-1他	01632-7-2050
⑦-2	遠砕工業(株)	天塩郡遠別町字北里34-2他	01632-7-2050
⑧	(株)大垣重興	天塩郡遠別町字北里141-1(781)	01632-7-2393
⑨	(有)抜海運送	天塩郡天塩町字川口(湯沢地先)	0162-34-4783
⑩	(有)抜海運送	天塩郡天塩町字川口(木下地先)	0162-34-4783
⑩-1	(有)抜海運送	天塩郡遠別町北里(八巻地先)	0162-34-4783
⑪	(有)横溝重機産業	天塩郡天塩町字川口1685-1、4、5	01632-4-3457
⑪-1	(有)横溝重機産業	天塩郡天塩町字オヌプナイ6521-6	01632-4-3457
⑫	(株)高橋建設	天塩郡幌延町字上幌延210-7	01632-5-1359
⑬	(株)上幌延牧野山林	天塩郡幌延町字上幌延427-1	01632-5-1305
⑭-1	ハラダ工業(株)	留萌市潮静4丁目32番地の1	0164-43-1030
⑭-2	ハラダ工業(株)	留萌市潮静4丁目32番地の1	0164-43-1030
⑮	ハラダ工業(株)	留萌市潮静4丁目32番地の1	0164-43-1030
⑯	増毛町営黒岩砕石事業所	増毛郡増毛町暑寒沢73番地	0164-53-1144
⑰	増毛町営黒岩砕石事業所	増毛郡増毛町暑寒沢73番地	0164-53-1144

６－１　ＤＩＤ地区（留萌市）

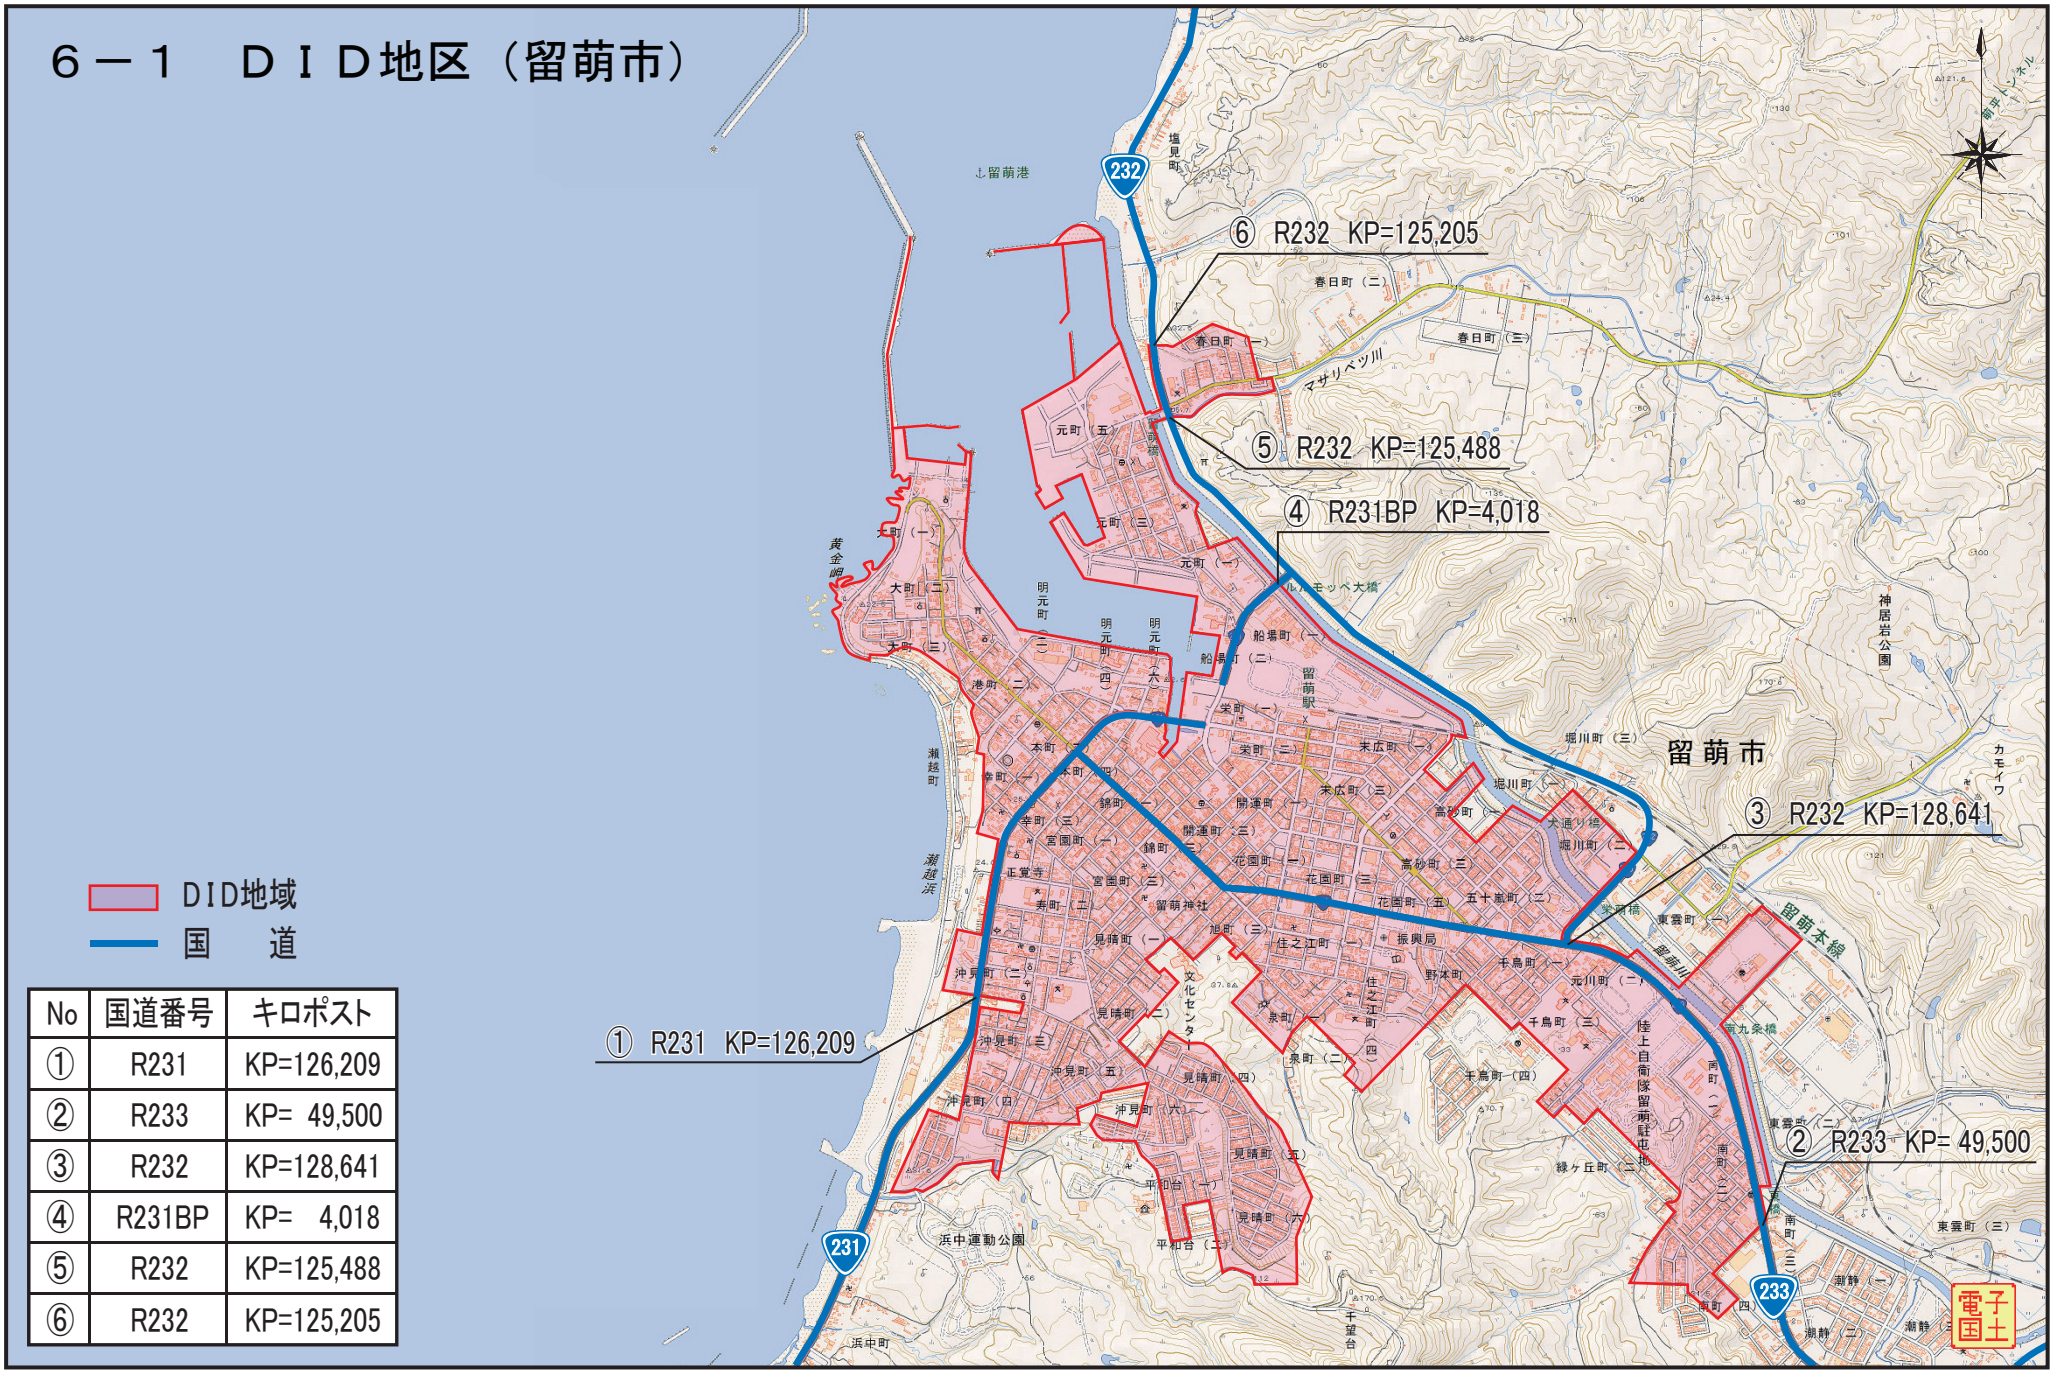

No	国道番号	キロポスト
①	R231	KP=126,209
②	R233	KP= 49,500
③	R232	KP=128,641
④	R231BP	KP= 4,018
⑤	R232	KP=125,488
⑥	R232	KP=125,205

６－２　準ＤＩＤ地区（羽幌町）

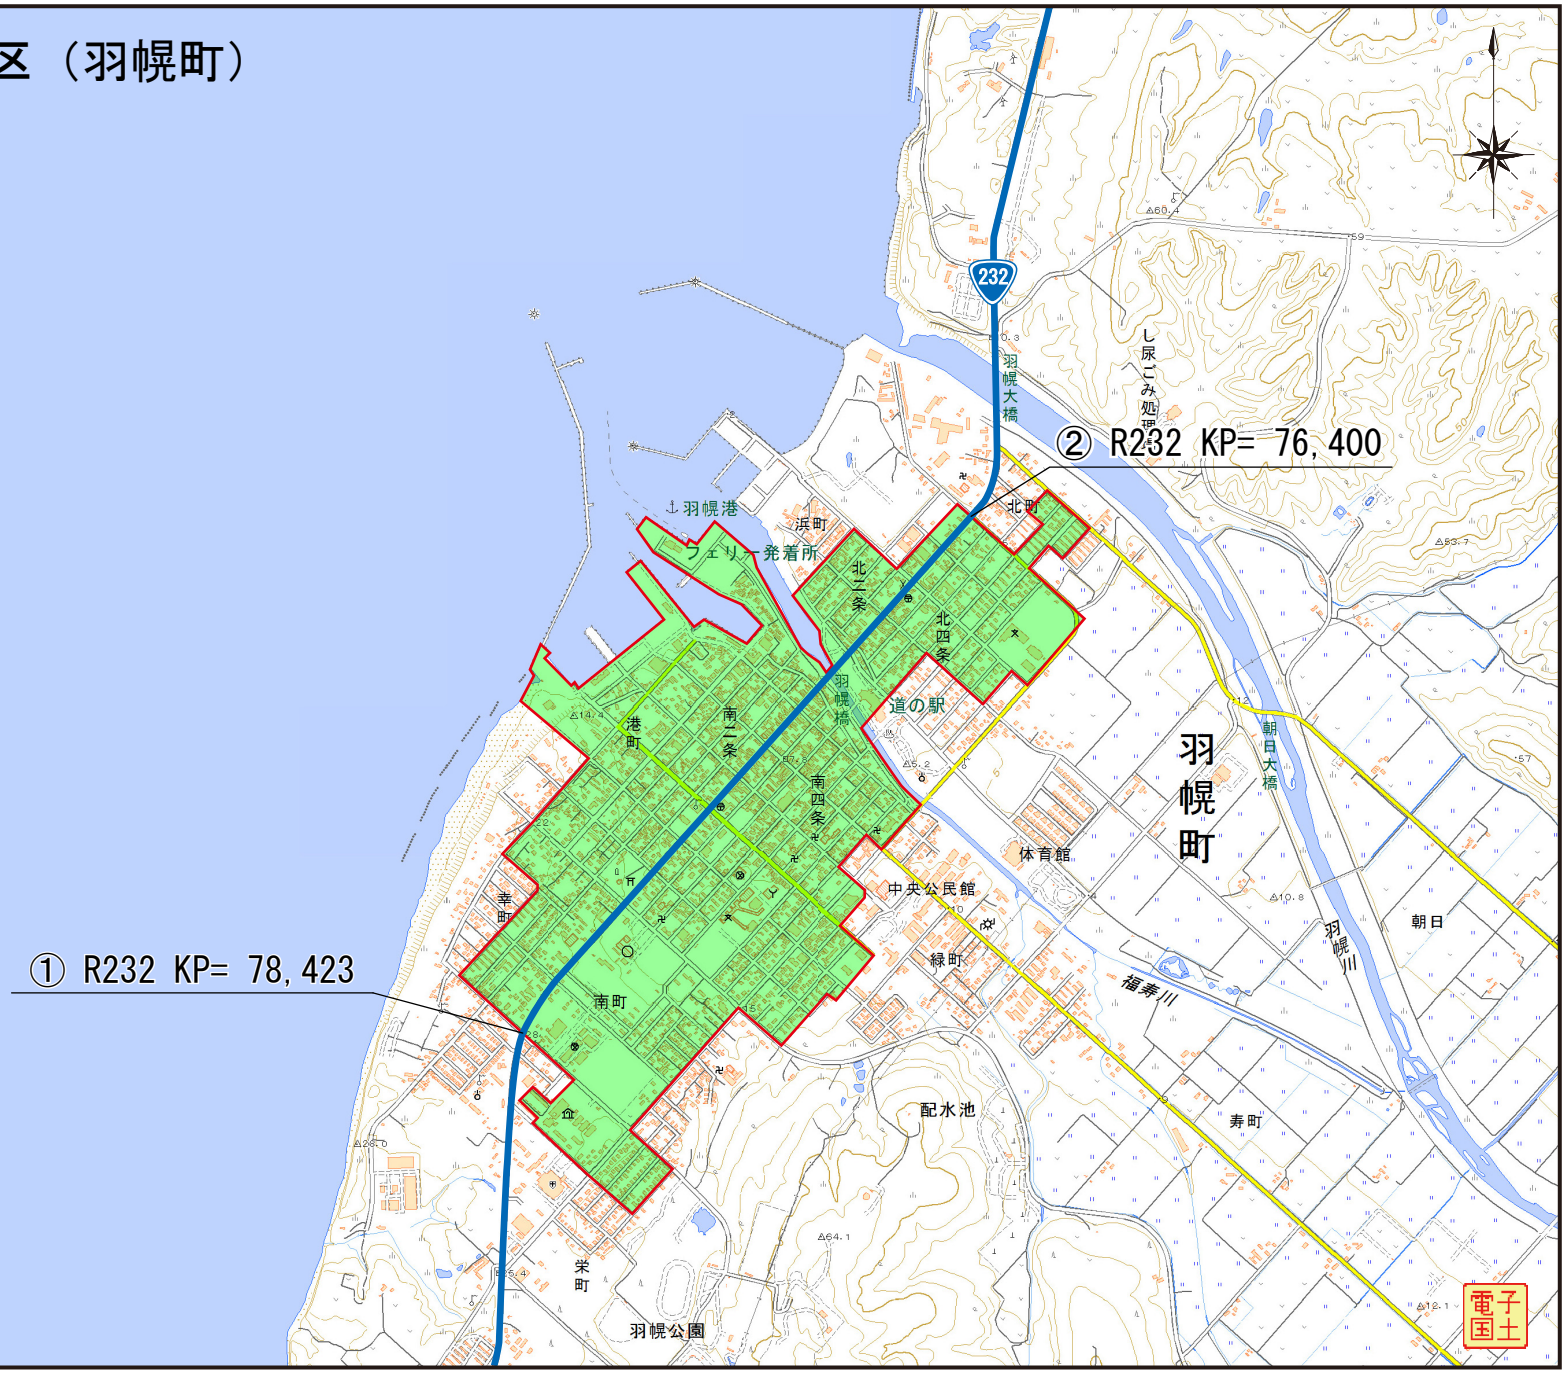


準DID地域

国　　道

No	国道番号	キロポスト
①	R232	KP= 78,423
②	R232	KP= 76,400

7-1　留萌地域産業廃棄物【最終処分場】【中間処分場】建設副産物再生施設位置図

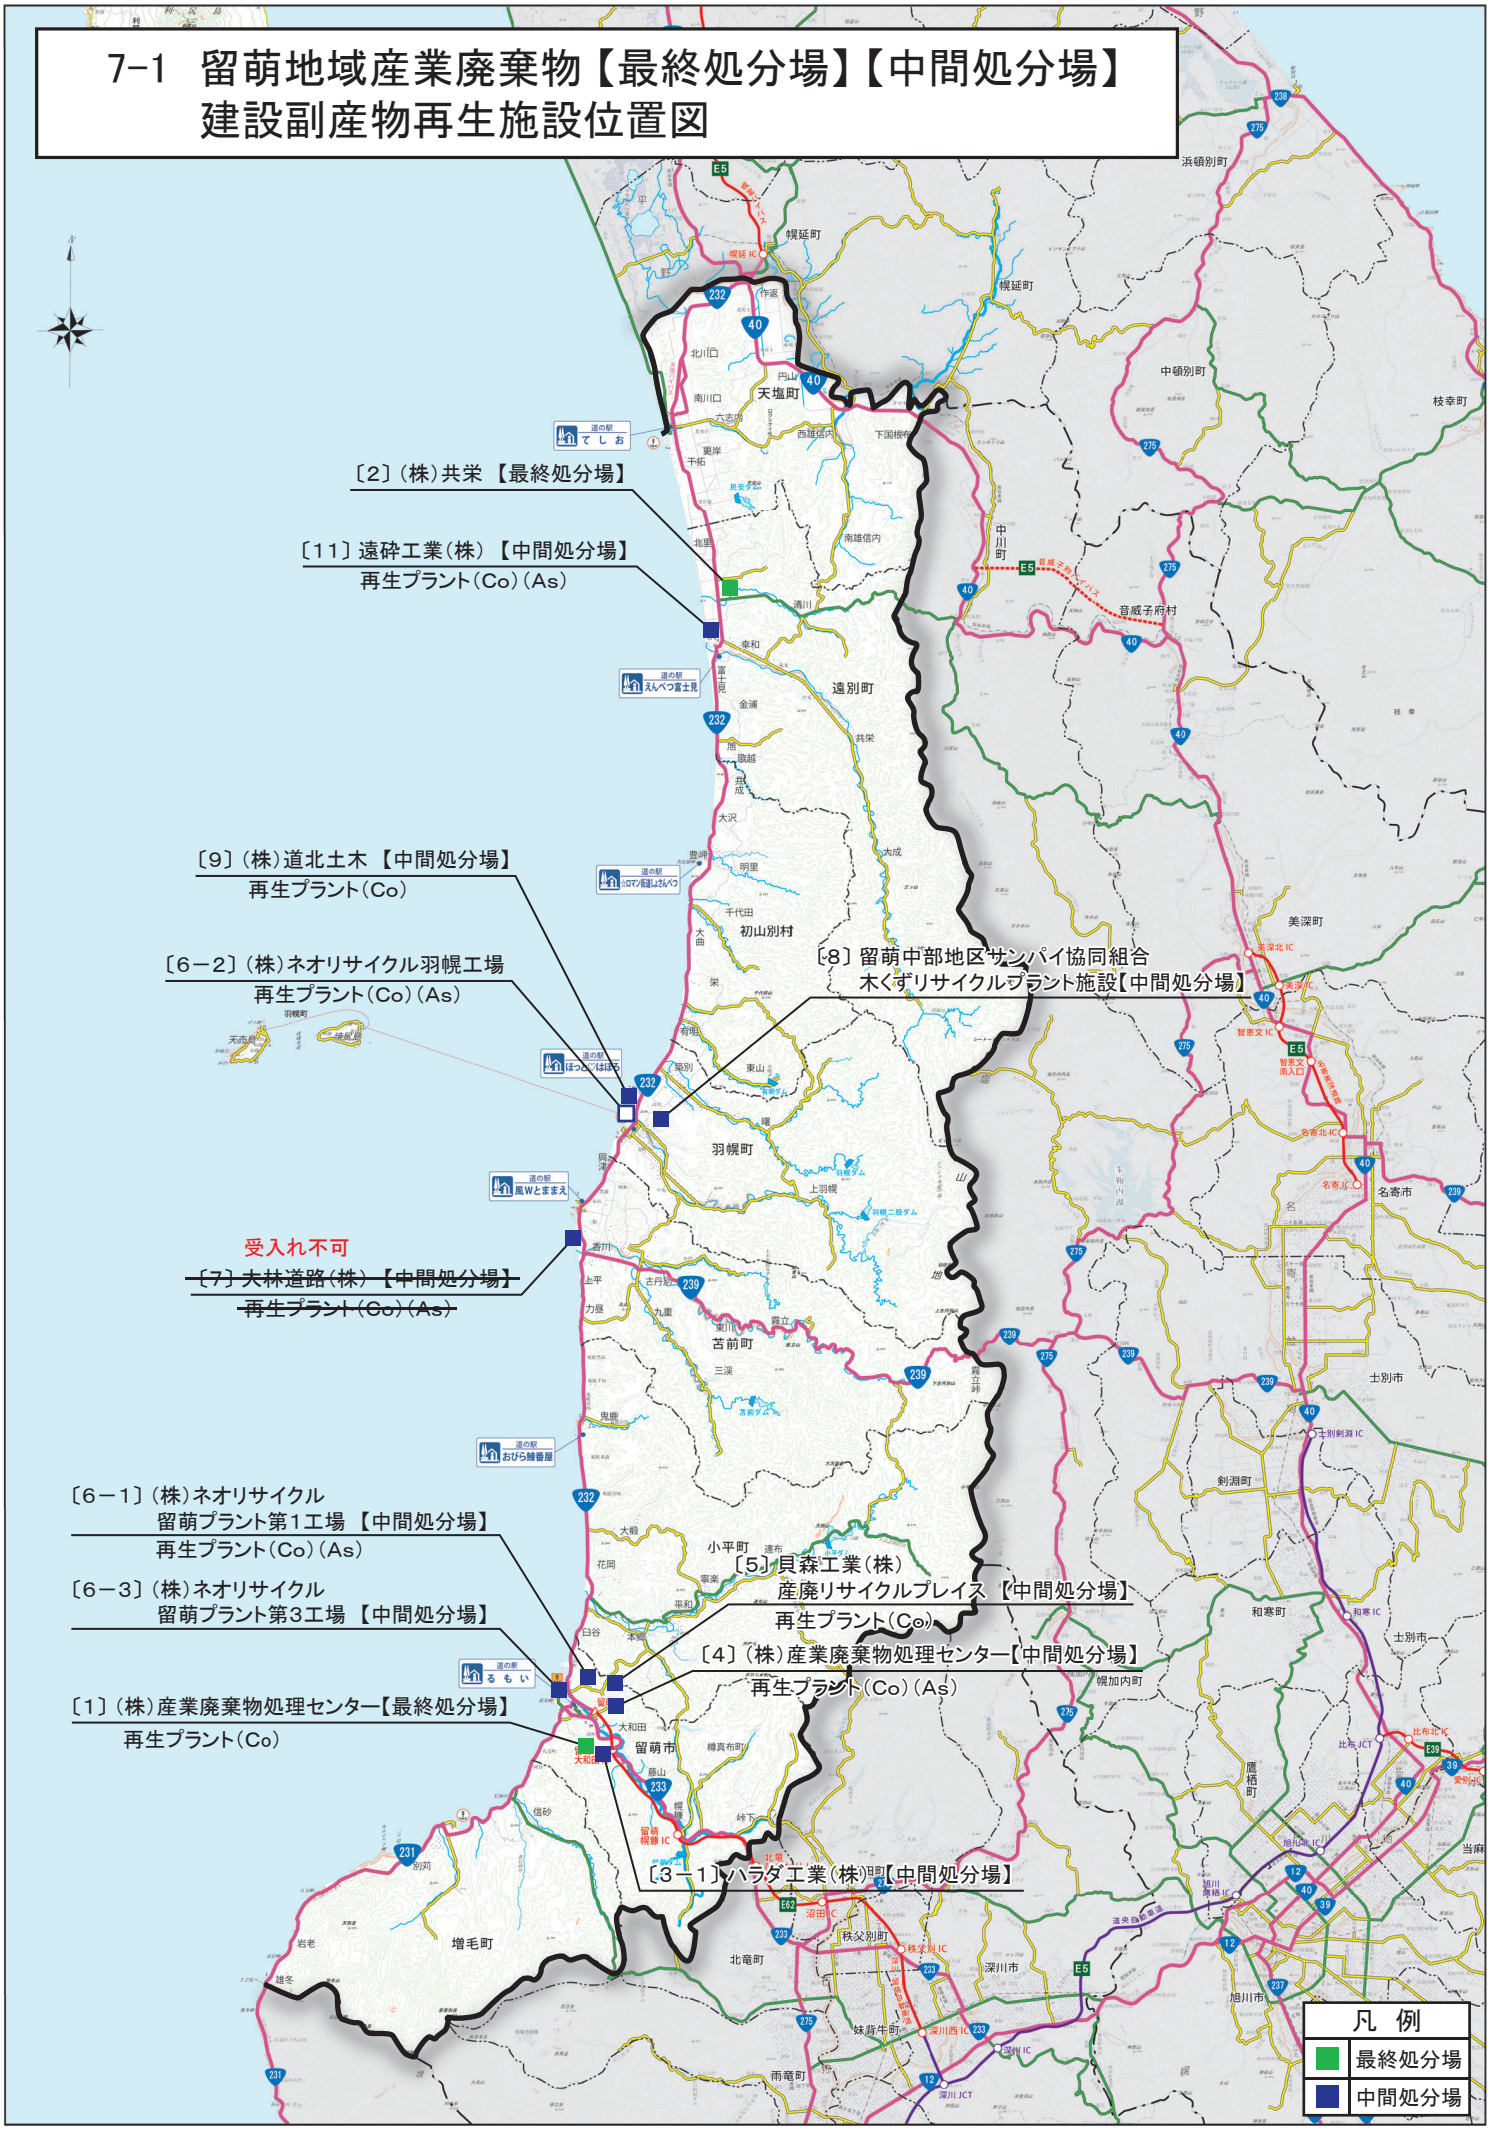

7. 建設副産物

7－2 建設副産物の具体例

- 建設副産物
  - 建設発生土
    - 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
    - 港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの
  - 有価物
    - スクラップ等他人に有償で売却できるもの
  - 建設廃棄物
    - 一般廃棄物

事務所から排出される一般廃棄物の具体的内容（例）
現場事務所における生ゴミ、新聞、雑誌等

    - 産業廃棄物

	分　　類	工事から排出される産業廃棄物の具体的内容（例）
※	廃プラスチック類	廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず 廃タイヤ、廃シート類
※	ゴムくず	天然ゴムくず
※	金属くず	鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず
※	ガラスくず及び陶磁 器くず、コンクリートくず	ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火れんがくず コンクリートくず （工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）
※	がれき類	工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、 その他これに類する不要物 ①コンクリート破片 ②アスファルト・コンクリート破片 ③れんが破片
	汚泥	含水率が高く微細な泥状の掘削物 （掘削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人が歩けない状態（コーン指数がおおむね200kN/m^{2}以下又は、一軸圧縮強度がおおむね50kN/m^{2}以下） 具体的には現場打ち杭工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水）
	木くず	工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず （具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、 抜根・伐採材、木造解体材等）
	紙くず	工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず （具体的には包装材、段ボール、壁紙くず）
	繊維くず	工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる繊維くず （具体的には廃ウエス、縄、ロープ類）
	廃油	防水アスファルト、アスファルト乳剤等の使用残さ（タールピッチ類）

    - 特別管理産業廃棄物

廃油	揮発油類、灯油類、軽油類
廃PCB等及びPCB汚染物	トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器
廃石綿等	飛散性アスベスト廃棄物

※安定型最終処分場に持ち込みが可能な品目。ただし石膏ボード、廃ブラウン管の側面部（以上ガラスくず及び陶磁器くず）、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板（以上金属くず）、廃プリント配線板（廃プラスチック類、金属くず）、廃容器包装（廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず）は除く。

７－３　留萌地域建設副産物再生処理施設

７－３－１　建設副産物再生処理施設［アスファルト再生合材］・［コンクリート再生骨材］

再　生　材	地　区	施　設　名	会　社　名	住　　所		電 話 番 号	備　　考
再生合材	留萌南部	留萌プラント	留萌アスコン	留萌市春日町2－44	(事務所・ﾌﾟﾗﾝﾄ)	0164-42-5902	
再生合材	留萌北部	遠別プラント	大成ロテック(株)	天塩郡遠別町本町2丁目	(事務所)	01632-7-2227	
				天塩郡遠別町字北浜	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	01632-7-2203	
再生骨材 (コンクリート塊)	留萌南部	総合リサイクルセンター	(株)産業廃棄物処理センター	留萌市大字留萌村字カモイワ497－9	(事務所)	0164-42-1248	粒度調整　可
				留萌市大字留萌村字カモイワ497－9	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	0164-42-1248	
〃	〃	アイトシナイ処分場	(株)産業廃棄物処理センター	留萌市大字留萌村字カモイワ497－9	(事務所)	0164-42-1248	粒度調整　可
				留萌市大字留萌村字アイトシナイ	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	0164-42-0432	
〃	〃	留萌プラント	(株)ネオリサイクル	留萌市春日町2－44－10	(事務所)	0164-43-5401	粒度調整　可
				留萌市春日町2－17－1、2－37－1	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	0164-43-5301	
〃	〃	産廃リサイクルプレイス	貝森工業(株)	留萌市住之江町1－3－1	(事務所)	0164-42-1553	粒度調整　可
				留萌市大字留萌村字マサリベツ	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	0164-43-8138	
〃 (受入れ無し)	留萌中部	羽幌プラント	(株)ネオリサイクル	留萌市春日町2－44－10	(事務所)	0164-43-5401	
				苫前郡羽幌町字汐見36	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	080-2873-9179	
〃	〃	遠別プラント	遠砕工業(株)	天塩郡遠別町字北浜79	(事務所)	01632-7-2050	粒度調整　可
				天塩郡遠別町字北浜220－1	(ﾌﾟﾗﾝﾄ)	―	