

令和 4 年度

管 内 単 価 表

令和 4 年 8 月 1 日改定

札 幌 開 発 建 設 部

目

次

I 主要資材

I - 1 購入土砂類

- I - 1 - 1
- I - 1 - 2
- I - 1 - 3
- I - 1 - 4

購入土砂ゾーン内市町村名

購入土砂

土取場調査箇所一覧表

建設汚泥再生土

土 - 1

土 - 2

土 - 3

土 - 4

I - 2 生コンクリート

- I - 2 - 1
- I - 2 - 2

生コンクリートゾーン内市町村名

生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（１）セメント記号・配合基準

（２）地区別呼び強度対応表

（３）～（７）セメント種別：混合Ｂ種（BB、FB）

（８）～（１２）セメント種別：普通ポルトランドセメント（N）

コン- 1

コン- 2

コン- 3

コン-1 1

コン-1 6

- I - 2 - 3

生コンクリート（J I S規格品・営繕用）

（１）～（２）粗骨材最大寸法25mm（JIS A 5308）

コン-2 1

- I - 2 - 4

モルタル

コン-2 3

- I - 2 - 5

生コンクリート、モルタル、膨張コンクリート 加算額

（１）地域割増額

（２）膨張コンクリート割増額

（３）早強ポルトランドセメント割増額（普通ポルトランドセメントのみ）

（４）冬期材料加熱費

（５）時間割増費

（６）空積み加算額

コン-2 4

コン-2 5

コン-2 5

コン-2 7

コン-2 8

コン-2 8

- I - 2 - 6

その他コンクリート

超速硬コンクリート類

コン-2 9

- I - 2 - 7

生コンクリートプラント一覧表

コン-3 0

I - 3 骨材

- I - 3 - 1
- I - 3 - 2
- I - 3 - 3
- I - 3 - 4

再生骨材ゾーン内市町村名

再生骨材

（１）再生骨材

一般骨材ゾーン内市町村名

一般骨材

（１）～（２）新材

骨材- 1

骨材- 2

骨材- 3

骨材- 4

I	-	4	アスファルト	アスファルト混合物ゾーン内市町村名	アス-	1
			I - 4 - 1	道路用アスファルト混合物		
			I - 4 - 2	(1) 道路用アスファルト混合物 (再生)	アス-	2
				(2) 道路用アスファルト混合物 (新材)	アス-	3
			I - 4 - 3	空港用アスファルト混合物		
				(1) 空港用アスファルト混合物 (再生)	アス-	4
				(2) 空港用アスファルト混合物 (新材)	アス-	5
			I - 4 - 4	公園用アスファルト混合物	アス-	6
			I - 4 - 5	アスファルトプラント一覧表		
				(1) ~ (2) アスファルトプラント一覧表	アス-	7
II	一般資材					
II	-	1	一般資材	生芝	一般-	1
			II - 1 - 1	二次製品類		
			II - 1 - 2	(1) フェンス用基礎ブロック	一般-	1
				(2) 縁石	一般-	2
				(3) 集水樹Ⅱ型A	一般-	3
				(4) 集水樹Ⅱ型B	一般-	3
				(5) 大型集水樹	一般-	4
				(6) 側溝用蓋	一般-	5
				(7) 接続壁	一般-	5
				(8) 側溝	一般-	6
			II - 1 - 3	軟弱地盤処理工資材	一般-	7
			II - 1 - 4	グラウンドアンカー		
				(1) ~ (6) S Cアンカー	一般-	8
			II - 1 - 5	誘発目地材	一般-	16
			II - 1 - 6	コンクリートアンカー	一般-	17
			II - 1 - 7	地質調査用資材	一般-	18
			II - 1 - 8	その他		
				(1) 溶融亜鉛メッキ費	一般-	19
				(2) 試験費	一般-	19
				(3) 測定分析費	一般-	19
			II - 1 - 9	接着材	一般-	20
			II - 1 - 10	固化材	一般-	21
			II - 1 - 11	セメント	一般-	21

Ⅱ - 1 - 12	仮設材	一般-22
Ⅱ - 1 - 13	溶接金網	一般-22
Ⅱ - 1 - 14	ジョイントバー	一般-22
Ⅱ - 1 - 15	連続繊維補強土	一般-23
Ⅱ - 1 - 16	排水材、吸い出し防止材	一般-23
Ⅱ - 1 - 17	機械式継手	一般-24
Ⅱ - 1 - 18	地すべり抑止鋼管ぐい	一般-25
	参考重量一覧表	一般-重量表

Ⅱ - 2 河川資材

Ⅱ - 2 - 1	光ケーブル用資材	
	ハンドホール・ハンドホール用鉄蓋	河川-1
Ⅱ - 2 - 2	ステンレス鞘管材料費	河川-2
Ⅱ - 2 - 3	防草シート	河川-2
Ⅱ - 2 - 4	ゴム製止水板	河川-2
Ⅱ - 2 - 5	鋼製水路	河川-2
Ⅱ - 2 - 6	量水標・量水柱	河川-3
Ⅱ - 2 - 7	樋門調査孔	河川-4
Ⅱ - 2 - 8	クッション材併用可撓矢板	河川-5
Ⅱ - 2 - 9	樋門太陽電池照明灯	河川-6
Ⅱ - 2 - 10	遠方監視装置取付費	河川-6
Ⅱ - 2 - 11	から松製品組立費	河川-7
Ⅱ - 2 - 12	大型ふとんかご	河川-7
Ⅱ - 2 - 13	月型かご	河川-7
Ⅱ - 2 - 14	踏掛板	河川-8
Ⅱ - 2 - 15	鋼製L型擁壁	河川-8
Ⅱ - 2 - 16	ウィップホール	河川-9
Ⅱ - 2 - 17	側溝	河川-9
Ⅱ - 2 - 18	止水用ゴムパッキン	河川-10
Ⅱ - 2 - 19	杭用充填底蓋	河川-10
Ⅱ - 2 - 20	連節ブロック用連結金具	河川-10

Ⅱ - 3 道路資材

Ⅱ - 3 - 1	標識類		
	(1) ~ (2) 標識類		道路- 1
Ⅱ - 3 - 2	視線誘導標		
	(1) ~ (2) 固定式視線誘導標		道路- 3
	(3) 視線誘導標		道路- 4
Ⅱ - 3 - 3	防護柵		
	(1) ~ (2) 防護柵		道路- 5
Ⅱ - 3 - 4	橋梁用防護柵		
	(1) ~ (2) 橋梁用防護柵		道路- 6
Ⅱ - 3 - 5	防護柵基礎		道路- 7
Ⅱ - 3 - 6	吊り足場用金具		道路- 7
Ⅱ - 3 - 7	コンクリートカッターブレード		道路- 8
Ⅱ - 3 - 8	路面表示		道路- 8
Ⅱ - 3 - 9	植樹資材		道路- 9
Ⅱ - 3 - 10	敷設材工法材料		道路-10
Ⅱ - 3 - 11	横断トラフ		道路-10
Ⅱ - 3 - 12	グレーチング		道路-10
Ⅱ - 3 - 13	暗渠排水管		道路-11
Ⅱ - 3 - 14	土砂防護柵		道路-12
Ⅱ - 3 - 15	孔内傾斜計賃料		道路-12
Ⅱ - 3 - 16	簡易セキュリティーム		道路-13
Ⅱ - 3 - 17	焼砂・焼碎石（袋）（冬期路面管理用）		道路-15
Ⅱ - 3 - 18	焼砂・焼碎石（袋）（冬期路面管理用）適用区域		道路-16
Ⅱ - 3 - 19	焼砂・焼碎石（バラ）（冬期路面管理用）		道路-17

Ⅱ - 4 空港資材

Ⅱ - 4 - 1	コンクリート舗装用資材		
	(1) ~ (2) コンクリート舗装用資材		空港- 1
Ⅱ - 4 - 2	鋼製柵他		空港- 3
Ⅱ - 4 - 3	杭式防護柵		空港- 4
Ⅱ - 4 - 4	強化プラスチック複合管		空港- 4
Ⅱ - 4 - 5	自由勾配側溝		空港- 5
Ⅱ - 4 - 6	誘導灯基台		空港- 6
Ⅱ - 4 - 7	グルーピングカッターブレード		空港- 6
Ⅱ - 4 - 8	鉄筋探査工		空港- 7
Ⅱ - 4 - 9	有機剤反応試験		空港- 7
Ⅱ - 4 - 10	アスファルト乳剤		空港- 8

Ⅱ - 5 農業資材

Ⅱ - 5 - 1	硬質ポリ塩化ビニル管	農業- 1
Ⅱ - 5 - 2	塩ビ管用異形管 (1) ~ (6) 塩ビ管用異形管	農業- 2
Ⅱ - 5 - 3	プラスチック被覆鋼管 (1) ~ (2) プラスチック被覆鋼管	農業- 8 農業-10
Ⅱ - 5 - 4	鋼製短管類	農業-10
Ⅱ - 5 - 5	空気弁類	農業-10
Ⅱ - 5 - 6	FRPM管用異形管 (1) ~ (6) FRPM管用異形管	農業-11
Ⅱ - 5 - 7	フレキシブル管用 (1) ~ (3) フレキシブル管用	農業-16 農業-19
Ⅱ - 5 - 8	鉄筋コンクリート管	農業-19
Ⅱ - 5 - 9	可とう管	農業-19
Ⅱ - 5 - 10	素焼土管	農業-20
Ⅱ - 5 - 11	継手類 (1) ~ (3) 継手類	農業-21
Ⅱ - 5 - 12	バルブ類	農業-24
Ⅱ - 5 - 13	フランジレスバタフライ弁（樹脂製）	農業-25
Ⅱ - 5 - 14	フランジレスバタフライ弁接合材	農業-26
Ⅱ - 5 - 15	鋼製フランジ	農業-26
Ⅱ - 5 - 16	フランジ接合材	農業-27
Ⅱ - 5 - 17	側溝 (1) ~ (2) 側溝	農業-28
Ⅱ - 5 - 18	落口枡 (1) ~ (2) 落口枡	農業-30
Ⅱ - 5 - 19	枡類 (1) ~ (4) 枡類	農業-32
Ⅱ - 5 - 20	暗渠排水管部品類 (1) ~ (3) 暗渠排水管部品類	農業-35
Ⅱ - 5 - 21	ユニット 角落し金物 スクリーン	農業-38 農業-39 農業-39
Ⅱ - 5 - 22	ジョイント類	農業-40
Ⅱ - 5 - 23	接続壁 (1) ~ (2) 接続壁	農業-41
Ⅱ - 5 - 24	タラップガード	農業-43
Ⅱ - 5 - 25	フロート関連資材	農業-43

II - 5 - 2 6	R C 板・柵渠板・P C 柵板	
	R C 板・	農業-4 4
	P C 柵渠板・	農業-4 4
II - 5 - 2 7	鋼製オリフィスゲート・	農業-4 5
II - 5 - 2 8	門扉類・	農業-4 5
II - 5 - 2 9	その他農業資材	
	(1) ~ (2) その他農業資材・	農業-4 6
	参考重量一覧表・	農業- 重量表
II - 6	電気・通信資材	
II - 6 - 1	配管支持金具	
	パイラック・	電通- 1
II - 6 - 2	ヒーティング資材・	電通- 2
II - 6 - 3	機器単体費・	電通- 3
II - 6 - 4	プルボックス	
	(1) プルボックス (S U S 製) 防水型・	電通- 4
II - 6 - 5	装柱金物	
	(1) ラッシングロッド・線名札・	電通- 5
	(2) 受棚支持金物 (情報ボックス用)・	電通- 5
	(3) その他の装柱金物・	電通- 6
II - 6 - 6	コンクリートポール・	電通- 7
II - 6 - 7	コンクリートブロック・	電通- 7
II - 6 - 8	ハンドホール・	電通- 8
II - 6 - 9	高圧ナトリウムランプ・	電通- 8
II - 6 - 1 0	電線共同溝資材	
	(1) ~ (2) 電線管路材・	電通- 9
	(3) ~ (5) コンクリート二次製品・	電通-1 1
	(6) ~ (7) その他・	電通-1 4
II - 6 - 1 1	航空障害灯・	電通-1 5
	参考重量一覧表・	電通- 重量表

Ⅲ 賃料・工事費

Ⅲ - 1 賃料・工事費

Ⅲ - 1 - 1	覆工板賃料	賃料・工事費	1
Ⅲ - 1 - 2	ダンプトラック用泥落装置賃料	賃料・工事費	2
Ⅲ - 1 - 3	交通信号機関係施工費・賃料	賃料・工事費	2
Ⅲ - 1 - 4	表面処理工	賃料・工事費	3
Ⅲ - 1 - 5	鉄筋工	賃料・工事費	3
Ⅲ - 1 - 6	床版防水工（①研掃工）	賃料・工事費	4
	床版防水工（②床版防水工）	賃料・工事費	4
Ⅲ - 1 - 7	仮設防護柵設置・撤去工	賃料・工事費	5
Ⅲ - 1 - 8	防護柵設置工	賃料・工事費	5
Ⅲ - 1 - 9	（１）道路付属物工（門型車止め）	賃料・工事費	6
Ⅲ - 1 - 10	（２）道路付属物工（クッションドラム）	賃料・工事費	6
Ⅲ - 1 - 11	グルーピング工	賃料・工事費	7
Ⅲ - 1 - 12	区画線工	賃料・工事費	7
Ⅲ - 1 - 13	市場単価（道路標識設置工）	賃料・工事費	8
Ⅲ - 1 - 14	機械ボーリング（高品質）	賃料・工事費	8

I-1 購入土砂類

I-1 購入土砂類

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

I-1-1 購入土砂ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
D-1	岩見沢	岩見沢市、美唄市、三笠市、奈井江町
D-2	深川	深川市、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、妹背牛町
D-3	滝川	滝川市、芦別市、赤平市、砂川市、歌志内市、上砂川町、浦臼町、新十津川町、石狩市（浜益区）
D-4	千歳	千歳市、恵庭市、北広島市
D-5	夕張	夕張市、南幌町、由仁町、栗山町、長沼町
D-6	当別	江別市、石狩市（浜益区除く）、当別町、月形町、新篠津村
D-7	札幌	札幌市

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

I - 1 - 2 購入土砂

名 称	品質規格等	単位	変化率 (参考値)	価 格							備 考	取引数量
				D - 1 (岩見沢)	D - 2 (深川)	D - 3 (滝川)	D - 4 (千歳)	D - 5 (夕張)	D - 6 (当別)	D - 7 (札幌)		
土砂	砂質土又は礫質土	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90	1,140	720	1,140	1,440	1,440	1,140	960		大口 2,000m3 以下
	粘性土	m3 (地山)	L=1.25 C=0.90	1,250			1,500	1,500	1,250			
火山灰	凍上抑制層用	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90				1,860					
	盛土・埋戻し他	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90		720		1,860			1,920		
火山礫		m3 (地山)	L=1.20 C=0.90				1,920					

名 称	品質規格等	単位	変化率 (参考値)	価 格							備 考	取引数量
				D - 1 (岩見沢)	D - 2 (深川)	D - 3 (滝川)	D - 4 (千歳)	D - 5 (夕張)	D - 6 (当別)	D - 7 (札幌)		
土砂	【超大口】 砂質土又は礫質土	m3 (地山)	L=1.20 C=0.90	1,140	720	1,140	1,440	1,440	1,140	960		超大口 2,000m3 超 ~ 80,000m3 程度
	【超大口】 粘性土	m3 (地山)	L=1.25 C=0.90	1,250			1,500	1,500	1,250			

- 荷渡し条件 置場渡し〔積込み含む〕（荷渡し場所が置場（土場・基地・工場等）であり、積込み費まで含む。
- 備 考 1. 上記記載の価格は、置場渡し価格なので、最寄りの土取場のゾーン単価及び土取場から現場までの運搬費を計上すること
2. ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱い土量に係わらず全てバックホウ山積1.4m3（平積1.0m3）を選定すること
（購入土におけるダンプトラック積込み機種について 平成17年6月15日 局技術管理課事務連絡）
3. 土取場所在地については、土取場調査箇所一覧表参照のこと
また、一覧表の土砂保有量は調査時点（令和4年3月）のものであるため、積算時に確認すること
4. 上記価格は、地山価格である。また、上記変化率 L によりがたい場合は別途考慮すること

I－1－3 土取場調査箇所一覧表（下記は単価策定時の基礎資料であり、土取場を指定するものではない）										制 改 改 改 定 定 定 定	令和4年04月01日
ゾーン 番 号	No.	会 社 名	会社所在地	採取場所在地	連 絡 先 電話番号	土 質				保有量 (地山土量) (m3)	備 考
						砂質土	粘性土	礫質土	その他		
D－1	78	小谷産業㈱ (4)	岩見沢市上幌向町529-10	岩見沢市東山町497-3の内	0126-26-3838		○	○		80,000	
D－1	79	小谷産業㈱ (5)	岩見沢市上幌向町529-10	三笠市岡山540番1の内外6筆	0126-26-3838	○	○			55,000	
D－1	62	㈱高瀬工業 (7)	美唄市茶志内888	美唄市字峰延4812-1、光珠内1796-1	0126-65-2211		○			95,000	
D－1	63	㈱高瀬工業 (8)	美唄市茶志内888	美唄市字光珠内2480-3の内、2480-18の内、2480-21の内、2480-22の内	0126-65-2211		○			155,000	
D－1	70	㈱高瀬工業 (9)	美唄市茶志内888	美唄市字峰延4811	0126-65-2211	○	○			95,000	
D－1	71	㈱高瀬工業 (10)	美唄市茶志内888	美唄市字光珠内2480-8の内、2480-18の内	0126-65-2211	○	○			200,000	
D－1	72	㈱高瀬工業 (11)	美唄市茶志内888	美唄市字ボンバイ2364-1	0126-65-2211			○		145,000	
D－1	68	谷村工業㈱	美唄市西1条北8丁目1221-1	美唄市字光珠内2331-34の内、31の内、41の内、14の内、30の内、8の内、36の内、7の内	0126-62-3330	○	○	○		24,320	
D－1	9	㈱サトー工建 (1)	美唄市字光珠内626-16	美唄市字光珠内2299-2、2793-1、2793-2、2793-3、2794-1、2794-2、2794-3、2794-4、2794-9、2794-10、2794-11、2794-12、3429-4、3429-7、8963、8964、字美唄2507-109、2507-111	0126-64-2546		○	○		380,000	
D－1	80	岩間興業	岩見沢市3条東12丁目1-3	三笠市萱野496番1の内	0126-24-1357		○	○	岩砕	80,000	
D－1	61	㈱丸庭佐藤建設	岩見沢市岡山町18-10	三笠市萱野510番地、511番地1、511番地2、511番地4	0126-24-8200			○	岩砕	219,500	
D－2	55	丸信運輸㈱ (2)	雨竜郡秩父別町1274-50	雨竜郡秩父別町字中山109番186の内	0164-33-2226	○				20,000	
D－2	47	竹内土砂	雨竜郡北竜町字岩村105-1	雨竜郡北竜町字岩村173番	0164-34-3432	○				11,485	
D－3	16	伊藤砂利㈱	樺戸郡新十津川町字中央134	樺戸郡新十津川町字花月24-3、24-6、26-1、26-2、28-1、28-2、253-10、255-2、1473、1594	0125-76-2273			○		800,000	
D－3	17	南塚本産業	砂川市東4条南15丁目169-11	樺戸郡新十津川町花月163-1、163-6、163-7、163-8、163-10、163-11、164-2、164-4、164-17、165-1、165-6、719、1474	0125-52-6101	○				296,754	
D－3	18	北洋砂利㈱	砂川市空知太東1条6丁目1-7	砂川市富平446番地、448番地	0125-53-3128	○		○		461,686	
D－3	19	岡本興業㈱ (1)	札幌市南区真駒内本町1-1-1	石狩市浜益区濃屋610林班、611林班 石狩市浜益区濃屋297番、298番、299番、300番、429番、430番、431番、432番、433番1	0133-79-3535			○		15,000	
D－4	20	東亜建材工業㈱	千歳市上長都1039番地27	千歳市協和811-1、1650-1	0123-21-8015	○		○	火山灰・岩砕	30,000	
D－4	22	日本緑地開発㈱ (2)	札幌市清田区清田2条2丁目5-10	北広島市島松250番1・264番1・865番	011-885-6011	○			火山灰	22,400	
D－4	66	日本国土開発㈱ (1)	札幌市清田区清田2条2丁目5-10	北広島市中の沢56-1、56-2、56-3、66-1、71-1、72、73、78-1、78-2、79、80-2	011-883-2143	○	○		火山灰	343,400	
D－4	56	㈱キタヒロ開発 (3)	北広島市共栄505-55	北広島市西の里737番地、738番地2	011-373-9162	○	○			150,000	
D－4	81	㈱キタヒロ開発 (4)	北広島市共栄505-55	北広島市西の里764-3、747、955、748-1、748-2、738-1	011-373-9162	○	○			550,000	
D－4	25	サン石油㈱	千歳市信濃3丁目17-11	千歳市泉郷736-16、736-17、736-18、736-32、736-33、736-34、402-1、402-2、1721-1、1721-2番地	0123-24-5447	○	○	○		70,000	
D－4	26	㈱ティサン	札幌市中央区北1条西8丁目2-40	千歳市泉郷845番14	011-206-6897	○	○	○	砂質礫	180,000	
D－4	28	札幌石狩砂利協同組合	石狩市志美293-2	北広島市三島197、207-1、220-1、194-1の内	0133-62-5556	○	○	○	火山灰	500,000	
D－4	64	㈱柏運輸	恵庭市柏木町2丁目2-44	恵庭市盤尻481-2、482-2	0123-33-5228			○	火山礫	50,000	採取終了
D－4	77	㈱スバル建設	恵庭市柏木町2丁目2-44	恵庭市盤尻382-1	0123-33-6381			○	火山礫	40,000	
D－4	74	長沼総合開発㈱ (2)	夕張郡長沼町東4線北3番地	千歳市幌加1330番地1の内、1331番地の1の内	0123-76-7350		○	○	岩砕・粘土	700,000	
D－5	76	長沼総合開発㈱ (3)	夕張郡長沼町東4線北3番地	夕張郡長沼町1798番1、1799番1の内	0123-76-7350		○	○	岩砕・粘土	300,000	
D－6	31	山内建材工業㈱ (2)	石狩郡当別町春日町26番地6	石狩郡当別町字材木沢5212番地	0133-23-0397				山砂利	100,000	
D－6	75	山内建材工業㈱ (4)	石狩郡当別町春日町26番地6	石狩郡当別町字材木沢5212番地	0133-23-0397	○	○			30,000	
D－6	34	トーション興業㈱ (1)	石狩郡当別町対雁422-1	石狩市厚田区聚富305番地10	0133-23-2572	○	○			1,960,000	
D－6	36	昭和建材工業㈱ (2)	石狩郡当別町栄町819-5	石狩郡当別町字大沢2582、3719-1、3624-6、3624-1、5094-5、字材木沢2706-11、2706-1	0133-23-2266	○	○	○		190,000	
D－6	57	昭和建材工業㈱ (4)	石狩郡当別町栄町819-5	樺戸郡月形町字知来乙1458番の内	0133-23-2266		○	○		50,000	
D－6	38	新日本構研㈱	札幌市東区北22条東2丁目1番20号	石狩郡当別町字茂平沢3528番、3938番1、3938番6、3938番7、3938番8、3971番	011-741-2651	○	○			570,000	
D－6	69	㈱サトー工建 (3)	美唄市字光珠内626-16	樺戸郡月形町1010番80の内、1010番93の内、1010番488の内、1010番489の内、1010番490の内	0126-64-2546		○			180,000	
D－6	73	㈱高瀬工業 (12)	美唄市茶志内888	樺戸郡月形町字知来乙323-1の内、1852の内	0126-65-2211	○	○			150,000	
D－7	40	岡本興業㈱ (2)	札幌市南区真駒内本町1-1-1	札幌市南区篠舞20番1	011-841-1435			○		15,000	
D－7	67	日本国土開発㈱ (2)	札幌市清田区清田2条2丁目5-10	札幌市南区真駒内227、228-1、228-2、229-1、229-4、229-5、229-6、229-7、229-8	011-883-2143				火山灰	156,600	
D－7	82	日本国土建設㈱	札幌市清田区清田2条2丁目5-10	札幌市南区真駒内207-2、210-1、210-2、210-6	011-883-2143				火山灰	82,700	R4. 4. 1追加

I - 1 - 4 建設汚泥再生土

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

No.	市町村自治体又は 会社名及び所在地	プラント名 プラント所在地 電話番号	建設汚泥 再生土の 区 分	単 位	変化率 (参考値)	価 格	備 考 産廃処分業許可番号等	大 口 取引数量
109	(株) 大伸 札幌市厚別区上野幌2条3丁目1-16	山本リサイクルセンター 札幌市厚別区厚別町山本1064番72外 011-893-8668	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.33 C=0.90	300	造粒固化処理 札第05120038171号	2,000m ³ 程度
139	(株) 大伸 札幌市厚別区上野幌2条3丁目1-16	大曲リサイクルセンター 北広島市大曲588番1 090-1641-3077	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.33 C=0.90	300	造粒固化処理 道第00120038171号	
181	(株) 大伸 札幌市厚別区上野幌2条3丁目1-16	南幌リサイクルセンター 空知郡南幌町759番56 090-1645-8987	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.33 C=0.90	300	造粒固化処理 道第00120038171号	
15	(株) 公清企業 札幌市中央区北1条東15丁目140番地	エコパーク 札幌市東区中沼町45番地23 011-792-3770	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.17 C=0.90	1,100	脱水、コンクリート固化処理 札第05120004748号	
110	オデッサテクノス(株) 仙台市宮城野区榴岡2丁目2-10 セントールビル5F	札幌処理場 札幌市東区北丘珠1条3丁目654-13、31 011-787-1335	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.15 C=0.90	300	造粒固化処理 道第00120046252号 札第05120046252号	
182	オデッサテクノス(株) 仙台市宮城野区榴岡2丁目2-10 セントールビル5F	石狩処理場 石狩市新港南1丁目28番26 011-787-1335	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.15 C=0.90	300	造粒固化処理 道第00120046252号	
20	岡本興業(株) 札幌市南区真駒内本町1丁目1番1号	石狩事業所 石狩市新港中央2丁目757番7 0133-64-6778	第1種処理土	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	100	造粒固化処理 冬季(12/1~3/31)割増料500円/m ³ 道第00120000885号	
149	札幌建設運送(株) 札幌市白石区流通センター5丁目6-43	石狩新港事業所 石狩市新港中央2丁目755番10 0133-64-8001	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	400	天日乾燥、造粒固化 道第00120015661号	
136	リサイクルファクトリー(株) 千歳市中央690番1	千歳事業所 千歳市中央298番1 0123-29-2030	第4種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	300	造粒固化 道第00120130643号	
154	(株) レンテック 苫小牧市柳町1-2-12	造粒固化施設 石狩市新港南3丁目701番15、16 0133-60-2111	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	550	造粒固化 道第00120062401号	
	(株) レンテック 苫小牧市柳町1-2-12	造粒固化施設 苫小牧市柳町1-2-12 0144-84-1665	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	550	造粒固化 道第00120062401号	
60	(株) 北豊商建 岩見沢市北村赤川586番地54	北豊リサイクルセンター 岩見沢市北村中央3番地45 0126-55-3223	第2種処理土 (改良土)	m ³ (ほぐし)	L=1.20 C=0.90	500	天日乾燥、造粒固化 道第00120056630号	

- 荷渡し条件 置場渡し〔積込み含む〕（荷渡し場所が置場（土場・基地・工場等）であり、積込み費まで含む。）
- 備 考 1. 上記記載の価格は、置場渡し価格なので、各プラントから現場までの運搬費を別途計上すること。
2. ダンプトラックにおける土砂積込み機種については、工事毎の取扱い土量に係わらず全てバックホウ山積1.4m³（平積1.0m³）を選定すること。
（購入土におけるダンプトラック積込み機種について 平成17年6月15日 局技術管理課事務連絡）
3. 上記価格は、ほぐし土価格である。また、上記変化率 L によりがたい場合は別途考慮すること。

I - 2 生コンクリート

I－2 生コンクリート

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

I－2－1 生コンクリートゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
A－1	札幌	札幌市（定山溪地区を除く（国道230号一の沢橋（小金湯）より札幌市街地方面、一の沢橋含む））、江別市 石狩市の一部（国道231号望来大橋を境に石狩区方面（望来大橋含む）） 当別町の一部（道道28号青山橋を境に江別市方面（青山橋含む））
A－2	定山溪	札幌市（定山溪地区（国道230号一の沢橋（小金湯）より定山溪方面）） ※定山溪の一部は地域割増あり
A－3	新篠津	新篠津村
A－4	厚田	石狩市の一部（国道231号望来大橋を超え浜益区境界まで（浜益区は除く）） 当別町の一部（道道28号青山橋を超え浜益区境界・新十津川町境界まで） 石狩市の一部、当別町の一部は地域割増あり
A－5	千歳	千歳市（支笏湖地区を除く（国道453号と道道16号の交点より千歳市街地方面））、恵庭市の一部（道道117号白扇の滝より恵庭市街地方面）、北広島市、長沼町、南幌町
A－6	支笏湖	千歳市（支笏湖地区（国道453号：恵庭市境から支笏湖畔沿い丸山分岐点經由苔の洞門まで））、恵庭市の一部（道道117号：白扇の滝から国道453号交点まで、国道453号：札幌市境から山水橋經由千歳市境まで） ※千歳市の一部、恵庭市の一部は地域割増有り
A－7－1	岩見沢	岩見沢市、美瑛市、三笠市、 ※岩見沢市の一部、美瑛市の一部、三笠市の一部は地域割増あり
A－7－2	月形	月形町、奈井江町、浦臼町 ※月形町の一部は地域割増あり
A－7－3	栗山	栗山町、由仁町
A－8	夕張	夕張市
A－9	滝川	滝川市、芦別市の一部、赤平市、砂川市、歌志内市、上砂川町、新十津川町の一部 ※芦別市の一部は地域割増有り
A－10	留久	新十津川町の一部（国道451号吉野小学校を超え浜益区方面）
A－11	奥芦別	芦別市の一部（国道38号野花南大橋を超え富良野市方面） 芦別市の一部（国道452号玉川橋を超え夕張市方面）
A－12	深川	深川市、秩父別町、雨竜町の一部、北竜町の一部、沼田町、妹背牛町 ※深川市の一部、北竜町の一部、沼田町は地域割増有り
A－13	暑寒別	北竜町の一部（道道94号三谷御料橋を超え暑寒別岳方面） 雨竜町の一部（道道432号暑寒別ダム本体手前を超え浜益区方面）
A－14	浜益	石狩市の一部（浜益区）

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（１）セメント記号・配合基準

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （１／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランブ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	セメント種別：混合Ｂ種（BB、FB）								備考
							A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	18	18	18	18	21	21	21	21	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	21	21	21	21	24	24	21	21	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—	24			24					
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	24			24					
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280									
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—									
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	27	27	27	27	C=370	C=370	30	30	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	21	21	21	21	21	21	21	21	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	21		21		27		24	24	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	21	21	21	21	24	24	24	24	
RC-1S(b) (c)	21	12.0	5.5	45	40	300	27			27					
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	24			24					
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	24		24		24		24	24	
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	24		24		27		24	24	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1S(b) (c)	24	12.0	5.5	45	40	300	27			27					
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	24			24					
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30		30		30		30	30	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b) (c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330	27			27					
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b) (c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30			30					

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （２／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm2	スランブ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m3	セメント種別：混合B種（BB、FB）								備考
							A-7-2 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	21	21	21	21	21	21	21	24	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	21	21	24	24	24	24	24	24	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—								24	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270								24	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280			σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—									
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	30	30	33	33	33	33	33	30	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	21	21	21	21	21	21	21	24	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	24	24	24			24			
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300								30	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280								27	
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24			24			
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	24	24	24			24			
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300								30	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280								27	
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30			30			
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330								30	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								30	

備 考 1. 呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （３／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：混合B種（BB、FB）								備考
							A-1 （札幌）	A-2 （定山溪）	A-3 （新篠津）	A-4 （厚田）	A-5 （千歳）	A-6 （支笏湖）	A-7-1 （岩見沢）	A-7-2 （月形）	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300	30			30					
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30			30					
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	21		21		24		24	24	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	21		21		24		21	21	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30			30					
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30			30					
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40			40					
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40			40					
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	18	18		18					
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270	18	18		18					
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270	18	18		18					
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280	24	24		24					
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	24		24					

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （４／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：混合B種（BB、FB）								備考
							A-7-2 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300								30	
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280								30	
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24			24			
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	21	21	21			21			
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								30	
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330								30	
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330								40	
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330								40	
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—			21	21	21			21	
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270			24	24	24			24	
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270			21	21	21			21	
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280			24	24	24			24	
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280			24	24	24			24	

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （５／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	24	24	24	24	27	27	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—	24	/	/	24	/	/	/	/	
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	24	/	/	24	/	/	/	/	
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280	/	/	/	/	σbk4.5	σbk4.5	/	/	
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—	/	/	/	/	σbk5.0	/	/	/	
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	C=370	C=370	C=370	C=370	C=370	C=370	36	36	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	24	/	24	/	27	/	27	27	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	27	27	27	27	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	30	/	/	30	/	/	/	/	
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	27	/	/	27	/	/	/	/	
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	24	/	24	/	27	/	27	27	
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	24	/	24	/	27	/	27	27	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24	27	27	27	27	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300	27	/	/	27	/	/	/	/	
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	27	/	/	27	/	/	/	/	
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30	/	30	/	30	/	30	30	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330	30	/	/	30	/	/	/	/	
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30	/	/	30	/	/	/	/	

備考 1. 呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （６／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-7-2 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	
C-1	—	8.0	4.5	—	20-25	—	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	—	8.0	4.5	—	20-25	270	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4	18	5.0	4.5	55	40	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
C-4P	18	8.0	4.5	55	40	270	27	27	27	27	27	27	27	27	
C-5S	18	5.0	5.5	50	40	—	/	/	/	/	/	/	/	/	27
C-5PS	18	8.0	5.5	50	40	270	/	/	/	/	/	/	/	/	27
C-7	σbk4.5	2.5	4.5	45	40	280	/	/	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	σbk4.5	
C-8	σbk5.0	2.5	4.5	45	40	—	/	/	/	/	/	/	/	/	
C-9	—	15.0	4.5	50	40	370	36	36	36	36	36	36	36	36	
C-10	18	8.0	5.0	55	20-25	—	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1	21	8.0	4.5	55	40	280	27	27	27	/	/	27	/	/	
RC-1	21	12.0	4.5	55	40	280	27	27	27	27	27	27	27	24	
RC-1S(b)(c)	21	12.0	5.5	45	40	300	/	/	/	/	/	/	/	/	33
RC-1S(a)	21	12.0	4.5	50	40	280	/	/	/	/	/	/	/	/	30
RC-2	24	8.0	5.0	55	20-25	280	27	27	27	/	/	27	/	/	
RC-2-1	24	8.0	4.5	55	40	280	27	27	27	/	/	27	/	/	
RC-2-1	24	12.0	4.5	55	40	280	27	27	27	27	27	27	27	24	
RC-2-1S(b)(c)	24	12.0	5.5	45	40	300	/	/	/	/	/	/	/	/	33
RC-2-1S(a)	24	12.0	4.5	50	40	280	/	/	/	/	/	/	/	/	30
RC-3	30	8.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	/	/	30	/	/	
RC-4	24	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4S(b)(c)	24	12.0	6.0	45	20-25	330	/	/	/	/	/	/	/	/	33
RC-5	30	12.0	5.0	55	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	/	/	/	/	/	/	/	/	33

備考 1. 呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （７／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300	30			30					
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280	30			30					
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	24		24		24		24	24	
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	24		24		24		24	24	
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30			30					
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330	30			30					
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40			40					
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330	40			40					
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—	21	21		21					
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270	21	21		21					
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270	21	21		21					
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280	24	24		24					
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280	24	24		24					

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（２）地区別呼び強度対応表 （８／８）

記 号	設計基準 強度 N/mm ²	スランプ cm	空気量 %	最大 水・セメント比 %	骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³	セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)								備考
							A-7-2 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	
RC-11	30	18.0	4.0	55	20-25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	18.0	4.0	55	20-25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	12.0	5.5	45	40	300									33
RC-12S(a)	30	12.0	4.5	50	40	280									30
RC-a	21	8.0	5.0	55	20-25	280	24	24	27			27			
RC-a	21	12.0	5.0	55	20-25	280	24	24	24			24			
PC-1	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	12.0	5.0	50	20-25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330									33
PC-1PS(b)(c)	30	12.0	6.0	45	20-25	330									33
PC-2	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	12.0	5.0	50	20-25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330									40
PC-2PS(b)(c)	40	12.0	6.0	45	20-25	330									40
T-1	18	8.0	4.5	60	40	—			21	21	21				21
T-1P(1)	18	8.0	4.5	60	40	270			27	27	27				27
T-1P(2)	18	15.0	4.5	60	40	270			24	24	24				21
TRC-1P(1)	24	8.0	4.5	60	40	280			27	27	27				27
TRC-1P(2)	24	15.0	4.5	60	40	280			27	27	27				24

備 考 １．呼び強度は各地区ゾーンの最低値である。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（３）セメント種別：混合Ｂ種（BB、FB）

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

記 号	単位	価 格																備 考	大口取引 数量
		A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)		
C-1	m3	14,800	15,800	15,800	15,800	14,050	15,550	15,150				17,950	19,950	20,950	17,950	19,950	22,800		1,000m3 程度
		14,800	16,300	16,300	16,300	16,550	18,050	17,450	19,450	19,450	24,450	19,450	21,450	22,450	19,450	21,450	24,300		
C-1P	m3	15,500	16,500	16,500	16,500	15,050	16,550	15,400				18,200	20,200	21,200	18,200	20,200	23,100		
		15,500	17,000	17,000	17,000	17,550	19,050	17,700	19,700	19,700	24,700	19,700	21,700	22,700	19,700	21,700	24,600		
C-4	m3	15,500	16,500	16,500	16,500	14,500	16,000	15,200				18,000	20,000	21,000	18,000	20,000	23,250		
		15,500	17,000	17,000	17,000	17,000	18,500	17,500	19,500	19,500	24,500	19,500	21,500	22,500	19,500	21,500	24,750		
C-4P	m3	15,500	16,500	16,500	16,500	15,050	16,550	15,300				18,300	20,300	21,300	18,300	20,300	23,400		
		15,500	17,000	17,000	17,000	17,550	19,050	17,800	19,800	19,800	24,800	19,800	21,800	22,800	19,800	21,800	24,900		
C-5S	m3	15,900			16,900												23,350		
		15,900			17,400												24,850		
C-5PS	m3	15,900			16,900												23,500		
		15,900			17,400												25,000		
C-7	m3											20,000	22,000	23,000	20,000	22,000	24,000		
												21,500	23,500	24,500	21,500	23,500	25,500		
C-9	m3	16,850	17,850	17,850	17,850	16,550	18,050	16,400				19,850	21,850	22,850	19,850	21,850	24,300		
		16,850	18,350	18,350	18,350	19,050	20,550	18,700	20,700	20,700	25,700	21,350	23,350	24,350	21,350	23,350	25,800		
C-10	m3	15,650	16,650	16,650	16,650	14,700	16,200	15,500				18,300	20,300	21,300	18,300	20,300	23,550		
		15,650	17,150	17,150	17,150	17,200	18,700	17,800	19,800	19,800	24,800	19,800	21,800	22,800	19,800	21,800	25,050		

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-24、25、26、27、28 によること。
 3. C-1P の使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（４）セメント種別：混合B種（BB、FB）

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

記 号	単位	価 格																備 考	大口取引 数量
		A－1 (札幌)	A－2 (定山溪)	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田)	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖)	A－7－1 (岩見沢)	A－7－2 (月形)	A－7－3 (栗山)	A－8 (夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (暑寒別)	A－14 (浜益)		
RC-1	m3	15,750		16,750		15,550		15,500	19,800	19,800	24,800	19,800			18,300			スランプ 8cm	1,000m 程度
		15,750		17,250		-		17,800											
RC-1	m3	15,950	16,950	16,950	16,950	15,700	17,200	15,600	19,900	19,900	24,900	19,900	21,900	22,900	18,400	20,400	23,550	スランプ 12cm	
		15,950	17,450	17,450	17,450	18,200	19,700	17,900							19,900	21,900	25,050		
RC-1S (b) (c)	m3	16,450			17,450												24,250		
		16,450			17,950												25,750		
RC-1S (a)	m3	15,950			16,950												23,800		
		15,950			17,450												25,300		
RC-2	m3	15,650		16,650		15,200		15,800	20,100	20,100	25,100	20,000			18,500				
		15,650		17,150		-		18,100							20,000				
RC-2-1	m3	15,750		16,750		15,550		15,500	19,800	19,800	24,800	19,800			18,300			スランプ 8cm	
		15,750		17,250		-		17,800											
RC-2-1	m3	15,950	16,950	16,950	16,950	15,700	17,200	15,600	19,900	19,900	24,900	19,900	21,900	22,900	18,400	20,400	23,550	スランプ 12cm	
		15,950	17,450	17,450	17,450	18,200	19,700	17,900							19,900	21,900	25,050		
RC-2-1S (b) (c)	m3	16,450			17,450												24,250		
		16,450			17,950												25,750		
RC-2-1S (a)	m3	15,950			16,950												23,800		
		15,950			17,450												25,300		
RC-3	m3	16,300		17,300		16,100		16,500	20,800	20,800	25,800	21,000			19,500				
		16,300		17,800		-		18,800											

- 荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-24, 25, 26, 27, 28 によること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(5) セメント種別：混合B種（BB、FB）

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

記 号	単位	価 格																備 考	大口取引 数量
		A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥戸別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)		
RC-4	m3	15,800	16,800	16,800	16,800	15,350	16,850	15,900				18,600	20,600	21,600	18,600	20,600	23,700		
		15,800	17,300	17,300	17,300	17,850	19,350	18,200	20,200	20,200	25,200	20,100	22,100	23,100	20,100	22,100	25,200		
RC-4S (b) (c)	m3	16,450			17,450												24,400		
		16,450			17,950												25,900		
RC-5	m3	16,450	17,450	17,450	17,450	16,250	17,750	16,700				19,650	21,650	22,650	19,650	21,650	24,400		
		16,450	17,950	17,950	17,950	18,750	20,250	19,000	21,000	21,000	26,000	21,150	23,150	24,150	21,150	23,150	25,900		
RC-5S (b) (c)	m3	16,450			17,450												24,400		
		16,450			17,950												25,900		
RC-11	m3	16,850	17,850	17,850	17,850	16,550	18,050	17,100				19,850	21,850	22,850	19,850	21,850	24,800		
		16,850	18,350	18,350	18,350	19,050	20,550	19,400	21,400	21,400	26,400	21,350	23,350	24,350	21,350	23,350	26,300		
RC-11-1	m3	18,600	19,600	19,600	19,600	17,750	19,250	18,200				20,900	22,900	23,900	20,900	22,900	26,550		
		18,600	20,100	20,100	20,100	20,250	21,750	20,500	22,500	22,500	27,500	-	-	-	-	-	28,050		
RC-12	m3	16,300	17,300	17,300	17,300	16,100	17,600	16,250				19,400	21,400	22,400	19,400	21,400	24,150		
		16,300	17,800	17,800	17,800	18,600	20,100	18,550	20,550	20,550	25,550	20,900	22,900	23,900	20,900	22,900	25,650		
RC-12S (b) (c)	m3	16,450			17,450												24,250		
		16,450			17,950												25,750		
RC-12S (a)	m3	16,300			17,300												24,150		
		16,300			17,800												25,650		
RC-a	m3	15,650		16,650		15,200		15,800				18,500			18,500			スラブ* 8cm	
		15,650		17,150		-		18,100	20,100	20,100	25,100	20,000			20,000				

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-24、25、26、27、28 によること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（6）セメント種別：混合B種（BB、FB）

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

記 号	単位	価 格																備 考	大口取引 数量										
		A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)												
RC-a	m3	15,800		16,800		15,350		15,900				18,400			18,400			スランプ 12cm	1,000m3 程度										
		15,800		17,300		17,850		17,900				19,900			19,900					24,900	19,900	19,900							
PC-1	m3	16,450	17,450	17,450	17,450	16,250	17,750	16,700				19,650	21,650	22,650	19,650	21,650	24,400												
		16,450	17,950	17,950	17,950	18,750	20,250	19,000				21,000	21,000	26,000	21,150	23,150	24,150			21,150	23,150	25,900							
PC-1P	m3	16,450	17,450	17,450	17,450	16,250	17,750	16,700				19,650	21,650	22,650	19,650	21,650	24,400												
		16,450	17,950	17,950	17,950	18,750	20,250	19,000				21,000	21,000	26,000	21,150	23,150	24,150			21,150	23,150	25,900							
PC-1S (b) (c)	m3	16,450			17,450												24,400												
		16,450			17,950																								25,900
PC-1PS (b) (c)	m3	16,450			17,450												24,400												
		16,450			17,950																							25,900	
PC-2	m3	17,900	18,900	18,900	18,900	17,450	18,950	17,750				20,550	22,550	23,550	20,550	22,550	25,850												
		17,900	19,400	19,400	19,400	19,950	21,450	20,050				22,050	22,050	27,050	-	-	-		-	-	27,350								
PC-2P	m3	17,900	18,900	18,900	18,900	17,450	18,950	17,750				20,550	22,550	23,550	20,550	22,550	25,850												
		17,900	19,400	19,400	19,400	19,950	21,450	20,050				22,050	22,050	27,050	-	-	-		-	-	27,350								
PC-2S (b) (c)	m3	17,900			18,900												25,850												
		17,900			19,400																							27,350	
PC-2PS (b) (c)	m3	17,900			18,900												25,850												
		17,900			19,400																							27,350	

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-24, 25, 26, 27, 28 によること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（7）セメント種別：混合B種（BB、FB）

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

記 号	単位	価 格															備 考	大口取引 数量	
		A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)			A-14 (浜益)
T-1	m3	15,100	16,100		16,100							18,100	20,100	21,100			23,000		1,000m3 程度
		15,100	16,600		16,600							19,600	21,600	22,600			24,500		
T-1P(1)	m3	15,500	16,500		16,500							18,300	20,300	21,300			23,400		
		15,500	17,000		17,000							19,800	21,800	22,800			24,900		
T-1P(2)	m3	15,750	16,750		16,750							18,250	20,250	21,250			23,200		
		15,750	17,250		17,250							19,750	21,750	22,750			24,700		
TRC-1P(1)	m3	15,750	16,750		16,750							18,300	20,300	21,300			23,400		
		15,750	17,250		17,250							19,800	21,800	22,800			24,900		
TRC-1P(2)	m3	15,750	16,750		16,750							18,500	20,500	21,500			23,650		
		15,750	17,250		17,250							20,000	22,000	23,000			25,150		

- 荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-24, 25, 26, 27, 28 によること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（８）セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

記 号	単位	価 格																備 考	大口取引 数量
		A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥戸別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)		
C-1	m3	14,800	15,800	15,800	15,800	14,050	15,550	15,150				17,950	19,950	20,950	17,950	19,950	22,800		
		14,800	16,300	16,300	16,300	16,550	18,050	17,450	19,450	19,450	24,450	19,450	21,450	22,450	19,450	21,450	24,300		
C-1P	m3	15,500	16,500	16,500	16,500	15,050	16,550	15,700				18,400	20,400	21,400	18,400	20,400	23,450		
		15,500	17,000	17,000	17,000	17,550	19,050	18,000	20,000	20,000	25,000	19,900	21,900	22,900	19,900	21,900	24,950		
C-4	m3	15,500	16,500	16,500	16,500	15,000	16,500	15,600				18,200	20,200	21,200	18,200	20,200	23,250		
		15,500	17,000	17,000	17,000	17,500	19,000	17,900	19,900	19,900	24,900	19,700	21,700	22,700	19,700	21,700	24,750		
C-4P	m3	15,750	16,750	16,750	16,750	15,550	17,050	15,700				18,500	20,500	21,500	18,500	20,500	23,650		
		15,750	17,250	17,250	17,250	18,050	19,550	18,000	20,000	20,000	25,000	20,000	22,000	23,000	20,000	22,000	25,150		
C-5S	m3	15,900			16,900												23,650		
		15,900			17,400												25,150		
C-5PS	m3	15,900			16,900												23,750		
		15,900			17,400												25,250		
C-7	m3					17,750	19,250					20,000	22,000	23,000	20,000	22,000	24,000		
						20,250	21,750					21,500	23,500	24,500	21,500	23,500	25,500		
C-8	m3					18,100													
						20,600													
C-9	m3	16,850	17,850	17,850	17,850	16,550	18,050	17,300				20,100	22,100	23,100	20,100	22,100	25,000		
		16,850	18,350	18,350	18,350	19,050	20,550	19,600	21,600	21,600	26,600	21,600	23,600	24,600	21,600	23,600	26,500		
C-10	m3	15,650	16,650	16,650	16,650	15,200	16,700	15,800				18,500	20,500	21,500	18,500	20,500	23,550		
		15,650	17,150	17,150	17,150	17,700	19,200	18,100	20,100	20,100	25,100	20,000	22,000	23,000	20,000	22,000	25,050		

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考

1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-24, 25, 26, 27, 28 によること。
 3. C-1Pの使用にあたっては、C-4P等の単価が安価となる場合もあることから、経済性・施工性等勘案し積算すること。
 4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。
- ※. A-1～A-4ゾーンのC-7については、都度見積りとする。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（9）セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

記 号	単位	価 格																備 考	大口取引 数量
		A－1 (札幌)	A－2 (定山溪)	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田)	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖)	A－7－1 (岩見沢)	A－7－2 (月形)	A－7－3 (栗山)	A－8 (夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (暑寒別)	A－14 (浜益)		
RC-1	m3	15,750		16,750		15,550		15,700	20,000	20,000	25,000	18,500			18,500			スラブ 8cm	1,000m3 程度
		15,750		17,250		-		18,000	20,000	20,000	20,000								
RC-1	m3	15,950	16,950	16,950	16,950	15,700	17,200	15,850	20,150	20,150	25,150	18,650	20,650	21,650	18,650	20,650	23,550	スラブ 12cm	
		15,950	17,450	17,450	17,450	18,200	19,700	18,150	20,150	20,150	20,150	22,150	23,150	20,150	22,150	25,050			
RC-1S (b) (c)	m3	16,800			17,800												24,500		
		16,800			18,300												26,000		
RC-1S (a)	m3	16,300			17,300												24,150		
		16,300			17,800												25,650		
RC-2	m3	15,900		16,900		15,700		16,100	20,400	20,400	25,400	18,750			18,750				
		15,900		17,400		-		18,400	20,250	20,250									
RC-2-1	m3	15,750		16,750		15,550		15,700	20,000	20,000	25,000	18,500			18,500			スラブ 8cm	
		15,750		17,250		-		18,000	20,000	20,000	20,000								
RC-2-1	m3	15,950	16,950	16,950	16,950	15,700	17,200	15,850	20,150	20,150	25,150	18,650	20,650	21,650	18,650	20,650	23,550	スラブ 12cm	
		15,950	17,450	17,450	17,450	18,200	19,700	18,150	20,150	20,150	20,150	22,150	23,150	20,150	22,150	25,050			
RC-2-1S (b) (c)	m3	16,800			17,800												24,500		
		16,800			18,300												26,000		
RC-2-1S (a)	m3	16,300			17,300												24,150		
		16,300			17,800												25,650		
RC-3	m3	16,300		17,300		16,100		16,500	20,800	20,800	25,800	19,500			19,500				
		16,300		17,800		-		18,800	21,000	21,000									

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-24, 25, 26, 27, 28 によること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(10) セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

記 号	単位	価 格																備 考	大口取引 数量
		A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥戸別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)		
RC-4	m3	16,100	17,100	17,100	17,100	15,850	17,350	16,250				18,600	20,600	21,600	18,600	20,600	23,700		
		16,100	17,600	17,600	17,600	18,350	19,850	18,550	20,550	20,550	25,550	20,100	22,100	23,100	20,100	22,100	25,200		
RC-4S (b) (c)	m3	16,800			17,800												24,700		
		16,800			18,300												26,200		
RC-5	m3	16,450	17,450	17,450	17,450	16,250	17,750	16,700				19,650	21,650	22,650	19,650	21,650	24,400		
		16,450	17,950	17,950	17,950	18,750	20,250	19,000	21,000	21,000	26,000	21,150	23,150	24,150	21,150	23,150	25,900		
RC-5S (b) (c)	m3	16,800			17,800												24,700		
		16,800			18,300												26,200		
RC-11	m3	16,850	17,850	17,850	17,850	16,550	18,050	17,450				19,850	21,850	22,850	19,850	21,850	24,800		
		16,850	18,350	18,350	18,350	19,050	20,550	19,750	21,750	21,750	26,750	21,350	23,350	24,350	21,350	23,350	26,300		
RC-11-1	m3	18,600	19,600	19,600	19,600	17,750	19,250	18,200				22,800	24,800	25,800	22,800	24,800	26,550		
		18,600	20,100	20,100	20,100	20,250	21,750	20,500	22,500	22,500	27,500	24,300	26,300	27,300	24,300	26,300	28,050		
RC-12	m3	16,300	17,300	17,300	17,300	16,100	17,600	16,250				19,400	21,400	22,400	19,400	21,400	24,150		
		16,300	17,800	17,800	17,800	18,600	20,100	18,550	20,550	20,550	25,550	20,900	22,900	23,900	20,900	22,900	25,650		
RC-12S (b) (c)	m3	16,800			17,800												24,500		
		16,800			18,300												26,000		
RC-12S (a)	m3	16,300			17,300												24,150		
		16,300			17,800												25,650		
RC-a	m3	15,900		16,900		15,700		16,100				18,750			18,750			スランプ 8cm	
		15,900		17,400		-		18,400	20,400	20,400	25,400	20,250			20,250				

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-24, 25, 26, 27, 28 によること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

(11) セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

記 号	単位	価 格																備 考	大口取引 数量
		A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥戸別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)		
RC-a	m3	16,100		17,100		15,850		16,250				18,600			18,600			スランプ 12cm	1,000m3 程度
		16,100		17,600		18,350		18,550	20,550	20,550	25,550	20,100			20,100				
PC-1	m3	16,450	17,450	17,450	17,450	16,250	17,750	16,700				19,650	21,650	22,650	19,650	21,650	24,400		
		16,450	17,950	17,950	17,950	18,750	20,250	19,000	21,000	21,000	26,000	21,150	23,150	24,150	21,150	23,150	25,900		
PC-1P	m3	16,450	17,450	17,450	17,450	16,250	17,750	16,700				19,650	21,650	22,650	19,650	21,650	24,400		
		16,450	17,950	17,950	17,950	18,750	20,250	19,000	21,000	21,000	26,000	21,150	23,150	24,150	21,150	23,150	25,900		
PC-1S (b) (c)	m3	16,800			17,800												24,700		
		16,800			18,300												26,200		
PC-1PS (b) (c)	m3	16,800			17,800												24,700		
		16,800			18,300												26,200		
PC-2	m3	17,900	18,900	18,900	18,900	17,450	18,950	17,750				22,450	24,450	25,450	22,450	24,450	25,850		
		17,900	19,400	19,400	19,400	19,950	21,450	20,050	22,050	22,050	27,050	23,950	25,950	26,950	23,950	25,950	27,350		
PC-2P	m3	17,900	18,900	18,900	18,900	17,450	18,950	17,750				22,450	24,450	25,450	22,450	24,450	25,850		
		17,900	19,400	19,400	19,400	19,950	21,450	20,050	22,050	22,050	27,050	23,950	25,950	26,950	23,950	25,950	27,350		
PC-2S (b) (c)	m3	17,900			18,900												25,850		
		17,900			19,400												27,350		
PC-2PS (b) (c)	m3	17,900			18,900												25,850		
		17,900			19,400												27,350		

- 荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-24、25、26、27、28 によること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-2 生コンクリート（開発局仕様・土木用）

（12）セメント種別：普通ポルトランドセメント(N)

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

記 号	単位	価 格															備 考	大口取引 数量	
		A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)			A-14 (浜益)
T-1	m3	15,100	16,100		16,100							18,100	20,100	21,100			23,000		1,000m3 程度
		15,100	16,600		16,600							19,600	21,600	22,600			24,500		
T-1P(1)	m3	15,750	16,750		16,750							18,500	20,500	21,500			23,650		
		15,750	17,250		17,250							20,000	22,000	23,000			25,150		
T-1P(2)	m3	15,750	16,750		16,750							18,500	20,500	21,500			23,200		
		15,750	17,250		17,250							20,000	22,000	23,000			24,700		
TRC-1P(1)	m3	15,750	16,750		16,750							18,500	20,500	21,500			23,650		
		15,750	17,250		17,250							20,000	22,000	23,000			25,150		
TRC-1P(2)	m3	15,750	16,750		16,750							18,750	20,750	21,750			23,650		
		15,750	17,250		17,250							20,250	22,250	23,250			25,150		

- 荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. 生コンクリートは開発局の標準配合条件表による価格である。
 2. 加算額・割増額については、コン-24, 25, 26, 27, 28 によること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-3 生コンクリート（JIS規格品・営繕用）

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

（１）粗骨材最大寸法25mm （JIS A 5308）

呼び強度 (N/mm2)	スランブ (cm)	単位	価 格															備 考	大口取引 数量
			A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)		
18	15.0	m3	15,000	16,000	16,000	16,000	14,350	15,850	15,350				18,150	20,150	21,150	18,150	20,150	23,000	1,000m3 程度
			15,000	16,500	16,500	16,500	16,850	18,350	17,650	19,650	19,650	24,650	19,650	21,650	22,650	19,650	21,650	24,500	
	18.0	m3	15,150	16,150	16,150	16,150	14,500	16,000	15,450				18,250	20,250	21,250	18,250	20,250	23,150	
			15,150	16,650	16,650	16,650	17,000	18,500	17,750	19,750	19,750	24,750	19,750	21,750	22,750	19,750	21,750	24,650	
21	15.0	m3	15,350	16,350	16,350	16,350	14,850	16,350	15,600				18,400	20,400	21,400	18,400	20,400	23,350	
			15,350	16,850	16,850	16,850	17,350	18,850	17,900	19,900	19,900	24,900	19,900	21,900	22,900	19,900	21,900	24,850	
	18.0	m3	15,500	16,500	16,500	16,500	15,000	16,500	15,700				18,500	20,500	21,500	18,500	20,500	23,500	
			15,500	17,000	17,000	17,000	17,500	19,000	18,000	20,000	20,000	25,000	20,000	22,000	23,000	20,000	22,000	25,000	
	21.0	m3	15,750																
			15,750																
24	15.0	m3	15,750	16,750	16,750	16,750	15,350	16,850	15,900				18,600	20,600	21,600	18,600	20,600	23,700	
			15,750	17,250	17,250	17,250	17,850	19,350	18,200	20,200	20,200	25,200	20,100	22,100	23,100	20,100	22,100	25,200	
	18.0	m3	16,000	17,000	17,000	17,000	15,500	17,000	16,050				18,750	20,750	21,750	18,750	20,750	23,950	
			16,000	17,500	17,500	17,500	18,000	19,500	18,350	20,350	20,350	25,350	20,250	22,250	23,250	20,250	22,250	25,450	
27	15.0	m3	16,050	17,050	17,050	17,050	15,850	17,350	16,250				18,900	20,900	21,900	18,900	20,900	24,050	
			16,050	17,550	17,550	17,550	18,350	19,850	18,550	20,550	20,550	25,550	20,400	22,400	23,400	20,400	22,400	25,550	
	18.0	m3	16,250	17,250	17,250	17,250	16,000	17,500	16,400				19,050	21,050	22,050	19,050	21,050	24,250	
			16,250	17,750	17,750	17,750	18,500	20,000	18,700	20,700	20,700	25,700	20,550	22,550	23,550	20,550	22,550	25,750	
	21.0	m3	16,600	17,600	17,600	17,600	16,150	17,650	16,600				19,250	21,250	22,250	19,250	21,250	24,600	
			16,600	18,100	18,100	18,100	18,650	20,150	18,900	20,900	20,900	25,900	20,750	22,750	23,750	20,750	22,750	26,100	

- 荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. セメント種別は、混合B種（BB、FB）・普通ポルトランドセメント（N）である。
 2. 加算額・割増額については、コ-24, 25, 26, 27, 28 によること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-3 生コンクリート（JIS規格品・営繕用

(2) 粗骨材最大寸法25mm (JIS A 5308)

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

呼び強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	単位	価 格															備 考	大口取引 数量
			A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	
30	15.0	m3	16,450	17,450	17,450	17,450	16,250	17,750	16,800				19,700	21,700	22,700	19,700	21,700	24,450	1,000m3 程度
			16,450	17,950	17,950	17,950	18,750	20,250	19,100	21,100	21,100	26,100	21,200	23,200	24,200	21,200	23,200	25,950	
	18.0	m3	16,700	17,700	17,700	17,700	16,400	17,900	17,000				19,850	21,850	22,850	19,850	21,850	24,700	
			16,700	18,200	18,200	18,200	18,900	20,400	19,300	21,300	21,300	26,300	21,350	23,350	24,350	21,350	23,350	26,200	
	21.0	m3	17,050																
			17,050																

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 1. セメント種別は、混合B種（BB、FB）・普通ポルトランドセメント（N）である。
2. 加算額・割増額については、コン-24, 25, 26, 27, 28 によること。
3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-4 モルタル

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	

配 合	単位	価 格																備 考	大口取引 数量
		A－1 (札幌)	A－2 (定山溪)	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田)	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖)	A－7－1 (岩見沢)	A－7－2 (月形)	A－7－3 (栗山)	A－8 (夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (暑寒別)	A－14 (浜益)		
1：1	m3	25,900	26,900	26,900	26,900	26,800	28,300	26,200				28,000	30,000	31,000	28,000	30,000	31,800	1,000m3 程度	
		25,900	27,400	27,400	27,400	29,300	30,800	28,500	30,500	30,500	35,500	29,500	31,500	32,500	29,500	31,500	33,300		
1：2	m3	21,100	22,100	22,100	22,100	24,000	25,500	23,450				25,250	27,250	28,250	25,250	27,250	27,900		
		21,100	22,600	22,600	22,600	26,500	28,000	25,750	27,750	27,750	32,750	26,750	28,750	29,750	26,750	28,750	29,400		
1：3	m3	18,300	19,300	19,300	19,300	21,850	23,350	21,700				23,500	25,500	26,500	23,500	25,500	26,000		
		18,300	19,800	19,800	19,800	24,350	25,850	24,000	26,000	26,000	31,000	25,000	27,000	28,000	25,000	27,000	27,500		
1：4	m3	17,000	18,000	18,000	18,000	20,650	22,150	20,850				22,650	24,650	25,650	22,650	24,650	24,900		
		17,000	18,500	18,500	18,500	23,150	24,650	23,150	25,150	25,150	30,150	24,150	26,150	27,150	24,150	26,150	26,400		
1：5	m3	16,400	17,400	17,400	17,400	19,300	20,800	20,150				21,950	23,950	24,950	21,950	23,950	24,200		
		16,400	17,900	17,900	17,900	21,800	23,300	22,450	24,450	24,450	29,450	23,450	25,450	26,450	23,450	25,450	25,700		

- 荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考
1. セメント種別は、混合B種（BB、FB）・普通ポルトランドセメント(N)である。
 2. 加算額・割増額については、コン-24, 25, 26, 27, 28 によること。
 3. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-2-5 生コンクリート、モルタル、膨張コンクリート 加算額

(1)～(6)の条件に複数当てはまる場合は、それぞれの金額を足し合わせた積算単価とする。

ただし(5)の一式の場合及び(6)については、加算額を1m³あたりに換算する。

例：積算単価＝生コンクリート単価＋(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(※5)＋(※6)

※(5)時間割増費(数量による)および(6)空積み加算額については式単価を計上する

(1) 地域割増額


下記地域で使用する場合は、生コンクリート(開発局仕様 土木用・営繕用 共通)、モルタルに以下の金額を加算すること。

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

	単位	A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	備 考	大口取引 数量
地域割増額	m ³		備考記載		備考記載		備考記載	備考記載				備考記載			2,000 2,000				-

- 備 考
- A-2(定山溪)の以下の地区は割増額を加算する。
[A-2-①] 国道230号豊平峡ダム入口信号より先の豊平峡ダム方面、豊羽鉱山と国際スキー場分岐信号から先の小樽方面は特別調査による。
 - A-4(厚田)の以下の地区は割増額を加算する。
[A-4-①] 道道28号望郷橋より先は特別調査による。
[A-4-②] 国道231号厚田区夕日の丘より先は特別調査による。
 - A-6(支笏湖)の千歳市および恵庭市の一部は、以下の割増額を加算する。
[A-6-①] 幌美内から丸駒温泉まで、苔の洞門から美笛トンネル出口まで2,500円/m³
[A-6-②] 美笛トンネル出口から滝笛トンネルまで3,500円/m³
[A-6-③] その他、ワタンベ湖・旧117号恵庭峡谷方面等、記載のない区間は特別調査による。
 - A-7-1(岩見沢)、7-2(月形)の以下の地区は割増額を加算する。
[A-7-1-①] 岩見沢市栗沢町美流渡・万字地区1,000円/m³
[A-7-1-②] 美唄地区、道道135号線美唄国設スキー場～道道135号線美湖橋手前迄4,000円/m³
[A-7-1-③] 美唄地区、道道135号線美湖橋～道道135号線美唄トンネル迄4,500円/m³
[A-7-1-④] 三笠市桂沢地区2,000円/m³
[A-7-1-⑤] 三笠市奔別地区2,000円/m³
[A-7-2-①] 月形地区、月形ダムより、月形炭鉱跡迄2,500円/m³
[A-7-2-②] 月形地区、月形ダムより、須部都川奥迄3,250円/m³
 - A-9(滝川)の芦別市は、以下の割増額を加算する。
[A-9-①] 芦別市(A-9-②を除く)は2,000円/m³
[A-9-②] 芦別市のうち、国道452号 KP=98kmより先(盤の沢地区)は特別調査による。
 - A-12(深川)の沼田町、深川市の一部(国道275号 幌成を超えた幌加内側)、北竜町の一部(国道275号 碧水交差点を越えた留萌側)のみ加算する。

割増地区識別図

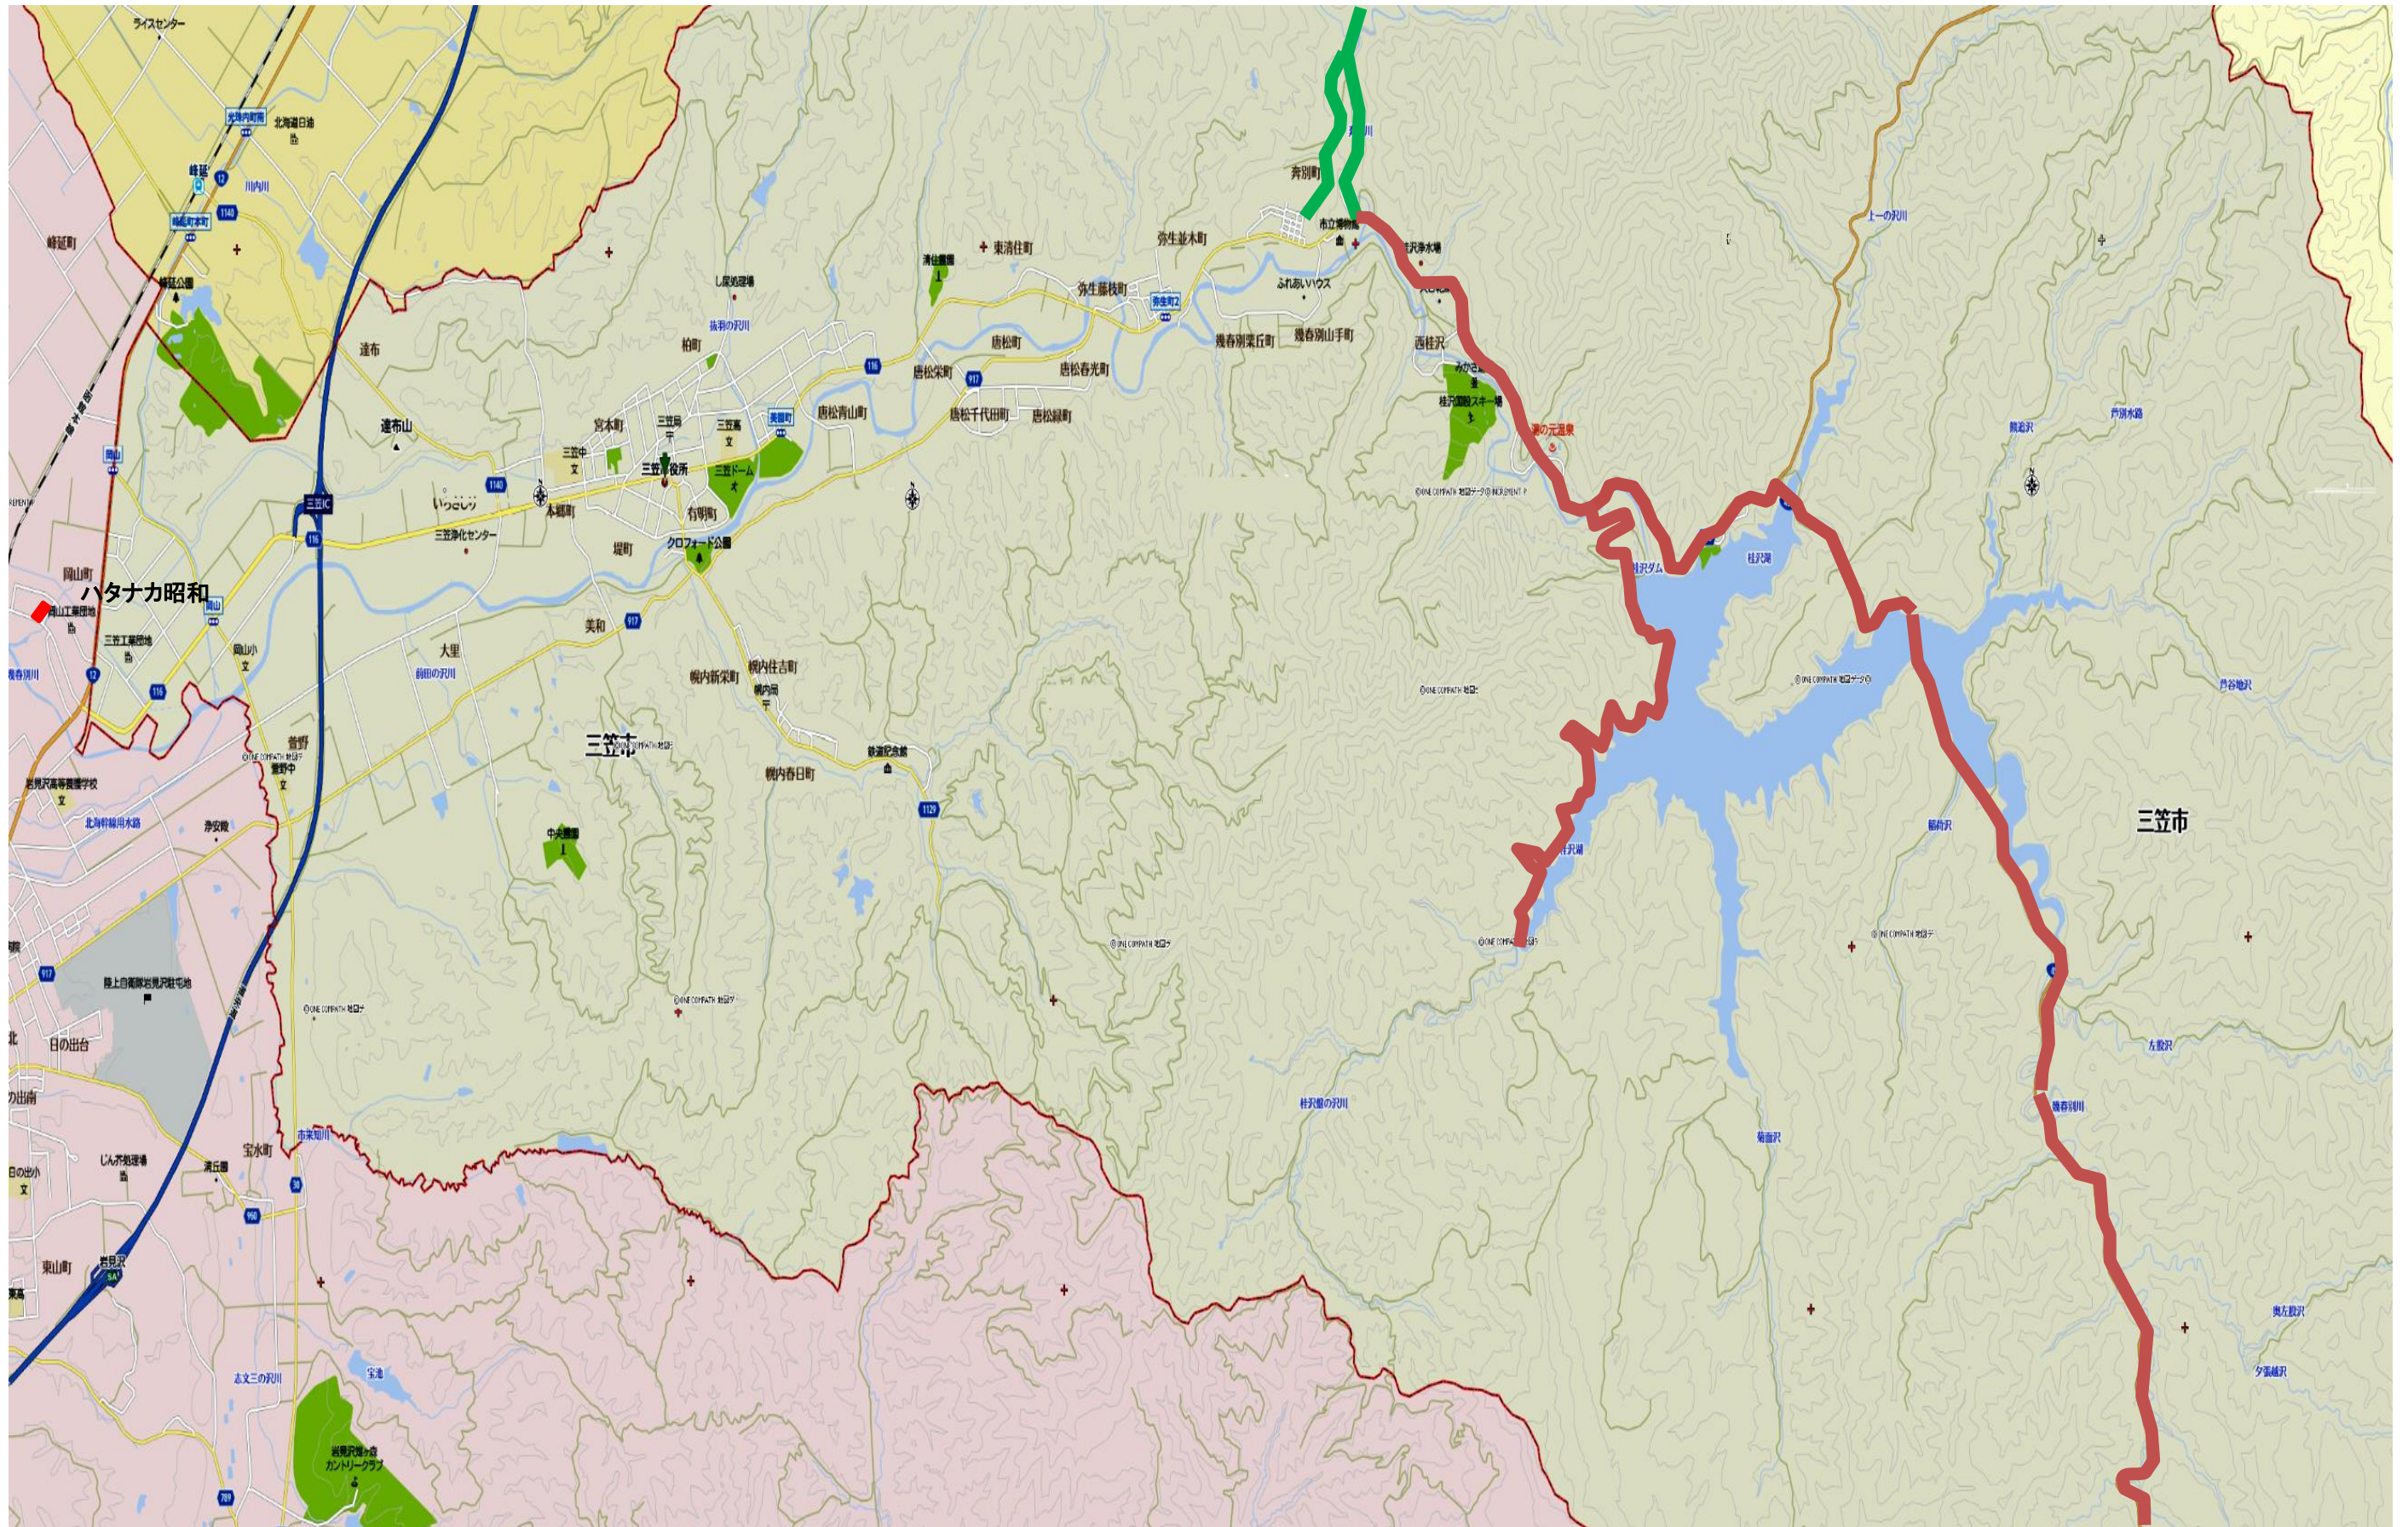

※桂沢地区割増 2,000円／㎡地区

※奔別地区割増 2,000円／㎡地区

(2) 膨張コンクリート割増額

膨張コンクリートを使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）に以下の金額を加算すること。

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

	単位	A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	備 考	大口取引数量
膨張コンクリート 割増額	m3		3,500			3,800			3,600					3,500			3,500		-
			3,500			3,800			4,100					3,500			3,500		

備 考 1. 膨張コンクリートは最小単位結合材料量=290kg/m3以上を標準とする。

(3) 早強ポルトランドセメント割増額（普通ポルトランドセメントのみ）

早強ポルトランドセメントを使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）に以下の金額を加算すること。

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

	単位	A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7-1 (岩見沢)	A-7-2 (月形)	A-7-3 (栗山)	A-8 (夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	備 考	大口取引数量
呼び強度 24Nまで	m3		800						1,100										
			800																
呼び強度 33Nまで	m3		1,000						1,400										
			1,000																
呼び強度 40Nまで	m3		1,200						1,600										
			1,200																
セメント使用量 300kg/m3まで	m3					800											1,000		
						800											1,000		
セメント使用量 300kg/m3超え 10kg/m3増す毎	m3					20											30		
						20											30		

(3) 早強ポルトランドセメント割増額（普通ポルトランドセメントのみ）

早強ポルトランドセメントを使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）に以下の金額を加算すること。

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	

		単位	A－1 (札幌)	A－2 (定山溪)	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田)	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖)	A－7－1 (岩見沢)	A－7－2 (月形)	A－7－3 (栗山)	A－8 (夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (暑寒別)	A－14 (浜益)	大口取引 数量		
粗骨材 の最大 寸法 25mm	呼び強度 18Nまで	m3												1,000							
														1,000							
	呼び強度 21Nまで	m3												1,050							
														1,050							
	呼び強度 24Nまで	m3												1,100							
														1,100							
	呼び強度 27Nまで	m3												1,200							
														1,200							
呼び強度 30Nまで	m3	1,300																			
		1,300																			
呼び強度 33Nまで	m3	1,400																			
		1,400																			
呼び強度 36Nまで	m3	1,500																			
		1,500																			
呼び強度 40Nまで	m3	1,600																			
		1,600																			
粗骨材 の最大 寸法 40mm	呼び強度 18Nまで	m3												900							
														900							
	呼び強度 21Nまで	m3												950							
														950							
	呼び強度 24Nまで	m3												1,000							
														1,000							
	呼び強度 27Nまで	m3												1,100							
														1,100							
呼び強度 30Nまで	m3	1,200																			
		1,200																			

(4) 冬期材料加熱費

下記期間で使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）、及び、モルタルに以下の金額を加算すること。

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

		単位	A－1 (札幌)	A－2 (定山溪)	A－3 (新篠津)	A－4 (厚田)	A－5 (千歳)	A－6 (支笏湖)	A－7－1 (岩見沢)	A－7－2 (月形)	A－7－3 (栗山)	A－8 (夕張)	A－9 (滝川)	A－10 (留久)	A－11 (奥芦別)	A－12 (深川)	A－13 (暑寒別)	A－14 (浜益)	大口取引 数量
冬 期 材 料 加 熱 費	10/21 ～ 10/31	m3											2,500					－	
	2,500																		
	11/1 ～ 4/20	m3	1,300				2,000		2,500				2,500				2,000	－	
			1,300				2,000		2,500				2,500				2,000		
	4/21 ～ 4/30	m3					2,000						2,500				2,000	－	
2,000							2,500						2,000						

(5) 時間割増費

下記時間で使用する場合は、生コンクリート（開発局仕様 土木用・営繕用 共通）、及び、モルタルに以下の金額を加算すること。

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

	A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7~8 (岩見沢、月形、栗山、夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	大口取引 価格	
適用	(Ⅰ)				(Ⅱ)		(Ⅲ)	(Ⅳ)						(Ⅴ)	-

時間割増費 適用 (Ⅰ)		
時間帯	一回の打設量	
	20m3以下	20m3超え
18:00 ~ 20:00	60,000 円/式	3,000 円/m3
	60,000 円/式	3,000 円/m3
20:00 ~ 5:00	120,000 円/式	6,000 円/m3
	120,000 円/式	6,000 円/m3
5:00 ~ 7:00	60,000 円/式	3,000 円/m3
	60,000 円/式	3,000 円/m3

時間割増費 適用 (Ⅱ)		
時間帯	一回の打設量	
	20m3未満	20m3以上
18:00 ~ 20:00	60,000 円/式	3,000円/m3
	60,000 円/式	3,000円/m3
20:00 ~ 5:00	120,000 円/式	6,000 円/m3
	120,000 円/式	6,000 円/m3
5:00 ~ 7:00	60,000 円/式	3,000円/m3
	60,000 円/式	3,000円/m3

時間割増費 適用 (Ⅲ)		
時間帯	一回の打設量	
	20m3未満	20m3以上
18:00 ~ 19:00	20,000 円/式	1,000 円/m3
	20,000 円/式	1,000 円/m3
19:00 ~ 22:00	60,000 円/式	3,000 円/m3
	60,000 円/式	3,000 円/m3
22:00 ~ 5:00	100,000 円/式	5,000 円/m3
	100,000 円/式	5,000 円/m3
5:00 ~ 6:00	20,000 円/式	1,000 円/m3
	20,000 円/式	1,000 円/m3

時間割増費 適用 (Ⅳ)		
時間帯	一回の打設量	
	20m3未満	20m3以上
18:00 ~ 19:00	20,000 円/式	1,000 円/m3
	20,000 円/式	1,000 円/m3
19:00 ~ 22:00	60,000 円/式	3,000 円/m3
	60,000 円/式	3,000 円/m3
22:00 ~ 5:00	別途協議	別途協議
	別途協議	別途協議
5:00 ~ 6:00	20,000 円/式	1,000 円/m3
	20,000 円/式	1,000 円/m3

時間割増費 適用 (Ⅴ)		
時間帯	一回の打設量	
	20m3未満	20m3以上
20:00 ~ 5:00	80,000 円/式	4,000 円/m3
	80,000 円/式	4,000 円/m3

(6) 空積み加算額

同一規格で1箇所あたり3m3未満（※A-1~4、A-7~8は4m3未満）の打設量となる場合は、生コンクリート（土木用・営繕用 共通）、モルタルに以下の金額を加算すること。但し、同一構造物及びそれに隣接する場所は合わせて1箇所とする。

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

	A-1 (札幌)	A-2 (定山溪)	A-3 (新篠津)	A-4 (厚田)	A-5 (千歳)	A-6 (支笏湖)	A-7~8 (岩見沢、月形、栗山、夕張)	A-9 (滝川)	A-10 (留久)	A-11 (奥芦別)	A-12 (深川)	A-13 (暑寒別)	A-14 (浜益)	大口取引 数量
打設量/箇所	4m3未満			3m3未満		4m3未満		3m3未満						-
割増額 (円/式)	3,000			3,000		3,000		3,000	5,000	6,000	3,000	5,000	3,000	
	3,000			3,000		3,000		3,000	5,000	6,000	3,000	5,000	3,000	

備 考 [A-9-②] 芦別市のうち、国道452号 KP=98kmより先(盤の沢地区)は特別調査による。

例：設計数量が1.0m3の場合、(3-1.0)×割増額=加算額（一式）

I-2-6 その他コンクリート

超速硬コンクリート類

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	昼 間	夜 間		備 考	大口取引 数量
超速硬コンクリート	3h 圧縮強度24N/mm2 スランプ12±2.5cm	m3	265,000	275,000		1.0m3未満は、 【昼間】一律 265,000円、【夜間】一律 275,000円	3m3程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 1. 本単価は、モービル車を使用した場合の現場着価である。（現地での練り手間を含む。）
 2. 超速硬コンクリートの1回打設の最低保証は1.0m3、打設期間4～11月。

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
超速硬コンクリート	3h 圧縮強度24N/mm2	m3	257,000			3m3程度
超速硬モルタル	3h 圧縮強度20N/mm2	m3	382,000			3m3程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 1. 本単価は、人力の場合（プレミックスタイプ）の現場着価格である。

I-2-7 生コンクリートプラント一覧表 (1/2)

									制 定	令和4年04月01日		
									改 定	令和4年08月01日		
									改 定			
									改 定			
ゾーン	地区名	No	会 社 名	工場名	郵便番号	プラント所在地	電話番号	工場能力 (L)	使用 セメント	生コン 工組 加入	生コン 組合 加入	備考
A-1	札幌	1	曾澤高圧コンクリート(株)	白石	003-0814	札幌市白石区菊水上町4条4丁目15-3	011-814-2841	2,500×1	太平洋	○	○	
		2	曾澤高圧コンクリート(株)	菊水	003-0814	札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1	011-820-2122	2,500×1	宇部三菱	○	○	
		3	曾澤高圧コンクリート(株)	石山	005-0850	札幌市南区石山東1丁目2-21	011-591-2270	2,500×1	太平洋	○	○	
		4	曾澤高圧コンクリート(株)	清田	004-0871	札幌市清田区平岡1条4丁目2-3	011-881-7891	2,500×1	太平洋	○	○	
		6	岡本興業(株)	本社・札幌 生コン工場	005-8585	札幌市南区真駒内本町1丁目1-1	011-831-6156	2,500×1	太平洋	○	○	
		7	太陽生コン(株)	本社・江別	067-0051	江別市工栄町27番地10	011-383-1111	3,000×1	デンカ	○	○	
		8	北海道デンカ生コンクリート(株)	本社	006-0004	札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目3番40号	011-663-5601	2,800×1	デンカ	○	○	
		9	大世紀建設(株)	本社・屯田 生コン事業部	002-0865	札幌市北区屯田町1003-5	011-774-2711	1,350×1	宇部三菱 デンカ	○	○	
		10	(株)ニレミックス	札幌	005-0804	札幌市南区川沿4条1丁目1-43	011-571-8820	3,000×1	日鉄	○	○	
		11	(株)ニレミックス	丘珠	007-0881	札幌市東区北丘珠1条2丁目590-1	011-781-3535	2,800×1	日鉄	○	○	
		13	(株)北海道宇部	札幌	007-0801	札幌市東区東苗穂1条1丁目2-37	011-781-3411	2,500×1	宇部三菱	○	○	
		14	(株)ホッコン	札幌	063-0836	札幌市西区発寒16条14丁目6-87	011-667-7700	3,300×1	日鉄	○	○	
		15	(株)ホッコン	石狩	061-3244	石狩市新港南1丁目33-2	0133-62-9130	3,000×1	日鉄	○	○	
		17	ハタナカ昭和	札幌生コン	002-0865	札幌市北区屯田町531	011-771-0121	2,500×1	太平洋 日鉄	○	○	
		18	山田産業(株)	生コン	063-0012	札幌市西区福井487番地	011-662-9050	2,800×1	宇部三菱	○	○	
		19	太平洋建設工業(株)	札幌	067-0052	江別市角山425番地1	011-382-1077	2,750×1	太平洋	○	○	
		20	(株)野田生コンクリート	札幌	007-0881	札幌市東区北丘珠1条3丁目654-13	011-782-3487	2,000×1	日鉄	○	○	
		22	北海道太平洋生コン(株)	札幌	065-0043	札幌市東区苗穂町1丁目2番1号	011-731-1121	3,000×1 2,500×1	太平洋	○	○	
		23	(株)旭ダンケ	札幌支店 札幌工場	061-3242	石狩市新港中央2丁目759番地2	0133-64-1511	2,750×1	太平洋	○	○	
		24	(株)旭ダンケ	札幌支店 米里工場	003-0876	札幌市白石区東米里2118番地	011-879-2222	3,000×1	宇部三菱	○	○	
		25	札幌生コン(株)	本社	007-0882	札幌市東区北丘珠2条4丁目1番47号	011-785-6788	1,500×1 2,250×1	住友大阪 日鉄	○	○	
		26	東洋コンクリート(株)	北央	061-1270	北広島市大曲772番地	011-377-6662	2,300×1	住友大阪	○	○	
		27	東洋コンクリート(株)	銭函	047-0261	小樽市銭函3丁目273-2	0134-61-5225	1,300×1	住友大阪	○	○	管外

※ 令和3年度 北海道生コンクリート工業組合組合員・北海道生コンクリート協同組合連合会会員 名簿より

I-2-7 生コンクリートプラント一覧表 (2/2)

									制 定	令和4年04月01日		
									改 定	令和4年08月01日		
									改 定			
									改 定			
ゾーン	地区名	No	会 社 名	工場名	郵便番号	プラント所在地	電話番号	工場能力 (L)	使用 セメント	生コン 工組 加入	生コン 組合 加入	備考
A-5	千歳	1	會澤高圧コンクリート(株)	千歳	066-0012	千歳市美々1292番地	0123-26-2151	2,300×1	太平洋	○	○	
		2	恵庭アサノコンクリート(株)	恵庭	061-1433	恵庭市北柏木町3丁目82番	0123-32-2211	2,300×1	太平洋	○	○	
		4	(株)ニレミックス	千歳	066-0077	千歳市上長都1160番37	0123-23-4121	2,500×1	日鉄	○	○	
		5	北海羽田コンクリート(株)	長沼	069-1347	夕張郡長沼町北町2丁目2番3号	0123-88-0160	1,670×1	住友大阪	○	○	
		7	太陽生コン(株)	千歳	066-0077	千歳市上長都1117番地1	0123-27-1195	2,300×1	デンカ	○	○	
		8	地崎道路(株)	千歳	059-1361	苫小牧市字美沢157番地2号	0123-23-7123	2,500×1	日鉄	○	○	管外
A-7	岩見沢	1	太陽生コン(株)	月形	061-0500	樺戸郡月形町1011-57	0126-53-3004	1,500×1	デンカ	○	○	
		2	(株)ハタナカ昭和	岩見沢	079-0181	岩見沢市岡山町129番地6号	0126-22-1888	2,000×1	日鉄	○	○	
		3	(株)第一コンクリート工業所	栗山	068-0352	夕張郡栗山町大井分313	0123-72-1131	1,500×1	太平洋	○	○	
		4	(株)コンドウ生コンクリート	本社	069-0365	岩見沢市上幌向564番地2	0126-26-1111	1,500×1	太平洋 宇部三菱	○	○	
		5	(株)奈井江コンドウ生コンクリート	本社	079-0305	空知郡奈井江町字チャシュナイ1035番地	0125-65-2206	2,000×1	太平洋 宇部三菱	○	—	
		6	(株)美唄コンドウ	本社	072-0006	美唄市東5条北11丁目3番5号	0126-62-6561	2,000×1	太平洋 宇部三菱	○	○	
		7	東洋コンクリート(株)	由仁	069-1271	夕張郡由仁町光栄216番地	0123-82-2250	1,300×1	住友大阪	○	○	
A-9	滝川	1	(株)コネック滝川	滝川	073-0041	滝川市西滝川228番地	0125-23-0123	2,000×1	太平洋 宇部三菱	○	○	
A-12	深川	1	(株)ホッコン	深川	074-1271	深川市音江町字広里861番地	0164-25-2701	2,500×1	日鉄	○	○	
A-14	浜益	1	岸本産業(株)	浜益生コンクリート	061-3106	石狩市浜益区川下107番地	0133-79-2360	1,500×1	太平洋	○	—	

※ 令和3年度 北海道生コンクリート工業組合組合員・北海道生コンクリート協同組合連合会会員 名簿より

I—3 骨材

I-3 骨 材

I-3-1 再生骨材ゾーン内市町村名

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

ゾーン番号	ゾーン内市町村名
R-1	札幌市
R-2	北広島市、恵庭市、千歳市の一部
R-3	夕張市の一部、長沼町、栗山町、由仁町
R-4	石狩市（浜益区除く）、江別市、当別町、南幌町、新篠津村
R-5	美唄市、岩見沢市、三笠市、月形町
R-6	滝川市、砂川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町、雨竜町
R-7	芦別市、赤平市、歌志内市、上砂川町
R-8	深川市、沼田町、秩父別町、北竜町、妹背牛町
R-9	夕張市の一部
R-10	石狩市（浜益区の一部、国道451号 吉本橋 起点側（北側）より 当別町方面）
R-11	千歳市の一部（支笏湖周辺、国道276号 支寒内橋 起点側（西側）より 千歳市街地方面）
R-12	石狩市（浜益区の一部、国道231号 新送毛トンネル 起点側（南側）坑口 より 石狩市厚田区方面）

備 考 最寄りの再資源化施設よりL=40kmを超えるエリアについては、再生骨材のゾーン価格を設定していない。

I－3－2 再生骨材

(1) 再生骨材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格												備 考	大口取引 数量
			R－1	R－2	R－3	R－4	R－5	R－6	R－7	R－8	R－9	R－10	R－11	R－12		
再生骨材	40mm級	m3 (ほぐし)	2,550	3,700	3,800	2,900	3,400	3,200	3,700	3,200	3,500	4,150	4,500	3,450		2,000m3 程度
	80mm級	m3 (ほぐし)	2,550	3,700	3,800	2,900	3,400	3,200	3,700	3,200	3,500	4,150	4,500	3,350		

- 荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
- 備 考 1. 工事における使用数量及び施工工程の検討に伴う使用時期等によっては、在庫がなく対応できない場合があるので、在庫状況を確認すること。
2. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
3. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I-3 骨 材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

I-3-3 一般骨材ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
P-1-1	深川①	深川市の一部（道道98号より南側、道道98号を含む）、秩父別町、妹背牛町
P-1-2	深川②	深川市の一部（道道98号より北側）
P-2	沼田	沼田町、深川市の一部
P-3-1	滝川	滝川市、砂川市、奈井江町、浦臼町、新十津川町
P-3-2	雨竜	雨竜町、北竜町
P-4	暑寒別	暑寒別周辺
P-5-1	赤平	赤平市、歌志内市、上砂川町
P-5-2	芦別①	芦別市の一部
P-6	美唄	美唄市
P-7	岩見沢	岩見沢市
P-8	江別	江別市、新篠津村、南幌町
P-9	当別	当別町、月形町
P-10	栗山	栗山町、由仁町
P-11	夕張	夕張市
P-12	北広島	千歳市の一部、恵庭市の一部、北広島市、長沼町
P-13	札幌	札幌市、石狩市（厚田区・浜益区除く）
P-14	厚田	石狩市（厚田区）
P-15	浜益	石狩市（浜益区）
P-17	支笏湖	支笏湖周辺、千歳市の一部、恵庭市の一部
P-18	芦別②	芦別市の一部
P-19	幾春別	三笠市

I-3-4 一般骨材

(1) 新材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品 質 規格等	単 位	価 格																				大口取 引数量	
			P-1-1 (深川①)	P-1-2 (深川②)	P-2 (沼田)	P-3-1 (滝川)	P-3-2 (雨竜)	P-4 (暑寒別)	P-5-1 (赤平)	P-5-2 (芦別①)	P-6 (美唄)	P-7 (岩見沢)	P-8 (江別)	P-9 (当別)	P-10 (栗山)	P-11 (夕張)	P-12 (北広島)	P-13 (札幌)	P-14 (厚田)	P-15 (浜益)	P-17 (支笏湖)	P-18 (芦別②)		P-19 (幾春別)
切込 砂利	30mm級	m ³ (ほぐし)														5,050								
	40mm級	m ³ (ほぐし)	3,400	3,600	3,800	3,600	3,800	3,900	3,700	4,100	4,700	4,900	5,000	4,700	4,800	5,200	4,850				5,850	4,700	4,900	
	80mm級	m ³ (ほぐし)	3,400	3,600	3,800	3,600	3,800	3,900	3,700	4,100	4,700	4,900	5,000		4,800	5,200	4,850				5,850	4,700	4,900	
	切込 碎石	30mm級	m ³ (ほぐし)												5,200		5,250	3,700						
		40mm級	m ³ (ほぐし)	3,400	3,600	3,800	3,600	3,800	4,000	3,800	4,100	4,800	5,100	4,700	4,500	5,000		5,050	3,500	3,700	3,700	4,500	4,300	5,000
80mm級		m ³ (ほぐし)	3,400	3,600	3,800	3,600	3,800	4,000	3,800	4,100	4,800	5,100		4,500				3,500	3,700	3,700	4,500	4,250	5,000	
路盤砂		m ³ (ほぐし)	3,900	4,100	4,300	3,800	4,000	4,100	3,800	4,200	4,500	4,550	3,100	3,000	4,800	5,200	4,400	2,200	2,200	3,200	5,100	4,800	4,700	

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）
 2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(2) 新材

名 称	品 質 規格等	単 位	価 格																			大口取 引数量		
			P-1-1 (深川①)	P-1-2 (深川②)	P-2 (沼田)	P-3-1 (滝川)	P-3-2 (雨竜)	P-4 (暑寒別)	P-5-1 (赤平)	P-5-2 (芦別①)	P-6 (美唄)	P-7 (岩見沢)	P-8 (江別)	P-9 (当別)	P-10 (栗山)	P-11 (夕張)	P-12 (北広島)	P-13 (札幌)	P-14 (厚田)	P-15 (浜益)	P-17 (支笏湖)		P-18 (芦別②)	P-19 (幾春別)
洗い 砂利	15～ 5mm	m3 (ほぐし)	4,100	4,300	4,500	4,100	4,400	4,500	4,200	4,600	4,700	5,100	4,900	4,900	5,000	5,400	5,000							
	25～ 5mm	m3 (ほぐし)	3,900	4,100							4,500	5,100	4,900	4,900	5,000									5,300
フルイ 砕 石	15～ 5mm	m3 (ほぐし)																4,900						
	25～ 5mm	m3 (ほぐし)												5,300										
洗 砂		m3 (ほぐし)	4,100	4,300	4,500	4,000	4,300	4,400	4,200	4,600	4,600	5,100	4,900	4,900	4,900	5,300	5,100	5,200	5,200	5,400	5,900	5,200	5,400	
ダスト		m3 (ほぐし)																	2,800					
玉 石	30～15 cm	m3 (ほぐし)										7,200	7,100		6,900	7,300	7,050				7,700			
栗 石	15～6 cm	m3 (ほぐし)										6,200	6,100		5,900	6,300	6,050				7,000			
割 石	30～15 cm	m3 (ほぐし)											5,800	5,700				4,900	4,700	4,700				
	15～6 cm	m3 (ほぐし)	4,100	4,300	4,600					5,100			5,800	5,700				4,900	4,700	4,700		5,400		

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 1. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、ゾーン外の近郊採取場からの持込価格である。（ゾーン外の近郊採取場に在庫がない場合は別途考慮すること）

2. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I -4 アスファルト

I－4 アスファルト

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

I－4－1 アスファルト混合物ゾーン内市町村名

ゾーン番号	地区名	ゾーン内市町村名
S－1	札幌	札幌市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市（浜益区除く）
S－2	支笏湖	支笏湖周辺、千歳市の一部、恵庭市の一部
S－3	岩見沢	岩見沢市、江別市、当別町、新篠津村、夕張市、三笠市、南幌町、由仁町 栗山町、長沼町
S－4	滝川	滝川市、美唄市、芦別市、赤平市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町 上砂川町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町
S－5	浜益	石狩市（浜益区）

I-4-2 道路用アスファルト混合物

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

(1) 道路用アスファルト混合物（再生）

再生合材種類	品質規格等	混入率 (%)	単位	価 格										大口取引 数量
				S－1（札幌）		S－2（支笏湖）		S－3（岩見沢）		S－4（滝川）		S－5（浜益）		
				昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	
密粒度アスコン (13F)		50	t	11,750	12,050	12,150	12,450	11,950	12,250	12,450	12,750	13,050	13,350	2,000t 程度
				12,750	13,050	13,150	13,450	12,950	13,250	13,750	14,050	14,350	14,650	
粗粒度アスコン		50	t	10,650	10,950	11,050	11,350	10,800	11,100	11,300	11,600	11,900	12,200	
				11,600	11,900	12,000	12,300	11,750	12,050	12,550	12,850	13,150	13,450	
アスファルト安定処理		50	t	9,400	9,700	9,800	10,100	9,650	9,950	10,000	10,300	10,600	10,900	
				10,000	10,300	10,400	10,700	10,250	10,550	11,000	11,300	11,600	11,900	
細粒度アスコン （車道）		50	t	15,200	15,500	15,600	15,900	15,500	15,800	16,000	16,300	16,600	16,900	
				17,050	17,350	17,450	17,750	17,350	17,650	18,150	18,450	18,750	19,050	
細粒度アスコン （歩道）		50	t	13,000	13,300	13,400	13,700	13,200	13,500	13,700	14,000	14,300	14,600	
				14,350	14,650	14,750	15,050	14,550	14,850	15,350	15,650	15,950	16,250	
細密粒度ギャップアスコン (13F55)	ホﾟリマー改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型	30	t	15,800	16,100	16,200	16,500	16,000	16,300	16,500	16,800	17,100	17,400	
				17,200	17,500	17,600	17,900	17,400	17,700	18,200	18,500	18,800	19,100	
密粒度ギャップアスコン	ホﾟリマー改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅠ型	30	t	15,450	15,750	15,850	16,150	15,750	16,050	16,200	16,500	16,800	17,100	
				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

荷渡し条件 各ゾーン内現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. ポリマー改質アスファルトⅡ型混合物は、プレミックスタイプ、プラントミックスタイプとも同価格である。
 2. 上記は、仕様書・道路設計要領等に表示標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。
特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。
 3. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
 4. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

(2) 道路用アスファルト混合物 (新材)

合 材 種 類	品質規格等	単位	価 格										中温化剤 加算額	大口取引 数量
			S－1（札幌）		S－2（支笏湖）		S－3（岩見沢）		S－4（滝川）		S－5（浜益）			
			昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間		
細密粒度ギャップ アスコン（13F55）	ホ [®] リマー改質アスファルトⅡ型	t	17,600	17,900	18,000	18,300	17,850	18,150	18,300	18,600	18,900	19,200	1,500	2,000t 程度
			19,500	19,800	19,900	20,200	19,750	20,050	20,500	20,800	21,100	21,400	1,600	
密粒度ギャップ アスコン	ホ [®] リマー改質アスファルトⅡ型 6号砕石（標準90%、赤10%） Fi（Fi：色粉=8：2）	t	27,150	27,450										
			29,250	29,550										
密粒度ギャップ アスコン	ホ [®] リマー改質アスファルトⅠ型	t	16,600	16,900	17,000	17,300	16,800	17,100	17,300	17,600	17,900	18,200		
			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
密粒度アスコン （13F）		t	14,850	15,150	15,250	15,550	15,100	15,400	15,550	15,850	16,150	16,450	1,500	
			16,700	17,000	17,100	17,400	16,950	17,250	17,700	18,000	18,300	18,600	1,600	
粗粒度アスコン		t	13,900	14,200	14,300	14,600	14,100	14,400	14,550	14,850	15,150	15,450	1,350	
			15,600	15,900	16,000	16,300	15,800	16,100	16,550	16,850	17,150	17,450	1,450	
アスファルト安定処理		t	11,550	11,850	11,950	12,250	11,850	12,150	12,250	12,550	12,850	13,150	1,150	
			13,450	13,750	13,850	14,150	13,750	14,050	14,450	14,750	15,050	15,350	1,200	
細粒度アスコン （歩道）		t	16,250	16,550	16,650	16,950	16,400	16,700	16,950	17,250	17,550	17,850		
			18,450	18,750	18,850	19,150	18,600	18,900	19,450	19,750	20,050	20,350		
ポーラスアスコン	13mmトップ [®] ／空隙17% ホ [®] リマー改質アスファルトH-F型	t					18,750	19,050	19,300	19,600				
							20,350	20,650	－	－				
ポーラスアスコン （歩道）	13mmトップ [®] ／空隙17% ホ [®] リマー改質アスファルトⅡ型	t	16,250	16,550			16,400	16,700						
			17,850	18,150			18,000	18,300						
北海道型 SMA	ホ [®] リマー改質アスファルトH型 植物繊維入り	t	23,250	23,550			23,400	23,700	24,000	24,300			1,550	
			23,550	23,850			23,700	24,000	24,600	24,900			1,650	
	ホ [®] リマー改質アスファルトH型 植物繊維入り 6号砕石（標準90%、赤10%） Fi（Fi：色粉=4：1）	t	36,400	36,700									1,550	
			36,700	37,000									1,650	
	ホ [®] リマー改質アスファルトⅡ型 植物繊維入り	t	21,550	21,850			21,700	22,000	22,300	22,600				
			21,850	22,150			22,000	22,300	22,900	23,200				

荷渡し条件
備 考

各ゾーン内現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)

1. ポリマー改質アスファルトⅡ型混合物は、ブレミックスタイプ、プラントミックスタイプとも同価格である。
2. 上記は、仕様書・道路設計要領等に出す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の価格である。
特別な配合指定等、これによりがたい場合は、別途考慮すること。
3. 道路アスファルト (新材) に添加する中温化剤 (昼夜問わず) の加算額 (投入手間含む) のため、再生アスファルト混合物の場合は、別途、特別調査によること。
4. ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持込価格である。
5. 使用場所までの運搬経路に山間部の林道等の悪路が含まれる場合は、別途考慮すること。

I - 4 - 3 空港用アスファルト混合物

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	

(1) 空港用アスファルト混合物（再生）

合 材 種 類	規 格		単位	価 格					大口取引 数量	
	(標準配合率)			再生混入率40(%)		再生混入率50(%)				
	As	Fi		安定度 (KN)	昼 間	夜 間	昼 間			夜 間
粗粒度アスコン	5.3	4.8	4.90以上	t	11,200	11,500	10,650	10,950		
					12,300	12,600	11,600	11,900		
粗粒度アスコン	5.3	4.8	8.82以上	t	11,200	11,500	10,650	10,950		
					12,300	12,600	11,600	11,900		
アスファルト安定処理	4.5	—	3.43以上	t	9,800	10,100	9,400	9,700		2,000t 程度
					10,600	10,900	10,000	10,300		
			4.90以上	t	9,800	10,100	9,400	9,700		
					10,600	10,900	10,000	10,300		

合 材 種 類	規 格		単位	価 格			大口取引 数量
	(標準配合率)			再生混入率30(%)			
	As	Fi		昼 間	夜 間		
粗粒度アスコン(20) (中温化剤入り)			t		13,600	2,000t 程度	
					15,050		
アスファルト安定処理 (中温化剤入り)			t		12,300		
					13,300		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	

(2) 空港用アスファルト混合物 (新材)

合 材 種 類	規 格		安定度 (KN)	単位	価 格					大口取引 数量
	(標準配合率)				(中温化剤入り)					
	As	Fi			昼 間	夜 間	昼 間	夜 間		
細粒度ギ` ャップ` アスコン	6.8	11.6	4.90以上	t	16,050 18,200	16,350 18,500				2,000t 程度
密粒度ギ` ャップ` アスコン	5.8	9.8	4.90以上	t	14,750 16,600	15,050 16,900				
密粒度アスコン (13F)	5.7	9.4	8.80以上	t	14,850 16,700	15,150 17,000				
密粒度アスコン (20F)	6.1	7.3	8.80以上	t	14,750 16,600	15,050 16,900		16,450 18,350		
粗粒度アスコン	5.3	4.8	4.90以上	t	13,900 15,600	14,200 15,900				
			8.82以上		13,900 15,600	14,200 15,900				
アスファルト安定処理	4.5	—	3.43以上	t	11,550 13,450	11,850 13,750				
			4.90以上		11,550 13,450	11,850 13,750				
細粒度アスコン (車道)	8.8	15.0	3.43以上	t	18,800 21,000	19,100 21,300				
細粒度アスコン (歩道)	7.0	7.8	3.43以上	t	16,250 18,450	16,550 18,750				
ホ` リマー改質アスファルトⅡ型 密粒度アスコン (20F)			8.80以上 (75回) (動的安定度1,500回/mm以上)	t	17,650 19,350	17,950 19,650		19,350 21,100		
ホ` リマー改質アスファルトⅡ型 大粒径アスコン				t				18,200 19,650		
充填用グースアスファルト (骨材寸法13mm以下)				t	86,200 89,300	90,700 93,800				

荷渡し条件 現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。) 備 考

I-4-4 公園用アスファルト混合物

公園用アスファルト混合物（新材）

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	価 格		大口取引 数量
細粒度アスコン	歩道用カラー合材 ベンガラ 4.0%使用	t	32,300		100t 程度
			34,500		
細粒度ギャップアスコン	カラー合材 ベンガラ 7.0%使用	t	43,650		
			45,800		
密粒度アスコン	カラー合材 ベンガラ 4.0%使用	t	31,400		
			33,250		
脱色粗面アスコン (脱色Ⅰ型)	茶0.5%	t	35,500		
			37,000		
脱色粗面アスコン (脱色Ⅰ型)	アイボリー1%	t	41,000		
			42,000		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

I-4-5 アスファルトプラント一覧表

(1) アスファルトプラント一覧表

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

ゾーン 番 号	地区名	プラント名	プラント所在地	新材プラント			再生方式 (型)	備 考
				容量 (kg/b)	混合能力 (t/h)	メ-カ-名 設置年月		
S-1	札幌	石狩アスコン	〒061-3242 石狩市新港中央2丁目 757-4 0133-64-1951	1,600	96	日工 H2.5	Ⅲ	J.V { ㈱北舗 東亜道路工業㈱、岡本興業㈱ 地崎道路㈱、竹中道路㈱ }
		きたひろアスコン	〒061-1102 北広島市西の里745-6 011-373-7321	1,000	60	日工 H元.5	Ⅲ	J.V { 道路建設㈱ 秋津道路㈱ }
		サッポロアスコン	〒061-1274 北広島市大曲工業団地 3丁目7-3 011-377-3797	2,000	120	日工 S63.4	Ⅲ	J.V { 日本道路㈱、あすなろ道路㈱ 世紀東急工業㈱、㈱Mz原田 〔北海道コフレ工事㈱、舗道工業㈱、不二建設㈱、さくら佐藤建設㈱、 ソリトン・コム㈱、北道工業㈱〕 }
		札幌共同アスコン㈱	〒007-0825 札幌市東区東雁来 5条1丁目1-82 011-781-2711	2,000	120	田中 鉄工 H14.9	Ⅲ	J.V { 札幌共同アスコン㈱ 東亜道路工業㈱、三井住建道路㈱ 〔丸建道路㈱、富士建設㈱、あすなろ道路㈱、秋津道路㈱、岡本興業㈱、 道央環境㈱、安田興業㈱〕 }
		大成ロテック㈱ 札幌中央アスコン	〒063-0012 札幌市西区福井495-1 011-662-0718	1,500	74	田中 鉄工 R4.4	Ⅲ	—
		札幌西アスコン	〒063-0836 札幌市西区発寒 16条12丁目1-27 011-661-3890	1,600	96	日工 H元.3	Ⅲ	J.V { 世紀東急工業㈱、前田道路㈱ 大林道路㈱、三共舗道㈱ 〔舗道工業㈱、㈱Mz原田、ソリトン・コム㈱、北道工業㈱、さくら佐藤建設㈱〕 }
		新千歳アスコン	〒066-0012 千歳市美々1292-1283 0123-40-0255	1,700	102	日工 H17.7	Ⅲ	千歳建設㈱
		北海道アスコン	〒061-1422 恵庭市盤尻3-2 0123-32-5436	1,600	96	日工 H8.9	Ⅲ	J.V { ㈱玉川組 ㈱道央道路工業 }
S-2	支笏湖	ライラックアスコン	〒062-0039 札幌市豊平区西岡521 011-582-8080	1,500	90	田中 鉄工 H18.5	Ⅲ	J.V { 道路工業㈱、㈱カイト 岡本興業㈱、地崎道路㈱、北央道路工業㈱ }
		—	—	—	—	—	—	—

※ 令和4年度 アスファルト現況調査（北海道アスファルト合材協会、一般社団法人 北海道舗装事業協会）より

制 定	令和4年04月01日
改 定	令和4年08月01日
改 定	
改 定	

(2) アスファルトプラント一覧表

ゾーン 番 号	地区名	プラント名	プラント所在地	新材プラント			再生方式 (型)	備 考
				容量 (kg/b)	混合能力 (t/h)	メーカー名 設置年月		
S-3	岩見沢	エコセンター東札幌	〒067-0051 江別市工業町6-5 011-384-1933	2,000	120	田中 鉄工 H24.10	Ⅲ	J.V { 前田道路㈱ 丸彦渡辺建設㈱ 〔不二建設㈱、三共舗道㈱、㈱北立、北有建設㈱、妻神工業㈱〕
		道央グリーンアスコン	〒067-0051 江別市工業町26-6 011-383-3198	1,500	90	ニカﾞタ H9.4	Ⅲ	J.V { ㈱リサイクルグリーン北海道 ㈱NIPPO、道路工業㈱ 東光舗装㈱、菱中建設㈱ 当別舗道㈱、大同舗道㈱
		岩見沢アスコン	〒079-0181 岩見沢市岡山町 129-22 0126-25-7171	1,000	60	日工 H5.11	Ⅲ	J.V { 三井住建道路㈱、日本道路㈱ ㈱北立、拓友道路㈱
		岩見沢共同アスコン	〒068-0111 岩見沢市栗沢町由良 470-12 0126-45-3798	1,600	96	日工 H22.6	Ⅲ	J.V { 北央道路工業㈱、秋津道路㈱ 当別舗道㈱、花本建設㈱、菱中建設㈱ 岡本興業㈱、大同舗道㈱、道路工業㈱
		共立道路㈱	〒068-0352 栗山町字大井分326 0123-77-2111	1,250	75	日工 H4.3	Ⅲ	—
S-4	滝川	エルムアスコン	〒079-1154 赤平市幸町7丁目1 0125-32-3433	1,000	60	田中 鉄工 S57.11	Ⅲ	J.V { 植村建設㈱ 日成建設㈱
		極東建設㈱	〒073-1103 新十津川町字中央 146-1 0125-76-4775	1,500	90	ニカﾞタ H8.12	Ⅲ	—
		道央アスコン㈱	〒073-0041 滝川市西滝川232-1 0125-23-7562	1,600	96	日工 H10.6	Ⅲ	道央アスコン㈱ 〔三共舗道㈱、不二建設㈱、妻神工業㈱、大成ロテック㈱、共立道路㈱〕
		沼田共同アスコン	〒078-2201 沼田町字旭町25 0164-35-2121	1,000	60	日工 H6.5	Ⅲ	J.V { 北央道路工業㈱、秋津道路㈱ 菱中建設㈱ 〔㈱山伏バコム〕
		北有建設㈱	〒072-0007 美唄市東6条北11丁目 1-8 0126-63-3864	1,000	60	ニカﾞタ H4.9	Ⅲ	—
S-5	浜益	—	—	—	—	—	—	—

※ 令和4年度 アスファルト現況調査（北海道アスファルト合材協会、一般社団法人 北海道舗装事業協会）より

Ⅱ－1 一般資材

Ⅱ－１－１ 生 芝

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	生 芝 ①	上 芝 (公園芝) ②		備 考	大口取引 数量
芝	①ロール芝 厚さ3cm以上 ②180(200)×30×3cm	m2	330	700		上芝とは、ケン タッキーブルー グラス８０％以 上の芝	500m2程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－１－２ 二次製品類

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

（１）フェンス用基礎ブロック

名 称	品質規格等	単位	価 格				備 考	大口取引 数量
フェンス用 基礎ブロック	400×400×600 格子型フェンス用	基	☆					
名 称	品質規格等	単位	基礎ブロック重量				備 考	大口取引 数量
			50kg/個以上 200kg/個未満	200kg/個以上 1,000kg/個未満	1,000kg/個 以上			
フェンス用 基礎ブロック	規格外	10kg	340	340	320		アンカーボルト、アンカーパイプは別途	50t程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考
1. ☆は北海道開発局単価に記載
2. 規格外は異形（正方形以外）含まず
3. 規格外は正方形断面 □200mm～600mm角で100mm刻み
4. 規格外の高さは、一辺長～一辺の2倍程度で100mm刻み

(2) 縁石

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	I 型・II 型・III 型			旧 III 型			地先境界	備 考	大口取引 数量
			W400			W450			W200		
			× H130	× H190	× H280	× H130	× H190	× H280	× H100		
縁石用長尺基礎	L2000（接続金具含む）	個	10,400	15,200	22,400	11,700	17,200	25,000	4,030		50t程度

名 称	品質規格等	単位	I 型標準	Ⅱ 型標準	導水型	舗装止め			備 考	大口取引 数量
			W200 (260) × H250 × L790mm	W200 (260) × H200 × L790mm	× W150 (190) × H150 × L790mm	W150 × H170 × L590mm (1 面仕上げ)	W100 × H120			
洗い出し縁石	道内産砂利	個	10, 100		4, 900	3, 500	1, 700			50t程度
排水スリット付縁石	排水スリット用金物 W=75mm (t=3. 2mm) 付き		38, 200	28, 100						

名 称	品質規格等	単位	I 型縁石			III 型縁石		備 考	大口取引 数量
			標準 タイプ用 W=75mm	変形B タイプ用 W=45mm	特殊変形 タイプ用 W=45mm	変形B タイプ用 W=45mm			
			31,600	23,400	23,400	23,400			
排水スリット用金物 （縞鋼板）	金物単体t=3.2mm	個							50t程度

名 称	品質規格等	単位	W100						備 考	大口取引 数量
			× H100	× H120	× H150	× H200	× H300			
			570	620	970	1,310	1,990			
民地仕切石	L600	個								50t程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(3) 集水樹Ⅱ型A

名 称	品質規格等	単位	560×560mm (内寸 400mm)		備 考	大口取引 数量
下部樹		個	☆			50t程度
中間樹	対応範囲 H50～500mm H50mm単位	kg	58			
上部樹		個	☆			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(4) 集水樹Ⅱ型B

名 称	品質規格等	単位	780mm × 1,020mm (内寸 560mm)		備 考	大口取引 数量
下部樹	H=580mm	個	37,200			50t程度
中間樹	対応範囲 H50～500mm H50mm単位	kg	58			
上部樹	H=260/280mm	個	15,400			
	H=260/320mm		16,000			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

(5) 大型集水桝

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	1,200× 1,200mm (内寸 900mm)	1,300× 1,300mm用 (内寸 1,000mm)	1,400× 1,400mm用 (内寸 1,100mm)	1,500× 1,500mm用 (内寸 1,200mm)	1,600× 1,600mm用 (内寸 1,300mm)	1,700× 1,700mm用 (内寸 1,400mm)	1,900× 1,900mm用 (内寸 1,500mm)	2,100× 2,100mm用 (内寸 1,700mm)	2,300× 2,300mm用 (内寸 1,800mm)	2,500× 2,500mm用 (内寸 2,000mm)	備 考	大口取引 数量
大型集水桝	下部桝	高さ	H=1,500mm					H=1,700mm	H=2,000mm			H=1,500mm		
		個	☆	☆	☆	☆	☆	234,000	☆	451,000	612,000	546,000		
	下部桝調整額	対応範囲 H=1,000mmから	1,500mmまで			1,800mmまで		1,900mmまで	2,200mmまで		2,000mmまで	1,500mmまで		
		100mm	7,860	8,630	9,360	10,000	10,800	11,500	16,900	18,900	25,500	28,000		
	中間桝	kg	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0		
	スラブ	厚さ	t=200mm								t=250mm			50t程度
		枚	39,300	46,200	53,500	61,500	69,500	78,600	98,600	120,000	180,000	213,000		
	下部桝用鉄巻きCo 蓋 (2枚1組)	外寸法	1,200× 1,200mm用	1,300× 1,300mm用	1,400× 1,400mm用	1,500× 1,500mm用	1,600× 1,600mm用	1,700× 1,700mm用	1,900× 1,900mm用	2,100× 2,100mm用	2,300× 2,300mm用	2,500× 2,500mm用		
		組	30,000	50,800	59,700	69,400	80,400	93,800	107,000					
	コンクリート蓋 (規格外)	規格	鉄巻き蓋	鉄筋挿入蓋	無筋蓋									
		10kg	1,680	690	420									

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）但し、2,930kg/個を超える場合は、現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取卸し費は含まない。）
備 考 1. 下部桝調整額は、下部桝価格に対する加算・減算額

□1,500 H=1,000mmの場合・・・下部桝□1,500単価－（下部桝調整額□1,500単価×5）

□1,500 H=1,800mmの場合・・・下部桝□1,500単価＋（下部桝調整額□1,500単価×3）

2. 高さは外寸法で表示

3. スラブ価格は開口形状に関係なく適用できる

4. コンクリート蓋・大型集水桝ともに受け枠は含まない

5. コンクリート蓋（規格外）は、下部桝用鉄巻きCo蓋（2枚1組）以外の規格に適用する。

6. ☆は北海道開発局単価に記載

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(6) 側溝用蓋

名 称	品質規格等	単位	T-25 細目 すべり止め 型 溝幅600用		備 考	大口取引 数量
			82,200			
鋼製蓋（溝蓋タイプ） （あご付トラフ用、ボルト無しタイプ）	すべり止め型 995*700*55mm、受枠含 む	m				30組程度

名 称	品質規格等	単位	V24×24 B474 t60mm	V30×30 B580 t65mm	V30×40 B640 t70mm	V40×40 B740 t80mm	V45×45 B830 t85mm	V50×50 B910 t85mm	V60×60 B1,100 t90mm		備 考	大口取引 数量
			2,560	3,370	4,240	5,580	6,750	7,600	10,200			
Vトラフ用 コンクリート蓋	L=600mm	枚										50t程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(7) 接続壁

名 称	品質規格等	単位	U300B U360B H500(560) ×B1,000 T200/400	U360B U450 H560(650) ×B1,000	U450 U600 H800(650) ×B1,200 T250/500	U600 φ 500 φ 600 φ 700 H800(1,000) × B1,200 H800(1,100) × B1,200 T250/500				備 考	大口取引 数量
接続壁		個	17,900	18,000	28,100	42,700	38,700	38,100			50t程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 外寸法で表示

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(8) 側溝

名 称	品質規格等	単位	240×240	300×300	300×400	360×360	400×400	450×450	500×500	600×600	1,000×1,000	備 考	大口取引 数量				
V型ボックストラフ L=1,000mm	10t	個	12,400	17,300	19,900		23,500	29,700	33,800	40,900	75,800		50t程度				
	14t		15,100	☆	☆		☆	☆	40,200	51,100	103,000						
	25t		16,600	☆	☆		☆	☆	44,400	56,800	111,000						
U型ボックストラフ L=1,000mm	10t	個	10,300	13,500		17,200		23,400		35,700		50t程度					
	14t		10,300	13,500		17,200		23,400		35,700							
	25t		11,000	14,300		18,000		24,800		38,100							
U型ボックストラフ L=2,000mm	10t	個	20,600	27,000		34,400		46,800		71,400				50t程度			
	14t		20,600	27,000		34,400		46,800		71,400							
	25t		22,000	28,600		36,000		49,600		76,200							

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載

Ⅱ－１－３ 軟弱地盤処理工資材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	真空圧密 ドレーン 工法	バーチカル ドレーン 工法		備 考	大口取引 数量
先端アンカー		個	280	100			ドレーン材 10万m程度
ドレーン材	両工法共通	m	105				
ドレーンキャップ		個	400				
ドレーン接続キャップ		個	400				
排水ホース	φ19mm	m	300				
遮水シール	ドレーン材1m当り 貼り付け	m	140				
集水管 排水ホース	φ38mm	m	1,430				
集水管 排水ホース接続材	φ38mm	個	1,000				

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－１－４ グラウンドアンカー

(１) ＳＣアンカー

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名称	品質規格等	単位	角度調整台座 (調整角度0～20°) 上部台座＋下部台座		パイロットキャップ			結束バンド	グラウト 注入ホース φ 21.5/16.1 mm m	キューダス ＨＣ (ハットキャッ プ内 防食油)	ノンコロ ーション (アンダーキャ ップ内 防食材)	アルミキャップ			大口取引 数量
			K5-1～K5-7 K6-1～K6-5 対応	K5-8 対応	削孔径 φ90mm	削孔径 φ115mm	削孔径 φ135mm					ＡＣ１６０	ＡＣ２００	ＡＣ２６０	
			組	組	個	個	個	本				個	個	個	
ＳＣ アンカー	K5・K6共通 資材	単位は 上記 参照	8,920	12,700	680	1,700	2,550	85		850	1,100	5,520	7,650	16,100	アンカー100本 程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 角度調整台座はアンカープレート等を含まない

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(2) - 1 SCアンカー

名 称	品質規格等		単 位	K5シリーズ φ12.7mm												備考	大口 取引 数量	
				1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H			
				削孔径φ90mm			削孔径φ115mm				削孔径φ135mm							
				1LLG	3LLG		5LLG		7LLG		8LLG	12LL			12LLG			
S Cアンカー	S Cアンボンド		kg	570	570													アンカー100本 程度
	スペーサー		個	340	340		850				1,270							
	くさび		組	484	484													
	LL型	アンカーヘッド [△]	個	4,420	6,370		6,880		9,600		12,900	17,000			18,700	ナット付		
		ヘッドキャップ		1,530	1,530		1,870		2,120		2,380	2,720						
	アンダーキャップ			2,120	2,460	2,550	2,720	2,800	2,970	3,060	3,230	4,250	4,330	4,420	4,500	LL型・L 型共通		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(2) - 2 SCアンカー

名 称	品質規格等	単 位	K5シリーズ φ12.7mm												備考	大口 取引 数量	
			1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H			
			削孔径φ90mm			削孔径φ115mm				削孔径φ135mm							
			1LG	3LG		5LG		7LG		8LG	12L			12LG			
S Cアンカー	S Cアンボンド		kg	一 般-9参照													アンカー100本 程度
	スペーサー		個	一 般-9参照													
	くさび		組	一 般-9参照													
	L型	アンカーヘッド	個	3,570	5,100		5,520		7,220		9,350	11,200			13,300	ナット付	
		ヘッドキャップ		1,270	1,270		1,610		1,950		2,120	2,380					
アンダーキャップ			一 般-9参照												LL型・L 型共通		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(3) - 1 SCアンカー

名 称	品質規格等		単 位	K6シリーズ φ15.2mm											備 考	大口取引数量	
				1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H					
				削孔径φ90mm			削孔径φ115mm			削孔径φ135mm							
				1LLG	3LLG	5LLG		7LLG		8LLG	12LL						
S Cアンカー	S Cアンボンド		kg	580	580												アンカー100本程度
	スペーサー		個	340	340	1,020		1,530									
	くさび		組	688	688												
	LL型	アンカーヘッド	個	6,030	7,820	10,200		16,100		20,200	29,300						
	ヘッドキャップ	1,870		1,870	2,380		2,720		2,720	6,120							
	アンダーキャップ	2,460		2,550	2,630	2,720	2,890	3,060	3,140	3,310	4,330						

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(3) - 2 SCアンカー

名 称	品質規格等	単 位	K6シリーズ φ15.2mm										備 考	大口 取引 数量	
			1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H				
			削孔径φ90mm			削孔径φ115mm			削孔径φ135mm						
			1LG	3LG	5LG	7LG	8LG	12L							
S Cアンカー	S Cアンボンド		kg	一般-11参照											アンカー100本 程度
	スペーサー		個	一般-11参照											
	くさび		組	一般-11参照											
	L型	アンカーヘッド [△]	個	4,590	6,370	7,560	12,300	14,900	20,400			ナット付			
		ヘッドキャップ		1,610	1,610	2,120	2,550	2,550	6,120						
	アンダーキャップ			一般-11参照										LL型・L 型共通	

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(4) SCアンカー

名 称		品質規格等		単 位	200×200 mm	230×230 mm	260×260 mm	270×270 mm	280×280 mm	290×290 mm	310×310 mm	330×330 mm	備 考	大口 取引 数量					
S C アンカー	アンカープレート	t=16mm	枚	3,400		4,840	5,100	5,350	5,780	6,120				アンカー100本 程度					
		t=19mm		3,740								8,670							
		t=22mm		4,160															
		t=25mm		4,840	6,030														
		t=32mm			7,560		9,940												
		t=36mm					11,200				14,200								
		t=40mm								14,000	14,100								
		t=45mm										19,800							

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(5) SCアンカー

名 称	品質規格等		単 位	円型		角型			備 考	大口取引 数量
				φ 200mm	φ 260mm	200×200mm	250×250mm			
S C アンカー	押えプレート	t=16mm	枚	3,400						アンカー100本 程度
		t=19mm		3,480		3,740	5,350			
		t=25mm		4,500	6,970		6,880			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 PCフレーム H型を使用する場合円型を使用し、鋼製受圧板を使用する場合角型を使用する。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(6) SCアンカー

名 称	品質規格等	単 位	200×200mm	230×230mm	250×250mm	270×270mm	290×290mm	310×310mm	330×330mm		備 考	大口取引 数量
S C アンカー	アンダープレート t=6mm	枚	1,440	1,700	1,870	2,210	2,460	2,720	2,970			アンカー100本 程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－１－５ 誘発目地材

誘発目地材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	Aﾀｲﾌﾟ 50型	Aﾀｲﾌﾟ 70型		備 考	大口取引 数量
K B 目 地	K Bスパット	個	1, 560	1, 650			KB目地 材料1t程度 (500m程度)

名 称	品質規格等	単 位	D19	D22		備 考	大口取引 数量
K B 目 地	K Bホルダー	個	828	1, 190			KB目地 材料1t程度 (500m程度)

名 称	品質規格等	単 位	W=50mm	W=60mm	W=70mm	W=80mm	W=90mm	W=100mm	W=110mm	W=120mm	備 考	大口取引 数量
K B 目 地	誘導鉄板 t=1mm 亜鉛めっき鋼板 L=1, 800mm (製品長1, 829mm)	枚	533	598	662	745	800	864	938	1, 040	KBホルダー 含まず	KB目地 材料1t程度 (500m程度)
			W=130mm	W=140mm	W=150mm	W=155mm	W=160mm	W=170mm	W=180mm	W=190mm	備 考	大口取引 数量
			1, 040	1, 190	1, 190	1, 380	1, 380	1, 390	1, 390	1, 680	KBホルダー 含まず	KB目地 材料1t程度 (500m程度)

名 称	品質規格等	単 位	W=200mm	W=205mm	W=260mm	W=305mm	W=405mm	W=430mm		備 考	大口取引 数量
K B 目 地	誘導鉄板 t=2. 3mm 亜鉛めっき鋼板 L=900mm (製品長914mm)	枚	1, 630	1, 800	2, 030	2, 750	3, 380	3, 380		KBホルダー 含まず	KB目地 材料1t程度 (500m程度)

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－１－６ コンクリートアンカー

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	M 8 × 65mm	M10 × 80mm	M12 × 100mm	M16 × 160mm	M20 × 170mm	M20 × 200mm	M24 × 200mm		備 考	大口取引 数量
スリーブ打込み式	溶融亜鉛メッキ (N, W, SW付)	本	56	63	100	251	383	455	910			3,000本 程度

名 称	品質規格等	単 位	M 8 × 50mm	M10 × 60mm	M12 × 70mm	M16 × 100mm	M20 × 130mm		備 考	大口取引 数量
芯棒打込み式	溶融亜鉛メッキ (N, W付)	本	70	135	186	368	635			3,000本 程度

名 称	品質規格等	単 位	M 8 × 35mm	M10 × 40mm	M12 × 50mm	M16 × 60mm	M20 × 83mm	M22 × 93mm	M24 × 110mm		備 考	大口取引 数量
本体打込み式	溶融亜鉛メッキ	本		49	87	142	273	346	630			3,000本 程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－１－７ 地質調査用資材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	φ116mm用		備 考	大口取引 数量
サンプラシュー		個	23,400			100万円程度
メタルビット				刊行物参照		
コアキャッチャー			28,800			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－１－８ そ の 他

（１）溶融亜鉛メッキ費

Ⅱ－１－８　そ　の　他 （１）溶融亜鉛メッキ費				制	定	令和4年04月01日	
				改	定		
				改	定		
				改	定		
名	称	品質規格等	単位	ボルトナット類		備考	大口取引 数量
溶融亜鉛メッキ費	2種 HDZ35 JIS H 9124	kg	150				1,000kg程度

荷渡し条件 置場渡し単価〔積込み・取卸し含む〕（荷渡し場所が置場（工場）であり、積込み費まで含む。）

- 備 考
1. 上記価格は10 t 未満程度の価格である。
 2. 対象重量は、メッキする鋼材重量である。

（２）試験費

				制 定	令和4年04月01日	
				改 定		
				改 定		
				改 定		
(2) 試験費						
名 称	品質規格等	単位	試験費			備 考
締固めた土のコーン指数試験	JIS A 1228	供試体	7,530			1供試体/試料
						大口取引 数量
						4供試体程度

- 荷渡し条件
- 備 考 試料作成費、及び諸経費は含まず。

（３）測定分析費

				制 改 改 改	定 定 定 定	令和4年04月01日	
(3) 測定分析費							
名 称	品質規格等	単位	前処理費			備 考	大口取引 数量
タンクリーチング試験	環境庁告示第46号溶出 試験	検体	6,800				1～10検体程度

- 荷渡し条件
- 備 考 諸経費を含む。サンプリング費は含まず。

Ⅱ－１－９ 接着材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	価 格		備 考	大口取引 数量
シーラ材	エポキシ樹脂系	kg	☆			100万円程度
注入材	エポキシ樹脂系	kg	☆			
注入材	ポリエステル系	kg				
ひび割れ注入工法用注 入材	土木用 エポキシ樹脂系	kg	3,310			
ひび割れ注入工法用注 入材	建築用 エポキシ樹脂系	kg	2,600			
ひび割れ注入工法用注 入材	湿潤用・水中用 エポキシ樹脂系	kg	1,870			
水中接着用プライマー	エポキシ樹脂系	kg	1,870			
水中接着用接着材	エポキシ樹脂系	kg	1,950			

名 称	品質規格等	単位	標準タイプ	軽量タイプ	ビニロン繊維 入り 軽量タイプ	厚付タイプ	軽量・速乾 タイプ	備 考	大口取引 数量
ひび割れ充填材・ 断面修復材	ポリマーセメント モルタル	m3	358,000		345,000	366,000	463,000		1m3程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 １．☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－１－１０ 固化材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	100t～1,000t 未 満	1,000t～ 5,000t未 満	5,000t以上		備 考
セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	16,000	16,000	15,500		
	特殊土用固化材 バラ		18,000	18,000	17,500		
	高含水泥炭用固化材 バラ		29,500	29,500	29,000		
	河川築堤用固化材 バラ		13,000	13,000	13,000		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－１－１１ セメント

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	パ ラ 1,000t超	フレ コン 100～1,000t		備 考
セメント	混合（高炉B種）	t	9,500	11,800		

荷渡し条件 パラ 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
フレコン 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取卸し費は含まない。）
備 考

Ⅱ－１－１２ 仮設材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
仮囲い鋼板	L2000×B540×t1.2 購入品	枚	2,180			50枚程度
仮設防護柵	購入品	m	40,300			100m程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－１－１３ 溶接金網

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
溶接金網	φ3.2×200×200	m2	190			1,000m2程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－１－１４ ジョイントバー

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
ジョイントバー	D29 L=1000mm V40×L500mm付	本	2,030			100本程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－１－１５ 連続繊維補強土

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格			備 考	大口取引 数量	
保水・保肥材	120×100×65	個	200				2,000個程度	
名 称	品質規格等	単 位	L=800	L=1,200			備 考	大口取引 数量
プレート付きアンカー	SD345 D19 亜鉛メッキ プレート7×100×75	本	3,930	4,050				1,000本程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考

Ⅱ－１－１６ 排水材、吸い出し防止材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	t=5.0mm	t=7.0mm		備 考	大口取引 数量
水平排水材	W=300mm	m	400	530			500m程度
名 称	品質規格等	単 位	価 格			備 考	大口取引 数量
不織布長繊維系	t=1.0mm 引張強度245N/5cm	m2	210				3,000m2程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考

Ⅱ－１－１７ 機械式継手

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	備 考	大口取引 数量	
ねじ節鉄筋継手	土木用	組	860	920	1,070	1,070	1,190	1,580	1,980		2000組程度	
			D35	D38	D41	D51						
			2,770	3,690	4,870	7,230						

Ⅱ－１－１８ 地すべり抑止鋼管ぐい

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	D508.0mm t31.0mm	D558.8mm t12.0mm	D558.8mm t14.0mm	D558.8mm t19.0mm	D558.8mm t25.0mm	D558.8mm t31.0mm		備 考	大口取引 数量
鋼管ぐい 本体	SM570	t	291,000	268,000	268,000	272,000	283,000	291,000		6m≦L≦12m 地域エクストラ含 む	50t程度

荷渡し条件 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取り卸し費は含まない。）

備 考 杭長は6m～12m/本が標準。長さ6m未満の場合は、長さエクストラを加算し、12mを超える場合は、2本以上の杭を組み合わせ使用するため、継手取付加工費加算額を必要個数分計上する。

名 称	品質規格等	単 位	3m≦L<6m		備 考	大口取引 数量
鋼管ぐい 長さエクストラ	SM570	t	4,000		長さエクストラ （SM570の長さ6m ≦L≦12mをベー ス（0）として）	—

名 称	品質規格等	単 位	ねじ式継手 D508.0mm t31.0mm	ねじ式継手 D558.8mm t12.0mm	ねじ式継手 D558.8mm t14.0mm	ねじ式継手 D558.8mm t19.0mm	ねじ式継手 D558.8mm t25.0mm	ねじ式継手 D558.8mm t31.0mm		備 考	大口取引 数量
鋼管ぐい継手取付加工 費加算額	SM570	個	375,000	190,000	190,000	225,000	295,000	410,000			—

名 称	品質規格等	単 位	吊孔加工		モルタル注入孔加工		備 考	大口取引 数量
			φ50以下	φ50超え100以下	φ50超え100以下			
鋼管ぐい 工場製作費	SM570	箇所	720	1,500	1,500			—

(1) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
縁石用長尺基礎 L2,000 (接続金具含む)	Ⅰ型・Ⅱ型 (W400)	H130	個	242.0	
		H190		354.0	
		H280		522.0	
	Ⅲ型 (W450)	H130		273.0	
		H190		400.0	
		H280		582.0	
	地先境界 (W200)	H100		96.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
洗い出し縁石 道内産砂利	Ⅰ型標準タイプ	W200 (260) × H250 × L790mm	個	97.0	
	Ⅱ型標準タイプ	W200 (260) × H250 × L790mm		—	
	導水型	W150 (190) × H150 × L790mm		49.0	
	舗装止め (1面仕上げ)	W150 × H170 × L590mm		35.0	
		W100 × H120 × L590mm		17.0	
排水スリット付縁石	排水スリット用金物 W=75mm, t=3.2mm 付き			91.6	
民地仕切石	W100*H100*L600mm		個	14.0	
	W100*H120*L600mm			17.0	
	W100*H150*L600mm			21.0	
	W100*H200*L600mm			27.0	
	W100*H300*L600mm			42.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
集水樹Ⅱ型A	下部樹	□560mm	個	—	☆
	中間樹	対応範囲50～500mm 50mm単位	m	370.0	
	上部樹		個	—	☆
集水樹Ⅱ型B	下部樹	780mm × 1,020mm	個	642.0	
	中間樹	対応範囲50～500mm 50mm単位	m	875.0	
	上部樹	H=260/280mm	個	266.0	
		H=260/320mm	個	276.0	

(2) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
大型集水樹 下部樹	□1,700mm (内寸1,400mm)	H=1,700mm	個	4,500.0	
	□2,100mm (内寸1,700mm)			8,683.0	
	□2,300mm (内寸1,800mm)	H=2,000mm		11,784.0	
	□2,500mm (内寸2,000mm)	H=1,500mm		10,500.0	
大型集水樹 中間樹	□1,200mm (内寸900mm)		m	1,512.0	
	□1,300mm (内寸1,000mm)			1,650.0	
	□1,400mm (内寸1,100mm)			1,800.0	
	□1,500mm (内寸1,200mm)			1,940.0	
	□1,600mm (内寸1,300mm)			2,080.0	
	□1,700mm (内寸1,400mm)			2,230.0	
	□1,900mm (内寸1,500mm)			3,260.0	
	□2,100mm (内寸1,700mm)			3,640.0	
	□2,300mm (内寸1,800mm)			4,920.0	
	□2,500mm (内寸2,000mm)			5,400.0	
	□1,200mm (内寸900mm)			691.0	
	□1,300mm (内寸1,000mm)			811.0	
大型集水樹 ｽﾗﾌﾞ	□1,400mm (内寸1,100mm)		枚	940.0	
	□1,500mm (内寸1,200mm)	t=200mm		1,080.0	
	□1,600mm (内寸1,300mm)			1,220.0	
	□1,700mm (内寸1,400mm)			1,380.0	
	□1,900mm (内寸1,500mm)			1,730.0	
	□2,100mm (内寸1,700mm)			2,110.0	
	□2,300mm (内寸1,800mm)			3,170.0	
	□2,500mm (内寸2,000mm)	t=250mm		3,750.0	
	□1,200用		枚	95.5	
	□1,300用			164.5	
大型集水樹 下部樹用鉄巻きCo蓋 (2枚1組)	□1,400用			194.0	
	□1,500用			225.5	
	□1,600用			259.5	
	□1,700用			296.0	
	□1,900用			334.5	

(3) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
鋼製蓋（溝蓋タイプ） （あご付トラフ用、ボルト無しタイプ）	995*700*55mm、受枠含む	T-25 細目 すべり止め型溝幅600用	m	126.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
Vトラフ用コンクリート蓋	V24×24 L=600mm B474 t60mm		枚	37.0	
	V30×30 L=600mm B580 t65mm			50.0	
	V30×40 L=600mm B640 t70mm			60.0	
	V40×40 L=600mm B740 t80mm			80.0	
	V45×45 L=600mm B830 t85mm			95.0	
	V50×50 L=600mm B910 t85mm			104.0	
	V60×60 L=600mm B1,100 t90mm			134.0	

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
接続壁	U300B × U360B	H500 (560) × B1, 000 × T200/400	個	332. 0	
	U360B × U450	H560 (650) × B1, 000 × T200/400		334. 0	
	U450 × U600	H800 (650) × B1, 200 × T250/500		522. 0	
	U600 × ϕ 500	H800 (1, 000) × B1, 200 × T250/500		791. 0	
	U600 × ϕ 600			717. 0	
	U600 × ϕ 700			H800 (1, 100) × B1, 200 × T250/500	706. 0

(4) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等	単位	参考重量 T-10 (kg)	T-14	T-25	備 考
V型ボックストラフ	L=1,000mm	個	240×240	269.0	274.0	
			300×300	377.0	—	
			300×400	449.0	—	
			360×360	—	—	
			400×400	513.0	—	
			450×450	632.0	—	
			500×500	786.0	786.0	959.0
			600×600	945.0	945.0	1,233.0
			1,000×1,000	2,064.0	2,064.0	2,070.0
U型ボックストラフ	L=1,000mm	個	240×240	136.0	136.0	218.0
			300×300	194.0	194.0	286.0
			300×400	—	—	—
			360×360	289.0	289.0	388.0
			400×400	—	—	—
			450×450	444.0	444.0	502.0
			500×500	—	—	—
			600×600	613.0	613.0	716.0
			1,000×1,000	—	—	—
U型ボックストラフ	L=2,000mm	個	240×240	272.0	272.0	390.0
			300×300	388.0	388.0	552.0
			300×400	—	—	—
			360×360	578.0	578.0	702.0
			400×400	—	—	—
			450×450	888.0	888.0	978.0
			500×500	—	—	—
			600×600	1,226.0	1,226.0	1,490.0
			1,000×1,000	—	—	—

Ⅱ－2 河川資材

Ⅱ－２－１ 光ケーブル用資材

ハンドホール・ハンドホール用鉄蓋

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量	
ハンドホール銘板	SUS304 t=2.0mm	枚	5,940			40セット程度	
ハンドホールA	1,500×1,000×1,200H 蓋含まず	基	340,000				
ハンドホールB	1,000×1,800×650H 蓋含まず		295,000				

名 称	品質規格等	単 位	2K	8K		備 考	大口取引 数量
ロック式丸蓋	φ600 アンカー固定式	枚	51,300	71,300			40セット程度

名 称	品質規格等	単 位	T-14	T-25		備 考	大口取引 数量
蓋回転ロック式丸蓋	φ 600	枚	102, 000	113, 000			40セット程度
重耐鉄蓋	1200×600角型 キーロック付		302, 000	372, 000			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－２－２ ステンレス鞅管材料費

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
ステンレス鞅管材料費	φ6mm用 SUS304 外径10.5 内径6.5 L=145mm又はL=150mm	個	1,080			1,000個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－２－３ 防草シート

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
鋼製水路用防草シート	切断・取付・加工含む	m2	796			50 t 程度 (鋼製水路)

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 全道同一価格

Ⅱ－２－４ ゴム製止水板

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
止水板コーナー加工費	W=230mm用（立L型） 工場加工費	箇所	4,500			—

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 全道同一価格

Ⅱ－２－５ 鋼製水路

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
鋼製水路3分壁	H=1.0 B=1.0 3分壁用 側板：排水機能付波形鉄板 底板：波板鉄板有	m	48,800			50t程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－２－６ 量水標・量水柱

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
洪水痕跡機能付量水標	SUS製 各勾配対応 特殊粉末材含	m	☆			12～13m 程度
洪水痕跡機能付量水標	SUS製 各勾配対応(もし くは2～5割勾配) フロード式		☆			
階段取付用量水標	SUS製 各勾配対応		☆			

名 称	品質規格等	単 位	× H1, 000mm	× H1, 500mm	× H2, 000mm		備 考	大口取引 数量
凸型量水標用量水柱	鋼製 溶融亜鉛メッキ D250×W450mm	基	51, 600	62, 900	74, 100			1基以上

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
カメラ用凸型量水標	耐食アルミ製 H1, 000× W270×2. 0mm 調整部分反射	m	24, 400			12～13m 程度
カメラ用平板量水標	耐食アルミ製 H1, 000× W150×1. 2mm 調整部分反射	m	12, 200			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－２－７ 樋門調査孔

Ⅱ－２－７　樋門調査孔											制　定	令和4年04月01日		
											改　定			
											改　定			
											改　定			
名　　　称	品質規格等	単　　位	L=380mm	L=400mm	L=430mm	L=450mm	L=480mm	L=500mm	L=530mm	L=550mm	L=580mm	備　　考	大口取引 数量	
樋門調査孔 （柔構造樋門底面部 用）	SUS304　φ100A 沈下板付	本	100,000	101,000	102,000	102,000	103,000	104,000	105,000	105,000	107,000		30本程度	
			L=630mm	L=700mm	L=750mm	L=800mm	L=850mm	L=900mm	L=950mm	L=1,000mm		備　　考	大口取引 数量	
			109,000	111,000	113,000	114,000	119,000	120,000	122,000	124,000				
荷渡し条件　現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。） 備　　　考														

Ⅱ－２－８ クッション材併用可撓矢板

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	L=4. 0m	L=4. 5m	L=5. 0m	L=5. 5m	L=6. 0m	L=6. 5m	L=7. 0m	L=7. 5m	備 考	大口取引 数量		
クッション材併用 可撓矢板	ハット型10H 2枚組 沈下量100mm	組	2, 800, 000	2, 840, 000	2, 880, 000	2, 910, 000	2, 940, 000	2, 980, 000	3, 010, 000	3, 050, 000	現地加工手 間含む	1～3組程度		
			L=8. 0m	L=8. 5m	L=9. 0m	L=9. 5m	L=10. 0m							
			3, 080, 000	3, 120, 000	3, 150, 000	3, 190, 000	3, 220, 000							
	品質規格等	単 位	L=4. 0m	L=4. 5m	L=5. 0m	L=5. 5m	L=6. 0m	L=6. 5m	L=7. 0m	L=7. 5m				
			3, 240, 000	3, 280, 000	3, 330, 000	3, 360, 000	3, 400, 000	3, 440, 000	3, 480, 000	3, 520, 000				
			L=8. 0m	L=8. 5m	L=9. 0m	L=9. 5m	L=10. 0m							
			3, 560, 000	3, 600, 000	3, 640, 000	3, 680, 000	3, 720, 000							
	ハット型10H 2枚組 沈下量200mm	組	3, 240, 000	3, 280, 000	3, 330, 000	3, 360, 000	3, 400, 000	3, 440, 000	3, 480, 000	3, 520, 000				
			L=8. 0m	L=8. 5m	L=9. 0m	L=9. 5m	L=10. 0m							
			3, 560, 000	3, 600, 000	3, 640, 000	3, 680, 000	3, 720, 000							

荷渡し条件 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取卸し費は含まない。）
 備 考 本単価は可撓矢板とクッション材を組合せて使用するものであり、各々単独での使用はできない。
 クッション材単価の積算対象延長は矢板内々間の距離である。

Ⅱ－２－９ 樋門太陽電池照明灯

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	蛍光灯		取付費※		備 考	大口取引 数量		
			20W×1	20W×2						
樋門太陽電池照明灯	上屋対応 人体センサー型 容量増強型 (遠方監視装置対応型)	箇所	711,000	731,000	50,000		※既設上屋へ後付する場合は、「取 付費」を計上すること。 新設上屋へ取付ける場合は、「取付 費」を計上しないこと。(新設の場 合の取付費は上屋設置費に含むた め)	1箇所以上		
	上屋対応 人体センサー型		☆	☆	50,000					
	自立式		☆	☆	63,340					

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 1. 昼間施工（管内同一価格）
2. 足場等を要する場合は別途計上のこと。
3. ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－２－１０ 遠方監視装置取付費

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	本流	支流		備 考	大口取引 数量
樋門遠方監視装置 取付費	A－2 型	箇所	237,800	227,300		材料費については、開発局単価にて別途計上すること。	1箇所以上
	B－2 型		282,400	271,900			

名 称	品質規格等	単 位	A型	B型		備 考	大口取引 数量
遠方監視装置取付費	自動開閉ゲート 動作記録装置対応型	式	138,800	159,900		材料費について は、開発局単価 にて別途計上す ること。	1式以上

荷渡し条件
備 考 1. 昼間施工（管内同一価格）
2. 足場等を要する場合は別途計上のこと。

Ⅱ－２－１１ から松製品組立費

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	階段		木製デッキ タイプ	木柵タイプ			木橋タイプ		備 考	大口取引 数量
			2タイプ	3タイプ		横2本組	横3本組	縦格子				
からまつ製品組立費		m3	34,200	34,200	49,500	34,200	34,200	34,200	46,800			3m3以上

荷渡し条件
備 考

1. 全道同一価格
2. 現場組立費のため、材料費については、開発局単価にて別途計上すること。
3. 本書記載のから松製品標準図に基づく。
4. 諸経費を含まない直接工事費。

Ⅱ－２－１２ 大型ふとんかご

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	L=2.0m	L=3.0m		備 考	大口取引 数量
大型ふとんかご	線形φ5.0mm 13×100×200cm	m	21,600	19,200			100m程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－２－１３ 月型かご

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 600用	φ 800用	φ 1,000用	φ 1,200用	φ 1,350用	φ 1,500用	φ 1,750用	φ 2,000用	備 考	大口取引 数量
			H0.70		H0.80		H0.90	H1.00	H1.20	H1.30		
			W1.00				W1.50			W2.00		
月型かご	線形φ4.0mm、 網目13cm、L=1.20m	箇所	70,000	68,400	94,400	100,000	98,000	100,000	135,000	135,000	4個/箇所	1,000t以上
			φ 2,500用 H1.50	φ 3,000用 H1.80	φ 3,500用 H2.10	φ 4,000用 H2.30						
			W2.50		W3.00							
			176,000	186,000	226,000	228,000						

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－２－１４ 踏掛版

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	L1, 750		L2, 000		L2, 250		L2, 500		備 考	大口取引 数量
			W1, 000	W2, 000	W1, 000	W2, 000	W1, 000	W2, 000	W1, 000	W2, 000		
踏掛版 (アングル付き)	t=150mm	枚	42, 600	85, 200	48, 700	97, 400	54, 800	109, 000	61, 100	122, 000		1, 000枚程 度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－２－１５ 鋼製Ｌ型擁壁

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	H4, 000	H4, 500	H5, 000		備 考	大口取引 数量
			B2, 000					
鋼製L型擁壁 (メッキ仕上げ ・植生マット付き)	壁面ユニット (基礎板含む) L=1, 000mm	m	93, 900	110, 000	126, 000			300m2程度

荷渡し条件 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取卸し費は含まない。）
備 考

Ⅱ－２－１６ ウィップホール

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
ウィップホール	φ50×105mm TS式	個	刊行物参照			500個程度
	φ50mm BBハ°イ°		刊行物参照			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－２－１７ 側溝

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格	参考重量		備 考	大口取引 数量
横断側溝	U型側溝 400×540× 2,000mm ポルトφ22、 目地材10×20mm 塩ビ管V P φ25付	m	30,500	315kg/m			50t程度
グレーチング蓋付き U型側溝	T-25 400型		33,100	430kg/m		側溝と受枠の 価格でグレー チング本体は 含まず	

名 称	品質規格等	単 位	L=995mm		L=495mm			備 考	大口取引 数量
			価 格	参考重量	価 格	参考重量			
グレーチング	鉄製蓋、400×L×50mm	枚	24,500	39kg/枚	12,300	19kg/枚			30枚程度
	T-25 400型 L=1.00m/枚		33,000	44.8kg/枚					

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－２－１８ 止水用ゴムパッキン

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
止水用ゴムパッキン	250×250×10mm クロロプレーン 硬度60	個	2,270			50個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－２－１９ 杭用充填底蓋

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
杭用充填底蓋	杭種500mm プラスチック製	個	1,325			足長1,350mm 200～300個 程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－２－２０ 連節ブロック用連結金具

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
ワイヤーロープ加工品	JIS 6×24 0/0 A種 φ9mm L=500mm アルミロック加工	本	1,710			1,000本程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－3 道路資材

Ⅱ－３－１ 標 識 類

(１) 標識類

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	案内標識板	警戒標識板	補助標識板	標識用シフトロスマーカー			備 考	大口取引 数量
						黄地黒表示	白地赤表示			
標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾑﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 耐食ｱﾙﾐ2mm厚 (取付金具含まず)	m2	130,000	114,000	114,000	98,200	98,200			4t程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
案内標識（補修用）	ｶﾌﾞﾚﾙﾚﾝｽﾞ（取付金具含まず）	m2	58,800			4t程度

名 称	品質規格等	単 位	直接型		間接型			備 考	大口取引 数量
			SID-SP8 φ60.5mm用	SID-SP9 φ76.3mm用	SID-18 φ60.5mm用	SID-19 φ76.3mm用			
共架金具	金具のみ	個	2,210	2,700					5万円程度
	金具及びﾊﾞﾝﾄﾞ3BD-HD-12 (適用径範囲φ120～190)含む	組			2,800	3,080			

名 称	品質規格等	単 位	価 格				備 考	大口取引 数量
案内標識用 取付金具	アルミ T アングル 80×80×8 (mm)	m	4,200					4t程度
	リブ取付金具 (ボルト含む) 50×50×25 (mm)	組	130					
	クランプ型ブラケット φ139.8～216.3mm	個	☆					
路線・警戒標識用 取付金具	アルミ U 型バンド (ボルト含む)	組	φ 60.5	φ 76.3		φ 89.1		4t程度
			× 3 × 40mm	× 3 × 40mm	× 5 × 50mm	× 5 × 50mm		
			235	380	465	560		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－３－１ 標 識 類

(２) 標識類

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ76.3mm 以上		備 考	大口取引 数量
単柱	ベースプレート無し 主材料 鋼管 亜鉛めっき	t	675,000			10t車1台程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－２ 視線誘導標

(１) 固定式視線誘導標

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	本柱	アーム				備 考	大口取引 数量
				A 型	B 型	C 型			
			φ 89.1～φ 134.1	φ 76.3					
			× t4. 5mm	× t3. 2mm		× t4. 2mm			
			L4, 500mm	L4, 700mm	L5, 500mm	L5, 500mm			
固定式視線誘導柱 部材単価	テーパー式 亜鉛めっき	本	93, 500	23, 200	27, 000	40, 200		部材単価は、維持工 事での部分補修を想 定しているため、 (1基) 1式購入の 場合は適用不可	

名 称	品質規格等	単 位	アルミすじ付パイプ			組アンカーボルト		備 考	大口取引 数量	
			A 型	B 型	C 型					
			φ 66. 0							
			× t2. 0mm							× t2. 2mm
			L1, 225mm	L1, 975mm	L3, 000mm					
固定式視線誘導柱 部材単価	テーパー式	本	1, 600	2, 100	7, 900				部材単価は、 維持工事での 部分補修を想 定しているた め、（1基） 1式購入の場 合は適用不可	
		組				9, 500				

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

(２) 固定式視線誘導標

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	累計光度 160, 000mcd		備 考	大口取引 数量
			発光色：赤色	発光色：緑色		
自発光式矢羽根	電波受信同期式 全面加セレンズ 点滅周期30～60回/分 点灯率50%以上 (支柱・基礎ブロック類は除く)	組	165, 000	173, 000	自発光式視線誘導柱（矢羽根）の仕様 1. 光 度 16万mcd以上(累計光度)/矢羽根1枚あたり 2. 発 光 体 発光ダイオード(LED)：8cd/個 3. 反射シート 高輝度反射シート（カプセルレンズ） 4. 反 射 色 赤色・白色 5. 制 御 電波受信同期システム 6. 電 源 太陽電池式 7. 点 滅 周 期 30～60回/分 8. 点 灯 率 50%以上 ※ 点灯率＝〔点灯時間÷（点灯時間＋消灯時間）〕×100	30組程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(3) 視線誘導標

名 称	品質規格等	単 位	発光部(黄色、橙色LED)			備 考	大口取引 数量
			φ 200×2	φ 300×2			
ブリンカーライト	太陽電池式 24時間点滅	基	283,000	325,000			2基程度

名 称	品質規格等	単 位	発光部(LED) φ 200×2			備 考	大口取引 数量
			ポール取付型	自立型			
ブリンカーライト	AC200V	基	167,000	159,000			2基程度

荷渡し条件 現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
備 考

Ⅱ－３－３ 防護柵

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(１) 防護柵

名 称	品質規格等	単 位	φ 60.5×t2.3					備 考	大口取引 数量
			×H1,000						
			×W1,000	×W1,500	×W2,000	×W3,000			
門型車止め柵 (支柱材)	亜鉛めっき静電 焼付塗装 (赤白)	本	16,700	17,900	18,800	22,400			10本程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(２) 防護柵

名 称	品質規格等	単 位	支柱	ビーム		袖パイプ		ブラケット			取付ボルト			大口取引 数量
			φ 60. 5	φ 60. 5	φ 42. 7	φ 60. 5	φ 42. 7	t3. 2		補強材t4. 5	M12			
			t3. 2	t2. 3	t2. 8			× 89 × 61	× 71 × 43	× 70 × 59	× 85mm	× 80mm	× 70mm	
			L2, 450mm	L1, 495mm		L70mm	L80mm	× 120mm		× 21mm	(ナット・ワッシャー含む)			
			本	本		個		個			組			
転落防止柵 (Gp-Pt2-1. 5E) 部材単価	亜鉛めっき	単位は 上記 参照	8, 090	3, 820	3, 650	1, 210	1, 130	1, 910	950	1, 650	220	220	220	部材単価 は、維持工 事での部分 補修を想定 しているた め。1式購 入の場合は 適用不可
	白色塗装仕上げ		6, 870	3, 390	3, 210	1, 130	950	1, 650	870	1, 650	220	220	220	
	亜鉛めっき＋ 茶色塗装仕上げ		8, 610	4, 260	4, 080	1, 470	1, 210	2, 080	1, 130	1, 650	220	220	220	

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－４ 橋梁用防護柵

(１) 橋梁用防護柵

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	亜鉛メッキ仕様		塗装仕様 (指定色)		縦断勾配 加工費加算 3%≦I<10%	突合せ 加工費 (箇所)		備 考	大口取引 数量	
			30m以上	30m未満	30m以上	30m未満						
車両用防護柵 (ベースプレート方式)	角ビーム式(横棧型) A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m	m	☆	54,800	55,300	66,300	7 %	25,000			100m程度	
	角ビーム式(横棧型) B種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m		☆	44,400	46,100	55,300	7 %	25,000				
	丸ビーム式 A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m					60,700	72,900	10 %	31,900			
高欄兼用 車両用防護柵 (ベースプレート方式)	角ビーム式(縦棧型) A種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m	m	☆	76,700	76,300	91,700	7 %	43,200		100m程度		
	角ビーム式(縦棧型) B種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m		☆	58,200	60,400	72,500	7 %	43,200				
	丸ビーム式 A種 H=1.00m ビーム本数 3本 標準スパン 2m					82,700	99,300	10 %	43,400			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 角ビーム式の単価は、ベースプレート方式(Wナット)の価格であり、通し端部プレートを含む。
 2. 丸ビーム式の単価は、ベースプレート方式(Wナット)の価格である。
 3. 塗装(指定色)は、メッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様である。
 4. 突合せ加工費は、擁壁部等との交点において折点が生じ、溶接を要する場合に加算する。
 5. 曲げ加工費を含んでいないため、曲げ加工が必要な場合は別途加算すること。
但し、曲線半径が大きい場合など、曲げ加工をせずに施工できる場合もあるため、別途加算の際には注意すること。
 6. 製作延長の適用は、1橋1形式毎の適用である（1工事の数量では判断しない）。
 7. 高欄兼用防護柵のビーム本数3本とは、強度上の制約があるビーム本数を示す(最下段のビーム(強度制約無し)を入れるとビーム本数は4本となる)。
明記方法は物価資料に合わせている。
 8. ☆は北海道開発局単価に記載。

計算例① 車両用防護柵(ベースプレート方式) 角ビーム式(横棧型) A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m
塗装使用(指定色) 30m未満 縦断勾配 6%
¥66,300 + ¥66,300 × 7% = 70,941 円/m

計算例② 車両用防護柵(ベースプレート方式) 角ビーム式(横棧型) A種 H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m
亜鉛メッキ仕様 50m 縦断勾配 8%
(局単価の金額) + (局単価の金額) × 7% = (積算単価) 円/m

(2) 橋梁用防護柵

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	亜鉛メッキ仕様		塗装仕様 (指定色)		縦断勾配 加工費加算 3%≦I<10%		備 考	大口取引 数量
			30m以上	30m未満	30m以上	30m未満				
車両用防護柵 (ハイブリッドタイプ)	A種(横桟型) H=0.85m ビーム本数 3本 標準スパン 2m	m								100m程度
高欄兼用 車両用防護柵 (ハイブリッドタイプ)	A種(縦桟型) H=1.0m ビーム本数 3本 標準スパン 2m								カタログ名称 は『車両用防 護柵』	

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 塗装(指定色)は、支柱をメッキ(HDZ35)後焼付け塗装(塗装膜厚50μm以上)の仕様とし、アルミ部材をアルマイトカラー仕上げとする。
 2. 曲げ加工費を含んでいないため、曲げ加工が必要な場合は別途加算すること。
曲線半径が100m程度以下で、曲げ加工が必要な場合は別途加算すること。
 3. 製作延長の適用は、1橋1形式毎の適用である。(1工事の数量では判断しない。)
 4. 高欄兼用防護柵のビーム本数3本とは、強度上の制約があるビーム本数を示す。(最下段のビーム(強度制約無し)を入れるとビーム本数は4本となる。)

II-3-5 防護柵基礎

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	幅B=800mm	幅B=900mm	幅B=1,000mm	幅B=1,100mm	幅B=1,200mm		備 考	大口取引 数量
プレキャスト防護柵基礎	路側用 標準型 B・C種用 連結金具含む L=2,000mm	個	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照			50t程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考

II-3-6 吊り足場用金具

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	SM400A Bタイプ		備 考	大口取引 数量
			800			
吊り足場用金具	工場塗装無し	個				500個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考

Ⅱ－３－７　コンクリートカッターブレード

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	径1,370mm チップ厚5mm		備 考	大口取引 数量
コンクリートカッターブレード		枚	490,000			1枚程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－８　路面表示

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
アルミ製埋設標	t=1mm×75×75mm 埋設プラグ ボルト4本 付	枚	6,790			20枚程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－９ 植樹資材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	根 曲 竹		晒 竹 (φ 3cm)						備 考	大口取引 数量
			L=1.80m	L=2.70m	L=2.00m	L=2.50m	L=3.00m	L=3.50m	L=3.60m	L=4.00m		
竹		本	57	86	142	190	190	190	190	210		100本程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
防 風 網	#2mm ラッセル織 ポリエステル、金具含む	m2	210			100m2程度

名 称	品質規格等	単 位	長 さ		備 考	大口取引 数量
			L=5.00m			
焼 丸 太	φ=6cm(末口)	本	1,790			100本程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－１０ 敷設材工法材料

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
敷設材工法材料	軟弱地盤対策用 強度Ta=395kN/m以上	m2	1,960			3000m2程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－１１ 横断トラフ

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
横断トラフ	240×240×L=1,000mm 固定型 T-14	個	21,400			50t程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－１２ グレーチング

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
グレーチング	横断トラフ240用 T-14	個	32,300			30個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－１３ 暗渠排水管

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
ドレーンパイプ	網状管 有孔管 φ75	m	790			1t程度 (3000m程度)

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－１４ 土砂防護柵

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
土砂防護柵 支柱ユニット	φ406.4 t=7.9 L=12.8m メッキ・工場塗装 縦外辺ローフ含む	本				60本程度
土砂防護柵 上弦材ユニット	φ165.2 t=5.0 L=6.0m メッキ・工場塗装					
土砂防護柵 ネットユニット	H=4.55m L=6.05m メッキ・工場塗装 上辺・底辺ローフ含む	枚				

荷渡し条件 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取り卸し費は含まない。）
備 考

Ⅱ－３－１５ 孔内傾斜計賃料

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	賃貸期間							備 考	大口取引 数量
			1箇月	2箇月	3箇月	4箇月	5箇月	6箇月	7箇月		
孔内傾斜計賃料	フローブ、ケーブル(50m)、 ケーブルルーター、ロガー（防 滴構造）及びデータ処理ソ フト含む、φ47アルミケーシング にて利用	月	192,000	168,000	138,000	122,000	111,000	103,000	98,100		—
			賃貸期間								
			8箇月	9箇月	10箇月	11箇月					
			94,100	91,000	88,500	86,400					
孔内傾斜計 点検・調整費	校正含む ※上記孔内傾斜計	式	70,000								

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－１６ 簡易セキュリティーム

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(1) 簡易セキュリティーム

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
簡易セキュリティーム	W=1,500mm×L=4,500mm ×H=2,000	基	300,000			1基程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考

名 称	品質規格等	単 位	基本料	単 位	賃料		備 考	大口取引 数量
負圧集塵装置	225m3/min 60Hz	台	360,000	台・月	810,000			—
	30m3/min 60Hz	台	54,000	台・月	216,000			—
	7m3/min 60Hz	台	54,000	台・月	81,000			—
真空掃除機		台	36,000	台・月	60,000			—
エアシャワー	フラミンゴ型 へびコンプレッサー エアホース含む	台	54,000	台・月	221,000			—

荷渡し条件 置場渡し、置場戻し〔積込み・取卸し含まず〕（荷渡し場所、荷戻し場所が置場であり、積込み・取卸し費は含まない。）

備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(2) マスク類

名 称	品質規格等	単 位	本体	マスクフィルター			備 考	大口取引 数量	
電動ファン付き防塵マスク		個	74,000	1,440				3個程度	
名 称	品質規格等	単 位	1次フィルター	2次フィルター	HEPAフィルター			備 考	大口取引 数量
負圧集塵装置用 フィルター	30m3/min用	枚	3,600	29,000	100,000				10枚程度
真空掃除機用フィルター		枚	3,240	2,250	38,000			2次フィルター 2枚1組 HEPAフィルター 2枚1組	10枚程度
エアシャワー用フィルター		枚	3,600		72,000				10枚程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－１７ 焼砂・焼碎石（袋）（冬期路面管理用）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	1 納入あたり 3 t 未満					備 考	大口取引 数量
			札幌道路 事務所管内	岩見沢道路 事務所管内	千歳道路 事務所管内	滝川道路 事務所管内	深川道路 事務所管内		
焼砂	1.5kg/袋詰め	袋					134		1 納入 当たり 1,330袋程度
焼碎石 7 号	3.0kg/袋詰め						173		1 納入 当たり 670袋程度
焼砂	1.5kg/袋詰め						119		1 納入 当たり 1,330袋程度
焼碎石 7 号	3.0kg/袋詰め						158		1 納入 当たり 670袋程度
名 称	品質規格等	単 位	1 納入あたり 3 t 以上					備 考	大口取引 数量
			札幌道路 事務所管内	岩見沢道路 事務所管内	千歳道路 事務所管内	滝川道路 事務所管内	深川道路 事務所管内		
焼砂	1.5kg/袋詰め	袋	113	114	114	120	123		1 納入 当たり 2,000袋以上
焼砂	3.0kg/袋詰め		130	132	132	145	150		1 納入 当たり 1,000袋以上
焼碎石 7 号	1.5kg/袋詰め		98	99	99	105	108		1 納入 当たり 2,000袋以上
焼碎石 7 号	3.0kg/袋詰め		115	117	117	130	135		1 納入 当たり 1,000袋以上

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－３－１８ 焼砂・焼碎石（袋）（冬期路面管理用） 適用区域

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

適用区域

名 称	適 用 区 域	
札幌道路事務所管内	一般国道5号	小樽市・札幌市界(星置橋[札幌市側])から終点までの区間
	一般国道12号	起点から江別市・岩見沢市界までの区間
	一般国道36号	起点から札幌市・北広島市界までの区間
	一般国道230号	起点から札幌市・喜茂別町界中山峠までの区間
	一般国道231号	起点から石狩市(濃屋橋[増毛町側])までの区間
	一般国道274号	起点から道道札幌夕張線との交点(長沼町)までの区間
	一般国道275号	起点から月形町・浦臼町界(西野橋[浦臼町側])までの区間
	一般国道337号	南幌町・江別市界から一般国道12号との交点(江別市[南幌町側])までの区間
		一般国道12号との交点(江別市[当別町側])から一般国道275号との交点(江別市)までの区間
		一般国道275号との交点(当別町)から一般国道231号との交点(石狩市[札幌市側])までの区間
		一般国道231号との交点(石狩市[小樽市側])から札幌市・小樽市界(小樽市側)までの区間
	一般国道453号	一般国道36号との交点(札幌市)から札幌市南区常盤358番1までの区間
岩見沢道路事務所管内	一般国道12号	江別市・岩見沢市界から奈井江町・砂川市界までの区間
	一般国道234号	起点から安平町・千歳市界までの区間
	一般国道274号	一般国道234号との交点(由仁町)から夕張市・むかわ町界までの区間
	一般国道337号	南幌町・江別市界から一般国道12号との交点(江別市[南幌町側])までの区間
		一般国道12号との交点(江別市[当別町側])から一般国道275号との交点(江別市)までの区間
	一般国道452号	一般国道274号との交点(夕張市)から三笠市・芦別市界(三芦トンネル[芦別市側])までの区間
千歳道路事務所管内	道道美唄富良野線	美唄市1849番1空知森づくりセンター52林班54小班から美唄市空知森林管理署45林班い3小班までの区間
	一般国道36号	札幌市・北広島市界から千歳市・苫小牧市界までの区間
	一般国道274号	道道札幌夕張線との交点(長沼町)から一般国道234号との交点(由仁町)までの区間
	一般国道276号	千歳市美笛国有林石狩森林管理署6069林班い1小班から一般国道453号との交点(苫小牧市)までの区間
	一般国道337号	起点から一般国道274号との交点(長沼町[千歳市側])までの区間
		一般国道274号との交点(長沼町[南幌町側])から南幌町・江別市界までの区間
	一般国道453号	札幌市南区常盤358番1から一般国道276号との交点(苫小牧市)までの区間
滝川道路事務所管内	一般国道12号	奈井江町・砂川市界から滝川市・深川市界(須磨馬内橋[深川市側])までの区間
	一般国道38号	起点から富良野市字信濃沢3707番31までの区間
	一般国道231号	石狩市(濃屋橋[増毛町側])から石狩市・増毛町界までの区間
	一般国道275号	月形町・浦臼町界(西野橋[浦臼町側])から新十津川町・雨竜町界(尾白利加橋[雨竜町側])までの区間
	一般国道451号	一般国道231号との交点(石狩市)から終点(一般国道12号との交点[滝川市])までの区間
		三笠市・芦別市界(三芦トンネル[芦別市側])から一般国道38号との交点(芦別市[三笠市側])までの区間
	一般国道452号	一般国道38号との交点(芦別市[旭川市側])から芦別市・旭川市界までの区間
		道道美唄富良野線
深川道路事務所管内	一般国道12号	美唄市空知森林管理署45林班い3小班から芦別市芦別空知森林管理署4307林班の小班までの区間
	一般国道12号	滝川市・深川市界(須磨馬内橋[深川市側])から深川市・旭川市界(内大部橋[旭川市側])までの区間
		一般国道12号との交点(深川市)から北竜町・留萌市界美葉牛峠までの区間
	一般国道233号	深川市深川町字メム5147番から留萌市大字留萌村字幌糠3916番2までの区間
	一般国道239号	士別市・幌加内町界士別峠から幌加内町・苫前町界霧立峠までの区間
	一般国道275号	新十津川町・雨竜町界(尾白利加橋[雨竜町側])から幌加内町・美深町界美深峠までの区間
道道名寄遠別線	幌加内町・遠別町界から遠別町字正修国有林留萌北部森林管理署遠別事業区1060林班口小班までの区間	

Ⅱ－３－１９ 焼砂・焼碎石（バラ）（冬期路面管理用）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	世紀東急工業(株) 札幌西アスコン	極東建設(株) 中空知リサイクルセンター	北央道路工業(株) 沼田工事事務所	植村建設(株) エルムアスコン		備 考	大口取引 数量
焼粗砂	バラ	t	10,800	9,000	11,000				10t程度
焼碎石 7 号	バラ		13,150	9,800		10,650			

荷 渡 し 条 件 : 工場渡し価格

備 考 : 価格は全て 1～2 月出荷可能な場合の価格、但し事前連絡を要す。

プ ラ ン ト 名		所 在 地	T E L
世紀東急工業(株)	札幌西アスコン	札幌市西区発寒16条12丁目1-27	011-661-3890
極東建設(株)	中空知リサイクルセンター	新十津川町中央146-1	0125-76-4775
北央道路工業(株)	沼田工事事務所	沼田町旭町24	0164-35-2121
植村建設(株)	エルムアスコン	赤平市幸町7丁目1	0125-32-3433

Ⅱ－4 空港資材

Ⅱ－４－１ コンクリート舗装用資材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(１) コンクリート舗装用資材

名 称	品質規格等	単 位	ねじ無し	ねじ付き	メス型	オス型		備 考	大口取引 数量
ダウエルバー	SR235 φ 32mm L=550mm (※ φ 32mm 550mm用)	本	920	1, 770	1, 250	520			4t程度
	SR235 φ 38mm L=700mm (※ φ 38mm L=700mm用)		1, 560	3, 150	2, 210	940			
	SR235 φ 42mm L=800mm (※ φ 42mm L=800mm用)		2, 030	3, 760	2, 650	1, 110			

名 称	品質規格等	単 位	φ 32	φ 38	φ 42			備 考	大口取引 数量
			× 150mm		× 150mm	× 200mm			
膨張目地用キャップ		個	☆	150	310	360			4t程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

- 備 考
1. 本単価は、コンクリート舗装用である。
 2. ダウエルバー本体単価には、膨張目地用キャップは含まれないため、必要に応じて別途計上すること。
 3. ☆は北海道開発局単価に記載。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(2) コンクリート舗装用資材

名 称	品質規格等	単 位	ねじ無し	ねじ付き	メス型	オス型		備 考	大口取引 数量
タイバー	SD295A D32 L=550mm (※D32 L=550mm用)	本	1,000	1,840	1,320	520			4t程度
	SD295A D38 L=700mm (※D38 L=700mm用)		1,850	3,090	2,170	920			
	SD295A D41 L=800mm (※D41 L=800mm用)		2,500	3,840	2,710	1,130			

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
チェアー	SD295A D13	kg	280			4t程度
目地充填材	常温式、耐油性 FS, SS, S200D	ℓ	2,260			
目地型材	d=8mm スレート板(ノンアス) 910×1,820mm	m ²	2,280			
ダミー	5×5cm (三角)	m	☆			
ステンレス棒	φ20 L=771mm 曲げ加工	本	4,600			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－４－２ 鋼製柵他

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
保安対策強化柵 (鋼製メッシュ型)	H=1.8m W=1.8m 支柱φ60.5mm、t=3.2mm 溶接金網 125×40mm φ4.5mm 有刺鉄線 H=450mm 取付金具一式	m	31,200			100m程度
メッシュフェンス支柱	φ60.5mm t=3.2mm L=2,610mm STK-400 溶融亜鉛メッキ	本	14,500			—
メッシュフェンス胴縁	φ34.0mm t=2.3mm L=4,000mm STK-400 溶融亜鉛メッキ	本	9,030			
溶接金網	125×40mm φ4.5mm H=1.8m 溶融亜鉛メッキ	m	18,900			
空港柵用基礎ブロック	H600×B300×L350mm	個	5,030			50 t 程度
保安対策強化柵 (FRP製)	H=1.8m W=1.8m 支柱φ70mm t=4mm 格子 425×50mm φ8.0mm 有刺鉄線 H=450mm 取付金具一式	m	117,000			500m程度
門扉	H=1.8m W=6.0m 溶融亜鉛メッキ 支柱、付属品含む	基	1,800,000			2基程度

荷渡し条件 現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
備 考

Ⅱ－４－３ 杭式防護柵

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
杭式防護柵	φ216.3 t=7mm L=4.45m STK400 HDZ45	本	93,400			700本程度

荷渡し条件 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取卸し費は含まない。）
備 考

Ⅱ－４－４ 強化プラスチック複合管

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 450	φ 500	φ 600	φ 700	φ 800	φ 900	φ 1000	備 考	大口取引 数量
FRPM管	外圧2種 C形 L=4.0m	本	79,400	88,300	106,000	133,000	162,000	195,000	232,000		10t程度
			φ 1100	φ 1200	φ 1350						
			270,000	317,000	395,000						

荷渡し条件 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取卸し費は含まない。）
備 考

Ⅱ－４－５ 自由勾配側溝

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	600×600	600×700	600×800	600×900	600×1000	600×1100		備 考	大口取引 数量
自由勾配側溝	L=2,000mm 縦断用 (コンクリート蓋含ま ず)	個	28,700	31,000	33,500	35,900	43,200	46,200			50t程度
			600×1300	600×1400	700×1000	700×1100					
			56,300	59,600	46,200	48,900					
	品質規格等	単位	600×700	600×800	600×1000	600×1100	600×1400			備 考	
	L=2,000mm 横断用 (グレーチング含まず)	個	68,100	73,700	85,000	90,600	108,000				
	品質規格等	単位	価格							備 考	大口取引 数量
	横断用蓋 (グレーチング) B=600mm	m	66,800								30枚程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－４－６ 誘導灯基台

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	価 格		備 考	大口取引 数量
上部深型基台	MN-U-1型 H=280mm	基	221,000			10基程度
上部深型基台	MN-U-1型 H=250mm		221,000			
下部深型基台	MN-L-1型 H=150mm		155,000			
下部深型基台	MN-L-1型 H=110mm		155,000			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－４－７ グルーピングカッターブレード

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	乾式施工用	湿式施工用		備 考	大口取引 数量
グルーピングカッター ブレード	施工幅0.9m、1枚当たり (1枚 幅6mm×12イン チ、1セット29枚)	枚	144,000	126,000			1枚程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－４－８ 鉄筋探査工

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	取引数量
鉄筋探査工	基本料金	回	刊行物参照			
鉄筋探査工	上向き	m2	刊行物参照			1m2（1箇所） 以上
鉄筋探査工	横向き		刊行物参照			
鉄筋探査工	下向き		刊行物参照			

荷渡し条件

備 考 1. 試験方法は電磁波レーダー法とし、鉄筋位置の測定及び結果の作成を含む。

Ⅱ－４－９ 有機剤反応試験

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
有機剤反応試験	1試料(300個) 試薬3種類	試料	492,000			1試料程度

荷渡し条件

備 考 1. 本単価は、コンクリート舗装に使用する粗骨材の有機剤に対する反応の程度を確認する場合に適用するものである。
2. 諸経費は含まず。

Ⅱ－４－１０ アスファルト乳剤

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	取引数量
アスファルト乳剤	PKM-T-Q タイヤ付着抑制型	L	260			1t程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場またはプラントであり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－5 農業資材

Ⅱ－５－１ 硬質ポリ塩化ビニル管

Ⅱ－５－１　硬質ポリ塩化ビニル管							制　　定	令和4年04月01日	
							改　　定		
							改　　定		
							改　　定		
名　　　　称	品質規格等	単　　位	φ 100	φ 150				備　　　考	大口取引 数量
硬質ポリ塩化 ビニル管	VP-RR	m	1,670	3,310					100～150万 円程度
	品質規格等	単　　位	φ 350	φ 400	φ 450	φ 500		備　　　考	
	VM-PE	m	9,970	12,800	16,000	19,600			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

				制 定		令和4年04月01日		
				改 定				
				改 定				
				改 定				
名 称	品質規格等	単 位	価 格				備 考	大口取引 数量
塩ビ管キャップ	VUφ200用	個	1,720					350個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－２ 塩ビ管用異形管

塩ビ管用異形管（１）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 100					備 考	大口取引 数量
			90°	45°	22° 1/2	11° 1/4	5° 5/8		
FRP製異形管	曲管 VU用 離脱防止機能付	個	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照		30～40万円

名 称	品質規格等	単 位	φ 100					備 考	大口取引 数量
			90°	45°	22° 1/2	11° 1/4	5° 5/8		
FRP製異形管	曲管 VU用 離脱防止機能なし	個	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照		30～40万円
			φ 350						
			90°	45°	22° 1/2	11° 1/4	5° 5/8		
			刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照		
			φ 400						
			90°	45°	22° 1/2	11° 1/4	5° 5/8		
			☆	☆	☆	☆	☆		
			φ 450						
			90°	45°	22° 1/2	11° 1/4	5° 5/8		
			☆	☆	☆	☆	☆		
			φ 500						
			90°	45°	22° 1/2	11° 1/4	5° 5/8		
			☆	☆	☆	☆	☆		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 1. 材質 FRP製
2. ☆は北海道開発局単価に記載。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

塩ビ管用異形管（２）

名 称	品質規格等	単 位	φ 150 × φ 100	φ 150 × φ 150						備 考	大口取引 数量			
F R P 製異形管	十字管 VU用 全方離脱防止リング 内蔵型	個	60, 200	83, 700							30～40万円			
			φ 200 × φ 100	φ 200 × φ 150	φ 200 × φ 200									
			69, 800	88, 300	101, 000									
			φ 250 × φ 100	φ 250 × φ 150	φ 250 × φ 200	φ 250 × φ 250								
			92, 300	116, 000	124, 000	148, 000								
			φ 300 × φ 100	φ 300 × φ 150	φ 300 × φ 200	φ 300 × φ 250	φ 300 × φ 300							
			115, 000	133, 000	149, 000	173, 000	198, 000							
			φ 350 × φ 100	φ 350 × φ 150	φ 350 × φ 200	φ 350 × φ 250	φ 350 × φ 300	φ 350 × φ 350						
			135, 000	155, 000	168, 000	191, 000	215, 000	241, 000						
			φ 400 × φ 100	φ 400 × φ 150	φ 400 × φ 200	φ 400 × φ 250	φ 400 × φ 300	φ 400 × φ 350	φ 400 × φ 400					
			156, 000	181, 000	189, 000	213, 000	237, 000	263, 000	288, 000					
			φ 450 × φ 100	φ 450 × φ 150	φ 450 × φ 200	φ 450 × φ 250	φ 450 × φ 300	φ 450 × φ 350	φ 450 × φ 400			φ 450 × φ 450		
			195, 000	220, 000	229, 000	253, 000	278, 000	304, 000	329, 000			371, 000		
φ 500 × φ 100	φ 500 × φ 150	φ 500 × φ 200	φ 500 × φ 250	φ 500 × φ 300	φ 500 × φ 350	φ 500 × φ 400	φ 500 × φ 450	φ 500 × φ 500						
214, 000	238, 000	247, 000	270, 000	293, 000	318, 000	342, 000	381, 000	416, 000						

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 材質 FRP製

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

塩ビ管用異形管（３）

名 称	品質規格等	単 位	φ 150 × φ 100	φ 150 × φ 150						備 考	大口取引 数量		
F R P 製異形管	十字管 VU用 分岐部離脱防止リング 内蔵型	個	38,800	62,300							30～40万円		
			φ 200 × φ 100	φ 200 × φ 150	φ 200 × φ 200								
			40,200	64,100	71,400								
			φ 250 × φ 100	φ 250 × φ 150	φ 250 × φ 200	φ 250 × φ 250							
			46,700	68,500	79,300	107,000							
			φ 300 × φ 100	φ 300 × φ 150	φ 300 × φ 200	φ 300 × φ 250	φ 300 × φ 300						
			56,300	79,200	96,000	119,000	144,000						
			φ 350 × φ 100	φ 350 × φ 150	φ 350 × φ 200	φ 350 × φ 250	φ 350 × φ 300	φ 350 × φ 350					
			65,900	82,200	99,000	122,000	146,000	172,000					
			φ 400 × φ 100	φ 400 × φ 150	φ 400 × φ 200	φ 400 × φ 250	φ 400 × φ 300	φ 400 × φ 350	φ 400 × φ 400				
			74,700	99,700	108,000	131,000	155,000	181,000	206,000				
			φ 450 × φ 100	φ 450 × φ 150	φ 450 × φ 200	φ 450 × φ 250	φ 450 × φ 300	φ 450 × φ 350	φ 450 × φ 400			φ 450 × φ 450	
82,600	108,000	117,000	141,000	165,000	192,000	217,000	258,000						
φ 500 × φ 100	φ 500 × φ 150	φ 500 × φ 200	φ 500 × φ 250	φ 500 × φ 300	φ 500 × φ 350	φ 500 × φ 400	φ 500 × φ 450	φ 500 × φ 500					
94,400	121,000	131,000	155,000	181,000	208,000	234,000	252,000	287,000					

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 材質 FRP製

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

塩ビ管用異形管（４）

名 称	品質規格等	単 位	$\phi 100$ $\times \phi 100$	$\phi 150$ $\times \phi 100$	$\phi 200$ $\times \phi 100$	$\phi 250$ $\times \phi 100$	$\phi 300$ $\times \phi 100$		備 考	大口取引 数量
F R P 製異形管	Ｔ字管 VP用 分岐部離脱防止リンク [*] 内蔵型	個	28,300	34,600	36,900	44,000	55,200			30～40万円
	品質規格等	単 位	$\phi 350$ $\times \phi 100$	$\phi 400$ $\times \phi 100$	$\phi 450$ $\times \phi 100$	$\phi 500$ $\times \phi 100$			備 考	
	Ｔ字管 VM用 分岐部離脱防止リンク [*] 内蔵型	個	61,700	72,100	80,500	93,200				

名 称	品質規格等	単 位	$\phi 200 \times 150$ $\times \phi 100$	$\phi 250 \times 200$ $\times \phi 100$	$\phi 300 \times 250$ $\times \phi 100$		備 考	大口取引 数量
F R P 製異形管	一段落Ｔ字管 VP用 分岐部離脱防止リンク [*] 内蔵型	個	38,600	46,200	62,800			30～40万円
	品質規格等	単 位	$\phi 350 \times 300$ $\times \phi 100$	$\phi 400 \times 350$ $\times \phi 100$	$\phi 450 \times 400$ $\times \phi 100$	$\phi 500 \times 450$ $\times \phi 100$		
	一段落Ｔ字管 VM用 分岐部離脱防止リンク [*] 内蔵型	個	71,700	76,200	85,100	98,800		

名 称	品質規格等	単 位	$\phi 200 \times 125$ $\times \phi 100$	$\phi 250 \times 150$ $\times \phi 100$	$\phi 300 \times 200$ $\times \phi 100$		備 考	大口取引 数量
F R P 製異形管	二段落Ｔ字管 VP用 分岐部離脱防止リンク [*] 内蔵型	個	38,600	46,200	59,800			30～40万円
	品質規格等	単 位	$\phi 350 \times 250$ $\times \phi 100$	$\phi 400 \times 300$ $\times \phi 100$	$\phi 450 \times 350$ $\times \phi 100$	$\phi 500 \times 400$ $\times \phi 100$		
	二段落Ｔ字管 VM用 分岐部離脱防止リンク [*] 内蔵型	個	71,700	76,300	85,100	98,800		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 材質 F R P 製

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

塩ビ管用異形管（５）

名 称	品質規格等	単 位	φ 200×125 × φ 100	φ 200×125 × φ 150	φ 200×125 × φ 200		備 考	大口取引 数量
F R P 製異形管	二段落Ｔ字管 VU用 全方離脱防止リンク 内蔵型	個	☆	☆	☆			500万円 程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 150 × φ 100	φ 200 × φ 100	φ 250 × φ 100	φ 300 × φ 100		備 考	大口取引 数量
F R P 製異形管	泥吐管 VP用 分岐部離脱防止リンク 内蔵型	個	32,900	36,900	44,000	55,200			30～40万円
	品質規格等	単 位	φ 150 × φ 100	φ 200 × φ 100	φ 250 × φ 100	φ 300 × φ 100		備 考	
	泥吐管 VU用 分岐部離脱防止リンク 内蔵型	個	28,600	☆	☆	☆			
	品質規格等	単 位	φ 350 × φ 150	φ 400 × φ 150	φ 450 × φ 200	φ 500 × φ 200		備 考	
	泥吐管 VM用 分岐部離脱防止リンク 内蔵型	個	75,600	88,900	159,000	219,000			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 1. 材質 F R P 製
2. ☆は北海道開発局単価に記載。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

塩ビ管用異形管（6）

名 称	品質規格等	単 位	$\phi 150$ $\times \phi 75$	$\phi 200$ $\times \phi 75$	$\phi 250$ $\times \phi 75$	$\phi 300$ $\times \phi 75$		備 考	大口取引 数量
F R P 製異形管	フランジ付 T 字管 VP用	個	刊行物参照	刊行物参照	50,800	63,800			30～40万円
	品質規格等	単 位	$\phi 350$ $\times \phi 75$	$\phi 400$ $\times \phi 75$	$\phi 450$ $\times \phi 75$	$\phi 500$ $\times \phi 75$		備 考	
							72,000		
							80,800		
F R P 製異形管	フランジ付 T 字管 VM用	個					90,200		30～40万円
							100,000		

名 称	品質規格等	単 位	1 段落							備 考	大口取引 数量		
			$\phi 250 \times 200$	$\phi 300 \times 250$	$\phi 350 \times 300$	$\phi 400 \times 350$	$\phi 450 \times 400$	$\phi 500 \times 450$					
			$\times \phi 100$										
F R P 製異形管	フランジ付 T 字管 VU用 本管抜防内蔵型	個	104,000	128,000	158,000	196,000	242,000	289,000			30～40万円		
			2 段落										
			$\phi 300 \times 200$	$\phi 350 \times 250$	$\phi 350 \times 250$								
			$\times \phi 100$			$\times \phi 300$							
			134,000	165,000	237,000								

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 1. 材質 F R P 製

Ⅱ－５－３ プラスチック被覆鋼管

プラスチック被覆鋼管（１）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品 質 規 格 等				単 位	直 管			曲 管			T 字 管	鋼製継輪	備 考	大口取引 数量
	材質	単位：mm				L < 4m	4m ≤ L ≤ 6m	6m < L ≤ 12m	0° < θ ≤ 30°	30° < θ ≤ 60°	60° < θ ≤ 90°	枝管呼径 φ 600A	2つ割 バンド		
		呼び径	外径	板厚		m			kg			kg	組		
プラスチック被覆 鋼管	STW400	φ 600	609.6	6	単位は 上記 参照										30t程度
		φ 700	711.2	6											
		φ 800	812.8	6											
	STW490	φ 700	711.2	6	単位は 上記 参照										
		φ 900	914.4	6											
				10											

荷渡し条件 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取卸し費は含まない。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

プラスチック被覆鋼管（２）

名 称	品 質 規 格 等				単 位	テーパ加工費	ジョイントコート		ポリエチレンシート	G F 溝切加工費		備 考	大口取引数量
	材質	呼び径 (mm)	外径 (mm)	板厚 (mm)			テーパ有	テーパ無し					
プラスチック被覆鋼管加工費など	—	φ 600	609.6	6	箇所								本管 30t程度
		φ 700	711.2	6									
		φ 800	812.8	6									
				9									
				10									
		φ 900	914.4	6									
				10									

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－４ 鋼製短管類

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	L=0.10m	L=0.30m					備 考	大口取引数量
鋼製 2 F 短管	SGP φ 75、0.75Mpa、 1F φ 150 × 1F φ 75	個	72,000	75,700						50個程度
	品質規格等	単 位	1F φ 100 × 1F φ 80	1F φ 150 × 1F φ 80	1F φ 200 × 1F φ 80	1F φ 250 × 1F φ 80	1F φ 300 × 1F φ 80			
	φ 80、0.75Mpa、 L=0.7m	個	73,300	89,600	104,000	111,000	122,000			
	品質規格等	単 位	L=0.70m							
	φ 100 0.75Mpa 1F φ 300 × 1F φ 100	個	128,000							
	品質規格等	単 位	L=0.30m							
	φ 150 0.75Mpa 1F φ 300 × 1F φ 150	個	128,000							
	品質規格等	単 位	L=0.30m							
φ 200 0.75Mpa 1F φ 300 × 1F φ 200	個	140,000								

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考

Ⅱ－５－５ 空気弁類

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 25	φ 75	φ 100	φ 150	φ 200		備 考	大口取引数量
急速空気弁 （補修弁付）	樹脂製、フランジ形、 0.75Mpa	個	53,600	☆	☆	☆	900,000			小口径（φ 150mm未満）は 30個程度、大口径は3個 程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－５－６ FRPM管用異形管

FRPM管用異形管（１）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	呼び径	分岐径											備 考	大口取引 数量						
				× ϕ 75	× ϕ 100	× ϕ 125	× ϕ 150	× ϕ 200	× ϕ 250	× ϕ 300	× ϕ 350	× ϕ 400	× ϕ 450	× ϕ 500								
FRPM管用 異形管	塩ビ接続用 T字管	個	ϕ 500	169,000	174,000	181,000	187,000	197,000	206,000	222,000	238,000	255,000	274,000	297,000		20個程度						
			ϕ 600	195,000	200,000	204,000	210,000	222,000	233,000	249,000	266,000	285,000	306,000	329,000								
			ϕ 700	235,000	240,000	246,000	252,000	265,000	279,000	292,000	312,000	334,000	356,000	379,000								
			ϕ 800	286,000	291,000	300,000	306,000	321,000	334,000	351,000	374,000	394,000	418,000	443,000								
			ϕ 900	411,000	421,000	433,000	437,000	458,000	476,000	499,000	530,000	558,000	589,000	634,000								
			ϕ 1,000	566,000	576,000	592,000	602,000	630,000	655,000	687,000	729,000	767,000	810,000	871,000								
			FRPM管用 異形管	塩ビ接続用 T字管 分岐部離脱 防止リング 内蔵	個	ϕ 500	174,000	179,000	189,000	199,000	210,000	229,000	252,000	276,000			304,000	340,000	379,000		20個程度	
						ϕ 600	199,000	205,000	213,000	223,000	236,000	256,000	279,000	305,000			335,000	373,000	413,000			
ϕ 700	239,000	245,000				255,000	265,000	280,000	302,000	322,000	351,000	384,000	423,000	464,000								
ϕ 800	291,000	297,000				308,000	318,000	335,000	357,000	381,000	413,000	444,000	485,000	528,000								
ϕ 900	418,000	429,000				446,000	454,000	480,000	511,000	544,000	593,000	640,000	695,000	755,000								
ϕ 1,000	574,000	584,000				607,000	621,000	655,000	694,000	737,000	799,000	858,000	927,000	1,000,000								

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 材質 FRP製

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

FRPM管用異形管（2）

名 称	品質規格等	単 位	呼び径	分岐径											備 考	大口取引 数量		
				× φ 75	× φ 100	× φ 125	× φ 150	× φ 200	× φ 250	× φ 300	× φ 350	× φ 400	× φ 450	× φ 500				
FRPM管用 異形管	塩ビ接続用 泥吐管	個	φ 500		224,000	232,000	238,000	252,000	271,000	295,000							20個程度	
			φ 600		251,000	258,000	264,000	279,000	300,000	324,000								
			φ 700		296,000	304,000	311,000	327,000	350,000	372,000								
			φ 800		352,000	363,000	369,000	388,000	411,000	437,000								
			φ 900		432,000	445,000	450,000	473,000	499,000	530,000								
			φ 1,000								645,000	691,000	752,000					
FRPM管用 異形管	塩ビ接続用 泥吐管 分岐部 離脱防止 リング内蔵	個	φ 500		231,000	245,000	255,000	273,000	305,000	339,000							20個程度	
			φ 600		258,000	271,000	280,000	301,000	334,000	368,000								
			φ 700		303,000	317,000	327,000	349,000	384,000	416,000								
			φ 800		360,000	376,000	386,000	410,000	445,000	481,000								
			φ 900		440,000	458,000	466,000	494,000	533,000	574,000								
			φ 1,000								689,000	752,000	832,000					

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 材質 FRP製

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

FRPM管用異形管（3）

名 称	品質規格等	単 位	呼び径	分岐径										備 考	大口取引 数量
				× φ 75	× φ 100	× φ 125	× φ 150	× φ 200	× φ 250	× φ 300	× φ 350	× φ 400	× φ 450		
FRPM管用 異形管	フランジ付 T字管	個	φ 500	181,000	189,000	197,000	204,000	225,000	260,000	270,000	295,000				20個程度
			φ 600	207,000	215,000	220,000	228,000	254,000	280,000	281,000	306,000				
			φ 700	247,000	255,000	262,000	270,000	292,000	332,000	342,000	372,000				
			φ 800	298,000	307,000	316,000	323,000	346,000	396,000	422,000	456,000				
			φ 900	430,000	442,000	457,000	464,000	489,000	554,000	585,000	631,000				
			φ 1,000	608,000	600,000	618,000	632,000	664,000	739,000	782,000	841,000				

名 称	品質規格等	単 位	呼び径	× φ 75	× φ 100	× φ 125	× φ 150	× φ 200	× φ 250	× φ 300	× φ 350	× φ 400	× φ 450	× φ 500	備 考	大口取引 数量
FRPM管用 異形管	塩ビ接続用 片落管	個	φ 500								176,000	178,000	179,000			20個程度
			φ 600									232,000	212,000	213,000		
			φ 700										312,000	254,000		
			φ 800											377,000		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 材質 FRP製

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

FRPM管用異形管（４）

名 称	品質規格等	単 位	呼び径	分岐径											備 考	大口取引 数量
				× φ 75	× φ 100	× φ 125	× φ 150	× φ 200	× φ 250	× φ 300	× φ 350	× φ 400	× φ 450	× φ 500		
FRPM管用 異形管	フランジ付 泥吐管	個	φ 500		232,000	242,000	253,000	269,000	344,000	376,000						20個程度
			φ 600		259,000	268,000	278,000	297,000	373,000	406,000						
			φ 700		304,000	314,000	325,000	345,000	423,000	454,000						
			φ 800		361,000	373,000	384,000	406,000	484,000	519,000						
			φ 900		440,000	456,000	464,000	490,000	572,000	611,000						
			φ 1,000								727,000	785,000	838,000			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 材質 FRP製

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

FRPM管用異形管（5）

名 称	品質規格等	単 位	呼び径	T字管（分岐径）					片落管						備 考	大口取引 数量
				× φ 500	× φ 600	× φ 700	× φ 800	× φ 900	× φ 500	× φ 600	× φ 700	× φ 800	× φ 900			
FRPM管用 異形管	FRPM管 接続用	個	φ 500	362,000											20個程度	
			φ 600	401,000	451,000				213,000							
			φ 700	479,000	547,000	603,000			256,000	248,000						
			φ 800	552,000	599,000	644,000			387,000	299,000	300,000					
			φ 900	674,000	738,000	791,000				513,000	427,000	379,000				
			φ 1,000	814,000	891,000	954,000						715,000	608,000	564,000		

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 材質 FRP製 φ450以下は特別調査にて単価策定を行うこと。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

FRPM管用異形管（6）

名 称	品質規格等	単 位	呼び径	φ 600	φ 700	φ 800	φ 900	φ 1,000		備 考	大口取引 数量
FRPM管用 異形管	自由角曲管 保護ブロッ なし	100mm	定尺調整 額60° 未 満	8,240	9,760	11,600	13,200	15,100			20個程度
			定尺調整 額60° 以 上	11,600	13,900	17,400	19,700	22,000			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 材質 FRP製

Ⅱ－５－７ フレキシブル管用

フレキシブル管用（１）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	呼び径	分岐径					備 考	大口取引 数量
				× φ 100	× φ 150	× φ 200	× φ 300			
フレキシブル 管用異形管	T字管	個	φ 200	6,870	8,500	9,300				1t程度
			φ 250	14,600	16,300	17,100				
			φ 300	17,000	18,700	19,500				
			φ 350	20,500	22,100	22,900				
			φ 400	25,200	26,800	27,600				
			φ 450	32,400	34,000	34,800				
			φ 500	39,400	41,100	41,800				
			φ 600	57,400	59,100	59,900				
			φ 700	64,700	66,000	66,600				

名 称	品質規格等	単 位	呼び径	φ 100	φ 150	φ 200	φ 300		備 考	大口取引 数量
フレキシブル 管用落口エル ボ		個	90°		4,560		16,200			1t程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

フレキシブル管用（２）

名 称	品質規格等	単 位	呼び径	× φ 200	× φ 250	× φ 300	× φ 350	× φ 400	× φ 450	× φ 500	× φ 600	× φ 700		備 考	大口取引 数量
フレキシブル 管用異形管	片落管	個	φ 250	12,500											1t程度
			φ 300	14,300	17,100										
			φ 350	15,500	18,200	21,100									
			φ 400			21,800	22,400								
			φ 450				26,000	26,700							
			φ 500					31,300	32,500						
			φ 600						38,900	40,300					
			φ 700								48,800				
			φ 800									59,500			

荷渡し条件
備 考

現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

フレキシブル管用（3）

名 称	品質規格等	単 位	角度	φ 200	φ 250	φ 300	φ 350	φ 400	φ 450	φ 500	φ 600	φ 700	φ 800	φ 900	備 考	大口取引 数量	
フレキシブル 管用異形管	曲管	個	$0 < \theta \leq 45^\circ$		16,400	19,100	22,900	28,200	33,900	41,500	61,800	65,600	88,600			1t程度	
			$\theta = 45^\circ$		3,990												
			$\theta = 90^\circ$		3,990	18,500	20,900	25,700	32,000	39,500	50,200	77,100	81,700	112,000			

名 称	品質規格等	単 位	呼び径	φ 200	φ 250	φ 300	φ 350	φ 400	φ 450	φ 500	φ 600	φ 700	φ 800	φ 900	備 考	大口取引 数量		
排水用パイプ 継手フレキシ ブル		個			4,040		6,410	7,500		11,400		13,400	18,000	21,100		1t程度		
			呼び径	φ 1000														
				62,300														

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－８ 鉄筋コンクリート管

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 300	φ 600		備 考	大口取引数量
鉄筋コンクリート管	L=600mm 1種、ソケット付	本	4,250	11,700			50～200t 程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－９ 可とう管

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 150	φ 200	φ 250	φ 300	φ 350	φ 400	φ 450	備 考	大口取引数量
可とう管 （低反力タイプ）	両フランジ、 偏心量200mm、7.5k、 T.P:0.75MPa、 W.P:0.5MPa	個	268,000	324,000	371,000	429,000	536,000	593,000	644,000		500万円程度
			φ 500	φ 600	φ 700	φ 800	φ 900			備 考	
			770,000	1,070,000	1,290,000	1,480,000	1,780,000				

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－１０ 素焼土管

制 改 改	定 定 定	令和4年04月01日

名 称	品質規格等	単位	φ 200		備 考	大口取引 数量
素焼土管	L=600mm 溝付管	m	3,010			1000個 程度

名 称	品質規格等	単位	φ 60 × φ 60	φ 60 × φ 90	φ 60 × φ 120	φ 60 × φ 150	φ 60 × φ 200		備 考	大口取引 数量
素焼土管	T 字管	個	730	730	871	1,070	2,410			1000個 程度

名 称	品質規格等	単位	φ 60 × φ 60	φ 60 × φ 90	φ 60 × φ 120	φ 60 × φ 150		備 考	大口取引 数量
素焼土管	Y 字管	個	730	730	871	1,070			1000個 程度

名 称	品質規格等	単位	φ 60 × φ 90	φ 90 × φ 120	φ 120 × φ 150	φ 150 × φ 200		備 考	大口取引 数量
素焼土管	片落管	個	730	871	1,190	2,530			1000個 程度

名 称	品質規格等	単位	φ 60	φ 90	φ 120	φ 150	φ 60	φ 90	φ 120	φ 150	備 考	大口取引 数量
				45°				90°				
素焼土管	エルボ	個	730	730	1,010	1,360	730	730	1,010	1,360		1000個 程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－１１ 継手類

継手類（１）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	本管 塩ビ用			本管 FRPM用						備 考	大口取引 数量	
			本管-支管 φ350～500			本管-支管 φ600～1,000								
			φ100	φ150	φ200	φ100	φ150	φ200						
支管継手	90°	個	3,120	4,310	5,720	4,690	6,500	8,630					300個程度	
		単 位	本管 フレキシブル管用											備 考
			本管-支管 φ250～400			本管-支管 φ450～600			本管-支管 φ700～800					
			φ100	φ150	φ200	φ100	φ150	φ200	φ100	φ150	φ200			
			5,950	9,430	14,300	6,100	9,660	14,300	6,260	9,810	14,300			
		個												
		単 位	本管 鉄筋コンクリート管用											備 考
			本管-支管 φ600～1,000											
			φ100	φ125	φ150	φ200								
			2,830	3,280	3,920	5,200								
		個												

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

継手類（２）

名 称	品質規格等	単 位	ﾌﾚφ100 × VUφ100	ﾌﾚφ150 × VUφ150	ﾌﾚφ200 × VUφ200			備 考	大口取引 数量	
塩ビ変換ソケット	フレキシブル管 × V U 管	個	1,040	2,670	4,120				30個程度	
	品質規格等	単 位	土管φ60 × VUφ65	土管φ90 × VUφ100	土管φ120 × VUφ125	土管φ150 × VUφ150		備 考	大口取引 数量	
	素焼土管 × V U 管	個	420	750	1,100	1,790				30個程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 75			備 考	大口取引 数量
水道用硬質ポリ塩化 ビニール管継手	TSフランジ	個	1,840				10万円程度

名 称	品質規格等	単 位	45° エルブ φ 300	90° エルブ φ 200	90° エルブ φ 300	VU45° エルブ φ 250			備 考	大口取引 数量
水道用硬質ポリ塩化 ビニール管継手	TS継手	個	25,600	13,400	38,300	18,200				10万円程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 600	φ 700	φ 800	φ 900	φ 1,000	φ 1,100			備 考	大口取引 数量
異種管継手	鋳鉄管×FRPM管 押輪、ゴム輪含む	組	657,000	905,000	1,070,000	1,210,000	1,400,000	1,580,000				10組程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

継手類（３）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ150		備 考	大口取引 数量
排水用パイプ継手 （ＤＶ継手）	11° 1/4エルボ	個	2,580			10万円程度
マンホール短管	砂付け加工 Z=500	個	刊行物参照			50個程度
受口マンホール短管	砂付け加工 Z=500		刊行物参照			

名 称	品質規格等	単 位	φ 600	φ 700	φ 800	φ 900		備 考	大口取引 数量
			L750		L1,000				
上流用 マンホール継手	F R P M管用	個	46,600	55,600	75,400	90,200			50個程度
下流用 マンホール継手	F R P M管用		40,600	48,600	68,400	80,100			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－１２ バルブ類

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300	φ350		備 考	大口取引数量
仕切弁 (樹脂製 0.75Mpa)	開度計付ロングスピンドル キャップ式 (L=3m以下)	個	175,000	234,000	294,000	391,000	489,000	818,000			小口径(φ150mm未満)は 30個程度、大口径は3個 程度

名 称	品質規格等	単 位	L=600	L=1,000		備 考	大口取引数量
T字ハンドル	SGP-25、塗装：タールエポ キシ樹脂	個	16,200	18,500			30個程度

名 称	品質規格等	単 位	D=360	D=450		備 考	大口取引数量
丸ハンドル	樹脂製	個	22,600	23,700			30個程度

名 称	品質規格等	単 位	L=1.0m 未満/本	L=1.0m 以上/本		備 考	大口取引数量
制水弁用中間ロット	SGP-25、塗装：タールエポ キシ樹脂	個	11,700	13,600			30個程度

名 称	品質規格等	単 位	価格		備 考	大口取引数量
制水弁付属品	ロットφ32(SUS304) スピンドルカバーφ75(VU) スリ止金具付 H=3.0m迄	個	113,000			30個程度

荷渡し条件 現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
備 考

Ⅱ－５－１３ フランジレスパタフライ弁（樹脂製）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 40	φ 50	φ 65	φ 80	φ 100	φ 125	φ 150	φ 200	備 考	大口取引 数量	
レバー式	本体：U-PVC ディスク：PP シート：EPDM フランジφ 7. 5K	個	22, 500	22, 900	23, 500	26, 300	28, 500	40, 600	45, 600	65, 400		小口径（φ 150mm 未満）は30個程 度、大口径は3 個程度	

名 称	品質規格等	単 位	φ 100	φ 125	φ 150	φ 200	φ 250	φ 300	φ 350		備 考	大口取引 数量		
			本体：U-PVC、ディスク：PP、シート：EPDM											
ロングステム式	開度計付 フランジ 7.5K ロングハンドル (L=3m以下)	個	253,000	305,000	324,000	504,000	662,000	751,000	892,000			小口径(φ150mm 未満)は30個程 度、大口径は3 個程度		
		単 位	φ 400	φ 450	φ 500	φ 600							備 考	
			本体：PDCPD、ディスク：PP、シート：EPDM											
		個	1,250,000	1,420,000	1,690,000	2,810,000								
		単 位	φ 700	φ 800	φ 900	φ 1,000	φ 1,100						備 考	
			本体、ディスク：PDCPD、シート：EPDM											
		個	4,570,000	5,470,000	7,580,000	8,560,000	10,000,000							

名 称	品質規格等	単 位	φ 300	φ 350	φ 600	φ 700	φ 800	φ 900		備 考	大口取引 数量
トップギア式	開度計付 フランジ 7.5K	個	本体：U-PVC(300～350) PDCPD(600～900)、ディスク：PP、シート：EPDM								小口径（φ150mm 未満）は30個程 度、大口径は3 個程度
			☆	☆	1,970,000	3,560,000	4,500,000	7,370,000			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－５－１４ フランジレスバタフライ弁接合材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ250～ φ900	φ1,000	φ1,100		備 考	大口取引 数量
フランジレスバタフ ライ弁接合材		組	☆	122,000	135,000			30組程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－５－１５ 鋼製フランジ

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 100	φ 150	φ 200	φ 250	φ 300		備 考	大口取引 数量
鋼製フランジ (径違い)	7.5kg用× 80A	枚	32,400	47,800	61,600	68,800	79,100			30枚程度
	7.5kg用× 100A			48,600	62,700	70,200	80,600			

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
合フランジ	φ150×φ100 7.5kg用	個	19,400		紛体塗装	30個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－１６ フランジ接合材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 800	φ 900	φ 1, 200	φ 1, 350	φ 1, 500		備 考	大口取引 数量
フランジ接合材	7.5kg GF-RF SUS (ボルト・ナット・ パッキン含む)	組	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照			30組程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 150	φ 200	φ 250	φ 300	φ 350	φ 800	φ 900		備 考	大口取引 数量
フランジ接合材	10kg GF-RF SUS (ボルト・ナット・ パッキン含む)	組	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照			30組程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 350	φ 600		備 考	大口取引 数量
フランジ接合材	16kg GF-RF SUS (ボルト・ナット・ パッキン含む)	組	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照			30組程度

荷渡し条件 現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
備 考

Ⅱ－５－１７ 側溝

側溝（１）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	300×300	300×400	400×400	450×450	500×500	600×600	700×700	800×800	備 考	大口取引 数量	
V型ボックストラフ	L=2,000mm T-10	個	34,900	39,900	47,200	59,700	68,000	82,300				50t程度	
	L=2,000mm T-14		37,900	47,000	54,600	65,100	80,500	102,000					
	L=2,000mm T-25		42,100	52,200	60,900	72,200	88,900	113,000	156,000				
鉄筋コンクリート V型トラフ	L=4,000mm	個	23,500	32,000	36,400	49,300	55,300	74,500	104,000	129,000		50t程度	
	L=5,000mm		29,100	36,900	39,900	50,500	56,900	76,600					
鉄筋コンクリート 堰上トラフ	L= 600mm	個	4,700	6,030	6,540	8,010	9,080	12,300	15,700		20個程度		
	L=1,000mm		7,840	10,000	10,900	13,200	14,900	20,600	25,500				

名 称	品質規格等	単位	V600mm以下	V700mm以上		備 考	大口取引 数量
トラフ用合成目地	塩化ビニル系 連結金具無 熱融着式埋込型	m	1,240	1,790		熱融着1m 当りの単価 である	30m程度
	ホリウレタン高耐性シーリング*		715				30m程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

側溝（２）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	240×240	300×300	300×400	400×400	450×450	500×500	600×600	700×700	備 考	大口取引 数量
分水用トラフ FRP製ダンパー付	L= 600mm 分水径φ150～200mm	個	7,640	9,770	12,400	12,900						20個程度
分水用トラフ	L= 600mm 分水径φ150mm レバー式 (SS製)	個		37,200	39,900	41,500	43,600	46,300	49,400	58,900		20個程度
	L= 600mm 分水径φ200mm レバー式 (SS製)			58,500	61,800	63,100	64,800	67,600	70,900	77,300		
	L=1,000mm 分水径φ150mm レバー式 (SS製)			40,700	41,800	45,600	48,800	52,500	55,900			
	L=1,000mm 分水径φ200mm レバー式 (SS製)			61,400	64,500	67,600	70,900	74,200	78,300			
	L=2,000mm 分水径φ150mm レバー式 (SS製)			52,500	60,500	63,500	71,000	77,500	94,800			
	L=2,000mm 分水径φ200mm レバー式 (SS製)			70,200	78,300	81,100	88,200	94,500	110,000			

名 称	品質規格等	単位	300×300	300×340	400×400	450×450	500×500	600×600		備 考	大口取引 数量
堰溝付V型 分水用トラフ	レバー式（SS製） φ150 L=2,000	個	55,500	63,700	66,500	75,300	82,200	101,000			20個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 分水用トラフ（レバー式）のレバーはSS製であるため、SUS製・アルミ製レバーを使用する場合は、別途計上すること。

Ⅱ－５－１８ 落口柵

落口柵（１）

制	定	令和4年04月01日
改	定	
改	定	

名 称	品質規格等	単 位	φ150深水用 受口ソケット付		管理用木板付	深水用				備 考	大口取引 数量
			380×340 ×300/700	380×340 ×400/800	300×400 ×800	500×450 ×550					
水田落口柵	コンクリート製	個	11,400	12,000	24,000	24,100					20個程度
	品質規格等	単 位	φ200	水位調整型 深水対応	φ150×400H用	φ150×500H用	φ150×400H 用PVCシャッター	φ150×500H 用PVCシャッター		備 考	大口取引 数量
			木製シャッター (4分割)含む	φ150塩ビ製 シャッター含む	水位調整範囲 -100～370mm (泥除板3分割)	水位調整範囲 -100～470mm (泥除板3分割)	水位調整範囲 -100～370mm 用	水位調整範囲 -100～470mm 用			
			19,800	22,700	25,400	26,700	9,600	10,500			
	FRP製	個									30個程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
水田落口柵用 スクリーン	SUS304 H750×B400mm	個	27,700			10個程度

名 称	品質規格等	単 位	H=300mm	H=400mm	H=600mm		備 考	大口取引 数量
水田落口柵用 土砂流入防止板	塩ビ製 B=305×t=8	個	2,660	3,570	5,390			10個程度
	品質規格等	単 位	価格					
	塩ビ製 スライドシャッター 深水200mm対応	個	9,680					

名 称	品質規格等	単 位	φ150 スライド式		備 考	大口取引 数量
脱着式水位調整器	樹脂製	個	26,000			3個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 改 改	定 定 定	令和4年04月01日

落口柵（2）

名 称	品質規格等	単 位	側面吐水口	(Ⅱ型)側面清掃工	(Ⅰ型)正面清掃工		備 考	大口取引 数量
			φ150	φ200	φ200			
分水槽	コンクリート製 T-10 内寸500×800 H=700 付属品含む	個	56,700	56,700	56,700			300個程度

名 称	品質規格等	単 位	グレーチング 蓋 T-10 372×476 ×50(2枚/組)	内蓋 φ150	縞鋼板蓋 640×940 t3.2 2枚割		備 考	大口取引 数量
			29,300		27,800			
分水槽用付属品		組						300組程度
		個		880				300個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－１９ 柵類

柵類（１）

Ⅱ－５－１９ 柵類																制 定	令和4年04月01日			
柵類（１）																改 定				
																改 定				
																改 定				
名 称	品質規格等	単 位	内寸500 × 600	内寸700 × 900	内寸700 × 700	内寸800 × 800	内寸900 × 900	内寸1,000 × 1,000	内寸1,100 × 1,100	内寸1,200 × 1,200	内寸1,300 × 1,300	内寸1,400 × 1,400	内寸1,500 × 1,500	内寸1,600 × 1,600	内寸1,700 × 1,700		備 考	大口取引 数量		
集水柵 下部柵	ほ場用	個	h500, t70	h500, t70	h500, t60	h500, t90	h500, t90	h500, t90	h500, t100	h500, t100	h500, t100	h500, t120	h500, t120	h500, t120	h500, t120	h500, t120				
			38,300	69,100	25,000	45,800	56,700	65,700	80,100	89,300	98,400	136,000	150,000			178,000				
下部柵調整額	ほ場用	100mm	対応範囲	600～800	600～1,300	600～1,000	600～1,200	600～1,300	600～1,500											50t程度
				4,200	7,280	3,190	5,700	6,380	6,840	8,360	9,120	9,950	13,000	13,900			15,500			
上部柵調整額	ほ場用	100mm		4,200	7,280	3,190	5,700	6,380	6,840	8,360	9,120	9,950	13,000	13,900			15,500			

名 称	品質規格等	単位	内寸700 × 700用	内寸800 × 800用	内寸900 × 900用	内寸1,000 × 1,000用	内寸1,100 × 1,100用	内寸1,200 × 1,200用	内寸1,300 × 1,300用	内寸1,400 × 1,400用	内寸1,500 × 1,500用	内寸1,600 × 1,600用	内寸1,700 × 1,700用	備 考	大口取引 数量
集水柵用 スラブ	ほ場用	枚	19,800	28,300	34,400	41,000	49,800	57,800	66,400	79,300	89,300	99,900	111,000	開口形状 に関係な く適用で きる。	50t程度

名 称	品質規格等	単 位	内寸500 × 600用	内寸600 × 600用	内寸700 × 900用	内寸700 × 700用	内寸800 × 800用	内寸900 × 900用	内寸1,000 × 1,000用	内寸1,100 × 1,100用	内寸1,200 × 1,200用	内寸1,300 × 1,300用	内寸1,400 × 1,400用	内寸1,500 × 1,500用	内寸1,600 × 1,600用	内寸1,700 × 1,700用	備 考	大口取引 数量							
鋼製グレーチ ング	ほ場(人 道)用	対応範囲	t=25、1枚/組																t=25、2枚/組	t=32、2枚/組	t=32、3枚/組	t=38、3枚/組	t=44、5枚/組		
		組	15,900	17,500	28,800	19,600	24,700	30,100	36,100	42,200	60,600	70,000	79,300	101,000	114,000	151,000									
縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm	対応範囲	1枚/組		2枚/組										3枚/組					50t程度					
		組	25,300		43,500	32,000	46,200	53,100	63,600	75,100	87,200	95,500	114,000	127,000	155,000	169,000									
コンクリート 蓋	人道用	対応範囲	t=80、2枚/組																t=90、2枚/組						
		組	6,550		12,000	9,280	13,200	16,100	19,200	23,300	27,000	31,100	37,100	41,800	51,900										

名 称	品質規格等	単位	内寸700 × 700用	内寸800 × 800用	内寸900 × 900用	内寸1,000 × 1,000用	内寸1,100 × 1,100用	内寸1,200 × 1,200用	内寸1,300 × 1,300用	内寸1,400 × 1,400用	内寸1,500 × 1,500用	内寸1,600 × 1,600用	内寸1,700 × 1,700用	内寸1,800 × 1,800用	内寸1,900 × 1,900用		備 考	大口取引 数量
集水柵用鋼製 グレーチング (小割タイプ)	人道用	枚数	3枚/組		4枚/組			5枚/組			6枚/組			7枚/組				30組程度
		組	24,300	30,600	38,100	46,000	60,900	71,900	84,000	103,000	118,000	134,000	173,000	192,000	212,000			

荷渡し条件 製品重量 2,930kg/個以下
 製品重量 2,930kg/個を超える
 備 考 内寸法表示

現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取卸し費は含まない。）

樹類（２）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	2, 000 × 2, 000 (内寸1, 600)	2, 200 × 2, 200 (内寸1, 900)	2, 900 × 2, 900 (内寸2, 400)		3, 100 × 3, 100 (内寸2, 600)	備 考	大口取引 数量
集水樹		高さ	H2, 000	H2, 000	H1, 200	H1, 300	H1, 200		50t程度
		個	423, 000	399, 000	671, 000	705, 000	740, 000		
集水樹下部樹調整額	H=100mm		17, 900	16, 200					
中間樹	H=1, 800mm								
						595, 000	640, 000		
集水樹用スラブ		高さ	H200				H250		
		個	109, 000				328, 000		

荷渡し条件 製品重量 2,930kg/個以下 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考 製品重量 2,930kg/個を超える 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取卸し費は含まない。）
 内寸法表示

名 称	品質規格等	単位	φ 600	備 考	大口取引 数量
コンクリート管用鑄鉄蓋	T-20	枚	51,800		15枚程度

名 称	品質規格等	単位	φ 600	備 考	大口取引 数量
角受丸鑄鉄蓋	T-14	個	52,000		3個程度

名 称	品質規格等	単位	価 格	備 考	大口取引 数量
コンクリート蓋 (規格外)	鉄枠蓋(受枠含む)	kg	320		50t程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
 備 考

樹類（３）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	FRPM管用				コンクリート管用			備 考	大口取引 数量
			φ 600	φ 700	φ 800	φ 900	φ 700	φ 800	φ 900		
FRP製蓋	カギ金具無し	枚	40,500	55,800	72,200	92,000	55,800	72,200	92,200		30枚程度

名 称	品質規格等	単位	φ 450用	φ 600用	φ 900用	φ 1,200用		備 考	大口取引 数量
縞鋼板蓋	T-10	枚	22,900	36,200	90,900	146,000			30枚程度

名 称	品質規格等	単位	φ 600用		備 考	大口取引 数量
縞鋼板蓋 (FRPM用)	t=3.2mm	枚	21,500			30枚程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

名 称	品質規格等	単位	1,100× 1,100用 (内寸800)	1,200× 1,200用 (内寸900)		備 考	大口取引 数量
集水柵用 グレーチング蓋	一般(人道)用	対応範囲	t=25, 2枚/組				30組程度
		組	42,800	49,300			

荷渡し条件 製品重量 2,930kg/個以下 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
製品重量 2,930kg/個を超える 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取卸し費は含まない。）

樹類（４）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	I 型 A	I 型 B		備 考	大口取引 数量
集水樹	下部樹 外H=500mm	個	30,200	51,000			50t程度

名 称	品質規格等	単位	560× 560用 (内寸400)	840× 840用 (内寸600)	2,300× 2,300用 (内寸1,800)	2,500× 2,500用 (内寸2,000)		備 考	大口取引 数量
縞鋼板蓋	人道用 t=3.2mm	対応範囲	1枚/組	1枚/組	4枚/組	4枚/組			30組程度
		組	16,000	32,400	266,000	315,000			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－２０ 暗渠排水管部品類

暗渠排水管部品類（１）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 90 × φ 60	φ 90 × φ 80	φ 90 × φ 90	φ 100 × φ 90	φ 125 × φ 90		備 考	大口取引 数量
T Y 管		個	1,850	☆	1,640	2,050	3,070			1 t 程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 100 × φ 100	φ 125 × φ 125	φ 150 × φ 150		備 考	大口取引 数量
十字管		個	4,010	8,460	14,200			1 t 程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

暗渠排水管部品類（２）

名 称	品質規格等	単 位	φ 100	φ 125	φ 125	φ 150	φ 125		備 考	大口取引 数量
			H1. 64m				H1. 21m			
			カラー3個	カラー3個	カラー7個	カラー3個	カラー7個			
水平水こう	水位調整型	個	25, 100	25, 100	25, 100	53, 600	28, 000			30個程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 65	φ 75	φ 100	φ 125	φ 150	φ 200		備 考	大口取引 数量
			× L4, 000								
ネジ式水こう	V U	個		☆			☆	☆			30個程度
	V P		5, 430	7, 450	10, 200	14, 900	22, 900	33, 700			

名 称	品質規格等	単 位	φ 65	φ 75	φ 100	φ 125	φ 150	φ 200		備 考	大口取引 数量
ネジ式水こう (キャップ・ソケット)	塩ビ製 塩ビ管用 連結鎖付き	個	3, 060	4, 200	6, 340	9, 330	11, 800	14, 000			30個程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 200		備 考	大口取引 数量
水こう		個	☆			30個程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 65用	φ 150用	φ 200用		備 考	大口取引 数量
水こう止水板	300×300mm	個	2, 350	4, 600	5, 790			30個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

暗渠排水管部品類（3）

名 称	品質規格等	単 位	本管					備 考	大口取引 数量
			φ 250～φ 400	φ 450～φ 600	φ 700～φ 800	φ 900～φ 1000			
排水用ハ°イ°コム支管継手	合成樹脂管用 支管φ 125	個	9,180	9,550	9,820	9,820		支管と同径の ソケット含む	300個程度
排水用ハ°イ°コム支管継手	合成樹脂管用 支管φ 150	個	9,180	9,550	9,820	9,820		支管と同径の ソケット含む	300個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－２１ ユニット

制	定	令和4年04月01日
改	定	
改	定	
定	定	

名 称	品質規格等	単 位	410×410×500H	420×420×600H	500×600×600H	430×430×700H		備 考	大口取引 数量
FRP製柵	φ150短管2方向まで蓋 含む 底版φ100開孔	個	41,600	47,200	81,600	58,100			30個程度

名 称	品質規格等	単 位	410×410×500H	420×420×600H	430×430×700H		備 考	大口取引 数量
FRP製樹	φ150短管2方向まで蓋 含む 底版φ125開孔	個	41,600	47,200	58,100			30個程度

名 称	品質規格等	単 位	VU100 ×400L				備 考	大口取引 数量
脱着式止水栓	本体：塩ビ製 取手：ステンレス	個	5,430					50個程度

名 称	品質規格等	単 位	本体ステン製	本体FCD製				備 考	大口取引 数量
			φ25分岐管付 ハンドル付 散水弁	分岐無し 空気弁付	φ20分岐栓付 空気弁付	φ50分岐栓付 空気弁付			
給水栓	給水栓 φ 100	個	52,600	50,000	73,500	116,000			20個程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 100	φ 125	φ 150	φ 200		備 考	大口取引 数量
止水キャップ	塩ビ製	個				1, 290			350個程度
	2, 760		4, 380	5, 870	8, 800			150個程度	

名 称	品質規格等	単 位	価 格				備 考	大口取引 数量
集中管理孔用ソケット	VUφ125×L180	個	1,310					30個程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格				備 考	大口取引 数量
鋼製 メッシュスクリーン	SUS304 φ125用 筒型 H=400	個	21,900					40個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

角 落 し 金 物

名 称	品質規格等	単位	V240	V300	V340	V400	V450	V500	V600	1,600× 1,600桝用	備 考	大口取引 数量
角 落 し 金 物	S U S 製 各種 コンクリートプラグ 含む	個	53,900	62,700	65,100	69,400	71,800	77,100	94,600	87,000		30個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

ス ク リ ー ン

名 称	品質規格等	単位	U300B	V340	V360	V400	V450		備 考	大口取引 数量
スクリーン	トラフ用	個	32,500	49,500	55,200	61,000	65,300			10個程度

名 称	品質規格等	単位	価 格		備 考	大口取引 数量
吊金具	SUS M10 アイット、 寸切ボルト L=75mm 座金、ナット含む	本	1,700			20本程度

名 称	品質規格等	単位	価 格		備 考	大口取引 数量
アングル	L-50×50×6 2本組 塗装、アンカー含む	m	19,000			20m程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－２２ ジョイント類

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 250	φ 300		備 考	大口取引 数量
M F ジョイント	鋳鉄製、離脱防止金具 付、合成樹脂塗装、 B/N : SUS304	個	15,300	20,900	28,700	47,500	65,300	94,000			30個程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 150	φ 200	φ 250	φ 300	φ 350	φ 400	φ 450	φ 500	備 考	大口取引 数量
			接続管種：塩ビ管									
ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具 付、合成樹脂塗装、 B/N：SUS304	個	38,500	61,600	93,500	134,000	251,000	352,000	366,000	481,000		30個程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 100	φ 150	φ 200	φ 300		備 考	大口取引 数量
ドレッサージョイント	鋳鉄製、離脱防止金具 付、粉体塗装	個	23,000	34,300	56,600	123,000			30個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－２３ 接続壁

接続壁（１）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名	称	品 質 規格等	単位	φ 450	φ 600	φ 700	φ 800	φ 900	φ 1, 000	φ 1, 100	φ 1, 200	φ 1, 350	φ 1, 800	φ 2, 000	φ 2, 200	備 考	大口取引 数量	
接続壁 段差無	U300B	個		26, 200	23, 700	23, 400	23, 500										50t程度	
	U360B				25, 000	24, 300	24, 000											
	U450				24, 100	25, 000	24, 000	26, 700										
	U600						39, 300	42, 100	46, 200	51, 600								
	V300			38, 200														
	V340			44, 200														
	V450					47, 900												
	V600							56, 700	61, 500	58, 100	56, 900							
V700										67, 900								
V800											336, 000							
V900												279, 000	267, 000					
V1, 000												280, 000	254, 000					

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

接続壁（２）

名	称	品 質 規格等	単位	φ 600	φ 700	φ 800	φ 900	φ 1, 000	φ 1, 100	φ 1, 200	φ 1, 350	φ 1, 500	φ 1, 650	備 考	大口取引 数量
接続壁 段差有 (段差100mm)	U300B	個	23, 700	23, 400	23, 500										50t程度
	U360B		25, 000	24, 300	24, 000	25, 300									
	U450		24, 100	25, 000	24, 000	26, 700	44, 900								
	U600				39, 300	42, 100	46, 200	51, 600	53, 300						
	V400	個	21, 600												
	V700									47, 300		58, 500			
	V800											60, 300	71, 400		
V900										173, 000					

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－２４ タラップガード

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	3段用	4段用	5段用	6段用		備 考	大口取引 数量
タラップガード	SUS304	基	102,000	☆	☆	☆			20基程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－５－２５ フロート関連資材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	価 格		備 考	大口取引 数量
脱出ロープ	クレモナロープφ16 サツマ加工	m	300			100m程度
フロート	φ350	個	23,400			10個程度
ハンドレール	SUS製 (RBφ25mm、PL-6) ケミカルアンカー含む	基	79,200			10基程度
ステンレスフック	SUS製呼び2 t	個	40,500			10個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－２６　ＲＣ板・柵渠板・ＰＣ柵板

ＲＣ板

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	L400	L600	L800	L900	L1,000	L1,300		備 考	大口取引
			W400								数量
R C 板	SP-1 板厚t=60mm 穴あけ加工有り	個	1,550	2,380	3,070	4,200	5,340	6,950			1,000個 程度

名 称	品質規格等	単位	L=180	L=240		備 考	大口取引 数量
打込みボルト	φ13	本	250	270			1,000本 程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

ＰＣ柵渠板

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	USP-1	USP-2		備 考	大口取引 数量
ＰＣ柵渠板		m2	12,400	15,000			500m2程度 USP-2は500 m2以上

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－２７ 鋼製オリフィスゲート

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	V240×240 H800mm (最小高)	V300×300 H900mm (最小高)	V300×400 H1, 100mm (最小高)	V400×400 H1, 100mm (最小高)	V450×450 H1, 200mm (最小高)	V500×500 H1, 300mm (最小高)	V600×600 H1, 500mm (最小高)	V700×700 H1, 800mm (最小高)	備 考	大口取引 数量	
鋼製オリフィスゲート		基	228, 000	292, 000	351, 000	373, 000	418, 000	443, 000	518, 000	630, 000		1基～	
	高さ割増 H=2, 500mm まで100mm増ごとに	基・100mm	6, 600										—
	中間軸受け加算 各規格の最小高を超え 600mm増すごとに加算	基・600mm	12, 300										—

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－２８ 門扉類

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	積雪深			備 考	大口取引 数量
			Hs≤1.5	1.5<Hs≤1.9m			
両開門扉	H=1.10 B=4.00 メッキ＋粉体焼付塗装	基	536,000	578,000			5基程度

名 称	品質規格等	単位	両開門扉用	両開門扉落とし棒用		備 考	大口取引 数量
			700×700 ×1000	300×300 ×450	150×150 ×600		
基礎ブロック		基	36,800	3,230	1,070		門扉5基分 程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－５－２９ その他農業資材

その他農業資材（１）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単位	芯材なし			備 考	大口取引 数量
			20×10	40×15	100×6		
止水板	ブチルゴム系、及び、 活性化樹脂系	m	397	940	949		500m程度

名 称	品質規格等	単位	φ18穴なし	備 考	大口取引 数量
後付目地材	ゴム製	m	450		30m程度

名 称	品質規格等	単位	t=50mm	t=100mm	備 考	大口取引 数量
ヤシ繊維マット		m2	1,950	3,750		20m2 程度

名 称	品質規格等	単位	t=0.3mm	備 考	大口取引 数量
遮水シート		m2	300		3,000m2 程度

名 称	品質規格等	単位	引張強度 500kg/m	備 考	大口取引 数量
フトン簀用内張ネット	プラスチックネット巾1.25m 目合6mm 線径1.5mm	m2	580		200m2程度

名 称	品質規格等	単位	価 格	備 考	大口取引 数量
融雪剤	主成分：珪酸、炭素 20kg/袋	袋	440		10t (500袋) 程度
				妹背牛町内 限定	

名 称	品質規格等	単位	価 格	備 考	大口取引 数量
板材	から松 L=3.65m×t=2.4～4.5cm ×h=20cm	m3	49,000		20m3程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

その他農業資材（２）

名 称	品質規格等	単位	価 格		備 考	大口取引 数量
疎水材	チップ材	空m3	4,200		雨竜町内 限定	10,000m3 程度

名 称	品質規格等	単位	価 格		備 考	大口取引 数量
グレーチング蓋取手	φ9mm丸鋼 溶融亜鉛メッキ	組	2,800		2個/組	10組程度

名 称	品質規格等	単位	価 格		備 考	大口取引 数量
マンホールフック （開閉工具）	φ9mm丸鋼 溶融亜鉛メッキ	組	2,800		2個/組	30組程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

(1) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等	単位	参考重量 (kg)			備 考
			T-10	T-14	T-25	
V型ボックストラフ	L=2,000mm	個	300×300	907.0	917.0	965.0
			300×400	1,051.0	1,066.0	1,116.0
			400×400	1,513.0	1,529.0	1,576.0
			450×450	1,664.0	1,684.0	1,734.0
			500×500	1,793.0	1,813.0	1,872.0
			600×600	2,552.0	2,592.0	2,647.0
			700×700			3,076.0

名 称	品質規格等	単位	参考重量 (kg)			備 考
			L=4,000mm	L=5,000mm		
鉄筋コンクリートV型トラフ	各種	個	300×300	538.0	673.0	
			300×400	684.0	856.0	
			400×400	746.0	933.0	
			450×450	906.0	1,132.0	
			500×500	1,020.0	1,275.0	
			600×600	1,402.0	1,752.0	
			700×700	1,772.0		
			800×800	2,268.0		

名 称	品質規格等	単位	参考重量 (kg)			備 考
			L= 600mm	L=1,000mm		
鉄筋コンクリート堰上トラフ	各種	個	300×300	84.0	140.0	
			300×400	108.0	180.0	
			400×400	117.0	195.0	
			450×450	143.0	239.0	
			500×500	162.0	270.0	
			600×600	223.0	372.0	
			700×700	282.0	460.0	

名 称	品質規格等	単位	参考重量 (kg)		備 考
			L=600mm		
FRP製ダンパー付分水用トラフ	L=600mm 分水径φ150～200mm	個	240×240	65.0	
			300×300	90.0	
			300×400	113.0	
			400×400	128.0	

(2) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等	単位	参考重量 (kg)			参考重量 (kg)			備 考
			分水径 φ150mm			分水径 φ200mm			
			L=600mm	L=1,000mm	L=2,000mm	L=600mm	L=1,000mm	L=2,000mm	
分水用トラフ レバー式 (SS製)	300×300×L (各種) mm	個	110.0	154.0	286.0	108.0	153.0	288.0	
	300×400×L (各種) mm		141.0	198.0	367.0	142.0	198.0	370.0	
	400×400×L (各種) mm		153.0	213.0	395.0	151.0	214.0	400.0	
	450×450×L (各種) mm		174.0	254.0	476.0	179.0	255.0	482.0	
	500×500×L (各種) mm		205.0	286.0	536.0	202.0	287.0	542.0	
	600×600×L (各種) mm		249.0	386.0	731.0	262.0	382.0	733.0	
	700×700×L (各種) mm		326.0			324.0			

名 称	品質規格等		単位	参考重量(kg)			備 考
				段差無	段差100mm		
接続壁	U300B×φ450	1,000(500)×1,200×150/300	個	463.0			
	U300B×φ600	1,000(500)×1,200×150/300		458.0	500.0		
	U300B×φ700	1,100(550)×1,200×150/300		432.0	474.0		
	U300B×φ800	1,200(600)×1,200×150/300		436.0	478.0		
	U360B×φ600	1,000(500)×1,200×150/300		462.0	504.0		
	U360B×φ700	1,100(550)×1,200×150/300		452.0	494.0		
	U360B×φ800	1,200(600)×1,200×150/300		448.0	490.0		
	U360B×φ900	1,300(650)×1,300×150/300			469.0		
	U450×φ600	1,000(650)×1,200×150/300		450.0	492.0		
	U450×φ700	1,100×1,200×150/300		462.0	504.0		
	U450×φ800	1,200×1,200×150/300		448.0	490.0		
	U450×φ900	1,300×1,300×150/300		495.0	541.0		
	U450×φ1,000	1,600×1,600×150/300			837.0		
	U600×φ800	1,400×1,400×150/300		707.0	756.0		
	U600×φ900	1,500×1,500×150/300		774.0	827.0		
	U600×φ1,000	1,600×1,600×150/300		839.0	895.0		
	U600×φ1,100	1,700×1,700×150/300		947.0	1,007.0		
	U600×φ1,200	1,800×1,800×150/300			1,031.0		
	V300×φ450	1,000(575)×1,500×150/300		690.0			
	V340×φ450	1,100(725)×1,500×150/300		799.0			
	V400×φ600	1,000×1,200×150/300			427.0		
	V450×φ700	750(1,300)×1,700×150/300		860.0			
	V600×φ900	900(1,500)×1,900×150/300		943.0			
	V600×φ1,000	1,600×1,900×150/300		1,071.0			
	V600×φ1,100	1,700×1,900×150/300		1,061.0			
	V600×φ1,200	1,800×1,900×150/300		1,042.0			
	V700×φ1,200	1,800×1,800×150/300			917.0		
	V700×φ1,350	2,000×2,100×150/300		1,239.0			
	V700×φ1,500	2,100×2,100×150/300			1,135.0		
	V800×φ1,500	2,100×2,100×150/300			1,161.0		
	V800×φ1,650	2,300×2,300×150/300			1,380.0		
	V800×φ1,800	1,950×3,500×200/400		5,165.0			
	V900×φ1,350	2,550×1,600×200/400			2,421.0		
	V900×φ2,000	2,000×3,500×200/400		4,816.0			
	V900×φ2,200	1,950×3,500×200/400		4,615.0			
	V1,000×φ2,000	2,100×3,500×200/400		4,834.0			
	V1,000×φ2,200	2,000×3,400×200/400		4,433.0			

(3) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等	単位	参考重量 (kg)			参考重量 (kg)			備 考
			ほ場用コンクリート樹下部樹	下部樹調整額	上部樹調整額	グレーチング蓋(人道用)	縞鋼板蓋(人道用) t=3.2mm	コンクリート蓋(人道用)	
			個	100mm	100mm	枚			
ほ場用集水樹	内寸500×600mm×h500mm	各種	365.0	40.0	40.0	16.0	21.0	45.5	
	内寸700×900mm×h500mm		532.0	56.0	56.0	29.0	18.5	84.0	
	内寸700×700mm×h500mm		330.0	42.0	42.0	23.0	17.0	64.5	
	内寸800×800mm×h500mm		603.0	75.0	75.0	29.0	21.5	92.0	
	内寸900×900mm×h500mm		747.0	84.0	84.0	35.0	25.5	112.0	
	内寸1,000×1,000mm×h500mm		865.0	90.0	90.0	21.0	29.0	133.5	
	内寸1,100×1,100mm×h500mm		1,055.0	110.0	110.0	24.5	34.0	162.0	
	内寸1,200×1,200mm×h500mm		1,175.0	120.0	120.0	35.0	38.5	188.0	
	内寸1,300×1,300mm×h500mm		1,295.0	131.0	131.0	27.0	43.5	216.0	
	内寸1,400×1,400mm×h500mm		1,802.0	172.0	172.0	30.7	36.7	258.0	
	内寸1,500×1,500mm×h500mm		1,979.0	183.0	183.0	39.3	40.3	290.5	
	内寸1,600×1,600mm×h500mm		—	—	—	43.3	44.3	—	
	内寸1,700×1,700mm×h500mm		2,355.0	205.0	205.0	35.6	48.3	361.0	

名 称	品質規格等	単位	参考重量 (kg)		備 考
コンクリート樹用 スラブ蓋 ほ場用	□700	枚	242.0		
	□800		346.0		
	□900		420.0		
	□1,000		501.0		
	□1,100		608.0		
	□1,200		706.0		
	□1,300		810.0		
	□1,400		968.0		
	□1,500		1,090.0		
	□1,600		1,219.0		
	□1,700		1,355.0		

(4) 参考重量一覧表

名 称	品質規格等	単位	参考重量 (kg)		備 考
集水樹用グレーチング蓋 (小割タイプ) 人道用 (3枚/組)	□700	組	23.8		
	□800		30.4		
集水樹用グレーチング蓋 (小割タイプ) 人道用 (4枚/組)	□900		37.2		
	□1,000		44.0		
	□1,100		60.9		
集水樹用グレーチング蓋 (小割タイプ) 人道用 (5枚/組)	□1,200		71.2		
	□1,300		81.4		
	□1,400		104.9		
集水樹用グレーチング蓋 (小割タイプ) 人道用 (6枚/組)	□1,500		119.8		
	□1,600		134.0		
	□1,700		168.2		
集水樹用グレーチング蓋 (小割タイプ) 人道用 (7枚/組)	□1,800		191.1		
	□1,900		210.9		

名 称	品質規格等	単位	参考重量 (kg)					備 考
			コンクリート樹	下部樹 調整額	中間樹	スラブ h=200mm	スラブ h=250mm	
			個	100mm	100mm	個	個	
集水樹	□2,000 (内寸1,600mm) × h2,000mm	各種	8,140.0			1,920.0		
	□2,200 (内寸1,900mm) × h2,000mm		7,200.0					
	□2,900 (内寸2,400mm) × h1,200mm		12,678.0					
	□2,900 (内寸2,400mm) × h1,300mm		13,314.0		636.0			
	□3,100 (内寸2,600mm) × h1,200mm		12,312.0		684.0		5,766.0	

名 称	品質規格等	単位	参考重量 (kg)		備 考
コンクリート管用铸铁蓋	T-20 φ600	枚	46.0		
角受丸铸铁蓋	T-14 φ600		68.0		
FRPM管用FRP製蓋	φ600 カギ金具無し		6.0		
	φ700 カギ金具無し		7.0		
	φ800 カギ金具無し		8.0		
	φ900 カギ金具無し		11.0		
コンクリート管用FRP製蓋	φ700 カギ金具無し		9.0		
	φ800 カギ金具無し		11.0		
	φ900 カギ金具無し		13.0		
綯鋼板蓋	T-10 φ450用		20.3		
	T-10 φ600用		30.1		
	T-10 φ900用		85.6		
	T-10 φ1200用		90.3		

(5) 参考重量一覽表

名 称	品質規格等		単位	参考重量 (kg)	備 考
縞鋼板蓋 人道用 t=3. 2mm	560×560用 (内寸400)	1枚/組	組	13. 3	
	840×840用 (内寸600)	1枚/組		27. 0	
	2, 300×2, 300用 (内寸1, 800)	4枚/組		256. 4	
	2, 500×2, 500用 (内寸2, 000)	4枚/組		295. 6	

Ⅱ－6 電気・通信資材

Ⅱ－６－１ 配管支持金具

パイラック

制 改 改 定 定 定	令和4年04月01日

名 称	品質規格等	単 位	1型	1W型	2W型	3W型		備 考	大口取引 数量
パイラック本体	一般形鋼用 ステンレス製 (ボルト=ステンレス)	個	216	266	410	493			5万円程度

名 称	品質規格等	単 位	15C	19C	25C	31C	39C	51C	63C	75C	16C	22C	28C	36C	42C	54C	70C	82C	92C	104C	大口取引 数量
パイラッククリップ	ステンレス製 (ネジ=ステンレス)	個	61	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	187	刊行 物参 照	刊行 物参 照	刊行 物参 照	5万円程度

名 称	品質規格等	単 位	ステンレス鋼			溶融亜鉛メッキ仕上げ			亜鉛メッキ鋼板			大口取引 数量
			D1 h=30mm	D2 h=45mm	D3 h=75mm	D1 h=30mm	D2 h=45mm	D3 h=75mm	D1 h=30mm	D2 h=45mm	D3 h=75mm	
ワールドダクター	2.5m/本	本	刊行物参照	刊行物参照	10,800	刊行物参照	刊行物参照	4,690	刊行物参照	刊行物参照	3,260	5万円程度

名 称	品質規格等	単 位	D-1S-10 L=100mm	D-1S-20 L=200mm	D-1S-30 L=300mm	D-1S-40 L=400mm	D-1S-50 L=500mm		備 考	大口取引 数量
ダクター	ステンレス鋼	個				刊行物参照	刊行物参照			5万円程度
	溶融亜鉛メッキ仕上げ		刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照	刊行物参照			
	亜鉛メッキ鋼板					280				

名 称	品質規格等	単 位	DC13	DC15		備 考	大口取引 数量
ダクタークリップ	ステンレス鋼 (ネジ=ステンレス)	個	刊行物参照	刊行物参照			5万円程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

Ⅱ－６－２ ヒーティング資材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	一般用			縦溝空洞型				備 考	大口取引 数量
			HC-37	HC-110	HC-360	HC-37	HC-110	HC-360			
ヒーティングケーブル	各種	m	345	345	345	405	405	405			20ユニット 程度
名 称	品質規格等	単 位	35W/m					備 考	大口取引 数量		
			3m	5m	6m	7m					
ドレインヒーター ユニット	各種	本	12, 400	14, 500	15, 500	16, 400			20ユニット 程度		
名 称	品質規格等	単 位	13×13	16×16				備 考	大口取引 数量		
パイプ接続材	各種	個	1, 170	1, 650							

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－６－３ 機器単体費

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	① 2 要素制御	② 4 要素制御			備 考	大口取引 数量
				2 c h	4 c h	6 c h		
自動制御装置	① 2 要素制御 路面温度・路面水分 ② 4 要素制御 降雪・外気温・路面温度・路面水分	台	216,000	1,040,000	1,290,000	1,550,000		50万円程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
路面温度検知器	温度検知器：pt100Ω 検知器精度：JIS B級	個	52,000		ケーブル（2 PNCT 3c× 0.75sq）10m付 属	50万円程度
路面水分検知器	内蔵ヒーター：抵抗値 75Ω±10% 最大電圧24V		60,800		ケーブル（2 PNCT 4c× 2sq）10m付属	
外気温検知器	フード付 温度検知器：pt100Ω 検知器精度：JIS B級		56,100		ケーブル（2 PNCT 3c× 0.75sq）10m 付属	
降雪検知器	赤外線照射型 制御出力：無電圧a 接点出力		190,000			
交通量観測装置	超音波送受波器	台	120,000			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－６－４ プルボックス

(１) プルボックス（ＳＵＳ製）防水型

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	奥行						備 考	大口取引 数量
			× 100	× 150	× 200	× 250	× 300	× 350		
ステンレス製 プルボックス (板厚 t=1.5mm) 防水型	100×100	個	4,030							10個程度
	150×150		☆	8,130						
	200×200		☆	11,400	13,500	15,200				
	250×250			14,900	17,500	20,200				
	300×300			19,500	22,600	25,700	28,800			
	350×350				28,000	31,700	35,300	39,100		
	400×300				27,800	31,400				
	400×400				☆	38,300				
	500×400						49,700			
	500×500				47,700		☆			
	600×600				63,400					

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－６－５ 装柱金物

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

(１) ラッシングロッド・線名札

名 称	品質規格等	単 位	5号	特号		備 考	大口取引 数量
ラッシングロッド	L=750mm	本	92	☆			10万円程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
線名札	アクリル白地に黒文字 35×110mm	枚	2,160			10枚程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

(２) 受棚支持金物（情報ボックス用）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	Ⅱ・Ⅲ型用 914×70mm t=6.0mm		備 考	大口取引 数量
受棚支持金物	ボルト・ワッシャー含む、 溶融亜鉛メッキ	組	5,380			10万円程度

名 称	品質規格等	単 位	Ⅲ型用 140×90 ×60mm		備 考	大口取引 数量
受棚支持金物用 取付金具	ボルト・ワッシャー含む、 溶融亜鉛メッキ	組	2,150			10万円程度

名 称	品質規格等	単 位	200×50mm t=4.5mm		備 考	大口取引 数量
ケーブル受棚	溶融亜鉛メッキ	組	4,730			10万円程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(3) その他の装柱金物

名 称	品質規格等	単 位	520×50mm t=4.5mm		備 考	大口取引 数量
照明器具取付金具 (トンネル用)	亜鉛メッキ アンカー除く	組	8,320		2個/組	5万円程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
管理番号札	トンネル照明用 アクリル 65×145mm t=3mm 白地に黒文字	枚	☆			10枚程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－６－６ コンクリートポール

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	L=7m	L=8m	L=9m	L=10m	L=11m	L=12m		備 考	大口取引 数量
コンクリートポール	設計荷重 200kgf 末口12cm	本			☆	☆	48,400	57,800			11t程度
	設計荷重 350kgf 末口19cm		42,500	☆	☆						

名 称	品質規格等	単 位	L=13m	L=14m	L=15m	L=16m	L=17m		備 考	大口取引 数量
コンクリートポール	設計荷重 500kgf 末口19cm	本				☆				11t程度
							190,000			
	設計荷重 700kgf 末口19cm		☆	☆	☆	☆				
	設計荷重 1,000kgf 末口22cm			196,000	214,000	231,000	254,000			
	設計荷重 1,500kgf 末口22cm			285,000	310,000	333,000	360,000			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅱ－６－７ コンクリートブロック

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	H1,500mm	H1,600mm	H1,700mm	H1,800mm		H1,900mm	H2,100mm		H2,400mm	大口取引 数量
			ancL500mm			ancL700mm		ancL500mm	ancL700mm	ancL950mm	ancL1,200mm	
コンクリートブロック	基礎ブロック 500×500×H mm	個	51,500	53,500	55,400	56,400	57,500	57,200	63,200	67,800	79,100	50t程度
	アンカーボルト											
	4－ancL×M24											

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）

備 考

Ⅱ－６－８ ハンドホール

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	400×800 ×900mm	600×600 ×1,300mm	600×1200 ×1,100mm	600×1200 ×1,300mm	1200×1200 ×1,300mm		備 考	大口取引 数量
ハンドホール	鉄蓋なし	個	68,900	91,100	120,000	136,000	177,000			40セット程度

名 称	品質規格等	単 位	S2K-600	S8K-600		備 考	大口取引 数量
ハンドホール鉄蓋	受枠含む	個	35,100	52,100			40セット程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－６－９ 高圧ナトリウムランプ

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	110W	180W	220W	270W	360W		備 考	大口取引 数量	
高圧ナトリウムランプ	長寿命型（発光管×2） 直管形	個	12,500	13,800	14,600	15,000				50万円程度	
	長寿命型（発光管×2） 拡散形		12,200	13,500	14,300	14,800	15,600				

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

Ⅱ－６－１０ 電線共同溝資材

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

(１) 電線管路材

名 称	品質規格等	単 位	CCVP φ 100	CCVP φ 130		備 考	大口取引 数量
			× 1,000mm				
電力ケーブル管	曲管 R=10.0m ピカット軟化温度80℃ 品	本	8,580	12,500			4t程度

名 称	品質規格等	単 位	RR-VE φ 54	RR-VE φ 82	P-V管 φ 50	P-V管 φ 75		備 考	大口取引 数量
			× 1,000mm		× 4,000mm	× 5,500mm			
通信ケーブル管	曲管 R=10.0m	本	2,490	3,780					4t程度
	N T T 仕様			4,200	8,160				

名 称	品質規格等	単 位	50A	80A	100A	125A		備 考	大口取引 数量
MCCP（PLC）管	ユニジョイント付 各種×5,500mm （北電仕様）	m		☆	☆	☆			2t程度
PLP－P2S管	差込継手付 各種×5,500mm	m	☆	☆	☆	☆			
	ユニジョイント付 各種×5,500mm （北電仕様）			9,420	10,900	13,300			
ダクトスリーブ	PLC・PLP	個	6,350	6,940	7,740	☆		4t程度	
SGP管	各種×2,750mm （北電仕様）	本	☆	☆	☆	☆			2t程度

名 称	品質規格等	単 位	φ 50	φ 50	φ 75		備 考	大口取引 数量
			× 3,585mm	× 4,835mm	× 5,120mm			
UC-PS 管	90° 曲管 (N T T 仕様)	本	21,400					2t程度
				☆	☆			

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

(2) 電線管路材

名 称	品質規格等	単 位	CCVPφ100	CCVPφ130	RR-VEφ54	RR-VEφ82	PL-PS管～P-V管継手		備 考	大口取引 数量
			鋼管100A	鋼管125A	鋼管50A	鋼管80A	φ50	φ75		
異種管継手	各種	個	☆	☆	☆	☆	☆	☆		10個程度

名 称	品質規格等	単 位	SGP～PLP-P2S ユニジョイント			備 考	大口取引 数量
			80A	100A	125A		
異種管継手	各種 (北電仕様)	個	☆	☆	☆		10個程度

名 称	品質規格等	単 位	φ50	φ80	備 考	大口取引 数量
			1,380	1,580		
継手	直線継手	個				100個程度

名 称	品質規格等	単 位	50A	備 考	大口取引 数量
			12,500		
両受差込継手	UC-P S	個			10個程度

名 称	品質規格等	単 位	150×50	備 考	大口取引 数量
			7,900		
共用F A分岐管	各種	個			10個程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格	備 考	大口取引 数量
引込分散継手	PV75/PV50×2+PV25×2	個	☆		10個程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

(3) コンクリート二次製品

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	W0.30	W0.40	W0.50	W0.60 × H0.12	W0.70	W0.80	W0.90	W1.00 × H0.13	備 考	大口取引 数量
プレキャストコンクリート防護板	L1.00m	枚	6,760	9,020	11,200	13,500	15,700	18,000	20,300	24,400		電線共同溝 延長 1,000m程度

名 称	品質規格等	単 位	φ750 (t125mm)		備 考	大口取引 数量
蓋部中間柵	H1.00m当り	m	164,000			電線共同溝 延長 1,000m程度

名 称	品質規格等	単 位	開口寸法			備 考	大口取引 数量
			1,240	1,600	1,900		
			× 550mm				
地上機器部中間柵	H1.00m	m	258,000	302,000	338,000		電線共同溝 延長 1,000m程度

名 称	品質規格等	単 位	t10cm		備 考	大口取引 数量
プレキャストベース板	埋込インサート・連結 プレート等含む	kg	72.0			電線共同溝 延長 1,000m程度

名 称	品質規格等	単 位	L0.45	L0.65		備 考	大口取引 数量
サイドボックス	W1.00×H0.60 サイドボックス用埋込インサート・連結プレート等含む	個	207,000	267,000			電線共同溝 延長 1,000m程度

名 称	品質規格等	単 位	T-14 φ750		備 考	大口取引 数量
マンホール蓋	二重ロック構造 開発局ロゴ入り 受枠含む	枚	373,000			電線共同溝 延長 1,000m程度

荷渡し条件 現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

(4) コンクリート二次製品

名 称	品質規格等	単 位	W600×H900 ×L1,200	床版分割 W600×H900 ×L1,200		備 考	大口取引 数量
分岐柵	t100mm	個	150,000	196,000		W600×H900×L1,200には、 「立金物L380 4本、フーリン グフック 1個を含む」	電線共同溝 延長 1,000m程度

名 称	品質規格等	単 位	T-14 600×1,200		備 考	大口取引 数量
分岐柵蓋	二重ロック構造 開発局ロゴ入り 受枠含 む 付属品含む	枚	446,000			電線共同溝 延長 1,000m程度

荷渡し条件 現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
備 考

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

(5) コンクリート二次製品

名 称	品質規格等	単 位	W1.30×H1.80							備 考	大口取引 数量
			×L3.30	×L3.40	×L5.20		×L5.40				
			A	A	A	A-S	A				
I 型地上機器柵	門型 付属品含む	基	1,960,000	1,990,000	2,770,000	2,770,000	2,850,000			「-S」のサイ ドボックスは 別途計上 (電通-11)	電線共同溝 延長 1,000m程度

名 称	品質規格等	単 位	W1.30×H1.80							備 考	大口取引 数量
			×L3.30	×L3.40	×L5.20		×L5.40				
			B	B	B	B-S	B	B-S			
I 型地上機器柵	函型 付属品含む	基	1,670,000	1,710,000	2,370,000	2,370,000	2,440,000	2,440,000		「-S」のサイ ドボックスは 別途計上 (電通-11)	電線共同溝 延長 1,000m程度

名 称	品質規格等	単 位	W1.00×H1.80						備 考	大口取引 数量
			×L3.30	×L3.40	×L5.20		×L5.40	×L5.40		
			B	B	B		B	B-S		
II 型地上機器樹	函型 付属品含む	基	1,280,000	1,310,000	1,820,000		1,870,000	1,870,000	「-S」のサイ ドボックスは 別途計上 (電通-11)	電線共同溝 延長 1,000m程度

名 称	品質規格等	単 位	W1.30×H1.80		W1.20×H1.50		備 考	大口取引 数量
			×L3.00	×L3.00	×L3.00	×L3.00		
			A(門型)	B(函型)	A(門型)	B(函型)		
I 型接続樹	付属品含む	基	1,840,000	1,570,000				電線共同溝 延長 1,000m程度
II 型接続樹	付属品含む	基			1,650,000	1,420,000		

荷渡し条件 現場車上渡し（荷渡し場所が現場であるが、車上渡しであり取卸し費は含まない。）
備 考 付属品含む（立金物、プーリングフック、梯子フック、梯子、アンカー筋、接続金具、コーキング、止水ゴム、埋込インサート）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

(6) その他

名 称	品質規格等	単 位	φ 50	φ 54	φ 75	φ 82	φ 100	φ 125		備 考	大口取引 数量
立上キャップ	各種	個	1,020	1,020	1,330	1,330	3,430	6,090			4t程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
支持バンド	2号B	個	714			5万円程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
防水柱	φ 150	個	8,340			4t程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
ケーブルブラケット 通信用	L=250mm	個	5,150			5万円程度

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
ケーブル収容表示板	t=3mm A4版 アクリル製	枚	20,300			10枚程度

名 称	品質規格等	単 位	350×120	440×120		備 考	大口取引 数量
照明管理番号札	アルミ製 バンド付	枚	3,600	6,000			10枚程度

荷渡し条件 現場着 (荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。)
備 考

(7) その他

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
不凍液	エチレング リコ-ルRH-50	L	465			
						200L程度

Ⅱ－6－11 航空障害灯

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	価 格		備 考	大口取引 数量
キセノンランプ	FX-7S-20K用	組	176,000			
					3本1組	1組程度

荷渡し条件 現場着（荷渡し場所が現場であり、取卸し費まで含む。）
備 考

参考重量一覽表

名 称	品質規格等	単位	参考重量 (kg)	備 考
I 型地上機器柵 (門型)	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L3. 30m—A	基	15, 004	
	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L3. 40m—A		15, 362	
	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L5. 20m—A		21, 766	
	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L5. 20m—A—S		21, 766	
	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L5. 40m—A		22, 475	
I 型地上機器柵 (函型)	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L3. 30m—B	基	12, 814	
	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L3. 40m—B		13, 118	
	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L5. 20m—B		18, 572	
	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L5. 20m—B—S		18, 572	
	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L5. 40m—B		19, 180	
	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L5. 40m—B—S		19, 180	
II 型地上機器柵 (函型)	内空寸法 W1. 00m×H1. 80m×L3. 30m—B	基	9, 938	
	内空寸法 W1. 00m×H1. 80m×L3. 40m—B		10, 178	
	内空寸法 W1. 00m×H1. 80m×L5. 20m—B		14, 478	
	内空寸法 W1. 00m×H1. 80m×L5. 40m—B		14, 954	
	内空寸法 W1. 00m×H1. 80m×L5. 40m—B—S		14, 954	
I 型接統柵 (門型)	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L3. 00m—A	基	13, 937	
I 型接統柵 (函型)	内空寸法 W1. 30m×H1. 80m×L3. 00m—B	基	11, 908	
II 型接統柵 (門型)	内空寸法 W1. 20m×H1. 50m×L3. 00m—A	基	12, 401	
II 型接統柵 (函型)	内空寸法 W1. 20m×H1. 50m×L3. 00m—B	基	10, 591	

Ⅲ－１ 賃料・工事費

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	

Ⅲ－１－１ 覆工板賃料

名 称	品質規格等	単 位	賃 料 【※最低保障期間30日】									備 考	大口取引 数量	
			1日 ～90日	91日 ～180日	181日 ～270日	271日 ～360日	361日 ～540日	541日 ～720日	721日 ～1,080日	1,081日 ～1,440日	1,441日～			
覆工板 従来型 T-20 (締結式)	賃料	m2・日											—	
	整備費	m2												
	不足分弁償金 (中古)													
覆工板 補強型 T-25 (締結式)	賃料	m2・日	67	54	48	43	39	36	32	31	29		—	
	整備費	m2	1,530											
			64,000											
	不足分弁償金 (中古)													

荷渡し条件 置場渡し、置場戻し〔積込み・取卸し含まず〕（荷渡し場所、荷戻し場所が置場であり、積込み・取卸し費は含まない。）
備 考 覆工板（締結式）において、すべり止め型の場合は、鋼製滑止加工費（北海道開発局単価）を加算すること。

Ⅲ－１－２ ダンプトラック用泥落装置賃料

										制 定	令和4年04月01日	
										改 定		
										改 定		
										改 定		
Ⅲ－１－２　ダンプトラック用泥落装置賃料												
名 称	品質規格等	単 位	賃 料								備 考	大口取引 数量
			4 箇月程度	5 箇月程度	6 箇月程度	7 箇月程度	8 箇月程度	9 箇月程度	10箇月程度			
ダンプトラック用 泥落装置 (全車輪型)	賃料	日	☆	8,000	7,000	7,000	7,000	6,000	6,000			—
	基本料	回	☆									
			設置解体費	設置費	解体費							
	設置・ 解体費		☆	50,000	50,000						諸経費を含むた め、全経費の対象 外とすること	

荷渡し条件 置場渡し、置場戻し〔積込み・取卸し含まず〕（荷渡し場所、荷戻し場所が置場であり、積込み・取卸し費は含まない。）

- 備 考
1. 賃料＝料金構成（1日当たりの賃貸料金×賃貸日数）＋基本料
 2. 設置費・解体費は、必要に応じて賃料のほかに別途計上のこと。
 3. ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅲ－１－３ 交通信号機関係施工費・賃料

本単価は、交通信号関係の設置又は撤去に関する施工費である。

本単価は、下記に示す交通信号機関係の、「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む施工費である。

※ 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと。

本単価は、交通信号関係の設置又は撤去に関する施工費である。										制 定	令和4年04月01日
本単価は、下記に示す交通信号関係の、「設置又は撤去」及び「配線作業」までの一連の作業を含む施工費である。										改 定	
※ 本体材料費：【非常用自動起動式】、【待ち時間表示灯】及び【LED式表示板】は含んでいないため、別途計上のこと。										改 定	
										改 定	
名 称	品質規格等	単 位	昼 間 施 工 費		賃料※1 円／(基・月)				備 考	取引数量	
			設 置 費	撤 去 費							
交通信号機関係	非常用自動起動式発電機 3KVA	基	123,000	26,400						交通信号機 関係 2基程度 賃料 5ヶ月/基 程度	
交通信号機関係	待ち時間表示灯 480×340×120mm LED(8～10段減算式)		23,400	9,050	13,600						
交通信号機関係	LED式表示板 1460×500×100mm		34,200	15,200	52,800						

荷渡し条件 ※1 賃料 置場渡し、置場戻し〔積込み・取卸し含まず〕（荷渡し場所、荷戻し場所が置場であり、積込み・取卸し費は含まない。）

備 考

Ⅲ－１－４ 表面処理工

本単価は、既設コンクリート構造物の表面スチールブラスト処理に適用する。
本単価は、表面スチールブラスト処理のため研掃材料及び施工費は含まれる。ただし、廃材の運搬費・処分費は含まれていないため必要に応じて計上すること。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	昼 間 施 工 費					備 考	取引数量
			集塵回収付き自走タイプ（機械作業）		集塵回収付きハンディタイプ（人力作業）				
			施工規模		施工規模				
			100m2未満	100m2以上	30m2未満	30m2以上			
表面処理工	表面処理工 （ショットブラスト）	m2	6,630	6,000	7,000	5,180			

荷渡し条件
備 考

Ⅲ－１－５ 鉄筋工

本単価は、橋脚補強工事におけるフレアー溶接で、作業条件は連続的に作業ができ、地上または足場上から横向き姿勢で行うものに適用する。
本単価には、溶接に必要な材料費及び施工費を含む材工共価格である。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	昼 間 材 工 共								備 考	取引数量
			施工規模（1橋梁当たり）									
			D13		D16		D19		D22			
			100箇所未満	100箇所以上	75箇所未満	75箇所以上	60箇所未満	60箇所以上	50箇所未満	50箇所以上		
鉄筋工	フレアー溶接	箇所	670	☆	860	760	1,000	890	1,140	1,000		—

荷渡し条件
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅲ－１－６ 床版防水工

①研掃工

本単価は、床版防水工事において二重防水工を採用する場合に適用する。

本単価は、コンクリート床版（削り残したアスファルトを含む）を路面研掃機で研掃する作業の施工費であり、橋面防水工事の際にAs切削跡の凹凸防止施工が必要な場合に適用する。ただし、即日復旧の場合は別途検討すること。

本単価には、床版の研掃・清掃・廃材集積積込までの一連の作業を含む。ただし、廃材運搬費・処分費は含まれていないため、必要に応じ別途計上のこと。

名 称	品質規格等	単 位	屋 間 施 工 費 橋面二重防水工の As切削跡の凹凸防止		備 考	取引数量
研掃工		m2	3,500			日当り 220m2以上

荷渡し条件
備 考

②床版防水工

本単価は、床版防水工事における、防水工の施工に適用する。

本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含むである。

本単価は、床版防水工における、防水工の施工に適用する。 本単価には、施工に必要な材料費及び施工費の一連作業を含むである。										制 定	令和4年04月01日	
										改 定		
										改 定		
										改 定		
名 称	品質規格等	単 位	昼 間 材 工 共				夜 間 材 工 共				備 考	取引数量
			施工規模				施工規模					
			100m2未満	100m2以上 300m2未満	300m2以上 500m2未満	500m2以上	100m2未満	100m2以上 300m2未満	300m2以上 500m2未満	500m2以上		
床版防水工 （橋面防水工）	アクリル系 （浸透系防水工のみ）	m2	3,580	3,410			4,010	3,820	3,230	3,070		—

荷渡し条件
備 考

Ⅲ－１－７ 仮設防護柵設置・撤去工

本単価の適用範囲は、トラッククレーン4.9t吊り、溶接作業なしの現場に適用する。
本単価には、基礎定着アンカーおよびアンカー打ち込み費用を含む。（M167mmカーボルト 3本/5m）
本単価は、施工費である。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	昼 間 施 工 費				備 考	取引数量
			Gr-C-2B-2					
			設置・撤去	設置	撤去			
仮設防護柵設置・撤去工	仮設防護柵 設置・撤去	m	3,866	2,582	1,284			—

荷渡し条件
備 考

Ⅲ－１－８ 防護柵設置工

本単価は、ビーム式・パネル式のプレキャストコンクリートブロック建込（ブロック重量：100kg以上300kg未満）に適用する。
本単価は、基礎砂利及び充填材材料費を含んでいるが、本体材料費は含んでいない。
※ 本体材料費：【防護柵材料】及び【基礎ブロック材料】は含んでいないため、別途計上のこと。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	昼 間 施 工 費					備 考	取引数量
			支柱間隔						
			1.0m	1.5m	2.0m	3.0m			
防護柵設置工	横断・転落防止柵	m	8,370	6,280	4,180	2,800			100m以上

荷渡し条件
備 考 防護柵本体及び基礎ブロック材料費は別途計上

Ⅲ－１－９ （１）道路付属物工

本単価は、門型車止め（w=1.0～3.0m）に適用する施工費である。
 本単価は、設置費であり、材料費（支柱・基礎）および床堀・埋戻し含んでいない。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	屋 間 施 工 費			備 考	取引数量
			設置	撤去			
道路付属物工	門型車止め	基	2,150	1,150			—

荷渡し条件
備 考

Ⅲ－１－１０ （２）道路付属物工

本単価は、クッションドラムの設置、撤去、移設に適用する。なお、それぞれの作業内容は下記に記載のとおりとする。
 設置費：水袋に水溶液を補充し、水袋をドラムに詰め、施工箇所に設置する作業。材料費を含まない施工費である。
 撤去費：撤去・積み込み作業。処分費・運搬費を含まない施工費である。
 移設費：撤去費＋設置費（移設にかかわる設置費には水袋への水溶液補充作業は含まない）

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	屋 間 施 工 費				備 考	取引数量
			設置費	撤去費	移設費			
道路付属物工	クッションドラム （材料費含まず）	個	1,470	1,000	2,010			—

荷渡し条件
備 考

Ⅲ－１－１１ グルーピング工

本単価は、既設アスファルト舗装面（施工場所：路肩部）にグルーピングを行う場合に適用する。
 本単価の適用範囲は、施工延長100m以上、縁石・アスカーブからの離れ距離0.3m以上、縦方向の溝切間隔は0.05m、横方向の溝切間隔は0.1mとする。なお、溝幅×溝深×溝間隔は、縦方向：9mm×15mm×50mm、横方向：9mm×15mm×100mmに適用する。
 本単価には、清掃・廃材積込までの作業を含むが、発生廃材の運搬費及び処分費は含まれないため必要に応じ別途計上のこと。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	昼 間 施 工 費				備 考	取引数量
			縦方向			横方向		
			溝切幅：w			溝切幅：w		
			0.10m (3本)	0.30m (7本)	0.50m (11本)	0.50m (6本)		
グルーピング工	清掃積込み含む	m		1,900				300m程度

荷渡し条件
備 考

Ⅲ－１－１２ 区画線工

本単価は、横断歩道に溶融式フローコートを行う場合に適用する。
 本単価の適用範囲は、W=45cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装に施工する場合に適用する。
 線色は茶色を標準とするが、白、黒、赤、黄、緑、青にも適用できる。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	昼 間 材 工 共		夜 間 材 工 共			備 考	取引数量
			横断歩道（溶融式フローコート、茶色）						
			時間的制約なし						
			施工規模		施工規模				
			200m2未満	200m2以上	200m2未満	200m2以上			
区画線設置 溶融式（手動） 供用区間	W=45cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装あり	m2		5,170		5,690			—

荷渡し条件
備 考

Ⅲ－１－１３ 市場単価

道路標識設置工

本単価は、市場単価方式による、道路標識設置工に適用する。
本単価は、材料費（支柱・基礎）および床堀・埋戻し含む単価であり、【取引数量5基以上】の場合の単価である。
本単価使用に際して、適用範囲や適用基準等は、市場単価（道路標識設置工）を適用する。なお、加算率・補正係数については、市場単価（道路標識設置工）を適用すること。
本歩掛の施工内容・単価条件は、市場単価（道路標識設置工）に同じ。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	市場単価							備 考	取引数量
			単柱式（基礎含む）めっき品			複柱式（基礎含む）めっき品					
			φ 60.5mm	φ 89.1mm	φ 101.6mm	φ 60.5mm	φ 89.1mm	φ 101.6mm			
道路標識設置工	標識柱・基礎設置 （路側式）	基	29,100	☆		54,900	90,700			5基以上	

荷渡し条件
備 考 ☆は北海道開発局単価に記載。

Ⅲ－１－１４ 機械ボーリング（高品質）

本単価は、機械ボーリング(高品質)に適用する。
本単価は、地質調査業務のうち直接調査費で、諸経費及び解析等調査業務費は含まない。
本単価には、地質調査市場単価の補正係数は適用できない。

制 定	令和4年04月01日
改 定	
改 定	
改 定	

名 称	品質規格等	単 位	φ 86	φ 86	φ 86	φ 86		備 考	取引数量
			礫混じり土砂	砂、砂質土	粘土・シルト	軟岩			
機械ボーリング （高品質）	オールコア 深度50m以下 鉛直下方	m	99,500	31,100	25,000	71,900			－
	オールコア 深度50m超80m以下 鉛直下方	m	109,000	34,200	27,500	79,000			－

荷渡し条件
備 考