



工事内容：令和3年6月に発生した岩盤崩壊により通行止めとなっている区間を回避する新たな国道整備を行うための工事です。

【現在の状況】

- ①・② 鳥山トンネル及び館浦トンネルの北側坑口の土を削る作業（切土）が完了しました。引き続き、コンクリートや緑化で法面（のりめん）を保護する作業を実施します。
- ③ 橋りょうの建設に必要な工事用道路の山側の区間の盛土が完了しました。引き続き、緑化で法面（のりめん）を保護する作業を実施します。
- ④ 鳥山トンネルについては、トンネルを掘るための設備や測量などの準備が整い次第、北側坑口から掘削を開始する予定です（令和7年春頃）。

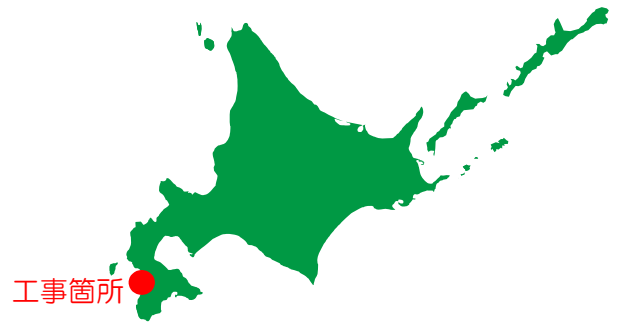

①鳥山トンネル北側坑口の切土

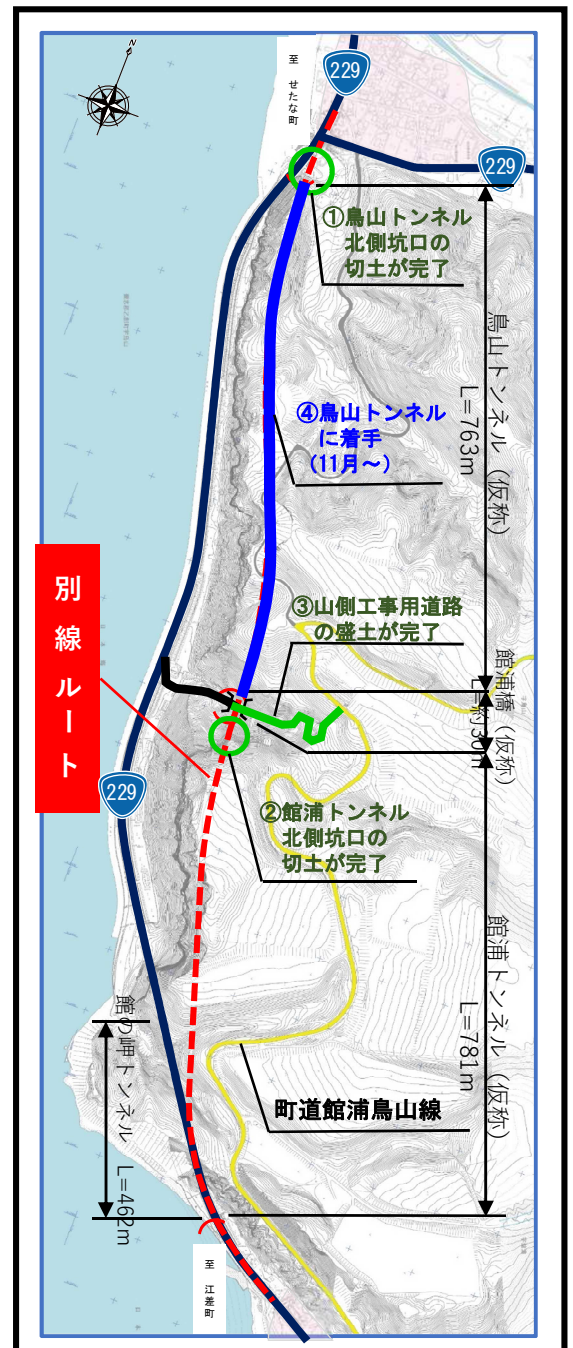




②館浦トンネル北側坑口の切土



切土着手前

③山側工事用道路の盛土

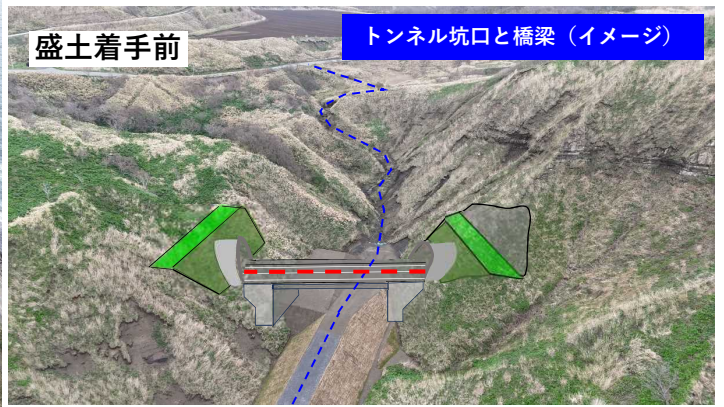

盛土着手前

トンネル坑口と橋梁 (イメージ)




切土完成



盛土完成

【鳥山トンネル工事契約のお知らせ】

- ・工事名 一般国道229号 乙部町 鳥山トンネル工事
- ・契約日 令和6年11月14日
- ・工期 令和6年11月15日～令和9年1月29日
- ・受注者 松本・森川 特定JV

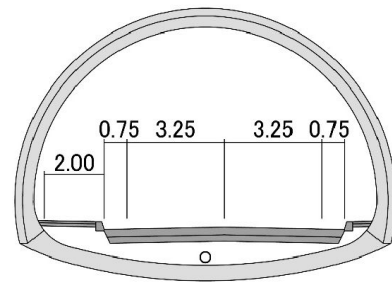

トンネルの道路幅員 (単位:m)

