

# **土木工事施工管理基準 及び規格値**



# 土木工事施工管理基準

この土木工事施工管理基準（以下、「管理基準」という。）は、道路・河川工事仕様書第1編 1-1-1-23「施工管理」に規定する土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。


## 1. 目 的

この管理基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

## 2. 適 用

この管理基準は、北海道開発局が発注する土木工事について適用する。ただし、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。また、工事の種類、規模、施工条件等により、この管理基準によりがたい場合、または、基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。

## 3. 構 成



## 4. 管理の実施

- (1) 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。
- (2) 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければならない。
- (3) 受注者は、測定（試験）等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
- (4) 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督職員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

## 5. 管理項目及び方法

### (1) 工程管理

受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理（ネットワーク、バーチャート方式など）を行うものとする。ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。

### (2) 出来形管理

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するものとする。

なお、測定基準において測定箇所数「〇〇につき1ヶ所」となっている項目については、小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。

（「付表 6. 施工管理基準のとりまとめ様式」に取りまとめて提出する）

### (3) 品質管理

受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理するものとする。

この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的に実施するものとする。

また、試験区分で「その他」となっている試験項目は、現場条件等を考慮して必要な試験項目については、監督職員と協議のうえ、実施するものとする。なお、「試験成績表等による確認」に該当する試験項目は、試験成績書やミルシートによって規程の品質（規格値）を満足しているか確認することができるが、必要に応じて現場検収等を実施しなければならない。

## 6. 規 格 値

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計測）値はすべて規格値を満足しなければならない。

## 7. そ の 他

### (1) 工事写真

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準（案）により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督職員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

### (2) 情報化施工

10,000m<sup>3</sup>以上の土工の出来形管理については、「情報化施工技術の使用原則化について」（平成25年3月15日付け国官技第291号、国総公第133号）及び「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」の規定によるものとする。

### (3) 3次元データによる出来形管理

土工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、「地上型レーザースカナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースカナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースカナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」の規定によるものとする。

また、舗装工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、

「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「TS 等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」または「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」の規定によるものとする。

なお、ここでいう 3 次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を 3 次元空間上に再現するために必要なデータである。

【第1編共通編】

| 章、節                | 条            | 枝番                | 準用する出来形管理基準 | 頁2- |         |
|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-----|---------|
|                    |              |                   |             | 出来形 | 写真      |
| 第2章 土工             |              |                   |             |     |         |
| 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工 | 1-2-3-2掘削工   |                   |             | 46  | 258     |
|                    |              | 面管理の場合            |             |     |         |
|                    | 1-2-3-3盛土工   |                   |             | 47  |         |
|                    |              | 面管理の場合            |             |     |         |
|                    | 1-2-3-4盛土補強工 | 補強土（テールアルメ）壁工法    |             | 48  | 259     |
|                    |              | 多数アンカー式補強土工法      |             |     |         |
|                    |              | ジオテキスタイルを用いた補強土工法 |             |     |         |
|                    | 1-2-3-5法面整形工 | 盛土部               |             |     |         |
|                    | 1-2-3-6堤防天端工 |                   |             |     |         |
| 第4節 道路土工           | 1-2-4-2掘削工   |                   |             | 49  | 260     |
|                    |              | 面管理の場合            |             |     |         |
|                    | 1-2-4-3路体盛土工 |                   |             | 50  |         |
|                    | 1-2-4-3路体盛土工 | 面管理の場合            |             |     |         |
|                    | 1-2-4-4路床盛土工 |                   |             |     |         |
|                    | 1-2-4-4路床盛土工 | 面管理の場合            |             |     |         |
|                    | 1-2-4-5法面整形工 | 盛土部               |             | 51  |         |
|                    | 1-2-4-7速上抑制層 |                   |             |     |         |
| 第3章 無筋、鉄筋コンクリート    |              |                   |             |     |         |
| 第7節 鉄筋工            | 1-3-7-4組立て   |                   |             | 51  | 260～261 |

【第3編 土木工事共通編】

【第3編 土木工事入選編】

| 章、節       | 条             | 枝番        | 準用する出来形管理基準 | 頁2- |     |  |
|-----------|---------------|-----------|-------------|-----|-----|--|
|           |               |           |             | 出来形 | 写真  |  |
| 第2章 一般施工  |               |           |             |     |     |  |
| 第3節 共通の工種 | 3-2-3-4矢板工    | 鋼矢板       |             | 52  | 262 |  |
|           |               | 軽量鋼矢板     |             |     |     |  |
|           |               | コンクリート矢板  |             |     |     |  |
|           |               | 広幅鋼矢板     |             |     |     |  |
|           |               | 可とう鋼矢板    |             |     |     |  |
|           | 3-2-3-5縁石工    | 縁石・アスカ-プ  |             |     |     |  |
|           | 3-2-3-6小型標識工  |           |             |     |     |  |
|           | 3-2-3-7防止柵工   | 立入防止柵     |             | 53  |     |  |
|           |               | 転落（横断）防止柵 |             |     |     |  |
|           |               | 車止めポスト    |             |     |     |  |
|           | 3-2-3-8路側防護柵工 | ガードレ-ル    |             |     |     |  |
|           |               | ガードケーブル   |             |     |     |  |

【第3編 土木工事共通編】

| 章、節       | 条                              | 枝番             | 準用する出来形管理基準 | 頁2- |     |
|-----------|--------------------------------|----------------|-------------|-----|-----|
|           |                                |                |             | 出来形 | 写真  |
| 第3節 共通の工種 | 3-2-3-9区画線工                    |                |             | 54  | 262 |
|           | 3-2-3-10道路付属物工                 | 視線誘導標          |             | 55  | 263 |
|           |                                | 距離標            |             |     |     |
|           | 3-2-3-11コンクリート面塗装工             |                |             | 55  |     |
|           | 3-2-3-12ﾌﾟﾚﾝｼｮﾝ桁製作工<br>(購入工)   | けた橋            |             |     |     |
|           |                                | スラブ桁           |             | 56  |     |
|           | 3-2-3-13ﾎﾞｰｽﾄﾚﾝｼｮﾝ桁製作工         | 購入工            |             |     |     |
|           | 3-2-3-14ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｾｸﾞﾐﾝﾄ主<br>桁組立工 |                |             | 57  | 264 |
|           | 3-2-3-15PCﾎｰｽﾗﾌﾞ製作工            |                |             |     |     |
|           | 3-2-3-16PC箱桁製作工                | 箱桁             |             | 58  |     |
|           |                                | 押出し箱桁          |             |     |     |
|           | 3-2-3-17根固ﾌﾞﾛｯｸ工               |                |             | 59  | 265 |
|           | 3-2-3-18沈床工                    |                |             |     |     |
|           | 3-2-3-19捨石工                    |                |             | 60  |     |
|           | 3-2-3-22階段工                    |                |             |     |     |
|           | 3-2-3-24伸縮装置工                  | ゴムジョイント        |             | 61  | 265 |
|           |                                | 鋼製フィンｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ |             |     |     |
|           | 3-2-3-26多自然型護岸工                | 埋設型ジョイント       |             | 62  |     |
|           |                                | 巨石張り、巨石積み      |             |     |     |
|           | 3-2-3-27羽口工                    | かごマット          |             | 63  |     |
|           |                                | じゃかご           |             |     |     |
|           | 3-2-3-28ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｶﾙﾊﾟｰﾄ工         | ふとんかご          |             | 64  |     |
|           |                                | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ工  |             |     |     |
|           | 3-2-3-29側溝工                    | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾊﾞｲﾌﾟ工  |             | 65  |     |
|           |                                | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝    |             |     |     |
|           |                                | L型側溝工          |             |     |     |
|           |                                | 自由勾配側溝         |             |     |     |
|           |                                | 管渠             |             |     |     |
|           |                                | 場所打水路工         |             |     |     |
|           |                                | 暗渠工            |             | 66  | 266 |
|           | 3-2-3-30集水樹工                   |                |             |     |     |
|           | 3-2-3-31現場塗装工                  |                |             |     |     |

【第3編 土木工事共通編】

| 章、節             | 条                     | 枝番                           | 準用する出来形管理基準 | 頁2- |     |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|-------------|-----|-----|
|                 |                       |                              |             | 出来形 | 写真  |
| 第4節 基礎工         | 3-2-4-1一般事項           | 切込砂利                         |             | 63  | 266 |
|                 |                       | 砕石基礎工                        |             |     |     |
|                 |                       | 割ぐり石基礎工                      |             |     |     |
|                 |                       | 均しコンクリート                     |             |     |     |
|                 | 3-2-4-3基礎工（護岸）        | 現場打                          |             | 64  | 267 |
|                 |                       | プレキャスト                       |             |     |     |
|                 | 3-2-4-4既製杭工           | 既製コンクリート杭                    |             |     |     |
|                 |                       | 鋼管杭                          |             |     |     |
|                 |                       | H鋼杭                          |             |     |     |
|                 |                       | 鋼管ソイルセメント杭                   |             |     |     |
|                 | 3-2-4-5場所打杭工          |                              |             | 65  |     |
|                 | 3-2-4-6深礎工            |                              |             |     |     |
|                 | 3-2-4-7オープンケーソン基礎工    |                              |             |     |     |
|                 | 3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工 |                              |             |     |     |
|                 | 3-2-4-9鋼管矢板基礎工        |                              |             |     |     |
| 第5節 石・ブロック積（張）工 | 3-2-5-3コンクリートブロック工    | コンクリートブロック積                  |             | 66  | 268 |
|                 |                       | コンクリートブロック張り                 |             |     |     |
|                 |                       | 連節ブロック張り                     |             |     |     |
|                 |                       | 天端保護ブロック                     |             |     |     |
|                 | 3-2-5-4緑化ブロック工        |                              |             | 67  |     |
|                 | 3-2-5-5石積（張）工         |                              |             |     |     |
| 第6節 一般舗装工       | 3-2-6-7アスファルト舗装工      | 下層路盤工                        |             | 68  | 269 |
|                 |                       | 下層路盤工（面管理の場合）                |             |     |     |
|                 |                       | 上層路盤工（粒度調整路盤工）               |             | 69  |     |
|                 |                       | 上層路盤工（粒度調整路盤工）（面管理の場合）       |             |     |     |
|                 |                       | 上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）         |             | 70  | 270 |
|                 |                       | 上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）（面管理の場合） |             |     |     |
|                 |                       | 加熱アスファルト安定処理工                |             | 71  |     |
|                 |                       | 加熱アスファルト安定処理工（面管理の場合）        |             |     |     |
|                 |                       | 基層工                          |             | 72  |     |
|                 |                       | 基層工（面管理の場合）                  |             |     |     |
|                 |                       | 表層工                          |             | 73  | 271 |
|                 |                       | 表層工（面管理の場合）                  |             |     |     |



【第3編 土木工事共通編】

| 章、節       | 条                     | 枝番                           | 準用する出来形管理基準 | 頁2- |     |
|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|-----|-----|
|           |                       |                              |             | 出来形 | 写真  |
| 第6節 一般舗装工 | 3-2-6-8半たわみ性舗装工       | 下層路盤工                        |             | 74  | 271 |
|           |                       | 下層路盤工（面管理の場合）                |             |     |     |
|           |                       | 上層路盤工（粒度調整路盤工）               |             | 75  |     |
|           |                       | 上層路盤工（粒度調整路盤工）（面管理の場合）       |             |     |     |
|           |                       | 上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）         |             |     | 272 |
|           |                       | 上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）（面管理の場合） |             | 76  |     |
|           |                       | 加熱アスファルト安定処理工                |             |     |     |
|           |                       | 加熱アスファルト安定処理工（面管理の場合）        |             | 77  |     |
|           |                       | 基層工                          |             |     |     |
|           |                       | 基層工（面管理の場合）                  |             | 78  |     |
|           |                       | 表層工                          |             |     |     |
|           |                       | 表層工（面管理の場合）                  |             | 79  |     |
|           | 3-2-6-9排水性舗装工         | 下層路盤工                        |             |     | 273 |
|           |                       | 下層路盤工（面管理の場合）                |             | 80  |     |
|           |                       | 上層路盤工（粒度調整路盤工）               |             |     |     |
|           |                       | 上層路盤工（粒度調整路盤工）（面管理の場合）       |             | 81  |     |
|           |                       | 上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）         |             |     | 274 |
|           |                       | 上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）（面管理の場合） |             | 82  |     |
|           |                       | 加熱アスファルト安定処理工                |             |     |     |
|           |                       | 加熱アスファルト安定処理工（面管理の場合）        |             | 83  |     |
|           |                       | 基層工                          |             |     |     |
|           |                       | 基層工（面管理の場合）                  |             | 84  |     |
|           |                       | 表層工                          |             |     |     |
|           |                       | 表層工（面管理の場合）                  |             | 85  |     |
|           | 3-2-6-10透水性舗装工        | 路盤工                          |             | 86  | 275 |
|           |                       | 路盤工（面管理の場合）                  |             |     |     |
|           |                       | 表層工                          |             | 87  |     |
|           |                       | 表層工（面管理の場合）                  |             |     |     |
|           | 3-2-6-11グー・スアスファルト舗装工 | 加熱アスファルト安定処理工                |             | 88  |     |
|           |                       | 加熱アスファルト安定処理工（面管理の場合）        |             |     |     |
|           |                       | 基層工                          |             | 89  |     |
|           |                       | 基層工（面管理の場合）                  |             |     |     |
|           |                       | 表層工                          |             | 90  | 276 |
|           |                       | 表層工（面管理の場合）                  |             |     |     |
|           | 3-2-6-12コンクリート舗装工     | 下層路盤工                        |             | 91  |     |
|           |                       | 下層路盤工（面管理の場合）                |             |     |     |
|           |                       | 粒度調整路盤工                      |             | 92  | 277 |
|           |                       | 粒度調整路盤工（面管理の場合）              |             |     |     |
|           |                       | セメント（石灰・瀝青）安定処理工             |             | 93  |     |
|           |                       | セメント（石灰・瀝青）安定処理工（面管理の場合）     |             |     |     |
|           |                       | アスファルト中間層                    |             | 94  | 278 |
|           |                       | アスファルト中間層（面管理の場合）            |             |     |     |
|           |                       | コンクリート舗装版工                   |             | 95  |     |
|           |                       | コンクリート舗装版工（面管理の場合）           |             |     |     |
|           |                       | 転圧コンクリート版工（下層路盤工）            |             | 96  | 279 |

【第3編 土木工事共通編】

| 章、節       | 条                 | 枝番                                   | 準用する出来形管理基準       | 頁2- |     |
|-----------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----|-----|
|           |                   |                                      |                   | 出来形 | 写真  |
| 第6節 一般舗装工 | 3-2-6-12コンクリート舗装工 | 転圧コンクリート版工（下層路盤工）（面管理の場合）            |                   | 96  | 279 |
|           |                   | 転圧コンクリート版工（粒度調整路盤工）                  |                   | 97  |     |
|           |                   | 転圧コンクリート版工（粒度調整路盤工）（面管理の場合）          |                   |     |     |
|           |                   | 転圧コンクリート版工（セメント（石灰・瀝青）安定処理工）         |                   | 98  | 280 |
|           |                   | 転圧コンクリート版工（セメント（石灰・瀝青）安定処理工）（面管理の場合） |                   |     |     |
|           |                   | 転圧コンクリート版工（アスファルト中間層）                |                   | 99  |     |
|           |                   | 転圧コンクリート版工（アスファルト中間層）（面管理の場合）        |                   |     |     |
|           |                   | 転圧コンクリート版工                           |                   | 100 |     |
|           |                   | 転圧コンクリート版工（面管理の場合）                   |                   |     |     |
|           | 3-2-6-13薄層カラ-舗装工  | 下層路盤工                                |                   | 101 | 281 |
|           |                   | 上層路盤工（粒度調整路盤工）                       |                   |     |     |
|           |                   | 上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）                 |                   | 102 | 282 |
|           |                   | 加熱アスファルト安定処理工                        |                   |     |     |
|           |                   | 基層工                                  |                   |     |     |
|           | 3-2-6-14ブロック舗装工   | 下層路盤工                                |                   | 103 |     |
|           |                   | 上層路盤工（粒度調整路盤工）                       |                   |     |     |
|           |                   | 上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）                 |                   | 104 | 283 |
|           |                   | 加熱アスファルト安定処理工                        |                   |     |     |
|           |                   | 基層工                                  |                   |     |     |
|           | 3-2-6-15路面切削工     |                                      |                   | 105 |     |
|           | 3-2-6-16舗装打換え工    |                                      |                   |     |     |
|           | 3-2-6-17オーバーレイ工   |                                      |                   |     |     |
| 第7節 地盤改良工 | 3-2-7-2路床安定処理工    |                                      |                   | 106 | 284 |
|           | 3-2-7-3置換工        |                                      |                   |     |     |
|           | 3-2-7-4表層安定処理工    | サンドマット                               | 第3編3-2-7-6サンドマット工 |     |     |
|           |                   | サンドマット海上                             |                   | 107 |     |
|           | 3-2-7-5パイルネット工    |                                      |                   |     |     |
|           | 3-2-7-6サンドマット工    |                                      |                   |     |     |
|           | 3-2-7-7パーチカルドレン工  | サンドドレン工                              |                   | 108 |     |
|           |                   | ペーパードレン工                             |                   |     |     |
|           |                   | 袋詰式サンドドレン工                           |                   |     |     |

【第3編 土木工事共通編】

| 章、節            | 条                    | 枝番             | 準用する出来形管理基準     | 頁2-     |     |
|----------------|----------------------|----------------|-----------------|---------|-----|
|                |                      |                |                 | 出来形     | 写真  |
| 第7節 地盤改良工      | 3-2-7-8締固め改良工        | サンドコンパクションパイル工 |                 | 108     | 284 |
|                | 3-2-7-9固結工           | 粉体噴射攪拌工        |                 |         |     |
|                |                      | 高圧噴射攪拌工        |                 |         |     |
|                |                      | スラリー攪拌工        |                 |         |     |
|                |                      | 生石灰パイル工        |                 |         |     |
| 第10節 仮設工       | 3-2-10-5土留・仮締切工      | H鋼杭            |                 | 109     | 285 |
|                |                      | 鋼矢板            |                 |         |     |
|                |                      | アンカー工          |                 |         |     |
|                |                      | 連節ブロック張り工      |                 |         |     |
|                |                      | 締切盛土           |                 |         |     |
|                |                      | 中詰盛土           |                 |         |     |
|                | 3-2-10-9地中連続壁工（壁式）   |                |                 | 110     |     |
|                | 3-2-10-10地中連続壁工（柱列式） |                |                 |         |     |
|                | 3-2-10-22法面吹付工       |                |                 |         |     |
| 第11節 軽量盛土工     | 3-2-11-2軽量盛土工        |                | 第1編1-2-4-3路体盛土工 |         |     |
| 第12節 工場製作工（共通） | 3-2-12-1一般事項         | 鑄造費（金属支承工）     |                 | 111～112 | 285 |
|                |                      | 鑄造費（大型ゴム支承工）   |                 | 112     | 286 |
|                |                      | 仮設材製作工         |                 | 113     |     |
|                |                      | 刃口金物製作工        |                 |         |     |
|                | 3-2-12-3桁製作工         |                |                 | 114～118 | 287 |
|                | 3-2-12-4検査路製作工       |                |                 | 118     |     |
|                | 3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工    |                |                 | 119     |     |
|                | 3-2-12-6落橋防止装置製作工    |                |                 |         |     |
|                | 3-2-12-7橋梁用防護柵製作工    |                |                 |         |     |
|                | 3-2-12-8アンカーフレーム製作工  |                |                 |         |     |
|                | 3-2-12-9プレビーム用桁製作工   |                |                 | 120     |     |
|                | 3-2-12-10鋼製排水管製作工    |                |                 |         |     |
|                | 3-2-12-11工場塗装工       |                |                 | 121     |     |

【第3編 土木工事共通編】

|                |                           |                   |             | 頁2- |     |     |
|----------------|---------------------------|-------------------|-------------|-----|-----|-----|
| 章、節            | 条                         | 枝番                | 準用する出来形管理基準 | 出来形 | 写真  |     |
|                |                           |                   |             |     |     |     |
| 第13節 橋梁架設工（鋼橋） | 3-2-13-3架設工（クレーン架設）       |                   |             | 122 | 287 |     |
|                | 3-2-13-4架設工（ケーブルクレーン架設）   |                   |             |     |     |     |
|                | 3-2-13-5架設工（ケーブルエレクション架設） |                   |             |     |     |     |
|                | 3-2-13-6架設工（架設桁架設）        |                   |             |     |     |     |
|                | 3-2-13-7架設工（送出し架設）        |                   |             |     |     |     |
|                | 3-2-13-8架設工（トラペザクレーン架設）   |                   |             |     |     |     |
|                |                           | クレーン架設            |             | 123 |     | 288 |
|                |                           | 架設桁架設             |             |     |     |     |
|                |                           | 架設工支保工（固定）        |             |     |     |     |
|                |                           | 架設工支保工（移動）        |             |     |     |     |
|                |                           | 架設桁架設（片持架設）       |             |     |     |     |
|                |                           | 架設桁架設（押出架設）       |             |     |     |     |
| 第14節 法面工（共通）   | 3-2-14-2植生工               | 種子散布工             |             | 124 | 288 |     |
|                |                           | 張芝工               |             |     |     |     |
|                |                           | 筋芝工               |             |     |     |     |
|                |                           | 市松芝工              |             |     |     |     |
|                |                           | 植生シート工            |             |     |     |     |
|                |                           | 植生マット工            |             |     |     |     |
|                |                           | 植生筋工              |             |     |     |     |
|                |                           | 人工張芝工             |             |     |     |     |
|                |                           | 植生穴工              |             |     |     |     |
|                |                           | 植生基材吹付工           |             |     |     |     |
|                |                           | 客土吹付工             |             |     |     |     |
|                | 3-2-14-3吹付工               | コンクリート            |             | 124 |     |     |
|                |                           | モルタル              |             |     |     |     |
|                | 3-2-14-4法枠工               | 現場打法枠工            |             | 125 |     |     |
|                |                           | 現場吹付法枠工           |             |     |     |     |
|                |                           | プレキャスト法枠工         |             |     |     |     |
|                | 3-2-14-6アンカー工             |                   |             |     |     |     |
| 第15節 擁壁工（共通）   | 3-2-15-1一般事項              | 場所打擁壁工            |             | 126 |     |     |
|                | 3-2-15-2プレキャスト擁壁工         |                   |             |     |     |     |
|                | 3-2-15-3補強土壁工             | 補強土（テールアルメ）壁工法    |             | 127 |     |     |
|                |                           | 多数アンカー式補強土工法      |             |     |     |     |
|                |                           | ジオテキスタイルを用いた補強土工法 |             |     |     |     |

【第3編 土木工事共通編】

| 章、節          | 条               | 枝番             | 準用する出来形管理基準 | 頁2- |     |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|-----|-----|
|              |                 |                |             | 出来形 | 写真  |
| 第15節 擁壁工（共通） | 3-2-15-4井桁ブロック工 |                |             | 127 | 289 |
| 第16節 浚渫工（共通） | 3-2-16-3浚渫船運転工  | ポンプ浚渫船         |             | 128 |     |
|              |                 | グラブ浚渫船         |             |     |     |
|              |                 | ポンプ浚渫船（面管理の場合） |             | 129 |     |
|              |                 | グラブ浚渫船（面管理の場合） |             |     |     |
| 第18節 床版工     | 3-2-18-2床版工     | 床版工            |             | 129 |     |

【第6編 河川編】

| 章、節       | 条                  | 枝番    | 準用する出来形管理基準           | 頁2- |     |
|-----------|--------------------|-------|-----------------------|-----|-----|
|           |                    |       |                       | 出来形 | 写真  |
| 第1章 築堤・護岸 |                    |       |                       |     |     |
| 第3節 計量盛土工 | 6-1-3-1軽量盛土工       |       | 第1編1-2-4-3路体盛土工       |     |     |
| 第4節 地盤改良工 | 6-1-4-2表層安定処理工     |       | 第3編3-2-7-4表層安定処理工     |     |     |
|           | 3-1-4-3パイルネット工     |       | 第3編3-2-7-5パイルネット工     |     |     |
|           | 3-1-4-4パーチカルドレン工   |       | 第3編3-2-7-7パーチカルドレン工   |     |     |
|           | 3-1-4-5締固め改良工      |       | 第3編3-2-7-8締固め改良工      |     |     |
|           | 3-1-4-6固結工         |       | 第3編3-2-7-9固結工         |     |     |
| 第5節 護岸基礎工 | 3-1-5-3基礎工         |       | 第3編3-2-4-3基礎工（護岸）     |     |     |
|           | 3-1-5-4矢板工         |       | 第3編3-2-3-4矢板工         |     |     |
| 第6節 矢板護岸工 | 3-1-6-3笠コンクリート工    |       | 第3編3-2-4-3基礎工（護岸）     |     |     |
|           | 3-1-6-4矢板工         |       | 第3編3-2-3-4矢板工         |     |     |
| 第7節 法覆護岸工 | 6-1-7-3コンクリートブロック工 |       | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工 |     |     |
|           | 6-1-7-4護岸付属物工      |       |                       | 130 | 290 |
|           | 6-1-7-5緑化ブロック工     |       | 第3編3-2-5-4緑化ブロック工     |     |     |
|           | 6-1-7-6環境護岸ブロック工   |       | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工 |     |     |
|           | 6-1-7-7石積（張）工      |       | 第3編3-2-5-5石積（張）工      |     |     |
|           | 6-1-7-8法枠工         |       | 第3編3-2-14-4法枠工        |     |     |
|           | 6-1-7-9多自然型護岸工     | 巨石張り  | 第3編3-2-3-26多自然型護岸工    |     |     |
|           |                    | 巨石積み  | 第3編3-2-3-26多自然型護岸工    |     |     |
|           |                    | かごマット | 第3編3-2-3-26多自然型護岸工    |     |     |
|           | 6-1-7-11吹付工        |       | 第3編3-2-14-3吹付工        |     |     |
|           | 6-1-7-11植生工        |       | 第3編3-2-14-2植生工        |     |     |

【第6編 河川編】

| 章、節          | 条                 | 枝番       | 準用する出来形管理基準          | 頁2- |     |
|--------------|-------------------|----------|----------------------|-----|-----|
|              |                   |          |                      | 出来形 | 写真  |
| 第7節 法覆護岸工    | 6-1-7-12覆土工       |          | 第1編1-2-3-5法面整形工      |     |     |
|              | 6-1-7-13羽口工       | じゃかご     | 第3編3-2-3-27羽口工       |     |     |
|              |                   | ふとんかご    | 第3編3-2-3-27羽口工       |     |     |
|              |                   | かご枠      | 第3編3-2-3-2羽口工        |     |     |
|              |                   | 連節ブロック張り | 第3編3-5-3-2連節ブロック張り   |     |     |
| 第8節 擁壁護岸工    | 6-1-8-3場所打擁壁工     |          | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工    |     |     |
|              | 6-1-8-4プレキャスト擁壁工  |          | 第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工 |     |     |
| 第9節 根固め工     | 6-1-9-3根固めブロック工   |          | 第3編3-2-3-17根固めブロック   |     |     |
|              | 6-1-9-5沈床工        |          | 第3編3-2-3-18沈床工       |     |     |
|              | 6-1-9-6捨石工        |          | 第3編3-2-3-19捨石工       |     |     |
|              | 6-1-9-9かご工        | じゃかご     | 第3編3-2-3-27羽口工       |     |     |
|              |                   | ふとんかご    | 第3編3-2-3-27羽口工       |     |     |
| 第10節 水制工     | 6-1-10-3沈床工       |          | 第3編3-2-3-18沈床工       |     |     |
|              | 6-1-10-4捨石工       |          | 第3編3-2-3-19捨石工       |     |     |
|              | 6-1-10-5かご工       | じゃかご     | 第3編3-2-3-27羽口工       |     |     |
|              |                   | ふとんかご    | 第3編3-2-3-27羽口工       |     |     |
|              | 6-1-10-8杭出し水制工    |          |                      | 130 | 290 |
| 第11節 付帯道路工   | 6-1-11-3路側防護柵工    |          | 第3編3-2-3-8路側防護柵工     |     |     |
|              | 6-1-11-5アスファルト舗装工 |          | 第3編3-2-6-7アスファルト舗装工  |     |     |
|              | 6-1-11-6コンクリート舗装工 |          | 第3編3-2-6-12コンクリート舗装工 |     |     |
|              | 6-1-11-7薄層カラ-舗装工  |          | 第3編3-2-6-13薄層カラ-舗装工  |     |     |
|              | 6-1-11-8ブロック舗装工   |          | 第3編3-2-6-14ブロック舗装工   |     |     |
|              | 6-1-11-9側溝工       |          | 第3編3-2-3-29側溝工       |     |     |
|              | 6-1-11-10集水樹工     |          | 第3編3-2-3-30集水樹工      |     |     |
|              | 6-1-11-11縁石工      |          | 第3編3-2-3-5縁石工        |     |     |
|              | 6-1-11-12区画線工     |          | 第3編3-2-3-9区画線工       |     |     |
| 第12節 付帯道路施設工 | 6-1-12-3道路付属物工    |          | 第3編3-2-3-10道路付属物工    |     |     |

【第6編 河川編】

| 章、節               | 条                    | 枝番       | 準用する出来形管理基準             | 頁2- |     |
|-------------------|----------------------|----------|-------------------------|-----|-----|
|                   |                      |          |                         | 出来形 | 写真  |
| 第12節 付帯道路施設工      | 6-1-12-4標識工          |          | 第3編3-2-3-6小型標識工         |     |     |
| 第13節 光ケーブル配管工     | 6-1-13-3配管工          |          |                         | 131 | 290 |
|                   | 6-1-13-4ハンドホール工      |          |                         |     |     |
| 第2章 浚渫（川）         |                      |          |                         |     |     |
| 第2節 浚渫工（ポンプ浚渫船）   | 6-2-2-2浚渫船運転工（民船・官船） |          | 第3編3-2-16-3浚渫船運転工       |     |     |
| 第3節 浚渫工（グラブ船）     | 6-2-3-2浚渫船運転工        |          | 第3編3-2-16-3浚渫船運転工       |     |     |
| 第4節 浚渫工（バックホウ浚渫船） | 6-2-4-2浚渫船運転工        |          | 第3編3-2-16-3浚渫船運転工       |     |     |
| 第3章 樋門・樋管         |                      |          |                         |     |     |
| 第3節 軽量盛土工         | 6-3-3-2軽量盛土工         |          | 第1編1-2-4-3路体盛土工         |     |     |
| 第4節 地盤改良工         | 6-3-4-2固結工           |          | 第3編3-2-7-9固結工           |     |     |
| 第5節 樋門・樋管本体工      | 6-3-5-3既製杭工          |          | 第3編3-2-4-4既製杭工          |     |     |
|                   | 6-3-5-4場所打杭工         |          | 第3編3-2-4-5場所打杭工         |     |     |
|                   | 6-3-5-5矢板工           |          | 第3編3-2-3-4矢板工           |     |     |
|                   | 6-3-5-6函渠工           | 本体工      |                         | 131 | 290 |
|                   |                      | ヒューム管    |                         | 132 |     |
|                   |                      | P C管     |                         |     |     |
|                   |                      | コルゲートパイプ |                         |     |     |
|                   |                      | ダクタイル鋳鉄管 |                         |     |     |
|                   |                      | P C函渠    | 第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工 |     |     |
|                   | 6-3-5-7翼壁工           |          |                         | 132 | 290 |
|                   | 6-3-5-8水叩工           |          |                         |     |     |
| 第6節 護床工           | 6-3-6-3根固めブロック工      |          | 第3編3-2-3-17根固めブロック      |     |     |
|                   | 6-3-6-5沈床工           |          | 第3編3-2-3-18沈床工          |     |     |
|                   | 6-3-6-6捨石工           |          | 第3編3-2-3-19捨石工          |     |     |
|                   | 6-3-6-7かご工           | じゃかご     | 第3編3-2-3-27羽口工          |     |     |
|                   |                      | ふとんかご    | 第3編3-2-3-27羽口工          |     |     |
| 第7節 水路工           | 6-3-7-3側溝工           |          | 第3編3-3-2-29側溝工          |     |     |
|                   | 6-3-7-4集水樹工          |          | 第3編3-2-3-30集水樹工         |     |     |

【第6編 河川編】

| 章、節        | 条                 | 枝番    | 準用する出来形管理基準              | 頁2- |     |
|------------|-------------------|-------|--------------------------|-----|-----|
|            |                   |       |                          | 出来形 | 写真  |
| 第7節 水路工    | 6-3-7-5暗渠工        |       | 第3編3-2-3-29暗渠工           |     |     |
|            | 6-3-7-6樋門接続暗渠工    |       | 第3編3-2-3-28 プレキャストカルバート工 |     |     |
| 第8節 付属物設置工 | 6-3-8-3防止柵工       |       | 第3編3-2-3-7防止柵工           |     |     |
|            | 6-3-8-7階段工        |       | 第3編3-2-3-22階段工           |     |     |
| 第4章 水門     |                   |       |                          |     |     |
| 第3節 工場製作工  | 6-4-3-3桁製作工       |       | 第3編3-2-12-3桁製作工          |     |     |
|            | 6-4-3-4鋼製伸縮継手製作工  |       | 第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工     |     |     |
|            | 6-4-3-5落橋防止装置製作工  |       | 第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工     |     |     |
|            | 6-4-3-6鋼製排水管製作工   |       | 第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工     |     |     |
|            | 6-4-3-7橋梁用防護柵製作工  |       | 第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工     |     |     |
|            | 6-4-3-9仮設材製作工     |       | 第3編3-3-12-1仮設材製作工        |     |     |
|            | 6-4-3-10工場塗装工     |       | 第3編3-2-12-11工場塗装工        |     |     |
| 第6節 水門本体工  | 6-4-6-4既製杭工       |       | 第3編3-2-4-4既製杭工           |     |     |
|            | 6-4-6-5場所打杭工      |       | 第3編3-2-4-5場所打杭工          |     |     |
|            | 6-4-6-6 矢板工（遮水矢板） |       | 第3編3-2-3-4矢板工（遮水矢板）      |     |     |
|            | 6-4-6-7床版工        |       |                          | 132 | 291 |
|            | 6-4-6-8堰柱工        |       |                          |     |     |
|            | 6-4-6-9門柱工        |       |                          |     |     |
|            | 6-4-6-10ゲート操作台工   |       |                          |     |     |
|            | 6-4-6-11胸壁工       |       |                          |     |     |
|            | 6-4-6-12翼壁工       |       | 第6編6-3-3-7翼壁工            |     |     |
|            | 6-4-6-13水叩工       |       | 第6編6-3-3-8水叩工            |     |     |
| 第7節 護床工    | 6-4-7-3根固めブロック工   |       | 第3編3-2-3-17根固めブロック       |     |     |
|            | 6-4-7-5沈床工        |       | 第3編3-2-3-18沈床工           |     |     |
|            | 6-4-7-6捨石工        |       | 第3編3-2-3-19捨石工           |     |     |
|            | 6-4-7-7かご工        | じゃかご  | 第3編3-2-3-27羽口工           |     |     |
|            |                   | ふとんかご | 第3編3-2-3-27羽口工           |     |     |
| 第8節 付属物設置工 | 6-4-8-3防止柵工       |       | 第3編3-2-3-7防止柵工           |     |     |
|            | 6-4-8-8階段工        |       | 第3編3-2-3-22階段工           |     |     |



【第6編 河川編】

| 章、節                    | 条                           | 枝番 | 準用する出来形管理基準                    | 頁2- |     |
|------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|-----|-----|
|                        |                             |    |                                | 出来形 | 写真  |
| 第9節 鋼管理橋上部工            | 6-4-9-4架設工(クレーン架設)          |    | 第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)         |     |     |
|                        | 6-4-9-5架設工(ケーブルクレーン架設)      |    | 第3編3-2-13-4架設工(ケーブルクレーン架設)     |     |     |
|                        | 6-4-9-6架設工(ケーブルエクシジョン架設)    |    | 第3編3-2-13-5架設工(ケーブルエクシジョン架設)   |     |     |
|                        | 6-4-9-7架設工(架設桁架設)           |    | 第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)          |     |     |
|                        | 6-4-9-8架設工(送出し架設)           |    | 第3編3-2-13-7架設工(送出し架設)          |     |     |
|                        | 6-4-9-9架設工(トラベラークレーン架設)     |    | 第3編3-2-13-8架設工(トラベラークレーン架設)    |     |     |
|                        | 6-4-9-10支承工                 |    | 第10編10-4-5-10支承工               |     | 291 |
| 第10節 橋梁現場塗装工           | 6-4-10-2現場塗装工               |    | 第3編3-2-3-31現場塗装工               |     |     |
| 第11節 床版工               | 6-4-11-2床版工                 |    | 第3編3-2-18-2床版工                 |     |     |
| 第12節 橋梁付属物工(鋼管理橋)      | 6-4-12-2伸縮装置工               |    | 第3編3-2-3-24伸縮装置工               |     |     |
|                        | 6-4-12-4地覆工                 |    | 第10編10-4-8-5地覆工                |     | 291 |
|                        | 6-4-12-5橋梁用防護柵工             |    | 第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工            |     |     |
|                        | 6-4-12-6橋梁用高欄工              |    | 第10編10-4-8-7橋梁用高欄工             |     |     |
|                        | 6-4-12-7検査路工                |    | 第10編10-4-8-8検査路工               |     |     |
| 第14節 コンクリート管理橋上部工(PC橋) | 6-4-14-2プレテンション桁製作工(購入工)    |    | 第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工(購入工)    |     |     |
|                        | 6-4-14-3ポストテンション桁製作工        |    | 第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工        |     |     |
|                        | 6-4-14-4プレキャストセグメント製作工(購入工) |    | 第3編3-2-3-14プレキャストセグメント製作工(購入工) |     |     |
|                        | 6-4-14-5プレキャストセグメント主桁組立工    |    | 第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工    |     |     |
|                        | 6-4-14-6支承工                 |    | 第10編10-4-5-10支承工               |     |     |
|                        | 6-4-14-7架設工(クレーン架設)         |    | 第3編3-2-13-9架設工(クレーン架設)         |     |     |
|                        | 6-4-14-8架設工(架設桁架設)          |    | 第3編3-2-13-10架設工(架設桁架設)         |     |     |
|                        | 6-4-14-9床版・横組工              |    | 第3編3-2-18-2床版工                 |     |     |
|                        | 6-4-14-10落橋防止装置工            |    | 第10編10-4-8-1落橋防止装置工            |     |     |

【第6編 河川編】

| 章、節                            | 条                      | 枝番 | 準用する出来形管理基準               | 頁2- |    |
|--------------------------------|------------------------|----|---------------------------|-----|----|
|                                |                        |    |                           | 出来形 | 写真 |
| 第15節 コンクリート管理橋上部工（P C ホロースラブ橋） | 6-4-15-2 支承工           |    | 第10編10-4-5-10 支承工         |     |    |
|                                | 6-4-15-4 落橋防止装置工       |    | 第3編3-2-12-6 落橋防止装置工       |     |    |
|                                | 6-4-15-5 P C ホロースラブ製作工 |    | 第3編3-2-3-15 P C ホロースラブ製作工 |     |    |
| 第16節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）         | 6-4-16-2 伸縮装置工         |    | 第3編3-2-3-24 伸縮装置工         |     |    |
|                                | 6-4-16-4 地覆工           |    | 第10編10-4-8-5 地覆工          |     |    |
|                                | 6-4-16-5 橋梁用防護柵工       |    | 第10編10-4-8-6 橋梁用防護柵工      |     |    |
|                                | 6-4-16-6 橋梁用高欄工        |    | 第10編10-4-8-7 橋梁用高欄工       |     |    |
|                                | 6-4-16-7 検査路工          |    | 第10編10-4-8-8 検査路工         |     |    |
| 第18節 舗装工                       | 6-4-18-5 アスファルト舗装工     |    | 第3編3-2-6-7 アスファルト舗装工      |     |    |
|                                | 6-4-18-6 半たわみ性舗装工      |    | 第3編3-2-6-8 半たわみ性舗装工       |     |    |
|                                | 6-4-18-7 排水性舗装工        |    | 第3編3-2-6-9 排水性舗装工         |     |    |
|                                | 6-4-18-8 透水性舗装工        |    | 第3編3-2-6-10 透水性舗装工        |     |    |
|                                | 6-4-18-9 グースアスファルト舗装工  |    | 第3編3-2-6-11 グースアスファルト舗装工  |     |    |
|                                | 6-4-18-10 コンクリート舗装工    |    | 第3編3-2-6-12 コンクリート舗装工     |     |    |
|                                | 6-4-18-11 薄層カラ-舗装工     |    | 第3編3-2-6-13 薄層カラ-舗装工      |     |    |
|                                | 6-4-18-12 ブロック舗装工      |    | 第3編3-2-6-14 ブロック舗装工       |     |    |
| 第5章 堰                          |                        |    |                           |     |    |
| 第3節 工場製作工                      | 6-5-3-3 刃口金物製作工        |    | 第3編3-2-12-1 刃口金物製作工       |     |    |
|                                | 6-5-3-4 桁製作工           |    | 第3編2-2-12-3 桁製作工          |     |    |
|                                | 6-5-3-5 検査路製作工         |    | 第3編3-2-12-4 検査路製作工        |     |    |
|                                | 6-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工      |    | 第3編3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工     |     |    |
|                                | 6-5-3-7 落橋防止装置製作工      |    | 第3編3-2-12-6 落橋防止装置製作工     |     |    |
|                                | 6-5-3-8 鋼製排水管製作工       |    | 第3編3-2-12-10 鋼製排水管製作工     |     |    |
|                                | 6-5-3-9 プレビ-ム用桁製作工     |    | 第3編3-2-12-9 プレビ-ム用桁製作工    |     |    |

【第6編 河川編】

| 章、節        | 条                     | 枝番 | 準用する出来形管理基準              | 頁2- |     |
|------------|-----------------------|----|--------------------------|-----|-----|
|            |                       |    |                          | 出来形 | 写真  |
| 第3節 工場製作工  | 6-5-3-12橋梁用防護柵製作工     |    | 第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工     |     |     |
|            | 6-5-3-12アンカーフレーム製作工   |    | 第3編3-2-12-8アンカーフレーム製作工   |     |     |
|            | 6-5-3-13仮設材製作工        |    | 第3編3-2-12-1仮設材製作工        |     |     |
|            | 6-5-3-14工場塗装工         |    | 第3編3-2-12-11工場塗装工        |     |     |
| 第6節 可動堰本体工 | 6-5-6-3既製杭工           |    | 第3編3-2-4-4既製杭工           |     |     |
|            | 6-5-6-4場所打杭工          |    | 第3編3-2-4-5場所打杭工          |     |     |
|            | 6-5-6-5オープンケーソン基礎工    |    | 第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工    |     |     |
|            | 6-5-6-6ニューマチックケーソン基礎工 |    | 第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工 |     |     |
|            | 6-5-6-7矢板工            |    | 第3編3-2-3-4矢板工            |     |     |
|            | 6-5-6-8床版工            |    | 第3編3-2-18-1床版工           |     |     |
|            | 6-5-6-9堰柱工            |    | 第6編6-4-6-8堰柱工            |     |     |
|            | 6-5-6-10門柱工           |    | 第6編6-4-6-9門柱工            |     |     |
|            | 6-5-6-11ゲート操作台工       |    | 第6編6-4-6-12ゲート操作台工       |     |     |
|            | 6-5-6-12水叩工           |    | 第6編6-3-5-8水叩工            |     |     |
|            | 6-5-6-13閘門工           |    |                          | 132 | 291 |
|            | 6-5-6-14土砂吐工          |    |                          |     |     |
|            | 6-5-6-15取付擁壁工         |    | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工        |     |     |
| 第7節 固定堰本体工 | 6-5-7-3既製杭工           |    | 第3編3-2-4-4既製杭工           |     |     |
|            | 6-5-7-4場所打杭工          |    | 第3編3-2-4-5場所打杭工          |     |     |
|            | 6-5-7-5オープンケーソン基礎工    |    | 第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工    |     |     |
|            | 6-5-7-6ニューマチックケーソン基礎工 |    | 第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工 |     |     |
|            | 6-5-7-7矢板工            |    | 第3編3-2-3-4矢板工            |     |     |
|            | 6-5-7-8堰本体工           |    |                          | 133 | 292 |
|            | 6-5-7-9水叩工            |    |                          |     |     |
|            | 6-5-7-10土砂吐工          |    |                          |     |     |
|            | 6-5-7-11取付擁壁工         |    | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工        |     |     |
| 第8節 魚道工    | 6-5-8-3魚道本体工          |    |                          | 133 | 292 |
| 第9節 管理橋下部工 | 6-5-9-2管理橋橋台工         |    |                          | 134 |     |

【第6編 河川編】

| 章、節                    | 条                           | 枝番 | 準用する出来形管理基準                    | 頁2- |    |
|------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|-----|----|
|                        |                             |    |                                | 出来形 | 写真 |
| 第10節 鋼管理橋上部工           | 6-5-10-4架設工（クレーン架設）         |    | 第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）         |     |    |
|                        | 6-5-10-5架設工（ケーブルクレーン架設）     |    | 第3編3-2-13-4架設工（ケーブルクレーン架設）     |     |    |
|                        | 6-5-10-6架設工（ケーブルエレクション架設）   |    | 第3編3-2-13-5架設工（ケーブルエレクション架設）   |     |    |
|                        | 6-5-10-7架設工（架設桁架設）          |    | 第3編3-2-13-6架設工（架設桁架設）          |     |    |
|                        | 6-5-10-8架設工（送出し架設）          |    | 第3編3-2-13-7架設工（送出し架設）          |     |    |
|                        | 6-5-10-9架設工（トラベラクレーン架設）     |    | 第3編3-2-13-8架設工（トラベラクレーン架設）     |     |    |
|                        | 6-5-10-10支承工                |    | 第10編10-4-5-10支承工               |     |    |
| 第11節 橋梁現場塗装工           | 6-5-11-2現場塗装工               |    | 第3編3-2-3-31現場塗装工               |     |    |
| 第12節 床版工               | 6-5-12-2床版工                 |    | 第3編3-2-18-1床版工                 |     |    |
| 第13節 橋梁付属物工（鋼管理橋）      | 6-5-13-2伸縮装置工               |    | 第3編3-2-3-24伸縮装置工               |     |    |
|                        | 6-5-13-4地覆工                 |    | 第10編10-4-8-5地覆工                |     |    |
|                        | 6-5-13-5橋梁用防護柵工             |    | 第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工            |     |    |
|                        | 6-5-13-6橋梁用高欄工              |    | 第10編10-4-8-7橋梁用高欄工             |     |    |
|                        | 6-5-13-7検査路工                |    | 第10編10-4-8-8検査路工               |     |    |
| 第15節 コンクリート管理橋上部工（PC橋） | 6-5-15-2プレテンション桁製作工（購入工）    |    | 第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）    |     |    |
|                        | 6-5-15-3ポストテンション桁製作工        |    | 第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工        |     |    |
|                        | 6-5-15-4プレキャストセグメント製作工（購入工） |    | 第3編3-2-3-14プレキャストセグメント製作工（購入工） |     |    |
|                        | 6-5-15-5プレキャストセグメント主桁組立工    |    | 第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工    |     |    |
|                        | 6-5-15-6支承工                 |    | 第10編10-4-5-10支承工               |     |    |
|                        | 6-5-15-7架設工（クレーン架設）         |    | 第3編3-2-13-9架設工（クレーン架設）         |     |    |
|                        | 6-5-15-8架設工（架設桁架設）          |    | 第3編3-2-13-10架設工（架設桁架設）         |     |    |
|                        | 6-5-15-9床版・横組工              |    | 第3編3-2-18-1床版工                 |     |    |
|                        | 6-5-15-10落橋防止装置工            |    | 第10編10-4-8-1落橋防止装置工            |     |    |

【第6編 河川編】

| 章、節                             | 条                      | 枝番 | 準用する出来形管理基準               | 頁2- |     |
|---------------------------------|------------------------|----|---------------------------|-----|-----|
|                                 |                        |    |                           | 出来形 | 写真  |
| 第16節 コンクリート管理橋上部工（P C 橋ホロースラブ橋） | 6-5-16-3 支承工           |    | 第10編10-4-5-10 支承工         |     |     |
|                                 | 6-5-16-4 落橋防止装置工       |    | 第10編10-4-8-1 落橋防止装置工      |     |     |
|                                 | 6-5-16-5 P C ホロースラブ製作工 |    | 第3編3-2-3-15 P C ホロースラブ製作工 |     |     |
| 第17節 コンクリート管理橋上部工（P C 箱桁橋）      | 6-5-17-3 支承工           |    | 第10編10-4-5-10 支承工         |     |     |
|                                 | 6-5-17-4 P C 箱桁製作工     |    | 第3編3-2-3-16 P C 箱桁製作工     |     |     |
|                                 | 6-5-17-5 落橋防止装置工       |    | 第10編10-4-8-1 落橋防止装置工      |     |     |
| 第18節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）          | 6-5-18-2 伸縮装置工         |    | 第3編3-2-3-24 伸縮装置工         |     |     |
|                                 | 6-5-18-4 地覆工           |    | 第10編10-4-8-5 地覆工          |     |     |
|                                 | 6-5-18-5 橋梁用防護柵工       |    | 第10編10-4-8-6 橋梁用防護柵工      |     |     |
|                                 | 6-5-18-6 橋梁用高欄工        |    | 第10編10-4-8-7 橋梁用高欄工       |     |     |
|                                 | 6-5-18-7 検査路工          |    | 第10編10-4-8-8 検査路工         |     |     |
| 第20節 付属物設置工                     | 6-5-20-2 防止柵工          |    | 第3編3-2-3-7 防止柵工           |     |     |
|                                 | 6-5-20-7 階段工           |    | 第3編3-2-3-22 階段工           |     |     |
| 第6章 排水機場                        |                        |    |                           |     |     |
| 第3節 軽量盛土工                       | 6-6-3-2 軽量盛土工          |    | 第1編3-2-4-3 路体盛土工          |     |     |
| 第4節 機場本体工                       | 6-6-4-3 既製杭工           |    | 第3編3-2-4-4 既製杭工           |     |     |
|                                 | 6-6-4-4 場所打杭工          |    | 第3編3-2-4-5 場所打杭工          |     |     |
|                                 | 6-6-4-5 矢板工            |    | 第3編3-2-3-4 矢板工            |     |     |
|                                 | 6-6-4-6 本体工            |    |                           | 134 | 292 |
|                                 | 6-6-4-7 燃料貯油槽工         |    |                           | 135 |     |
| 第5節 沈砂池工                        | 6-6-5-3 既製杭工           |    | 第3編3-2-4-4 既製杭工           |     |     |
|                                 | 6-6-5-4 場所打杭工          |    | 第3編3-2-4-5 場所打杭工          |     |     |
|                                 | 6-6-5-5 矢板工            |    | 第3編3-2-3-4 矢板工            |     |     |
|                                 | 6-6-5-6 場所打擁壁工         |    | 第3編3-2-15-1 場所打擁壁工        |     |     |
|                                 | 6-6-5-7 コンクリート床版工      |    |                           | 135 | 292 |
|                                 | 6-6-5-8 ブロック床版工        |    | 第3編3-2-3-17 根固めブロック       |     |     |
|                                 | 6-6-5-9 場所打水路工         |    | 第3編3-2-29 場所打水路工          |     |     |

【第6編 河川編】

| 章、節         | 条                  | 枝番      | 準用する出来形管理基準           | 頁2- |     |
|-------------|--------------------|---------|-----------------------|-----|-----|
|             |                    |         |                       | 出来形 | 写真  |
| 第6節 吐出水槽工   | 6-6-6-3既製杭工        |         | 第3編3-2-4-4既製杭工        |     |     |
|             | 6-6-6-4場所打杭工       |         | 第3編3-2-4-5場所打杭工       |     |     |
|             | 6-6-6-5矢板工         |         | 第3編3-2-3-4矢板工         |     |     |
|             | 6-6-6-6本体工         |         | 第6編6-6-4-6本体工         |     |     |
| 第7章 床止め・床固め |                    |         |                       |     |     |
| 第3節 軽量盛土工   | 6-7-3-2軽量盛土工       |         | 第1編1-2-4-3路体盛土工       |     |     |
| 第4節 床止め工    | 6-7-4-4既製杭工        |         | 第3編3-2-4-4既製杭工        |     |     |
|             | 6-7-4-5矢板工         |         | 第3編3-2-3-4矢板工         |     |     |
|             | 6-7-4-6本体工         | 床固め本体工  |                       | 135 | 292 |
|             |                    | 植石張り    | 第3編3-2-5-5石積（張）工      |     |     |
|             |                    | 根固めブロック | 第3編3-2-3-17根固めブロック工   |     |     |
|             | 6-7-4-7取付擁壁工       |         | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工     |     |     |
|             | 6-7-4-8水叩工         |         |                       | 136 | 292 |
|             |                    | 巨石張り    | 第3編3-2-3-26多自然型護岸工    |     |     |
|             |                    | 根固めブロック | 第3編3-2-3-17根固めブロック工   |     |     |
|             |                    |         |                       |     |     |
| 第5節 床固め工    | 6-7-5-4本堤工         |         | 第6編6-7-4-6本体工         |     |     |
|             | 6-7-5-5垂直壁工        |         | 第6編6-7-4-6本体工         |     |     |
|             | 6-7-5-6側壁工         |         |                       | 136 | 292 |
|             | 6-7-5-7水叩工         |         | 第6編6-7-4-8水叩工         |     |     |
| 第6節 山留擁壁工   | 6-7-6-3コンクリート擁壁工   |         | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工     |     |     |
|             | 6-7-6-4ブロック積擁壁工    |         | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工 |     |     |
|             | 6-7-6-5石積擁壁工       |         | 第3編3-2-5-5石積（張）工      |     |     |
|             | 6-7-6-6山留擁壁基礎工     |         | 第3編3-2-4-3基礎工（護岸）     |     |     |
| 第8章 河川維持    |                    |         |                       |     |     |
| 第7節 路面補修工   | 6-8-7-3不陸整正工       |         | 第1編1-2-3-6堤防天端工       |     |     |
|             | 6-8-7-4コンクリート舗装補修工 |         | 第3編3-2-6-12コンクリート舗装工  |     |     |
|             | 6-8-7-5アスファルト舗装補修工 |         | 第3編3-2-6-7アスファルト舗装工   |     |     |

【第6編 河川編】

| 章、節           | 条                  | 枝番               | 準用する出来形管理基準           | 頁2- |    |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----|----|
|               |                    |                  |                       | 出来形 | 写真 |
| 第8節 付属物復旧工    | 6-8-8-2付属物復旧工      |                  | 第3編3-2-3-8路側防護柵工      |     |    |
| 第9節 付属物設置工    | 6-8-9-3防護柵工        |                  | 第3編3-2-3-7防止柵工        |     |    |
|               | 6-8-9-5付属物設置工      |                  | 第3編3-2-3-10道路付属物工     |     |    |
| 第10節 光ケーブル配管工 | 6-8-10-3配管工        |                  | 第6編6-1-13-3配管工        |     |    |
|               | 6-8-10-4ハンドホール工    |                  | 第6編6-1-13-4ハンドホール工    |     |    |
| 第12節 植栽維持工    | 6-8-12-3樹木・芝生管理工   |                  | 第3編3-2-14-2植生工        |     |    |
| 第9章 河川修繕      |                    |                  |                       |     |    |
| 第3節 軽量盛土工     | 6-9-3-2軽量盛土工       |                  | 第1編1-2-4-3路体盛土工       |     |    |
| 第4節 腹付工       | 6-9-4-2覆土工         |                  | 第1編1-2-3-5法面整形工       |     |    |
|               | 6-9-4-3植生工         |                  | 第3編3-2-14-2植生工        |     |    |
| 第5節 側帯工       | 6-9-5-2縁切工         | じゃかご工            | 第3編3-2-3-27羽口工        |     |    |
|               |                    | 連節ブロック張り         | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工 |     |    |
|               |                    | コンクリートブロック張り     | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工 |     |    |
|               |                    | 石張工              | 第3編3-2-5-5石積（張）工      |     |    |
|               | 6-9-5-3植生工         |                  | 第3編3-2-14-2植生工        |     |    |
| 第6節 堤脚保護工     | 6-9-6-3石積工         |                  | 第3編3-2-5-5石積（張）工      |     |    |
|               | 6-9-6-4コンクリートブロック工 |                  | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工 |     |    |
| 第7節 管理用通路工    | 6-9-7-2防護柵工        |                  | 第3編3-2-3-7防止柵工        |     |    |
|               | 6-9-7-4路面切削工       |                  | 第3編3-2-6-15路面切削工      |     |    |
|               | 6-9-7-5舗装打換え工      |                  | 第3編3-2-6-16舗装打換え工     |     |    |
|               | 6-9-7-6オーバーレイ工     |                  | 第3編3-2-6-17オーバーレイ工    |     |    |
|               | 6-9-7-7排水構造物工      | プレキャストU型側溝・管（函）渠 | 第3編3-2-3-29側溝工        |     |    |
|               |                    | 集水樹工             | 第3編3-2-3-30集水樹工       |     |    |
|               | 6-9-7-8道路付属物工      | 歩車道境界ブロック        | 第3編3-2-3-5縁石工         |     |    |
| 第8節 現場塗装工     | 6-9-8-3付属物塗装工      |                  | 第3編3-2-3-31現場塗装工      |     |    |
|               | 6-9-8-4コンクリート面塗装工  |                  | 第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工 |     |    |

【第7編 河川海岸編】

| 章、節         | 条                    | 枝番         | 準用する出来形管理基準             | 頁2- |     |
|-------------|----------------------|------------|-------------------------|-----|-----|
|             |                      |            |                         | 出来形 | 写真  |
| 第1章 堤防・護岸   |                      |            |                         |     |     |
| 第3節 軽量盛土工   | 7-1-3-2軽量盛土工         |            | 第1編1-2-4-3路体盛土工         |     |     |
| 第4節 地盤改良工   | 7-1-4-2表層安定処理工       |            | 第3編3-2-7-4表層安定処理工       |     |     |
|             | 7-1-4-3パイルネット工       |            | 第3編3-2-7-5パイルネット工       |     |     |
|             | 7-1-4-5締固め改良工        |            | 第3編3-2-7-8締固め改良工        |     |     |
|             | 7-1-4-6固結工           |            | 第3編3-2-7-9固結工           |     |     |
| 第5節 護岸基礎工   | 7-1-5-4捨石工           |            | 第3編3-2-3-19捨石工          |     |     |
|             | 7-1-5-5場所打コンクリート工    |            |                         | 136 | 293 |
|             | 7-1-5-6海岸コンクリートブロック工 |            |                         |     |     |
|             | 7-1-5-7笠コンクリート工      |            | 第3編3-2-4-3基礎工（護岸）       |     |     |
|             | 7-1-5-8基礎工           |            | 第3編3-2-4-3基礎工（護岸）       |     |     |
|             | 7-1-5-9矢板工           |            | 第3編3-2-3-4矢板工           |     |     |
| 第6節 護岸工     | 7-1-6-3石積（張）工        |            | 第3編3-2-5-5石積（張）工        |     |     |
|             | 7-1-6-4海岸コンクリートブロック工 |            |                         | 137 | 293 |
|             | 7-1-6-5コンクリート被覆工     |            |                         |     |     |
| 第7節 擁壁工     | 7-1-7-3場所打擁壁工        |            | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工       |     |     |
| 第8節 天端被覆工   | 7-1-8-2コンクリート被覆工     |            |                         | 137 | 293 |
| 第9節 波返工     | 7-1-9-3波返工           |            |                         | 138 |     |
| 第10節 裏法被覆工  | 7-1-10-2石積（張）工       |            | 第3編3-2-5-5石積（張）工        |     |     |
|             | 7-1-10-3コンクリートブロック工  |            | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工   |     |     |
|             | 7-1-10-4コンクリート被覆工    |            | 第7編7-1-6-5コンクリート被覆工     |     |     |
|             | 7-1-10-5法枠工          |            | 第3編3-2-14-4法枠工          |     |     |
| 第11節 カルバート工 | 7-1-11-3プレキャストカルバート工 |            | 第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工 |     |     |
| 第12節 排水構造物工 | 7-1-12-3側溝工          |            | 第3編3-2-3-29側溝工          |     |     |
|             | 7-1-12-4集水樹工         |            | 第3編3-2-3-30集水樹工         |     |     |
|             | 7-1-12-5管渠工          | プレキャストパイプ  | 第3編3-2-3-29暗渠工          |     |     |
|             |                      | プレキャストボックス | 第3編3-2-3-29暗渠工          |     |     |



【第7編 河川海岸編】

| 章、節          | 条                    | 枝番       | 準用する出来形管理基準          | 頁2- |     |
|--------------|----------------------|----------|----------------------|-----|-----|
|              |                      |          |                      | 出来形 | 写真  |
| 第12節 排水構造物工  | 7-1-12-5管渠工          | コルゲートパイプ | 第3編3-2-3-29暗渠工       |     |     |
|              |                      | タグタイル鑄鉄管 | 第3編3-2-3-29暗渠工       |     |     |
|              | 7-1-12-6場所打水路工       |          | 第3編3-2-3-29場所打水路工    |     |     |
| 第13節 付属物設置工  | 7-1-13-3防止柵工         |          | 第3編3-2-3-7防止柵工       |     |     |
|              | 7-1-13-6階段工          |          | 第3編3-2-3-22階段工       |     |     |
| 第14節 付帯道路工   | 7-1-14-3路側防護柵工       |          | 第3編3-2-3-8路側防護柵工     |     |     |
|              | 7-1-14-5アスファルト舗装工    |          | 第3編3-2-6-7アスファルト舗装工  |     |     |
|              | 7-1-14-6コンクリート舗装工    |          | 第3編3-2-6-12コンクリート舗装工 |     |     |
|              | 7-1-14-7薄層カラ-舗装工     |          | 第3編3-2-6-13薄層カラ-舗装工  |     |     |
|              | 7-1-14-8側溝工          |          | 第3編3-2-3-29側溝工       |     |     |
|              | 7-1-14-9集水樹工         |          | 第3編3-2-3-30集水樹工      |     |     |
|              | 7-1-14-10縁石工         |          | 第3編3-2-3-5縁石工        |     |     |
|              | 7-1-14-11区画線工        |          | 第3編3-2-3-9区画線工       |     |     |
| 第15節 付帯道路施設工 | 7-1-15-3道路付属物工       |          | 第3編3-2-3-10道路付属物工    |     |     |
|              | 7-1-15-4小型標識工        |          | 第3編3-2-3-6小型標識工      |     |     |
| 第2章 突堤・人工岬   |                      |          |                      |     |     |
| 第3節 軽量盛土工    | 7-2-3-2軽量盛土工         |          | 第1編1-2-4-3路体盛土工      |     |     |
| 第4節 突堤基礎工    | 7-2-4-4捨石工           |          |                      | 138 | 293 |
|              | 7-2-4-5吸出し防止工        |          |                      |     |     |
| 第5節 突堤本体工    | 7-2-5-2捨石工           |          |                      | 139 |     |
|              | 7-2-5-5海岸コンクリートブロック工 |          |                      |     |     |
|              | 7-2-5-6既製杭工          |          | 第3編3-2-4-4既製杭工       |     |     |
| 第5節 突堤本体工    | 7-2-5-7詰杭工           |          | 第3編3-2-4-4既製杭工       |     |     |
|              | 7-2-5-8矢板工           |          | 第3編3-2-3-4矢板工        |     |     |
|              | 7-2-5-9石枠工           |          |                      | 139 | 294 |
|              | 7-2-5-10場所打コンクリート工   |          |                      | 140 |     |
|              | 7-2-5-11ケーソン工        | ケーソン工製作  |                      |     |     |
|              |                      | ケーソン工据付  |                      |     |     |

【第7編 河川海岸編】

| 章、節                    | 条                    | 枝番                                     | 準用する出来形管理基準             | 頁2- |     |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----|-----|
|                        |                      |                                        |                         | 出来形 | 写真  |
| 第5節 突堤本体工              | 7-2-5-11ケーソン工        | 突堤上部工<br>(場所打コンクリート)<br>(海岸コンクリートブロック) |                         | 141 | 294 |
|                        | 7-2-5-12セルラ-工        | セルラ-工製作                                |                         |     |     |
|                        |                      | セルラ-工据付                                |                         |     |     |
|                        |                      | 突堤上部工<br>(場所打コンクリート)<br>(海岸コンクリートブロック) |                         |     |     |
| 第6節 根固め工               | 7-2-6-2捨石工           |                                        |                         | 142 | 295 |
|                        | 7-2-6-3根固めブロック工      |                                        |                         |     |     |
| 第7節 消波工                | 7-2-7-2捨石工           |                                        | 第3編3-2-3-19捨石工          |     |     |
|                        | 7-2-7-3消波ブロック工       |                                        |                         | 142 | 295 |
| 第3章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤） |                      |                                        |                         |     |     |
| 第3節 海域堤基礎工             | 7-3-3-3捨石工           |                                        |                         | 143 | 295 |
|                        | 7-3-3-4吸出し防止工        |                                        | 第7編7-2-4-5吸出し防止工        |     |     |
| 第4節 海域堤本体工             | 7-3-4-2捨石工           |                                        | 第3編3-2-3-19捨石工          |     |     |
|                        | 7-3-4-3海岸コンクリートブロック工 |                                        | 第7編7-2-5-5海岸コンクリートブロック工 |     |     |
|                        | 7-3-4-4ケーソン工         |                                        | 第7編7-2-5-11ケーソン工        |     |     |
|                        | 7-3-4-5セルラ-工         |                                        | 第7編7-2-5-12セルラ-工        |     |     |
|                        | 7-3-4-6場所打コンクリート工    |                                        | 第7編7-2-5-10場所打ちコンクリート工  |     |     |
| 第4章 浚渫（海）              |                      |                                        |                         |     |     |
| 第2節 浚渫工（ポンプ浚渫船）        | 7-4-2-2浚渫船運転工        |                                        | 第3編3-2-16-3浚渫船運転工       |     |     |
| 第3節 浚渫工（グラブ船）          | 7-4-3-2浚渫船運転工        |                                        | 第3編3-2-16-3浚渫船運転工       |     |     |
| 第5章 養浜                 |                      |                                        |                         |     |     |
| 第2節 軽量盛土工              | 7-5-2-2軽量盛土工         |                                        | 第1編1-2-4-3路体盛土工         |     |     |
| 第3節 砂止工                | 7-5-3-2根固めブロック工      |                                        | 第3編3-2-3-17根固めブロック工     |     |     |

【第8編 砂防編】

| 章、節             | 条                  | 枝番    | 準用する出来形管理基準                        | 頁2-     |     |
|-----------------|--------------------|-------|------------------------------------|---------|-----|
|                 |                    |       |                                    | 出来形     | 写真  |
| 第1章 砂防堰堤        |                    |       |                                    |         |     |
| 第3節 工場製作工       | 8-1-3-3鋼製堰堤製作工     |       | 第3編3-2-12-3桁製作工<br>(鋼製堰堤製作工(仮組立時)) |         |     |
|                 | 8-1-3-4鋼製堰堤仮設材製作工  |       |                                    | 143     | 296 |
|                 | 8-1-3-5工場塗装工       |       | 第3編3-2-12-11工場塗装工                  |         |     |
| 第5節 軽量盛土工       | 8-1-5-2軽量盛土工       |       | 第1編1-2-4-3路体盛土工                    |         |     |
| 第6節 法面工         | 8-1-6-2植生工         |       | 第3編3-2-14-2植生工                     |         |     |
|                 | 8-1-6-3法面吹付け工      |       | 第3編3-2-14-3吹付工                     |         |     |
|                 | 8-1-6-4法枠工         |       | 第3編3-2-14-4法枠工                     |         |     |
|                 | 8-1-6-6アンカー工       |       | 第3編3-2-14-6アンカー工                   |         |     |
|                 | 8-1-6-7かご工         | じゃかご  | 第3編3-2-3-27羽口工                     |         |     |
|                 |                    | ふとんかご | 第3編3-2-3-27羽口工                     |         |     |
| 第8節 コンクリート堰堤工   | 8-1-8-4コンクリート堰堤本体工 |       |                                    | 143     | 296 |
|                 | 8-1-8-5コンクリート副堰堤工  |       | 第8編8-1-6-4コンクリート堰堤本体工              |         |     |
|                 | 8-1-8-6コンクリート側壁工   |       |                                    | 144     | 296 |
|                 | 8-1-8-8水叩工         |       |                                    |         |     |
| 第9節 鋼製堰堤工       | 8-1-9-5鋼製堰堤本体工     | 不透過型  |                                    |         |     |
|                 |                    | 透過型   |                                    | 145～146 |     |
|                 | 8-1-9-6鋼製側壁工       |       |                                    | 146     |     |
|                 | 8-1-9-7コンクリート側壁工   |       | 第8編8-1-8-6コンクリート側壁工                |         |     |
|                 | 8-1-9-9水叩工         |       | 第8編8-1-8-8水叩工                      |         |     |
|                 | 8-1-9-10現場塗装工      |       | 第3編3-2-3-31現場塗装工                   |         |     |
| 第10節 護床工・根固め工   | 8-1-10-4根固めブロック工   |       | 第3編3-2-3-17根固めブロック工                |         |     |
|                 | 8-1-10-6沈床工        |       | 第3編3-2-3-18沈床工                     |         |     |
|                 | 8-1-10-7かご工        | じゃかご  | 第3編3-2-3-27羽口工                     |         |     |
|                 |                    | ふとんかご | 第3編3-2-3-27羽口工                     |         |     |
| 第11節 砂防堰堤付属物設置工 | 8-1-11-3防止柵工       |       | 第3編3-2-3-7防止柵工                     |         |     |

【第8編 砂防編】

| 章、節          | 条                 | 枝番    | 準用する出来形管理基準           | 頁2- |     |
|--------------|-------------------|-------|-----------------------|-----|-----|
|              |                   |       |                       | 出来形 | 写真  |
| 第12節 付帯道路工   | 8-1-12-3路側防護柵工    |       | 第3編3-2-3-8路側防護柵工      |     |     |
|              | 8-1-12-5アスファルト舗装工 |       | 第3編3-2-6-7アスファルト舗装工   |     |     |
|              | 8-1-12-6コンクリート舗装工 |       | 第3編3-2-6-12コンクリート舗装工  |     |     |
|              | 8-1-12-7薄層カラ-舗装工  |       | 第3編3-2-6-13薄層カラ-舗装工   |     |     |
|              | 8-1-12-8側溝工       |       | 第3編3-2-3-29側溝工        |     |     |
|              | 8-1-12-9集水樹工      |       | 第3編3-2-3-30集水樹工       |     |     |
|              | 8-1-12-10縁石工      |       | 第3編3-2-3-5縁石工         |     |     |
|              | 8-1-12-11区画線工     |       | 第3編3-2-3-9区画線工        |     |     |
| 第13節 付帯道路施設工 | 8-1-13-3道路付属物工    |       | 第3編3-2-3-10道路付属物工     |     |     |
|              | 8-1-13-4小型標識工     |       | 第3編3-2-3-6小型標識工       |     |     |
| 第2章 流路       |                   |       |                       |     |     |
| 第3節 軽量盛土工    | 8-2-3-2軽量盛土工      |       | 第1編1-2-4-3路体盛土工       |     |     |
| 第4節 流路護岸工    | 8-2-4-4基礎工        |       | 第3編3-2-4-3基礎工（護岸）     |     |     |
|              | 8-2-4-5コンクリート擁壁工  |       | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工     |     |     |
|              | 8-2-4-6ブロック積擁壁工   |       | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工 |     |     |
|              | 8-2-4-7石積擁壁工      |       | 第3編3-2-5-5石積（張）工      |     |     |
|              | 8-2-4-8護岸付属物工     |       | 第6編6-7-4護岸付属物工        |     |     |
|              | 8-2-4-9植生工        |       | 第3編3-2-14-2植生工        |     |     |
| 第5節 床固め工     | 8-2-5-4床固め本体工     |       | 第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工 |     |     |
|              | 8-2-5-5垂直壁工       |       | 第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工 |     |     |
|              | 8-2-5-6側壁工        |       | 第8編8-1-8-6コンクリート側壁工   |     |     |
|              | 8-2-5-7水叩工        |       | 第8編8-1-8-8水叩工         |     |     |
|              | 8-2-5-8魚道工        |       |                       | 147 | 297 |
| 第6節 根固め・水制工  | 8-2-6-4根固めブロック工   |       | 第3編3-2-3-17根固めブロック工   |     |     |
|              | 8-2-6-6捨石工        |       | 第3編3-2-3-19捨石工        |     |     |
|              | 8-2-6-7かご工        | じゃかご  | 第3編3-2-3-27羽口工        |     |     |
|              |                   | ふとんかご | 第3編3-2-3-27羽口工        |     |     |
|              |                   | かごマット | 第3編3-2-3-26多自然型護岸工    |     |     |

【第8編 砂防編】

| 章、節          | 条                           | 枝番    | 準用する出来形管理基準          | 頁8-2- |     |
|--------------|-----------------------------|-------|----------------------|-------|-----|
|              |                             |       |                      | 出来形   | 写真  |
| 第7節 流路付属物設置工 | 8-2-7-2階段工                  |       | 第3編3-2-3-22階段工       |       |     |
|              | 8-2-7-3防止柵工                 |       | 第3編3-2-3-7防止柵工       |       |     |
| 第3章 斜面对策     |                             |       |                      |       |     |
| 第3節 軽量盛土工    | 8-3-3-2軽量盛土工                |       | 第1編1-2-4-3路体盛土工      |       |     |
| 第4節 法面工      | 8-3-4-2植生工                  |       | 第3編3-2-14-2植生工       |       |     |
|              | 8-3-4-3吹付工                  |       | 第3編3-2-14-3吹付工       |       |     |
|              | 8-3-4-4法枠工                  |       | 第3編3-2-14-4法枠工       |       |     |
|              | 8-3-4-5かご工                  | じゃかご  | 第3編3-2-3-27羽口工       |       |     |
|              |                             | ふとんかご | 第3編3-2-3-27羽口工       |       |     |
|              | 8-3-4-6アンカー工（プレキャストコンクリート板） |       | 第3編3-2-14-6アンカー工     |       |     |
| 第5節 擁壁工      | 8-3-4-7抑止アンカー工              |       | 第3編3-2-14-6アンカー工     |       |     |
|              | 8-3-5-3既製杭工                 |       | 第3編3-2-4-4既製杭工       |       |     |
|              | 8-3-5-4場所打擁壁工               |       | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工    |       |     |
|              | 8-3-5-5プレキャスト擁壁工            |       | 第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工 |       |     |
|              | 8-3-5-6補強土壁工                |       | 第3編3-2-15-3補強土壁工     |       |     |
|              | 8-3-5-7井桁ブロック工              |       | 第3編3-2-15-4井桁ブロック工   |       |     |
| 第6節 山腹水路工    | 8-3-5-8落石防護工                |       | 第10編10-1-11-5落石防護柵工  |       |     |
|              | 8-3-6-3山腹集水路・排水路工           |       | 第3編3-2-29場所打水路工      |       |     |
|              | 8-3-6-4山腹明暗渠工               |       |                      | 147   | 297 |
|              | 8-3-6-5山腹暗渠工                |       | 第3編3-2-29暗渠工         |       |     |
|              | 8-3-6-6現場打水路工               |       | 第3編3-2-29場所打水路工      |       |     |
| 第7節 地下水排除工   | 8-3-6-7集水樹工                 |       | 第3編3-2-3-30集水樹工      |       |     |
|              | 8-3-7-4集排水ボーリング工            |       |                      | 147   | 297 |
| 第8節 地下水遮断工   | 8-3-7-5集水井工                 |       |                      | 148   |     |
|              | 8-3-8-3場所打擁壁工               |       | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工    |       |     |
|              | 8-3-8-4固結工                  |       | 第3編3-2-7-9固結工        |       |     |
| 第9節 抑止杭工     | 8-3-8-5矢板工                  |       | 第3編3-2-3-4矢板工        |       |     |
|              | 8-3-9-3既製杭工                 |       | 第3編3-2-4-4既製杭工       |       |     |

【第8編 砂防編】

| 章、節      | 条                 | 枝番 | 準用する出来形管理基準     | 頁2- |     |
|----------|-------------------|----|-----------------|-----|-----|
|          |                   |    |                 | 出来形 | 写真  |
| 第9節 抑止杭工 | 8-3-9-4場所打杭工      |    | 第3編3-2-4-5場所打杭工 |     |     |
|          | 8-3-9-5シャフト工（深礎工） |    | 第3編3-2-4-6深礎工   |     |     |
|          | 8-3-9-6合成杭工       |    |                 | 148 | 297 |

【第9編 ダム編】

【第3編】

| 章、節           |                      | 条 | 枝番 | 準用する出来形管理基準 | 頁2- |    |
|---------------|----------------------|---|----|-------------|-----|----|
|               |                      |   |    |             | 出来形 | 写真 |
| 第1章 コンクリートダム  |                      |   |    |             |     |    |
| 第4節 ダムコンクリート工 | 9-1-4 コンクリートダム工（本体）  |   |    | 149         | 298 |    |
|               | 9-1-4 コンクリートダム工（水叩）  |   |    |             |     |    |
|               | 9-1-4 コンクリートダム工（副ダム） |   |    | 150         |     |    |
|               | 9-1-4 コンクリートダム工（導流壁） |   |    | 151         |     |    |
| 第2章 フィルダム     |                      |   |    |             |     |    |
| 第3節 盛立工       | 9-2-4-5コアの盛立         |   |    | 152         | 298 |    |
|               | 9-2-4-6フィルターの盛立      |   |    |             |     |    |
|               | 9-2-4-7ロックの盛立        |   |    |             |     |    |
|               | 9-2 フィルダム（洪水吐）       |   |    | 153         | 299 |    |
| 第3章 基礎グラウチング  |                      |   |    |             |     |    |
| 第3節 ボーリング工    | 9-3-3ボーリング工          |   |    | 153         | 299 |    |

【第10編 道路編】

| 【第1編 道路編】 |                   | 頁2-      |                     |     |     |
|-----------|-------------------|----------|---------------------|-----|-----|
| 章、節       | 条                 | 枝番       | 準用する出来形管理基準         | 出来形 | 写真  |
| 第1章 道路改良  |                   |          |                     |     |     |
| 第3節 工場製作工 | 10-1-3-2遮音壁支柱製作工  | 遮音壁支柱製作工 |                     | 153 | 300 |
|           |                   | 工場塗装工    | 第3編3-2-13-2-11工場塗装工 |     |     |
| 第4節 地盤改良工 | 10-1-4-2表層安定処理工   |          | 第3編3-2-7-4表層安定処理工   |     |     |
|           | 10-1-4-3置換工       |          | 第3編3-2-7-3置換工       |     |     |
|           | 10-1-4-4サンドマット工   |          | 第3編3-2-7-6サンド マット工  |     |     |
|           | 10-1-4-5パーチカルドレン工 |          | 第3編3-2-7-7パーチカルドレン工 |     |     |

【第10編 道路編】

| 章、節                | 条                    | 枝番                | 準用する出来形管理基準             | 頁2- |     |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----|-----|
|                    |                      |                   |                         | 出来形 | 写真  |
| 第4節 地盤改良工          | 10-1-4-6締固め改良工       |                   | 第3編3-2-7-8締固め改良工        |     |     |
|                    | 10-1-4-7固結工          |                   | 第3編3-2-7-9固結工           |     |     |
| 第5節 法面工            | 10-1-5-2植生工          |                   | 第3編3-2-14-2植生工          |     |     |
|                    | 10-1-5-3法面吹付工        |                   | 第3編3-2-14-3吹付工          |     |     |
|                    | 10-1-5-4法枠工          |                   | 第3編3-2-14-4法枠工          |     |     |
|                    | 10-1-5-6アンカー工        |                   | 第3編3-2-14-6アンカー工        |     |     |
|                    | 10-1-5-7かご工          | じゃかご              | 第3編3-2-3-27羽口工          |     |     |
|                    |                      | ふとんかご             | 第3編3-2-3-27羽口工          |     |     |
| 第6節 軽量盛土工          | 10-1-6-2軽量盛土工        |                   | 第1編1-2-4-3路体盛土工         |     |     |
| 第7節 擁壁工            | 10-1-7-3既製杭工         |                   | 第3編3-2-4-4既製杭工          |     |     |
|                    | 10-1-7-4場所打杭工        |                   | 第3編3-2-4-5場所打杭工         |     |     |
|                    | 10-1-7-5場所打擁壁工       |                   | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工       |     |     |
|                    | 10-1-7-6プレキャスト擁壁工    |                   | 第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工    |     |     |
|                    | 10-1-7-7補強土壁工        | 補強土（テルアルメ）壁工法     | 第3編3-2-15-3補強土壁工        |     |     |
|                    |                      | 多数アンカー式補強土工法      | 第3編3-2-15-3補強土壁工        |     |     |
|                    |                      | ジオテキスタイルを用いた補強土工法 | 第3編3-2-15-3補強土壁工        |     |     |
|                    | 10-1-7-8井桁ブロック工      |                   | 第3編3-2-15-4井桁ブロック工      |     |     |
| 第8節 石・ブロック積（張）工    | 10-1-8-3コンクリートブロック工  |                   | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工   |     |     |
|                    | 10-1-8-4石積（張）工       |                   | 第3編3-2-5-5石積（張）工        |     |     |
| 第9節 カルバート工         | 10-1-9-4既製杭工         |                   | 第3編3-2-4-4既製杭工          |     |     |
|                    | 10-1-9-5場所打杭工        |                   | 第3編3-2-4-5場所打杭工         |     |     |
|                    | 10-1-9-6場所打函渠工       |                   |                         | 154 | 300 |
|                    | 10-1-9-7プレキャストカルバート工 |                   | 第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工 |     |     |
| 第10節 排水構造物工（小型水路工） | 10-1-10-3側溝工         |                   | 第3編3-2-3-29側溝工          |     |     |
|                    | 10-1-10-4管渠工         |                   | 第3編3-2-3-29側溝工          |     |     |
|                    | 10-1-10-5集水樹・マンホール工  |                   | 第3編3-2-30集水樹工           |     |     |
|                    | 10-1-10-6地下排水工       |                   | 第3編3-3-29暗渠工            |     |     |
|                    | 10-1-10-7場所打水路工      |                   | 第3編3-2-29場所打水路工         |     |     |

【第10編 道路編】

| 章、節                | 条                      | 枝番 | 準用する出来形管理基準             | 頁2- |     |
|--------------------|------------------------|----|-------------------------|-----|-----|
|                    |                        |    |                         | 出来形 | 写真  |
| 第10節 排水構造物工（小型水路工） | 10-1-10-8排水工（小段排水・縦排水） |    | 第3編3-2-3-29側溝工          |     |     |
| 第11節 落石雪害防止工       | 10-1-11-4落石防止網工        |    |                         | 154 | 300 |
|                    | 10-1-11-5落石防護柵工        |    | 第3編3-1-11-5落石防護柵工       |     |     |
|                    | 10-1-11-6防雪柵工          |    |                         |     |     |
|                    | 10-1-11-7雪崩予防柵工        |    |                         | 155 |     |
| 第12節 遮音壁工          | 10-1-12-4遮音壁基礎工        |    |                         |     |     |
|                    | 10-1-12-5遮音壁本体工        |    |                         |     |     |
| 第2章 舗装             |                        |    |                         |     |     |
| 第3節 地盤改良工          | 10-2-3-2路床安定処理工        |    | 第3編3-2-7-4表層安定処理工       |     |     |
|                    | 10-2-3-3置換工            |    | 第3編3-2-7-3置換工           |     |     |
| 第4節 舗装工            | 10-2-4-5アスファルト舗装工      |    | 第3編3-2-6-7アスファルト舗装工     |     |     |
|                    | 10-2-4-6半たわみ性舗装工       |    | 第3編3-2-6-8半たわみ性舗装工      |     |     |
|                    | 10-2-4-7排水性舗装工         |    | 第3編3-2-6-9排水性舗装工        |     |     |
|                    | 10-2-4-8透水性舗装工         |    | 第3編3-2-6-10透水性舗装工       |     |     |
|                    | 10-2-4-9ゲースアスファルト舗装工   |    | 第3編3-2-6-11ゲースアスファルト舗装工 |     |     |
|                    | 10-2-4-10コンクリート舗装工     |    | 第3編3-2-6-12コンクリート舗装工    |     |     |
|                    | 10-2-4-11薄層カラ-舗装工      |    | 第3編3-2-6-13薄層カラ-舗装工     |     |     |
|                    | 10-2-4-12ブロック舗装工       |    | 第3編3-2-6-14ブロック舗装工      |     |     |
|                    | 10-2-4歩道路盤工            |    |                         | 156 | 301 |
|                    | 10-2-4取合舗装路盤工          |    |                         |     |     |
|                    | 10-2-4路肩舗装路盤工          |    |                         |     |     |
|                    | 10-2-4歩道舗装工            |    |                         |     |     |
|                    | 10-2-4取合舗装工            |    |                         |     |     |
|                    | 10-2-4路肩舗装工            |    |                         |     |     |
|                    | 10-2-4表層工              |    |                         |     |     |
| 第5節 排水構造物工（路面排水工）  | 10-2-5-3側溝工            |    | 第3編3-2-3-29側溝工          |     |     |
|                    | 10-2-5-4管渠工            |    | 第3編3-2-3-29側溝工          |     |     |



【第10編 道路編】

| 章、節               | 条                        | 枝番      | 準用する出来形管理基準            | 頁10-2- |     |
|-------------------|--------------------------|---------|------------------------|--------|-----|
|                   |                          |         |                        | 出来形    | 写真  |
| 第5節 排水構造物工（路面排水工） | 10-2-5-5 集水樹（街渠樹）・マンホール工 |         | 第3編3-2-3-30集水樹工        |        |     |
|                   | 10-2-5-6地下排水工            |         | 第3編3-2-3-29暗渠工         |        |     |
|                   | 10-2-5-7場所打水路工           |         | 第3編3-3-2-29場所打水路工      |        |     |
|                   | 10-2-5-8排水工（小段排水・縦排水）    |         | 第3編3-2-3-29側溝工         |        |     |
|                   | 10-2-5-9排水性舗装用路肩排水工      |         |                        | 157    | 301 |
| 第6節 縁石工           | 10-2-6-3縁石工              |         | 第3編3-2-3-5縁石工          |        |     |
| 第7節 踏掛版工          | 10-2-7-4踏掛版工             | コンクリート工 |                        | 157    | 301 |
|                   |                          | ラバーシュー  |                        |        |     |
|                   |                          | アンカーボルト |                        |        |     |
| 第8節 防護柵工          | 10-2-8-3路側防護柵工           |         | 第3編3-2-3-8路側防護柵工       |        |     |
|                   | 10-2-8-4防止柵工             |         | 第3編3-2-3-7防止柵工         |        |     |
|                   | 10-2-8-5ボックスビーム工         |         | 第3編3-2-3-8路側防護柵工       |        |     |
|                   | 10-2-8-6車止めポスト工          |         | 第3編3-2-3-7防止柵工         |        |     |
| 第9節 標識工           | 10-2-9-3小型標識工            |         | 第3編3-2-3-6小型標識工        |        |     |
|                   | 10-2-9-4大型標識工            | 標識基礎工   |                        | 157    | 301 |
|                   |                          | 標識柱工    |                        |        |     |
| 第10節 区画線工         | 10-2-10-2区画線工            |         | 第3編3-2-3-9区画線工         |        |     |
| 第12節 道路付属施設工      | 10-2-12-4道路付属物工          |         | 第3編3-2-3-10道路付属物工      |        |     |
|                   | 10-2-12-5ケーブル配管工         |         |                        | 158    | 301 |
|                   |                          | ハンドホール  |                        |        |     |
|                   | 10-2-12-6照明工             | 照明柱基礎工  |                        |        | 302 |
| 第13節 橋梁付属物工       | 10-2-13-2伸縮装置工           |         | 第3編3-2-3-24伸縮装置工       |        |     |
| 第3章 橋梁下部          |                          |         |                        |        |     |
| 第3節 工場製作工         | 10-3-3-2刃口金物製作工          |         | 第3編3-2-12-1刃口金物製作工     |        |     |
|                   | 10-3-3-3鋼製橋脚製作工          |         |                        | 159    | 302 |
|                   | 10-3-3-4アンカーフレーム製作工      |         | 第3編3-2-12-8アンカーフレーム製作工 |        |     |
|                   | 10-3-3-5工場塗装工            |         | 第3編3-2-12-11工場塗装工      |        |     |
| 第6節 橋台工           | 10-3-6-3既製杭工             |         | 第3編3-2-4-4既製杭工         |        |     |

【第10編 道路編】

| 章、節         | 条                      | 枝番      | 準用する出来形管理基準              | 頁2- |     |
|-------------|------------------------|---------|--------------------------|-----|-----|
|             |                        |         |                          | 出来形 | 写真  |
| 第6節 橋台工     | 10-3-6-4場所打杭工          |         | 第3編3-2-4-5場所打杭工          |     |     |
|             | 10-3-6-5深礎工            |         | 第3編3-2-4-6深礎工            |     |     |
|             | 10-3-6-6オープンケーソン基礎工    |         | 第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工    |     |     |
|             | 10-3-6-7ニューマチックケーソン基礎工 |         | 第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工 |     |     |
|             | 10-3-6-8橋台躯体工          |         |                          | 160 | 302 |
| 第7節 R C 橋脚工 | 10-3-7-3既製杭工           |         | 第3編3-2-4-4既製杭工           |     |     |
|             | 10-3-7-4場所打杭工          |         | 第3編3-2-4-5場所打杭工          |     |     |
|             | 10-3-7-5深礎工            |         | 第3編3-2-4-6深礎工            |     |     |
|             | 10-3-7-6オープンケーソン基礎工    |         | 第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工    |     |     |
|             | 10-3-7-7ニューマチックケーソン基礎工 |         | 第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工 |     |     |
|             | 10-3-7-8鋼管矢板基礎工        |         | 第3編3-2-4-9鋼管矢板基礎工        |     |     |
|             | 10-3-7-9橋脚躯体工          | 張出式     |                          | 161 | 302 |
|             |                        | 重力式     |                          |     |     |
|             |                        | 半重力式    |                          |     |     |
|             |                        | ラーメン式   |                          | 162 | 302 |
| 第8節 鋼製橋脚工   | 10-3-8-3既製杭工           |         | 第3編3-2-4-4既製杭工           |     |     |
|             | 10-3-8-4場所打杭工          |         | 第3編3-2-4-5場所打杭工          |     |     |
|             | 10-3-8-5深礎工            |         | 第3編3-2-4-6深礎工            |     |     |
|             | 10-3-8-6オープンケーソン基礎工    |         | 第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工    |     |     |
|             | 10-3-8-7ニューマチックケーソン基礎工 |         | 第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工 |     |     |
|             | 10-3-8-8鋼管矢板基礎工        |         | 第3編3-2-4-9鋼管矢板基礎工        |     |     |
|             | 10-3-8-9橋脚フーチング工       | I 型・T 型 |                          | 163 | 302 |
|             |                        | 門型      |                          |     |     |
|             | 10-3-8-10橋脚架設工         | I 型・T 型 |                          | 164 |     |
|             |                        | 門型      |                          |     |     |
|             | 10-3-8-11現場継手工         |         |                          |     |     |
|             | 10-3-8-12現場塗装工         |         | 第3編3-2-3-31現場塗装工         |     |     |
| 第9節 護岸基礎工   | 10-3-9-3基礎工            |         | 第3編3-2-4-3基礎工（護岸）        |     |     |
|             | 10-3-9-4矢板工            |         | 第3編3-2-3-4矢板工            |     |     |

【第10編 道路編】

| 章、節        | 条                    | 枝番       | 準用する出来形管理基準            | 頁2- |    |
|------------|----------------------|----------|------------------------|-----|----|
|            |                      |          |                        | 出来形 | 写真 |
| 第10節 矢板護岸工 | 10-3-10-3笠コンクリート工    |          | 第3編3-2-4-3基礎工（護岸）      |     |    |
|            | 10-3-10-4矢板工         |          | 第3編3-2-3-4矢板工          |     |    |
| 第11節 法覆護岸工 | 10-3-11-2コンクリートブロック工 |          | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工  |     |    |
|            | 10-3-11-3護岸付属物工      |          | 第6編6-1-7-4護岸付属物工       |     |    |
|            | 10-3-11-4緑化ブロック工     |          | 第3編3-2-5-4緑化ブロック工      |     |    |
|            | 10-3-11-5環境護岸ブロック工   |          | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工  |     |    |
|            | 10-3-11-6石積（張）工      |          | 第3編3-2-5-5石積（張）工       |     |    |
|            | 10-3-11-7法枠工         |          | 第3編3-2-14-4法枠工         |     |    |
|            | 10-3-11-8多自然型護岸工     | 巨石張り     | 第3編3-2-3-26多自然型護岸工     |     |    |
|            |                      | 巨石積み     | 第3編3-2-3-26多自然型護岸工     |     |    |
|            |                      | かごマット    | 第3編3-2-3-26多自然型護岸工     |     |    |
|            | 10-3-11-9吹付工         |          | 第3編3-2-14-3吹付工         |     |    |
|            | 10-3-11-10植生工        |          | 第3編3-2-14-2植生工         |     |    |
|            | 10-3-11-11覆土工        |          | 第1編1-2-3-5法面整形工        |     |    |
| 第11節 法覆護岸工 | 10-3-11-12羽口工        | じゃかご     | 第3編3-2-3-27羽口工         |     |    |
|            |                      | ふとんかご    | 第3編3-2-3-27羽口工         |     |    |
|            |                      | かご枠      | 第3編3-2-3-27羽口工         |     |    |
|            |                      | 連節ブロック張り | 第3編3-2-5-3連節ブロック張り     |     |    |
| 第12節 擁壁護岸工 | 10-3-12-3場所打擁壁工      |          | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工      |     |    |
|            | 10-3-12-4プレキャスト擁壁工   |          | 第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工   |     |    |
| 第4章 鋼橋上部   |                      |          |                        |     |    |
| 第3節 工場製作工  | 10-4-3-3桁製作工         |          | 第3編3-2-13-2-3桁製作工      |     |    |
|            | 10-4-3-4検査路製作工       |          | 第3編3-2-13-2-4検査路製作工    |     |    |
|            | 10-4-3-5鋼製伸縮継手製作工    |          | 第3編3-2-13-2-5鋼製伸縮継手製作工 |     |    |
| 第3節 工場製作工  | 10-4-3-6落橋防止装置製作工    |          | 第3編3-2-13-2-6落橋防止装置製作工 |     |    |
|            | 10-4-3-7鋼製排水管製作工     |          | 第3編3-2-13-2-10鋼製排水管製作工 |     |    |

【第10編 道路編】

| 章、節         | 条                         | 枝番  | 準用する出来形管理基準                  | 頁2- |     |
|-------------|---------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|
|             |                           |     |                              | 出来形 | 写真  |
| 第3節 工場製作工   | 10-4-3-8橋梁用防護柵製作工         |     | 第3編3-2-13-2-7橋梁用防護柵製作工       |     |     |
|             | 10-4-3-9橋梁用高欄製作工          |     |                              | 165 | 303 |
|             | 10-4-3-10横断歩道橋製作工         |     | 第3編3-2-13-2-3桁製作工            |     |     |
|             | 10-4-3-12アンカーフレーム製作工      |     | 第3編3-2-13-2-8アンカーフレーム製作工     |     |     |
|             | 10-4-3-13工場塗装工            |     | 第3編3-2-13-2-11工場塗装工          |     |     |
| 第5節 鋼橋架設工   | 10-4-5-4架設工（クレーン架設）       |     | 第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）       |     |     |
|             | 10-4-5-5架設工（ケーブルクレーン架設）   |     | 第3編3-2-13-4架設工（ケーブルクレーン架設）   |     |     |
|             | 10-4-5-6架設工（ケーブルエレクション架設） |     | 第3編3-2-13-5架設工（ケーブルエレクション架設） |     |     |
|             | 10-4-5-7架設工（架設桁架設）        |     | 第3編3-2-13-6架設工（架設桁架設）        |     |     |
|             | 10-4-5-8架設工（送出し架設）        |     | 第3編3-2-13-7架設工（送出し架設）        |     |     |
|             | 10-4-5-9架設工（トラベラクレーン架設）   |     | 第3編3-2-13-8架設工（トラベラクレーン架設）   |     |     |
|             | 10-4-5-10支承工              |     | 第10編10-4-5-10支承工             | 165 |     |
| 第6節 橋梁現場塗装工 | 10-4-6-3現場塗装工             |     | 第3編3-2-3-31現場塗装工             |     |     |
| 第7節 床版工     | 10-4-7-2床版工               |     | 第3編3-2-18-2床版工               |     |     |
| 第8節 橋梁付属物工  | 10-4-8-2伸縮装置工             |     | 第3編3-2-3-24伸縮装置工             |     |     |
|             | 10-4-8-3落橋防止装置工           |     |                              | 166 | 303 |
|             | 10-4-8-5地覆工               |     | 第10編10-4-8-5地覆工              |     |     |
|             | 10-4-8-6橋梁用防護柵工           |     | 第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工          |     |     |
|             | 10-4-8-7橋梁用高欄工            |     | 第10編10-4-8-7橋梁用高欄工           |     |     |
|             | 10-4-8-8検査路工              |     | 第10編10-4-8-8検査路工             | 167 |     |
| 第9節 歩道橋本体工  | 10-4-9-3既製杭工              |     | 第3編3-2-4-4既製杭工               |     |     |
|             | 10-4-9-4場所打杭工             |     | 第3編3-2-4-5場所打杭工              |     |     |
|             | 10-4-9-5橋脚フーチング工          | I 型 | 第10編3-8-9橋脚フーチング工            |     |     |
|             |                           | T 型 | 第10編3-8-9橋脚フーチング工            |     |     |

【第10編 道路編】

| 章、節           | 条                           | 枝番   | 準用する出来形管理基準                    | 頁2- |     |
|---------------|-----------------------------|------|--------------------------------|-----|-----|
|               |                             |      |                                | 出来形 | 写真  |
| 第9節 歩道橋本體工    | 10-4-9-6歩道橋架設工              |      | 第3編3-2-13橋梁架設工                 |     |     |
|               | 10-4-9-7現場塗装工               |      | 第3編3-2-3-31現場塗装工               |     |     |
| 第5章 コンクリート橋上部 |                             |      |                                |     |     |
| 第3節 工場製作工     | 10-5-3-2プレビ-ム用桁製作工          |      | 第3編3-2-13-2-9プレビ-ム用桁製作工        |     |     |
|               | 10-5-3-3橋梁用防護柵製作工           |      | 第3編3-2-13-2-7橋梁用防護柵製作工         |     |     |
|               | 10-5-3-4鋼製伸縮継手製作工           |      | 第3編3-2-13-2-5鋼製伸縮継手製作工         |     |     |
|               | 10-5-3-5検査路製作工              |      | 第3編3-2-13-2-4検査路製作工            |     |     |
|               | 10-5-3-6工場塗装工               |      | 第3編3-2-13-2-11工場塗装工            |     |     |
| 第5節 P C橋工     | 10-5-5-2プレテンション桁製作工（購入工）    | けた橋  | 第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）    |     |     |
|               |                             | スラブ橋 | 第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）    |     |     |
|               | 10-5-5-3ポストテンション桁製作工        |      | 第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工        |     |     |
|               | 10-5-5-4プレキャストセグメント製作工（購入工） |      | 第3編3-2-3-14プレキャストセグメント製作工（購入工） |     |     |
|               | 10-5-5-5プレキャストセグメント主桁組立工    |      | 第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工    |     |     |
|               | 10-5-5-6支承工                 |      | 第10編10-4-5-10支承工               |     |     |
|               | 10-5-5-7架設工（クレーン架設）         |      | 第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）         |     |     |
|               | 10-5-5-8架設工（架設桁架設）          |      | 第3編3-2-13-6架設工（架設桁架設）          |     |     |
|               | 10-5-5-9床版・横組工              |      | 第3編3-2-18-2床版工                 |     |     |
|               | 10-5-5-10落橋防止装置工            |      | 第10編10-4-8-1落橋防止装置工            |     |     |
| 第6節 プレビ-ム桁橋工  | 10-5-6-2プレビ-ム桁製作工（現場）       |      |                                | 167 | 303 |
|               | 10-5-6-3支承工                 |      | 第10編10-4-5-10支承工               |     |     |
|               | 10-5-6-4架設工（クレーン架設）         |      | 第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）         |     |     |
|               | 10-5-6-5架設工（架設桁架設）          |      | 第3編3-2-13-6架設工（架設桁架設）          |     |     |
|               | 10-5-6-6床版・横組工              |      | 第3編3-2-18-1床版工                 |     |     |
|               | 10-5-6-9落橋防止装置工             |      | 第10編10-4-8-3落橋防止装置工            |     |     |

【第10編 道路編】

| 章、節            | 条                      | 枝番 | 準用する出来形管理基準             | 頁2- |     |
|----------------|------------------------|----|-------------------------|-----|-----|
|                |                        |    |                         | 出来形 | 写真  |
| 第7節 PCホロースラブ橋工 | 10-5-7-3支承工            |    | 第10編10-4-5-10支承工        |     |     |
|                | 10-5-7-4PCホロースラブ製作工    |    | 第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工  |     |     |
|                | 10-5-7-5落橋防止装置工        |    | 第10編10-4-8-3落橋防止装置工     |     |     |
| 第8節 RCホロースラブ橋工 | 10-5-8-3支承工            |    | 第10編10-4-5-10支承工        |     |     |
|                | 10-5-8-4RC場所打ホロースラブ製作工 |    | 第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工  |     |     |
|                | 10-5-8-5落橋防止装置工        |    | 第10編10-4-8-3落橋防止装置工     |     |     |
| 第9節 PC版桁橋工     | 10-5-9-2PC版桁製作工        |    | 第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工  |     |     |
| 第10節 PC箱桁橋工    | 10-5-10-3支承工           |    | 第10編10-4-5-10支承工        |     |     |
|                | 10-5-10-4PC箱桁製作工       |    | 第3編3-2-3-16PC箱桁製作工      |     |     |
|                | 10-5-10-5落橋防止装置工       |    | 第10編10-4-8-3落橋防止装置工     |     |     |
| 第11節 PC片持箱桁橋工  | 10-5-11-2PC片持箱桁製作工     |    | 第3編3-2-3-16PC箱桁製作工      |     |     |
|                | 10-5-11-3支承工           |    | 第10編10-4-5-10支承工        |     |     |
|                | 10-5-11-4架設工（片持架設）     |    | 第3編3-2-13-1架設工（コンクリート橋） |     |     |
| 第12節 PC押出し箱桁橋工 | 10-5-12-2PC押出し箱桁製作工    |    | 第3編3-2-3-16PC押出し箱桁製作工   |     |     |
|                | 10-5-12-3架設工（押出し架設）    |    | 第3編3-2-13-1架設工（コンクリート橋） |     |     |
| 第13節 橋梁付属物工    | 10-5-13-2伸縮装置工         |    | 第3編3-2-3-24伸縮装置工        |     |     |
|                | 10-5-13-4地覆工           |    | 第10編10-4-8-5地覆工         |     |     |
|                | 10-5-13-5橋梁用防護柵工       |    | 第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工     |     |     |
|                | 10-5-13-6橋梁用高欄工        |    | 第10編10-4-8-7橋梁用高欄工      |     |     |
|                | 10-5-13-7検査路工          |    | 第10編10-4-8-8検査路工        |     |     |
| 第6章 トンネル（NATM） |                        |    |                         |     |     |
| 第4節 支保工        | 10-6-4-3吹付工            |    |                         | 167 | 303 |
|                | 10-6-4-4ロックボルト工        |    |                         |     |     |
| 第5節 覆工         | 10-6-5-3覆工コンクリート工      |    |                         | 168 |     |

【第10編 道路編】

| 章、節           | 条                         | 枝番    | 準用する出来形管理基準           | 頁2- |     |
|---------------|---------------------------|-------|-----------------------|-----|-----|
|               |                           |       |                       | 出来形 | 写真  |
| 第5節 覆工        | 10-6-5-4側壁コンクリート工         |       | 第10編10-6-5-3覆工コンクリート工 |     |     |
|               | 10-6-5-5床版コンクリート工         |       |                       | 168 | 303 |
| 第6節 インバート工    | 10-6-6-4インバート本体工          |       |                       | 169 | 304 |
| 第7節 坑内付帯工     | 10-6-7-5地下排水工             |       | 第3編3-2-3-29暗渠工        |     |     |
| 第8節 坑門工       | 10-6-8-4坑門本体工             |       |                       | 169 | 304 |
|               | 10-6-8-5明り巻工              |       |                       | 170 |     |
| 第7章 トンネル(矢板)  |                           |       |                       |     |     |
| 第5節 履工        | 10-7-5-3履工コンクリート工         |       |                       |     |     |
| 第6節 インバート工    | 10-7-6-4インバート本体工          |       |                       |     |     |
| 第11章 共同溝      |                           |       |                       |     |     |
| 第3節 工場製作工     | 10-11-3-3工場塗装工            |       | 第3編3-2-12-11工場塗装工     |     |     |
| 第6節 現場打構築工    | 10-11-6-2現場打躯体工           |       |                       | 170 | 304 |
|               | 10-11-6-4カラ-継手工           |       |                       | 171 |     |
|               | 10-11-6-5防水工              | 防水    |                       |     | 305 |
|               |                           | 防水保護工 |                       |     |     |
|               |                           | 防水壁   |                       |     |     |
| 第7節 プレキャスト構築工 | 10-11-7-2プレキャスト躯体工        |       |                       |     |     |
| 第12章 電線共同溝    |                           |       |                       |     |     |
| 第5節 電線共同溝工    | 10-12-5-2管路工(管路部)         |       |                       | 172 | 305 |
|               | 10-12-5-3プレキャストボックス工(特殊部) |       |                       |     |     |
|               | 10-12-5-4現場打ちボックス工(特殊部)   |       | 第10編10-12-5-2現場打躯体工   |     |     |
| 第6節 付帯設備工     | 10-12-6-2ハンドホール工          |       |                       | 172 |     |
| 第13章 情報ボックス工  |                           |       |                       |     |     |
| 第3節 情報ボックス工   | 10-13-3-3管路工(管路部)         |       | 第10編10-12-5-2管路工(管路部) |     |     |
| 第4節 付帯設備工     | 10-13-4-2ハンドホール工          |       | 第10編10-12-6-2ハンドホール工  |     |     |
| 第14章 道路維持     |                           |       |                       |     |     |
| 第4節 舗装工       | 10-14-4-3路面切削工            |       | 第3編3-2-6-15路面切削工      |     |     |
|               | 10-14-4-4舗装打換え工           |       | 第3編3-2-6-16舗装打換え工     |     |     |

【第10編 道路編】

| 章、節              | 条                      | 枝番 | 準用する出来形管理基準             | 頁2- |     |
|------------------|------------------------|----|-------------------------|-----|-----|
|                  |                        |    |                         | 出来形 | 写真  |
| 第4節 舗装工          | 10-14-4-5 切削オーバーレイ工    |    |                         | 173 | 306 |
|                  | 10-14-4-6 オーバーレイ工      |    | 第3編3-2-6-17オーバーレイ工      |     |     |
|                  | 10-14-4-7 路上再生工        |    |                         | 173 | 306 |
|                  | 10-14-4-8 薄層カラ-舗装工     |    | 第3編3-2-6-13薄層カラ-舗装工     |     |     |
|                  | 10-14-4-11 グル-ピング工     |    |                         |     | 306 |
| 第5節 排水構造物工       | 10-14-5-3側溝工           |    | 第3編3-2-3-29側溝工          |     |     |
|                  | 10-14-5-4管渠工           |    | 第3編3-2-3-29側溝工          |     |     |
|                  | 10-14-5-5集水樹・マンホール工    |    | 第3編3-2-3-30集水樹工         |     |     |
|                  | 10-14-5-6地下排水工         |    | 第3編3-2-3-29暗渠工          |     |     |
|                  | 10-14-5-7場所打水路工        |    | 第3編3-2-3-29場所打水路工       |     |     |
|                  | 10-14-5-8排水工           |    | 第3編3-2-3-29側溝工          |     |     |
| 第6節 防護柵工         | 10-14-6-2路側防護柵工        |    | 第3編3-2-3-8路側防護柵工        |     |     |
|                  | 10-14-6-3防止柵工          |    | 第3編3-2-3-7防止柵工          |     |     |
|                  | 10-14-6-5ボックスビ-ム工      |    | 第3編3-2-3-8路側防護柵工        |     |     |
|                  | 10-14-6-6車止めポスト工       |    | 第3編3-2-3-7防止柵工          |     |     |
| 第7節 標識工          | 10-14-7-3小型標識工         |    | 第3編3-2-3-6小型標識工         |     |     |
|                  | 10-14-7-4大型標識工         |    | 第10編10-2-9-4大型標識工       |     |     |
| 第8節 道路付属施設工      | 10-14-8-4道路付属物工        |    | 第3編3-2-3-10道路付属物工       |     |     |
|                  | 10-14-8-5ケーブル配管工       |    | 第10編10-2-12-5ケーブル配管工    |     |     |
|                  | 10-14-8-6照明工           |    | 第10編10-2-12-6照明工        |     |     |
| 第9節 軽量盛土工        | 3-5-2軽量盛土工             |    | 第1編1-2-4-3路体盛土工         |     |     |
| 第10節 擁壁工         | 10-14-10-3場所打擁壁工       |    | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工       |     |     |
|                  | 10-14-10-4プレキャスト擁壁工    |    | 第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工    |     |     |
| 第11節 石・ブロック積（張）工 | 10-14-11-3コンクリートブロック工  |    | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工   |     |     |
|                  | 10-14-11-4石積（張）工       |    | 第3編3-2-5-5石積（張）工        |     |     |
| 第12節 カルバート工      | 10-14-12-4場所打函渠工       |    | 第10編10-1-9-6場所打函渠工      |     |     |
|                  | 10-14-12-5プレキャストカルバート工 |    | 第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工 |     |     |



【第10編 道路編】

| 章、節         | 条                    | 枝番            | 準用する出来形管理基準                      | 頁2- |     |
|-------------|----------------------|---------------|----------------------------------|-----|-----|
|             |                      |               |                                  | 出来形 | 写真  |
| 第13節 法面工    | 10-14-13-2植生工        |               | 第3編3-2-14-2植生工                   |     |     |
|             | 10-14-13-3法面吹付工      |               | 第3編3-2-14-3吹付工                   |     |     |
|             | 10-14-13-4法枠工        |               | 第3編3-2-14-4法枠工                   |     |     |
|             | 10-14-13-6アンカー工      |               | 第3編3-2-14-6アンカー工                 |     |     |
|             | 10-14-13-7かご工        | じゃかご<br>ふとんかご | 第3編3-2-3-27羽口工<br>第3編3-2-3-27羽口工 |     |     |
| 第15節 橋梁付属物工 | 10-15-15-2伸縮継手工      |               | 第3編3-2-3-24伸縮装置工                 |     |     |
|             | 10-15-15-4地覆工        |               | 第10編10-4-8-5地覆工                  |     |     |
|             | 10-15-15-5橋梁用防護柵工    |               | 第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工              |     |     |
|             | 10-15-15-6橋梁用高欄工     |               | 第10編10-4-8-7橋梁用高欄工               |     |     |
|             | 10-15-15-7検査路工       |               | 第10編10-4-8-8検査路工                 |     |     |
| 第17節 現場塗装工  | 10-14-17-6コンクリート面塗装工 |               | 第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工            |     |     |
| 第16章 道路修繕   |                      |               |                                  |     |     |
| 第3節 工場製作工   | 10-16-3-4桁補強材製作工     |               |                                  | 174 | 306 |
|             | 10-16-3-5落橋防止装置製作工   |               | 第3編3-2-13-2-6落橋防止装置製作工           |     |     |
| 第5節 舗装工     | 10-16-5-3路面切削工       |               | 第3編3-2-6-15路面切削工                 |     |     |
|             | 10-16-5-4舗装打換え工      |               | 第3編3-2-6-16舗装打換え工                |     |     |
|             | 10-16-5-5切削オーバーレイ工   |               | 第10編10-14-4-5切削オーバーレイ工           |     |     |
|             | 10-16-5-6オーバーレイ工     |               | 第3編3-2-6-17オーバーレイ工               |     |     |
|             | 10-16-5-7路上再生工       |               | 第10編10-14-4-7路上再生工               |     |     |
|             | 10-16-5-8薄層カラ-舗装工    |               | 第3編3-2-6-13薄層カラ-舗装工              |     |     |
|             | 10-16-5-10歩道舗装修繕工    |               | 第10編10-2-4歩道路盤工、歩道舗装工            |     |     |
| 第6節 排水構造物工  | 10-16-6-3側溝工         |               | 第3編3-2-3-29側溝工                   |     |     |
|             | 10-16-6-4管渠工         |               | 第3編3-2-3-29側溝工                   |     |     |
|             | 10-16-6-5集水枡・マンホール工  |               | 第3編3-2-3-30集水枡工                  |     |     |
|             | 10-16-6-6地下排水工       |               | 第3編3-2-3-29暗渠工                   |     |     |
|             | 10-16-6-7場所打水路工      |               | 第3編3-3-2-29場所打水路工                |     |     |
|             | 10-16-6-8排水工         |               | 第3編3-2-3-29側溝工                   |     |     |

【第10編 道路編】

| 章、節              | 条                      | 枝番            | 準用する出来形管理基準                      | 頁2- |    |
|------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|-----|----|
|                  |                        |               |                                  | 出来形 | 写真 |
| 第7節 縁石工          | 10-7-7-3縁石工            |               | 第3編3-2-3-5縁石工                    |     |    |
| 第8節 防護柵工         | 10-16-8-3路側防護柵工        |               | 第3編3-2-3-8路側防護柵工                 |     |    |
|                  | 10-16-8-4防止柵工          |               | 第3編3-2-3-7防止柵工                   |     |    |
|                  | 10-16-8-5ボックスビーム工      |               | 第3編3-2-3-8路側防護柵工                 |     |    |
|                  | 10-16-8-6車止めポスト工       |               | 第3編3-2-3-7防止柵工                   |     |    |
| 第9節 標識工          | 10-16-9-3小型標識工         |               | 第3編3-2-3-6小型標識工                  |     |    |
|                  | 10-16-9-4大型標識工         |               | 第10編10-2-9-4大型標識工                |     |    |
| 第10節 区画線工        | 10-16-10-2区画線工         |               | 第3編3-2-3-9区画線工                   |     |    |
| 第12節 道路付属施設工     | 10-16-12-4道路付属物工       |               | 第3編3-2-3-10道路付属物工                |     |    |
|                  | 10-16-12-5ケーブル配管工      |               | 第10編10-2-12-5ケーブル配管工             |     |    |
|                  | 10-16-12-6照明工          |               | 第10編10-2-12-6照明工                 |     |    |
| 第13節 軽量盛土工       | 10-3-5-2軽量盛土工          |               | 第1編1-2-4-3路体盛土工                  |     |    |
| 第14節 擁壁工         | 10-16-14-3場所打擁壁工       |               | 第3編3-2-15-1場所打擁壁工                |     |    |
|                  | 10-16-14-4プレキャスト擁壁工    |               | 第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工             |     |    |
| 第15節 石・ブロック積（張）工 | 10-16-15-3コンクリートブロック工  |               | 第3編3-2-5-3コンクリートブロック工            |     |    |
|                  | 10-16-15-4石積（張）工       |               | 第3編3-2-5-5石積（張）工                 |     |    |
| 第16節 カルバート工      | 10-16-16-4場所打函渠工       |               | 第10編10-1-9-6場所打函渠工               |     |    |
|                  | 10-16-16-5プレキャストカルバート工 |               | 第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工          |     |    |
| 第17節 法面工         | 10-16-17-2植生工          |               | 第3編3-2-14-2植生工                   |     |    |
|                  | 10-16-17-3法面吹付工        |               | 第3編3-2-14-3吹付工                   |     |    |
|                  | 10-16-17-4法枠工          |               | 第3編3-2-14-4法枠工                   |     |    |
|                  | 10-16-17-6アンカー工        |               | 第3編3-2-14-6アンカー工                 |     |    |
|                  | 10-16-17-7かご工          | じゃかご<br>ふとんかご | 第3編3-2-3-27羽口工<br>第3編3-2-3-27羽口工 |     |    |
| 第18節 落石雪害防止工     | 10-18-18-4落石防止網工       |               | 第10編10-1-11-4落石防止網工              |     |    |
|                  | 10-18-18-5落石防護柵工       |               | 第10編10-1-11-5落石防護柵工              |     |    |
|                  | 10-18-18-6防雪柵工         |               | 第10編10-1-11-6防雪柵工                |     |    |
|                  | 10-18-18-7雪崩予防柵工       |               | 第10編10-1-11-7雪崩予防柵工              |     |    |




【第10編 道路編】




| 章、節         | 条                    | 枝番 | 準用する出来形管理基準           | 頁2- |     |
|-------------|----------------------|----|-----------------------|-----|-----|
|             |                      |    |                       | 出来形 | 写真  |
| 第20節 鋼桁工    | 10-16-20-3鋼桁補強工      |    | 第10編10-16-3-4桁補強材製作工  |     |     |
| 第21節 橋梁支承工  | 10-16-21-3鋼橋支承工      |    | 第10編10-4-5-10支承工      |     |     |
|             | 10-16-21-4P C橋支承工    |    | 第10編10-4-5-10支承工      |     |     |
| 第22節 橋梁付属物工 | 10-16-22-3伸縮継手工      |    | 第3編3-2-3-24伸縮装置工      |     |     |
|             | 10-16-22-4落橋防止装置工    |    | 第10編10-4-8-3落橋防止装置工   |     | 306 |
|             | 10-16-22-6地覆工        |    | 第10編10-4-8-5地覆工       |     |     |
|             | 10-16-22-7橋梁用防護柵工    |    | 第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工   |     |     |
|             | 10-16-22-8橋梁用高欄工     |    | 第10編10-4-8-7橋梁用高欄工    |     |     |
|             | 10-16-22-9検査路工       |    | 第10編10-4-8-8検査路工      |     |     |
| 第25節 現場塗装工  | 10-16-25-3橋梁塗装工      |    | 第3編3-2-3-31現場塗装工      |     |     |
|             | 10-16-25-6コンクリート面塗装工 |    | 第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工 |     |     |





# 出来形管理基準及び規格値

(単位：mm)


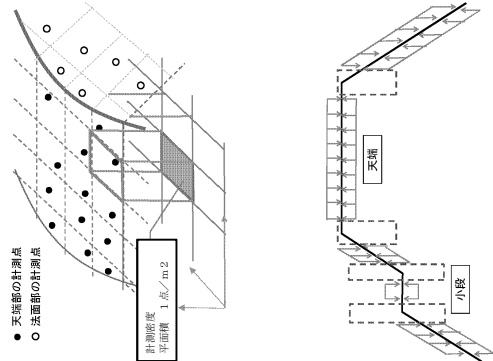
| 編     | 章    | 節            | 条 | 枝番 | 工 種             | 測 定 項 目      | 規 格 値  | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 測 定 箇 所                                                                                                                                                              | 摘 要 |
|-------|------|--------------|---|----|-----------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 共通編 | 2 土工 | 3 河川・海岸・砂防土工 | 2 | 1  | 掘削工             | 基準高▽         | ±50    | <p>施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。<br/>基準高は掘削部の両端で測定。<br/>ただし、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は掘削部の両端で測定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | 法長ℓ          | -200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |     |
|       |      |              |   |    |                 | 法長ℓ          | 法長-4%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |     |
|       |      |              |   | 2  | 掘削工<br>(面管理の場合) | 平均値          | 個々の計測値 | <p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「RTS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、または「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は平場面と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点/m<sup>2</sup>（平面投影面積当たり）以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p> |   |     |
|       |      |              |   |    |                 | 平場           | ±50    | ±150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |     |
|       |      |              |   |    |                 | 法面<br>(小段含む) | ±70    | ±160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |     |



| 編     | 章    | 節            | 条 | 枝番 | 工 種             | 測 定 項 目                                         | 規 格 値  | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 測 定 箇 所                                                                                                                                                             | 摘 要 |
|-------|------|--------------|---|----|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 共通編 | 2 土工 | 3 河川・海岸・砂防土工 | 3 | 1  | 盛土工             | 基準高▽                                            | －50    | <p>施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。</p> <p>基準高は各法肩で測定。</p> <p>ただし、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は各法肩で測定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |     |
|       |      |              |   |    |                 | 法長ℓ                                             | －100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | ℓ<5m                                            | 法長－2%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | ℓ≥5m                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | 幅                                               | －100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 |                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 |                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   | 2  | 盛土工<br>(面管理の場合) |                                                 | 平均値    | <p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）」、「RTS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は天端面と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は1点/m<sup>2</sup>（平面投影面積当たり）以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p> |   |     |
|       |      |              |   |    |                 | 天端                                              | 個々の計測値 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | 標高較差                                            | －50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | 標高較差                                            | －150   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | 法面4割<勾配                                         | －50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | 標高較差                                            | －170   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | 法面4割≧勾配                                         | －60    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | 標高較差                                            | －170   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | 法面4割≧勾配（小段含む）                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | 標高較差                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 | ※ただし、ここでの勾配は、鉛直方向の長さ1に對する、水平方向の長さXをX割と表したものである。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                 |                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |



| 編     | 章    | 節            | 条 | 枝番 | 工 種                                                            | 測 定 項 目  | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                                                 | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-------|------|--------------|---|----|----------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 共通編 | 2 土工 | 3 河川・海岸・砂防土工 | 4 |    | 盛土補強工<br>(補強土(テールアルメ)<br>(多数アンカー式補強土工法)<br>(ジオテキスタイルを用いた補強土工法) | 基準高▽     | -50   | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                                            |    |     |
|       |      |              |   |    |                                                                | 厚さ t     | -50   |                                                                                                         |                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                                                                | 控え長さ     | 設計値以上 |                                                                                                         |                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                                                                |          |       |                                                                                                         |                                                                                     |     |
| 1 共通編 | 2 土工 | 3 河川・海岸・砂防土工 | 5 |    | 法面整形工<br>(盛土部)                                                 | 厚さ t     | ※-30  | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所、法の中央で測定。<br>※土羽打ちのある場合に適用。                  |    |     |
|       |      |              |   |    |                                                                |          |       |                                                                                                         |                                                                                     |     |
| 1 共通編 | 2 土工 | 3 河川・海岸・砂防土工 | 6 |    | 堤防天端工                                                          | 厚さ t     | -25   | 幅は、施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。<br>厚さは、施工延長200mにつき1ヶ所、200m以下は2ヶ所、中央で測定。 |  |     |
|       |      |              |   |    |                                                                | t < 15cm | -50   |                                                                                                         |                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                                                                | t ≥ 15cm | -100  |                                                                                                         |                                                                                     |     |
|       |      |              |   |    |                                                                | 幅 w      |       |                                                                                                         |                                                                                     |     |







| 編     | 章    | 節      | 条 | 枝番 | 工 種             | 測 定 項 目      | 規 格 値                         | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|-------|------|--------|---|----|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1 共通編 | 2 土工 | 4 道路土工 | 2 | 1  | 掘削工             | 基準高▽         | ±50                           | <p>施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。<br/>基準高は、道路中心線及び端部で測定。<br/>ただし、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）」の場合は、設計図書の測点毎。基準高は、道路中心線及び端部で測定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |
|       |      |        |   |    |                 | 法長ℓ          | $\ell < 5m$<br>$\ell \geq 5m$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
|       |      |        |   |    |                 | 幅            | 法長－4%                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
|       |      |        |   |    |                 |              | －100                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
|       |      |        |   | 2  | 掘削工<br>（面管理の場合） | 平均値          | 個々の計測値                        | <p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」に基づき出来形管理を規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は平場面と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点／m<sup>2</sup>（平面投影面積当たり）以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p> |         |     |
|       |      |        |   |    |                 | 平場           | ±50                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
|       |      |        |   |    |                 | 法面<br>（小段含む） | ±70                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
|       |      |        |   |    |                 |              | ±150<br>±160                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |




| 編     | 章    | 節      | 条   | 枝番 | 工 種                        | 測 定 項 目  | 規 格 値  | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要 |
|-------|------|--------|-----|----|----------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 共通編 | 2 土工 | 4 道路土工 | 3 4 | 1  | 路体盛土工<br>路床盛土工             | 基準高▽     | ±50    | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。<br>基準高は、道路中心線及び端部で測定。<br>ただし、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は、道路中心線及び端部で測定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |
|       |      |        |     |    |                            | 法長ℓ      | —100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |     |
|       |      |        |     |    |                            | 法長ℓ      | 法長－2%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |     |
|       |      |        |     |    |                            | 幅        | —100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |     |
|       |      |        |     | 2  | 路体盛土工<br>路床盛土工<br>(面管理の場合) |          | 個々の計測値 | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動型搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」に基づき出来形管理を規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。<br>3. 計測は天端面と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は1点/m2（平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。<br>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。 |  |     |
|       |      |        |     |    |                            | 標高較差     | ±50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |     |
|       |      |        |     |    |                            | 天端       | ±150   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |     |
|       |      |        |     |    |                            | 法面（小段含む） | ±80    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |     |

| 編     | 章             | 節      | 条 | 枝番 | 工 種            | 測 定 項 目       | 規 格 値                            | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要 |
|-------|---------------|--------|---|----|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 共通編 | 2 土工          | 4 道路土工 | 5 |    | 法面整形工<br>(盛土部) | 厚 さ t         | ※-30                             | 施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下<br>のものは1施工箇所につき2ヶ所。法の中<br>央で測定。<br>※土羽打ちのある場合に適用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |
|       |               |        |   |    |                |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |     |
| 1 共通編 | 2 土工          | 4 道路土工 | 7 |    | 凍上抑制層          | 測定項目          | 10個の測定値の平均<br>( $\bar{X}_{10}$ ) | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |     |
|       |               |        |   |    |                | 個々の測定値<br>(X) |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |     |
|       |               |        |   |    |                | 中規模<br>以上     | 中規模<br>以上                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |     |
|       |               |        |   |    |                | 小規模<br>未満     | 中規模<br>以上                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |     |
| 1 共通編 | 3 無筋、鉄筋コンクリート | 7 鉄筋工  | 4 |    | 組立て            | 厚さ            | -45                              | $d = \frac{D}{n-1}$ D：n本間の延長<br>n：10本程度とする<br>φ：鉄筋径<br>工事の規模に応じて、1リフト、1ロット<br>当たりに対して各面で一箇所以上測定す<br>る。最小かぶりは、コンクリート標準示方<br>書（設計編：標準 7編2章 2.1）参照。た<br>し、道路橋示方書の適用を受ける橋につ<br>ては、道路橋示方書（Ⅲコンクリート橋<br>6.6）による。<br>注1）重要構造物 かつ主鉄筋について適用<br>する。<br>注2）橋梁コンクリート床版桁（PC橋含<br>む）の鉄筋については、第3編3-2-18-2床<br>工を適用する。<br>注3）新設のコンクリート構造物（橋梁上・<br>下部工および重要構造物である内空断面積<br>25㎡以上のボックスカルバート（工場製作<br>のプレキャスト製品は全ての工種において<br>対象外）の鉄筋の配筋状況及びかぶり<br>ついては、「非破壊試験によるコンクリ<br>ート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要<br>領」も併せて適用する。 |  |     |
|       |               |        |   |    |                | 幅             | -50                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |     |
|       |               |        |   |    |                | 平均間隔 d        | ±φ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |     |
|       |               |        |   |    |                | かぶり t         | ±φかつ<br>最小かぶり<br>以上              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |     |


| 編         | 章      | 節       | 条 | 枝番 | 工 種                                                                        | 測 定 項 目   | 規 格 値   | 測 定 基 準                                                                                                                                | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|---|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 4 |    | 矢板工〔指定仮設・任意仮設は除く〕<br>(鋼矢板)<br>(軽量鋼矢板)<br>(コンクリート矢板)<br>(広幅鋼矢板)<br>(可とう鋼矢板) | 基 準 高 Ⅴ   | ±50     | 基準高は施工延長40m（測点間隔25mの場合）は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。<br>変位は、施工延長20m（測点間隔25mの場合）は25m）につき1ヶ所、延長20m（又は25m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |     |
|           |        |         |   |    |                                                                            | 根 入 長     | 設計値以上   |                                                                                                                                        |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                                                            | 変 位 δ     | 100     |                                                                                                                                        |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                                                            |           |         |                                                                                                                                        |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 5 |    | 縁石工<br>(縁石・アスカーブ)                                                          | 延 長 L     | −200    | 1ヶ所／1施工箇所                                                                                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                                                            |           |         |                                                                                                                                        |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 6 |    | 小型標識工                                                                      | 設 置 高 さ H | 設計値以上   | 1ヶ所／1基                                                                                                                                 |  |     |
|           |        |         |   |    |                                                                            | 基礎        | 幅 w (D) | 基礎 1 基毎                                                                                                                                |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                                                            |           | 高さ h    | −30                                                                                                                                    |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                                                            |           | 根入れ長    | −30                                                                                                                                    |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 |   |    |                                                                            |           | 設計値以上   |                                                                                                                                        |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                                                            |           |         |                                                                                                                                        |                                                                                     |     |

| 編         | 章      | 節       | 条 | 枝番 | 工 種                                        | 測 定 項 目   | 規 格 値      | 測 定 基 準                             | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|---|----|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 7 |    | 防止柵工<br>(立入防止柵)<br>(転落(横断)防止柵)<br>(車止めポスト) | 基礎        | 幅<br>w     | -30                                 |    |     |
|           |        |         |   |    |                                            | 高さ<br>h   | -30        |                                     |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                            | パイプ取付高 H  | +30<br>-20 | 1ヶ所／1施工箇所                           |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                            |           |            |                                     |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 8 | 1  | 路側防護柵工<br>(ガードレール)                         | 基礎        | 幅<br>w     | -30                                 |    |     |
|           |        |         |   |    |                                            | 高さ<br>h   | -30        |                                     |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                            | ビーム取付高 H  | +30<br>-20 | 1ヶ所／施工延長40m<br>40m以下のものは、2ヶ所／1施工箇所。 |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                            |           |            | 1ヶ所／1施工箇所                           |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 8 | 2  | 路側防護柵工<br>(ガードケーブル)                        | 基礎        | 幅<br>w     | -30                                 |  |     |
|           |        |         |   |    |                                            | 高さ<br>h   | -30        |                                     |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                            | 延長 L      | -100       | 1ヶ所／1基礎毎                            |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                                            | ケーブル取付高 H | +30<br>-20 | 1ヶ所／1施工箇所                           |                                                                                     |     |

| 編         | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                        | 測 定 項 目            | 規 格 値                                        | 測 定 基 準                                                                                                        | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|----|----|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 9  |    | 区画線工                       | 厚 さ $t$<br>(溶融式のみ) | 設計値以上                                        | 各線種毎に、1ヶ所テストピースにより測定。                                                                                          |                                                                                   |     |
|           |        |         |    |    |                            | 幅 $w$              | 設計値以上                                        |                                                                                                                |                                                                                   |     |
|           |        |         |    |    |                            |                    |                                              |                                                                                                                |                                                                                   |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 10 |    | 道路付属物工<br>(視線誘導標)<br>(距離標) | 高 さ $h$            | ±30                                          | 1ヶ所/10本<br>10本以下の場合は、2ヶ所測定。                                                                                    |  |     |
|           |        |         |    |    |                            |                    |                                              |                                                                                                                |                                                                                   |     |
|           |        |         |    |    |                            |                    |                                              |                                                                                                                |                                                                                   |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 11 |    | コンクリート面塗装工                 | 塗 料 使 用 量          | 鋼道路橋防食便覧Ⅱ-82「表-Ⅱ-5.5各塗料の標準使用量と標準膜厚」の標準使用量以上。 | 塗装ごととの塗装面積を算出・照査して、各塗料の必要量を求め、塗付作業の開始前に搬入量（充缶数）と、塗付作業終了時に使用量（空缶数）を確認し、各々必要量以上であることを確認する。<br>1 ロットの大きさは500㎡とする。 |                                                                                   |     |




| 編         | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                            | 測 定 項 目                     | 規 格 値                                        | 測 定 基 準                                                                                                                      | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要                                                                                                                                                        |
|-----------|--------|---------|----|----|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 12 | 1  | プレテンション桁製作<br>工（購入工）<br>（けた橋）  | 桁長 L（m）                     | ±L/1000                                      | 桁全数について測定。<br>橋桁のそりは中央の値とする。<br>なお、JISマーク表示品を使用する場合は、<br>製造工場の発行するJISに基づく試験成績表<br>に替えることができる。                                |    |                                                                                                                                                            |
|           |        |         |    |    |                                | 断面の外形寸法                     | ±5                                           |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|           |        |         |    |    |                                | 橋 桁 の そ り<br>δ <sub>1</sub> | ±8                                           |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|           |        |         |    |    |                                | 横方向の曲がり<br>δ <sub>2</sub>   | ±10                                          |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|           |        |         |    |    |                                |                             |                                              |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 12 | 2  | プレテンション桁製作<br>工（購入工）<br>（スラブ桁） | 桁長 L（m）                     | ±10…<br>L ≤ 10m<br>±L/1000…<br>L > 10m       | 桁全数について測定。<br>橋桁のそりは中央の値とする。<br>なお、JISマーク表示品を使用する場合は、<br>製造工場の発行するJISに基づく試験成績表<br>に替えることができる。                                |    |                                                                                                                                                            |
|           |        |         |    |    |                                | 断面の外形寸法                     | ±5                                           |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|           |        |         |    |    |                                | 橋 桁 の そ り<br>δ <sub>1</sub> | ±8                                           |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|           |        |         |    |    |                                | 横方向の曲がり<br>δ <sub>2</sub>   | ±10                                          |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|           |        |         |    |    |                                |                             |                                              |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 13 | 1  | ポストテンション桁製作<br>工               | 幅（上）w <sub>1</sub>          | +10<br>-5                                    | 桁全数について測定。<br>横方向タワミの測定は、プレストレッシング<br>後、3ヶ所とする。<br>なお、JISマーク表示品を使用する場合は、<br>製造工場の発行するJISに基づく試験成績表<br>に替えることができる。<br>ℓ：支間長（m） |  | <p>（注）新設のコンクリート構造物（橋梁上・下部工および重要構造物である内空断面積25m以上のボックスカルバート（工場製作のプレキャスト製品は全て（工種において対象外））の鉄筋の配筋状況及びひびくりについては、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びひびくりに測定要領」も併せて適用する</p> |
|           |        |         |    |    |                                | 幅（下）w <sub>2</sub>          | ±5                                           |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|           |        |         |    |    |                                | 高 さ h                       | +10<br>-5                                    |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|           |        |         |    |    |                                | 桁 長 ℓ<br>支間長                | ℓ < 15…±10<br>ℓ ≥ 15…<br>±（ℓ-5）かつ—<br>30mm以内 |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|           |        |         |    |    |                                | 横方向最大タワミ                    | 0.8ℓ                                         |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                            |





単位：mm

| 編         | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                  | 測 定 項 目        | 規 格 値                                                                             | 測 定 基 準                                                                                                                              | 測 定 箇 所 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------|---------|----|----|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 13 | 2  | プレキャストセグメント桁製作工（購入工） | 桁 長 $l$        | —                                                                                 | 桁全数について測定。桁断面寸法測定箇所は、図面の寸法表示箇所所で測定。                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        |         |    |    |                      | 断面の外形寸法 (mm)   | —                                                                                 |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        |         |    |    |                      |                |                                                                                   |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 14 |    | プレキャストセグメント主桁組立工     | 桁 長 $l$<br>支間長 | $l < 15 \dots \pm 10$<br>$l \geq 15 \dots$<br>$\pm (l-5)$ かつ $\pm 30\text{mm}$ 以内 | 桁全数について測定。<br>横方向タワミの測定は、プレストレストレング後後に測定。<br>桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。<br>$l$ ：支間長 (m)                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        |         |    |    |                      | 横方向最大タワミ       | $0.8l$                                                                            |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        |         |    |    |                      |                |                                                                                   |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 15 |    | PCホロースラブ製作工          | 基 準 高 $\nabla$ | $\pm 20$                                                                          | 桁全数について測定。<br>基準高は、1 径間当たり2ヶ所（支点付近）で1 箇所当たり両端と中央部の3点、幅及び厚さは1 径間当たり両端と中央部の3ヶ所。<br>※鉄筋の出来形管理基準については、第3編3-2-18-2床版工に準ずる。<br>$l$ ：桁長 (m) |         | <p>注) 新設のコンクリート構造物（橋梁上・下部工および重要構造物である内空断面積25㎡以上のボックスカルバート（工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外）の鉄筋の配筋状況及びひかふりについては、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びひかふり測定要領」も併せて適用する</p>  |
|           |        |         |    |    |                      | 幅 $w_1, w_2$   | $-5 \sim +30$                                                                     |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        |         |    |    |                      | 厚 さ $t$        | $-10 \sim +20$                                                                    |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        |         |    |    |                      | 桁 長 $l$        | $l < 15 \dots \pm 10$<br>$l \geq 15 \dots$<br>$\pm (l-5)$ かつ $\pm 30\text{mm}$ 以内 |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        |         |    |    |                      |                |                                                                                   |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                              |









単位：mm



| 編         | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種        | 測 定 項 目                            | 規 格 値                                  | 測 定 基 準                                                                                                                                    | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|---------|----|----|------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 16 | 1  | PC箱桁製作工    | 基準高▽                               | ±20                                    | 桁全数について測定。<br>基準高は、1 径間当たり 2ヶ所（支点付近）で 1 箇所当たり両端と中央部の 3 点、幅及び高さは 1 径間当たり両端と中央部の 3ヶ所。<br>※鉄筋の出来形管理基準については、第 3 編 3-2-18-2 床版工に準ずる。<br>φ：桁長（m） |    | 注) 新設のコンクリート構造物（橋梁上・下部工および重要構造物である内空断面積 25m <sup>2</sup> 以上のボックスカルバート（工場製作のプレキャスト製品は全て）の鉄筋の配筋状態及びひかふりについては、「非破壊試験」によるコンクリート構造物中の配筋状態及びひかふり測定要領」も併せて適用する |
|           |        |         |    |    |            | 幅（上） w <sub>1</sub>                | -5～+30                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 幅（下） w <sub>2</sub>                | -5～+30                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 内 空 幅 w <sub>3</sub>               | ±5                                     |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 高 さ h <sub>1</sub>                 | +10<br>-5                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 内空高さ h <sub>2</sub>                | +10<br>-5                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 桁 長 φ                              | φ<15…±10<br>φ≥15…<br>±(φ-5) かつ -30mm以内 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 16 | 2  | PC押出し箱桁製作工 | 幅（上） w <sub>1</sub>                | -5～+30                                 | 桁全数について測定。<br>桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の 3ヶ所とする。<br>※鉄筋の出来形管理基準については、第 3 編 3-2-18-2 床版工に準ずる。<br>φ：桁長（m）                                           |    | 注) 新設のコンクリート構造物（橋梁上・下部工および重要構造物である内空断面積 25m <sup>2</sup> 以上のボックスカルバート（工場製作のプレキャスト製品は全て）の鉄筋の配筋状態及びひかふりについては、「非破壊試験」によるコンクリート構造物中の配筋状態及びひかふり測定要領」も併せて適用する |
|           |        |         |    |    |            | 幅（下） w <sub>2</sub>                | -5～+30                                 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 内 空 幅 w <sub>3</sub>               | ±5                                     |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 高 さ h <sub>1</sub>                 | +10<br>-5                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 内空高さ h <sub>2</sub>                | +10<br>-5                              |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 桁 長 φ                              | φ<15…±10<br>φ≥15…<br>±(φ-5) かつ -30mm以内 |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            |                                    |                                        |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種 | 17 |    | 根固めブロック工   | 基準高▽                               | ±100                                   | 施工延長 40m（測点間隔 25m の場合は 50m）につき 1ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。<br>幅、厚さは 40個につき 1ヶ所測定。<br>1 施工箇所毎                                   |  |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 厚さ t                               | -20                                    |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 幅 W <sub>1</sub> , W <sub>2</sub>  | -20                                    |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 延長 L <sub>1</sub> , L <sub>2</sub> | -200                                   |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 基準高▽                               | ± t / 2                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            | 延長 L <sub>1</sub> , L <sub>2</sub> | - t / 2                                |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|           |        |         |    |    |            |                                    |                                        |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                         |




| 編         | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                | 測 定 項 目 | 規 格 値          | 測 定 基 準                                                      | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|----|----|--------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 18 |    | 沈床工                | 基準高▽    | ±150           | 1組毎                                                          |    |     |
|           |        |         |    |    |                    | 幅       | ±300           |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    | 延長L     | —200           |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    |         |                |                                                              |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 19 |    | 捨石工                | 基準高▽    | —100           | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |     |
|           |        |         |    |    |                    | 幅       | —100           |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    | 延長L     | —200           |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    |         |                |                                                              |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 22 |    | 階段工                | 幅       | —30            | 1回／1施工箇所                                                     |   |     |
|           |        |         |    |    |                    | 高さh     | —30            |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    | 長さL     | —30            |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    | 段数      | ±0段            |                                                              |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 24 | 1  | 伸縮装置工<br>(ゴムジョイント) | 据付け高さ   | ±3             | 車道端部及び中央部付近の3点を測定。<br>表面の凹凸は車手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下 |  |     |
|           |        |         |    |    |                    | 表面の凹凸   | 3              |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    | 仕上げ高さ   | 舗装面に対し<br>0～-2 |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    |         |                |                                                              |                                                                                     |     |




| 編         | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                     | 測 定 項 目                    | 規 格 値          | 測 定 基 準                                                                                           | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|----|----|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 24 | 2  | 伸縮装置工<br>(鋼製フィンガージョイント) | 高さ                         | ±3             | 高さについては車道端部、中央部において車線方向に各3点計9点。<br>表面の凹凸は長手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下<br>歯咬み合い部は車道端部、中央部の計3点。 |         |     |
|           |        |         |    |    |                         | 据付け高さ                      |                |                                                                                                   |         |     |
|           |        |         |    |    |                         | 車線方向各点<br>誤差の相対差           | 3              |                                                                                                   |         |     |
|           |        |         |    |    |                         | 表 面 の 凹 凸                  | 3              |                                                                                                   |         |     |
|           |        |         |    |    |                         | 歯型板面の歯咬み合い部の高低差            | 2              |                                                                                                   |         |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 24 | 3  | 伸縮装置工<br>(埋設型ジョイント)     | 歯咬み合い部の縦方向間隔W <sub>1</sub> | ±2             | 車道端部及び中央部付近の3点を測定。<br>表面の凹凸は長手方向（橋軸直角方向）に3mに直線定規で測って凹凸が3mm以下                                      |         |     |
|           |        |         |    |    |                         | 歯咬み合い部の横方向間隔W <sub>2</sub> | ±5             |                                                                                                   |         |     |
|           |        |         |    |    |                         | 仕 上 げ 高 さ                  | 舗装面に対し<br>0～-2 |                                                                                                   |         |     |
|           |        |         |    |    |                         | 表 面 の 凹 凸                  | 3              |                                                                                                   |         |     |
|           |        |         |    |    |                         | 仕 上 げ 高 さ                  | 舗装面に対し<br>0～+3 |                                                                                                   |         |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 26 | 1  | 多自然型護岸工<br>(巨石張り、巨石積み)  | 基 準 高 ▽                    | ±500           | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                                      |         |     |
|           |        |         |    |    |                         | 法 長 ℓ                      | -200           |                                                                                                   |         |     |
|           |        |         |    |    |                         | 延 長 L                      | -200           |                                                                                                   |         |     |
|           |        |         |    |    |                         |                            |                |                                                                                                   |         |     |
|           |        |         |    |    |                         |                            |                |                                                                                                   |         |     |

| 編         | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                | 測 定 項 目        | 規 格 値    | 測 定 基 準                                                      | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|----|----|--------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 26 | 2  | 多自然型護岸工<br>(かごマット) | 法 長 $\ell$     | —100     | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |     |
|           |        |         |    |    |                    | 厚 さ $t$        | —0.2 $t$ |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    | 延 長 $L$        | —200     |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    |                |          |                                                              |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 27 | 1  | 羽口工<br>(じゃかご)      | 法長 $\ell$      | —50      | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |     |
|           |        |         |    |    |                    | $\ell < 3m$    |          |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    | $\ell \geq 3m$ | —100     |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    | 厚 さ $t$        | —50      |                                                              |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 27 | 2  | 羽口工<br>(ふとんかご、かご枠) | 高 さ $h$        | —100     | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |  |     |
|           |        |         |    |    |                    | 延 長 $L_1, L_2$ | —200     |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    |                |          |                                                              |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |                    |                |          |                                                              |                                                                                     |     |




| 編         | 章      | 節              | 条  | 枝番 | 工 種                                                | 測 定 項 目       | 規 格 値    | 測 定 基 準                                                                           | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|--------|----------------|----|----|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 プレキャストカルバート工 | 28 |    | プレキャストカルバート工<br>(プレキャストボックス工)<br>(プレキャストパイプ工)      | 基準 高 $\nabla$ | $\pm 30$ | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。<br>※印は、現場打部分のある場合。 |    |     |
|           |        |                |    |    |                                                    | ※幅 $w$        | -50      |                                                                                   |                                                                                     |     |
|           |        |                |    |    |                                                    | ※高さ $h$       | -30      |                                                                                   |                                                                                     |     |
|           |        |                |    |    |                                                    | 延長 $L$        | -200     |                                                                                   |                                                                                     |     |
|           |        |                |    |    |                                                    |               |          | 1施工箇所毎                                                                            |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種        | 29 | 1  | 側溝工<br>(プレキャストU型側溝)<br>(L型側溝工)<br>(自由勾配側溝)<br>(管渠) | 基準 高 $\nabla$ | $\pm 30$ | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                    |    |     |
|           |        |                |    |    |                                                    | 延長 $L$        | -200     |                                                                                   |                                                                                     |     |
|           |        |                |    |    |                                                    |               |          | 1ヶ所／1施工箇所                                                                         |                                                                                     |     |
|           |        |                |    |    |                                                    |               |          |                                                                                   |                                                                                     |     |
|           |        |                |    |    |                                                    |               |          |                                                                                   |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通的工種        | 29 | 2  | 側溝工<br>(場所打水路工)                                    | 基準 高 $\nabla$ | $\pm 30$ | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                    |  |     |
|           |        |                |    |    |                                                    | 厚さ $t_1, t_2$ | -20      |                                                                                   |                                                                                     |     |
|           |        |                |    |    |                                                    | 幅 $w$         | -30      |                                                                                   |                                                                                     |     |
|           |        |                |    |    |                                                    | 高さ $h_1, h_2$ | -30      |                                                                                   |                                                                                     |     |
|           |        |                |    |    |                                                    | 延長 $L$        | -200     | 1施工箇所毎                                                                            |                                                                                     |     |

| 編         | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種          | 測 定 項 目                               | 規 格 値                                                                                                                                                | 測 定 基 準                                                                                                                       | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|----|----|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 29 | 3  | 側溝工<br>(暗渠工) | 基 準 高 ▽                               | ±30                                                                                                                                                  | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所。<br>延長40m（又は50m）以下のものは1施工につき2ヶ所。                                                                |  |     |
|           |        |         |    |    |              | 幅<br>w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub>  | -50                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                   |     |
|           |        |         |    |    |              | 深  さ h                                | -30                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                   |     |
|           |        |         |    |    |              | 延  長 L                                | -200                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                   |     |
|           |        |         |    |    |              | 1 施工箇所毎                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                   |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 30 |    | 集水樹工         | 基 準 高 ▽                               | ±30                                                                                                                                                  | 1ヶ所毎<br>※は、現場打部分のある場合                                                                                                         |  |     |
|           |        |         |    |    |              | ※厚さ t <sub>1</sub> ～t <sub>5</sub>    | -20                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                   |     |
|           |        |         |    |    |              | ※幅<br>w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub> | -30                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                   |     |
|           |        |         |    |    |              | ※高さ h <sub>1</sub> , h <sub>2</sub>   | -30                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                   |     |
|           |        |         |    |    |              | 塗  膜  厚                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                   |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 3 共通の工種 | 31 |    | 現場塗装工        | 塗  膜  厚                               | <p>a. ロットの塗膜厚平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上。</p> <p>b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上。</p> <p>c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%以下。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。</p> | <p>塗装終了時に測定。<br/>1ロットの大きさは500㎡とする。<br/>1ロット当たりの測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。ただし、1ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに1点とする。</p> |                                                                                   |     |




| 編         | 章      | 節     | 条 | 枝番 | 工 種                                                  | 測 定 項 目                               | 規 格 値        | 測 定 基 準                                                      | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要                    |
|-----------|--------|-------|---|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 1 |    | 一般事項<br>(切込砂利)<br>(砕石基礎工)<br>(割ぐり石基礎工)<br>(均しコンクリート) | 幅<br>w                                | 設計値以上        | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |                        |
|           |        |       |   |    |                                                      | 厚さ<br>t <sub>1</sub> , t <sub>2</sub> | —30          |                                                              |                                                                                     |                        |
|           |        |       |   |    |                                                      | 延長<br>L                               | 各構造物の規格値による  |                                                              |                                                                                     |                        |
|           |        |       |   |    |                                                      |                                       |              |                                                              |                                                                                     |                        |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 3 | 1  | 基礎工（護岸）<br>（現場打）                                     | 基準高<br>▽                              | ±30          | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |                        |
|           |        |       |   |    |                                                      | 幅<br>w                                | —30          |                                                              |                                                                                     |                        |
|           |        |       |   |    |                                                      | 高さ<br>h                               | —30          |                                                              |                                                                                     |                        |
|           |        |       |   |    |                                                      | 延長<br>L                               | —200         |                                                              |                                                                                     |                        |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 3 | 2  | 基礎工（護岸）<br>（プレキャスト）                                  | 基準高<br>▽                              | ±30          | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |   |                        |
|           |        |       |   |    |                                                      | 延長<br>L                               | —200         |                                                              |                                                                                     |                        |
|           |        |       |   |    |                                                      |                                       |              |                                                              |                                                                                     |                        |
|           |        |       |   |    |                                                      |                                       |              |                                                              |                                                                                     |                        |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 4 | 1  | 既設杭工<br>（既製コンクリート杭）<br>（鋼管杭）<br>（H鋼杭）                | 基準高<br>▽                              | ±50          | 全数について杭中心で測定。                                                |  | $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
|           |        |       |   |    |                                                      | 根入長                                   | 設計値以上        |                                                              |                                                                                     |                        |
|           |        |       |   |    |                                                      | 偏心量<br>d                              | D/4以内かつ100以内 |                                                              |                                                                                     |                        |
|           |        |       |   |    |                                                      | 傾斜                                    | 1/100以内      |                                                              |                                                                                     |                        |



| 編         | 章      | 節     | 条 | 枝番 | 工 種                  | 測定項目  | 規格値           | 測定基準                                                                                             | 測定箇所                                                                                                       | 摘要 |
|-----------|--------|-------|---|----|----------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 4 | 2  | 既製杭工<br>(鋼管ソイルセメント杭) | 基準高▽  | ±50           | 全数について杭中心で測定。                                                                                    |  $d = \sqrt{x^2 + y^2}$   |    |
|           |        |       |   |    |                      | 根入長   | 設計値以上         |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      | 偏心量 d | 100以内         |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      | 傾斜    | 1/100以内       |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      | 杭径 D  | 設計値以上         |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      |       |               |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 5 |    | 場所打杭工                | 基準高▽  | ±50           | 全数について杭中心で測定。                                                                                    |  $d = \sqrt{x^2 + y^2}$   |    |
|           |        |       |   |    |                      | 根入長   | 設計値以上         |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      | 偏心量 d | 100以内         |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      | 傾斜    | 1/100以内       |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      | 杭径 D  | 設計径（公称径）－30以上 |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      |       |               |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 6 |    | 深礎工                  | 基準高▽  | ±50           | 全数について杭中心で測定。<br><br>※ライナープレートの場合はその内径、補強リングを必要とする場合は補強リングの内径とし、モルタルライニングの場合はモルタル等の土留め構造の内径にて測定。 |  $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ |    |
|           |        |       |   |    |                      | 根入長   | 設計値以上         |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      | 偏心量 d | 150以内         |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      | 傾斜    | 1/50以内        |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      | 基礎径 D | 設計径（公称径）以上※   |                                                                                                  |                                                                                                            |    |
|           |        |       |   |    |                      |       |               |                                                                                                  |                                                                                                            |    |



| 編         | 章      | 節     | 条 | 枝番 | 工 種            | 測 定 項 目        | 規 格 値 | 測 定 基 準                          | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|--------|-------|---|----|----------------|----------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 7 |    | オーブンケーソン基礎工    | 基 準 高 $\nabla$ | ±100  | 壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については、各打設ロットごとに測定。 |    |     |
|           |        |       |   |    |                | ケーソンの長さ $l$    | -50   |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                | ケーソンの幅 $w$     | -50   |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                | ケーソンの高さ $h$    | -100  |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                | ケーソンの壁厚 $t$    | -20   |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                | 偏 心 量 $d$      | 300以内 |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                |                |       |                                  |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 8 |    | ニューマチックケーソン基礎工 | 基 準 高 $\nabla$ | ±100  | 壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については、各打設ロットごとに測定。 |    |     |
|           |        |       |   |    |                | ケーソンの長さ $l$    | -50   |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                | ケーソンの幅 $w$     | -50   |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                | ケーソンの高さ $h$    | -100  |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                | ケーソンの壁厚 $t$    | -20   |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                | 偏 心 量 $d$      | 300以内 |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                |                |       |                                  |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 4 基礎工 | 9 |    | 鋼管矢板基礎工        | 基 準 高 $\nabla$ | ±100  | 基準高は、全数を測定。<br>偏心量は、1基ごとに測定。     |  |     |
|           |        |       |   |    |                | 根 入 長          | 設計値以上 |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                | 偏 心 量 $d$      | 300以内 |                                  |                                                                                     |     |
|           |        |       |   |    |                |                |       |                                  |                                                                                     |     |

単位：mm

| 編         | 章      | 節             | 条 | 枝番 | 工 種                                            | 測 定 項 目          | 規 格 値       | 測 定 基 準                                                                         | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|--------|---------------|---|----|------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積（張）工 | 3 | 1  | コンクリートブロック工<br>（コンクリートブロック積）<br>（コンクリートブロック張り） | 基 準 高 ▽          | ±50         | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。厚さは上端部及び下端部の2ヶ所を測定。 |    |     |
|           |        |               |   |    |                                                | 法長 $l$           | $l < 3m$    |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |               |   |    |                                                |                  | $l \geq 3m$ |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |               |   |    |                                                | 厚さ（ブロック積張） $t_1$ | —50         |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |               |   |    |                                                | 厚さ（裏込） $t_2$     | —50         |                                                                                 |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積（張）工 | 3 | 2  | コンクリートブロック工<br>（連節ブロック張り）                      | 延 長 $L$          | —200        | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                    |   |     |
|           |        |               |   |    |                                                | 基 準 高 ▽          | ±50         |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |               |   |    |                                                | 法 長 $l$          | —100        |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |               |   |    |                                                | 延長 $L_1, L_2$    | —200        |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |               |   |    |                                                |                  |             |                                                                                 |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積（張）工 | 3 | 3  | コンクリートブロック工<br>（天端保護ブロック）                      | 基 準 高 ▽          | ±50         | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                    |  |     |
|           |        |               |   |    |                                                | 幅 $w$            | —100        |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |               |   |    |                                                | 延 長 $L$          | —200        |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |               |   |    |                                                |                  |             |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |               |   |    |                                                |                  |             |                                                                                 |                                                                                     |     |

| 編         | 章      | 節             | 条 | 枝番 | 工 種     | 測 定 項 目        | 規 格 値    | 測 定 基 準                                                                         | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要 |
|-----------|--------|---------------|---|----|---------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積（張）工 | 4 |    | 緑化ブロック工 | 基準高 $\nabla$   | $\pm 50$ | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。厚さは上端部及び下端部の2ヶ所を測定。 |   |     |
|           |        |               |   |    |         | 法長 $l$         | $-50$    |                                                                                 |                                                                                    |     |
|           |        |               |   |    |         | $l < 3m$       | $-100$   |                                                                                 |                                                                                    |     |
|           |        |               |   |    |         | $l \geq 3m$    | $-50$    |                                                                                 |                                                                                    |     |
|           |        |               |   |    |         | 厚さ（ブロック） $t_1$ | $-50$    |                                                                                 |                                                                                    |     |
|           |        |               |   |    |         | 厚さ（裏込） $t_2$   | $-50$    |                                                                                 |                                                                                    |     |
|           |        |               |   |    |         | 延長 $L$         | $-200$   |                                                                                 |                                                                                    |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 5 石・ブロック積（張）工 | 5 |    | 石積（張）工  | 基準高 $\nabla$   | $\pm 50$ | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。厚さは上端部及び下端部の2ヶ所を測定。 |  |     |
|           |        |               |   |    |         | 法長 $l$         | $-50$    |                                                                                 |                                                                                    |     |
|           |        |               |   |    |         | $l < 3m$       | $-100$   |                                                                                 |                                                                                    |     |
|           |        |               |   |    |         | $l \geq 3m$    | $-50$    |                                                                                 |                                                                                    |     |
|           |        |               |   |    |         | 厚さ（石積・張） $t_1$ | $-50$    |                                                                                 |                                                                                    |     |
|           |        |               |   |    |         | 厚さ（裏込） $t_2$   | $-50$    |                                                                                 |                                                                                    |     |
|           |        |               |   |    |         | 延長 $L$         | $-200$   |                                                                                 |                                                                                    |     |

| 編 | 章             | 節         | 条           | 枝番 | 工 種 | 測定項目                             | 規 格 値          |           |                                       |            | 測 定 基 準                                                                                                              | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|---------------|-----------|-------------|----|-----|----------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |               |           |             |    |     |                                  | 個々の測定値<br>(×)  |           | 10個の測定値の<br>平均(×10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   |               |           |             |    |     |                                  | 中規模<br>以上      | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                             | 小規模<br>以下  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3 | 土 木 工 事 共 通 編 | 2 一 般 施 工 | 6 一 般 舗 装 工 | 7  | 1   | アスファルト舗装工<br>(下層路盤工)             | 基準高▽           | ±40       | ±50                                   | —          | 基準高は延長40m毎に1ヶ所の割とし、道路中心線および端部で測定。厚さは各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎に1ヶ所の割に測定。ただし、幅は設計図書の数点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m <sup>2</sup> 以上あるいは使用する基層および表層用混合物の総使用量が、3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000m <sup>2</sup> 以上10,000m <sup>2</sup> 未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満                                                                                                                         | 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m <sup>2</sup> 以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000m <sup>2</sup> 以上10,000m <sup>2</sup> 未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   |               |           |             |    |     |                                  | 厚 さ            | －45       | －45                                   | －15        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ①施工面積で2,000m <sup>2</sup> 以上10,000m <sup>2</sup> 未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満                                                                                                                                                                                                         |  |
|   |               |           |             |    |     |                                  | 幅              | －50       | －50                                   | —          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   |               |           |             |    |     |                                  |                |           |                                       |            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3 | 土 木 工 事 共 通 編 | 2 一 般 施 工 | 6 一 般 舗 装 工 | 7  | 2   | アスファルト舗装工<br>(下層路盤工)<br>(面管理の場合) | 基準高▽           | ±90       | ±90                                   | +40<br>－15 | +50<br>－15                                                                                                           | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(案)」または「TS(ノンプリズム方式)」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m <sup>2</sup> (平面投影面積当たり)以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m <sup>2</sup> 以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000m <sup>2</sup> 以上10,000m <sup>2</sup> 未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満 | 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m <sup>2</sup> 以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000m <sup>2</sup> 以上10,000m <sup>2</sup> 未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満 |  |
|   |               |           |             |    |     |                                  | 厚さあるいは<br>標高較差 | ±90       | ±90                                   | +40<br>－15 | +50<br>－15                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   |               |           |             |    |     |                                  |                |           |                                       |            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   |               |           |             |    |     |                                  |                |           |                                       |            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| 編         | 章      | 節       | 条 | 枝番 | 工 種                                         | 測定項目       | 規 格 値         |           |                                       |           | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|---|----|---------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           |        |         |   |    |                                             |            | 個々の測定値<br>(×) |           | 10個の測定値の<br>平均(×10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           |        |         |   |    |                                             |            | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                             | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 3  | アスファルト舗装工<br>(上層路盤工)<br>粒度調整路盤工             | 厚 さ        | -25           | -30       | -8                                    | -10       | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で、管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m <sup>2</sup> 以上あるいは使用する基層および表層用混合物の総使用量が、3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000m <sup>2</sup> 以上10,000m <sup>2</sup> 未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満 |     |
|           |        |         |   |    |                                             | 幅          | -50           | -50       | -                                     | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           |        |         |   |    |                                             |            |               |           |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 4  | アスファルト舗装工<br>(上層路盤工)<br>粒度調整路盤工<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | -54           | -63       | -8                                    | -10       | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「ITS（ノンプリズム方式）」を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m <sup>2</sup> （平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で、管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m <sup>2</sup> 以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000m <sup>2</sup> 以上10,000m <sup>2</sup> 未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満    |     |
|           |        |         |   |    |                                             |            |               |           |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           |        |         |   |    |                                             |            |               |           |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

| 編         | 章      | 節       | 条 | 枝番 | 工 種                                                   | 測定項目           | 規 格 値         |           |                                           |           | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|---|----|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           |        |         |   |    |                                                       |                | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X10)<br>*面管理の場合<br>は測定値の平均 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|           |        |         |   |    |                                                       |                | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                                 | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 5  | アスファルト舗装工<br>(上層路盤工)<br>セメント(石灰)<br>安定処理工             | 厚 さ            | －25           | －30       | －8                                        | －10       | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアを採取もししくは掘り起しして測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で<br>の管理が可能ないしは使用している基層および表層用混合物の総使用量が、3,000 t 以上の場合は該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事を行い、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000㎡以上10,000㎡未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X10)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 |     |
|           |        |         |   |    |                                                       | 幅              | －50           | －50       | －                                         | －         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|           |        |         |   |    |                                                       |                |               |           |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 6  | アスファルト舗装工<br>(上層路盤工)<br>セメント(石灰)<br>安定処理工<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | －54           | －63       | －8                                        | －10       | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(案)」または「TS(ノンプリズム方式)」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡(平面投影面積当たり)以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で<br>の管理が可能ないしは使用している基層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t以上の場合は該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事を行い、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000㎡以上10,000㎡未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満                                                                                                                      |     |
|           |        |         |   |    |                                                       |                |               |           |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|           |        |         |   |    |                                                       |                |               |           |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

| 編         | 章      | 節       | 条 | 枝番 | 工 種                                      | 測定項目       | 規 格 値         |           |                                       |           | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|---|----|------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           |        |         |   |    |                                          |            | 個々の測定値<br>(×) |           | 10個の測定値の<br>平均(X10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|           |        |         |   |    |                                          |            | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                             | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 7  | アスファルト舗装工<br>(加熱アスファルト安定処理工)             | 厚 さ        | －15           | －20       | －5                                    | －7        | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアを採取して測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で管理可能な工事を行い、舗装施工面積が10,000㎡以上あるいは使用する基層および表層用混合物の総使用量が、3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事を行い、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000㎡以上10,000㎡未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 |     |
|           |        |         |   |    |                                          | 幅          | －50           | －50       | －                                     | －         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|           |        |         |   |    |                                          |            |               |           |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 8  | アスファルト舗装工<br>(加熱アスファルト安定処理工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | －36           | －45       | －5                                    | －7        | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「TIS（ノンプリズム方式）」を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ±直下層の標高較差平均値±設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で管理可能な工事を行い、舗装施工面積が10,000㎡以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事を行い、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000㎡以上10,000㎡未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満                                                                                                                      |     |
|           |        |         |   |    |                                          |            |               |           |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|           |        |         |   |    |                                          |            |               |           |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

| 編 | 章       | 節      | 条       | 枝番 | 工 種                            | 測定項目           | 規 格 値         |           |                                        |           | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 摘 要 |
|---|---------|--------|---------|----|--------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |        |         |    |                                |                | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|   |         |        |         |    |                                |                | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                              | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9  | アスファルト舗装工<br>(基層工)             | 厚 さ            | -9            | -12       | -3                                     | -4        | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアを採取して測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で、管理が可能ないしは使用する基層および表層用混合物の総使用量が、3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事を行い、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000㎡以上10,000㎡未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値（X/10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |     |
|   |         |        |         |    |                                | 幅              | -25           | -25       | -                                      | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|   |         |        |         |    |                                |                |               |           |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7  | アスファルト舗装工<br>(基層工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | -20           | -25       | -3                                     | -4        | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズム方式）」を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で、管理が可能ないしは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事を行い、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000㎡以上10,000㎡未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。                                                                                                                                                                                     |     |



| 編         | 章      | 節       | 条 | 枝番  | 工 種                            | 測定項目           | 規 格 値         |           |                                        |           | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 摘 要                           |
|-----------|--------|---------|---|-----|--------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|           |        |         |   |     |                                |                | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|           |        |         |   |     |                                |                | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                              | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 1 1 | アスファルト舗装工<br>(表層工)             | 厚 さ            | -7            | -9        | -2                                     | -3        | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000mmに1個の割でコアを採取して測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で、管理可能な工事を行い、舗装施工面積が10,000m <sup>2</sup> 以上あるいは使用する基層および表層用混合物の総使用量が、3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事を行い、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000m <sup>2</sup> 以上10,000m <sup>2</sup> 未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満 | 維持工事ににおいては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |
|           |        |         |   |     |                                | 幅              | -25           | -25       | -                                      | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|           |        |         |   |     |                                | 平 坦 性          | -             |           |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 7 | 1 2 | アスファルト舗装工<br>(表層工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | -17           | -20       | -2                                     | -3        | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「ITS（ノンプリズム方式）」を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m <sup>2</sup> （平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上で、管理可能な工事を行い、舗装施工面積が10,000m <sup>2</sup> 以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事を行い、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかに該当するものという。<br>①施工面積で2,000m <sup>2</sup> 以上10,000m <sup>2</sup> 未満<br>②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満    | 維持工事ににおいては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |
|           |        |         |   |     |                                | 平 坦 性          | -             |           |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|           |        |         |   |     |                                |                |               |           |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |

| 編 | 章             | 節         | 条           | 枝番 | 工 種 | 測定項目                            | 規 格 値           |           |                                       |            |            | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                 | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|---|---------------|-----------|-------------|----|-----|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|   |               |           |             |    |     |                                 | 個々の測定値<br>(×)   |           | 10個の測定値の<br>平均(×10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |            |            |                                                                                                                                                                                         |         |     |
|   |               |           |             |    |     |                                 | 中規模<br>以上       | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                             | 小規模<br>以下  | 中規模<br>以上  |                                                                                                                                                                                         |         |     |
| 3 | 土 木 工 事 共 通 編 | 2 一 般 施 工 | 6 一 般 舗 装 工 | 8  | 1   | 半たわみ性舗装工<br>(下層路盤工)             | 基準高▽            | ±40       | ±50                                   | —          | —          | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で<br>の管理が可能な工事をいい、基層および表層<br>用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該<br>当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規<br>模は小さいものの、管理結果を施工管理に反<br>映できる規模の工事をいい、同一工種の施工<br>が数日連続する場合が該当する。 |         |     |
|   |               |           |             |    |     |                                 | 厚 さ             | —45       | —45                                   | —15        | —15        |                                                                                                                                                                                         |         |     |
|   |               |           |             |    |     |                                 | 幅               | —50       | —50                                   | —          | —          |                                                                                                                                                                                         |         |     |
|   |               |           |             |    |     |                                 |                 |           |                                       |            |            |                                                                                                                                                                                         |         |     |
| 3 | 土 木 工 事 共 通 編 | 2 一 般 施 工 | 6 一 般 舗 装 工 | 8  | 2   | 半たわみ性舗装工<br>(下層路盤工)<br>(面管理の場合) | 基準高▽            | ±90       | ±90                                   | +40<br>—15 | +50<br>—15 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上<br>での管理が可能な工事をいい、基層及び表層<br>用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該<br>当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規<br>模は小さいものの、管理結果を施工管理に反<br>映できる規模の工事をいい、同一工種の施工<br>が数日連続する場合が該当する。    |         |     |
|   |               |           |             |    |     |                                 | 厚さあるいは<br>は標高較差 | ±90       | ±90                                   | +40<br>—15 | +50<br>—15 |                                                                                                                                                                                         |         |     |
|   |               |           |             |    |     |                                 |                 |           |                                       |            |            |                                                                                                                                                                                         |         |     |
|   |               |           |             |    |     |                                 |                 |           |                                       |            |            |                                                                                                                                                                                         |         |     |

| 編 | 章 | 節      | 条 | 枝番       | 工 種                                        | 測定項目           | 規 格 値         |           |                                            |           | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                      | 摘 要 |
|---|---|--------|---|----------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |   |        |   |          |                                            |                | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は<br>測定値の平均 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|   |   |        |   |          |                                            |                | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                                  | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 3 | 2 | 一般 施 工 | 6 | 一般 舗 装 工 | 半たわみ性舗装工<br>(上層路盤工)<br>粒度調整路盤工             | 厚 さ            | -25           | -30       | -8                                         | -10       | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。                                                                                               |     |
|   |   |        |   |          |                                            | 幅              | -50           | -50       | -                                          | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|   |   |        |   |          |                                            |                |               |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 3 | 2 | 一般 施 工 | 6 | 一般 舗 装 工 | 半たわみ性舗装工<br>(上層路盤工)<br>粒度調整路盤工<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | -54           | -63       | -8                                         | -10       | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズム方式）」を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m <sup>2</sup> （平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。                                                                                                  |     |
|   |   |        |   |          |                                            |                |               |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|   |   |        |   |          |                                            |                |               |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 3 | 2 | 一般 施 工 | 6 | 一般 舗 装 工 | 半たわみ性舗装工<br>(上層路盤工)<br>セメント（石灰）安定処理工       | 厚 さ            | -25           | -30       | -8                                         | -10       | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1000mに1個の割でコアを採取もしくは掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |     |
|   |   |        |   |          |                                            | 幅              | -50           | -50       | -                                          | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|   |   |        |   |          |                                            |                |               |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

| 編 | 章       | 節 | 条    | 枝番 | 工 種   | 測定項目 | 規 格 値         |                                                  |                                       |                | 測 定 基 準        | 測 定 箇 所     | 摘 要         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |  |
|---|---------|---|------|----|-------|------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |         |   |      |    |       |      | 個々の測定値<br>(×) |                                                  | 10個の測定値の<br>平均(×10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |                |                |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |  |
|   |         |   |      |    |       |      | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下                                        | 中規模<br>以上                             | 小規模<br>以下      |                |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |  |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 | 6  | 一般舗装工 | 8    | 6             | 半たわみ性舗装工<br>(上層路盤工)<br>セメント（石灰）安定処理工<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差                        | -54            | -63            | -8          | -10         | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズム方式）」を用いた出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m2（平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事は、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |  |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 | 6  | 一般舗装工 | 8    | 7             | 半たわみ性舗装工<br>(加熱アスファルト安定処理工)                      | 厚 さ<br><br>幅                          | -15<br><br>-50 | -20<br><br>-50 | -5<br><br>- | -7<br><br>- | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1000mに1個の割でコアを採取して測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。<br>工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事は、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。                                          |                                                                                                                                                                                            |  |

| 手 立 |         |   |      |    |       |      |               |                                         |                                        | 要 約           |                |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----|---------|---|------|----|-------|------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 編   | 章       | 節 | 条    | 枝番 | 工 種   | 測定項目 | 規 格 値         |                                         |                                        |               | 測 定 基 準        | 測 定 箇 所     | 摘 要         |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|     |         |   |      |    |       |      | 個々の測定値<br>(X) |                                         | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |               |                |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|     |         |   |      |    |       |      | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下                               | 中規模<br>以上                              | 小規模<br>以下     |                |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 3   | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 | 6  | 一般舗装工 | 8    | 8             | 半たわみ性舗装工<br>(加熱アスファルト安定処理工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差                         | -36           | -45            | -5          | -7          | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。                                                                  |  |
| 3   | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 | 6  | 一般舗装工 | 8    | 9             | 半たわみ性舗装工<br>(基層工)                       | 厚  さ<br><br>幅                          | -9<br><br>-25 | -12<br><br>-25 | -3<br><br>— | -4<br><br>— | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |  |

| 編 | 章 | 節     | 条 | 枝番 | 工 種                           | 測定項目            | 規 格 値         |           |                                        |                                                         | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                      | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|---|---|-------|---|----|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|   |   |       |   |    |                               |                 | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |
|   |   |       |   |    |                               |                 | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                              | 小規模<br>以下                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |
| 3 | 2 | 一般舗装工 | 8 | 10 | 半たわみ性舗装工<br>(基層工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>は標高較差 | -20           | -25       | -3                                     | -4                                                      | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。                                                                  |         |     |
|   |   |       |   |    |                               |                 |               |           |                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |
| 3 | 2 | 一般舗装工 | 8 | 11 | 半たわみ性舗装工<br>(表層工)             | 厚  さ            | -7            | -9        | -2                                     | -3                                                      | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |         |     |
|   |   |       |   |    |                               | 幅               | -25           | -25       | -                                      | -                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |
|   |   |       |   |    |                               | 平 坦 性           | -             |           |                                        | 3m7.07/1.6メートル<br>(σ)2.4mm以下<br>直読式(足付き)<br>(σ)1.75mm以下 |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |

| 編 | 章 | 節         | 条 | 枝番  | 工 種                           | 測定項目           | 規 格 値         |           |                                        |           | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                    | 摘 要 |
|---|---|-----------|---|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |   |           |   |     |                               |                | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |     |
|   |   |           |   |     |                               |                | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                              | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |     |
| 3 | 2 | 一般<br>舗装工 | 8 | 1 2 | 半たわみ性舗装工<br>(表層工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | —17           | —20       | —2                                     | —3        | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「TSS（ノンプリズム方式）」を用いた出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m <sup>2</sup> （平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事は、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |     |
|   |   |           |   |     |                               | 平 坦 性          | —             |           |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |     |
|   |   |           |   |     |                               |                |               |           |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |     |
| 3 | 2 | 一般<br>舗装工 | 9 | 1   | 排水性舗装工<br>(下層路盤工)             | 基準高▽           | ±40           | ±50       | —                                      | —         | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事は、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |     |
|   |   |           |   |     |                               | 厚 さ            | —45           | —45       | —15                                    | —15       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |     |
|   |   |           |   |     |                               | 幅              | —50           | —50       | —                                      | —         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |     |

| 編 | 章       | 節          | 条         | 枝番 | 工 種                           | 測定項目 | 規 格 値         |            |                                       |            | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                      | 摘 要 |
|---|---------|------------|-----------|----|-------------------------------|------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |            |           |    |                               |      | 個々の測定値<br>(×) |            | 10個の測定値の<br>平均(×10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|   |         |            |           |    |                               |      | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下  | 中規模<br>以上                             | 小規模<br>以下  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 3 | 土木工事共通編 | 2          | 一般<br>舗装工 | 9  | 排水性舗装工<br>(下層路盤工)<br>(面管理の場合) | 基準高▽ | ±90           | ±90        | +40<br>-15                            | +50<br>-15 | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズム方式）」を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m <sup>2</sup> （平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。                                                                 |     |
|   |         | 厚さあるいは標高較差 |           |    |                               | ±90  | ±90           | +40<br>-15 | +50<br>-15                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 3 | 土木工事共通編 | 2          | 一般<br>舗装工 | 9  | 排水性舗装工<br>(上層路盤工)<br>粒度調整路盤工  | 厚 さ  | -25           | -30        | -8                                    | -10        | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1ヶ所を掘り起して測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができ<br>る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |     |



| 編 | 章 | 節     | 条 | 枝番 | 工 種                                      | 測定項目           | 規 格 値          |                |                                        |              | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                     | 摘 要 |
|---|---|-------|---|----|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |   |       |   |    |                                          |                | 個々の測定値<br>(X)  |                | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |     |
|   |   |       |   |    |                                          |                | 中規模<br>以上      | 小規模<br>以下      | 中規模<br>以上                              | 小規模<br>以下    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |     |
| 3 | 2 | 一般舗装工 | 9 | 4  | 排水性舗装工<br>(上層路盤工)<br>粒度調整路盤工<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | －54            | －63            | －8                                     | －10          | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズム方式）」を用いた出来形管理（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m2（平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |     |
| 3 | 2 | 一般舗装工 | 9 | 5  | 排水性舗装工<br>(上層路盤工)<br>セメント（石灰）安定処理工       | 厚  さ<br><br>幅  | －25<br><br>－50 | －30<br><br>－50 | －8<br><br>－                            | －10<br><br>－ | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1000㎡に1個の割でコアを採取もしくは掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |     |

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種                                            | 測定項目            | 規 格 値          |                |                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                      | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|---|---|---|---|----|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|   |   |   |   |    |                                                |                 | 個々の測定値<br>(×)  |                | 10個の測定値の<br>平均(×10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |         |     |
|   |   |   |   |    |                                                |                 | 中規模<br>以上      | 小規模<br>以下      | 中規模<br>以上                             | 小規模<br>以下   | 中規模<br>以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |         |     |
| 3 | 2 | 6 | 9 | 6  | 排水性舗装工<br>(上層路盤工)<br>セメント(石灰)安定処理工<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>は標高較差 | －54            | －63            | －8                                    | －10         | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(案)」または「TS(ノンプリズム方式)」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m2(平面投影面積当たり)以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |         |     |
| 3 | 2 | 6 | 9 | 7  | 排水性舗装工<br>(加熱アスファルト安定処理工)                      | 厚 さ<br><br>幅    | －15<br><br>－50 | －20<br><br>－50 | －5<br><br>－                           | －7<br><br>－ | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1000㎡に1個の割でコアを採取して測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |         |     |

| 編 | 章       | 節      | 条       | 枝番 | 工 種 | 測定項目                                  | 規 格 値          |               |                                       |             | 測 定 基 準     | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                      | 摘 要 |
|---|---------|--------|---------|----|-----|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |        |         |    |     |                                       | 個々の測定値<br>(×)  |               | 10個の測定値の<br>平均(×10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|   |         |        |         |    |     |                                       | 中規模<br>以上      | 小規模<br>以下     | 中規模<br>以上                             | 小規模<br>以下   |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9  | 8   | 排水性舗装工<br>(加熱アスファルト安定処理工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | −36           | −45                                   | −5          | −7          | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。                                                                  |     |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 9  | 9   | 排水性舗装工<br>(基層工)                       | 厚  さ<br><br>幅  | −9<br><br>−25 | −12<br><br>−25                        | −3<br><br>− | −4<br><br>− | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |     |

| 編 | 章 | 節        | 条 | 枝番  | 工 種                         | 測定項目           | 規 格 値         |           |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|---|---|----------|---|-----|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|   |   |          |   |     |                             |                | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |
|   |   |          |   |     |                             |                | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                              | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |
| 3 | 2 | 一般 舗 装 工 | 9 | 1 0 | 排水性舗装工<br>(基層工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | −20           | −25       | −3                                     | −4        | 1. 3次元データによる出来形管理において<br>「地上型レーザースキャナーを用いた出来形<br>管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動<br>体搭載型レーザースキャナーを用いた出来<br>形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズ<br>ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事<br>編）（案）」に基づき出来形管理を実施する<br>場合、その他本基準に規定する計測精度・計<br>測密度を満たす計測方法により出来形管理を<br>実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度とし<br>て±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての<br>点で標高値を算出する。計測密度は1点/m <sup>2</sup><br>（平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高<br>値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、<br>直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値<br>＋設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上<br>での管理が可能な工事をいい、基層及び表層<br>用混合物の総使用量が3,000t以上の場合は該<br>当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規<br>模は小さいものの、管理結果を施工管理に反<br>映できる規模の工事をいい、同一工種の施工<br>が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略<br>することが出来る。                                                                          |         |     |
| 3 | 2 | 一般 舗 装 工 | 9 | 1 1 | 排水性舗装工<br>(表層工)             | 厚  さ           | −7            | −9        | −2                                     | −3        | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さ<br>は、1000m毎に1個の割でコアを採取して測<br>定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延<br>長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上<br>での管理が可能な工事をいい、基層および表層<br>用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合は該<br>当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規<br>模は小さいものの、管理結果を施工管理に反<br>映できる規模の工事をいい、同一工種の施工<br>が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷<br>を与える恐れのある場合は、他の方法による<br>ことが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略<br>することが出来る。 |         |     |

| 編 | 章 | 節        | 条 | 枝番  | 工 種                         | 測定項目           | 規 格 値         |           |                                           |           | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                      | 摘 要 |
|---|---|----------|---|-----|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |   |          |   |     |                             |                | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X10)<br>*面管理の場合は<br>測定値の平均 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |     |
|   |   |          |   |     |                             |                | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                                 | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |     |
| 3 | 2 | 一般 舗 装 工 | 9 | 1 2 | 排水性舗装工<br>(表層工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | -17           | -20       | -2                                        | -3        | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m2（平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で、管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合は該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できき規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |     |

| 編 | 章       | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                         | 測定項目           | 規 格 値         |            |                                                                                                                                      | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                        | 摘 要 |  |
|---|---------|---------|----|----|-----------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|   |         |         |    |    |                             |                | 個々の測定値<br>(X) |            | 平均の測定値<br>(X <sub>10</sub> )                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |     |  |
|   |         |         |    |    |                             |                | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下  | 中規模<br>以上                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |     |  |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 一般舗装工 | 10 | 1  | 透水性舗装工<br>(路盤工)             | 基準高▽           | ±50           | —          | 基準高は片側延長40m毎に1ヶ所の割で測定。<br>厚さは、片側延長200m毎に1ヶ所掘り起こして測定。<br>幅は、片側延長80m毎に1ヶ所測定。<br>ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。<br>※歩道舗装に適用する。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |     |  |
|   |         |         |    |    |                             | 厚 さ            | t < 15cm      | —30        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | —10 |  |
|   |         |         |    |    |                             |                | t ≧ 15cm      | —45        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | —15 |  |
|   |         |         |    |    |                             |                | 幅             | —100       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | —   |  |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 一般舗装工 | 10 | 2  | 透水性舗装工<br>(路盤工)<br>(面管理の場合) | 基準高▽           | t < 15cm      | +90<br>-70 | +50<br>-10                                                                                                                           | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(案)」または「TS(ノンブリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m <sup>2</sup> (平面投影面積当たり)以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。<br>※歩道舗装に適用する。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |     |  |
|   |         |         |    |    |                             | 厚さあるいは<br>標高較差 | t ≧ 15cm      | ±90        | +50<br>-15                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |     |  |
|   |         |         |    |    |                             |                |               |            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |     |  |
|   |         |         |    |    |                             |                |               |            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |     |  |

| 編 章 節 条 枝番 |   | 工 種      | 測定項目 | 規 格 値         |                              |                             | 測 定 基 準        | 測 定 箇 所   | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---|----------|------|---------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |   |          |      | 個々の測定値<br>(X) | 平均の測定値<br>(X <sub>10</sub> ) |                             |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3          | 2 | 一般 舗 装 工 | 6    | 10            | 3                            | 透水性舗装工<br>(表層工)             | 厚さ             | 中規模<br>以上 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で<br>管理が可能な工事をいい、基層および表層<br>用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該<br>当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規<br>模は小さいものの、管理結果を施工管理に反<br>映できる規模の工事をいい、同一工種の施工<br>が数日連続する場合が該当する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷<br>を与える恐れのある場合は、他の方法による<br>ことが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略<br>することが出来る。 |
|            |   |          |      |               |                              | 厚さ                          | 中規模<br>以下      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |   |          |      |               |                              | 幅                           | 中規模<br>以上      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3          | 2 | 土木工事共通編  |      |               |                              |                             |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3          | 2 | 一般 舗 装 工 | 6    | 10            | 4                            | 透水性舗装工<br>(表層工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | 中規模<br>以上 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で<br>管理が可能な工事をいい、基層および表層<br>用混合物の総使用量が3,000 t 以上の場合が該<br>当する。<br>小規模工事とは、中規模以上の工事より規<br>模は小さいものの、管理結果を施工管理に反<br>映できる規模の工事をいい、同一工種の施工<br>が数日連続する場合が該当する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略<br>することが出来る。                                                                       |
|            |   |          |      |               |                              | 厚さあるいは<br>標高較差              | 中規模<br>以下      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |   |          |      |               |                              | 幅                           | 中規模<br>以上      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3          | 2 | 土木工事共通編  |      |               |                              |                             |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 編 | 章 | 節     | 条  | 枝番 | 工 種                                                 | 測定項目            | 規 格 値                              |           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                            | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|---|---|-------|----|----|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|   |   |       |    |    |                                                     |                 | 10個の測定値の平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
|   |   |       |    |    |                                                     |                 | 個々の測定値<br>(X)                      |           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
|   |   |       |    |    |                                                     | 中規模<br>以上       | 小規模<br>以下                          | 中規模<br>以上 | 小規模<br>以下 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
| 3 | 2 | 一般舗装工 | 11 | 1  | グースアスファルト<br>舗装工<br>(加熱アスファルト<br>安定処理工)             | 厚 さ             | -15                                | -20       | -5        | -7 | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1000㎡に1個の割でコアを採取して測定。<br>ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事は、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br><br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br><br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |         |     |
|   |   |       |    |    |                                                     | 幅               | -50                                | -50       | -         | -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
|   |   |       |    |    |                                                     |                 |                                    |           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
| 3 | 2 | 一般舗装工 | 11 | 2  | グースアスファルト<br>舗装工<br>(加熱アスファルト<br>安定処理工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>は標高較差 | -36                                | -45       | -5        | -7 | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーキヤナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編(案))」、「地上移動体搭載型レーザーキヤナーを用いた出来形管理要領(案)」または「TS(ノンブリズム方式)(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡(平面投影面積当たり)以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事は、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br><br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。                                                                   |         |     |
|   |   |       |    |    |                                                     |                 |                                    |           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
|   |   |       |    |    |                                                     |                 |                                    |           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |



| 編         | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                                   | 測定項目           | 規 格 値         |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                           | 測 定 箇 所                                                                                        | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|----|----|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           |        |         |    |    |                                       |                | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は<br>測定値の平均 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |     |
|           |        |         |    |    |                                       |                | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                                  | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 11 | 3  | グースアスファルト<br>舗装工<br>(基層工)             | 厚 さ            | －9            | －12       | －3                                         | －4        | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1000㎡に1個の割でコアを採取して測定。<br>ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上ででの管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事は、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。                                     | コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br><br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |     |
|           |        |         |    |    |                                       | 幅              | －25           | －25       | －                                          | －         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |     |
|           |        |         |    |    |                                       |                |               |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 11 | 4  | グースアスファルト<br>舗装工<br>(基層工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | －20           | －25       | －3                                         | －4        | 1. 3次元データによる出来形管理において<br>「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズム方式）」を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br><br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br><br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。<br><br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br><br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描いた上ででの管理が可能な工事をいい、基層および表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。<br>小規模工事は、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。<br><br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |                                                                                                |     |
|           |        |         |    |    |                                       |                |               |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |     |
|           |        |         |    |    |                                       |                |               |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |     |

単位：mm

| 編 | 章 | 節        | 条   | 枝番  | 工 種                                                                   | 測定項目           | 規 格 値         |           |                                            |           | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 摘 要 |
|---|---|----------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |   |          |     |     |                                                                       |                | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は<br>測定値の平均 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   |   |          |     |     |                                                                       |                | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                                  | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 3 | 2 | 一般 舗 装 工 | 11  | 5   | グースアスファルト<br>舗装工<br>(表層工)                                             | 厚 さ            | -7            | -9        | -2                                         | -3        | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、<br>1000㎡毎に1個の割でコアを採取して測定。<br>ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m<br>以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描い<br>た上での管理が可能な工事をいい、基層<br>および表層用混合物の総使用量が3,000<br>t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事は、中規模以上の工事よ<br>り規模は小さいものの、管理結果を施工<br>管理に反映できる規模の工事をいい、同<br>一工種の施工が数日連続する場合が該当<br>する。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に<br>損傷を与える恐れのある場合は、他の方<br>法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を<br>省略することが出来る。 |     |
|   |   | 幅        | -25 | -25 | -                                                                     |                |               |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   |   | 平 坦 性    | -   |     | 3m <sup>2</sup> プロットメー<br>ター<br>(σ)2.4mm以下<br>直読式(足付き)<br>(σ)1.75mm以下 |                |               |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 3 | 2 | 一般 舗 装 工 | 11  | 6   | グースアスファルト<br>舗装工<br>(表層工)<br>(面管理の場合)                                 | 厚さあるいは<br>標高較差 | -17           | -20       | -2                                         | -3        | 1. 3次元データによる出来形管理において<br>「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管<br>理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体<br>搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理<br>要領(案)」または「TS(ノンブリズム方式)<br>を用いた出来形管理要領(舗装工事編)<br>(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、<br>その他本基準に規定する計測精度・計測密度を<br>満たす計測方法により出来形管理を実施する場<br>合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として<br>±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点<br>で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡(平<br>面投影面積当たり)以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値<br>との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直<br>下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設<br>計厚さから求める高さとの差とする。 | 工事規模の考え方<br>中規模以上の工事は、管理図等を描い<br>た上での管理が可能な工事をいい、基層<br>および表層用混合物の総使用量が3,000<br>t 以上の場合が該当する。<br>小規模工事は、中規模以上の工事よ<br>り規模は小さいものの、管理結果を施工<br>管理に反映できる規模の工事をいい、同<br>一工種の施工が数日連続する場合が該当<br>する。<br>維持工事においては、平坦性の項目を<br>省略することが出来る。                                                                       |     |
|   |   | 平 坦 性    | -   |     | 3m <sup>2</sup> プロットメー<br>ター<br>(σ)2.4mm以下<br>直読式(足付き)<br>(σ)1.75mm以下 |                |               |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   |   |          |     |     |                                                                       |                |               |           |                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

| 編 | 章       | 節 | 条    | 枝番 | 工 種 | 測定項目  | 規 格 値         |                                  |                                           |                |                | 測 定 基 準                      | 測 定 箇 所                                                                                                                  | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|---|---------|---|------|----|-----|-------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |         |   |      |    |     |       | 個々の測定値<br>(X) |                                  | 10個の測定値の<br>平均(X10)<br>*面管理の場合は<br>測定値の平均 |                |                |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|   |         |   |      |    |     |       | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下                        | 中規模<br>以上                                 | 小規模<br>以下      | 中規模<br>以上      |                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 小規模<br>以下 |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 |    | 6   | 一般舗装工 | 1             | コンクリート舗装工<br>(下層路盤工)             | 基準高▽                                      | ±40            | ±50            | —                            | 基準高は延長40m毎に1ヶ所の割とし、道路中心線および端部で測定。厚さは各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎に1ヶ所の割に測定。<br>ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満であるいは施工面積が2,000㎡未満。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値（×10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。<br><br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 |           |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 |    | 6   | 一般舗装工 | 2             | コンクリート舗装工<br>(下層路盤工)<br>(面管理の場合) | 基準高▽<br><br>厚さあるいは標高較差                    | ±90<br><br>±90 | ±90<br><br>±90 | +40<br>-15<br><br>+40<br>-15 | +50<br>-15<br><br>+50<br>-15                                                                                             | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。                                                                                                                                                                                  |           |

| 編 | 章       | 節 | 条    | 枝番 | 工 種   | 測定項目 | 規 格 値                                     |                                    |                |           |     | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---|---------|---|------|----|-------|------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |         |   |      |    |       |      | 10個の測定値の<br>平均(X10)<br>*面管理の場合<br>は測定値の平均 |                                    |                |           |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   |         |   |      |    |       |      | 個々の測定値<br>(X)                             |                                    |                |           |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|   |         |   |      |    |       |      | 中規模<br>以上                                 | 小規模<br>以下                          | 中規模<br>以上      | 小規模<br>以下 |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 | 6  | 一般舗装工 | 12   | 3                                         | コンクリート舗装工<br>(粒度調整路盤工)             | 厚 さ            | -25       | -30 | -8      | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、<br>各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。<br>ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m<br>以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が<br>2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アス<br>ファルト混合物の総使用量が500 t 未満<br>あるいは施工面積が2,000㎡未満。厚さ<br>は、個々の測定値が10個に9個以上の割<br>合で規格値を満足しなければならないと<br>ともに、10個の測定値の平均値 (X10)<br>について満足しなければならない。ただ<br>し、厚さのデータ数が10個未満の場合<br>は測定値の平均値は適用しない。<br><br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に<br>損傷を与える恐れのある場合は、他の方<br>法によることが出来る。 |  |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 | 6  | 一般舗装工 | 12   | 4                                         | コンクリート舗装工<br>(粒度調整路盤工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるい<br>は標高較差 | -55       | -66 | -8      | 1. 3次元データによる出来形管理において<br>「地上型レーザーキヤナーを用いた出来形管<br>理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体<br>搭載型レーザーキヤナーを用いた出来形管理<br>要領（案）」または「TS（ノンプリズム方式）<br>を用いた出来形管理要領（舗装工事編）<br>（案）」に基づき出来形管理を実施する場合、<br>その他本基準に規定する計測精度・計測密度を<br>満たす計測方法により出来形管理を実施する場<br>合に適用する。<br><br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として<br>±10mmが含まれている。<br><br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点<br>で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡（平<br>面投影面積当たり）以上とする。<br><br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値<br>との差で算出する。<br><br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直<br>下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設<br>計厚さから求める高さとの差とする。この場<br>合、基準高の評価は省略する。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が<br>2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アス<br>ファルト混合物の総使用量が500t未満あ<br>るいは施工面積が2,000㎡未満。                                                                                                                                                                                                                    |  |

| 編         |  | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                                             | 測定項目           | 規 格 値                                      |           |           |           | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                   | 摘 要                                                                |           |           |
|-----------|--|--------|---------|----|----|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3 土木工事共通編 |  | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 5  | コンクリート舗装工<br>(セメント(石灰・<br>瀝青)安定処理工)             | 厚  さ           | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は<br>測定値の平均 |           |           |           | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、<br>1,000㎡に1個の割でコアを採取もしくは掘り<br>起こして測定。ただし、幅は設計図書の側点に<br>よらず延長80m以下の間隔で測定することが<br>できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が<br>2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アス<br>ファルト混合物の総使用量が500 t 未満<br>あるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上<br>の割合で規格値を満足しなければならない<br>とともに、10個の測定値の平均値 (X<br>10) について満足しなければならない。<br>ただし、厚さのデータ数が10個未満の場<br>合は測定値の平均値は適用しない。 | コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に<br>損傷を与える恐れのある場合は、他の方<br>法によることが出来る。 |           |           |
|           |  |        |         |    |    |                                                 |                | 個々の測定値<br>(X)                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |           |           |
|           |  |        |         |    |    |                                                 |                | 中規模<br>以上                                  | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上 | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 中規模<br>以上 | 小規模<br>以下 |
|           |  |        |         |    |    |                                                 | 厚  さ           | -25                                        | -30       | -8        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |           |           |
|           |  |        |         |    |    |                                                 | 幅              | -50                                        |           | -         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |           |           |
|           |  |        |         |    |    |                                                 |                |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |           |           |
| 3 土木工事共通編 |  | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 6  | コンクリート舗装工<br>(セメント(石灰・<br>瀝青)安定処理工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるい<br>は標高較差 |                                            |           |           |           | 1. 3次元データによる出来形管理において<br>「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管<br>理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体<br>搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理<br>要領(案)」または「T S (ノンプリズム方式)<br>(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、<br>その他本基準に規定する計測精度・計測密度を<br>満たす計測方法により出来形管理を実施する場<br>合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として<br>±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点<br>で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡(平<br>面投影面積当たり)以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値<br>との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直<br>下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設<br>計厚さから求める高さとの差とする。この場<br>合、基準高の評価は省略する。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が<br>2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アス<br>ファルト混合物の総使用量が500 t 未満<br>あるいは施工面積が2,000㎡未満。                                                                                                                                         |                                                                    |           |           |
|           |  |        |         |    |    |                                                 |                | 個々の測定値<br>(X)                              |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |           |           |
|           |  |        |         |    |    |                                                 |                | 中規模<br>以上                                  | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上 | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 中規模<br>以上 | 小規模<br>以下 |
|           |  |        |         |    |    |                                                 | 厚さあるい<br>は標高較差 | -55                                        | -66       | -8        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |           |           |
|           |  |        |         |    |    |                                                 |                |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |           |           |
|           |  |        |         |    |    |                                                 |                |                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |           |           |

| 編 | 章       | 節 | 条    | 枝番 | 工 種   | 測定項目 | 規 格 値         |                                      |                                            |           | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|---|---------|---|------|----|-------|------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|   |         |   |      |    |       |      | 個々の測定値<br>(X) |                                      | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は<br>測定値の平均 |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|   |         |   |      |    |       |      | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下                            | 中規模<br>以上                                  | 小規模<br>以下 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 | 6  | 一般舗装工 | 12   | 7             | コンクリート舗装工<br>(アスファルト中間層)             | 厚 さ                                        | -9        | -12     | -3      | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアを採取して測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t 未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないといとともに、10個の測定値の平均値（X/10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 | コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 |
|   |         |   |      |    |       | 幅    |               |                                      |                                            | -25       | -       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 | 6  | 一般舗装工 | 12   | 8             | コンクリート舗装工<br>(アスファルト中間層)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>は標高較差                            | -20       | -27     | -3      | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「T S（ノンプリズム方式）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点／㎡（平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t 未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。                                                                                                                      |                                                            |

| 編         | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                                       | 測定項目           | 規 格 値         |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|----|----|-------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----|
|           |        |         |    |    |                                           |                | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は<br>測定値の平均                                                                                                                                                                                                                    |           |         |         |     |
|           |        |         |    |    |                                           |                | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                                                                                                                                                                                                                                                     | 小規模<br>以下 |         |         |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 9  | コンクリート舗装工<br>(コンクリート舗装<br>版工)             | 厚 さ            | -10           | -3.5      | 厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線200mm毎に水系又はレベルにより1測線当たり横断方向に3ヶ所以上測定、幅は、延長80m毎に1ヶ所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。なお、スリッパフォーム工法の場合は、厚さ管理に関し、打設前に各車線の中心付近で各車線200mm毎に水系又はレベルにより1測線当たり横断方向に3ヶ所以上路盤の基準高を測定し、測定打設後に各車線200mm毎に両側の版端を測定する。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。 |           |         |         |     |
|           |        |         |    |    |                                           | 幅              | -25           | —         | 隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |
|           |        |         |    |    |                                           | 平 坦 性          | —             | —         |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |         |     |
|           |        |         |    |    |                                           | 目地段差           | ± 2           |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |         |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 12 | 10 | コンクリート舗装工<br>(コンクリート舗装<br>版工)<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | -22           | -3.5      | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領 (舗装工事編) (案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領 (案)」または「T S (ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領 (舗装工事編) (案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。                                                     |           |         |         |     |
|           |        |         |    |    |                                           | 平 坦 性          | —             | —         | 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。                                                                                                                                                                                                                            |           |         |         |     |
|           |        |         |    |    |                                           |                |               |           | 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m2 (平面投影面積当たり) 以上とする。                                                                                                                                                                                                 |           |         |         |     |
|           |        |         |    |    |                                           |                |               |           | 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。                                                                                                                                                                                                                               |           |         |         |     |
|           |        |         |    |    |                                           |                |               |           | 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。                                                                                                                                                                                 |           |         |         |     |

| 編 | 章       | 節 | 条    | 枝番 | 工 種   | 測定項目 | 規 格 値         |                                                |            |           | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所    | 摘 要                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------|---|------|----|-------|------|---------------|------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |   |      |    |       |      | 個々の測定値<br>(X) | 10個の測定値の<br>平均 (X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均        |            |           |         |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |         |   |      |    |       |      |               | 中規模<br>以上                                      | 小規模<br>以下  | 中規模<br>以上 |         |            |                                                                                                                       | 小規模<br>以下                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 | 6  | 一般舗装工 | 12   | 11            | コンクリート舗装工<br>(転圧コンクリート版工)<br>下層路盤工             | 基準高▽       | ±40       | ±50     | —          | 基準高は、延長40m毎に1ヶ所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは、各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎に1ヶ所の割に測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t 未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければなら<br>ないとともに、10個の測定値の平均値<br>(X/10) について満足しなければなら<br>ない。ただし、厚さのデータ数が10個未満<br>の場合は測定値の平均値は適用しない。<br><br>維持工事においては、平坦性の項目を<br>省略することが出来る。 |
|   |         |   |      |    |       |      |               |                                                | 厚 さ        | -45       |         | -15        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |         |   |      |    |       |      |               |                                                | 幅          | -50       |         | -          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |         |   |      |    |       |      |               |                                                |            |           |         |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般施工 | 6  | 一般舗装工 | 12   | 12            | コンクリート舗装工<br>(転圧コンクリート版工)<br>下層路盤工<br>(面管理の場合) | 基準高▽       | ±90       | ±90     | +40<br>-15 | +50<br>-15                                                                                                            | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t 未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。                                                                                                                                                                             |
|   |         |   |      |    |       |      |               |                                                | 厚さあるいは標高較差 | ±90       | ±90     | +40<br>-15 | +50<br>-15                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |         |   |      |    |       |      |               |                                                |            |           |         |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |         |   |      |    |       |      |               |                                                |            |           |         |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| 編 | 章       | 節 | 条     | 枝番 | 工 種                                              | 測定項目           | 規 格 値                              |           |           |           | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                       | 摘 要 |
|---|---------|---|-------|----|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |   |       |    |                                                  |                | 10個の測定値の平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|   |         |   |       |    |                                                  |                | 個々の測定値<br>(X)                      |           | 中規模<br>以上 | 小規模<br>以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般舗装工 | 13 | コンクリート舗装工<br>(転圧コンクリート版工)<br>粒度調整路盤工             | 厚 さ            | 中規模<br>以上                          | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上 | 小規模<br>以下 | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t 未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければなら<br>ないとともに、10個の測定値の平均値<br>(X/10) について満足しなければならな<br>い。ただし、厚さのデータ数が10個未満<br>の場合は測定値の平均値は適用しない。<br>維持工事においては、平坦性の項目を<br>省略することが出来る。 |     |
|   |         |   |       |    |                                                  |                | -25                                | -30       | -8        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|   |         |   |       |    |                                                  |                | -50                                |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 3 | 土木工事共通編 | 2 | 一般舗装工 | 14 | コンクリート舗装工<br>(転圧コンクリート版工)<br>粒度調整路盤工<br>(面管理の場合) | 厚さあるいは<br>標高較差 | -55                                | -66       | -8        |           | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「T S（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点／㎡2（平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t 未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。                                                                                                                                                                         |     |
|   |         |   |       |    |                                                  |                |                                    |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|   |         |   |       |    |                                                  |                |                                    |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

| 編 | 章             | 節 | 条       | 枝番 | 工 種       | 測定項目 | 規 格 値         |                                                                   |                                           |           | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------|---|---------|----|-----------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |   |         |    |           |      | 個々の測定値<br>(X) |                                                                   | 10個の測定値の<br>平均(X10)<br>*面管理の場合は<br>測定値の平均 |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |               |   |         |    |           |      | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下                                                         | 中規模<br>以上                                 | 小規模<br>以下 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | 土 木 工 事 共 通 編 | 2 | 一 般 施 工 | 6  | 一 般 舗 装 工 | 12   | 15            | コンクリート舗装工<br>(転圧コンクリート<br>版工)<br>セメント(石灰・瀝<br>青)安定処理工             | 厚 さ                                       | -25       | -30     | -8      | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、<br>1,000㎡に1個の割でコアを採取もしくは、掘<br>り起こして測定。ただし、幅は設計図書の測点<br>によらず延長80m以下の間隔で測定することが<br>できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が<br>2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アス<br>ファルト混合物の総使用量が500 t 未満<br>あるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以<br>上の割合で規格値を満足しなければなら<br>ないとともに、10個の測定値の平均値<br>(X10)について満足しなければならな<br>い。ただし、厚さのデータ数が10個未満<br>の場合は測定値の平均値は適用しない。<br><br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に<br>損傷を与える恐れのある場合は、他の方<br>法によることが出来る。<br><br>維持工事においては、平坦性の項目を<br>省略することが出来る。 |
|   |               |   |         |    |           |      |               |                                                                   | 幅                                         | -50       |         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |               |   |         |    |           |      |               |                                                                   |                                           |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | 土 木 工 事 共 通 編 | 2 | 一 般 施 工 | 6  | 一 般 舗 装 工 | 12   | 16            | コンクリート舗装工<br>(転圧コンクリート<br>版工)<br>セメント(石灰・瀝<br>青)安定処理工<br>(面管理の場合) | 厚さあるい<br>は標高較差                            | -55       | -66     | -8      | 1. 3次元データによる出来形管理において<br>「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管<br>理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体<br>搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理<br>要領(案)」または「T S (ノンプリズム方式)<br>を用いた出来形管理要領(舗装工事編)<br>(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、<br>その他本基準に規定する計測精度・計測密度を<br>満たす計測方法により出来形管理を実施する場<br>合に適用する。<br><br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として<br>±10mmが含まれている。<br><br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点<br>で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡(平<br>面投影面積当たり)以上とする。<br><br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値<br>との差で算出する。<br><br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直<br>下層の目標高さと直下層の標高較差平均値+設<br>計厚さから求める高さとの差とする。この場<br>合、基準高の評価は省略する。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が<br>2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アス<br>ファルト混合物の総使用量が500 t 未満<br>あるいは施工面積が2,000㎡未満。                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |               |   |         |    |           |      |               |                                                                   |                                           |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |               |   |         |    |           |      |               |                                                                   |                                           |           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 編 | 章 | 節         | 条  | 枝番 | 工 種                                                    | 測定項目           | 規 格 値         |                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|---|---|-----------|----|----|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|   |   |           |    |    |                                                        |                | 個々の測定値<br>(X) | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |
|   |   |           |    |    |                                                        |                |               | 中規模<br>以上                              | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上 | 小規模<br>以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |
| 3 | 2 | 一般<br>舗装工 | 12 | 17 | コンクリート舗装工<br>(転圧コンクリート<br>版工)<br>アスファルト中間層             | 厚 さ            | -9            | -12                                    | -3        |           | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、<br>1,000㎡に1個の割でコアを採取して測定。た<br>だし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以<br>下の間隔で測定することができる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が<br>2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アス<br>ファルト混合物の総使用量が500 t 未満<br>あるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以<br>上の割合で規格値を満足しなければなら<br>ないとともに、10個の測定値の平均値<br>(X/10) について満足しなければならな<br>い。ただし、厚さのデータ数が10個未満<br>の場合は測定値の平均値は適用しない。<br><br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に<br>損傷を与える恐れのある場合は、他の方<br>法によることが出来る。<br><br>維持工事においては、平坦性の項目を<br>省略することが出来る。 |         |     |
|   |   |           |    |    |                                                        | 幅              | -25           |                                        | -         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |
|   |   |           |    |    |                                                        |                |               |                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |
| 3 | 2 | 一般<br>舗装工 | 12 | 18 | コンクリート舗装工<br>(転圧コンクリート<br>版工)<br>アスファルト中間層<br>(面管理の場合) | 厚さあるい<br>は標高較差 | -20           | -27                                    | -3        |           | 1. 3次元データによる出来形管理において<br>「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管<br>理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体<br>搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理<br>要領(案)」または「T S (ノンプリズム方式)<br>(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、<br>その他基準に規定する計測精度・計測密度を<br>満たす計測方法により出来形管理を実施する場<br>合に適用する。<br><br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として<br>±4mmが含まれている。<br><br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点<br>で標高値を算出する。計測密度は1点／㎡(平<br>面投影面積当たり)以上とする。<br><br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値<br>との差で算出する。<br><br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直<br>下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設<br>計厚さから求める高さとの差とする。この場<br>合、基準高の評価は省略する。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が<br>2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アス<br>ファルト混合物の総使用量が500 t 未満<br>あるいは施工面積が2,000㎡未満。                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |
|   |   |           |    |    |                                                        |                |               |                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |
|   |   |           |    |    |                                                        |                |               |                                        |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |

| 編 | 章             | 節 | 条       | 枝番 | 工 種       | 測定項目       | 規 格 値         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 測 定 箇 所                                 | 摘 要 |
|---|---------------|---|---------|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
|   |               |   |         |    |           |            | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は<br>測定値の平均                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |
|   |               |   |         |    |           |            | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 小規模<br>以下                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |
| 3 | 土 木 工 事 共 通 編 | 2 | 一 般 施 工 | 6  | 一 般 舗 装 工 | 厚  さ       | -15           | -         | -4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 厚さは、各車線の中心付近で型枠据付後各車線200m毎に水糸又はレベルにより1測線当たり横断方向に3ヶ所以上測定、幅は、延長80m毎に1ヶ所の割で測定、平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t未満であるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならぬといとともに、10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならぬ。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |                                         |     |
|   |               |   |         |    |           |            | 幅             | -35       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |
|   |               |   |         |    |           |            |               | 平 坦 性     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 転圧コンクリートの硬化後、3mプロファイルメーターにより(σ)2.4mm以下。 |     |
|   |               |   |         |    |           |            |               |           | 目 地 段 差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ±2                                      |     |
|   |               |   |         |    |           |            |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |
| 3 | 土 木 工 事 共 通 編 | 2 | 一 般 施 工 | 6  | 一 般 舗 装 工 | 厚さあるいは標高較差 | -32           | -4.5      | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）」または「T S（ノンプリズム方式）」を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。<br>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点／m2（平面投影面積当たり）以上とする。<br>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。<br>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t未満であるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |
|   |               |   |         |    |           |            | 平 坦 性         | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 3m <sup>2</sup> 以下<br>(σ)2.4mm以下<br>直読式(足付き)<br>(σ)1.75mm以下                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |     |
|   |               |   |         |    |           |            |               | 目 地 段 差   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | ±2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |     |
|   |               |   |         |    |           |            |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |
|   |               |   |         |    |           |            |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |




| 編         |        | 章       | 節  | 条 | 枝番 | 工 種                            | 測定項目 | 規 格 値         |                                       |           |           | 測 定 基 準                                                                                                               | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                            | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|----|---|----|--------------------------------|------|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           |        |         |    |   |    |                                |      | 個々の測定値<br>(X) | 10個の測定値の<br>平均(X10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |           |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           |        |         |    |   |    |                                |      | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下                             | 中規模<br>以上 | 小規模<br>以下 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 1 |    | 薄層カラー舗装工<br>(下層路盤工)            | 基準高▽ | ±40           | ±50                                   | —         |           | 基準高は、延長40m毎に1ヶ所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは、各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎に1ヶ所の割に測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t 未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならぬと、10個の測定値の平均値(X10)について満足しなければならぬ。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 |     |
|           |        |         |    |   |    | 厚 さ                            | -45  |               | -15                                   |           |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           |        |         |    |   |    | 幅                              | -50  |               | —                                     |           |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 2 |    | 薄層カラー舗装工<br>(上層路盤工)<br>粒度調整路盤工 | 厚 さ  | -25           | -30                                   | -8        |           | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。                                   |                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           |        |         |    |   |    | 幅                              | -50  |               | —                                     |           |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           |        |         |    |   |    |                                |      |               |                                       |           |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |     |


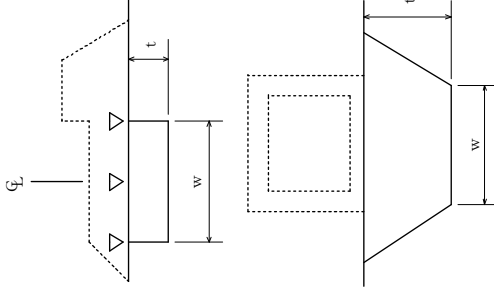
| 編         |        | 章       | 節  | 条 | 枝番 | 工 種                                  | 測定項目 | 規 格 値                                  |           |           |           | 測 定 基 準                                               | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                        | 摘 要                                                          |
|-----------|--------|---------|----|---|----|--------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|           |        |         |    |   |    |                                      |      | 個々の測定値<br>(X)                          |           |           |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|           |        |         |    |   |    |                                      |      | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |           |           |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|           |        |         |    |   |    |                                      |      | 中規模<br>以上                              | 小規模<br>以下 | 中規模<br>以上 | 小規模<br>以下 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 3 |    | 薄層カラー舗装工<br>(上層路盤工)<br>セメント(石灰)安定処理工 | 厚 さ  | -25                                    | -30       | -8        |           | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t 未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならない。いとともに、10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。<br>ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 | コアー採取について<br>橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 |
|           |        |         |    |   |    | 幅                                    | -50  | -                                      |           |           |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|           |        |         |    |   |    |                                      |      |                                        |           |           |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 4 |    | 薄層カラー舗装工<br>(加熱アスファルト安定処理工)          | 厚 さ  | -15                                    | -20       | -5        |           | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|           |        |         |    |   |    | 幅                                    | -50  | -                                      |           |           |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|           |        |         |    |   |    |                                      |      |                                        |           |           |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 13 | 5 |    | 薄層カラー舗装工<br>(基層工)                    | 厚 さ  | -9                                     | -12       | -3        |           | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|           |        |         |    |   |    | 幅                                    | -25  | -                                      |           |           |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|           |        |         |    |   |    |                                      |      |                                        |           |           |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |




| 編         |  | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                           | 測定項目 | 規 格 値                              |       |       |       | 測 定 基 準                                                                                | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                        | 摘 要 |
|-----------|--|--------|---------|----|----|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 |  | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 1  | ブロック舗装工<br>(下層路盤工)            | 基準高▽ | 10個の測定値の平均(X/10)<br>*面管理の場合は測定値の平均 |       |       |       | 基準高は、延長40m毎に1ヶ所の割とし、道路中心線及び端部で測定。<br>厚さは、各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。<br>幅は、延長80m毎に1ヶ所の割に測定。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t 未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならない。いとともに、10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。<br>ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 |     |
|           |  |        |         |    |    |                               |      | 個々の測定値(X)                          |       |       |       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |  |        |         |    |    |                               |      | 中規模以上                              | 小規模以下 | 中規模以上 | 小規模以下 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |  |        |         |    |    |                               |      | ±40                                | ±50   | —     |       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |  |        |         |    |    |                               | 厚さ   | —45                                |       |       |       | —15                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |  |        |         |    |    |                               |      |                                    |       |       |       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |  |        |         |    |    |                               |      | —50                                |       |       |       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |  |        |         |    |    |                               | 幅    |                                    |       |       |       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |  | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 2  | ブロック舗装工<br>(上層路盤工)<br>粒度調整路盤工 | 厚  さ | —25                                | —30   | —8    |       | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。                                           |                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |  |        |         |    |    |                               |      |                                    |       |       |       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |  |        |         |    |    |                               |      | —50                                |       |       |       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |  |        |         |    |    |                               | 幅    |                                    |       |       |       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |     |

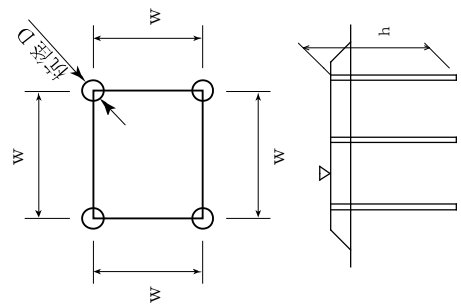
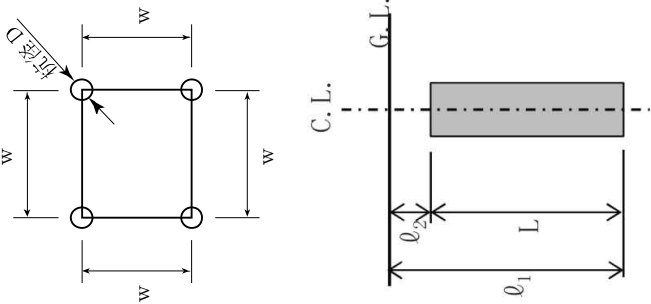
| 編         |        | 章       | 節  | 条 | 枝番 | 工 種                                     | 測定項目 | 規 格 値         |                                            |           |           | 測 定 基 準                                                   | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                      | 摘 要                                                          |
|-----------|--------|---------|----|---|----|-----------------------------------------|------|---------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|           |        |         |    |   |    |                                         |      | 個々の測定値<br>(X) | 10個の測定値の<br>平均(X/10)<br>*面管理の場合は<br>測定値の平均 |           |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|           |        |         |    |   |    |                                         |      | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下                                  | 中規模<br>以上 | 小規模<br>以下 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 3 |    | ブロック舗装工<br>(上層路盤工)<br>セメント(石灰)<br>安定処理工 | 厚 さ  | －25           | －30                                        | －8        |           | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、<br>1,000㎡に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t 未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。<br>ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 | コアー採取について<br>橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 |
|           |        |         |    |   |    |                                         | 幅    | －50           |                                            | －         |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|           |        |         |    |   |    |                                         |      |               |                                            |           |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 4 |    | ブロック舗装工<br>(加熱アスファルト<br>安定処理工)          | 厚 さ  | －15           | －20                                        | －5        |           | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、<br>1,000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|           |        |         |    |   |    |                                         | 幅    | －50           |                                            | －         |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|           |        |         |    |   |    |                                         |      |               |                                            |           |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 14 | 5 |    | ブロック舗装工<br>(基層工)                        | 厚 さ  | －9            | －12                                        | －3        |           | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、<br>1,000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|           |        |         |    |   |    |                                         | 幅    | －25           |                                            | －         |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|           |        |         |    |   |    |                                         |      |               |                                            |           |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |










| 編         | 章      | 節       | 条  | 枝番 | 工 種     | 測定項目  | 規 格 値         |                                                                    | 測 定 基 準                                                                                                                                 | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|----|----|---------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           |        |         |    |    |         |       | 個々の測定値<br>(X) | 平均の測定値<br>(X <sub>10</sub> )                                       |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 15 |    | 路面切削工   | 厚 さ t | -7            | -2                                                                 | 厚さは40m毎に現舗装高切削後の基準高の差で算出する。<br>測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。<br>延長40m未満の場合は、2ヶ所／施工箇所とする。<br>断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。<br>測定方法は自動横断測定法によることが出来る。 |    |     |
|           |        |         |    |    |         | 幅 w   | -25           | —                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |         |       |               |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 16 |    | 舗装打換え工  | 幅 w   | -50           |                                                                    | 各層毎1ヶ所／1施工箇所                                                                                                                            |    |     |
|           |        |         |    |    |         | 延長 L  | -100          |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |         | 厚さ t  | 該当工種          |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |         | 幅 w   | -25           |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |         | 延長 L  | -100          |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |         | 厚さ t  | 該当工種          |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 6 一般舗装工 | 17 |    | オーバーレイ工 | 厚 さ t | -9            |                                                                    | 厚さは40m毎に現舗装高とオーバーレイ後の基準高の差で算出する。<br>測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。<br>延長80m毎に1ヶ所の割とし、延長80m未満の場合は、2ヶ所／施工箇所とする。<br>断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。       |  |     |
|           |        |         |    |    |         | 幅 w   | -25           |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |         | 延長 L  | -100          |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |         |       |               |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |
|           |        |         |    |    |         | 平坦性   | —             | 3m <sup>2</sup> ロイルマーガー<br>(σ) 2.4mm以下<br>直読式(足付き)<br>(σ) 1.75mm以下 |                                                                                                                                         |                                                                                     |     |

| 編         | 章      | 節       | 条 | 枝番 | 工 種     | 測 定 項 目 | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                      | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|---|----|---------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 2 |    | 路床安定処理工 | 基 準 高 ▽ | ±50   | 延長40m毎に1ヶ所の割で測定。<br>基準高は、道路中心線及び端部で測定。<br>厚さは中心線及び端部で測定。                     |   |     |
|           |        |         |   |    |         | 施工厚さ t  | －50   |                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |         |   |    |         | 幅 w     | －100  |                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |         |   |    |         | 延 長 L   | －200  |                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |         |   |    |         |         |       |                                                                              |                                                                                    |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 3 |    | 置換工     | 基 準 高 ▽ | ±50   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。<br>厚さは中心線及び端部で測定。 |  |     |
|           |        |         |   |    |         | 置換厚さ t  | －50   |                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |         |   |    |         | 幅 w     | －100  |                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |         |   |    |         | 延 長 L   | －200  |                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |         |   |    |         |         |       |                                                                              |                                                                                    |     |


| 編         | 章      | 節       | 条 | 枝番 | 工 種                   | 測 定 項 目        | 規 格 値    | 測 定 基 準                                                                                               | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|--------|---------|---|----|-----------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 4 |    | 表層安定処理工<br>(サンドマット海上) | 基 準 高 $\nabla$ | 特記仕様書に明示 | 施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。<br><br>$w$ ・(L)は施工延長40mにつき1ヶ所、80m以下のものは1施工箇所につき3ヶ所。<br>(L)はセンターライン及び表裏法肩で行う。 |    |     |
|           |        |         |   |    |                       | 法 長 $l$        | —500     |                                                                                                       |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                       | 天 端 幅 $w$      | —300     |                                                                                                       |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                       | 天端延長 $L$       | —500     |                                                                                                       |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 5 |    | パイルネット工               | 基 準 高 $\nabla$ | ±50      | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所。<br>厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。<br>杭については、当該杭の項目に準ずる。                          |    |     |
|           |        |         |   |    |                       | 厚 さ $t$        | —50      |                                                                                                       |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                       | 幅 $w$          | —100     |                                                                                                       |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                       | 延 長 $L$        | —200     |                                                                                                       |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 6 |    | サンドマット工               | 施工厚さ $t$       | —50      | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所。<br>厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。                                                |  |     |
|           |        |         |   |    |                       | 幅 $w$          | —100     |                                                                                                       |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                       | 延 長 $L$        | —200     |                                                                                                       |                                                                                     |     |
|           |        |         |   |    |                       |                |          |                                                                                                       |                                                                                     |     |

| 編         | 章      | 節       | 条 | 枝番 | 工 種                                                                                   | 測 定 項 目                               | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                                     | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要       |
|-----------|--------|---------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 7 |    | パーチカルドレーン工<br>(サンドドレーン工)<br>(ペーパードレーン工)<br>(袋詰式サンドドレーン工)<br>締め改良工<br>(サンドコンパクションパイル工) | 位置・間隔 w                               | ±100  | 100本に1ヶ所。<br>100本以下は2ヶ所測定。1ヶ所に4本測定。ただし、ペーパードレーンの杭径は対象外とする。                                  |   |           |
|           |        |         |   |    |                                                                                       | 杭 径 D                                 | 設計値以上 | 全本数                                                                                         |                                                                                    |           |
|           |        |         |   |    |                                                                                       | 打込長さ h                                | 設計値以上 | 全本数                                                                                         |                                                                                    |           |
|           |        |         |   |    |                                                                                       | サンドドレーン、袋詰式サンドドレーン、サンドコンパクションパイルの砂投入量 | —     | 全本数<br>計器管理にかえることができる。                                                                      |                                                                                    |           |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 7 地盤改良工 | 9 |    | 固結工<br>(粉体噴射攪拌工)<br>(高圧噴射攪拌工)<br>(スラリー攪拌工)<br>(生石灰パイル工)                               | 基準高 ▽                                 | —50   | 100本に1ヶ所。<br>100本以下は2ヶ所測定。<br>1ヶ所に4本測定。                                                     |  | ※余長は、適用除外 |
|           |        |         |   |    |                                                                                       | 位置・間隔 w                               | D/4以内 |                                                                                             |                                                                                    |           |
|           |        |         |   |    |                                                                                       | 杭 径 D                                 | 設計値以上 | 全本数                                                                                         |                                                                                    |           |
|           |        |         |   |    |                                                                                       | 深 度 L                                 | 設計値以上 | $L = \varnothing_1 - \varnothing_2$<br>$\varnothing_1$ は改良体先端深度<br>$\varnothing_2$ は改良体天端深度 |                                                                                    |           |


| 編         | 章      | 節      | 条 | 枝番 | 工 種                       | 測 定 項 目        | 規 格 値  | 測 定 基 準                                                           | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要                    |
|-----------|--------|--------|---|----|---------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 5 | 1  | 土留・仮締切工<br>(H鋼杭)<br>(鋼矢板) | 基 準 高 ▽        | ±100   | 基準高は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所。延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2ヶ所。 |   |                        |
|           |        |        |   |    |                           | 根 入 長          | 設計値以上  |                                                                   |                                                                                    |                        |
|           |        |        |   |    |                           |                |        |                                                                   |                                                                                    |                        |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 5 | 2  | 土留・仮締切工<br>(アンカー工)        | 削 孔 深 さ $\ell$ | 設計深さ以上 | 全数                                                                |   | $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
|           |        |        |   |    |                           | 配 置 誤 差 d      | 100    |                                                                   |                                                                                    |                        |
|           |        |        |   |    |                           |                |        |                                                                   |                                                                                    |                        |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 5 | 3  | 土留・仮締切工<br>(連節ブロック張り工)    | 法 長 $\ell$     | —100   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。      |   |                        |
|           |        |        |   |    |                           | 延長 $L_1$ $L_2$ | —200   | 1施工箇所毎                                                            |                                                                                    |                        |
|           |        |        |   |    |                           |                |        |                                                                   |                                                                                    |                        |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 5 | 4  | 土留・仮締切工<br>(締切盛土)         | 基 準 高 ▽        | —50    | 施工延長50mにつき1ヶ所。<br>延長50m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                         |  |                        |
|           |        |        |   |    |                           | 天 端 幅 w        | —100   |                                                                   |                                                                                    |                        |
|           |        |        |   |    |                           | 法 長 $\ell$     | —100   |                                                                   |                                                                                    |                        |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 5 | 5  | 土留・仮締切工<br>(中詰盛土)         | 基 準 高 ▽        | —50    | 施工延長50mにつき1ヶ所。<br>延長50m以下のものは、1施工箇所につき2ヶ所。                        |                                                                                    |                        |
|           |        |        |   |    |                           |                |        |                                                                   |                                                                                    |                        |
|           |        |        |   |    |                           |                |        |                                                                   |                                                                                    |                        |


| 編         | 章      | 節      | 条  | 枝番 | 工 種         | 測 定 項 目        | 規 格 値                                       | 測 定 基 準                                                                                                                                 | 測 定 箇 所                                                                                                                                 | 摘 要                                                                                 |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|-----------|--------|--------|----|----|-------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|---------|--|--|--|--|--|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 9  |    | 地中連続壁工（壁式）  | 基 準 高 $\nabla$ | $\pm 50$                                    | 基準高は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所。延長40m（又は50m）以下のものについては1施工箇所につき2ヶ所。<br>変位は施工延長20m（測点間隔25mの場合は25m）につき1ヶ所。延長20m（又は25m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |                                                        |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             | 連壁の長さ $l$      | -50                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             | 変 位            | 300                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             | 壁 体 長 $L$      | -200                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             |                |                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 10 |    | 地中連続壁工（柱列式） | 基 準 高 $\nabla$ | $\pm 50$                                    | 基準高は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所。延長40m（又は50m）以下のものについては1施工箇所につき2ヶ所。<br>変位は施工延長20m（測点間隔25mの場合は25m）につき1ヶ所。延長20m（又は25m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |                                                       | D：杭径                                                                                |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             | 連壁の長さ $l$      | -50                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             | 変 位 $d$        | D／4以内                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             | 壁 体 長 $L$      | -200                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             |                |                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 10 仮設工 | 22 |    | 法面吹付工       | 法 長 $l$        | $l < 3\text{m}$                             | -50                                                                                                                                     | 施工延長40mにつき1ヶ所、40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。測定断面に凹凸があり、曲線法長の測定が困難な場合は直線法長とする。<br>200 m <sup>2</sup> につき1ヶ所以上、200 m <sup>2</sup> 以下は2ヶ所をせん孔により測定。 |  |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             |                | $l \geq 3\text{m}$                          | -100                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             | 厚 さ $t$        | $t < 5\text{cm}$                            | -10                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             |                | $t \geq 5\text{m}$                          | -20                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             |                | 但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                     |  |         |      |         |  |  |  |  |  |
|           |        |        |    |    |             |                |                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                     |  | 延 長 $L$ | -200 | 1 施工箇所毎 |  |  |  |  |  |

| 編         | 章      | 節           | 条 | 枝番 | 工 種        | 測 定 項 目          | 規 格 値              | 測 定 基 準  | 測 定 箇 所 | 摘 要 |                    |          |
|-----------|--------|-------------|---|----|------------|------------------|--------------------|----------|---------|-----|--------------------|----------|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 1 | 1  | 構造費（金属支承工） | 上下部鋼構造物との接合用ボルト孔 | +2<br>-0           | 製品全数を測定。 |         |     |                    |          |
|           |        |             |   |    |            | 中心距離             | 孔の直径差              |          |         |     |                    |          |
|           |        |             |   |    |            |                  | センターボスを基準にした孔位置のずれ |          |         |     | ≤1000mm            | 1以下      |
|           |        |             |   |    |            |                  |                    |          |         |     | センターボスを基準にした孔位置のずれ |          |
|           |        |             |   |    |            |                  | >1000mm            |          |         |     | 1.5以下              |          |
|           |        |             |   |    |            | 孔の直径             |                    |          |         |     | ≤100mm             | +3<br>-1 |
|           |        |             |   |    |            |                  | >100mm             |          |         |     | +4<br>-2           |          |
|           |        |             |   |    |            | 孔の中心距離           | JIS B 0403<br>CT13 |          |         |     |                    |          |
|           |        |             |   |    |            |                  | ボスの直径              |          |         |     | +0<br>-1           |          |
|           |        |             |   |    |            | センターボス           | ボスの高さ              |          |         |     | +1<br>-0           |          |
|           |        |             |   |    |            |                  |                    |          |         |     |                    |          |







| 編         | 章      | 節           | 条 | 枝番 | 工 種                              | 測 定 項 目             | 規 格 値                              | 測 定 基 準                                                                         | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|--------|-------------|---|----|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 1 | 1  | 1 製造費 (金属支承工)<br>2 製造費 (大型ゴム支承工) | 上巻の橋軸及び直角方向の長さ寸法    | JIS B 0403 CT13                    | 製品全数を測定。<br>※1) 片面削り加工も含む。<br>※2) ただし、ソールプレート接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用する。 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  | 全移動量 $Q$            | $Q \leq 300\text{mm}$              |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  |                     | $Q > 300\text{mm}$                 |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  | 上、下面加工仕上げ           |                                    |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  | 組立高さ $H$            | $H \leq 300\text{mm}$              |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  |                     | $H > 300\text{mm}$                 |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  | コンクリート構造用           |                                    |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  | 普通寸法                | JIS B 0403 CT14                    |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  | 普通寸法                | JIS B 0403 CT15                    |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  | 普通寸法                | JIS B 0405 粗級                      |                                                                                 |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 1 | 2  | 1 製造費 (金属支承工)<br>2 製造費 (大型ゴム支承工) | 幅 $w$ 長さ $L$ 直径 $D$ | $w, L, D \leq 500$                 | 製品全数を測定。<br>平面度：1個のゴム支承の厚さ ( $t$ ) の最大相対誤差                                      |  |     |
|           |        |             |   |    |                                  |                     | $500 < w, L, D \leq 1500\text{mm}$ |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  |                     | $1500 < w, L, D$                   |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  | 厚さ $t$              | $t \leq 20\text{mm}$               |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  |                     | $20 < t \leq 160$                  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  |                     | $160 < t$                          |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  | 平面度                 | $w, L, D \leq 1000\text{mm}$       |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  |                     | $1000\text{mm} < w, L, D$          |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  |                     | $1$                                |                                                                                 |                                                                                     |     |
|           |        |             |   |    |                                  |                     | $(w, L, D) / 1000$                 |                                                                                 |                                                                                     |     |







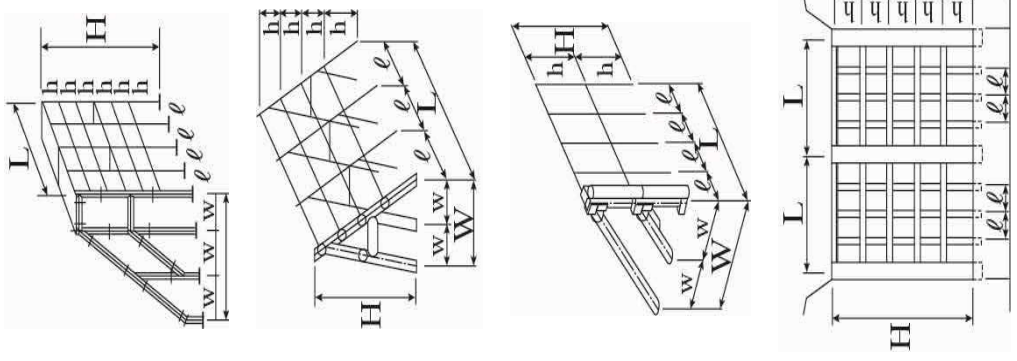
| 編         | 章      | 節           | 条 | 枝番 | 工 種     | 測 定 項 目                                                                                                            | 規 格 値                                                          | 測 定 基 準       | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要 |
|-----------|--------|-------------|---|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 1 | 3  | 仮設材製作工  | 部 材                                                                                                                | 部材長 $l$ (m)<br>$\pm 3 \dots l \leq 10$<br>$\pm 4 \dots l > 10$ | 図面の寸法表示箇所で測定。 |                                                                                   |     |
|           |        |             |   |    |         | 刃 口 高 さ<br>$h$ (m)<br>$\pm 2 \dots h \leq 0.5$<br>$\pm 3 \dots 0.5 < h \leq 1.0$<br>$\pm 4 \dots 1.0 < h \leq 2.0$ |                                                                |               |                                                                                   |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 1 | 4  | 刃口金物製作工 | 外周長 $L$ (m)<br>$\pm (10+L/10)$                                                                                     |                                                                | 図面の寸法表示箇所で測定。 |  |     |

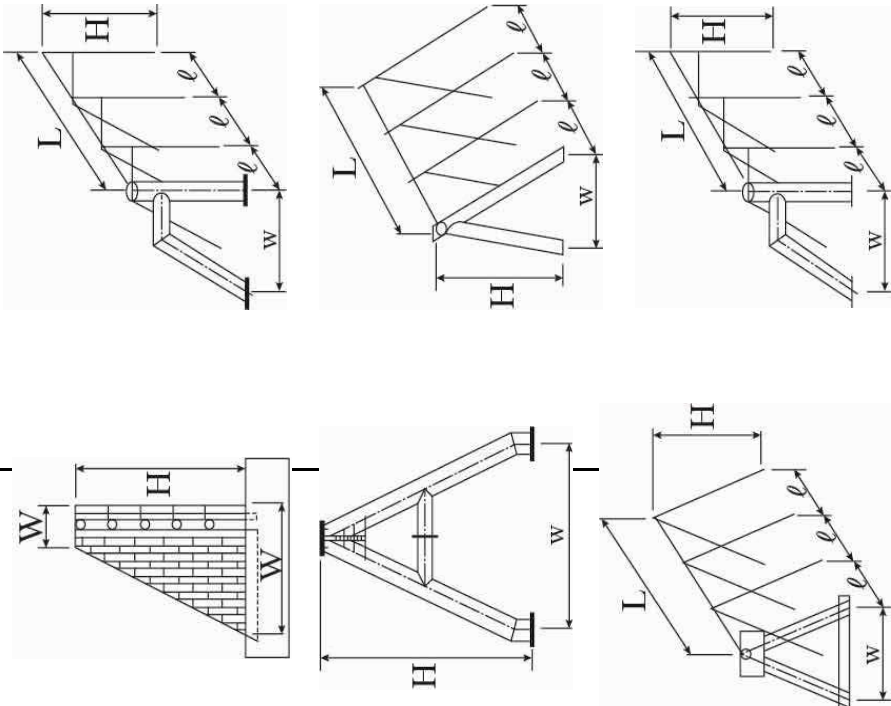
| 編                                                                                                                                          | 章                                               | 節                                | 条                                                                                   | 枝番 | 工 種                                                   | 測 定 項 目                 | 規 格 値                                                                                                                                                                 | 測 定 基 準                                                                                                                                   |                                                                                                         | 測 定 箇 所 | 摘 要                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                 |                                  |                                                                                     |    |                                                       |                         |                                                                                                                                                                       | 鋼桁等                                                                                                                                       | トラス・アーチ等                                                                                                |         |                                                                                          |                                  |
| 3 土木工事 共通編                                                                                                                                 | 2 一般施工                                          | 12 工場製作工 共通                      | 3                                                                                   | 1  | 桁製作工<br>(仮組立による検査を実施する場合)<br><br>(シミュレーション仮組立検査を行う場合) | フランジ幅 $w$ (m)           | $\pm 2 \dots\dots$<br>$w \leq 0.5$<br>$\pm 3 \dots\dots$<br>$0.5 < w \leq 1.0$<br>$\pm 4 \dots\dots$<br>$1.0 < w \leq 2.0$<br>$\pm (3 + w/2) \dots\dots$<br>$2.0 < w$ | 主桁・主構<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br>床組など<br>構造別に、5 部材につき 1 個抜き<br>取った部材の中央付近を測定。<br>なお、JIS マーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行する JIS に基づく試験成績表に替<br>えることができる。 | <br>I 型鋼桁<br><br>トラス弦材 |         |                                                                                          |                                  |
|                                                                                                                                            |                                                 |                                  |                                                                                     |    |                                                       | 板 の 平 面 度 $\delta$ (mm) | $h/250$                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                         |         | 主桁<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br><br>$h$ : 腹板高 (mm)<br>$b$ : 腹板又はリブの間隔 (mm)<br>$w$ : フランジ幅 (mm) |                                  |
|                                                                                                                                            |                                                 |                                  |                                                                                     |    |                                                       |                         | 箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデットプレート                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                          | $b/150$                          |
|                                                                                                                                            |                                                 |                                  |                                                                                     |    |                                                       | フランジの直角度 $\delta$ (mm)  | $w/200$                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                          | 原則として仮組立をしない状態の部材について、主要部材全数を測定。 |
|                                                                                                                                            |                                                 |                                  |                                                                                     |    |                                                       | 部 材 長 $l$ ( m )         | $\pm 3 \dots l \leq 10$<br>$\pm 4 \dots l > 10$                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                          |                                  |
| トラス、アーチなど                                                                                                                                  | $\pm 2 \dots l \leq 10$<br>$\pm 3 \dots l > 10$ |                                  |                                                                                     |    |                                                       |                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                          |                                  |
| 圧縮材の曲がり $\delta$ (mm)                                                                                                                      | $l/1000$                                        | 主要部材全数を測定。<br><br>$l$ : 部材長 (mm) |  |    |                                                       |                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                          |                                  |
|                                                                                                                                            |                                                 |                                  |                                                                                     |    |                                                       |                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                          |                                  |
| ※規格値の $w$ に代入する数値は $m$ 単位の数値である。<br>ただし、「板の平面度 $\delta$ 、フランジの直角度 $\delta$ 、圧縮材の曲り $\delta$ 」の規格値の $h$ 、 $b$ 、 $w$ に代入する数値は $mm$ 単位の数値とする。 |                                                 |                                  |                                                                                     |    |                                                       |                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                          |                                  |



※規格値の $w$ に代入する数値は $m$ 単位の数値である。  
ただし、「板の平面度 $\delta$ 、フランジの直角度 $\delta$ 、圧縮材の曲り $\delta$ 」の規格値の $h$ ,  $b$ ,  $w$ に代入する数値は $mm$ 単位の数値とする。





| 編                                                                                   | 章      | 節           | 条 | 枝番 | 工 種                                                       | 測 定 項 目                                 | 規 格 値                                                                                                                                                                   | 測 定 基 準                                                                                                                                  |                                     | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                     |        |             |   |    |                                                           |                                         |                                                                                                                                                                         | 鋼桁等                                                                                                                                      | トラス・アーチ等                            |                                                                                     |     |
| 3 土木工事 共通編                                                                          | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 3 | 1  | 桁製作工<br>(仮組立による検査を<br>実施する場合)<br>(シミュレーション仮<br>組立検査を行う場合) | 全長<br>L (m)<br>支間長 Ln (m)               | $\pm (10+L/10)$<br>$\pm (10+Ln/10)$                                                                                                                                     | 各桁毎に全数測定。                                                                                                                                |                                     |    |     |
|                                                                                     |        |             |   |    |                                                           | 主桁、主構の中心<br>間距離 B (m)                   | $\pm 4 \cdots B \leq 2$<br>$\pm (3+B/2) \cdots B > 2$                                                                                                                   | 各支点及び各支間中央付近を測定。                                                                                                                         |                                     |    |     |
|                                                                                     |        |             |   |    |                                                           | 主構の組立高さ<br>h (m)                        | $\pm 5 \cdots h \leq 5$<br>$\pm (2.5+h/2) \cdots h > 5$                                                                                                                 | —                                                                                                                                        |                                     |    |     |
|                                                                                     |        |             |   |    |                                                           | 主桁、主構の通り<br>$\delta$ (mm)               | $5+L/5 \cdots$<br>$L \leq 100$<br>$25 \cdots L > 100$                                                                                                                   | 最も外側の主桁又は主構について支点及び支間中央の 1 点を測定。<br>L：測線上 (m)                                                                                            |                                     |    |     |
|                                                                                     |        |             |   |    |                                                           | 主桁、主構のそり<br>$\delta$ (mm)               | $-5 \sim +5 \cdots$<br>$L \leq 20$<br>$-5 \sim +10 \cdots$<br>$20 < L \leq 40$<br>$-5 \sim +15 \cdots$<br>$40 < L \leq 80$<br>$-5 \sim +25 \cdots$<br>$80 < L \leq 200$ | L：主桁の<br>支間長 (m)                                                                                                                         | 各主構の各格点を測<br>定。<br>L：主構の支間長<br>(m)  |    |     |
|                                                                                     |        |             |   |    |                                                           | 主桁、主構の橋端<br>における出入差<br>$\delta$ (mm)    | $\pm 10$                                                                                                                                                                | どちらか一方の主桁（主構）端を測定。                                                                                                                       |                                     |   |     |
|                                                                                     |        |             |   |    |                                                           | 主桁、主構の鉛直<br>度 $\delta$ (mm)             | $3+h/1,000$                                                                                                                                                             | h：主桁の高さ<br>(mm)                                                                                                                          | 各主構の中央付近<br>を測定。<br>h：主構の高さ<br>(mm) |  |     |
|                                                                                     |        |             |   |    |                                                           | 現場継手部のすき<br>間 $\delta 1, \delta 2$ (mm) | $\pm 5$                                                                                                                                                                 | 主桁、主構の全継手数の1/2を測定。<br>$\delta 1, \delta 2$ のうち大きいもの。<br>なお、設計値が5mm未満の場合は、すき間の許<br>容範囲の下限値を0mmとする。<br>(例：設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲<br>は0mm～8mm) |                                     |  |     |
| ※規格値のL、B、h に代入する数値はm単位の数値である。<br>ただし、「主桁、主構の鉛直度 $\delta$ 」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とする。 |        |             |   |    |                                                           |                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                     |                                                                                     |     |

| 編                                                                                 | 章 | 節  | 条                  | 枝番                       | 工 種                                                                                 | 種 | 部 材 精 度             |  |  | 測 定 項 目                            | 規 格 値                                                                                         | 測 定 基 準                                                                        | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3                                                                                 | 2 | 12 | 3                  | 2                        | 桁製作工<br>(仮組立検査を実施しない場合)                                                             |   |                     |  |  | フランジ幅<br>w<br>(mm)                 | ±2……<br>w ≤ 0.5<br>±3……<br>5 < w ≤ 1.0<br>±4……<br>1.0 < w ≤ 2.0<br>±(3 + w / 2) ……<br>2.0 < w | 主桁、主構<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br>床組など<br>構造別に、5 部材につき 1 個抜き取った部材の中央付近を測定。          |   | I 型鋼桁 |
|                                                                                   |   |    |                    |                          |                                                                                     |   |                     |  |  | 腹板高<br>h<br>(mm)                   |                                                                                               |                                                                                |                                                                                    |       |
|                                                                                   |   |    |                    |                          |                                                                                     |   | 板 の 平 面 度<br>δ (mm) |  |  | 鋼桁等の<br>部材の腹<br>板                  | h / 250                                                                                       | 主桁<br>各支点及び各支間中央付近を測定。<br>h : 腹板高 (mm)<br>b : 腹板又はリブの間隔 (mm)<br>w : フランジ幅 (mm) |   |       |
|                                                                                   |   |    |                    |                          |                                                                                     |   |                     |  |  | 箱桁等の<br>フランジ<br>鋼床版の<br>デッキ<br>シート | b / 150                                                                                       |                                                                                |                                                                                    |       |
|                                                                                   |   |    |                    |                          |                                                                                     |   |                     |  |  | フランジの直角<br>度<br>δ<br>(mm)          | w / 200                                                                                       | 主要部材全数を測定。                                                                     |  |       |
|                                                                                   |   |    | 部 材 長<br>ℓ<br>(mm) | ± 3…ℓ ≤ 10<br>± 4…ℓ > 10 |  |   |                     |  |  |                                    |                                                                                               |                                                                                |                                                                                    |       |
| ※規格値のwに代入する数値はm単位の数値である。<br>ただし、「板の平面度 δ、フランジの直角度 δ」の規格値のh、b、wに代入する数値はmm単位の数値とする。 |   |    |                    |                          |                                                                                     |   |                     |  |  |                                    |                                                                                               |                                                                                |                                                                                    |       |

| 編         | 章      | 節           | 条 | 枝番 | 工 種                         | 測 定 項 目     | 規 格 値  | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要 |
|-----------|--------|-------------|---|----|-----------------------------|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 3 | 3  | 桁製作工<br>(鋼製堰堤製作工<br>(仮組立時)) | 部 材 の 水 平 度 | 10     | 全数を測定。  |  |     |
|           |        |             |   |    |                             | 堤 長 L       | ±30    |         |                                                                                    |     |
|           |        |             |   |    |                             | 堤 長 l       | ±10    |         |                                                                                    |     |
|           |        |             |   |    |                             | 堤 幅 W       | ±30    |         |                                                                                    |     |
|           |        |             |   |    |                             | 堤 幅 w       | ±10    |         |                                                                                    |     |
|           |        |             |   |    |                             | 高 さ H       | ±10    |         |                                                                                    |     |
|           |        |             |   |    |                             | ベースプレートの高さ  | ±10    |         |                                                                                    |     |
|           |        |             |   |    |                             | 本 体 の 傾 き   | ±H/500 |         |                                                                                    |     |
|           |        |             |   |    | 次項に続く                       |             |        |         |                                                                                    |     |

| 編         | 章      | 節           | 条 | 枝番 | 工 種                         | 測 定 項 目     | 規 格 値                               | 測 定 基 準                                                                             | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|-----------|--------|-------------|---|----|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 3 | 3  | 桁製作工<br>(鋼製堰堤製作工<br>(仮組立時)) |             |                                     |  |         |     |
|           |        |             |   |    |                             |             |                                     |                                                                                     |         |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 4 |    | 検査路製作工                      | 部材          | ±3... $l \leq 10$<br>±4... $l > 10$ | 図面の寸法表示箇所で測定。                                                                       |         |     |
|           |        |             |   |    |                             | 部材長 $l$ (m) |                                     |                                                                                     |         |     |

| 編         | 章      | 節           | 条 | 枝番 | 工 種         | 測 定 項 目 | 規 格 値                          | 測 定 基 準                               | 測 定 箇 所       | 摘 要                                                                                 |
|-----------|--------|-------------|---|----|-------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 5 |    | 鋼製伸縮継手製作工   | 部材      | 部材長 $w$ (m)                    | 0～+30                                 | 製品全数を測定。      |    |
|           |        |             |   |    |             | 仮組立時    | 組合せる伸縮装置との高さの差 $\delta_1$ (mm) | ±4                                    |               |                                                                                     |
|           |        |             |   |    |             |         | フィンガーの食い違い $\delta_2$ (mm)     | ±2                                    |               |                                                                                     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 6 |    | 落橋防止装置製作工   | 部材      | 部材長 $\ell$ (m)                 | ±3… $\ell \leq 10$<br>±4… $\ell > 10$ | 図面の寸法表示箇所を測定。 |    |
|           |        |             |   |    |             |         |                                |                                       |               |                                                                                     |
|           |        |             |   |    |             |         |                                |                                       |               |                                                                                     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 7 |    | 橋梁用防護柵製作工   | 部材      | 部材長 $\ell$ (m)                 | ±3… $\ell \leq 10$<br>±4… $\ell > 10$ | 図面の寸法表示箇所を測定。 |                                                                                     |
|           |        |             |   |    |             |         |                                |                                       |               |                                                                                     |
|           |        |             |   |    |             |         |                                |                                       |               |                                                                                     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 8 |    | アンカーフレーム製作工 | 仮組立時    | 上 面 水 平 度 $\delta_1$ (mm)      | $b/500$                               | 軸心上全数測定。      |  |
|           |        |             |   |    |             |         | 鉛 直 度 $\delta_2$ (mm)          | $h/500$                               |               |                                                                                     |
|           |        |             |   |    |             |         | 高 さ $h$ (mm)                   | ±5                                    |               |                                                                                     |




| 編         | 章      | 節           | 条  | 枝番 | 工 種        | 測 定 項 目                                  | 規 格 値                                                                                         | 測 定 基 準                      | 測 定 箇 所                                                                                    | 摘 要 |
|-----------|--------|-------------|----|----|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 9  |    | プレビーム用桁製作工 | フ ラ ン ジ 幅<br>w<br>(m)<br>腹板高<br>h<br>(m) | ±2……<br>w ≤ 0.5<br>±3……<br>0.5 < w ≤ 1.0<br>±4……<br>1.0 < w ≤ 2.0<br>± (3 + w/2) …<br>2.0 < w | 各支点及び各支間中央付近を測定。             | <br>I 型鋼桁 |     |
|           |        |             |    |    |            | 部 材<br>フランジの直角<br>度 δ<br>(mm)            | w/200                                                                                         | 各支点及び各支間中央付近を測定。             |           |     |
|           |        |             |    |    |            | 部材長 l (m)                                | ±3…l ≤ 10<br>±4…l > 10                                                                        | 原則として仮組立をしない部材について主要部材全数で測定。 |           |     |
|           |        |             |    |    |            | 仮 組 立 時<br>主桁のそり δ                       | -5 ~ +5<br>…L ≤ 20<br>-5 ~ +10<br>…20 < L ≤ 40                                                | 各主桁について10～12m間隔を測定。          |          |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 12 工場製作工 共通 | 10 |    | 鋼製排水管製作工   | 部 材<br>部材長 l (m)                         | ±3…l ≤ 10<br>±4…l > 10                                                                        | 図面の寸法表示箇所を測定。                |                                                                                            |     |
|           |        |             |    |    |            |                                          |                                                                                               |                              |                                                                                            |     |





| 編 | 章 | 節  | 条  | 枝番 | 工     | 種 | 測定項目 | 規格値                                                                                                                                                  | 測定基準                                                                                                                                                                                                                 | 測定箇所 | 摘要 |
|---|---|----|----|----|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 3 | 2 | 12 | 11 |    | 工場塗装工 |   | 塗膜厚  | <p>a. ロット塗膜厚の平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上。</p> <p>b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上。</p> <p>c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%以下。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。</p> | <p>外面塗装では、無機ジンクリッチペイントの塗付後と上塗り終了時に測定し、内面塗装では内面塗装終了時に測定。</p> <p>1 ロットの大きさは、500m<sup>2</sup>とする。</p> <p>1 ロット当たり測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。ただし、1ロットの面積が200m<sup>2</sup>に満たない場合は10m<sup>2</sup>ごとに1点とする。</p> |      |    |

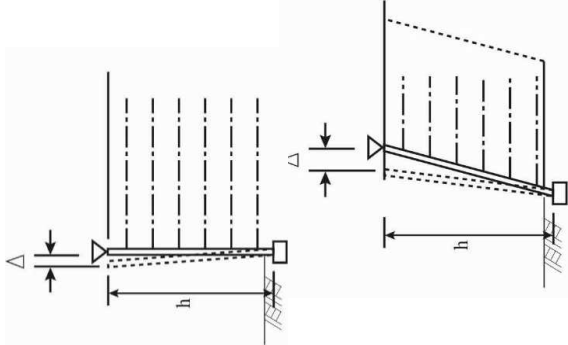


| 編         | 章      | 節            | 条 | 枝番 | 工 種                                                                                              | 測 定 項 目                                                                                    | 規 格 値                                                         | 測 定 基 準                                                                                                                          | 測 定 箇 所                                       | 摘 要 |
|-----------|--------|--------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 13 橋 梁 架 設 工 |   |    | 架設工（鋼橋）<br><br>（クレーン架設）<br>（ケーブルクレーン架設）<br>（ケーブルエレクション架設）<br>（架設桁架設）<br>（送出し架設）<br>（トラベラークレーン架設） | 全 長 $L$ (m)<br>支間長 $L_n$ (m)                                                               | $\pm (20+L/5)$<br>$\pm (20+L_n/5)$                            | 各桁毎に全数測定。                                                                                                                        | <div><div>単径間の場合</div><div>多径間の場合</div></div> |     |
|           |        |              |   |    |                                                                                                  | 通 り $\delta$ (mm)                                                                          | $\pm (10+2L/5)$                                               | $L$ ：主桁・主構の支間長(m)                                                                                                                |                                               |     |
|           |        |              |   |    |                                                                                                  | そ り $\delta$ (mm)                                                                          | $\pm (25+L/2)$                                                | 主桁、主構を全数測定。<br>$L$ ：主桁・主構の支間長(m)                                                                                                 |                                               |     |
|           |        |              |   |    |                                                                                                  | ※主桁、主構の中心<br>間距離 $B$ (m)                                                                   | $\pm 4 \dots\dots B \leq 2$<br>$\pm (3+B/2) \dots\dots B > 2$ | 各支点及び各支間中央付近を測定。                                                                                                                 |                                               |     |
|           |        |              |   |    |                                                                                                  | ※主桁の橋端におけ<br>る出入差 $\delta$ (mm)                                                            | $\pm 10$                                                      | どちらか一方の主桁（主構）端を測定。                                                                                                               |                                               |     |
|           |        |              |   |    |                                                                                                  | ※主桁、主構の鉛直<br>度 $\delta$ (mm)                                                               | $3+h/1,000$                                                   | 各主桁の両端部を測定。 $h$ ：主桁・主構の高さ(mm)                                                                                                    |                                               |     |
|           |        |              |   |    |                                                                                                  | ※現場継手部のすき<br>間 $\delta_1, \delta_2$ (mm)                                                   | $\pm 5$                                                       | 主桁、主構の全継手数の1/2を測定。<br>$\delta_1, \delta_2$ のうち大きいもの。<br>なお、設計値が5mm未満の場合は、すき間の許容範囲の下限値を0mmとする。<br>（例：設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲は0mm～8mm） |                                               |     |
|           |        |              |   |    |                                                                                                  |                                                                                            |                                                               | ※は仮組立検査を実施しない工事に適用。                                                                                                              |                                               |     |
|           |        |              |   |    |                                                                                                  | ※規格値の $L, B$ に代入する数値はm単位の数値である。<br>ただし、「主げた、主構の鉛直度 $\delta$ 」の規格値の $h$ に代入する数値はmm単位の数値とする。 |                                                               |                                                                                                                                  |                                               |     |



| 編         | 章      | 節         | 条 | 枝番 | 工 種                                                                                               | 測 定 項 目     | 規 格 値                                                                                  | 測 定 基 準                                                      | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|-----------|--------|-----------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 13 橋梁架設工  |   |    | 架設工（コンクリート橋）<br>（クレーン架設）<br>（架設桁架設）<br>架設工支保工<br>（固定）<br>（移動）<br>架設桁架設<br>（片持架設）<br>（押し出し架設）      | 全 長・支 間     | —                                                                                      | 各桁毎に全数測定。                                                    |         |     |
|           |        |           |   |    |                                                                                                   | 桁の中心間距離     | —                                                                                      | 一連毎の高端及び支間中央について各上下間を測定。                                     |         |     |
|           |        |           |   |    |                                                                                                   | そ り         | —                                                                                      | 主桁を全数測定。                                                     |         |     |
|           |        |           |   |    |                                                                                                   |             |                                                                                        |                                                              |         |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 共通 | 2 | 1  | 植生工<br>（種子散布工）<br>（張芝工）<br>（筋芝工）<br>（市松芝工）<br>（植生シート工）<br>（植生マット工）<br>（植生筋工）<br>（人工張芝工）<br>（植生穴工） | 切 土 法 長 $l$ | $l < 5m$<br>—200<br>$l \geq 5m$<br>法長の—4%<br>$l < 5m$<br>—100<br>$l \geq 5m$<br>法長の—2% | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |         |     |
|           |        |           |   |    |                                                                                                   | 盛 土 法 長 $l$ |                                                                                        |                                                              |         |     |
|           |        |           |   |    |                                                                                                   | 延 長 $L$     | —200                                                                                   | 1施工箇所毎                                                       |         |     |
|           |        |           |   |    |                                                                                                   |             |                                                                                        |                                                              |         |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 共通 | 2 | 2  | 植生工<br>（植生基材吹付工）<br>（客土吹付工）                                                                       | 法 長 $l$     | $l < 5m$<br>—200<br>$l \geq 5m$<br>法長の—4%                                              | 施工延長40mにつき1ヶ所、40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                          |         |     |
|           |        |           |   |    |                                                                                                   | 厚 さ $t$     | $t < 50m$<br>—10<br>$t \geq 50m$<br>—20                                                | 施工面積200㎡につき1ヶ所、面積200㎡以下のものは、1施工箇所につき2ヶ所。<br>検査孔により測定。        |         |     |
|           |        |           |   |    |                                                                                                   |             | ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上。                                          |                                                              |         |     |
|           |        |           |   |    |                                                                                                   | 延 長 $L$     | —200                                                                                   | 1施工箇所毎                                                       |         |     |

| 編         | 章      | 節         | 条 | 枝番 | 工 種                       | 測 定 項 目                                      | 規 格 値        | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要 |  |  |  |                                                                                    |  |
|-----------|--------|-----------|---|----|---------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 共通 | 3 |    | 吹付工<br>(コンクリート)<br>(モルタル) | 法 長 $l$                                      | $l < 3m$     | —50     |  |     |  |  |  |                                                                                    |  |
|           |        |           |   |    |                           |                                              | $l \geq 3m$  | —100    |                                                                                   |     |  |  |  |                                                                                    |  |
|           |        |           |   |    |                           | 厚 さ $t$                                      | $t < 5cm$    | —10     |  |     |  |  |  |                                                                                    |  |
|           |        |           |   |    |                           |                                              | $t \geq 5cm$ | —20     |                                                                                   |     |  |  |  |                                                                                    |  |
|           |        |           |   |    |                           | ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上 |              |         |                                                                                   |     |  |  |  |  |  |
|           |        |           |   |    |                           | 延 長 $L$                                      | —200         | 1 施工箇所毎 |                                                                                   |     |  |  |  |                                                                                    |  |
|           |        |           |   |    |                           |                                              |              |         |                                                                                   |     |  |  |  |                                                                                    |  |

| 編         | 章      | 節         | 条 | 枝番    | 工 種                          | 測 定 項 目        | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                      | 測 定 箇 所                                                                                                    | 摘 要 |
|-----------|--------|-----------|---|-------|------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 共通 | 4 | 1     | 法砕工<br>(現場打法砕工)<br>(現場吹付法砕工) | 法 長 $l$        |       | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |                           |     |
|           |        |           |   |       |                              | $l < 10m$      | -100  |                                                              |                                                                                                            |     |
|           |        |           |   |       |                              | $l \geq 10m$   | -200  | 枠延長100mにつき1ヶ所、枠延長100m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                      |                                                                                                            |     |
|           |        |           |   |       |                              | 幅 $w$          | -30   |                                                              |                                                                                                            |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 共通 | 4 | 2     | 法砕工<br>(ブレキヤスト法砕工)           | 高 さ $h$        | -30   |                                                              |                                                                                                            |     |
|           |        |           |   |       |                              | 枠中心間隔 $a$      | ±100  | 1施工箇所毎                                                       |                                                                                                            |     |
|           |        |           |   |       |                              | 延 長 $L$        | -200  |                                                              |                                                                                                            |     |
|           |        |           |   |       |                              | 法 長 $l$        |       | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |                                                                                                            |     |
|           |        |           |   |       |                              | $l < 10m$      | -100  |                                                              |                                                                                                            |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 共通 | 6 | アンカー工 |                              | $l \geq 10m$   | -200  | 1施工箇所毎                                                       |                                                                                                            |     |
|           |        |           |   |       |                              | 延 長 $L$        | -200  |                                                              |                                                                                                            |     |
|           |        |           |   |       |                              | 削孔深さ $l$       | 設計値以上 | 全数                                                           |  $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ |     |
|           |        |           |   |       |                              | 配置誤差 $d$       | 100   |                                                              |                                                                                                            |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 14 法面工 共通 | 6 |       |                              | せん孔方向 $\theta$ | ±2.5度 |                                                              |                                                                                                            |     |
|           |        |           |   |       |                              |                |       |                                                              |                                                                                                            |     |



| 編         | 章      | 節         | 条 | 枝番 | 工 種              | 測 定 項 目         | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                      | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|-----------|--------|-----------|---|----|------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 15 擁壁工 共通 | 1 |    | (一般事項)<br>場所打擁壁工 | 基 準 高 ▽         | ±50   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |         |     |
|           |        |           |   |    |                  | 厚 さ t           | -20   |                                                              |         |     |
|           |        |           |   |    |                  | 裏 込 厚 さ         | -50   |                                                              |         |     |
|           |        |           |   |    |                  | 幅<br>$w_1, w_2$ | -30   |                                                              |         |     |
|           |        |           |   |    |                  | 高さ h            | -50   |                                                              |         |     |
|           |        |           |   |    |                  | 高さ h            | -100  |                                                              |         |     |
|           |        |           |   |    |                  | 延 長 L           | -200  | 1施工箇所毎                                                       |         |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 15 擁壁工 共通 | 2 |    | プレキャスト擁壁工        | 基 準 高 ▽         | ±50   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |         |     |
|           |        |           |   |    |                  | 延 長 L           | -200  | 1施工箇所毎                                                       |         |     |
|           |        |           |   |    |                  |                 |       |                                                              |         |     |




| 編         | 章       | 節         | 条 | 枝番 | 工 種                                                                | 測 定 項 目             | 規 格 値                           | 測 定 基 準                                                      | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|---------|-----------|---|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 共通の工種 | 15 擁壁工 共通 | 3 |    | 補強土壁工<br>(補強土(テールアルメ)壁工法)<br>(多数アンカー式補強土工法)<br>(ジオテキスタイルを用いた補強土工法) | 基 準 高 $\nabla$      | $\pm 50$                        | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    | 高 さ h               | $h < 3\text{m}$                 |                                                              |                                                                                     |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    |                     | $h \geq 3\text{m}$              |                                                              |                                                                                     |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    | 鉛 直 度 $\Delta$      | $\pm 0.03 h$ かつ<br>$\pm 300$ 以内 |                                                              |                                                                                     |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    | 控 え 長 さ             | 設計値以上                           |                                                              |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工  | 15 擁壁工 共通 | 4 |    | 井桁ブロック工                                                            | 延 長 L               | -200                            | 1施工箇所毎                                                       |    |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    | 基 準 高 $\nabla$      | $\pm 50$                        |                                                              |                                                                                     |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    | 法 長 $\varnothing$   | $\varnothing < 3\text{m}$       |                                                              |                                                                                     |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    |                     | $\varnothing \geq 3\text{m}$    |                                                              |                                                                                     |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    | 厚 さ $t_1, t_2, t_3$ | -50                             |                                                              |                                                                                     |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工  | 15 擁壁工 共通 | 4 |    | 井桁ブロック工                                                            | 延 長 $L_1, L_2$      | -200                            | 1施工箇所毎                                                       |  |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    | 基 準 高 $\nabla$      | $\pm 50$                        |                                                              |                                                                                     |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    | 法 長 $\varnothing$   | $\varnothing < 3\text{m}$       |                                                              |                                                                                     |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    |                     | $\varnothing \geq 3\text{m}$    |                                                              |                                                                                     |     |
|           |         |           |   |    |                                                                    | 厚 さ $t_1, t_2, t_3$ | -50                             |                                                              |                                                                                     |     |



| 編         | 章      | 節         | 条 | 枝番 | 工 種                              | 測 定 項 目 | 規 格 値          | 測 定 基 準                                                                                      | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要 |
|-----------|--------|-----------|---|----|----------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 16 浚渫工 共通 | 3 | 1  | 浚渫船運転工<br>(ポンプ浚渫船)               | 基準高▽    |                | 延長方向は、設計図書により指定された測点毎。<br>横断方向は、5m毎。<br>また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。 |   |     |
|           |        |           |   |    |                                  | 電気船     | 200ps          |                                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |           |   |    |                                  |         | 500ps          |                                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |           |   |    |                                  |         | 1000ps         |                                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |           |   |    |                                  | タイーゼル船  |                |                                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |           |   |    |                                  |         | 250ps          |                                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |           |   |    |                                  |         | 420ps<br>600ps |                                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |           |   |    |                                  |         | 1350ps         |                                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |           |   |    |                                  | 幅       | —200           |                                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |           |   |    |                                  | 延長      | —200           |                                                                                              |                                                                                    |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 16 浚渫工 共通 | 3 | 2  | 浚渫船運転工<br>(グラブ浚渫船)<br>(バックホウ浚渫船) | 基準高▽    | +200以下         | 延長方向は、設計図書により指定された測点毎。<br>横断方向は、5m毎。<br>また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。 |  |     |
|           |        |           |   |    |                                  | 幅       | —200           |                                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |           |   |    |                                  | 延長      | —200           |                                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |           |   |    |                                  |         |                |                                                                                              |                                                                                    |     |
|           |        |           |   |    |                                  |         |                |                                                                                              |                                                                                    |     |





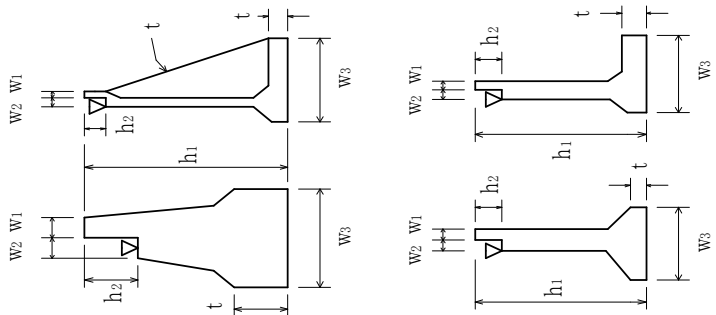

| 編         | 章      | 節         | 条 | 枝番 | 工 種                                          | 測 定 項 目            | 規 格 値          | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|-----------|--------|-----------|---|----|----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 16 浚渫工 共通 | 3 | 3  | 浚渫船運転工<br>(グラブ浚渫船)<br>(バックホウ浚渫船)<br>(面管理の場合) |                    | 平均値            | 1. 3次元データによる出来形管理において「音響測深機器を用いた出来形管理要領(河川浚渫(案))」、「施工履歴データを用いた出来形管理要領(河川浚渫(案))」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。<br><br>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±100mmが含まれている。<br><br>3. 計測は平場面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は1点/m <sup>2</sup> (平面投影面積当たり)以上とする。 |         |     |
|           |        |           |   |    |                                              | 標高較差               | ±0以下<br>+400以下 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
|           |        |           |   |    |                                              |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
| 3 土木工事共通編 | 2 一般施工 | 18 床版工    | 2 |    | 床版工                                          | 基 準 高 ▽            | ±20            | 基準高は、1径間当たり2ヶ所(支点付近)で、1箇所当たり両端と中央部の3点、幅は1径間当たり3ヶ所、厚さは型枠設置時におおむね10mに1ヶ所測定。<br>(床版の厚さは、型枠検査をもって代える。)                                                                                                                                                                                             |         |     |
|           |        |           |   |    |                                              | 幅 w                | 0～+30          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
|           |        |           |   |    |                                              | 厚 さ t              | －10～+20        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
|           |        |           |   |    |                                              | 鉄筋のかぶり             | 設計値以上          | 1径間当たり3断面(両端及び中央)測定。1断面の測定箇所は断面変化毎1ヶ所とする。                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
|           |        |           |   |    |                                              | 鉄筋の有効高さ            | ±10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
|           |        |           |   |    |                                              | 鉄 筋 間 隔            | ±20            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
|           |        |           |   |    |                                              | 上記、鉄筋の有効高さがマイナスの場合 | ±10            | 1径間当たり3ヶ所(両端及び中央)測定。<br>1ヶ所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に2mの範囲を測定。                                                                                                                                                                                                                           |         |     |




| 編      | 章       | 節           | 条 | 枝番 | 工 種    | 測 定 項 目 | 規 格 値 | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要 |
|--------|---------|-------------|---|----|--------|---------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 河川 編 | 1 築堤・護岸 | 7 法 覆 護 岸 工 | 4 |    | 護岸付属物工 | 幅       | w     | —30     |  |     |
|        |         |             |   |    |        | 高       | さ h   | —30     |                                                                                   |     |
|        |         |             |   |    |        |         |       |         |                                                                                   |     |
| 6 河川 編 | 1 築堤・護岸 | 10 水 制 工    | 8 |    | 杭出し水制工 | 基 準 高   | ▽     | ±50     |  |     |
|        |         |             |   |    |        | 幅       | w     | ±300    |                                                                                   |     |
|        |         |             |   |    |        | 方 向     |       | ±7°     |                                                                                   |     |
|        |         |             |   |    |        | 延 長     | L     | —200    |                                                                                   |     |
|        |         |             |   |    |        |         |       |         |                                                                                   |     |





| 編      | 章       | 節           | 条 | 枝番 | 工 種          | 測 定 項 目            | 規 格 値 | 測 定 基 準                           | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要 |
|--------|---------|-------------|---|----|--------------|--------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 河川 編 | 1 築堤・護岸 | 13 光ケーブル配管工 | 3 |    | 配管工          | 埋 設 深 $t$          | 0～+50 | 接続部（地上機器部）間毎に1ヶ所。                 |   |     |
|        |         |             |   |    |              | 延 長 $L$            | －200  | 接続部（地上機器部）間毎で全数。<br>【管路センサーで測定】   |                                                                                    |     |
|        |         |             |   |    |              |                    |       |                                   |                                                                                    |     |
| 6 河川 編 | 1 築堤・護岸 | 13 光ケーブル配管工 | 4 |    | ハンドホール工      | 基 準 高 $\nabla$     | ±30   | 1ヶ所毎<br>※は現場打部分のある場合              |   |     |
|        |         |             |   |    |              | ※厚さ $t_1 \sim t_5$ | －20   |                                   |                                                                                    |     |
|        |         |             |   |    |              | ※幅 $w_1, w_2$      | －30   |                                   |                                                                                    |     |
|        |         |             |   |    |              | ※高さ $h_1, h_2$     | －30   |                                   |                                                                                    |     |
|        |         |             |   |    |              |                    |       |                                   |                                                                                    |     |
| 6 河川 編 | 3 樋門・樋管 | 5 樋門・樋管本体工  | 6 | 1  | 函渠工<br>(本体工) | 基 準 高 $\nabla$     | ±30   | 柔構造樋門の場合は埋戻前（載荷前）に測定する。           |  |     |
|        |         |             |   |    |              | 厚さ $t_1 \sim t_8$  | －20   | 函渠寸法は、両端、施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所所で測定。   |                                                                                    |     |
|        |         |             |   |    |              | 幅 $w_1, w_2$       | －30   | 門柱、操作台等は、図面の寸法表示箇所所で測定。           |                                                                                    |     |
|        |         |             |   |    |              | 内空幅 $w_3$          | －30   | プレキャスト製品使用の場合は、製品寸法を規格証明書で確認するものと |                                                                                    |     |
|        |         |             |   |    |              | 内空高 $h_1$          | ±30   | し、『基準高』と『延長』を測定。                  |                                                                                    |     |
|        |         |             |   |    |              | 延 長 $L$            | －200  |                                   |                                                                                    |     |
|        |         |             |   |    |              |                    |       |                                   |                                                                                    |     |

| 編     | 章       | 節          | 条           | 枝番 | 工 種                                                 | 測 定 項 目 | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                          | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要 |
|-------|---------|------------|-------------|----|-----------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 樋門・樋管本体工 | 6           | 2  | 函渠工<br>(ヒューム管)<br>(PC管)<br>(コルゲートパイプ)<br>(ダクタイル鑄鉄管) | 基 準 高 ▽ | ±30   | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |  |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 延 長 L   | -200  | 1施工箇所毎                                                           |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     |         |       |                                                                  |                                                                                   |     |
| 6 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 樋門・樋管本体工 | 7 8         |    | 翼壁工<br>水叩工                                          | 基 準 高 ▽ | ±30   | 図面の寸法表示箇所で測定。                                                    |  |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 厚 さ t   | -20   |                                                                  |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 幅 w     | -30   |                                                                  |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 高 さ h   | ±30   |                                                                  |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 延 長 L   | -50   |                                                                  |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     |         |       |                                                                  |                                                                                   |     |
| 6 河川編 | 4 水門    | 6 水門本体工    | 7 8 9 10 11 |    | 床版工<br>堰柱工<br>門柱工<br>ゲート操作台工<br>胸壁工                 | 基 準 高 ▽ | ±30   | 図面の寸法表示箇所で測定。                                                    |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 厚 さ t   | -20   |                                                                  |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 幅 w     | -30   |                                                                  |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 高 さ h   | ±30   |                                                                  |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 延 長 L   | -50   |                                                                  |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     |         |       |                                                                  |                                                                                   |     |
| 6 河川編 | 5 堰     | 6 可動堰本体工   | 13 14       |    | 閘門工<br>土砂吐工                                         | 基 準 高 ▽ | ±30   | 図面の寸法表示箇所で測定。                                                    |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 厚 さ t   | -20   |                                                                  |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 幅 w     | -30   |                                                                  |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 高 さ h   | ±30   |                                                                  |                                                                                   |     |
|       |         |            |             |    |                                                     | 延 長 L   | -50   |                                                                  |                                                                                   |     |




| 編     | 章   | 節        | 条      | 枝番 | 工 種                 | 測 定 項 目                             | 規 格 値    | 測 定 基 準                                                    | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要 |
|-------|-----|----------|--------|----|---------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 河川編 | 5 堰 | 7 固定堰本体工 | 8 9 10 |    | 堰本体工<br>水叩工<br>土砂吐工 | 基 準 高 $\nabla$                      | $\pm 30$ | 基礎高、幅、高さ、厚さは両端、施工継手箇所及び構造図の寸法表示箇所で測定。                      |  |     |
|       |     |          |        |    |                     | 厚 さ t                               | -20      |                                                            |                                                                                   |     |
|       |     |          |        |    |                     | 幅 w                                 | -30      |                                                            |                                                                                   |     |
|       |     |          |        |    |                     | 高 さ h                               | $\pm 30$ |                                                            |                                                                                   |     |
|       |     |          |        |    |                     | 堰 長 L                               | -50      |                                                            |                                                                                   |     |
|       |     |          |        |    |                     | $L \geq 20\text{m}$                 | -100     |                                                            |                                                                                   |     |
| 6 河川編 | 5 堰 | 8 魚道工    | 3      |    | 魚道本体工               | 基 準 高 $\nabla$                      | $\pm 30$ | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |  |     |
|       |     |          |        |    |                     | 厚 さ t <sub>1</sub> , t <sub>2</sub> | -20      |                                                            |                                                                                   |     |
|       |     |          |        |    |                     | 幅 w                                 | -30      |                                                            |                                                                                   |     |
|       |     |          |        |    |                     | 高 さ h <sub>1</sub> , h <sub>2</sub> | -30      |                                                            |                                                                                   |     |
|       |     |          |        |    |                     | 延 長 L                               | -200     |                                                            |                                                                                   |     |
|       |     |          |        |    |                     |                                     |          |                                                            |                                                                                   |     |




| 編     | 章      | 節        | 条 | 枝番 | 工 種    | 測 定 項 目               | 規 格 値    | 測 定 基 準                             | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-------|--------|----------|---|----|--------|-----------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 河川編 | 5 堰    | 9 管理橋下部工 | 2 |    | 管理橋橋台工 | 基 準 高 $\nabla$        | $\pm 20$ | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は図面の寸法表示箇所で測定。 |    |     |
|       |        |          |   |    |        | 厚 さ $t$               | $-20$    |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 天 端 幅 $w_1$<br>(橋軸方向) | $-10$    |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 天 端 幅 $w_2$<br>(橋軸方向) | $-10$    |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 敷 幅 $w_3$<br>(橋軸方向)   | $-50$    |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 高 さ $h_1$             | $-50$    |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 胸壁の高さ $h_2$           | $-30$    |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 天 端 長 $\ell_1$        | $-50$    |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 敷 長 $\ell_2$          | $-50$    |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 胸壁間距離 $\ell$          | $\pm 30$ |                                     |                                                                                     |     |
| 6 河川編 | 6 排水機場 | 4 機場本体工  | 6 |    | 本体工    | 支 点 長 及 び<br>中心線の変化   | $\pm 50$ | 図面の表示箇所で測定。                         |  |     |
|       |        |          |   |    |        | 基 準 高 $\nabla$        | $\pm 30$ |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 厚 さ $t$               | $-20$    |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 幅 $w$                 | $-30$    |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 高さ $h_1, h_2$         | $\pm 30$ |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        | 延 長 $L$               | $-50$    |                                     |                                                                                     |     |
|       |        |          |   |    |        |                       |          |                                     |                                                                                     |     |





| 編      | 章               | 節           | 条 | 枝番 | 工 種             | 測 定 項 目      | 規 格 値 | 測 定 基 準         | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|--------|-----------------|-------------|---|----|-----------------|--------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 河川 編 | 6 排水 機場         | 4 機 場 本 体 工 | 7 |    | 燃料貯油槽工          | 基 準 高 ▽      | ±30   | 図面の表示箇所で測定。     |    |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 厚 さ t        | -20   |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 幅 w          | -30   |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 高 さ h        | ±30   |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 延 長 L        | -50   |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 |              |       |                 |                                                                                     |     |
| 6 河川 編 | 6 排水 機場         | 5 沈 砂 池 工   | 7 |    | コンクリート床版工       | 基 準 高 ▽      | ±30   | 図面の表示箇所で測定。     |   |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 厚 さ t        | -20   |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 幅 w          | -30   |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 高 さ h        | ±30   |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 延 長 L        | -50   |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 |              |       |                 |                                                                                     |     |
| 6 河川 編 | 7 床 止 め ・ 床 固 め | 4 床 止 め 工   | 6 |    | 本体工<br>(床固め本体工) | 基 準 高 ▽      | ±30   | 図面に表示してある箇所で測定。 |  |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 天 端 幅 w1, w3 | -30   |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 堤 幅 w2       | -30   |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 堤 長 L1, L2   | -100  |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 | 水通し幅φ1, φ2   | ±50   |                 |                                                                                     |     |
|        |                 |             |   |    |                 |              |       |                 |                                                                                     |     |





| 編           | 章               | 節           | 条 | 枝番 | 工 種           | 測 定 項 目        | 規 格 値    | 測 定 基 準                                                                                                | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-------------|-----------------|-------------|---|----|---------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 河 川 編     | 7 床 止 め ・ 床 固 め | 4 床 止 め 工   | 8 |    | 水叩工           | 基 準 高 $\nabla$ | $\pm 30$ | 基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で測定。<br>厚さは目地及びその中間点で測定。                                                           |    |     |
|             |                 |             |   |    |               | 厚 さ $t$        | $-30$    |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               | 幅              | $-100$   |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               | 延 長 $L$        | $-100$   |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               |                |          |                                                                                                        |                                                                                     |     |
| 6 河 川 編     | 7 床 止 め ・ 床 固 め | 5 床 固 め 工   | 6 |    | 側壁工           | 基 準 高 $\nabla$ | $\pm 30$ | 1. 図面の寸法表示箇所で測定。<br>2. 上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。<br>3. 長さ、延長は、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。 |    |     |
|             |                 |             |   |    |               | 天 端 幅 $w_1$    | $-30$    |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               | 堤 幅 $w_2$      | $-30$    |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               | 長 さ $L$        | $-100$   |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               |                |          |                                                                                                        |                                                                                     |     |
| 7 河 川 海 岸 編 | 1 堤 防 ・ 護 岸     | 5 護 岸 基 礎 工 | 5 |    | 場所打コンクリート工    | 基 準 高 $\nabla$ | $\pm 30$ | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                                           |   |     |
|             |                 |             |   |    |               | 幅              | $-30$    |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               | 高 さ $h$        | $-30$    |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               | 延 長 $L$        | $-200$   |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               |                |          |                                                                                                        |                                                                                     |     |
| 7 河 川 海 岸 編 | 1 堤 防 ・ 護 岸     | 5 護 岸 基 礎 工 | 6 |    | 海岸コンクリートブロック工 | 基 準 高 $\nabla$ | $\pm 50$ | ブロック個数40個につき1ヶ所の割で測定。基準高、延長は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。               |  |     |
|             |                 |             |   |    |               | ブロック厚 $t$      | $-20$    |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               | ブロック縦幅 $w_1$   | $-20$    |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               | ブロック横幅 $w_2$   | $-20$    |                                                                                                        |                                                                                     |     |
|             |                 |             |   |    |               | 延 長 $L$        | $-200$   |                                                                                                        |                                                                                     |     |











| 編       | 章       | 節       | 条 | 枝番 | 工 種           | 測 定 項 目      | 規 格 値        | 測 定 基 準                                                      | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|---------|---------|---------|---|----|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7 河川海岸編 | 1 堤防・護岸 | 6 護岸工   | 4 |    | 海岸コンクリートブロック工 | 基準高 $\nabla$ | $\pm 50$     | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |     |
|         |         |         |   |    |               | 法長 $l$       | $l < 5m$     |                                                              |                                                                                     |     |
|         |         |         |   |    |               |              | $l \geq 5m$  |                                                              |                                                                                     |     |
|         |         |         |   |    |               | 厚さ $t$       | $-50$        |                                                              |                                                                                     |     |
|         |         |         |   |    |               | 延長 $L$       | $-200$       |                                                              |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 1 堤防・護岸 | 6 護岸工   | 5 |    | コンクリート被覆工     | 基準高 $\nabla$ | $\pm 50$     | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |     |
|         |         |         |   |    |               | 法長 $l$       | $l < 3m$     |                                                              |                                                                                     |     |
|         |         |         |   |    |               |              | $l \geq 3m$  |                                                              |                                                                                     |     |
|         |         |         |   |    |               | 厚さ $t$       | $t < 100$    |                                                              |                                                                                     |     |
|         |         |         |   |    |               |              | $t \geq 100$ |                                                              |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 1 堤防・護岸 | 8 天端被覆工 | 2 |    | コンクリート被覆工     | 裏込材厚 $t'$    | $-50$        | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |  |     |
|         |         |         |   |    |               | 延長 $L$       | $-200$       |                                                              |                                                                                     |     |
|         |         |         |   |    |               | 基準高 $\nabla$ | $\pm 50$     |                                                              |                                                                                     |     |
|         |         |         |   |    |               | 幅 $w$        | $-50$        |                                                              |                                                                                     |     |
|         |         |         |   |    |               | 厚さ $t$       | $-10$        |                                                              |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 1 堤防・護岸 | 8 天端被覆工 |   |    | コンクリート被覆工     | 基礎厚 $t'$     | $-45$        |                                                              |                                                                                     |     |
|         |         |         |   |    |               | 延長 $L$       | $-200$       |                                                              |                                                                                     |     |
|         |         |         |   |    |               |              |              |                                                              |                                                                                     |     |



| 編 | 章     | 節 | 条      | 枝番 | 工      | 種 | 測定項目                              | 規格値       | 測定基準                                                         | 測定箇所                                                                                | 摘要 |
|---|-------|---|--------|----|--------|---|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7 | 河川海岸編 | 1 | 堤防・護岸  |    | 波返工    |   | 基準高 $\nabla$                      | $\pm 50$  | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 幅 $w_1, w_2$                      | -30       |                                                              |                                                                                     |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 高さ $h < 3m$<br>$h_1, h_2, h_3$    | -50       |                                                              |                                                                                     |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 高さ $h \geq 3m$<br>$h_1, h_2, h_3$ | -100      |                                                              |                                                                                     |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 延長 $L$                            | -200      |                                                              |                                                                                     |    |
| 7 | 河川海岸編 | 2 | 突堤・人工岬 |    | 捨石工    |   | 本均し                               | $\pm 50$  | 施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。                                     |    |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 表面均し                              | $\pm 100$ |                                                              |                                                                                     |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 荒均し                               | $\pm 500$ |                                                              |                                                                                     |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 被覆均し                              | $\pm 300$ |                                                              |                                                                                     |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 法長 $l$                            | -100      |                                                              |                                                                                     |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 天端幅 $w_1$                         | -100      |                                                              |                                                                                     |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 天端延長 $L_1$                        | -200      |                                                              |                                                                                     |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 幅 $w$                             | -300      |                                                              |                                                                                     |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 延長 $L$                            | -500      |                                                              |                                                                                     |    |
|   |       |   |        |    |        |   |                                   |           |                                                              |                                                                                     |    |
| 7 | 河川海岸編 | 2 | 突堤・人工岬 |    | 吸出し防止工 |   | 幅 $w$                             | -300      | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |  |    |
|   |       |   |        |    |        |   | 延長 $L$                            | -500      |                                                              |                                                                                     |    |




| 編       | 章        | 節       | 条 | 枝番 | 工 種           | 測 定 項 目               | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                         | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|---------|----------|---------|---|----|---------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 5 突堤本体工 | 2 |    | 捨石工           | 基 準 高                 | ±500  | 施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。                                                        |    |     |
|         |          |         |   |    |               | △                     | ±300  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | 法 長 ℓ                 | —100  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | 天 端 幅 w <sub>1</sub>  | —100  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | 天 端 延長 L <sub>1</sub> | —200  |                                                                                 |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 5 突堤本体工 | 5 |    | 海岸コンクリートブロック工 | 基 準 高 △               | ±300  | 幅は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所、延長はセンターライン及び表裏法肩。 |    |     |
|         |          |         |   |    |               | (層積) ブロック規格26t未満      | ±500  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | (層積) ブロック規格26t以上      | ±500  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | (乱積)                  | ±500  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | 天 端 幅 w               | ±500  |                                                                                 |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 5 突堤本体工 | 9 |    | 石砕工           | 天 端 延長 L              | ±500  | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                    |  |     |
|         |          |         |   |    |               | 基 準 高 △               | ±50   |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | 厚 さ t                 | —50   |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | 高 さ h                 | —50   |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | 延 長 L                 | —100  |                                                                                 |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 5 突堤本体工 | 9 |    | 石砕工           | 延 長 L                 | —200  | 1施工箇所毎                                                                          |  |     |
|         |          |         |   |    |               | 基 準 高 △               | ±50   |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | 厚 さ t                 | —50   |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | 高 さ h                 | —50   |                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |         |   |    |               | 延 長 L                 | —100  |                                                                                 |                                                                                     |     |

| 編 | 章     | 節 | 条      | 枝番 | 工 種   | 測 定 項 目            | 規 格 値                  | 測 定 基 準                     | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要             |
|---|-------|---|--------|----|-------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7 | 河川海岸編 | 2 | 突堤・人工岬 | 5  | 突堤本体工 | 場所打コンクリート工         | 基準高▽                   | ±30                         |  |                 |
|   |       |   |        |    |       |                    | 幅 w                    | -30                         |                                                                                   |                 |
|   |       |   |        |    |       |                    | 高さ h                   | -30                         |                                                                                   |                 |
|   |       |   |        |    |       |                    | 延長 L                   | -200                        |                                                                                   |                 |
|   |       |   |        |    |       |                    |                        |                             |                                                                                   |                 |
| 7 | 河川海岸編 | 2 | 突堤・人工岬 | 5  | 突堤本体工 | ケーソン工<br>(ケーソン工製作) | バラストの基準高▽              | 砕石、砂                        |  | 各室中央部 1ヶ所       |
|   |       |   |        |    |       |                    | コンクリート                 | ±50                         |                                                                                   |                 |
|   |       |   |        |    |       |                    | 壁厚 t <sub>1</sub>      | ±10                         |                                                                                   |                 |
|   |       |   |        |    |       |                    | 幅 w                    | +30, -10                    |                                                                                   |                 |
|   |       |   |        |    |       |                    | 高さ h <sub>1</sub>      | +30, -10                    |                                                                                   |                 |
|   |       |   |        |    |       |                    | 長さ L                   | +30, -10                    |                                                                                   |                 |
|   |       |   |        |    |       |                    | 底版厚さ t <sub>2</sub>    | +30, -10                    |                                                                                   |                 |
|   |       |   |        |    |       |                    | フーチング高さ h <sub>2</sub> | +30, -10                    |                                                                                   |                 |
|   |       |   |        |    |       | ケーソン工<br>(ケーソン工据付) | 法線に対する出入<br>1、2        | ケーソン重量2000 t<br>未満<br>±100  |  | 据付完了後、各室中央部 1ヶ所 |
|   |       |   |        |    |       |                    |                        | ケーソン重量2000 t<br>以上<br>±150  |                                                                                   |                 |
| 7 | 河川海岸編 | 2 | 突堤・人工岬 | 5  | 突堤本体工 | ケーソン工<br>(ケーソン工据付) | 据付目地間隔<br>1'、2'        | ケーソン重量2000 t<br>未満<br>100以下 |  | 据付完了後、天端 2ヶ所    |
|   |       |   |        |    |       |                    |                        | ケーソン重量2000 t<br>以上<br>200以下 |                                                                                   |                 |








| 編       | 章        | 節       | 条  | 枝番 | 工 種                                               | 測 定 項 目             | 規 格 値    | 測 定 基 準                | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|---------|----------|---------|----|----|---------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 5 突堤本体工 | 11 | 3  | ケーソン工<br>(突堤上部工)<br>場所打コンクリート<br>海岸コンクリートブ<br>ロック | 基 準 高▽<br>陸 上       | ±30      | 1室につき1ヶ所(中心)           |    |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 水 中                 | ±50      |                        |                                                                                     |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 厚 さ t               | ±30      |                        |                                                                                     |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 幅 w                 | ±30      |                        |                                                                                     |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 長 さ L               | ±30      |                        |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 5 突堤本体工 | 12 | 1  | セルラー工<br>(セルラー工製作)                                | 壁 厚 t               | ±10      | 型枠取外し後全数               |    |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 幅 w                 | +20, -10 |                        |                                                                                     |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 高 さ h               | +20, -10 |                        |                                                                                     |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 長 さ L               | +20, -10 |                        |                                                                                     |     |
|         |          |         |    |    |                                                   |                     |          |                        |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 5 突堤本体工 | 12 | 2  | セルラー工<br>(セルラー工据付)                                | 法線に対する<br>出入 1、2    | ±50      | 据付後ブロック1個に2ヶ所(各段<br>毎) |    |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 隣接ブロックと<br>の間隔1'、2' | 50以下     |                        |                                                                                     |     |
|         |          |         |    |    |                                                   |                     |          |                        |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 5 突堤本体工 | 12 | 3  | セルラー工<br>(突堤上部工)<br>場所打コンクリート<br>海岸コンクリートブ<br>ロック | 基 準 高▽<br>陸 上       | ±30      | 1室につき1ヶ所(中心)           |  |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 水 中                 | ±50      |                        |                                                                                     |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 厚 さ t               | ±30      |                        |                                                                                     |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 幅 w                 | ±30      |                        |                                                                                     |     |
|         |          |         |    |    |                                                   | 長 さ L               | ±30      |                        |                                                                                     |     |







| 編       | 章        | 節      | 条 | 枝番 | 工 種      | 測 定 項 目             | 規 格 値   | 測 定 基 準                                                                                                         | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|---------|----------|--------|---|----|----------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 6 根固め工 | 2 |    | 捨石工      | 基準高▽                |         | 施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。<br><br>幅は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所、延長はセンターライン及び表裏法肩。 |    |     |
|         |          |        |   |    |          | 異形ブロック据付面（乱積）の高さ    | ±500    |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 異形ブロック据付面（乱積）以外面の高さ | ±300    |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 法 長 $l$             | −100    |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 天 端 幅 $w$           | −100    |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 6 根固め工 | 3 |    | 根固めブロック工 | 天 端 延 長 $L$         | −200    | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。<br><br>幅、厚さは40個につき1ヶ所測定。                           |   |     |
|         |          |        |   |    |          | 積 層                 | ±300    |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 乱 積                 | ± $t/2$ |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 厚 ざ $t$             | −20     |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 幅 層                 | −20     |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 乱 積                 | − $t/2$ |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 延長 $L_1$<br>$L_2$   | −200    |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 積 層                 | ±300    |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 乱 積                 | ± $t/2$ |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 厚 ざ $t$             | −20     |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 7 消波工  | 3 |    | 消波ブロック工  | 幅 $w_1, w_2$        | −20     | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。<br><br>幅、厚さは40個につき1ヶ所測定。                           |  |     |
|         |          |        |   |    |          | 延長 $L_1$<br>$L_2$   | −200    |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 積 層                 | ±300    |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 乱 積                 | ± $t/2$ |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 厚 ざ $t$             | −20     |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
| 7 河川海岸編 | 2 突堤・人工岬 | 7 消波工  | 3 |    | 消波ブロック工  | 幅 $w_1, w_2$        | −20     | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。<br><br>幅、厚さは40個につき1ヶ所測定。                           |  |     |
|         |          |        |   |    |          | 延長 $L_1$<br>$L_2$   | −200    |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 積 層                 | ±300    |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 乱 積                 | ± $t/2$ |                                                                                                                 |                                                                                     |     |
|         |          |        |   |    |          | 厚 ざ $t$             | −20     |                                                                                                                 |                                                                                     |     |




| 編 | 章       | 節                                   | 条 | 枝番 | 工 種         | 測 定 項 目                     | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                         | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|---|---------|-------------------------------------|---|----|-------------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7 | 3       | 海 域 堤 防 ( 人 工 リ ー フ 、 離 岸 堤 、 潜 堤 ) | 3 |    | 捨石工         | 本 均 し                       | ±50   | 施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。                                                        |    |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 異形ブロック付面(乱積)の高さ             | ±500  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 荒 均 し                       | ±300  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 被 覆 均 し                     | ±500  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 法                           | ±300  |                                                                                 |                                                                                     |     |
| 8 | 砂 防 堰 堤 | 1                                   | 3 |    | 鋼製堰堤仮設材製作工  | 天 端 延 長 $L_1$               | ±100  | 幅は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所、延長はセンターライン及び表裏法肩。 |                                                                                     |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 天 端 幅 $w_1$                 | ±100  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 部 材                         | ±300  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 部材長 $l$ (m)                 | ±300  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 法                           | ±300  |                                                                                 |                                                                                     |     |
| 8 | 砂 防 堰 堤 | 1                                   | 8 |    | コンクリート堰堤本体工 | 基 準 高 $\nabla$              | ±30   | 図面の表示箇所で測定。                                                                     |  |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 天端部 $w_1, w_3$<br>堤 幅 $w_2$ | ±30   |                                                                                 |                                                                                     |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 水通しの幅 $l_1, l_2$            | ±50   |                                                                                 |                                                                                     |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 堤 長 $L_1, L_2$              | ±100  |                                                                                 |                                                                                     |     |
|   |         |                                     |   |    |             | 法                           | ±100  |                                                                                 |                                                                                     |     |


| 編       | 章         | 節           | 条 | 枝番 | 工 種               | 測 定 項 目                              | 規 格 値                | 測 定 基 準                                                                                            | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|---------|-----------|-------------|---|----|-------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8 砂 防 編 | 1 砂 防 堰 堤 | 8 コンクリート堰堤工 | 6 |    | コンクリート側壁工         | 基 準 高 ▽                              | ±30                  | 1. 図面の寸法表示箇所を測定。<br>2. 上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。<br>3. 長さ、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。 |    |     |
|         |           |             |   |    |                   | 幅<br>w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub> | -30                  |                                                                                                    |                                                                                     |     |
|         |           |             |   |    |                   | 長 ざ L                                | -100                 |                                                                                                    |                                                                                     |     |
|         |           |             |   |    |                   |                                      |                      |                                                                                                    |                                                                                     |     |
| 8 砂 防 編 | 1 砂 防 堰 堤 | 8 コンクリート堰堤工 | 8 |    | 水叩工               | 基 準 高 ▽                              | ±30                  | 基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で測定。<br>厚さは目地及びその中間点で測定。                                                       |    |     |
|         |           |             |   |    |                   | 幅<br>w                               | -100                 |                                                                                                    |                                                                                     |     |
|         |           |             |   |    |                   | 厚 ざ t                                | -30                  |                                                                                                    |                                                                                     |     |
|         |           |             |   |    |                   | 延 長 L                                | -100                 |                                                                                                    |                                                                                     |     |
|         |           |             |   |    |                   |                                      |                      |                                                                                                    |                                                                                     |     |
| 8 砂 防 編 | 1 砂 防 堰 堤 | 9 鋼製堰堤工     | 5 | 1  | 鋼製堰堤本体工<br>(不透過型) | 堤 高 ▽                                | ±50                  | 1. 図面の表示箇所を測定する。<br>2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。                                          |  |     |
|         |           |             |   |    |                   | 長 ざ l <sub>1</sub> , l <sub>2</sub>  | ±100                 |                                                                                                    |                                                                                     |     |
|         |           |             |   |    |                   | 幅<br>w <sub>1</sub> , w <sub>3</sub> | ±50                  |                                                                                                    |                                                                                     |     |
|         |           |             |   |    |                   | 下流側倒れ △                              | ±0.02 H <sub>1</sub> |                                                                                                    |                                                                                     |     |
|         |           |             |   |    |                   | 袖 高 ▽                                | ±50                  |                                                                                                    |                                                                                     |     |
|         |           |             |   |    |                   | 幅<br>w <sub>2</sub>                  | ±50                  |                                                                                                    |                                                                                     |     |
|         |           |             |   |    |                   | 下流側倒れ △                              | ±0.02 H <sub>2</sub> |                                                                                                    |                                                                                     |     |





| 編          | 章            | 節              | 条 | 枝番 | 工 種              | 測 定 項 目 | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                     | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 摘 要 |
|------------|--------------|----------------|---|----|------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8<br>砂 防 編 | 1<br>砂 防 堰 堤 | 9<br>鋼 製 堰 堤 工 | 5 | 2  | 鋼製堰堤本体工<br>(透過型) | 堤長 L    | ±50   | 図面の寸法表示箇<br>所で測定                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |
|            |              |                |   |    |                  | 堤長 l    | ±10   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|            |              |                |   |    |                  | 堤幅 W    | ±30   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|            |              |                |   |    |                  | 堤幅 w    | ±10   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|            |              |                |   |    |                  | 高さ H    | ±10   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|            |              |                |   |    |                  | 高さ h    | ±10   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|            |              |                |   |    |                  |         |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|            |              |                |   |    | 次項に続く            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

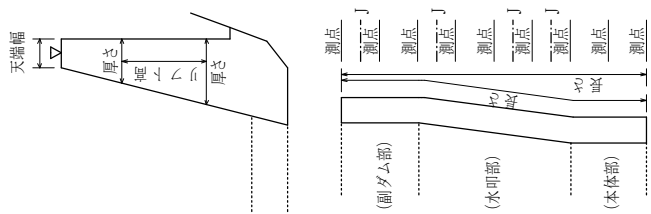
| 編 | 章 | 節       | 条 | 枝番 | 工 種              | 測 定 項 目        | 規 格 値       | 測 定 基 準                                                                            | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要                                                                                |
|---|---|---------|---|----|------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 1 | 砂 防 堰 堤 | 5 |    | 鋼製堰堤本体工<br>(透過型) |                |             |  |    |                                                                                    |
|   |   |         |   |    |                  |                |             |  |    |                                                                                    |
| 8 | 1 | 砂 防 堰 堤 | 6 | 2  | 鋼製側壁工            | 堤 高 $\nabla$   | $\pm 50$    | 1. 図面に表示してある箇所で測定。<br>2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。                        |  |  |
|   |   |         |   |    |                  | 長 さ L          | $\pm 100$   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
| 8 | 1 | 砂 防 堰 堤 |   |    |                  | 幅 $w_1, w_2$   | $\pm 50$    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
|   |   |         |   |    |                  | 下流側倒れ $\Delta$ | $\pm 0.02H$ |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
| 8 | 1 | 砂 防 堰 堤 |   |    |                  | 高さ h           | $-50$       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |
|   |   |         |   |    |                  | $h \geq 3m$    | $-100$      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |

| 編 | 章     | 節         | 条 | 枝番 | 工 種       | 測 定 項 目                            | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                      | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|---|-------|-----------|---|----|-----------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8 | 砂 防 編 | 2 流 路     | 8 |    | 魚道工       | 基 準 高 ▽                            | ±30   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |     |
|   |       |           |   |    |           | 幅                                  | -30   |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           | 高さ h <sub>1</sub> , h <sub>2</sub> | -30   |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           | 厚さ t <sub>1</sub> , t <sub>2</sub> | -20   |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           | 延 長 L                              | -200  |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           |                                    |       |                                                              |                                                                                     |     |
| 8 | 砂 防 編 | 3 斜 面 対 策 | 4 |    | 山腹明暗渠工    | 基 準 高 ▽                            | ±30   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |     |
|   |       |           |   |    |           | 厚さ t <sub>1</sub> , t <sub>2</sub> | -20   |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           | 幅                                  | -30   |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           | 幅 w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub>  | -50   |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           | 高さ h <sub>1</sub> , h <sub>2</sub> | -30   |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           | 深 さ h <sub>3</sub>                 | -30   |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           | 延 長 L                              | -200  |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           |                                    |       |                                                              |                                                                                     |     |
| 8 | 砂 防 編 | 3 斜 面 対 策 | 4 |    | 集排水ボーリング工 | 削孔深さ φ                             | 設計値以上 | 全数                                                           |  |     |
|   |       |           |   |    |           | 配 置 誤 差 d                          | 100   |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           | せん孔方向 θ                            | ±2.5度 |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           |                                    |       |                                                              |                                                                                     |     |
|   |       |           |   |    |           |                                    |       |                                                              |                                                                                     |     |


| 編       | 章         | 節             | 条 | 枝番 | 工 種  | 測 定 項 目     | 規 格 値            | 測 定 基 準                   | 測 定 箇 所                                                                                                  | 摘 要 |
|---------|-----------|---------------|---|----|------|-------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8 砂 防 編 | 3 斜 面 対 策 | 7 地 下 水 排 除 工 | 5 |    | 集水井工 | 基 準 高 ▽     | ±50              | 全数測定。<br>偏心量は、杭頭と底面の差を測定。 |  $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ |     |
|         |           |               |   |    |      | 偏 心 量 d     | 150              |                           |                                                                                                          |     |
|         |           |               |   |    |      | 長 さ L       | －100             |                           |                                                                                                          |     |
|         |           |               |   |    |      | 巻 立 て 幅 w   | －50              |                           |                                                                                                          |     |
|         |           |               |   |    |      | 巻 立 て 厚 さ t | －30              |                           |                                                                                                          |     |
|         |           |               |   |    |      |             |                  |                           |                                                                                                          |     |
| 8 砂 防 編 | 3 斜 面 対 策 | 9 抑 止 杭 工     | 6 |    | 合成杭工 | 基 準 高 ▽     | ±50              | 全数測定。                     |                                                                                                          |     |
|         |           |               |   |    |      | 偏 心 量 d     | D/4以内かつ<br>100以内 |                           |                                                                                                          |     |
|         |           |               |   |    |      |             |                  |                           |                                                                                                          |     |

| 編          | 章                    | 節                      | 条 | 枝番 | 工 種               | 測 定 項 目 | 規 格 値     | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要 |
|------------|----------------------|------------------------|---|----|-------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9<br>ダ ム 編 | 1<br>コ ン ク リ ー ト ダ ム | 4<br>ダ ム コ ン ク リ ー ト エ |   |    | コンクリートダム工<br>(本体) | 天 端 高 ▽ | ±20       | 1. 図面の寸法表示箇所にて測定。<br>2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。<br>①天端高（越流部堤頂高を含む）は、各ジョイントについて測定。<br>②堤幅、リフト高は、各ジョイントについて5リフトごとに測定。<br>(注) 堤幅、リフト高の測定は、上下流面型枠と水平打継目の接触部とする。(堤幅は、中心線又は、基準線との関係づけも含む)<br>③ジョイント間隔（横縦目）は、5リフトごとと上流端、下流端を対象に測定。<br>④堤長は、天端中心線延長を測定。<br>3. ①越流堤頂部、天端仕上りなどの平坦性の測定方法は、監督職員の指示による。<br>②監査廊の敷高、幅、高さ、平坦性などの測定方法は監督職員の指示による。 |   |     |
|            |                      |                        |   |    |                   | 天 端 幅   | ±20       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |     |
|            |                      |                        |   |    |                   | ジョイント間隔 | ±30       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |     |
|            |                      |                        |   |    |                   | リ フ ト 高 | ±50       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |     |
|            |                      |                        |   |    |                   | 堤 幅     | -30, +50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |     |
|            |                      |                        |   |    |                   | 堤 長     | -100      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |     |
|            |                      |                        |   |    |                   |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |     |
| 9<br>ダ ム 編 | 1<br>コ ン ク リ ー ト ダ ム | 4<br>ダ ム コ ン ク リ ー ト エ |   |    | コンクリートダム工<br>(水叩) | 天 端 高 ▽ | ±20       | 1. 図面の寸法表示箇所にて測定。<br>2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。<br>①天端高（敷高）、ジョイント間は各ジョイント、各測定の交点部を測定。<br>②長さは、各ジョイントごとに測定。<br>③幅は、各測点ごとに測定。<br>3. 水叩の平坦性の測定は監督職員の指示による。                                                                                                                                                                           |  |     |
|            |                      |                        |   |    |                   | ジョイント間隔 | ±30       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |     |
|            |                      |                        |   |    |                   | 幅       | ±40       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |     |
|            |                      |                        |   |    |                   | 長 さ     | -100, +60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |     |
|            |                      |                        |   |    |                   |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |     |



| 編        | 章             | 節              | 条 | 枝番 | 工 種                | 測定項目    | 規格値      | 測定基準                                                                                                                                                                                                                     | 測定箇所 | 摘要 |
|----------|---------------|----------------|---|----|--------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 9<br>ダム編 | 1<br>コンクリートダム | 4<br>ダムコンクリート工 |   |    | コンクリートダム工<br>(副ダム) | 天 端 高 ▽ | ±20      | 1. 図面の寸法表示箇所を測定。<br>2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。<br>①天端高は、各ジョイントごとに測定。<br>②堤幅、リフト高は、各ジョイントについて3リフトごとに測定。<br>(注) 堤幅、リフト高の測定は、上下流面型枠と水平打継目の接触部とする。(堤幅は、中心線又は、基準線との関係づけも含む)<br>③ジョイント間隔は、3リフトごとと上流端、下流端を対象に測定。<br>④堤長は、各測点ごとに測定。 |      |    |
|          |               |                |   |    |                    | ジョイント間隔 | ±30      |                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|          |               |                |   |    |                    | リ フ ト 高 | ±50      |                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|          |               |                |   |    |                    | 堤 幅     | -30, +50 |                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|          |               |                |   |    |                    | 堤 長     | ±40      |                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|          |               |                |   |    |                    |         |          |                                                                                                                                                                                                                          |      |    |




| 編         | 章             | 節              | 条 | 枝番 | 工 種                | 測 定 項 目 | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                            | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要 |
|-----------|---------------|----------------|---|----|--------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9<br>ダム 編 | 1<br>コンクリートダム | 4<br>ダムコンクリート工 |   |    | コンクリートダム工<br>(導流壁) | 天 端 高 ▽ | ±30   | 1. 図面の寸法表示箇所で測定。<br>2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。<br>①天端高、天端幅は、各測点、又はジョイントごとに測定。<br>②リフト高、厚さは、各測点、又はジョイントについて3リフトごとに測定。<br>(注) リフト高、厚さの測定は、前面、背面型枠設置後からとする。<br>なお、リフト高、厚さの測定箇所は、前面背面型枠と水平打継目の接触部とする。<br>③長さは、天端中心線の水平延長又は、測点に直角な水平延長を測定。 |  |     |
|           |               |                |   |    |                    | ジョイント間隔 | ±20   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |     |
|           |               |                |   |    |                    | リ フ ト 高 | ±50   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |     |
|           |               |                |   |    |                    | 長 さ     | ±100  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |     |
|           |               |                |   |    |                    | 厚 さ     | ±20   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |     |
|           |               |                |   |    |                    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |     |




| 編         | 章          | 節        | 条 | 枝番 | 工 種      | 測 定 項 目   | 規 格 値     | 測 定 基 準                                    | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|-----------|------------|----------|---|----|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|---------|-----|
| 9<br>ダム 編 | 2<br>フィルダム | 4<br>盛立工 | 5 |    | コアの盛立    | 基 準 高 ▽   | 設計値以上     | 各測点について5層毎に測定。<br>※外側境界線は標準機種（タンピングローラ）の場合 |         |     |
|           |            |          |   |    |          | 外 側 境 界 線 | -0, +500  |                                            |         |     |
|           |            |          |   |    |          |           |           |                                            |         |     |
| 9<br>ダム 編 | 2<br>フィルダム | 4<br>盛立工 | 6 |    | フィルターの盛立 | 基 準 高 ▽   | -0        | 各測点について5層毎に測定。                             |         |     |
|           |            |          |   |    |          | 外 側 境 界 線 | -0, +1000 |                                            |         |     |
|           |            |          |   |    |          | 盛 立 幅     | -0, +1000 |                                            |         |     |
|           |            |          |   |    |          |           |           |                                            |         |     |
| 9<br>ダム 編 | 2<br>フィルダム | 4<br>盛立工 | 7 |    | ロックの盛立   | 基 準 高 ▽   | -100      | 各測点について盛立5m毎に測定。                           |         |     |
|           |            |          |   |    |          | 外 側 境 界 線 | -0, +2000 |                                            |         |     |
|           |            |          |   |    |          |           |           |                                            |         |     |










| 編           | 章             | 節           | 条 | 枝番 | 工 種            | 測 定 項 目     | 規 格 値                                                            | 測 定 基 準                                      | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要 |
|-------------|---------------|-------------|---|----|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9<br>ダム 編   | 2<br>フィルダム    |             |   |    | フィルダム<br>(洪水吐) | 基 準 高 ▽     | ±20                                                              | 1. 図面の寸法表示箇所にて測定。<br>2. 1回／1施工箇所             |   |     |
|             |               |             |   |    |                | ジョイント間隔     | ±30                                                              |                                              |                                                                                    |     |
|             |               |             |   |    |                | 厚 さ t       | ±20                                                              |                                              |                                                                                    |     |
|             |               |             |   |    |                | 幅 w         | ±40                                                              |                                              |                                                                                    |     |
|             |               |             |   |    |                | リ フ ト 高 さ   | ±20                                                              |                                              |                                                                                    |     |
|             |               |             |   |    |                | 長 さ L       | ±100                                                             |                                              |                                                                                    |     |
|             |               |             |   |    |                |             |                                                                  |                                              |                                                                                    |     |
| 9<br>ダム 編   | 3<br>基礎グラウチング | 3<br>ボーリング工 |   |    | ボーリング工         | 深 度 L       | 設計値以上                                                            | ボーリング工毎<br>※配置位置の規定はコンクリート面で行うカーテングラウトに適用する。 |  |     |
|             |               |             |   |    |                | 配 置 誤 差     | 100                                                              |                                              |                                                                                    |     |
|             |               |             |   |    |                |             |                                                                  |                                              |                                                                                    |     |
| 1.0<br>道路 編 | 1<br>道路改良     | 3<br>工場製作工  | 2 |    | 遮音壁支柱製作工       | 部材          | 部材長 $l$ (m)<br>$\pm 3 \cdots l \leq 10$<br>$\pm 4 \cdots l > 10$ | 図面の寸法表示箇所にて測定。                               |                                                                                    |     |
|             |               |             |   |    |                | 部材長 $l$ (m) |                                                                  |                                              |                                                                                    |     |
|             |               |             |   |    |                |             |                                                                  |                                              |                                                                                    |     |





| 編          | 章         | 節              | 条 | 枝番 | 工 種    | 測 定 項 目                            | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                               | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|------------|-----------|----------------|---|----|--------|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.0<br>道路編 | 1<br>道路改良 | 9<br>カルバート工    | 6 |    | 場所打函渠工 | 基 準 高 ▽                            | ±30   | 両端、施工継手及び図面の寸法表示箇所<br>所で測定。                                                           |    |     |
|            |           |                |   |    |        | 厚さ t <sub>1</sub> ~ t <sub>4</sub> | -20   |                                                                                       |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 幅 (内法) w                           | -30   |                                                                                       |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 高 さ h                              | ±30   |                                                                                       |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 延長 L                               | -50   |                                                                                       |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | L < 20m<br>L ≥ 20m                 | -100  |                                                                                       |                                                                                     |     |
| 1.0<br>道路編 | 1<br>道路改良 | 1.1<br>落石雪害防止工 | 4 |    | 落石防止網工 | 幅                                  | -200  | 1 施工箇所毎                                                                               |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 延 長 L                              | -200  |                                                                                       |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        |                                    |       |                                                                                       |                                                                                     |     |
| 1.0<br>道路編 | 1<br>道路改良 | 1.1<br>落石雪害防止工 | 5 |    | 落石防護柵工 | 高 さ h                              | ±30   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1 施工箇所につき2ヶ所。<br>1 施工箇所毎            |   |     |
|            |           |                |   |    |        | 延 長 L                              | -200  |                                                                                       |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        |                                    |       |                                                                                       |                                                                                     |     |
| 1.0<br>道路編 | 1<br>道路改良 | 1.1<br>落石雪害防止工 | 6 |    | 防雪柵工   | 高 さ h                              | ±30   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1 施工箇所につき2ヶ所。<br>1 施工箇所毎<br>基礎 1 基毎 |  |     |
|            |           |                |   |    |        | 延 長 L                              | -200  |                                                                                       |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 幅 w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub>  | -30   |                                                                                       |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 高 さ h                              | -30   |                                                                                       |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        |                                    |       |                                                                                       |                                                                                     |     |




| 編          | 章         | 節              | 条 | 枝番 | 工 種    | 測 定 項 目                                  | 規 格 値    | 測 定 基 準                                                        | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|------------|-----------|----------------|---|----|--------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.0<br>道路編 | 1<br>道路改良 | 1.1<br>落石雪害防止工 | 7 |    | 雪崩予防柵工 | 高 さ h                                    | ±30      | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |     |
|            |           |                |   |    |        | 延 長 L                                    | −200     | 1施工箇所毎                                                         |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 基礎<br>幅 w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub>  | −30      | 基礎1基毎                                                          |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 高 さ h                                    | −30      |                                                                |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | ア ン ク ル 長 l                              | −10%     | 全数                                                             |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 打 込 み l                                  |          |                                                                |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 埋 込 み l                                  | −5%      |                                                                |                                                                                     |     |
| 1.0<br>道路編 | 1<br>道路改良 | 1.2<br>遮音壁工    | 4 |    | 遮音壁基礎工 | 幅 w                                      | −30      | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |    |     |
|            |           |                |   |    |        | 高 さ h                                    | −30      |                                                                |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 延 長 L                                    | −200     | 1施工箇所毎                                                         |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 支柱<br>間隔 w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub> | ±15      | 施工延長5スパンにつき1ヶ所                                                 |  |     |
|            |           |                |   |    |        | ず れ a                                    | 10       |                                                                |                                                                                     |     |
| 1.0<br>道路編 | 1<br>道路改良 | 1.2<br>遮音壁工    | 5 |    | 遮音壁本体工 | ねじれ b－c                                  | 5        |                                                                |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 倒 れ d                                    | h×0.5%   |                                                                |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 高 さ h                                    | +30, −20 |                                                                |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        | 延 長 L                                    | −200     | 1施工箇所毎                                                         |                                                                                     |     |
|            |           |                |   |    |        |                                          |          |                                                                |                                                                                     |     |

| 編        |  | 章     | 節       | 条 | 枝番 | 工 種                            | 測定項目                              | 規 格 値         |                                  |           | 測 定 基 準   | 測 定 箇 所 | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------|--|-------|---------|---|----|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 道 路 編 |  | 2 舗 装 | 4 舗 装 工 |   |    | 歩道路盤工<br>取合舗装路盤工<br>路肩舗装路盤工    | 基準高▽<br>t < 15cm<br>t ≥ 15cm<br>幅 | 個々の測定値<br>(X) | 10個の測定値の<br>平均(X <sub>10</sub> ) | 中規模<br>以上 | 中規模<br>以下 | 中規模以上   | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積が2000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500 t 未満あるいは施工面積が2000㎡未満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値（×10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。<br>コアー採取について<br>橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 |  |
|          |  |       |         |   |    |                                | ±50                               | —             |                                  |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |  |       |         |   |    |                                | 厚さ                                | —30           | —10                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |  |       |         |   |    |                                |                                   | —45           | —15                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |  |       |         |   |    |                                | 幅                                 | —100          | —                                |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|          |  |       |         |   |    |                                |                                   |               |                                  |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 10 道 路 編 |  | 2 舗 装 | 4 舗 装 工 |   |    | 歩道舗装工<br>取合舗装工<br>路肩舗装工<br>表層工 | 厚  さ<br>幅                         | —9<br>—25     | —3<br>—                          |           |           |         | 幅は、片側延長80m毎に1ヶ所の割で測定。厚さは、片側延長200m毎に1ヶ所コアーを採取して測定。                                                                                                                                                                                                                                     |  |

| 編           | 章        | 節                | 条 | 枝番 | 工 種               | 測 定 項 目                              | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                      | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-------------|----------|------------------|---|----|-------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10<br>道 路 編 | 2<br>舗 装 | 5<br>排 水 構 造 物 工 | 9 |    | 排水性舗装用路肩排水工       | 基 準 高 ▽                              | ±30   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 |                                                                                     |     |
|             |          |                  |   |    |                   | 延 長 L                                | －200  | 1ヶ所／1施工箇所                                                    |                                                                                     |     |
| 10<br>道 路 編 | 2<br>舗 装 | 7<br>踏 掛 版 工     | 4 |    | 踏掛版工<br>（コンクリート工） | 基 準 高                                | ±20   | 1ヶ所／1踏掛版                                                     |                                                                                     |     |
|             |          |                  |   |    |                   | 各 部 の 厚 さ                            | ±20   | 1ヶ所／1踏掛版                                                     |                                                                                     |     |
|             |          |                  |   |    |                   | 各 部 の 長 さ                            | ±30   | 1ヶ所／1踏掛版                                                     |                                                                                     |     |
|             |          |                  |   |    |                   | 各 部 の 長 さ                            | ±20   | 全数                                                           |                                                                                     |     |
|             |          |                  |   |    | （ラバーシュー）          | 厚 さ                                  | —     |                                                              |                                                                                     |     |
|             |          |                  |   |    |                   | 中 心 の ず れ                            | ±20   | 全数                                                           |                                                                                     |     |
| 10<br>道 路 編 | 2<br>舗 装 | 9<br>標 識 工       | 4 | 1  | 大型標識工<br>（標識基礎工）  | ア ン カ ー 長                            | ±20   | 全数                                                           |                                                                                     |     |
|             |          |                  |   |    |                   | 幅<br>w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub> | －30   | 基礎一基毎                                                        |   |     |
|             |          |                  |   |    |                   | 高 さ h                                | －30   |                                                              |                                                                                     |     |
|             |          |                  |   |    |                   |                                      |       |                                                              |                                                                                     |     |
|             | 2<br>舗 装 | 9<br>標 識 工       | 4 | 2  | 大型標識工<br>（標識柱工）   | 設 置 高 さ H                            | 設計値以上 | 1ヶ所／1基                                                       |  |     |
|             |          |                  |   |    |                   |                                      |       |                                                              |                                                                                     |     |




| 編           | 章        | 節                    | 条 | 枝番 | 工 種                 | 測 定 項 目                             | 規 格 値 | 測 定 基 準               | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-------------|----------|----------------------|---|----|---------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10<br>道 路 編 | 2<br>舗 装 | 1.2<br>道 路 付 属 施 設 工 | 5 | 1  | ケーブル配管工             | 埋 設 深 t                             | 0～+50 | 接続部間毎に1ヶ所             |    |     |
|             |          |                      |   |    |                     | 延 長 L                               | —200  | 接続部間毎で全数              |                                                                                     |     |
|             |          |                      |   |    |                     |                                     |       |                       |                                                                                     |     |
| 10<br>道 路 編 | 2<br>舗 装 | 1.2<br>道 路 付 属 施 設 工 | 5 | 2  | ケーブル配管工<br>(ハンドホール) | 基 準 高 ▽                             | ±30   | 1ヶ所毎<br>※印は、現場打ちのある場合 |    |     |
|             |          |                      |   |    |                     | ※厚さ t <sub>1</sub> ～t <sub>5</sub>  | —20   |                       |                                                                                     |     |
|             |          |                      |   |    |                     | ※幅 w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub>  | —30   |                       |                                                                                     |     |
|             |          |                      |   |    |                     | ※高さ h <sub>1</sub> , h <sub>2</sub> | —30   |                       |                                                                                     |     |
|             |          |                      |   |    |                     |                                     |       |                       |                                                                                     |     |
| 10<br>道 路 編 | 2<br>舗 装 | 1.2<br>道 路 付 属 施 設 工 | 6 |    | 照明工<br>(照明柱基礎工)     | 幅 w                                 | —30   | 1ヶ所／1施工箇所             |  |     |
|             |          |                      |   |    |                     | 高 さ h                               | —30   |                       |                                                                                     |     |
|             |          |                      |   |    |                     |                                     |       |                       |                                                                                     |     |



| 編           | 章            | 節              | 条 | 枝番 | 工 種     | 測 定 項 目                              | 規 格 値                                                                                                  | 測 定 基 準                   | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-------------|--------------|----------------|---|----|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10<br>道 路 編 | 3<br>橋 梁 下 部 | 3<br>工 場 製 作 工 | 3 |    | 鋼製橋脚製作工 | 脚柱とベースプレート<br>の鉛直度<br>$\delta$ (mm)  | $w/500$                                                                                                | 各脚柱、ベースプレートを測定。           |    |     |
|             |              |                |   |    |         |                                      |                                                                                                        |                           |                                                                                     |     |
|             |              |                |   |    |         | 部 材                                  |                                                                                                        |                           |                                                                                     |     |
|             |              |                |   |    |         | ベースプレート                              |                                                                                                        | 全数を測定。                    |    |     |
|             |              |                |   |    |         | 孔の位置                                 | $\pm 2$                                                                                                |                           |                                                                                     |     |
|             |              |                |   |    |         | 孔の径 d                                | 0~5                                                                                                    | 全数を測定。                    |                                                                                     |     |
|             |              |                |   |    |         | 柱の中心間隔、<br>対角長 L (m)                 | $\pm 5 \dots L \leq 10m$<br>$\pm 10 \dots 10 < L \leq 20m$<br>$\pm (10 + (L - 20) / 10) \dots 20m < L$ | 両端部及び片持ばり部を測定。            |    |     |
|             |              |                |   |    |         | 仮組立時                                 |                                                                                                        |                           |                                                                                     |     |
|             |              |                |   |    |         | はりのキャンバー<br>及び柱の曲がり<br>$\delta$ (mm) | $L/1,000$                                                                                              | 各主構の各格点を測定。               |    |     |
|             |              |                |   |    |         | 柱の鉛直度<br>$\delta$ (mm)               | $10 \dots H \leq 10$<br>$H \dots H > 10$                                                               | 各柱及び片持ばり部を測定。<br>H：高さ (m) |  |     |



| 編         | 章         | 節        | 条 | 枝番 | 工 種   | 種 | 測定項目                           | 規格値                       | 測定基準                                                                | 測定箇所                                                                                                                          | 摘要 |  |  |
|-----------|-----------|----------|---|----|-------|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 10<br>道路編 | 3<br>橋梁下部 | 6<br>橋台工 | 8 |    | 橋台躯体工 |   | 基準高 ▽                          | ±20                       | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、<br>その他は寸法表示箇所。<br>箱抜き形状の詳細については「道路橋支<br>承便覧」による。 |                                              |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 厚 さ t                          | −20                       |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 天 端 幅 w <sub>1</sub><br>(橋軸方向) | −10                       |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 天 端 幅 w <sub>2</sub><br>(橋軸方向) | −10                       |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 敷 幅 w <sub>3</sub><br>(橋軸方向)   | −50                       |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 高 さ h <sub>1</sub>             | −50                       |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 胸壁の高さ h <sub>2</sub>           | −30                       |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 天 端 長 l <sub>1</sub>           | −50                       |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 敷 長 l <sub>2</sub>             | −50                       |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 胸壁間距離 l                        | ±30                       |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 支 間 長 及 び<br>中心線の変位            | ±50                       |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 支 承 部                          | アンカーボルトの箱抜き規格値<br>+10〜−20 |                                                                     | <br>中心線の変位<br>(a 1 : 橋軸直角方向)<br>(a 2 : 橋軸方向) |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 計画高                            |                           |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | 平面位置                           | ±20                       |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   | アンカーボルト孔の<br>鉛直度               | 1/50以下                    |                                                                     |                                             |    |  |  |
|           |           |          |   |    |       |   |                                |                           |                                                                     |                                                                                                                               |    |  |  |





| 編           | 章            | 節              | 条 | 枝番 | 工 種                               | 測 定 項 目                        | 規 格 値   | 測 定 基 準                                                             | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|-------------|--------------|----------------|---|----|-----------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 10<br>道 路 編 | 3<br>橋 梁 下 部 | 7<br>R C 橋 脚 工 | 9 | 1  | 橋脚躯体工<br>(張出式)<br>(重力式)<br>(半重力式) | 基 準 高 ▽                        | ±20     | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、<br>その他は寸法表示箇所。<br>箱抜き形状の詳細については「道路橋支<br>承便覧」による。 |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | 厚 さ t                          | -20     |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | 天 端 幅 w <sub>1</sub><br>(橋軸方向) | -20     |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | 敷 幅 w <sub>2</sub><br>(橋軸方向)   | -50     |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | 高 さ h                          | -50     |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | 天 端 長 l <sub>1</sub>           | -50     |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | 敷 長 l <sub>2</sub>             | -50     |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | 橋脚中心間距離 l                      | ±30     |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | 支 間 長 及 び<br>中心線の変位            | ±50     |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | 支 承 部                          | +10~-20 |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | ア ン カ ー                        |         |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | ボ ル ト                          |         |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | の 箱 抜 き 規 格 値                  |         |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | 鉛 直 度                          | 1/50以下  |                                                                     |         |     |
|             |              |                |   |    |                                   | ア ン カ ー ボ ル ト 孔 の 鉛 直 度        |         |                                                                     |         |     |



| 編           | 章            | 節              | 条 | 枝番 | 工 種              | 測 定 項 目                      | 規 格 値                      | 測 定 基 準                                                             | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                   | 摘 要 |         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------|----------------|---|----|------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10<br>道 路 編 | 3<br>橋 梁 下 部 | 7<br>R C 橋 脚 工 | 9 | 2  | 橋脚躯体工<br>(ラーメン式) | 基 準 高 ▽                      | ±20                        | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、<br>その他は寸法表示箇所。<br>箱抜き形状の詳細については「道路橋支<br>承便覧」による。 | <div></div> <div></div> |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |                |   |    |                  | 厚 さ t                        | -20                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |                |   |    |                  | 天 端 幅 w1                     | -20                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |                |   |    |                  | 敷 幅 w2                       | -20                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |                |   |    |                  | 高 さ h                        | -50                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |                |   |    |                  | 長 さ l                        | -20                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |                |   |    |                  | 橋脚中心間距離 l                    | ±30                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |                |   |    |                  | 支 間 長 及 び<br>中心線の変位          | ±50                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |                |   |    |                  | 支 承 部<br>箱 抜 き 規 格 値<br>ルト の | 計 画 高                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |     | +10~-20 | <div></div> <div>中心線の変位<br/>(a 1：橋軸直角方向)<br/>(a 2：橋軸方向)</div> <div></div> |
|             |              |                |   |    |                  |                              | 平 面 位 置                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |     | ±20     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |                |   |    |                  |                              | ア ン カ ー ボ ル ト 孔 の<br>鉛 直 度 |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |     | 1/50以下  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |              |                |   |    |                  |                              |                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |


| 編            | 章         | 節           | 条 | 枝番 | 工 種                  | 測 定 項 目         | 規 格 値    | 測 定 基 準                           | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要 |
|--------------|-----------|-------------|---|----|----------------------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.0<br>道 路 編 | 3 橋 梁 下 部 | 8 鋼 製 橋 脚 工 | 9 | 1  | 橋脚フーチャング工<br>(I型・T型) | 基 準 高 $\nabla$  | $\pm 20$ | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、<br>その他は寸法表示箇所。 |   |     |
|              |           |             |   |    |                      | 幅<br>(橋軸方向)     | -50      |                                   |                                                                                    |     |
|              |           |             |   |    |                      | 高 さ $h$         | -50      |                                   |                                                                                    |     |
|              |           |             |   |    |                      | 長 さ $l$         | -50      |                                   |                                                                                    |     |
|              |           |             |   |    |                      |                 |          |                                   |                                                                                    |     |
| 1.0<br>道 路 編 | 3 橋 梁 下 部 | 8 鋼 製 橋 脚 工 | 9 | 2  | 橋脚フーチャング工<br>(門型)    | 基 準 高 $\nabla$  | $\pm 20$ | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、<br>その他は寸法表示箇所。 |  |     |
|              |           |             |   |    |                      | 幅<br>$w_1, w_2$ | -50      |                                   |                                                                                    |     |
|              |           |             |   |    |                      | 高 さ $h$         | -50      |                                   |                                                                                    |     |
|              |           |             |   |    |                      |                 |          |                                   |                                                                                    |     |
|              |           |             |   |    |                      |                 |          |                                   |                                                                                    |     |

| 編           | 章            | 節              | 条  | 枝番 | 工 種              | 測 定 項 目                                | 規 格 値    | 測 定 基 準                               | 測 定 箇 所                                                                                                                          | 摘 要 |
|-------------|--------------|----------------|----|----|------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10<br>道 路 編 | 3<br>橋 梁 下 部 | 8<br>鋼 製 橋 脚 工 | 10 | 1  | 橋脚架設工<br>(I型・T型) | 基 準 高 ▽                                | ±20      | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、<br>その他は寸法表示箇所。     |  <p>中心線の変位<br/>(a 1：橋軸直角方向)<br/>(a 2：橋軸方向)</p>  |     |
|             |              |                |    |    |                  | 橋脚中心間距離 $Q$                            | ±30      |                                       |                                                                                                                                  |     |
|             |              |                |    |    |                  | 支 間 長 及 び<br>中心線の変位                    | ±50      |                                       |                                                                                                                                  |     |
|             |              |                |    |    |                  |                                        |          |                                       |                                                                                                                                  |     |
| 10<br>道 路 編 | 3<br>橋 梁 下 部 | 8<br>鋼 製 橋 脚 工 | 10 | 2  | 橋脚架設工<br>(門型)    | 基 準 高 ▽                                | ±20      | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、<br>その他は寸法表示箇所。     |  <p>中心線の変位<br/>(a 1：橋軸直角方向)<br/>(a 2：橋軸方向)</p> |     |
|             |              |                |    |    |                  | 橋脚中心間距離 $Q$                            | ±30      |                                       |                                                                                                                                  |     |
|             |              |                |    |    |                  | 支 間 長 及 び<br>中心線の変位                    | ±50      |                                       |                                                                                                                                  |     |
|             |              |                |    |    |                  |                                        |          |                                       |                                                                                                                                  |     |
| 10<br>道 路 編 | 3<br>橋 梁 下 部 | 8<br>鋼 製 橋 脚 工 | 11 |    | 現場継手工            | 現場継手部のすぎ間<br>$\delta 1, \delta 2$ (mm) | 5<br>※±5 | 主桁、主槽の全継手数の1/2を測定。<br>※は耐候性鋼材（裸使用）の場合 |                                                                                                                                  |     |
|             |              |                |    |    |                  |                                        |          |                                       |                                                                                                                                  |     |



| 編  | 章 | 節 | 条  | 枝番 | 工 種           | 測 定 項 目                                                                                                                                                        | 規 格 値                                                                                                                    | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 測 定 箇 所 | 摘 要 |
|----|---|---|----|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 10 | 4 | 3 | 9  |    | 橋梁用高欄製作工      | 部材<br>部材長 $l$ (m)                                                                                                                                              | $\pm 3 \cdots \cdots$<br>$l \leq 10$<br>$\pm 4 \cdots \cdots$<br>$l > 10$                                                | 図面の寸法表示箇所にて測定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |
| 10 | 4 | 5 | 10 | 1  | 支承工<br>(鋼製支承) | 据付け高さ<br>注1)<br>可動支承の移動<br>可能量 注2)<br>支承中心間隔<br>(橋軸直角方向)<br>水下<br>平<br>度<br>の<br>橋軸方向<br>橋軸直角方向<br>可動支承の橋軸<br>方向のずれ<br>同一支承線上の<br>相対誤差<br>可動支承の<br>移動量 注3)     | $\pm 5$<br>設計移動量<br>+10以上<br>コンクリート<br>橋<br>$\pm 5$<br>$4+0.5 \times (B-2)$<br>1/100<br>5<br>温度変化に伴う移<br>動量計算値の<br>1/2以上 | 支承全数を測定。<br>B：支承中心間隔 (m)<br>支承の平面寸法が300mm以下の場合は、<br>水平面の高低差を1mm以下とする。な<br>お、支承を勾配なりに据付ける場合を除<br>く。<br>注1) 先固定の場合は、支承上面で測定<br>する。<br>注2) 可動支承の遊間 (La, Lb) を計測<br>し、支承据付時のオフセット量 $\delta$ を考慮<br>して、移動可能量が道路橋支承便覧の規<br>格値を満たすことを確認する。<br>注3) 可動支承の移動量検査は、架設完<br>了後に実施する。<br>詳細は、道路橋支承便覧参照。                                                               |         |     |
| 10 | 4 | 5 | 10 | 2  | 支承工<br>(ゴム支承) | 据付け高さ<br>注1)<br>可動支承の移動<br>可能量 注2)<br>支承中心間隔<br>(橋軸直角方向)<br>支<br>平<br>度<br>の<br>水<br>橋軸方向<br>橋軸直角方向<br>可動支承の橋軸<br>方向のずれ<br>同一支承線上の<br>相対誤差<br>可動支承の<br>移動量 注3) | $\pm 5$<br>設計移動量<br>+10以上<br>コンクリート<br>橋<br>$\pm 5$<br>$4+0.5 \times (B-2)$<br>1/300<br>5<br>温度変化に伴う移<br>動量計算値の<br>1/2以上 | 支承全数を測定。<br>B：支承中心間隔 (m)<br>上部構造部材下面とゴム支承面との接触<br>面及びゴム支承と台座モルタルとの接触<br>面に肌ずきが無いことを確認。<br>支承の平面寸法が300mm以下の場合は、<br>水平面の高低差を1mm以下とする。な<br>お、支承を勾配なりに据付ける場合を除<br>く。<br>注1) 先固定の場合は、支承上面で測定<br>する。<br>注2) 可動支承の遊間 (La, Lb) を計測<br>し、支承据付時のオフセット量 $\delta$ を考慮<br>して、移動可能量が道路橋支承便覧の規<br>格値を満たすことを確認する。<br>注3) 可動支承の移動量検査は、架設完<br>了後に実施する。<br>詳細は、道路橋支承便覧参照。 |         |     |

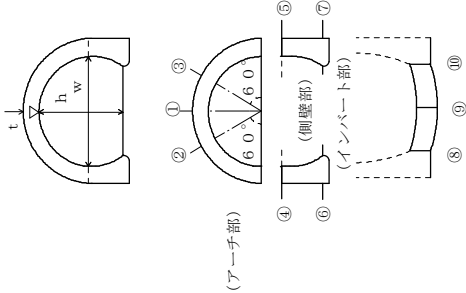

| 編           | 章            | 節                | 条      | 枝番 | 工 種               | 測 定 項 目          | 規 格 値             | 測 定 基 準                 | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要 |
|-------------|--------------|------------------|--------|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10<br>道 路 編 | 4<br>鋼 橋 上 部 | 8<br>橋 梁 付 属 物 工 | 3      |    | 落橋防止装置工           | アンカーボルト孔の削孔<br>長 | 設計値以上             | 全数測定                    |                                                                                    |     |
|             |              |                  |        |    |                   | アンカーボルト定着長       | -20以内<br>かつ -1D以内 | 全数測定<br>D：アンカーボルト径 (mm) |                                                                                    |     |
| 10<br>道 路 編 | 4<br>鋼 橋 上 部 | 8<br>橋 梁 付 属 物 工 | 5      |    | 地覆工               | 地覆の幅 $w_1$       | -10～+20           | 1 径間当たり両端と中央部の3ヶ所測定。    |   |     |
|             |              |                  |        |    |                   | 地覆の高さ $h$        | -10～+20           |                         |                                                                                    |     |
|             |              |                  |        |    |                   | 有効幅員 $w_2$       | 0～+30             |                         |                                                                                    |     |
|             |              |                  |        |    |                   |                  |                   |                         |                                                                                    |     |
| 10<br>道 路 編 | 4<br>鋼 橋 上 部 | 8<br>橋 梁 付 属 物 工 | 6<br>7 |    | 橋梁用防護柵工<br>橋梁用高欄工 | 天 端 幅 $w_1$      | -5～+10            | 1 径間当たり両端と中央部の3ヶ所測定。    |  |     |
|             |              |                  |        |    |                   | 地 覆 の 幅 $w_2$    | -10～+20           |                         |                                                                                    |     |
|             |              |                  |        |    |                   | 高 さ $h_1$        | -20～+30           |                         |                                                                                    |     |
|             |              |                  |        |    |                   | 高 さ $h_2$        | -10～+20           |                         |                                                                                    |     |
|             |              |                  |        |    |                   | 有 効 幅 員 $w_3$    | 0～+30             |                         |                                                                                    |     |
|             |              |                  |        |    |                   |                  |                   |                         |                                                                                    |     |





| 編           | 章               | 節                | 条 | 枝番 | 工 種               | 測 定 項 目       | 規 格 値                                                                                  | 測 定 基 準                                                                                 | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要                                                                                                      |
|-------------|-----------------|------------------|---|----|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10<br>道 路 編 | 4<br>鋼 橋 上 部    | 8<br>橋 梁 付 属 物 工 | 8 |    | 検査路工              | 幅             | ±3                                                                                     | 1ブロックを抽出して測定。                                                                           |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   | 高             | ±4                                                                                     |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   |               |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
| 10<br>道 路 編 | 5<br>コンクリート橋上部  | 6<br>プレビーム桁橋工    | 2 |    | プレビーム桁製作工<br>(現場) | 幅             | ±5                                                                                     | 桁全数について測定。<br>横方向タワミの測定は、プレストレスト<br>ング後に測定。<br>桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部<br>の3ヶ所とする。<br>ℓ：スパン長 |  |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   | 高             | 10<br>-5                                                                               |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   | 桁 長 ℓ<br>スパン長 | ℓ<15...±10<br>ℓ≥15...<br>±(ℓ-5) かつ<br>-30mm以内                                          |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   | 横方向最大タワミ      | 0.8ℓ                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   | 吹 付 け 厚 さ     | 設計吹付け厚以<br>上。ただし、良好<br>な岩盤で施工端<br>部、突出部等の特<br>殊な箇所は設計吹<br>付け厚の1/3以上<br>を確保するものと<br>する。 |                                                                                         |  | 施工延長40m毎に図に示す。<br>(1)～(7)及び断面変化点の検測孔を測<br>定。<br>注) 良好な岩盤とは、道路トンネル技術<br>基準（構造編）にいう地盤等級A又はB<br>に該当する地盤とする。 |
| 10<br>道 路 編 | 6<br>トンネル（NATM） | 4<br>支保工         | 3 |    | 吹付工               |               |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   |               |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   |               |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   |               |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   |               |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
| 10<br>道 路 編 | 6<br>トンネル（NATM） | 4<br>支保工         | 4 |    | ロックボルト工           | 位 置 間 隔       | —                                                                                      | 施工延長40m毎に断面全数検測。                                                                        |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   | 角 度           | —                                                                                      |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   | 削 孔 深 さ       | —                                                                                      |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   | 孔 径           | —                                                                                      |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |
|             |                 |                  |   |    |                   | 突 出 量         | プレート下面<br>から10cm以内                                                                     |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                          |




| 編           | 章                       | 節        | 条 | 枝番 | 工 種       | 測 定 項 目   | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 測 定 箇 所                                                                           | 摘 要 |
|-------------|-------------------------|----------|---|----|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10<br>道 路 編 | 6<br>ト ン ネル ( N A T M ) | 5<br>覆 工 | 3 |    | 覆工コンクリート工 | 基準高▽ (拱頂) | ±50   | (1) 基準高、幅、高さは、施工40mにつき1ヶ所。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |     |
|             |                         |          |   |    |           | 幅 w (全幅)  | —50   | (2) 厚さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |     |
|             |                         |          |   |    |           | 高さ h (内法) | —50   | (4) コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の終点を図に示す各点で測定。中間部はコンクリート打設口で測定。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |     |
|             |                         |          |   |    |           | 厚 さ t     | 設計値以上 | (5) コンクリート打設後、覆工コンクリートについて1打設長の端面 (施工継手の位置) において、図に示す各点の巻厚測定を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |     |
|             |                         |          |   |    |           | 延 長 L     | —     | (6) 検測孔による巻厚の測定は図の(1)は40mに1ヶ所、(2)～(3)は100mに1ヶ所の割合で行う。<br>なお、トンネル延長が100m以下のも<br>のについては、1トンネル当たり2ヶ所<br>以上の検測孔による測定を行う。<br>ただし、以下の場合には、左記の規格<br>値は適用除外とする。<br>・良好な地山における岩又は吹付コン<br>クリートの部分的な突出で、設計覆工厚<br>の3分の1以下のもの。<br>なお、変形が収束しているものに限<br>る。<br>・異常土圧による覆工厚不足で、型枠の<br>据付け時には安定が確認されかつ別途構<br>造的に覆工の安全が確認されている場<br>合。<br>・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突<br>出。 |                                                                                   |     |
| 10<br>道 路 編 | 6<br>ト ン ネル ( N A T M ) | 5<br>覆 工 | 5 |    | 床版コンクリート工 | 幅 w       | —50   | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1ヶ所、延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |     |
|             |                         |          |   |    |           | 厚 さ t     | —30   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |     |
|             |                         |          |   |    |           |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |     |









| 編           | 章                  | 節           | 条 | 枝番 | 工 種      | 測 定 項 目                           | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                                                                                        | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-------------|--------------------|-------------|---|----|----------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10<br>道 路 編 | 6<br>トンネル（N A T M） | 6<br>インバート工 | 4 |    | インバート本体工 | 幅 w（全幅）                           | —50   | (1) 幅は、施工40mにつき1ヶ所。<br>(2) 厚さ<br>(イ) コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の中間と終点を図に示す各点で測定。<br>(ロ) コンクリート打設後、インバートコンクリートについて1打設長の端面（施工継手の位置）において、図に示す各点の巻厚測定を行う。 |    |     |
|             |                    |             |   |    |          | 厚 さ t                             | 設計値以上 |                                                                                                                                                |                                                                                     |     |
|             |                    |             |   |    |          | 延 長 L                             | —     |                                                                                                                                                |                                                                                     |     |
|             |                    |             |   |    |          |                                   |       |                                                                                                                                                |                                                                                     |     |
| 10<br>道 路 編 | 6<br>トンネル（N A T M） | 8<br>坑 門 工  | 4 |    | 坑門本体工    | 基 準 高 ▽                           | ±50   | 図面の主要寸法表示箇所での測定。                                                                                                                               |  |     |
|             |                    |             |   |    |          | 幅 w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub> | —30   |                                                                                                                                                |                                                                                     |     |
|             |                    |             |   |    |          | 高さ h                              | —50   |                                                                                                                                                |                                                                                     |     |
|             |                    |             |   |    |          |                                   | —100  |                                                                                                                                                |                                                                                     |     |
|             |                    |             |   |    |          | 延 長 L                             | —200  |                                                                                                                                                |                                                                                     |     |

| 編         | 章               | 節           | 条 | 枝番 | 工 種    | 測 定 項 目  | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                             | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|-----------|-----------------|-------------|---|----|--------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10<br>道路編 | 6<br>トンネル（NATM） | 8<br>坑門工    | 5 |    | 明り巻工   | 基準高▽（拱頂） | ±50   | 基準高、幅、高さ、厚さは、施工延長40mにつき1ヶ所を測定。<br>なお、高さについては図に示す各点①～⑩において、厚さの測定を行う。 |    |     |
|           |                 |             |   |    |        | 幅 w（全幅）  | －50   |                                                                     |                                                                                     |     |
|           |                 |             |   |    |        | 高さh（内法）  | －50   |                                                                     |                                                                                     |     |
|           |                 |             |   |    |        | 厚 さ t    | －20   |                                                                     |                                                                                     |     |
|           |                 |             |   |    |        | 延 長 L    | —     |                                                                     |                                                                                     |     |
|           |                 |             |   |    |        |          |       |                                                                     |                                                                                     |     |
| 10<br>道路編 | 11<br>共同溝       | 6<br>現場打構築工 | 2 |    | 現場打躯体工 | 基 準 高 ▽  | ±30   | 両端・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所を測定。                                            |  |     |
|           |                 |             |   |    |        | 厚 さ t    | －20   |                                                                     |                                                                                     |     |
|           |                 |             |   |    |        | 内 空 幅 w  | －30   |                                                                     |                                                                                     |     |
|           |                 |             |   |    |        | 内 空 高 h  | ±30   |                                                                     |                                                                                     |     |
|           |                 |             |   |    |        | ブロック長 L  | －50   |                                                                     |                                                                                     |     |
|           |                 |             |   |    |        |          |       |                                                                     |                                                                                     |     |

| 編            | 章            | 節             | 条 | 枝番 | 工 種            | 測 定 項 目 | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                                 | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要 |
|--------------|--------------|---------------|---|----|----------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.0<br>道 路 編 | 1.1<br>共 同 溝 | 6 現 場 打 構 築 工 | 4 |    | カラー継手工         | 厚 さ t   | －20   | 図面の寸法表示箇所にて測定。                                                                          |    |     |
|              |              |               |   |    |                | 幅 w     | －20   |                                                                                         |                                                                                     |     |
|              |              |               |   |    |                | 長 さ L   | －20   |                                                                                         |                                                                                     |     |
|              |              |               |   |    |                |         |       |                                                                                         |                                                                                     |     |
| 1.0<br>道 路 編 | 1.1<br>共 同 溝 | 6 現 場 打 構 築 工 | 5 | 1  | 防水工<br>(防水)    | 幅 w     | 設計値以上 | 両端・施工継手箇所の底版・側壁・頂版にて測定。                                                                 |    |     |
|              |              |               |   |    |                |         |       |                                                                                         |                                                                                     |     |
| 1.0<br>道 路 編 | 1.1<br>共 同 溝 | 6 現 場 打 構 築 工 | 5 | 2  | 防水工<br>(防水保護工) | 厚 さ t   | 設計値以上 | 両端・施工継手箇所の「四隅」にて測定。                                                                     |    |     |
|              |              |               |   |    |                |         |       |                                                                                         |                                                                                     |     |
| 1.0<br>道 路 編 | 1.1<br>共 同 溝 | 6 現 場 打 構 築 工 | 5 | 3  | 防水工<br>(防水壁)   | 高 さ h   | －20   | 図面の寸法表示箇所にて測定。                                                                          |   |     |
|              |              |               |   |    |                | 幅 w     | ±50   |                                                                                         |                                                                                     |     |
|              |              |               |   |    |                | 厚 さ t   | －20   |                                                                                         |                                                                                     |     |
|              |              |               |   |    |                |         |       |                                                                                         |                                                                                     |     |
| 1.0<br>道 路 編 | 1.1<br>共 同 溝 | 7 プレキャスト構築工   | 2 |    | プレキャスト躯体工      | 基 準 高 ▽ | ±30   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。ただし、基準高の適用は据付後の段階検査時のみ適用する。 |  |     |
|              |              |               |   |    |                | 延 長 L   | －200  | 延長：1施工箇所毎                                                                               |                                                                                     |     |

| 編            | 章                | 節                | 条 | 枝番 | 工 種               | 測 定 項 目                              | 規 格 値 | 測 定 基 準                           | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要 |
|--------------|------------------|------------------|---|----|-------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.0<br>道 路 編 | 1.2<br>電 線 共 同 溝 | 5<br>電 線 共 同 溝 工 | 2 |    | 管路工 (管路部)         | 埋 設 深 t                              | 0～+50 | 接続部 (地上機器部) 間毎に1ヶ所。               |   |     |
|              |                  |                  |   |    |                   | 延 長 L                                | —200  | 接続部 (地上機器部) 間毎で全数。<br>【管路センターで測定】 |                                                                                    |     |
|              |                  |                  |   |    |                   |                                      |       |                                   |                                                                                    |     |
| 1.0<br>道 路 編 | 1.2<br>電 線 共 同 溝 | 5<br>電 線 共 同 溝 工 | 3 |    | プレキャストボックス工 (特殊部) | 基 準 高 ▽                              | ±30   | 接続部 (地上機器部) 間毎に1ヶ所。               |   |     |
|              |                  |                  |   |    |                   |                                      |       |                                   |                                                                                    |     |
|              |                  |                  |   |    |                   |                                      |       |                                   |                                                                                    |     |
| 1.0<br>道 路 編 | 1.2<br>電 線 共 同 溝 | 6<br>付 帯 設 備 工   | 2 |    | ハンドホール工           | 基 準 高 ▽                              | ±30   | 1ヶ所毎<br>※は現場打部分のある場合              |  |     |
|              |                  |                  |   |    |                   | ※厚 さ t <sub>1</sub> ～t <sub>5</sub>  | —20   |                                   |                                                                                    |     |
|              |                  |                  |   |    |                   | ※幅 w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub>   | —30   |                                   |                                                                                    |     |
|              |                  |                  |   |    |                   | ※高 さ h <sub>1</sub> , h <sub>2</sub> | —30   |                                   |                                                                                    |     |
|              |                  |                  |   |    |                   |                                      |       |                                   |                                                                                    |     |

| 編         | 章          | 節        | 条 | 枝番 | 工 種       | 測定項目             | 規 格 値      |                                                       | 測 定 基 準                                                                                                                                                   | 測 定 箇 所                                                                            | 摘 要                          |
|-----------|------------|----------|---|----|-----------|------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           |            |          |   |    |           |                  | 個々の測定値 (X) | 平均の測定値 (X <sub>0</sub> )                              |                                                                                                                                                           |                                                                                    |                              |
| 10<br>道路編 | 14<br>道路維持 | 4<br>舗装工 | 5 |    | 切削オーバーレイ工 | 厚さ t<br>(切削)     | -7         | -2                                                    | 厚さは40m毎に「現舗装高と切削後の基準高の差」「切削後の基準高とオーバーレイ後の基準高の差」で算出する。<br>測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。<br>幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、延長80m未満の場合は、2ヶ所／施工箇所とする。<br>断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。 |   | 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |
|           |            |          |   |    |           | 厚さ t<br>(オーバーレイ) | -9         |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                    |                              |
|           |            |          |   |    |           | 延長 L             | -100       |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                    |                              |
|           |            |          |   |    |           | 平 坦 性            | -          | 3mプロファイルメーター (σ) 2.4mm以下<br>直読式 (足付き)<br>(σ) 1.75mm以下 |                                                                                                                                                           |                                                                                    |                              |
| 10<br>道路編 | 14<br>道路維持 | 4<br>舗装工 | 7 |    | 路上再生工     | 厚さ t             | -30        |                                                       | 幅は延長80m毎に1ヶ所の割で測定。厚さは、各車線200m毎に左右両端及び中央の3点を掘り起こして測定。                                                                                                      |  |                              |
|           |            |          |   |    |           | 幅 w              | -50        |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                    |                              |
|           |            |          |   |    |           | 延長 L             | -100       |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                    |                              |
|           |            |          |   |    |           | 路盤工              |            |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                    |                              |

| 編           | 章             | 節              | 条 | 枝番 | 工 種     | 測 定 項 目                                          | 規 格 値                                                                                                                                    | 測 定 基 準 |                                | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                  | 摘 要 |
|-------------|---------------|----------------|---|----|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             |               |                |   |    |         |                                                  |                                                                                                                                          | 銅桁等     | トラス・アーチ等                       |                                                                                                                                                                                          |     |
| 10<br>道 路 編 | 16<br>道 路 修 繕 | 3<br>工 場 製 作 工 | 4 |    | 桁補強材製作工 | フランジ幅 $w$ (mm)<br>腹板高 $h$ (mm)<br>腹板間隔 $b'$ (mm) | $\pm 2 \dots$ $w \leq 0.5$<br>$\pm 3 \dots$ $0.5 < w \leq 1.0$<br>$\pm 4 \dots$ $1.0 < w \leq 2.0$<br>$\pm (3 + w/2) \dots$<br>$2.0 < w$ | 主桁・主構   | 各支点及び各支間中央付近を測定。               | <br>I 型鋼桁<br><br>トラス弦材 |     |
|             |               |                |   |    |         | フランジの直角度 $\delta$ (mm)                           | $w/200$                                                                                                                                  | 主桁      | 各支点及び各支間中央付近を測定。               |                                                                                                         |     |
|             |               |                |   |    |         | 圧縮材の曲がり $\delta$ (mm)                            | $\ell/1000$                                                                                                                              | —       | 主要部材全数を測定。<br>$\ell$ ：部材長 (mm) |                                                                                                        |     |