

7章 浚渫工

7.1 浚渫工（ポンプ式浚渫船）

7.1.1 排泥地枠堤工


(1) 積算について

- 1) 枠堤は敷き均し締固めを計上すること。ただし、これにより難しい場合は、別途検討すること。
- 2) 法面工は、3章 土工による。


(2) ビニール張りについて

- 図示の様に法面に全延長ビニール張りを計上すること。
天端50cmの余裕幅を取ることを。

枠堤標準図

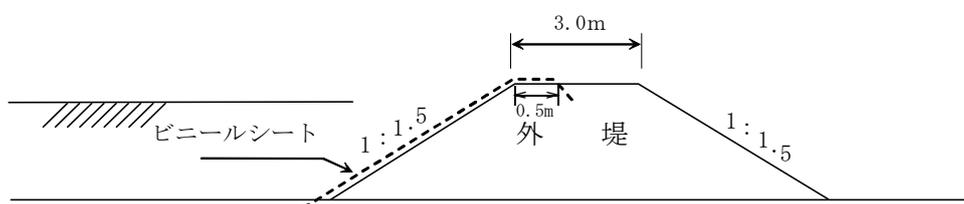


中仕切堤標準図

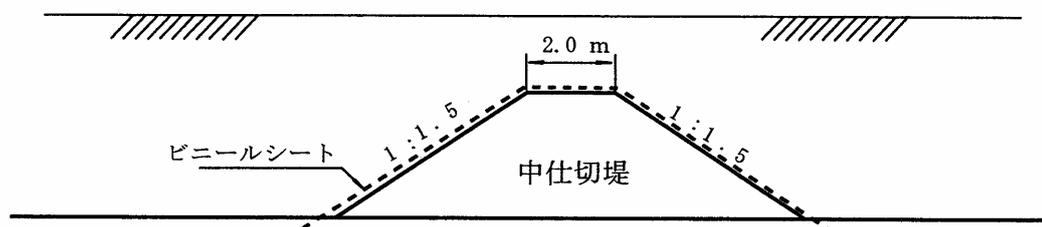

(注) 上記により難しい場合は、別途考慮する。

(3) ビニール押さえについて

1) 図示の様に法面部については、ビニール押さえを計上すること。

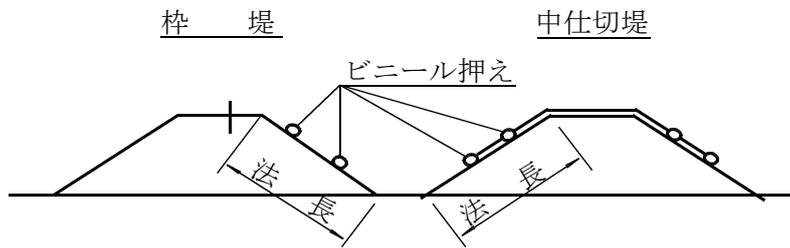

2) 杣堤工ビニール押え段数

法 長 (m)	段 数
3.00未満	1 段
3.00以上～ 5.00未満	2 段
5.00以上～ 7.00未満	3 段
7.00以上～ 9.00未満	4 段
9.00以上～ 11.00未満	5 段

注 杣堤工縦断方向布設間隔 L=5.00m