

ほっかいどう
北海道縦貫自動車道

しべつけんぶち なよろ
士別剣淵～名寄

費用便益分析バックデータ

令和3年度

北海道開発局

目 次

費用便益分析の結果	3
交通状況の変化	5
費用便益分析の条件	9
費用の現在価値算定表	12
便益の現在価値算定表	14
地域の特殊性を考慮した便益の検討	19

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他別
北海道縦貫自動車道	士別剣淵～名寄	L=24.0Km	高規格(直轄高速)	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
4,100	2	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和3年度		
単純合計	347億円	249億円	597億円
うち残事業分	65億円	249億円	314億円
基準年における 現在価値(C)	443億円	88億円	531億円
うち残事業分	58億円	88億円	146億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和3年度			
供用年	令和9年度			
単年便益 (初年便益)	28億円	5.5億円	1.4億円	35億円
基準年における 現在価値(B)	448億円	87億円	22億円	557億円
うち残事業分	448億円	87億円	22億円	557億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	1.1
経済的純現在価値(事業全体)	27億円
経済的内部収益率(事業全体)	4.2%
費用便益比(残事業)	3.8
経済的純現在価値(残事業)	411億円
経済的内部収益率(残事業)	26.9%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	4,100	±10%	0.9~1.2
事業費	347億円	±10%	1.04~1.1
事業期間	23年	±20%	1.01~1.1

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	4,100	±10%	3.4~4.3
事業費	65億円	±10%	3.7~4.0
事業期間	5年	±20%	3.8~3.9

交通状況の変化(事業全体)


事業名: 土別剣淵～名寄

(推計時点 R12年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]	交通量	[台/日]	0	4,100	
	走行時間	[分]	0.0	20.6	
	24.0km 走行時間費用	[億円/年]	0.00	17.46	
②主な 周辺道路	現道(国道40号)	交通量	[台/日]	8,200	6,700
		走行時間	[分]	42.3	40.5
		22.8km 走行時間費用	[億円/年]	69.96	54.23
	国道275号	交通量	[台/日]	2,200	1,900
		走行時間	[分]	84.4	83.8
		71.9km 走行時間費用	[億円/年]	39.07	32.47
	国道232号	交通量	[台/日]	3,100	2,900
		走行時間	[分]	86.6	86.3
		54.3km 走行時間費用	[億円/年]	54.57	51.86
	(一)剣淵原 野士別線	交通量	[台/日]	2,100	1,300
		走行時間	[分]	9.2	9.1
		5.9km 走行時間費用	[億円/年]	3.93	2.39
	(一)瑞生下士 別線	交通量	[台/日]	1,900	1,000
		走行時間	[分]	14.8	14.5
		9.5km 走行時間費用	[億円/年]	5.85	2.91
(一)西風連 士別線	交通量	[台/日]	2,300	1,200	
	走行時間	[分]	11.0	10.8	
	7.0km 走行時間費用	[億円/年]	5.35	2.65	
③その他道路合計 26,286.5km	走行時間費用	[億円/年]	20,655.84	20,642.50	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 26,481.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	20,834.57	20,806.47	28.10

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること】

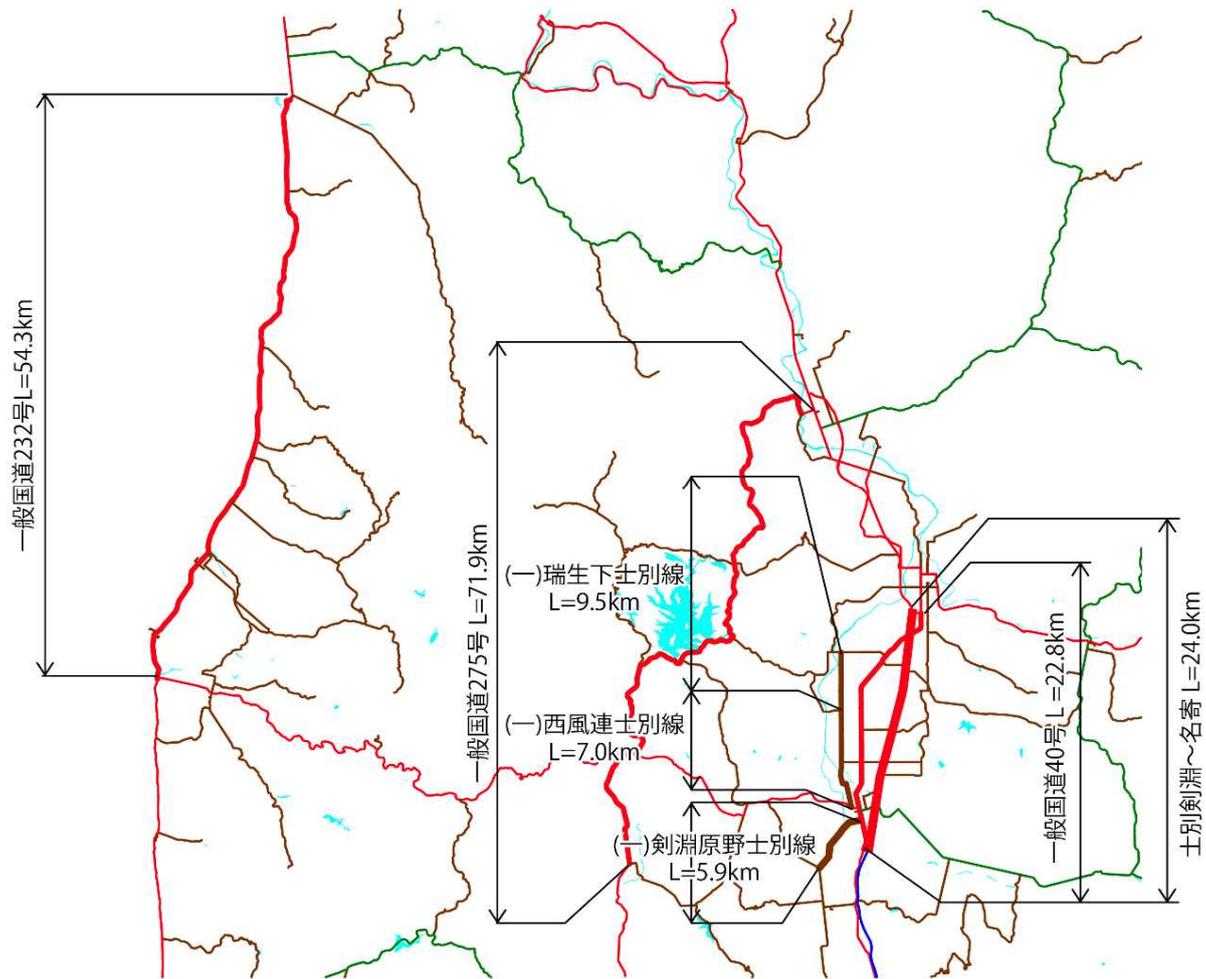

交通状況の変化(残事業)


事業名:土別剣淵～名寄

(推計時点 R12年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]	交通量	[台/日]	0	4,100	
	走行時間	[分]	0.0	20.6	
	24.0km 走行時間費用	[億円/年]	0.00	17.46	
②主な 周辺道路	現道(国道40号)	交通量	[台/日]	8,200	6,700
		走行時間	[分]	42.3	40.5
		22.8km 走行時間費用	[億円/年]	69.96	54.23
	国道275号	交通量	[台/日]	2,200	1,900
		走行時間	[分]	84.4	83.8
		71.9km 走行時間費用	[億円/年]	39.07	32.47
	国道232号	交通量	[台/日]	3,100	2,900
		走行時間	[分]	86.6	86.3
		54.3km 走行時間費用	[億円/年]	54.57	51.86
	(一)剣淵原 野士別線	交通量	[台/日]	2,100	1,300
		走行時間	[分]	9.2	9.1
		5.9km 走行時間費用	[億円/年]	3.93	2.39
	(一)瑞生下士 別線	交通量	[台/日]	1,900	1,000
		走行時間	[分]	14.8	14.5
		9.5km 走行時間費用	[億円/年]	5.85	2.91
(一)西風連 士別線	交通量	[台/日]	2,300	1,200	
	走行時間	[分]	11.0	10.8	
	7.0km 走行時間費用	[億円/年]	5.35	2.65	
③その他道路合計 26,286.5km	走行時間費用	[億円/年]	20,655.84	20,642.50	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計:26,481.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	20,834.57	20,806.47	28.10

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること】

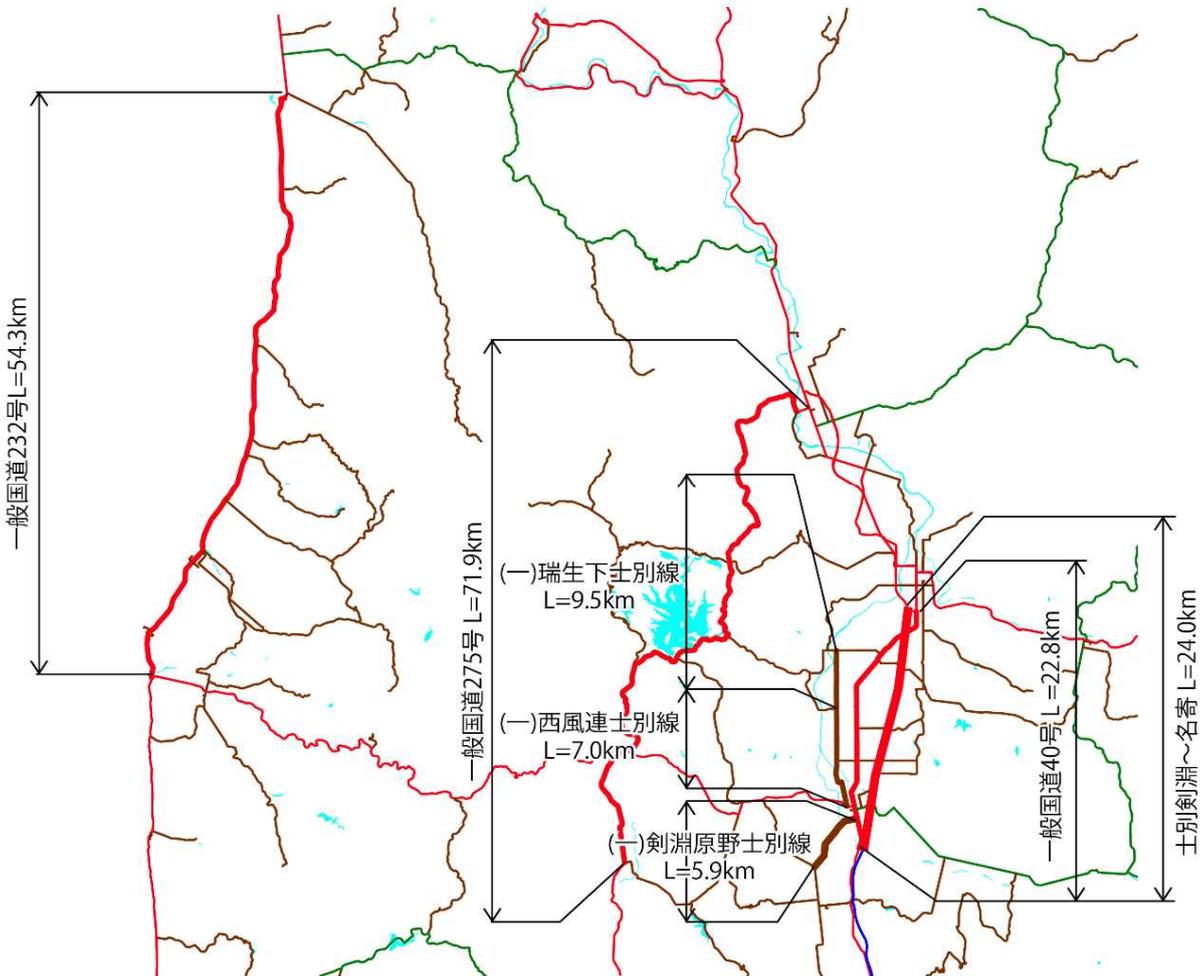

費用便益分析の条件

事業名: 土別剣淵～名寄

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	■		
	その他	□		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	令和 3 年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	■(R12)	
		複数時点での推計	□	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	■	
		整備の有無のいずれかのみ推計	□有 □無	
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	■ (H22センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	□	
		その他()	□	
	開発交通量の考慮	無	■	
		有	□	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	□	
		転換率式を用いた配分	□	
		Q-V式と転換率式の併用による配分	■	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	□	
		簡易手法	□	
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	□
			山間部海岸部で併行道路が少ない	□
その他()				
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
その他()	□			
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	■		
	採用理由を記載	交通容量未滿・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。		
	最終配分の速度	□		
	採用理由を記載			
その他()	□			

(3)

		項目	チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	()%
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	()日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
			とり止め交通を考慮する	<input type="checkbox"/>
	とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載			
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	(145)日
			採用した冬期日数の考え方を記載	
			当該地域の直近3カ年(平成29年～令和元年)における最低気温0℃以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、145日と設定	
	冬期の走行速度と交通容量の関係			
設定の考え方を記載				
Vmax、Vminについて低減				
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

事業名：土別剣淵～名寄

(4)

		項目	チェック欄	
費用 の 算 定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他(概略事業計画による値を採用)	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input checked="" type="checkbox"/>	
	当該道路整備が 行われない場合 の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する 場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
	当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)			
その他				
4. その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:北海道縦貫自動車道 土別剣淵～名寄

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.228	24.0	5.48

年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-23年目	H 16	1.9479	105.00	8.86	16.64		
-22年目	H 17	1.8730	103.70	2.95	5.38		
-21年目	H 18	1.8009	103.00	5.73	10.15		
-20年目	H 19	1.7317	102.10	10.06	17.27		
-19年目	H 20	1.6651	101.60	10.34	17.15		
-18年目	H 21	1.6010	100.30	34.26	55.35		
-17年目	H 22	1.5395	98.60	18.09	28.58		
-16年目	H 23	1.4802	97.20	14.95	23.05		
-15年目	H 24	1.4233	96.40	9.09	13.58		
-14年目	H 25	1.3686	96.40	18.95	27.23		
-13年目	H 26	1.3159	98.70	16.69	22.51		
-12年目	H 27	1.2653	100.20	15.00	19.16		
-11年目	H 28	1.2167	100.30	16.27	19.97		
-10年目	H 29	1.1699	100.50	17.69	20.85		
-9年目	H 30	1.1249	100.40	20.46	23.19		
-8年目	R 1	1.0816	101.20	21.83	23.61		
-7年目	R 2	1.0400	101.20	22.73	23.64		
-6年目	R 3	1.0000	101.20	18.19	18.19		
-5年目	R 4	0.9615	101.20	12.75	12.26		
-4年目	R 5	0.9246	101.20	12.73	11.77		
-3年目	R 6	0.8890	101.20	12.73	11.32		
-2年目	R 7	0.8548	101.20	14.00	11.97		
-1年目	R 8	0.8219	101.20	13.11	10.77		
供用開始年次	R 9	0.7903	101.20			4.98	3.94
1年目	R 10	0.7599	101.20			4.98	3.79
2年目	R 11	0.7307	101.20			4.98	3.64
3年目	R 12	0.7026	101.20			4.98	3.50
4年目	R 13	0.6756	101.20			4.98	3.37
5年目	R 14	0.6496	101.20			4.98	3.24
6年目	R 15	0.6246	101.20			4.98	3.11
7年目	R 16	0.6006	101.20			4.98	2.99
8年目	R 17	0.5775	101.20			4.98	2.88
9年目	R 18	0.5553	101.20			4.98	2.77
10年目	R 19	0.5339	101.20			4.98	2.66
11年目	R 20	0.5134	101.20			4.98	2.56
12年目	R 21	0.4936	101.20			4.98	2.46
13年目	R 22	0.4746	101.20			4.98	2.36
14年目	R 23	0.4564	101.20			4.98	2.27
15年目	R 24	0.4388	101.20			4.98	2.19
16年目	R 25	0.4220	101.20			4.98	2.10
17年目	R 26	0.4057	101.20			4.98	2.02
18年目	R 27	0.3901	101.20			4.98	1.94
19年目	R 28	0.3751	101.20			4.98	1.87
20年目	R 29	0.3607	101.20			4.98	1.80
21年目	R 30	0.3468	101.20			4.98	1.73
22年目	R 31	0.3335	101.20			4.98	1.66
23年目	R 32	0.3207	101.20			4.98	1.60
24年目	R 33	0.3083	101.20			4.98	1.54
25年目	R 34	0.2965	101.20			4.98	1.48
26年目	R 35	0.2851	101.20			4.98	1.42
27年目	R 36	0.2741	101.20			4.98	1.37
28年目	R 37	0.2636	101.20			4.98	1.31
29年目	R 38	0.2534	101.20			4.98	1.26
30年目	R 39	0.2437	101.20			4.98	1.21
31年目	R 40	0.2343	101.20			4.98	1.17
32年目	R 41	0.2253	101.20			4.98	1.12
33年目	R 42	0.2166	101.20			4.98	1.08
34年目	R 43	0.2083	101.20			4.98	1.04
35年目	R 44	0.2003	101.20			4.98	1.00
36年目	R 45	0.1926	101.20			4.98	0.96
37年目	R 46	0.1852	101.20			4.98	0.92
38年目	R 47	0.1780	101.20			4.98	0.89
39年目	R 48	0.1712	101.20			4.98	0.85
40年目	R 49	0.1646	101.20			4.98	0.82
41年目	R 50	0.1583	101.20			4.98	0.79
42年目	R 51	0.1522	101.20			4.98	0.76
43年目	R 52	0.1463	101.20			4.98	0.73
44年目	R 53	0.1407	101.20			4.98	0.70
45年目	R 54	0.1353	101.20			4.98	0.67
46年目	R 55	0.1301	101.20			4.98	0.65
47年目	R 56	0.1251	101.20			4.98	0.62
48年目	R 57	0.1203	101.20			4.98	0.60
49年目	R 58	0.1157	101.20	-7.44	-0.88	4.98	0.58
合計				340.01	442.70	249.09	87.96
単純事業費計				347.45		249.09	

注1)事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名: 北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
				0.228		24.0	5.48
- 5年目	R 4	0.9615	101.20	12.75	12.26		
- 4年目	R 5	0.9246	101.20	12.73	11.77		
- 3年目	R 6	0.8890	101.20	12.73	11.32		
- 2年目	R 7	0.8548	101.20	14.00	11.97		
- 1年目	R 8	0.8219	101.20	13.11	10.77		
供用開始年次	R 9	0.7903	101.20			4.98	3.94
1年目	R 10	0.7599	101.20			4.98	3.79
2年目	R 11	0.7307	101.20			4.98	3.64
3年目	R 12	0.7026	101.20			4.98	3.50
4年目	R 13	0.6756	101.20			4.98	3.37
5年目	R 14	0.6496	101.20			4.98	3.24
6年目	R 15	0.6246	101.20			4.98	3.11
7年目	R 16	0.6006	101.20			4.98	2.99
8年目	R 17	0.5775	101.20			4.98	2.88
9年目	R 18	0.5553	101.20			4.98	2.77
10年目	R 19	0.5339	101.20			4.98	2.66
11年目	R 20	0.5134	101.20			4.98	2.56
12年目	R 21	0.4936	101.20			4.98	2.46
13年目	R 22	0.4746	101.20			4.98	2.36
14年目	R 23	0.4564	101.20			4.98	2.27
15年目	R 24	0.4388	101.20			4.98	2.19
16年目	R 25	0.4220	101.20			4.98	2.10
17年目	R 26	0.4057	101.20			4.98	2.02
18年目	R 27	0.3901	101.20			4.98	1.94
19年目	R 28	0.3751	101.20			4.98	1.87
20年目	R 29	0.3607	101.20			4.98	1.80
21年目	R 30	0.3468	101.20			4.98	1.73
22年目	R 31	0.3335	101.20			4.98	1.66
23年目	R 32	0.3207	101.20			4.98	1.60
24年目	R 33	0.3083	101.20			4.98	1.54
25年目	R 34	0.2965	101.20			4.98	1.48
26年目	R 35	0.2851	101.20			4.98	1.42
27年目	R 36	0.2741	101.20			4.98	1.37
28年目	R 37	0.2636	101.20			4.98	1.31
29年目	R 38	0.2534	101.20			4.98	1.26
30年目	R 39	0.2437	101.20			4.98	1.21
31年目	R 40	0.2343	101.20			4.98	1.17
32年目	R 41	0.2253	101.20			4.98	1.12
33年目	R 42	0.2166	101.20			4.98	1.08
34年目	R 43	0.2083	101.20			4.98	1.04
35年目	R 44	0.2003	101.20			4.98	1.00
36年目	R 45	0.1926	101.20			4.98	0.96
37年目	R 46	0.1852	101.20			4.98	0.92
38年目	R 47	0.1780	101.20			4.98	0.89
39年目	R 48	0.1712	101.20			4.98	0.85
40年目	R 49	0.1646	101.20			4.98	0.82
41年目	R 50	0.1583	101.20			4.98	0.79
42年目	R 51	0.1522	101.20			4.98	0.76
43年目	R 52	0.1463	101.20			4.98	0.73
44年目	R 53	0.1407	101.20			4.98	0.70
45年目	R 54	0.1353	101.20			4.98	0.67
46年目	R 55	0.1301	101.20			4.98	0.65
47年目	R 56	0.1251	101.20			4.98	0.62
48年目	R 57	0.1203	101.20			4.98	0.60
49年目	R 58	0.1157	101.20	-0.22	-0.03	4.98	0.58
合計				65.10	58.06	249.09	87.96
単純事業費計				65.32		249.09	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:北海道縦貫自動車道 士別剱淵~名寄

年次	年度 (基準年) R3	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 9	0.99545	0.97648	1.00078	0.99426	0.7903	101.20	14.98	1.73	11.68	28.40	22.44	3.13	0.22	2.19	5.54	4.37	1.44	1.14	35.37	27.96
1年目	R 10	0.99543	0.97591	1.00078	0.99422	0.7599	101.20	14.92	1.69	11.69	28.30	21.50	3.11	0.21	2.19	5.52	4.19	1.43	1.09	35.25	26.78
2年目	R 11	0.99541	0.97532	1.00078	0.99419	0.7307	101.20	14.85	1.65	11.70	28.20	20.60	3.10	0.21	2.20	5.50	4.02	1.42	1.04	35.12	25.66
3年目	R 12	0.99054	0.98886	0.99675	0.99134	0.7026	101.20	14.78	1.61	11.71	28.10	19.74	3.08	0.20	2.20	5.48	3.85	1.41	0.99	35.00	24.59
4年目	R 13	0.99044	0.98874	0.99674	0.99126	0.6756	101.20	14.64	1.59	11.67	27.90	18.85	3.05	0.20	2.19	5.44	3.68	1.40	0.95	34.75	23.48
5年目	R 14	0.99035	0.98861	0.99673	0.99119	0.6496	101.20	14.50	1.57	11.63	27.71	18.00	3.02	0.20	2.18	5.41	3.51	1.39	0.90	34.50	22.41
6年目	R 15	0.99026	0.98848	0.99672	0.99111	0.6246	101.20	14.36	1.56	11.60	27.51	17.18	3.00	0.20	2.18	5.37	3.35	1.38	0.86	34.26	21.40
7年目	R 16	0.99016	0.98834	0.99671	0.99103	0.6006	101.20	14.22	1.54	11.56	27.31	16.41	2.97	0.19	2.17	5.33	3.20	1.37	0.82	34.01	20.43
8年目	R 17	0.99007	0.98820	0.99670	0.99095	0.5775	101.20	14.08	1.52	11.52	27.12	15.66	2.94	0.19	2.16	5.29	3.05	1.35	0.78	33.76	19.50
9年目	R 18	0.98997	0.98806	0.99669	0.99086	0.5553	101.20	13.94	1.50	11.48	26.92	14.95	2.91	0.19	2.16	5.25	2.92	1.34	0.74	33.52	18.61
10年目	R 19	0.98986	0.98792	0.99668	0.99078	0.5339	101.20	13.80	1.48	11.44	26.73	14.27	2.88	0.19	2.15	5.21	2.78	1.33	0.71	33.27	17.76
11年目	R 20	0.98976	0.98777	0.99666	0.99069	0.5134	101.20	13.66	1.47	11.41	26.53	13.62	2.85	0.18	2.14	5.17	2.66	1.32	0.68	33.02	16.95
12年目	R 21	0.98965	0.98762	0.99665	0.99061	0.4936	101.20	13.52	1.45	11.37	26.34	13.00	2.82	0.18	2.13	5.14	2.53	1.30	0.64	32.78	16.18
13年目	R 22	0.98955	0.98747	0.99664	0.99052	0.4746	101.20	13.38	1.43	11.33	26.14	12.41	2.79	0.18	2.13	5.10	2.42	1.29	0.61	32.53	15.44
14年目	R 23	0.98944	0.98731	0.99663	0.99043	0.4564	101.20	13.24	1.41	11.29	25.94	11.84	2.76	0.18	2.12	5.06	2.31	1.28	0.58	32.28	14.73
15年目	R 24	0.98932	0.98714	0.99662	0.99034	0.4388	101.20	13.10	1.39	11.25	25.75	11.30	2.73	0.17	2.11	5.02	2.20	1.27	0.56	32.04	14.06
16年目	R 25	0.98921	0.98698	0.99661	0.99024	0.4220	101.20	12.96	1.38	11.21	25.55	10.78	2.70	0.17	2.11	4.98	2.10	1.26	0.53	31.79	13.41
17年目	R 26	0.98909	0.98680	0.99660	0.99014	0.4057	101.20	12.82	1.36	11.18	25.36	10.29	2.67	0.17	2.10	4.94	2.01	1.24	0.50	31.54	12.80
18年目	R 27	0.98897	0.98663	0.99658	0.99005	0.3901	101.20	12.68	1.34	11.14	25.16	9.82	2.65	0.17	2.09	4.90	1.91	1.23	0.48	31.30	12.21
19年目	R 28	0.98885	0.98645	0.99657	0.98995	0.3751	101.20	12.54	1.32	11.10	24.96	9.36	2.62	0.17	2.08	4.87	1.83	1.22	0.46	31.05	11.65
20年目	R 29	0.98872	0.98626	0.99656	0.98984	0.3607	101.20	12.40	1.30	11.06	24.77	8.93	2.59	0.16	2.08	4.83	1.74	1.21	0.44	30.80	11.11
21年目	R 30	0.98859	0.98607	0.99655	0.98974	0.3468	101.20	12.26	1.29	11.02	24.57	8.52	2.56	0.16	2.07	4.79	1.66	1.19	0.41	30.56	10.60
22年目	R 31	0.98846	0.98587	0.99654	0.98963	0.3335	101.20	12.12	1.27	10.99	24.38	8.13	2.53	0.16	2.06	4.75	1.58	1.18	0.39	30.31	10.11
23年目	R 32	0.98833	0.98567	0.99653	0.98953	0.3207	101.20	11.98	1.25	10.95	24.18	7.75	2.50	0.16	2.06	4.71	1.51	1.17	0.38	30.06	9.64
24年目	R 33	0.98819	0.98546	0.99651	0.98941	0.3083	101.20	11.84	1.23	10.91	23.99	7.39	2.47	0.15	2.05	4.67	1.44	1.16	0.36	29.82	9.19
25年目	R 34	0.98805	0.98525	0.99650	0.98930	0.2965	101.20	11.70	1.21	10.87	23.79	7.05	2.44	0.15	2.04	4.63	1.37	1.15	0.34	29.57	8.77
26年目	R 35	0.98790	0.98502	0.99649	0.98919	0.2851	101.20	11.56	1.20	10.83	23.59	6.73	2.41	0.15	2.03	4.60	1.31	1.13	0.32	29.32	8.36
27年目	R 36	0.98775	0.98480	0.99648	0.98907	0.2741	101.20	11.42	1.18	10.80	23.40	6.41	2.38	0.15	2.03	4.56	1.25	1.12	0.31	29.08	7.97
28年目	R 37	0.98760	0.98456	0.99646	0.98895	0.2636	101.20	11.28	1.16	10.76	23.20	6.12	2.35	0.15	2.02	4.52	1.19	1.11	0.29	28.83	7.60
29年目	R 38	0.98745	0.98432	0.99645	0.98882	0.2534	101.20	11.14	1.14	10.72	23.01	5.83	2.32	0.14	2.01	4.48	1.14	1.10	0.28	28.58	7.24
30年目	R 39	0.98729	0.98407	0.99644	0.98870	0.2437	101.20	11.00	1.13	10.68	22.81	5.56	2.29	0.14	2.01	4.44	1.08	1.08	0.26	28.34	6.91
31年目	R 40	0.98712	0.98381	0.99643	0.98857	0.2343	101.20	10.86	1.11	10.64	22.61	5.30	2.27	0.14	2.00	4.40	1.03	1.07	0.25	28.09	6.58
32年目	R 41	0.98695	0.98355	0.99641	0.98844	0.2253	101.20	10.72	1.09	10.61	22.42	5.05	2.24	0.14	1.99	4.36	0.98	1.06	0.24	27.84	6.27
33年目	R 42	0.98678	0.98327	0.99640	0.98830	0.2166	101.20	10.58	1.07	10.57	22.22	4.81	2.21	0.13	1.98	4.33	0.94	1.05	0.23	27.60	5.98
34年目	R 43	0.98661	0.98299	0.99639	0.98816	0.2083	101.20	10.44	1.05	10.53	22.03	4.59	2.18	0.13	1.98	4.29	0.89	1.04	0.22	27.35	5.70
35年目	R 44	0.98642	0.98269	0.99637	0.98802	0.2003	101.20	10.30	1.04	10.49	21.83	4.37	2.15	0.13	1.97	4.25	0.85	1.02	0.20	27.10	5.43
36年目	R 45	0.98624	0.98239	0.99636	0.98787	0.1926	101.20	10.16	1.02	10.45	21.64	4.17	2.12	0.13	1.96	4.21	0.81	1.01	0.19	26.86	5.17
37年目	R 46	0.98604	0.98207	0.99635	0.98773	0.1852	101.20	10.02	1.00	10.42	21.44	3.97	2.09	0.13	1.96	4.17	0.77	1.00	0.18	26.61	4.93
38年目	R 47	0.98585	0.98174	0.99633	0.98757	0.1780	101.20	9.88	0.98	10.38	21.24	3.78	2.06	0.12	1.95	4.13	0.74	0.99	0.18	26.36	4.69
39年目	R 48	0.98564	0.98140	0.99632	0.98742	0.1712	101.20	9.74	0.96	10.34	21.05	3.60	2.03	0.12	1.94	4.09	0.70	0.97	0.17	26.12	4.47
40年目	R 49	0.98543	0.98105	0.99631	0.98726	0.1646	101.20	9.60	0.95	10.30	20.85	3.43	2.00	0.12	1.93	4.06	0.67	0.96	0.16	25.87	4.26
41年目	R 50	0.98522	0.98069	0.99629	0.98709	0.1583	101.20	9.46	0.93	10.26	20.66	3.27	1.97	0.12	1.93	4.02	0.64	0.95	0.15	25.62	4.06
42年目	R 51	0.98500	0.98031	0.99628	0.98692	0.1522	101.20	9.32	0.91	10.23	20.46	3.11	1.94	0.11	1.92	3.98	0.61	0.94	0.14	25.38	3.86
43年目	R 52	0.98477	0.97991	0.99627	0.98675	0.1463	101.20	9.18	0.89	10.19	20.26	2.96	1.92	0.11	1.91	3.94	0.58	0.92	0.14	25.13	3.68
44年目	R 53	0.98453	0.97950	0.99625	0.98657	0.1407	101.20	9.04	0.87	10.15	20.07	2.82	1.89	0.11	1.91	3.90	0.55	0.91	0.13	24.88	3.50
45年目	R 54	0.98429	0.97907	0.99624	0.98639	0.1353	101.20	8.90	0.86	10.11	19.87	2.69	1.86	0.11	1.90	3.86	0.52	0.90	0.12	24.64	3.33
46年目	R 55	0.98404	0.97862	0.99622	0.98620	0.1301	101.20	8.76	0.84	10.07	19.68	2.56	1.83	0.11	1.89	3.82	0.50	0.89	0.12	24.39	3.17
47年目	R 56	0.98378	0.97816	0.99621	0.98601	0.1251	101.20	8.62	0.82	10.04	19.48	2.44	1.80	0.10	1.88	3.79	0.47	0.88	0.11	24.14	3.02
48年目	R 57	0.98351	0.97767	0.99619	0.98581	0.1203	101.20	8.48	0.80	10.00	19.28	2.32	1.77	0.10	1.88	3.75	0.45	0.86	0.10	23.90	2.87
49年目	R 58	0.98324	0.97716	0.99618	0.98560	0.1157	101.20	8.34	0.78	9.96	19.09	2.21	1.74	0.10	1.87	3.71	0.43	0.85	0.10	23.65	2.74
合計								588.17	61.33	544.29	1,193.79	447.92	122.68	7.69	102.18	232.55	87.31	57.55	21.98	1,483.89	557.20

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:北海道縦貫自動車道 士別剱淵~名寄

年次	年度 (基準年) R3	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 9	0.99545	0.97648	1.00078	0.99426	0.7903	101.20	14.98	1.73	11.68	28.40	22.44	3.13	0.22	2.19	5.54	4.37	1.44	1.14	35.37	27.96
1年目	R 10	0.99543	0.97591	1.00078	0.99422	0.7599	101.20	14.92	1.69	11.69	28.30	21.50	3.11	0.21	2.19	5.52	4.19	1.43	1.09	35.25	26.78
2年目	R 11	0.99541	0.97532	1.00078	0.99419	0.7307	101.20	14.85	1.65	11.70	28.20	20.60	3.10	0.21	2.20	5.50	4.02	1.42	1.04	35.12	25.66
3年目	R 12	0.99054	0.98886	0.99675	0.99134	0.7026	101.20	14.78	1.61	11.71	28.10	19.74	3.08	0.20	2.20	5.48	3.85	1.41	0.99	35.00	24.59
4年目	R 13	0.99044	0.98874	0.99674	0.99126	0.6756	101.20	14.64	1.59	11.67	27.90	18.85	3.05	0.20	2.19	5.44	3.68	1.40	0.95	34.75	23.48
5年目	R 14	0.99035	0.98861	0.99673	0.99119	0.6496	101.20	14.50	1.57	11.63	27.71	18.00	3.02	0.20	2.18	5.41	3.51	1.39	0.90	34.50	22.41
6年目	R 15	0.99026	0.98848	0.99672	0.99111	0.6246	101.20	14.36	1.56	11.60	27.51	17.18	3.00	0.20	2.18	5.37	3.35	1.38	0.86	34.26	21.40
7年目	R 16	0.99016	0.98834	0.99671	0.99103	0.6006	101.20	14.22	1.54	11.56	27.31	16.41	2.97	0.19	2.17	5.33	3.20	1.37	0.82	34.01	20.43
8年目	R 17	0.99007	0.98820	0.99670	0.99095	0.5775	101.20	14.08	1.52	11.52	27.12	15.66	2.94	0.19	2.16	5.29	3.05	1.35	0.78	33.76	19.50
9年目	R 18	0.98997	0.98806	0.99669	0.99086	0.5553	101.20	13.94	1.50	11.48	26.92	14.95	2.91	0.19	2.16	5.25	2.92	1.34	0.74	33.52	18.61
10年目	R 19	0.98986	0.98792	0.99668	0.99078	0.5339	101.20	13.80	1.48	11.44	26.73	14.27	2.88	0.19	2.15	5.21	2.78	1.33	0.71	33.27	17.76
11年目	R 20	0.98976	0.98777	0.99666	0.99069	0.5134	101.20	13.66	1.47	11.41	26.53	13.62	2.85	0.18	2.14	5.17	2.66	1.32	0.68	33.02	16.95
12年目	R 21	0.98965	0.98762	0.99665	0.99061	0.4936	101.20	13.52	1.45	11.37	26.34	13.00	2.82	0.18	2.13	5.14	2.53	1.30	0.64	32.78	16.18
13年目	R 22	0.98955	0.98747	0.99664	0.99052	0.4746	101.20	13.38	1.43	11.33	26.14	12.41	2.79	0.18	2.13	5.10	2.42	1.29	0.61	32.53	15.44
14年目	R 23	0.98944	0.98731	0.99663	0.99043	0.4564	101.20	13.24	1.41	11.29	25.94	11.84	2.76	0.18	2.12	5.06	2.31	1.28	0.58	32.28	14.73
15年目	R 24	0.98932	0.98714	0.99662	0.99034	0.4388	101.20	13.10	1.39	11.25	25.75	11.30	2.73	0.17	2.11	5.02	2.20	1.27	0.56	32.04	14.06
16年目	R 25	0.98921	0.98698	0.99661	0.99024	0.4220	101.20	12.96	1.38	11.21	25.55	10.78	2.70	0.17	2.11	4.98	2.10	1.26	0.53	31.79	13.41
17年目	R 26	0.98909	0.98680	0.99660	0.99014	0.4057	101.20	12.82	1.36	11.18	25.36	10.29	2.67	0.17	2.10	4.94	2.01	1.24	0.50	31.54	12.80
18年目	R 27	0.98897	0.98663	0.99658	0.99005	0.3901	101.20	12.68	1.34	11.14	25.16	9.82	2.65	0.17	2.09	4.90	1.91	1.23	0.48	31.30	12.21
19年目	R 28	0.98885	0.98645	0.99657	0.98995	0.3751	101.20	12.54	1.32	11.10	24.96	9.36	2.62	0.17	2.08	4.87	1.83	1.22	0.46	31.05	11.65
20年目	R 29	0.98872	0.98626	0.99656	0.98984	0.3607	101.20	12.40	1.30	11.06	24.77	8.93	2.59	0.16	2.08	4.83	1.74	1.21	0.44	30.80	11.11
21年目	R 30	0.98859	0.98607	0.99655	0.98974	0.3468	101.20	12.26	1.29	11.02	24.57	8.52	2.56	0.16	2.07	4.79	1.66	1.19	0.41	30.56	10.60
22年目	R 31	0.98846	0.98587	0.99654	0.98963	0.3335	101.20	12.12	1.27	10.99	24.38	8.13	2.53	0.16	2.06	4.75	1.58	1.18	0.39	30.31	10.11
23年目	R 32	0.98833	0.98567	0.99653	0.98953	0.3207	101.20	11.98	1.25	10.95	24.18	7.75	2.50	0.16	2.06	4.71	1.51	1.17	0.38	30.06	9.64
24年目	R 33	0.98819	0.98546	0.99651	0.98941	0.3083	101.20	11.84	1.23	10.91	23.99	7.39	2.47	0.15	2.05	4.67	1.44	1.16	0.36	29.82	9.19
25年目	R 34	0.98805	0.98525	0.99650	0.98930	0.2965	101.20	11.70	1.21	10.87	23.79	7.05	2.44	0.15	2.04	4.63	1.37	1.15	0.34	29.57	8.77
26年目	R 35	0.98790	0.98502	0.99649	0.98919	0.2851	101.20	11.56	1.20	10.83	23.59	6.73	2.41	0.15	2.03	4.60	1.31	1.13	0.32	29.32	8.36
27年目	R 36	0.98775	0.98480	0.99648	0.98907	0.2741	101.20	11.42	1.18	10.80	23.40	6.41	2.38	0.15	2.03	4.56	1.25	1.12	0.31	29.08	7.97
28年目	R 37	0.98760	0.98456	0.99646	0.98895	0.2636	101.20	11.28	1.16	10.76	23.20	6.12	2.35	0.15	2.02	4.52	1.19	1.11	0.29	28.83	7.60
29年目	R 38	0.98745	0.98432	0.99645	0.98882	0.2534	101.20	11.14	1.14	10.72	23.01	5.83	2.32	0.14	2.01	4.48	1.14	1.10	0.28	28.58	7.24
30年目	R 39	0.98729	0.98407	0.99644	0.98870	0.2437	101.20	11.00	1.13	10.68	22.81	5.56	2.29	0.14	2.01	4.44	1.08	1.08	0.26	28.34	6.91
31年目	R 40	0.98712	0.98381	0.99643	0.98857	0.2343	101.20	10.86	1.11	10.64	22.61	5.30	2.27	0.14	2.00	4.40	1.03	1.07	0.25	28.09	6.58
32年目	R 41	0.98695	0.98355	0.99641	0.98844	0.2253	101.20	10.72	1.09	10.61	22.42	5.05	2.24	0.14	1.99	4.36	0.98	1.06	0.24	27.84	6.27
33年目	R 42	0.98678	0.98327	0.99640	0.98830	0.2166	101.20	10.58	1.07	10.57	22.22	4.81	2.21	0.13	1.98	4.33	0.94	1.05	0.23	27.60	5.98
34年目	R 43	0.98661	0.98299	0.99639	0.98816	0.2083	101.20	10.44	1.05	10.53	22.03	4.59	2.18	0.13	1.98	4.29	0.89	1.04	0.22	27.35	5.70
35年目	R 44	0.98642	0.98269	0.99637	0.98802	0.2003	101.20	10.30	1.04	10.49	21.83	4.37	2.15	0.13	1.97	4.25	0.85	1.02	0.20	27.10	5.43
36年目	R 45	0.98624	0.98239	0.99636	0.98787	0.1926	101.20	10.16	1.02	10.45	21.64	4.17	2.12	0.13	1.96	4.21	0.81	1.01	0.19	26.86	5.17
37年目	R 46	0.98604	0.98207	0.99635	0.98773	0.1852	101.20	10.02	1.00	10.42	21.44	3.97	2.09	0.13	1.96	4.17	0.77	1.00	0.18	26.61	4.93
38年目	R 47	0.98585	0.98174	0.99633	0.98757	0.1780	101.20	9.88	0.98	10.38	21.24	3.78	2.06	0.12	1.95	4.13	0.74	0.99	0.18	26.36	4.69
39年目	R 48	0.98564	0.98140	0.99632	0.98742	0.1712	101.20	9.74	0.96	10.34	21.05	3.60	2.03	0.12	1.94	4.09	0.70	0.97	0.17	26.12	4.47
40年目	R 49	0.98543	0.98105	0.99631	0.98726	0.1646	101.20	9.60	0.95	10.30	20.85	3.43	2.00	0.12	1.93	4.06	0.67	0.96	0.16	25.87	4.26
41年目	R 50	0.98522	0.98069	0.99629	0.98709	0.1583	101.20	9.46	0.93	10.26	20.66	3.27	1.97	0.12	1.93	4.02	0.64	0.95	0.15	25.62	4.06
42年目	R 51	0.98500	0.98031	0.99628	0.98692	0.1522	101.20	9.32	0.91	10.23	20.46	3.11	1.94	0.11	1.92	3.98	0.61	0.94	0.14	25.38	3.86
43年目	R 52	0.98477	0.97991	0.99627	0.98675	0.1463	101.20	9.18	0.89	10.19	20.26	2.96	1.92	0.11	1.91	3.94	0.58	0.92	0.14	25.13	3.68
44年目	R 53	0.98453	0.97950	0.99625	0.98657	0.1407	101.20	9.04	0.87	10.15	20.07	2.82	1.89	0.11	1.91	3.90	0.55	0.91	0.13	24.88	3.50
45年目	R 54	0.98429	0.97907	0.99624	0.98639	0.1353	101.20	8.90	0.86	10.11	19.87	2.69	1.86	0.11	1.90	3.86	0.52	0.90	0.12	24.64	3.33
46年目	R 55	0.98404	0.97862	0.99622	0.98620	0.1301	101.20	8.76	0.84	10.07	19.68	2.56	1.83	0.11	1.89	3.82	0.50	0.89	0.12	24.39	3.17
47年目	R 56	0.98378	0.97816	0.99621	0.98601	0.1251	101.20	8.62	0.82	10.04	19.48	2.44	1.80	0.10	1.88	3.79	0.47	0.88	0.11	24.14	3.02
48年目	R 57	0.98351	0.97767	0.99619	0.98581	0.1203	101.20	8.48	0.80	10.00	19.28	2.32	1.77	0.10	1.88	3.75	0.45	0.86	0.10	23.90	2.87
49年目	R 58	0.98324	0.97716	0.99618	0.98560	0.1157	101.20	8.34	0.78	9.96	19.09	2.21	1.74	0.10	1.87	3.71	0.43	0.85	0.10	23.65	2.74
合計								588.17	61.33	544.29	1,193.79	447.92	122.68	7.69	102.18	232.55	87.31	57.55	21.98	1,483.89	557.20

路線名	箇所名	車線数	延長
北海道縦貫自動車道	士別剣淵～名寄	2	24.0km

■事業費内訳(事業全体)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①	工事費				28,047	
	改良費				14,504	
		土工	m ³	3,200,200	2,562	切土(1,300,400m ³)、盛土(1,899,800m ³)
		軟弱地盤改良工	m ²	221,000	3,759	サンドマット工法等
		法面工	m ²	419,570	4,681	切土法面、盛土法面
		排水工	式	1	1,627	U型側溝、集水柵等
		函渠工	基	27	1,876	ボックスカルバート
	橋梁費				4,891	
		100m以上	m	611	3,032	PCラーメン橋(1)、細幅箱桁橋(1)、鋼製橋(1)
		100m未満	m	367	1,859	PC斜材付π型ラーメン(2)、PCフレキシホー桁(1)、PCコン橋(1)、フレキシPC中空床版橋(2)鋼合成H桁(1)、PCバルフT桁(1)、鋼製桁(3)
	トンネル費				—	
		NATM	m	—	—	
		シールド	m	—	—	
	IC・JCT費				1,869	
		IC	箇所	2	1,869	準直結Y型、ダイヤモンド型
		JCT	箇所	—	—	
	舗装費				4,743	
		車道舗装	m ²	873,195	4,743	表層(294,511m ²)
		歩道舗装	m ²	—	—	
	付帯施設費				2,040	
		交通管理施設工	式	1	2,040	標識工、防護柵工、道路照明等
②	用地及補償費				2,546	
	用地費		m ²	468,921	744	
		宅地	m ²	3,006	41	
		田畑	m ²	340,776	634	
		山林・原野	m ²	125,139	70	
	補償費		式	1	1,802	
③	間接経費		式	1	6,707	地質調査、測量、設計にかかる費用等
	事業費合計				37,300	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名	箇所名	車線数	延長
北海道縦貫自動車道	士別剣淵～名寄	2	24.0km

■ 事業費内訳(残事業)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①	工事費				6,683	
	改良費				1,054	
		土工	m ³	718,769	234	切土(77,143m ³)、盛土(641,626m ³)
		軟弱地盤改良工	m ³	6,890	108	
		法面工	m ²	41,090	133	切土法面、盛土法面
		排水工	式	1	231	U型側溝、集水樹等
		函渠工	基	5	347	ボックスカルバート
	橋梁費				615	
		100m以上	m	207	615	PCラーメン橋(1)、PCコンポ橋(1)
		100m未満	m			
	トンネル費				—	
		NATM	m	—	—	
		シールド	m	—	—	
	IC・JCT費				456	
		IC	箇所	1	456	ダイヤモンド型
		JCT	箇所	—	—	
	舗装費				3,417	
		車道舗装	m ²	683,041	3,417	表層(289,441m ²)
		歩道舗装	m ²	—	—	
	付帯施設費				1,140	
		交通管理施設工	式	1	1,140	標識工、防護柵工、道路照明等
②	用地及補償費				228	
	用地費		m ²	50,154	22	
		宅地	m ²	—	—	
		田畑	m ²	50,154	22	
		山林・原野	m ²	—	—	
	補償費		式	1	206	
③	間接経費		式	1	272	地質調査、測量、設計にかかる費用等
	事業費合計				7,183	

【単価等について】

- 工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用
- 用地補償算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

全事業 / 残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
北海道縦貫自動車道	士別剣淵～名寄	2	24.0km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	24.0	13,200	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	14,200	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			27,400	

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

1. 事業の投資効果

(1) 地域の特殊性を考慮した便益の検討

北海道開発局事業審議委員会（平成21年6月開催）では、「道路事業の事業評価において、3便益以外に地域の特殊性等を考慮した多様な便益についても適切に反映できるように検討し、事業評価を充実されたい。」とのご意見をいただいているところです。

今回、試算としてではありますが、現段階での知見に基づき便益算出の検討を行いました。

当該事業箇所周辺の救急医療（高次医療）は、名寄市内の医療施設へ搬送されており、道路整備による救急医療へのアクセス向上効果について試算しております。

また、道路の整備により移動時の所要時間の変動（ばらつき）が減少し、時間に遅れないために見込む余裕時間の短縮効果について試算しております。


1) 救急医療改善効果

①効果算定の考え方

生死に係わる患者の傷病発生から手当てが施されるまでの経過時間が生存率に大きく影響します。道路整備によって救急医療へのアクセスが向上することで、生死に係わる傷病の発生から救命処置が施されるまでの経過時間が短縮し、救命数が増加するものと考えられます。

そこで、「旭川開発建設部が H28 年に構築した道北地域を対象とした救急医療改善効果モデル」を参考とし、救われる人命価値を道路整備による効果として試算しました。

【概念図】 医療施設へのアクセス向上と生存率の増加、道路整備による改善効果の関係

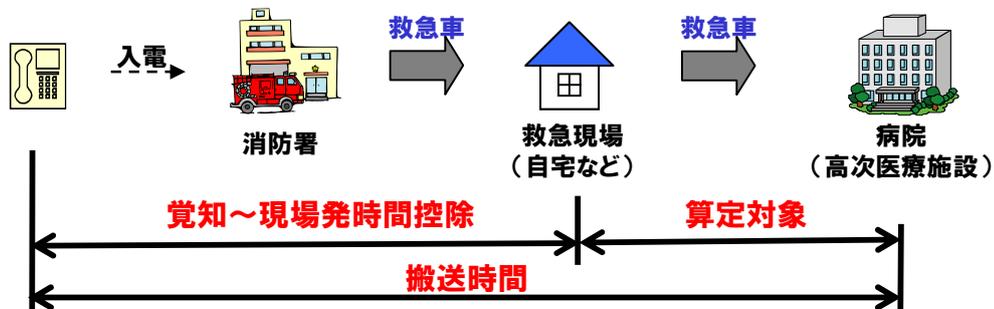


疾患別の搬送時間と生存率の関係

疾患	関係式	症例	→y(生存率)=0 の場合のX(分)	覚知～現場発 時間を控除	患者搬送時間 (算出値)
急性心筋梗塞	$Y=-0.0052x+0.8486$	直送	163.2	(7.4+10.9)	= 144.9分
	$Y=-0.0029x+1.4104$	転院転送	486.3	(7.4+10.9)	= 468.0分
脳梗塞	$Y=-0.0015x+0.9994$	直送	666.3	(7.3+11.9)	= 647.1分
	$Y=-0.0076x+1.2007$	転院転送	158.0	(7.3+11.9)	= 138.8分
くも膜下出血	$Y=-0.0026x+0.9343$	直送	359.3	(7.3+11.9)	= 340.1分
	$Y=-0.0356x+4.214$	転院転送	118.4	(7.3+11.9)	= 99.2分
脳出血	$Y=-0.0056x+1.0465$	直送	186.9	(7.3+11.9)	= 167.7分
	$Y=-0.0010x+0.9652$	転院転送	965.2	(7.3+11.9)	= 946.0分
大動脈解離	$Y=-0.0031x+0.8968$	直送	289.3	(7.4+10.9)	= 271.0分
	$Y=-0.0029x+1.3661$	転院転送	471.1	(7.4+10.9)	= 452.8分
多発外傷	$Y=-0.0007x+0.9686$	直送	1369.2	(7.5+15.4)	= 1392.2分

資料：旭川開発建設部試算

道路整備による搬送時間短縮・生存率の向上によって

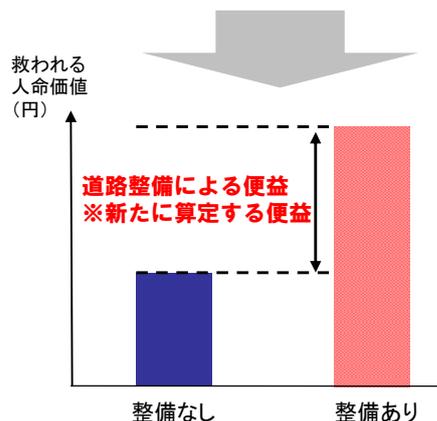


【例】脳梗塞では、

◎道路整備により、搬送時間が15分短縮すると、救急患者の生存率が3%向上します。※直送の場合

②改善効果算定のフローと算定式

改善効果は、道路の整備による搬送時間短縮に伴う生存者増加数の貨幣評価値より試算しました。

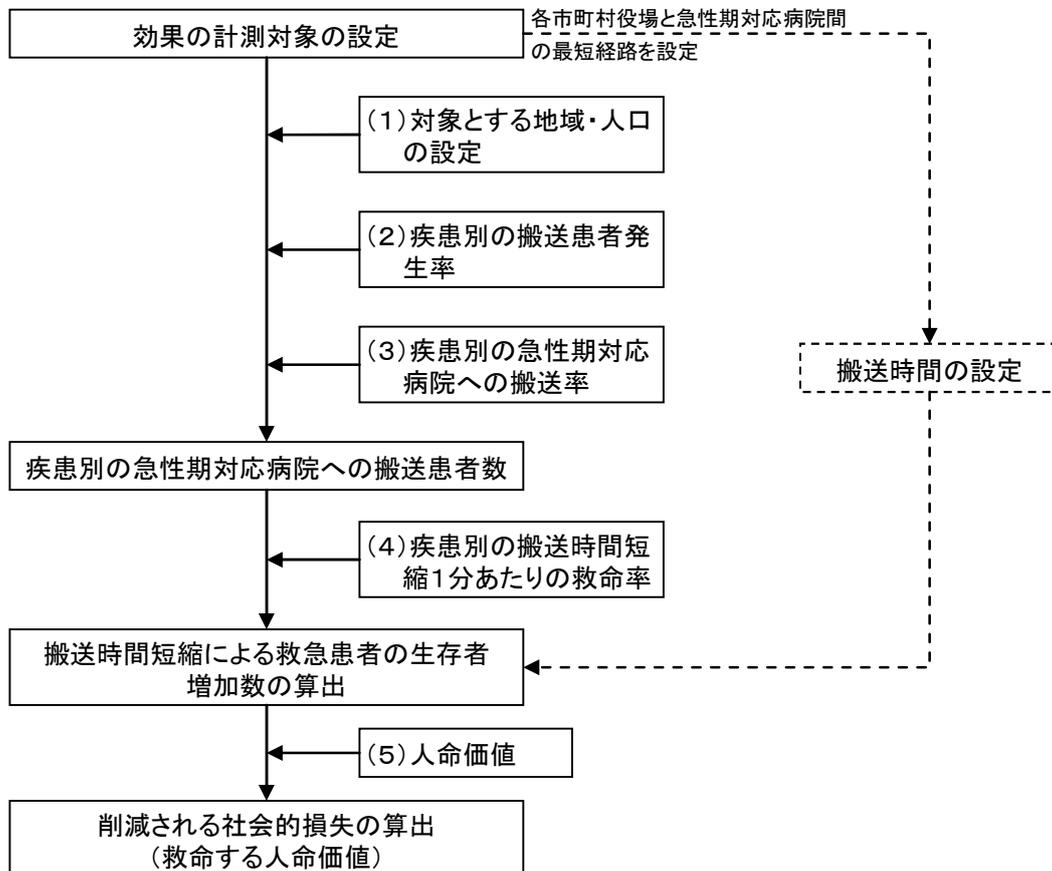

◎救急医療改善効果（円／年）（搬送時間短縮により救命される人命数の貨幣評価値（円／年））

$$= \sum P \times A_i \times B_i \times C \times D_i \times E$$

P : 改善効果対象地域・地区の受益人口（万人）

A_i : 疾患別の搬送患者発生率（人／万人）

B_i : 疾患別の収容施設への搬送率（％）

C : 地区と収容施設間の搬送短縮時間（分）

D_i : 疾患別の搬送短縮時間1分あたりの救命率

E : 人命価値（2.26億円／人）

i : 疾患別（疾患：急性心筋梗塞、脳梗塞、くも膜下出血、脳出血、大動脈乖離、多発外傷）

③改善効果の算定

当該事業において試算した救急医療改善効果は、現段階での知見に基づき、傷病発生から救急車が現場に到着し病院へ搬送し救命措置が施されるケースについて、搬送時間短縮に伴う生存者増加数に着目し試算を行った結果です。

a) 改善効果試算の設定、条件等

項目		設定等	備考
改善効果算定対象	対象とする地域・人口の設定	当該区間の整備により最寄りの高次施設（急性期対応病院）への搬送時間が短縮する市町村	総務省統計局「H27 国勢調査」
	収容施設	名寄市内の急性期病院 ①急性心筋梗塞：血管外科を併設する循環器急性期医療機関、循環器科のある救急医療機関 ②脳梗塞：脳卒中急性期医療機関 ③くも膜下出血 上記②と同じ ④脳出血 上記②と同じ ⑤大動脈解離 上記①と同じ ⑥多発外傷 上記①と同じ	「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」 北海道（H23,3施行）より
収容施設への搬送率	急性心筋梗塞	3次メッシュ（1kmメッシュ）の各ゾーンから、最短時間でアクセス可能な急性期病院へ搬送	—
	脳梗塞		
	くも膜下出血		
	脳出血		
	大動脈乖離		
搬送患者発生率	急性心筋梗塞	8.47（人/万人）	H28 年度に旭川開発建設部が道北地域の搬送データに基づき試算
	脳梗塞	22.29（人/万人）	
	くも膜下出血	6.05（人/万人）	
	脳出血	9.42（人/万人）	
	大動脈解離	4.59（人/万人）	
	多発外傷	3.86（人/万人）	
搬送時間		覚知～現場発（各市町村）までの時間	「道路整備による救急医療便益」 交通工学 Vol145 No5 2010
		各市町村から最寄りの急性期病院までの所要時間	3次メッシュの各ゾーンから最寄りの急性期病院までの所要時間を交通量推計結果に基づく走行速度から算出し、ゾーンの人口加重により市町村の平均所要時間を算出
搬送時間短縮1分あたりの救命率	急性心筋梗塞	直送：0.0052/分 転送：0.0029/分	H28 年度に旭川開発建設部が道北地域の搬送データに基づき試算
	脳梗塞	直送：0.0015/分 転送：0.0076/分	
	くも膜下出血	転送：0.0026/分 転送：0.00356/分	
	脳出血	直送：0.0056/分 転送：0.0010/分	
	大動脈解離	直送：0.0031/分 転送：0.0029/分	
	多発外傷	直送：0.0007/分	
人命の価値		2.26 億円/人	資料「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）平成20年6月」

b) 改善効果の試算結果

I. 救急医療改善効果（急性心筋梗塞）

		救命する人命数	救急医療改善効果 (億円/年)
士別剣淵～名寄	事業全体	0.5738	1.2968
	残事業	0.5738	1.2968

II. 救急医療改善効果（脳梗塞）

		救命する人命数	救急医療改善効果 (億円/年)
士別剣淵～名寄	事業全体	0.3904	0.8824
	残事業	0.3904	0.8824

III. 救急医療改善効果（くも膜下出血）

		救命する人命数	救急医療改善効果 (億円/年)
士別剣淵～名寄	事業全体	0.1837	0.4151
	残事業	0.1837	0.4151

IV. 救急医療改善効果（脳出血）

		救命する人命数	救急医療改善効果 (億円/年)
士別剣淵～名寄	事業全体	0.6160	1.3922
	残事業	0.6160	1.3922

V. 救急医療改善効果（大動脈解離）

		救命する人命数	救急医療改善効果 (億円/年)
士別剣淵～名寄	事業全体	0.1854	0.4190
	残事業	0.1854	0.4190

VI. 救急医療改善効果（多発外傷）

		救命する人命数	救急医療改善効果 (億円/年)
士別剣淵～名寄	事業全体	0.0370	0.0837
	残事業	0.0370	0.0837

IV. 効果表

	事業全体	残事業
基準年	令和3年度	
単年効果	4.49 億円	4.49 億円
基準年における現在価値※	79.27 億円	79.27 億円

※は、供用後50年間の効果額として試算した値（参考値）


試算の結果、士別剣淵～名寄の整備により、名寄市、士別市、剣淵町などの周辺地域の住民にとって名寄市内の急性期病院へのアクセスが、最大で約13分短縮し、事業全体を対象とした場合は、年間1.9人の患者が救命され、約79億円の効果が発現すると試算されました。

2) 余裕時間の短縮による効果

① 便益算定の考え方

道路整備は、平均移動時間が短縮する効果だけでなく、移動時間のばらつきを縮小する効果ももたらします。これらの効果は、すべての道路利用者が裨益します。このばらつきを代表する値である移動時間の標準偏差が縮小することによる余裕時間の短縮効果を「時間信頼性向上便益」として試算することとしました。


【概念図】 時間信頼性向上便益の概念

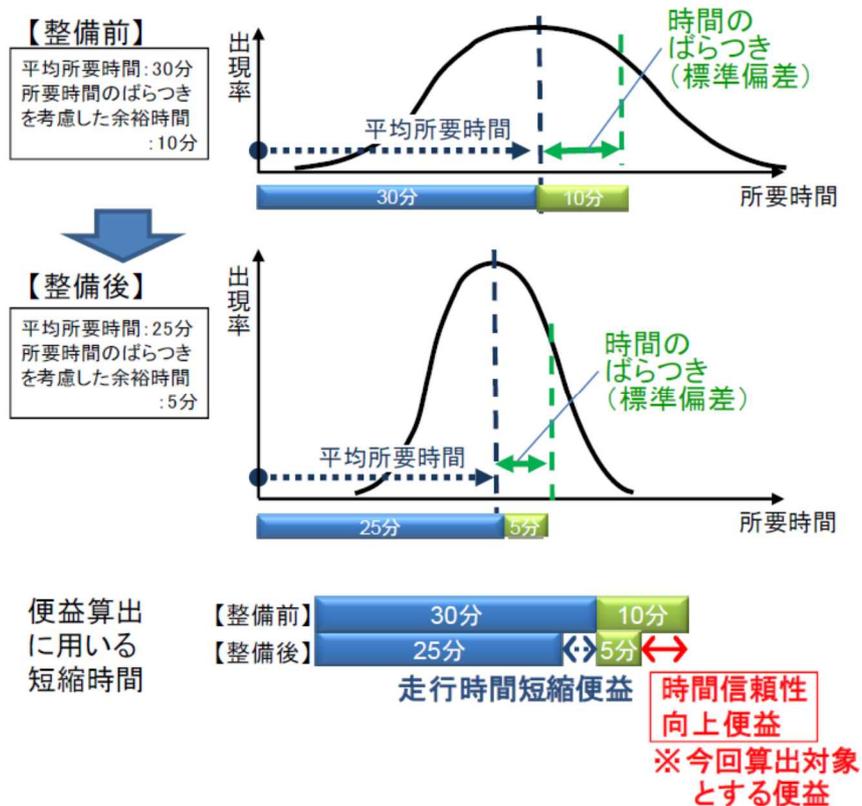

※ 所要時間は参考値

②便益算定のフローと算定式

時間信頼性向上による便益は、以下の手順及び算定式より試算しました。

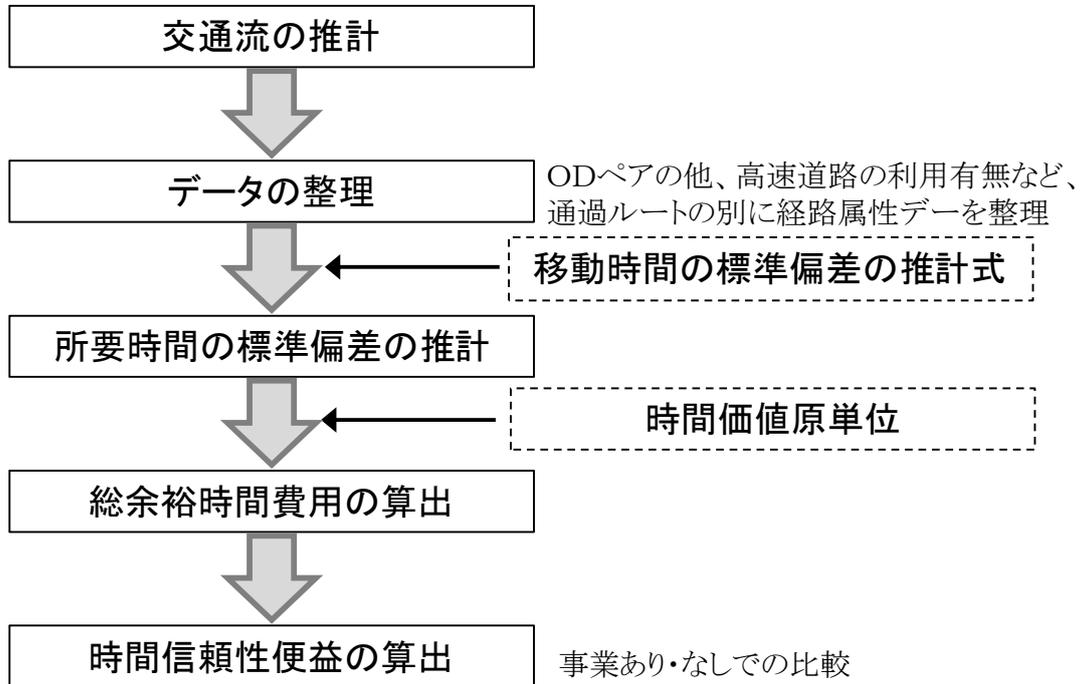

時間信頼性向上便益： $MT = MT_O - MT_W$

総余裕時間費用： $MT_i = \sum_j \sum_m \sum_n (SD_{imn} \times Q_{imnj} \times \alpha_j)$

ここで、

MT_i : 整備 i の場合の総余裕時間費用 (円/年)

SD_{imn} : 整備 i の場合の OD ペア m のルート n における移動時間の標準偏差 (分)

Q_{imnj} : 整備 i の場合の OD ペア m のルート n における車種 j の交通量 (台/日)

α_j : 車種 j の時間価値原単位 (円/分・台)

※走行時間短縮便益の時間価値原単位と同じとする。

i : 整備有の場合 W 、無の場合 O

j : 車種

m : OD ペア

n : 通過ルート (OD ペア間に高速道、一般道の複数ルートがあればその別)

移動時間の標準偏差： $SD_{imn} =$

$$-8.129 + 6.545CI_{imn} + 0.014S_{imn} + 0.048d_1 + 0.043d_2 + 0.025d_3$$
(※ $SD_{imn} < 0$ の場合、 $SD_{imn} = 0$)

ここで、

- SD_{imn} : 整備 i の場合の OD ペア m のルート n における移動時間の標準偏差(分)
- CI_{imn} : 混雑指数(OD 間平均旅行時間(T_{ave})÷OD 間自由流旅行時間(T_0))
- $T_{ave\ imn}$: 整備 i の場合の OD ペア m のルート n の平均旅行時間(分)
 ※走行時間短縮便益の算出に用いたリンク旅行速度よりリンク毎の平均所要時間を求め、OD 間の経路を構成する全リンクで合計して算出。
- $T_{0\ imn}$: 整備 i の場合の OD ペア m のルート n の自由流旅行時間(分)
- S_{imn} : 整備 i の場合の OD ペア m のルート n の信号交差点数(箇所)
- d : 整備 i の場合の OD ペア m のルート n の延長(種別・km)
 (d_1 : 高速道路、 d_2 : 一般道路 (2車線)、 d_3 : 一般道路 (多車線))
- i : 整備有の場合 W 、無の場合 O
- m : OD ペア
- n : 通過ルート(OD ペア間に高速道、一般道の複数ルートがあればその別)

③便益の算定例

交通流の推計結果より、以下に示すODペア・通過ルート毎に経路属性データを整理して、時間信頼性向上便益を試算しました。

a) 便益算定の設定、条件等

I. 経路属性データ整理の対象としたODペア

経路属性データ整理の対象としたODペア	
算定対象OD	・ 走行時間短縮便益の算出するエリアに関連する (エリア内々、エリア内外およびエリアを通過するOD)
起終点	・ 配分ゾーンベースのOD
経路	・ ODペア・通過ルートの別に経路属性データ ※高速道路を利用可能なODペアの場合、高速道経由ルートと一般道経由ルートの複数の経路属性データ

II. 整理の対象とした経路データ

整理の対象とした経路データ	
OD交通量 (Q)	・車種（乗用車類、小型貨物車、普通貨物車）別の交通量
平均旅行時間 (T_{ave})	・走行時間短縮便益の算出根拠とする速度を用いて、算出したリンク毎の平均旅行時間 ・通過ルートを構成する全リンクの平均旅行時間を合計し、OD間平均旅行時間を算出
自由流旅行時間 (T_0)	・ETC2.0 道路プローブデータ（H29.5～R1.11 の 22 時～5 時）を用いてリンク毎に設定した自由流旅行速度（表 1 参照）より自由流旅行時間を算出し、通過ルートを構成する全リンクで合計
信号交差点数 (S)	・道路交通センサ調査対象路線：平成 22 年度道路交通センサで調査された信号交差点密度に延長を乗じてリンクの信号交差点数を算出 ・上記以外の道路：平成 22 年度道路交通センサより、北海道地域の沿道状況別信号交差点密度（表 2）を設定し、これに延長を乗じてリンクの信号交差点数を算出
経路延長 (d)	・通過ルートを構成するリンクの総延長を以下の別に算出 (d_1 ：高速道路、 d_2 ：一般道路（2 車線）、 d_3 ：一般道路（多車線）)

表 1. 自由流旅行速度 (km/h)

		DID	その他市街部	平地	山地
自動車専用道路	2 車線	105.3			
	多車線	116.5			
一般国道	2 車線	69.2	78.6	81.0	80.2
	多車線	70.0	75.2	78.1	80.1
それ以外	2 車線	61.8	68.6	76.5	78.8
	多車線	94.2	70.9	76.4	66.1

表 2. 道路交通センサ調査対象路線以外の道路の信号交差点数設定のための沿道状況別信号交差点数 (km あたり)

DID	その他市街部	平地	山地
3.3	1.0	0.3	0.1

b) 便益の試算結果

I. 時間信頼性向上便益 (H42)

		総余裕時間費用 (億円/年)		時間信頼性向上便益 (億円/年)
		①整備なし	②整備あり	
士別剣淵～名寄	事業全体	5,060.10	5,058.88	1.22
	残事業	5,060.10	5,058.88	1.22

II. 便益表 (現在価値)

	事業全体	残事業
基準年	令和3年度	
単年効果	1.22 億円	1.22 億円
基準年における現在価値※	19.16 億円	19.16 億円

※は、供用後50年間の便益額として試算した値 (参考値)

試算の結果、士別剣淵～名寄の整備により、移動時間の標準偏差が縮小することによる余裕時間の短縮効果である時間信頼性向上便益は、約19億円と試算されました。


3) 夏期観光時期の混雑緩和

① 便益算定の考え方

費用便益分析マニュアルにおいては、「観光目的の交通量が増加するなど、休日の交通状況が平日の交通状況と大きく異なっている道路については、平日の便益に平日と休日の交通量比（休日係数）又は休日と平日の走行時間比を乗じることにより、便益を計算してもよい。」とされています。

当該地域においては、通常期における平日と休日の交通状況に大きな差異はないものの、夏期の観光時期においては、交通量が増加することから、夏期観光時期の交通量と通常期における平日交通量の交通量比（休日係数）を算出し、交通量に乗じることによって、夏期の観光時期を考慮した便益を試算しました。

■ 国道40号沿線の道北市町村の月別観光入り込み客数

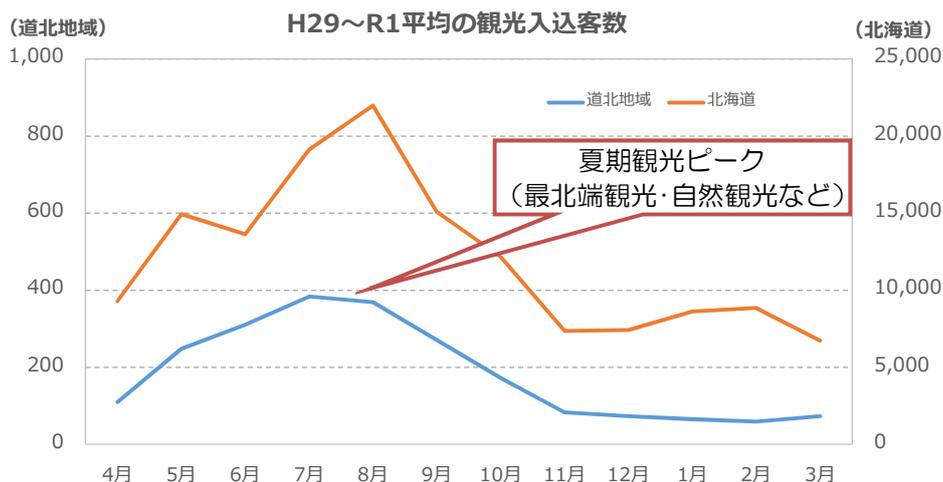

※道北地域集計対象：士別市、名寄市、美深町、音威子府村、中川町、稚内市、幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、豊富町、礼文町利尻町利尻富士町



②便益算定フローと算定式

1年間を通常時、冬期、夏期観光時期に区分してそれぞれの便益を試算した上で、年間便益を試算。

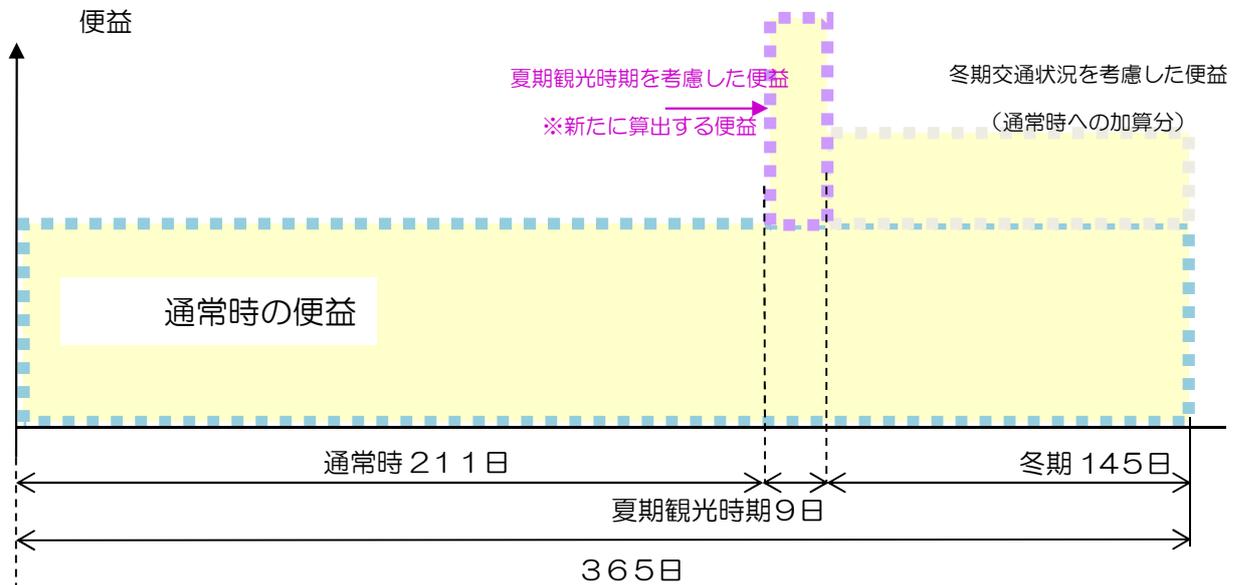


図 夏期観光時期を考慮した年間便益のイメージ

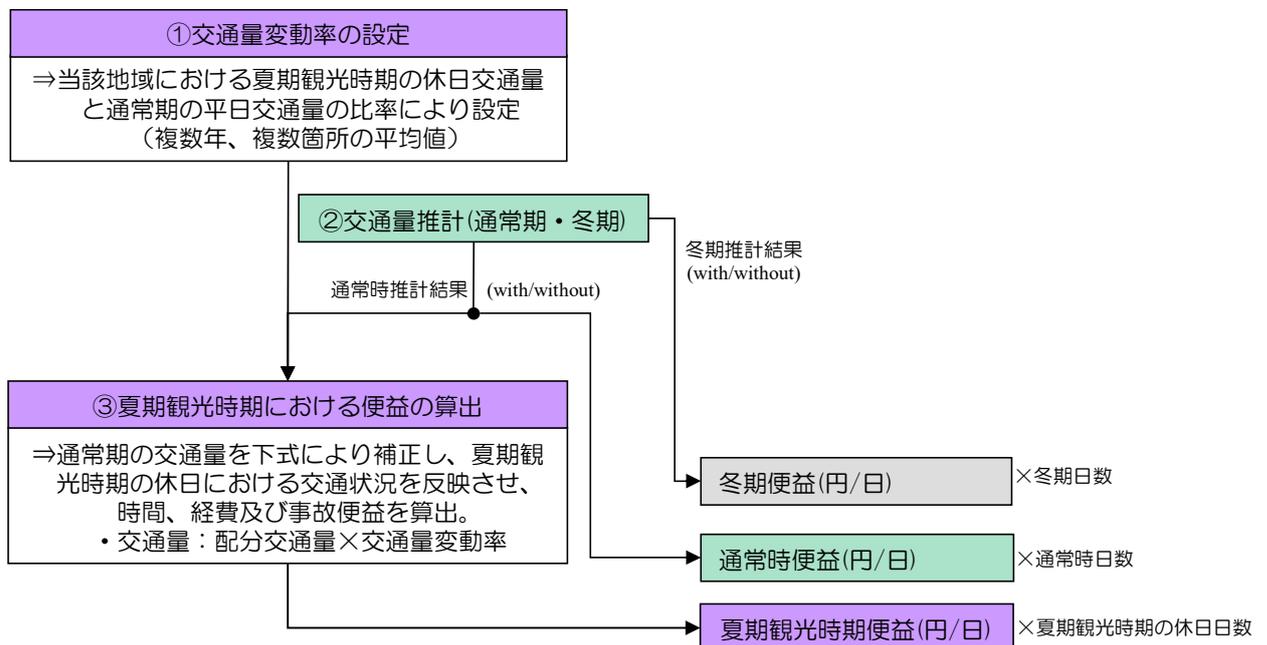


図 夏期観光時期を考慮した便益算出フロー

③便益の算定結果

夏期観光期の設定条件は、以下の通りです。

I. 夏期観光時期を考慮した便益試算の条件

項目	設定等		備 考
便益算定の日区分と日数	通常時	211 日	◆夏期観光時期は、お盆期間の連休期間前後からの交通量の増加が明確に確認される8月中旬の9日間に設定
	夏期観光時期	9 日	
	冬期	145 日	
交通量変動率	通常時	通常時 ×1.0	◆以下の常観を対象に、夏期観光時期の休日平均交通量と通常時の平日平均交通量の比率を複数年算出し、その平均値を交通量変動率とした。 ・対象常観⇒ R40 土別北、R40 豊栄（事業箇所近傍） ・対象年度⇒平成29年度～令和元年度（3カ年） ・夏期観光時期の平均交通量⇒お盆期間前後において、通常時の交通量に対し1.2倍以上となる交通量が平成29年度～令和元年度のいずれかで認められる連続した期間。 ・通常時の平日平均交通量⇒10月平日の日交通量の平均（調査実施時期が10月のため）
	夏期観光時期	通常時 ×1.36	
	冬期	冬期×1.0	
便益算出の考え方	夏期観光時期		・通常時交通量推計結果を使用 ・交通量推計結果に上記交通量変動率を乗じて、走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益を算出

II. 便益表

■基準年における便益の現在価値化

	事業全体	残事業
基準年	令和3年度	
単年効果	0.25 億円	0.25 億円
基準年における現在価値※	4.00 億円	4.00 億円

※は、供用後50年間の効果額として試算した値（参考値）

上記条件に基づき、夏期観光時期の休日を考慮することで、約4億円の便益が試算されました。

4) CO₂ 排出削減による効果

① 便益算定の考え方

混雑などにより、一定速度での通行ができず停止や加速の頻度が高まると、自動車の燃料消費は増加する。したがって、旅行速度が低い場合において CO₂ 排出量が大きくなります（図 1）。

新たな道路の整備は、交通動態の変化をもたらし、周辺の道路を含む面的な旅行速度の向上が期待されます。ここでは、旅行速度や交通量の変化による CO₂ 排出削減の効果を「CO₂ 排出削減便益」として試算することとしました。


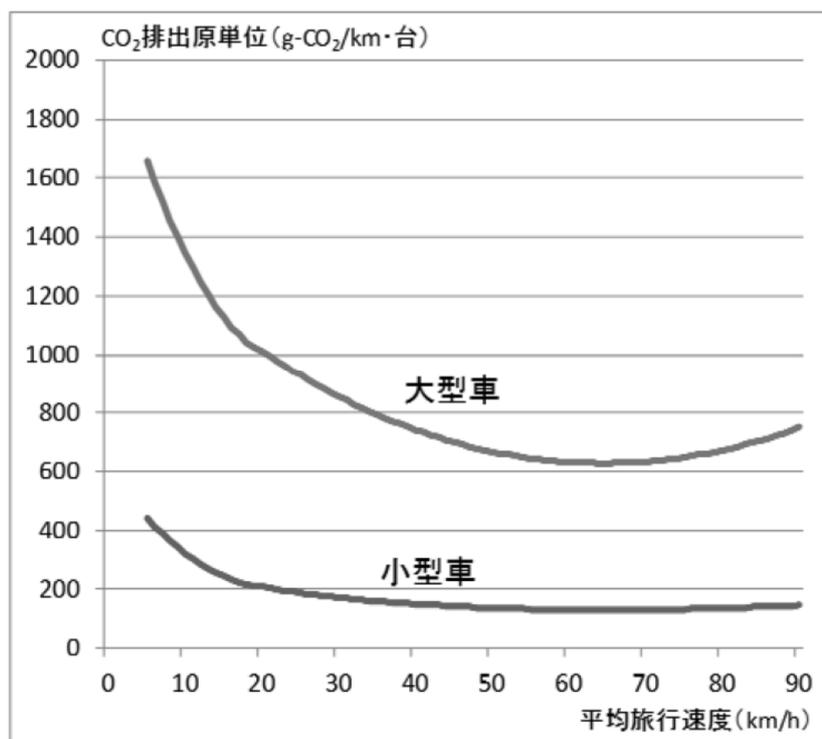


図 1. 自動車の旅行速度と CO₂ 排出原単位との関係

② 便益算定のフローと算定式

CO₂ 排出削減便益は、以下の手順及び算定式より試算しました。

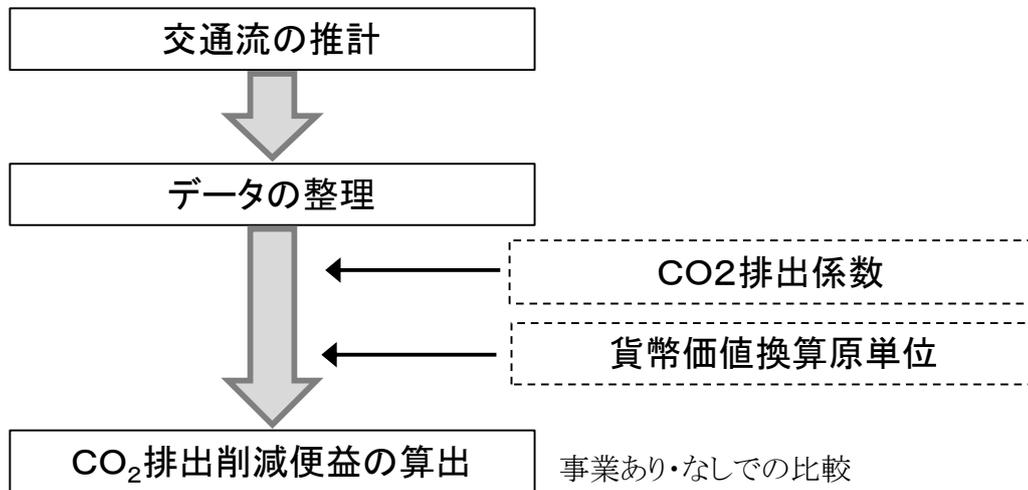

CO₂排出削減便益： $BG = BG_0 - BG_W$

$$\text{CO}_2 \text{ 排出費用} : BG_i = \sum_j \sum_l (Q_{ijl} \times L_l \times \gamma_{ijl}) \times \frac{12}{44} \times \frac{1}{10^6} \times \delta \times 365$$

ここで、

- BG : 年間総 CO₂ 排出削減便益 (円/年)
- BG_i : 整備 i の場合の CO₂ 排出費用 (円/年)
- Q_{ijl} : 整備 i の場合のリンク l における車種 j の交通量 (台/日)
- L_l : リンク l の延長 (km)
- γ_{ijl} : 整備 i の場合のリンク l における車種 j の CO₂ 排出係数 (g-CO₂/km・台)
- δ : CO₂ 排出削減の貨幣評価原単位 (円/分・台)
- i : 整備有の場合 W 、無の場合 O
- j : 車種
- l : リンク

注)排出係数による CO₂ 排出量の単位は g-CO₂ である。一方、貨幣評価換算原単位は t-C あたりの値として示されている。炭素の分子量は 12、酸素は 16 のため、CO₂ の分子量は 12+16×2=44 となり、 $1\text{gCO}_2=(12/44)*(1/10^6)$ tC と換算される。

③ 便益の算定例

交通流の推計結果を基に、便益評価の対象とするリンク毎に、車種別（小型車（乗用車、小型貨物車）・大型車（バス、普通貨物車））の交通量および走行時間短縮便益の算出に用いる平均旅行速度を整理して、CO₂ 排出削減便益を試算しました。

a) 便益算定の設定、条件等

I. CO₂ 排出係数 (γ_{ijl})

各リンクの平均旅行速度に応じて、国土技術政策総合研究所により定められた排出係数（表 3）を用いて CO₂ 排出量を算出した。平均旅行速度が表に示された値の間をとる場合は、適宜補間して排出係数を求めた。

表 3. CO₂ 排出係数

平均旅行速度 (km/h)	CO ₂ 排出係数 (g/km・台)	
	小型車類	大型車類
5	437	1,646
10	329	1,372
15	237	1,099
20	210	1,014
25	188	929
30	171	856
35	159	794
40	150	742
45	142	700
50	137	668
55	133	645
60	131	632
65	130	629
70	131	634
75	133	649
80	136	674
85	140	707
90	146	750

出典)「道路環境影響評価等に用いる自動車排出係数の算定根拠(平成 22 年度版)」
国土技術政策総合研究所資料 No. 671 (2012)

II. CO₂ 排出係数の貨幣評価原単位 (δ)

CO₂ 排出の貨幣価値換算には、「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）」（平成 21 年 6 月国土交通省）による原単位（10,600 円/t-C）を用いた。

b) 便益の試算結果

■ 単年便益の試算

		CO2 排出費用（億円/年）		CO2 排出削減便益 （億円/年）
		①整備あり	②整備なし	
士別剣淵～名寄	全体事業	136.63	136.56	0.07
	残事業	136.63	136.56	0.07

■ 基準年における便益の現在価値化

	事業全体	残事業
基準年	令和3年度	
単年効果	0.07 億円	0.07 億円
基準年における現在価値※	1.15 億円	1.15 億円

※は、供用後50年間の効果額として試算した値（参考値）

試算の結果、士別剣淵～名寄の整備により、CO2 排出量が削減することによる便益は、事業全体を対象とした場合は、約1億円と試算されました。