


## V 港湾・漁港材料投入単価について


: 該当単価      (  ) は含まない

### V.1 海上材料渡し単価（施工費含む）

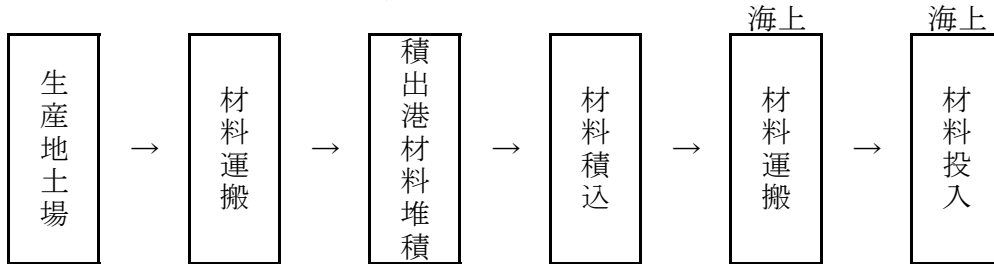


海上運搬により当該港の投入箇所へ、材料を投入するまでの単価（資材単価含む）。  
 現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

### V.2 岸壁渡し単価（資材単価）

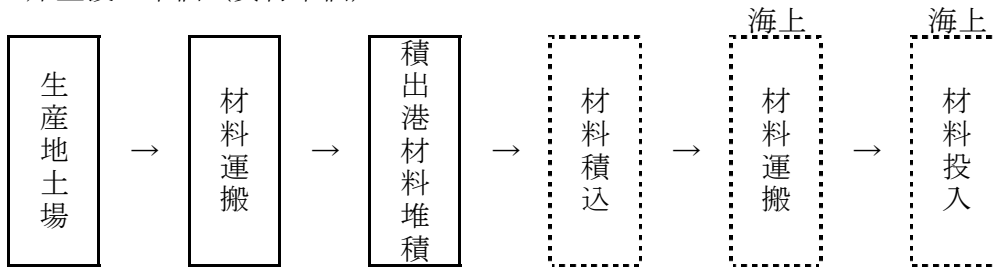

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。  
 陸上投入に係わる資材単価については同額とする。  
 現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

### V.3 海上材料投入費（施工費）

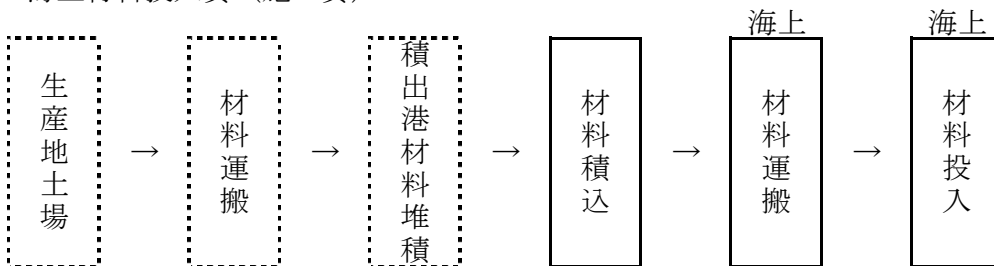

当該港の積み出し岸壁から、積み込み及び投入箇所へ材料を投入するまでの施工に関する費用（単価）。

V 港湾・漁港材料投入単価

V. 1 海上材料渡し単価（施工費含む）

（単位：円/m<sup>3</sup>）

港湾・漁港名	大 割 石 (300~1000kg/ヶ未満)	中 割 石 (30~300kg/ヶ未満)	雑 割 石 (300kg/ヶ未満)	中 詰 材	備 考
室 蘭 港	6,400	6,200			材料積出岸壁：室蘭港
追直漁港		6,700	6,600		材料積出岸壁：室蘭港
登別漁港		6,700			材料積出岸壁：室蘭港
白老港					
苫小牧港 (西港区)	9,100	8,900			材料積出岸壁：室蘭港
苫小牧港 (東港区)					
三石漁港					
浦河港		8,900		6,200	中詰砂：湿潤飽和重量 18.6kN/m <sup>3</sup> 以上 材料積出岸壁：注記参照
様似漁港		9,000			材料積出岸壁：室蘭港
えりも港					
庶野漁港		8,200	7,200		

※浦河港の材料積出岸壁は、中割石が室蘭港、中詰材が浦河港。

V. 2 岸壁渡し単価（資材単価）

（単位：円/m<sup>3</sup>）

港湾・漁港名	大 割 石 (300~1000kg/ヶ未満)	中 割 石 (30~300kg/ヶ未満)	雑 割 石 (300kg/ヶ未満)	中 詰 材	備 考
室 蘭 港	4,700	4,500			
追直漁港		5,800	5,700		
登別漁港		6,800	6,700		
白老港					
苫小牧港 (西港区)	9,700	9,300	9,200		
苫小牧港 (東港区)					
三石漁港					
浦河港		8,900		4,500	中詰砂：湿潤飽和重量 18.6kN/m <sup>3</sup> 以上 材料積出岸壁：注記参照
様似漁港		9,000	8,900		材料積出岸壁：室蘭港
えりも港					
庶野漁港		6,500	5,500		

※浦河港の中割石、様似漁港の中割石と雑割石については、V-1頁のフローとは異なる単価である。

※浦河港の材料積出岸壁は、中割石が室蘭港、中詰材が浦河港。

V. 3 海上材料投入費（施工費）

（単位：円/m<sup>3</sup>）

海上材料投入費 ( 施 工 費 )	1,700
----------------------	-------