



出典：国土地理院ウェブサイト (<https://www.gsi.go.jp/>)
地理院タイルを加工して作成

生コンゾーン区分図

生コンゾーン区分

ゾーン1

豊浦町全域
洞爺湖町全域
壮瞥町全域
伊達市全域
黒松内町(一般国道37号沿線)
長万部町(静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線)

ゾーン2

室蘭市全域
登別市全域

ゾーン3

白老町全域

ゾーン4

苫小牧市全域
厚真町全域
むかわ町(鷗川地区)
安平町(早来地区)

ゾーン5

安平町(追分地区)

ゾーン6

むかわ町(穂別地区)

ゾーン7

日高町(門別地区)
平取町全域

ゾーン8

日高町(日高地区)
占冠村(一般国道274号沿線)

ゾーン9

新冠町全域
新ひだか町(静内地区)

ゾーン10

新ひだか町(三石地区)
浦河町全域

ゾーン11

様似町全域

ゾーン12

えりも町全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 1 標準品質条件表

2025年10月01日現在

記 号	設計基準強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	スランプ cm	空気量 %	最 大 水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³
C-1	-	8.0	4.5	-	20~25	-
C-1P	-	8.0	4.5	-	20~25	270
C-4	18 (180)	5.0	4.5	55	40	-
C-4P	18 (180)	8.0	4.5	55	40	270
C-5S	18 (180)	5.0	5.5	50	40	-
C-5PS	18 (180)	8.0	5.5	50	40	270
C-6-1	21 (210)	5.0	5.5	50	40	-
C-6-1P	21 (210)	8.0	5.5	50	40	270
C-7-1	σ bk=4.5	2.5	4.5	45	40	280
C-7-2	σ bk=4.5	6.5	4.5	45	40	280
C-7S-1	σ bk=4.5	2.5	5.5	45	40	300
C-7S-2	σ bk=4.5	6.5	5.5	45	40	300
C-9	-	15.0	4.5	50	40	370
C-9S	18 (180)	15.0	5.5	50	40	340
C-10	18 (180)	8.0	5.0	55	20~25	-
C-11	18 (180)	5.0	4.5	60	40	-
RC-1	21 (210)	12.0	4.5	55	40	280
RC-1S(b)(c)	21 (210)	12.0	5.5	45	40	300
RC-1S(a)	21 (210)	12.0	4.5	50	40	280
RC-2-1	24 (240)	12.0	4.5	55	40	280
RC-2-1S(b)(c)	24 (240)	12.0	5.5	45	40	300
RC-2-1S(a)	24 (240)	12.0	4.5	50	40	280
RC-4	24 (240)	12.0	5.0	55	20~25	280
RC-4S(b)(c)	24 (240)	12.0	6.0	45	20~25	330
RC-5	30 (300)	12.0	5.0	55	20~25	280
RC-5S(b)(c)	30 (300)	12.0	6.0	45	20~25	330
RC-6S(O)	24 (240)	12.0	4.5	50	40	280
RC-6S(N)	30 (300)	12.0	5.5	50	40	300
RC-7S(O)	24 (240)	12.0	4.5	50	40	280
RC-7S(N)	30 (300)	12.0	5.5	50	40	300
RC-8S(O)	24 (240)	12.0	4.5	50	25	280
RC-8S(N)	30 (300)	12.0	6.0	50	25	330
RC-9S	24 (240)	12.0	4.5	55	40	280
RC-10S	21 (210)	12.0	4.5	50	25	-
RC-11	30 (300)	18.0	4.0	55	20~25	350
RC-11-1	40 (400)	18.0	4.0	55	20~25	350
RC-12	30 (300)	12.0	4.5	55	40	280
RC-12S(b)(c)	30 (300)	12.0	5.5	45	40	300
RC-12S(a)	30 (300)	12.0	4.5	50	40	280
RC-a(農業)	21 (210)	12.0	5.0	55	20~25	280
PC-1	30 (300)	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-1P	30 (300)	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-1S(b)(c)	30 (300)	12.0	6.0	45	20~25	330
PC-1PS(b)(c)	30 (300)	12.0	6.0	45	20~25	330
PC-2	40 (400)	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-2P	40 (400)	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-2S(b)(c)	40 (400)	12.0	6.0	45	20~25	330
PC-2PS(b)(c)	40 (400)	12.0	6.0	45	20~25	330
T-1	18 (180)	8.0	4.5	60以下	40	-
T-1P-1	18 (180)	8.0	4.5	60以下	40	270
T-1P-2	18 (180)	15.0	4.5	60以下	40	270
TRC-1P-1	24 (240)	8.0	4.5	60以下	40	280
TRC-1P-2	24 (240)	15.0	4.5	60以下	40	280

呼び強度対応表

記 号	設計強度 N/mm2	スランプ ^o cm	空気量 %	W/C %	粗骨材 cm	セメント量 kg/m3	混 合 B 種 セ メ ン ト												普 通 ポ ル ト ラ ン ド セ メ ン ト												備 考	
							ゾーン1 西胆振	ゾーン2 室蘭	ゾーン3 白老	ゾーン4 苫小牧	ゾーン5 追分	ゾーン6 穂別	ゾーン7 門別	ゾーン8 日高	ゾーン9 静内	ゾーン10 浦河	ゾーン11 様似	ゾーン12 えりも	ゾーン1 西胆振	ゾーン2 室蘭	ゾーン3 白老	ゾーン4 苫小牧	ゾーン5 追分	ゾーン6 穂別	ゾーン7 門別	ゾーン8 日高	ゾーン9 静内	ゾーン10 浦河	ゾーン11 様似	ゾーン12 えりも		
C－1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
C－1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	21	21	21	24	21	24	21	21	21	21	21	21	21	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24		
C－4	18(180)	5.0	4.5	55	40	－	24	24	24	24	21	24	21	21	21	21	21	21	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24		
C－4P	18(180)	8.0	4.5	55	40	270	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	27	27	24	24	24	27	27	27	27		
C－5S	18(180)	5.0	5.5	50	40	－	27	24	24	27			24		24	24	24	24	24	27	27	27	27			27		27	27	27	27	
C－5PS	18(180)	8.0	5.5	50	40	270	27	24	24	27			24		24	24	24	24	24	27	27	27	27			27		27	27	27	27	
C－6－1	21(210)	5.0	5.5	50	40	－	27	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
C－6－1P	21(210)	8.0	5.5	50	40	270	27	27	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
C－7－1	σ bk=4.5	2.5	4.5	45	40	280													曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5		－	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5		
C－7－2	σ bk=4.5	6.5	4.5	45	40	280													曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5		－	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5		
C－7S－1	σ bk=4.5	2.5	5.5	45	40	300													曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5			－		曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5		
C－7S－2	σ bk=4.5	6.5	5.5	45	40	300													曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5			－		曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5		
C－9	－	15.0	4.5	50	40	370	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
C－9S	18(180)	15.0	5.5	50	40	340	－	－	－	－			－		－	－	－	－	－	－	－	－			－		－	－	－	－		
C－10	18(180)	8.0	5.0	55	20～25	－	24	24	21	24	21	24	21	21	21	21	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
C－11	18(180)	5.0	4.5	60	40	－	21	21	21	21	18	21	18	21	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
RC－1	21(210)	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	24	24	24	27	27	27	27		
RC－1S(b)(c)	21(210)	12.0	5.5	45	40	300	30	30	27	30			27		27	27	27	27	27	－	－	－	－			30		30	30	30	30	
RC－1S(a)	21(210)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27		
RC－2－1	24(240)	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	24	24	24	24	27	27	27	27		
RC－2－1S(b)(c)	24(240)	12.0	5.5	45	40	300	30	30	27	30			27		27	27	27	27	27	－	－	－	－			30		30	30	30	30	
RC－2－1S(a)	24(240)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27		
RC－4	24(240)	12.0	5.0	55	20～25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24		
RC－4S(b)(c)	24(240)	12.0	6.0	45	20～25	330	30	30	27	30			27		27	27	27	27	33	30	30	33			30		30	30	30	30		
RC－5	30(300)	12.0	5.0	55	20～25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
RC－5S(b)(c)	30(300)	12.0	6.0	45	20～25	330	30	30	30	30			30		30	30	30	30	33	30	30	33			30		30	30	30	30		
RC－6S(O)	24(240)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27		
RC－6S(N)	30(300)	12.0	5.5	50	40	300	30	30	30	30			30		30	30	30	30	30	30	30	30			30		30	30	30	30		
RC－7S(O)	24(240)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27		
RC－7S(N)	30(300)	12.0	5.5	50	40	300	30	30	30	30			30		30	30	30	30	30	30	30	30			30		30	30	30	30		
RC－8S(O)	24(240)	12.0	4.5	50	25	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27		
RC－8S(N)	30(300)	12.0	6.0	50	25	330	30	30	30	30																						

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(1)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】 種別 記号	【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部】							備考	
	混合B種(AE剤)				普通ポルトランド(AE剤)				
	当初		9月1日	10月1日	当初		9月1日		10月1日
C-1	26,600		29,600	29,600	26,600		29,600	29,600	
C-1P	27,000		30,000	30,000	27,400		30,400	30,400	
C-4	27,250		30,250	30,250	27,250		30,250	30,250	
C-4P	27,400		30,400	30,400	27,800		30,800	30,800	
C-5S	27,750		30,750	30,750	27,750		30,750	30,750	
C-5PS	27,900		30,900	30,900	27,900		30,900	30,900	
C-6-1	27,750		30,750	30,750	27,750		30,750	30,750	
C-6-1P	27,900		30,900	30,900	27,900		30,900	30,900	
C-7-1					28,000		31,000	31,000	
C-7-2					28,350		31,350	31,350	
C-7S-1					28,100		31,100	31,100	
C-7S-2					28,450		31,450	31,450	
C-9	28,950		31,950	31,950	28,950		31,950	31,950	
C-9S	28,600		31,600	31,600	28,600		31,600	31,600	
C-10	27,500		30,500	30,500	27,500		30,500	30,500	
C-11	26,850		29,850	29,850	27,250		30,250	30,250	
RC-1	27,600		30,600	30,600	28,000		31,000	31,000	
RC-1S(b)(c)	28,400		31,400	31,400	28,800		31,800	31,800	
RC-1S(a)	28,000		31,000	31,000	28,300		31,300	31,300	
RC-2-1	27,600		30,600	30,600	28,000		31,000	31,000	
RC-2-1S(b)(c)	28,400		31,400	31,400	28,800		31,800	31,800	
RC-2-1S(a)	28,000		31,000	31,000	28,300		31,300	31,300	
RC-4	27,700		30,700	30,700	27,700		30,700	30,700	
RC-4S(b)(c)	28,400		31,400	31,400	28,800		31,800	31,800	
RC-5	28,400		31,400	31,400	28,400		31,400	31,400	
RC-5S(b)(c)	28,400		31,400	31,400	28,800		31,800	31,800	
RC-6S(O)	28,000		31,000	31,000	28,300		31,300	31,300	
RC-6S(N)	28,400		31,400	31,400	28,400		31,400	31,400	
RC-7S(O)	28,000		31,000	31,000	28,300		31,300	31,300	
RC-7S(N)	28,400		31,400	31,400	28,400		31,400	31,400	
RC-8S(O)	28,000		31,000	31,000	28,300		31,300	31,300	
RC-8S(N)	28,400		31,400	31,400	28,400		31,400	31,400	
RC-9S	27,600		30,600	30,600	28,000		31,000	31,000	
RC-10S	28,000		31,000	31,000	28,300		31,300	31,300	
RC-11	28,600		31,600	31,600	28,600		31,600	31,600	
RC-11-1	29,800		32,800	32,800	29,800		32,800	32,800	
RC-12	28,300		31,300	31,300	28,300		31,300	31,300	
RC-12S(b)(c)	28,400		31,400	31,400	28,800		31,800	31,800	
RC-12S(a)	28,300		31,300	31,300	28,300		31,300	31,300	
RC-a(農業)	27,700		30,700	30,700	27,700		30,700	30,700	
PC-1	28,400		31,400	31,400	28,400		31,400	31,400	
PC-1P	28,400		31,400	31,400	28,400		31,400	31,400	
PC-1S(b)(c)	28,400		31,400	31,400	28,800		31,800	31,800	
PC-1PS(b)(c)	28,400		31,400	31,400	28,800		31,800	31,800	
PC-2	29,600		32,600	32,600	29,600		32,600	32,600	
PC-2P	29,600		32,600	32,600	29,600		32,600	32,600	
PC-2S(b)(c)	29,600		32,600	32,600	29,600		32,600	32,600	
PC-2PS(b)(c)	29,600		32,600	32,600	29,600		32,600	32,600	
T-1	27,000		30,000	30,000	27,400		30,400	30,400	
T-1P-1	27,400		30,400	30,400	27,800		30,800	30,800	
T-1P-2	27,350		30,350	30,350	27,750		30,750	30,750	
TRC-1P-1	27,400		30,400	30,400	27,800		30,800	30,800	
TRC-1P-2	27,750		30,750	30,750	27,750		30,750	30,750	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(2)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【2 室蘭市・登別市】						備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)			
		当初	8月1日	10月1日	当初	8月1日	10月1日	
C-1		26,400	29,400	29,400	26,400	29,400	29,400	
C-1P		26,750	30,050	30,050	27,050	30,050	30,050	
C-4		26,850	29,850	29,850	26,850	29,850	29,850	
C-4P		26,950	30,300	30,300	27,300	30,300	30,300	
C-5S		27,300	30,300	30,300	27,300	30,300	30,300	
C-5PS		27,400	30,400	30,400	27,400	30,400	30,400	
C-6-1		27,300	30,300	30,300	27,300	30,300	30,300	
C-6-1P		27,400	30,400	30,400	27,400	30,400	30,400	
C-7-1					26,400	29,400	29,400	※工場渡し
C-7-2					27,950	30,950	30,950	
C-7S-1					26,500	29,500	29,500	※工場渡し
C-7S-2					28,050	31,050	31,050	
C-9		28,500	32,200	32,200	28,500	32,200	32,200	
C-9S		28,150	31,850	31,850	28,150	31,850	31,850	
C-10		27,150	30,150	30,150	27,150	30,500	30,500	
C-11		26,550	29,550	29,550	26,550	29,850	29,850	
RC-1		27,050	30,400	30,400	27,400	30,400	30,400	
RC-1S(b)(c)		27,700	30,700	30,700	28,150	31,150	31,150	
RC-1S(a)		27,400	30,400	30,400	27,600	30,600	30,600	
RC-2-1		27,050	30,400	30,400	27,400	30,400	30,400	
RC-2-1S(b)(c)		27,700	30,700	30,700	28,150	31,150	31,150	
RC-2-1S(a)		27,400	30,400	30,400	27,600	30,600	30,600	
RC-4		27,250	30,250	30,250	27,250	30,600	30,600	
RC-4S(b)(c)		27,800	30,800	30,800	28,200	31,200	31,200	
RC-5		27,800	30,800	30,800	27,800	30,800	30,800	
RC-5S(b)(c)		27,800	30,800	30,800	28,200	31,200	31,200	
RC-6S(O)		27,400	30,400	30,400	27,600	30,600	30,600	
RC-6S(N)		27,700	30,700	30,700	27,700	30,700	30,700	
RC-7S(O)		27,400	30,400	30,400	27,600	30,600	30,600	
RC-7S(N)		27,700	30,700	30,700	27,700	31,150	31,150	
RC-8S(O)		27,500	30,500	30,500	27,700	30,700	30,700	
RC-8S(N)		27,800	30,800	30,800	27,800	31,200	31,200	
RC-9S		27,050	30,400	30,400	27,400	30,400	30,400	
RC-10S		27,500	30,500	30,500	27,700	30,700	30,700	
RC-11		28,150	31,150	31,150	28,150	31,550	31,550	
RC-11-1		29,550	32,550	32,550	29,550	32,550	32,550	
RC-12		27,600	30,600	30,600	27,600	30,600	30,600	
RC-12S(b)(c)		27,700	30,700	30,700	28,150	31,150	31,150	
RC-12S(a)		27,600	30,600	30,600	27,600	30,600	30,600	
RC-a(農業)		27,250	30,250	30,250	27,250	30,600	30,600	
PC-1		27,800	30,800	30,800	27,800	30,800	30,800	
PC-1P		27,800	30,800	30,800	27,800	30,800	30,800	
PC-1S(b)(c)		27,800	30,800	30,800	28,200	31,200	31,200	
PC-1PS(b)(c)		27,800	30,800	30,800	28,200	31,200	31,200	
PC-2		29,100	32,100	32,100	29,100	32,100	32,100	
PC-2P		29,100	32,100	32,100	29,100	32,100	32,100	
PC-2S(b)(c)		29,100	32,100	32,100	29,100	32,100	32,100	
PC-2PS(b)(c)		29,100	32,100	32,100	29,100	32,100	32,100	
T-1		26,650	29,650	29,650	26,650	29,650	29,650	
T-1P-1		26,950	30,300	30,300	26,950	30,300	30,300	
T-1P-2		26,800	30,150	30,150	27,150	30,150	30,150	
TRC-1P-1		26,950	30,300	30,300	27,300	30,550	30,550	
TRC-1P-2		27,150	30,150	30,150	27,150	30,500	30,500	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(3)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】		【3 白老町】						備考	
種別 記号	混合B種(AE剤)				普通ポルトランド(AE剤)				
	当初		8月1日	10月1日	当初		8月1日		10月1日
C-1	27,050		30,050	30,050	27,050		30,050	30,050	
C-1P	27,550		30,550	30,550	28,050		31,050	31,050	
C-4	28,000		31,000	31,000	28,000		31,000	31,000	
C-4P	28,050		31,050	31,050	28,050		31,050	31,050	
C-5S	28,100		31,100	31,100	28,600		31,600	31,600	
C-5PS	28,150		31,150	31,150	28,650		31,650	31,650	
C-6-1	28,100		31,100	31,100	28,600		31,600	31,600	
C-6-1P	28,150		31,150	31,150	28,650		31,650	31,650	
C-7-1					29,350		32,350	32,350	
C-7-2					29,750		32,750	32,750	
C-7S-1					29,450		32,450	32,450	
C-7S-2					29,850		32,850	32,850	
C-9	29,550		32,550	32,550	29,550		32,550	32,550	
C-9S	29,050		32,050	32,050	29,050		32,050	32,050	
C-10	27,650		30,650	30,650	28,150		31,150	31,150	
C-11	27,500		30,500	30,500	27,500		30,500	30,500	
RC-1	28,200		31,200	31,200	28,700		31,700	31,700	
RC-1S(b)(c)	28,800		31,800	31,800	29,600		32,600	32,600	
RC-1S(a)	28,700		31,700	31,700	29,100		32,100	32,100	
RC-2-1	28,200		31,200	31,200	28,700		31,700	31,700	
RC-2-1S(b)(c)	28,800		31,800	31,800	29,600		32,600	32,600	
RC-2-1S(a)	28,700		31,700	31,700	29,100		32,100	32,100	
RC-4	28,300		31,300	31,300	28,300		31,300	31,300	
RC-4S(b)(c)	28,800		31,800	31,800	29,200		32,200	32,200	
RC-5	29,200		32,200	32,200	29,200		32,200	32,200	
RC-5S(b)(c)	29,200		32,200	32,200	29,200		32,200	32,200	
RC-6S(O)	28,700		31,700	31,700	29,100		32,100	32,100	
RC-6S(N)	29,200		32,200	32,200	29,200		32,200	32,200	
RC-7S(O)	28,700		31,700	31,700	29,100		32,100	32,100	
RC-7S(N)	29,200		32,200	32,200	29,200		32,200	32,200	
RC-8S(O)	28,700		31,700	31,700	29,100		32,100	32,100	
RC-8S(N)	29,200		32,200	32,200	29,200		32,200	32,200	
RC-9S	28,200		31,200	31,200	28,200		31,200	31,200	
RC-10S	28,700		31,700	31,700	29,100		32,100	32,100	
RC-11	29,400		32,400	32,400	29,400		32,400	32,400	
RC-11-1	30,600		33,600	33,600	30,600		33,600	33,600	
RC-12	29,100		32,100	32,100	29,100		32,100	32,100	
RC-12S(b)(c)	29,200		32,200	32,200	29,600		32,600	32,600	
RC-12S(a)	29,100		32,100	32,100	29,100		32,100	32,100	
RC-a(農業)	28,300		31,300	31,300	28,300		31,300	31,300	
PC-1	29,200		32,200	32,200	29,200		32,200	32,200	
PC-1P	29,200		32,200	32,200	29,200		32,200	32,200	
PC-1S(b)(c)	29,200		32,200	32,200	29,200		32,200	32,200	
PC-1PS(b)(c)	29,200		32,200	32,200	29,200		32,200	32,200	
PC-2	30,400		33,400	33,400	30,400		33,400	33,400	
PC-2P	30,400		33,400	33,400	30,400		33,400	33,400	
PC-2S(b)(c)	30,400		33,400	33,400	30,400		33,400	33,400	
PC-2PS(b)(c)	30,400		33,400	33,400	30,400		33,400	33,400	
T-1	27,550		30,550	30,550	27,550		30,550	30,550	
T-1P-1	28,050		31,050	31,050	28,050		31,050	31,050	
T-1P-2	27,850		30,850	30,850	27,850		30,850	30,850	
TRC-1P-1	28,050		31,050	31,050	28,550		31,550	31,550	
TRC-1P-2	28,350		31,350	31,350	28,350		31,350	31,350	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(4)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】		【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】						備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)			
		当初	8月1日	10月1日	当初	8月1日	10月1日	
C-1		25,050	28,050	28,050	25,050	28,050	28,050	
C-1P		26,050	29,050	29,050	26,050	29,050	29,050	
C-4		26,000	29,000	29,000	26,500	29,500	29,500	
C-4P		26,050	29,050	29,050	26,550	29,550	29,550	
C-5S		26,600	29,600	29,600	26,600	29,600	29,600	
C-5PS		26,650	29,650	29,650	26,650	29,650	29,650	
C-6-1		26,600	29,600	29,600	26,600	29,600	29,600	
C-6-1P		26,650	29,650	29,650	26,650	29,650	29,650	
C-7-1					27,350	30,350	30,350	
C-7-2					27,750	30,750	30,750	
C-7S-1					27,450	30,450	30,450	
C-7S-2					27,850	30,850	30,850	
C-9		27,950	30,950	30,950	27,950	30,950	30,950	
C-9S		27,450	30,450	30,450	27,450	30,450	30,450	
C-10		26,150	29,150	29,150	26,150	29,150	29,150	
C-11		25,500	28,500	28,500	25,500	28,500	28,500	
RC-1		26,700	29,700	29,700	26,700	29,700	29,700	
RC-1S(b)(c)		27,200	30,200	30,200	27,600	30,600	30,600	
RC-1S(a)		26,700	29,700	29,700	27,100	30,100	30,100	
RC-2-1		26,700	29,700	29,700	26,700	29,700	29,700	
RC-2-1S(b)(c)		27,200	30,200	30,200	27,600	30,600	30,600	
RC-2-1S(a)		26,700	29,700	29,700	27,100	30,100	30,100	
RC-4		26,300	29,300	29,300	26,800	29,800	29,800	
RC-4S(b)(c)		27,200	30,200	30,200	27,600	30,600	30,600	
RC-5		27,200	30,200	30,200	27,200	30,200	30,200	
RC-5S(b)(c)		27,200	30,200	30,200	27,600	30,600	30,600	
RC-6S(O)		26,700	29,700	29,700	27,100	30,100	30,100	
RC-6S(N)		27,200	30,200	30,200	27,200	30,200	30,200	
RC-7S(O)		26,700	29,700	29,700	27,100	30,100	30,100	
RC-7S(N)		27,200	30,200	30,200	27,200	30,200	30,200	
RC-8S(O)		26,700	29,700	29,700	27,100	30,100	30,100	
RC-8S(N)		27,200	30,200	30,200	27,600	30,600	30,600	
RC-9S		26,200	29,200	29,200	26,700	29,700	29,700	
RC-10S		26,700	29,700	29,700	27,100	30,100	30,100	
RC-11		27,400	30,400	30,400	27,400	30,400	30,400	
RC-11-1		28,600	31,600	31,600	28,600	31,600	31,600	
RC-12		27,100	30,100	30,100	27,100	30,100	30,100	
RC-12S(b)(c)		27,200	30,200	30,200	27,600	30,600	30,600	
RC-12S(a)		27,100	30,100	30,100	27,100	30,100	30,100	
RC-a(農業)		26,300	29,300	29,300	26,800	29,800	29,800	
PC-1		27,200	30,200	30,200	27,200	30,200	30,200	
PC-1P		27,200	30,200	30,200	27,200	30,200	30,200	
PC-1S(b)(c)		27,200	30,200	30,200	27,600	30,600	30,600	
PC-1PS(b)(c)		27,200	30,200	30,200	27,600	30,600	30,600	
PC-2		28,400	31,400	31,400	28,400	31,400	31,400	
PC-2P		28,400	31,400	31,400	28,400	31,400	31,400	
PC-2S(b)(c)		28,400	31,400	31,400	28,400	31,400	31,400	
PC-2PS(b)(c)		28,400	31,400	31,400	28,400	31,400	31,400	
T-1		25,550	28,550	28,550	25,550	28,550	28,550	
T-1P-1		26,050	29,050	29,050	26,550	29,550	29,550	
T-1P-2		25,850	28,850	28,850	26,350	29,350	29,350	
TRC-1P-1		26,050	29,050	29,050	26,550	29,550	29,550	
TRC-1P-2		26,350	29,350	29,350	26,350	29,350	29,350	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(5)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【5 安平町(追分地区)】							備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)				
		当初	6月1日	10月1日	当初	6月1日	10月1日		
C-1		20,050	24,050	24,050	20,050	24,050	24,050		
C-1P		21,050	25,050	25,050	21,050	25,050	25,050		
C-4		20,500	24,500	24,500	21,000	25,000	25,000		
C-4P		21,050	25,050	25,050	21,550	25,550	25,550		
C-6-1		21,650	25,650	25,650	21,650	25,650	25,650		
C-6-1P		21,700	25,700	25,700	21,700	25,700	25,700		
C-7-1					21,750	25,750	25,750	※工場渡し	
C-7-2					24,000	28,000	28,000		
C-9		22,550	26,550	26,550	22,550	26,550	26,550		
C-10		20,700	24,700	24,700	21,200	25,200	25,200		
C-11		20,500	24,500	24,500	21,000	25,000	25,000		
RC-1		21,700	25,700	25,700	21,700	25,700	25,700		
RC-2-1		21,700	25,700	25,700	21,700	25,700	25,700		
RC-4		21,350	25,350	25,350	21,850	25,850	25,850		
RC-5		22,250	26,250	26,250	22,250	26,250	26,250		
RC-11		22,550	26,550	26,550	22,550	26,550	26,550		
RC-11-1		23,750	29,450	29,450	23,750	29,450	29,450	※高性能AE減水剤	
RC-12		22,100	26,100	26,100	22,100	26,100	26,100		
RC-12S(b)(c)		22,250	26,250	26,250	22,250	26,250	26,250		
RC-12S(a)		22,100	26,100	26,100	22,100	26,100	26,100		
RC-a(農業)		21,350	25,350	25,350	21,850	25,850	25,850		
PC-1		22,250	26,250	26,250	22,250	26,250	26,250		
PC-1P		22,250	26,250	26,250	22,250	26,250	26,250		
PC-2		23,450	28,950	28,950	23,450	28,950	28,950	※高性能AE減水剤	
PC-2P		23,450	28,950	28,950	23,450	28,950	28,950	※高性能AE減水剤	
T-1		20,550	24,550	24,550	21,050	25,050	25,050		
T-1P-1		21,050	25,050	25,050	21,550	25,550	25,550		
T-1P-2		21,350	25,350	25,350	21,350	25,350	25,350		
TRC-1P-1		21,050	25,050	25,050	21,550	25,550	25,550		
TRC-1P-2		21,350	25,350	25,350	21,350	25,350	25,350		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(6)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】		【6 むかわ町(穂別地区)】							備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)				
		当初		10月1日	当初			10月1日	
C-1		33,350		33,350	33,350			33,350	
C-1P		34,350		34,350	34,350			34,350	
C-4		34,200		34,200	34,200			34,200	
C-4P		34,350		34,350	34,350			34,350	
C-6-1		34,300		34,300	34,800			34,800	
C-6-1P		34,450		34,450	34,950			34,950	
C-9		35,950		35,950	35,950			35,950	
C-10		34,450		34,450	34,450			34,450	
C-11		33,700		33,700	33,700			33,700	
RC-1		34,500		34,500	34,500			34,500	
RC-2-1		34,500		34,500	34,500			34,500	
RC-4		34,600		34,600	34,600			34,600	
RC-5		35,500		35,500	35,500			35,500	
RC-11		35,700		35,700	35,700			35,700	
RC-11-1		36,900		36,900	36,900			36,900	
RC-12		35,400		35,400	35,400			35,400	
RC-12S(b)(c)		-		-	-			-	
RC-12S(a)		-		-	-			-	
RC-a(農業)		34,600		34,600	34,600			34,600	
PC-1		35,500		35,500	35,500			35,500	
PC-1P		35,500		35,500	35,500			35,500	
PC-2		36,700		36,700	36,700			36,700	
PC-2P		36,700		36,700	36,700			36,700	
T-1		33,850		33,850	33,850			33,850	
T-1P-1		34,350		34,350	34,350			34,350	
T-1P-2		34,650		34,650	34,650			34,650	
TRC-1P-1		34,850		34,850	34,850			34,850	
TRC-1P-2		34,650		34,650	34,650			34,650	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(7)

現場着価(円/m³)※

【ゾーンNo. 地区名】		【7 日高町(門別地区)・平取町】						備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)			
		当初		10月1日	当初		10月1日	
C-1		27,150		27,150	27,150		27,150	
C-1P		27,650		27,650	28,150		28,150	
C-4		27,500		27,500	28,000		28,000	
C-4P		28,150		28,150	28,150		28,150	
C-5S		28,100		28,100	28,600		28,600	
C-5PS		28,250		28,250	28,750		28,750	
C-6-1		28,100		28,100	28,600		28,600	
C-6-1P		28,250		28,250	28,750		28,750	
C-7-1					27,900		27,900	※工場渡し
C-7-2					29,200		29,200	
C-7S-1		-		-	28,000		28,000	※工場渡し
C-7S-2		-		-	29,300		29,300	
C-9		29,750		29,750	29,750		29,750	
C-9S		29,350		29,350	29,350		29,350	
C-10		27,750		27,750	28,250		28,250	
C-11		27,000		27,000	27,500		27,500	
RC-1		28,300		28,300	28,300		28,300	
RC-1S(b)(c)		28,900		28,900	29,300		29,300	
RC-1S(a)		28,300		28,300	28,300		28,800	
RC-2-1		28,300		28,300	28,300		28,300	
RC-2-1S(b)(c)		28,900		28,900	29,300		29,300	
RC-2-1S(a)		28,300		28,300	28,800		28,800	
RC-4		28,400		28,400	28,400		28,400	
RC-4S(b)(c)		28,900		28,900	29,300		29,300	
RC-5		29,300		29,300	29,300		29,300	
RC-5S(b)(c)		29,300		29,300	29,300		29,300	
RC-6S(O)		28,300		28,300	28,800		28,800	
RC-6S(N)		29,300		29,300	29,300		29,300	
RC-7S(O)		28,300		28,300	28,800		28,800	
RC-7S(N)		29,300		29,300	29,300		29,300	
RC-8S(O)		28,300		28,300	28,800		28,800	
RC-8S(N)		29,300		29,300	29,300		29,300	
RC-9S		28,300		28,300	28,300		28,300	
RC-10S		28,300		28,300	28,800		28,800	
RC-11		29,500		29,500	29,500		29,500	
RC-11-1		30,700		30,700	30,700		30,700	
RC-12		29,200		29,200	29,200		29,200	
RC-12S(b)(c)		29,300		29,300	29,300		29,300	
RC-12S(a)		29,200		29,200	29,200		29,200	
RC-a(農業)		27,900		27,900	28,400		28,400	
PC-1		29,300		29,300	29,300		29,300	
PC-1P		29,300		29,300	29,300		29,300	
PC-1S(b)(c)		29,300		29,300	29,300		29,300	
PC-1PS(b)(c)		29,300		29,300	29,300		29,300	
PC-2		30,500		30,500	30,500		30,500	
PC-2P		30,500		30,500	30,500		30,500	
PC-2S(b)(c)		30,500		30,500	30,500		30,500	
PC-2PS(b)(c)		30,500		30,500	30,500		30,500	
T-1		27,150		27,150	27,650		27,650	
T-1P-1		27,650		28,150	28,150		28,150	
T-1P-2		27,950		27,950	27,950		28,450	
TRC-1P-1		28,150		28,150	28,650		28,650	
TRC-1P-2		28,450		28,450	28,450		28,450	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(8)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】						備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)			
		当初		10月1日	当初		10月1日	
C-1		33,050		33,050	33,050		33,050	
C-1P		33,550		33,550	33,550		33,550	
C-4		33,400		33,400	33,900		33,900	
C-4P		33,550		33,550	34,050		34,050	
C-6-1		34,000		34,000	34,500		34,500	
C-6-1P		34,150		34,150	34,650		34,650	
C-7-1					33,800		33,800	※工場渡し
C-7-2					35,100		35,100	
C-9		35,650		35,650	35,650		35,650	
C-10		33,650		33,650	34,150		34,150	
C-11		33,400		33,400	33,400		33,400	
RC-1		33,700		33,700	34,200		34,200	
RC-2-1		34,200		34,200	34,200		34,200	
RC-4		34,300		34,300	34,300		34,300	
RC-5		35,200		35,200	35,200		35,200	
RC-11		35,400		35,400	35,400		35,400	
RC-11-1		36,600		36,600	36,600		36,600	
RC-12		35,100		35,100	35,100		35,100	
RC-12S(b)(c)								
RC-12S(a)								
RC-a(農業)		33,800		33,800	34,300		34,300	
PC-1		35,200		35,200	35,200		35,200	
PC-1P		35,200		35,200	35,200		35,200	
PC-2		36,400		36,400	36,400		36,400	
PC-2P		36,400		36,400	36,400		36,400	
T-1		33,550		33,550	33,550		33,550	
T-1P-1		33,550		33,550	34,050		34,050	
T-1P-2		33,850		33,850	33,850		33,850	
TRC-1P-1		34,050		34,050	34,050		34,050	
TRC-1P-2		34,350		34,350	34,350		34,350	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(9)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】							
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)			備考	
		当初		10月1日	当初		10月1日		
C-1		26,400		26,400	26,400		26,400		
C-1P		26,900		26,900	27,400		27,400		
C-4		26,750		26,750	27,250		27,250		
C-4P		27,400		27,400	27,900		27,900		
C-5S		27,350		27,350	27,850		27,850		
C-5PS		27,500		27,500	28,000		28,000		
C-6-1		27,350		27,350	27,850		27,850		
C-6-1P		27,500		27,500	28,000		28,000		
C-7-1					27,150		27,150	※工場渡し	
C-7-2					28,450		28,450		
C-7S-1					27,250		27,250	※工場渡し	
C-7S-2					28,550		28,550		
C-9		29,000		29,000	29,000		29,000		
C-9S		28,600		28,600	28,600		28,600		
C-10		27,000		27,000	27,500		27,500		
C-11		26,250		26,250	26,750		26,750		
RC-1		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-1S(b)(c)		28,150		28,150	28,550		28,550		
RC-1S(a)		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-2-1		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-2-1S(b)(c)		28,150		28,150	28,550		28,550		
RC-2-1S(a)		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-4		27,650		27,650	27,650		27,650		
RC-4S(b)(c)		28,150		28,150	28,550		28,550		
RC-5		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-5S(b)(c)		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-6S(O)		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-6S(N)		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-7S(O)		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-7S(N)		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-8S(O)		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-8S(N)		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-9S		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-10S		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-11		28,750		28,750	28,750		28,750		
RC-11-1		29,950		29,950	29,950		29,950		
RC-12		28,450		28,450	28,450		28,450		
RC-12S(b)(c)		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-12S(a)		28,450		28,450	28,450		28,450		
RC-a(農業)		27,150		27,150	27,650		27,650		
PC-1		28,550		28,550	28,550		28,550		
PC-1P		28,550		28,550	28,550		28,550		
PC-1S(b)(c)		28,550		28,550	28,550		28,550		
PC-1PS(b)(c)		28,550		28,550	28,550		28,550		
PC-2		29,750		29,750	29,750		29,750		
PC-2P		29,750		29,750	29,750		29,750		
PC-2S(b)(c)		29,750		29,750	29,750		29,750		
PC-2PS(b)(c)		29,750		29,750	29,750		29,750		
T-1		26,900		26,900	27,400		27,400		
T-1P-1		27,400		27,400	27,900		27,900		
T-1P-2		27,200		27,200	27,700		27,700		
TRC-1P-1		27,400		27,400	27,900		27,900		
TRC-1P-2		27,700		27,700	27,700		27,700		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(10)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】							
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)			備考	
		当初		10月1日	当初		10月1日		
C-1		26,400		26,400	26,400		26,400		
C-1P		26,900		26,900	26,900		27,400		
C-4		26,750		26,750	27,250		27,250		
C-4P		26,900		27,400	27,400		27,900		
C-5S		27,350		27,350	27,350		27,850		
C-5PS		27,500		27,500	27,500		28,000		
C-6-1		27,350		27,350	27,350		27,850		
C-6-1P		27,500		27,500	27,500		28,000		
C-7-1					27,150		27,150	※工場渡し	
C-7-2					28,450		28,450		
C-7S-1					27,250		27,250	※工場渡し	
C-7S-2					28,550		28,550		
C-9		29,000		29,000	29,000		29,000		
C-9S		28,600		28,600	28,600		28,600		
C-10		27,000		27,000	27,500		27,500		
C-11		26,250		26,250	26,750		26,750		
RC-1		27,050		27,550	27,550		28,050		
RC-1S(b)(c)		28,150		28,150	28,550		28,550		
RC-1S(a)		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-2-1		27,550		27,550	27,550		28,050		
RC-2-1S(b)(c)		28,150		28,150	28,550		28,550		
RC-2-1S(a)		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-4		27,650		27,650	27,650		27,650		
RC-4S(b)(c)		28,150		28,150	28,550		28,550		
RC-5		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-5S(b)(c)		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-6S(O)		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-6S(N)		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-7S(O)		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-7S(N)		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-8S(O)		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-8S(N)		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-9S		27,550		27,550	27,550		28,050		
RC-10S		27,550		27,550	28,050		28,050		
RC-11		28,750		28,750	28,750		28,750		
RC-11-1		29,950		29,950	29,950		29,950		
RC-12		28,450		28,450	28,450		28,450		
RC-12S(b)(c)		28,550		28,550	28,550		28,550		
RC-12S(a)		28,450		28,450	28,450		28,450		
RC-a(農業)		27,150		27,150	27,650		27,650		
PC-1		28,550		28,550	28,550		28,550		
PC-1P		28,550		28,550	28,550		28,550		
PC-1S(b)(c)		28,550		28,550	28,550		28,550		
PC-1PS(b)(c)		28,550		28,550	28,550		28,550		
PC-2		29,750		29,750	29,750		29,750		
PC-2P		29,750		29,750	29,750		29,750		
PC-2S(b)(c)		29,750		29,750	29,750		29,750		
PC-2PS(b)(c)		29,750		29,750	29,750		29,750		
T-1		26,400		26,400	26,900		26,900		
T-1P-1		26,900		26,900	27,400		27,400		
T-1P-2		27,200		27,200	27,200		27,200		
TRC-1P-1		27,400		27,400	27,900		27,900		
TRC-1P-2		27,700		27,700	27,700		27,700		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(11)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【11 様似町】							備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)				
		当初		10月1日	当初		10月1日		
C-1		27,000		27,000	27,000		27,000		
C-1P		27,500		27,500	28,000		28,000		
C-4		27,350		27,350	27,850		27,850		
C-4P		28,000		28,000	28,500		28,500		
C-5S		27,950		27,950	28,450		28,450		
C-5PS		28,100		28,100	28,600		28,600		
C-6-1		27,950		27,950	28,450		28,450		
C-6-1P		28,100		28,100	28,600		28,600		
C-7-1					27,750		27,750	※工場渡し	
C-7-2					29,050		29,050		
C-7S-1					27,850		27,850	※工場渡し	
C-7S-2					29,150		29,150		
C-9		29,600		29,600	29,600		29,600		
C-9S		29,200		29,200	29,200		29,200		
C-10		27,600		27,600	28,100		28,100		
C-11		26,850		26,850	27,350		27,350		
RC-1		28,150		28,150	28,650		28,650		
RC-1S(b)(c)		28,750		28,750	29,150		29,150		
RC-1S(a)		28,150		28,150	28,650		28,650		
RC-2-1		28,150		28,150	28,650		28,650		
RC-2-1S(b)(c)		28,750		28,750	29,150		29,150		
RC-2-1S(a)		28,150		28,150	28,650		28,650		
RC-4		28,250		28,250	28,250		28,250		
RC-4S(b)(c)		28,750		28,750	29,150		29,150		
RC-5		29,150		29,150	29,150		29,150		
RC-5S(b)(c)		29,150		29,150	29,150		29,150		
RC-6S(O)		28,150		28,150	28,650		28,650		
RC-6S(N)		29,150		29,150	29,150		29,150		
RC-7S(O)		28,150		28,150	28,650		28,650		
RC-7S(N)		29,150		29,150	29,150		29,150		
RC-8S(O)		28,150		28,150	28,650		28,650		
RC-8S(N)		29,150		29,150	29,150		29,150		
RC-9S		28,150		28,150	28,650		28,650		
RC-10S		28,150		28,150	28,650		28,650		
RC-11		29,350		29,350	29,350		29,350		
RC-11-1		30,550		30,550	30,550		30,550		
RC-12		29,050		29,050	29,050		29,050		
RC-12S(b)(c)		29,150		29,150	29,150		29,150		
RC-12S(a)		29,050		29,050	29,050		29,050		
RC-a(農業)		27,750		27,750	28,250		28,250		
PC-1		29,150		29,150	29,150		29,150		
PC-1P		29,150		29,150	29,150		29,150		
PC-1S(b)(c)		29,150		29,150	29,150		29,150		
PC-1PS(b)(c)		29,150		29,150	29,150		29,150		
PC-2		30,350		30,350	30,350		30,350		
PC-2P		30,350		30,350	30,350		30,350		
PC-2S(b)(c)		30,350		30,350	30,350		30,350		
PC-2PS(b)(c)		30,350		30,350	30,350		30,350		
T-1		27,000		27,000	27,500		27,500		
T-1P-1		28,000		28,000	28,500		28,500		
T-1P-2		27,800		27,800	28,300		28,300		
TRC-1P-1		28,000		28,000	28,500		28,500		
TRC-1P-2		28,300		28,300	28,300		28,300		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(12)

現場着価(円/㎡)※

【ゾーンNo. 地区名】		【12 えりも町】							備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)				
		当初		10月1日	当初			10月1日	
C-1		27,350		27,350	27,350			27,350	
C-1P		27,850		27,850	27,850			28,350	
C-4		27,700		27,700	28,200			28,200	
C-4P		27,850		28,350	28,350			28,850	
C-5S		28,300		28,300	28,300			28,800	
C-5PS		28,450		28,450	28,450			28,950	
C-6-1		28,300		28,300	28,300			28,800	
C-6-1P		28,450		28,450	28,450			28,950	
C-7-1					28,100			28,100	※工場渡し
C-7-2					29,400			29,400	
C-7S-1					28,200			28,200	※工場渡し
C-7S-2					29,500			29,500	
C-9		29,950		29,950	29,950			29,950	
C-9S		29,550		29,550	29,550			29,550	
C-10		27,950		27,950	28,450			28,450	
C-11		27,200		27,200	27,700			27,700	
RC-1		28,000		28,500	28,500			29,000	
RC-1S(b)(c)		29,100		29,100	29,500			29,500	
RC-1S(a)		28,500		28,500	29,000			29,000	
RC-2-1		28,500		28,500	28,500			29,000	
RC-2-1S(b)(c)		29,100		29,100	29,500			29,500	
RC-2-1S(a)		28,500		28,500	29,000			29,000	
RC-4		28,600		28,600	28,600			28,600	
RC-4S(b)(c)		29,100		29,100	29,500			29,500	
RC-5		29,500		29,500	29,500			29,500	
RC-5S(b)(c)		29,500		29,500	29,500			29,500	
RC-6S(O)		28,500		28,500	29,000			29,000	
RC-6S(N)		29,500		29,500	29,500			29,500	
RC-7S(O)		28,500		28,500	29,000			29,000	
RC-7S(N)		29,500		29,500	29,500			29,500	
RC-8S(O)		28,500		28,500	29,000			29,000	
RC-8S(N)		29,500		29,500	29,500			29,500	
RC-9S		28,500		28,500	28,500			28,500	
RC-10S		28,500		28,500	29,000			29,000	
RC-11		29,700		29,700	29,700			29,700	
RC-11-1		30,900		30,900	30,900			30,900	
RC-12		29,400		29,400	29,400			29,400	
RC-12S(b)(c)		29,500		29,500	29,500			29,500	
RC-12S(a)		29,400		29,400	29,400			29,400	
RC-a(農業)		28,100		28,100	28,600			28,600	
PC-1		29,500		29,500	29,500			29,500	
PC-1P		29,500		29,500	29,500			29,500	
PC-1S(b)(c)		29,500		29,500	29,500			29,500	
PC-1PS(b)(c)		29,500		29,500	29,500			29,500	
PC-2		30,700		30,700	30,700			30,700	
PC-2P		30,700		30,700	30,700			30,700	
PC-2S(b)(c)		30,700		30,700	30,700			30,700	
PC-2PS(b)(c)		30,700		30,700	30,700			30,700	
T-1		27,350		27,350	27,850			27,850	
T-1P-1		27,850		27,850	28,350			28,350	
T-1P-2		28,150		28,150	28,150			28,150	
TRC-1P-1		28,350		28,350	28,850			28,850	
TRC-1P-2		28,650		28,650	28,650			28,650	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 3 膨張コンクリート(1)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	種別 記号	混合B種(AE減水剤)					普通ポルトランド(AE減水剤)				
		当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日	当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】(注3)	RC-2-1	32,100			35,100	35,100	32,500			35,500	35,500
	RC-4	32,200			35,200	35,200	32,200			35,200	35,200
	RC-4S(b)(c)	32,900			35,900	35,900	33,300			36,300	36,300
	RC-5	32,900			35,900	35,900	32,900			35,900	35,900
【2 室蘭市・登別市】	RC-2-1	31,750		35,100		35,100	32,100		35,100		35,100
	RC-4	31,950		34,950		34,950	31,950		35,300		35,300
	RC-4S(b)(c)	32,500		35,500		35,500	32,900		35,900		35,900
	RC-5	32,500		35,500		35,500	32,500		35,500		35,500
【3 白老町】(注3)	RC-2-1	33,200		37,200		37,200	33,700		37,700		37,700
	RC-4	33,300		37,300		37,300	33,300		37,300		37,300
	RC-4S(b)(c)	33,800		37,800		37,800	34,200		38,200		38,200
	RC-5	34,200		38,200		38,200	34,200		38,200		38,200
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】	RC-2-1	31,700		35,700		35,700	31,700		35,700		35,700
	RC-4	31,300		35,300		35,300	31,800		35,800		35,800
	RC-4S(b)(c)	32,200		36,200		36,200	32,600		36,600		36,600
	RC-5	32,200		36,200		36,200	32,200		36,200		36,200
【5 安平町(追分地区)】	RC-2-1	26,200	30,200			30,200	26,200	30,200			30,200
	RC-4	25,850	29,850			29,850	26,350	30,350			30,350
	RC-4S(b)(c)	-	-			-	-	-			-
	RC-5	26,750	30,750			30,750	26,750	30,750			30,750
【6 むかわ町(穂別地区)】	RC-2-1	41,000				41,000	41,000				41,000
	RC-4	41,100				41,100	41,100				41,100
	RC-4S(b)(c)	-				-	-				-
	RC-5	42,000				42,000	42,000				42,000
【7 日高町(門別地区)・平取町】	RC-2-1	34,800				34,800	34,800				34,800
	RC-4	34,900				34,900	34,900				34,900
	RC-4S(b)(c)	35,400				35,400	35,800				35,800
	RC-5	35,800				35,800	35,800				35,800
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	RC-2-1	40,700				40,700	40,700				40,700
	RC-4	40,800				40,800	40,800				40,800
	RC-4S(b)(c)	-				-	-				-
	RC-5	41,700				41,700	41,700				41,700
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	RC-2-1	34,050				34,050	34,550				34,550
	RC-4	34,150				34,150	34,150				34,150
	RC-4S(b)(c)	34,650				34,650	35,050				35,050
	RC-5	35,050				35,050	35,050				35,050
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	RC-2-1	34,050				34,050	34,050				34,050
	RC-4	34,150				34,150	34,150				34,150
	RC-4S(b)(c)	34,650				34,650	35,050				35,050
	RC-5	35,050				35,050	35,050				35,050
【11 様似町】	RC-2-1	34,650				34,650	35,150				35,150
	RC-4	34,750				34,750	34,750				34,750
	RC-4S(b)(c)	35,250				35,250	35,650				35,650
	RC-5	35,650				35,650	35,650				35,650
【12 えりも町】	RC-2-1	35,000				35,000	35,000				35,000
	RC-4	35,100				35,100	35,100				35,100
	RC-4S(b)(c)	35,600				35,600	36,000				36,000
	RC-5	36,000				36,000	36,000				36,000

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

(注3) ゾーン1,3の混合B種及び普通ポルトランドはAE剤である。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 4 建築用コンクリート(1)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	スランブ 呼び強度	15cm					18cm				
		当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日	当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	18	26,950			29,950	29,950	27,100			30,100	30,100
	21	27,350			30,350	30,350	27,500			30,500	30,500
	24	27,750			30,750	30,750	27,900			30,900	30,900
	27	28,150			31,150	31,150	28,300			31,300	31,300
	30	28,450			31,450	31,450	28,600			31,600	31,600
【2 室蘭市・登別市】	18	26,550		29,550		29,550	26,650		29,650		29,650
	21	26,900		29,900		29,900	27,000		30,000		30,000
	24	27,250		30,250		30,250	27,350		30,350		30,350
	27	27,600		30,600		30,600	27,750		30,750		30,750
	30	27,900		30,900		30,900	28,050		31,050		31,050
【3 白老町】	18	27,350		30,350		30,350	27,500		30,500		30,500
	21	27,850		30,850		30,850	28,000		31,000		31,000
	24	28,350		31,350		31,350	28,500		31,500		31,500
	27	28,850		31,850		31,850	29,000		32,000		32,000
	30	29,250		32,250		32,250	29,400		32,400		32,400
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】	18	25,350		28,350		28,350	25,500		28,500		28,500
	21	25,850		28,850		28,850	26,000		29,000		29,000
	24	26,350		29,350		29,350	26,500		29,500		29,500
	27	26,850		29,850		29,850	27,000		30,000		30,000
	30	27,250		30,250		30,250	27,400		30,400		30,400
【5 安平町(追分地区)】	18	20,350	24,350			24,350	20,500	24,500			24,500
	21	20,850	24,850			24,850	21,000	25,000			25,000
	24	21,350	25,350			25,350	21,500	25,500			25,500
	27	21,850	25,850			25,850	22,000	26,000			26,000
	30	22,250	26,250			26,250	22,400	26,400			26,400
【6 むかわ町(穂別地区)】	18	33,650				33,650	33,800				33,800
	21	34,150				34,150	34,300				34,300
	24	34,650				34,650	34,800				34,800
	27	35,150				35,150	35,300				35,300
	30	35,550				35,550	35,700				35,700
【7 日高町(門別地区)・平取町】	18	27,450				27,450	27,600				27,600
	21	27,950				27,950	28,100				28,100
	24	28,450				28,450	28,600				28,600
	27	28,950				28,950	29,100				29,100
	30	29,350				29,350	29,500				29,500
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	18	33,350				33,350	33,500				33,500
	21	33,850				33,850	34,000				34,000
	24	34,350				34,350	34,500				34,500
	27	34,850				34,850	35,000				35,000
	30	35,250				35,250	35,400				35,400
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	18	26,700				26,700	26,850				26,850
	21	27,200				27,200	27,350				27,350
	24	27,700				27,700	27,850				27,850
	27	28,200				28,200	28,350				28,350
	30	28,600				28,600	28,750				28,750
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	18	26,700				26,700	26,850				26,850
	21	27,200				27,200	27,350				27,350
	24	27,700				27,700	27,850				27,850
	27	28,200				28,200	28,350				28,350
	30	28,600				28,600	28,750				28,750
【11 様似町】	18	27,300				27,300	27,450				27,450
	21	27,800				27,800	27,950				27,950
	24	28,300				28,300	28,450				28,450
	27	28,800				28,800	28,950				28,950
	30	29,200				29,200	29,350				29,350
【12 えりも町】	18	27,650				27,650	27,800				27,800
	21	28,150				28,150	28,300				28,300
	24	28,650				28,650	28,800				28,800
	27	29,150				29,150	29,300				29,300
	30	29,550				29,550	29,700				29,700

(注1) 上記単価は、混合B種と普通ポルトランド'共通である。なお、空気量4.5%以外は特注品である。

(注2) AE減水剤(促進型)使用の場合は、ゾーン2,3,4は800円/m³加算、それ以外のゾーンは500円/m³加算とする。

(注3) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注4) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド'単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注5) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 5 モルタル(1)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	配合	1:1					1:2				
		当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日	当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】		39,150			42,150	42,150	33,650			36,650	36,650
【2 室蘭市・登別市】		38,850		41,850		41,850	33,350		36,350		36,350
【3 白老町】		39,800		42,800		42,800	36,000		39,000		39,000
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】		37,800		40,800		40,800	34,000		37,000		37,000
【5 安平町(追分地区)】		32,800	36,800			36,800	30,000	34,000			34,000
【6 むかわ町(穂別地区)】		49,150				49,150	43,150				43,150
【7 日高町(門別地区)・平取町】		43,400				43,400	37,400				37,400
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】		49,300				49,300	43,300				43,300
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】		42,650				42,650	36,650				36,650
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】		42,650				42,650	36,650				36,650
【11 様似町】		43,250				43,250	37,250				37,250
【12 えりも町】		43,600				43,600	37,600				37,600

Ⅱ. 5 モルタル(2)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	配合	1:3					1:4				
		当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日	当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】		31,100			34,100	34,100	29,550			32,550	32,550
【2 室蘭市・登別市】		30,800		33,800		33,800	29,250		32,250		32,250
【3 白老町】		33,850		36,850		36,850	32,650		35,650		35,650
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】		31,850		34,850		34,850	30,650		33,650		33,650
【5 安平町(追分地区)】		27,850	31,850			31,850	26,650	30,650			30,650
【6 むかわ町(穂別地区)】		40,150				40,150	37,850				37,850
【7 日高町(門別地区)・平取町】		34,400				34,400	32,400				32,400
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】		40,300				40,300	38,300				38,300
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】		33,650				33,650	31,650				31,650
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】		33,650				33,650	31,650				31,650
【11 様似町】		34,250				34,250	32,250				32,250
【12 えりも町】		34,600				34,600	32,600				32,600

Ⅱ. 5 モルタル(3)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	配合	充填用モルタル									
		当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日					
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】		37,000			40,000	40,000					
【2 室蘭市・登別市】		37,700		40,700		40,700					
【3 白老町】		38,400		42,150		42,150					
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】		36,400		40,150		40,150					
【5 安平町(追分地区)】		-	-			-					
【6 むかわ町(穂別地区)】		46,150				46,150					
【7 日高町(門別地区)・平取町】		40,400				40,400					
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】		46,600				46,600					
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】		39,600				39,600					
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】		39,600				39,600					
【11 様似町】		40,300				40,300					
【12 えりも町】		40,700				40,700					

(注1) 上記単価は、混合B種と普通ポルトランド共通である。ゾーン1は普通ポルトランドのみ対応可能である。

(注2) 充填用モルタルの配合条件は、水セメント比52%、セメント量770kg、混和剤1.54kg、アルミ粉0.12kg、フロー値(sec)20±2を標準とする。

(注3) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注4) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（1）

現場着価（円／m³）

【ゾーンNo. 地区名】 種別	【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部】							備考
				普通ポルトランド(耐寒剤)				
記号				当初	9月1日	10月1日		
C-1				36,200	39,200	39,200		
C-1P				36,200	39,200	39,200		
C-4				34,950	37,950	37,950		
C-4P				35,100	38,100	38,100		
C-5S				34,350	37,350	37,350		
C-5PS				34,500	37,500	37,500		
C-6-1				34,350	37,350	37,350		
C-6-1P				34,500	37,500	37,500		
C-7S-1				36,400	39,400	39,400		
C-7S-2				36,750	39,750	39,750		
C-9				37,250	40,250	40,250		
C-9S				36,500	39,500	39,500		
RC-6S(O)				35,300	38,300	38,300		
RC-6S(N)				36,300	39,300	39,300		
RC-7S(O)				35,300	38,300	38,300		
RC-7S(N)				35,400	38,400	38,400		
RC-8S(O)				36,400	39,400	39,400		
RC-8S(N)				37,400	40,400	40,400		
RC-9S				35,300	38,300	38,300		

（注1）冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

（注2）耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり40を標準とする。

（注3）距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（2）

現場着価（円／m³）※

【ゾーンNo. 地区名】		【2 室蘭市・登別市】							備考
種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)				普通ポルトランド(耐寒剤)				
	記号	当初	8月1日	10月1日	当初	8月1日	10月1日		
C-1	27,200	-	-	36,000	39,000	39,000			
C-1P	27,850	-	-	36,000	39,000	39,000			
C-4	28,000	-	-	34,800	37,800	37,800			
C-4P	28,100	-	-	34,900	37,900	37,900			
C-5S	28,100	-	-	34,800	37,800	37,800			
C-5PS	28,200	-	-	34,900	37,900	37,900			
C-6-1	28,100	-	-	34,800	37,800	37,800			
C-6-1P	28,200	-	-	34,900	37,900	37,900			
C-7S-1	27,500	-	-	35,800	38,800	38,800	※工場渡し		
C-7S-2	28,850	-	-	37,350	40,350	40,350			
C-9	29,600	-	-	37,700	40,700	40,700			
C-9S	29,250	-	-	36,650	39,650	39,650			
RC-6S(O)	28,400	-	-	35,600	38,600	38,600			
RC-6S(N)	28,500	-	-	35,600	38,600	38,600			
RC-7S(O)	28,400	-	-	35,600	38,600	38,600			
RC-7S(N)	28,950	-	-	36,400	39,400	39,400			
RC-8S(O)	28,500	-	-	36,100	39,100	39,100			
RC-8S(N)	29,000	-	-	37,500	40,500	40,500			
RC-9S	28,200	-	-	35,000	38,000	38,000			

（注1）冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

（注2）耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり40を標準とする。

（注3）距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（3）

現場着価(円／m³)

【ゾーンNo. 地区名】		【3 白老町】							備考
記号	種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)			普通ポルトランド(耐寒剤)				
		当初	8月1日	10月1日	当初	8月1日	10月1日		
C-1		27,550	30,850	30,850	35,600	40,400	40,400		
C-1P		28,550	31,850	31,850	35,600	40,400	40,400		
C-4		28,500	31,800	31,800	35,550	40,350	40,350		
C-4P		29,050	32,350	32,350	35,600	40,400	40,400		
C-5S		29,100	32,400	32,400	34,850	39,550	39,550		
C-5PS		29,150	32,450	32,450	34,900	39,600	39,600		
C-6-1		29,100	32,400	32,400	34,850	39,550	39,550		
C-6-1P		29,150	32,450	32,450	34,900	39,600	39,600		
C-7S-1		29,950	33,250	33,250	36,350	40,850	40,850		
C-7S-2		30,350	33,650	33,650	37,150	41,700	41,700		
C-9		30,450	33,750	33,750	37,450	41,650	41,650		
C-9S		29,950	33,250	33,250	36,350	40,450	40,450		
RC-6S(O)		29,600	32,900	32,900	35,750	40,550	40,550		
RC-6S(N)		29,700	33,000	33,000	35,850	40,650	40,650		
RC-7S(O)		29,600	32,900	32,900	35,750	40,550	40,550		
RC-7S(N)		30,100	33,400	33,400	36,250	40,650	40,650		
RC-8S(O)		29,600	32,900	32,900	35,750	40,550	40,550		
RC-8S(N)		30,100	33,400	33,400	36,700	41,600	41,600		
RC-9S		29,200	32,500	32,500	35,750	40,550	40,550		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり40を標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（4）

現場着価(円／m³)

【ゾーンNo. 地区名】		【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵜川地区)・安平町(早来地区)】							備考
記号	種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)			普通ポルトランド(耐寒剤)				
	当初	8月1日	10月1日	当初	8月1日	10月1日			
C-1		25,550	28,850	28,850	33,600	38,400	38,400		
C-1P		26,550	29,850	29,850	33,600	38,400	38,400		
C-4		27,000	30,300	30,300	33,550	38,350	38,350		
C-4P		27,050	30,350	30,350	33,600	38,400	38,400		
C-5S		27,100	30,400	30,400	32,850	37,550	37,550		
C-5PS		27,150	30,450	30,450	32,900	37,600	37,600		
C-6-1		27,100	30,400	30,400	32,850	37,550	37,550		
C-6-1P		27,150	30,450	30,450	32,900	37,600	37,600		
C-7S-1		27,950	31,250	31,250	34,350	38,850	38,850		
C-7S-2		28,350	31,650	31,650	35,150	39,700	39,700		
C-9		28,450	31,750	31,750	35,450	40,050	40,050		
C-9S		27,950	31,250	31,250	34,350	38,850	38,850		
RC-6S(O)		27,600	30,900	30,900	33,750	38,550	38,550		
RC-6S(N)		27,700	31,000	31,000	33,850	38,650	38,650		
RC-7S(O)		27,600	30,900	30,900	33,750	38,550	38,550		
RC-7S(N)		27,700	31,000	31,000	33,850	38,650	38,650		
RC-8S(O)		27,600	30,900	30,900	33,750	38,550	38,550		
RC-8S(N)		28,100	31,400	31,400	34,700	39,600	39,600		
RC-9S		27,200	30,500	30,500	33,750	38,150	38,150		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり40を標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（5）

現場着価（円／m³）

【ゾーンNo. 地区名】		【5 安平町(追分地区)】				【6 むかわ町(穂別地区)】				備考
種別	記号	普通ポルトランド(耐寒剤)				普通ポルトランド(耐寒剤)				
		当初	6月1日		10月1日	当初			10月1日	
	C-1	-	-		-	43,050			43,050	
	C-1P	-	-		-	43,050			43,050	
	C-4	-	-		-	42,600			42,600	
	C-4P	-	-		-	42,850			42,850	
	C-5S									
	C-5PS									
	C-6-1	-	-		-	42,700			42,700	
	C-6-1P	-	-		-	42,950			42,950	
	C-7S-1									
	C-7S-2									
	C-9	-	-		-	44,800			44,800	
	C-9S									
	RC-6S(O)									
	RC-6S(N)									
	RC-7S(O)									
	RC-7S(N)									
	RC-8S(O)									
	RC-8S(N)									
	RC-9S									

（注1）冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

（注2）耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり40を標準とする。

（注3）距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（6）

現場着価（円／m³）※

【ゾーンNo. 地区名】		【7 日高町(門別地区)・平取町】			【8 日高町(日高地区)・占冠村 (R274沿線)】			備考
種別		普通ポルトランド(耐寒剤)			普通ポルトランド(耐寒剤)			
記号		当初		10月1日	当初		10月1日	
C-1		36,150		36,150	42,050		42,050	
C-1P		36,150		36,150	42,050		42,050	
C-4		35,700		35,700	41,600		41,600	
C-4P		35,950		35,950	41,850		41,850	
C-5S		35,800		35,800				
C-5PS		36,050		36,050				
C-6-1		35,800		35,800	41,700		41,700	
C-6-1P		36,050		36,050	41,950		41,950	
C-7S-1		35,200		35,200				※工場渡し
C-7S-2		36,800		36,800				
C-9		38,600		38,600	44,500		44,500	
C-9S		37,650		37,650				
RC-6S(O)		36,300		36,200				
RC-6S(N)		37,100		37,000				
RC-7S(O)		36,300		36,200				
RC-7S(N)		37,100		37,000				
RC-8S(O)		36,500		36,400				
RC-8S(N)		37,300		37,200				
RC-9S		36,300		36,200				

（注1）冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

（注2）耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり40を標準とする。

（注3）距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（7）

現場着価（円／m³）※

【ゾーンNo. 地区名】		【9 新冠町・新ひだか町（静内地区）】							
種別	記号				普通ポルトランド(耐寒剤)				備考
					当初			10月1日	
	C-1				35,400			35,400	
	C-1P				35,400			35,400	
	C-4				34,950			34,950	
	C-4P				35,200			35,200	
	C-5S				35,050			35,050	
	C-5PS				35,300			35,300	
	C-6-1				35,050			35,050	
	C-6-1P				35,300			35,300	
	C-7S-1				34,450			34,450	※工場渡し
	C-7S-2				36,050			36,050	
	C-9				37,850			37,850	
	C-9S				36,900			36,900	
	RC-6S(O)				35,550			35,450	
	RC-6S(N)				36,350			36,250	
	RC-7S(O)				35,550			35,450	
	RC-7S(N)				36,350			36,250	
	RC-8S(O)				35,750			35,650	
	RC-8S(N)				36,550			36,450	
	RC-9S				35,550			35,450	

（注1）冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

（注2）耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり40を標準とする。

（注3）距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（8）

現場着価（円／m³）※

【ゾーンNo. 地区名】		【10 新ひだか町（三石地区）・浦河町】							備考
記号	種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)			普通ポルトランド(耐寒剤)				
		当初		10月1日	当初		10月1日		
C-1		26,900		26,900	35,400		35,400		
C-1P		27,400		27,900	35,400		35,400		
C-4		27,750		27,750	34,950		34,950		
C-4P		27,900		28,400	35,200		35,200		
C-5S		27,850		28,350	34,250		35,050		
C-5PS		28,000		28,500	34,500		35,300		
C-6-1		27,850		28,350	34,250		35,050		
C-6-1P		28,000		28,500	34,500		35,300		
C-7S-1		27,750		27,750	34,450		34,450	※工場渡し	
C-7S-2		29,050		29,050	36,050		36,050		
C-9		29,500		29,500	37,850		37,850		
C-9S		29,100		29,100	36,900		36,900		
RC-6S(O)		28,550		28,550	35,550		35,450		
RC-6S(N)		29,050		29,050	36,350		36,250		
RC-7S(O)		28,550		28,550	35,550		35,450		
RC-7S(N)		29,050		29,050	36,350		36,250		
RC-8S(O)		28,550		28,550	35,750		35,650		
RC-8S(N)		29,050		29,050	36,550		36,450		
RC-9S		28,050		28,050	35,550		35,450		

（注1）冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

（注2）耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり40を標準とする。

（注3）距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（9）

現場着価(円/㎡)※

【ゾーンNo. 地区名】		【11 様似町】						備考
記号	種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)			普通ポルトランド(耐寒剤)			
		当初		10月1日	当初		10月1日	
C-1		27,500		27,500	36,000		36,000	
C-1P		28,500		28,500	36,000		36,000	
C-4		28,350		28,350	35,550		35,550	
C-4P		29,000		29,000	35,800		35,800	
C-5S		28,950		28,950	35,650		35,650	
C-5PS		29,100		29,100	35,900		35,900	
C-6-1		28,950		28,950	35,650		35,650	
C-6-1P		29,100		29,100	35,900		35,900	
C-7S-1		28,350		28,350	35,050		35,050	※工場渡し
C-7S-2		29,650		29,650	36,650		36,650	
C-9		30,100		30,100	38,450		38,450	
C-9S		29,700		29,700	37,500		37,500	
RC-6S(O)		29,150		29,150	36,150		36,050	
RC-6S(N)		29,650		29,650	36,950		36,850	
RC-7S(O)		29,150		29,150	36,150		36,050	
RC-7S(N)		29,650		29,650	36,950		36,850	
RC-8S(O)		29,150		29,150	36,350		36,250	
RC-8S(N)		29,650		29,650	37,150		37,050	
RC-9S		29,150		29,150	36,150		36,050	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4~7%、添加量セメント100kgあたり40を標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（10）

現場着価(円/㎡)※

【ゾーンNo. 地区名】		【12 えりも町】						備考
種別 記号	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)			普通ポルトランド(耐寒剤)				
	当初		10月1日	当初		10月1日		
C-1	27,850		27,850	36,350		36,350	※工場渡し	
C-1P	28,350		28,850	36,350		36,350		
C-4	28,700		28,700	35,900		35,900		
C-4P	28,850		29,350	36,150		36,150		
C-5S	28,800		29,300	35,200		36,000		
C-5PS	28,950		29,450	35,450		36,250		
C-6-1	28,800		29,300	35,200		36,000		
C-6-1P	28,950		29,450	35,450		36,250		
C-7S-1	28,700		28,700	35,400		35,400		
C-7S-2	30,000		30,000	37,000		37,000		
C-9	30,450		30,450	38,800		38,800		
C-9S	30,050		30,050	37,850		37,850		
RC-6S(O)	29,500		29,500	36,500		36,400		
RC-6S(N)	30,000		30,000	37,300		37,200		
RC-7S(O)	29,500		29,500	36,500		36,400		
RC-7S(N)	30,000		30,000	37,300		37,200		
RC-8S(O)	29,500		29,500	36,700		36,600		
RC-8S(N)	30,000		30,000	37,500		37,400		
RC-9S	29,000		29,000	36,500		36,400		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4~7%、添加量セメント100kgあたり40を標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 7 夜間割増(1)

【ゾーンNo. 地区名】	種別 時間	夜間割増				
		当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	20時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アシター6万5千円/台			基本料金6万円 +2,000円/m3 +アシター6万5千円/台	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アシター6万5千円/台
	5時～7時 18時～20時	基本料金3万円 +2,000円/m3 +アシター6万5千円/台			基本料金3万円 +2,000円/m3 +アシター6万5千円/台	基本料金3万円 +2,000円/m3 +アシター6万5千円/台
【2 室蘭市・登別市】	夜間(18時～24時)	基本料金3万円 +3,000円/m3		基本料金3万円 +3,000円/m3		基本料金3万円 +3,000円/m3
	早朝(0時～7時)	基本料金3万円 +3,000円/m3		基本料金3万円 +3,000円/m3		基本料金3万円 +3,000円/m3
	18時～7時 ※夜間から早朝に またがる場合	基本料金6万円 +3,000円/m3		基本料金6万円 +3,000円/m3		基本料金6万円 +3,000円/m3
	18時～7時	上記 +アシター7万円/台		上記 +アシター7万円/台		上記 +アシター7万円/台
【3 白老町】	夜間(18時～24時)	基本料金3万円 +2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円 +2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円 +2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)
	早朝(0時～7時)	基本料金3万円 +2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円 +2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円 +2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)
	18時～7時 ※夜間から早朝に またがる場合	基本料金6万円 +2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金6万円 +2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金6万円 +2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)
	18時～7時	上記 +アシター6万円/台		上記 +アシター6万円/台		上記 +アシター6万円/台
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵜川地区)・安平町(早来地区)】	夜間(18時～24時)	基本料金3万円+2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円+2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円+2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)
	早朝(0時～7時)	基本料金3万円+2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円+2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円+2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)
	18時～7時 ※夜間から早朝に またがる場合	基本料金6万円+2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金6万円+2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金6万円+2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)
	18時～7時	上記 +アシター6万円/台		上記 +アシター6万円/台		上記 +アシター6万円/台
【5 安平町(追分地区)】	5時～7時 18時～20時	20m3未満 7万円/式	20m3未満 7万円/式			20m3未満 7万円/式
		20m3以上 +3,500円/m3	20m3以上 +3,500円/m3			20m3以上 +3,500円/m3
	20時～5時	別途協議	別途協議			別途協議

Ⅱ. 7 夜間割増(2)

【ゾーンNo. 地区名】	種別 時間	夜間割増				
		当初				10月1日
【6 むかわ町(穂別地区)】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台
【7 日高町(門別地区)・平取町】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台
【11 様似町】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台
【12 えりも町】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金6万円 +2,000円/m3 +アジテータ7万円/台
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台				基本料金3万円 +1,000円/m3 +アジテータ7万円/台

Ⅱ 生コンクリート単価
Ⅱ. 8 冬期材料加熱費

(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	冬期材料加熱費						備考
	対象期間	当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日	
【1 豊浦町・洞爺湖町・ 壮瞥町・伊達市及び 黒松内町・長万部町 の一部を含む】	11/1～4/30	3,000			3,000	3,000	伊達市大滝地区以外
	10/11～5/10	3,000			3,000	3,000	伊達市大滝地区
【2 室蘭市・登別市】	11/1～4/30	3,500		3,500		3,500	
【3 白老町】	11/1～4/30	3,000		3,000		3,000	
【4 苫小牧市・厚真町・む かわ町(鵜川地区)・ 安平町(早来地区)】	11/1～4/30	3,000		3,000		3,000	
【5 安平町(追分地区)】	11/1～4/30	2,500	2,500			2,500	
【6 むかわ町(穂別地 区)】	10/21～4/30	3,500				3,500	
【7 日高町(門別地区)・ 平取町】	11/1～4/30	3,000				3,000	日高町(門別地区)
	10/21～4/30	3,500				3,500	平取町
【8 日高町(日高地区)・ 占冠村(R274沿線)】	10/21～4/30	4,000				4,000	
【9 新冠町・新ひだか町 (静内地区)】	11/1～4/30	3,000				3,000	
【10 新ひだか町(三石地 区)・浦河町】	11/1～4/30	3,000				3,000	
【11 様似町】	10/21～4/30	3,000				3,000	
【12 えりも町】	11/11～5/20	3,000				3,000	

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 9 早強セメント使用割増額(1)

(円/㎡)

【ゾーンNo. 地区名】	早強セメント使用割増額					備考
	当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日	
【1 豊浦町・洞爺湖町・ 壮瞥町・伊達市及び 黒松内町・長万部町 の一部を含む】	1,000			1,000	1,000	
【2 室蘭市・登別市】	1,000		1,000		1,000	
【3 白老町】	800		800		800	呼び強度 18～24(N/mm ²)
	1,000		1,000		1,000	呼び強度 27～33(N/mm ²)
	1,200		1,200		1,200	呼び強度 36～40(N/mm ²)
【4 苫小牧市・厚真町・む かわ町(鵲川地区)・安 平町(早来地区)】	800		800		800	呼び強度 18～24(N/mm ²)
	1,000		1,000		1,000	呼び強度 27～33(N/mm ²)
	1,200		1,200		1,200	呼び強度 36～40(N/mm ²)
【5 安平町(追分地区)】	800	800			800	呼び強度 18～24(N/mm ²)
	1,000	1,000			1,000	呼び強度 27～33(N/mm ²)
	1,200	1,200			1,200	呼び強度 36～40(N/mm ²)
【6 むかわ町(穂別地区)】	800				800	呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				1,200	呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				1,600	呼び強度 30～40(N/mm ²)
【7 日高町(門別地区)・ 平取町】	800				800	呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				1,200	呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				1,600	呼び強度 30～40(N/mm ²)

【ゾーンNo. 地区名】	早強セメント使用割増額					備考
	当初				10月1日	
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	800				800	呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				1,200	呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				1,600	呼び強度 30～40(N/mm ²)
【9 新冠町・新ひだか町 (静内地区)】	800				800	呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				1,200	呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				1,600	呼び強度 30～40(N/mm ²)
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	800				800	呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				1,200	呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				1,600	呼び強度 30～40(N/mm ²)
【11 様似町】	800				800	呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				1,200	呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				1,600	呼び強度 30～40(N/mm ²)
【12 えりも町】	800				800	呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				1,200	呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				1,600	呼び強度 30～40(N/mm ²)

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 10 距離割増

(円／m³)

【ゾーンNo. 地区名】	距離割増					
	対象地域	当初	6月1日	8月1日	9月1日	10月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・ 壮瞥町・伊達市及び 黒松内町・長万部町 の一部を含む】	胆振管内距離割増箇所図参照					
	大岸、山梨、美和、黄溪、香 川、大滝(国道276号と453号交 差点より起点側を除く)地区	1,000			1,000	1,000
	礼文、新富、大原地区	2,000			2,000	2,000
	悪路及び納入条件の悪い時 ※(円／台・km)	200			200	200
【2 室蘭市・登別市】	登別市カルス町	1,000		1,000		1,000
【3 白老町】	道道350号倶多楽湖公園線	500		500		500
【4 苫小牧市・厚真町・む かわ町(鵡川地区)・安 平町(早来地区)】	胆振管内距離割増箇所図参照					
	厚真町幌内(厚真川幌内橋より 穂別側)、厚真町高丘(頗美宇 川大黒橋より起点側)	2,000		2,000		2,000
【5 安平町(追分地区)】		-	-			-
【6 むかわ町(穂別地区)】	一般国道274号沿線及びそれ より北	ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要				
【7 日高町(門別地区)・平 取町】	日高管内距離割増箇所図参照					
【8 日高町(日高地区)・占 冠村(R274沿線)】	日高管内距離割増箇所図参照					
【9 新冠町・新ひだか町 (静内地区)】	日高管内距離割増箇所図参照					
【10 新ひだか町(三石地 区)・浦河町】	日高管内距離割増箇所図参照					
【11 様似町】	日高管内距離割増箇所図参照					
【12 えりも町】	日高管内距離割増箇所図参照					


胆振管内距離割増箇所図



※ゾーン NO、①④ のエリア内に

示す①②③④⑤（胆振管内拡大図 1、2 参照）の位置については距離割増を加算すること。具体的な位置情報については拡大図の左上に記載しています。

出典：国土地理院ウェブサイト (<https://www.gsi.go.jp/>)
地理院タイルを加工して作成

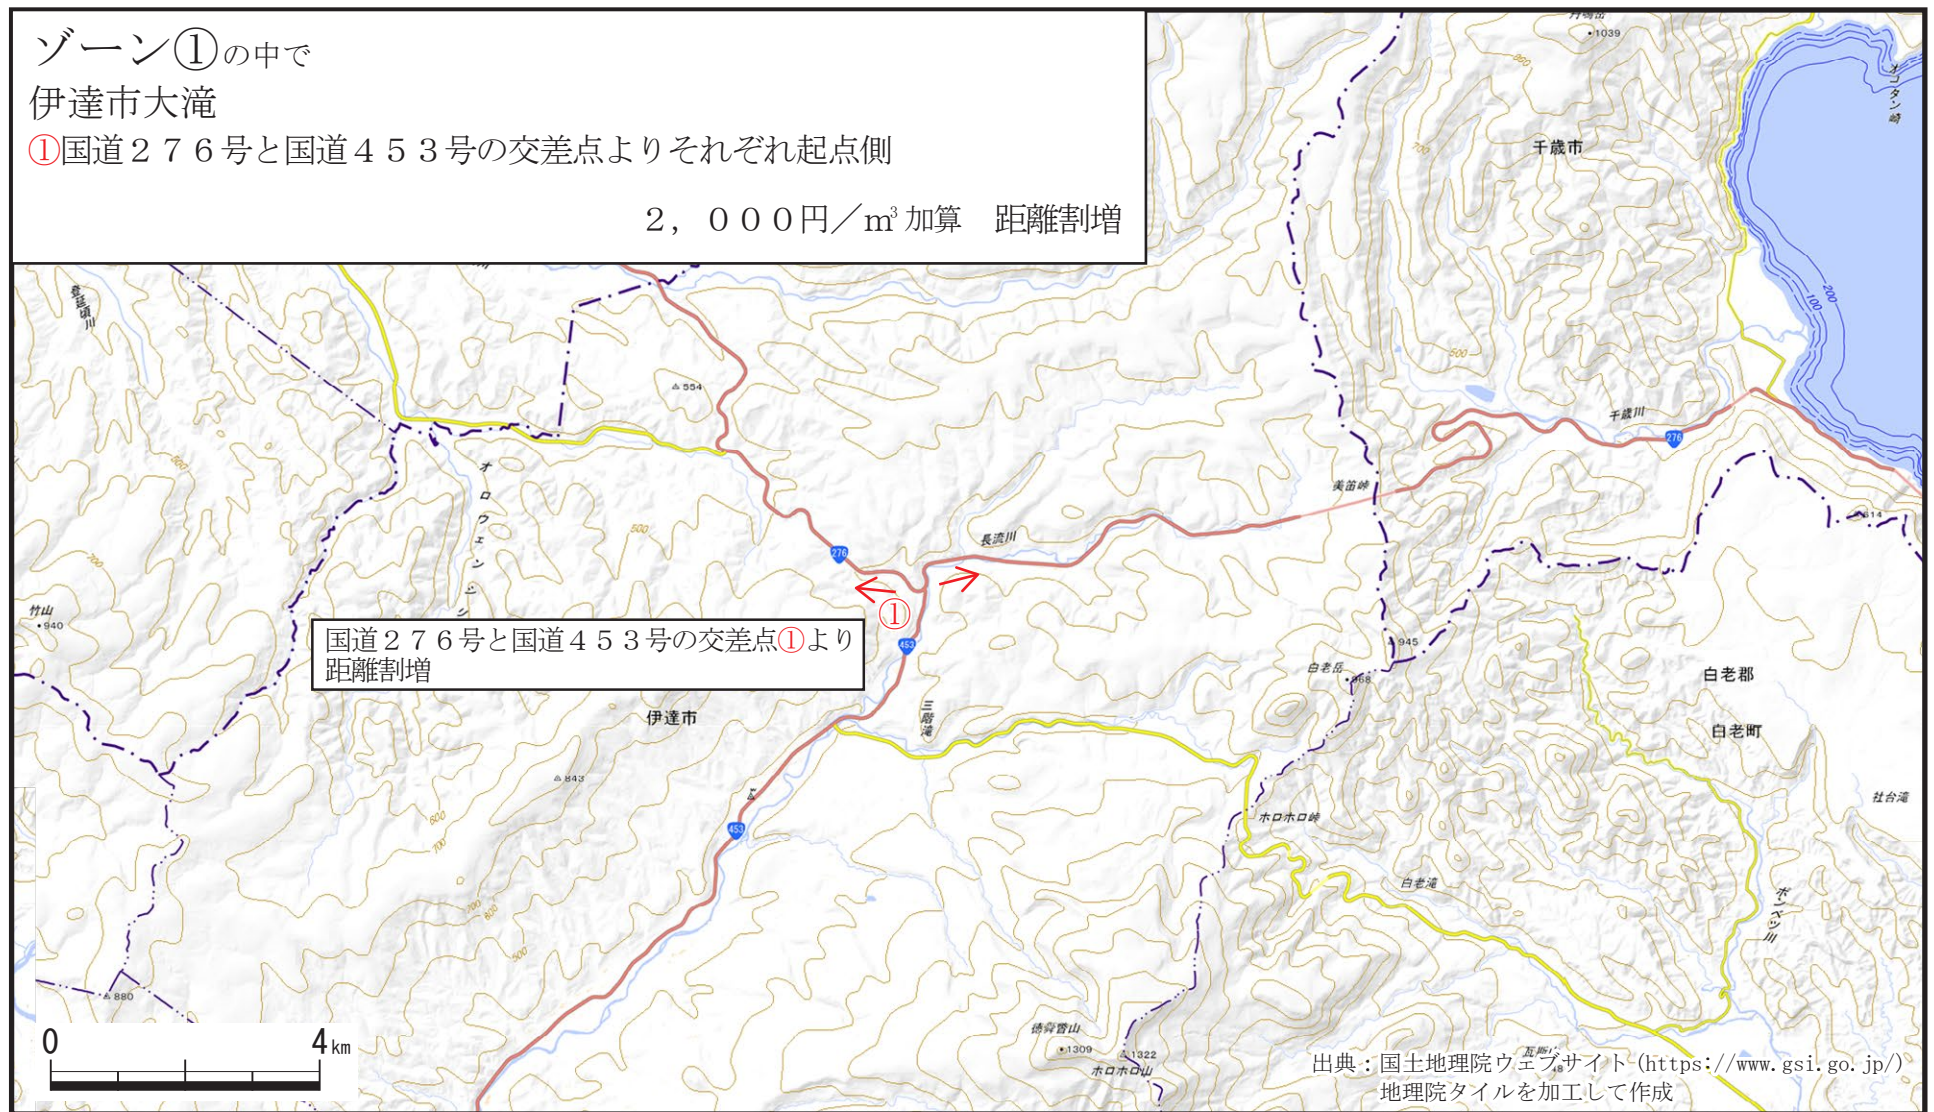

胆振管内 拡大図 1

ゾーン④の中で

苫小牧市

①国道276号支笏湖8km標識より支笏湖側

②樽前ガロー未舗装より以北

500円/m³加算 距離割増

安平町・厚真町・むかわ町

③道道59号平取厚真線より穂別側

④道道10号千歳鷺川線より追分側


⑤国道234号と道道10号千歳鷺川線の
交差点にある橋本牧場看板より追分側

1,000円/m³加算 距離割増




胆振管内 拡大図2

日高管内距離割増箇所図



室蘭開発建設部管内図

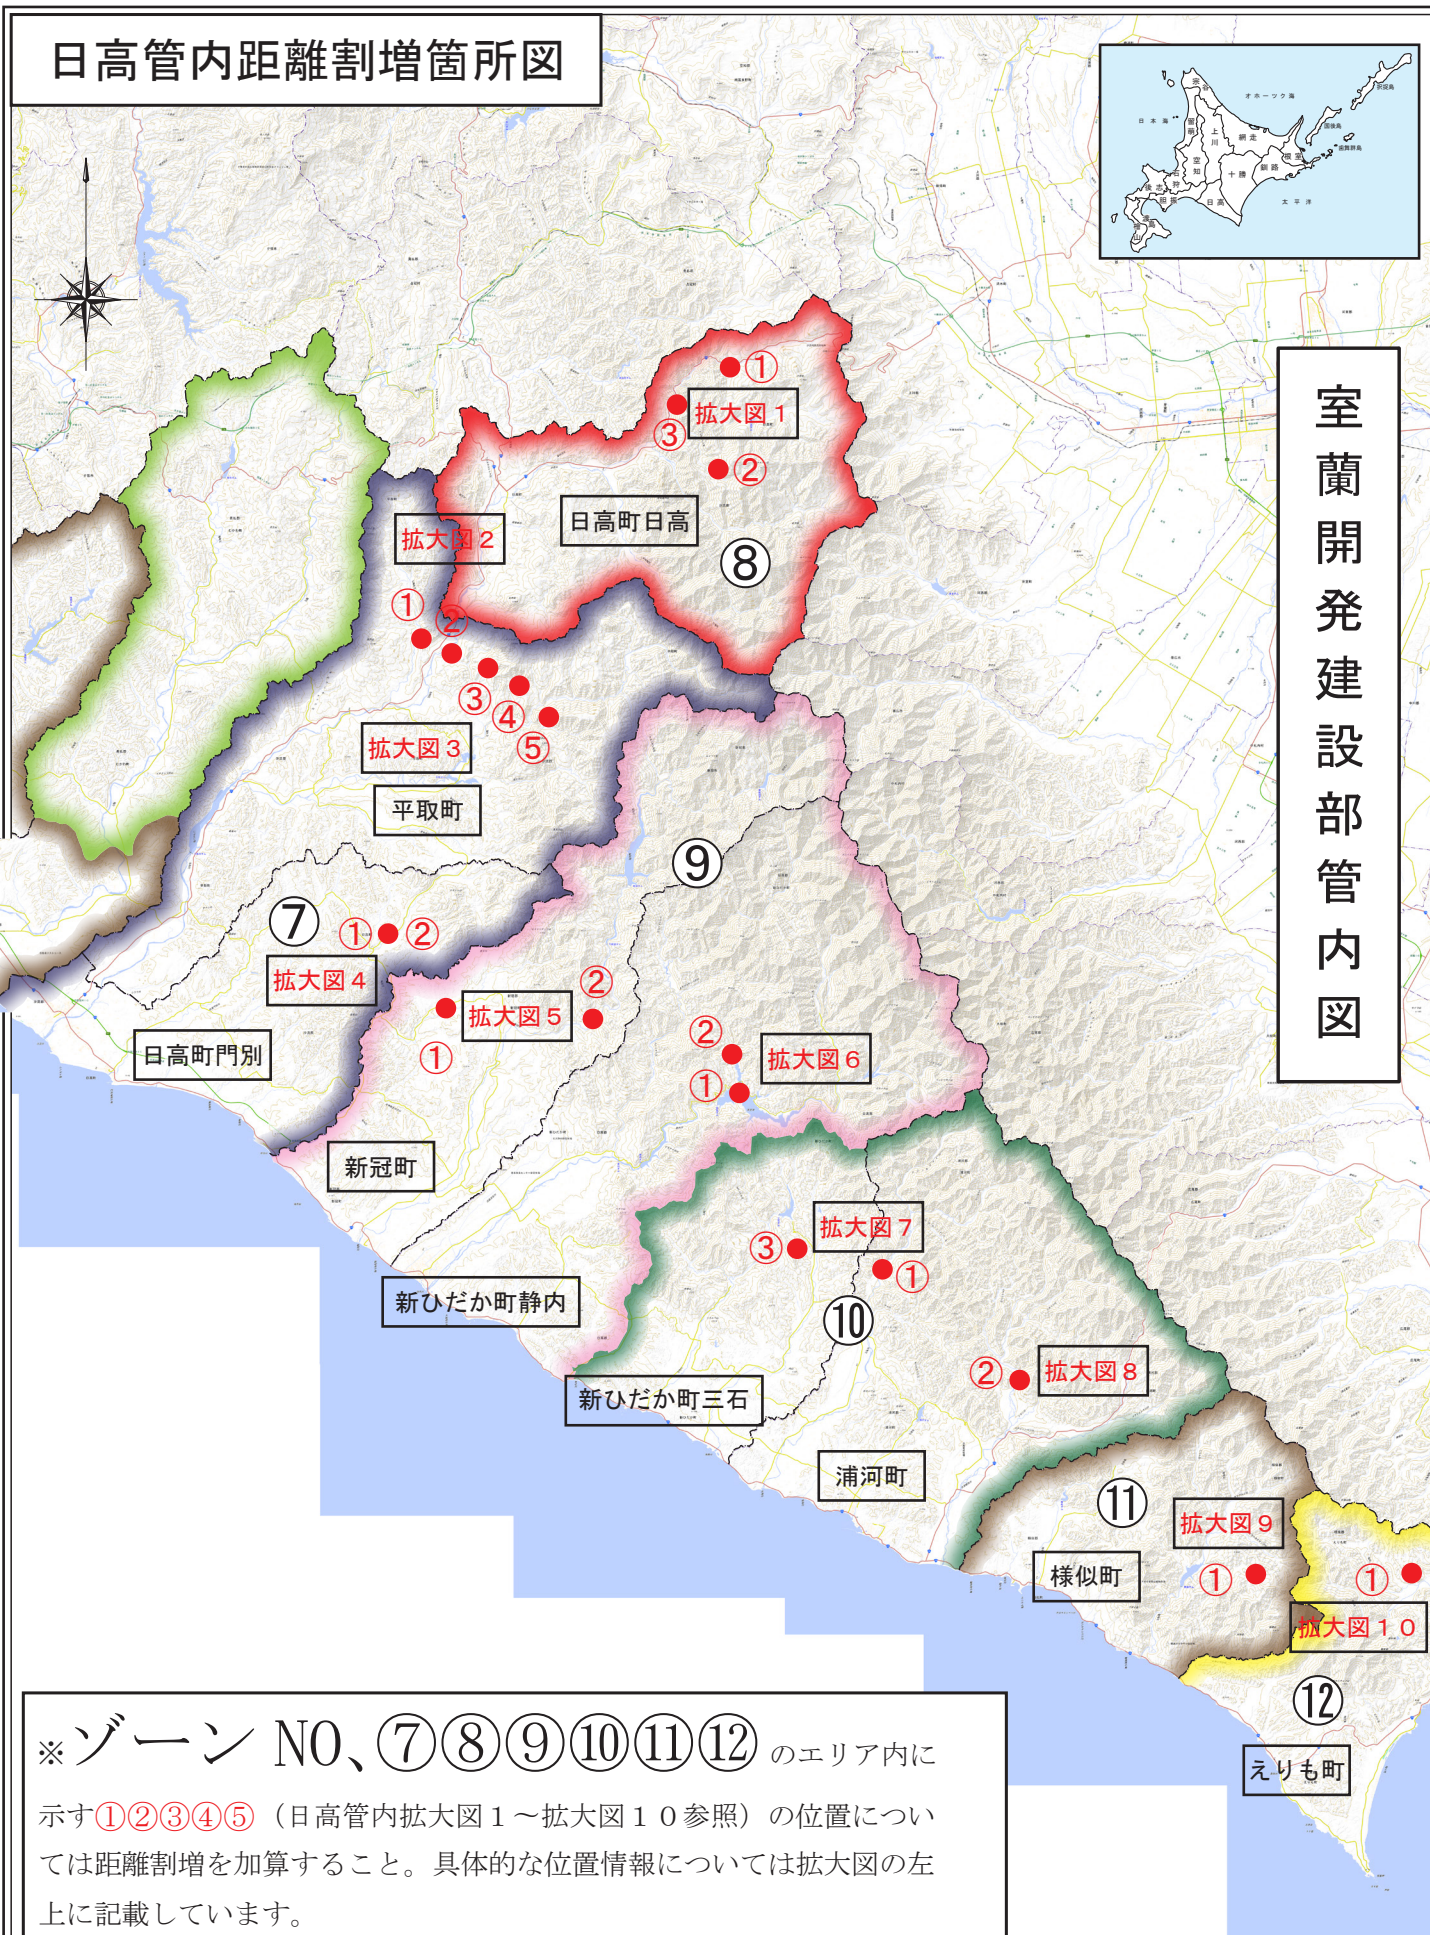

※ゾーン NO、⑦⑧⑨⑩⑪⑫ のエリア内に示す①②③④⑤（日高管内拡大図 1～拡大図 10 参照）の位置については距離割増を加算すること。具体的な位置情報については拡大図の左上に記載しています。

出典：国土地理院ウェブサイト (<https://www.gsi.go.jp/>)
地理院タイルを加工して作成

ゾーン⑧の中で

日高町

①日高地区

国道274号浪の沢トンネルを過ぎ、帯広方面地区。

②千栄地区


国道274号千呂露橋を過ぎ、町道千呂露川沿線に入り森林管理署ゲートより奥の地区。

③千栄地区より帯広方面の林道

国道274号129.5km地点より帯広方向の林道。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m³の加算。

3,000円/m³加算 距離割増

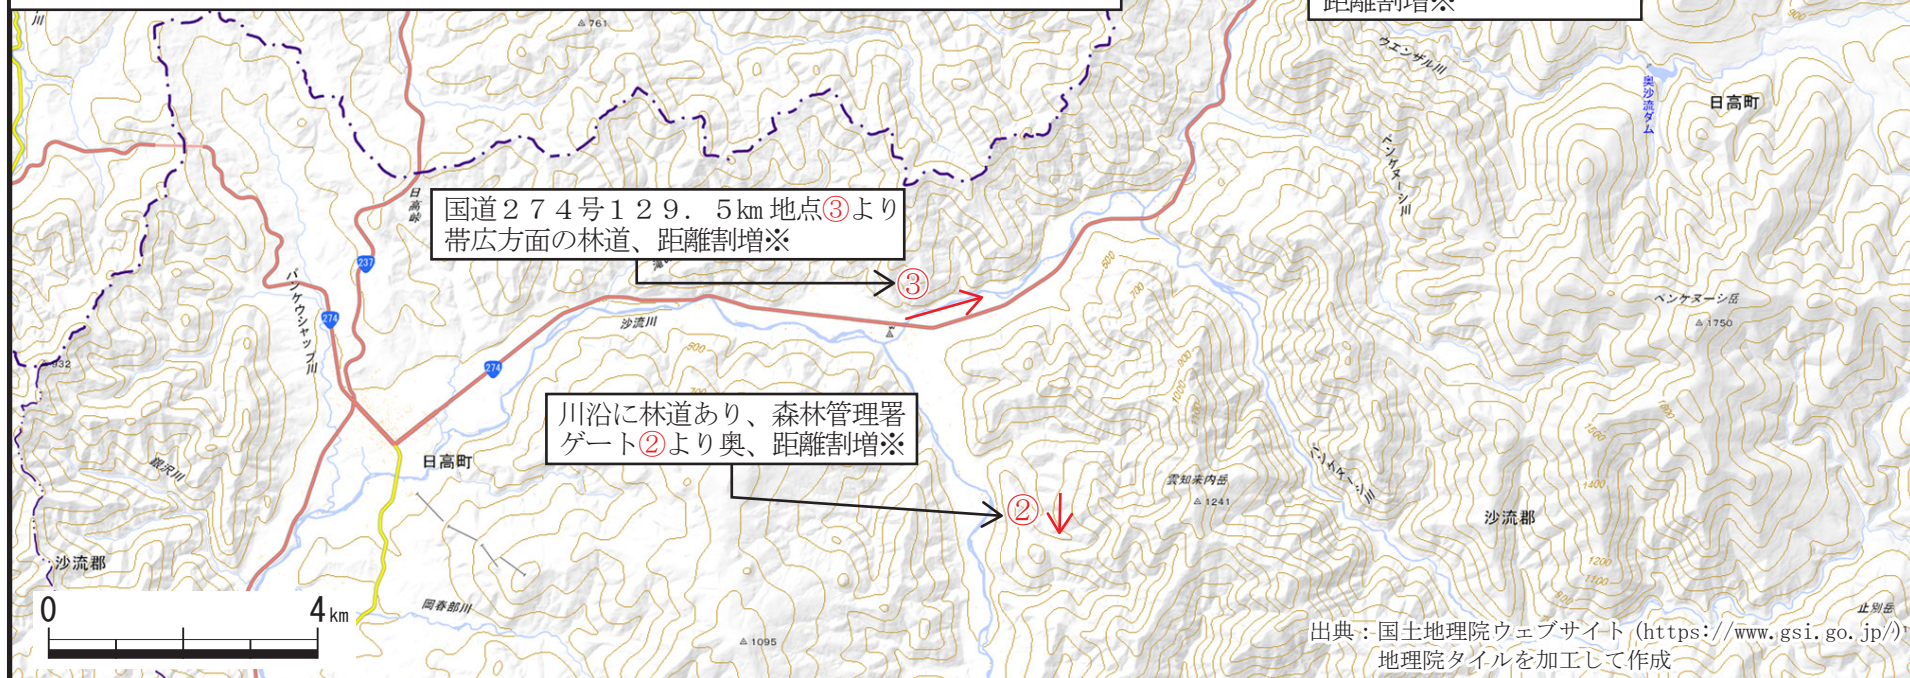

日高管内 拡大図 1

ゾーン⑦の中で

平取町

①仁世宇地区


国道237号岩知志幌去橋を渡り左折し、町道岩知志山沿線を北上、仁世宇2号橋より上流地区。

②岩知志地区

国道237号岩知志より道道宿志別振内停車場線に入り、町道岩知志川向線を北上、敷舎内林道ゲートより奥の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m³の加算。

3,000円/m³加算 距離割増

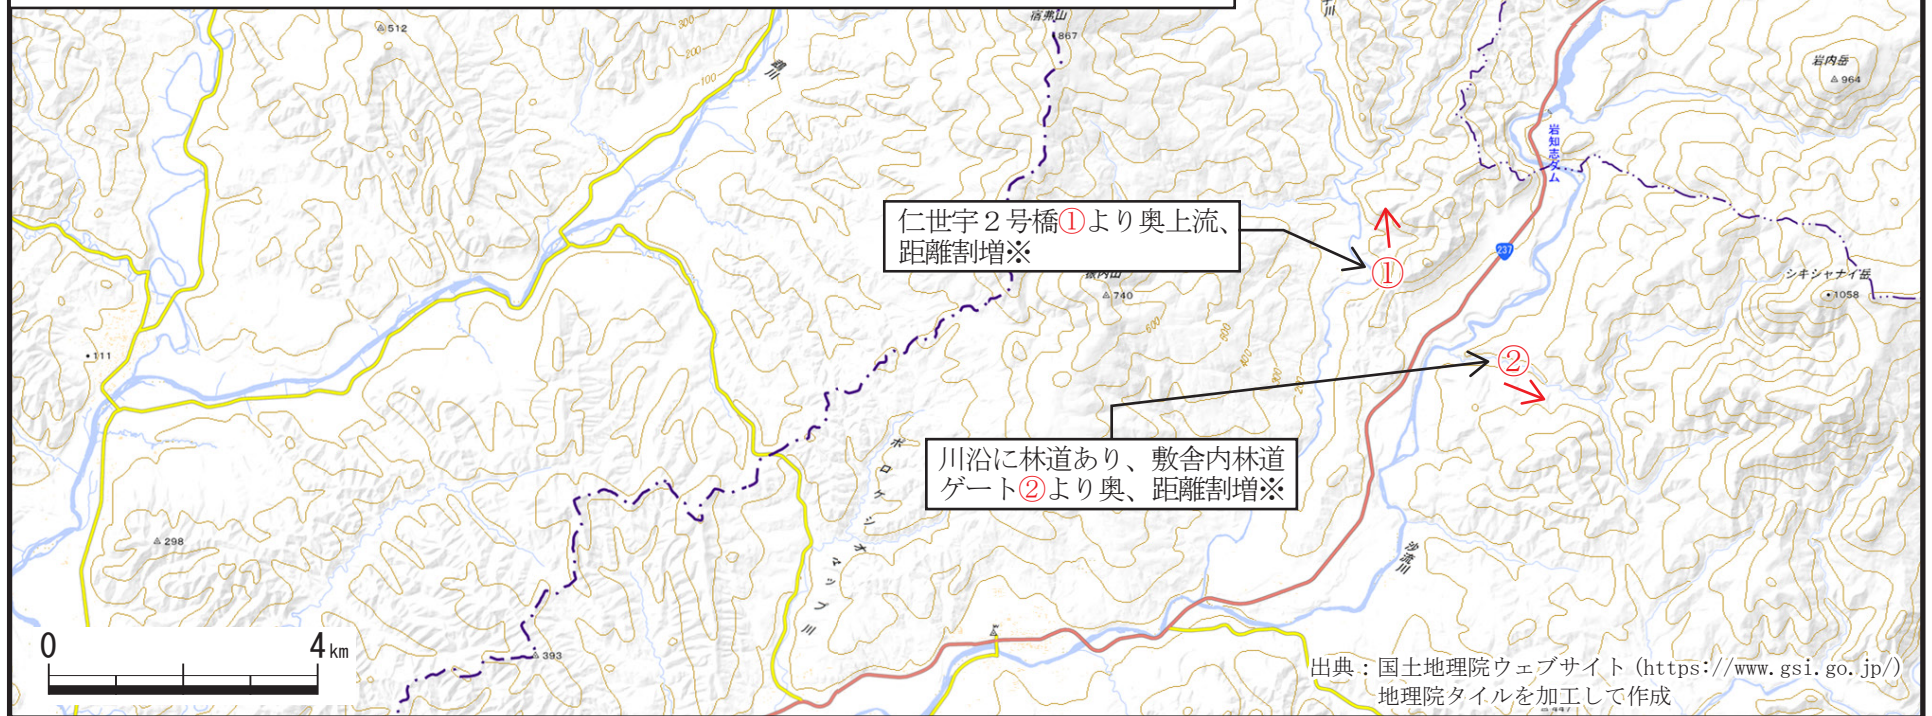

日高管内 拡大図2

ゾーン⑦の中で

平取町

③豊糠地区

国道237号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い貫気別市外より道道芽生貫気別線を北上し、豊糠より町道豊糠川向線の岩内橋より奥の地区。

④豊糠地区


国道237号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い貫気別市外より道道芽生貫気別線を北上し町道芽生すずらん線を更に北上、宿志別林道ゲートより奥の地区。

⑤旭地区

国道237号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い町道旭水源地線を北上し水源の沢ゲートより、奥の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m³の加算。

3,000円/m³加算 距離割増

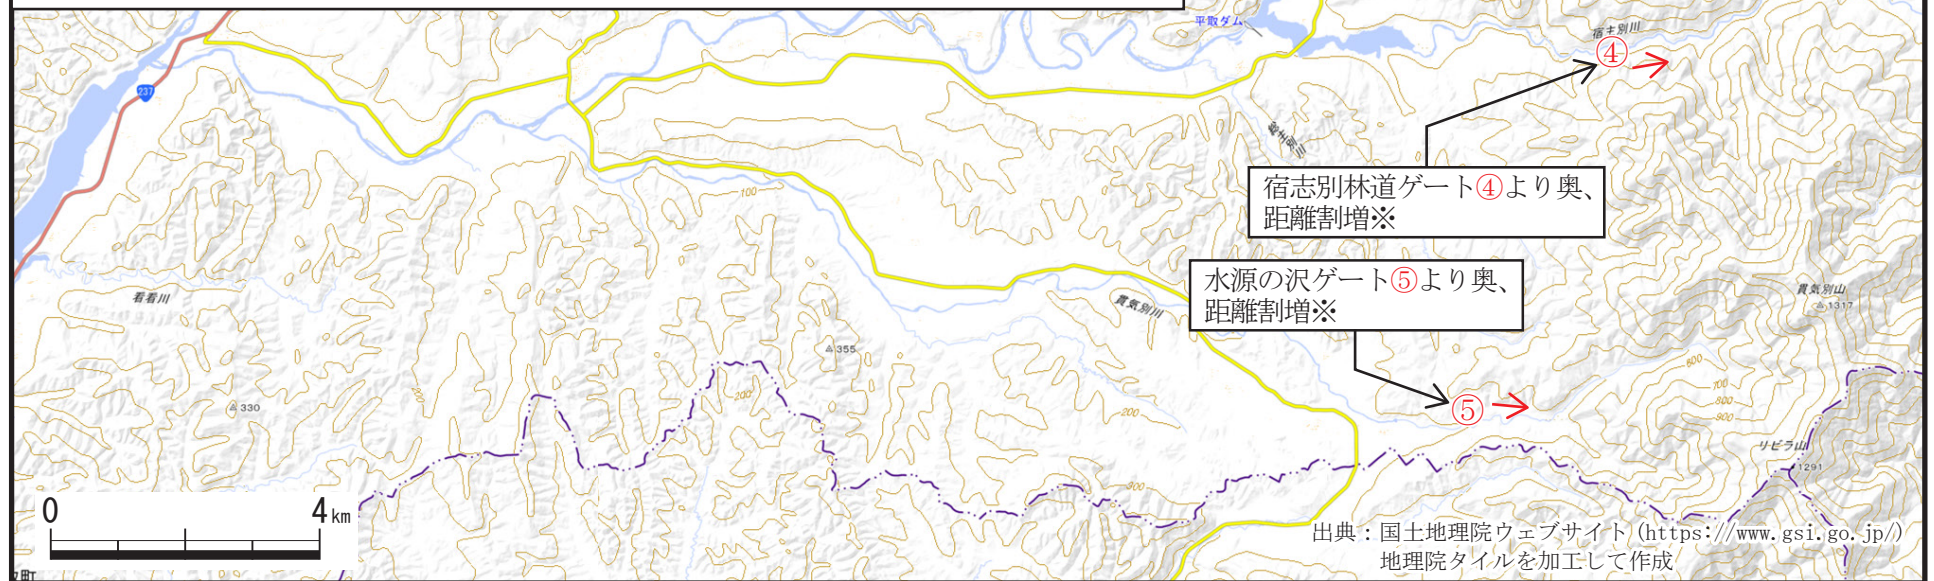

日高管内 拡大図 3

ゾーン⑦の中で

日高町門別

①正和・三和・鳩内地区

国道235号を厚賀郵便局交差点より、道道208号から道道比宇橋より道道71号に入り、伊藤商会スタンドより、平取方面の地区。

②里平地区

国道235号を厚賀郵便局交差点より、道道208号から道道比宇橋より道道71号に入り、伊藤商会スタンド右折、新冠方面の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m³の加算。

3,000円/m³加算 距離割増



日高管内 拡大図 4

ゾーン⑨の中で

新冠町

①里平・太陽地区


国道235号新冠高江交差点より、道道滑若新冠線を北上し、若園地区道道平取静内線を更に北上し、太陽橋より北側の地区。

②岩清水・奥新冠地区

国道235号新冠高江交差点より、道道滑若新冠線を北上し、新冠泉地区町道3号線から町道泉十川狩野線を北上し、新冠ダムゲートから奥の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m³の加算。

3,000円/m³加算 距離割増

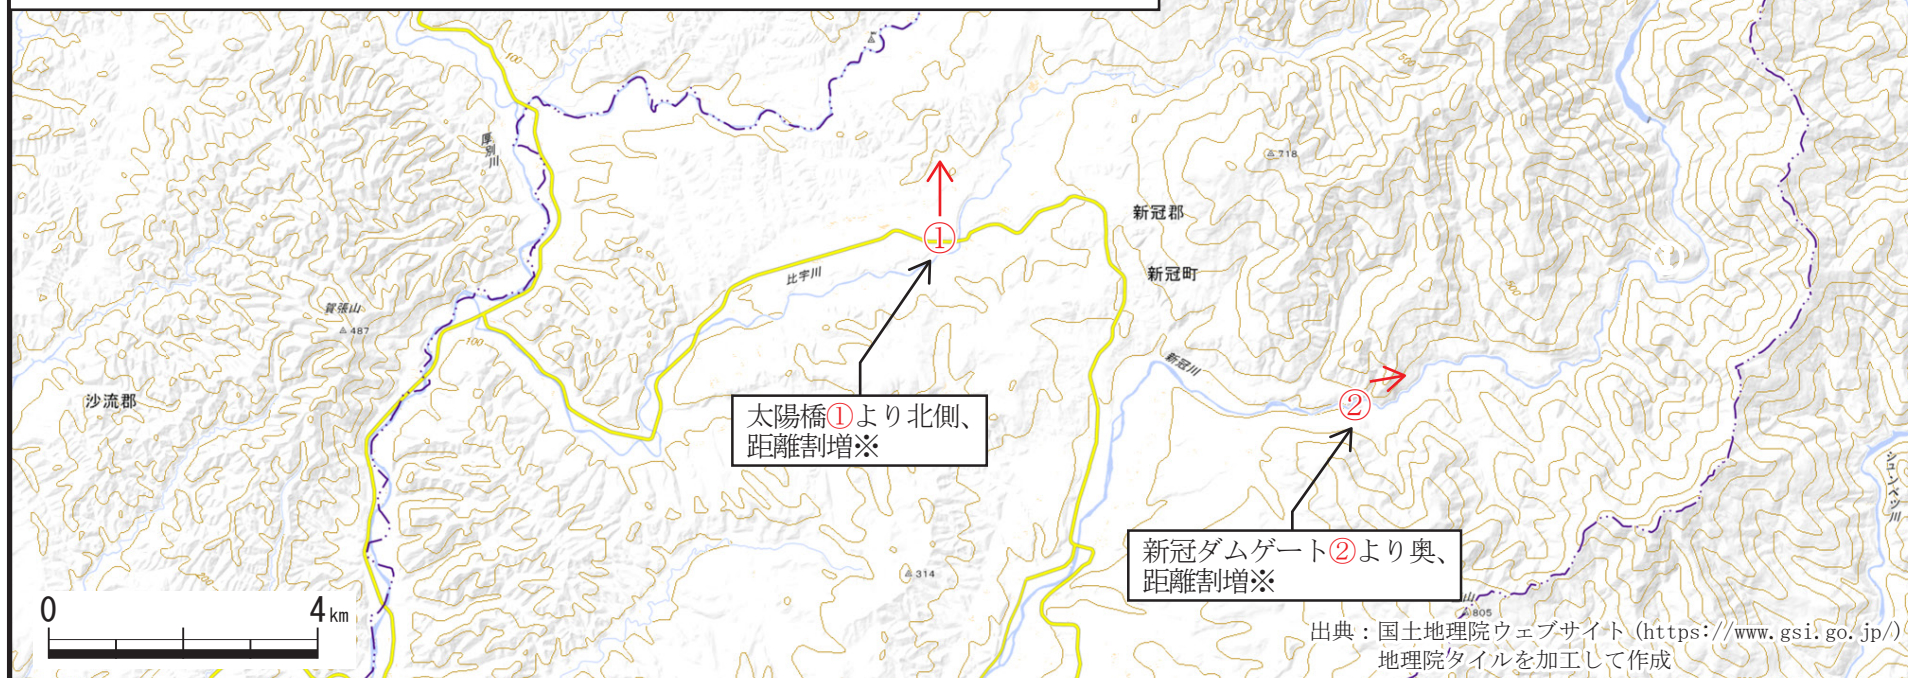

日高管内 拡大図 5

ゾーン⑨の中で

新ひだか町

①静内高見地区


国道235号静内御幸町2丁目交差点より、道道71号を田原方面に向い豊畑農協交差点を直進、道道111号に入り静内中札内線を北上、静内ダムゲートから奥の地区。

②静内春別地区

町道春別農屋線入口より奥の地区

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m³の加算。

3,000円/m³加算 距離割増

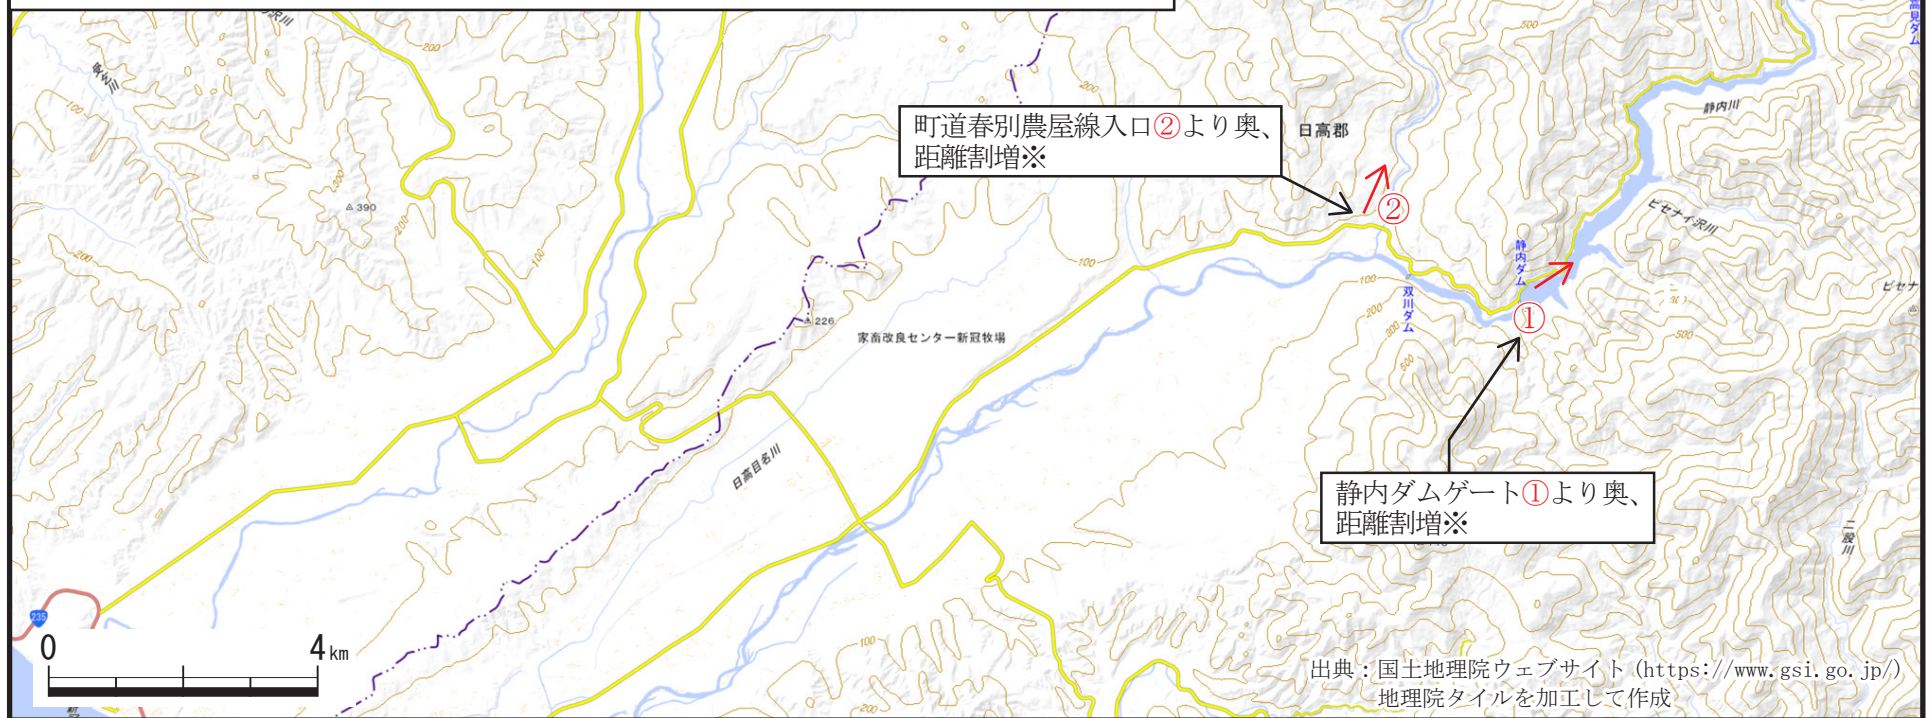

日高管内 拡大図 6

ゾーン⑩の中で

新ひだか町

③三石地区

国道235号梟舞交差点より、道道234号三石美河線を本桐・歌笛・川上を通過し、三石ダム手前のバットの森の看板より奥の地区。


浦河町

①上野深神威橋上流地区

浦河市街地から国道235号荻伏市街地より、道道348号に入り、元浦川林道を上流に向い、上野深神威橋より奥の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m³の加算。

3,000円/m³ 加算 距離割増

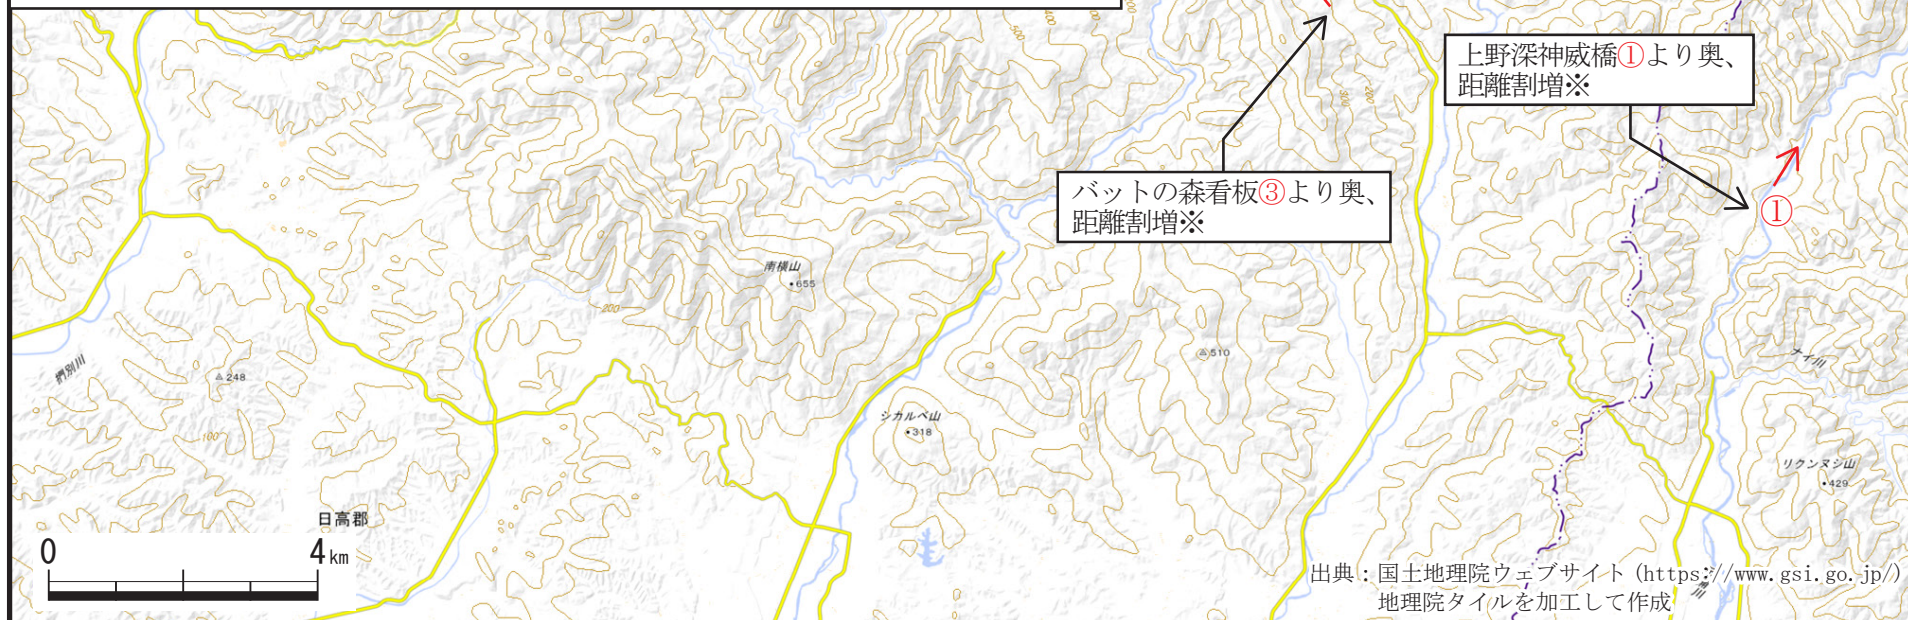

日高管内 拡大図 7

ゾーン⑩の中で

浦河町

②浦河地区

国道236号西舎橋手前をBTC調教センターへ向い、オロマップキャンプ場・
春別林道を経て春別橋手前分岐より奥の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m³
の加算。

3,000円/m³加算 距離割増



日高管内 拡大図 8

ゾーン⑪の中で

様似町

①国道336号様似幌満市街より、町道幌満大泉線を幌満ダムへ向い、
幌満ダムサイトより上流の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m³
の加算。

3,000円/m³加算 距離割増



日高管内 拡大図9

ゾーン⑫の中で


えりも町

①国道336号目黒より豊似湖方面に向い、森林基幹道方面に北上し目黒ふ化場より、上流の地区。

※指定の遠地入口より砂利道は5km毎・舗装道は10km毎に更に3,000円/m³の加算。

3,000円/m³加算 距離割増

目黒ふ化場①より上流、
距離割増※

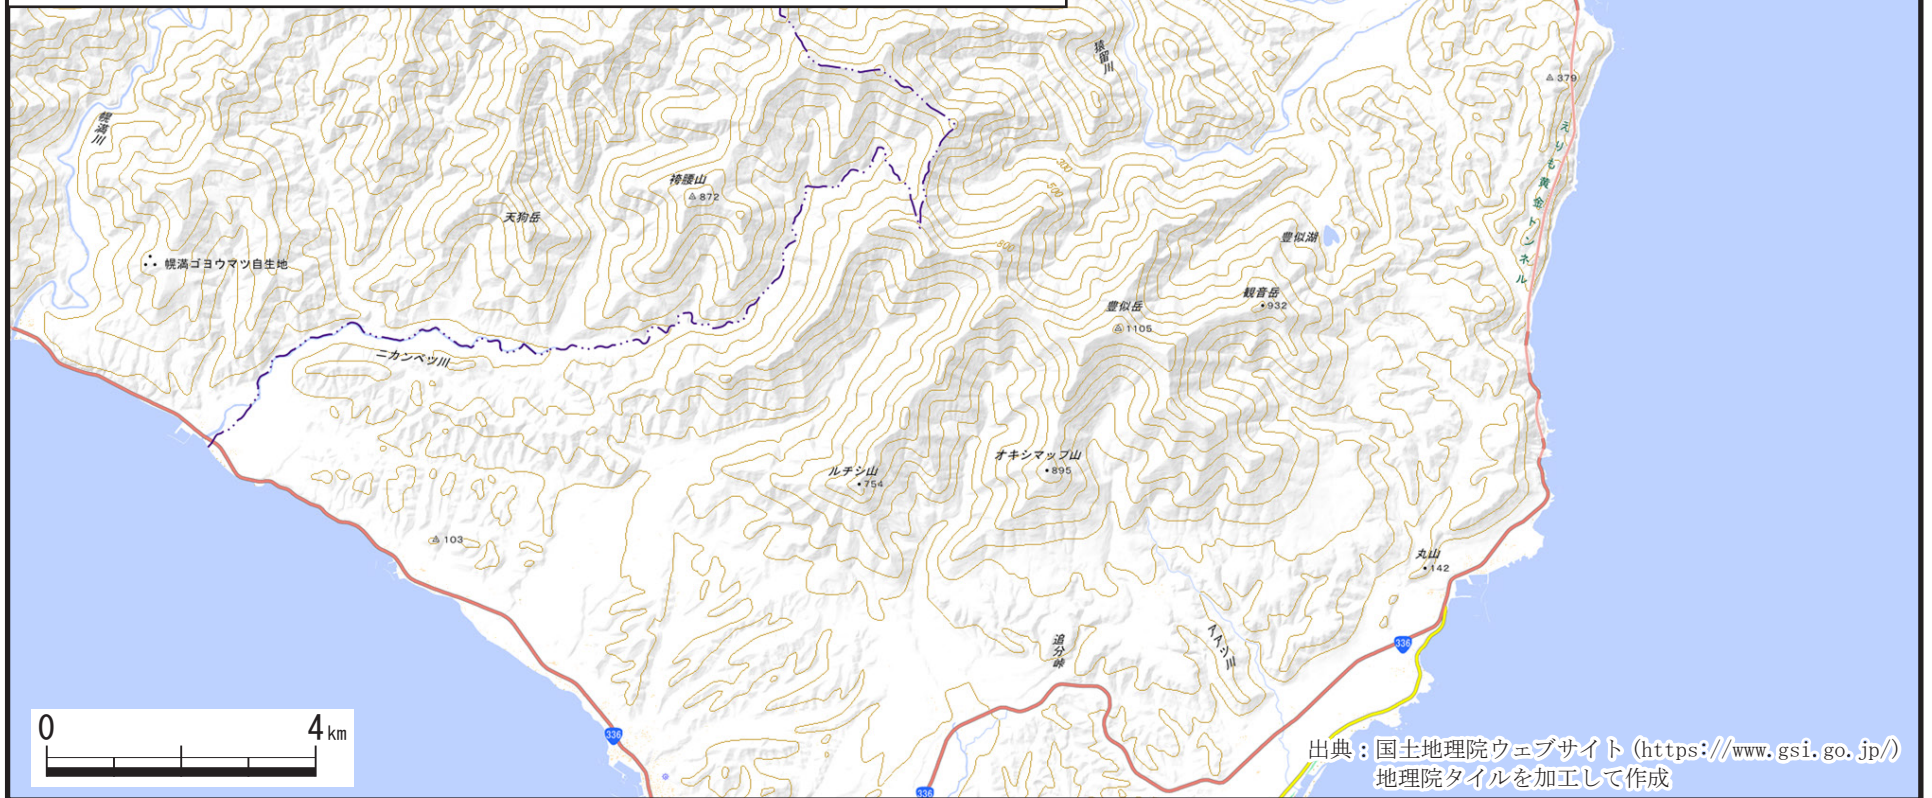

日高管内 拡大図10