



生コンゾーン区分

ゾーン1

豊浦町全域
洞爺湖町全域
壮瞥町全域
伊達市全域
黒松内町(一般国道37号沿線)
長万部町(静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線)

ゾーン2

室蘭市全域
登別市全域

ゾーン3

白老町全域

ゾーン4

苫小牧市全域
厚真町全域
むかわ町(鷗川地区)
安平町(早来地区)

ゾーン5

安平町(追分地区)

ゾーン6

むかわ町(穂別地区)

ゾーン7

日高町(門別地区)
平取町全域

ゾーン8

日高町(日高地区)
占冠村(一般国道274号沿線)

ゾーン9

新冠町全域
新ひだか町(静内地区)

ゾーン10

新ひだか町(三石地区)
浦河町全域

ゾーン11

様似町全域

ゾーン12

えりも町全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 1 標準品質条件表

2025年08月01日現在

記 号	設計基準強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	スランプ cm	空気量 %	最 大 水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg/m ³
C-1	-	8.0	4.5	-	20~25	-
C-1P	-	8.0	4.5	-	20~25	270
C-4	18 (180)	5.0	4.5	55	40	-
C-4P	18 (180)	8.0	4.5	55	40	270
C-5S	18 (180)	5.0	5.5	50	40	-
C-5PS	18 (180)	8.0	5.5	50	40	270
C-6-1	21 (210)	5.0	5.5	50	40	-
C-6-1P	21 (210)	8.0	5.5	50	40	270
C-7-1	σ bk=4.5	2.5	4.5	45	40	280
C-7-2	σ bk=4.5	6.5	4.5	45	40	280
C-7S-1	σ bk=4.5	2.5	5.5	45	40	300
C-7S-2	σ bk=4.5	6.5	5.5	45	40	300
C-9	-	15.0	4.5	50	40	370
C-9S	18 (180)	15.0	5.5	50	40	340
C-10	18 (180)	8.0	5.0	55	20~25	-
C-11	18 (180)	5.0	4.5	60	40	-
RC-1	21 (210)	12.0	4.5	55	40	280
RC-1S(b)(c)	21 (210)	12.0	5.5	45	40	300
RC-1S(a)	21 (210)	12.0	4.5	50	40	280
RC-2-1	24 (240)	12.0	4.5	55	40	280
RC-2-1S(b)(c)	24 (240)	12.0	5.5	45	40	300
RC-2-1S(a)	24 (240)	12.0	4.5	50	40	280
RC-4	24 (240)	12.0	5.0	55	20~25	280
RC-4S(b)(c)	24 (240)	12.0	6.0	45	20~25	330
RC-5	30 (300)	12.0	5.0	55	20~25	280
RC-5S(b)(c)	30 (300)	12.0	6.0	45	20~25	330
RC-6S(O)	24 (240)	12.0	4.5	50	40	280
RC-6S(N)	30 (300)	12.0	5.5	50	40	300
RC-7S(O)	24 (240)	12.0	4.5	50	40	280
RC-7S(N)	30 (300)	12.0	5.5	50	40	300
RC-8S(O)	24 (240)	12.0	4.5	50	25	280
RC-8S(N)	30 (300)	12.0	6.0	50	25	330
RC-9S	24 (240)	12.0	4.5	55	40	280
RC-10S	21 (210)	12.0	4.5	50	25	-
RC-11	30 (300)	18.0	4.0	55	20~25	350
RC-11-1	40 (400)	18.0	4.0	55	20~25	350
RC-12	30 (300)	12.0	4.5	55	40	280
RC-12S(b)(c)	30 (300)	12.0	5.5	45	40	300
RC-12S(a)	30 (300)	12.0	4.5	50	40	280
RC-a(農業)	21 (210)	12.0	5.0	55	20~25	280
PC-1	30 (300)	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-1P	30 (300)	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-1S(b)(c)	30 (300)	12.0	6.0	45	20~25	330
PC-1PS(b)(c)	30 (300)	12.0	6.0	45	20~25	330
PC-2	40 (400)	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-2P	40 (400)	12.0	5.0	50	20~25	280
PC-2S(b)(c)	40 (400)	12.0	6.0	45	20~25	330
PC-2PS(b)(c)	40 (400)	12.0	6.0	45	20~25	330
T-1	18 (180)	8.0	4.5	60以下	40	-
T-1P-1	18 (180)	8.0	4.5	60以下	40	270
T-1P-2	18 (180)	15.0	4.5	60以下	40	270
TRC-1P-1	24 (240)	8.0	4.5	60以下	40	280
TRC-1P-2	24 (240)	15.0	4.5	60以下	40	280

呼び強度対応表

記 号	設計強度 N/mm2	スラブ ³ cm	空気量 %	W/C %	粗骨材 cm	セメント量 kg/m3	混 合 B 種 セ メ ン ト												普 通 ポ ル ト ラ ン ド セ メ ン ト												備 考	
							ゾーン1 西胆振	ゾーン2 室蘭	ゾーン3 白老	ゾーン4 苫小牧	ゾーン5 追分	ゾーン6 穂別	ゾーン7 門別	ゾーン8 日高	ゾーン9 静内	ゾーン10 浦河	ゾーン11 様似	ゾーン12 えりも	ゾーン1 西胆振	ゾーン2 室蘭	ゾーン3 白老	ゾーン4 苫小牧	ゾーン5 追分	ゾーン6 穂別	ゾーン7 門別	ゾーン8 日高	ゾーン9 静内	ゾーン10 浦河	ゾーン11 様似	ゾーン12 えりも		
C－1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18			
C－1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	21	21	21	24	21	24	21	21	21	21	21	21	21	24	24	24	24	24	24	24	21	24	21	24	21	
C－4	18(180)	5.0	4.5	55	40	－	24	24	24	24	21	24	21	21	21	21	21	21	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24		
C－4P	18(180)	8.0	4.5	55	40	270	24	24	24	24	24	24	24	21	24	21	24	21	24	24	24	27	27	24	24	24	27	24	27	24		
C－5S	18(180)	5.0	5.5	50	40	－	27	24	24	27			24		24	24	24	24	27	27	27	27			27		27	24	27	24		
C－5PS	18(180)	8.0	5.5	50	40	270	27	24	24	27			24		24	24	24	24	27	27	27	27			27		27	24	27	24		
C－6－1	21(210)	5.0	5.5	50	40	－	27	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	24	27	24	
C－6－1P	21(210)	8.0	5.5	50	40	270	27	27	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	24	27	24	
C－7－1	σ bk=4.5	2.5	4.5	45	40	280													曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5		－	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5		
C－7－2	σ bk=4.5	6.5	4.5	45	40	280													曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5		－	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	
C－7S－1	σ bk=4.5	2.5	5.5	45	40	300							曲4.5						曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5			－		曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	
C－7S－2	σ bk=4.5	6.5	5.5	45	40	300							曲4.5						曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5			－		曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	
C－9	－	15.0	4.5	50	40	370	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C－9S	18(180)	15.0	5.5	50	40	340	－	－	－	－			－		－	－	－	－	－	－	－	－			－		－	－	－	－	－	
C－10	18(180)	8.0	5.0	55	20～25	－	24	24	21	24	21	24	21	21	21	21	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
C－11	18(180)	5.0	4.5	60	40	－	21	21	21	21	18	21	18	21	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
RC－1	21(210)	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	27	24	24	24	24	24	21	24	21	24	24	27	27	27	24	24	24	27	24	27	24		
RC－1S(b)(c)	21(210)	12.0	5.5	45	40	300	30	30	27	30			27		27	27	27	27	－	－	－	－			30		30	30	30	30	30	
RC－1S(a)	21(210)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			24		27	27	27	27	27	
RC－2－1	24(240)	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	24	24	24	27	24	27	24		
RC－2－1S(b)(c)	24(240)	12.0	5.5	45	40	300	30	30	27	30			27		27	27	27	27	－	－	－	－			30		30	30	30	30	30	
RC－2－1S(a)	24(240)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27	27	
RC－4	24(240)	12.0	5.0	55	20～25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24		
RC－4S(b)(c)	24(240)	12.0	6.0	45	20～25	330	30	30	27	30			27		27	27	27	27	33	30	30	33			30		30	30	30	30	30	
RC－5	30(300)	12.0	5.0	55	20～25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
RC－5S(b)(c)	30(300)	12.0	6.0	45	20～25	330	30	30	30	30			30		30	30	30	30	33	30	30	33			30		30	30	30	30	30	
RC－6S(O)	24(240)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27		
RC－6S(N)	30(300)	12.0	5.5	50	40	300	30	30	30	30			30		30	30	30	30	30	30	30	30			30		30	30	30	30	30	
RC－7S(O)	24(240)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27		
RC－7S(N)	30(300)	12.0	5.5	50	40	300	30	30	30	30			30		30	30	30	30	30	30	30	30			30		30	30	30	30	30	
RC－8S(O)	24(240)	12.0	4.5	50	25	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27		
RC－8S(N)	30(300)	12.0	6.0	50	25	330	30	30	30	30			30		30	30	30	30	30	30	30	33			30		30	30	30	30	30	
RC－9S	24(240)	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24			24		24	24	24	24	24	24	24	27			24		27	24	27	24		

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(1)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】		【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部】							備考	
記号	種別	混合B種(AE剤)				普通ポルトランド(AE剤)				
		当初				当初				
C-1		26,600				26,600				
C-1P		27,000				27,400				
C-4		27,250				27,250				
C-4P		27,400				27,800				
C-5S		27,750				27,750				
C-5PS		27,900				27,900				
C-6-1		27,750				27,750				
C-6-1P		27,900				27,900				
C-7-1						28,000				
C-7-2						28,350				
C-7S-1						28,100				
C-7S-2						28,450				
C-9		28,950				28,950				
C-9S		28,600				28,600				
C-10		27,500				27,500				
C-11		26,850				27,250				
RC-1		27,600				28,000				
RC-1S(b)(c)		28,400				28,800				
RC-1S(a)		28,000				28,300				
RC-2-1		27,600				28,000				
RC-2-1S(b)(c)		28,400				28,800				
RC-2-1S(a)		28,000				28,300				
RC-4		27,700				27,700				
RC-4S(b)(c)		28,400				28,800				
RC-5		28,400				28,400				
RC-5S(b)(c)		28,400				28,800				
RC-6S(O)		28,000				28,300				
RC-6S(N)		28,400				28,400				
RC-7S(O)		28,000				28,300				
RC-7S(N)		28,400				28,400				
RC-8S(O)		28,000				28,300				
RC-8S(N)		28,400				28,400				
RC-9S		27,600				28,000				
RC-10S		28,000				28,300				
RC-11		28,600				28,600				
RC-11-1		29,800				29,800				
RC-12		28,300				28,300				
RC-12S(b)(c)		28,400				28,800				
RC-12S(a)		28,300				28,300				
RC-a(農業)		27,700				27,700				
PC-1		28,400				28,400				
PC-1P		28,400				28,400				
PC-1S(b)(c)		28,400				28,800				
PC-1PS(b)(c)		28,400				28,800				
PC-2		29,600				29,600				
PC-2P		29,600				29,600				
PC-2S(b)(c)		29,600				29,600				
PC-2PS(b)(c)		29,600				29,600				
T-1		27,000				27,400				
T-1P-1		27,400				27,800				
T-1P-2		27,350				27,750				
TRC-1P-1		27,400				27,800				
TRC-1P-2		27,750				27,750				

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(2)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【2 室蘭市・登別市】					
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)		備考
		当初	8月1日		当初	8月1日	
C-1		26,400	29,400		26,400	29,400	
C-1P		26,750	30,050		27,050	30,050	
C-4		26,850	29,850		26,850	29,850	
C-4P		26,950	30,300		27,300	30,300	
C-5S		27,300	30,300		27,300	30,300	
C-5PS		27,400	30,400		27,400	30,400	
C-6-1		27,300	30,300		27,300	30,300	
C-6-1P		27,400	30,400		27,400	30,400	
C-7-1					26,400	29,400	※工場渡し
C-7-2					27,950	30,950	
C-7S-1					26,500	29,500	※工場渡し
C-7S-2					28,050	31,050	
C-9		28,500	32,200		28,500	32,200	
C-9S		28,150	31,850		28,150	31,850	
C-10		27,150	30,150		27,150	30,500	
C-11		26,550	29,550		26,550	29,850	
RC-1		27,050	30,400		27,400	30,400	
RC-1S(b)(c)		27,700	30,700		28,150	31,150	
RC-1S(a)		27,400	30,400		27,600	30,600	
RC-2-1		27,050	30,400		27,400	30,400	
RC-2-1S(b)(c)		27,700	30,700		28,150	31,150	
RC-2-1S(a)		27,400	30,400		27,600	30,600	
RC-4		27,250	30,250		27,250	30,600	
RC-4S(b)(c)		27,800	30,800		28,200	31,200	
RC-5		27,800	30,800		27,800	30,800	
RC-5S(b)(c)		27,800	30,800		28,200	31,200	
RC-6S(O)		27,400	30,400		27,600	30,600	
RC-6S(N)		27,700	30,700		27,700	30,700	
RC-7S(O)		27,400	30,400		27,600	30,600	
RC-7S(N)		27,700	30,700		27,700	31,150	
RC-8S(O)		27,500	30,500		27,700	30,700	
RC-8S(N)		27,800	30,800		27,800	31,200	
RC-9S		27,050	30,400		27,400	30,400	
RC-10S		27,500	30,500		27,700	30,700	
RC-11		28,150	31,150		28,150	31,550	
RC-11-1		29,550	32,550		29,550	32,550	
RC-12		27,600	30,600		27,600	30,600	
RC-12S(b)(c)		27,700	30,700		28,150	31,150	
RC-12S(a)		27,600	30,600		27,600	30,600	
RC-a(農業)		27,250	30,250		27,250	30,600	
PC-1		27,800	30,800		27,800	30,800	
PC-1P		27,800	30,800		27,800	30,800	
PC-1S(b)(c)		27,800	30,800		28,200	31,200	
PC-1PS(b)(c)		27,800	30,800		28,200	31,200	
PC-2		29,100	32,100		29,100	32,100	
PC-2P		29,100	32,100		29,100	32,100	
PC-2S(b)(c)		29,100	32,100		29,100	32,100	
PC-2PS(b)(c)		29,100	32,100		29,100	32,100	
T-1		26,650	29,650		26,650	29,650	
T-1P-1		26,950	30,300		26,950	30,300	
T-1P-2		26,800	30,150		27,150	30,150	
TRC-1P-1		26,950	30,300		27,300	30,550	
TRC-1P-2		27,150	30,150		27,150	30,500	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(3)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】		【3 白老町】						備考
記号	種別	混合B種(AE剤)			普通ポルトランド(AE剤)			
		当初		8月1日	当初		8月1日	
C-1		27,050		30,050	27,050		30,050	
C-1P		27,550		30,550	28,050		31,050	
C-4		28,000		31,000	28,000		31,000	
C-4P		28,050		31,050	28,050		31,050	
C-5S		28,100		31,100	28,600		31,600	
C-5PS		28,150		31,150	28,650		31,650	
C-6-1		28,100		31,100	28,600		31,600	
C-6-1P		28,150		31,150	28,650		31,650	
C-7-1					29,350		32,350	
C-7-2					29,750		32,750	
C-7S-1					29,450		32,450	
C-7S-2					29,850		32,850	
C-9		29,550		32,550	29,550		32,550	
C-9S		29,050		32,050	29,050		32,050	
C-10		27,650		30,650	28,150		31,150	
C-11		27,500		30,500	27,500		30,500	
RC-1		28,200		31,200	28,700		31,700	
RC-1S(b)(c)		28,800		31,800	29,600		32,600	
RC-1S(a)		28,700		31,700	29,100		32,100	
RC-2-1		28,200		31,200	28,700		31,700	
RC-2-1S(b)(c)		28,800		31,800	29,600		32,600	
RC-2-1S(a)		28,700		31,700	29,100		32,100	
RC-4		28,300		31,300	28,300		31,300	
RC-4S(b)(c)		28,800		31,800	29,200		32,200	
RC-5		29,200		32,200	29,200		32,200	
RC-5S(b)(c)		29,200		32,200	29,200		32,200	
RC-6S(O)		28,700		31,700	29,100		32,100	
RC-6S(N)		29,200		32,200	29,200		32,200	
RC-7S(O)		28,700		31,700	29,100		32,100	
RC-7S(N)		29,200		32,200	29,200		32,200	
RC-8S(O)		28,700		31,700	29,100		32,100	
RC-8S(N)		29,200		32,200	29,200		32,200	
RC-9S		28,200		31,200	28,200		31,200	
RC-10S		28,700		31,700	29,100		32,100	
RC-11		29,400		32,400	29,400		32,400	
RC-11-1		30,600		33,600	30,600		33,600	
RC-12		29,100		32,100	29,100		32,100	
RC-12S(b)(c)		29,200		32,200	29,600		32,600	
RC-12S(a)		29,100		32,100	29,100		32,100	
RC-a(農業)		28,300		31,300	28,300		31,300	
PC-1		29,200		32,200	29,200		32,200	
PC-1P		29,200		32,200	29,200		32,200	
PC-1S(b)(c)		29,200		32,200	29,200		32,200	
PC-1PS(b)(c)		29,200		32,200	29,200		32,200	
PC-2		30,400		33,400	30,400		33,400	
PC-2P		30,400		33,400	30,400		33,400	
PC-2S(b)(c)		30,400		33,400	30,400		33,400	
PC-2PS(b)(c)		30,400		33,400	30,400		33,400	
T-1		27,550		30,550	27,550		30,550	
T-1P-1		28,050		31,050	28,050		31,050	
T-1P-2		27,850		30,850	27,850		30,850	
TRC-1P-1		28,050		31,050	28,550		31,550	
TRC-1P-2		28,350		31,350	28,350		31,350	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(4)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】 種別 記号	【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】						備考
	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)			
	当初		8月1日	当初		8月1日	
C-1	25,050		28,050	25,050		28,050	
C-1P	26,050		29,050	26,050		29,050	
C-4	26,000		29,000	26,500		29,500	
C-4P	26,050		29,050	26,550		29,550	
C-5S	26,600		29,600	26,600		29,600	
C-5PS	26,650		29,650	26,650		29,650	
C-6-1	26,600		29,600	26,600		29,600	
C-6-1P	26,650		29,650	26,650		29,650	
C-7-1				27,350		30,350	
C-7-2				27,750		30,750	
C-7S-1				27,450		30,450	
C-7S-2				27,850		30,850	
C-9	27,950		30,950	27,950		30,950	
C-9S	27,450		30,450	27,450		30,450	
C-10	26,150		29,150	26,150		29,150	
C-11	25,500		28,500	25,500		28,500	
RC-1	26,700		29,700	26,700		29,700	
RC-1S(b)(c)	27,200		30,200	27,600		30,600	
RC-1S(a)	26,700		29,700	27,100		30,100	
RC-2-1	26,700		29,700	26,700		29,700	
RC-2-1S(b)(c)	27,200		30,200	27,600		30,600	
RC-2-1S(a)	26,700		29,700	27,100		30,100	
RC-4	26,300		29,300	26,800		29,800	
RC-4S(b)(c)	27,200		30,200	27,600		30,600	
RC-5	27,200		30,200	27,200		30,200	
RC-5S(b)(c)	27,200		30,200	27,600		30,600	
RC-6S(O)	26,700		29,700	27,100		30,100	
RC-6S(N)	27,200		30,200	27,200		30,200	
RC-7S(O)	26,700		29,700	27,100		30,100	
RC-7S(N)	27,200		30,200	27,200		30,200	
RC-8S(O)	26,700		29,700	27,100		30,100	
RC-8S(N)	27,200		30,200	27,600		30,600	
RC-9S	26,200		29,200	26,700		29,700	
RC-10S	26,700		29,700	27,100		30,100	
RC-11	27,400		30,400	27,400		30,400	
RC-11-1	28,600		31,600	28,600		31,600	
RC-12	27,100		30,100	27,100		30,100	
RC-12S(b)(c)	27,200		30,200	27,600		30,600	
RC-12S(a)	27,100		30,100	27,100		30,100	
RC-a(農業)	26,300		29,300	26,800		29,800	
PC-1	27,200		30,200	27,200		30,200	
PC-1P	27,200		30,200	27,200		30,200	
PC-1S(b)(c)	27,200		30,200	27,600		30,600	
PC-1PS(b)(c)	27,200		30,200	27,600		30,600	
PC-2	28,400		31,400	28,400		31,400	
PC-2P	28,400		31,400	28,400		31,400	
PC-2S(b)(c)	28,400		31,400	28,400		31,400	
PC-2PS(b)(c)	28,400		31,400	28,400		31,400	
T-1	25,550		28,550	25,550		28,550	
T-1P-1	26,050		29,050	26,550		29,550	
T-1P-2	25,850		28,850	26,350		29,350	
TRC-1P-1	26,050		29,050	26,550		29,550	
TRC-1P-2	26,350		29,350	26,350		29,350	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(5)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【5 安平町(追分地区)】						備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)			
		当初	6月1日		当初	6月1日		
C-1		20,050	24,050		20,050	24,050		
C-1P		21,050	25,050		21,050	25,050		
C-4		20,500	24,500		21,000	25,000		
C-4P		21,050	25,050		21,550	25,550		
C-6-1		21,650	25,650		21,650	25,650		
C-6-1P		21,700	25,700		21,700	25,700		
C-7-1					21,750	25,750		※工場渡し
C-7-2					24,000	28,000		
C-9		22,550	26,550		22,550	26,550		
C-10		20,700	24,700		21,200	25,200		
C-11		20,500	24,500		21,000	25,000		
RC-1		21,700	25,700		21,700	25,700		
RC-2-1		21,700	25,700		21,700	25,700		
RC-4		21,350	25,350		21,850	25,850		
RC-5		22,250	26,250		22,250	26,250		
RC-11		22,550	26,550		22,550	26,550		
RC-11-1		23,750	29,450		23,750	29,450		※高性能AE減水剤
RC-12		22,100	26,100		22,100	26,100		
RC-12S(b)(c)		22,250	26,250		22,250	26,250		
RC-12S(a)		22,100	26,100		22,100	26,100		
RC-a(農業)		21,350	25,350		21,850	25,850		
PC-1		22,250	26,250		22,250	26,250		
PC-1P		22,250	26,250		22,250	26,250		
PC-2		23,450	28,950		23,450	28,950		※高性能AE減水剤
PC-2P		23,450	28,950		23,450	28,950		※高性能AE減水剤
T-1		20,550	24,550		21,050	25,050		
T-1P-1		21,050	25,050		21,550	25,550		
T-1P-2		21,350	25,350		21,350	25,350		
TRC-1P-1		21,050	25,050		21,550	25,550		
TRC-1P-2		21,350	25,350		21,350	25,350		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(6)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】		【6 むかわ町(穂別地区)】							備考	
記号	種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
		当初				当初				
C-1		33,350				33,350				
C-1P		34,350				34,350				
C-4		34,200				34,200				
C-4P		34,350				34,350				
C-6-1		34,300				34,800				
C-6-1P		34,450				34,950				
C-9		35,950				35,950				
C-10		34,450				34,450				
C-11		33,700				33,700				
RC-1		34,500				34,500				
RC-2-1		34,500				34,500				
RC-4		34,600				34,600				
RC-5		35,500				35,500				
RC-11		35,700				35,700				
RC-11-1		36,900				36,900				
RC-12		35,400				35,400				
RC-12S(b)(c)		-				-				
RC-12S(a)		-				-				
RC-a(農業)		34,600				34,600				
PC-1		35,500				35,500				
PC-1P		35,500				35,500				
PC-2		36,700				36,700				
PC-2P		36,700				36,700				
T-1		33,850				33,850				
T-1P-1		34,350				34,350				
T-1P-2		34,650				34,650				
TRC-1P-1		34,850				34,850				
TRC-1P-2		34,650				34,650				

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(7)

現場着価(円/m³)※

【ゾーンNo. 地区名】		【7 日高町(門別地区)・平取町】						備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)			
		当初			当初			
C-1		27,150			27,150			
C-1P		27,650			28,150			
C-4		27,500			28,000			
C-4P		28,150			28,150			
C-5S		28,100			28,600			
C-5PS		28,250			28,750			
C-6-1		28,100			28,600			
C-6-1P		28,250			28,750			
C-7-1					27,900			※工場渡し
C-7-2					29,200			
C-7S-1		-			28,000			※工場渡し
C-7S-2		-			29,300			
C-9		29,750			29,750			
C-9S		29,350			29,350			
C-10		27,750			28,250			
C-11		27,000			27,500			
RC-1		28,300			28,300			
RC-1S(b)(c)		28,900			29,300			
RC-1S(a)		28,300			28,300			
RC-2-1		28,300			28,300			
RC-2-1S(b)(c)		28,900			29,300			
RC-2-1S(a)		28,300			28,800			
RC-4		28,400			28,400			
RC-4S(b)(c)		28,900			29,300			
RC-5		29,300			29,300			
RC-5S(b)(c)		29,300			29,300			
RC-6S(O)		28,300			28,800			
RC-6S(N)		29,300			29,300			
RC-7S(O)		28,300			28,800			
RC-7S(N)		29,300			29,300			
RC-8S(O)		28,300			28,800			
RC-8S(N)		29,300			29,300			
RC-9S		28,300			28,300			
RC-10S		28,300			28,800			
RC-11		29,500			29,500			
RC-11-1		30,700			30,700			
RC-12		29,200			29,200			
RC-12S(b)(c)		29,300			29,300			
RC-12S(a)		29,200			29,200			
RC-a(農業)		27,900			28,400			
PC-1		29,300			29,300			
PC-1P		29,300			29,300			
PC-1S(b)(c)		29,300			29,300			
PC-1PS(b)(c)		29,300			29,300			
PC-2		30,500			30,500			
PC-2P		30,500			30,500			
PC-2S(b)(c)		30,500			30,500			
PC-2PS(b)(c)		30,500			30,500			
T-1		27,150			27,650			
T-1P-1		27,650			28,150			
T-1P-2		27,950			27,950			
TRC-1P-1		28,150			28,650			
TRC-1P-2		28,450			28,450			

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(8)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】							備考	
記号	種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
		当初				当初				
C-1		33,050				33,050				
C-1P		33,550				33,550				
C-4		33,400				33,900				
C-4P		33,550				34,050				
C-6-1		34,000				34,500				
C-6-1P		34,150				34,650				
C-7-1						33,800				※工場渡し
C-7-2						35,100				
C-9		35,650				35,650				
C-10		33,650				34,150				
C-11		33,400				33,400				
RC-1		33,700				34,200				
RC-2-1		34,200				34,200				
RC-4		34,300				34,300				
RC-5		35,200				35,200				
RC-11		35,400				35,400				
RC-11-1		36,600				36,600				
RC-12		35,100				35,100				
RC-12S(b)(c)										
RC-12S(a)										
RC-a(農業)		33,800				34,300				
PC-1		35,200				35,200				
PC-1P		35,200				35,200				
PC-2		36,400				36,400				
PC-2P		36,400				36,400				
T-1		33,550				33,550				
T-1P-1		33,550				34,050				
T-1P-2		33,850				33,850				
TRC-1P-1		34,050				34,050				
TRC-1P-2		34,350				34,350				

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(9)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】							備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)			
		当初				当初			
C-1		26,400				26,400			
C-1P		26,900				27,400			
C-4		26,750				27,250			
C-4P		27,400				27,900			
C-5S		27,350				27,850			
C-5PS		27,500				28,000			
C-6-1		27,350				27,850			
C-6-1P		27,500				28,000			
C-7-1						27,150			※工場渡し
C-7-2						28,450			
C-7S-1						27,250			※工場渡し
C-7S-2						28,550			
C-9		29,000				29,000			
C-9S		28,600				28,600			
C-10		27,000				27,500			
C-11		26,250				26,750			
RC-1		27,550				28,050			
RC-1S(b)(c)		28,150				28,550			
RC-1S(a)		27,550				28,050			
RC-2-1		27,550				28,050			
RC-2-1S(b)(c)		28,150				28,550			
RC-2-1S(a)		27,550				28,050			
RC-4		27,650				27,650			
RC-4S(b)(c)		28,150				28,550			
RC-5		28,550				28,550			
RC-5S(b)(c)		28,550				28,550			
RC-6S(O)		27,550				28,050			
RC-6S(N)		28,550				28,550			
RC-7S(O)		27,550				28,050			
RC-7S(N)		28,550				28,550			
RC-8S(O)		27,550				28,050			
RC-8S(N)		28,550				28,550			
RC-9S		27,550				28,050			
RC-10S		27,550				28,050			
RC-11		28,750				28,750			
RC-11-1		29,950				29,950			
RC-12		28,450				28,450			
RC-12S(b)(c)		28,550				28,550			
RC-12S(a)		28,450				28,450			
RC-a(農業)		27,150				27,650			
PC-1		28,550				28,550			
PC-1P		28,550				28,550			
PC-1S(b)(c)		28,550				28,550			
PC-1PS(b)(c)		28,550				28,550			
PC-2		29,750				29,750			
PC-2P		29,750				29,750			
PC-2S(b)(c)		29,750				29,750			
PC-2PS(b)(c)		29,750				29,750			
T-1		26,900				27,400			
T-1P-1		27,400				27,900			
T-1P-2		27,200				27,700			
TRC-1P-1		27,400				27,900			
TRC-1P-2		27,700				27,700			

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(10)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】								
記号	種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				備考
		当初				当初				
C-1		26,400				26,400				
C-1P		26,900				26,900				
C-4		26,750				27,250				
C-4P		26,900				27,400				
C-5S		27,350				27,350				
C-5PS		27,500				27,500				
C-6-1		27,350				27,350				
C-6-1P		27,500				27,500				
C-7-1						27,150				※工場渡し
C-7-2						28,450				
C-7S-1						27,250				※工場渡し
C-7S-2						28,550				
C-9		29,000				29,000				
C-9S		28,600				28,600				
C-10		27,000				27,500				
C-11		26,250				26,750				
RC-1		27,050				27,550				
RC-1S(b)(c)		28,150				28,550				
RC-1S(a)		27,550				28,050				
RC-2-1		27,550				27,550				
RC-2-1S(b)(c)		28,150				28,550				
RC-2-1S(a)		27,550				28,050				
RC-4		27,650				27,650				
RC-4S(b)(c)		28,150				28,550				
RC-5		28,550				28,550				
RC-5S(b)(c)		28,550				28,550				
RC-6S(O)		27,550				28,050				
RC-6S(N)		28,550				28,550				
RC-7S(O)		27,550				28,050				
RC-7S(N)		28,550				28,550				
RC-8S(O)		27,550				28,050				
RC-8S(N)		28,550				28,550				
RC-9S		27,550				27,550				
RC-10S		27,550				28,050				
RC-11		28,750				28,750				
RC-11-1		29,950				29,950				
RC-12		28,450				28,450				
RC-12S(b)(c)		28,550				28,550				
RC-12S(a)		28,450				28,450				
RC-a(農業)		27,150				27,650				
PC-1		28,550				28,550				
PC-1P		28,550				28,550				
PC-1S(b)(c)		28,550				28,550				
PC-1PS(b)(c)		28,550				28,550				
PC-2		29,750				29,750				
PC-2P		29,750				29,750				
PC-2S(b)(c)		29,750				29,750				
PC-2PS(b)(c)		29,750				29,750				
T-1		26,400				26,900				
T-1P-1		26,900				27,400				
T-1P-2		27,200				27,200				
TRC-1P-1		27,400				27,900				
TRC-1P-2		27,700				27,700				

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(11)

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【11 様似町】							備考
記号	種別	混合B種 (AE減水剤)				普通ポルトランド (AE減水剤)			
		当初				当初			
C-1		27,000				27,000			
C-1P		27,500				28,000			
C-4		27,350				27,850			
C-4P		28,000				28,500			
C-5S		27,950				28,450			
C-5PS		28,100				28,600			
C-6-1		27,950				28,450			
C-6-1P		28,100				28,600			
C-7-1						27,750			※工場渡し
C-7-2						29,050			
C-7S-1						27,850			※工場渡し
C-7S-2						29,150			
C-9		29,600				29,600			
C-9S		29,200				29,200			
C-10		27,600				28,100			
C-11		26,850				27,350			
RC-1		28,150				28,650			
RC-1S(b)(c)		28,750				29,150			
RC-1S(a)		28,150				28,650			
RC-2-1		28,150				28,650			
RC-2-1S(b)(c)		28,750				29,150			
RC-2-1S(a)		28,150				28,650			
RC-4		28,250				28,250			
RC-4S(b)(c)		28,750				29,150			
RC-5		29,150				29,150			
RC-5S(b)(c)		29,150				29,150			
RC-6S (O)		28,150				28,650			
RC-6S (N)		29,150				29,150			
RC-7S (O)		28,150				28,650			
RC-7S (N)		29,150				29,150			
RC-8S (O)		28,150				28,650			
RC-8S (N)		29,150				29,150			
RC-9S		28,150				28,650			
RC-10S		28,150				28,650			
RC-11		29,350				29,350			
RC-11-1		30,550				30,550			
RC-12		29,050				29,050			
RC-12S(b)(c)		29,150				29,150			
RC-12S(a)		29,050				29,050			
RC-a(農業)		27,750				28,250			
PC-1		29,150				29,150			
PC-1P		29,150				29,150			
PC-1S(b)(c)		29,150				29,150			
PC-1PS(b)(c)		29,150				29,150			
PC-2		30,350				30,350			
PC-2P		30,350				30,350			
PC-2S(b)(c)		30,350				30,350			
PC-2PS(b)(c)		30,350				30,350			
T-1		27,000				27,500			
T-1P-1		28,000				28,500			
T-1P-2		27,800				28,300			
TRC-1P-1		28,000				28,500			
TRC-1P-2		28,300				28,300			

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 2 土木工事用生コンクリート(12)

現場着価(円/m³)※

【ゾーンNo. 地区名】		【12 えりも町】							備考
記号	種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)			
		当初				当初			
C-1		27,350				27,350			
C-1P		27,850				27,850			
C-4		27,700				28,200			
C-4P		27,850				28,350			
C-5S		28,300				28,300			
C-5PS		28,450				28,450			
C-6-1		28,300				28,300			
C-6-1P		28,450				28,450			
C-7-1						28,100			※工場渡し
C-7-2						29,400			
C-7S-1						28,200			※工場渡し
C-7S-2						29,500			
C-9		29,950				29,950			
C-9S		29,550				29,550			
C-10		27,950				28,450			
C-11		27,200				27,700			
RC-1		28,000				28,500			
RC-1S(b)(c)		29,100				29,500			
RC-1S(a)		28,500				29,000			
RC-2-1		28,500				28,500			
RC-2-1S(b)(c)		29,100				29,500			
RC-2-1S(a)		28,500				29,000			
RC-4		28,600				28,600			
RC-4S(b)(c)		29,100				29,500			
RC-5		29,500				29,500			
RC-5S(b)(c)		29,500				29,500			
RC-6S(O)		28,500				29,000			
RC-6S(N)		29,500				29,500			
RC-7S(O)		28,500				29,000			
RC-7S(N)		29,500				29,500			
RC-8S(O)		28,500				29,000			
RC-8S(N)		29,500				29,500			
RC-9S		28,500				28,500			
RC-10S		28,500				29,000			
RC-11		29,700				29,700			
RC-11-1		30,900				30,900			
RC-12		29,400				29,400			
RC-12S(b)(c)		29,500				29,500			
RC-12S(a)		29,400				29,400			
RC-a(農業)		28,100				28,600			
PC-1		29,500				29,500			
PC-1P		29,500				29,500			
PC-1S(b)(c)		29,500				29,500			
PC-1PS(b)(c)		29,500				29,500			
PC-2		30,700				30,700			
PC-2P		30,700				30,700			
PC-2S(b)(c)		30,700				30,700			
PC-2PS(b)(c)		30,700				30,700			
T-1		27,350				27,850			
T-1P-1		27,850				28,350			
T-1P-2		28,150				28,150			
TRC-1P-1		28,350				28,850			
TRC-1P-2		28,650				28,650			

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランドセメントに対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 3 膨張コンクリート(1)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	種別 記号	混合B種(AE減水剤)			普通ポルトランド(AE減水剤)		
		当初	6月1日	8月1日	当初	6月1日	8月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】(注3)	RC-2-1	32,100			32,500		
	RC-4	32,200			32,200		
	RC-4S(b)(c)	32,900			33,300		
	RC-5	32,900			32,900		
【2 室蘭市・登別市】	RC-2-1	31,750		35,100	32,100		35,100
	RC-4	31,950		34,950	31,950		35,300
	RC-4S(b)(c)	32,500		35,500	32,900		35,900
	RC-5	32,500		35,500	32,500		35,500
【3 白老町】(注3)	RC-2-1	33,200		37,200	33,700		37,700
	RC-4	33,300		37,300	33,300		37,300
	RC-4S(b)(c)	33,800		37,800	34,200		38,200
	RC-5	34,200		38,200	34,200		38,200
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】	RC-2-1	31,700		35,700	31,700		35,700
	RC-4	31,300		35,300	31,800		35,800
	RC-4S(b)(c)	32,200		36,200	32,600		36,600
	RC-5	32,200		36,200	32,200		36,200
【5 安平町(追分地区)】	RC-2-1	26,200	30,200		26,200	30,200	
	RC-4	25,850	29,850		26,350	30,350	
	RC-4S(b)(c)	-	-		-	-	
	RC-5	26,750	30,750		26,750	30,750	
【6 むかわ町(穂別地区)】	RC-2-1	41,000			41,000		
	RC-4	41,100			41,100		
	RC-4S(b)(c)	-			-		
	RC-5	42,000			42,000		
【7 日高町(門別地区)・平取町】	RC-2-1	34,800			34,800		
	RC-4	34,900			34,900		
	RC-4S(b)(c)	35,400			35,800		
	RC-5	35,800			35,800		
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	RC-2-1	40,700			40,700		
	RC-4	40,800			40,800		
	RC-4S(b)(c)	-			-		
	RC-5	41,700			41,700		
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	RC-2-1	34,050			34,550		
	RC-4	34,150			34,150		
	RC-4S(b)(c)	34,650			35,050		
	RC-5	35,050			35,050		
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	RC-2-1	34,050			34,050		
	RC-4	34,150			34,150		
	RC-4S(b)(c)	34,650			35,050		
	RC-5	35,050			35,050		
【11 様似町】	RC-2-1	34,650			35,150		
	RC-4	34,750			34,750		
	RC-4S(b)(c)	35,250			35,650		
	RC-5	35,650			35,650		
【12 えりも町】	RC-2-1	35,000			35,000		
	RC-4	35,100			35,100		
	RC-4S(b)(c)	35,600			36,000		
	RC-5	36,000			36,000		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

(注3) ゾーン1,3の混合B種及び普通ポルトランドはAE剤である。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 4 建築用コンクリート(1)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	スランブ 呼び強度	15cm			18cm		
		当初	6月1日	8月1日	当初	6月1日	8月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	18	26,950			27,100		
	21	27,350			27,500		
	24	27,750			27,900		
	27	28,150			28,300		
	30	28,450			28,600		
【2 室蘭市・登別市】	18	26,550		29,550	26,650		29,650
	21	26,900		29,900	27,000		30,000
	24	27,250		30,250	27,350		30,350
	27	27,600		30,600	27,750		30,750
	30	27,900		30,900	28,050		31,050
【3 白老町】	18	27,350		30,350	27,500		30,500
	21	27,850		30,850	28,000		31,000
	24	28,350		31,350	28,500		31,500
	27	28,850		31,850	29,000		32,000
	30	29,250		32,250	29,400		32,400
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】	18	25,350		28,350	25,500		28,500
	21	25,850		28,850	26,000		29,000
	24	26,350		29,350	26,500		29,500
	27	26,850		29,850	27,000		30,000
	30	27,250		30,250	27,400		30,400
【5 安平町(追分地区)】	18	20,350	24,350		20,500	24,500	
	21	20,850	24,850		21,000	25,000	
	24	21,350	25,350		21,500	25,500	
	27	21,850	25,850		22,000	26,000	
	30	22,250	26,250		22,400	26,400	
【6 むかわ町(穂別地区)】	18	33,650			33,800		
	21	34,150			34,300		
	24	34,650			34,800		
	27	35,150			35,300		
	30	35,550			35,700		
【7 日高町(門別地区)・平取町】	18	27,450			27,600		
	21	27,950			28,100		
	24	28,450			28,600		
	27	28,950			29,100		
	30	29,350			29,500		
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	18	33,350			33,500		
	21	33,850			34,000		
	24	34,350			34,500		
	27	34,850			35,000		
	30	35,250			35,400		
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	18	26,700			26,850		
	21	27,200			27,350		
	24	27,700			27,850		
	27	28,200			28,350		
	30	28,600			28,750		
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	18	26,700			26,850		
	21	27,200			27,350		
	24	27,700			27,850		
	27	28,200			28,350		
	30	28,600			28,750		
【11 様似町】	18	27,300			27,450		
	21	27,800			27,950		
	24	28,300			28,450		
	27	28,800			28,950		
	30	29,200			29,350		
【12 えりも町】	18	27,650			27,800		
	21	28,150			28,300		
	24	28,650			28,800		
	27	29,150			29,300		
	30	29,550			29,700		

(注1) 上記単価は、混合B種と普通ポルトランド'共通である。なお、空気量4.5%以外は特注品である。

(注2) AE減水剤(促進型)使用の場合は、ゾーン2,3,4は800円/m³加算、それ以外のゾーンは500円/m³加算とする。

(注3) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注4) 早強ポルトランドセメント使用の場合は、普通ポルトランド'単価に対してⅡ. 9 早強セメント使用割増額の金額を加算する。

(注5) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 5 モルタル(1)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	配合	1:1			1:2		
		当初	6月1日	8月1日	当初	6月1日	8月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】		39,150			33,650		
【2 室蘭市・登別市】		38,850		41,850	33,350		36,350
【3 白老町】		39,800		42,800	36,000		39,000
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】		37,800		40,800	34,000		37,000
【5 安平町(追分地区)】		32,800	36,800		30,000	34,000	
【6 むかわ町(穂別地区)】		49,150			43,150		
【7 日高町(門別地区)・平取町】		43,400			37,400		
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】		49,300			43,300		
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】		42,650			36,650		
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】		42,650			36,650		
【11 様似町】		43,250			37,250		
【12 えりも町】		43,600			37,600		

Ⅱ. 5 モルタル(2)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	配合	1:3			1:4		
		当初	6月1日	8月1日	当初	6月1日	8月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】		31,100			29,550		
【2 室蘭市・登別市】		30,800		33,800	29,250		32,250
【3 白老町】		33,850		36,850	32,650		35,650
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】		31,850		34,850	30,650		33,650
【5 安平町(追分地区)】		27,850	31,850		26,650	30,650	
【6 むかわ町(穂別地区)】		40,150			37,850		
【7 日高町(門別地区)・平取町】		34,400			32,400		
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】		40,300			38,300		
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】		33,650			31,650		
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】		33,650			31,650		
【11 様似町】		34,250			32,250		
【12 えりも町】		34,600			32,600		

Ⅱ. 5 モルタル(3)

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	配合	充填用モルタル					
		当初	6月1日	8月1日	当初		
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】		37,000					
【2 室蘭市・登別市】		37,700		40,700			
【3 白老町】		38,400		42,150			
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】		36,400		40,150			
【5 安平町(追分地区)】		-	-				
【6 むかわ町(穂別地区)】		46,150					
【7 日高町(門別地区)・平取町】		40,400					
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】		46,600					
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】		39,600					
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】		39,600					
【11 様似町】		40,300					
【12 えりも町】		40,700					

(注1) 上記単価は、混合B種と普通ポルトランド共通である。ゾーン1は普通ポルトランドのみ対応可能である。

(注2) 充填用モルタルの配合条件は、水セメント比52%、セメント量770kg、混和剤1.54kg、アルミ粉0.12kg、フロー値(sec)20±2を標準とする。

(注3) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注4) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（1）

現場着価(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】 種別 記号	【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部】							備考
					普通ポルトランド(耐寒剤)			
					当初			
C-1					36,200			
C-1P					36,200			
C-4					34,950			
C-4P					35,100			
C-5S					34,350			
C-5PS					34,500			
C-6-1					34,350			
C-6-1P					34,500			
C-7S-1					36,400			
C-7S-2					36,750			
C-9					37,250			
C-9S					36,500			
RC-6S(O)					35,300			
RC-6S(N)					36,300			
RC-7S(O)					35,300			
RC-7S(N)					35,400			
RC-8S(O)					36,400			
RC-8S(N)					37,400			
RC-9S					35,300			

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（2）

現場着価(円/m³)※

【ゾーンNo. 地区名】		【2 室蘭市・登別市】						備考
記号	種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)			普通ポルトランド(耐寒剤)			
		当初		8月1日	当初		8月1日	
C-1		27,200		-	36,000		39,000	
C-1P		27,850		-	36,000		39,000	
C-4		28,000		-	34,800		37,800	
C-4P		28,100		-	34,900		37,900	
C-5S		28,100		-	34,800		37,800	
C-5PS		28,200		-	34,900		37,900	
C-6-1		28,100		-	34,800		37,800	
C-6-1P		28,200		-	34,900		37,900	
C-7S-1		27,500		-	35,800		38,800	※工場渡し
C-7S-2		28,850		-	37,350		40,350	
C-9		29,600		-	37,700		40,700	
C-9S		29,250		-	36,650		39,650	
RC-6S(O)		28,400		-	35,600		38,600	
RC-6S(N)		28,500		-	35,600		38,600	
RC-7S(O)		28,400		-	35,600		38,600	
RC-7S(N)		28,950		-	36,400		39,400	
RC-8S(O)		28,500		-	36,100		39,100	
RC-8S(N)		29,000		-	37,500		40,500	
RC-9S		28,200		-	35,000		38,000	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（3）

現場着価(円/m3)

【ゾーンNo. 地区名】		【3 白老町】						備考
記号	種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)			普通ポルトランド(耐寒剤)			
		当初		8月1日	当初		8月1日	
C-1		27,550		30,850	35,600		40,400	
C-1P		28,550		31,850	35,600		40,400	
C-4		28,500		31,800	35,550		40,350	
C-4P		29,050		32,350	35,600		40,400	
C-5S		29,100		32,400	34,850		39,550	
C-5PS		29,150		32,450	34,900		39,600	
C-6-1		29,100		32,400	34,850		39,550	
C-6-1P		29,150		32,450	34,900		39,600	
C-7S-1		29,950		33,250	36,350		40,850	
C-7S-2		30,350		33,650	37,150		41,700	
C-9		30,450		33,750	37,450		41,650	
C-9S		29,950		33,250	36,350		40,450	
RC-6S(O)		29,600		32,900	35,750		40,550	
RC-6S(N)		29,700		33,000	35,850		40,650	
RC-7S(O)		29,600		32,900	35,750		40,550	
RC-7S(N)		30,100		33,400	36,250		40,650	
RC-8S(O)		29,600		32,900	35,750		40,550	
RC-8S(N)		30,100		33,400	36,700		41,600	
RC-9S		29,200		32,500	35,750		40,550	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（4）

現場着価(円/m3)

【ゾーンNo. 地区名】		【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鶴川地区)・安平町(早来地区)】						備考
記号	種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)			普通ポルトランド(耐寒剤)			
		当初		8月1日	当初		8月1日	
C-1		25,550		28,850	33,600		38,400	
C-1P		26,550		29,850	33,600		38,400	
C-4		27,000		30,300	33,550		38,350	
C-4P		27,050		30,350	33,600		38,400	
C-5S		27,100		30,400	32,850		37,550	
C-5PS		27,150		30,450	32,900		37,600	
C-6-1		27,100		30,400	32,850		37,550	
C-6-1P		27,150		30,450	32,900		37,600	
C-7S-1		27,950		31,250	34,350		38,850	
C-7S-2		28,350		31,650	35,150		39,700	
C-9		28,450		31,750	35,450		40,050	
C-9S		27,950		31,250	34,350		38,850	
RC-6S(O)		27,600		30,900	33,750		38,550	
RC-6S(N)		27,700		31,000	33,850		38,650	
RC-7S(O)		27,600		30,900	33,750		38,550	
RC-7S(N)		27,700		31,000	33,850		38,650	
RC-8S(O)		27,600		30,900	33,750		38,550	
RC-8S(N)		28,100		31,400	34,700		39,600	
RC-9S		27,200		30,500	33,750		38,150	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（5）

現場着価(円/m3)

【ゾーンNo. 地区名】		【5 安平町(追分地区)】			【6 むかわ町(穂別地区)】				備考
記号	種別	普通ポルトランド(耐寒剤)			普通ポルトランド(耐寒剤)				
		当初	6月1日		当初				
C-1		-	-		43,050				
C-1P		-	-		43,050				
C-4		-	-		42,600				
C-4P		-	-		42,850				
C-5S									
C-5PS									
C-6-1		-	-		42,700				
C-6-1P		-	-		42,950				
C-7S-1									
C-7S-2									
C-9		-	-		44,800				
C-9S									
RC-6S(O)									
RC-6S(N)									
RC-7S(O)									
RC-7S(N)									
RC-8S(O)									
RC-8S(N)									
RC-9S									

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（6）

現場着価(円/m3)※

【ゾーンNo. 地区名】		【7 日高町(門別地区)・平取町】				【8 日高町(日高地区)・占冠村 (R274沿線)】				備考
記号	種別	普通ポルトランド(耐寒剤)				普通ポルトランド(耐寒剤)				
		当初				当初				
C-1		36,150				42,050				
C-1P		36,150				42,050				
C-4		35,700				41,600				
C-4P		35,950				41,850				
C-5S		35,800								
C-5PS		36,050								
C-6-1		35,800				41,700				
C-6-1P		36,050				41,950				
C-7S-1		35,200								※工場渡し
C-7S-2		36,800								
C-9		38,600				44,500				
C-9S		37,650								
RC-6S(O)		36,300								
RC-6S(N)		37,100								
RC-7S(O)		36,300								
RC-7S(N)		37,100								
RC-8S(O)		36,500								
RC-8S(N)		37,300								
RC-9S		36,300								

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（耐寒剤）（7）

現場着価(円/m³)※

【ゾーンNo. 地区名】		【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】						備考
記号	種別					普通ポルトランド(耐寒剤)		
						当初		
C-1						35,400		
C-1P						35,400		
C-4						34,950		
C-4P						35,200		
C-5S						35,050		
C-5PS						35,300		
C-6-1						35,050		
C-6-1P						35,300		
C-7S-1						34,450		※工場渡し
C-7S-2						36,050		
C-9						37,850		
C-9S						36,900		
RC-6S(O)						35,550		
RC-6S(N)						36,350		
RC-7S(O)						35,550		
RC-7S(N)						36,350		
RC-8S(O)						35,750		
RC-8S(N)						36,550		
RC-9S						35,550		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（8）

現場着価(円/m³)※

【ゾーンNo. 地区名】		【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】						備考
記号	種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)				普通ポルトランド(耐寒剤)		
		当初				当初		
C-1		26,900				35,400		
C-1P		27,400				35,400		
C-4		27,750				34,950		
C-4P		27,900				35,200		
C-5S		27,850				34,250		
C-5PS		28,000				34,500		
C-6-1		27,850				34,250		
C-6-1P		28,000				34,500		
C-7S-1		27,750				34,450		※工場渡し
C-7S-2		29,050				36,050		
C-9		29,500				37,850		
C-9S		29,100				36,900		
RC-6S(O)		28,550				35,550		
RC-6S(N)		29,050				36,350		
RC-7S(O)		28,550				35,550		
RC-7S(N)		29,050				36,350		
RC-8S(O)		28,550				35,750		
RC-8S(N)		29,050				36,550		
RC-9S		28,050				35,550		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

(注3) 距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（9）

現場着価（円／m³）※

【ゾーンNo. 地区名】		【11 様似町】						備考
記号	種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)			普通ポルトランド(耐寒剤)			
		当初			当初			
C-1		27,500			36,000			
C-1P		28,500			36,000			
C-4		28,350			35,550			
C-4P		29,000			35,800			
C-5S		28,950			35,650			
C-5PS		29,100			35,900			
C-6-1		28,950			35,650			
C-6-1P		29,100			35,900			
C-7S-1		28,350			35,050			※工場渡し
C-7S-2		29,650			36,650			
C-9		30,100			38,450			
C-9S		29,700			37,500			
RC-6S(O)		29,150			36,150			
RC-6S(N)		29,650			36,950			
RC-7S(O)		29,150			36,150			
RC-7S(N)		29,650			36,950			
RC-8S(O)		29,150			36,350			
RC-8S(N)		29,650			37,150			
RC-9S		29,150			36,150			

（注1）冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

（注2）耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

（注3）距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ. 6 土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）（10）

現場着価（円／m³）※

【ゾーンNo. 地区名】		【12 えりも町】						備考
記号	種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)			普通ポルトランド(耐寒剤)			
		当初			当初			
C-1		27,850			36,350			
C-1P		28,350			36,350			
C-4		28,700			35,900			
C-4P		28,850			36,150			
C-5S		28,800			35,200			
C-5PS		28,950			35,450			
C-6-1		28,800			35,200			
C-6-1P		28,950			35,450			
C-7S-1		28,700			35,400			※工場渡し
C-7S-2		30,000			37,000			
C-9		30,450			38,800			
C-9S		30,050			37,850			
RC-6S(O)		29,500			36,500			
RC-6S(N)		30,000			37,300			
RC-7S(O)		29,500			36,500			
RC-7S(N)		30,000			37,300			
RC-8S(O)		29,500			36,700			
RC-8S(N)		30,000			37,500			
RC-9S		29,000			36,500			

（注1）冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ. 8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

（注2）耐寒剤は、最大水セメント比50%以下、空気量4～7%、添加量セメント100kgあたり4ℓを標準とする。

（注3）距離割増及びゾーン単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ. 10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 7 夜間割増(1)

【ゾーンNo. 地区名】	種別 時間	夜間割増			
		当初	6月1日	8月1日	
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	20時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m ³ +アジテータ6万5千円/台			
	5時～7時 18時～20時	基本料金3万円 +2,000円/m ³ +アジテータ6万5千円/台			
【2 室蘭市・登別市】	夜間(18時～24時)	基本料金3万円 +3,000円/m ³		基本料金3万円 +3,000円/m ³	
	早朝(0時～7時)	基本料金3万円 +3,000円/m ³		基本料金3万円 +3,000円/m ³	
	18時～7時 ※夜間から早朝に またがる場合	基本料金6万円 +3,000円/m ³		基本料金6万円 +3,000円/m ³	
	18時～7時	上記 +アジテータ7万円/台		上記 +アジテータ7万円/台	
【3 白老町】	夜間(18時～24時)	基本料金3万円 +2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円 +2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)	
	早朝(0時～7時)	基本料金3万円 +2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円 +2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)	
	18時～7時 ※夜間から早朝に またがる場合	基本料金6万円 +2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金6万円 +2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)	
	18時～7時	上記 +アジテータ6万円/台		上記 +アジテータ6万円/台	
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵲川地区)・安平町(早来地区)】	夜間(18時～24時)	基本料金3万円+2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円+2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)	
	早朝(0時～7時)	基本料金3万円+2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円+2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)	
	18時～7時 ※夜間から早朝に またがる場合	基本料金6万円+2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金6万円+2,000円/m ³ (11～4月はそれぞれ5割増)	
	18時～7時	上記 +アジテータ6万円/台		上記 +アジテータ6万円/台	
【5 安平町(追分地区)】	5時～7時 18時～20時	20m ³ 未満 7万円/式	20m ³ 未満 7万円/式		
		20m ³ 以上 +3,500円/m ³	20m ³ 以上 +3,500円/m ³		
	20時～5時	別途協議	別途協議		

Ⅱ. 7 夜間割増(2)

【ゾーンNo. 地区名】	種別 時間	夜間割増			
		当初			
【6 むかわ町(穂別地区)】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
【7 日高町(門別地区)・平取町】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
【11 様似町】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
【12 えりも町】	22時～5時	基本料金6万円 +2,000円/m3 +アシテータ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 +1,000円/m3 +アシテータ7万円/台			

Ⅱ 生コンクリート単価
Ⅱ. 8 冬期材料加熱費

(円/m³)

【ゾーンNo. 地区名】	冬期材料加熱費					備考
	対象期間	当初	6月1日	8月1日		
【1 豊浦町・洞爺湖町・ 壮瞥町・伊達市及び 黒松内町・長万部町 の一部を含む】	11/1～4/30	3,000				伊達市大滝地区以外
	10/11～5/10	3,000				伊達市大滝地区
【2 室蘭市・登別市】	11/1～4/30	3,500		3,500		
【3 白老町】	11/1～4/30	3,000		3,000		
【4 苫小牧市・厚真町・む かわ町(鶴川地区)・安 平町(早来地区)】	11/1～4/30	3,000		3,000		
【5 安平町(追分地区)】	11/1～4/30	2,500	2,500			
【6 むかわ町(穂別地区)】	10/21～4/30	3,500				
【7 日高町(門別地区)・ 平取町】	11/1～4/30	3,000				日高町(門別地区)
	10/21～4/30	3,500				平取町
【8 日高町(日高地区)・ 占冠村(R274沿線)】	10/21～4/30	4,000				
【9 新冠町・新ひだか町 (静内地区)】	11/1～4/30	3,000				
【10 新ひだか町(三石地 区)・浦河町】	11/1～4/30	3,000				
【11 様似町】	10/21～4/30	3,000				
【12 えりも町】	11/11～5/20	3,000				

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 9 早強セメント使用割増額(1)

(円/㎡)

【ゾーンNo. 地区名】	早強セメント使用割増額				備考
	当初	6月1日	8月1日		
【1 豊浦町・洞爺湖町・ 壮瞥町・伊達市及び 黒松内町・長万部町 の一部を含む】	1,000				
【2 室蘭市・登別市】	1,000		1,000		
【3 白老町】	800		800		呼び強度 18～24(N/mm2)
	1,000		1,000		呼び強度 27～33(N/mm2)
	1,200		1,200		呼び強度 36～40(N/mm2)
【4 苫小牧市・厚真町・む かわ町(鶴川地区)・安 平町(早来地区)】	800		800		呼び強度 18～24(N/mm2)
	1,000		1,000		呼び強度 27～33(N/mm2)
	1,200		1,200		呼び強度 36～40(N/mm2)
【5 安平町(追分地区)】	800	800			呼び強度 18～24(N/mm2)
	1,000	1,000			呼び強度 27～33(N/mm2)
	1,200	1,200			呼び強度 36～40(N/mm2)
【6 むかわ町(穂別地区)】	800				呼び強度 18～21(N/mm2)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm2)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm2)
【7 日高町(門別地区)・ 平取町】	800				呼び強度 18～21(N/mm2)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm2)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm2)

Ⅱ. 9 早強セメント使用割増額(2)

(円/㎡)

【ゾーンNo. 地区名】	早強セメント使用割増額				備考
	当初				
【8 日高町(日高地区)・ 占冠村(R274沿線)】	800				呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm ²)
【9 新冠町・新ひだか町 (静内地区)】	800				呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm ²)
【10 新ひだか町(三石地 区)・浦河町】	800				呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm ²)
【11 様似町】	800				呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm ²)
【12 えりも町】	800				呼び強度 18～21(N/mm ²)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm ²)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm ²)


Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ. 10 距離割増

(円／m3)

【ゾーンNo. 地区名】	距離割増			
	対象地域	当初	6月1日	8月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・ 壮瞥町・伊達市及び 黒松内町・長万部町 の一部を含む】	胆振管内距離割増箇所図参照	-		
	大岸、山梨、美和、黄溪、香 川、大滝(国道276号と453号交 差点より起点側を除く)地区	1,000		
	礼文、新富、大原地区	2,000		
	悪路及び納入条件の悪い時 ※(円／台・km)	200		
【2 室蘭市・登別市】	登別市カルス町	1,000		1,000
【3 白老町】	道道350号倶多楽湖公園線	500		500
【4 苫小牧市・厚真町・む かわ町(鵜川地区)・安 平町(早来地区)】	胆振管内距離割増箇所図参照			
	厚真町幌内(厚真川幌内橋より 穂別側)、厚真町高丘(頗美宇 川大黒橋より起点側)	2,000		2,000
【5 安平町(追分地区)】		-	-	
【6 むかわ町(穂別地区)】	一般国道274号沿線及びそれ より北	ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要		
【7 日高町(門別地区)・平 取町】	日高管内距離割増箇所図参照			
【8 日高町(日高地区)・占 冠村(R274沿線)】	日高管内距離割増箇所図参照			
【9 新冠町・新ひだか町 (静内地区)】	日高管内距離割増箇所図参照			
【10 新ひだか町(三石地 区)・浦河町】	日高管内距離割増箇所図参照			
【11 様似町】	日高管内距離割増箇所図参照			
【12 えりも町】	日高管内距離割増箇所図参照			


胆振管内距離割増箇所図

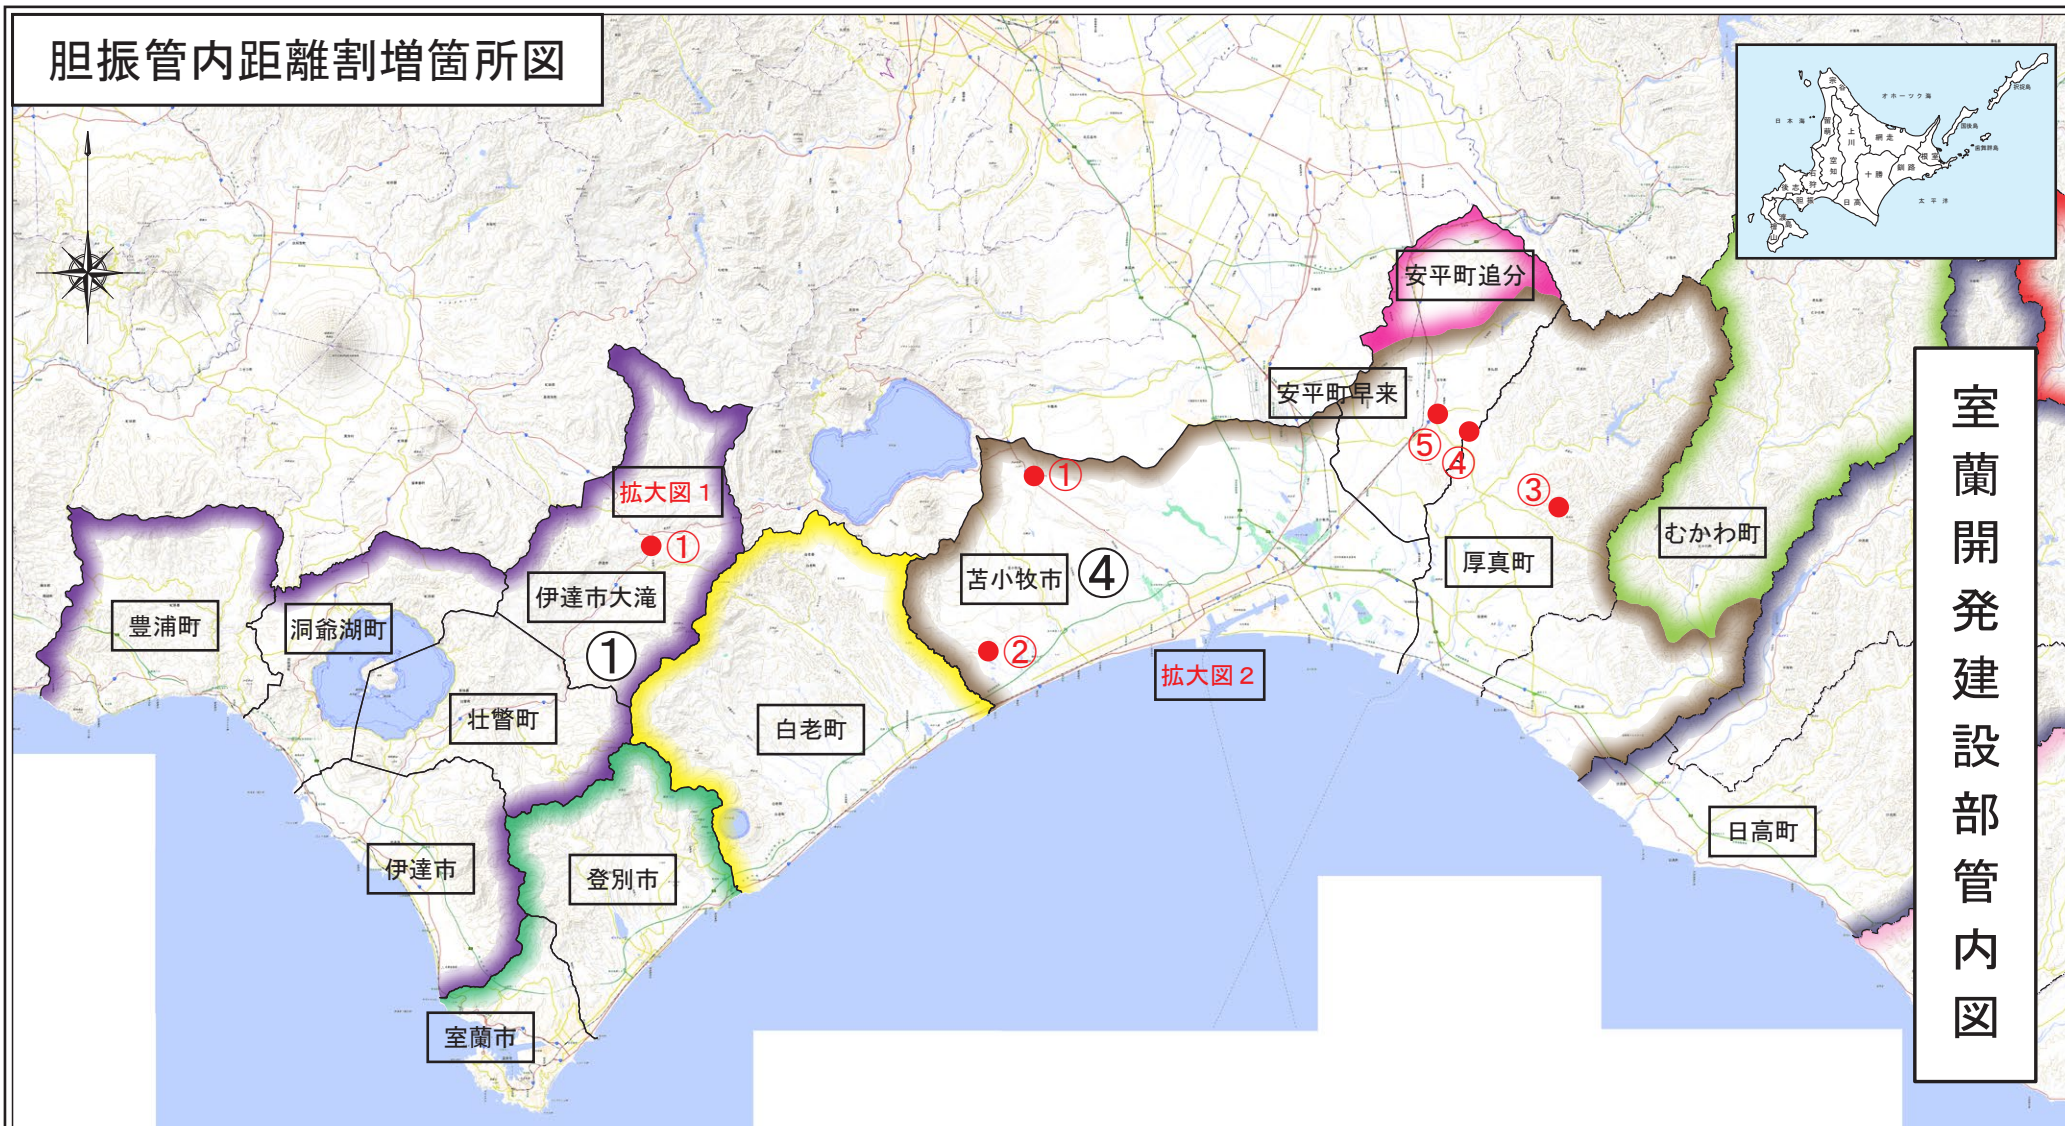

※ゾーン NO、①④ のエリア内に

示す①②③④⑤（胆振管内拡大図 1、2 参照）の位置については距離割増を加算すること。具体的な位置情報については拡大図の左上に記載しています。

出典：国土地理院ウェブサイト (<https://www.gsi.go.jp/>)
地理院タイルを加工して作成

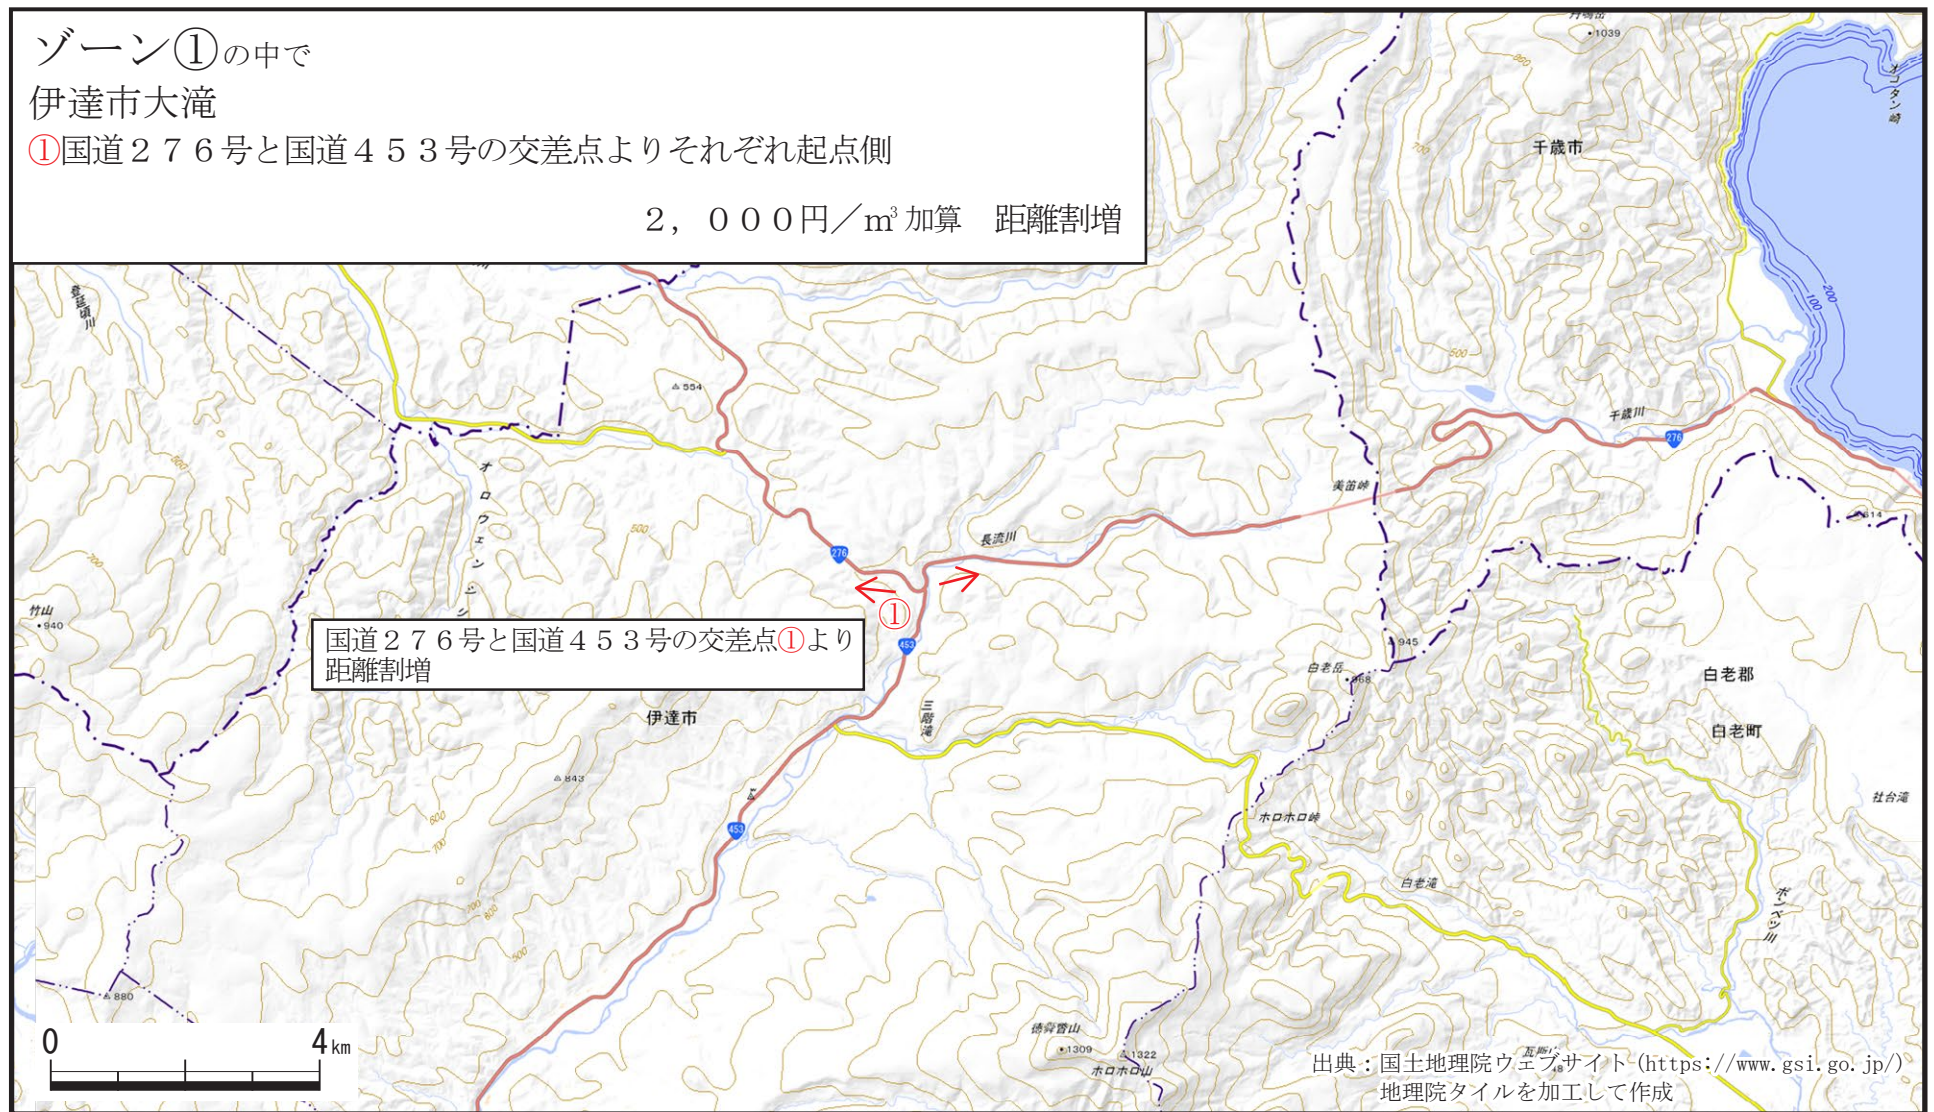

胆振管内 拡大図 1

ゾーン④の中で

苫小牧市

①国道276号支笏湖8km標識より支笏湖側

②樽前ガロー未舗装より以北

500円/m³加算 距離割増

安平町・厚真町・むかわ町

③道道59号平取厚真線より穂別側

④道道10号千歳鷺川線より追分側


⑤国道234号と道道10号千歳鷺川線の
交差点にある橋本牧場看板より追分側

1,000円/m³加算 距離割増




胆振管内 拡大図2

日高管内距離割増箇所図



室蘭開発建設部管内図

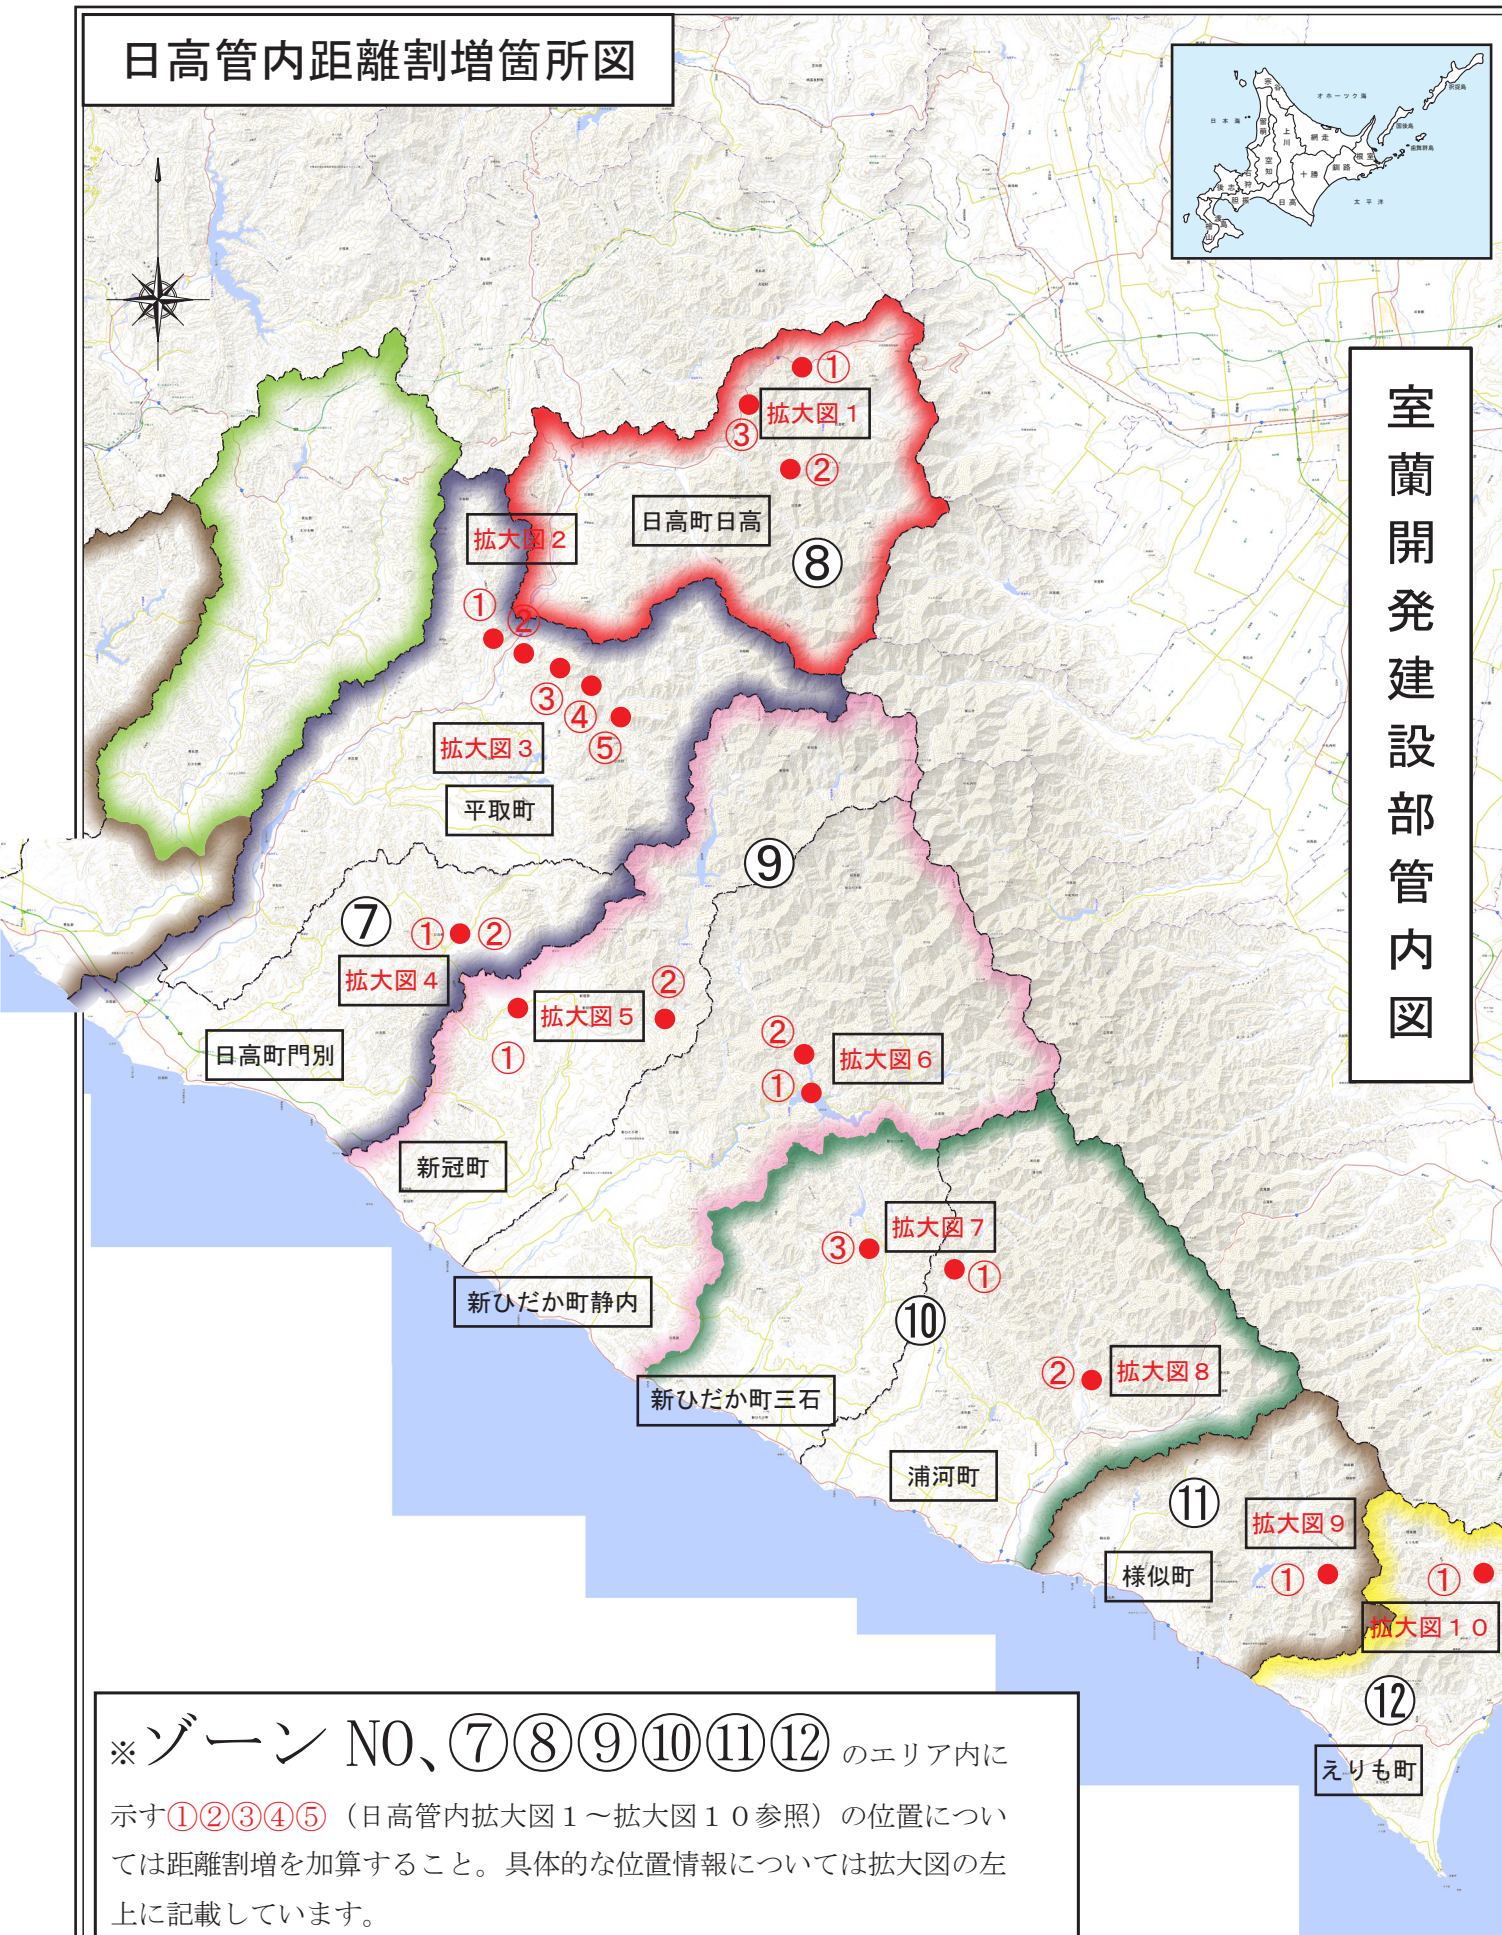

※ゾーン NO、⑦⑧⑨⑩⑪⑫ のエリア内に示す①②③④⑤（日高管内拡大図 1～拡大図 10 参照）の位置については距離割増を加算すること。具体的な位置情報については拡大図の左上に記載しています。

出典：国土地理院ウェブサイト (<https://www.gsi.go.jp/>)
地理院タイルを加工して作成

ゾーン⑧の中で

日高町

①日高地区

国道274号浪の沢トンネルを過ぎ、帯広方面地区。

②千栄地区

国道274号千呂露橋を過ぎ、町道千呂露川沿線に入り森林管理署ゲートより奥の地区。


③千栄地区より帯広方面の林道

国道274号129.5km地点より帯広方向の林道。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。

別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

3,000円/m³加算 距離割増

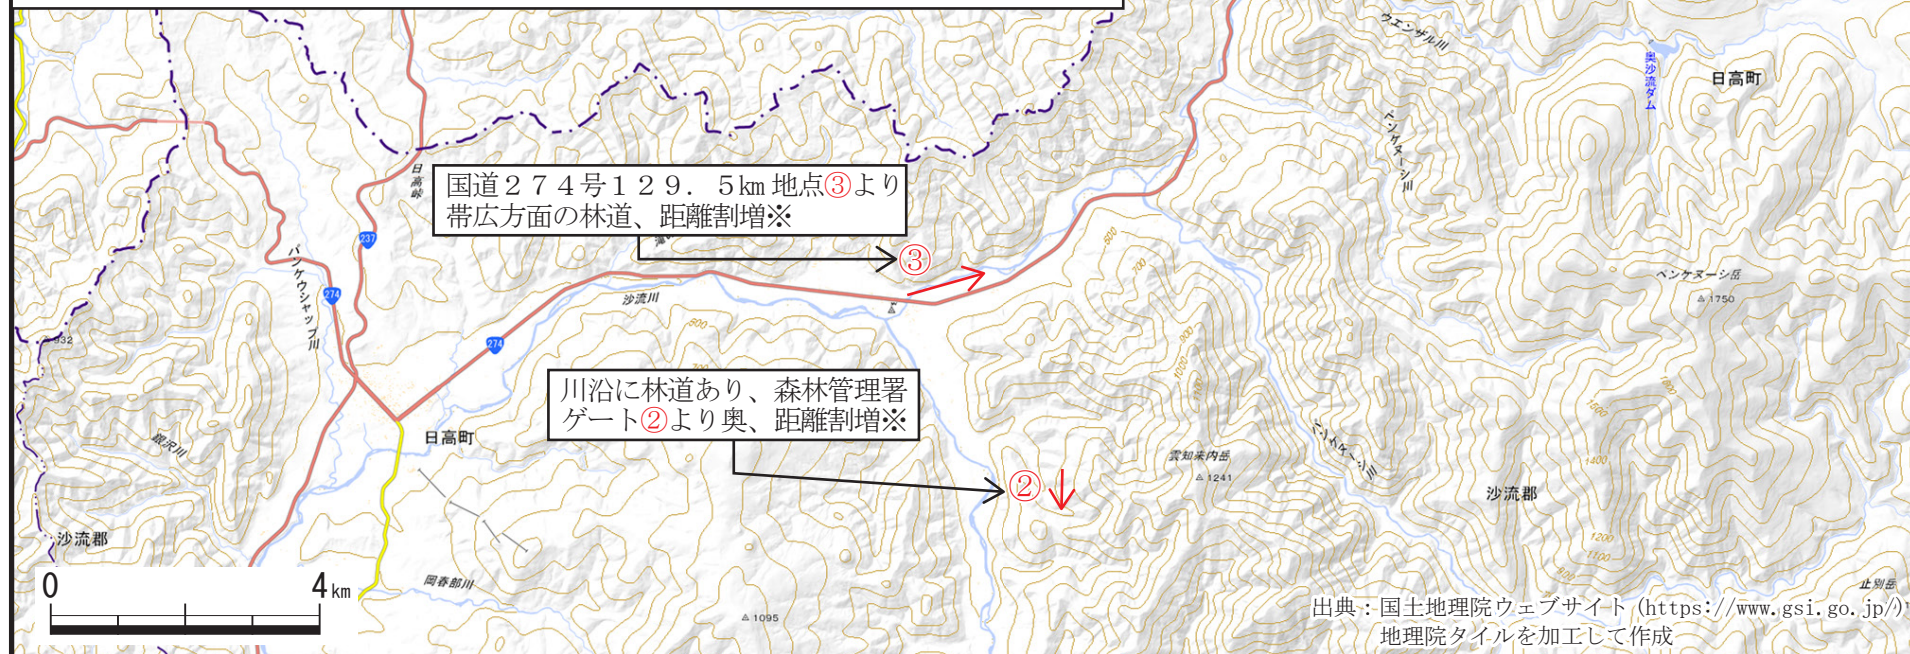

日高管内 拡大図1

ゾーン⑦の中で

平取町

①仁世宇地区

国道237号岩知志幌去橋を渡り左折し、町道岩知志山沿線を北上、仁世宇2号橋より上流地区。


②岩知志地区

国道237号岩知志より道道宿志別振内停車場線に入り、町道岩知志川向線を北上、敷舎内林道ゲートより奥の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。

別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

3,000円/㎡加算 距離割増

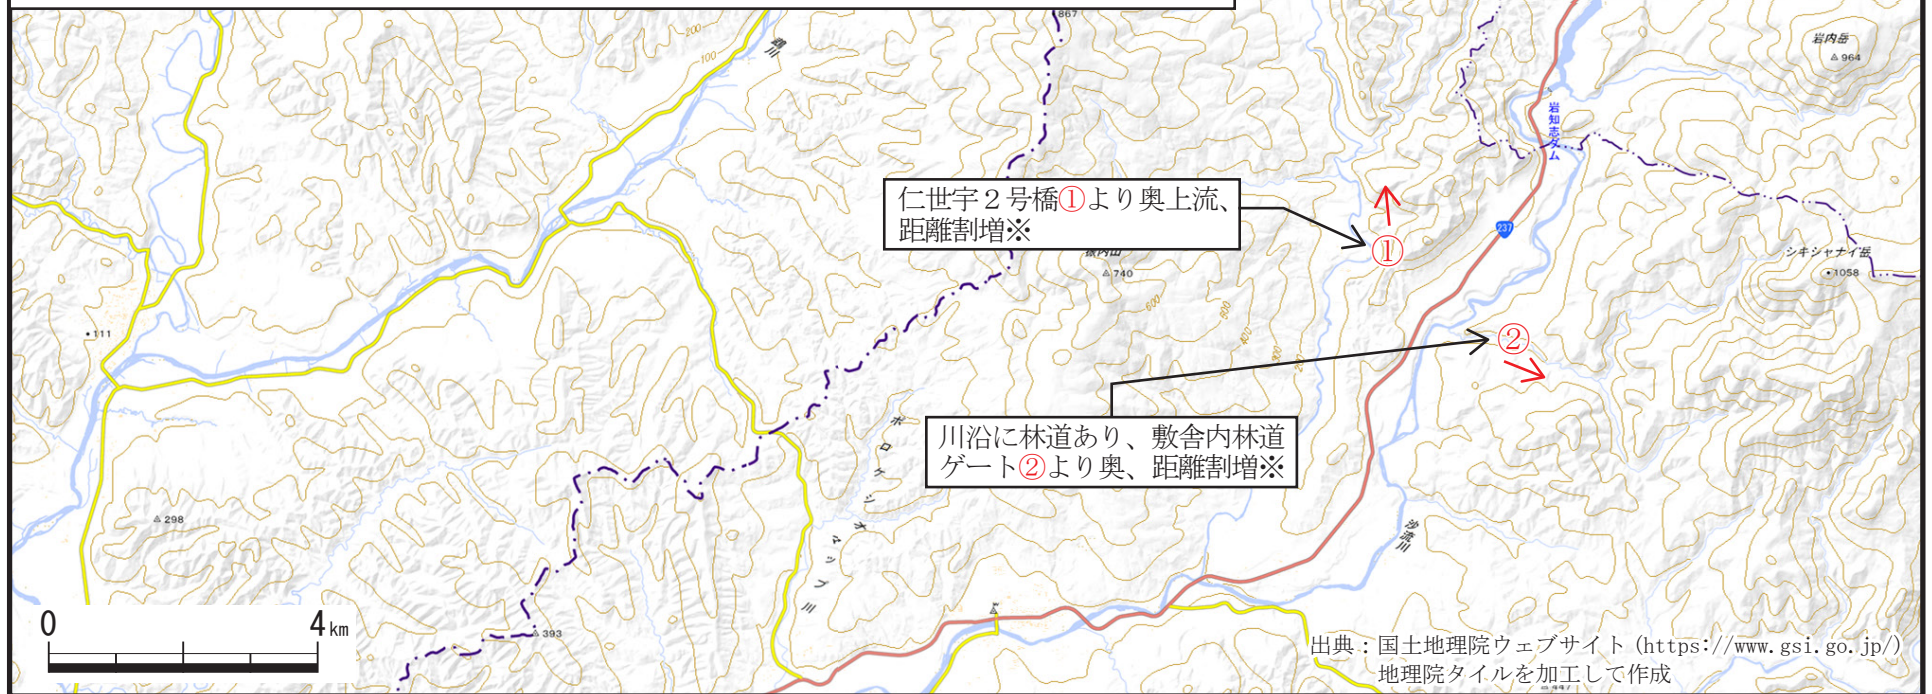

日高管内 拡大図 2

ゾーン⑦の中で

平取町

③豊糠地区

国道237号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い貫気別市外より道道芽生貫気別線を北上し、豊糠より町道豊糠川向線の岩内橋より奥の地区。

④豊糠地区

国道237号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い貫気別市外より道道芽生貫気別線を北上し町道芽生すずらん線を更に北上、宿志別林道ゲートより奥の地区。


⑤旭地区

国道237号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い町道旭水源地線を北上し水源の沢ゲートより、奥の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。

別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

3,000円/㎡加算 距離割増

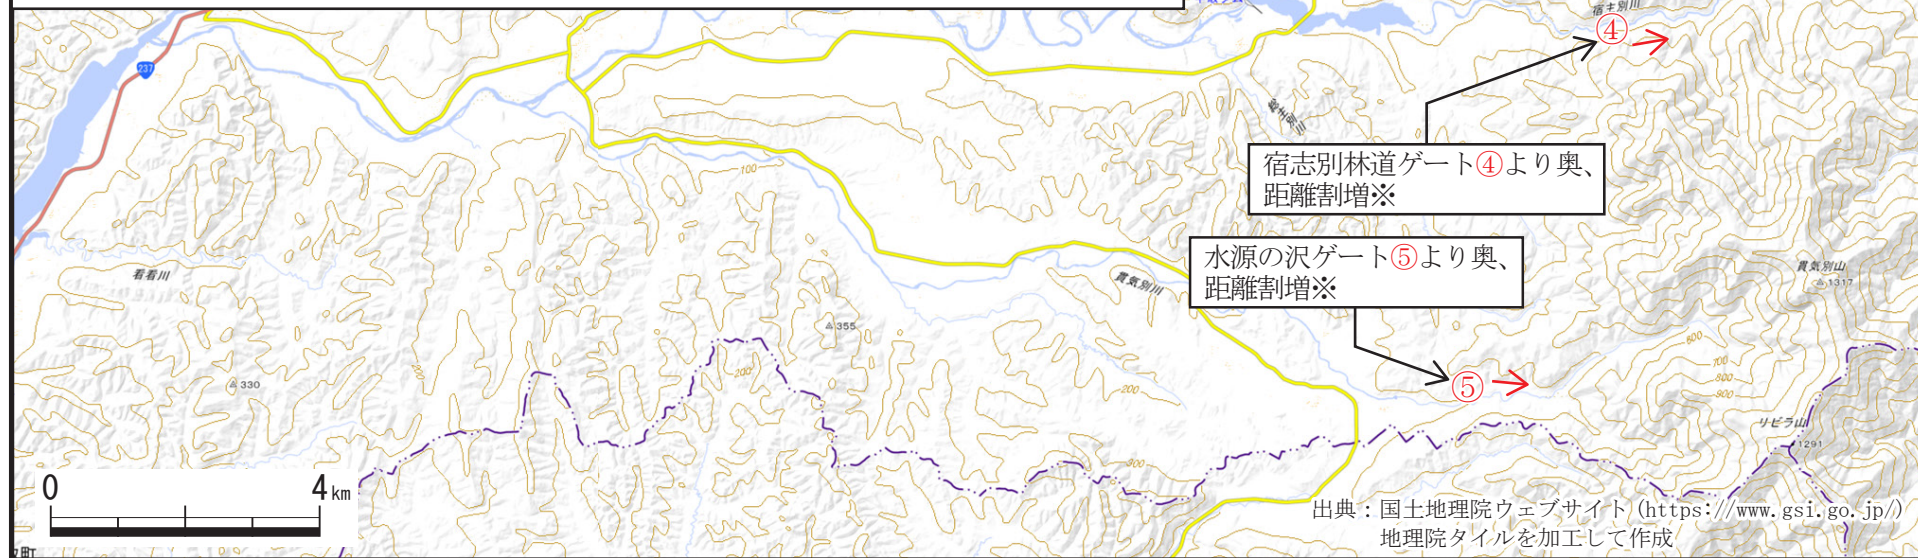

日高管内 拡大図 3

ゾーン⑦の中で

日高町門別

①正和・三和・鳩内地区

国道235号を厚賀郵便局交差点より、道道208号から道道比宇橋より道道71号に入り、伊藤商会スタンドより、平取方面の地区。

②里平地区

国道235号を厚賀郵便局交差点より、道道208号から道道比宇橋より道道71号に入り、伊藤商会スタンド右折、新冠方面の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。

別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

3,000円/m³ 加算 距離割増



日高管内 拡大図 4

ゾーン⑨の中で

新冠町

①里平・太陽地区

国道235号新冠高江交差点より、道道滑若新冠線を北上し、若園地区道道平取静内線を更に北上し、太陽橋より北側の地区。

②岩清水・奥新冠地区

国道235号新冠高江交差点より、道道滑若新冠線を北上し、新冠泉地区町道3号線から町道泉十川狩野線を北上し、新冠ダムゲートから奥の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。

別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

3,000円/m³加算 距離割増



日高管内 拡大図 5

ゾーン⑨の中で

新ひだか町

①静内高見地区

国道235号静内御幸町2丁目交差点より、道道71号を田原方面に向い豊畑農協交差点を直進、道道111号に入り静内中札内線を北上、静内ダムゲートから奥の地区。


②静内春別地区

町道春別農屋線入口より奥の地区

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。

別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

3,000円/m³加算 距離割増

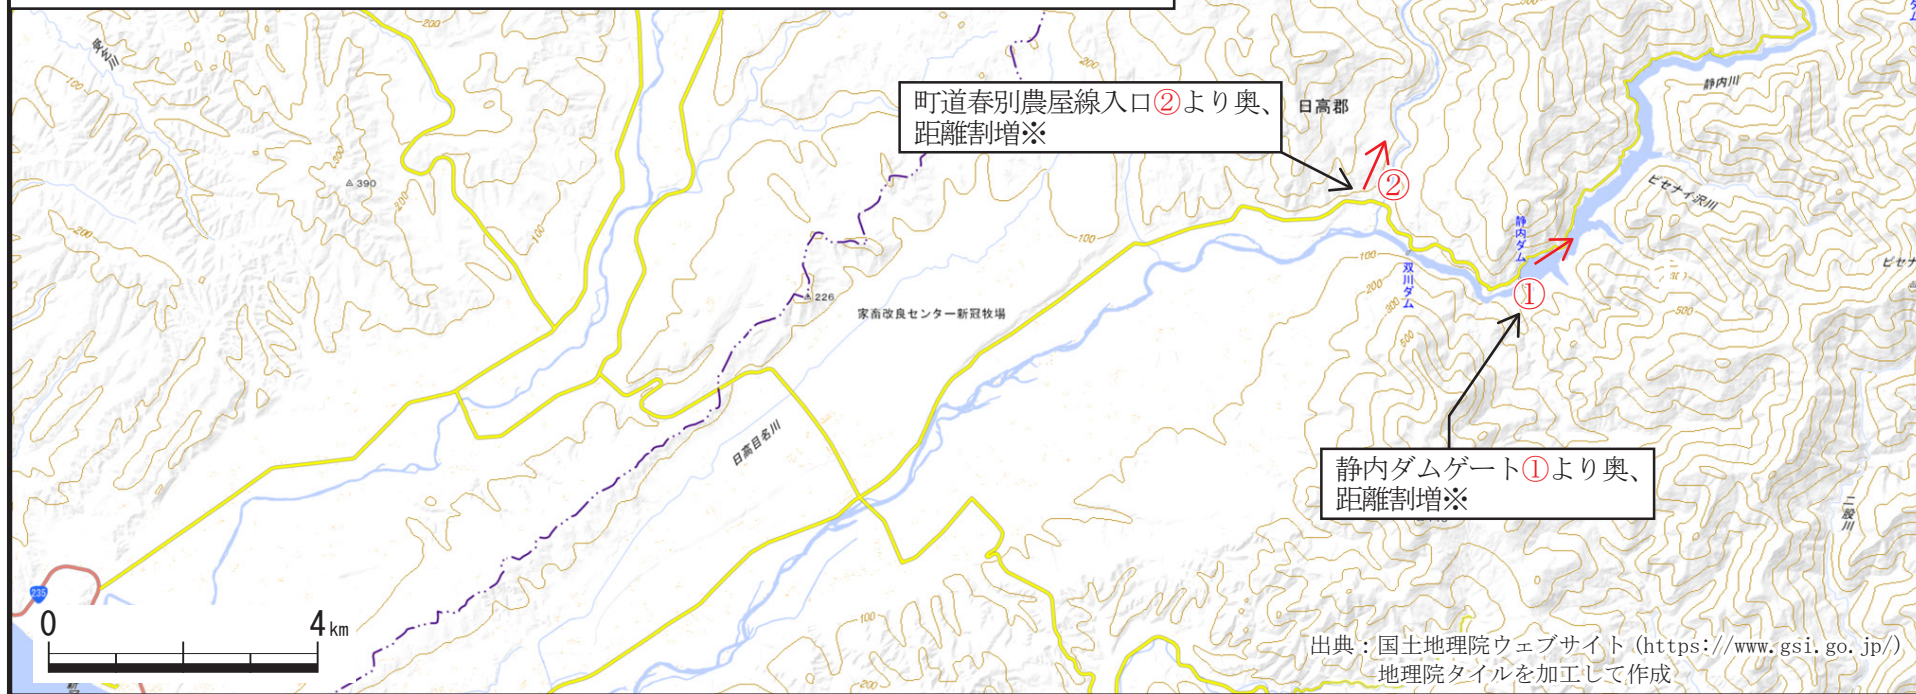

日高管内 拡大図 6

ゾーン⑩の中で

新ひだか町

③三石地区

国道235号梟舞交差点より、道道234号三石美河線を本桐・歌笛・川上を通過し、三石ダム手前のバットの森の看板より奥の地区。

浦河町

①上野深神威橋上流地区

浦河市街地から国道235号荻伏市街地より、道道348号に入り、元浦川林道を上流に向い、上野深神威橋より奥の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。

別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

3,000円/㎡ 加算 距離割増



日高管内 拡大図 7

ゾーン⑩の中で

浦河町

②浦河地区

国道236号西舎橋手前をB T C調教センターへ向い、オロマップキャンプ場・
春別林道を経て春別橋手前分岐より奥の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。
別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

3,000円/m³加算 距離割増



日高管内 拡大図 8

ゾーン⑪の中で

様似町

①国道336号様似幌満市街より、町道幌満大泉線を幌満ダムへ向い、
幌満ダムサイトより上流の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。
別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

3,000円/m³加算 距離割増



日高管内 拡大図 9

ゾーン⑫の中で

えりも町


①国道336号目黒より豊似湖方面に向い、森林基幹道方面に北上し目黒ふ化場より、上流の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。

別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

3,000円/m³加算 距離割増

目黒ふ化場①より上流、
距離割増※

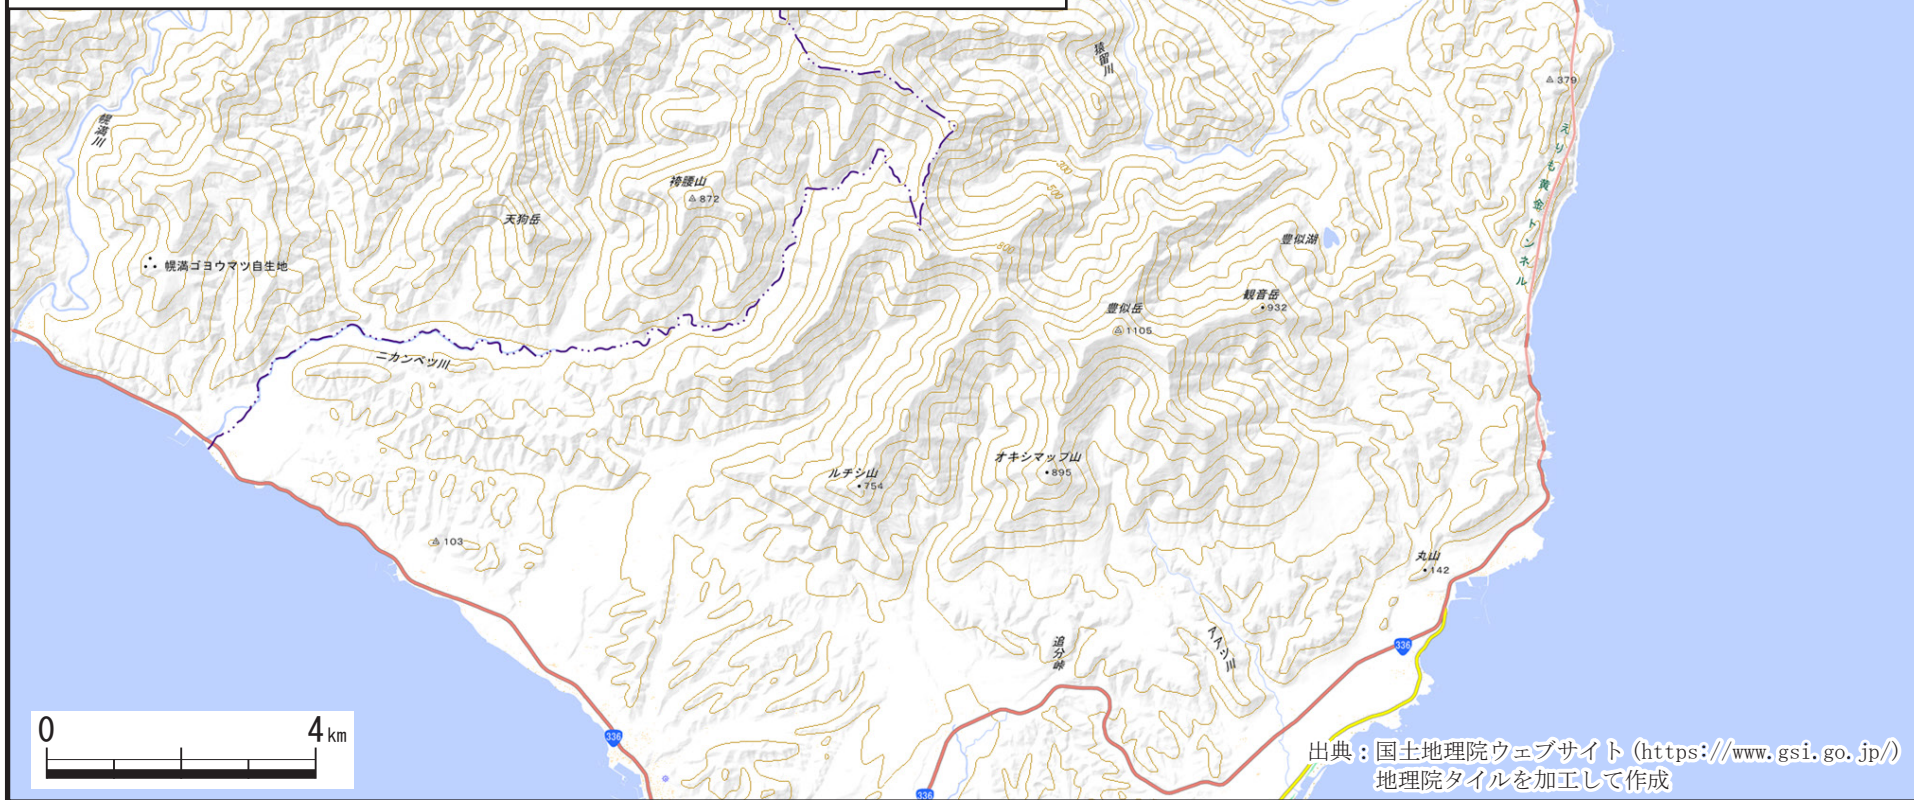

日高管内 拡大図10