
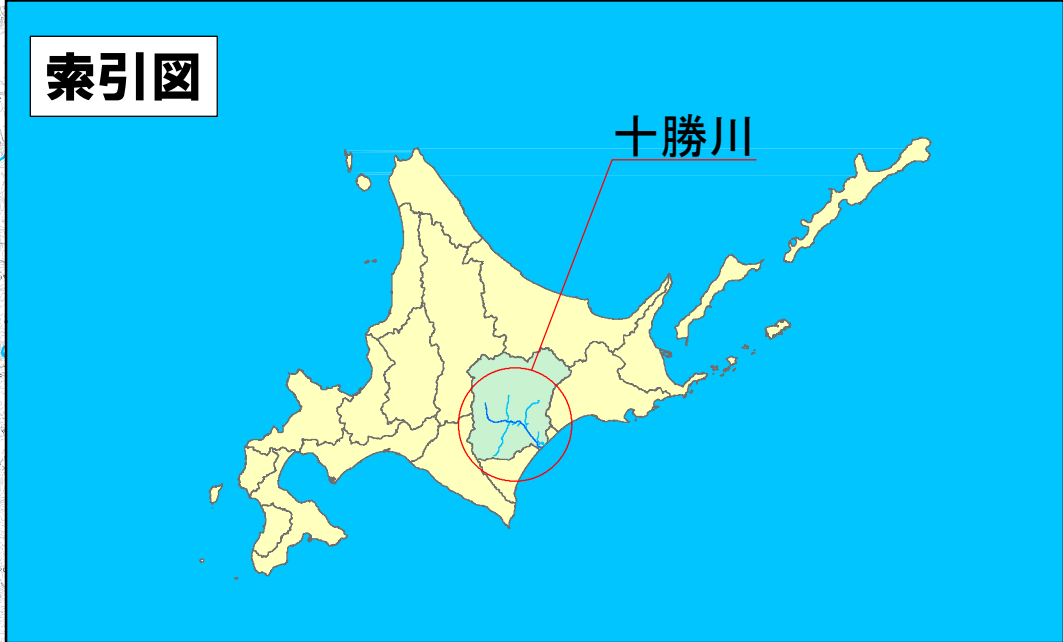


十勝川水系 国管理河川の浸水想定図(1／150規模降雨)【現況河道】

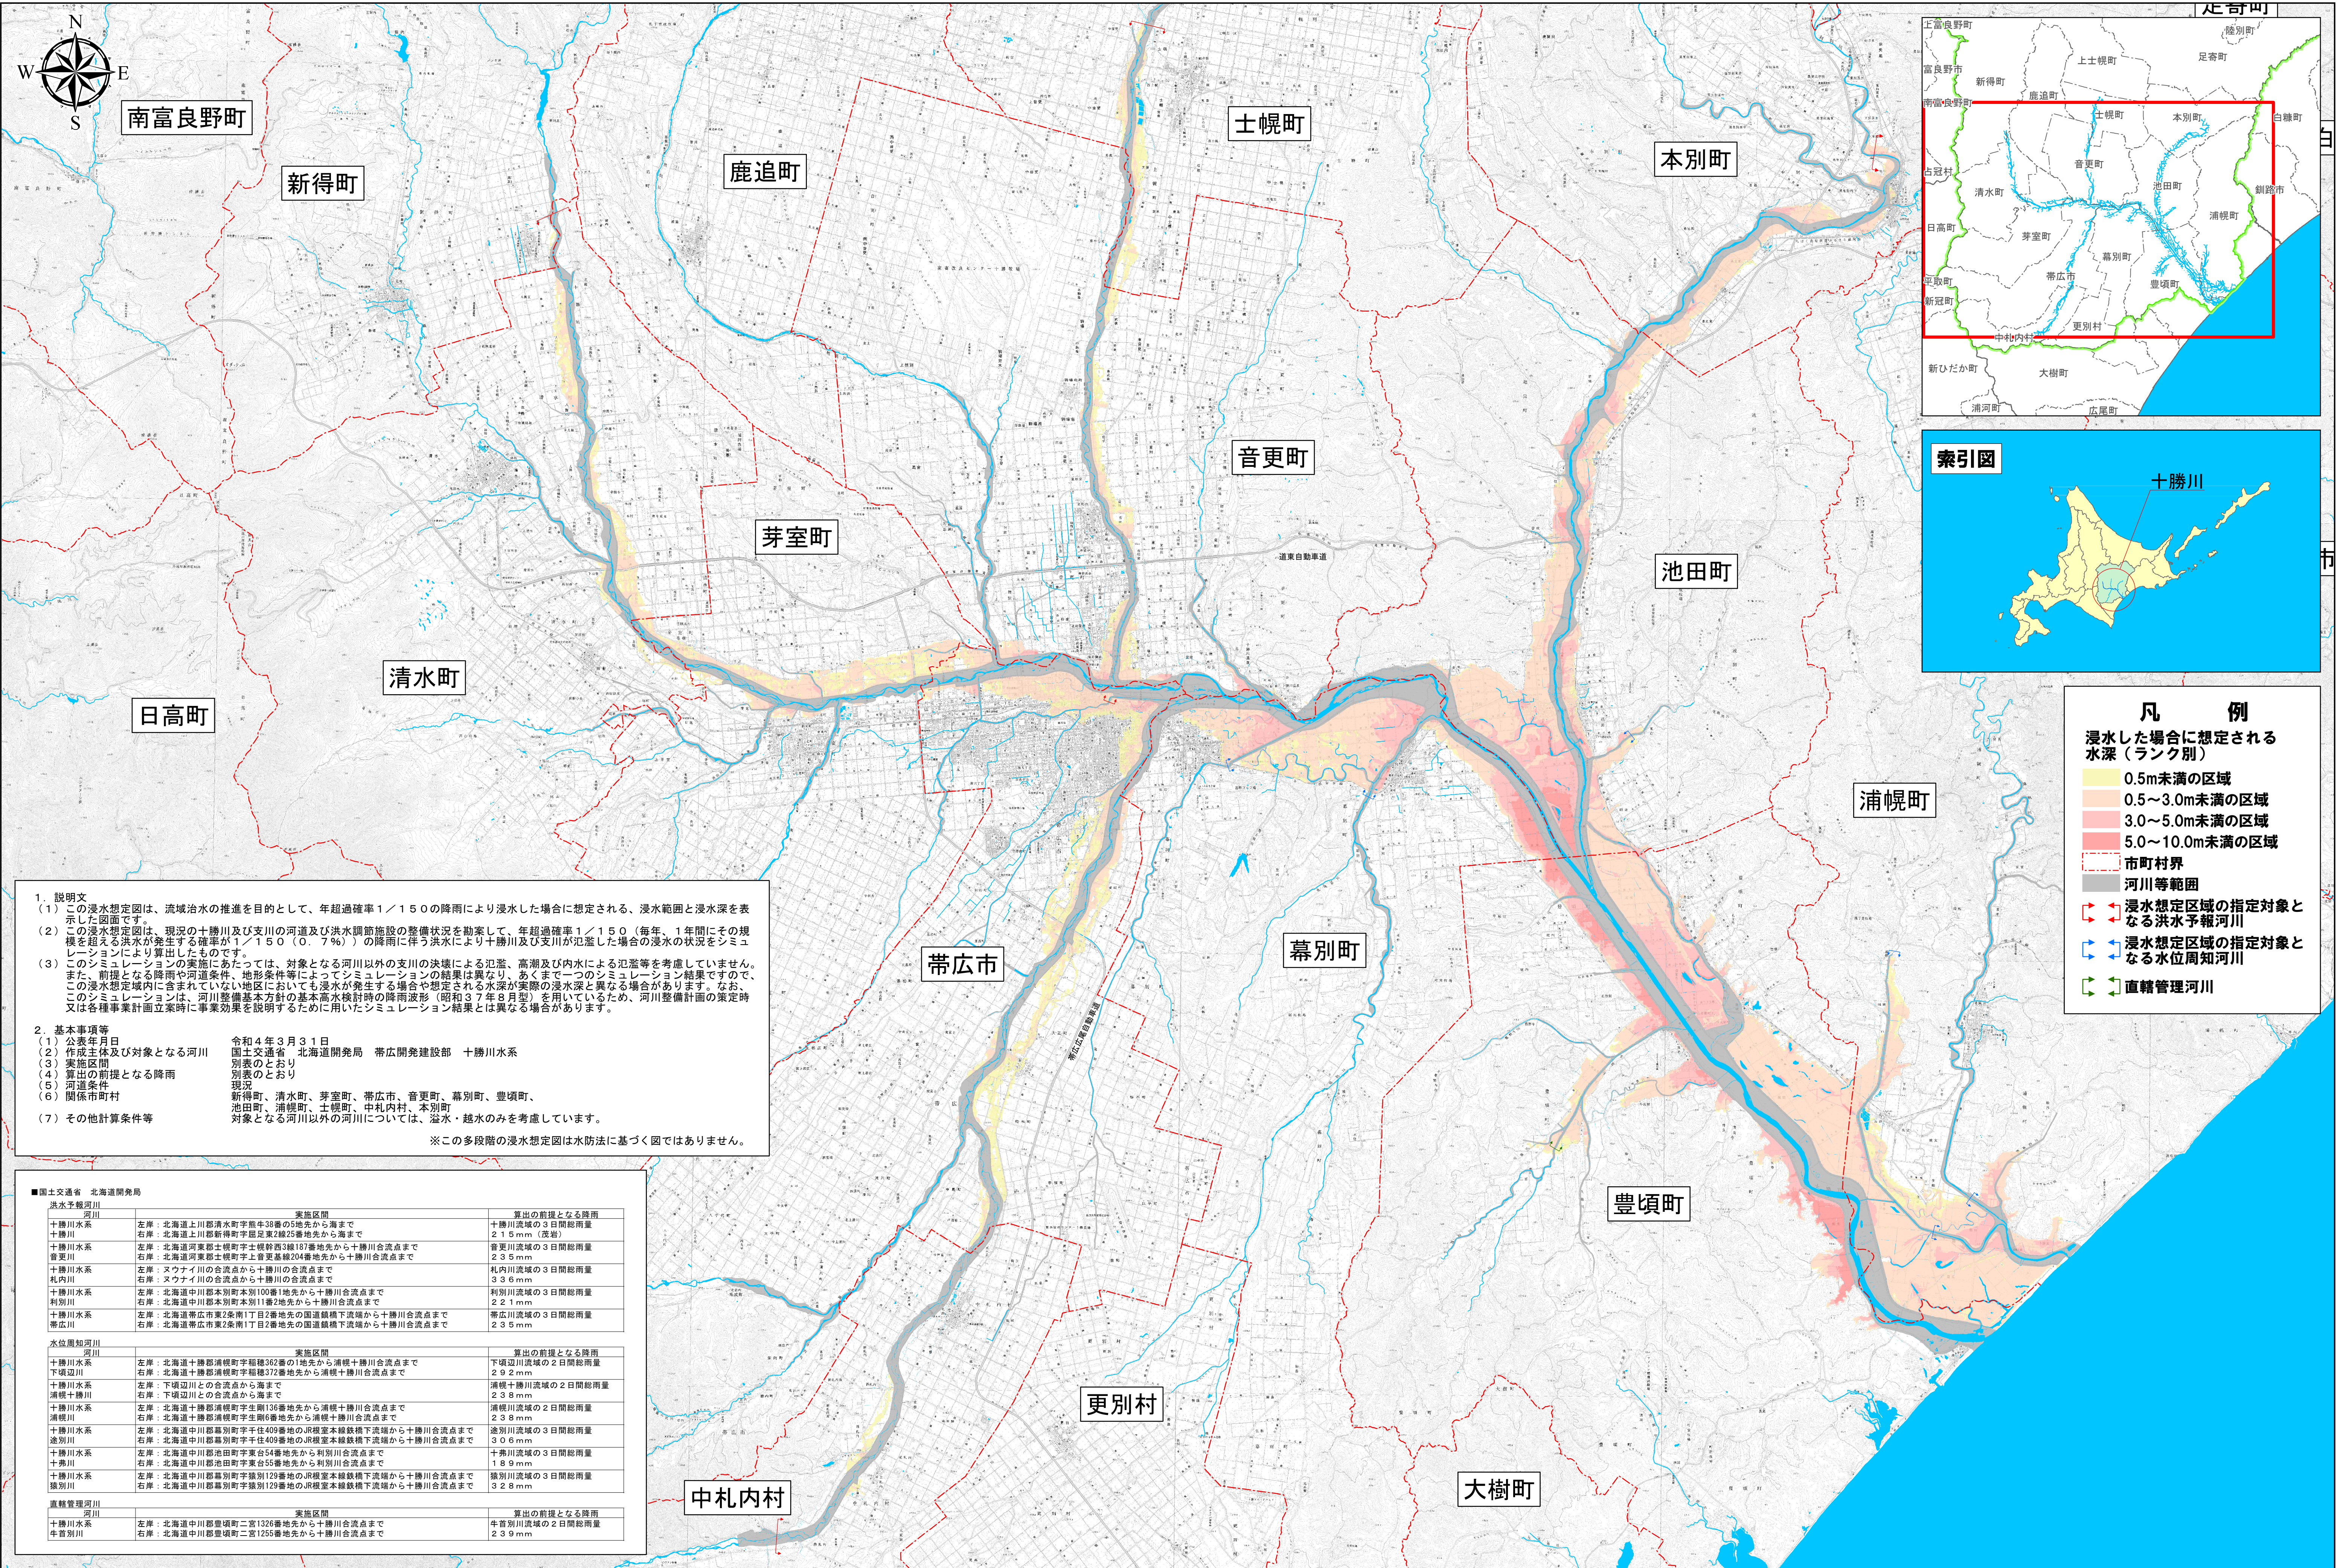

凡 例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

5.0～10.0m未満の区域

市町村界

河川等範囲

浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

浸水想定区域の指定対象となる水位周知河川

直轄管理河川

1. 説明文

(1) この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率1／150の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。

(2) この浸水想定図は、現況の十勝川及び支川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1／150（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1／150（0.7％））の降雨に伴う洪水により十勝川及び支川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。

(3) このシミュレーションの実施にあたっては、対象となる河川以外の支川の決壊による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この浸水想定図内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水設計時の降雨波形（昭和37年設計）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

2. 基本事項等

(1) 公表年月日 令和4年3月31日

(2) 作成主体及び対象となる河川 国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部 十勝川水系

(3) 実施期間 別表のとおり

(4) 算出の前提となる降雨 別表のとおり

(5) 河道条件 現況

(6) 関係市町村 新得町、清水町、芽室町、帯広市、音更町、幕別町、豊頃町、池田町、浦幌町、士幌町、中札内村、本別町

(7) その他計算条件等 対象となる河川以外の河川については、溢水・越水のみを考慮しています。

※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

■国土交通省 北海道開発局		
洪水予報河川		
河川	実施期間	算出の前提となる降雨
十勝川水系	左岸：北海道上川郡清水町字熊牛38番の5地先から海まで	十勝川流域の3日間総雨量
十勝川	右岸：北海道上川郡新得町字屈足東2線25番地先から海まで	215mm（茂岩）
十勝川水系	左岸：北海道河東郡士幌町字士幌野西3線187番地先から十勝川合流点まで	音更川流域の3日間総雨量
音更川	右岸：北海道河東郡士幌町字上音更基線204番地先から十勝川合流点まで	235mm
十勝川水系	左岸：ヌウナイ川の合流点から十勝川の合流点まで	札内川流域の3日間総雨量
札内川	右岸：ヌウナイ川の合流点から十勝川の合流点まで	306mm
十勝川水系	左岸：北海道中川郡本別町本別100番1地先から十勝川合流点まで	利別川流域の3日間総雨量
利別川	右岸：北海道中川郡本別町本別11番2地先から十勝川合流点まで	221mm
十勝川水系	左岸：北海道帯広市東2条南1丁目2番地先の国道鎮橋下流端から十勝川合流点まで	帯広川流域の3日間総雨量
帯広川	右岸：北海道帯広市東2条南1丁目2番地先の国道鎮橋下流端から十勝川合流点まで	235mm
水位周知河川		
河川	実施期間	算出の前提となる降雨
十勝川水系	左岸：北海道十勝郡浦幌町字福穂362番の1地先から浦幌十勝川合流点まで	下頃辺川流域の2日間総雨量
下頃辺川	右岸：北海道十勝郡浦幌町字福穂372番地先から浦幌十勝川合流点まで	292mm
十勝川水系	左岸：下頃辺川との合流点から海まで	浦幌十勝川流域の2日間総雨量
浦幌十勝川	右岸：下頃辺川との合流点から海まで	238mm
十勝川水系	左岸：北海道十勝郡浦幌町字生剛136番地先から浦幌十勝川合流点まで	浦幌川流域の2日間総雨量
浦幌川	右岸：北海道十勝郡浦幌町字生剛6番地先から浦幌十勝川合流点まで	238mm
十勝川水系	左岸：北海道中川郡幕別町字千住409番地のJR根室本線鉄橋下流端から十勝川合流点まで	途別川流域の3日間総雨量
途別川	右岸：北海道中川郡幕別町字千住409番地のJR根室本線鉄橋下流端から十勝川合流点まで	306mm
十勝川水系	左岸：北海道中川郡池田町字東台54番地先から利別川合流点まで	十勝川流域の3日間総雨量
十勝川	右岸：北海道中川郡池田町字東台55番地先から利別川合流点まで	189mm
十勝川水系	左岸：北海道中川郡幕別町字猿別129番地のJR根室本線鉄橋下流端から十勝川合流点まで	猿別川流域の3日間総雨量
猿別川	右岸：北海道中川郡幕別町字猿別129番地のJR根室本線鉄橋下流端から十勝川合流点まで	328mm
直轄管理河川		
河川	実施期間	算出の前提となる降雨
十勝川水系	左岸：北海道中川郡豊頃町二宮1326番地先から十勝川合流点まで	牛宮別川流域の2日間総雨量
牛宮別川	右岸：北海道中川郡豊頃町二宮1255番地先から十勝川合流点まで	239mm

