石狩川水系石狩川下流（本川・支川重ね図）国管理河川の浸水想定図（1/50規模降雨）【短期河道】

１．説明文

（１）この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率１／５０の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。

（２）この浸水想定図は、短期（令和７年度）の石狩川下流及び支川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／５０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／５０（２%））の降雨に伴う洪水により石狩川下流及び支川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、一部支川の決壊による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この浸水想定域内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和５０年８月型等）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等

（１）公表年月日	令和５年８月３１日
（２）作成主体及び対象となる河川	国土交通省　北海道開発局　札幌開発建設部　石狩川水系石狩川下流
（３）実施区間	別表の通り
（４）算出の前提となる降雨	別表の通り
（５）河道条件	短期（令和７年度）
（６）関係市町村	札幌市、石狩市、江別市、岩見沢市、美唄市、砂川市、滝川市、深川市、当別町、新篠津村、南幌町、奈井江町、月形町、浦臼町、新十津川町、雨竜町、妹背牛町、沼田町、秩父別町、旭川市、赤平市、北広島市、三笠市、千歳市、恵庭市、長沼町、由仁町、栗山町、芦別市、富良野市、南富良野町、北竜町、幌加内町
（７）その他計算条件等	対象となる河川以外の河川については、溢水・越水のみを考慮しています。
（８）市町村の表示については、札幌市は区毎の表示としています。	

※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

■国土交通省　北海道開発局

洪水予報河川

河川	実施区間	算出の前提となる降雨
石狩川水系 石狩川下流	左岸：北海道旭川市神居古潭166番地先の道道神納橋から海まで 右岸：北海道旭川市神居古潭166番地先の道道神納橋から海まで	石狩川流域の３日間総雨量 ２２０mm（石狩大橋）
石狩川水系 豊平川	左岸：北海道札幌市藻岩下2044番の３地先の藻岩橋から石狩川合流点まで 右岸：北海道札幌市藻岩下2044番の３地先の藻岩橋から石狩川合流点まで	豊平川流域の３日間総雨量 ２４０mm（雁来）
石狩川水系 千歳川	左岸：北海道千歳市錦町１丁目19番の１地先の千歳橋から石狩川合流点まで 右岸：北海道千歳市錦町１丁目19番の１地先の千歳橋から石狩川合流点まで	千歳川流域の３日間総雨量 ２７０mm（裏の沢）
石狩川水系 夕張川	左岸：北海道夕張郡由仁町字川端870番の７地先の川端鉄道橋から石狩川合流点まで 右岸：北海道夕張郡由仁町字川端870番の７地先の川端鉄道橋から石狩川合流点まで	夕張川流域の３日間総雨量 ２３０mm（清幌橋）
石狩川水系 幾春別川	左岸：北海道三笠市桂沢78番地先から石狩川合流点まで 右岸：北海道三笠市桂沢78番地先から石狩川合流点まで	幾春別川流域の３日間総雨量 ２６０mm（西川向）
石狩川水系 空知川下流	左岸：北海道芦別市滝里町国有林芦別事業区391林班い小班地先から石狩川合流点まで 右岸：北海道芦別市滝里町国有林芦別事業区354林班ろ小班地先から石狩川合流点まで	空知川流域の３日間総雨量 ２１０mm（赤平）
石狩川水系 空知川上流	左岸：北海道空知郡南富良野町字金山事業区83林班地先、富士川合流点から富良野市字島の下4590番地先まで 右岸：北海道空知郡南富良野町字金山１番の40地先、富士川合流点から富良野市字信濃沢1286番の１地先まで	
石狩川水系 雨竜川	左岸：北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4450番の３番地先の鉄道橋から石狩川合流点まで 右岸：北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4450番の３番地先の鉄道橋から石狩川合流点まで	雨竜川流域の３日間総雨量 ２００mm（雨竜橋）
石狩川水系 当別川	左岸：北海道石狩郡当別町栄町50番地先から石狩川合流点まで 右岸：北海道石狩郡当別町幸町122番地先から石狩川合流点まで	当別川流域の３日間総雨量 ２５０mm
石狩川水系 篠津川	左岸：北海道江別市中島622番地先から石狩川合流点まで 右岸：北海道江別市篠津43番地先から石狩川合流点まで	篠津川流域の３日間総雨量 ２６０mm
石狩川水系 須部都川	左岸：北海道樺戸郡月形町市北9地先から石狩川合流点まで 右岸：北海道樺戸郡月形町市南5地先から石狩川合流点まで	須部都川流域の３日間総雨量 ２４０mm
石狩川水系 美唄川	左岸：北海道美唄市開発町北から石狩川合流点まで 右岸：北海道美唄市開発町桜井から石狩川合流点まで	美唄川流域の３日間総雨量 ２３０mm
石狩川水系 奈井江川	左岸：北海道空知郡奈井江町高島1区から石狩川合流点まで 右岸：北海道空知郡奈井江町字キナウスナイから石狩川合流点まで	奈井江川流域の３日間総雨量 ２５０mm
石狩川水系 徳富川	左岸：北海道樺戸郡新十津川町字中央から石狩川合流点まで 右岸：北海道樺戸郡新十津川町字中央から石狩川合流点まで	徳富川流域の３日間総雨量 ２４０mm
石狩川水系 尾白利加川	左岸：北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加から石狩川合流点まで 右岸：北海道樺戸郡新十津川町字大和から石狩川合流点まで	尾白利加川流域の３日間総雨量 ２４０mm
石狩川水系 月寒川	左岸：北海道札幌市白石区北郷2344番地先から豊平川合流点まで 右岸：北海道札幌市白石区川北2312番地先から豊平川合流点まで	月寒川流域の３日間総雨量 ２２０mm
石狩川水系 望月寒川	左岸：北海道札幌市白石区米里4条3丁目10番地先から月寒川合流点まで 右岸：北海道札幌市白石区北郷2344番地先から月寒川合流点まで	望月寒川流域の３日間総雨量 ２２０mm
石狩川水系 旧夕張川	左岸：北海道夕張郡長沼町30区地先から千歳川合流点まで 右岸：北海道空知郡南幌町南21線西21番地先から千歳川合流点まで	旧夕張川流域の３日間総雨量 ２６０mm
石狩川水系 恵岱別川	左岸：北海道雨竜郡北竜町字和から雨竜川合流点まで 右岸：北海道雨竜郡雨竜町字渭之津から雨竜川合流点まで	恵岱別川流域の３日間総雨量 ２２０mm

水位周知河川

河川	実施区間	算出の前提となる降雨
石狩川水系 当別川	左岸：北海道石狩郡当別町川下131番地5地先から石狩郡当別町栄町50番地先まで 右岸：北海道石狩郡当別町川下133番地1地先から石狩郡当別町幸町122番地先まで	当別川流域の３日間総雨量 ２５０mm
石狩川水系 産化美唄川	左岸：北海道美唄市茶志内町沼の内町北産化3号橋上流180mから石狩川合流点まで 右岸：北海道美唄市茶志内町1区産化3号橋上流180mから石狩川合流点まで	産化美唄川流域の３日間総雨量 ２６０mm
石狩川水系 厚別川	左岸：北海道札幌市白石区川下735-3市道第3厚別上流950mから豊平川合流点まで 右岸：北海道札幌市厚別区厚別西730-1市道第3厚別上流950mから豊平川合流点まで	厚別川流域の３日間総雨量 ２２０mm
石狩川水系 漁川	左岸：北海道恵庭市牧場204番地の1地先の高速自動車国道橋下流端から千歳川合流点まで 右岸：北海道恵庭市牧場204番地の1地先の高速自動車国道橋下流端から千歳川合流点まで	漁川流域の３日間総雨量 ２８０mm
石狩川水系 峰源川	左岸：北海道千歳市泉郷145番地先から千歳川合流点まで 右岸：北海道千歳市泉郷576番地から千歳川合流点まで	峰源川流域の３日間総雨量 ２２０mm
石狩川水系 幌向川	左岸：北海道岩見沢市栗沢町字北斗から夕張川合流点まで 右岸：北海道岩見沢市幌向南4条3丁目から夕張川合流点まで	幌向川流域の３日間総雨量 ２８０mm
石狩川水系 旧美唄川	左岸：北海道岩見沢市北村字中小屋から幾春別川合流点まで 右岸：北海道岩見沢市北村字中小屋から幾春別川合流点まで	旧美唄川流域の３日間総雨量 ２６０mm
石狩川水系 空知川	左岸：北海道空知郡南富良野町字幾寅1889番から空知郡南富良野町字幾寅514番まで 右岸：北海道空知郡南富良野町字幾寅480番から空知郡南富良野町字幾寅地先まで	空知川流域の３日間総雨量 ２７３mm（幾寅）

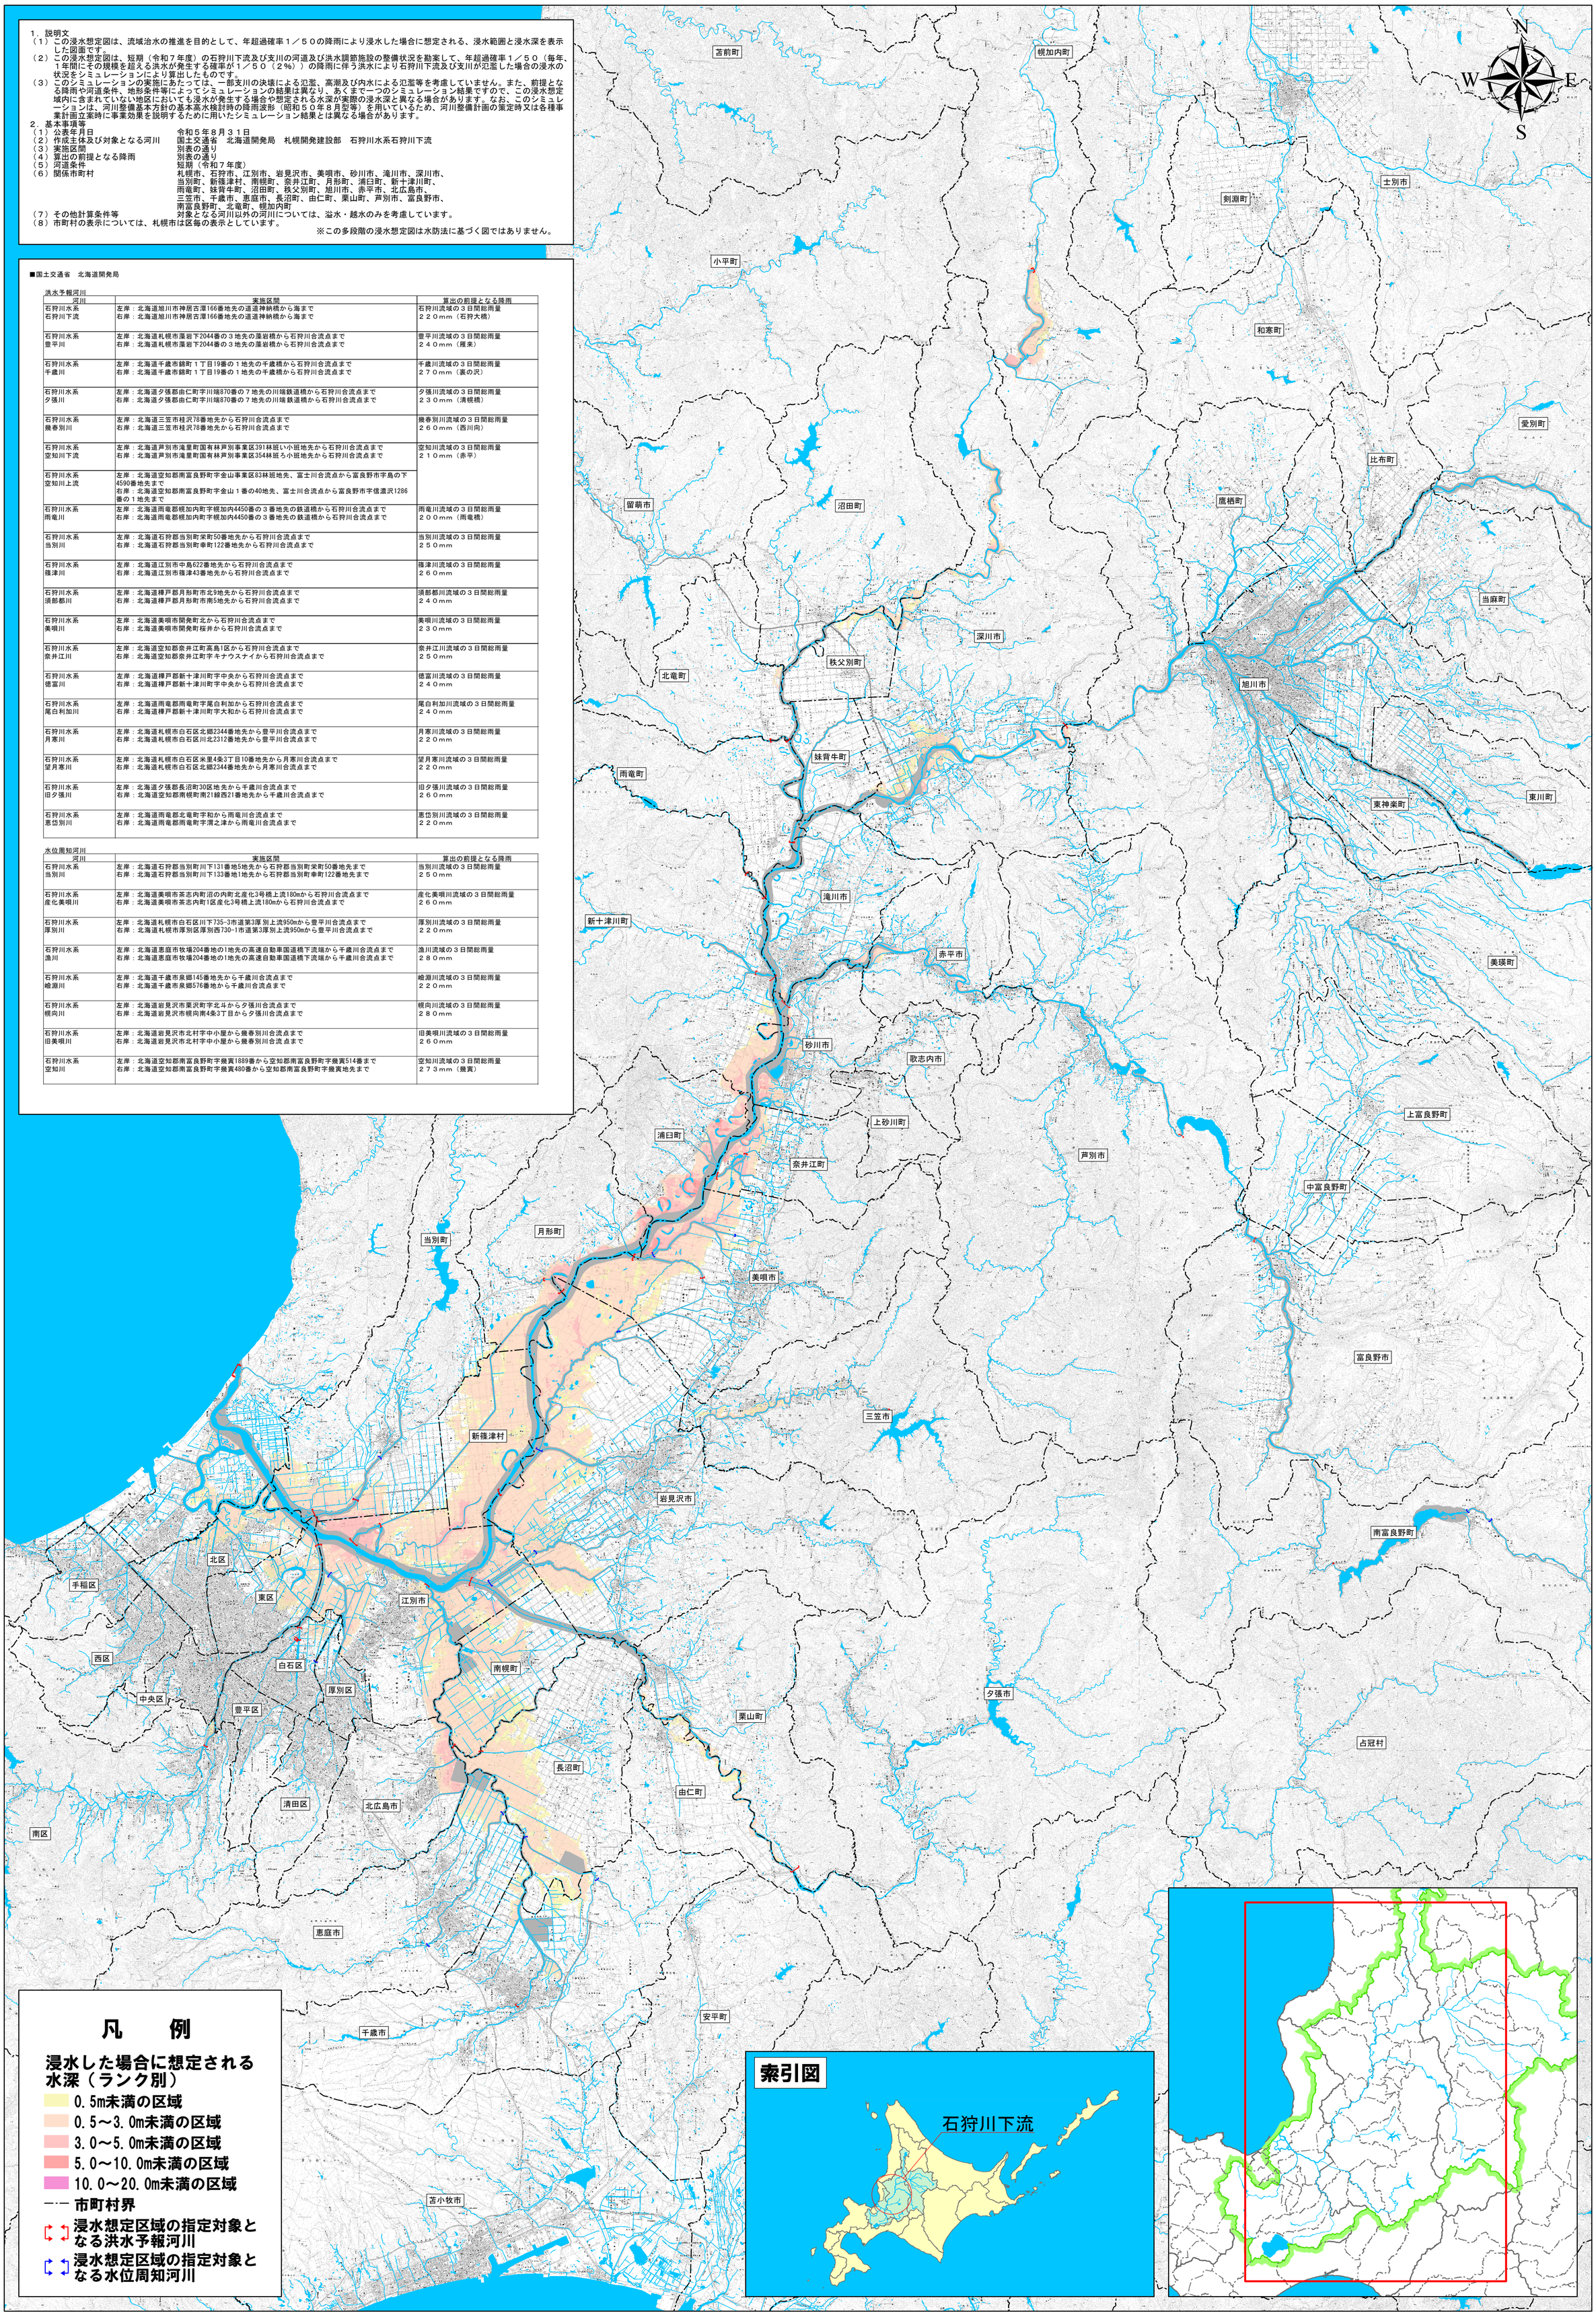

1:230,000

0　5　10　15　20 km

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 3JHf 553」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」