


【国営施設応急対策事業】

しの つ あお やま 篠 津 青 山 地 区

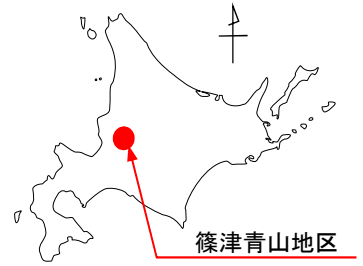

－ 用水の安定供給による農業生産性の維持 －

地域の農業

本地域は、石狩振興局管内の石狩郡当別町に位置し、石狩川水系当別川下流に拓けた農業地帯である。地域の営農は水稻を基幹として、小麦、豆類などのほか、かぼちゃ等の野菜類、花き類を組み合わせた複合経営が展開されている。



札幌市内のイベント会場で採れたて野菜や花などを販売



北海道内屈指の花の産地（ゆり、カーネーション等）



JA北いしかりのブランド米「ゆめぴりか」と「ななつぼし」



産官学連携によるブランド商品を開発「とうべつ玄米リゾット」




地元人気直売所「はなポッケ」

地域の現状と課題

本地区の基幹施設である青山ダムは、国営総合かんがい排水事業「篠津地区」（昭和26～46年度）で造成され、その後、余水吐や取水施設のゲート等を改修しているが、取水施設は造成後53年が経過して凍害によるコンクリートの劣化が著しく倒壊の恐れがある中、調整ゲートの動作不良による自動運転が困難となる不測の事態が発生して、農業用水の安定供給に支障を来しているとともに、維持管理に多大な費用と労力を要している。

また、調整ゲートの動作不良に伴い、ダム貯水位と取水塔内水位の差が増加した際には、高圧ゲート扉体やロッド等を破損させる危険性が高まっている。

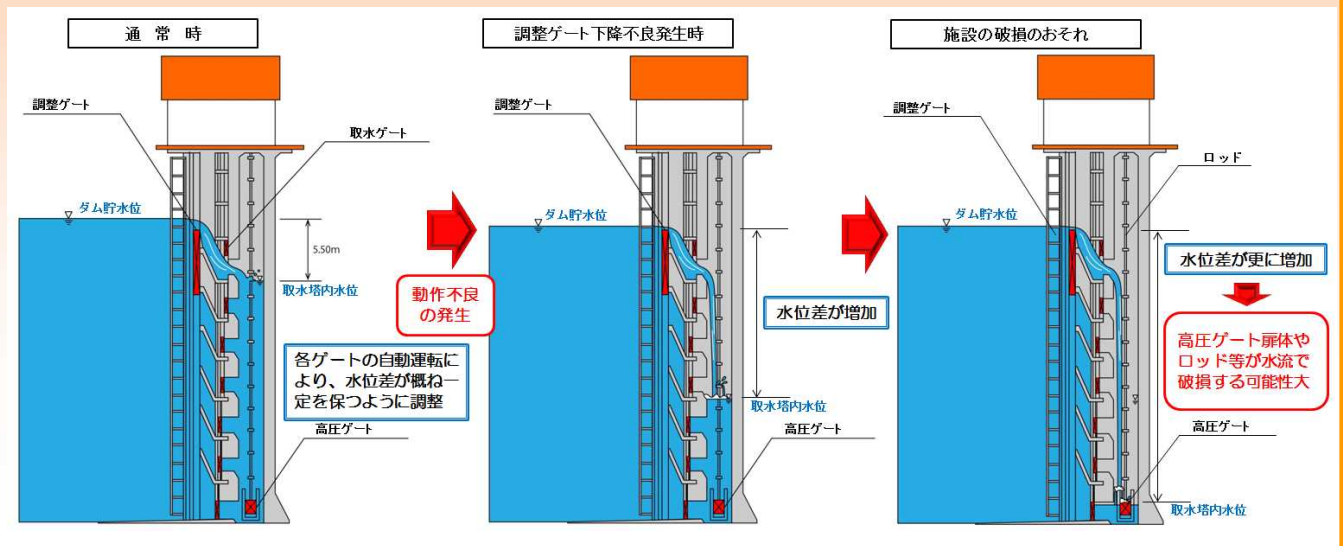

事業の目的

本事業では、施設の機能を保全するための整備を行うことにより、農業用水の安定供給及び施設の維持管理の軽減を図り、農業生産性の維持及び農業経営の安定に資するものである。

事業計画概要

受益面積：3,169ha

関係市町村：石狩郡当別町

主要工事：ダム 1式

(取水施設改修、土砂吐ゲート改修、余水吐補修・補強、小水力発電施設新設)

主要作物：水稻、畑作物（小麦、大豆等）、野菜類（かぼちゃ等）、花き類等（ゆり、カーネーション）



施設の整備

【現状】

- ・取水施設調整ゲートの動作不良
- ・土砂吐ゲートの漏水
- ・余水吐コンクリートのひび割れ等



取水施設



調整ゲート



土砂吐ゲート



余水吐 減勢工



余水吐 管理橋橋台

事業の未実施

- 劣化等が進行し、
- ×施設の維持管理費の増嵩
 - ×構造的な安定性の低下



- さらに、
- ×用水の安定供給への支障
 - ×用水不足による安定生産への支障

事業の実施

- ◆突発事故等による不測の事態への対策
- ・取水施設の改修

- ◆施設長寿命化計画に基づく機能保全対策
- ・土砂吐ゲートの改修
 - ・余水吐の補修・補強



維持管理の低減

農業生産の維持

