令 和 7 年 度

管　内　単　価　表

北 海 道 開 発 局
網 走 開 発 建 設 部

単　価　適　用　上　の　留　意　事　項

（１）　本単価表は、部内における使用頻度の高いものを目処として決めた標準価格である。
　なお、消費税は含まない。

（２）　局単価表及び本単価表以外の単価は、別に定める要領により決定するものとする。

（３）　制定月日以降に入札される工事の設計単価は、制定単価を適用する。

令和７年8月１日改定

管 内 単 価 表 目 次

番号	品　　目	ページ	摘　　要
	表　　紙		
	留　意　事　項	1	
	目　　次	2	
1	レディーミクストコンクリート	3 ～ 27	
2	骨　　材	28 ～ 30	
3	アスファルト合材	31 ～ 35	
4	再生アスファルト合材	36 ～ 41	
5	再生コンクリート骨材	42 ～ 47	
6	凍上抑制材・盛土材	48 ～ 51	
7	生　　芝	52 ～ 54	
8	接　着　剤	55 ～ 56	
9	道　路　安　全　資　材	57 ～ 62	
10	コンクリート製品	63 ～ 65	
11	鋼　製　柵	66 ～ 67	
12	そ　の　他　資　材	68 ～ 69	
13	農　業　資　材	70 ～ 71	
14	港　湾　・　漁　港　資　材	72 ～ 74	
15	産業廃棄物処理料金		網走開発建設部技術管理課で閲覧できます。
16	根株等・すき取り物・刈草受入費		

１　レディーミクストコンクリート

生コンクリート地域図

1-1　摘要事項

1-2　コンクリートプラント一覧表

1-3　生コンクリートの配合条件表
及び呼び強度一覧表（混合Ｂ種）ＡＥ減水剤

1-4　生コンクリート（土木用）混合Ｂ種単価　ＡＥ減水剤

1-5　プレパックド用生モルタル単価（港湾用）

1-6　水中コンクリート単価（港湾用）　ＡＥ減水剤

1-7　生コンクリートの配合条件表
及び呼び強度一覧表（普通ポルトランド）　ＡＥ減水剤

1-8　生コンクリート（土木用）普通ポルトランド単価　ＡＥ減水剤

1-9　生コンクリート単価（建築用）

1-10　水密コンクリート単価

1-11　膨張コンクリート単価　ＡＥ減水剤

1-12　生コンクリート促進剤使用時加算額

1-13　生コンクリート耐寒剤使用（港湾用）

1-14　生コンクリートゾーン別　材料加熱費計上期間　一覧表
生コンクリートゾーン別　防寒養生期間　一覧表

網走開発建設部管内
生コンクリート地域図

1　レディーミクストコンクリート

1－1　摘要事項

1. 本表は、地域内の現場着価格である。
2. 冬期間は、材料加熱費として①～⑤ゾーンは4,000円/m3加算する。
   ⑥～⑩ゾーンは、4,000円/m3加算する。
   （加熱費計上期間を参照）
3. 本表は、コンクリート割増を含まない価格である。
4. 促進剤を使用する場合は、打合せのこと。
5. ⑥～⑩ゾーンの海洋コンクリート（S配合）で骨材を砕石指定（砂利から砕石へ変更）とする場合は、2,000円/m3加算する。

1－2　コンクリートプラント一覧表

ゾーン番号	プラント名	住　　所	工場	電話番号	適マーク	ＪＩＳ
1	25 大成工業㈱	斜里町字真鯉232番地1	ウトロ工場	0152-28-2280	有	有
2	24 知床生コン㈱	斜里町字豊倉50番地7	斜里工場	0152-23-6030	有	有
3	11 佐呂間開発工業㈱	佐呂間町西富108番地	本社工場	01587-2-3201	有	有
	17 ㈱エムユー生コン	網走市字卯原内9番地	網走工場	0152-47-2090	有	有
	20 太平洋レミコン㈱	網走市字藻琴208番地61	網走工場	0152-46-2001	有	有
	21 ㈱北見宇部	美幌町字報徳78番地	美幌工場	0152-73-5157	有	有
	22 ㈱旭ダンケ	美幌町字野崎65番地	美幌工場	0152-72-3327	有	有
4	13 太平洋レミコン㈱	北見市小泉426番地	北見工場	0157-24-2266	有	有
	15 ㈱エムユー生コン	北見市大正273番地1	本社工場	0157-36-7050	有	有
	16 ㈱北見宇部	北見市留辺蘂町泉297番地3	大雪工場	0157-42-3377	有	有
	~~29 越智化成㈱~~	~~北見市端野町緋牛内548番地1~~	閉鎖	~~0157-57-2180~~	~~無~~	~~無~~
5						
6	7 ㈱ホッコン	湧別町東38番地	北見工場	01586-5-2002	有	有
	9 ㈱渡辺興業	遠軽町豊里273番地1	豊里工場	0158-42-5121	有	有
	28 共同生コン㈱	遠軽町清川391番地		0158-42-6181	有	有
7						
8	4 ㈱旭ダンケ	紋別市渚滑町川向100番地	紋別工場	0158-23-5295	有	有
9						
10	1 雄武レミコン㈱	雄武町字南雄武265番地	雄武工場	0158-84-2224	有	有
	2 ㈱藤共工業	興部町字興部193番地1	本社工場	0158-82-2238	有	有
	3 興部生コン㈱	興部町北興126番地	本社工場	0158-82-2353	有	有

１－３　生コンクリートの配合条件表及び呼び強度一覧表（混合Ｂ種）ＡＥ減水剤

注）呼び強度は、地区内の最低値を示している。

記号	設計基準強度	空気量	粗骨材最大寸法	スランプ	最大水セメント比	最小単位セメント量	各地区の呼び強度										備考
							①宇登呂	②斜里	③網走 佐呂間	④北見	⑤置戸	⑥遠軽	⑦白滝	⑧紋別	⑨滝上	⑩興雄 部武	
	N/mm²	%	mm	cm	W/C %	kg/m3	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	
C-1	－	4.5	20～25	8	－	－	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	－	4.5	20～25	8	－	270	21	21	21	21	21	21	21	21	21	24	
C-4	18	4.5	40	5	55	－	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-4P	18	4.5	40	8	55	270	24	24	24	24	24	21	21	21	21	24	
C-4-1	18	4.5	20～25	8	55	－	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-4-1S	18	5.5	20～25	8	50	－	24	24	24	－	－	21	－	24	－	24	
C-5S	18	5.5	40	5	50	－	24	24	24	24	24	21	21	24	24	24	
C-5PS	18	5.5	40	8	50	270	24	24	24	24	24	21	21	24	24	24	
C-6-1	21	5.5	40	5	50	－	24	24	24	24	24	21	21	24	24	24	
C-6-1P	21	5.5	40	8	50	270	24	24	24	24	24	21	21	24	24	24	
C-7	σbk4.5	4.5	40	2.5	45	280	4.5	4.5	4.5	4.5	－	4.5	－	4.5	－	－	
C-8	σbk5.0	4.5	40	2.5	45	－	5.0	5.0	5.0	5.0	－	5.0	－	5.0	－	－	
C-9(Ⅰ)	－	4.0	40	15	50	370	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C-9(Ⅱ)	－	4.5	40	15	50	370	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C-10	18	5.0	20～25	8	55	－	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
C-11	18	4.5	40	5	60	－	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
RC-1	21	4.5	40	12	55	280	24	24	21	21	21	21	21	21	21	24	
RC-1B	21	4.5	40	12	55	290	24	24	24	24	24	21	21	24	24	27	20kg/m3膨張材含む
RC-a	21	5.0	20～25	12	55	280	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
RC-1S(a)	21	4.5	40	12	50	280	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-1S(b)(c)	21	5.5	40	12	45	300	30	30	27	27	27	27	27	30	30	27	
RC-2	24	5.0	20～25	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2S(b)(c)	24	6.0	20～25	12	45	330	27	27	27	－	－	24	－	30	－	27	
RC-2-1	24	4.5	40	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1B	24	4.5	40	12	55	290	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	20kg/m3膨張材含む
RC-2-1S(a)	24	4.5	40	12	50	280	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2-1S(b)(c)	24	5.5	40	12	45	300	30	30	27	27	27	27	27	30	30	27	
RC-3	30	5.0	20～25	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

注）膨張コンクリートの最小単位セメント量は、最小単位結合材料と読み替える。

１－３　生コンクリートの配合条件表及び呼び強度一覧表（混合Ｂ種）ＡＥ減水剤

注）呼び強度は、地区内の最低値を示している。

記号	設計基準強度	空気量	粗骨材最大寸法	スランプ	最大水セメント比	最小単位セメント量	各地区の呼び強度										備考
							①宇登呂	②斜里	③網走	④北見	⑤置戸	⑥遠軽	⑦白滝	⑧紋別	⑨滝上	⑩興部	
					W/C				佐呂間							雄武	
	N/mm²	%	mm	cm	%	kg/m3	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	
RC-3S(b)(c)	30	6.0	20～25	12	45	330	30	30	30	－	－	30	－	30	－	30	
RC-4	24	5.0	20～25	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4B	24	5.0	20～25	12	55	290	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20kg/m3膨張材含む
RC-4S(b)(c)	24	6.0	20～25	12	45	330	27	27	27	27	27	24	24	30	30	27	
RC-5	30	5.0	20～25	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5B	30	5.0	20～25	12	55	290	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20kg/m3膨張材含む
RC-5S(b)(c)	30	6.0	20～25	12	45	330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-6S	24	4.5	40	12	50	280	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	H19継続構造物
RC-6S	30	5.5	40	12	50	300	30	30	30	－	－	30	－	30	－	30	H19新規構造物
RC-7S	24	4.5	40	12	50	280	27	24	24	－	－	24	－	24	－	24	H19継続構造物
RC-7S	30	5.5	40	12	50	300	30	30	30	－	－	30	－	30	－	30	H19新規構造物
RC-8S	24	4.5	25	12	50	280	27	24	24	－	－	24	－	24	－	24	H19継続構造物
RC-9S	24	4.5	40	12	55	280	24	24	24	－	－	24	－	24	－	24	
RC-11	30	4.0	20～25	18	55	350	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	4.0	20～25	18	55	350	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	4.5	40	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)(c)	30	5.5	40	12	45	300	30	30	30	30	33	30	30	30	30	30	
RC-12S(a)	30	4.5	40	12	50	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1	30	5.0	20～25	12	50	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	5.0	20～25	12	50	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	6.0	20～25	12	45	330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1PS(b)(c)	30	6.0	20～25	12	45	330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-2	40	5.0	20～25	12	50	280	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2P	40	5.0	20～25	12	50	280	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2S(b)(c)	40	6.0	20～25	12	45	330	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC-2PS(b)(c)	40	6.0	20～25	12	45	330	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
T-1	18	4.5	40	8	60	－	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
T-1P(I)	18	4.5	40	8	60	270	24	24	24	24	24	21	21	21	21	24	
T-1P(a)	18	4.5	40	15	60	270	21	21	21	21	21	18	18	18	18	21	
TRC-1(I)	24	4.5	40	8	60	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	
TRC-1(a)	24	4.5	40	15	60	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

注）膨張コンクリートの最小単位セメント量は、最小単位結合材料と読み替える。

１－４　生コンクリート（土木用）混合Ｂ種単価

（１）生コンクリート価格（記号別）

ＡＥ減水剤　　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
C-1	R7.4.1	30,900	28,700	28,100	27,150	30,150	27,950	28,450	27,950	28,450	27,950
	R7.8.1						31,150	32,150	31,150	32,150	31,150
C-1P	R7.4.1	31,250	29,050	28,450	27,500	30,500	28,300	28,800	28,300	28,800	28,750
	R7.8.1						31,500	32,500	31,500	32,500	31,950
C-4	R7.4.1	31,000	28,700	28,100	27,150	30,150	28,100	28,600	28,100	28,600	28,100
	R7.8.1						31,300	32,300	31,300	32,300	31,300
C-4P	R7.4.1	31,550	29,250	28,650	27,700	30,700	28,250	28,750	28,250	28,750	28,650
	R7.8.1						31,450	32,450	31,450	32,450	31,850
C-4-1	R7.4.1	31,250	29,050	28,450	27,500	30,500	28,300	28,800	28,300	28,800	28,300
	R7.8.1						31,500	32,500	31,500	32,500	31,500
C-4-1S	R7.4.1	31,700	29,500	28,900			28,300		28,750		28,750
	R7.8.1						31,500		31,950		31,950
C-5S	R7.4.1	31,400	29,100	28,500	27,550	30,550	28,100	28,600	28,500	29,000	28,500
	R7.8.1						31,300	32,300	31,700	32,700	31,700
C-5PS	R7.4.1	31,550	29,250	28,650	27,700	30,700	28,250	28,750	28,650	29,150	28,650
	R7.8.1						31,450	32,450	31,850	32,850	31,850
C-6-1	R7.4.1	31,400	29,100	28,500	27,550	30,550	28,100	28,600	28,500	29,000	28,500
	R7.8.1						31,300	32,300	31,700	32,700	31,700
C-6-1P	R7.4.1	31,550	29,250	28,650	27,700	30,700	28,250	28,750	28,650	29,150	28,650
	R7.8.1						31,450	32,450	31,850	32,850	31,850
C-7	R7.4.1	31,650	29,500	28,900	27,950	—	28,900	—	28,900	—	—
	R7.8.1						32,100	—	32,100	—	—
C-8	R7.4.1	33,450	31,300	30,700	29,750	—	30,700	—	30,700	—	—
	R7.8.1						33,900	—	33,900	—	—
C-9（Ⅰ）	R7.4.1	33,050	30,750	30,150	29,200	32,200	30,050	30,550	30,050	30,550	30,050
	R7.8.1						33,250	34,250	33,250	34,250	33,250
C-9（Ⅱ）	R7.4.1	33,050	30,750	30,150	29,200	32,200	30,050	30,550	30,050	30,550	30,050
	R7.8.1						33,250	34,250	33,250	34,250	33,250
C-10	R7.4.1	31,250	29,050	28,450	27,500	30,500	28,300	28,800	28,300	28,800	28,300
	R7.8.1						31,500	32,500	31,500	32,500	31,500
C-11	R7.4.1	30,600	28,300	27,700	26,750	29,750	27,700	28,200	27,700	28,200	27,700
	R7.8.1						30,900	31,900	30,900	31,900	30,900
摘　要	※C-7は、曲げ4.5、スランプ2.5cmである。 ※C-8は、曲げ5.0、スランプ2.5cmである。										

注）C-7、C-8は工場渡し価格
　　網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－４　生コンクリート（土木用）混合Ｂ種単価

（１）生コンクリート価格（記号別）

ＡＥ減水剤　　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
RC-1	R7.4.1	31,700	29,400	28,400	27,450	30,450	28,400	28,900	28,400	28,900	28,800
	R7.8.1						31,600	32,600	31,600	32,600	32,000
RC-a	R7.4.1	31,450	29,250	28,650	27,700	30,700	28,500	29,000	28,500	29,000	28,500
	R7.8.1						31,700	32,700	31,700	32,700	31,700
RC-1S(a)	R7.4.1	32,150	29,400	28,800	27,850	30,850	28,800	29,300	28,800	29,300	28,800
	R7.8.1						32,000	33,000	32,000	33,000	32,000
RC-1S(b)(c)	R7.4.1	32,550	30,250	29,250	28,300	31,300	29,250	29,750	29,650	30,150	29,250
	R7.8.1						32,450	33,450	32,850	33,850	32,450
RC-2	R7.4.1	31,900	29,700	29,100	28,150	31,150	28,950	29,450	28,950	29,450	28,950
	R7.8.1						32,150	33,150	32,150	33,150	32,150
RC-2S(b)(c)	R7.4.1	32,400	30,200	29,600			29,000		29,900		29,450
	R7.8.1						32,200		33,100		32,650
RC-2-1	R7.4.1	31,700	29,400	28,800	27,850	30,850	28,800	29,300	28,800	29,300	28,800
	R7.8.1						32,000	33,000	32,000	33,000	32,000
RC-2-1S(a)	R7.4.1	32,150	29,400	28,800	27,850	30,850	28,800	29,300	28,800	29,300	28,800
	R7.8.1						32,000	33,000	32,000	33,000	32,000
RC-2-1S(b)(c)	R7.4.1	32,550	30,250	29,250	28,300	31,300	29,250	29,750	29,650	30,150	29,250
	R7.8.1						32,450	33,450	32,850	33,850	32,450
RC-3	R7.4.1	32,700	30,500	29,900	28,950	31,950	29,850	30,350	29,850	30,350	29,850
	R7.8.1						33,050	34,050	33,050	34,050	33,050
RC-3S(b)(c)	R7.4.1	32,750	30,550	29,950			29,900		29,900		29,900
	R7.8.1						33,100		33,100		33,100
RC-4	R7.4.1	31,900	29,700	29,100	28,150	31,150	28,950	29,450	28,950	29,450	28,950
	R7.8.1						32,150	33,150	32,150	33,150	32,150
RC-4S(b)(c)	R7.4.1	32,400	30,200	29,600	28,650	31,650	29,000	29,500	29,900	30,400	29,450
	R7.8.1						32,200	33,200	33,100	34,100	32,650
摘　要											

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－４　生コンクリート（土木用）混合Ｂ種単価

（１）生コンクリート価格（記号別）

ＡＥ減水剤　　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
RC-5	R7.4.1	32,700	30,500	29,900	28,950	31,950	29,850	30,350	29,850	30,350	29,850
	R7.8.1						33,050	34,050	33,050	34,050	33,050
RC-5S(b)(c)	R7.4.1	32,750	30,550	29,950	29,000	32,000	29,900	30,400	29,900	30,400	29,900
	R7.8.1						33,100	34,100	33,100	34,100	33,100
RC-6S H19継続構造物	R7.4.1			28,800							
	R7.8.1										
RC-6S H19新規構造物	R7.4.1	32,550	30,250	29,650			29,650		29,650		29,650
	R7.8.1						32,850		32,850		32,850
RC-7S H19継続構造物	R7.4.1	32,150	29,400	28,800			28,800		28,800		28,800
	R7.8.1						32,000		32,000		32,000
RC-7S H19新規構造物	R7.4.1	32,550	30,250	29,650			29,650		29,650		29,650
	R7.8.1						32,850		32,850		32,850
RC-8S H19継続構造物	R7.4.1	32,350	29,700	29,100			28,950		28,950		28,950
	R7.8.1						32,150		32,150		32,150
RC-9S	R7.4.1	31,700	29,400	28,800			28,800		28,800		28,800
	R7.8.1						32,000		32,000		32,000
RC-11	R7.4.1	33,050	30,850	30,250	29,300	32,300	30,200	30,700	30,200	30,700	30,200
	R7.8.1						33,400	34,400	33,400	34,400	33,400
RC-11-1	R7.4.1	34,500	32,300	31,700	30,750	33,750	31,650	32,150	31,650	32,150	31,650
	R7.8.1						34,850	35,850	34,850	35,850	34,850
RC-12	R7.4.1	32,500	30,200	29,600	28,650	31,650	29,600	30,100	29,600	30,100	29,600
	R7.8.1						32,800	33,800	32,800	33,800	32,800
	R7.8.1										
RC-12S(b)(c)	R7.4.1	32,550	30,250	29,650	28,700	31,700	29,650	30,150	29,650	30,150	29,650
	R7.8.1						32,850	33,850	32,850	33,850	32,850
RC-12S(a)	R7.4.1	32,500	30,200	29,600	28,650	31,650	29,600	30,100	29,600	30,100	29,600
	R7.8.1						32,800	33,800	32,800	33,800	32,800
摘　要											

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－４　生コンクリート（土木用）混合Ｂ種単価

（１）生コンクリート価格（記号別）

ＡＥ減水剤　　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
PC-1	R7.4.1	32,700	30,500	29,900	28,950	31,950	29,850	30,350	29,850	30,350	29,850
	R7.8.1						33,050	34,050	33,050	34,050	33,050
PC-1P	R7.4.1	32,700	30,500	29,900	28,950	31,950	29,850	30,350	29,850	30,350	29,850
	R7.8.1						33,050	34,050	33,050	34,050	33,050
PC-1S(b)(c)	R7.4.1	32,750	30,550	29,950	29,000	32,000	29,900	30,400	29,900	30,400	29,900
	R7.8.1						33,100	34,100	33,100	34,100	33,100
PC-1PS(b)(c)	R7.4.1	32,750	30,550	29,950	29,000	32,000	29,900	30,400	29,900	30,400	29,900
	R7.8.1						33,100	34,100	33,100	34,100	33,100
PC-2	R7.4.1	34,150	31,950	31,350	30,400	33,400	31,300	31,800	31,300	31,800	31,300
	R7.8.1						34,500	35,500	34,500	35,500	34,500
PC-2P	R7.4.1	34,150	31,950	31,350	30,400	33,400	31,300	31,800	31,300	31,800	31,300
	R7.8.1						34,500	35,500	34,500	35,500	34,500
PC-2S(b)(c)	R7.4.1	34,150	31,950	31,350	30,400	33,400	31,300	31,800	31,300	31,800	31,300
	R7.8.1						34,500	35,500	34,500	35,500	34,500
PC-2PS(b)(c)	R7.4.1	34,150	31,950	31,350	30,400	33,400	31,300	31,800	31,300	31,800	31,300
	R7.8.1						34,500	35,500	34,500	35,500	34,500
T-1	R7.4.1	30,750	28,450	27,850	26,900	29,900	27,850	28,350	27,850	28,350	27,850
	R7.8.1						31,050	32,050	31,050	32,050	31,050
T-1P(Ⅰ)	R7.4.1	31,550	29,250	28,650	27,700	30,700	28,250	28,750	28,250	28,750	28,650
	R7.8.1						31,450	32,450	31,450	32,450	31,850
T-1P(a)	R7.4.1	31,450	29,150	28,550	27,600	30,600	28,100	28,600	28,100	28,600	28,550
	R7.8.1						31,300	32,300	31,300	32,300	31,750
TRC-1(Ⅰ)	R7.4.1	31,550	29,250	28,650	27,700	30,700	28,650	29,150	28,650	29,150	29,050
	R7.8.1						31,850	32,850	31,850	32,850	32,250
TRC-1(a)	R7.4.1	31,900	29,600	29,000	28,050	31,050	29,000	29,500	29,000	29,500	29,000
	R7.8.1						32,200	33,200	32,200	33,200	32,200
摘　要											

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－５　プレパックド用生モルタル単価（港湾用）

（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
注入モルタル	R7.4.1	37,550	35,000	35,400			35,900		35,900		35,900
	R7.8.1						39,100		39,100		39,100
18 N/mm^2											
注入モルタル	R7.4.1	36,250	33,500	34,000			34,800		34,800		34,800
	R7.8.1						38,000		38,000		38,000
13.5 N/mm^2											

注）フロー値16～20Sec､膨張率5～10%ブリージング率3%以下
混合Ｂ種セメント使用、また、粗骨材の空隙率は砕石使用で45%、
砂利使用で40%の条件に適合したものである。
網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－６　水中コンクリート単価（港湾用）

ＡＥ減水剤

（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
水中コンクリート	R7.4.1	32,500	30,200	29,600			30,000		30,000		30,000
	R7.8.1						33,200		33,200		33,200

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

水中コンクリート配合表								
記号	空気量 （%）	粗骨材の最大寸法 （mm）	スランプ （cm）	水セメント比の限界 （%）	最小単位セメント量 （kg/m3）	細骨材率 （s/a） （%）	セメント種別	混和剤の種別
C-9S	5.5	40	15～18	50	340	43以上	混合Ｂ種	ＡＥ減水剤

１－７　生コンクリートの配合条件表及び呼び強度一覧表（普通ポルトランド）　ＡＥ減水剤

注）呼び強度は、地区内の最低値を示している。

記号	設計基準強度	空気量	粗骨材最大寸法	スランプ	最大水セメント比	最小単位セメント量	各地区の呼び強度										備考
							①宇登呂	②斜里	③網走間	④北見	⑤置戸	⑥遠軽	⑦白滝	⑧紋別	⑨滝上	⑩興部武	
	N/mm²	%	mm	cm	W/C %	kg/m3	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	
C-1	－	4.5	20～25	8	－	－	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
C-1P	－	4.5	20～25	8	－	270	24	24	24	24	24	21	21	24	24	24	
C-4	18	4.5	40	5	55	－	24	24	24	24	24	21	21	24	24	21	
C-4P	18	4.5	40	8	55	270	24	24	27	24	27	24	24	24	24	24	
C-4-1	18	4.5	20～25	8	55	－	24	24	24	24	24	21	21	24	24	21	
C-4-1S	18	5.5	20～25	8	50	－	27	27	27	－	－	24	－	27	－	24	
C-5S	18	5.5	40	5	50	－	27	24	27	27	27	24	24	27	27	24	
C-5PS	18	5.5	40	8	50	270	27	24	27	27	27	24	24	27	27	24	
C-6-1	21	5.5	40	5	50	－	27	24	27	27	27	24	24	27	27	24	
C-6-1P	21	5.5	40	8	50	270	27	24	27	27	27	24	24	27	27	24	
C-7	σbk4.5	4.5	40	2.5	45	280	4.5	4.5	4.5	4.5	－	4.5	－	4.5	－	－	
C-7S	σbk4.5	5.5	40	2.5	45	300	4.5	4.5	4.5	－	－	4.5	－	4.5	－	－	
C-8	σbk5.0	4.5	40	2.5	45	－	5.0	5.0	5.0	5.0	－	5.0	－	5.0	－	－	
C-9（Ⅰ）	－	4.0	40	15	50	370	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C-9（Ⅱ）	－	4.5	40	15	50	370	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C-10	18	5.0	20～25	8	55	－	24	24	21	24	24	21	21	24	24	21	
C-11	18	4.5	40	5	60	－	21	21	21	21	21	18	18	21	21	18	
RC-1	21	4.5	40	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	
RC-1B	21	4.5	40	12	55	290	27	24	27	27	27	24	24	27	27	27	20kg/m3膨張材含む
RC-a	21	5.0	20～25	12	55	280	24	24	24	24	24	21	21	24	24	24	
RC-1S(a)	21	4.5	40	12	50	280	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
RC-1S(b)(c)	21	5.5	40	12	45	300	30	30	30	30	33	30	30	30	30	27	
RC-2	24	5.0	20～25	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-2S(b)(c)	24	6.0	20～25	12	45	330	33	30	30	－	－	30	－	33	－	30	
RC-2-1	24	4.5	40	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	
RC-2-1B	24	4.5	40	12	55	290	27	24	27	27	27	24	24	27	27	27	20kg/m3膨張材含む
RC-2-1S(a)	24	4.5	40	12	50	280	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
RC-2-1S(b)(c)	24	5.5	40	12	45	300	30	30	30	30	33	30	30	30	30	27	

注）膨張コンクリートの最小単位セメント量は、最小単位結合材料と読み替える。

１－７　生コンクリートの配合条件表及び呼び強度一覧表（普通ポルトランド）　ＡＥ減水剤

注）呼び強度は、地区内の最低値を示している。

記号	設計基準強度 N/mm²	空気量 %	粗骨材最大寸法 mm	スランプ cm	最大水セメント比 W/C %	最小単位セメント量 kg/m3	各地区の呼び強度										備考
							①宇登呂 N/mm²	②斜里 N/mm²	③網走間 佐呂 N/mm²	④北見 N/mm²	⑤置戸 N/mm²	⑥遠軽 N/mm²	⑦白滝 N/mm²	⑧紋別 N/mm²	⑨滝上 N/mm²	⑩興雄部武 N/mm²	
RC-3	30	5.0	20～25	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-3S(b)(c)	30	6.0	20～25	12	45	330	33	30	30	－	－	30	－	33	－	30	
RC-4	24	5.0	20～25	12	55	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC-4B	24	5.0	20～25	12	55	290	27	24	24	24	24	24	24	27	27	24	20kg/m3膨張材含む
RC-4S(b)(c)	24	6.0	20～25	12	45	330	33	30	30	30	30	30	30	33	33	30	
RC-5	30	5.0	20～25	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-5B	30	5.0	20～25	12	55	290	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20kg/m3膨張材含む
RC-5S(b)(c)	30	6.0	20～25	12	45	330	33	30	30	30	30	30	30	33	33	30	
RC-6S	24	4.5	40	12	50	280	－	－	27	－	－	－	－	－	－	－	H19継続構造物
RC-6S	30	5.5	40	12	50	300	30	30	30	－	－	30	－	30	－	30	H19新規構造物
RC-7S	24	4.5	40	12	50	280	27	27	27	－	－	27	－	27	－	27	H19継続構造物
RC-7S	30	5.5	40	12	50	300	30	30	30	－	－	30	－	30	－	30	H19新規構造物
RC-8S	24	4.5	25	12	50	280	30	27	27	－	－	27	－	27	－	24	H19継続構造物
RC-9S	24	4.5	40	12	55	280	24	24	24	－	－	24	－	24	－	27	
RC-11	30	4.0	20～25	18	55	350	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-11-1	40	4.0	20～25	18	55	350	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC-12	30	4.5	40	12	55	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC-12S(b)（c）	30	5.5	40	12	45	300	30	30	30	30	33	30	30	30	30	30	
RC-12S(a)	30	4.5	40	12	50	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1	30	5.0	20～25	12	50	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1P	30	5.0	20～25	12	50	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC-1S(b)(c)	30	6.0	20～25	12	45	330	30	30	30	30	30	30	30	33	33	30	
PC-1PS(b)(c)	30	6.0	20～25	12	45	330	30	30	30	30	30	30	30	33	33	30	
PC-2	40	5.0	20～25	12	50	280	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	早強セメント
PC-2P	40	5.0	20～25	12	50	280	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	早強セメント
PC-2S(b)(c)	40	6.0	20～25	12	45	330	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	早強セメント
PC-2PS(b)(c)	40	6.0	20～25	12	45	330	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	早強セメント
T-1	18	4.5	40	8	60	－	21	21	21	21	21	18	18	21	21	18	
T-1P(I)	18	4.5	40	8	60	270	24	24	27	24	27	24	24	24	24	24	
T-1P(a)	18	4.5	40	15	60	270	21	21	24	21	24	21	21	21	21	24	
TRC-1(I)	24	4.5	40	8	60	280	27	24	27	27	27	24	24	27	27	27	
TRC-1(a)	24	4.5	40	15	60	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

注）膨張コンクリートの最小単位セメント量は、最小単位結合材料と読み替える。

１－８　生コンクリート（土木用）普通ポルトランド単価

（１）生コンクリート価格（記号別）

ＡＥ減水剤　　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
C-1	R7.4.1	30,900	28,700	28,100	27,150	30,150	27,950	28,450	27,950	28,450	27,950
	R7.8.1						31,150	32,150	31,150	32,150	31,150
C-1P	R7.4.1	31,700	29,500	28,900	27,950	30,950	28,300	28,800	28,750	29,250	28,750
	R7.8.1						31,500	32,500	31,950	32,950	31,950
C-4	R7.4.1	31,400	29,100	28,500	27,550	30,550	28,100	28,600	28,500	29,000	28,100
	R7.8.1						31,300	32,300	31,700	32,700	31,300
C-4P	R7.4.1	31,550	29,250	29,050	27,700	31,100	28,650	29,150	28,650	29,150	28,650
	R7.8.1						31,850	32,850	31,850	32,850	31,850
C-4-1	R7.4.1	31,700	29,500	28,900	27,950	30,950	28,300	28,800	28,750	29,250	28,300
	R7.8.1						31,500	32,500	31,950	32,950	31,500
C-4-1S	R7.4.1	32,100	29,900	29,300			28,750		29,150		28,750
	R7.8.1						31,950		32,350		31,950
C-5S	R7.4.1	31,750	29,100	28,850	27,900	30,900	28,500	29,000	28,850	29,350	28,500
	R7.8.1						31,700	32,700	32,050	33,050	31,700
C-5PS	R7.4.1	31,950	29,250	29,050	28,100	31,100	28,650	29,150	29,050	29,550	28,650
	R7.8.1						31,850	32,850	32,250	33,250	31,850
C-6-1	R7.4.1	31,750	29,100	28,850	27,900	30,900	28,500	29,000	28,850	29,350	28,500
	R7.8.1						31,700	32,700	32,050	33,050	31,700
C-6-1P	R7.4.1	31,950	29,250	29,050	28,100	31,100	28,650	29,150	29,050	29,550	28,650
	R7.8.1						31,850	32,850	32,250	33,250	31,850
C-7	R7.4.1	31,650	29,500	28,900	27,950	—	28,900	—	28,900	—	—
	R7.8.1						32,100	—	32,100	—	—
C-7S	R7.4.1	31,700	29,550	28,950			29,000		29,000		—
	R7.8.1						32,200		32,200		
C-8	R7.4.1	33,450	31,300	30,700	29,750	—	30,700	—	30,700	—	—
	R7.8.1						33,900	—	33,900	—	—
C-9（Ⅰ）	R7.4.1	33,250	30,950	30,350	29,400	32,400	30,350	30,850	30,350	30,850	30,350
	R7.8.1						33,550	34,550	33,550	34,550	33,550
C-9（Ⅱ）	R7.4.1	33,250	30,950	30,350	29,400	32,400	30,350	30,850	30,350	30,850	30,350
	R7.8.1						33,550	34,550	33,550	34,550	33,550
C-10	R7.4.1	31,700	29,500	28,450	27,950	30,950	28,300	28,800	28,750	29,250	28,300
	R7.8.1						31,500	32,500	31,950	32,950	31,500
C-11	R7.4.1	31,000	28,700	28,100	27,150	30,150	27,700	28,200	28,100	28,600	27,700
	R7.8.1						30,900	31,900	31,300	32,300	30,900
摘　要	※C-7は、曲げ4.5、スランプ2.5cmである。 ※C-8は、曲げ5.0、スランプ2.5cmである。										

注）C-7、C-7S、C-8は工場渡し価格
　　網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－８　生コンクリート（土木用）普通ポルトランド単価

（１）生コンクリート価格（記号別）

ＡＥ減水剤　　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
RC-1	R7.4.1	31,700	29,400	28,800	27,850	30,850	28,800	29,300	28,800	29,300	29,250
	R7.8.1						32,000	33,000	32,000	33,000	32,450
RC-a	R7.4.1	31,900	29,700	29,100	28,150	31,150	28,500	29,000	28,950	29,450	28,950
	R7.8.1						31,700	32,700	32,150	33,150	32,150
RC-1S(a)	R7.4.1	32,150	29,850	29,250	28,300	31,300	29,250	29,750	29,250	29,750	29,250
	R7.8.1						32,450	33,450	32,450	33,450	32,450
RC-1S(b)(c)	R7.4.1	32,550	30,250	29,650	29,150	32,050	29,650	30,150	29,650	30,150	29,250
	R7.8.1						32,850	33,850	32,850	33,850	32,450
RC-2	R7.4.1	31,900	29,700	29,100	28,150	31,150	28,950	29,450	28,950	29,450	28,950
	R7.8.1						32,150	33,150	32,150	33,150	32,150
RC-2S(b)(c)	R7.4.1	33,200	30,550	29,950			29,900		30,350		29,900
	R7.8.1						33,100		33,550		33,100
RC-2-1	R7.4.1	31,700	29,400	28,800	27,850	30,850	28,800	29,300	28,800	29,300	29,250
	R7.8.1						32,000	33,000	32,000	33,000	32,450
RC-2-1S(a)	R7.4.1	32,150	29,850	29,250	28,300	31,300	29,250	29,750	29,250	29,750	29,250
	R7.8.1						32,450	33,450	32,450	33,450	32,450
RC-2-1S(b)(c)	R7.4.1	32,550	30,250	29,650	29,150	32,050	29,650	30,150	29,650	30,150	29,250
	R7.8.1						32,850	33,850	32,850	33,850	32,450
RC-3	R7.4.1	32,700	30,500	29,900	28,950	31,950	29,850	30,350	29,850	30,350	29,850
	R7.8.1						33,050	34,050	33,050	34,050	33,050
RC-3S(b)(c)	R7.4.1	33,200	30,550	29,950			29,900		30,350		29,900
	R7.8.1						33,100		33,550		33,100
RC-4	R7.4.1	31,900	29,700	29,100	28,150	31,150	28,950	29,450	28,950	29,450	28,950
	R7.8.1						32,150	33,150	32,150	33,150	32,150
RC-4S(b)(c)	R7.4.1	33,200	30,550	29,950	29,000	32,000	29,900	30,400	30,350	30,850	29,900
	R7.8.1						33,100	34,100	33,550	34,550	33,100
摘　要											

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－８　生コンクリート（土木用）普通ポルトランド単価

（１）生コンクリート価格（記号別）

ＡＥ減水剤　　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
RC-5	R7.4.1	32,700	30,500	29,900	28,950	31,950	29,850	30,350	29,850	30,350	29,850
	R7.8.1						33,050	34,050	33,050	34,050	33,050
RC-5S(b)(c)	R7.4.1	33,200	30,550	29,950	29,000	32,000	29,900	30,400	30,350	30,850	29,900
	R7.8.1						33,100	34,100	33,550	34,550	33,100
RC-6S H19継続構造物	R7.4.1			29,250							
	R7.8.1										
RC-6S H19新規構造物	R7.4.1	32,550	30,250	29,650			29,650		29,650		29,650
	R7.8.1						32,850		32,850		32,850
RC-7S H19継続構造物	R7.4.1	32,150	29,850	29,250			29,250		29,250		29,250
	R7.8.1						32,450		32,450		32,450
RC-7S H19新規構造物	R7.4.1	32,550	30,250	29,650			29,650		29,650		29,650
	R7.8.1						32,850		32,850		32,850
RC-8S H19継続構造物	R7.4.1	32,650	30,150	29,550			29,400		29,400		28,950
	R7.8.1						32,600		32,600		32,150
RC-9S	R7.4.1	31,700	29,400	28,800			28,800		28,800		29,250
	R7.8.1						32,000		32,000		32,450
RC-11	R7.4.1	33,050	30,850	30,250	29,300	32,300	30,200	30,700	30,200	30,700	30,200
	R7.8.1						33,400	34,400	33,400	34,400	33,400
RC-11-1	R7.4.1	34,500	32,300	31,700	30,750	33,750	31,650	32,150	31,650	32,150	31,650
	R7.8.1						34,850	35,850	34,850	35,850	34,850
RC-12	R7.4.1	32,500	30,200	29,600	28,650	31,650	29,600	30,100	29,600	30,100	29,600
	R7.8.1						32,800	33,800	32,800	33,800	32,800
RC-12S(b)(c)	R7.4.1	32,550	30,250	29,650	29,150	32,050	29,650	30,150	29,650	30,150	29,650
	R7.8.1						32,850	33,850	32,850	33,850	32,850
RC-12S(a)	R7.4.1	32,500	30,200	29,600	28,650	31,650	29,600	30,100	29,600	30,100	29,600
	R7.8.1						32,800	33,800	32,800	33,800	32,800
摘　要											

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－８　生コンクリート（土木用）普通ポルトランド単価

（１）生コンクリート価格（記号別）

ＡＥ減水剤　　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
PC-1	R7.4.1	32,700	30,500	29,900	28,950	31,950	29,850	30,350	29,850	30,350	29,850
	R7.8.1						33,050	34,050	33,050	34,050	33,050
PC-1P	R7.4.1	32,700	30,500	29,900	28,950	31,950	29,850	30,350	29,850	30,350	29,850
	R7.8.1						33,050	34,050	33,050	34,050	33,050
PC-1S(b)(c)	R7.4.1	32,750	30,550	29,950	29,000	32,000	29,900	30,400	30,350	30,850	29,900
	R7.8.1						33,100	34,100	33,550	34,550	33,100
PC-1PS(b)(c)	R7.4.1	32,750	30,550	29,950	29,000	32,000	29,900	30,400	30,350	30,850	29,900
	R7.8.1						33,100	34,100	33,550	34,550	33,100
PC-2	R7.4.1	34,150	31,950	31,350	30,400	33,400	31,300	31,800	31,300	31,800	31,300
	R7.8.1						34,500	35,500	34,500	35,500	34,500
PC-2（早強セメント割増費含む）	R7.4.1	34,950	32,750	32,150	31,200	34,200	32,800	33,300	32,800	33,300	32,800
	R7.8.1						36,000	37,000	36,000	37,000	36,000
PC-2P	R7.4.1	34,150	31,950	31,350	30,400	33,400	31,300	31,800	31,300	31,800	31,300
	R7.8.1						34,500	35,500	34,500	35,500	34,500
PC-2P（早強セメント割増費含む）	R7.4.1	34,950	32,750	32,150	31,200	34,200	32,800	33,300	32,800	33,300	32,800
	R7.8.1						36,000	37,000	36,000	37,000	36,000
PC－2S(b)(c)	R7.4.1	34,150	31,950	31,350	30,400	33,400	31,300	31,800	31,300	31,800	31,300
	R7.8.1						34,500	35,500	34,500	35,500	34,500
PC－2S(b)(c)（早強セメント割増費含む）	R7.4.1	34,950	32,750	32,150	31,200	34,200	32,800	33,300	32,800	33,300	32,800
	R7.8.1						36,000	37,000	36,000	37,000	36,000
PC－2PS(b)(c)	R7.4.1	34,150	31,950	31,350	30,400	33,400	31,300	31,800	31,300	31,800	31,300
	R7.8.1						34,500	35,500	34,500	35,500	34,500
PC－2PS(b)(c)（早強セメント割増費含む）	R7.4.1	34,950	32,750	32,150	31,200	34,200	32,800	33,300	32,800	33,300	32,800
	R7.8.1						36,000	37,000	36,000	37,000	36,000
T-1	R7.4.1	31,150	28,850	28,250	27,300	30,300	27,850	28,350	28,250	28,750	27,850
	R7.8.1						31,050	32,050	31,450	32,450	31,050
T-1P（Ⅰ）	R7.4.1	31,550	29,250	29,050	27,700	31,100	28,650	29,150	28,650	29,150	28,650
	R7.8.1						31,850	32,850	31,850	32,850	31,850
T-1P(a)	R7.4.1	31,450	29,150	29,000	27,600	31,050	28,550	29,050	28,550	29,050	29,000
	R7.8.1						31,750	32,750	31,750	32,750	32,200
TRC-1（Ⅰ）	R7.4.1	31,950	29,250	29,050	28,100	31,100	28,650	29,150	29,050	29,550	29,050
	R7.8.1						31,850	32,850	32,250	33,250	32,250
TRC-1(a)	R7.4.1	31,900	29,600	29,000	28,050	31,050	29,000	29,500	29,000	29,500	29,000
	R7.8.1						32,200	33,200	32,200	33,200	32,200
摘　要											

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－９　生コンクリート単価（建築用）

標準品　粗骨材最大寸法　25㎜
（使用セメント－普通ポルトランド）　　（単位：円／m3）

呼び強度	スランプ	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
18 N/mm^2	15	R7.4.1	31,150	28,950	28,350	27,400	30,400	28,200	28,700	28,200	28,700	28,200
		R7.8.1						31,400	32,400	31,400	32,400	31,400
	18	R7.4.1	31,250	29,050	28,450	27,500	30,500	28,300	28,800	28,300	28,800	28,300
		R7.8.1						31,500	32,500	31,500	32,500	31,500
21 N/mm^2	15	R7.4.1	31,600	29,400	28,800	27,850	30,850	28,650	29,150	28,650	29,150	28,650
		R7.8.1						31,850	32,850	31,850	32,850	31,850
	18	R7.4.1	31,750	29,550	28,950	28,000	31,000	28,800	29,300	28,800	29,300	28,800
		R7.8.1						32,000	33,000	32,000	33,000	32,000
24 N/mm^2	15	R7.4.1	32,100	29,900	29,300	28,350	31,350	29,150	29,650	29,150	29,650	29,150
		R7.8.1						32,350	33,350	32,350	33,350	32,350
	18	R7.4.1	32,250	30,050	29,450	28,500	31,500	29,300	29,800	29,300	29,800	29,300
		R7.8.1						32,500	33,500	32,500	33,500	32,500
27 N/mm^2	15	R7.4.1	32,500	30,300	29,700	28,750	31,750	29,550	30,050	29,550	30,050	29,550
		R7.8.1						32,750	33,750	32,750	33,750	32,750
	18	R7.4.1	32,700	30,500	29,900	28,950	31,950	29,750	30,250	29,750	30,250	29,750
		R7.8.1						32,950	33,950	32,950	33,950	32,950
30 N/mm^2	15	R7.4.1	32,800	30,600	30,000	29,050	32,050	29,950	30,450	29,950	30,450	29,950
		R7.8.1						33,150	34,150	33,150	34,150	33,150
	18	R7.4.1	33,000	30,800	30,200	29,250	32,250	30,150	30,650	30,150	30,650	30,150
		R7.8.1						33,350	34,350	33,350	34,350	33,350
33 N/mm^2	15	R7.4.1	33,250	31,050	30,450	29,500	32,500	30,400	30,900	30,400	30,900	30,400
		R7.8.1						33,600	34,600	33,600	34,600	33,600
	18	R7.4.1	33,450	31,250	30,650	29,700	32,700	30,600	31,100	30,600	31,100	30,600
		R7.8.1						33,800	34,800	33,800	34,800	33,800
36 N/mm^2	15	R7.4.1	33,700	31,500	30,900	29,950	32,950	30,850	31,350	30,850	31,350	30,850
		R7.8.1						34,050	35,050	34,050	35,050	34,050
	18	R7.4.1	33,900	31,700	31,100	30,150	33,150	31,050	31,550	31,050	31,550	31,050
		R7.8.1						34,250	35,250	34,250	35,250	34,250

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－９　生コンクリート単価（建築用）

標準品　粗骨材最大寸法　25㎜
（使用セメント－混合B種）　　（単位：円／m3）

呼び強度	スランプ	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
18 N/mm^2	15	R7.4.1	31,150	28,950	28,350	27,400	30,400	28,200	28,700	28,200	28,700	28,200
		R7.8.1						31,400	32,400	31,400	32,400	31,400
	18	R7.4.1	31,250	29,050	28,450	27,500	30,500	28,300	28,800	28,300	28,800	28,300
		R7.8.1						31,500	32,500	31,500	32,500	31,500
21 N/mm^2	15	R7.4.1	31,600	29,400	28,800	27,850	30,850	28,650	29,150	28,650	29,150	28,650
		R7.8.1						31,850	32,850	31,850	32,850	31,850
	18	R7.4.1	31,750	29,550	28,950	28,000	31,000	28,800	29,300	28,800	29,300	28,800
		R7.8.1						32,000	33,000	32,000	33,000	32,000
24 N/mm^2	15	R7.4.1	32,100	29,900	29,300	28,350	31,350	29,150	29,650	29,150	29,650	29,150
		R7.8.1						32,350	33,350	32,350	33,350	32,350
	18	R7.4.1	32,250	30,050	29,450	28,500	31,500	29,300	29,800	29,300	29,800	29,300
		R7.8.1						32,500	33,500	32,500	33,500	32,500
27 N/mm^2	15	R7.4.1	32,500	30,300	29,700	28,750	31,750	29,550	30,050	29,550	30,050	29,550
		R7.8.1						32,750	33,750	32,750	33,750	32,750
	18	R7.4.1	32,700	30,500	29,900	28,950	31,950	29,750	30,250	29,750	30,250	29,750
		R7.8.1						32,950	33,950	32,950	33,950	32,950
30 N/mm^2	15	R7.4.1	32,800	30,600	30,000	29,050	32,050	29,950	30,450	29,950	30,450	29,950
		R7.8.1						33,150	34,150	33,150	34,150	33,150
	18	R7.4.1	33,000	30,800	30,200	29,250	32,250	30,150	30,650	30,150	30,650	30,150
		R7.8.1						33,350	34,350	33,350	34,350	33,350
33 N/mm^2	15	R7.4.1	33,250	31,050	30,450	29,500	32,500	30,400	30,900	30,400	30,900	30,400
		R7.8.1						33,600	34,600	33,600	34,600	33,600
	18	R7.4.1	33,450	31,250	30,650	29,700	32,700	30,600	31,100	30,600	31,100	30,600
		R7.8.1						33,800	34,800	33,800	34,800	33,800
36 N/mm^2	15	R7.4.1	33,700	31,500	30,900	29,950	32,950	30,850	31,350	30,850	31,350	30,850
		R7.8.1						34,050	35,050	34,050	35,050	34,050
	18	R7.4.1	33,900	31,700	31,100	30,150	33,150	31,050	31,550	31,050	31,550	31,050
		R7.8.1						34,250	35,250	34,250	35,250	34,250

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－１０　水密コンクリート単価

（使用セメント－普通ポルトランド）　　ＡＥ減水剤　　（単位：円／m3）

設計基準強度 N/mm^2	スランプ cm	粗骨材最大寸法 mm	空気量 %	最大水セメント比 %	改定月日	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑧ 紋別地区	⑩ 興部雄武地区
21	18	25	4	45	R7.4.1	31,300	30,700	29,750	30,650	30,200
					R7.8.1				33,850	33,400

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－１１　膨張コンクリート単価

ＡＥ減水剤

（使用セメントーＮ：普通ポルトランド、Ｂ：混合Ｂ種）　　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
RC-1BB	R7.4.1	35,500	33,200	32,600	31,650	34,650	31,700	32,200	32,100	32,600	32,550
低添加型	R7.8.1						34,900	35,900	35,300	36,300	35,750
20kg/m3膨張剤											
RC-1BN	R7.4.1	35,950	33,200	33,050	32,100	35,100	32,100	32,600	32,550	33,050	32,550
低添加型	R7.8.1						35,300	36,300	35,750	36,750	35,750
20kg/m3膨張剤											
RC-2-1BB	R7.4.1	35,500	33,200	32,600	31,650	34,650	32,100	32,600	32,100	32,600	32,550
低添加型	R7.8.1						35,300	36,300	35,300	36,300	35,750
20kg/m3膨張剤											
RC-2-1BN	R7.4.1	35,950	33,200	33,050	32,100	35,100	32,100	32,600	32,550	33,050	32,550
低添加型	R7.8.1						35,300	36,300	35,750	36,750	35,750
20kg/m3膨張剤											
RC-4BB	R7.4.1	35,700	33,500	32,900	31,950	34,950	32,250	32,750	32,250	32,750	32,250
低添加型	R7.8.1						35,450	36,450	35,450	36,450	35,450
20kg/m3膨張剤											
RC-4BN	R7.4.1	36,150	33,500	32,900	31,950	34,950	32,250	32,750	32,700	33,200	32,250
低添加型	R7.8.1						35,450	36,450	35,900	36,900	35,450
20kg/m3膨張剤											
RC-5BB	R7.4.1	36,500	34,300	33,700	32,750	35,750	33,150	33,650	33,150	33,650	33,150
低添加型	R7.8.1						36,350	37,350	36,350	37,350	36,350
20kg/m3膨張剤											
RC-5BN	R7.4.1	36,500	34,300	33,700	32,750	35,750	33,150	33,650	33,150	33,650	33,150
低添加型	R7.8.1						36,350	37,350	36,350	37,350	36,350
20kg/m3膨張剤											
RC-1BB	R7.4.1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
従来型	R7.8.1						―	―	―	―	―
30kg/m3膨張剤											
RC-1BN	R7.4.1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
従来型	R7.8.1						―	―	―	―	―
30kg/m3膨張剤											
RC-2-1BB	R7.4.1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
従来型	R7.8.1						―	―	―	―	―
30kg/m3膨張剤											
RC-2-1BN	R7.4.1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
従来型	R7.8.1										
30kg/m3膨張剤							―	―	―	―	―
RC-4BB	R7.4.1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
従来型	R7.8.1						―	―	―	―	―
30kg/m3膨張剤											
RC-4BN	R7.4.1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
従来型	R7.8.1						―	―	―	―	―
30kg/m3膨張剤											
RC-5BB	R7.4.1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
従来型	R7.8.1						―	―	―	―	―
30kg/m3膨張剤											
RC-5BN	R7.4.1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
従来型	R7.8.1						―	―	―	―	―
30kg/m3膨張剤											

注）網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－１２　生コンクリート促進剤使用時加算額

生コンクリート促進剤加算額

配合条件に係らず　　（単位：円／m3）

名称	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
促進剤加算額	R7.4.1	800	800	800					800		800
	R7.8.1								800		800

注）促進剤加算額はAE減水剤の生コン単価に加算すること。
　　網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－１３　生コンクリート耐寒剤使用（港湾用）

普通ポルト

（ＡＥ減水剤）　　水セメント比50%以下　　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
C-4　ｽﾗﾝﾌﾟ5cm	R7.4.1	36,850	34,650	33,900			33,700		33,800		33,150
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						37,300		37,400		36,750
0～-2.5℃迄											
C-4　ｽﾗﾝﾌﾟ5cm	R7.4.1	38,550	36,400	35,600			35,350		35,450		34,750
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,100		39,250		38,450
-2.5～-5.0℃迄											
C-4　ｽﾗﾝﾌﾟ5cm	R7.4.1	38,550	36,400	35,600			35,350		35,450		34,750
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,100		39,250		38,450
-5.0～-10℃迄											
C-4P　ｽﾗﾝﾌﾟ8cm	R7.4.1	37,250	35,050	34,300			34,150		34,150		34,100
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						37,800		37,800		37,700
0～-2.5℃迄											
C-4P　ｽﾗﾝﾌﾟ8cm	R7.4.1	39,000	36,850	36,050			35,850		35,900		35,750
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,600		39,700		39,550
-2.5～-5.0℃迄											
C-4P　ｽﾗﾝﾌﾟ8cm	R7.4.1	39,000	36,850	36,050			35,850		35,900		35,750
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,600		39,700		39,550
-5.0～-10℃迄											
C-5S　ｽﾗﾝﾌﾟ5cm	R7.4.1	36,600	34,700	33,950			33,700		33,800		33,150
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						37,050		37,400		36,750
0～-2.5℃迄											
C-5S　ｽﾗﾝﾌﾟ5cm	R7.4.1	38,300	36,450	35,650			35,350		35,300		34,700
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						38,850		39,050		38,400
-2.5～-5.0℃迄											
C-5S　ｽﾗﾝﾌﾟ5cm	R7.4.1	38,300	36,450	35,650			35,350		35,300		34,700
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						38,850		39,050		38,400
-5.0～-10℃迄											

注）設計基準強度18N/mm2（C-4・C-4P・C-5S）
　　網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－１３　生コンクリート耐寒剤使用（港湾用）

普通ポルト

（ＡＥ減水剤）　水セメント比50%以下　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
C-5PS　ｽﾗﾝﾌﾟ8cm	R7.4.1	36,900	35,050	34,300			34,150		34,150		33,650
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						37,400		37,800		37,300
0～-2.5℃迄											
C-5PS　ｽﾗﾝﾌﾟ8cm	R7.4.1	38,700	36,850	36,050			35,850		35,800		35,350
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,300		39,600		39,100
-2.5～-5.0℃迄											
C-5PS　ｽﾗﾝﾌﾟ8cm	R7.4.1	38,700	36,850	36,050			35,850		35,800		35,350
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,300		39,600		39,100
-5.0～-10℃迄											
C-9S　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	R7.4.1	38,800	36,500	35,900			36,350		36,350		36,350
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						40,050		40,050		40,050
0～-2.5℃迄											
C-9S　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	R7.4.1	40,850	38,550	37,950			38,400		38,400		38,400
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						42,250		42,250		42,250
-2.5～-5.0℃迄											
C-9S　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	R7.4.1	40,850	38,550	37,950			38,400		38,400		38,400
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						42,250		42,250		42,250
-5.0～-10℃迄											
C-9S　ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	R7.4.1	38,800	36,500	35,900			36,350		36,350		36,350
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						40,050		40,050		40,050
0～-2.5℃迄											
C-9S　ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	R7.4.1	40,850	38,550	37,950			38,400		38,400		38,400
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						42,250		42,250		42,250
-2.5～-5.0℃迄											
C-9S　ｽﾗﾝﾌﾟ18cm	R7.4.1	40,850	38,550	37,950			38,400		38,400		38,400
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						42,250		42,250		42,250
-5.0～-10℃迄											
C-9　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	R7.4.1	39,900	37,600	37,000			36,900		36,900		36,900
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						40,650		40,650		40,650
0～-2.5℃迄											
C-9　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	R7.4.1	42,100	39,800	39,200			39,100		39,100		39,100
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						43,050		43,050		43,050
-2.5～-5.0℃迄											
C-9　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	R7.4.1	42,100	39,800	39,200			39,100		39,100		39,100
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						43,050		43,050		43,050
-5.0～-10℃迄											
RC-3S(b)(c)　ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	39,050									
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1										
0～-2.5℃迄											
RC-3S(b)(c)　ｽﾗﾝﾌ12cm	R7.4.1	41,150									
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1										
-2.5～-5.0℃迄											
RC-3S(b)(c)　ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	41,150									
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1										
-5.0～10℃迄											
RC-4S(b)(c)　ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	39,050									
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1										
0～-2.5℃迄											
RC-4S(b)(c)　ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	41,150									
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1										
-2.5～-5.0℃迄											
RC-4S(b)(c)　ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	41,150									
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1										
-5.0～-10℃迄											

注）設計基準強度18N/mm2（C-5PS）　設計基準強度ーN/mm2（C-9・C-9S）
　　網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－１３　生コンクリート耐寒剤使用（港湾用）

普通ポルト

（ＡＥ減水剤）　水セメント比50%以下　（単位：円／m3）

生コン記号	改定月日	① 宇登呂地区	② 斜里地区	③ 網走佐呂間地区	④ 北見地区	⑤ 置戸地区	⑥ 遠軽地区	⑦ 白滝地区	⑧ 紋別地区	⑨ 滝上地区	⑩ 興部雄武地区
RC-6S（継続）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1			34,800							
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1										
0～-2.5℃迄											
RC-6S（継続）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1			36,700							
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1										
-2.5～-5.0℃迄											
RC-6S（継続）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1			36,700							
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1										
-5.0～-10℃迄											
RC-6S（新規）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	38,600	36,400	35,500			35,550		35,550		35,450
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,250		39,250		39,150
0～-2.5℃迄											
RC-6S（新規）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	40,600	38,450	37,450			37,500		37,500		37,400
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						41,350		41,350		41,250
-2.5～-5.0℃迄											
RC-6S（新規）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	40,600	38,450	37,450			37,500		37,500		37,400
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						41,350		41,350		41,250
-5.0～-10℃迄											
RC-7S（継続）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	37,700	35,450	34,800			34,100		34,200		34,050
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						37,750		37,900		37,700
0～-2.5℃迄											
RC-7S（継続）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	39,550	37,350	36,700			35,850		35,900		35,800
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,750		39,750		39,600
-2.5～-5.0℃迄											
RC-7S（継続）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	39,550	37,350	36,700			35,850		35,900		35,800
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,750		39,750		39,600
-5.0～-10℃迄											
RC-7S（新規）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	38,600	36,400	35,500			35,550		35,550		35,450
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,250		39,250		39,150
0～-2.5℃迄											
RC-7S（新規）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	40,600	38,450	37,450			37,500		37,500		37,400
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						41,350		41,350		41,250
-2.5～-5.0℃迄											
RC-7S（新規）ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	40,600	38,450	37,450			37,500		37,500		37,400
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						41,350		41,350		41,250
-5.0～-10℃迄											
RC-9S　ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	37,700	35,450	34,800			34,100		34,200		34,050
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						37,750		37,900		37,700
0～-2.5℃迄											
RC-9S　ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	39,550	37,350	36,700			35,800		35,950		35,800
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,650		39,800		39,600
-2.5～-5.0℃迄											
RC-9S　ｽﾗﾝﾌﾟ12cm	R7.4.1	39,550	37,350	36,700			35,800		35,950		35,800
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						39,650		39,800		39,600
-5.0～-10℃迄											
C-7S　ｽﾗﾝﾌﾟ2.5cm	R7.4.1	38,450	36,400	35,350			35,050		35,350		―
0.03L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						38,750		38,050		―
0～-2.5℃迄											
C-7S　ｽﾗﾝﾌﾟ2.5cm	R7.4.1	40,700	38,650	37,450			37,000		37,350		―
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						40,850		39,900		―
-2.5～-5.0℃迄											
C-7S　ｽﾗﾝﾌﾟ2.5cm	R7.4.1	40,700	38,650	37,450			37,000		37,350		―
0.04L/ｾﾒﾝﾄkg	R7.8.1						40,850		39,900		―
-5.0～-10℃迄											

注）設計基準強度24N/mm2(RC-6S(24)・9S)、設計基準強度30N/mm2(RC-6S(30)・7S)呼び強度曲げ4.5(C-7S)
C-7Sは工場渡し価格
網走開発建設部管内生コンクリート地域図参照のこと

１－１４　生コンクリートゾーン別　材料加熱費計上期間　一覧表

別紙－１

（網走開発建設部管内）

	ゾーン名	観測所名	適用期間 1991年10月～2021年5月	該当工場名（参考として掲載）
網走	①ゾーン	宇登呂	11月1日　～　5月10日	大成工業㈱　ウトロ工場
	②ゾーン	小清水	10月21日　～　4月30日	知床生コン㈱　斜里工場
		斜里	10月21日　～　4月30日	
	③ゾーン	常呂	11月1日　～　5月10日	
		佐呂間	10月21日　～　4月30日	太平洋レミコン㈱　網走工場
		網走	11月1日　～　4月30日	㈱エムユー生コン　網走工場
		美幌	10月21日　～　4月30日	㈱北見宇部　美幌工場
		津別	10月21日　～　4月30日	㈱旭ダンケ　美幌工場 佐呂間開発工業㈱
	④ゾーン ⑤ゾーン	北見	10月21日　～　4月30日	
		留辺蘂	10月11日　～　4月30日	太平洋レミコン㈱　北見工場
		境野	10月21日　～　4月30日	㈱エムユー生コン ~~越智化成㈱　北見工場（閉鎖）~~ ㈱北見宇部　大雪工場
	⑥ゾーン	湧別	10月21日　～　5月10日	
		遠軽	10月21日　～　4月30日	㈱渡辺興業　豊里工場
		生田原	10月21日　～　4月30日	共同生コン㈱ ㈱ホッコン　北見工場
	⑦ゾーン	白滝	10月11日　～　5月10日	
	⑧ゾーン ⑨ゾーン	紋別	11月1日　～　4月30日	㈱旭ダンケ　紋別工場
		滝上	10月21日　～　4月30日	
	⑩ゾーン	雄武	10月21日　～　5月10日	興部生コン㈱
		興部	10月21日　～　5月10日	㈱藤共工業
		西興部	10月21日　～　4月30日	雄武レミコン㈱　雄武工場

注意事項

1)　各ゾーン毎に上記期間により計上すること。
2)　工事現場が複数ありゾーンをまたぐ場合は、施工量の多いゾーンの期間を計上すること。
3)　材料加熱費については、①～⑤ゾーンは4,000円/m3計上すること。
　　⑥～⑩ゾーンは4,000円/m3計上すること。
4)　該当工場については、参考に掲載しているので工場を指定するものではない。

１－１４　生コンクリートゾーン別　防寒養生期間　一覧表

別紙－２

（網走開発建設部管内）

ゾーン名	No.	観測所名	日平均気温4℃ 以下の期間（土木）	算出気象データ期間	備　　考
①ゾーン	1	宇登呂	11月10日　～　4月15日	1991年10月　～　2021年5月	
②ゾーン	2	小清水	11月10日　～　4月12日	1991年10月　～　2021年5月	
	3	斜里	11月13日　～　4月15日	1991年10月　～　2021年5月	
③ゾーン	4	常呂	11月10日　～　4月15日	1991年10月　～　2021年5月	
	5	佐呂間	11月9日　～　4月13日	1991年10月　～　2021年5月	
	6	網走	11月16日　～　4月12日	1991年10月　～　2021年5月	
	7	美幌	11月10日　～　4月13日	1991年10月　～　2021年5月	
	8	津別	11月9日　～　4月12日	1991年10月　～　2021年5月	
④ゾーン ⑤ゾーン	9	北見	11月10日　～　4月12日	1991年10月　～　2021年5月	
	10	留辺蘂	11月4日　～　4月16日	1991年10月　～　2021年5月	
	11	境野	11月8日　～　4月13日	1991年10月　～　2021年5月	
⑥ゾーン	12	湧別	11月10日　～　4月13日	1991年10月　～　2021年5月	
	13	遠軽	11月9日　～　4月13日	1991年10月　～　2021年5月	
	14	生田原	11月4日　～　4月15日	1991年10月　～　2021年5月	
⑦ゾーン	15	白滝	11月2日　～　4月20日	1991年10月　～　2021年5月	
⑧ゾーン	16	紋別	11月13日　～　4月12日	1991年10月　～　2021年5月	
⑨ゾーン	17	滝上	11月8日　～　4月15日	1991年10月　～　2021年5月	
⑩ゾーン	18	雄武	11月10日　～　4月15日	1991年10月　～　2021年5月	
	19	興部	11月10日　～　4月15日	1991年10月　～　2021年5月	
	20	西興部	11月8日　～　4月15日	1991年10月　～　2021年5月	
	21	紋別小向	--月--日　～　--月--日	--年--月　～　--年--月	観測年数不足の為使用しない。
	22	女満別	--月--日　～　--月--日	--年--月　～　--年--月	観測年数不足の為使用しない。

注意事項

1)　各ゾーン毎に上記期間により計上すること。

2)　工事現場が複数ありゾーンをまたぐ場合は、施工量の多いゾーンの期間を計上すること。

２　骨　　材

一般工事用骨材地域図

2-1　一般工事用骨材単価（ゾーン渡し単価）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（承認番号　令元情使、第415-GISMAP43522号）

網走開発建設部管内
一般工事用骨材地域図

網走開発建設部

一般財団法人建設物価調査会

GISMAP この地図は空間情報データベース GISMAPを使用して作成しました。 北海道地図株式会社 札幌支店 電話：011-818-1400

２－１　一般工事用骨材単価（ゾーン渡し単価）

（単位：円／m3）

ゾーン番号	地域名	改　定年月日	切込40㎜級		切込80㎜級		基礎砂	玉石（30～15cm）		栗石（15～5cm）	
			砂利	砕石	砂利	砕石		砂利	砕石	砂利	砕石
①	斜里町（一部）	R7.4.1	5,300	4,600	5,200	4,500	5,300	8,300	6,300	8,100	6,100
②-1	斜里町、清里町	R7.4.1	4,300	3,600	4,200	3,500	4,300	7,300	5,200	7,100	5,000
②-2	小清水町	R7.4.1	4,800	4,000	4,700	3,900	4,800	7,800	5,600	7,600	5,400
③	網走市、大空町（女満別、東藻琴）	R7.4.1	―	4,000	―	3,900	4,650	―	6,700	―	6,500
④	美幌町	R7.4.1	―	4,600	―	4,500	5,500	―	7,100	―	7,000
⑤-1	津別町	R7.4.1	5,000	5,000	4,900	4,900	6,000	―	7,700	―	7,600
⑤-2	津別町（一部）	R7.4.1	5,700	5,700	5,600	5,600	6,700	―	8,400	―	8,300
⑥-1	北見市（常呂町）	R7.4.1	―	4,600	―	4,500	4,800	―	7,300	―	7,200
⑥-2-1	佐呂間町	R7.4.1	―	4,200	―	4,100	―	―	6,400	―	6,200
⑥-2-2	湧別町	R7.4.1	4,400	4,400	4,300	4,300	4,500	―	―	―	6,600
⑥-2-3	遠軽町、丸瀬布（一部）、生田原（一部）	R7.4.1	4,400	4,100	4,300	4,000	4,500	―	6,100	―	5,900
⑦-1	北見市、北見市（端野）、訓子府町	R7.4.1	3,900	3,900	3,800	3,800	5,000	6,700	6,700	6,600	6,600
⑦-2	北見市（留辺蘂）、置戸町	R7.4.1	4,600	4,600	4,500	4,500	5,700	7,400	7,400	7,300	7,300
⑧	遠軽町（丸瀬布、生田原、白滝）	R7.4.1	4,800	4,300	4,700	4,200	4,700	―	6,300	―	6,100
⑨-1	紋別市（小向（一部）、沼の上地区）	R7.4.1	4,300	4,300	4,200	4,200	4,800	―	6,300	―	6,100
⑨-2	紋別市（鴻之舞地区）	R7.4.1	―	5,400	―	5,300	―	―	7,900	―	7,700
⑨-3	紋別市	R7.4.1	4,200	4,200	4,100	4,100	4,700	―	6,300	―	6,100
⑩-1	滝上町（南部）	R7.4.1	6,300	6,300	6,200	6,200	―	―	8,900	―	8,700
⑩-2	滝上町（北部）	R7.4.1	5,300	5,300	5,200	5,200	5,800	―	7,300	―	7,100
⑪	興部町	R7.4.1	4,900	4,900	4,800	4,800	5,400	―	7,300	―	7,100
⑫	西興部村	R7.4.1	6,100	6,100	6,000	6,000	6,600	―	8,700	―	8,500
⑬	雄武町	R7.4.1	5,900	5,900	5,800	5,800	6,400	―	8,700	―	8,500

備考　1.　本単価は、ゾーン内現場着価格（ルーズな状態）である。
2.　工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上は、安価なゾーンを採用する。
3.　ゾーン内にプラントが存在しない場合は、近郊ゾーンからの持ち込み価格である。
4.　使用時期等によっては、在庫がなく対応できない場合があるので、在庫状況を確認すること。
5.　⑨-1ゾーンは305号を北上、八幡神社手前から農道に入り北上し、オホーツク海までとする。

３　アスファルト合材

アスファルト混合物地域図

3-1　網走管内　アスファルトプラント所在地

3-2　網走管内　アスファルト混合物単価（ゾーン渡し単価）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。(承認番号　平25情使、第72-GISMAP32375号)

網走開発建設部管内
アスファルト混合物地域図

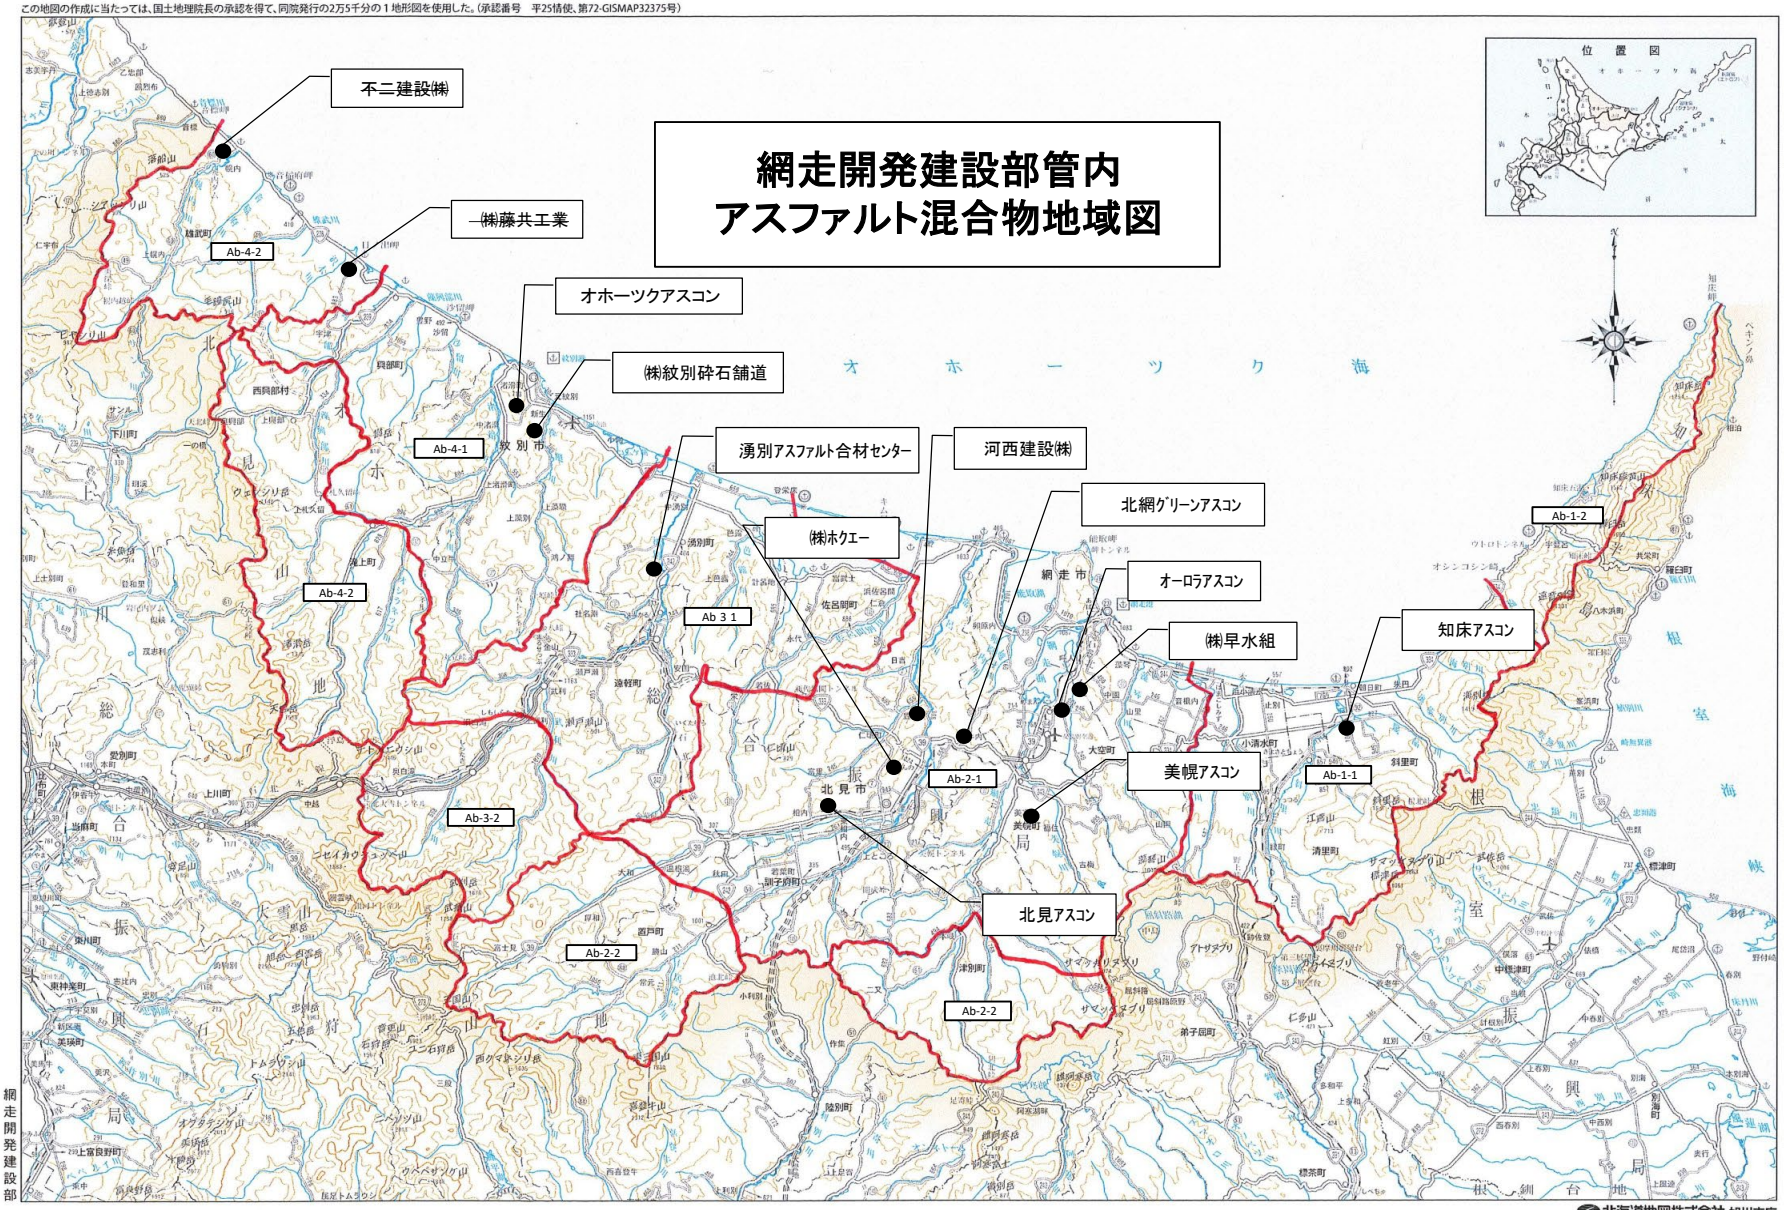

３－１　網走管内　アスファルトプラント所在地

ゾーン番号	プラント番号	社名・プラント名	住所 電話番号	新材プラント			再生方式	中間処理施設認可 （プラント付帯） 有・無	備考
				容量 （kg/ｂ）	混合能力 （ｔ/ｈ）	メーカー名 設置年月	（型）		
Ａｂ－１	135	知床アスコン	斜里町三井96 0152-22-3055	1,000	60	田中鉄工 S56.04	Ⅲ	有	JV（道路工業㈱・世紀東急工業㈱） 地崎道路㈱
Ａｂ－２	211	㈱早水組	網走市字呼人543-3 0152-48-2216	1,000	60	ニイガタ S58.08	Ⅲ	有	
	128	オーロラアスコン	大空町女満別湖南224 0152-74-3854	1,000	60	ニイガタ H06.05	Ⅲ	有	道路建設㈱
	59	美幌アスコン	美幌町字稲美203-5 0152-73-5503	1,000	60	日工 S63.06	Ⅲ	有	JV（道路工業㈱・地崎道路㈱） 世紀東急工業㈱
	160	北網グリーンアスコン	北見市端野町緋牛内511-3 0157-57-2165	1,500	90	ニイガタ H13.04	Ⅲ	有	円輪建設㈱・㈱NIPPO・道瀝工業㈱・大同舗道㈱・㈱トーシン
	35	河西建設㈱	北見市端野町忠志14-1 0157-56-3668	1,000	60	田中鉄工 S55.08	Ⅲ	有	
	190	㈱ホクエー	北見市昭和49-1 0157-61-3375	1,000	60	ニイガタ S54.04	Ⅲ	有	
	209	北見アスコン	北見市柏木197-1 0157-25-2311	1,000	60	日工 H07.04	Ⅲ	有	JV（北海ロード㈱・日本道路㈱ ・三共舗道㈱）
Ａｂ－３	16	湧別アスファルト合材センター	湧別町開盛41 01586-2-3853	1,000	60	日工 S63.04	Ⅲ	有	遠軽舗道㈱、日本道路㈱
Ａｂ－４	234	オホーツクアスコン	紋別市渚滑町元新119-1 0158-24-7956	1,000	60	日工 R05.04	Ⅲ	有	JV（三井住建道路㈱・㈱藤共工業） 不二建設㈱
	~~145~~	~~㈱藤共工業~~	~~興部町字興部1264-1 0158-82-2873~~	~~1,000~~	~~60~~	~~田中鉄工 S62.05~~	~~Ⅳ~~	~~無~~	R6.4.1～休業
	~~183~~	~~不二建設㈱~~	~~雄武町幌内字北幌内 0158-86-2221~~	~~800~~	~~48~~	~~石黒鋳物 S48.04~~	~~Ⅳ~~	~~有~~	R4.4.1～休業
		㈱紋別砕石舗道	紋別市新生95-2 0158-23-9592	1,000	60	ニイガタ S59.04	Ⅲ	有	

※　令和6年度アスファルトプラント現況調書を基に作成

３－２　網走管内　アスファルト混合物単価（ゾーン渡し単価）

（単位：円／ｔ）

品　　名	区分	改定月日	ゾーン								摘　要
			1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	4-1	4-2	
ポリマー改質アスファルトⅠ型 密粒度ギャップアスコン（ゴム入り）	昼間	R7.4.1	22,650	23,650	21,650	22,400	22,250	23,250	23,050	24,050	
	夜間	R7.4.1	－	－	22,050	22,800	－	－	－	－	
粗粒度アスコン	昼間	R7.4.1	18,700	19,700	17,500	18,250	17,800	18,800	18,200	19,200	
	夜間	R7.4.1	－	－	17,900	18,650	－	－	－	－	
アスファルト安定処理	昼間	R7.4.1	16,000	17,000	14,650	15,400	15,300	16,300	15,300	16,300	
	夜間	R7.4.1	－	－	15,050	15,800	－	－	－	－	
密粒度アスコン	昼間	R7.4.1	21,000	22,000	20,000	20,750	20,350	21,350	21,250	22,250	
	夜間	R7.4.1	－	－	20,400	21,150	20,850	21,850	－	－	
細粒度アスコン（歩道）	昼間	R7.4.1	22,550	23,550	21,900	22,650	22,700	23,700	23,600	24,600	
	夜間	R7.4.1	－	－	22,300	23,050	－	－	－	－	
ヒーティングアスモル	昼間	R7.4.1	26,350	27,350	25,850	26,600	25,200	26,200	－	－	
	夜間	R7.4.1	－	－	26,250	27,000	－	－	－	－	
細粒度アスコン（車道）	昼間	R7.4.1	25,600	26,600	24,700	25,450	26,500	27,500	27,300	28,300	
	夜間	R7.4.1	－	－	25,100	25,850	－	－	－	－	
ポリマー改質アスファルトⅡ型 細密粒度ギャップアスコン（13F55）	昼間	R7.4.1	24,200	25,200	22,650	23,400	24,750	25,750	24,900	25,900	
	夜間	R7.4.1	－	－	23,050	23,800	－	－	25,400	26,400	
砕石マスチックアスファルト（SMA舗装）ポリマー改質Ⅱ型植物繊維入り	昼間	R7.4.1	－	－	26,950	27,700	27,700	28,700	－	－	
	夜間	R7.4.1	－	－	27,350	28,100	28,200	29,200	－	－	
砕石マスチックアスファルト（SMA舗装）ポリマー改質Ⅱ型植物繊維無し	昼間	R7.4.1	－	－	25,100	25,850	25,850	26,850	－	－	
	夜間	R7.4.1	－	－	25,500	26,250	26,350	27,350	－	－	
砕石マスチックアスファルト（SMA舗装）ポリマー改質H型植物繊維入り	昼間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	夜間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	

注）1.　本単価はゾーン内現場着価である。
2.　工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上の場合は、安価なゾーンを適用する。
3.　ゾーン1-1と1-2は遠音別川を境界とする。
4.　ゾーン2-2は2地区とし、津別町については、津別町と訓子府町の町界～道路に沿って分岐まで北上～川沿いを通り町境までとする。
北見市と置戸町については、北見市と遠軽町の境界～川沿いを通り温根湯～50号と242号の分岐を通り町境までとする。
5.　ゾーン3-2は遠軽町と滝上町の境界～下白滝～川沿いを通り町境までとする。
6.　ゾーン4-2は2地区とし、雄武町については全域とする。興部町、西興部村、滝上町については、西興部村と興部町の境界～239号、
334号を通り町境～137号、61号を通り273号との分岐～137号を通り町境までとする。
7.　施工時期が4月～11月は再生アスファルト合材とする。また施工時期が12月～3月は新材とする。
8.　旭川紋別自動車道の浮島ICから遠軽町方面(上川町と遠軽町の町境まで)及び、十勝オホーツク自動車道の陸別小利別から訓子府町方面
(陸別町と訓子府町の町境まで)については、P.62ページ　9.道路安全資材に掲載している。

３－２　網走管内　中温化アスファルト混合物単価（ゾーン渡し単価）

（単位：円／ｔ）

品　　名	区分	改定月日	ゾーン								摘　要
			1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	4-1	4-2	
ポリマー改質アスファルトⅠ型 密粒度ギャップアスコン（ゴム入り）	昼間	R7.4.1	24,850	25,850	23,350	24,100	－	－	－	－	
	夜間	R7.4.1	－	－	23,750	24,500	－	－	－	－	
粗粒度アスコン	昼間	R7.4.1	20,800	21,800	19,200	19,950	－	－	－	－	
	夜間	R7.4.1	－	－	19,600	20,350	－	－	－	－	
アスファルト安定処理	昼間	R7.4.1	17,750	18,750	16,000	16,750	－	－	－	－	
	夜間	R7.4.1	－	－	16,400	17,150	－	－	－	－	
密粒度アスコン	昼間	R7.4.1	23,550	24,550	21,850	22,600	－	－	－	－	
	夜間	R7.4.1	－	－	22,250	23,000	－	－	－	－	
細粒度アスコン（歩道）	昼間	R7.4.1	25,500	26,500	24,200	24,950	－	－	－	－	
	夜間	R7.4.1	－	－	24,600	25,350	－	－	－	－	
細粒度アスコン（車道）	昼間	R7.4.1	29,200	30,200	27,300	28,050	－	－	－	－	
	夜間	R7.4.1	－	－	27,700	28,450	－	－	－	－	
ポリマー改質アスファルトⅡ型 細密粒度ギャップアスコン（13F55）	昼間	R7.4.1	－	－	24,600	25,350	－	－	－	－	
	夜間	R7.4.1	－	－	25,000	25,750	－	－	－	－	

注）1.　本単価はゾーン内現場着価である。
2.　工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上の場合は、安価なゾーンを適用する。
3.　製造時温度30℃低減　試験舗装用
4.　ゾーン3と4については、ゾーン内プラントで実績無いためハイフン報告とする。
5.　ゾーン1-1と1-2は遠音別川を境界とする。
6.　ゾーン2-2は2地区とし、津別町については、津別町と訓子府町の町界～道路に沿って分岐まで北上～川沿いを通り町境までとする。
北見市と置戸町については、北見市と遠軽町の境界～川沿いを通り温根湯～50号と242号の分岐を通り町境までとする。
7.　ゾーン3-2は遠軽町と滝上町の境界～下白滝～川沿いを通り町境までとする。
8.　ゾーン4-2は2地区とし、雄武町については全域とする。興部町、西興部村、滝上町については、西興部村と興部町の境界～239号、
334号を通り町境～137号、61号を通り273号との分岐～137号を通り町境までとする。

４　再生アスファルト合材

再生合材・アス塊受入プラント

4-1　再生アスファルト合材・アスコン塊受入再資源化プラント所在地

4-2　再生アスファルト合材・アスファルト塊受入単価

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。(承認番号　平25情使、第72-GISMAP32375号)

網走開発建設部管内図
再生合材・アスコン塊受入プラント



⑭ 不二建設㈱

⑯ ㈱イシイ機械リース

⑬ ㈱藤共工業

⑫ オホーツクアスコン
（受入は三井住建道路）

⑮ ㈱紋別砕石舗道

⑪ 湧別アスファルト合材センター
（受入は遠軽舗道）

⑦ 河西建設㈱

⑥ 北網グリーンアスコン
（受入は円輪建設）

④ オーロラアスコン
（受入は道路建設）

① 知床アスコン
（受入は道路工業）

③ ㈱早水組

⑧ アース工業㈱

② ㈱北斗興業

⑤ 美幌アスコン
（受入は道路工業）

⑨ 北見アスコン
（受入は北海ロード）

⑩ 日本道路㈱

Ab-4-2
Ab-4-1
Ab-4-2
Ab-3-1
Ab-3-2
Ab-2-1
Ab-2-2
Ab-2-2
Ab-1-2
Ab-1-1

オ ホ ー ツ ク 海

網走開発建設部

1：600,000 (1km≒1.67mm)

0 10 20 30 40km

北海道地図株式会社 旭川支店
電話：0166-63-5311

4　再生アスファルト合材

4－1　再生合材・アスコン塊受入再資源化プラント所在地

ゾーン	番号	事　業　所　名	本社所在地 処理地所在地	本社電話番号 処理地電話番号	許可月日 許可番号	処理能力	再生型式	受入状況	受入時間	夜間受入	再生合材生産状況
1	①	知床アスコン(受入は道路工業) （道路工業・世紀東急工業ＪＶ）	札幌市中央区南8条西15丁目2-1 斜里町三井96	011-561-2251 0152-23-3838	令和4年6月8日 第00120017984号	81t/h	Ⅲ	可	8:00～17:00	不可	可
	②	㈱北斗興業	斜里町以久科北106-20 斜里町字峰浜126番地1	0152-23-3627 0152-28-2250	令和6年6月1日 第00120018076号	72t/h	無し	可	8:00～16:30	不可	不可
2	③	㈱早水組	網走市南2条西5丁目1-1 網走市呼人543番地3(受入は網走市呼人570-11)	0152-43-4551 0152-48-2216	令和3年6月16日 第00120160457号	30t/h	Ⅲ	可	4～12月 7:30～17:00 1～3月 8:30～17:00	要相談	可
	④	オーロラアスコン （道路建設㈱）	札幌市北区北7条西4丁目3番地1 大空町女満別町湖南224	011-299-7260 0152-74-3853	令和5年11月3日 第00120006386号	35t/h	Ⅲ	不可	－	不可	可
	⑤	美幌アスコン(受入は道路工業) （道路工業・地崎ＪＶ）	札幌市中央区南8条西15丁目2-1 美幌町字稲美203-5(受入は美幌町稲美200-9)	011-561-2251 0152-73-5503	令和4年6月8日 第00120017984号	30t/h	Ⅲ	可	8:00～17:00	要相談	可
	⑥	北網グリーンアスコン（受入は円輪建設）（円輪建設・NIPPO・道避工業・大同舗道・トーシン）	北見市端野町三区449-2 北見市端野町字緋牛内511-3	0157-57-3116 0157-57-2165	令和3年5月25日 第00120139890号	45t/h	Ⅲ	可	8:00～16:00	不可	可
	⑦	河西建設㈱	北見市花月町6番2 北見市端野町字忠志18番7	0157-61-3101 0157-56-3668	令和4年1月16日 第00120082239号	50t/h	Ⅲ	可	8:00～17:00	不可	可
	⑧	アース工業㈱ （㈱ホクエー）	北見市昭和49番地1 北見市昭和49番地1(受入は北見市昭和189-2)	0157-24-6923 0157-24-6923	令和5年8月5日 第00120005320号	73t/h	Ⅲ	可	8:00～17:00	可（要事前相談）	可
	⑨	北見アスコン(受入は北海ロード) （北海ロード・日本道路・三共舗道ＪＶ）	北見市北斗町3丁目8番4号 北見市柏木197番地1	0157-25-2311 0157-36-5791	令和5年8月17日 第00120005318号	50t/h	Ⅲ	可	8:00～17:00	可	可
	⑩	日本道路㈱	東京都港区芝浦1-2-3 北見市相内260番地	03-4218-4891 0157-35-3211	令和2年6月26日 第00120000280号	75t/h	無し	可	8:00～17:00	不可	不可
3	⑪	湧別アスファルト合材センター(受入は遠軽舗道)（日本道路）	湧別町字開盛41番地 〃	01586-2-3853 〃	令和5年6月14日 第00120004207号	40t/h	Ⅲ	可	4～12月 8:00～17:00 1～3月 9:00～16:00	可	可
4	⑫	オホーツクアスコン(受入は三井住建道路㈱(㈱中村産業))	東京都新宿区西新宿6-24-1 紋別市渚滑町元新119-8	03-6258-1523 0158-24-7956	令和4年6月3日 第00120005787号	61t/h	Ⅲ	可	8:00～17:00	不可	可
	~~⑬~~	~~㈱藤共工業~~	~~興部町興部193-1~~ ~~興部町字興部1264-1~~	~~0158-82-2105~~ ~~0158-82-2873~~		~~－~~	~~Ⅳ~~	~~－~~			~~可~~
	~~⑭~~	~~不二建設㈱~~	~~滝川市西滝川232番地1~~ ~~雄武町幌内字北幌内16-1~~	~~0125-24-6211~~ ~~0158-86-2221~~	~~平成28年12月20日~~ ~~第00120044374号~~	~~57t/h~~	~~Ⅳ~~	~~可~~			~~可~~
	⑮	㈱紋別砕石舗道	紋別市新生100番地12 紋別市新生99番1	0158-23-9592 〃	令和6年6月14日 第00120105390号	80t/h	Ⅲ	可	8:00～17:00	不可	可
	⑯	㈱イシイ機械リース	雄武町字雄武67番地12 雄武町字中雄武353番地2外	0158-84-3628 0158-84-4702	令和3年12月22日 第00140033417号	70t/h	無し	可	5～12月 8:00～16:30 1～4月 8:00～16:00	不可	不可

※　⑭　不二建設㈱　R4.4.1～休業

※　⑬　㈱藤共工業　R6.4.1～休業

４－２　再生アスファルト合材・アスファルト塊受入単価

４－２－１　再生アスファルト合材単価（ゾーン渡し単価）

（単位：円／ｔ）

品　　名	規格	区分	改定月日	ゾーン										摘要
				1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	4-1	4-2	※4-1	※4-2	
粗粒度アスコン	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	13,750	14,750	14,000	14,750	13,700	14,700	13,200	14,200	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	14,400	15,150	－	－	－	－	－	－	
アスファルト安定処理	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	11,650	12,650	11,600	12,350	11,600	12,600	11,050	12,050	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	12,000	12,750	－	－	－	－	－	－	
細粒度アスコン（歩道）	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	18,050	19,050	17,500	18,250	18,400	19,400	18,150	19,150	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	17,900	18,650	－	－	－	－	－	－	
細粒度アスコン（車道）	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	20,750	21,750	20,300	21,050	21,800	22,800	21,100	22,100	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	20,700	21,450	－	－	－	－	－	－	
密粒度アスコン	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	16,000	17,000	15,250	16,000	15,800	16,800	15,700	16,700	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	15,650	16,400	16,300	17,300	－	－	－	－	
ポリマー改質アスファルトⅠ型密粒度ギャップアスコン（ゴム入り）	再生骨材20%	昼間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注）３
		夜間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	注）３
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン（１３Ｆ５５）	再生骨材20%	昼間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

注）1.　本単価は、ゾーン内現場着価とする。
2.　工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上の場合は、安価なゾーンを適用する。
3.　上記ポリマー改質アスファルトⅠ型密粒度ギャップアスコン（ゴム入り）については、取引実績が少ないためハイフン報告とする。
別途単品調査及び見積にて積算すること。
4.　「※」は、再生骨材20%の単価である。
5.　ゾーン1-1と1-2は遠音別川を境界とする。
6.　ゾーン2-2は2地区とし、津別町については、津別町と訓子府町の町界～道路に沿って分岐まで北上～川沿いを通り町境までとする。
北見市と置戸町については、北見市と遠軽町の境界～川沿いを通り温根湯～50号と242号の分岐を通り町境までとする。
7.　ゾーン3-2は遠軽町と滝上町の境界～下白滝～川沿いを通り町境までとする。
8.　ゾーン4-2は2地区とし、雄武町については全域とする。興部町、西興部村、滝上町については、西興部村と興部町の境界～239号、
334号を通り町境～137号、61号を通り273号との分岐～137号を通り町境までとする。
9.　施工時期が4月～11月は再生アスファルト合材とする。また施工時期が12月～3月は新材とする。
10.　ゾーン4-1、4-2の再生骨材50%は、日当たり使用量が１０t未満の場合は適用不可。
11.　旭川紋別自動車道の浮島ICから遠軽町方面(上川町と遠軽町の町境まで)及び、十勝オホーツク自動車道の陸別小利別から訓子府町方面
(陸別町と訓子府町の町境まで)については、P.62ページ　9.道路安全資材に掲載している。

４－２－１　再生中温化アスファルト合材単価（ゾーン渡し単価）

（単位：円／ｔ）

品　　名	規格	区分	改定月日	ゾーン								摘要
				1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	4-1	4-2	
粗粒度アスコン	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
アスファルト安定処理	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
細粒度アスコン（歩道）	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
細粒度アスコン（車道）	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
密粒度アスコン	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリマー改質アスファルトⅠ型密粒度ギャップアスコン（ゴム入り）	再生骨材20%	昼間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリマー改質アスファルトⅡ型細密粒度ギャップアスコン（１３Ｆ５５）	再生骨材20%	昼間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
		夜間	R7.4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	

注）1.　本単価は、ゾーン内現場着価とする。
2.　工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上の場合は、安価なゾーンを適用する。
3.　上記密粒度アスコン（ゴム入り）及び改質Ⅱ型細密粒度ギャップアスコンについては、取引実績が少ないためハイフン報告とする。
別途単品調査及び見積にて積算すること。
4.　製造時温度30℃低減　試験舗装用
5.　実績無いためハイフン報告とする。
6.　ゾーン1-1と1-2は遠音別川を境界とする。
7.　ゾーン2-2は2地区とし、津別町については、津別町と訓子府町の町界～道路に沿って分岐まで北上～川沿いを通り町境までとする。
北見市と置戸町については、北見市と遠軽町の境界～川沿いを通り温根湯～50号と242号の分岐を通り町境までとする。
8.　ゾーン3-2は遠軽町と滝上町の境界～下白滝～川沿いを通り町境までとする。
9.　ゾーン4-2は2地区とし、雄武町については全域とする。興部町、西興部村、滝上町については、西興部村と興部町の境界～239号、
334号を通り町境～137号、61号を通り273号との分岐～137号を通り町境までとする。

４－２－２　アスファルト塊受入費

（単位：円／ｔ）

No.	処　理　地	事業所名	受入時間	夜間受入	アスファルト塊受入費		
	所在市町村				R7.4.1		
1	斜里町	知床アスコン(道路工業㈱)	8:00～17:00	不可	900		
2	斜里町	㈱北斗興業	8:00～16:30	不可	1,000		
3	網走市	㈱早水組	4～12月 7:30～17:00 1～3月 8:30～17:00	要相談	900		
4	大空町	オーロラアスコン(道路建設㈱)	－	不可	受入不可		
5	美幌町	美幌アスコン(道路工業㈱)	8:00～17:00	要相談	900		
6	北見市	北網グリーンアスコン(㈱円輪建設)	8:00～16:00	不可	900		
7	北見市	河西建設㈱	8:00～17:00	不可	900		
8	北見市	アース工業㈱	8:00～17:00	可（要事前相談）	2,000		
9	北見市	北見アスコン(北海ロード㈱)	8:00～17:00	可	900		
10	北見市	日本道路㈱	8:00～17:00	不可	900		
11	湧別町	遠軽舗道㈱	4～12月 8:00～17:00 1～3月 9:00～16:00	可	900		
12	紋別市	三井住建道路㈱	8:00～17:00	不可	1,400		
13	興部町	㈱藤共工業	―	―	処理設備なし		R6.4.1～休業
14	雄武町	不二建設㈱	―	―	―		R4.4.1～休業
15	紋別市	㈱紋別砕石舗道	8:00～17:00	不可	1,400		
16	雄武町	㈱イシイ機械リース	5～12月 8:00～16:30 1～4月 8:00～16:00	不可	1,400		

注）1. アスファルト塊を処理施設に搬出する場合は別途運搬費を計上すること。
2. 工事現場から40㎞の範囲内に再生資源施設がある場合は、再生資源施設に搬出すること。
また、40㎞範囲内であっても再生資源施設の受入能力の限界を超える場合は、最終処理施設に搬出することを妨げない。
3. （）書きについては、プラント名と受入業者名が異なるプラント。
4. 受入費は受入時間にて適用する単価である。
そのため、夜間受入を可とする業者がある場合は、別途単品調査及び見積にて積算すること。

５　再生コンクリート骨材

再生コンクリート骨材（中間処理施設）位置図

5-1　再生コンクリート骨材・コンクリート塊受入中間処理施設所在地

5-2　再生コンクリート骨材・コンクリート塊受入単価

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。（承認番号　令元情使、第415-GISMAP43522号）

網走開発建設部管内
再生コンクリート骨材（中間処理施設)位置図

1：600，000（1km≒1.67mm）

0　10　20　30　40km

GISMAP　この地図は空間情報データベースGISMAPを使用して作成しました

北海道地図株式会社 札幌支店
電話：011-818-1400

網走開発建設部

一般財団法人建設物価調査

５－１　再生コンクリート骨材・コンクリート塊受入中間処理施設所在地

番号	会社名	処理地所在地 骨材受渡所在地 電話番号	許可番号 許可日	受入時間 夜間受入	トラックスケールの有無	備考	受入条件
1	㈱三産協	斜里町字豊里32番地 同上 0152-23-0440	第00140041467号 令和3年11月20日	1～4月 8:00～16:30 5～10月 7:00～17:00 11～12月 7:00～16:30 不可	有	定置式破砕機	*2
2	㈱開発工業	斜里町字豊倉99番地 同上 0152-23-3488	第00120041582号 令和5年2月26日	8:00～17:00 不可	有	自走式破砕機	*1
3	㈲伊藤産業	網走市藻琴225番81 同上 0152-46-2418	第00120008413号 令和2年11月25日	5～10月 8:00～16:30 11～4月 8:00～16:00 不可	有	定置式破砕機	*2
4	㈱ナカジマ	網走市字鱒浦78-4 同上 0152-44-6602	第00120045005号 令和4年6月11日	8:00～17:00 不可	有	定置式破砕機	*2
5	安全建設㈱	美幌町字報徳186番地1,2 同上 0152-72-5341	第00140024669号 令和7年1月9日	8:00～17:00 可（要事前連絡）	有	定置式破砕機 自走式破砕機	*2
6	美幌貨物自動車㈱	美幌町字高野190番4 同上 0152-73-6767	第00140021626号 令和2年8月1日	5～12月 7:30～17:00 1～4月 8:00～17:00 不可	有	自走式破砕機	*2
7	美幌運送㈱	美幌町字高野92番1 同上 0152-73-5333	第00140016408号 令和6年6月26日	8:00～12:00 13:00～17:00 不可	有	定置式破砕機	*2
8	㈲皆川運輸	北見市留辺蘂町厚和19番4,9 同上 0157-42-2564	第00120030644号 令和2年6月24日	要相談 不可	有	定置式破砕機	*2
9	置戸貨物自動車運輸㈱	北見市東相内町375番地の3 同上 0157-36-7977	第00120008426号 令和7年3月16日	8:00～17:00 不可	有	自走式破砕機	*2
10	北見環境事業協同組合	北見市上仁頃525番1 同上 0157-67-7001	第00140171448号 令和5年3月28日	4～10月 8:30～17:30 11～3月 9:00～17:00 不可	有	定置式破砕機	*2
11	アース工業㈱	北見市昭和189番地2 同上 0157-24-6923	第00120005320号 令和5年8月5日	8:00～17:00 可（要事前相談）	有	定置式破砕機	*1
12	㈱北見宇部 （北見）	北見市本沢490番 同上 0157-35-3205	第00140017312号 令和2年1月20日	8:30～16:30 不可	有	自走式破砕機	*2
14	㈲常呂トラック （北見）	北見市開成379番1 同上 0157-36-3903	第00120025470号 令和4年11月9日	8:00～16:00 不可	有	定置式破砕機	*2
15	北海砂利工業㈲	北見市西相内110-8番地 同上 0157-36-5137	第00120005310号 令和4年12月1日	8:00～16:30 不可	有	自走式破砕機	*2
16	㈱たいせつ	北見市上ところ525番4 同上 0157-66-7788	第00120005242号 令和3年3月26日	8:00～17:00 不可	有	定置式破砕機	*2
17	㈲常呂トラック （常呂）	北見市常呂町字栄浦16番地1,3 同上 0152-54-2380	第00120025470号 令和4年11月9日	8:00～16:00 不可	有	定置式破砕機	*2
18	㈱三栄通商	佐呂間町字知来594 同上 01587-2-3135	第00120018724号 令和4年3月26日	8:00～16:00 不可	有	自走式破砕機	*3
19	湧別小型運送㈱	湧別町福島405番 同上 01586-5-2046	第00140024664号 令和3年12月10日	7:30～16:30 不可	有	自走式破砕機	*2

*1　受入条件：30cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。
*2　受入条件：50cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。
*3　受入条件：80cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。

５－１　再生コンクリート骨材・コンクリート塊受入中間処理施設所在地

番号	会社名	処理地所在地 骨材受渡所在地 電話番号	許可番号 許可日	受入時間 夜間受入	トラックスケールの有無	備考	受入条件
21	㈱渡辺興業	湧別町開盛58 同上 01586-2-5270	第00120182978号 令和2年10月31日	5～12月 7:00～17:00 1～4月 7:30～17:00 不可	有	定置式破砕機	*2
22	共同生コン㈱	遠軽町野上161番 同上 0158-42-6633	第00140125844号 令和3年6月22日	8:00～17:00 不可	有	定置式破砕機	*2
24	㈲橋本建設	遠軽町生田原岩戸375番地 同上 0158-45-2878	第00120048325号 令和4年7月16日	8:30～17:00 不可	有	ﾊﾞｹｯﾄ式破砕機	*2
25	㈱川代興業	紋別市上渚滑町下渚滑382番1 同上 090-8632-9613	第00120020208号 令和6年11月29日	8:00～17:00 不可	有	自走式破砕機	*2
26	㈱村田組	北見市柏木370-3 同上 0157-24-6240	第00120018448号 令和5年7月30日	10～3月 8:00～16:00 4～9月 8:00～17:00 不可	有	自走式破砕機	*3
28	㈱協和土木工業	紋別市新生277番地4 同上 0158-24-5069	第00120019725号 令和3年2月12日	8:00～17:00 不可	有	定置式破砕機	*2
29	㈱下村砂利	紋別市渚滑町元西401番地1 同上 0158-23-3685	第00120014156号 令和6年2月29日	5～11月 7:00～17:00 12～4月 電話連絡要 不可	有	定置式破砕機	*2
30	㈱イシイ機械リース	雄武町字中雄武353番2外 同上 0158-84-4702	第00140033417号 令和3年12月22日	5～12月 8:00～16:30 1～4月 8:00～16:00 不可	有	定置式破砕機	*2
32	㈱北斗興業	斜里町字峰浜126番地1 同上 0152-28-2250	第00120018076号 令和6年6月1日	8:00～16:30 不可	有	定置式破砕機	*1
33	三星運輸㈱	美幌町字報徳92-123 同上 0152-73-0102	第00120034600号 令和5年8月28日	8:00～17:00 不可	有	定置式破砕機	*1
34	湯浅工業㈱	網走市字中園115番地 同上 0152-46-2130	第00120019002号 令和6年8月28日	5～11月 8:00～16:30 12～4月 要相談 不可	無	定置式破砕機	*2
35	三崎産業㈱	網走市字東網走23 網走市字東網走15-2、24-2 0152-44-7281	第00140016916号 令和6年5月18日	7:30～16:00 不可	有	定置式破砕機	*2
36	㈱北見宇部 （留辺蘂）	北見市留辺蘂町泉294番16 同上 0157-42-3377	第00140017312号 令和2年1月20日	8:30～16:30 不可	有	定置式破砕機	*2
37	丹野工業㈱	湧別町開盛56番 同上 0158-42-2553	第00120122229号 令和2年12月17日	7:00～17:00 不可	有	定置式破砕機	*2
38	愛和産業㈱	北見市端野町3区854番１ 同上 0157-56-4848	第00140124210号 令和4年10月29日	3～10月 8:00～17:00 11～2月 8:30～16:00 不可	有	定置式破砕機	*1
39	㈱ダイセー陸運	~~北見市常呂町字東浜102-7~~ 北見市常呂町字東浜104-1 0152-54-2540	~~第00120113185号~~ ~~平成30年6月30日~~		有	コンクリート塊受入取り止め	~~*3~~
40	㈱紋別砕石舗道	紋別市新生99番1 同上 0158-23-9592	第00120105390号 令和6年6月14日	8:00～17:00 不可	有	定置式破砕機	*2
41	㈱リテック	紋別市元紋別421番 同上 0158-24-6170	第00140167503号 令和4年8月3日	8:00～12:00 13:00～17:00 不可	有	定置式破砕機	*2
42	㈱中田建機	斜里町以久科北108番地11 同上 0152-23-3320	第00120129916号 令和2年12月8日	7:00～17:00 不可	有	自走式破砕機	*3
43	三井住建道路㈱	紋別市渚滑町元新119-8 同上 0158-24-7956	第00120005787号 令和4年6月3日	8:00～17:00 不可	有	定置式破砕機	休止

*1　受入条件：30cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。
*2　受入条件：50cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。
*3　受入条件：80cm程度以下で、木片・土砂等混入していないこと。

５－２　再生コンクリート骨材・コンクリート塊受入単価

５－２－１　再生コンクリート骨材単価

現場着単価（円／m3）

ゾーン	単価区分	地域名	改定年月日	再生コンクリート骨材 40㎜級	再生コンクリート骨材 80㎜級	適用プラント	備考
①	①-1	斜里町（一部）	R7.4.1	4,500	4,400		注）3
	①-2-1	斜里町、清里町	R7.4.1	3,600	3,500	①㈱三産協　㊷㈱中田建機 ②㈱開発工業 ㉜㈱北斗興業	
	①-2-2	小清水町	R7.4.1	4,000	3,900		注）3
②	②-1-1	網走市、大空町（東藻琴、女満別）	R7.4.1	4,000	3,900	③㈲伊藤産業　㉟三崎産業㈱ ④㈱ナカジマ ㉞湯浅工業㈱	
	②-1-2	美幌町	R7.4.1	4,300	4,200	⑤安全建設㈱　㉝三星運輸㈱ ⑥美幌貨物自動車㈱ ⑦美幌運送㈱	
	②-1-3	北見市、北見市（端野町）、訓子府町	R7.4.1	3,800	3,700	⑨置戸貨物自動車運輸㈱　⑭㈲常呂トラック（北見） ⑩北見環境事業協同組合　⑮北海砂利工業㈲ ⑯㈱たいせつ ⑪アース工業㈱ ⑫㈱北見宇部（北見）　㉖㈱村田組 ㊳愛和産業㈱	
	②-1-4	北見市（常呂町）	R7.4.1	3,700	3,600	⑰㈲常呂トラック（常呂） ㊴㈱ダイセー陸運	
	②-1-5	佐呂間町	R7.4.1	3,800	3,700	⑱㈱三栄通商	
	②-2-1	津別町	R7.4.1	4,900	4,800		注）3
	②-2-2	津別町（一部）	R7.4.1	5,600	5,500		注）3
	②-3	置戸町、北見市（留辺蘂町）	R7.4.1	4,500	4,400	⑧㈲皆川運輸 ㊱㈱北見宇部（留辺蘂）	
③	③-1	湧別町、遠軽町、遠軽町（生田原）	R7.4.1	4,400	4,300	⑲湧別小型運送㈱　㉔㈲橋本建設 ㉑㈱渡辺興業　㊲丹野工業㈱ ㉒共同生コン㈱	
	③-2	遠軽町（丸瀬布、白滝）	R7.4.1	4,600	4,500		注）3
④	④-1-1	紋別市	R7.4.1	4,200	4,100	㉕㈱川代興業　㊵㈱紋別砕石舗道 ㉘㈱協和土木工業　㊶㈱リテック ㉙㈱下村砂利	
	④-1-2	興部町	R7.4.1	4,900	4,800		注）3
	④-2	紋別市（一部）、西興部村、滝上町	R7.4.1	5,700	5,600		注）3
	④-3	雄武町	R7.4.1	4,300	4,200	㉚㈱イシイ機械リース	

注）1.　工事箇所がゾーンをまたぐ場合又は、ゾーン境界上は安価なゾーンを採用する。
2.　上記プラント以外を使用する場合は、打合せをすること。
3.　ゾーン内にプラントがない場合は近隣ゾーンからの持ち込みとなる。

５－２－２　コンクリート塊受入費

（単位：円／ｔ）

No.	処理地 所在市町村	事業所名	受入時間	夜間受入	鉄筋コンクリート塊受入費			無筋コンクリート塊受入費		
					R7.4.1			R7.4.1		
1	斜里町	㈱三産協（豊里）	1～4月 8:00～16:30 5～10月 7:00～17:00 11～12月 7:00～16:30	不可	2,550			1,550		
2		㈱開発工業	8:00～17:00	不可	3,000			2,000		
32		㈱北斗興業	8:00～16:30	不可	2,500			1,500		
42		㈱中田建機	7:00～17:00	不可	3,000			2,000		
3	網走市	㈲伊藤産業	5～10月 8:00～16:30 11～4月 8:00～16:00	不可	3,000			1,800		
4		㈱ナカジマ	8:00～17:00	不可	3,000			1,800		
34		湯浅工業㈱	5～11月 8:00～16:30 12～4月 要相談	不可	3,000			1,800		
35		三崎産業㈱	7:30～16:00	不可	3,000			1,800		
5	美幌町	安全建設㈱	8:00～17:00	可（要事前連絡）	2,500			1,500		
6		美幌貨物自動車㈱	5～12月 7:30～17:00 1～4月 8:00～17:00	不可	2,500			1,500		
7		美幌運送㈱	8:00～12:00 13:00～17:00	不可	2,500			1,500		
33		三星運輸㈱	8:00～17:00	不可	2,500			1,500		
8	北見市	㈲皆川運輸	要相談	不可	2,600			1,600		
9		置戸貨物自動車運輸㈱（東相内）	8:00～17:00	不可	3,000			3,000		
10		北見環境事業協同組合	4～10月 8:30～17:30 11～3月 9:00～17:00	不可	2,500			1,500		
11		アース工業㈱	8:00～17:00	可（要事前相談）	4,500			3,000		
12		㈱北見宇部（北見）	8:30～16:30	不可	2,500			1,500		
14		㈲常呂トラック（北見）	8:00～16:00	不可	2,500			1,500		
15		北海砂利工業㈲	8:00～16:30	不可	2,500			1,500		
16		㈱たいせつ	8:00～17:00	不可	2,500			1,500		
17		㈲常呂トラック（常呂）	8:00～16:00	不可	2,900			1,900		
26		㈱村田組	10～3月 8:00～16:00 4～9月 8:00～17:00	不可	2,500			1,500		
36		㈱北見宇部（留辺蘂）	8:30～16:30	不可	2,500			1,500		
38		愛和産業㈱	3～10月 8:00～17:00 11～2月 8:30～16:00	不可	2,500			1,500		
18	佐呂間町	㈱三栄通商	8:00～16:00	不可	2,500			1,500		
19	湧別町	湧別小型運送㈱	7:30～16:30	不可	3,000			2,000		
21		㈱渡辺興業	5～12月 7:00～17:00 1～4月 7:30～17:00	不可	2,500			1,500		
37		丹野工業㈱	7:00～17:00	不可	2,500			1,500		
22	遠軽町	共同生コン㈱	8:00～17:00	不可	2,500			1,500		
24		㈲橋本建設（生田原）	8:30～17:00	不可	3,000			2,500		
25	紋別市	㈱川代興業	8:00～17:00	不可	2,500			1,500		
28		㈱協和土木工業	8:00～17:00	不可	2,500			1,500		
29		㈱下村砂利	5～11月 7:00～17:00 12～4月 電話連絡要	不可	2,500			1,500		
40		㈱紋別砕石舗道	8:00～17:00	不可	2,500			1,500		
41		㈱リテック	8:00～12:00 13:00～17:00	不可	2,500			1,500		
43		三井住建道路㈱	8:00～17:00	不可	－			休止		
30	雄武町	㈱イシイ機械リース	5～12月 8:00～16:30 1～4月 8:00～16:00	不可	2,500			1,500		

注）1.　コンクリートくずを除く。

（コンクリートくずは、工作物の新築・改築・除去に伴って生じるコンクリート破片以外で、製品の製造過程等で生じるもの）

2.　受入費は受入時間にて適用する単価である。
そのため、夜間受入を可とする業者がある場合は、別途単品調査及び見積にて積算すること。

６　凍上抑制材・盛土材

凍上抑制材・盛土材地域全体図

6-1　凍上抑制材・盛土材採取地及び単価一覧表

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。(承認番号　平25情使、第72-GISMAP32375号)

網走開発建設部管内図
凍上抑制材・盛土材　地域全体図

1：600，000 (1km≒1.67mm)

0　10　20　30　40km

北海道地図株式会社 旭川支店
電話：0166-63-5311

網走開発建設部

６－１　凍上抑制材・盛土材採取地及び単価一覧表

市町村	番号	採取地略名	管理者	電話番号	単位体積重量 g/cm3	ルーズ（ほぐれた）状態積込み渡し（円/m3）				摘　要	土質名		試験表年月日
						凍上抑制材		盛土材			火山灰系	普通土系	
						R7.4.1		R7.4.1					
斜里町	13	斜里町字富士103番地1	㈱開発工業	0152-23-5242	1.110	1,150		1,150			SF-G		R6.4.15
	180	斜里町字三井60-2	㈱中田建機	0152-23-3320	1.050	1,050		1,050			SF-G		R6.4.1
清里町	179	清里町江南431番1の内	㈲清里砂利	0152-25-2305	1.080	1,250		1,250			SF-G		R6.5.1
小清水町	33	小清水町字泉172-1	㈲今井重機	0152-62-2577	-	都度見積		都度見積			SFG		R6.6.3
網走市	36	網走市字稲富285-1	湯浅工業㈱	0152-45-3930	1.080	1,000		950			SF-G		R6.4.1
	55	網走市越歳	湯浅工業㈱	0152-45-3930	1.050	1,000		1,000			SF-G		R6.4.1
大空町	37	大空町東藻琴末広628番1	網走交通㈱	0152-45-2020	1.378	1,200		800			SVG		R6.4.1
	1	大空町女満別住吉557番1	安全建設㈱	0152-73-5141	1.287	―		都度見積			SV-G		H30.5.1
	15	大空町女満別開陽369番1	安全建設㈱	0152-73-5141	1.150	1,180		1,080			SF		R5.5.8
	38	大空町女満別朝日534-1外	㈱たいせつ	0152-74-2142	1.260	―		820			SFG		R6.6.20
美幌町	11	美幌町字稲美184-1、4	安全建設㈱	0152-73-5141	1.100	1,000		900			SF-G		R5.5.8
	42	美幌町字駒生221番地	安全建設㈱	0152-73-5141	1.030	1,000		900			SFG		R5.5.8
	12	美幌町駒生86-10	三星運輸㈱	0152-73-0102	1.599	1,000		―			S-FG		R6.4.1
	39	美幌町字駒生119番地31	美幌運送㈱	0152-73-5333	1.320	1,000		900			S-FG		R6.4.1
	40	美幌町豊岡89番地19	美幌運送㈱	0152-73-5333	1.030	1,000		900			SF-G		R6.4.1
	41	美幌町字駒生93番地1外	美幌貨物自動車㈱	0152-73-5388	1.465	1,020		900			SFG		R6.4.1
	43	美幌町字駒生119番地4	美幌貨物自動車㈱	0152-73-5388	1.491	1,020		900			SG-F		R6.4.1
	2	美幌町字高野72番地1	湯浅工業㈱	0152-45-3930	1.460	都度見積		都度見積			SF		H25.4.1
津別町	49	津別町共和235-1	㈲常呂トラック	0152-54-2380	1.409	※1,600		※1,600		注)5	S-FG		R6.4.1
北見市	34	北見市本沢6番外-7筆	網走交通㈱	0157-67-6699	1.750	―		1,100				G-S	R6.4.1
	18	北見市若松149番地、906番-1	㈲大槻組	0157-31-3979	1.464	800		800			SF-G		R6.4.1
	175	北見市端野町豊実220-1外-9筆	㈱北見宇部	0157-36-5311	1.880	―		2,100				GS-F	R6.4.1
	82	北見市開成783番地	北見石灰工業㈱	0157-37-2326	―	―		1,280				GS-Cs	H23.1.27
	76	北見市小泉752-6外	国土建設㈱	0157-24-5732	1.347	900		900			SF-G		R6.4.1
	5	北見市端野町三区709-2	真田建設㈱	0157-56-2061	1.190	800		800			SF-G		R6.4.1
	130	北見市常呂町字日吉414-6,7	㈱ダイセー陸運	0152-54-2540	0.980	1,800		1,800			SF		R6.6.3
	17	北見市上仁頃473	㈲常呂トラック	0152-54-2380	1.760	―		1,000				G-S	R6.4.1
	20	北見市常呂町字豊川246番1	㈲常呂トラック	0152-54-2380	1.760	―		2,200				G-S	R6.4.1
	80	北見市開成504-1、505-1、506-4	㈲常呂トラック	0152-54-2380	1.306	1,000		1,000			SF-G		R6.4.1
	91	北見市留辺蘂町字平里98番地1	㈲ナカノ	0157-45-2623	1.301	850		850			SF		R6.4.1
	4	北見市柏木439	北新砂利㈱	0157-24-5426	1.930	―		都度見積				GS-F	R6.4.11
	7	北見市富里72-2,72-3,72-6,72-7	北新砂利㈱	0157-24-5426	1.242	都度見積		都度見積			SF		R6.4.1
	25	北見市小泉833番1の内、834番1の内、834番2の内、835番1の内、836番の内	北海砂利工業㈲	0157-36-5137	1.244	950		950			SF-G		R6.4.1
	19	北見市本沢259-1,259-2	㈱山田産業	0157-47-2818	1.252	都度見積		都度見積			SF		R6.4.1
訓子府町	6	訓子府町字駒里138番1の内	訓子府貨物輸送㈱	0157-47-3043	1.280	800		800			SF-G		R6.4.1
佐呂間町	127	佐呂間町字川西5-3	佐呂間砕石工業㈱	01587-2-8359	1.610	―		1,200				GS-F	R6.4.1
	126	佐呂間町字北424番地1	佐呂間トラック㈱	01587-2-2525	2.034	―		1,050				G-S	H24.4
	138	佐呂間町字仁倉	佐呂間トラック㈱	01587-2-2525	0.863	―		1,050			SF		R2.5.28

６－１　凍上抑制材・盛土材採取地及び単価一覧表

市町村	番号	採取地略名	管理者	電話番号	単位体積重量 g/cm3	ルーズ（ほぐれた）状態積込み渡し（円/m3）				摘　要	土質名		試験表 年月日
						凍上抑制材		盛土材			火山灰系	普通土系	
						R7.4.1		R7.4.1					
湧別町	131	湧別町上富美903-1	沢口産業㈱	01586-2-2519	1.240	1,200		1,200			SFG		R6.5.1
	207	湧別町富美1832-1	沢口産業㈱	01586-2-2519	1.670	―		1,200				GS-F	R5.5.1
	8	湧別町緑蔭27番地外	土井産業㈱	01586-5-2301	1.720	―		1,500				GS-F	R6.4.25
	128	湧別町字芭露826-1外	湧別小型運送㈱	01586-5-2046	1.690	―		1,500				GFS	R6.4.1
	208	湧別町福島402番地1	湧別小型運送㈱	01586-5-2046	1.780	―		1,300				GPS	R6.11.19
	204	湧別町札富美	㈱渡辺興業	01586-2-5270	1.255	―		1,200				GFS	R5.7.24
遠軽町	205	遠軽町向遠軽434番，435番，436番	共同生コン㈱	0158-42-6181	1.670	―		1,400				GS-F	R6.7.1
	206	遠軽町瀬戸瀬	㈲橋本建設	0158-45-2878	1.752	―		1,000				GS-F	R6.6.1
紋別市	163	紋別市小向827番地	オホーツクソーテック㈱	0158-24-4155	1.704	―		1,500				GS-F	R6.4.1
	162	紋別市小向983-1外	㈱川代興業	0158-24-5947	1.821	―		1,300				GS-F	H29.8.10
	201	紋別市上渚滑町上東843外	㈱協和土木工業	0158-24-5069	1.929	―		1,500				GS-F	R6.4.25
	202	紋別市小向985-2外	㈱協和土木工業	0158-24-5069	1.914	―		1,500				GS-F	R6.4.25
	164	紋別市渚滑町元西39番地3外	㈱下村砂利	0158-23-3685	2.390	―		1,500				G-S	R6.4.1
	161	紋別市元紋別380外	北東開発工業㈱	0158-23-5275	1.496	―		1,600				GS-F	R6.5.1
	167	紋別市弘道101-2	㈱紋別砕石舗道	0158-23-9592	1.480	―		1,500				SG-F	R6.4.1
	167	紋別市弘道101-2	㈱紋別砕石舗道	0158-23-9592	1.540	―		1,500				G-FS	R6.4.1
	168	紋別市渚滑町元西93-1，93-2	㈱紋別砕石舗道	0158-23-9592	1.610	―		1,500				GS-F	R6.4.1

注）1.　土質は、現地確認の上決定すること。
注）2.　別紙以外にも採取地が考えられるので設計に当り考慮すること。
　　また、別紙以外の採取地を使用する場合は、打合せをすること。
注）3.　位置図は、概略図なので現地を確認すること。
注）4.　上記の単価は、ルーズ（ほぐれた）状態積込み渡し単価である。
注）5.　津別町内（㈲常呂トラック）については、積込み費用は含まれていない。
注）6.　使用時期等によっては、在庫がなく対応できない場合があるので、在庫状況を確認すること。
注）7.　残数量については、積算時、事前に各社確認を行うこと。
注）8.　都度見積の土場については出荷数量、出荷時期によって価格が変動するため出荷の可否を含めて事前に確認すること。
注）9.　地山換算積込み渡し単価は上記のルーズ（ほぐれた）状態積込み渡し単価×1.2（変化率1.2）とする。
（以下は、あくまで計算例です）
【計算例】
地山換算積込み渡し単価（1,200円/m3）＝ルーズ（ほぐれた）状態積込み渡し単価（1,000円/m3）×1.2（変化率1.2）
この場合適用範囲はレキ質・砂質土及び砂である。なお、積込み費用を含まない場合も同様である。
現地確認で、上記変化率によりがたい場合は別途考慮すること。
例）火山灰の一部・粘性土等

《　土質分類　》

FS-G	（礫混じり砂質細粒土）
G-FS	（細粒分砂混じり礫）
G-S	（砂混じり礫）
GF-S	（砂混じり細粒分質礫）
GFS	（細粒分質砂質礫）
GPS	（分級された砂質礫）
GS	（砂質礫）
GS-Cs	（粘性土混じり砂質礫）
GS-F	（細粒分混じり砂質礫）
S-F	（細粒分混じり砂）
S-FG	（細粒分礫混じり砂）
S-VG	（火山灰質礫混じり砂）
SCsG	（粘性土質礫質砂）
SF	（細粒分質土）
SF-G	（礫混じり細粒分質砂）
SFG	（細粒分質礫質砂）
SG-F	（細粒分混じり礫質砂）
SV	（火山灰質砂）
SV-G	（礫混じり火山灰質砂）
SVG	（火山灰質砂礫質砂）

7　生　　芝

生芝地域図

生芝単価

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。(承認番号　平25情使、第72-GISMAP32375号)

網走開発建設部管内
生芝地域図

1：600，000 (1km≒1.67mm)

0　10　20　30　40km

北海道地図株式会社 旭川支店
電話：0166-63-5311

7　生芝単価

現場着価（円／㎡）

名称	規格	単位	ゾーン１ 網走･北見地区			ゾーン２ 遠軽･紋別地区		
			R7.4.1			R7.4.1		
生　芝	ロール芝 厚さ３ｃｍ以上	㎡	450			460		
上　芝 （公園芝）	〃	㎡	930			940		

注）　1.上記生芝価格は、割増を含んでいない。
　　2.上記生芝は、栽培土工芝とする。

８　接　着　剤

8-1　液体型接着剤

8-2　エポキシ系カプセル型接着剤

８　接　着　剤

８－１　液体型接着剤

現場着価（円／kg）

記号	使用目的	単位	単価			摘　　要
			R7.4.1			
A	コンクリート構造物の接着、充填を目的として造られた高性能接着剤	kg	局単価 シール材適用			
B	コンクリート打ち継ぎ及び嵩上げ用	kg	3,400			ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ　#202
C	コンクリートと金属または異物質間接着及び充填	kg	局単価 接着材（ＰＣ桁用）適用			
D	Ｓ・Ｂモルタル基剤	kg	3,480			ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ　#303C
E	プレパックトコンクリート用	kg	2,550			ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ　#707
F	接着剤兼防水剤	kg	2,030			ｾｷｽｲｴｽﾀﾞｲﾝ ｴｽﾀﾞｲﾝｼﾞｮｲﾅｰW
G	強力な接着力を持つため、クラックの発生した構造物を一体化する	kg	局単価 注入材適用			

８－２　エポキシ系カプセル型接着剤

現場着価（円／本）

アンカー径	使用接着剤	単位	単価			摘　　要
			R7.4.1			
16 mm	φ25×400	本	―			ボアホール　L=500　φ26 【製造中止のため　R3.10.1】
19 mm	φ25×400	本	―			ボアホール　L=500　φ28 【製造中止のため　R3.10.1】
22 mm	φ25×400	本	―			ボアホール　L=500　φ30 【製造中止のため　R3.10.1】
25 mm	φ25×400	本	―			ボアホール　L=500　φ32 【製造中止のため　R3.10.1】
29 mm	φ28×500	本	―			ボアホール　L=500　φ38 【製造中止のため　R3.10.1】
32 mm	φ30×400	本	―			ボアホール　L=500　φ40 【製造中止のため　R3.10.1】

９　道路安全資材

焼砂・焼砕石地域図

道路安全資材

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用した。(承認番号　平25情使、第72-GISMAP32375号)

網走開発建設部管内図
焼砂・焼砕石地域図

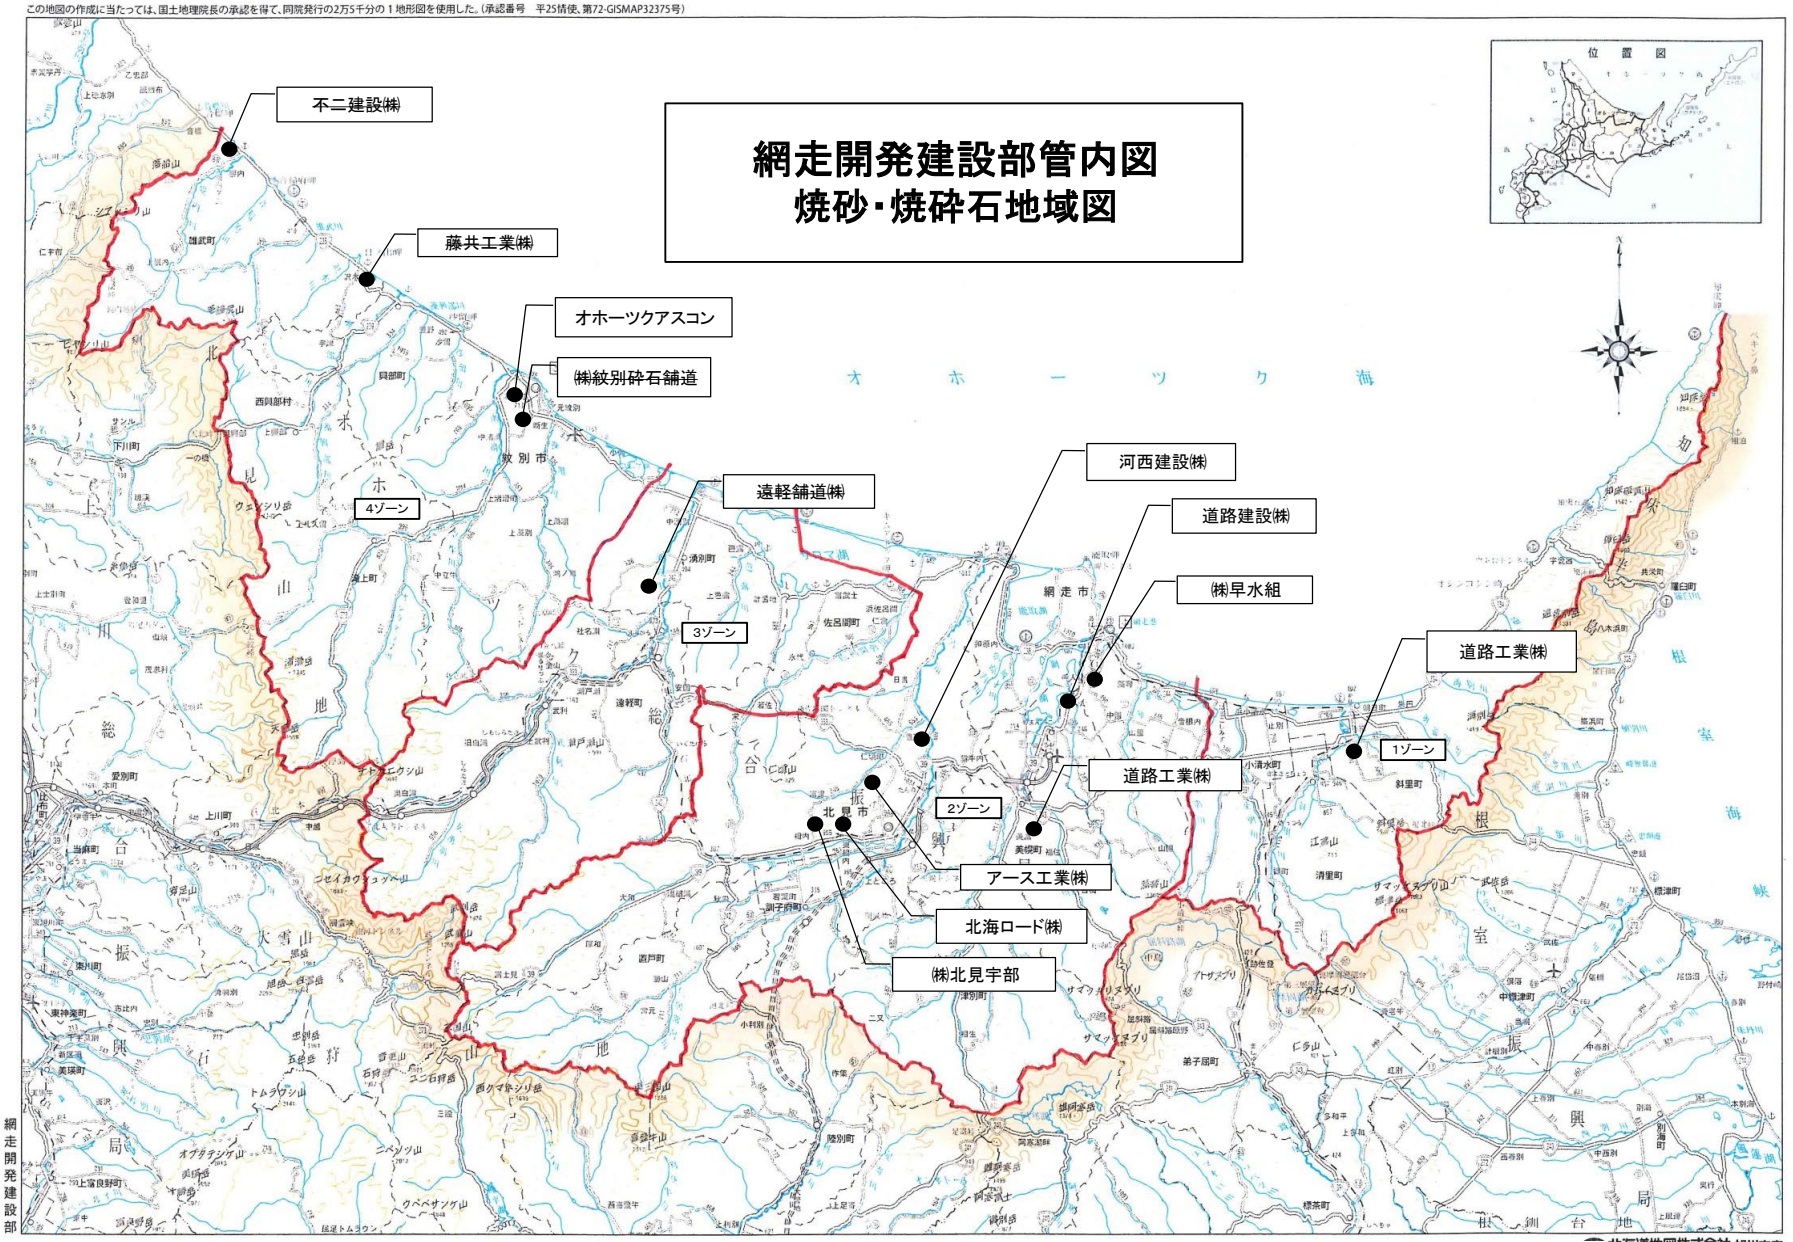

1：600,000 (1kmを1.67mm)

0　10　20　30　40km

北海道地図株式会社 旭川支店
電話：0166-63-5311

９　道路安全資材

現場着価　No.1

名　　称	品　　質　　規　　格	単位	単　　価			摘　　要
			R7.4.1			
スノーポール兼用 デリネーター	2段式　L=2.72m　ビニール樹脂被覆 プリズム1個付(φ100mm)　上部両面 上φ=60.5　下φ=76.3	本	14,800			
スノーポール兼用 デリネーター	3段式　L=4.00m　路側用 上φ=75　中φ=90　下φ=101.6	本	44,500			
路側用 デリネーター	プリズム（100mm）　両面付　樹脂被覆 L=1,450m　φ=60.5　t≧2.3mm	本	6,800			
視線誘導標	中央分離帯用　W=1.0m　矢羽根含まず	本	89,000			
路側式視線誘導標 （上部支柱）	φ60.5×2.3×5000mm 曲線型 溶融亜鉛メッキ仕上げ	本	45,700			自発光式視線誘導標含まず
路側式視線誘導標 （下部支柱ベース式）	φ76.3×2.8×1100mm 溶融亜鉛メッキ仕上げ	本	23,200			
キロポスト標示板	300×600mm　ダイヤモンドグレードシート 片面　アルミ2m/m　取付金具含む	枚	局単価41946 標識板（キロポスト）採用			
地点標柱	φ76.3×2.8×3,000　メッキ＋茶色塗装　根かせ含む	本	21,500			
	φ76.3×2.8×3,500　メッキ＋茶色塗装　根かせ含む	本	24,700			
	φ76.3×2.8×4,000　メッキ＋茶色塗装　根かせ含む	本	28,000			
	φ76.3×2.8×4,500　メッキ＋茶色塗装　根かせ含む	本	31,200			
クッションポスト	3型	基	103,000			
	4型	基	103,000			
	5型	基	146,000			
	3△型（3条用）	基	116,000			
	4△型（4条用）	基	152,000			
	P型	基	166,000			
自発光式矢羽根	電波受信同期式　全面カプセルレンズ 点滅回数30～60回/分　点滅率50%以上	組	190,000			
自発光式矢羽根 （吹雪対策仕様）	電波受信同期式　全面カプセルレンズ 点滅回数30～60回/分　点滅率50%以上　夏季夜間のみ点滅・冬季24時間点滅可能	組	190,000			
道路標識柱塗装	ポリウレタン樹脂塗装又は静電粉体塗装	m2	12,000			
スリップバー	φ25×1000（溶融亜鉛ﾒｯｷSR235） 鋼管φ34×2.3×520mm（滑剤充填　溶融亜鉛ﾒｯｷSTK400）	組	局単価37511 SR235　φ25×1000　鋼管　STK400　φ34×520(滑剤充填)採用			
防鹿柵	H=2.5m 2.0mﾋﾟｯﾁ 基礎含まず	m	38,300			
基礎ブロック	防鹿柵用 500×500×600 基礎鋼管含む	個	20,400			
開閉ゲート	防鹿柵用 H=2.5m W=5.0m 基礎含む	基	1,700,000			
ワンウェイゲート	防鹿柵用 H=3.2m　W=1.8m 基礎含む	基	1,150,000			
交通遮断機	手動式 W=14.65m 太陽電池式回転灯2基含む 通行止め標識2枚含む 基礎・アンカー含まず	基				R4.4.1　削除
アンカーバー	ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｳｫｰﾙ工法 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞｱﾝｶｰD19×1,200 亜鉛ﾒｯｷBﾀｲﾌﾟ	本	4,780			
保水材	ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｳｫｰﾙ ﾓｲｽﾄﾌﾞﾛｯｸ 200×100×75	個	180			

９　道路安全資材

現場着価　No.２

名称		品質規格	単位	単価 R7.4.1			摘要
排水材		ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｳｫｰﾙ工法 ﾓﾉﾄﾞﾚｰﾝ t=23 W=120	m	930			
排水材継手		ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｳｫｰﾙ工法 T字Mタイプ	個	980			
長繊維		ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｳｫｰﾙ工法 ｼﾞｵﾛｰﾌﾟﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 220dex/45F	kg	3,200			
クッションドラム（丸型）	CDM-801W CDM-802W	φ600　水袋3袋　不凍液54ℓ含む	個	56,400			
防護柵管理表示板	ステッカー	82×120	枚	1,200			
転落防止部材	支柱	Gp-Pt1-2E　φ60.5×2.05	本	8,360			
		Gp-Pt2-1.5E　φ60.5×2.45	本	9,880			
	ビーム	Gp-Pt1-2E　φ42.7×2.3×1995	本	3,800			
		Gp-Pt2-1.5E　φ42.7×3.2×1495	本	4,460			
	ブラケット	43×71×3.2	個	1,230			
		61×89×3.2	個	2,370			
固定式視線誘導柱	テーパー式 アームフランジ式	スジ付アルミパイプ　φ66×2mm　A型	本	1,800			開発局仕様変更による統合
		スジ付アルミパイプ　φ66×2mm　B型	本	2,400			
		スジ付アルミパイプ　φ66×2.2mm　C型	本	9,100			
ポリマーセメントモルタル		圧縮強度　24N/mm2以上	m3	404,000			単位体積質量　1,750kg/m3
超速硬コンクリート		ミキサー車　昼間　打設期間4～11月	m3	310,000			最低保障打設量1.4m3/回
		手練り	m3	362,000			練りは含まず
超速硬無収縮モルタル			m3	395,000			
立入防止柵　Bタイプ		菱形金網φ3.2*32　鋼製基礎H=1,500*1,500	m	26,300			
立入防止柵　Cタイプ		菱形金網φ3.2*32　鋼製基礎H=2,500*1,500	m	30,800			
プレート付きアンカー		ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ工法 標準型 L=1,200mm	本	4,780			
排水管		ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ工法 有孔管 VP50	m	2,250			
保水・保肥材（土壌改良材）		ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ工法 LAｸﾞﾘｰﾝ	個	220			
砂		ﾛｰﾋﾞﾝｸｳｫｰﾙ・ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ工法 洗い砂 骨材ｿﾞｰﾝ1	m3	7,000			ルーズな状態
無機凝集剤		ピュアウォーター	kg	2,000			
無機凝集剤		ステラパウダー SX2010-1型	kg	1,500			
無機系凝集剤		ステラパウダー SX2011-5型	kg	―			
無機系凝集剤		エコトレートパウダー	kg	1,320			
吸音板		ﾄﾝﾈﾙ天井部 斜入射吸音率 0.85以上 無塗装	m2	44,600			
吸音板		ﾄﾝﾈﾙ側壁部 斜入射吸音率 0.85以上 無機質塗装(塗膜硬度 9H)	m2	55,800			H=3.5m
吸音板		ﾄﾝﾈﾙ側壁部 斜入射吸音率 0.85以上 無機質塗装(塗膜硬度 9H)	m2	56,300			H=2.0m
小動物進入防止網		400mm×2,050mm ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製	m	2,280			
小動物進入防止網		500mm×2,050mm ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製	m	2,850			
小動物進入防止網		600mm×2,050mm ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ製	m	3,420			
点字タイルシート		300×300　屋外用	枚	3,600			
腰蓑防塵装置		ラバーポールクリーナー　クリア色　290×320mm	個	3,300			
接着剤		腰蓑防塵装置用	個	2,800			

９　道路安全資材

セメント系固化材価格（現場車上渡し価格）

No.３

名　　称	品　質　規　格	単位	単価 R7.4.1	単価 R7.8.1	単価	摘要
セメント系固化材	一般軟弱土用・発塵抑制型	t	42,000	44,000		
	高炉ｾﾒﾝﾄB種・発塵抑制型	t	ー	ー		
	特殊土用・防塵加工	t	41,500	43,500		
	高炉ｾﾒﾝﾄB種・防塵加工	t	ー	ー		

焼砂価格　（プラント積み込み渡し価格）

名　　称			単位	１ゾーン R7.4.1			２ゾーン R7.4.1			摘　　要
焼砂	荒目砂		m3	ー			ー			
		2kg/袋入	袋	ー			ー			

名　　称			単位	３ゾーン R7.4.1			４ゾーン R7.4.1			摘　　要
焼砂	荒目砂		m3	ー			ー			
		2kg/袋入	袋	ー			ー			

※　焼砂地区及びプラント位置については、焼砂・焼砕石地域図を参照

焼砕石価格（プラント積み込み渡し価格）

名　　称		単位	１ゾーン R7.4.1			２ゾーン R7.4.1			摘　　要
焼砕石	7号	m3	15,000			14,800			

名　　称		単位	３ゾーン R7.4.1			４ゾーン R7.4.1			摘　　要
焼砕石	7号	m3	ー			18,400			

※　焼砕石地区及びプラント位置については、焼砂・焼砕石地域図を参照

焼砕石価格（ＳＴ現着価格）

名　　称		単位	３ゾーン　遠軽基地 R7.4.1			３ゾーン　白滝ＳＴ R7.4.1			摘　　要
焼砕石	7号	m3	19,300			21,300			

名　　称		単位	４ゾーン　紋別基地 R7.4.1			４ゾーン　滝上ＳＴ R7.4.1			摘　　要
焼砕石	7号	m3	21,800			23,700			

焼砕石価格（現着価格）

名　　称		単位	３ゾーン　生田原地区 R7.4.1						摘　　要
焼砕石	7号	m3	19,000						

※　3ゾーン、4ゾーンの現着価格は、北見市からの持ち込み価格である。

９　道路安全資材

アスファルト合材　（単位：円／ｔ）

品　　名	区分	改定月日	【旭紋1】 旭川紋別 自動車道 浮島ＩＣ から 遠軽町方面 （上川町と遠軽町の町境まで）	【十ツク1】 十勝オホーツク 自動車道 陸別小利別 から 訓子府町方面 （陸別町と訓子府町の町境まで）	摘　要
粗粒度アスコン	昼間	R7.4.1	19,200	18,250	
	夜間	R7.4.1	19,700	18,650	
アスファルト安定処理	昼間	R7.4.1	16,700	15,400	
	夜間	R7.4.1	17,200	15,800	
密粒度アスコン	昼間	R7.4.1	21,750	20,750	
	夜間	R7.4.1	22,250	21,150	
細粒度アスコン（歩道）	昼間	R7.4.1	24,100	22,650	
	夜間	R7.4.1	24,600	23,050	
ポリマー改質アスファルトⅡ型 細密粒度ギャップアスコン（13F55）	昼間	R7.4.1	26,150	23,400	
	夜間	R7.4.1	26,650	23,800	
砕石マスチックアスファルト（SMA舗装）ポリマー改質Ⅱ型植物繊維入り	昼間	R7.4.1	29,100	27,700	
	夜間	R7.4.1	29,600	28,100	

再生アスファルト合材　（単位：円／ｔ）

品　　名	規　格	区分	改定月日	【旭紋1】 旭川紋別 自動車道 浮島ＩＣ から 遠軽町方面 （上川町と遠軽町の町境まで）	【十ツク1】 十勝オホーツク 自動車道 陸別小利別 から 訓子府町方面 （陸別町と訓子府町の町境まで）	摘　要
粗粒度アスコン	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	15,100	14,750	
		夜間	R7.4.1	15,600	15,150	
アスファルト安定処理	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	13,000	12,350	
		夜間	R7.4.1	13,500	12,750	
密粒度アスコン	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	17,200	16,000	
		夜間	R7.4.1	17,700	16,400	
細粒度アスコン（歩道）	再生骨材50%	昼間	R7.4.1	19,800	18,250	
		夜間	R7.4.1	20,300	18,650	

１０　コンクリート製品

コンクリート製品

１０　コンクリート製品

現場着価　No.1

名称		品質規格	単位	単価 R7.4.1			摘要
雨水桝ふた	Ｉ型Ａ	710×710×50　2枚/組	組	局単49108 雨水マス下部用蓋　Ｉ型A用CO製・Ｉ型B用CO製　採用			
	Ｉ型Ｂ	960×960×50　2枚/組	組				
集水桝	1400a	1,400×1,400×1,600	個	245,000			3,316kg
	1400b	1,400×1,100×1,600	個	210,000			2,851kg
	1500	1,500×1,500×1,800	個	297,000			4,017kg
	1600	1,600×1,600×1,800	個	323,000			4,366kg
集水桝中間桝		1,400a・1,400b・1,500・1,600型桝に適用	m3	ー			
ソケット付きトラフ		U240　L=　600	個	4,380			60kg
		U240　L=1,000	個	7,080			97kg
		U300　L=　600	個	6,270			86kg
		U300　L=1,000	個	10,100			139kg
基礎ブロック	（照明灯用）	50×50×210cm	個	88,600			照明灯用基礎ブロック（アンカー･電線管含）　1,234kg
		50×50×150cm	個	69,900			照明灯用基礎ブロック（アンカー･電線管含）　881kg
		50×50×160cm	個	72,500			照明灯用基礎ブロック（アンカー･電線管含）　940kg
		50×50×170cm	個	75,000			照明灯用基礎ブロック（アンカー･電線管含）　999kg
		50×50×190cm	個	83,300			照明灯用基礎ブロック（アンカー･電線管含）　1,116kg
		40×40×　80cm	個	34,000			照明灯用基礎ブロック（アンカー･電線管含）　301kg
	（門扉・フェンス用）	30×30×　30cm	個	2,700			門扉用基礎ブロック　63kg
		60×60×　70cm	個	25,400			門扉用基礎ブロック　592kg
		35×35×　50cm	個	ー			フェンス用基礎ブロック
横断Ｕトラフ	240	240×240×1000㎜	m	29,500			189kg/組
	300	300×300×1000㎜	m	35,500			244kg/組
	450	450×450×1000㎜	m	60,100			392kg/組
グレーチング	横断Ｕトラフ240用	ボルト固定タイプ　普通目	m	23,500			26.4kg　T-25
	横断Ｕトラフ300用	ボルト固定タイプ　普通目	m	28,400			32.7kg　T-25
	横断Ｕトラフ450用	ボルト固定タイプ　普通目	m	47,500			56.2kg　T-25
	横断Ｕトラフ240用	ボルト固定タイプ　細目	m	40,000			39.2kg　T-25
	横断Ｕトラフ300用	ボルト固定タイプ　細目	m	47,000			48.0kg　T-25
	横断Ｕトラフ450用	ボルト固定タイプ　細目	m	77,400			79.2kg　T-25

注）　１．2,930kg/個を超える場合は、現場着価（車上渡し）とする。

１０　コンクリート製品

現場着価　No.２

名称		品質規格	単位	単価 R7.4.1			摘要
止水壁		450　1,000×1,400×200㎜	個	34,500			575kg/個
		600　1,000×1,600×200㎜	個	35,800			598kg/個
		600　1,200×1,600×200㎜	個	40,200			670kg/個
取付接続桝（開発型）		840×620×1,000　U300B～RCP450	個	46,100			624kg/個
		840×680×1,000　U360B～RCP450	個	46,600			630kg/個
		840×770×1,000　U450A～RCP450	個	47,200			638kg/個
		1,100×650×1,200　U360B～RCP600	個	90,400			1,222kg/個
		1,100×800×1,200　U450A～RCP600	個	92,500			1,250kg/個
集水桝	1200型	スラブ　1200×1200×200	個	51,800			691kg/個
	1300型	スラブ　1300×1300×200	個	60,800			811kg/個
	1400型	スラブ　1400×1400×200	個	70,500			941kg/個
	1500型	スラブ　1500×1500×200	個	81,000			1,080kg/個
	1600型	スラブ　1600×1600×200	個	92,100			1,229kg/個
集水桝蓋	1200型	コンクリート蓋　1040×520×100	組	29,100			2枚1組　260kg/組
	1300型	コンクリート蓋　1140×570×100	組	34,900			2枚1組　312kg/組
	1400型	コンクリート蓋　1240×310×100	組	37,200			4枚1組　333kg/組
	1500型	コンクリート蓋　1340×335×100	組	48,200			4枚1組　431kg/組
	1600型	コンクリート蓋　1440×360×100	組	55,700			4枚1組　498kg/組

注）　１．2,930kg/個を超える場合は、現場着価（車上渡し）とする。

１１　鋼　製　柵

柵類（鋼製柵）

１１　柵　　類（鋼製柵）

現場着価（円）

種別			規格	単位	単価			摘要
					R7.4.1			
鋼製柵	鋼製シート	H=　600	波型　H=600型 1.6×600×3,200	m	6,850			亜鉛メッキ （自立式・枠組式）
		H=　900	波型　H=900型 1.6×900×3,200	m	10,300			亜鉛メッキ （自立式・枠組式）
		H=1,200	波型　H=1,200型 1.6×1,200×3,200	m	13,700			亜鉛メッキ （自立式・枠組式）
		H=1,500	波型　H=1,500型 1.6×1,500×3,200	m	17,100			亜鉛メッキ （自立式・枠組式）
Ｈ型鋼		H=1,500	100×50×5×7　-1,500　重量14kg	本	6,870			亜鉛メッキ （自立式）
		H=2,000	〃　-2,000　重量19kg	本	9,160			亜鉛メッキ （自立式）
		H=2,500	〃　-2,500　重量23kg	本	11,400			亜鉛メッキ （自立式）
		H=3,000	〃　-3,000　重量28kg	本	13,700			亜鉛メッキ （自立式）
		H=3,500	〃　-3,500　重量33kg	本	16,000			亜鉛メッキ （自立式）
		H=4,000	〃　-4,000　重量37kg	本	18,300			亜鉛メッキ （自立式）
		H=4,500	〃　-4,500　重量42kg	本	20,500			亜鉛メッキ （自立式）
		H=5,000	〃　-5,000　重量47kg	本	22,800			亜鉛メッキ （自立式）
Ｕボルト			φ13×75×140	個	990			亜鉛メッキ （自立式・枠組式）
枠組式Ｈ鋼			Ｈ鋼　100×50×5×7	kg	610			亜鉛メッキ （Ｕボルト、シート含まず）
			Ｈ鋼　125×60×6×8～200×150×6×9	kg	570			亜鉛メッキ （Ｕボルト、シート含まず）
			Ｈ鋼　100×100×6×8～200×200×8×12	kg	540			亜鉛メッキ （Ｕボルト、シート含まず）

１２　その他資材

12-1　植樹用幼木・苗木・資材・木製品・その他

１２　その他資材

１２－１植樹用幼木・苗木・資材・木製品・その他

現場着価（円）

名称	品質規格			単位	単価			摘要
	樹高（m）	枝張（m）	幹周（m）		R7.4.1			
エゾヤマザクラ	2.0			本	6,270			
	3.0	0.6	0.10	本	19,400			
	3.5	0.8	0.15	本	30,200			
	4.0	1.0	0.18	本	37,500			
シバザクラ	ビニールポット 9cm 3芽立			鉢	180			
ヤナギ埋枝	L=300mm 元口10mm～30mm程度			本	230			
客土	黒土（植栽用）			m3	8,150			
敷地境界標	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 10cm×10cm×75cm			本	3,300			国有林野用
ジョイントバー	SD295A or SD345 D29×L=1,000mm 塩ビキャップ　VP40×L=500mm付			本	2,240			ＢＯＸ用
油分吸着マット	650×650　100枚入り			箱	36,500			
油脂洗浄剤	生分解			L	1,430			
木製水叩き（加工・組立済）	1.8m×0.9m			基	32,000			
木製水叩き（加工・組立済）	1.8m×1.8m			基	50,000			
集水用木製蓋（組立済）	0.84m×0.84m			枚	11,000			
集水用木製蓋（組立済）	1.10m×1.10m			枚	13,000			
集水用木製蓋（組立済）	1.20m×1.20m			枚	15,000			
木製標識基礎囲い切土タイプ（組立済）	H=0.90m			基	20,000			
ラミネートシート	両面　熱貼り　38ﾐｸﾛﾝ A1ｻｲｽﾞ　ｶﾗｰ印刷含む			枚	8,830			
	両面　熱貼り　38ﾐｸﾛﾝ A2ｻｲｽﾞ　ｶﾗｰ印刷含む			枚	5,210			
	片面　熱貼り　38ﾐｸﾛﾝ A1ｻｲｽﾞ　ｶﾗｰ印刷含む			枚	5,330			
	片面　熱貼り　38ﾐｸﾛﾝ A2ｻｲｽﾞ　ｶﾗｰ印刷含む			枚	3,410			
苗木育成用ポット	材質PP　45ℓ φ480mm×H380mm			個	2,100			
現場衝撃加速度試験	間接費含む			試料	7,220			
室内コーン試験	供試体作成、間接費含む			試料	6,380			

１３　農業資材

１３　農業資材

現場着価（円）

名　　称	品質規格	単位	単価		摘要
			R7.4.1		
落口桝	φ450㎜用　法勾配　1.0 割	個	ー		
	φ450㎜用　法勾配　1.5 割	個	88,600		
	φ450㎜用　法勾配　2.0 割	個	115,000		
	φ600㎜用　法勾配　1.0 割	個	ー		
暗渠疎水材	ホタテ貝殻	m3	300		雄武町内 堆積場渡し、積込別途

１４　港湾・漁港資材

14-1　資材単価（岸壁渡し）（m3）

港湾・漁港材料単価

○港湾・漁港材料単価表について

・資材単価（岸壁渡し）

当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。

石かご製作の材料費等で使用。

陸上投入に係わる資材単価については同額とする。

現場条件に応じて、材料の積み替え費又は積込・運搬等が必要な場合は別途計上する。

○港湾・漁港材料投入単価　施工フロー

：該当単価　　（　　は含まない）

〈陸上〉
・「資材単価（岸壁渡し単価）」

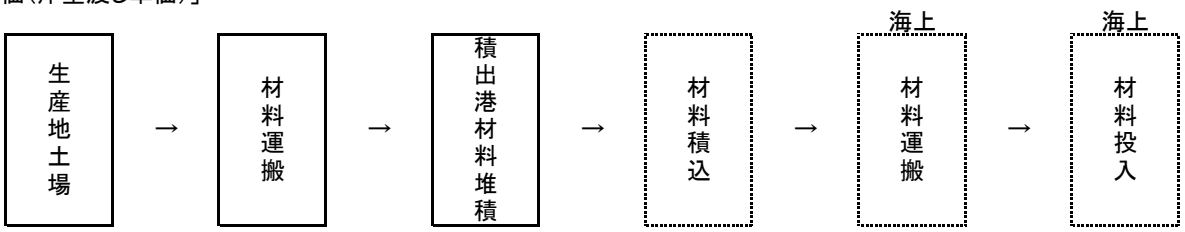

１４　港湾・漁港資材

１４－１　資材単価（岸壁渡し）（m3）

・ 当該港の材料置場までの運搬費及び材料費。
・ 石かご製作の材料費等で使用。
・ 陸上投入に係わる資材価格については同額とする。

港湾・漁港名		中割石 （30～300kg/ヶ）	雑割石 （300kg/ヶ未満）	中詰砂	備　　考
網走港	R7.4.1	6,800	6,800	5,000	中詰材：19.1 kN/m3
紋別港	R7.4.1	7,100	6,600		
ウトロ漁港	R7.4.1	6,000	5,700	5,000	中詰材：19.1 kN/m3
（ウトロ地区）					
サロマ湖漁港	R7.4.1	8,100			
（第１湖口地区）					
サロマ湖漁港	R7.4.1	8,400			
（第２湖口地区）					
元稲府漁港	R7.4.1	9,800	9,300		
雄武漁港	R7.4.1	9,000			