資料　３－３（２）

日高自動車道
（一般国道２３５号）
厚賀静内道路
静内三石道路
（静内～東静内）

費用便益分析バックデータ

令和７年度

北海道開発局

目　　次

費用便益分析の結果……3
交通状況の変化……5
費用便益分析の条件……9
費用の現在価値算定表……12
便益の現在価値算定表……18
地域の特殊性を考慮した便益の検討……28
費用便益分析の結果（単体）……49
交通状況の変化（単体）……51
費用便益分析の条件（単体）……55
費用の現在価値算定表（単体）……58
便益の現在価値算定表……64
費用便益分析の結果（単体）……73
交通状況の変化（単体）……75
費用便益分析の条件（単体）……79
費用の現在価値算定表（単体）……82
便益の現在価値算定表……88

様式－2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
日高自動車道	苫小牧東JCT～三石	L＝96．2Km	高規格B	ＢＰ

計画交通量（台/日）	車線数	事業主体
3,600～11,700	2、4	北海道開発局

① 費　用

	事　業　費	維持管理費	更　新　費	合　　計
基 準 年	令和 7 年度			
単純合計	4,059億円	974億円	483億円	5,516億円
うち残事業分	973億円	257億円	46億円	1,276億円
基準年における現在価値（C）	8,015億円	553億円	165億円	8,732億円
うち残事業分	813億円	77億円	4.8億円	895億円

② 便　益

	走行時間短縮便益	走行経費減少便益	交通事故減少便益	合　　計
基 準 年	令和 7 年度			
供 用 年	平成 10 年度，平成 11 年度，平成 16 年度，平成 18 年度，平成 24 年度，平成 29 年度，令和 元 年度，令和 15 年度，令和 19 年度			
単年便益（初年便益）	6.6億円	0.48億円	0.47億円	7.5億円
基準年における現在価値（B）	9,272億円	1,187億円	310億円	10,770億円
うち残事業分	1,628億円	204億円	40億円	1,871億円

③ 結 果

費用便益比(事業全体)	1.2 〔4%〕	[参考] 1.6 〔2%〕	[参考] 1.8 〔1%〕
経済的純現在価値(事業全体)	2,037億円 〔4%〕	[参考] 4,839億円 〔2%〕	[参考] 7,179億円 〔1%〕
経済的内部収益率(事業全体)	5.0%		
費用便益比(残事業)	2.1 〔4%〕	[参考] 3.0 〔2%〕	[参考] 3.7 〔1%〕
経済的純現在価値(残事業)	976億円 〔4%〕	[参考] 2,116億円 〔2%〕	[参考] 3,093億円 〔1%〕
経済的内部収益率(残事業)	8.9%		

※〔 〕内は社会的割引率

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B／C)
交通量	3,600～11,700	±10%	1.1～1.4
事業費	4,059億円	±10%	1.2～1.2
事業期間	49年	±20%	1.2～1.2

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B／C)
交通量	8,300～11,700	±10%	1.8～2.4
事業費	973億円	±10%	1.9～2.3
事業期間	11年	±20%	2.0～2.2

様式－3①

交通状況の変化（事業全体）

事業名：苫小牧東JCT～三石

（推計時点　R22年）

				整備なし（A）	整備あり（B）
①新設・改築道路［バイパス等］ 96.2km		交通量	［台/日］	0	8,700
		走行時間	［分］	0.0	75.1
		走行時間費用	［億円/年］	0.00	142.18
②主な周辺道路	現道：国道235号 97.9km	交通量	［台/日］	7,700	2,500
		走行時間	［分］	202.6	165.1
		走行時間費用	［億円/年］	321.59	83.28
③その他道路合計 26,283.9km		走行時間費用	［億円/年］	22,991.06	22,868.12

			走行時間費用 整備なし（A）	走行時間費用 整備あり（B）	走行時間短縮便益 （A－B）
合計：26,478.0km	走行時間短縮便益	［億円/年］	23,312.65	23,093.58	219.07

事業名：苫小牧東JCT～三石

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

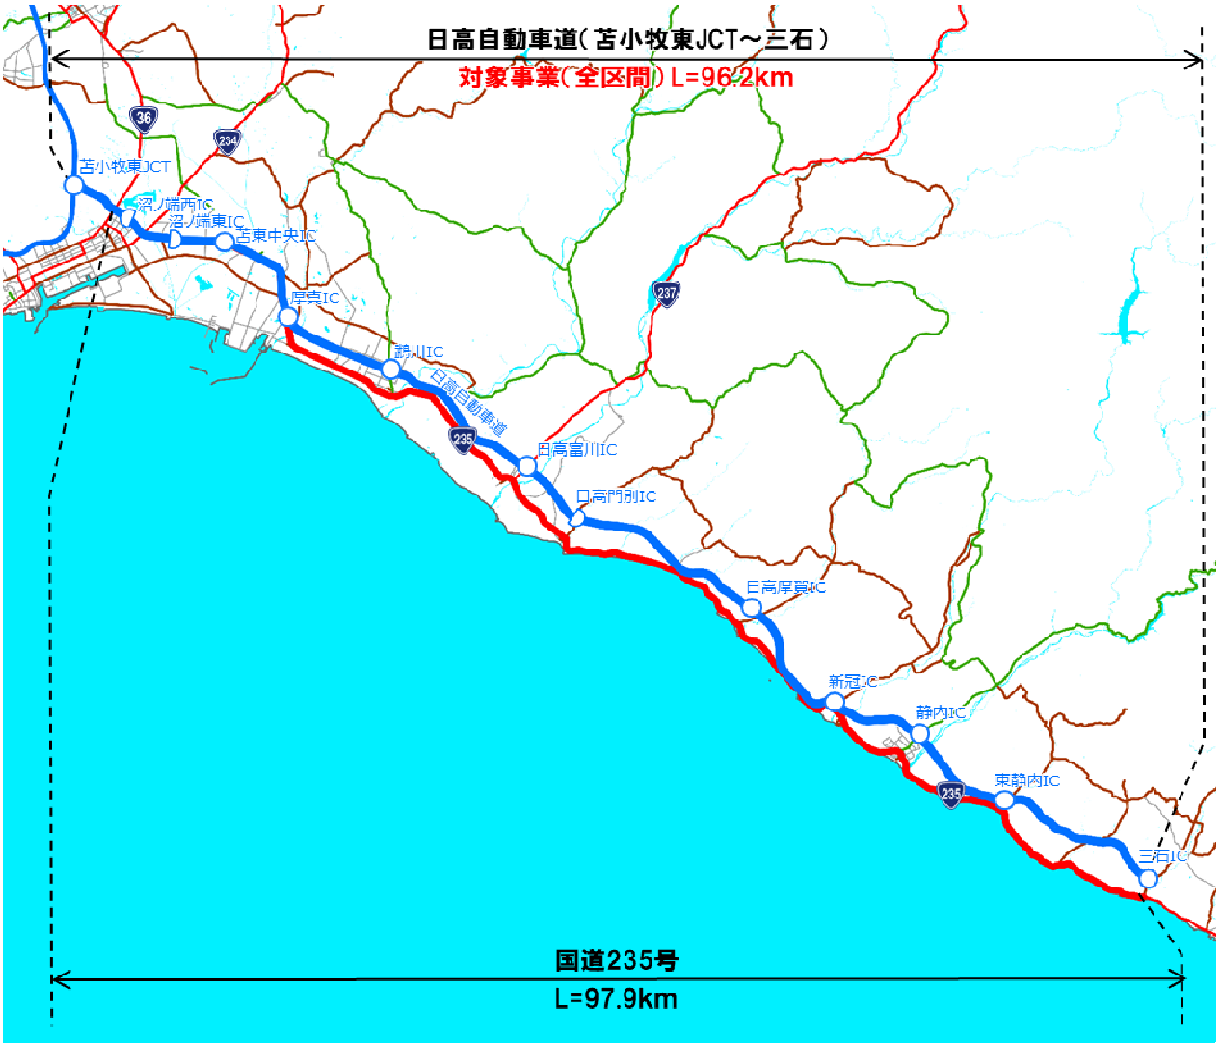

様式－3①

交通状況の変化（残事業）

事業名：苫小牧東JCT～三石

（推計時点　R22年）

				整備なし（A）	整備あり（B）
①新設・改築道路［バイパス等］ 36.5km		交通量	［台/日］	0	9,800
		走行時間	［分］	0.0	28.1
		走行時間費用	［億円/年］	0.00	59.51
②主な周辺道路	現道：国道235号 97.9km	交通量	［台/日］	5,100	2,500
		走行時間	［分］	189.6	165.1
		走行時間費用	［億円/年］	210.18	83.28
③その他道路合計 26,343.6km		走行時間費用	［億円/年］	22,999.76	22,950.79

			走行時間費用 整備なし（A）	走行時間費用 整備あり（B）	走行時間短縮便益 （A－B）
合計：26,478.0km	走行時間短縮便益	［億円/年］	23,209.94	23,093.58	116.36

事業名：苫小牧東JCT～三石

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

様式－3②

費用便益分析の条件

事業名：苫小牧東JCT～三石

（2）

項目				チェック欄
算出マニュアル		費用便益分析マニュアル （令和7年8月　国土交通省　道路局　都市局）		■
		その他		□
分析の基本的事項		分析対象期間		89年間
		社会的割引率		4%
			比較のための参考とすべき値	2%・1%
		基準年次		令和7年
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計		■（R22）
		複数時点での推計		□
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		■
		整備の有無のいずれかのみ推計		□ 有　□ 無
		いずれかのみの推計の場合	いずれかのみの推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 （三段階推定法）		■ （H27センサス）
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 （四段階推定法）		□
		その他（　　）		□
	開発交通量の考慮	無		■
		有		□
		有の場合のみ	考慮した開発交通量（トリップ数）	（　）台ﾄﾘｯﾌﾟ／日
			考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q－V式を用いた配分		□
		転換率式を用いた配分		□
		Q－V式と転換率式の併用による配分		■
		均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分）		□
		簡易手法		□
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	□
			山間部海岸部で併行道路が少ない	□
			その他（　　）	
		簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）		
		その他（　　）		□
	速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		■
		採用理由を記載	交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。	
		最終配分の速度		□
		採用理由を記載		
		その他（　　）		□

事業名：苫小牧東JCT～三石

（3）

項目				チェック欄
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	面的に考慮	□
			対象路線のみ考慮	□
			採用した休日係数	（　）%
			休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	（　）日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
			とり止め交通を考慮する	□
			とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	
	冬期交通の影響	考慮しない		□
		考慮する		■
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	（88）日
			採用した冬期日数の考え方を記載 当該地域の直近3か年（令和4年～令和6年）における最低気温0℃以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、●日と設定	
			冬期の走行速度と交通容量の関係	
			設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		■
		その他 （　　）		□
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
		算出根拠を添付すること		
	車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
		算出根拠を添付すること		
	交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮		□
		中央分離帯の有無を考慮しない		■
	走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮の場合、算出根拠を添付すること		
	その他			

事業名：苫小牧東JCT～三石

（4）

<table>
<tr><th colspan="4">項目</th><th>チェック欄</th></tr>
<tr><td rowspan="11">費用の算定</td><td rowspan="3">事業費</td><td colspan="2">詳細事業計画による値を採用</td><td>□</td></tr>
<tr><td colspan="2">標準投資パターンを採用</td><td>■</td></tr>
<tr><td colspan="2">その他（　実績値を採用　）</td><td>■</td></tr>
<tr><td>維持管理費</td><td colspan="3">維持管理費の設定根拠を記載
当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出</td></tr>
<tr><td>更新費</td><td colspan="3">更新費の設定根拠を記載
評価対象期間末までに設計供用期間を超過する橋梁を対象に、当該橋梁または類似した橋梁の新設費用（仮設費用を含む）と旧橋撤去に要する費用を計上</td></tr>
<tr><td>雪寒費</td><td colspan="2">積雪地域または寒冷地域である</td><td>■</td></tr>
<tr><td rowspan="5">当該道路整備が行われない場合の費用</td><td colspan="2">考慮しない</td><td>■</td></tr>
<tr><td colspan="2">考慮する</td><td>□</td></tr>
<tr><td rowspan="3">考慮する場合のみ</td><td>事業費を考慮</td><td>□</td></tr>
<tr><td>維持管理費を考慮</td><td>□</td></tr>
<tr><td colspan="2">当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）</td></tr>
<tr><td>その他</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">4．その他</td></tr>
</table>

様式－4

費用の現在価値算定表（事業全体）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.159	96.2	15.31

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDPデフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
−10年目	S 63	4%	4.2681	104.70	29.87	130.41				
− 9年目	H 1	4%	4.1039	107.46	70.61	288.79				
− 8年目	H 2	4%	3.9461	109.89	79.24	304.74				
− 7年目	H 3	4%	3.7943	112.53	89.93	324.76				
− 6年目	H 4	4%	3.6484	114.08	96.54	330.67				
− 5年目	H 5	4%	3.5081	114.41	102.82	337.67				
− 4年目	H 6	4%	3.3731	114.30	108.24	342.11				
− 3年目	H 7	4%	3.2434	113.70	181.13	553.37				
− 2年目	H 8	4%	3.1187	113.20	147.95	436.56				
− 1年目	H 9	4%	2.9987	114.20	153.13	430.64				
供用開始年次	H 10	4%	2.8834	113.60	83.48	226.93	0.33	0.90		
供用開始(1年目)	H 11	4%	2.7725	112.00	116.97	310.11	2.86	7.58		
2年目	H 12	4%	2.6658	110.70	75.01	193.47	2.86	7.37		
3年目	H 13	4%	2.5633	109.40	103.63	260.06	2.86	7.17		
4年目	H 14	4%	2.4647	107.60	76.84	188.51	2.86	7.01		
5年目	H 15	4%	2.3699	106.10	56.15	134.33	2.86	6.84		
供用開始(6年目)	H 16	4%	2.2788	105.00	55.94	130.02	3.93	9.14		
7年目	H 17	4%	2.1911	103.70	68.36	154.70	3.93	8.90		
供用開始(8年目)	H 18	4%	2.1068	103.00	49.53	108.50	5.56	12.18		
9年目	H 19	4%	2.0258	102.10	82.86	176.09	5.56	11.81		
10年目	H 20	4%	1.9479	101.60	53.31	109.47	5.56	11.41		
11年目	H 21	4%	1.8730	100.30	50.81	101.62	5.56	11.12		
12年目	H 22	4%	1.8009	98.60	33.20	64.95	5.56	10.87		
13年目	H 23	4%	1.7317	97.20	46.22	88.19	5.56	10.61		
供用開始(14年目)	H 24	4%	1.6651	96.40	91.70	169.64	6.29	11.64		
15年目	H 25	4%	1.6010	96.40	30.28	53.86	6.29	11.20		
16年目	H 26	4%	1.5395	98.70	60.30	100.73	6.29	10.52		
17年目	H 27	4%	1.4802	100.20	81.31	128.64	6.29	9.96		
18年目	H 28	4%	1.4233	100.20	76.94	117.04	6.29	9.58		
供用開始(19年目)	H 29	4%	1.3686	100.50	128.79	187.83	7.21	10.52		
20年目	H 30	4%	1.3159	100.40	69.31	97.29	7.21	10.12		
供用開始(21年目)	R 1	4%	1.2653	101.20	85.83	114.93	9.05	12.12		
22年目	R 2	4%	1.2167	101.90	105.47	134.88	9.05	11.57		
23年目	R 3	4%	1.1699	101.80	75.92	93.44	9.05	11.14		
24年目	R 4	4%	1.1249	102.70	68.83	80.74	9.05	10.62		
25年目	R 5	4%	1.0816	107.10	79.21	85.67	9.05	9.79		
26年目	R 6	4%	1.0400	107.10	68.55	71.29	9.05	9.41		
27年目	R 7	4%	1.0000	107.10	51.72	51.72	9.05	9.05		
28年目	R 8	4%	0.9615	107.10	91.88	88.34	9.05	8.70		
29年目	R 9	4%	0.9246	107.10	121.64	112.47	9.05	8.37		
30年目	R 10	4%	0.8890	107.10	122.27	108.70	9.05	8.04		
31年目	R 11	4%	0.8548	107.10	155.39	132.83	9.05	7.74		
32年目	R 12	4%	0.8219	107.10	155.19	127.55	9.05	7.44		
33年目	R 13	4%	0.7903	107.10	125.30	99.03	9.05	7.15		
34年目	R 14	4%	0.7599	107.10	61.18	46.49	9.05	6.88		
供用開始(35年目)	R 15	4%	0.7307	107.10	44.91	32.82	12.27	8.96		
36年目	R 16	4%	0.7026	107.10	48.66	34.19	12.27	8.62		
37年目	R 17	4%	0.6756	107.10	37.99	25.67	12.27	8.29		
38年目	R 18	4%	0.6496	107.10	8.76	5.69	12.27	7.97		
供用開始(39年目)	R 19	4%	0.6246	107.10			13.92	8.70		
40年目	R 20	4%	0.6006	107.10			13.92	8.36		
41年目	R 21	4%	0.5775	107.10			13.92	8.04		
42年目	R 22	4%	0.5553	107.10			13.92	7.73		
43年目	R 23	4%	0.5339	107.10			13.92	7.43		
44年目	R 24	4%	0.5134	107.10			13.92	7.15		
45年目	R 25	4%	0.4936	107.10			13.92	6.87		
46年目	R 26	4%	0.4746	107.10			13.92	6.61		
47年目	R 27	4%	0.4564	107.10			13.92	6.35		
48年目	R 28	4%	0.4388	107.10			13.92	6.11		
49年目	R 29	4%	0.4220	107.10			13.92	5.88		
50年目	R 30	4%	0.4057	107.10			13.92	5.65	98.71	40.05
51年目	R 31	4%	0.3901	107.10			13.92	5.43	245.25	95.67
52年目	R 32	4%	0.3751	107.10			13.92	5.22		
53年目	R 33	4%	0.3607	107.10			13.92	5.02		
54年目	R 34	4%	0.3468	107.10			13.92	4.83		
55年目	R 35	4%	0.3335	107.10			13.92	4.64		
56年目	R 36	4%	0.3207	107.10			13.92	4.46	20.19	6.47
57年目	R 37	4%	0.3083	107.10			13.92	4.29		
58年目	R 38	4%	0.2965	107.10			13.92	4.13	33.36	9.89
59年目	R 39	4%	0.2851	107.10			13.92	3.97		
60年目	R 40	4%	0.2741	107.10			13.92	3.82		
61年目	R 41	4%	0.2636	107.10			13.92	3.67		
62年目	R 42	4%	0.2534	107.10			13.92	3.53		
63年目	R 43	4%	0.2437	107.10			13.92	3.39		
64年目	R 44	4%	0.2343	107.10			13.92	3.26	22.20	5.20
65年目	R 45	4%	0.2253	107.10			13.92	3.14		
66年目	R 46	4%	0.2166	107.10			13.92	3.02		
67年目	R 47	4%	0.2083	107.10			13.92	2.90		
68年目	R 48	4%	0.2003	107.10			13.92	2.79		
69年目	R 49	4%	0.1926	107.10			13.92	2.68		
70年目	R 50	4%	0.1852	107.10			13.92	2.58		
71年目	R 51	4%	0.1780	107.10			13.92	2.48	17.24	3.07
72年目	R 52	4%	0.1712	107.10			13.92	2.38		
73年目	R 53	4%	0.1646	107.10			13.92	2.29		
74年目	R 54	4%	0.1583	107.10			13.92	2.20		
75年目	R 55	4%	0.1522	107.10			13.92	2.12		
76年目	R 56	4%	0.1463	107.10			13.92	2.04		
77年目	R 57	4%	0.1407	107.10			13.92	1.96		
78年目	R 58	4%	0.1353	107.10			13.92	1.88		
79年目	R 59	4%	0.1301	107.10			13.92	1.81		
80年目	R 60	4%	0.1251	107.10			13.92	1.74		
81年目	R 61	4%	0.1203	107.10			13.92	1.67		
82年目	R 62	4%	0.1157	107.10			13.92	1.61		
83年目	R 63	4%	0.1112	107.10			13.92	1.55		
84年目	R 64	4%	0.1069	107.10			13.92	1.49		
85年目	R 65	4%	0.1028	107.10			13.92	1.43	46.29	4.76
86年目	R 66	4%	0.0989	107.10			13.92	1.38		
87年目	R 67	4%	0.0951	107.10			13.92	1.32		
88年目	R 68	4%	0.0914	107.10	−151.88	−13.60	13.92	1.27		
合 計					3,907.23	8,014.53	973.60	552.57	483.25	165.12

単純事業費計	4,059.11	973.60	483.25

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（事業全体）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.159	96.2	15.31

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDPデフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
−10年目	S 63	4%	4.1055	104.70	29.87	125.44				
− 9年目	H 1	4%	3.9476	107.46	70.61	277.79				
− 8年目	H 2	4%	3.7958	109.89	79.24	293.13				
− 7年目	H 3	4%	3.6498	112.53	89.93	312.39				
− 6年目	H 4	4%	3.5094	114.08	96.54	318.08				
− 5年目	H 5	4%	3.3744	114.41	102.82	324.80				
− 4年目	H 6	4%	3.2446	114.30	108.24	329.08				
− 3年目	H 7	4%	3.1199	113.70	181.13	532.30				
− 2年目	H 8	4%	2.9999	113.20	147.95	419.93				
− 1年目	H 9	4%	2.8845	114.20	153.13	414.24				
供用開始年次	H 10	4%	2.7735	113.60	83.48	218.28	0.33	0.87		
供用開始(1年目)	H 11	4%	2.6669	112.00	116.97	298.29	2.86	7.29		
2年目	H 12	4%	2.5643	110.70	75.01	186.10	2.86	7.09		
3年目	H 13	4%	2.4657	109.40	103.63	250.15	2.86	6.90		
4年目	H 14	4%	2.3708	107.60	76.84	181.33	2.86	6.75		
5年目	H 15	4%	2.2796	106.10	56.15	129.21	2.86	6.58		
供用開始(6年目)	H 16	4%	2.1920	105.00	55.94	125.07	3.93	8.79		
7年目	H 17	4%	2.1077	103.70	68.36	148.81	3.93	8.56		
供用開始(8年目)	H 18	4%	2.0266	103.00	49.53	104.37	5.56	11.71		
9年目	H 19	4%	1.9486	102.10	82.86	169.38	5.56	11.36		
10年目	H 20	4%	1.8737	101.60	53.31	105.30	5.56	10.98		
11年目	H 21	4%	1.8016	100.30	50.81	97.75	5.56	10.69		
12年目	H 22	4%	1.7323	98.60	33.20	62.47	5.56	10.46		
13年目	H 23	4%	1.6657	97.20	46.22	84.83	5.56	10.20		
供用開始(14年目)	H 24	4%	1.6016	96.40	91.70	163.17	6.29	11.20		
15年目	H 25	4%	1.5400	96.40	30.28	51.81	6.29	10.77		
16年目	H 26	4%	1.4808	98.70	60.30	96.89	6.29	10.11		
17年目	H 27	4%	1.4239	100.20	81.31	123.74	6.29	9.58		
18年目	H 28	4%	1.3691	100.20	76.94	112.59	6.29	9.21		
供用開始(19年目)	H 29	4%	1.3164	100.50	128.79	180.67	7.21	10.12		
20年目	H 30	4%	1.2658	100.40	69.31	93.59	7.21	9.74		
供用開始(21年目)	R 1	4%	1.2171	101.20	85.83	110.55	9.05	11.66		
22年目	R 2	4%	1.1703	101.90	105.47	129.73	9.05	11.13		
23年目	R 3	4%	1.1253	101.80	75.92	89.88	9.05	10.71		
24年目	R 4	4%	1.0820	102.70	68.83	77.66	9.05	10.21		
25年目	R 5	2%	1.0404	107.10	79.21	82.41	9.05	9.41		
26年目	R 6	2%	1.0200	107.10	68.55	69.92	9.05	9.23		
27年目	R 7	2%	1.0000	107.10	51.72	51.72	9.05	9.05		
28年目	R 8	2%	0.9804	107.10	91.88	90.08	9.05	8.87		
29年目	R 9	2%	0.9612	107.10	121.64	116.92	9.05	8.70		
30年目	R 10	2%	0.9423	107.10	122.27	115.21	9.05	8.53		
31年目	R 11	2%	0.9238	107.10	155.39	143.55	9.05	8.36		
32年目	R 12	2%	0.9057	107.10	155.19	140.55	9.05	8.20		
33年目	R 13	2%	0.8880	107.10	125.30	111.27	9.05	8.04		
34年目	R 14	2%	0.8706	107.10	61.18	53.27	9.05	7.88		
供用開始(35年目)	R 15	2%	0.8535	107.10	44.91	38.33	12.27	10.47		
36年目	R 16	2%	0.8368	107.10	48.66	40.72	12.27	10.27		
37年目	R 17	2%	0.8203	107.10	37.99	31.16	12.27	10.06		
38年目	R 18	2%	0.8043	107.10	8.76	7.05	12.27	9.87		
供用開始(39年目)	R 19	2%	0.7885	107.10			13.92	10.98		
40年目	R 20	2%	0.7730	107.10			13.92	10.76		
41年目	R 21	2%	0.7579	107.10			13.92	10.55		
42年目	R 22	2%	0.7430	107.10			13.92	10.34		
43年目	R 23	2%	0.7284	107.10			13.92	10.14		
44年目	R 24	2%	0.7142	107.10			13.92	9.94		
45年目	R 25	2%	0.7002	107.10			13.92	9.75		
46年目	R 26	2%	0.6864	107.10			13.92	9.56		
47年目	R 27	2%	0.6730	107.10			13.92	9.37		
48年目	R 28	2%	0.6598	107.10			13.92	9.19		
49年目	R 29	2%	0.6468	107.10			13.92	9.00		
50年目	R 30	2%	0.6342	107.10			13.92	8.83	98.71	62.60
51年目	R 31	2%	0.6217	107.10			13.92	8.66	245.25	152.47
52年目	R 32	2%	0.6095	107.10			13.92	8.49		
53年目	R 33	2%	0.5976	107.10			13.92	8.32		
54年目	R 34	2%	0.5859	107.10			13.92	8.16		
55年目	R 35	2%	0.5744	107.10			13.92	8.00		
56年目	R 36	2%	0.5631	107.10			13.92	7.84	20.19	11.37
57年目	R 37	2%	0.5521	107.10			13.92	7.69		
58年目	R 38	2%	0.5412	107.10			13.92	7.53	33.36	18.05
59年目	R 39	2%	0.5306	107.10			13.92	7.39		
60年目	R 40	2%	0.5202	107.10			13.92	7.24		
61年目	R 41	2%	0.5100	107.10			13.92	7.10		
62年目	R 42	2%	0.5000	107.10			13.92	6.96		
63年目	R 43	2%	0.4902	107.10			13.92	6.82		
64年目	R 44	2%	0.4806	107.10			13.92	6.69	22.20	10.67
65年目	R 45	2%	0.4712	107.10			13.92	6.56		
66年目	R 46	2%	0.4619	107.10			13.92	6.43		
67年目	R 47	2%	0.4529	107.10			13.92	6.31		
68年目	R 48	2%	0.4440	107.10			13.92	6.18		
69年目	R 49	2%	0.4353	107.10			13.92	6.06		
70年目	R 50	2%	0.4268	107.10			13.92	5.94		
71年目	R 51	2%	0.4184	107.10			13.92	5.82	17.24	7.21
72年目	R 52	2%	0.4102	107.10			13.92	5.71		
73年目	R 53	2%	0.4022	107.10			13.92	5.60		
74年目	R 54	2%	0.3943	107.10			13.92	5.49		
75年目	R 55	2%	0.3865	107.10			13.92	5.38		
76年目	R 56	2%	0.3790	107.10			13.92	5.28		
77年目	R 57	2%	0.3715	107.10			13.92	5.17		
78年目	R 58	2%	0.3642	107.10			13.92	5.07		
79年目	R 59	2%	0.3571	107.10			13.92	4.97		
80年目	R 60	2%	0.3501	107.10			13.92	4.87		
81年目	R 61	2%	0.3432	107.10			13.92	4.78		
82年目	R 62	2%	0.3365	107.10			13.92	4.68		
83年目	R 63	2%	0.3299	107.10			13.92	4.59		
84年目	R 64	2%	0.3234	107.10			13.92	4.50		
85年目	R 65	2%	0.3171	107.10			13.92	4.41	46.29	14.68
86年目	R 66	2%	0.3109	107.10			13.92	4.33		
87年目	R 67	2%	0.3048	107.10			13.92	4.24		
88年目	R 68	2%	0.2988	107.10	−151.88	−44.47	13.92	4.16		
合 計					3,907.23	7,786.50	973.60	711.45	483.25	277.06

単純事業費計	4,059.11	973.60	483.25

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（事業全体）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.159	96.2	15.31

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDPデフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
−10年目	S 63	4%	4.0254	104.70	29.87	122.99				
− 9年目	H 1	4%	3.8706	107.46	70.61	272.37				
− 8年目	H 2	4%	3.7217	109.89	79.24	287.41				
− 7年目	H 3	4%	3.5786	112.53	89.93	306.30				
− 6年目	H 4	4%	3.4409	114.08	96.54	311.87				
− 5年目	H 5	4%	3.3086	114.41	102.82	318.46				
− 4年目	H 6	4%	3.1813	114.30	108.24	322.66				
− 3年目	H 7	4%	3.0590	113.70	181.13	521.91				
− 2年目	H 8	4%	2.9413	113.20	147.95	411.73				
− 1年目	H 9	4%	2.8282	114.20	153.13	406.15				
供用開始年次	H 10	4%	2.7194	113.60	83.48	214.02	0.33	0.85		
供用開始(1年目)	H 11	4%	2.6148	112.00	116.97	292.47	2.86	7.15		
2年目	H 12	4%	2.5143	110.70	75.01	182.47	2.86	6.95		
3年目	H 13	4%	2.4176	109.40	103.63	245.27	2.86	6.77		
4年目	H 14	4%	2.3246	107.60	76.84	177.80	2.86	6.61		
5年目	H 15	4%	2.2352	106.10	56.15	126.69	2.86	6.45		
供用開始(6年目)	H 16	4%	2.1492	105.00	55.94	122.63	3.93	8.62		
7年目	H 17	4%	2.0665	103.70	68.36	145.90	3.93	8.39		
供用開始(8年目)	H 18	4%	1.9871	103.00	49.53	102.34	5.56	11.48		
9年目	H 19	4%	1.9106	102.10	82.86	166.07	5.56	11.14		
10年目	H 20	4%	1.8371	101.60	53.31	103.24	5.56	10.76		
11年目	H 21	4%	1.7665	100.30	50.81	95.84	5.56	10.48		
12年目	H 22	4%	1.6985	98.60	33.20	61.26	5.56	10.25		
13年目	H 23	4%	1.6332	97.20	46.22	83.18	5.56	10.00		
供用開始(14年目)	H 24	4%	1.5704	96.40	91.70	159.99	6.29	10.98		
15年目	H 25	4%	1.5100	96.40	30.28	50.80	6.29	10.56		
16年目	H 26	4%	1.4519	98.70	60.30	95.00	6.29	9.92		
17年目	H 27	4%	1.3961	100.20	81.31	121.33	6.29	9.39		
18年目	H 28	4%	1.3424	100.20	76.94	110.39	6.29	9.03		
供用開始(19年目)	H 29	4%	1.2908	100.50	128.79	177.16	7.21	9.92		
20年目	H 30	4%	1.2411	100.40	69.31	91.76	7.21	9.55		
供用開始(21年目)	R 1	4%	1.1934	101.20	85.83	108.40	9.05	11.43		
22年目	R 2	4%	1.1475	101.90	105.47	127.20	9.05	10.91		
23年目	R 3	4%	1.1033	101.80	75.92	88.12	9.05	10.50		
24年目	R 4	4%	1.0609	102.70	68.83	76.15	9.05	10.01		
25年目	R 5	1%	1.0201	107.10	79.21	80.80	9.05	9.23		
26年目	R 6	1%	1.0100	107.10	68.55	69.24	9.05	9.14		
27年目	R 7	1%	1.0000	107.10	51.72	51.72	9.05	9.05		
28年目	R 8	1%	0.9901	107.10	91.88	90.97	9.05	8.96		
29年目	R 9	1%	0.9803	107.10	121.64	119.24	9.05	8.87		
30年目	R 10	1%	0.9706	107.10	122.27	118.67	9.05	8.78		
31年目	R 11	1%	0.9610	107.10	155.39	149.33	9.05	8.70		
32年目	R 12	1%	0.9515	107.10	155.19	147.66	9.05	8.61		
33年目	R 13	1%	0.9420	107.10	125.30	118.04	9.05	8.52		
34年目	R 14	1%	0.9327	107.10	61.18	57.07	9.05	8.44		
供用開始(35年目)	R 15	1%	0.9235	107.10	44.91	41.47	12.27	11.33		
36年目	R 16	1%	0.9143	107.10	48.66	44.49	12.27	11.22		
37年目	R 17	1%	0.9053	107.10	37.99	34.39	12.27	11.11		
38年目	R 18	1%	0.8963	107.10	8.76	7.85	12.27	11.00		
供用開始(39年目)	R 19	1%	0.8874	107.10			13.92	12.35		
40年目	R 20	1%	0.8787	107.10			13.92	12.23		
41年目	R 21	1%	0.8700	107.10			13.92	12.11		
42年目	R 22	1%	0.8613	107.10			13.92	11.99		
43年目	R 23	1%	0.8528	107.10			13.92	11.87		
44年目	R 24	1%	0.8444	107.10			13.92	11.76		
45年目	R 25	1%	0.8360	107.10			13.92	11.64		
46年目	R 26	1%	0.8277	107.10			13.92	11.52		
47年目	R 27	1%	0.8195	107.10			13.92	11.41		
48年目	R 28	1%	0.8114	107.10			13.92	11.30		
49年目	R 29	1%	0.8034	107.10			13.92	11.18		
50年目	R 30	1%	0.7954	107.10			13.92	11.07	98.71	78.52
51年目	R 31	1%	0.7876	107.10			13.92	10.97	245.25	193.16
52年目	R 32	1%	0.7798	107.10			13.92	10.86		
53年目	R 33	1%	0.7720	107.10			13.92	10.75		
54年目	R 34	1%	0.7644	107.10			13.92	10.64		
55年目	R 35	1%	0.7568	107.10			13.92	10.54		
56年目	R 36	1%	0.7493	107.10			13.92	10.43	20.19	15.13
57年目	R 37	1%	0.7419	107.10			13.92	10.33		
58年目	R 38	1%	0.7346	107.10			13.92	10.23	33.36	24.50
59年目	R 39	1%	0.7273	107.10			13.92	10.13		
60年目	R 40	1%	0.7201	107.10			13.92	10.03		
61年目	R 41	1%	0.7130	107.10			13.92	9.93		
62年目	R 42	1%	0.7059	107.10			13.92	9.83		
63年目	R 43	1%	0.6989	107.10			13.92	9.73		
64年目	R 44	1%	0.6920	107.10			13.92	9.63	22.20	15.37
65年目	R 45	1%	0.6852	107.10			13.92	9.54		
66年目	R 46	1%	0.6784	107.10			13.92	9.44		
67年目	R 47	1%	0.6717	107.10			13.92	9.35		
68年目	R 48	1%	0.6650	107.10			13.92	9.26		
69年目	R 49	1%	0.6584	107.10			13.92	9.17		
70年目	R 50	1%	0.6519	107.10			13.92	9.08		
71年目	R 51	1%	0.6454	107.10			13.92	8.99	17.24	11.13
72年目	R 52	1%	0.6391	107.10			13.92	8.90		
73年目	R 53	1%	0.6327	107.10			13.92	8.81		
74年目	R 54	1%	0.6265	107.10			13.92	8.72		
75年目	R 55	1%	0.6203	107.10			13.92	8.64		
76年目	R 56	1%	0.6141	107.10			13.92	8.55		
77年目	R 57	1%	0.6080	107.10			13.92	8.46		
78年目	R 58	1%	0.6020	107.10			13.92	8.38		
79年目	R 59	1%	0.5961	107.10			13.92	8.30		
80年目	R 60	1%	0.5902	107.10			13.92	8.22		
81年目	R 61	1%	0.5843	107.10			13.92	8.13		
82年目	R 62	1%	0.5785	107.10			13.92	8.05		
83年目	R 63	1%	0.5728	107.10			13.92	7.97		
84年目	R 64	1%	0.5671	107.10			13.92	7.90		
85年目	R 65	1%	0.5615	107.10			13.92	7.82	46.29	25.99
86年目	R 66	1%	0.5560	107.10			13.92	7.74		
87年目	R 67	1%	0.5504	107.10			13.92	7.66		
88年目	R 68	1%	0.5450	107.10	−151.88	−81.11	13.92	7.59		
合 計					3,907.23	7,657.17	973.60	850.20	483.25	363.79

単純事業費計	4,059.11	973.60	483.25

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.147	36.5	5.36

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－7年目	R 8	4%	0.9615	107.10	91.88	88.34				
－6年目	R 9	4%	0.9246	107.10	121.64	112.47				
－5年目	R 10	4%	0.8890	107.10	122.27	108.70				
－4年目	R 11	4%	0.8548	107.10	155.39	132.83				
－3年目	R 12	4%	0.8219	107.10	155.19	127.55				
－2年目	R 13	4%	0.7903	107.10	125.30	99.03				
－1年目	R 14	4%	0.7599	107.10	61.18	46.49				
供用開始年次	R 15	4%	0.7307	107.10	44.91	32.82	3.22	2.35		
1年目	R 16	4%	0.7026	107.10	48.66	34.19	3.22	2.26		
2年目	R 17	4%	0.6756	107.10	37.99	25.67	3.22	2.17		
3年目	R 18	4%	0.6496	107.10	8.76	5.69	3.22	2.09		
供用開始(4年目)	R 19	4%	0.6246	107.10			4.87	3.04		
5年目	R 20	4%	0.6006	107.10			4.87	2.93		
6年目	R 21	4%	0.5775	107.10			4.87	2.81		
7年目	R 22	4%	0.5553	107.10			4.87	2.71		
8年目	R 23	4%	0.5339	107.10			4.87	2.60		
9年目	R 24	4%	0.5134	107.10			4.87	2.50		
10年目	R 25	4%	0.4936	107.10			4.87	2.41		
11年目	R 26	4%	0.4746	107.10			4.87	2.31		
12年目	R 27	4%	0.4564	107.10			4.87	2.22		
13年目	R 28	4%	0.4388	107.10			4.87	2.14		
14年目	R 29	4%	0.4220	107.10			4.87	2.06		
15年目	R 30	4%	0.4057	107.10			4.87	1.98		
16年目	R 31	4%	0.3901	107.10			4.87	1.90		
17年目	R 32	4%	0.3751	107.10			4.87	1.83		
18年目	R 33	4%	0.3607	107.10			4.87	1.76		
19年目	R 34	4%	0.3468	107.10			4.87	1.69		
20年目	R 35	4%	0.3335	107.10			4.87	1.63		
21年目	R 36	4%	0.3207	107.10			4.87	1.56		
22年目	R 37	4%	0.3083	107.10			4.87	1.50		
23年目	R 38	4%	0.2965	107.10			4.87	1.44		
24年目	R 39	4%	0.2851	107.10			4.87	1.39		
25年目	R 40	4%	0.2741	107.10			4.87	1.34		
26年目	R 41	4%	0.2636	107.10			4.87	1.28		
27年目	R 42	4%	0.2534	107.10			4.87	1.23		
28年目	R 43	4%	0.2437	107.10			4.87	1.19		
29年目	R 44	4%	0.2343	107.10			4.87	1.14		
30年目	R 45	4%	0.2253	107.10			4.87	1.10		
31年目	R 46	4%	0.2166	107.10			4.87	1.06		
32年目	R 47	4%	0.2083	107.10			4.87	1.01		
33年目	R 48	4%	0.2003	107.10			4.87	0.98		
34年目	R 49	4%	0.1926	107.10			4.87	0.94		
35年目	R 50	4%	0.1852	107.10			4.87	0.90		
36年目	R 51	4%	0.1780	107.10			4.87	0.87		
37年目	R 52	4%	0.1712	107.10			4.87	0.83		
38年目	R 53	4%	0.1646	107.10			4.87	0.80		
39年目	R 54	4%	0.1583	107.10			4.87	0.77		
40年目	R 55	4%	0.1522	107.10			4.87	0.74		
41年目	R 56	4%	0.1463	107.10			4.87	0.71		
42年目	R 57	4%	0.1407	107.10			4.87	0.69		
43年目	R 58	4%	0.1353	107.10			4.87	0.66		
44年目	R 59	4%	0.1301	107.10			4.87	0.63		
45年目	R 60	4%	0.1251	107.10			4.87	0.61		
46年目	R 61	4%	0.1203	107.10			4.87	0.59		
47年目	R 62	4%	0.1157	107.10			4.87	0.56		
48年目	R 63	4%	0.1112	107.10			4.87	0.54		
49年目	R 64	4%	0.1069	107.10			4.87	0.52		
50年目	R 65	4%	0.1028	107.10			4.87	0.50	46.29	4.76
51年目	R 66	4%	0.0989	107.10			4.87	0.48		
52年目	R 67	4%	0.0951	107.10			4.87	0.46		
53年目	R 68	4%	0.0914	107.10	－5.00	－0.46	4.87	0.45		
合 計					968.17	813.31	256.51	76.87	46.29	4.76

単純事業費計	973.17	256.51	46.29

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.147	36.5	5.36

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－7年目	R 8	2%	0.9804	107.10	91.88	90.08				
－6年目	R 9	2%	0.9612	107.10	121.64	116.92				
－5年目	R 10	2%	0.9423	107.10	122.27	115.21				
－4年目	R 11	2%	0.9238	107.10	155.39	143.55				
－3年目	R 12	2%	0.9057	107.10	155.19	140.55				
－2年目	R 13	2%	0.8880	107.10	125.30	111.27				
－1年目	R 14	2%	0.8706	107.10	61.18	53.27				
供用開始年次	R 15	2%	0.8535	107.10	44.91	38.33	3.22	2.75		
1年目	R 16	2%	0.8368	107.10	48.66	40.72	3.22	2.69		
2年目	R 17	2%	0.8203	107.10	37.99	31.16	3.22	2.64		
3年目	R 18	2%	0.8043	107.10	8.76	7.05	3.22	2.59		
供用開始(4年目)	R 19	2%	0.7885	107.10			4.87	3.84		
5年目	R 20	2%	0.7730	107.10			4.87	3.77		
6年目	R 21	2%	0.7579	107.10			4.87	3.69		
7年目	R 22	2%	0.7430	107.10			4.87	3.62		
8年目	R 23	2%	0.7284	107.10			4.87	3.55		
9年目	R 24	2%	0.7142	107.10			4.87	3.48		
10年目	R 25	2%	0.7002	107.10			4.87	3.41		
11年目	R 26	2%	0.6864	107.10			4.87	3.34		
12年目	R 27	2%	0.6730	107.10			4.87	3.28		
13年目	R 28	2%	0.6598	107.10			4.87	3.22		
14年目	R 29	2%	0.6468	107.10			4.87	3.15		
15年目	R 30	2%	0.6342	107.10			4.87	3.09		
16年目	R 31	2%	0.6217	107.10			4.87	3.03		
17年目	R 32	2%	0.6095	107.10			4.87	2.97		
18年目	R 33	2%	0.5976	107.10			4.87	2.91		
19年目	R 34	2%	0.5859	107.10			4.87	2.85		
20年目	R 35	2%	0.5744	107.10			4.87	2.80		
21年目	R 36	2%	0.5631	107.10			4.87	2.74		
22年目	R 37	2%	0.5521	107.10			4.87	2.69		
23年目	R 38	2%	0.5412	107.10			4.87	2.64		
24年目	R 39	2%	0.5306	107.10			4.87	2.59		
25年目	R 40	2%	0.5202	107.10			4.87	2.53		
26年目	R 41	2%	0.5100	107.10			4.87	2.49		
27年目	R 42	2%	0.5000	107.10			4.87	2.44		
28年目	R 43	2%	0.4902	107.10			4.87	2.39		
29年目	R 44	2%	0.4806	107.10			4.87	2.34		
30年目	R 45	2%	0.4712	107.10			4.87	2.30		
31年目	R 46	2%	0.4619	107.10			4.87	2.25		
32年目	R 47	2%	0.4529	107.10			4.87	2.21		
33年目	R 48	2%	0.4440	107.10			4.87	2.16		
34年目	R 49	2%	0.4353	107.10			4.87	2.12		
35年目	R 50	2%	0.4268	107.10			4.87	2.08		
36年目	R 51	2%	0.4184	107.10			4.87	2.04		
37年目	R 52	2%	0.4102	107.10			4.87	2.00		
38年目	R 53	2%	0.4022	107.10			4.87	1.96		
39年目	R 54	2%	0.3943	107.10			4.87	1.92		
40年目	R 55	2%	0.3865	107.10			4.87	1.88		
41年目	R 56	2%	0.3790	107.10			4.87	1.85		
42年目	R 57	2%	0.3715	107.10			4.87	1.81		
43年目	R 58	2%	0.3642	107.10			4.87	1.77		
44年目	R 59	2%	0.3571	107.10			4.87	1.74		
45年目	R 60	2%	0.3501	107.10			4.87	1.71		
46年目	R 61	2%	0.3432	107.10			4.87	1.67		
47年目	R 62	2%	0.3365	107.10			4.87	1.64		
48年目	R 63	2%	0.3299	107.10			4.87	1.61		
49年目	R 64	2%	0.3234	107.10			4.87	1.58		
50年目	R 65	2%	0.3171	107.10			4.87	1.55	46.29	14.68
51年目	R 66	2%	0.3109	107.10			4.87	1.51		
52年目	R 67	2%	0.3048	107.10			4.87	1.49		
53年目	R 68	2%	0.2988	107.10	－5.00	－1.49	4.87	1.46		
合 計					968.17	886.62	256.51	133.81	46.29	14.68

単純事業費計	973.17	256.51	46.29

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.147	36.5	5.36

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－7年目	R 8	1%	0.9901	107.10	91.88	90.97				
－6年目	R 9	1%	0.9803	107.10	121.64	119.24				
－5年目	R 10	1%	0.9706	107.10	122.27	118.67				
－4年目	R 11	1%	0.9610	107.10	155.39	149.33				
－3年目	R 12	1%	0.9515	107.10	155.19	147.66				
－2年目	R 13	1%	0.9420	107.10	125.30	118.04				
－1年目	R 14	1%	0.9327	107.10	61.18	57.07				
供用開始年次	R 15	1%	0.9235	107.10	44.91	41.47	3.22	2.97		
1年目	R 16	1%	0.9143	107.10	48.66	44.49	3.22	2.94		
2年目	R 17	1%	0.9053	107.10	37.99	34.39	3.22	2.91		
3年目	R 18	1%	0.8963	107.10	8.76	7.85	3.22	2.88		
供用開始(4年目)	R 19	1%	0.8874	107.10			4.87	4.32		
5年目	R 20	1%	0.8787	107.10			4.87	4.28		
6年目	R 21	1%	0.8700	107.10			4.87	4.24		
7年目	R 22	1%	0.8613	107.10			4.87	4.20		
8年目	R 23	1%	0.8528	107.10			4.87	4.16		
9年目	R 24	1%	0.8444	107.10			4.87	4.11		
10年目	R 25	1%	0.8360	107.10			4.87	4.07		
11年目	R 26	1%	0.8277	107.10			4.87	4.03		
12年目	R 27	1%	0.8195	107.10			4.87	3.99		
13年目	R 28	1%	0.8114	107.10			4.87	3.95		
14年目	R 29	1%	0.8034	107.10			4.87	3.91		
15年目	R 30	1%	0.7954	107.10			4.87	3.88		
16年目	R 31	1%	0.7876	107.10			4.87	3.84		
17年目	R 32	1%	0.7798	107.10			4.87	3.80		
18年目	R 33	1%	0.7720	107.10			4.87	3.76		
19年目	R 34	1%	0.7644	107.10			4.87	3.72		
20年目	R 35	1%	0.7568	107.10			4.87	3.69		
21年目	R 36	1%	0.7493	107.10			4.87	3.65		
22年目	R 37	1%	0.7419	107.10			4.87	3.62		
23年目	R 38	1%	0.7346	107.10			4.87	3.58		
24年目	R 39	1%	0.7273	107.10			4.87	3.54		
25年目	R 40	1%	0.7201	107.10			4.87	3.51		
26年目	R 41	1%	0.7130	107.10			4.87	3.47		
27年目	R 42	1%	0.7059	107.10			4.87	3.44		
28年目	R 43	1%	0.6989	107.10			4.87	3.41		
29年目	R 44	1%	0.6920	107.10			4.87	3.37		
30年目	R 45	1%	0.6852	107.10			4.87	3.34		
31年目	R 46	1%	0.6784	107.10			4.87	3.31		
32年目	R 47	1%	0.6717	107.10			4.87	3.27		
33年目	R 48	1%	0.6650	107.10			4.87	3.24		
34年目	R 49	1%	0.6584	107.10			4.87	3.21		
35年目	R 50	1%	0.6519	107.10			4.87	3.18		
36年目	R 51	1%	0.6454	107.10			4.87	3.14		
37年目	R 52	1%	0.6391	107.10			4.87	3.11		
38年目	R 53	1%	0.6327	107.10			4.87	3.08		
39年目	R 54	1%	0.6265	107.10			4.87	3.05		
40年目	R 55	1%	0.6203	107.10			4.87	3.02		
41年目	R 56	1%	0.6141	107.10			4.87	2.99		
42年目	R 57	1%	0.6080	107.10			4.87	2.96		
43年目	R 58	1%	0.6020	107.10			4.87	2.93		
44年目	R 59	1%	0.5961	107.10			4.87	2.90		
45年目	R 60	1%	0.5902	107.10			4.87	2.88		
46年目	R 61	1%	0.5843	107.10			4.87	2.85		
47年目	R 62	1%	0.5785	107.10			4.87	2.82		
48年目	R 63	1%	0.5728	107.10			4.87	2.79		
49年目	R 64	1%	0.5671	107.10			4.87	2.76		
50年目	R 65	1%	0.5615	107.10			4.87	2.74	46.29	25.99
51年目	R 66	1%	0.5560	107.10			4.87	2.71		
52年目	R 67	1%	0.5504	107.10			4.87	2.68		
53年目	R 68	1%	0.5450	107.10	－5.00	－2.73	4.87	2.66		
合 計					968.17	926.46	256.51	182.90	46.29	25.99

単純事業費計	973.17	256.51	46.29

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－5

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDPデフレータ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合計（億円）	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値②×(A)	③	現在価値③×(A)	便益合計(①～③)	現在価値
	R7						(A)															
供用開始年次	H 10	1.04076	0.98721	1.01414	1.02875	4%	2.8834	113.60	3.45	0.55	2.60	6.60	17.94	0.34	0.03	0.11	0.48	1.31	0.47	1.27	7.55	20.52
供用開始(1年目)	H 11	1.01801	0.98854	0.98573	1.00942	4%	2.7725	112.00	29.32	5.56	21.25	56.13	148.82	3.79	0.32	2.00	6.11	16.19	1.91	5.08	64.16	170.09
2年目	H 12	1.02427	0.99409	0.99111	1.01565	4%	2.6658	110.70	29.85	5.50	20.95	56.29	145.19	3.86	0.32	1.97	6.14	15.85	1.93	4.99	64.37	166.02
3年目	H 13	1.00477	0.97462	0.97154	0.99634	4%	2.5633	109.40	30.57	5.46	20.76	56.80	142.54	3.95	0.32	1.95	6.22	15.61	1.96	4.93	64.98	163.07
4年目	H 14	1.00803	0.97720	0.97395	0.99960	4%	2.4647	107.60	30.72	5.33	20.17	56.22	137.91	3.97	0.31	1.90	6.17	15.15	1.96	4.80	64.35	157.86
5年目	H 15	0.99119	0.96027	0.95690	0.98293	4%	2.3699	106.10	30.97	5.20	19.65	55.82	133.53	4.00	0.30	1.85	6.15	14.71	1.96	4.68	63.92	152.91
供用開始(6年目)	H 16	0.98873	0.95725	0.95369	0.98051	4%	2.2788	105.00	42.59	6.66	24.22	73.47	170.78	6.61	0.58	2.68	9.87	22.94	3.00	6.96	86.34	200.68
7年目	H 17	0.95398	0.95904	0.99176	0.95871	4%	2.1911	103.70	42.11	6.37	23.10	71.59	161.99	6.54	0.56	2.55	9.65	21.83	2.94	6.65	84.17	190.47
供用開始(8年目)	H 18	0.96105	0.96660	1.00122	0.96624	4%	2.1068	103.00	55.73	8.14	30.86	94.73	207.52	9.37	0.83	3.70	13.90	30.45	3.98	8.71	112.60	246.68
9年目	H 19	0.93682	0.94276	0.97826	0.94238	4%	2.0258	102.10	53.56	7.87	30.89	92.32	196.19	9.00	0.81	3.70	13.51	28.71	3.84	8.17	109.68	233.06
10年目	H 20	0.95463	0.96129	0.99943	0.96086	4%	1.9479	101.60	50.17	7.42	30.22	87.82	180.32	8.43	0.76	3.62	12.81	26.31	3.62	7.44	104.25	214.07
11年目	H 21	0.94893	0.95625	0.99632	0.95578	4%	1.8730	100.30	47.90	7.13	30.20	85.24	170.47	8.05	0.73	3.62	12.40	24.80	3.48	6.96	101.12	202.23
12年目	H 22	1.01616	1.03299	0.99374	1.01555	4%	1.8009	98.60	45.45	6.82	30.09	82.37	161.12	7.64	0.70	3.61	11.94	23.36	3.33	6.51	97.64	190.99
13年目	H 23	1.04134	1.05759	1.01883	1.04074	4%	1.7317	97.20	46.19	7.05	29.90	83.14	158.63	7.76	0.72	3.58	12.07	23.03	3.38	6.44	98.58	188.10
供用開始(14年目)	H 24	1.01834	1.03335	0.99677	1.01778	4%	1.6651	96.40	58.15	9.19	35.57	102.90	190.36	9.31	0.90	4.27	14.48	26.79	3.94	7.29	121.32	224.43
15年目	H 25	1.00898	1.02303	0.98802	1.00845	4%	1.6010	96.40	59.21	9.49	35.45	104.16	185.27	9.48	0.93	4.26	14.67	26.09	4.01	7.13	122.83	218.49
16年目	H 26	1.02076	1.03423	0.99997	1.02024	4%	1.5395	98.70	59.75	9.71	35.03	104.48	174.54	9.57	0.95	4.20	14.72	24.60	4.04	6.75	123.25	205.89
17年目	H 27	0.99546	0.97919	0.99872	0.99346	4%	1.4802	100.20	60.99	10.04	35.03	106.06	167.79	9.77	0.98	4.20	14.95	23.66	4.12	6.52	125.13	197.98
18年目	H 28	0.99544	0.97874	0.99872	0.99341	4%	1.4233	100.20	60.71	9.83	34.98	105.53	160.54	9.72	0.96	4.20	14.88	22.64	4.10	6.23	124.51	189.41
供用開始(19年目)	H 29	0.99542	0.97828	0.99872	0.99337	4%	1.3686	100.50	64.63	10.20	37.34	112.17	163.59	9.47	0.81	3.73	14.00	20.42	4.15	6.06	130.32	190.07
20年目	H 30	0.99540	0.97780	0.99872	0.99333	4%	1.3159	100.40	64.33	9.98	37.29	111.60	156.66	9.43	0.79	3.72	13.94	19.57	4.12	5.79	129.67	182.01
供用開始(21年目)	R 1	0.99538	0.97730	0.99872	0.99328	4%	1.2653	101.20	90.68	14.23	50.63	155.54	208.28	12.96	1.19	5.30	19.45	26.04	5.22	6.99	180.21	241.31
22年目	R 2	0.99536	0.97677	0.99872	0.99324	4%	1.2167	101.90	90.26	13.91	50.56	154.73	197.87	12.90	1.16	5.29	19.35	24.75	5.18	6.63	179.27	229.25
23年目	R 3	0.99534	0.97622	0.99871	0.99319	4%	1.1699	101.80	89.84	13.59	50.50	153.93	189.45	12.84	1.13	5.29	19.26	23.71	5.15	6.34	178.34	219.50
24年目	R 4	0.99531	0.97564	0.99871	0.99314	4%	1.1249	102.70	89.42	13.27	50.43	153.12	179.62	12.78	1.11	5.28	19.17	22.48	5.11	6.00	177.40	208.11
25年目	R 5	0.99529	0.97503	0.99871	0.99310	4%	1.0816	107.10	89.00	12.94	50.37	152.31	164.74	12.72	1.08	5.27	19.07	20.63	5.08	5.49	176.47	190.86
26年目	R 6	0.99527	0.97439	0.99871	0.99305	4%	1.0400	107.10	88.59	12.62	50.30	151.51	157.57	12.66	1.05	5.27	18.98	19.74	5.04	5.25	175.53	182.55
27年目	R 7	0.99525	0.97372	0.99871	0.99300	4%	1.0000	107.10	88.17	12.30	50.24	150.70	150.70	12.60	1.03	5.26	18.89	18.89	5.01	5.01	174.59	174.59
28年目	R 8	0.99523	0.97301	0.99871	0.99295	4%	0.9615	107.10	87.75	11.97	50.17	149.89	144.12	12.54	1.00	5.25	18.79	18.07	4.97	4.78	173.66	166.97
29年目	R 9	0.99520	0.97226	0.99870	0.99290	4%	0.9246	107.10	87.33	11.65	50.11	149.08	137.84	12.48	0.97	5.25	18.70	17.29	4.94	4.57	172.72	159.70
30年目	R 10	0.99518	0.97147	0.99870	0.99285	4%	0.8890	107.10	86.91	11.33	50.04	148.28	131.82	12.42	0.94	5.24	18.60	16.54	4.90	4.36	171.79	152.72
31年目	R 11	0.99516	0.97063	0.99870	0.99280	4%	0.8548	107.10	86.49	11.00	49.98	147.47	126.06	12.36	0.92	5.23	18.51	15.82	4.87	4.16	170.85	146.04
32年目	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	4%	0.8219	107.10	86.07	10.68	49.91	146.66	120.54	12.30	0.89	5.23	18.42	15.14	4.83	3.97	169.92	139.65
33年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	4%	0.7903	107.10	85.56	10.52	49.82	145.90	115.30	12.23	0.88	5.22	18.32	14.48	4.80	3.80	169.02	133.58
34年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	4%	0.7599	107.10	85.04	10.36	49.73	145.13	110.29	12.15	0.86	5.21	18.22	13.85	4.77	3.63	168.13	127.76
供用開始(35年目)	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	4%	0.7307	107.10	137.97	19.32	69.81	227.09	165.94	19.30	1.80	7.39	28.49	20.82	6.98	5.10	262.56	191.86
36年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	4%	0.7026	107.10	137.12	19.02	69.68	225.82	158.66	19.18	1.77	7.37	28.33	19.91	6.93	4.87	261.09	183.44
37年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	4%	0.6756	107.10	136.28	18.72	69.55	224.55	151.71	19.07	1.75	7.36	28.17	19.03	6.89	4.65	259.61	175.39
38年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	4%	0.6496	107.10	135.44	18.41	69.43	223.28	145.04	18.95	1.72	7.35	28.01	18.20	6.84	4.45	258.14	167.69
供用開始(39年目)	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	4%	0.6246	107.10	155.23	23.08	75.85	254.16	158.75	22.09	2.30	7.61	32.00	19.99	7.35	4.59	293.52	183.33
40年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	4%	0.6006	107.10	154.26	22.69	75.71	252.67	151.75	21.96	2.26	7.59	31.81	19.11	7.30	4.39	291.78	175.24
41年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	4%	0.5775	107.10	153.29	22.31	75.57	251.17	145.05	21.82	2.23	7.58	31.62	18.26	7.25	4.19	290.05	167.50
42年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	4%	0.5553	107.10	152.32	21.92	75.44	249.68	138.65	21.68	2.19	7.56	31.43	17.45	7.20	4.00	288.31	160.10
43年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	4%	0.5339	107.10	151.00	21.75	75.39	248.13	132.48	21.49	2.17	7.56	31.22	16.67	7.15	3.82	286.50	152.96
44年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	4%	0.5134	107.10	149.67	21.57	75.34	246.58	126.59	21.30	2.15	7.55	31.01	15.92	7.10	3.65	284.69	146.16
45年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	4%	0.4936	107.10	148.35	21.39	75.29	245.03	120.95	21.11	2.13	7.55	30.80	15.20	7.05	3.48	282.88	139.63
46年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	4%	0.4746	107.10	147.03	21.21	75.24	243.48	115.55	20.93	2.12	7.54	30.59	14.52	7.00	3.32	281.06	133.39
47年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	4%	0.4564	107.10	145.70	21.04	75.19	241.93	110.42	20.74	2.10	7.54	30.38	13.86	6.95	3.17	279.25	127.45
48年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	4%	0.4388	107.10	144.38	20.86	75.14	240.38	105.48	20.55	2.08	7.53	30.16	13.24	6.90	3.03	277.44	121.74
49年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	4%	0.4220	107.10	143.06	20.68	75.09	238.83	100.79	20.36	2.06	7.53	29.95	12.64	6.84	2.89	275.63	116.31
50年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	4%	0.4057	107.10	141.74	20.50	75.04	237.28	96.26	20.17	2.05	7.52	29.74	12.07	6.79	2.76	273.81	111.09
51年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	4%	0.3901	107.10	140.41	20.33	74.99	235.73	91.96	19.98	2.03	7.52	29.53	11.52	6.74	2.63	272.00	106.11
52年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	4%	0.3751	107.10	139.09	20.15	74.94	234.18	87.84	19.80	2.01	7.51	29.32	11.00	6.69	2.51	270.19	101.35
53年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	4%	0.3607	107.10	137.77	19.97	74.89	232.63	83.91	19.61	1.99	7.51	29.11	10.50	6.64	2.39	268.38	96.80
54年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	4%	0.3468	107.10	136.45	19.79	74.84	231.08	80.14	19.42	1.98	7.50	28.90	10.02	6.59	2.28	266.56	92.44
55年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	4%	0.3335	107.10	135.12	19.62	74.79	229.53	76.55	19.23	1.96	7.50	28.69	9.57	6.54	2.18	264.75	88.29
56年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	4%	0.3207	107.10	133.80	19.44	74.74	227.98	73.11	19.04	1.94	7.49	28.48	9.13	6.48	2.08	262.94	84.32
57年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	4%	0.3083	107.10	132.48	19.26	74.69	226.43	69.81	18.86	1.92	7.49	28.27	8.71	6.43	1.98	261.13	80.51
58年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	4%	0.2965	107.10	131.15	19.09	74.64	224.88	66.68	18.67	1.90	7.48	28.05	8.32	6.38	1.89	259.31	76.89
59年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	4%	0.2851	107.10	129.83	18.91	74.59	223.33	63.67	18.48	1.89	7.48	27.84	7.94	6.33	1.80	257.50	73.41
60年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	4%	0.2741	107.10	128.51	18.73	74.54	221.78	60.79	18.29	1.87	7.47	27.63	7.57	6.28	1.72	255.69	70.08
61年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	4%	0.2636	107.10	127.19	18.55	74.49	220.23	58.05	18.10	1.85	7.47	27.42	7.23	6.23	1.64	253.88	66.92
62年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	4%	0.2534	107.10	125.86	18.38	74.44	218.68	55.41	17.91	1.83	7.46	27.21	6.90	6.18	1.57	252.06	63.87
63年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	4%	0.2437	107.10	124.54	18.20	74.39	217.13	52.91	17.73	1.82	7.46	27.00	6.58	6.13	1.49	250.25	60.99
64年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	4%	0.2343	107.10	123.22	18.02	74.34	215.58	50.51	17.54	1.80	7.45	26.79	6.28	6.07	1.42	248.44	58.21
65年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	4%	0.2253	107.10	121.89	17.84	74.29	214.03	48.22	17.35	1.78	7.45	26.58	5.99	6.02	1.36	246.63	55.56
66年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	4%	0.2166	107.10	120.57	17.67	74.24	212.48	46.02	17.16	1.76	7.44	26.37	5.71	5.97	1.29	244.81	53.03
67年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	4%	0.2083	107.10	119.25	17.49	74.19	210.93	43.94	16.97	1.75	7.44	26.16	5.45	5.92	1.23	243.00	50.62
68年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	4%	0.2003	107.10	117.93	17.31	74.14	209.38	41.94	16.78	1.73	7.43	25.94	5.20	5.87	1.18	241.19	48.31
69年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	4%	0.1926	107.10	116.60	17.13	74.09	207.83	40.03	16.60	1.71	7.43	25.73	4.96	5.82	1.12	239.38	46.10
70年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	4%	0.1852	107.10	115.28	16.96	74.04	206.27	38.20	16.41	1.69	7.42	25.52	4.73	5.77	1.07	237.56	44.00
71年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	4%	0.1780	107.10	113.96	16.78	73.99	204.72	36.44	16.22	1.67	7.42	25.31	4.51	5.71	1.02	235.75	41.96
72年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	4%	0.1712	107.10	112.64	16.60	73.94	203.17	34.78	16.03	1.66	7.41	25.10	4.30	5.66	0.97	233.94	40.05
73年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	4%	0.1646	107.10	111.31	16.42	73.89	201.62	33.19	15.84	1.64	7.41	24.89	4.10	5.61	0.92	232.13	38.21
74年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	4%	0.1583	107.10	109.99	16.25	73.84	200.07	31.67	15.65	1.62	7.40	24.68	3.91	5.56	0.88	230.31	36.46
75年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	4%	0.1522	107.10	108.67	16.07	73.79	198.52	30.22	15.47	1.60	7.40	24.47	3.72	5.51	0.84	228.50	34.78
76年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	4%	0.1463	107.10	107.34	15.89	73.74	196.97	28.82	15.28	1.59	7.39	24.26	3.55	5.46	0.80	226.69	33.16
77年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	4%	0.1407	107.10	106.02	15.71	73.69	195.42	27.50	15.09	1.57	7.39	24.05	3.38	5.41	0.76	224.88	31.64
78年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	4%	0.1353	107.10	104.70	15.54	73.64	193.87	26.23	14.90	1.55	7.38	23.84	3.22	5.36	0.72	223.06	30.18
79年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	4%	0.1301	107.10	103.38	15.36	73.59	192.32	25.02	14.71	1.53	7.38	23.62	3.07	5.30	0.69	221.25	28.78
80年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	4%	0.1251	107.10	102.05	15.18	73.54	190.77	23.87	14.52	1.51	7.37	23.41	2.93	5.25	0.66	219.44	27.45
81年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	4%	0.1203	107.10	100.73	15.00	73.49	189.22	22.76	14.34	1.50	7.37	23.20	2.79	5.20	0.63	217.63	26.18
82年目	R 62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	4%	0.1157	107.10	99.41	14.83	73.44	187.67	21.71	14.15	1.48	7.36	22.99	2.66	5.15	0.60	215.81	24.97
83年目	R 63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	4%	0.1112	107.10	98.08	14.65	73.39	186.12	20.70	13.96	1.46	7.36	22.78	2.53	5.10	0.57	214.00	23.80
84年目	R 64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	4%	0.1069	107.10	96.76	14.47	73.34	184.57	19.73	13.77	1.44	7.35	22.57	2.41	5.05	0.54	212.19	22.68
85年目	R 65	0.98614	0.98759	0.99932	0.98972	4%	0.1028	107.10	95.44	14.29	73.29	183.02	18.81	13.58	1.43	7.35	22.36	2.30	5.00	0.51	210.38	21.63
86年目	R 66	0.98595	0.98743	0.99932	0.98962	4%	0.0989	107.10	94.12	14.12	73.24	181.47	17.95	13.40	1.41	7.34	22.15	2.19	4.94	0.49	208.56	20.63
87年目	R 67	0.98574	0.98727	0.99932	0.98951	4%	0.0951	107.10	92.79	13.94	73.19	179.92	17.11	13.21	1.39	7.34	21.94	2.09	4.89	0.47	206.75	19.66
88年目	R 68	0.98554	0.98711	0.99932	0.98940	4%	0.0914	107.10	91.47	13.76	73.14	178.37	16.30	13.02	1.37	7.33	21.73	1.99	4.84	0.44	204.94	18.73
合計									8,936.10	1,306.06	5,285.48	15,527.64	9,272.46	1,283.76	125.33	541.32	1,950.42	1,187.25	468.76	310.00	17,946.81	10,769.71

様式－5

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDPデフレータ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合計（億円）	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値②×(A)	③	現在価値③×(A)	便益合計(①～③)	現在価値
	R7						(A)															
供用開始年次	H 10	1.04076	0.98721	1.01414	1.02875	4%	2.7735	113.60	3.45	0.55	2.60	6.60	17.26	0.34	0.03	0.11	0.48	1.26	0.47	1.22	7.55	19.74
供用開始(1年目)	H 11	1.01801	0.98854	0.98573	1.00942	4%	2.6669	112.00	29.32	5.56	21.25	56.13	143.15	3.79	0.32	2.00	6.11	15.58	1.91	4.88	64.16	163.61
2年目	H 12	1.02427	0.99409	0.99111	1.01565	4%	2.5643	110.70	29.85	5.50	20.95	56.29	139.66	3.86	0.32	1.97	6.14	15.24	1.93	4.80	64.37	159.70
3年目	H 13	1.00477	0.97462	0.97154	0.99634	4%	2.4657	109.40	30.57	5.46	20.76	56.80	137.11	3.95	0.32	1.95	6.22	15.01	1.96	4.74	64.98	156.86
4年目	H 14	1.00803	0.97720	0.97395	0.99960	4%	2.3708	107.60	30.72	5.33	20.17	56.22	132.66	3.97	0.31	1.90	6.17	14.57	1.96	4.62	64.35	151.84
5年目	H 15	0.99119	0.96027	0.95690	0.98293	4%	2.2796	106.10	30.97	5.20	19.65	55.82	128.44	4.00	0.30	1.85	6.15	14.15	1.96	4.50	63.92	147.09
供用開始(6年目)	H 16	0.98873	0.95725	0.95369	0.98051	4%	2.1920	105.00	42.59	6.66	24.22	73.47	164.27	6.61	0.58	2.68	9.87	22.07	3.00	6.70	86.34	193.04
7年目	H 17	0.95398	0.95904	0.99176	0.95871	4%	2.1077	103.70	42.11	6.37	23.10	71.59	155.83	6.54	0.56	2.55	9.65	21.00	2.94	6.40	84.17	183.22
供用開始(8年目)	H 18	0.96105	0.96660	1.00122	0.96624	4%	2.0266	103.00	55.73	8.14	30.86	94.73	199.62	9.37	0.83	3.70	13.90	29.29	3.98	8.38	112.60	237.29
9年目	H 19	0.93682	0.94276	0.97826	0.94238	4%	1.9486	102.10	53.56	7.87	30.89	92.32	188.71	9.00	0.81	3.70	13.51	27.61	3.84	7.85	109.68	224.18
10年目	H 20	0.95463	0.96129	0.99943	0.96086	4%	1.8737	101.60	50.17	7.42	30.22	87.82	173.45	8.43	0.76	3.62	12.81	25.31	3.62	7.15	104.25	205.91
11年目	H 21	0.94893	0.95625	0.99632	0.95578	4%	1.8016	100.30	47.90	7.13	30.20	85.24	163.97	8.05	0.73	3.62	12.40	23.86	3.48	6.69	101.12	194.52
12年目	H 22	1.01616	1.03299	0.99374	1.01555	4%	1.7323	98.60	45.45	6.82	30.09	82.37	154.98	7.64	0.70	3.61	11.94	22.47	3.33	6.26	97.64	183.72
13年目	H 23	1.04134	1.05759	1.01883	1.04074	4%	1.6657	97.20	46.19	7.05	29.90	83.14	152.59	7.76	0.72	3.58	12.07	22.15	3.38	6.20	98.58	180.93
供用開始(14年目)	H 24	1.01834	1.03335	0.99677	1.01778	4%	1.6016	96.40	58.15	9.19	35.57	102.90	183.10	9.31	0.90	4.27	14.48	25.77	3.94	7.01	121.32	215.87
15年目	H 25	1.00898	1.02303	0.98802	1.00845	4%	1.5400	96.40	59.21	9.49	35.45	104.16	178.21	9.48	0.93	4.26	14.67	25.09	4.01	6.86	122.83	210.16
16年目	H 26	1.02076	1.03423	0.99997	1.02024	4%	1.4808	98.70	59.75	9.71	35.03	104.48	167.89	9.57	0.95	4.20	14.72	23.66	4.04	6.50	123.25	198.04
17年目	H 27	0.99546	0.97919	0.99872	0.99346	4%	1.4239	100.20	60.99	10.04	35.03	106.06	161.41	9.77	0.98	4.20	14.95	22.76	4.12	6.28	125.13	190.45
18年目	H 28	0.99544	0.97874	0.99872	0.99341	4%	1.3691	100.20	60.71	9.83	34.98	105.53	154.42	9.72	0.96	4.20	14.88	21.78	4.10	6.00	124.51	182.20
供用開始(19年目)	H 29	0.99542	0.97828	0.99872	0.99337	4%	1.3164	100.50	64.63	10.20	37.34	112.17	157.35	9.47	0.81	3.73	14.00	19.65	4.15	5.82	130.32	182.82
20年目	H 30	0.99540	0.97780	0.99872	0.99333	4%	1.2658	100.40	64.33	9.98	37.29	111.60	150.69	9.43	0.79	3.72	13.94	18.82	4.12	5.57	129.67	175.08
供用開始(21年目)	R 1	0.99538	0.97730	0.99872	0.99328	4%	1.2171	101.20	90.68	14.23	50.63	155.54	200.35	12.96	1.19	5.30	19.45	25.05	5.22	6.72	180.21	232.12
22年目	R 2	0.99536	0.97677	0.99872	0.99324	4%	1.1703	101.90	90.26	13.91	50.56	154.73	190.33	12.90	1.16	5.29	19.35	23.81	5.18	6.38	179.27	220.51
23年目	R 3	0.99534	0.97622	0.99871	0.99319	4%	1.1253	101.80	89.84	13.59	50.50	153.93	182.23	12.84	1.13	5.29	19.26	22.80	5.15	6.10	178.34	211.13
24年目	R 4	0.99531	0.97564	0.99871	0.99314	4%	1.0820	102.70	89.42	13.27	50.43	153.12	172.77	12.78	1.11	5.28	19.17	21.63	5.11	5.77	177.40	200.17
25年目	R 5	0.99529	0.97503	0.99871	0.99310	2%	1.0404	107.10	89.00	12.94	50.37	152.31	158.47	12.72	1.08	5.27	19.07	19.84	5.08	5.28	176.47	183.59
26年目	R 6	0.99527	0.97439	0.99871	0.99305	2%	1.0200	107.10	88.59	12.62	50.30	151.51	154.54	12.66	1.05	5.27	18.98	19.36	5.04	5.14	175.53	179.04
27年目	R 7	0.99525	0.97372	0.99871	0.99300	2%	1.0000	107.10	88.17	12.30	50.24	150.70	150.70	12.60	1.03	5.26	18.89	18.89	5.01	5.01	174.59	174.59
28年目	R 8	0.99523	0.97301	0.99871	0.99295	2%	0.9804	107.10	87.75	11.97	50.17	149.89	146.95	12.54	1.00	5.25	18.79	18.42	4.97	4.88	173.66	170.25
29年目	R 9	0.99520	0.97226	0.99870	0.99290	2%	0.9612	107.10	87.33	11.65	50.11	149.08	143.30	12.48	0.97	5.25	18.70	17.97	4.94	4.75	172.72	166.02
30年目	R 10	0.99518	0.97147	0.99870	0.99285	2%	0.9423	107.10	86.91	11.33	50.04	148.28	139.72	12.42	0.94	5.24	18.60	17.53	4.90	4.62	171.79	161.87
31年目	R 11	0.99516	0.97063	0.99870	0.99280	2%	0.9238	107.10	86.49	11.00	49.98	147.47	136.23	12.36	0.92	5.23	18.51	17.10	4.87	4.50	170.85	157.83
32年目	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	2%	0.9057	107.10	86.07	10.68	49.91	146.66	132.83	12.30	0.89	5.23	18.42	16.68	4.83	4.38	169.92	153.89
33年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	2%	0.8880	107.10	85.56	10.52	49.82	145.90	129.56	12.23	0.88	5.22	18.32	16.27	4.80	4.26	169.02	150.09
34年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	2%	0.8706	107.10	85.04	10.36	49.73	145.13	126.35	12.15	0.86	5.21	18.22	15.87	4.77	4.15	168.13	146.37
供用開始(35年目)	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	2%	0.8535	107.10	137.97	19.32	69.81	227.09	193.82	19.30	1.80	7.39	28.49	24.32	6.98	5.96	262.56	224.10
36年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	2%	0.8368	107.10	137.12	19.02	69.68	225.82	188.97	19.18	1.77	7.37	28.33	23.71	6.93	5.80	261.09	218.48
37年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	2%	0.8203	107.10	136.28	18.72	69.55	224.55	184.20	19.07	1.75	7.36	28.17	23.11	6.89	5.65	259.61	212.96
38年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	2%	0.8043	107.10	135.44	18.41	69.43	223.28	179.59	18.95	1.72	7.35	28.01	22.53	6.84	5.50	258.14	207.62
供用開始(39年目)	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	2%	0.7885	107.10	155.23	23.08	75.85	254.16	200.41	22.09	2.30	7.61	32.00	25.23	7.35	5.80	293.52	231.44
40年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	2%	0.7730	107.10	154.26	22.69	75.71	252.67	195.31	21.96	2.26	7.59	31.81	24.59	7.30	5.65	291.78	225.55
41年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	2%	0.7579	107.10	153.29	22.31	75.57	251.17	190.36	21.82	2.23	7.58	31.62	23.97	7.25	5.50	290.05	219.83
42年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	2%	0.7430	107.10	152.32	21.92	75.44	249.68	185.51	21.68	2.19	7.56	31.43	23.35	7.20	5.35	288.31	214.22
43年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	2%	0.7284	107.10	151.00	21.75	75.39	248.13	180.74	21.49	2.17	7.56	31.22	22.74	7.15	5.21	286.50	208.69
44年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	2%	0.7142	107.10	149.67	21.57	75.34	246.58	176.11	21.30	2.15	7.55	31.01	22.15	7.10	5.07	284.69	203.32
45年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	2%	0.7002	107.10	148.35	21.39	75.29	245.03	171.57	21.11	2.13	7.55	30.80	21.56	7.05	4.94	282.88	198.07
46年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	2%	0.6864	107.10	147.03	21.21	75.24	243.48	167.12	20.93	2.12	7.54	30.59	20.99	7.00	4.80	281.06	192.92
47年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	2%	0.6730	107.10	145.70	21.04	75.19	241.93	162.82	20.74	2.10	7.54	30.38	20.44	6.95	4.68	279.25	187.94
48年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	2%	0.6598	107.10	144.38	20.86	75.14	240.38	158.60	20.55	2.08	7.53	30.16	19.90	6.90	4.55	277.44	183.05
49年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	2%	0.6468	107.10	143.06	20.68	75.09	238.83	154.47	20.36	2.06	7.53	29.95	19.37	6.84	4.43	275.63	178.27
50年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	2%	0.6342	107.10	141.74	20.50	75.04	237.28	150.48	20.17	2.05	7.52	29.74	18.86	6.79	4.31	273.81	173.65
51年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	2%	0.6217	107.10	140.41	20.33	74.99	235.73	146.55	19.98	2.03	7.52	29.53	18.36	6.74	4.19	272.00	169.10
52年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	2%	0.6095	107.10	139.09	20.15	74.94	234.18	142.73	19.80	2.01	7.51	29.32	17.87	6.69	4.08	270.19	164.68
53年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	2%	0.5976	107.10	137.77	19.97	74.89	232.63	139.02	19.61	1.99	7.51	29.11	17.40	6.64	3.97	268.38	160.38
54年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	2%	0.5859	107.10	136.45	19.79	74.84	231.08	135.39	19.42	1.98	7.50	28.90	16.93	6.59	3.86	266.56	156.18
55年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	2%	0.5744	107.10	135.12	19.62	74.79	229.53	131.84	19.23	1.96	7.50	28.69	16.48	6.54	3.75	264.75	152.07
56年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	2%	0.5631	107.10	133.80	19.44	74.74	227.98	128.37	19.04	1.94	7.49	28.48	16.04	6.48	3.65	262.94	148.06
57年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	2%	0.5521	107.10	132.48	19.26	74.69	226.43	125.01	18.86	1.92	7.49	28.27	15.61	6.43	3.55	261.13	144.17
58年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	2%	0.5412	107.10	131.15	19.09	74.64	224.88	121.70	18.67	1.90	7.48	28.05	15.18	6.38	3.45	259.31	140.34
59年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	2%	0.5306	107.10	129.83	18.91	74.59	223.33	118.50	18.48	1.89	7.48	27.84	14.77	6.33	3.36	257.50	136.63
60年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	2%	0.5202	107.10	128.51	18.73	74.54	221.78	115.37	18.29	1.87	7.47	27.63	14.37	6.28	3.27	255.69	133.01
61年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	2%	0.5100	107.10	127.19	18.55	74.49	220.23	112.32	18.10	1.85	7.47	27.42	13.99	6.23	3.18	253.88	129.48
62年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	2%	0.5000	107.10	125.86	18.38	74.44	218.68	109.34	17.91	1.83	7.46	27.21	13.61	6.18	3.09	252.06	126.03
63年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	2%	0.4902	107.10	124.54	18.20	74.39	217.13	106.44	17.73	1.82	7.46	27.00	13.24	6.13	3.00	250.25	122.67
64年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	2%	0.4806	107.10	123.22	18.02	74.34	215.58	103.61	17.54	1.80	7.45	26.79	12.87	6.07	2.92	248.44	119.40
65年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	2%	0.4712	107.10	121.89	17.84	74.29	214.03	100.85	17.35	1.78	7.45	26.58	12.52	6.02	2.84	246.63	116.21
66年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	2%	0.4619	107.10	120.57	17.67	74.24	212.48	98.14	17.16	1.76	7.44	26.37	12.18	5.97	2.76	244.81	113.08
67年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	2%	0.4529	107.10	119.25	17.49	74.19	210.93	95.53	16.97	1.75	7.44	26.16	11.85	5.92	2.68	243.00	110.06
68年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	2%	0.4440	107.10	117.93	17.31	74.14	209.38	92.96	16.78	1.73	7.43	25.94	11.52	5.87	2.61	241.19	107.09
69年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	2%	0.4353	107.10	116.60	17.13	74.09	207.83	90.47	16.60	1.71	7.43	25.73	11.20	5.82	2.53	239.38	104.20
70年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	2%	0.4268	107.10	115.28	16.96	74.04	206.27	88.04	16.41	1.69	7.42	25.52	10.89	5.77	2.46	237.56	101.39
71年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	2%	0.4184	107.10	113.96	16.78	73.99	204.72	85.66	16.22	1.67	7.42	25.31	10.59	5.71	2.39	235.75	98.64
72年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	2%	0.4102	107.10	112.64	16.60	73.94	203.17	83.34	16.03	1.66	7.41	25.10	10.30	5.66	2.32	233.94	95.96
73年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	2%	0.4022	107.10	111.31	16.42	73.89	201.62	81.09	15.84	1.64	7.41	24.89	10.01	5.61	2.26	232.13	93.36
74年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	2%	0.3943	107.10	109.99	16.25	73.84	200.07	78.89	15.65	1.62	7.40	24.68	9.73	5.56	2.19	230.31	90.81
75年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	2%	0.3865	107.10	108.67	16.07	73.79	198.52	76.73	15.47	1.60	7.40	24.47	9.46	5.51	2.13	228.50	88.32
76年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	2%	0.3790	107.10	107.34	15.89	73.74	196.97	74.65	15.28	1.59	7.39	24.26	9.19	5.46	2.07	226.69	85.92
77年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	2%	0.3715	107.10	106.02	15.71	73.69	195.42	72.60	15.09	1.57	7.39	24.05	8.93	5.41	2.01	224.88	83.54
78年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	2%	0.3642	107.10	104.70	15.54	73.64	193.87	70.61	14.90	1.55	7.38	23.84	8.68	5.36	1.95	223.06	81.24
79年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	2%	0.3571	107.10	103.38	15.36	73.59	192.32	68.68	14.71	1.53	7.38	23.62	8.44	5.30	1.89	221.25	79.01
80年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	2%	0.3501	107.10	102.05	15.18	73.54	190.77	66.79	14.52	1.51	7.37	23.41	8.20	5.25	1.84	219.44	76.83
81年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	2%	0.3432	107.10	100.73	15.00	73.49	189.22	64.94	14.34	1.50	7.37	23.20	7.96	5.20	1.79	217.63	74.69
82年目	R 62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	2%	0.3365	107.10	99.41	14.83	73.44	187.67	63.15	14.15	1.48	7.36	22.99	7.74	5.15	1.73	215.81	72.62
83年目	R 63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	2%	0.3299	107.10	98.08	14.65	73.39	186.12	61.40	13.96	1.46	7.36	22.78	7.52	5.10	1.68	214.00	70.60
84年目	R 64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	2%	0.3234	107.10	96.76	14.47	73.34	184.57	59.69	13.77	1.44	7.35	22.57	7.30	5.05	1.63	212.19	68.62
85年目	R 65	0.98614	0.98759	0.99932	0.98972	2%	0.3171	107.10	95.44	14.29	73.29	183.02	58.04	13.58	1.43	7.35	22.36	7.09	5.00	1.58	210.38	66.71
86年目	R 66	0.98595	0.98743	0.99932	0.98962	2%	0.3109	107.10	94.12	14.12	73.24	181.47	56.42	13.40	1.41	7.34	22.15	6.89	4.94	1.54	208.56	64.84
87年目	R 67	0.98574	0.98727	0.99932	0.98951	2%	0.3048	107.10	92.79	13.94	73.19	179.92	54.84	13.21	1.39	7.34	21.94	6.69	4.89	1.49	206.75	63.02
88年目	R 68	0.98554	0.98711	0.99932	0.98940	2%	0.2988	107.10	91.47	13.76	73.14	178.37	53.30	13.02	1.37	7.33	21.73	6.49	4.84	1.45	204.94	61.24
合計									8,936.10	1,306.06	5,285.48	15,527.64	11,742.18	1,283.76	125.33	541.32	1,950.42	1,493.21	468.76	378.69	17,946.81	13,614.08

様式－5

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
	R7	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車		(A)		乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	H 10	1.04076	0.98721	1.01414	1.02875	4%	2.7194	113.60	3.45	0.55	2.60	6.60	16.92	0.34	0.03	0.11	0.48	1.23	0.47	1.20	7.55	19.35
供用開始(1年目)	H 11	1.01801	0.98854	0.98573	1.00942	4%	2.6148	112.00	29.32	5.56	21.25	56.13	140.36	3.79	0.32	2.00	6.11	15.27	1.91	4.79	64.16	160.42
2年目	H 12	1.02427	0.99409	0.99111	1.01565	4%	2.5143	110.70	29.85	5.50	20.95	56.29	136.94	3.86	0.32	1.97	6.14	14.95	1.93	4.70	64.37	156.59
3年目	H 13	1.00477	0.97462	0.97154	0.99634	4%	2.4176	109.40	30.57	5.46	20.76	56.80	134.43	3.95	0.32	1.95	6.22	14.72	1.96	4.65	64.98	153.80
4年目	H 14	1.00803	0.97720	0.97395	0.99960	4%	2.3246	107.60	30.72	5.33	20.17	56.22	130.07	3.97	0.31	1.90	6.17	14.29	1.96	4.53	64.35	148.88
5年目	H 15	0.99119	0.96027	0.95690	0.98293	4%	2.2352	106.10	30.97	5.20	19.65	55.82	125.94	4.00	0.30	1.85	6.15	13.87	1.96	4.41	63.92	144.22
供用開始(6年目)	H 16	0.98873	0.95725	0.95369	0.98051	4%	2.1492	105.00	42.59	6.66	24.22	73.47	161.06	6.61	0.58	2.68	9.87	21.64	3.00	6.57	86.34	189.27
7年目	H 17	0.95398	0.95904	0.99176	0.95871	4%	2.0665	103.70	42.11	6.37	23.10	71.59	152.78	6.54	0.56	2.55	9.65	20.59	2.94	6.27	84.17	179.64
供用開始(8年目)	H 18	0.96105	0.96660	1.00122	0.96624	4%	1.9871	103.00	55.73	8.14	30.86	94.73	195.73	9.37	0.83	3.70	13.90	28.72	3.98	8.22	112.60	232.66
9年目	H 19	0.93682	0.94276	0.97826	0.94238	4%	1.9106	102.10	53.56	7.87	30.89	92.32	185.03	9.00	0.81	3.70	13.51	27.08	3.84	7.70	109.68	219.81
10年目	H 20	0.95463	0.96129	0.99943	0.96086	4%	1.8371	101.60	50.17	7.42	30.22	87.82	170.06	8.43	0.76	3.62	12.81	24.82	3.62	7.01	104.25	201.89
11年目	H 21	0.94893	0.95625	0.99632	0.95578	4%	1.7665	100.30	47.90	7.13	30.20	85.24	160.78	8.05	0.73	3.62	12.40	23.39	3.48	6.56	101.12	190.73
12年目	H 22	1.01616	1.03299	0.99374	1.01555	4%	1.6985	98.60	45.45	6.82	30.09	82.37	151.96	7.64	0.70	3.61	11.94	22.04	3.33	6.14	97.64	180.13
13年目	H 23	1.04134	1.05759	1.01883	1.04074	4%	1.6332	97.20	46.19	7.05	29.90	83.14	149.61	7.76	0.72	3.58	12.07	21.72	3.38	6.08	98.58	177.40
供用開始(14年目)	H 24	1.01834	1.03335	0.99677	1.01778	4%	1.5704	96.40	58.15	9.19	35.57	102.90	179.53	9.31	0.90	4.27	14.48	25.26	3.94	6.87	121.32	211.67
15年目	H 25	1.00898	1.02303	0.98802	1.00845	4%	1.5100	96.40	59.21	9.49	35.45	104.16	174.74	9.48	0.93	4.26	14.67	24.61	4.01	6.72	122.83	206.07
16年目	H 26	1.02076	1.03423	0.99997	1.02024	4%	1.4519	98.70	59.75	9.71	35.03	104.48	164.61	9.57	0.95	4.20	14.72	23.20	4.04	6.37	123.25	194.17
17年目	H 27	0.99546	0.97919	0.99872	0.99346	4%	1.3961	100.20	60.99	10.04	35.03	106.06	158.26	9.77	0.98	4.20	14.95	22.31	4.12	6.15	125.13	186.73
18年目	H 28	0.99544	0.97874	0.99872	0.99341	4%	1.3424	100.20	60.71	9.83	34.98	105.53	151.41	9.72	0.96	4.20	14.88	21.36	4.10	5.88	124.51	178.65
供用開始(19年目)	H 29	0.99542	0.97828	0.99872	0.99337	4%	1.2908	100.50	64.63	10.20	37.34	112.17	154.29	9.47	0.81	3.73	14.00	19.26	4.15	5.71	130.32	179.27
20年目	H 30	0.99540	0.97780	0.99872	0.99333	4%	1.2411	100.40	64.33	9.98	37.29	111.60	147.75	9.43	0.79	3.72	13.94	18.45	4.12	5.46	129.67	171.67
供用開始(21年目)	R 1	0.99538	0.97730	0.99872	0.99328	4%	1.1934	101.20	90.68	14.23	50.63	155.54	196.45	12.96	1.19	5.30	19.45	24.56	5.22	6.59	180.21	227.60
22年目	R 2	0.99536	0.97677	0.99872	0.99324	4%	1.1475	101.90	90.26	13.91	50.56	154.73	186.62	12.90	1.16	5.29	19.35	23.34	5.18	6.25	179.27	216.21
23年目	R 3	0.99534	0.97622	0.99871	0.99319	4%	1.1033	101.80	89.84	13.59	50.50	153.93	178.67	12.84	1.13	5.29	19.26	22.36	5.15	5.98	178.34	207.00
24年目	R 4	0.99531	0.97564	0.99871	0.99314	4%	1.0609	102.70	89.42	13.27	50.43	153.12	169.40	12.78	1.11	5.28	19.17	21.21	5.11	5.66	177.40	196.27
25年目	R 5	0.99529	0.97503	0.99871	0.99310	1%	1.0201	107.10	89.00	12.94	50.37	152.31	155.37	12.72	1.08	5.27	19.07	19.46	5.08	5.18	176.47	180.01
26年目	R 6	0.99527	0.97439	0.99871	0.99305	1%	1.0100	107.10	88.59	12.62	50.30	151.51	153.02	12.66	1.05	5.27	18.98	19.17	5.04	5.09	175.53	177.28
27年目	R 7	0.99525	0.97372	0.99871	0.99300	1%	1.0000	107.10	88.17	12.30	50.24	150.70	150.70	12.60	1.03	5.26	18.89	18.89	5.01	5.01	174.59	174.59
28年目	R 8	0.99523	0.97301	0.99871	0.99295	1%	0.9901	107.10	87.75	11.97	50.17	149.89	148.41	12.54	1.00	5.25	18.79	18.61	4.97	4.92	173.66	171.94
29年目	R 9	0.99520	0.97226	0.99870	0.99290	1%	0.9803	107.10	87.33	11.65	50.11	149.08	146.15	12.48	0.97	5.25	18.70	18.33	4.94	4.84	172.72	169.32
30年目	R 10	0.99518	0.97147	0.99870	0.99285	1%	0.9706	107.10	86.91	11.33	50.04	148.28	143.92	12.42	0.94	5.24	18.60	18.06	4.90	4.76	171.79	166.74
31年目	R 11	0.99516	0.97063	0.99870	0.99280	1%	0.9610	107.10	86.49	11.00	49.98	147.47	141.72	12.36	0.92	5.23	18.51	17.79	4.87	4.68	170.85	164.19
32年目	R 12	0.99401	0.98507	0.99820	0.99354	1%	0.9515	107.10	86.07	10.68	49.91	146.66	139.55	12.30	0.89	5.23	18.42	17.52	4.83	4.60	169.92	161.67
33年目	R 13	0.99397	0.98484	0.99820	0.99349	1%	0.9420	107.10	85.56	10.52	49.82	145.90	137.44	12.23	0.88	5.22	18.32	17.26	4.80	4.52	169.02	159.22
34年目	R 14	0.99393	0.98461	0.99820	0.99345	1%	0.9327	107.10	85.04	10.36	49.73	145.13	135.37	12.15	0.86	5.21	18.22	17.00	4.77	4.45	168.13	156.81
供用開始(35年目)	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	1%	0.9235	107.10	137.97	19.32	69.81	227.09	209.72	19.30	1.80	7.39	28.49	26.31	6.98	6.45	262.56	242.48
36年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	1%	0.9143	107.10	137.12	19.02	69.68	225.82	206.47	19.18	1.77	7.37	28.33	25.90	6.93	6.34	261.09	238.71
37年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	1%	0.9053	107.10	136.28	18.72	69.55	224.55	203.29	19.07	1.75	7.36	28.17	25.50	6.89	6.24	259.61	235.03
38年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	1%	0.8963	107.10	135.44	18.41	69.43	223.28	200.13	18.95	1.72	7.35	28.01	25.11	6.84	6.13	258.14	231.37
供用開始(39年目)	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	1%	0.8874	107.10	155.23	23.08	75.85	254.16	225.54	22.09	2.30	7.61	32.00	28.40	7.35	6.52	293.52	260.47
40年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	1%	0.8787	107.10	154.26	22.69	75.71	252.67	222.02	21.96	2.26	7.59	31.81	27.95	7.30	6.42	291.78	256.39
41年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	1%	0.8700	107.10	153.29	22.31	75.57	251.17	218.52	21.82	2.23	7.58	31.62	27.51	7.25	6.31	290.05	252.34
42年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	1%	0.8613	107.10	152.32	21.92	75.44	249.68	215.05	21.68	2.19	7.56	31.43	27.07	7.20	6.20	288.31	248.32
43年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	1%	0.8528	107.10	151.00	21.75	75.39	248.13	211.60	21.49	2.17	7.56	31.22	26.62	7.15	6.10	286.50	244.33
44年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	1%	0.8444	107.10	149.67	21.57	75.34	246.58	208.21	21.30	2.15	7.55	31.01	26.18	7.10	6.00	284.69	240.39
45年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	1%	0.8360	107.10	148.35	21.39	75.29	245.03	204.84	21.11	2.13	7.55	30.80	25.75	7.05	5.89	282.88	236.48
46年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	1%	0.8277	107.10	147.03	21.21	75.24	243.48	201.53	20.93	2.12	7.54	30.59	25.32	7.00	5.79	281.06	232.64
47年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	1%	0.8195	107.10	145.70	21.04	75.19	241.93	198.26	20.74	2.10	7.54	30.38	24.89	6.95	5.69	279.25	228.85
48年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	1%	0.8114	107.10	144.38	20.86	75.14	240.38	195.04	20.55	2.08	7.53	30.16	24.48	6.90	5.60	277.44	225.11
49年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	1%	0.8034	107.10	143.06	20.68	75.09	238.83	191.87	20.36	2.06	7.53	29.95	24.06	6.84	5.50	275.63	221.44
50年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	1%	0.7954	107.10	141.74	20.50	75.04	237.28	188.73	20.17	2.05	7.52	29.74	23.66	6.79	5.40	273.81	217.79
51年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	1%	0.7876	107.10	140.41	20.33	74.99	235.73	185.66	19.98	2.03	7.52	29.53	23.26	6.74	5.31	272.00	214.23
52年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	1%	0.7798	107.10	139.09	20.15	74.94	234.18	182.61	19.80	2.01	7.51	29.32	22.86	6.69	5.22	270.19	210.69
53年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	1%	0.7720	107.10	137.77	19.97	74.89	232.63	179.59	19.61	1.99	7.51	29.11	22.47	6.64	5.13	268.38	207.19
54年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	1%	0.7644	107.10	136.45	19.79	74.84	231.08	176.64	19.42	1.98	7.50	28.90	22.09	6.59	5.04	266.56	203.76
55年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	1%	0.7568	107.10	135.12	19.62	74.79	229.53	173.71	19.23	1.96	7.50	28.69	21.71	6.54	4.95	264.75	200.36
56年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	1%	0.7493	107.10	133.80	19.44	74.74	227.98	170.82	19.04	1.94	7.49	28.48	21.34	6.48	4.86	262.94	197.02
57年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	1%	0.7419	107.10	132.48	19.26	74.69	226.43	167.99	18.86	1.92	7.49	28.27	20.97	6.43	4.77	261.13	193.73
58年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	1%	0.7346	107.10	131.15	19.09	74.64	224.88	165.19	18.67	1.90	7.48	28.05	20.61	6.38	4.69	259.31	190.49
59年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	1%	0.7273	107.10	129.83	18.91	74.59	223.33	162.43	18.48	1.89	7.48	27.84	20.25	6.33	4.60	257.50	187.28
60年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	1%	0.7201	107.10	128.51	18.73	74.54	221.78	159.70	18.29	1.87	7.47	27.63	19.90	6.28	4.52	255.69	184.12
61年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	1%	0.7130	107.10	127.19	18.55	74.49	220.23	157.02	18.10	1.85	7.47	27.42	19.55	6.23	4.44	253.88	181.01
62年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	1%	0.7059	107.10	125.86	18.38	74.44	218.68	154.36	17.91	1.83	7.46	27.21	19.21	6.18	4.36	252.06	177.93
63年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	1%	0.6989	107.10	124.54	18.20	74.39	217.13	151.75	17.73	1.82	7.46	27.00	18.87	6.13	4.28	250.25	174.90
64年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	1%	0.6920	107.10	123.22	18.02	74.34	215.58	149.18	17.54	1.80	7.45	26.79	18.54	6.07	4.20	248.44	171.92
65年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	1%	0.6852	107.10	121.89	17.84	74.29	214.03	146.65	17.35	1.78	7.45	26.58	18.21	6.02	4.13	246.63	168.99
66年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	1%	0.6784	107.10	120.57	17.67	74.24	212.48	144.14	17.16	1.76	7.44	26.37	17.89	5.97	4.05	244.81	166.08
67年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	1%	0.6717	107.10	119.25	17.49	74.19	210.93	141.68	16.97	1.75	7.44	26.16	17.57	5.92	3.98	243.00	163.22
68年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	1%	0.6650	107.10	117.93	17.31	74.14	209.38	139.23	16.78	1.73	7.43	25.94	17.25	5.87	3.90	241.19	160.39
69年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	1%	0.6584	107.10	116.60	17.13	74.09	207.83	136.83	16.60	1.71	7.43	25.73	16.94	5.82	3.83	239.38	157.61
70年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	1%	0.6519	107.10	115.28	16.96	74.04	206.27	134.47	16.41	1.69	7.42	25.52	16.64	5.77	3.76	237.56	154.87
71年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	1%	0.6454	107.10	113.96	16.78	73.99	204.72	132.13	16.22	1.67	7.42	25.31	16.34	5.71	3.69	235.75	152.15
72年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	1%	0.6391	107.10	112.64	16.60	73.94	203.17	129.85	16.03	1.66	7.41	25.10	16.04	5.66	3.62	233.94	149.51
73年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	1%	0.6327	107.10	111.31	16.42	73.89	201.62	127.57	15.84	1.64	7.41	24.89	15.75	5.61	3.55	232.13	146.87
74年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	1%	0.6265	107.10	109.99	16.25	73.84	200.07	125.35	15.65	1.62	7.40	24.68	15.46	5.56	3.48	230.31	144.29
75年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	1%	0.6203	107.10	108.67	16.07	73.79	198.52	123.14	15.47	1.60	7.40	24.47	15.18	5.51	3.42	228.50	141.74
76年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	1%	0.6141	107.10	107.34	15.89	73.74	196.97	120.96	15.28	1.59	7.39	24.26	14.90	5.46	3.35	226.69	139.21
77年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	1%	0.6080	107.10	106.02	15.71	73.69	195.42	118.82	15.09	1.57	7.39	24.05	14.62	5.41	3.29	224.88	136.73
78年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	1%	0.6020	107.10	104.70	15.54	73.64	193.87	116.71	14.90	1.55	7.38	23.84	14.35	5.36	3.22	223.06	134.28
79年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	1%	0.5961	107.10	103.38	15.36	73.59	192.32	114.64	14.71	1.53	7.38	23.62	14.08	5.30	3.16	221.25	131.89
80年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	1%	0.5902	107.10	102.05	15.18	73.54	190.77	112.59	14.52	1.51	7.37	23.41	13.82	5.25	3.10	219.44	129.51
81年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	1%	0.5843	107.10	100.73	15.00	73.49	189.22	110.56	14.34	1.50	7.37	23.20	13.56	5.20	3.04	217.63	127.16
82年目	R 62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	1%	0.5785	107.10	99.41	14.83	73.44	187.67	108.57	14.15	1.48	7.36	22.99	13.30	5.15	2.98	215.81	124.85
83年目	R 63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	1%	0.5728	107.10	98.08	14.65	73.39	186.12	106.61	13.96	1.46	7.36	22.78	13.05	5.10	2.92	214.00	122.58
84年目	R 64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	1%	0.5671	107.10	96.76	14.47	73.34	184.57	104.67	13.77	1.44	7.35	22.57	12.80	5.05	2.86	212.19	120.33
85年目	R 65	0.98614	0.98759	0.99932	0.98972	1%	0.5615	107.10	95.44	14.29	73.29	183.02	102.77	13.58	1.43	7.35	22.36	12.55	5.00	2.81	210.38	118.13
86年目	R 66	0.98595	0.98743	0.99932	0.98962	1%	0.5560	107.10	94.12	14.12	73.24	181.47	100.90	13.40	1.41	7.34	22.15	12.31	4.94	2.75	208.56	115.96
87年目	R 67	0.98574	0.98727	0.99932	0.98951	1%	0.5504	107.10	92.79	13.94	73.19	179.92	99.03	13.21	1.39	7.34	21.94	12.07	4.89	2.69	206.75	113.80
88年目	R 68	0.98554	0.98711	0.99932	0.98940	1%	0.5450	107.10	91.47	13.76	73.14	178.37	97.21	13.02	1.37	7.33	21.73	11.84	4.84	2.64	204.94	111.69
合 計									8,936.10	1,306.06	5,285.48	15,527.64	13,857.62	1,283.76	125.33	541.32	1,950.42	1,755.18	468.76	437.70	17,946.81	16,050.50

様式－5

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

年次	年度（基準年） R7	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車	社会的割引率	割戻率 (A)	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	走行経費減少便益（億円） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	事故減少便益（億円） ③	現在価値 ③×(A)	合 計（億円） 便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	4%	0.7307	107.10	53.44	9.12	20.16	82.72	60.45	7.22	0.95	2.19	10.36	7.57	2.24	1.64	95.33	69.66
1年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	4%	0.7026	107.10	53.11	8.98	20.13	82.22	57.77	7.18	0.94	2.18	10.30	7.24	2.23	1.56	94.74	66.57
2年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	4%	0.6756	107.10	52.79	8.83	20.09	81.71	55.21	7.13	0.92	2.18	10.24	6.92	2.21	1.49	94.16	63.62
3年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	4%	0.6496	107.10	52.46	8.69	20.06	81.21	52.75	7.09	0.91	2.18	10.17	6.61	2.20	1.43	93.58	60.79
供用開始(4年目)	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	4%	0.6246	107.10	72.77	13.52	26.57	112.85	70.49	10.31	1.51	2.44	14.26	8.91	2.74	1.71	129.85	81.11
5年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	4%	0.6006	107.10	72.32	13.29	26.52	112.13	67.34	10.25	1.48	2.44	14.17	8.51	2.72	1.63	129.01	77.48
6年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	4%	0.5775	107.10	71.86	13.06	26.47	111.40	64.33	10.18	1.45	2.44	14.07	8.13	2.70	1.56	128.17	74.02
7年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	4%	0.5553	107.10	71.41	12.84	26.42	110.67	61.45	10.12	1.43	2.43	13.98	7.76	2.68	1.49	127.33	70.70
8年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	4%	0.5339	107.10	70.79	12.73	26.40	109.93	58.69	10.03	1.42	2.43	13.88	7.41	2.66	1.42	126.47	67.52
9年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	4%	0.5134	107.10	70.17	12.63	26.39	109.18	56.06	9.94	1.41	2.43	13.78	7.07	2.64	1.36	125.60	64.48
10年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	4%	0.4936	107.10	69.55	12.53	26.37	108.44	53.53	9.85	1.40	2.43	13.67	6.75	2.62	1.30	124.74	61.57
11年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	4%	0.4746	107.10	68.93	12.42	26.35	107.70	51.12	9.76	1.38	2.42	13.57	6.44	2.61	1.24	123.88	58.79
12年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	4%	0.4564	107.10	68.31	12.32	26.33	106.96	48.82	9.68	1.37	2.42	13.47	6.15	2.59	1.18	123.02	56.15
13年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	4%	0.4388	107.10	67.69	12.22	26.32	106.22	46.61	9.59	1.36	2.42	13.37	5.87	2.57	1.13	122.16	53.60
14年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	4%	0.4220	107.10	67.07	12.11	26.30	105.48	44.51	9.50	1.35	2.42	13.27	5.60	2.55	1.08	121.30	51.19
15年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	4%	0.4057	107.10	66.45	12.01	26.28	104.74	42.49	9.41	1.34	2.42	13.17	5.34	2.53	1.03	120.43	48.86
16年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	4%	0.3901	107.10	65.83	11.90	26.26	103.99	40.57	9.33	1.33	2.42	13.07	5.10	2.51	0.98	119.57	46.65
17年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	4%	0.3751	107.10	65.21	11.80	26.25	103.25	38.73	9.24	1.31	2.42	12.97	4.86	2.49	0.93	118.71	44.53
18年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	4%	0.3607	107.10	64.59	11.70	26.23	102.51	36.98	9.15	1.30	2.41	12.87	4.64	2.47	0.89	117.85	42.51
19年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	4%	0.3468	107.10	63.97	11.59	26.21	101.77	35.29	9.06	1.29	2.41	12.76	4.43	2.45	0.85	116.99	40.57
20年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	4%	0.3335	107.10	63.35	11.49	26.19	101.03	33.69	8.97	1.28	2.41	12.66	4.22	2.43	0.81	116.13	38.73
21年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	4%	0.3207	107.10	62.72	11.38	26.18	100.29	32.16	8.89	1.27	2.41	12.56	4.03	2.41	0.77	115.26	36.97
22年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	4%	0.3083	107.10	62.10	11.28	26.16	99.54	30.69	8.80	1.26	2.41	12.46	3.84	2.40	0.74	114.40	35.27
23年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	4%	0.2965	107.10	61.48	11.18	26.14	98.80	29.30	8.71	1.24	2.41	12.36	3.66	2.38	0.70	113.54	33.66
24年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	4%	0.2851	107.10	60.86	11.07	26.12	98.06	27.96	8.62	1.23	2.40	12.26	3.50	2.36	0.67	112.68	32.12
25年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	4%	0.2741	107.10	60.24	10.97	26.11	97.32	26.68	8.53	1.22	2.40	12.16	3.33	2.34	0.64	111.82	30.65
26年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	4%	0.2636	107.10	59.62	10.86	26.09	96.58	25.46	8.45	1.21	2.40	12.06	3.18	2.32	0.61	110.96	29.25
27年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	4%	0.2534	107.10	59.00	10.76	26.07	95.84	24.29	8.36	1.20	2.40	11.96	3.03	2.30	0.58	110.09	27.90
28年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	4%	0.2437	107.10	58.38	10.66	26.05	95.10	23.17	8.27	1.19	2.40	11.86	2.89	2.28	0.56	109.23	26.62
29年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	4%	0.2343	107.10	57.76	10.55	26.04	94.35	22.11	8.18	1.18	2.40	11.75	2.75	2.26	0.53	108.37	25.39
30年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	4%	0.2253	107.10	57.14	10.45	26.02	93.61	21.09	8.10	1.16	2.39	11.65	2.63	2.24	0.51	107.51	24.22
31年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	4%	0.2166	107.10	56.52	10.35	26.00	92.87	20.12	8.01	1.15	2.39	11.55	2.50	2.22	0.48	106.65	23.10
32年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	4%	0.2083	107.10	55.90	10.24	25.98	92.13	19.19	7.92	1.14	2.39	11.45	2.39	2.20	0.46	105.79	22.04
33年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	4%	0.2003	107.10	55.28	10.14	25.97	91.39	18.31	7.83	1.13	2.39	11.35	2.27	2.19	0.44	104.92	21.02
34年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	4%	0.1926	107.10	54.66	10.03	25.95	90.65	17.46	7.74	1.12	2.39	11.25	2.17	2.17	0.42	104.06	20.04
35年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	4%	0.1852	107.10	54.04	9.93	25.93	89.91	16.65	7.66	1.11	2.39	11.15	2.06	2.15	0.40	103.20	19.11
36年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	4%	0.1780	107.10	53.42	9.83	25.91	89.16	15.87	7.57	1.09	2.38	11.05	1.97	2.13	0.38	102.34	18.22
37年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	4%	0.1712	107.10	52.80	9.72	25.90	88.42	15.14	7.48	1.08	2.38	10.95	1.87	2.11	0.36	101.48	17.37
38年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	4%	0.1646	107.10	52.18	9.62	25.88	87.68	14.43	7.39	1.07	2.38	10.85	1.79	2.09	0.34	100.62	16.56
39年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	4%	0.1583	107.10	51.56	9.51	25.86	86.94	13.76	7.30	1.06	2.38	10.74	1.70	2.07	0.33	99.75	15.79
40年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	4%	0.1522	107.10	50.94	9.41	25.84	86.20	13.12	7.22	1.05	2.38	10.64	1.62	2.05	0.31	98.89	15.05
41年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	4%	0.1463	107.10	50.32	9.31	25.83	85.46	12.50	7.13	1.04	2.38	10.54	1.54	2.03	0.30	98.03	14.34
42年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	4%	0.1407	107.10	49.70	9.20	25.81	84.71	11.92	7.04	1.02	2.37	10.44	1.47	2.01	0.28	97.17	13.67
43年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	4%	0.1353	107.10	49.08	9.10	25.79	83.97	11.36	6.95	1.01	2.37	10.34	1.40	1.99	0.27	96.31	13.03
44年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	4%	0.1301	107.10	48.46	8.99	25.77	83.23	10.83	6.87	1.00	2.37	10.24	1.33	1.98	0.26	95.45	12.42
45年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	4%	0.1251	107.10	47.84	8.89	25.76	82.49	10.32	6.78	0.99	2.37	10.14	1.27	1.96	0.24	94.58	11.83
46年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	4%	0.1203	107.10	47.22	8.79	25.74	81.75	9.83	6.69	0.98	2.37	10.04	1.21	1.94	0.23	93.72	11.27
47年目	R 62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	4%	0.1157	107.10	46.60	8.68	25.72	81.01	9.37	6.60	0.97	2.37	9.94	1.15	1.92	0.22	92.86	10.74
48年目	R 63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	4%	0.1112	107.10	45.98	8.58	25.70	80.27	8.93	6.51	0.96	2.37	9.83	1.09	1.90	0.21	92.00	10.23
49年目	R 64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	4%	0.1069	107.10	45.36	8.47	25.69	79.52	8.50	6.43	0.94	2.36	9.73	1.04	1.88	0.20	91.14	9.74
50年目	R 65	0.98614	0.98759	0.99932	0.98972	4%	0.1028	107.10	44.74	8.37	25.67	78.78	8.10	6.34	0.93	2.36	9.63	0.99	1.86	0.19	90.28	9.28
51年目	R 66	0.98595	0.98743	0.99932	0.98962	4%	0.0989	107.10	44.12	8.27	25.65	78.04	7.72	6.25	0.92	2.36	9.53	0.94	1.84	0.18	89.41	8.84
52年目	R 67	0.98574	0.98727	0.99932	0.98951	4%	0.0951	107.10	43.50	8.16	25.63	77.30	7.35	6.16	0.91	2.36	9.43	0.90	1.82	0.17	88.55	8.42
53年目	R 68	0.98554	0.98711	0.99932	0.98940	4%	0.0914	107.10	42.88	8.06	25.62	76.56	7.00	6.07	0.90	2.36	9.33	0.85	1.80	0.16	87.69	8.01
合 計									3,114.52	566.60	1,382.93	5,064.05	1,627.54	439.85	62.85	128.57	631.27	203.88	122.44	39.87	5,817.76	1,871.28

様式－5

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

年次	年度（基準年） R7	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車	社会的割引率	割戻率 (A)	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	走行経費減少便益（億円） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	事故減少便益（億円） ③	現在価値 ③×(A)	合 計（億円） 便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	2%	0.8535	107.10	53.44	9.12	20.16	82.72	70.61	7.22	0.95	2.19	10.36	8.84	2.24	1.91	95.33	81.36
1年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	2%	0.8368	107.10	53.11	8.98	20.13	82.22	68.80	7.18	0.94	2.18	10.30	8.62	2.23	1.86	94.74	79.28
2年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	2%	0.8203	107.10	52.79	8.83	20.09	81.71	67.03	7.13	0.92	2.18	10.24	8.40	2.21	1.81	94.16	77.24
3年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	2%	0.8043	107.10	52.46	8.69	20.06	81.21	65.32	7.09	0.91	2.18	10.17	8.18	2.20	1.77	93.58	75.27
供用開始(4年目)	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	2%	0.7885	107.10	72.77	13.52	26.57	112.85	88.99	10.31	1.51	2.44	14.26	11.24	2.74	2.16	129.85	102.39
5年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	2%	0.7730	107.10	72.32	13.29	26.52	112.13	86.67	10.25	1.48	2.44	14.17	10.95	2.72	2.10	129.01	99.72
6年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	2%	0.7579	107.10	71.86	13.06	26.47	111.40	84.43	10.18	1.45	2.44	14.07	10.66	2.70	2.05	128.17	97.14
7年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	2%	0.7430	107.10	71.41	12.84	26.42	110.67	82.23	10.12	1.43	2.43	13.98	10.38	2.68	1.99	127.33	94.60
8年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	2%	0.7284	107.10	70.79	12.73	26.40	109.93	80.07	10.03	1.42	2.43	13.88	10.11	2.66	1.94	126.47	92.12
9年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	2%	0.7142	107.10	70.17	12.63	26.39	109.18	77.98	9.94	1.41	2.43	13.78	9.84	2.64	1.89	125.60	89.71
10年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	2%	0.7002	107.10	69.55	12.53	26.37	108.44	75.93	9.85	1.40	2.43	13.67	9.57	2.62	1.84	124.74	87.34
11年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	2%	0.6864	107.10	68.93	12.42	26.35	107.70	73.93	9.76	1.38	2.42	13.57	9.32	2.61	1.79	123.88	85.03
12年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	2%	0.6730	107.10	68.31	12.32	26.33	106.96	71.98	9.68	1.37	2.42	13.47	9.07	2.59	1.74	123.02	82.79
13年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	2%	0.6598	107.10	67.69	12.22	26.32	106.22	70.08	9.59	1.36	2.42	13.37	8.82	2.57	1.69	122.16	80.60
14年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	2%	0.6468	107.10	67.07	12.11	26.30	105.48	68.22	9.50	1.35	2.42	13.27	8.58	2.55	1.65	121.30	78.45
15年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	2%	0.6342	107.10	66.45	12.01	26.28	104.74	66.42	9.41	1.34	2.42	13.17	8.35	2.53	1.60	120.43	76.38
16年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	2%	0.6217	107.10	65.83	11.90	26.26	103.99	64.65	9.33	1.33	2.42	13.07	8.12	2.51	1.56	119.57	74.34
17年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	2%	0.6095	107.10	65.21	11.80	26.25	103.25	62.93	9.24	1.31	2.42	12.97	7.90	2.49	1.52	118.71	72.35
18年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	2%	0.5976	107.10	64.59	11.70	26.23	102.51	61.26	9.15	1.30	2.41	12.87	7.69	2.47	1.48	117.85	70.43
19年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	2%	0.5859	107.10	63.97	11.59	26.21	101.77	59.63	9.06	1.29	2.41	12.76	7.48	2.45	1.44	116.99	68.54
20年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	2%	0.5744	107.10	63.35	11.49	26.19	101.03	58.03	8.97	1.28	2.41	12.66	7.27	2.43	1.40	116.13	66.70
21年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	2%	0.5631	107.10	62.72	11.38	26.18	100.29	56.47	8.89	1.27	2.41	12.56	7.07	2.41	1.36	115.26	64.90
22年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	2%	0.5521	107.10	62.10	11.28	26.16	99.54	54.96	8.80	1.26	2.41	12.46	6.88	2.40	1.32	114.40	63.16
23年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	2%	0.5412	107.10	61.48	11.18	26.14	98.80	53.47	8.71	1.24	2.41	12.36	6.69	2.38	1.29	113.54	61.45
24年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	2%	0.5306	107.10	60.86	11.07	26.12	98.06	52.03	8.62	1.23	2.40	12.26	6.50	2.36	1.25	112.68	59.79
25年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	2%	0.5202	107.10	60.24	10.97	26.11	97.32	50.63	8.53	1.22	2.40	12.16	6.32	2.34	1.22	111.82	58.17
26年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	2%	0.5100	107.10	59.62	10.86	26.09	96.58	49.26	8.45	1.21	2.40	12.06	6.15	2.32	1.18	110.96	56.59
27年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	2%	0.5000	107.10	59.00	10.76	26.07	95.84	47.92	8.36	1.20	2.40	11.96	5.98	2.30	1.15	110.09	55.05
28年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	2%	0.4902	107.10	58.38	10.66	26.05	95.10	46.62	8.27	1.19	2.40	11.86	5.81	2.28	1.12	109.23	53.55
29年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	2%	0.4806	107.10	57.76	10.55	26.04	94.35	45.35	8.18	1.18	2.40	11.75	5.65	2.26	1.09	108.37	52.08
30年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	2%	0.4712	107.10	57.14	10.45	26.02	93.61	44.11	8.10	1.16	2.39	11.65	5.49	2.24	1.06	107.51	50.66
31年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	2%	0.4619	107.10	56.52	10.35	26.00	92.87	42.90	8.01	1.15	2.39	11.55	5.34	2.22	1.03	106.65	49.26
32年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	2%	0.4529	107.10	55.90	10.24	25.98	92.13	41.73	7.92	1.14	2.39	11.45	5.19	2.20	1.00	105.79	47.91
33年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	2%	0.4440	107.10	55.28	10.14	25.97	91.39	40.58	7.83	1.13	2.39	11.35	5.04	2.19	0.97	104.92	46.59
34年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	2%	0.4353	107.10	54.66	10.03	25.95	90.65	39.46	7.74	1.12	2.39	11.25	4.90	2.17	0.94	104.06	45.30
35年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	2%	0.4268	107.10	54.04	9.93	25.93	89.91	38.37	7.66	1.11	2.39	11.15	4.76	2.15	0.92	103.20	44.05
36年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	2%	0.4184	107.10	53.42	9.83	25.91	89.16	37.31	7.57	1.09	2.38	11.05	4.62	2.13	0.89	102.34	42.82
37年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	2%	0.4102	107.10	52.80	9.72	25.90	88.42	36.27	7.48	1.08	2.38	10.95	4.49	2.11	0.87	101.48	41.63
38年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	2%	0.4022	107.10	52.18	9.62	25.88	87.68	35.27	7.39	1.07	2.38	10.85	4.36	2.09	0.84	100.62	40.47
39年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	2%	0.3943	107.10	51.56	9.51	25.86	86.94	34.28	7.30	1.06	2.38	10.74	4.24	2.07	0.82	99.75	39.33
40年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	2%	0.3865	107.10	50.94	9.41	25.84	86.20	33.32	7.22	1.05	2.38	10.64	4.11	2.05	0.79	98.89	38.22
41年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	2%	0.3790	107.10	50.32	9.31	25.83	85.46	32.39	7.13	1.04	2.38	10.54	4.00	2.03	0.77	98.03	37.15
42年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	2%	0.3715	107.10	49.70	9.20	25.81	84.71	31.47	7.04	1.02	2.37	10.44	3.88	2.01	0.75	97.17	36.10
43年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	2%	0.3642	107.10	49.08	9.10	25.79	83.97	30.58	6.95	1.01	2.37	10.34	3.77	1.99	0.73	96.31	35.08
44年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	2%	0.3571	107.10	48.46	8.99	25.77	83.23	29.72	6.87	1.00	2.37	10.24	3.66	1.98	0.71	95.45	34.08
45年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	2%	0.3501	107.10	47.84	8.89	25.76	82.49	28.88	6.78	0.99	2.37	10.14	3.55	1.96	0.68	94.58	33.11
46年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	2%	0.3432	107.10	47.22	8.79	25.74	81.75	28.06	6.69	0.98	2.37	10.04	3.44	1.94	0.66	93.72	32.17
47年目	R 62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	2%	0.3365	107.10	46.60	8.68	25.72	81.01	27.26	6.60	0.97	2.37	9.94	3.34	1.92	0.65	92.86	31.25
48年目	R 63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	2%	0.3299	107.10	45.98	8.58	25.70	80.27	26.48	6.51	0.96	2.37	9.83	3.24	1.90	0.63	92.00	30.35
49年目	R 64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	2%	0.3234	107.10	45.36	8.47	25.69	79.52	25.72	6.43	0.94	2.36	9.73	3.15	1.88	0.61	91.14	29.47
50年目	R 65	0.98614	0.98759	0.99932	0.98972	2%	0.3171	107.10	44.74	8.37	25.67	78.78	24.98	6.34	0.93	2.36	9.63	3.05	1.86	0.59	90.28	28.63
51年目	R 66	0.98595	0.98743	0.99932	0.98962	2%	0.3109	107.10	44.12	8.27	25.65	78.04	24.26	6.25	0.92	2.36	9.53	2.96	1.84	0.57	89.41	27.80
52年目	R 67	0.98574	0.98727	0.99932	0.98951	2%	0.3048	107.10	43.50	8.16	25.63	77.30	23.56	6.16	0.91	2.36	9.43	2.87	1.82	0.56	88.55	26.99
53年目	R 68	0.98554	0.98711	0.99932	0.98940	2%	0.2988	107.10	42.88	8.06	25.62	76.56	22.88	6.07	0.90	2.36	9.33	2.79	1.80	0.54	87.69	26.20
合 計									3,114.52	566.60	1,382.93	5,064.05	2,741.70	439.85	62.85	128.57	631.27	342.71	122.44	66.72	5,817.76	3,151.13

様式－5

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道 苫小牧東JCT～三石

年次	年度（基準年） R7	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車	社会的割引率	割戻率 (A)	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	走行経費減少便益（億円） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	事故減少便益（億円） ③	現在価値 ③×(A)	合 計（億円） 便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	1%	0.9235	107.10	53.44	9.12	20.16	82.72	76.40	7.22	0.95	2.19	10.36	9.57	2.24	2.07	95.33	88.04
1年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	1%	0.9143	107.10	53.11	8.98	20.13	82.22	75.17	7.18	0.94	2.18	10.30	9.42	2.23	2.04	94.74	86.63
2年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	1%	0.9053	107.10	52.79	8.83	20.09	81.71	73.98	7.13	0.92	2.18	10.24	9.27	2.21	2.00	94.16	85.24
3年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	1%	0.8963	107.10	52.46	8.69	20.06	81.21	72.79	7.09	0.91	2.18	10.17	9.12	2.20	1.97	93.58	83.87
供用開始(4年目)	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	1%	0.8874	107.10	72.77	13.52	26.57	112.85	100.15	10.31	1.51	2.44	14.26	12.65	2.74	2.43	129.85	115.23
5年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	1%	0.8787	107.10	72.32	13.29	26.52	112.13	98.52	10.25	1.48	2.44	14.17	12.45	2.72	2.39	129.01	113.36
6年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	1%	0.8700	107.10	71.86	13.06	26.47	111.40	96.92	10.18	1.45	2.44	14.07	12.24	2.70	2.35	128.17	111.51
7年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	1%	0.8613	107.10	71.41	12.84	26.42	110.67	95.32	10.12	1.43	2.43	13.98	12.04	2.68	2.31	127.33	109.67
8年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	1%	0.8528	107.10	70.79	12.73	26.40	109.93	93.74	10.03	1.42	2.43	13.88	11.83	2.66	2.27	126.47	107.85
9年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	1%	0.8444	107.10	70.17	12.63	26.39	109.18	92.20	9.94	1.41	2.43	13.78	11.63	2.64	2.23	125.60	106.06
10年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	1%	0.8360	107.10	69.55	12.53	26.37	108.44	90.66	9.85	1.40	2.43	13.67	11.43	2.62	2.19	124.74	104.28
11年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	1%	0.8277	107.10	68.93	12.42	26.35	107.70	89.14	9.76	1.38	2.42	13.57	11.23	2.61	2.16	123.88	102.54
12年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	1%	0.8195	107.10	68.31	12.32	26.33	106.96	87.65	9.68	1.37	2.42	13.47	11.04	2.59	2.12	123.02	100.81
13年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	1%	0.8114	107.10	67.69	12.22	26.32	106.22	86.19	9.59	1.36	2.42	13.37	10.85	2.57	2.08	122.16	99.12
14年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	1%	0.8034	107.10	67.07	12.11	26.30	105.48	84.74	9.50	1.35	2.42	13.27	10.66	2.55	2.05	121.30	97.45
15年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	1%	0.7954	107.10	66.45	12.01	26.28	104.74	83.31	9.41	1.34	2.42	13.17	10.47	2.53	2.01	120.43	95.79
16年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	1%	0.7876	107.10	65.83	11.90	26.26	103.99	81.91	9.33	1.33	2.42	13.07	10.29	2.51	1.98	119.57	94.17
17年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	1%	0.7798	107.10	65.21	11.80	26.25	103.25	80.52	9.24	1.31	2.42	12.97	10.11	2.49	1.94	118.71	92.57
18年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	1%	0.7720	107.10	64.59	11.70	26.23	102.51	79.14	9.15	1.30	2.41	12.87	9.93	2.47	1.91	117.85	90.98
19年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	1%	0.7644	107.10	63.97	11.59	26.21	101.77	77.79	9.06	1.29	2.41	12.76	9.76	2.45	1.87	116.99	89.42
20年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	1%	0.7568	107.10	63.35	11.49	26.19	101.03	76.46	8.97	1.28	2.41	12.66	9.58	2.43	1.84	116.13	87.88
21年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	1%	0.7493	107.10	62.72	11.38	26.18	100.29	75.14	8.89	1.27	2.41	12.56	9.41	2.41	1.81	115.26	86.37
22年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	1%	0.7419	107.10	62.10	11.28	26.16	99.54	73.85	8.80	1.26	2.41	12.46	9.25	2.40	1.78	114.40	84.87
23年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	1%	0.7346	107.10	61.48	11.18	26.14	98.80	72.58	8.71	1.24	2.41	12.36	9.08	2.38	1.75	113.54	83.41
24年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	1%	0.7273	107.10	60.86	11.07	26.12	98.06	71.32	8.62	1.23	2.40	12.26	8.92	2.36	1.71	112.68	81.95
25年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	1%	0.7201	107.10	60.24	10.97	26.11	97.32	70.08	8.53	1.22	2.40	12.16	8.76	2.34	1.68	111.82	80.52
26年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	1%	0.7130	107.10	59.62	10.86	26.09	96.58	68.86	8.45	1.21	2.40	12.06	8.60	2.32	1.65	110.96	79.11
27年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	1%	0.7059	107.10	59.00	10.76	26.07	95.84	67.65	8.36	1.20	2.40	11.96	8.44	2.30	1.62	110.09	77.72
28年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	1%	0.6989	107.10	58.38	10.66	26.05	95.10	66.46	8.27	1.19	2.40	11.86	8.29	2.28	1.59	109.23	76.34
29年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	1%	0.6920	107.10	57.76	10.55	26.04	94.35	65.29	8.18	1.18	2.40	11.75	8.13	2.26	1.57	108.37	74.99
30年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	1%	0.6852	107.10	57.14	10.45	26.02	93.61	64.14	8.10	1.16	2.39	11.65	7.98	2.24	1.54	107.51	73.66
31年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	1%	0.6784	107.10	56.52	10.35	26.00	92.87	63.00	8.01	1.15	2.39	11.55	7.84	2.22	1.51	106.65	72.35
32年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	1%	0.6717	107.10	55.90	10.24	25.98	92.13	61.88	7.92	1.14	2.39	11.45	7.69	2.20	1.48	105.79	71.06
33年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	1%	0.6650	107.10	55.28	10.14	25.97	91.39	60.77	7.83	1.13	2.39	11.35	7.55	2.19	1.45	104.92	69.77
34年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	1%	0.6584	107.10	54.66	10.03	25.95	90.65	59.68	7.74	1.12	2.39	11.25	7.41	2.17	1.43	104.06	68.51
35年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	1%	0.6519	107.10	54.04	9.93	25.93	89.91	58.61	7.66	1.11	2.39	11.15	7.27	2.15	1.40	103.20	67.28
36年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	1%	0.6454	107.10	53.42	9.83	25.91	89.16	57.55	7.57	1.09	2.38	11.05	7.13	2.13	1.37	102.34	66.05
37年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	1%	0.6391	107.10	52.80	9.72	25.90	88.42	56.51	7.48	1.08	2.38	10.95	7.00	2.11	1.35	101.48	64.85
38年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	1%	0.6327	107.10	52.18	9.62	25.88	87.68	55.48	7.39	1.07	2.38	10.85	6.86	2.09	1.32	100.62	63.66
39年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	1%	0.6265	107.10	51.56	9.51	25.86	86.94	54.47	7.30	1.06	2.38	10.74	6.73	2.07	1.30	99.75	62.50
40年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	1%	0.6203	107.10	50.94	9.41	25.84	86.20	53.47	7.22	1.05	2.38	10.64	6.60	2.05	1.27	98.89	61.34
41年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	1%	0.6141	107.10	50.32	9.31	25.83	85.46	52.48	7.13	1.04	2.38	10.54	6.47	2.03	1.25	98.03	60.20
42年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	1%	0.6080	107.10	49.70	9.20	25.81	84.71	51.51	7.04	1.02	2.37	10.44	6.35	2.01	1.22	97.17	59.08
43年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	1%	0.6020	107.10	49.08	9.10	25.79	83.97	50.55	6.95	1.01	2.37	10.34	6.22	1.99	1.20	96.31	57.98
44年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	1%	0.5961	107.10	48.46	8.99	25.77	83.23	49.61	6.87	1.00	2.37	10.24	6.10	1.98	1.18	95.45	56.90
45年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	1%	0.5902	107.10	47.84	8.89	25.76	82.49	48.69	6.78	0.99	2.37	10.14	5.98	1.96	1.15	94.58	55.82
46年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	1%	0.5843	107.10	47.22	8.79	25.74	81.75	47.77	6.69	0.98	2.37	10.04	5.86	1.94	1.13	93.72	54.76
47年目	R 62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	1%	0.5785	107.10	46.60	8.68	25.72	81.01	46.86	6.60	0.97	2.37	9.94	5.75	1.92	1.11	92.86	53.72
48年目	R 63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	1%	0.5728	107.10	45.98	8.58	25.70	80.27	45.98	6.51	0.96	2.37	9.83	5.63	1.90	1.09	92.00	52.70
49年目	R 64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	1%	0.5671	107.10	45.36	8.47	25.69	79.52	45.10	6.43	0.94	2.36	9.73	5.52	1.88	1.07	91.14	51.68
50年目	R 65	0.98614	0.98759	0.99932	0.98972	1%	0.5615	107.10	44.74	8.37	25.67	78.78	44.24	6.34	0.93	2.36	9.63	5.41	1.86	1.04	90.28	50.69
51年目	R 66	0.98595	0.98743	0.99932	0.98962	1%	0.5560	107.10	44.12	8.27	25.65	78.04	43.39	6.25	0.92	2.36	9.53	5.30	1.84	1.02	89.41	49.71
52年目	R 67	0.98574	0.98727	0.99932	0.98951	1%	0.5504	107.10	43.50	8.16	25.63	77.30	42.55	6.16	0.91	2.36	9.43	5.19	1.82	1.00	88.55	48.74
53年目	R 68	0.98554	0.98711	0.99932	0.98940	1%	0.5450	107.10	42.88	8.06	25.62	76.56	41.72	6.07	0.90	2.36	9.33	5.08	1.80	0.98	87.69	47.79
合 計									3,114.52	566.60	1,382.93	5,064.05	3,679.93	439.85	62.85	128.57	631.27	459.39	122.44	89.25	5,817.76	4,228.57

参考様式-1

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 （一般国道235号）	苫小牧東～三石（一体評価）	2	96.2km

■事業費内訳（事業全体）

区分	費目	工種	単位	数量	金額 （百万円）	備考
①工事費					335,277	
	改良費				132,104	
		土工	m3	41,457,986	66,234	切土(20,519,316m3)、盛土(20,938,670m3)
		軟弱地盤対策工	式	1	16,012	深層混合処理工法
		法面工	m2	3,624,705	19,075	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	1,328	
		排水工	式	1	11,698	U型側溝、集水桝等
		函渠工	箇所	1,454	11,445	ボックスカルバート
		管渠工	m	6,715	777	横断管渠
		防護柵工	m	66,756	2,673	ガードケーブル、立入防止柵等
		付帯施設工	式	1	2,800	道路照明設備、道路情報表示設備等
		付替道路工	式	1	62	
	橋梁費				98,726	
		100m以上	m	12,778	70,979	28橋
		100m未満	m	1,902	23,431	39橋
		跨道橋	m	1,219	4,316	31橋
	トンネル費				63,525	
		NATM	m	8,203	63,525	5本
		シールド	m	－	－	
	IC・JCT費				5,915	
		IC	箇所	11	5,915	苫ノ場西・東IC（ハーフ）、苫東中央IC、厚真IC、鵡川IC、日高門別IC、日高厚賀IC、新冠IC、静内IC（仮称）、東静内IC（仮称）、三石IC（仮称）
		JCT	箇所	－	－	
	舗装費				22,946	
		車道	m2	603,797	11,417	
		歩道	m2	－	－	
		舗装工（一式）	式	1	11,138	
		区画線工	m	181,922	40	
		縁石工	式	1	351	アスカーブ等
	付帯施設費				12,061	
		交通管理施設工	式	1	12,061	
		情報ボックス	式	－	－	
		遮音壁	式	－	－	
②用地及補償費					37,922	
	用地費		m2	4,848,235	16,070	
		宅地	m2	126,243	1,528	
		牧草地・畑・水田	m2	1,097,362	2,373	
		山林・雑種地	m2	1,307,929	213	
		用地費（一式）	m2	2,316,701	11,956	
	補償費		式	1	21,852	
③間接経費			式	1	58,590	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
事業費合計					431,789	

【単価等について】
○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用
○用地補償算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

参考様式-1

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 （一般国道235号）	苫小牧東～三石（一体評価）	2	36.5km

■事業費内訳（残事業）

区分	費目	工種	単位	数量	金額 （百万円）	備考
①工事費					94,398	
	改良費				30,965	
		土工	m3	10,930,800	19,113	切土(5,432,800m3)、盛土(5,498,000m3)
		軟弱地盤対策工	式	1	1,497	深層混合処理工法
		法面工	m2	788,800	3,799	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	645	
		排水工	式	1	1,843	U型側溝、集水桝等
		函渠工	箇所	1,383	3,462	ボックスカルバート
		管渠工	m	5,737	544	横断管渠
		防護柵工	m	－	－	ガードケーブル、立入防止柵等
		付替道路工	式	1	62	
	橋梁費				20,658	
		100m以上	m	989	6,755	9橋
		100m未満	m	914	13,414	15橋
		跨道橋	m	292	489	3橋
	トンネル費				28,856	
		NATM	m	4,040	28,856	1本+1本=2本
		シールド	m	－	－	
	IC・JCT費				2,083	
		IC	箇所	5	2,083	静内IC（仮称）、東静内IC（仮称）、三石IC（仮称）
		JCT	箇所	－	－	
	舗装費				5,585	
		車道舗装	m2	305,020	5,585	
		歩道舗装	m2	0	0	
	付帯施設費				6,251	
		交通管理施設工	式	1	6,251	
		遮音壁	式	－	－	
②用地及補償費					1,727	
	用地費		m2	1,210,715	649	
		宅地	m2	8,700	106	
		牧草地・畑・水田	m2	288,000	317	
		山林・雑種地	m2	654,399	226	
	補償費		式	1	1,078	
③間接経費			式	1	10,856	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
事業費合計					106,981	

【単価等について】
○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用
○用地補償算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

参考様式2

全事業

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 （一般国道235号）	苫小牧東JCT～三石	2	96.2km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 （百万円）	備考
維持費	km	96.2	43,503	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	63,007	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			106,510	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 （百万円）	備考
更新費	式	1	48,325	構造物の更新
更新費合計			48,325	

【単価等について】

〇維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

〇更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

参考様式2

残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 （一般国道235号）	苫小牧東JCT～三石	2	36.5km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 （百万円）	備考
維持費	km	36.5	10,671	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	16,959	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			27,630	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 （百万円）	備考
更新費	式	1	4,629	構造物の更新
更新費合計			4,629	

【単価等について】

〇維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

〇更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

１．事業の投資効果

（１）地域の特殊性を考慮した便益の検討

北海道開発局事業審議委員会（平成２１年６月開催）では、「道路事業の事業評価において、３便益以外に地域の特殊性等を考慮した多様な便益についても適切に反映できるよう検討し、事業評価を充実されたい。」とのご意見をいただいているところです。

今回、試算としてではありますが、現段階での知見に基づき便益算出の検討を行いました。

当該事業箇所周辺の救急医療（高次医療）は、苫小牧市・新ひだか町内の医療施設へ搬送されており、道路整備による救急医療へのアクセス向上効果について試算しております。

また、道路の整備により移動時の所要時間の変動（ばらつき）が減少し、時間に遅れないために見込む余裕時間の短縮効果、道路整備により旅行速度や交通量が変化することによる CO2 排出削減効果、大気汚染低減効果、騒音低減効果、について試算しております。

１）救急医療改善効果

①便益算定の考え方

生死に係わる患者の傷病発生から手当てが施されるまでの経過時間が生存率に大きく影響します。道路整備によって救急医療へのアクセスが向上することで、生死に係わる傷病の発生から救命処置が施されるまでの経過時間が短縮し、救命数が増加するものと考えられます。

そこで、「九州地方を対象とした救急医療改善効果の研究成果」を参考とし、救われる人命価値を道路整備による便益として試算しました。

【概念図】　救急医療改善効果の概念

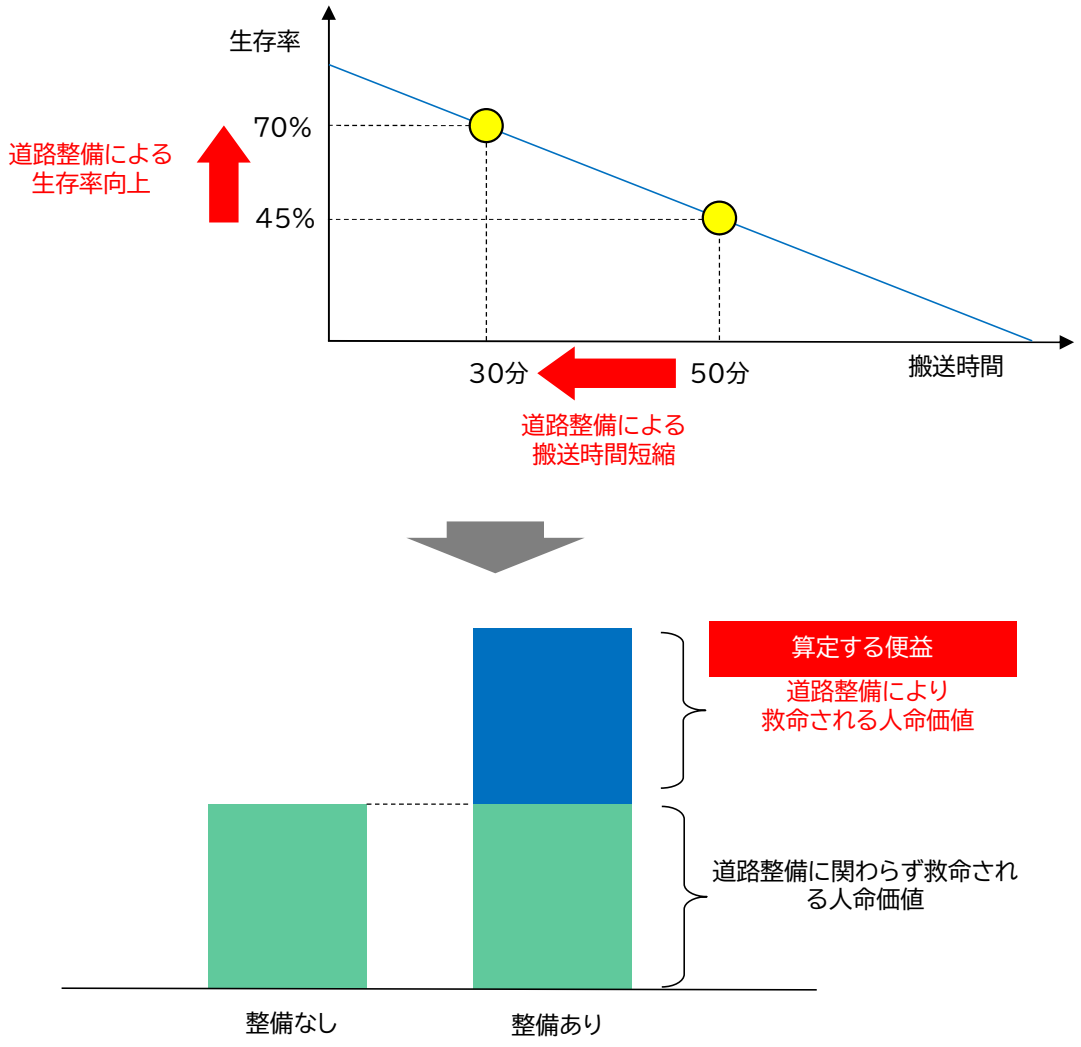

②便益算定のフローと算定式

改善効果は、道路の整備による搬送時間短縮に伴う生存者増加数の貨幣評価値より試算しました。

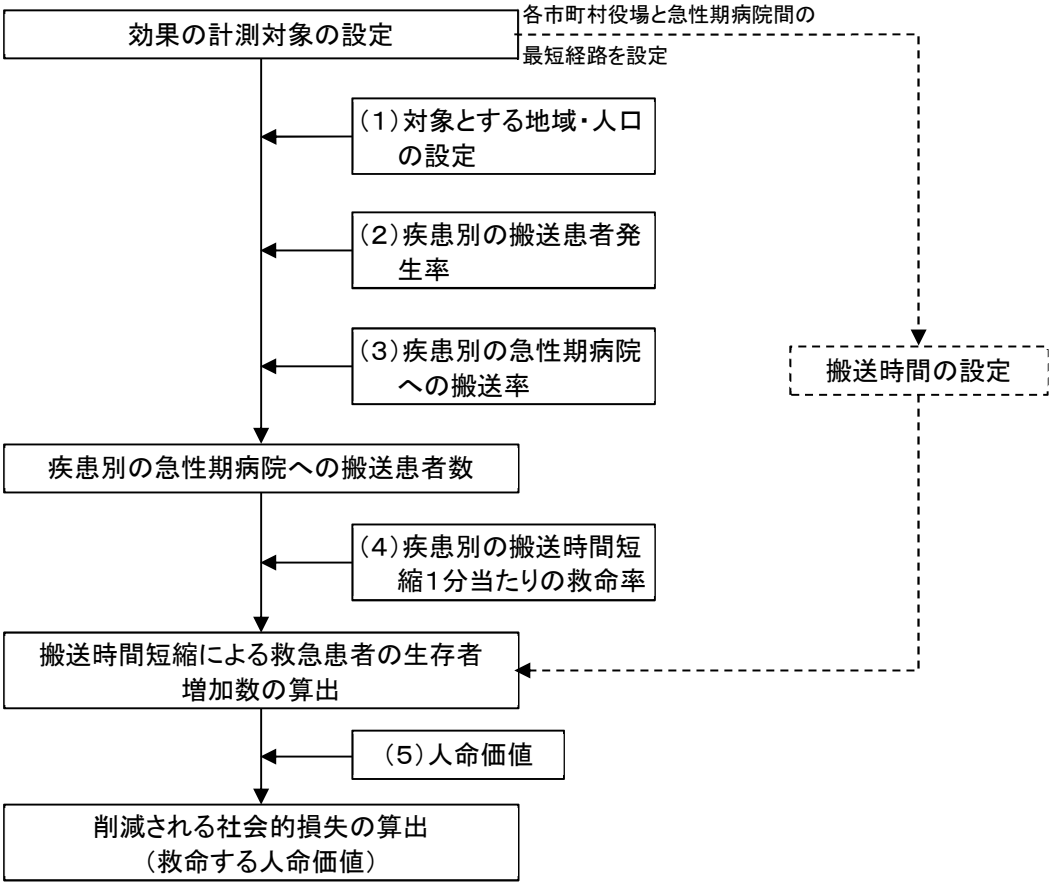

◎救急医療改善効果（円／年）（搬送時間短縮により救命される人命数の貨幣評価値（円／年））

$$= \Sigma\ P \times A_i \times B_i \times C \times D_i \times E$$

P　：改善効果対象地域・地区の受益人口（万人）
A_i：疾患別の搬送患者発生率（人/万人）
B_i：疾患別の収容施設への搬送率（%）
C　：地区と収容施設間の搬送時間短縮（分）
D_i：疾患別の搬送時間短縮１分当たりの救命率
E　：人命価値（6.01 億円／人）
i　：疾患別（疾患：急性心筋梗塞、脳梗塞、大動脈乖離、多発外傷）

③便益の算定

当該事業において試算した救急医療改善効果は、現段階での知見に基づき、傷病発生から救急車が現場に到着し病院へ搬送し救命措置が施されるケースについて、搬送時間短縮に伴う生存者増加数に着目して試算しました。

a）便益算定の設定、条件等

項目		設定等	備考
改善効果算定対象	地域・地区区分	当該区間の整備により最寄りの高次施設（急性期病院）への搬送時間が短縮する市町村	総務省統計局「R02 国勢調査」
	収容施設	苫小牧市・新ひだか町内の急性期病院 ①急性心筋梗塞：血管外科を併設する循環器急性期医療機関、循環器科のある救急医療機関 ②脳梗塞：脳卒中急性期医療機関 ③大動脈乖離：上記①と同じ ④多発外傷：上記①及び②の双方に該当する医療機関	「北海道医療計画（令和 6 年度～令和 11 年度)」（北海道）令和 6 年 4 月 1 日現在
収容施設への搬送率	急性心筋梗塞	３次メッシュ（１ｋｍメッシュ）の各ゾーンから、最短時間でアクセス可能な急性期病院へ搬送	－
	脳梗塞		
	大動脈解離		
	多発外傷		
搬送患者発生率	急性心筋梗塞	2.62 人/万人	「道路整備による救急医療便益」交通工学 Vol45 No5 2010
	脳梗塞	11.98 人/万人	
	大動脈解離	1.95 人/万人	
	多発外傷	0.56 人/万人	
搬送時間		覚知～現場発（各市町村）までの時間	「道路整備による救急医療便益」交通工学 Vol45 No5 2010
		各市町村から最寄りの急性期病院までの所要時間	３次メッシュの各ゾーンから最寄りの急性期病院までの所要時間を交通量推計結果に基づく走行速度から算出し、ゾーンの人口加重により市町村の平均所要時間を算出
搬送時間短縮 1 分当たりの救命率	急性心筋梗塞	0.0160/分	「道路整備による救急医療便益」交通工学 Vol45 No5 2010
	脳梗塞	0.0048/分	
	大動脈解離	0.0112/分	
	多発外傷	0.0119/分	
人命の価値		6.01 億円／人	「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編)」令和 6 年 9 月

b）便益の算定結果

Ⅰ．救急医療改善便益（急性心筋梗塞）

		救命する人命数	救急医療改善効果（億円／年）
日高自動車道（苫小牧東JCT～三石）	事業全体	1.3362	8.0305
	残事業	1.0110	6.0760

Ⅱ．救急医療改善便益（脳梗塞）

		救命する人命数	救急医療改善効果（億円／年）
日高自動車道（苫小牧東JCT～三石）	事業全体	16.0583	96.5106
	残事業	4.2178	25.3490

Ⅲ．救急医療改善便益（大動脈解離）

		救命する人命数	救急医療改善効果（億円／年）
日高自動車道（苫小牧東JCT～三石）	事業全体	2.1147	12.7092
	残事業	1.2233	7.3520

Ⅳ．救急医療改善便益（多発外傷）

		救命する人命数	救急医療改善効果（億円／年）
日高自動車道（苫小牧東JCT～三石）	事業全体	0.0466	0.2800
	残事業	0.0000	0.0000

Ⅴ．便益算定表（現在価値）

	事業全体	残事業
基準年	令和7年度	
単年効果	117.53億円	38.78億円
基準年における現在価値※	1,640.10億円	541.12億円

※は、供用後50年間の効果額として試算した値（参考値）

試算の結果、苫小牧東JCT～三石の整備により、日高地域の住民にとって苫小牧市・新ひだか町市内の急性期病院へのアクセスが、最大で約８０分短縮し、事業全体を対象とした場合は年間２０人の患者が救命され、約１，６４０億円の効果が発現し、残事業を対象とした場合は年間６人の患者が救命され、約５４１億円の効果が発現すると試算されました。

２）余裕時間の短縮による効果

①便益算定の考え方

道路整備は、平均移動時間が短縮する効果だけではなく、移動時間のばらつきを縮小する効果ももたらします。これらの効果は、すべての道路利用者が裨益します。このばらつきを代表する値である移動時間の標準偏差が縮小することによる余裕時間の短縮効果を「時間信頼性向上便益」として試算することとしました。

【概念図】　時間信頼性向上便益の概念

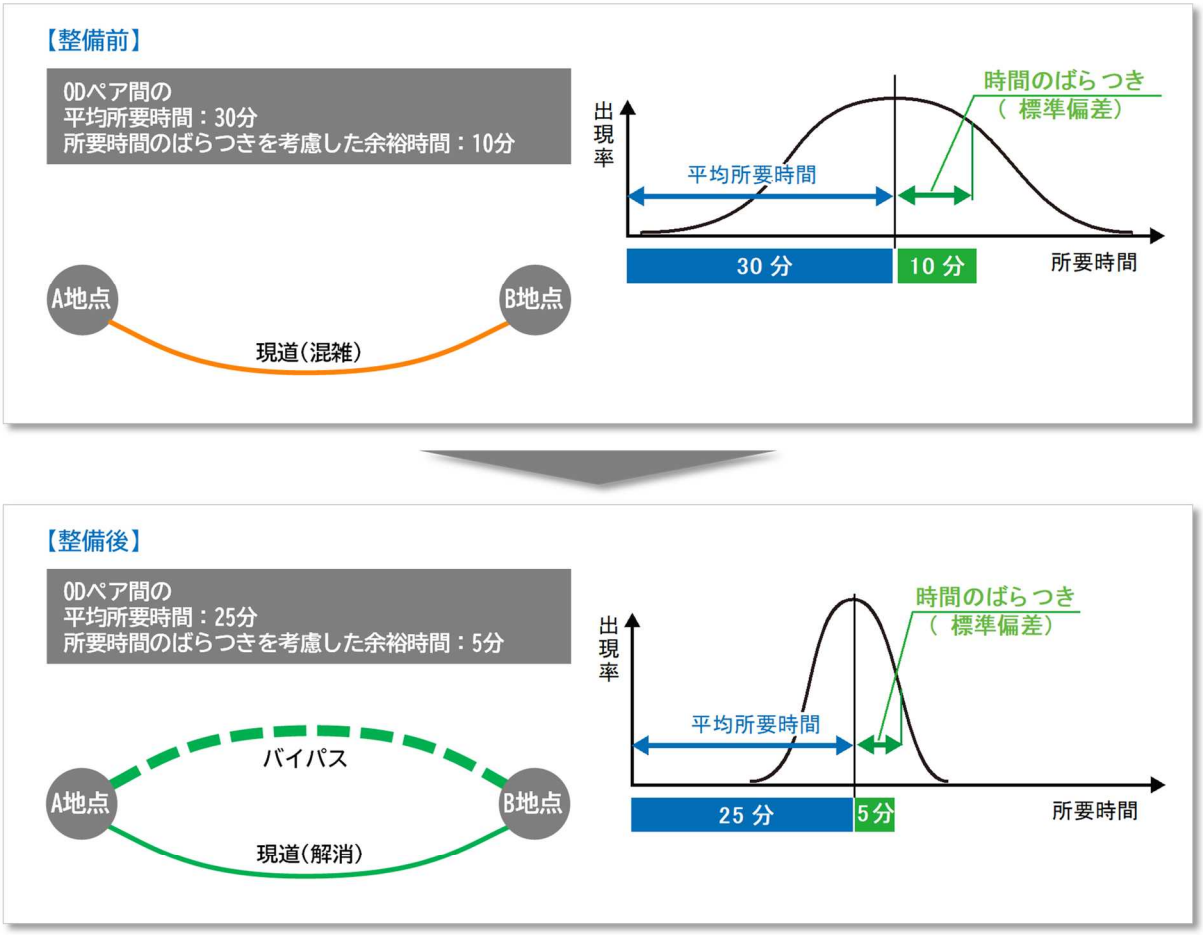

※所要時間は参考値

②便益算定のフローと算定式

余裕時間の短縮による便益は、以下の手順及び算定式より試算しました。

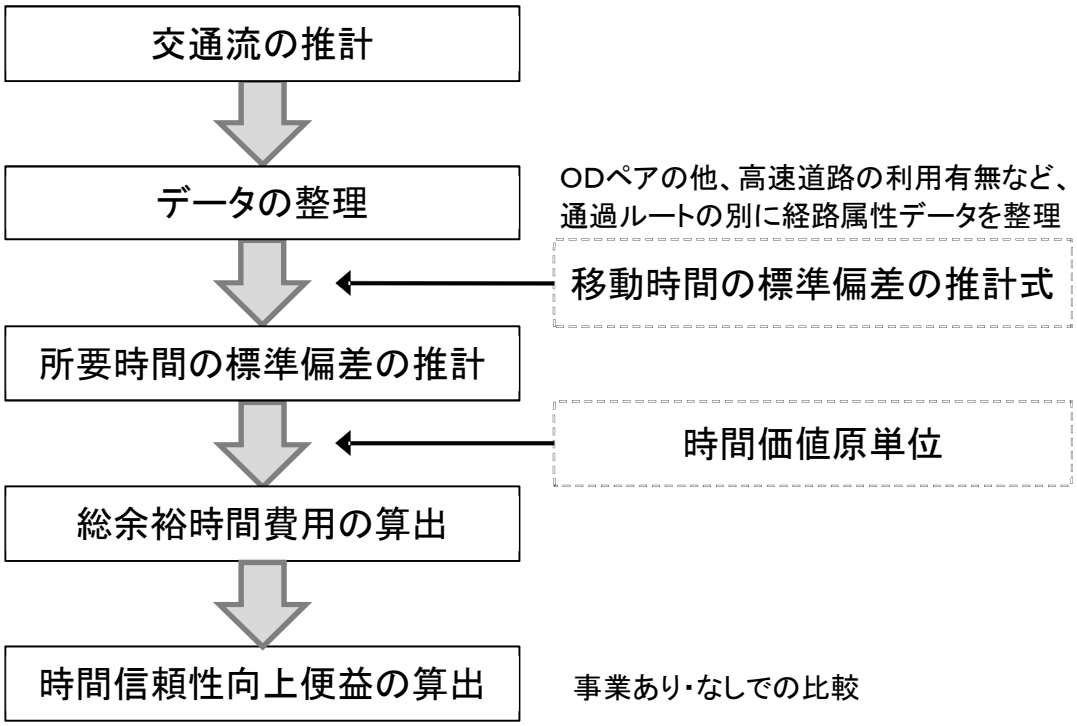

時間信頼性向上便益：$MT = MT_O - MT_W$

総余裕時間費用：$MT_i = \sum_j \sum_m \sum_n \left(SD_{imn} \times Q_{imnj} \times \alpha_j \right)$

ここで、

MT_i ：整備 i の場合の総余裕時間費用（円/年）
SD_{imn} ：整備 i の場合の OD ペア m のルート n における移動時間の標準偏差（分）
Q_{imnj} ：整備 i の場合の OD ペア m のルート n における車種 j の交通量（台/日）
α_j ：車種 j の時間価値原単位（円/分・台）
※走行時間短縮便益の時間価値原単位と同じとする。
i ：整備有の場合 W、無の場合 O
j ：車種
m ：OD ペア
n ：通過ルート（OD ペア間に高速道、一般道の複数ルートがあればその別）

移動時間の標準偏差：$SD_{imn} =$

$$-8.129 + 6.545CI_{imn} + 0.014S_{imn} + 0.048d_1 + 0.043d_2 + 0.025d_3$$

$$(※SD_{imn} < 0 \text{ の場合、} SD_{imn} = 0)$$

ここで、

SD_{imn} ：整備 i の場合の OD ペア m のルート n における移動時間の標準偏差（分）

CI_{imn} ：混雑指数（OD 間平均旅行時間（T_{ave}）÷OD 間自由流旅行時間（T_0））

$T_{ave\ imn}$ ：整備 i の場合の OD ペア m のルート n の平均旅行時間（分）

※走行時間短縮便益の算出に用いたリンク旅行速度よりリンク毎の平均所要時間を求め、OD 間の経路を構成する全リンクで合計して算出。

$T_{0\ imn}$ ：整備 i の場合の OD ペア m のルート n の自由流旅行時間（分）

S_{imn} ：整備 i の場合の OD ペア m のルート n の信号交差点数（箇所）

d ：整備 i の場合の OD ペア m のルート n の延長（種別・km）

（d_1：高速道路、d_2：一般道路（2 車線）、d_3：一般道路（多車線））

i ：整備有の場合 W、無の場合 O

m ：OD ペア

n ：通過ルート（OD ペア間に高速道、一般道の複数ルートがあればその別）

③便益の算定

交通流の推計結果より、以下に示すＯＤペア・通過ルート毎に経路属性データを整理して、時間信頼性向上便益を試算しました。

a）便益算定の設定、条件等

Ⅰ．経路属性データ整理の対象としたＯＤペア

	経路属性データ整理の対象としたＯＤペア
算定対象ＯＤ	・走行時間短縮便益の算出するエリアに関連する（エリア内々、エリア内外およびエリアを通過するＯＤ）
起終点	・配分ゾーンベースのＯＤ
経路	・ＯＤペア・通過ルートの別に経路属性データ ※高速道路を利用可能なＯＤペアの場合、高速道経由ルートと一般道経由ルートの複数の経路属性データ

Ⅱ．整理の対象とした経路データ

	整理の対象とした経路データ
ＯＤ交通量（Q）	・車種（乗用車類、小型貨物車、普通貨物車）別の交通量
平均旅行時間 （T_{ave}）	・走行時間短縮便益の算出根拠とする速度を用いて、算出したリンク毎の平均旅行時間 ・通過ルートを構成する全リンクの平均旅行時間を合計し、ＯＤ 間平均旅行時間を算出
自由流旅行時間 （T_0）	・ETC2.0 道路プローブデータ（R04～R06、5～11 月の 22 時～5 時）を用いてリンク毎に設定した自由流旅行速度（表１参照）より自由流旅行時間を算出し、通過ルートを構成する全リンクで合計
信号交差点数 （S）	・全国道路・街路交通情勢調査対象路線：平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査で調査された信号交差点密度に延長を乗じてリンクの信号交差点数を算出 ・上記以外の道路：平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査より、北海道地域の沿道状況別信号交差点密度（表２）を設定し、これに延長を乗じてリンクの信号交差点数を算出
経路延長 （d）	・通過ルートを構成するリンクの総延長を以下の別に算出 （d_1：高速道路、d_2：一般道路（２車線）、 d_3：一般道路（多車線））

表１．自由流旅行速度（km/h）

		DID	その他 市街部	平地	山地
自動車専用道路	２車線	91.4			
	多車線	100.9			
一般国道	２車線	65.9	72.7	75.0	73.4
	多車線	71.7	71.5	73.4	73.2
それ以外	２車線	63.2	65.1	70.6	72.1
	多車線	63.6	65.7	69.6	68.1

表２．全国道路・街路交通情勢調査対象路線以外の道路の
信号交差点数設定のための沿道状況別信号交差点数（km 当たり）

DID	その他 市街部	平地	山地
3.3	1.1	0.3	0.1

b）便益の算定結果

Ⅰ．時間信頼性向上便益（R22）

		総余裕時間費用（億円／年）		時間信頼性向上便益（億円／年）
		①整備なし	②整備あり	
日高自動車道（苫小牧東JCT～三石）	事業全体	6,068.33	6,022.01	46.33
	残事業	6,045.05	6,022.01	23.05

Ⅱ．便益算定表(現在価値)

	事業全体	残事業
基準年	令和 7 年度	
単年便益	46.33 億円	23.05 億円
基準年における現在価値※	586.21 億円	289.51 億円

※は、供用後 50 年間の便益額として試算した値（参考値）

試算の結果、苫小牧東 JCT～三石の整備により、移動時間の標準偏差が縮小することによる余裕時間の短縮効果である時間信頼性向上便益は、事業全体を対象とした場合は約５８６億円と試算され、残事業を対象とした場合は約２９０億円と試算されました。

３）CO2 排出削減による効果

①便益算定の考え方

混雑などにより、一定速度での通行ができず停止や加速の頻度が高まると、自動車の燃料消費は増加します。したがって、旅行速度が低い場合において CO2 排出量が大きくなります（図１）。

新たな道路の整備は、交通動態の変化をもたらし、周辺の道路を含む面的な旅行速度の向上が期待されます。ここでは、旅行速度や交通量の変化による CO2 排出削減の効果を「CO2 排出削減便益」として試算することとしました。

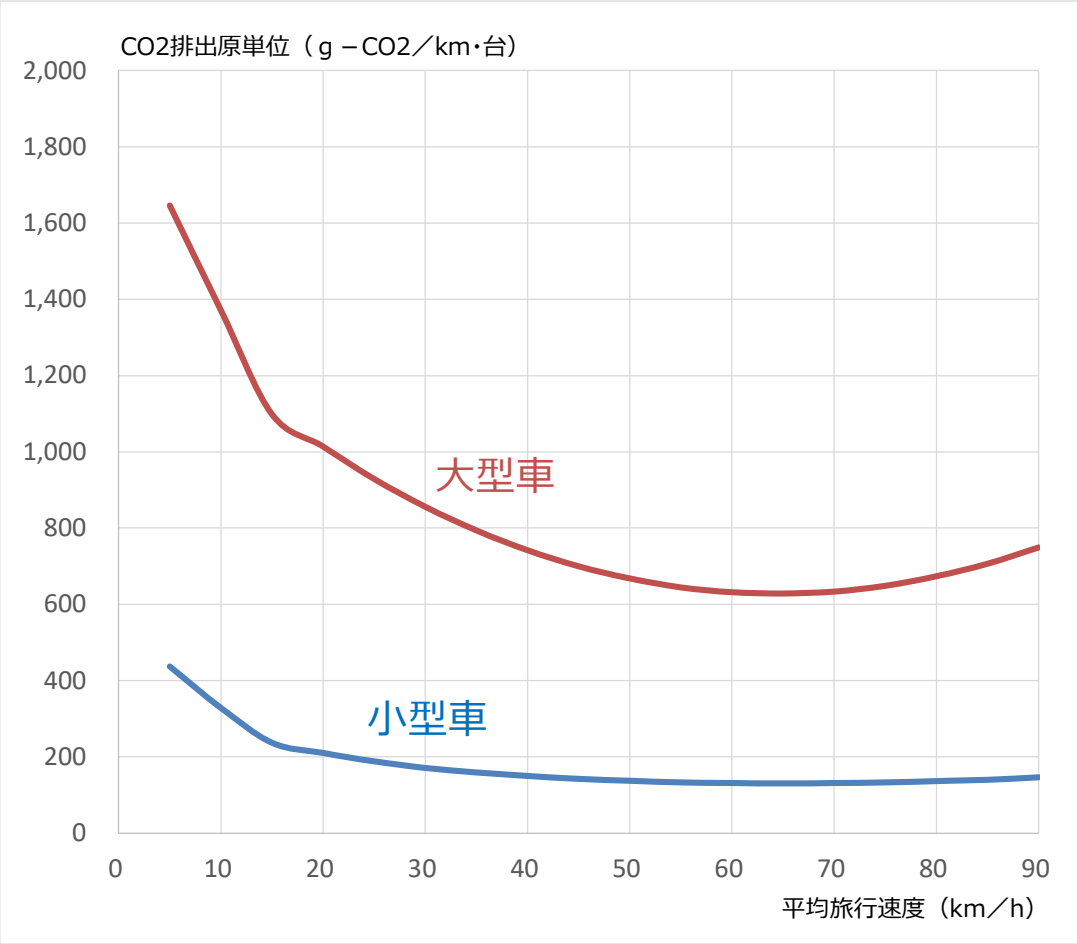

図１．自動車の旅行速度と CO2 排出原単位との関係

②便益算定のフローと算定式

CO2 排出削減便益は、以下の手順及び算定式より試算しました。

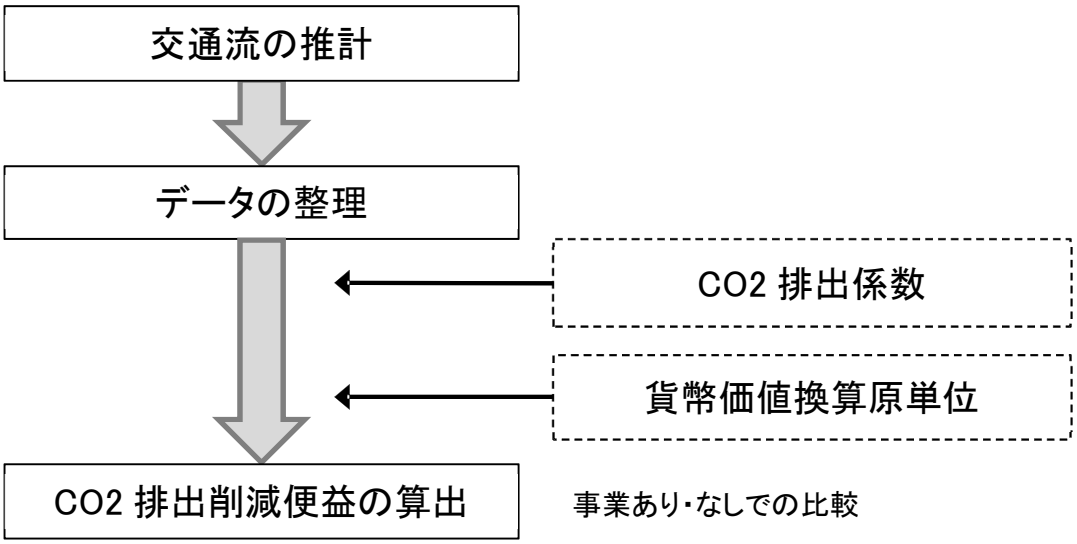

CO2 排出削減便益：$BG = BG_O - BG_W$

CO2 排出費用：$BG_i = \sum_j \sum_i \left(Q_{ijl} \times L_l \times \gamma_{ijl}\right) \times \frac{12}{44} \times \frac{1}{10^6} \times \delta \times 365$

ここで、

BG	:年間総 CO2 排出削減便益(円/年)
BG_i	:整備 i の場合の CO2 排出費用(円/年)
Q_{ijl}	:整備 i の場合のリンク l における車種 j の交通量(台/日)
L_l	:リンク l の延長(km)
γ_{ijl}	:整備 i の場合のリンク l における車種 j の CO2 排出係数(g-CO2/km・台)
δ	:CO2 排出削減の貨幣評価原単位(円/t-C)
i	:整備有の場合 W、無の場合 O
j	:車種
l	:リンク

注)排出係数による CO2 排出量の単位は g-CO2 である。一方、貨幣評価換算原単位は t-C 当たりの値として示されている。炭素の分子量は 12、酸素は 16 のため、CO2 の分子量は 12＋16×2＝44 となり、$1gCO2$=(12/44)*(1/10^6) t-C と換算される。

③便益の算定

交通流の推計結果を基に、便益評価の対象とするリンク毎に、車種別（小型車（乗用車、小型貨物車）・大型車（バス、普通貨物車））の交通量及び走行時間短縮便益の算出に用いる平均旅行速度を整理して、CO2 排出削減便益を試算しました。

a）便益算定の設定、条件等

Ⅰ．CO2 排出係数（γ_{ijl}）

各リンクの平均旅行速度に応じて、国土技術政策総合研究所により定められた排出係数（表３）を用いて CO2 排出量を算出した。平均旅行速度が表に示された値の間をとる場合は、適宜補間して排出係数を求めた。

表３．CO2 排出係数

平均旅行速度 (km/h)	CO2 排出係数（g/km・台）	
	小型車類	大型車類
5	437	1,646
10	329	1,372
15	237	1,099
20	210	1,014
25	188	929
30	171	856
35	159	794
40	150	742
45	142	700
50	137	668
55	133	645
60	131	632
65	130	629
70	131	634
75	133	649
80	136	674
85	140	707
90	146	750

出典）「道路環境影響評価等に用いる自動車排出係数の算定根拠（平成 22 年度版）」
国土技術政策総合研究所資料 No.671（2012））

Ⅱ．CO2 排出係数の貨幣評価原単位（δ）

CO2 排出の貨幣価値換算には、「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）」（令和 6 年 9 月　国土交通省）による原単位（10,600 円／t-C）を用いた。

b）便益の算定結果

Ⅰ．CO2 排出削減便益（R22）

		CO2 排出費用（億円／年）		CO2 排出削減便益（億円／年）
		①整備なし	②整備あり	
日高自動車道（苫小牧東 JCT～三石）	事業全体	210.06	209.53	0.53
	残事業	209.91	209.53	0.38

Ⅱ．便益算定表(現在価値)

	事業全体	残事業
基準年	令和 7 年度	
単年便益	0.53 億円	0.38 億円
基準年における現在価値※	6.89 億円	4.95 億円

※は、供用後 50 年間の便益額として試算した値（参考値）

試算の結果、苫小牧東 JCT～三石の整備により、CO2 排出量が削減することによる便益は、事業全体を対象とした場合は約６．９億円と試算され、残事業を対象とした場合は約５．０億円と試算されました。

４）大気汚染低減による効果

①便益算定の考え方

自動車の排気ガス等に含まれるNOx（一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（NO2））は人体や地球環境に悪影響を及ぼし、CO2と同様、混雑などにより旅行速度が低くなるとNOx排出量が大きくなります（図２）。

新たな道路整備により、旅行速度が向上し、NOx排出量が削減される効果を「大気汚染低減便益」として試算することとしました。

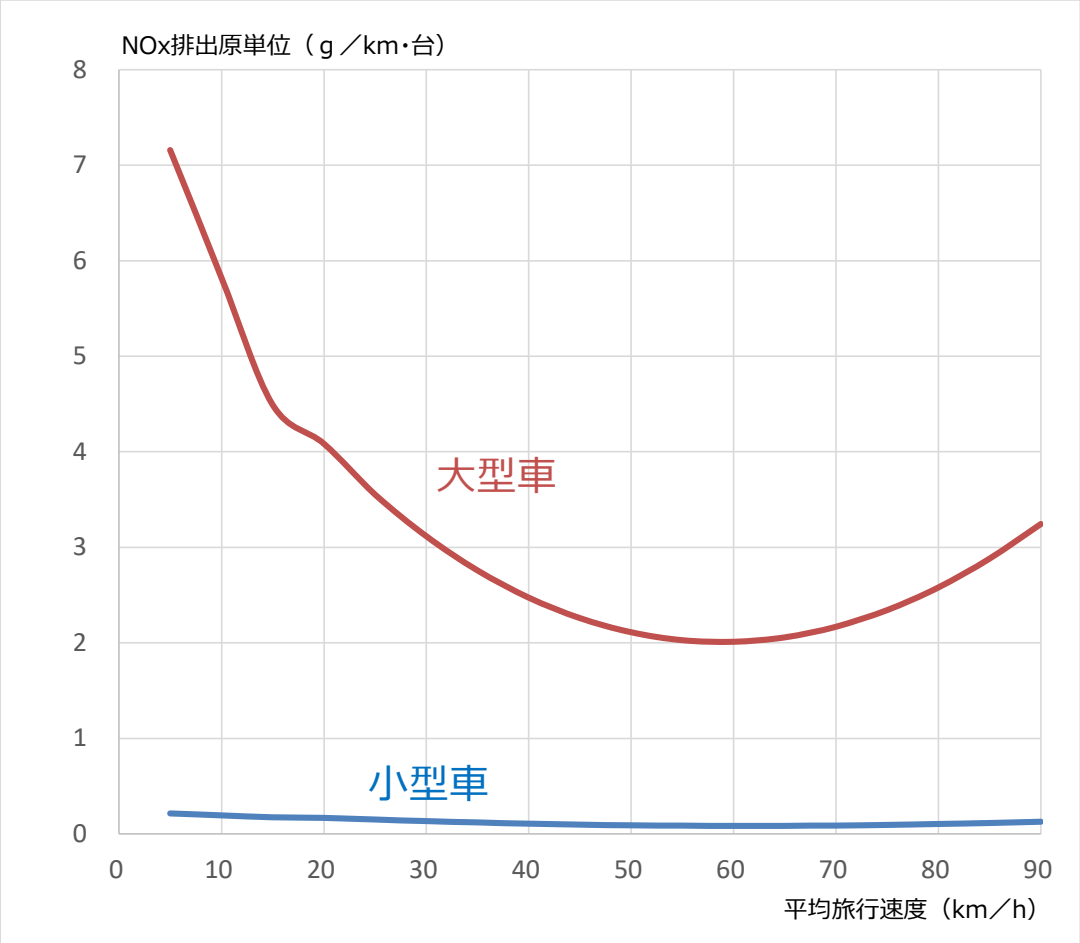

図２．自動車の旅行速度とNOx排出原単位との関係

②便益算定のフローと算定式

大気汚染低減便益は、以下の手順及び算定式より試算しました。

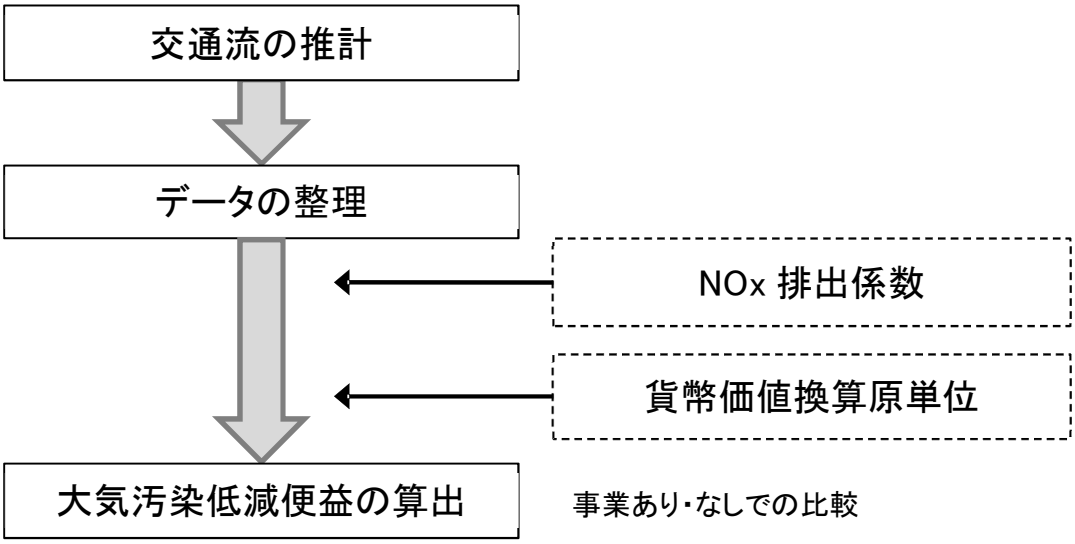

大気汚染低減便益：$BG = BG_O - BG_W$

NOx 排出費用：$BG_i = \sum_m \left(\sum_j \sum_i \left(Q_{ijl} \times L_l \times \gamma_{ijl} \right) \times \frac{1}{10^2} \times \omega_m \times 365 \right)$

ここで、

BG	:年間総大気汚染低減便益（円/年）
BG_i	:整備 i の場合の NOx 排出費用（円/年）
Q_{ijl}	:整備 i の場合のリンク l における車種 j の交通量（台/日）
L_l	:リンク l の延長（km）
γ_{ijl}	:整備 i の場合のリンク l における車種 j の NOx 排出係数（g/km・台）
ω_m	:NOx 排出削減の貨幣評価原単位（万円/t）
i	:整備有の場合 W、無の場合 O
j	:車種
l	:リンク
m	:沿道状況

③便益の算定

交通流の推計結果を基に、便益評価の対象とするリンク毎に、沿道状況別、車種別（小型車（乗用車、小型貨物車）・大型車（バス、普通貨物車））の交通量及び走行時間短縮便益の算出に用いる平均旅行速度を整理して、大気汚染低減便益を試算しました。

a）便益算定の設定、条件等

Ⅰ．NOx 排出係数（γ_{ijl}）

各リンクの平均旅行速度に応じて、国土技術政策総合研究所により定められた排出係数（表４）を用いて NOx 排出量を算出した。平均旅行速度が表に示された値の間をとる場合は、適宜補間して排出係数を求めた。

表４．NOx 排出係数

平均旅行速度 (km/h)	NOx 排出係数（g/km・台）	
	小型車類	大型車類
5	0.215	7.161
10	0.193	5.826
15	0.175	4.493
20	0.166	4.084
25	0.150	3.553
30	0.133	3.115
35	0.199	2.757
40	0.107	2.472
45	0.097	2.257
50	0.090	2.109
55	0.086	2.027
60	0.084	2.010
65	0.085	2.057
70	0.088	2.168
75	0.094	2.343
80	0.103	2.580
85	0.114	2.881
90	0.128	3.244

出典）「道路環境影響評価等に用いる自動車排出係数の算定根拠（平成 22 年度版）」
国土技術政策総合研究所資料 No.671（2012））

Ⅱ．NOx 排出削減の貨幣評価原単位（ω_m）

NOx 排出削減の貨幣価値換算には、道路投資の評価に関する指針検討委員会により定められた沿道状況別の貨幣評価原単位（表５）を用いて算出しました。

表５．NOx 排出削減の貨幣評価原単位

	人口集中地区	その他市街部	非市街地部	
			平地部	山地部
貨幣評価原単位（万円/t）	292	58	20	1

出典）「道路投資の評価に関する指針（案）」道路投資の評価に関する指針検討委員会（1999）

b）便益の算定結果

Ⅰ．大気汚染低減便益（R22）

		NOx 排出費用（億円／年）		大気汚染低減便益（億円／年）
		①整備なし	②整備あり	
日高自動車道（苫小牧東JCT～三石）	事業全体	140.96	140.36	0.60
	残事業	140.63	140.36	0.27

Ⅱ．便益算定表(現在価値)

	事業全体	残事業
基準年	令和 7 年度	
単年便益	0.60 億円	0.27 億円
基準年における現在価値※	8.12 億円	3.62 億円

※は、供用後 50 年間の便益額として試算した値（参考値）

試算の結果、苫小牧東 JCT～三石の整備により、NOx 排出量が削減することによる便益は、事業全体を対象とした場合は約８．０億円と試算され、残事業を対象とした場合は約３．６億円と試算されました。

５）騒音低減による効果

①便益算定の考え方

新たな道路整備により、走行環境が改善され、走行音やエンジン音等の交通騒音が軽減される効果を「騒音低減便益」として試算することとしました。

②便益算定のフローと算定式

騒音低減便益は、以下の手順及び算定式より試算しました。

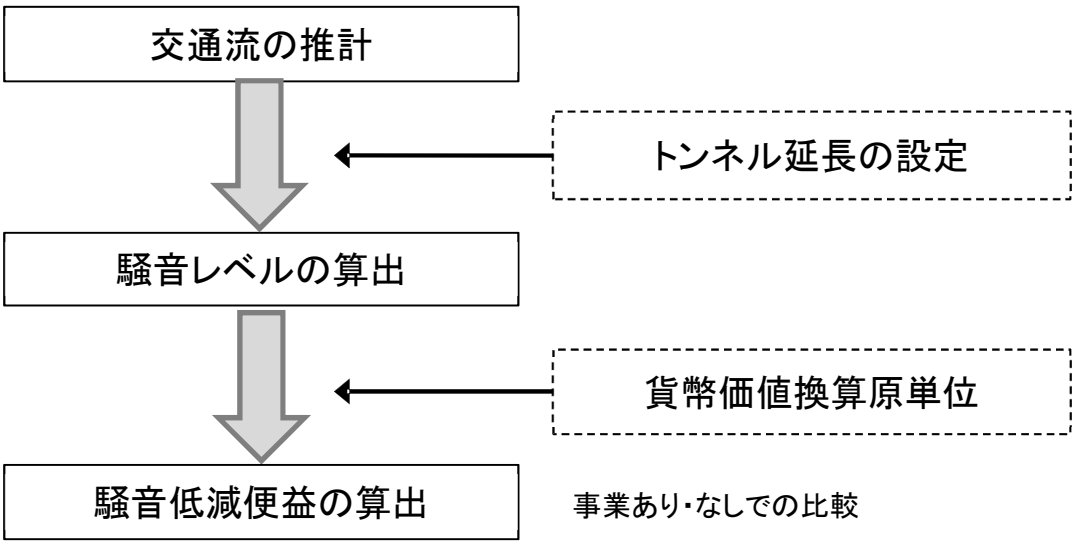

騒音低減便益：$BG = BG_O - BG_W$

騒音排出費用：$BG_i = \sum_m \sum_i (A_{il} \times L_l) \times \omega_m$

ここで、

BG	:年間総騒音低減便益(円/年)
BG_i	:整備 i の場合の騒音排出費用(円/年)
A_{il}	:整備 i の場合のリンク l における騒音レベル(dB(A))
L_l	:リンク l の延長(km)
ω_m	:騒音排出削減の貨幣評価原単位(万円/t)
i	:整備有の場合 W、無の場合 O
l	:リンク
m	:沿道状況

③便益の算定

交通流の推計結果を基に、便益評価の対象とするリンク毎に、交通量と小型車（乗用車、小型貨物車）・大型車（バス、普通貨物車）の混入率から騒音レベルを沿道状況別に算出し、騒音低減便益を試算しました。

a）便益算定の設定、条件等

Ⅰ．騒音レベル（A_{il}）

各リンクの平均旅行速度に応じて、道路投資の評価に関する指針検討委員会により定められた算定式（表６）を用いて騒音レベルを算出しました。平均旅行速度が表に示された値の間をとる場合は、適宜補間して騒音レベルを求めました。

表６．騒音レベルの算定式

平均旅行速度（km/h）	騒音レベル（dB(A)）
10	$40+(10\cdot\log(a_1+4.5a_2)+10\cdot\log(Q/24))$
20	$40+(10\cdot\log(a_1+4.5a_2)+10\cdot\log(Q/24))$
30	$40+(10\cdot\log(a_1+4.5a_2)+10\cdot\log(Q/24))$
40	$40+(10\cdot\log(a_1+4.5a_2)+10\cdot\log(Q/24))$
50	$40+(10\cdot\log(a_1+4.5a_2)+10\cdot\log(Q/24))$
60	$40+(10\cdot\log(a_1+4.5a_2)+10\cdot\log(Q/24))$
70	$42+(10\cdot\log(a_1+4.5a_2)+10\cdot\log(Q/24))$
80	$43+(10\cdot\log(a_1+4.5a_2)+10\cdot\log(Q/24))$

※a_1:小型車混入率　a_2:大型車混入率($a_1+a_2=1.0$)　Q:交通量(台/日)

出典）「道路投資の評価に関する指針（案）」道路投資の評価に関する指針検討委員会（1999）

Ⅱ．騒音排出削減の貨幣評価原単位（ω_m）

騒音排出削減の貨幣価値換算には、道路投資の評価に関する指針検討委員会により定められた沿道状況別の貨幣評価原単位（表７）を用いて算出しました。ただし、騒音レベルが 55dB(A)以下の場合には騒音の影響はないものと考え、55dB(A)からの増加分に貨幣評価原単位を乗じて算出しました。

表７．騒音排出削減の貨幣評価原単位

	人口集中地区	その他市街部	非市街地部	
			平地部	山地部
貨幣評価原単位（円/dB(A)/km/年）	2,400,000	475,200	165,600	7,200

出典）「道路投資の評価に関する指針（案）」道路投資の評価に関する指針検討委員会（1999）

b）便益の算定結果

Ⅰ．騒音低減便益（R22）

		騒音排出費用（億円／年）		騒音低減便益（億円／年）
		② 整備なし	②整備あり	
日高自動車道（苫小牧東JCT～三石）	事業全体	786.00	783.15	2.85
	残事業	785.10	783.15	1.95

Ⅱ．便益算定表(現在価値)

	事業全体	残事業
基準年	令和 7 年度	
単年便益	2.85 億円	1.95 億円
基準年における現在価値※	35.89 億円	24.57 億円

※は、供用後 50 年間の便益額として試算した値（参考値）

試算の結果、苫小牧東 JCT～三石の整備により、騒音が低減することによる便益は、事業全体を対象とした場合は約３６億円と試算され、残事業を対象とした場合は約２５億円と試算されました。

様式－2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
日高自動車道（一般国道235号）	厚賀静内道路	L＝16．2Km	高規格B	ＢＰ

計画交通量（台/日）	車線数	事業主体
10,000～11,400	2	北海道開発局

① 費 用

	事 業 費	維持管理費	更 新 費	合 計
基 準 年	令和 7 年度			
単純合計	901億円	108億円		1,009億円
うち残事業分	193億円	108億円		301億円
基準年における現在価値（C）	1,092億円	35億円		1,127億円
うち残事業分	169億円	35億円		204億円

② 便 益

	走行時間短縮便益	走行経費減少便益	交通事故減少便益	合 計
基 準 年	令和 7 年度			
供 用 年	令和 15 年度			
単年便益（初年便益）	61億円	8.1億円	1.8億円	71億円
基準年における現在価値（B）	902億円	118億円	26億円	1,046億円
うち残事業分	902億円	118億円	26億円	1,046億円

③ 結 果

費用便益比(事業全体)	0.9 〔4%〕	[参考] 1.5 〔2%〕	[参考] 2.0 〔1%〕
経済的純現在価値(事業全体)	−82億円 〔4%〕	[参考] 579億円 〔2%〕	[参考] 1,113億円 〔1%〕
経済的内部収益率(事業全体)	3.7%		
費用便益比(残事業)	5.1 〔4%〕	[参考] 7.1 〔2%〕	[参考] 8.5 〔1%〕
経済的純現在価値(残事業)	842億円 〔4%〕	[参考] 1,469億円 〔2%〕	[参考] 1,986億円 〔1%〕
経済的内部収益率(残事業)	18.4%		

※〔 〕内は社会的割引率

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B／C)
交通量	10,000～11,400	±10%	0.8～1.1
事業費	901億円	±10%	0.9～0.9
事業期間	38年	±20%	0.9～0.97

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B／C)
交通量	10,000～11,400	±10%	4.5～5.9
事業費	193億円	±10%	4.7～5.6
事業期間	7年	±20%	5.0～5.3

様式－3①

交通状況の変化（事業全体）

事業名：厚賀静内道路

（推計時点　R22年）

				整備なし（A）	整備あり（B）
①新設・改築道路［バイパス等］ 16.2km		交通量	［台/日］	0	10,800
		走行時間	［分］	0.0	12.6
		走行時間費用	［億円/年］	0.00	29.05
②主な周辺道路	現道：国道235号 17.3km	交通量	［台/日］	11,200	1,500
		走行時間	［分］	35.2	23.6
		走行時間費用	［億円/年］	83.93	6.69
	一）新冠平取線 15.1km	交通量	［台/日］	100	0
		走行時間	［分］	27.5	27.4
		走行時間費用	［億円/年］	0.42	0.00
	主）平取静内線 35.0km	交通量	［台/日］	600	400
		走行時間	［分］	45.1	44.8
		走行時間費用	［億円/年］	5.25	3.65
③その他道路合計 26,431.1km		走行時間費用	［億円/年］	23,251.24	23,242.48

			走行時間費用 整備なし（A）	走行時間費用 整備あり（B）	走行時間短縮便益 （A－B）
合計：26,514.7km	走行時間短縮便益	［億円/年］	23,340.84	23,281.87	58.98

事業名：厚賀静内道路

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

様式－3①

交通状況の変化（残事業）

事業名：厚賀静内道路

（推計時点　R22年）

				整備なし（A）	整備あり（B）
①新設・改築道路［バイパス等］ 16.2km		交通量	［台/日］	0	10,800
		走行時間	［分］	0.0	12.6
		走行時間費用	［億円/年］	0.00	29.05
②主な周辺道路	現道：国道235号 17.3km	交通量	［台/日］	11,200	1,500
		走行時間	［分］	35.2	23.6
		走行時間費用	［億円/年］	83.93	6.69
	一）新冠平取線 15.1km	交通量	［台/日］	100	0
		走行時間	［分］	27.5	27.4
		走行時間費用	［億円/年］	0.42	0.00
	主）平取静内線 35.0km	交通量	［台/日］	600	400
		走行時間	［分］	45.1	44.8
		走行時間費用	［億円/年］	5.25	3.65
③その他道路合計 26,431.1km		走行時間費用	［億円/年］	23,251.24	23,242.48

			走行時間費用 整備なし（A）	走行時間費用 整備あり（B）	走行時間短縮便益 （A－B）
合計：26,514.7km	走行時間短縮便益	［億円/年］	23,340.84	23,281.87	58.98

事業名：厚賀静内道路

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

様式－3②

費用便益分析の条件

事業名：厚賀静内道路

（2）

項目				チェック欄
算出マニュアル		費用便益分析マニュアル （令和7年8月　国土交通省　道路局　都市局）		■
		その他		□
分析の基本的事項		分析対象期間		50年間
		社会的割引率		4%
			比較のための参考とすべき値	2%・1%
		基準年次		令和7年
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計		■（R22）
		複数時点での推計		□
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		■
		整備の有無のいずれかのみ推計		□ 有　□ 無
		いずれかのみの推計の場合	いずれかのみの推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 （三段階推定法）		■ （H27センサス）
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 （四段階推定法）		□
		その他（　　）		□
	開発交通量の考慮	無		■
		有		□
		有の場合のみ	考慮した開発交通量（トリップ数）	（　）台ﾄﾘｯﾌﾟ／日
			考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q－V式を用いた配分		□
		転換率式を用いた配分		□
		Q－V式と転換率式の併用による配分		■
		均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分）		□
		簡易手法		□
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	□
			山間部海岸部で併行道路が少ない	□
			その他（　　）	
		簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）		
		その他（　　）		□
	速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		■
		採用理由を記載	交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。	
		最終配分の速度		□
		採用理由を記載		
		その他（　　）		□

事業名：厚賀静内道路

（3）

項目				チェック欄
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	面的に考慮	□
			対象路線のみ考慮	□
			採用した休日係数	（　）%
			休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	（　）日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
			とり止め交通を考慮する	□
			とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	
	冬期交通の影響	考慮しない		□
		考慮する		■
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	（88）日
			採用した冬期日数の考え方を記載 当該地域の直近3か年（令和4年～令和6年）における最低気温0℃以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、88日と設定	
			冬期の走行速度と交通容量の関係	
			設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		■
		その他 （　）		□
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
		算出根拠を添付すること		
	車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
		算出根拠を添付すること		
	交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮		□
		中央分離帯の有無を考慮しない		■
	走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮の場合、算出根拠を添付すること		
	その他			

事業名:厚賀静内道路

（4）

項目				チェック欄
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用		□
		標準投資パターンを採用		■
		その他（　　）		□
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	更新費	更新費の設定根拠を記載 評価対象期間末までに設計供用期間を超過する橋梁がないため計上しない		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である		■
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	□
			維持管理費を考慮	□
			当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）	
	その他			

4. その他

様式－4

費用の現在価値算定表（事業全体）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）厚賀静内道路

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.147	16.2	2.38

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費（億円）		維持管理費（億円）		更新費（億円）	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
−38年目	H 7	4%	3.2434	113.70	0.97	2.98				
−37年目	H 8	4%	3.1187	113.20	0.98	2.89				
−36年目	H 9	4%	2.9987	114.20	0.96	2.69				
−35年目	H 10	4%	2.8834	113.60	0.96	2.61				
−34年目	H 11	4%	2.7725	112.00	0.96	2.54				
−33年目	H 12	4%	2.6658	110.70	0.96	2.47				
−32年目	H 13	4%	2.5633	109.40	0.96	2.41				
−31年目	H 14	4%	2.4647	107.60	0.96	2.35				
−30年目	H 15	4%	2.3699	106.10	0.96	2.30				
−29年目	H 16	4%	2.2788	105.00	0.96	2.23				
−28年目	H 17	4%	2.1911	103.70	0.96	2.17				
−27年目	H 18	4%	2.1068	103.00	4.80	10.53				
−26年目	H 19	4%	2.0258	102.10	4.81	10.21				
−25年目	H 20	4%	1.9479	101.60	1.39	2.85				
−24年目	H 21	4%	1.8730	100.30	3.34	6.68				
−23年目	H 22	4%	1.8009	98.60	0.81	1.58				
−22年目	H 23	4%	1.7317	97.20	3.59	6.86				
−21年目	H 24	4%	1.6651	96.40	3.92	7.25				
−20年目	H 25	4%	1.6010	96.40	11.47	20.40				
−19年目	H 26	4%	1.5395	98.70	17.55	29.31				
−18年目	H 27	4%	1.4802	100.20	17.05	26.97				
−17年目	H 28	4%	1.4233	100.20	17.08	25.98				
−16年目	H 29	4%	1.3686	100.50	32.16	46.90				
−15年目	H 30	4%	1.3159	100.40	63.89	89.69				
−14年目	R 1	4%	1.2653	101.20	85.83	114.93				
−13年目	R 2	4%	1.2167	101.90	105.47	134.88				
−12年目	R 3	4%	1.1699	101.80	75.92	93.44				
−11年目	R 4	4%	1.1249	102.70	66.01	77.43				
−10年目	R 5	4%	1.0816	107.10	71.48	77.31				
− 9年目	R 6	4%	1.0400	107.10	63.51	66.06				
− 8年目	R 7	4%	1.0000	107.10	47.17	47.17				
− 7年目	R 8	4%	0.9615	107.10	38.05	36.58				
− 6年目	R 9	4%	0.9246	107.10	25.32	23.41				
− 5年目	R 10	4%	0.8890	107.10	29.85	26.53				
− 4年目	R 11	4%	0.8548	107.10	37.83	32.33				
− 3年目	R 12	4%	0.8219	107.10	33.90	27.86				
− 2年目	R 13	4%	0.7903	107.10	15.89	12.56				
− 1年目	R 14	4%	0.7599	107.10	12.25	9.31				
供用開始年次	R 15	4%	0.7307	107.10			2.16	1.58		
1年目	R 16	4%	0.7026	107.10			2.16	1.52		
2年目	R 17	4%	0.6756	107.10			2.16	1.46		
3年目	R 18	4%	0.6496	107.10			2.16	1.41		
4年目	R 19	4%	0.6246	107.10			2.16	1.35		
5年目	R 20	4%	0.6006	107.10			2.16	1.30		
6年目	R 21	4%	0.5775	107.10			2.16	1.25		
7年目	R 22	4%	0.5553	107.10			2.16	1.20		
8年目	R 23	4%	0.5339	107.10			2.16	1.16		
9年目	R 24	4%	0.5134	107.10			2.16	1.11		
10年目	R 25	4%	0.4936	107.10			2.16	1.07		
11年目	R 26	4%	0.4746	107.10			2.16	1.03		
12年目	R 27	4%	0.4564	107.10			2.16	0.99		
13年目	R 28	4%	0.4388	107.10			2.16	0.95		
14年目	R 29	4%	0.4220	107.10			2.16	0.91		
15年目	R 30	4%	0.4057	107.10			2.16	0.88		
16年目	R 31	4%	0.3901	107.10			2.16	0.84		
17年目	R 32	4%	0.3751	107.10			2.16	0.81		
18年目	R 33	4%	0.3607	107.10			2.16	0.78		
19年目	R 34	4%	0.3468	107.10			2.16	0.75		
20年目	R 35	4%	0.3335	107.10			2.16	0.72		
21年目	R 36	4%	0.3207	107.10			2.16	0.69		
22年目	R 37	4%	0.3083	107.10			2.16	0.67		
23年目	R 38	4%	0.2965	107.10			2.16	0.64		
24年目	R 39	4%	0.2851	107.10			2.16	0.62		
25年目	R 40	4%	0.2741	107.10			2.16	0.59		
26年目	R 41	4%	0.2636	107.10			2.16	0.57		
27年目	R 42	4%	0.2534	107.10			2.16	0.55		
28年目	R 43	4%	0.2437	107.10			2.16	0.53		
29年目	R 44	4%	0.2343	107.10			2.16	0.51		
30年目	R 45	4%	0.2253	107.10			2.16	0.49		
31年目	R 46	4%	0.2166	107.10			2.16	0.47		
32年目	R 47	4%	0.2083	107.10			2.16	0.45		
33年目	R 48	4%	0.2003	107.10			2.16	0.43		
34年目	R 49	4%	0.1926	107.10			2.16	0.42		
35年目	R 50	4%	0.1852	107.10			2.16	0.40		
36年目	R 51	4%	0.1780	107.10			2.16	0.39		
37年目	R 52	4%	0.1712	107.10			2.16	0.37		
38年目	R 53	4%	0.1646	107.10			2.16	0.36		
39年目	R 54	4%	0.1583	107.10			2.16	0.34		
40年目	R 55	4%	0.1522	107.10			2.16	0.33		
41年目	R 56	4%	0.1463	107.10			2.16	0.32		
42年目	R 57	4%	0.1407	107.10			2.16	0.30		
43年目	R 58	4%	0.1353	107.10			2.16	0.29		
44年目	R 59	4%	0.1301	107.10			2.16	0.28		
45年目	R 60	4%	0.1251	107.10			2.16	0.27		
46年目	R 61	4%	0.1203	107.10			2.16	0.26		
47年目	R 62	4%	0.1157	107.10			2.16	0.25		
48年目	R 63	4%	0.1112	107.10			2.16	0.24		
49年目	R 64	4%	0.1069	107.10	−6.18	−0.70	2.16	0.23		
合 計					894.73	1,091.97	108.18	35.32	0.00	0.00

単純事業費計	900.91	108.18	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（事業全体）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）厚賀静内道路

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.147	16.2	2.38

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDPﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費（億円）		維持管理費（億円）		更新費（億円）	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
−38年目	H 7	4%	3.1199	113.70	0.97	2.86				
−37年目	H 8	4%	2.9999	113.20	0.98	2.78				
−36年目	H 9	4%	2.8845	114.20	0.96	2.59				
−35年目	H 10	4%	2.7735	113.60	0.96	2.51				
−34年目	H 11	4%	2.6669	112.00	0.96	2.44				
−33年目	H 12	4%	2.5643	110.70	0.96	2.38				
−32年目	H 13	4%	2.4657	109.40	0.96	2.32				
−31年目	H 14	4%	2.3708	107.60	0.96	2.26				
−30年目	H 15	4%	2.2796	106.10	0.96	2.21				
−29年目	H 16	4%	2.1920	105.00	0.96	2.15				
−28年目	H 17	4%	2.1077	103.70	0.96	2.09				
−27年目	H 18	4%	2.0266	103.00	4.80	10.12				
−26年目	H 19	4%	1.9486	102.10	4.81	9.82				
−25年目	H 20	4%	1.8737	101.60	1.39	2.74				
−24年目	H 21	4%	1.8016	100.30	3.34	6.42				
−23年目	H 22	4%	1.7323	98.60	0.81	1.52				
−22年目	H 23	4%	1.6657	97.20	3.59	6.60				
−21年目	H 24	4%	1.6016	96.40	3.92	6.98				
−20年目	H 25	4%	1.5400	96.40	11.47	19.62				
−19年目	H 26	4%	1.4808	98.70	17.55	28.19				
−18年目	H 27	4%	1.4239	100.20	17.05	25.94				
−17年目	H 28	4%	1.3691	100.20	17.08	24.99				
−16年目	H 29	4%	1.3164	100.50	32.16	45.11				
−15年目	H 30	4%	1.2658	100.40	63.89	86.27				
−14年目	R 1	4%	1.2171	101.20	85.83	110.55				
−13年目	R 2	4%	1.1703	101.90	105.47	129.73				
−12年目	R 3	4%	1.1253	101.80	75.92	89.88				
−11年目	R 4	4%	1.0820	102.70	66.01	74.48				
−10年目	R 5	2%	1.0404	107.10	71.48	74.37				
− 9年目	R 6	2%	1.0200	107.10	63.51	64.79				
− 8年目	R 7	2%	1.0000	107.10	47.17	47.17				
− 7年目	R 8	2%	0.9804	107.10	38.05	37.30				
− 6年目	R 9	2%	0.9612	107.10	25.32	24.34				
− 5年目	R 10	2%	0.9423	107.10	29.85	28.12				
− 4年目	R 11	2%	0.9238	107.10	37.83	34.94				
− 3年目	R 12	2%	0.9057	107.10	33.90	30.70				
− 2年目	R 13	2%	0.8880	107.10	15.89	14.11				
− 1年目	R 14	2%	0.8706	107.10	12.25	10.66				
供用開始年次	R 15	2%	0.8535	107.10			2.16	1.85		
1年目	R 16	2%	0.8368	107.10			2.16	1.81		
2年目	R 17	2%	0.8203	107.10			2.16	1.77		
3年目	R 18	2%	0.8043	107.10			2.16	1.74		
4年目	R 19	2%	0.7885	107.10			2.16	1.71		
5年目	R 20	2%	0.7730	107.10			2.16	1.67		
6年目	R 21	2%	0.7579	107.10			2.16	1.64		
7年目	R 22	2%	0.7430	107.10			2.16	1.61		
8年目	R 23	2%	0.7284	107.10			2.16	1.58		
9年目	R 24	2%	0.7142	107.10			2.16	1.55		
10年目	R 25	2%	0.7002	107.10			2.16	1.51		
11年目	R 26	2%	0.6864	107.10			2.16	1.49		
12年目	R 27	2%	0.6730	107.10			2.16	1.46		
13年目	R 28	2%	0.6598	107.10			2.16	1.43		
14年目	R 29	2%	0.6468	107.10			2.16	1.40		
15年目	R 30	2%	0.6342	107.10			2.16	1.37		
16年目	R 31	2%	0.6217	107.10			2.16	1.35		
17年目	R 32	2%	0.6095	107.10			2.16	1.32		
18年目	R 33	2%	0.5976	107.10			2.16	1.29		
19年目	R 34	2%	0.5859	107.10			2.16	1.27		
20年目	R 35	2%	0.5744	107.10			2.16	1.24		
21年目	R 36	2%	0.5631	107.10			2.16	1.22		
22年目	R 37	2%	0.5521	107.10			2.16	1.19		
23年目	R 38	2%	0.5412	107.10			2.16	1.17		
24年目	R 39	2%	0.5306	107.10			2.16	1.15		
25年目	R 40	2%	0.5202	107.10			2.16	1.13		
26年目	R 41	2%	0.5100	107.10			2.16	1.10		
27年目	R 42	2%	0.5000	107.10			2.16	1.08		
28年目	R 43	2%	0.4902	107.10			2.16	1.06		
29年目	R 44	2%	0.4806	107.10			2.16	1.04		
30年目	R 45	2%	0.4712	107.10			2.16	1.02		
31年目	R 46	2%	0.4619	107.10			2.16	1.00		
32年目	R 47	2%	0.4529	107.10			2.16	0.98		
33年目	R 48	2%	0.4440	107.10			2.16	0.96		
34年目	R 49	2%	0.4353	107.10			2.16	0.94		
35年目	R 50	2%	0.4268	107.10			2.16	0.92		
36年目	R 51	2%	0.4184	107.10			2.16	0.91		
37年目	R 52	2%	0.4102	107.10			2.16	0.89		
38年目	R 53	2%	0.4022	107.10			2.16	0.87		
39年目	R 54	2%	0.3943	107.10			2.16	0.85		
40年目	R 55	2%	0.3865	107.10			2.16	0.84		
41年目	R 56	2%	0.3790	107.10			2.16	0.82		
42年目	R 57	2%	0.3715	107.10			2.16	0.80		
43年目	R 58	2%	0.3642	107.10			2.16	0.79		
44年目	R 59	2%	0.3571	107.10			2.16	0.77		
45年目	R 60	2%	0.3501	107.10			2.16	0.76		
46年目	R 61	2%	0.3432	107.10			2.16	0.74		
47年目	R 62	2%	0.3365	107.10			2.16	0.73		
48年目	R 63	2%	0.3299	107.10			2.16	0.71		
49年目	R 64	2%	0.3234	107.10	−6.18	−2.10	2.16	0.70		
合 計					894.73	1,069.99	108.18	59.19	0.00	0.00

単純事業費計	900.91	108.18	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（事業全体）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）厚賀静内道路

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.147	16.2	2.38

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費（億円）		維持管理費（億円）		更新費（億円）	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
−38年目	H 7	4%	3.0590	113.70	0.97	2.81				
−37年目	H 8	4%	2.9413	113.20	0.98	2.73				
−36年目	H 9	4%	2.8282	114.20	0.96	2.54				
−35年目	H 10	4%	2.7194	113.60	0.96	2.46				
−34年目	H 11	4%	2.6148	112.00	0.96	2.39				
−33年目	H 12	4%	2.5143	110.70	0.96	2.33				
−32年目	H 13	4%	2.4176	109.40	0.96	2.27				
−31年目	H 14	4%	2.3246	107.60	0.96	2.22				
−30年目	H 15	4%	2.2352	106.10	0.96	2.16				
−29年目	H 16	4%	2.1492	105.00	0.96	2.10				
−28年目	H 17	4%	2.0665	103.70	0.96	2.05				
−27年目	H 18	4%	1.9871	103.00	4.80	9.93				
−26年目	H 19	4%	1.9106	102.10	4.81	9.63				
−25年目	H 20	4%	1.8371	101.60	1.39	2.69				
−24年目	H 21	4%	1.7665	100.30	3.34	6.30				
−23年目	H 22	4%	1.6985	98.60	0.81	1.49				
−22年目	H 23	4%	1.6332	97.20	3.59	6.47				
−21年目	H 24	4%	1.5704	96.40	3.92	6.84				
−20年目	H 25	4%	1.5100	96.40	11.47	19.24				
−19年目	H 26	4%	1.4519	98.70	17.55	27.64				
−18年目	H 27	4%	1.3961	100.20	17.05	25.44				
−17年目	H 28	4%	1.3424	100.20	17.08	24.50				
−16年目	H 29	4%	1.2908	100.50	32.16	44.23				
−15年目	H 30	4%	1.2411	100.40	63.89	84.59				
−14年目	R 1	4%	1.1934	101.20	85.83	108.40				
−13年目	R 2	4%	1.1475	101.90	105.47	127.20				
−12年目	R 3	4%	1.1033	101.80	75.92	88.12				
−11年目	R 4	4%	1.0609	102.70	66.01	73.03				
−10年目	R 5	1%	1.0201	107.10	71.48	72.92				
− 9年目	R 6	1%	1.0100	107.10	63.51	64.15				
− 8年目	R 7	1%	1.0000	107.10	47.17	47.17				
− 7年目	R 8	1%	0.9901	107.10	38.05	37.67				
− 6年目	R 9	1%	0.9803	107.10	25.32	24.82				
− 5年目	R 10	1%	0.9706	107.10	29.85	28.97				
− 4年目	R 11	1%	0.9610	107.10	37.83	36.35				
− 3年目	R 12	1%	0.9515	107.10	33.90	32.26				
− 2年目	R 13	1%	0.9420	107.10	15.89	14.97				
− 1年目	R 14	1%	0.9327	107.10	12.25	11.42				
供用開始年次	R 15	1%	0.9235	107.10			2.16	2.00		
1年目	R 16	1%	0.9143	107.10			2.16	1.98		
2年目	R 17	1%	0.9053	107.10			2.16	1.96		
3年目	R 18	1%	0.8963	107.10			2.16	1.94		
4年目	R 19	1%	0.8874	107.10			2.16	1.92		
5年目	R 20	1%	0.8787	107.10			2.16	1.90		
6年目	R 21	1%	0.8700	107.10			2.16	1.88		
7年目	R 22	1%	0.8613	107.10			2.16	1.86		
8年目	R 23	1%	0.8528	107.10			2.16	1.85		
9年目	R 24	1%	0.8444	107.10			2.16	1.83		
10年目	R 25	1%	0.8360	107.10			2.16	1.81		
11年目	R 26	1%	0.8277	107.10			2.16	1.79		
12年目	R 27	1%	0.8195	107.10			2.16	1.77		
13年目	R 28	1%	0.8114	107.10			2.16	1.76		
14年目	R 29	1%	0.8034	107.10			2.16	1.74		
15年目	R 30	1%	0.7954	107.10			2.16	1.72		
16年目	R 31	1%	0.7876	107.10			2.16	1.70		
17年目	R 32	1%	0.7798	107.10			2.16	1.69		
18年目	R 33	1%	0.7720	107.10			2.16	1.67		
19年目	R 34	1%	0.7644	107.10			2.16	1.65		
20年目	R 35	1%	0.7568	107.10			2.16	1.64		
21年目	R 36	1%	0.7493	107.10			2.16	1.62		
22年目	R 37	1%	0.7419	107.10			2.16	1.61		
23年目	R 38	1%	0.7346	107.10			2.16	1.59		
24年目	R 39	1%	0.7273	107.10			2.16	1.57		
25年目	R 40	1%	0.7201	107.10			2.16	1.56		
26年目	R 41	1%	0.7130	107.10			2.16	1.54		
27年目	R 42	1%	0.7059	107.10			2.16	1.53		
28年目	R 43	1%	0.6989	107.10			2.16	1.51		
29年目	R 44	1%	0.6920	107.10			2.16	1.50		
30年目	R 45	1%	0.6852	107.10			2.16	1.48		
31年目	R 46	1%	0.6784	107.10			2.16	1.47		
32年目	R 47	1%	0.6717	107.10			2.16	1.45		
33年目	R 48	1%	0.6650	107.10			2.16	1.44		
34年目	R 49	1%	0.6584	107.10			2.16	1.42		
35年目	R 50	1%	0.6519	107.10			2.16	1.41		
36年目	R 51	1%	0.6454	107.10			2.16	1.40		
37年目	R 52	1%	0.6391	107.10			2.16	1.38		
38年目	R 53	1%	0.6327	107.10			2.16	1.37		
39年目	R 54	1%	0.6265	107.10			2.16	1.36		
40年目	R 55	1%	0.6203	107.10			2.16	1.34		
41年目	R 56	1%	0.6141	107.10			2.16	1.33		
42年目	R 57	1%	0.6080	107.10			2.16	1.32		
43年目	R 58	1%	0.6020	107.10			2.16	1.30		
44年目	R 59	1%	0.5961	107.10			2.16	1.29		
45年目	R 60	1%	0.5902	107.10			2.16	1.28		
46年目	R 61	1%	0.5843	107.10			2.16	1.26		
47年目	R 62	1%	0.5785	107.10			2.16	1.25		
48年目	R 63	1%	0.5728	107.10			2.16	1.24		
49年目	R 64	1%	0.5671	107.10	−6.18	−3.69	2.16	1.23		
合 計					894.73	1,058.83	108.18	79.10	0.00	0.00

単純事業費計	900.91	108.18	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）厚賀静内道路

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.147	16.2	2.38

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－7年目	R 8	4%	0.9615	107.10	38.05	36.58				
－6年目	R 9	4%	0.9246	107.10	25.32	23.41				
－5年目	R 10	4%	0.8890	107.10	29.85	26.53				
－4年目	R 11	4%	0.8548	107.10	37.83	32.33				
－3年目	R 12	4%	0.8219	107.10	33.90	27.86				
－2年目	R 13	4%	0.7903	107.10	15.89	12.56				
－1年目	R 14	4%	0.7599	107.10	12.25	9.31				
供用開始年次	R 15	4%	0.7307	107.10			2.16	1.58		
1年目	R 16	4%	0.7026	107.10			2.16	1.52		
2年目	R 17	4%	0.6756	107.10			2.16	1.46		
3年目	R 18	4%	0.6496	107.10			2.16	1.41		
4年目	R 19	4%	0.6246	107.10			2.16	1.35		
5年目	R 20	4%	0.6006	107.10			2.16	1.30		
6年目	R 21	4%	0.5775	107.10			2.16	1.25		
7年目	R 22	4%	0.5553	107.10			2.16	1.20		
8年目	R 23	4%	0.5339	107.10			2.16	1.16		
9年目	R 24	4%	0.5134	107.10			2.16	1.11		
10年目	R 25	4%	0.4936	107.10			2.16	1.07		
11年目	R 26	4%	0.4746	107.10			2.16	1.03		
12年目	R 27	4%	0.4564	107.10			2.16	0.99		
13年目	R 28	4%	0.4388	107.10			2.16	0.95		
14年目	R 29	4%	0.4220	107.10			2.16	0.91		
15年目	R 30	4%	0.4057	107.10			2.16	0.88		
16年目	R 31	4%	0.3901	107.10			2.16	0.84		
17年目	R 32	4%	0.3751	107.10			2.16	0.81		
18年目	R 33	4%	0.3607	107.10			2.16	0.78		
19年目	R 34	4%	0.3468	107.10			2.16	0.75		
20年目	R 35	4%	0.3335	107.10			2.16	0.72		
21年目	R 36	4%	0.3207	107.10			2.16	0.69		
22年目	R 37	4%	0.3083	107.10			2.16	0.67		
23年目	R 38	4%	0.2965	107.10			2.16	0.64		
24年目	R 39	4%	0.2851	107.10			2.16	0.62		
25年目	R 40	4%	0.2741	107.10			2.16	0.59		
26年目	R 41	4%	0.2636	107.10			2.16	0.57		
27年目	R 42	4%	0.2534	107.10			2.16	0.55		
28年目	R 43	4%	0.2437	107.10			2.16	0.53		
29年目	R 44	4%	0.2343	107.10			2.16	0.51		
30年目	R 45	4%	0.2253	107.10			2.16	0.49		
31年目	R 46	4%	0.2166	107.10			2.16	0.47		
32年目	R 47	4%	0.2083	107.10			2.16	0.45		
33年目	R 48	4%	0.2003	107.10			2.16	0.43		
34年目	R 49	4%	0.1926	107.10			2.16	0.42		
35年目	R 50	4%	0.1852	107.10			2.16	0.40		
36年目	R 51	4%	0.1780	107.10			2.16	0.39		
37年目	R 52	4%	0.1712	107.10			2.16	0.37		
38年目	R 53	4%	0.1646	107.10			2.16	0.36		
39年目	R 54	4%	0.1583	107.10			2.16	0.34		
40年目	R 55	4%	0.1522	107.10			2.16	0.33		
41年目	R 56	4%	0.1463	107.10			2.16	0.32		
42年目	R 57	4%	0.1407	107.10			2.16	0.30		
43年目	R 58	4%	0.1353	107.10			2.16	0.29		
44年目	R 59	4%	0.1301	107.10			2.16	0.28		
45年目	R 60	4%	0.1251	107.10			2.16	0.27		
46年目	R 61	4%	0.1203	107.10			2.16	0.26		
47年目	R 62	4%	0.1157	107.10			2.16	0.25		
48年目	R 63	4%	0.1112	107.10			2.16	0.24		
49年目	R 64	4%	0.1069	107.10			2.16	0.23		
合 計					193.08	168.59	108.18	35.32	0.00	0.00

単純事業費計	193.08	108.18	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（残事業）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.147	16.2	2.38

箇所名：日高自動車道（一般国道235号） 厚賀静内道路

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－ 7年目	R 8	2%	0.9804	107.10	38.05	37.30				
－ 6年目	R 9	2%	0.9612	107.10	25.32	24.34				
－ 5年目	R 10	2%	0.9423	107.10	29.85	28.12				
－ 4年目	R 11	2%	0.9238	107.10	37.83	34.94				
－ 3年目	R 12	2%	0.9057	107.10	33.90	30.70				
－ 2年目	R 13	2%	0.8880	107.10	15.89	14.11				
－ 1年目	R 14	2%	0.8706	107.10	12.25	10.66				
供用開始年次	R 15	2%	0.8535	107.10			2.16	1.85		
1年目	R 16	2%	0.8368	107.10			2.16	1.81		
2年目	R 17	2%	0.8203	107.10			2.16	1.77		
3年目	R 18	2%	0.8043	107.10			2.16	1.74		
4年目	R 19	2%	0.7885	107.10			2.16	1.71		
5年目	R 20	2%	0.7730	107.10			2.16	1.67		
6年目	R 21	2%	0.7579	107.10			2.16	1.64		
7年目	R 22	2%	0.7430	107.10			2.16	1.61		
8年目	R 23	2%	0.7284	107.10			2.16	1.58		
9年目	R 24	2%	0.7142	107.10			2.16	1.55		
10年目	R 25	2%	0.7002	107.10			2.16	1.51		
11年目	R 26	2%	0.6864	107.10			2.16	1.49		
12年目	R 27	2%	0.6730	107.10			2.16	1.46		
13年目	R 28	2%	0.6598	107.10			2.16	1.43		
14年目	R 29	2%	0.6468	107.10			2.16	1.40		
15年目	R 30	2%	0.6342	107.10			2.16	1.37		
16年目	R 31	2%	0.6217	107.10			2.16	1.35		
17年目	R 32	2%	0.6095	107.10			2.16	1.32		
18年目	R 33	2%	0.5976	107.10			2.16	1.29		
19年目	R 34	2%	0.5859	107.10			2.16	1.27		
20年目	R 35	2%	0.5744	107.10			2.16	1.24		
21年目	R 36	2%	0.5631	107.10			2.16	1.22		
22年目	R 37	2%	0.5521	107.10			2.16	1.19		
23年目	R 38	2%	0.5412	107.10			2.16	1.17		
24年目	R 39	2%	0.5306	107.10			2.16	1.15		
25年目	R 40	2%	0.5202	107.10			2.16	1.13		
26年目	R 41	2%	0.5100	107.10			2.16	1.10		
27年目	R 42	2%	0.5000	107.10			2.16	1.08		
28年目	R 43	2%	0.4902	107.10			2.16	1.06		
29年目	R 44	2%	0.4806	107.10			2.16	1.04		
30年目	R 45	2%	0.4712	107.10			2.16	1.02		
31年目	R 46	2%	0.4619	107.10			2.16	1.00		
32年目	R 47	2%	0.4529	107.10			2.16	0.98		
33年目	R 48	2%	0.4440	107.10			2.16	0.96		
34年目	R 49	2%	0.4353	107.10			2.16	0.94		
35年目	R 50	2%	0.4268	107.10			2.16	0.92		
36年目	R 51	2%	0.4184	107.10			2.16	0.91		
37年目	R 52	2%	0.4102	107.10			2.16	0.89		
38年目	R 53	2%	0.4022	107.10			2.16	0.87		
39年目	R 54	2%	0.3943	107.10			2.16	0.85		
40年目	R 55	2%	0.3865	107.10			2.16	0.84		
41年目	R 56	2%	0.3790	107.10			2.16	0.82		
42年目	R 57	2%	0.3715	107.10			2.16	0.80		
43年目	R 58	2%	0.3642	107.10			2.16	0.79		
44年目	R 59	2%	0.3571	107.10			2.16	0.77		
45年目	R 60	2%	0.3501	107.10			2.16	0.76		
46年目	R 61	2%	0.3432	107.10			2.16	0.74		
47年目	R 62	2%	0.3365	107.10			2.16	0.73		
48年目	R 63	2%	0.3299	107.10			2.16	0.71		
49年目	R 64	2%	0.3234	107.10			2.16	0.70		
合 計					193.08	180.19	108.18	59.19	0.00	0.00

単純事業費計	193.08	108.18	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）厚賀静内道路

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.147	16.2	2.38

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－7年目	R 8	1%	0.9901	107.10	38.05	37.67				
－6年目	R 9	1%	0.9803	107.10	25.32	24.82				
－5年目	R 10	1%	0.9706	107.10	29.85	28.97				
－4年目	R 11	1%	0.9610	107.10	37.83	36.35				
－3年目	R 12	1%	0.9515	107.10	33.90	32.26				
－2年目	R 13	1%	0.9420	107.10	15.89	14.97				
－1年目	R 14	1%	0.9327	107.10	12.25	11.42				
供用開始年次	R 15	1%	0.9235	107.10			2.16	2.00		
1年目	R 16	1%	0.9143	107.10			2.16	1.98		
2年目	R 17	1%	0.9053	107.10			2.16	1.96		
3年目	R 18	1%	0.8963	107.10			2.16	1.94		
4年目	R 19	1%	0.8874	107.10			2.16	1.92		
5年目	R 20	1%	0.8787	107.10			2.16	1.90		
6年目	R 21	1%	0.8700	107.10			2.16	1.88		
7年目	R 22	1%	0.8613	107.10			2.16	1.86		
8年目	R 23	1%	0.8528	107.10			2.16	1.85		
9年目	R 24	1%	0.8444	107.10			2.16	1.83		
10年目	R 25	1%	0.8360	107.10			2.16	1.81		
11年目	R 26	1%	0.8277	107.10			2.16	1.79		
12年目	R 27	1%	0.8195	107.10			2.16	1.77		
13年目	R 28	1%	0.8114	107.10			2.16	1.76		
14年目	R 29	1%	0.8034	107.10			2.16	1.74		
15年目	R 30	1%	0.7954	107.10			2.16	1.72		
16年目	R 31	1%	0.7876	107.10			2.16	1.70		
17年目	R 32	1%	0.7798	107.10			2.16	1.69		
18年目	R 33	1%	0.7720	107.10			2.16	1.67		
19年目	R 34	1%	0.7644	107.10			2.16	1.65		
20年目	R 35	1%	0.7568	107.10			2.16	1.64		
21年目	R 36	1%	0.7493	107.10			2.16	1.62		
22年目	R 37	1%	0.7419	107.10			2.16	1.61		
23年目	R 38	1%	0.7346	107.10			2.16	1.59		
24年目	R 39	1%	0.7273	107.10			2.16	1.57		
25年目	R 40	1%	0.7201	107.10			2.16	1.56		
26年目	R 41	1%	0.7130	107.10			2.16	1.54		
27年目	R 42	1%	0.7059	107.10			2.16	1.53		
28年目	R 43	1%	0.6989	107.10			2.16	1.51		
29年目	R 44	1%	0.6920	107.10			2.16	1.50		
30年目	R 45	1%	0.6852	107.10			2.16	1.48		
31年目	R 46	1%	0.6784	107.10			2.16	1.47		
32年目	R 47	1%	0.6717	107.10			2.16	1.45		
33年目	R 48	1%	0.6650	107.10			2.16	1.44		
34年目	R 49	1%	0.6584	107.10			2.16	1.42		
35年目	R 50	1%	0.6519	107.10			2.16	1.41		
36年目	R 51	1%	0.6454	107.10			2.16	1.40		
37年目	R 52	1%	0.6391	107.10			2.16	1.38		
38年目	R 53	1%	0.6327	107.10			2.16	1.37		
39年目	R 54	1%	0.6265	107.10			2.16	1.36		
40年目	R 55	1%	0.6203	107.10			2.16	1.34		
41年目	R 56	1%	0.6141	107.10			2.16	1.33		
42年目	R 57	1%	0.6080	107.10			2.16	1.32		
43年目	R 58	1%	0.6020	107.10			2.16	1.30		
44年目	R 59	1%	0.5961	107.10			2.16	1.29		
45年目	R 60	1%	0.5902	107.10			2.16	1.28		
46年目	R 61	1%	0.5843	107.10			2.16	1.26		
47年目	R 62	1%	0.5785	107.10			2.16	1.25		
48年目	R 63	1%	0.5728	107.10			2.16	1.24		
49年目	R 64	1%	0.5671	107.10			2.16	1.23		
合 計					193.08	186.47	108.18	79.10	0.00	0.00

単純事業費計	193.08	108.18	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－5

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）厚賀静内道路

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
	R7	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車		（A）		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×（A）	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 ②×（A）	③	現在価値 ③×（A）	便益合計 （①～③）	現在価値
供用開始年次	R　15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	4%	0.7307	107.10	39.28	5.82	16.40	61.50	44.94	5.55	0.66	1.87	8.08	5.91	1.80	1.31	71.38	52.16
1年目	R　16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	4%	0.7026	107.10	39.04	5.73	16.37	61.14	42.96	5.51	0.65	1.87	8.03	5.64	1.78	1.25	70.96	49.85
2年目	R　17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	4%	0.6756	107.10	38.80	5.64	16.34	60.78	41.06	5.48	0.64	1.87	7.99	5.40	1.77	1.20	70.54	47.66
3年目	R　18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	4%	0.6496	107.10	38.56	5.55	16.31	60.42	39.25	5.45	0.63	1.86	7.94	5.16	1.76	1.14	70.12	45.55
4年目	R　19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	4%	0.6246	107.10	38.32	5.46	16.28	60.06	37.51	5.41	0.62	1.86	7.89	4.93	1.75	1.09	69.70	43.53
5年目	R　20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	4%	0.6006	107.10	38.08	5.37	16.25	59.70	35.85	5.38	0.61	1.86	7.84	4.71	1.74	1.04	69.28	41.61
6年目	R　21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	4%	0.5775	107.10	37.84	5.28	16.22	59.34	34.27	5.35	0.60	1.85	7.80	4.50	1.73	1.00	68.86	39.77
7年目	R　22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	4%	0.5553	107.10	37.60	5.19	16.19	58.98	32.75	5.31	0.59	1.85	7.75	4.30	1.71	0.95	68.44	38.00
8年目	R　23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	4%	0.5339	107.10	37.27	5.14	16.18	58.60	31.28	5.27	0.58	1.85	7.70	4.11	1.70	0.91	67.99	36.30
9年目	R　24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	4%	0.5134	107.10	36.95	5.10	16.17	58.22	29.89	5.22	0.58	1.85	7.64	3.92	1.69	0.87	67.55	34.68
10年目	R　25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	4%	0.4936	107.10	36.62	5.06	16.16	57.84	28.55	5.17	0.57	1.84	7.59	3.75	1.68	0.83	67.11	33.12
11年目	R　26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	4%	0.4746	107.10	36.29	5.02	16.15	57.46	27.27	5.13	0.57	1.84	7.54	3.58	1.66	0.79	66.66	31.64
12年目	R　27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	4%	0.4564	107.10	35.97	4.98	16.14	57.08	26.05	5.08	0.57	1.84	7.49	3.42	1.65	0.75	66.22	30.22
13年目	R　28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	4%	0.4388	107.10	35.64	4.93	16.13	56.70	24.88	5.03	0.56	1.84	7.44	3.26	1.64	0.72	65.78	28.86
14年目	R　29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	4%	0.4220	107.10	35.31	4.89	16.12	56.32	23.77	4.99	0.56	1.84	7.38	3.12	1.63	0.69	65.33	27.57
15年目	R　30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	4%	0.4057	107.10	34.99	4.85	16.10	55.94	22.70	4.94	0.55	1.84	7.33	2.97	1.62	0.66	64.89	26.33
16年目	R　31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	4%	0.3901	107.10	34.66	4.81	16.09	55.56	21.68	4.90	0.55	1.84	7.28	2.84	1.60	0.63	64.45	25.14
17年目	R　32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	4%	0.3751	107.10	34.34	4.77	16.08	55.18	20.70	4.85	0.54	1.84	7.23	2.71	1.59	0.60	64.00	24.01
18年目	R　33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	4%	0.3607	107.10	34.01	4.72	16.07	54.80	19.77	4.80	0.54	1.83	7.18	2.59	1.58	0.57	63.56	22.93
19年目	R　34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	4%	0.3468	107.10	33.68	4.68	16.06	54.43	18.87	4.76	0.53	1.83	7.12	2.47	1.57	0.54	63.12	21.89
20年目	R　35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	4%	0.3335	107.10	33.36	4.64	16.05	54.05	18.02	4.71	0.53	1.83	7.07	2.36	1.55	0.52	62.67	20.90
21年目	R　36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	4%	0.3207	107.10	33.03	4.60	16.04	53.67	17.21	4.67	0.52	1.83	7.02	2.25	1.54	0.49	62.23	19.96
22年目	R　37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	4%	0.3083	107.10	32.70	4.56	16.03	53.29	16.43	4.62	0.52	1.83	6.97	2.15	1.53	0.47	61.79	19.05
23年目	R　38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	4%	0.2965	107.10	32.38	4.51	16.02	52.91	15.69	4.57	0.51	1.83	6.91	2.05	1.52	0.45	61.34	18.19
24年目	R　39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	4%	0.2851	107.10	32.05	4.47	16.01	52.53	14.98	4.53	0.51	1.83	6.86	1.96	1.51	0.43	60.90	17.36
25年目	R　40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	4%	0.2741	107.10	31.72	4.43	16.00	52.15	14.29	4.48	0.50	1.83	6.81	1.87	1.49	0.41	60.45	16.57
26年目	R　41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	4%	0.2636	107.10	31.40	4.39	15.99	51.77	13.65	4.43	0.50	1.83	6.76	1.78	1.48	0.39	60.01	15.82
27年目	R　42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	4%	0.2534	107.10	31.07	4.35	15.98	51.39	13.02	4.39	0.49	1.82	6.71	1.70	1.47	0.37	59.57	15.09
28年目	R　43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	4%	0.2437	107.10	30.74	4.30	15.97	51.01	12.43	4.34	0.49	1.82	6.65	1.62	1.46	0.36	59.12	14.41
29年目	R　44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	4%	0.2343	107.10	30.42	4.26	15.95	50.63	11.86	4.30	0.48	1.82	6.60	1.55	1.44	0.34	58.68	13.75
30年目	R　45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	4%	0.2253	107.10	30.09	4.22	15.94	50.25	11.32	4.25	0.48	1.82	6.55	1.48	1.43	0.32	58.24	13.12
31年目	R　46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	4%	0.2166	107.10	29.76	4.18	15.93	49.88	10.80	4.20	0.47	1.82	6.50	1.41	1.42	0.31	57.79	12.52
32年目	R　47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	4%	0.2083	107.10	29.44	4.14	15.92	49.50	10.31	4.16	0.47	1.82	6.45	1.34	1.41	0.29	57.35	11.95
33年目	R　48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	4%	0.2003	107.10	29.11	4.09	15.91	49.12	9.84	4.11	0.47	1.82	6.39	1.28	1.40	0.28	56.91	11.40
34年目	R　49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	4%	0.1926	107.10	28.78	4.05	15.90	48.74	9.39	4.07	0.46	1.82	6.34	1.22	1.38	0.27	56.46	10.87
35年目	R　50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	4%	0.1852	107.10	28.46	4.01	15.89	48.36	8.96	4.02	0.46	1.81	6.29	1.16	1.37	0.25	56.02	10.37
36年目	R　51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	4%	0.1780	107.10	28.13	3.97	15.88	47.98	8.54	3.97	0.45	1.81	6.24	1.11	1.36	0.24	55.58	9.89
37年目	R　52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	4%	0.1712	107.10	27.80	3.93	15.87	47.60	8.15	3.93	0.45	1.81	6.19	1.06	1.35	0.23	55.13	9.44
38年目	R　53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	4%	0.1646	107.10	27.48	3.88	15.86	47.22	7.77	3.88	0.44	1.81	6.13	1.01	1.33	0.22	54.69	9.00
39年目	R　54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	4%	0.1583	107.10	27.15	3.84	15.85	46.84	7.41	3.84	0.44	1.81	6.08	0.96	1.32	0.21	54.24	8.59
40年目	R　55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	4%	0.1522	107.10	26.83	3.80	15.84	46.46	7.07	3.79	0.43	1.81	6.03	0.92	1.31	0.20	53.80	8.19
41年目	R　56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	4%	0.1463	107.10	26.50	3.76	15.83	46.08	6.74	3.74	0.43	1.81	5.98	0.87	1.30	0.19	53.36	7.81
42年目	R　57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	4%	0.1407	107.10	26.17	3.72	15.82	45.70	6.43	3.70	0.42	1.81	5.92	0.83	1.29	0.18	52.91	7.45
43年目	R　58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	4%	0.1353	107.10	25.85	3.67	15.80	45.32	6.13	3.65	0.42	1.80	5.87	0.79	1.27	0.17	52.47	7.10
44年目	R　59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	4%	0.1301	107.10	25.52	3.63	15.79	44.95	5.85	3.60	0.41	1.80	5.82	0.76	1.26	0.16	52.03	6.77
45年目	R　60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	4%	0.1251	107.10	25.19	3.59	15.78	44.57	5.58	3.56	0.41	1.80	5.77	0.72	1.25	0.16	51.58	6.45
46年目	R　61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	4%	0.1203	107.10	24.87	3.55	15.77	44.19	5.32	3.51	0.40	1.80	5.72	0.69	1.24	0.15	51.14	6.15
47年目	R　62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	4%	0.1157	107.10	24.54	3.51	15.76	43.81	5.07	3.47	0.40	1.80	5.66	0.66	1.22	0.14	50.70	5.87
48年目	R　63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	4%	0.1112	107.10	24.21	3.46	15.75	43.43	4.83	3.42	0.39	1.80	5.61	0.62	1.21	0.13	50.25	5.59
49年目	R　64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	4%	0.1069	107.10	23.89	3.42	15.74	43.05	4.60	3.37	0.39	1.80	5.56	0.59	1.20	0.13	49.81	5.32
合　計									1,591.89	223.91	800.68	2,616.48	901.69	224.86	25.44	91.41	341.71	118.06	74.97	26.01	3,033.15	1,045.76

様式－5

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）厚賀静内道路

年次	年度（基準年） R7	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車	社会的割引率	割戻率 (A)	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	走行経費減少便益（億円） 乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	事故減少便益（億円） ③	現在価値 ③×(A)	合 計（億円） 便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	2%	0.8535	107.10	39.28	5.82	16.40	61.50	52.49	5.55	0.66	1.87	8.08	6.90	1.80	1.53	71.38	60.92
1年目	R 16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	2%	0.8368	107.10	39.04	5.73	16.37	61.14	51.16	5.51	0.65	1.87	8.03	6.72	1.78	1.49	70.96	59.38
2年目	R 17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	2%	0.8203	107.10	38.80	5.64	16.34	60.78	49.86	5.48	0.64	1.87	7.99	6.55	1.77	1.45	70.54	57.86
3年目	R 18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	2%	0.8043	107.10	38.56	5.55	16.31	60.42	48.59	5.45	0.63	1.86	7.94	6.39	1.76	1.42	70.12	56.40
4年目	R 19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	2%	0.7885	107.10	38.32	5.46	16.28	60.06	47.36	5.41	0.62	1.86	7.89	6.22	1.75	1.38	69.70	54.96
5年目	R 20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	2%	0.7730	107.10	38.08	5.37	16.25	59.70	46.15	5.38	0.61	1.86	7.84	6.06	1.74	1.34	69.28	53.55
6年目	R 21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	2%	0.7579	107.10	37.84	5.28	16.22	59.34	44.97	5.35	0.60	1.85	7.80	5.91	1.73	1.31	68.86	52.19
7年目	R 22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	2%	0.7430	107.10	37.60	5.19	16.19	58.98	43.82	5.31	0.59	1.85	7.75	5.76	1.71	1.27	68.44	50.85
8年目	R 23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	2%	0.7284	107.10	37.27	5.14	16.18	58.60	42.68	5.27	0.58	1.85	7.70	5.61	1.70	1.24	67.99	49.53
9年目	R 24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	2%	0.7142	107.10	36.95	5.10	16.17	58.22	41.58	5.22	0.58	1.85	7.64	5.46	1.69	1.21	67.55	48.24
10年目	R 25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	2%	0.7002	107.10	36.62	5.06	16.16	57.84	40.50	5.17	0.57	1.84	7.59	5.32	1.68	1.17	67.11	46.99
11年目	R 26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	2%	0.6864	107.10	36.29	5.02	16.15	57.46	39.44	5.13	0.57	1.84	7.54	5.18	1.66	1.14	66.66	45.76
12年目	R 27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	2%	0.6730	107.10	35.97	4.98	16.14	57.08	38.41	5.08	0.57	1.84	7.49	5.04	1.65	1.11	66.22	44.57
13年目	R 28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	2%	0.6598	107.10	35.64	4.93	16.13	56.70	37.41	5.03	0.56	1.84	7.44	4.91	1.64	1.08	65.78	43.40
14年目	R 29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	2%	0.6468	107.10	35.31	4.89	16.12	56.32	36.43	4.99	0.56	1.84	7.38	4.78	1.63	1.05	65.33	42.26
15年目	R 30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	2%	0.6342	107.10	34.99	4.85	16.10	55.94	35.48	4.94	0.55	1.84	7.33	4.65	1.62	1.02	64.89	41.15
16年目	R 31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	2%	0.6217	107.10	34.66	4.81	16.09	55.56	34.54	4.90	0.55	1.84	7.28	4.53	1.60	1.00	64.45	40.07
17年目	R 32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	2%	0.6095	107.10	34.34	4.77	16.08	55.18	33.63	4.85	0.54	1.84	7.23	4.41	1.59	0.97	64.00	39.01
18年目	R 33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	2%	0.5976	107.10	34.01	4.72	16.07	54.80	32.75	4.80	0.54	1.83	7.18	4.29	1.58	0.94	63.56	37.98
19年目	R 34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	2%	0.5859	107.10	33.68	4.68	16.06	54.43	31.89	4.76	0.53	1.83	7.12	4.17	1.57	0.92	63.12	36.98
20年目	R 35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	2%	0.5744	107.10	33.36	4.64	16.05	54.05	31.04	4.71	0.53	1.83	7.07	4.06	1.55	0.89	62.67	36.00
21年目	R 36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	2%	0.5631	107.10	33.03	4.60	16.04	53.67	30.22	4.67	0.52	1.83	7.02	3.95	1.54	0.87	62.23	35.04
22年目	R 37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	2%	0.5521	107.10	32.70	4.56	16.03	53.29	29.42	4.62	0.52	1.83	6.97	3.85	1.53	0.84	61.79	34.11
23年目	R 38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	2%	0.5412	107.10	32.38	4.51	16.02	52.91	28.63	4.57	0.51	1.83	6.91	3.74	1.52	0.82	61.34	33.20
24年目	R 39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	2%	0.5306	107.10	32.05	4.47	16.01	52.53	27.87	4.53	0.51	1.83	6.86	3.64	1.51	0.80	60.90	32.31
25年目	R 40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	2%	0.5202	107.10	31.72	4.43	16.00	52.15	27.13	4.48	0.50	1.83	6.81	3.54	1.49	0.78	60.45	31.45
26年目	R 41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	2%	0.5100	107.10	31.40	4.39	15.99	51.77	26.40	4.43	0.50	1.83	6.76	3.45	1.48	0.76	60.01	30.61
27年目	R 42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	2%	0.5000	107.10	31.07	4.35	15.98	51.39	25.70	4.39	0.49	1.82	6.71	3.35	1.47	0.73	59.57	29.78
28年目	R 43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	2%	0.4902	107.10	30.74	4.30	15.97	51.01	25.01	4.34	0.49	1.82	6.65	3.26	1.46	0.71	59.12	28.98
29年目	R 44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	2%	0.4806	107.10	30.42	4.26	15.95	50.63	24.33	4.30	0.48	1.82	6.60	3.17	1.44	0.69	58.68	28.20
30年目	R 45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	2%	0.4712	107.10	30.09	4.22	15.94	50.25	23.68	4.25	0.48	1.82	6.55	3.09	1.43	0.67	58.24	27.44
31年目	R 46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	2%	0.4619	107.10	29.76	4.18	15.93	49.88	23.04	4.20	0.47	1.82	6.50	3.00	1.42	0.66	57.79	26.69
32年目	R 47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	2%	0.4529	107.10	29.44	4.14	15.92	49.50	22.42	4.16	0.47	1.82	6.45	2.92	1.41	0.64	57.35	25.97
33年目	R 48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	2%	0.4440	107.10	29.11	4.09	15.91	49.12	21.81	4.11	0.47	1.82	6.39	2.84	1.40	0.62	56.91	25.27
34年目	R 49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	2%	0.4353	107.10	28.78	4.05	15.90	48.74	21.22	4.07	0.46	1.82	6.34	2.76	1.38	0.60	56.46	24.58
35年目	R 50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	2%	0.4268	107.10	28.46	4.01	15.89	48.36	20.64	4.02	0.46	1.81	6.29	2.68	1.37	0.59	56.02	23.91
36年目	R 51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	2%	0.4184	107.10	28.13	3.97	15.88	47.98	20.07	3.97	0.45	1.81	6.24	2.61	1.36	0.57	55.58	23.25
37年目	R 52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	2%	0.4102	107.10	27.80	3.93	15.87	47.60	19.53	3.93	0.45	1.81	6.19	2.54	1.35	0.55	55.13	22.62
38年目	R 53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	2%	0.4022	107.10	27.48	3.88	15.86	47.22	18.99	3.88	0.44	1.81	6.13	2.47	1.33	0.54	54.69	22.00
39年目	R 54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	2%	0.3943	107.10	27.15	3.84	15.85	46.84	18.47	3.84	0.44	1.81	6.08	2.40	1.32	0.52	54.24	21.39
40年目	R 55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	2%	0.3865	107.10	26.83	3.80	15.84	46.46	17.96	3.79	0.43	1.81	6.03	2.33	1.31	0.51	53.80	20.79
41年目	R 56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	2%	0.3790	107.10	26.50	3.76	15.83	46.08	17.47	3.74	0.43	1.81	5.98	2.27	1.30	0.49	53.36	20.22
42年目	R 57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	2%	0.3715	107.10	26.17	3.72	15.82	45.70	16.98	3.70	0.42	1.81	5.92	2.20	1.29	0.48	52.91	19.66
43年目	R 58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	2%	0.3642	107.10	25.85	3.67	15.80	45.32	16.51	3.65	0.42	1.80	5.87	2.14	1.27	0.46	52.47	19.11
44年目	R 59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	2%	0.3571	107.10	25.52	3.63	15.79	44.95	16.05	3.60	0.41	1.80	5.82	2.08	1.26	0.45	52.03	18.58
45年目	R 60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	2%	0.3501	107.10	25.19	3.59	15.78	44.57	15.60	3.56	0.41	1.80	5.77	2.02	1.25	0.44	51.58	18.06
46年目	R 61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	2%	0.3432	107.10	24.87	3.55	15.77	44.19	15.16	3.51	0.40	1.80	5.72	1.96	1.24	0.42	51.14	17.55
47年目	R 62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	2%	0.3365	107.10	24.54	3.51	15.76	43.81	14.74	3.47	0.40	1.80	5.66	1.91	1.22	0.41	50.70	17.06
48年目	R 63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	2%	0.3299	107.10	24.21	3.46	15.75	43.43	14.33	3.42	0.39	1.80	5.61	1.85	1.21	0.40	50.25	16.58
49年目	R 64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	2%	0.3234	107.10	23.89	3.42	15.74	43.05	13.92	3.37	0.39	1.80	5.56	1.80	1.20	0.39	49.81	16.11
合 計									1,591.89	223.91	800.68	2,616.48	1,473.48	224.86	25.44	91.41	341.71	192.71	74.97	42.37	3,033.15	1,708.55

様式－5

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）厚賀静内道路

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値②×(A)	③	現在価値③×(A)	便益合計(①～③)	現在価値
供用開始年次	R　15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	1%	0.9235	107.10	39.28	5.82	16.40	61.50	56.79	5.55	0.66	1.87	8.08	7.46	1.80	1.66	71.38	65.92
1年目	R　16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	1%	0.9143	107.10	39.04	5.73	16.37	61.14	55.90	5.51	0.65	1.87	8.03	7.35	1.78	1.63	70.96	64.88
2年目	R　17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	1%	0.9053	107.10	38.80	5.64	16.34	60.78	55.02	5.48	0.64	1.87	7.99	7.23	1.77	1.60	70.54	63.86
3年目	R　18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	1%	0.8963	107.10	38.56	5.55	16.31	60.42	54.15	5.45	0.63	1.86	7.94	7.12	1.76	1.58	70.12	62.85
4年目	R　19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	1%	0.8874	107.10	38.32	5.46	16.28	60.06	53.30	5.41	0.62	1.86	7.89	7.00	1.75	1.55	69.70	61.85
5年目	R　20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	1%	0.8787	107.10	38.08	5.37	16.25	59.70	52.46	5.38	0.61	1.86	7.84	6.89	1.74	1.53	69.28	60.87
6年目	R　21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	1%	0.8700	107.10	37.84	5.28	16.22	59.34	51.62	5.35	0.60	1.85	7.80	6.78	1.73	1.50	68.86	59.91
7年目	R　22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	1%	0.8613	107.10	37.60	5.19	16.19	58.98	50.80	5.31	0.59	1.85	7.75	6.67	1.71	1.48	68.44	58.95
8年目	R　23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	1%	0.8528	107.10	37.27	5.14	16.18	58.60	49.97	5.27	0.58	1.85	7.70	6.56	1.70	1.45	67.99	57.99
9年目	R　24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	1%	0.8444	107.10	36.95	5.10	16.17	58.22	49.16	5.22	0.58	1.85	7.64	6.45	1.69	1.43	67.55	57.04
10年目	R　25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	1%	0.8360	107.10	36.62	5.06	16.16	57.84	48.35	5.17	0.57	1.84	7.59	6.35	1.68	1.40	67.11	56.10
11年目	R　26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	1%	0.8277	107.10	36.29	5.02	16.15	57.46	47.56	5.13	0.57	1.84	7.54	6.24	1.66	1.38	66.66	55.18
12年目	R　27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	1%	0.8195	107.10	35.97	4.98	16.14	57.08	46.78	5.08	0.57	1.84	7.49	6.14	1.65	1.35	66.22	54.27
13年目	R　28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	1%	0.8114	107.10	35.64	4.93	16.13	56.70	46.01	5.03	0.56	1.84	7.44	6.03	1.64	1.33	65.78	53.37
14年目	R　29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	1%	0.8034	107.10	35.31	4.89	16.12	56.32	45.25	4.99	0.56	1.84	7.38	5.93	1.63	1.31	65.33	52.49
15年目	R　30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	1%	0.7954	107.10	34.99	4.85	16.10	55.94	44.50	4.94	0.55	1.84	7.33	5.83	1.62	1.28	64.89	51.61
16年目	R　31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	1%	0.7876	107.10	34.66	4.81	16.09	55.56	43.76	4.90	0.55	1.84	7.28	5.73	1.60	1.26	64.45	50.76
17年目	R　32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	1%	0.7798	107.10	34.34	4.77	16.08	55.18	43.03	4.85	0.54	1.84	7.23	5.64	1.59	1.24	64.00	49.91
18年目	R　33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	1%	0.7720	107.10	34.01	4.72	16.07	54.80	42.31	4.80	0.54	1.83	7.18	5.54	1.58	1.22	63.56	49.07
19年目	R　34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	1%	0.7644	107.10	33.68	4.68	16.06	54.43	41.60	4.76	0.53	1.83	7.12	5.45	1.57	1.20	63.12	48.25
20年目	R　35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	1%	0.7568	107.10	33.36	4.64	16.05	54.05	40.90	4.71	0.53	1.83	7.07	5.35	1.55	1.18	62.67	47.43
21年目	R　36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	1%	0.7493	107.10	33.03	4.60	16.04	53.67	40.21	4.67	0.52	1.83	7.02	5.26	1.54	1.16	62.23	46.63
22年目	R　37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	1%	0.7419	107.10	32.70	4.56	16.03	53.29	39.53	4.62	0.52	1.83	6.97	5.17	1.53	1.14	61.79	45.84
23年目	R　38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	1%	0.7346	107.10	32.38	4.51	16.02	52.91	38.87	4.57	0.51	1.83	6.91	5.08	1.52	1.12	61.34	45.06
24年目	R　39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	1%	0.7273	107.10	32.05	4.47	16.01	52.53	38.20	4.53	0.51	1.83	6.86	4.99	1.51	1.10	60.90	44.29
25年目	R　40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	1%	0.7201	107.10	31.72	4.43	16.00	52.15	37.55	4.48	0.50	1.83	6.81	4.90	1.49	1.08	60.45	43.53
26年目	R　41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	1%	0.7130	107.10	31.40	4.39	15.99	51.77	36.91	4.43	0.50	1.83	6.76	4.82	1.48	1.06	60.01	42.79
27年目	R　42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	1%	0.7059	107.10	31.07	4.35	15.98	51.39	36.28	4.39	0.49	1.82	6.71	4.73	1.47	1.04	59.57	42.05
28年目	R　43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	1%	0.6989	107.10	30.74	4.30	15.97	51.01	35.65	4.34	0.49	1.82	6.65	4.65	1.46	1.02	59.12	41.32
29年目	R　44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	1%	0.6920	107.10	30.42	4.26	15.95	50.63	35.04	4.30	0.48	1.82	6.60	4.57	1.44	1.00	58.68	40.61
30年目	R　45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	1%	0.6852	107.10	30.09	4.22	15.94	50.25	34.43	4.25	0.48	1.82	6.55	4.49	1.43	0.98	58.24	39.90
31年目	R　46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	1%	0.6784	107.10	29.76	4.18	15.93	49.88	33.84	4.20	0.47	1.82	6.50	4.41	1.42	0.96	57.79	39.21
32年目	R　47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	1%	0.6717	107.10	29.44	4.14	15.92	49.50	33.25	4.16	0.47	1.82	6.45	4.33	1.41	0.95	57.35	38.52
33年目	R　48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	1%	0.6650	107.10	29.11	4.09	15.91	49.12	32.66	4.11	0.47	1.82	6.39	4.25	1.40	0.93	56.91	37.84
34年目	R　49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	1%	0.6584	107.10	28.78	4.05	15.90	48.74	32.09	4.07	0.46	1.82	6.34	4.18	1.38	0.91	56.46	37.17
35年目	R　50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	1%	0.6519	107.10	28.46	4.01	15.89	48.36	31.52	4.02	0.46	1.81	6.29	4.10	1.37	0.89	56.02	36.52
36年目	R　51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	1%	0.6454	107.10	28.13	3.97	15.88	47.98	30.97	3.97	0.45	1.81	6.24	4.03	1.36	0.88	55.58	35.87
37年目	R　52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	1%	0.6391	107.10	27.80	3.93	15.87	47.60	30.42	3.93	0.45	1.81	6.19	3.95	1.35	0.86	55.13	35.23
38年目	R　53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	1%	0.6327	107.10	27.48	3.88	15.86	47.22	29.88	3.88	0.44	1.81	6.13	3.88	1.33	0.84	54.69	34.60
39年目	R　54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	1%	0.6265	107.10	27.15	3.84	15.85	46.84	29.35	3.84	0.44	1.81	6.08	3.81	1.32	0.83	54.24	33.98
40年目	R　55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	1%	0.6203	107.10	26.83	3.80	15.84	46.46	28.82	3.79	0.43	1.81	6.03	3.74	1.31	0.81	53.80	33.37
41年目	R　56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	1%	0.6141	107.10	26.50	3.76	15.83	46.08	28.30	3.74	0.43	1.81	5.98	3.67	1.30	0.80	53.36	32.77
42年目	R　57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	1%	0.6080	107.10	26.17	3.72	15.82	45.70	27.79	3.70	0.42	1.81	5.92	3.60	1.29	0.78	52.91	32.17
43年目	R　58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	1%	0.6020	107.10	25.85	3.67	15.80	45.32	27.29	3.65	0.42	1.80	5.87	3.54	1.27	0.77	52.47	31.59
44年目	R　59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	1%	0.5961	107.10	25.52	3.63	15.79	44.95	26.79	3.60	0.41	1.80	5.82	3.47	1.26	0.75	52.03	31.01
45年目	R　60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	1%	0.5902	107.10	25.19	3.59	15.78	44.57	26.30	3.56	0.41	1.80	5.77	3.40	1.25	0.74	51.58	30.44
46年目	R　61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	1%	0.5843	107.10	24.87	3.55	15.77	44.19	25.82	3.51	0.40	1.80	5.72	3.34	1.24	0.72	51.14	29.88
47年目	R　62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	1%	0.5785	107.10	24.54	3.51	15.76	43.81	25.34	3.47	0.40	1.80	5.66	3.28	1.22	0.71	50.70	29.33
48年目	R　63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	1%	0.5728	107.10	24.21	3.46	15.75	43.43	24.88	3.42	0.39	1.80	5.61	3.21	1.21	0.69	50.25	28.78
49年目	R　64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	1%	0.5671	107.10	23.89	3.42	15.74	43.05	24.41	3.37	0.39	1.80	5.56	3.15	1.20	0.68	49.81	28.25
合　計									1,591.89	223.91	800.68	2,616.48	1,941.62	224.86	25.44	91.41	341.71	253.76	74.97	55.73	3,033.15	2,251.11

様式－5

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）厚賀静内道路

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車		(A)		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R　15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	4%	0.7307	107.10	39.28	5.82	16.40	61.50	44.94	5.55	0.66	1.87	8.08	5.91	1.80	1.31	71.38	52.16
1年目	R　16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	4%	0.7026	107.10	39.04	5.73	16.37	61.14	42.96	5.51	0.65	1.87	8.03	5.64	1.78	1.25	70.96	49.85
2年目	R　17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	4%	0.6756	107.10	38.80	5.64	16.34	60.78	41.06	5.48	0.64	1.87	7.99	5.40	1.77	1.20	70.54	47.66
3年目	R　18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	4%	0.6496	107.10	38.56	5.55	16.31	60.42	39.25	5.45	0.63	1.86	7.94	5.16	1.76	1.14	70.12	45.55
4年目	R　19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	4%	0.6246	107.10	38.32	5.46	16.28	60.06	37.51	5.41	0.62	1.86	7.89	4.93	1.75	1.09	69.70	43.53
5年目	R　20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	4%	0.6006	107.10	38.08	5.37	16.25	59.70	35.85	5.38	0.61	1.86	7.84	4.71	1.74	1.04	69.28	41.61
6年目	R　21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	4%	0.5775	107.10	37.84	5.28	16.22	59.34	34.27	5.35	0.60	1.85	7.80	4.50	1.73	1.00	68.86	39.77
7年目	R　22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	4%	0.5553	107.10	37.60	5.19	16.19	58.98	32.75	5.31	0.59	1.85	7.75	4.30	1.71	0.95	68.44	38.00
8年目	R　23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	4%	0.5339	107.10	37.27	5.14	16.18	58.60	31.28	5.27	0.58	1.85	7.70	4.11	1.70	0.91	67.99	36.30
9年目	R　24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	4%	0.5134	107.10	36.95	5.10	16.17	58.22	29.89	5.22	0.58	1.85	7.64	3.92	1.69	0.87	67.55	34.68
10年目	R　25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	4%	0.4936	107.10	36.62	5.06	16.16	57.84	28.55	5.17	0.57	1.84	7.59	3.75	1.68	0.83	67.11	33.12
11年目	R　26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	4%	0.4746	107.10	36.29	5.02	16.15	57.46	27.27	5.13	0.57	1.84	7.54	3.58	1.66	0.79	66.66	31.64
12年目	R　27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	4%	0.4564	107.10	35.97	4.98	16.14	57.08	26.05	5.08	0.57	1.84	7.49	3.42	1.65	0.75	66.22	30.22
13年目	R　28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	4%	0.4388	107.10	35.64	4.93	16.13	56.70	24.88	5.03	0.56	1.84	7.44	3.26	1.64	0.72	65.78	28.86
14年目	R　29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	4%	0.4220	107.10	35.31	4.89	16.12	56.32	23.77	4.99	0.56	1.84	7.38	3.12	1.63	0.69	65.33	27.57
15年目	R　30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	4%	0.4057	107.10	34.99	4.85	16.10	55.94	22.70	4.94	0.55	1.84	7.33	2.97	1.62	0.66	64.89	26.33
16年目	R　31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	4%	0.3901	107.10	34.66	4.81	16.09	55.56	21.68	4.90	0.55	1.84	7.28	2.84	1.60	0.63	64.45	25.14
17年目	R　32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	4%	0.3751	107.10	34.34	4.77	16.08	55.18	20.70	4.85	0.54	1.84	7.23	2.71	1.59	0.60	64.00	24.01
18年目	R　33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	4%	0.3607	107.10	34.01	4.72	16.07	54.80	19.77	4.80	0.54	1.83	7.18	2.59	1.58	0.57	63.56	22.93
19年目	R　34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	4%	0.3468	107.10	33.68	4.68	16.06	54.43	18.87	4.76	0.53	1.83	7.12	2.47	1.57	0.54	63.12	21.89
20年目	R　35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	4%	0.3335	107.10	33.36	4.64	16.05	54.05	18.02	4.71	0.53	1.83	7.07	2.36	1.55	0.52	62.67	20.90
21年目	R　36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	4%	0.3207	107.10	33.03	4.60	16.04	53.67	17.21	4.67	0.52	1.83	7.02	2.25	1.54	0.49	62.23	19.96
22年目	R　37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	4%	0.3083	107.10	32.70	4.56	16.03	53.29	16.43	4.62	0.52	1.83	6.97	2.15	1.53	0.47	61.79	19.05
23年目	R　38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	4%	0.2965	107.10	32.38	4.51	16.02	52.91	15.69	4.57	0.51	1.83	6.91	2.05	1.52	0.45	61.34	18.19
24年目	R　39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	4%	0.2851	107.10	32.05	4.47	16.01	52.53	14.98	4.53	0.51	1.83	6.86	1.96	1.51	0.43	60.90	17.36
25年目	R　40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	4%	0.2741	107.10	31.72	4.43	16.00	52.15	14.29	4.48	0.50	1.83	6.81	1.87	1.49	0.41	60.45	16.57
26年目	R　41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	4%	0.2636	107.10	31.40	4.39	15.99	51.77	13.65	4.43	0.50	1.83	6.76	1.78	1.48	0.39	60.01	15.82
27年目	R　42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	4%	0.2534	107.10	31.07	4.35	15.98	51.39	13.02	4.39	0.49	1.82	6.71	1.70	1.47	0.37	59.57	15.09
28年目	R　43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	4%	0.2437	107.10	30.74	4.30	15.97	51.01	12.43	4.34	0.49	1.82	6.65	1.62	1.46	0.36	59.12	14.41
29年目	R　44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	4%	0.2343	107.10	30.42	4.26	15.95	50.63	11.86	4.30	0.48	1.82	6.60	1.55	1.44	0.34	58.68	13.75
30年目	R　45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	4%	0.2253	107.10	30.09	4.22	15.94	50.25	11.32	4.25	0.48	1.82	6.55	1.48	1.43	0.32	58.24	13.12
31年目	R　46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	4%	0.2166	107.10	29.76	4.18	15.93	49.88	10.80	4.20	0.47	1.82	6.50	1.41	1.42	0.31	57.79	12.52
32年目	R　47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	4%	0.2083	107.10	29.44	4.14	15.92	49.50	10.31	4.16	0.47	1.82	6.45	1.34	1.41	0.29	57.35	11.95
33年目	R　48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	4%	0.2003	107.10	29.11	4.09	15.91	49.12	9.84	4.11	0.47	1.82	6.39	1.28	1.40	0.28	56.91	11.40
34年目	R　49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	4%	0.1926	107.10	28.78	4.05	15.90	48.74	9.39	4.07	0.46	1.82	6.34	1.22	1.38	0.27	56.46	10.87
35年目	R　50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	4%	0.1852	107.10	28.46	4.01	15.89	48.36	8.96	4.02	0.46	1.81	6.29	1.16	1.37	0.25	56.02	10.37
36年目	R　51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	4%	0.1780	107.10	28.13	3.97	15.88	47.98	8.54	3.97	0.45	1.81	6.24	1.11	1.36	0.24	55.58	9.89
37年目	R　52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	4%	0.1712	107.10	27.80	3.93	15.87	47.60	8.15	3.93	0.45	1.81	6.19	1.06	1.35	0.23	55.13	9.44
38年目	R　53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	4%	0.1646	107.10	27.48	3.88	15.86	47.22	7.77	3.88	0.44	1.81	6.13	1.01	1.33	0.22	54.69	9.00
39年目	R　54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	4%	0.1583	107.10	27.15	3.84	15.85	46.84	7.41	3.84	0.44	1.81	6.08	0.96	1.32	0.21	54.24	8.59
40年目	R　55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	4%	0.1522	107.10	26.83	3.80	15.84	46.46	7.07	3.79	0.43	1.81	6.03	0.92	1.31	0.20	53.80	8.19
41年目	R　56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	4%	0.1463	107.10	26.50	3.76	15.83	46.08	6.74	3.74	0.43	1.81	5.98	0.87	1.30	0.19	53.36	7.81
42年目	R　57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	4%	0.1407	107.10	26.17	3.72	15.82	45.70	6.43	3.70	0.42	1.81	5.92	0.83	1.29	0.18	52.91	7.45
43年目	R　58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	4%	0.1353	107.10	25.85	3.67	15.80	45.32	6.13	3.65	0.42	1.80	5.87	0.79	1.27	0.17	52.47	7.10
44年目	R　59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	4%	0.1301	107.10	25.52	3.63	15.79	44.95	5.85	3.60	0.41	1.80	5.82	0.76	1.26	0.16	52.03	6.77
45年目	R　60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	4%	0.1251	107.10	25.19	3.59	15.78	44.57	5.58	3.56	0.41	1.80	5.77	0.72	1.25	0.16	51.58	6.45
46年目	R　61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	4%	0.1203	107.10	24.87	3.55	15.77	44.19	5.32	3.51	0.40	1.80	5.72	0.69	1.24	0.15	51.14	6.15
47年目	R　62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	4%	0.1157	107.10	24.54	3.51	15.76	43.81	5.07	3.47	0.40	1.80	5.66	0.66	1.22	0.14	50.70	5.87
48年目	R　63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	4%	0.1112	107.10	24.21	3.46	15.75	43.43	4.83	3.42	0.39	1.80	5.61	0.62	1.21	0.13	50.25	5.59
49年目	R　64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	4%	0.1069	107.10	23.89	3.42	15.74	43.05	4.60	3.37	0.39	1.80	5.56	0.59	1.20	0.13	49.81	5.32
合　計									1,591.89	223.91	800.68	2,616.48	901.69	224.86	25.44	91.41	341.71	118.06	74.97	26.01	3,033.15	1,045.76

様式－5

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）厚賀静内道路

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車		(A)		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R　15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	2%	0.8535	107.10	39.28	5.82	16.40	61.50	52.49	5.55	0.66	1.87	8.08	6.90	1.80	1.53	71.38	60.92
1年目	R　16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	2%	0.8368	107.10	39.04	5.73	16.37	61.14	51.16	5.51	0.65	1.87	8.03	6.72	1.78	1.49	70.96	59.38
2年目	R　17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	2%	0.8203	107.10	38.80	5.64	16.34	60.78	49.86	5.48	0.64	1.87	7.99	6.55	1.77	1.45	70.54	57.86
3年目	R　18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	2%	0.8043	107.10	38.56	5.55	16.31	60.42	48.59	5.45	0.63	1.86	7.94	6.39	1.76	1.42	70.12	56.40
4年目	R　19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	2%	0.7885	107.10	38.32	5.46	16.28	60.06	47.36	5.41	0.62	1.86	7.89	6.22	1.75	1.38	69.70	54.96
5年目	R　20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	2%	0.7730	107.10	38.08	5.37	16.25	59.70	46.15	5.38	0.61	1.86	7.84	6.06	1.74	1.34	69.28	53.55
6年目	R　21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	2%	0.7579	107.10	37.84	5.28	16.22	59.34	44.97	5.35	0.60	1.85	7.80	5.91	1.73	1.31	68.86	52.19
7年目	R　22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	2%	0.7430	107.10	37.60	5.19	16.19	58.98	43.82	5.31	0.59	1.85	7.75	5.76	1.71	1.27	68.44	50.85
8年目	R　23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	2%	0.7284	107.10	37.27	5.14	16.18	58.60	42.68	5.27	0.58	1.85	7.70	5.61	1.70	1.24	67.99	49.53
9年目	R　24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	2%	0.7142	107.10	36.95	5.10	16.17	58.22	41.58	5.22	0.58	1.85	7.64	5.46	1.69	1.21	67.55	48.24
10年目	R　25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	2%	0.7002	107.10	36.62	5.06	16.16	57.84	40.50	5.17	0.57	1.84	7.59	5.32	1.68	1.17	67.11	46.99
11年目	R　26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	2%	0.6864	107.10	36.29	5.02	16.15	57.46	39.44	5.13	0.57	1.84	7.54	5.18	1.66	1.14	66.66	45.76
12年目	R　27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	2%	0.6730	107.10	35.97	4.98	16.14	57.08	38.41	5.08	0.57	1.84	7.49	5.04	1.65	1.11	66.22	44.57
13年目	R　28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	2%	0.6598	107.10	35.64	4.93	16.13	56.70	37.41	5.03	0.56	1.84	7.44	4.91	1.64	1.08	65.78	43.40
14年目	R　29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	2%	0.6468	107.10	35.31	4.89	16.12	56.32	36.43	4.99	0.56	1.84	7.38	4.78	1.63	1.05	65.33	42.26
15年目	R　30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	2%	0.6342	107.10	34.99	4.85	16.10	55.94	35.48	4.94	0.55	1.84	7.33	4.65	1.62	1.02	64.89	41.15
16年目	R　31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	2%	0.6217	107.10	34.66	4.81	16.09	55.56	34.54	4.90	0.55	1.84	7.28	4.53	1.60	1.00	64.45	40.07
17年目	R　32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	2%	0.6095	107.10	34.34	4.77	16.08	55.18	33.63	4.85	0.54	1.84	7.23	4.41	1.59	0.97	64.00	39.01
18年目	R　33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	2%	0.5976	107.10	34.01	4.72	16.07	54.80	32.75	4.80	0.54	1.83	7.18	4.29	1.58	0.94	63.56	37.98
19年目	R　34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	2%	0.5859	107.10	33.68	4.68	16.06	54.43	31.89	4.76	0.53	1.83	7.12	4.17	1.57	0.92	63.12	36.98
20年目	R　35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	2%	0.5744	107.10	33.36	4.64	16.05	54.05	31.04	4.71	0.53	1.83	7.07	4.06	1.55	0.89	62.67	36.00
21年目	R　36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	2%	0.5631	107.10	33.03	4.60	16.04	53.67	30.22	4.67	0.52	1.83	7.02	3.95	1.54	0.87	62.23	35.04
22年目	R　37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	2%	0.5521	107.10	32.70	4.56	16.03	53.29	29.42	4.62	0.52	1.83	6.97	3.85	1.53	0.84	61.79	34.11
23年目	R　38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	2%	0.5412	107.10	32.38	4.51	16.02	52.91	28.63	4.57	0.51	1.83	6.91	3.74	1.52	0.82	61.34	33.20
24年目	R　39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	2%	0.5306	107.10	32.05	4.47	16.01	52.53	27.87	4.53	0.51	1.83	6.86	3.64	1.51	0.80	60.90	32.31
25年目	R　40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	2%	0.5202	107.10	31.72	4.43	16.00	52.15	27.13	4.48	0.50	1.83	6.81	3.54	1.49	0.78	60.45	31.45
26年目	R　41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	2%	0.5100	107.10	31.40	4.39	15.99	51.77	26.40	4.43	0.50	1.83	6.76	3.45	1.48	0.76	60.01	30.61
27年目	R　42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	2%	0.5000	107.10	31.07	4.35	15.98	51.39	25.70	4.39	0.49	1.82	6.71	3.35	1.47	0.73	59.57	29.78
28年目	R　43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	2%	0.4902	107.10	30.74	4.30	15.97	51.01	25.01	4.34	0.49	1.82	6.65	3.26	1.46	0.71	59.12	28.98
29年目	R　44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	2%	0.4806	107.10	30.42	4.26	15.95	50.63	24.33	4.30	0.48	1.82	6.60	3.17	1.44	0.69	58.68	28.20
30年目	R　45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	2%	0.4712	107.10	30.09	4.22	15.94	50.25	23.68	4.25	0.48	1.82	6.55	3.09	1.43	0.67	58.24	27.44
31年目	R　46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	2%	0.4619	107.10	29.76	4.18	15.93	49.88	23.04	4.20	0.47	1.82	6.50	3.00	1.42	0.66	57.79	26.69
32年目	R　47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	2%	0.4529	107.10	29.44	4.14	15.92	49.50	22.42	4.16	0.47	1.82	6.45	2.92	1.41	0.64	57.35	25.97
33年目	R　48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	2%	0.4440	107.10	29.11	4.09	15.91	49.12	21.81	4.11	0.47	1.82	6.39	2.84	1.40	0.62	56.91	25.27
34年目	R　49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	2%	0.4353	107.10	28.78	4.05	15.90	48.74	21.22	4.07	0.46	1.82	6.34	2.76	1.38	0.60	56.46	24.58
35年目	R　50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	2%	0.4268	107.10	28.46	4.01	15.89	48.36	20.64	4.02	0.46	1.81	6.29	2.68	1.37	0.59	56.02	23.91
36年目	R　51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	2%	0.4184	107.10	28.13	3.97	15.88	47.98	20.07	3.97	0.45	1.81	6.24	2.61	1.36	0.57	55.58	23.25
37年目	R　52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	2%	0.4102	107.10	27.80	3.93	15.87	47.60	19.53	3.93	0.45	1.81	6.19	2.54	1.35	0.55	55.13	22.62
38年目	R　53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	2%	0.4022	107.10	27.48	3.88	15.86	47.22	18.99	3.88	0.44	1.81	6.13	2.47	1.33	0.54	54.69	22.00
39年目	R　54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	2%	0.3943	107.10	27.15	3.84	15.85	46.84	18.47	3.84	0.44	1.81	6.08	2.40	1.32	0.52	54.24	21.39
40年目	R　55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	2%	0.3865	107.10	26.83	3.80	15.84	46.46	17.96	3.79	0.43	1.81	6.03	2.33	1.31	0.51	53.80	20.79
41年目	R　56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	2%	0.3790	107.10	26.50	3.76	15.83	46.08	17.47	3.74	0.43	1.81	5.98	2.27	1.30	0.49	53.36	20.22
42年目	R　57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	2%	0.3715	107.10	26.17	3.72	15.82	45.70	16.98	3.70	0.42	1.81	5.92	2.20	1.29	0.48	52.91	19.66
43年目	R　58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	2%	0.3642	107.10	25.85	3.67	15.80	45.32	16.51	3.65	0.42	1.80	5.87	2.14	1.27	0.46	52.47	19.11
44年目	R　59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	2%	0.3571	107.10	25.52	3.63	15.79	44.95	16.05	3.60	0.41	1.80	5.82	2.08	1.26	0.45	52.03	18.58
45年目	R　60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	2%	0.3501	107.10	25.19	3.59	15.78	44.57	15.60	3.56	0.41	1.80	5.77	2.02	1.25	0.44	51.58	18.06
46年目	R　61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	2%	0.3432	107.10	24.87	3.55	15.77	44.19	15.16	3.51	0.40	1.80	5.72	1.96	1.24	0.42	51.14	17.55
47年目	R　62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	2%	0.3365	107.10	24.54	3.51	15.76	43.81	14.74	3.47	0.40	1.80	5.66	1.91	1.22	0.41	50.70	17.06
48年目	R　63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	2%	0.3299	107.10	24.21	3.46	15.75	43.43	14.33	3.42	0.39	1.80	5.61	1.85	1.21	0.40	50.25	16.58
49年目	R　64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	2%	0.3234	107.10	23.89	3.42	15.74	43.05	13.92	3.37	0.39	1.80	5.56	1.80	1.20	0.39	49.81	16.11
合　計									1,591.89	223.91	800.68	2,616.48	1,473.48	224.86	25.44	91.41	341.71	192.71	74.97	42.37	3,033.15	1,708.55

様式－5

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）厚賀静内道路

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R　15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	1%	0.9235	107.10	39.28	5.82	16.40	61.50	56.79	5.55	0.66	1.87	8.08	7.46	1.80	1.66	71.38	65.92
1年目	R　16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	1%	0.9143	107.10	39.04	5.73	16.37	61.14	55.90	5.51	0.65	1.87	8.03	7.35	1.78	1.63	70.96	64.88
2年目	R　17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	1%	0.9053	107.10	38.80	5.64	16.34	60.78	55.02	5.48	0.64	1.87	7.99	7.23	1.77	1.60	70.54	63.86
3年目	R　18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	1%	0.8963	107.10	38.56	5.55	16.31	60.42	54.15	5.45	0.63	1.86	7.94	7.12	1.76	1.58	70.12	62.85
4年目	R　19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	1%	0.8874	107.10	38.32	5.46	16.28	60.06	53.30	5.41	0.62	1.86	7.89	7.00	1.75	1.55	69.70	61.85
5年目	R　20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	1%	0.8787	107.10	38.08	5.37	16.25	59.70	52.46	5.38	0.61	1.86	7.84	6.89	1.74	1.53	69.28	60.87
6年目	R　21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	1%	0.8700	107.10	37.84	5.28	16.22	59.34	51.62	5.35	0.60	1.85	7.80	6.78	1.73	1.50	68.86	59.91
7年目	R　22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	1%	0.8613	107.10	37.60	5.19	16.19	58.98	50.80	5.31	0.59	1.85	7.75	6.67	1.71	1.48	68.44	58.95
8年目	R　23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	1%	0.8528	107.10	37.27	5.14	16.18	58.60	49.97	5.27	0.58	1.85	7.70	6.56	1.70	1.45	67.99	57.99
9年目	R　24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	1%	0.8444	107.10	36.95	5.10	16.17	58.22	49.16	5.22	0.58	1.85	7.64	6.45	1.69	1.43	67.55	57.04
10年目	R　25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	1%	0.8360	107.10	36.62	5.06	16.16	57.84	48.35	5.17	0.57	1.84	7.59	6.35	1.68	1.40	67.11	56.10
11年目	R　26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	1%	0.8277	107.10	36.29	5.02	16.15	57.46	47.56	5.13	0.57	1.84	7.54	6.24	1.66	1.38	66.66	55.18
12年目	R　27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	1%	0.8195	107.10	35.97	4.98	16.14	57.08	46.78	5.08	0.57	1.84	7.49	6.14	1.65	1.35	66.22	54.27
13年目	R　28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	1%	0.8114	107.10	35.64	4.93	16.13	56.70	46.01	5.03	0.56	1.84	7.44	6.03	1.64	1.33	65.78	53.37
14年目	R　29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	1%	0.8034	107.10	35.31	4.89	16.12	56.32	45.25	4.99	0.56	1.84	7.38	5.93	1.63	1.31	65.33	52.49
15年目	R　30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	1%	0.7954	107.10	34.99	4.85	16.10	55.94	44.50	4.94	0.55	1.84	7.33	5.83	1.62	1.28	64.89	51.61
16年目	R　31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	1%	0.7876	107.10	34.66	4.81	16.09	55.56	43.76	4.90	0.55	1.84	7.28	5.73	1.60	1.26	64.45	50.76
17年目	R　32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	1%	0.7798	107.10	34.34	4.77	16.08	55.18	43.03	4.85	0.54	1.84	7.23	5.64	1.59	1.24	64.00	49.91
18年目	R　33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	1%	0.7720	107.10	34.01	4.72	16.07	54.80	42.31	4.80	0.54	1.83	7.18	5.54	1.58	1.22	63.56	49.07
19年目	R　34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	1%	0.7644	107.10	33.68	4.68	16.06	54.43	41.60	4.76	0.53	1.83	7.12	5.45	1.57	1.20	63.12	48.25
20年目	R　35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	1%	0.7568	107.10	33.36	4.64	16.05	54.05	40.90	4.71	0.53	1.83	7.07	5.35	1.55	1.18	62.67	47.43
21年目	R　36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	1%	0.7493	107.10	33.03	4.60	16.04	53.67	40.21	4.67	0.52	1.83	7.02	5.26	1.54	1.16	62.23	46.63
22年目	R　37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	1%	0.7419	107.10	32.70	4.56	16.03	53.29	39.53	4.62	0.52	1.83	6.97	5.17	1.53	1.14	61.79	45.84
23年目	R　38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	1%	0.7346	107.10	32.38	4.51	16.02	52.91	38.87	4.57	0.51	1.83	6.91	5.08	1.52	1.12	61.34	45.06
24年目	R　39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	1%	0.7273	107.10	32.05	4.47	16.01	52.53	38.20	4.53	0.51	1.83	6.86	4.99	1.51	1.10	60.90	44.29
25年目	R　40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	1%	0.7201	107.10	31.72	4.43	16.00	52.15	37.55	4.48	0.50	1.83	6.81	4.90	1.49	1.08	60.45	43.53
26年目	R　41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	1%	0.7130	107.10	31.40	4.39	15.99	51.77	36.91	4.43	0.50	1.83	6.76	4.82	1.48	1.06	60.01	42.79
27年目	R　42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	1%	0.7059	107.10	31.07	4.35	15.98	51.39	36.28	4.39	0.49	1.82	6.71	4.73	1.47	1.04	59.57	42.05
28年目	R　43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	1%	0.6989	107.10	30.74	4.30	15.97	51.01	35.65	4.34	0.49	1.82	6.65	4.65	1.46	1.02	59.12	41.32
29年目	R　44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	1%	0.6920	107.10	30.42	4.26	15.95	50.63	35.04	4.30	0.48	1.82	6.60	4.57	1.44	1.00	58.68	40.61
30年目	R　45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	1%	0.6852	107.10	30.09	4.22	15.94	50.25	34.43	4.25	0.48	1.82	6.55	4.49	1.43	0.98	58.24	39.90
31年目	R　46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	1%	0.6784	107.10	29.76	4.18	15.93	49.88	33.84	4.20	0.47	1.82	6.50	4.41	1.42	0.96	57.79	39.21
32年目	R　47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	1%	0.6717	107.10	29.44	4.14	15.92	49.50	33.25	4.16	0.47	1.82	6.45	4.33	1.41	0.95	57.35	38.52
33年目	R　48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	1%	0.6650	107.10	29.11	4.09	15.91	49.12	32.66	4.11	0.47	1.82	6.39	4.25	1.40	0.93	56.91	37.84
34年目	R　49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	1%	0.6584	107.10	28.78	4.05	15.90	48.74	32.09	4.07	0.46	1.82	6.34	4.18	1.38	0.91	56.46	37.17
35年目	R　50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	1%	0.6519	107.10	28.46	4.01	15.89	48.36	31.52	4.02	0.46	1.81	6.29	4.10	1.37	0.89	56.02	36.52
36年目	R　51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	1%	0.6454	107.10	28.13	3.97	15.88	47.98	30.97	3.97	0.45	1.81	6.24	4.03	1.36	0.88	55.58	35.87
37年目	R　52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	1%	0.6391	107.10	27.80	3.93	15.87	47.60	30.42	3.93	0.45	1.81	6.19	3.95	1.35	0.86	55.13	35.23
38年目	R　53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	1%	0.6327	107.10	27.48	3.88	15.86	47.22	29.88	3.88	0.44	1.81	6.13	3.88	1.33	0.84	54.69	34.60
39年目	R　54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	1%	0.6265	107.10	27.15	3.84	15.85	46.84	29.35	3.84	0.44	1.81	6.08	3.81	1.32	0.83	54.24	33.98
40年目	R　55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	1%	0.6203	107.10	26.83	3.80	15.84	46.46	28.82	3.79	0.43	1.81	6.03	3.74	1.31	0.81	53.80	33.37
41年目	R　56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	1%	0.6141	107.10	26.50	3.76	15.83	46.08	28.30	3.74	0.43	1.81	5.98	3.67	1.30	0.80	53.36	32.77
42年目	R　57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	1%	0.6080	107.10	26.17	3.72	15.82	45.70	27.79	3.70	0.42	1.81	5.92	3.60	1.29	0.78	52.91	32.17
43年目	R　58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	1%	0.6020	107.10	25.85	3.67	15.80	45.32	27.29	3.65	0.42	1.80	5.87	3.54	1.27	0.77	52.47	31.59
44年目	R　59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	1%	0.5961	107.10	25.52	3.63	15.79	44.95	26.79	3.60	0.41	1.80	5.82	3.47	1.26	0.75	52.03	31.01
45年目	R　60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	1%	0.5902	107.10	25.19	3.59	15.78	44.57	26.30	3.56	0.41	1.80	5.77	3.40	1.25	0.74	51.58	30.44
46年目	R　61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	1%	0.5843	107.10	24.87	3.55	15.77	44.19	25.82	3.51	0.40	1.80	5.72	3.34	1.24	0.72	51.14	29.88
47年目	R　62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	1%	0.5785	107.10	24.54	3.51	15.76	43.81	25.34	3.47	0.40	1.80	5.66	3.28	1.22	0.71	50.70	29.33
48年目	R　63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	1%	0.5728	107.10	24.21	3.46	15.75	43.43	24.88	3.42	0.39	1.80	5.61	3.21	1.21	0.69	50.25	28.78
49年目	R　64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	1%	0.5671	107.10	23.89	3.42	15.74	43.05	24.41	3.37	0.39	1.80	5.56	3.15	1.20	0.68	49.81	28.25
合　計									1,591.89	223.91	800.68	2,616.48	1,941.62	224.86	25.44	91.41	341.71	253.76	74.97	55.73	3,033.15	2,251.11

参考様式-1

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 （一般国道235号）	厚賀静内道路	2	16.2km

■事業費内訳（事業全体）

区分	費目	工種	単位	数量	金額 （百万円）	備考
①工事費					76,025	
	改良費				25,018	
		土工	m3	3,124,500	6,707	切土(1,509,000m3)、盛土(1,615,500m3)
		軟弱地盤改良工	m3	651,376	10,774	
		法面工	㎡	337,000	4,523	切土法面、盛土法面
		擁壁工	㎡	2,702	271	補強土壁
		排水工	式	1	1,328	U型側溝、集水桝等
		函渠工	箇所	10	1,286	ボックスカルバート
		管渠工	m	543	129	横断管渠
	橋梁費				10,468	
		100m以上	m	1,712	9,139	6橋
		100m未満	m	141	1,011	3橋
		跨道橋	m	66	319	1橋
	トンネル費				34,222	
		NATM	m	4,161	34,222	2本
		シールド	m	―	―	
	IC・JCT費				1,288	
		IC	箇所	2	1,288	ダイヤモンド型（ハーフ）（1箇所）、平面Y型（1箇所）
		JCT	箇所	―	―	
	舗装費				1,764	
		車道舗装	㎡	155,639	1,764	表層面積155,639m2
		歩道舗装	㎡	―	―	
	付帯施設費				3,265	
		交通管理施設工	式	1	3,265	標識工、防護柵工、道路照明等
		遮音壁	m	―	―	
②用地及補償費					5,144	
	用地費		㎡	389,527	1,500	
		宅地	㎡	66,413	951	
		田畑	㎡	159,597	521	
		山林・原野	㎡	163,517	28	
	補償費		式	1	3,644	
③間接経費			式	1	17,331	地質調査、測量、設計にかかる費用等
事業費合計					98,500	

【単価等について】

〇工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

〇用地補償算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

参考様式-1

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 （一般国道235号）	厚賀静内道路	2	16.2km

■事業費内訳（残事業）

区分	費目	工種	単位	数量	金額 （百万円）	備考
①工事費					19,884	
	改良費				4,414	
		土工	m3	848,000	3,354	切土(388,0000m3)、盛土(460,0000m3)
		軟弱地盤改良工	m3	17,150	502	
		法面工	㎡	25,800	150	切土法面、盛土法面
		擁壁工	㎡	－	－	補強土壁
		排水工	式	1	80	U型側溝、集水桝等
		函渠工	箇所	2	328	ボックスカルバート
		管渠工	m	－	－	横断管渠
	橋梁費				2,307	
		100m以上	m	438	2,138	1橋
		100m未満	m	54	103	2橋
		跨道橋	m	66	66	1橋
	トンネル費				11,868	
		NATM	m	2,010	11,868	1本
		シールド	m	－	－	
	IC・JCT費				86	
		IC	箇所	1	86	ダイヤモンド型（ハーフ）（1箇所）
		JCT	箇所	－	－	
	舗装費				909	
		車道舗装	㎡	77,820	909	表層面積155,639m2
		歩道舗装	㎡	－	－	
	付帯施設費				300	
		交通管理施設工	式	1	300	標識工、防護柵工、道路照明等
		遮音壁	m	－	－	
②用地及補償費					817	
	用地費		㎡	81,899	97	
		宅地	㎡	－	－	
		田畑	㎡	－	－	
		山林・原野	㎡	81,899	97	
	補償費		式	1	720	
③間接経費			式	1	538	地質調査、測量、設計にかかる費用等
事業費合計					21,239	

【単価等について】

〇工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

〇用地補償算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

参考様式2

全事業 ／ 残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 （一般国道235号）	厚賀静内道路	2	16.2km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 （百万円）	備考
維持費	km	16.2	4,600	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	7,300	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			11,900	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 （百万円）	備考
更新費	式	1	4,629	構造物の更新
更新費合計			4,629	

【単価等について】

〇維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

〇更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

様式－2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
日高自動車道（一般国道235号）	静内三石道路（静内～東静内）	L＝8．0Km	高規格B	ＢＰ

計画交通量（台/日）	車線数	事業主体
7,700	2	北海道開発局

① 費 用

	事 業 費	維持管理費	更 新 費	合 計
基 準 年	令和 7 年度			
単純合計	473億円	53億円		526億円
うち残事業分	453億円	53億円		505億円
基準年における現在価値（C）	416億円	17億円		433億円
うち残事業分	394億円	17億円		412億円

② 便 益

	走行時間短縮便益	走行経費減少便益	交通事故減少便益	合 計
基 準 年	令和 7 年度			
供 用 年	令和 15 年度			
単年便益（初年便益）	28億円	3.3億円	0.63億円	32億円
基準年における現在価値（B）	407億円	48億円	9.1億円	465億円
うち残事業分	407億円	48億円	9.1億円	465億円

③ 結 果

費用便益比(事業全体)	1.1 〔4%〕	[参考] 1.6 〔2%〕	[参考] 2.0 〔1%〕
経済的純現在価値(事業全体)	32億円 〔4%〕	[参考] 287億円 〔2%〕	[参考] 504億円 〔1%〕
経済的内部収益率(事業全体)	4.4%		
費用便益比(残事業)	1.1 〔4%〕	[参考] 1.7 〔2%〕	[参考] 2.1 〔1%〕
経済的純現在価値(残事業)	53億円 〔4%〕	[参考] 308億円 〔2%〕	[参考] 524億円 〔1%〕
経済的内部収益率(残事業)	4.7%		

※〔 〕内は社会的割引率

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B／C)
交通量	7,700	±10%	0.9～1.2
事業費	473億円	±10%	0.98～1.2
事業期間	11年	±20%	1.1～1.1

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B／C)
交通量	7,700	±10%	0.98～1.3
事業費	453億円	±10%	1.03～1.2
事業期間	7年	±20%	1.1～1.2

様式－3①

交通状況の変化（事業全体）

事業名：静内三石道路（静内～東静内）

（推計時点　R22年）

				整備なし（A）	整備あり（B）
①新設・改築道路［バイパス等］		交通量	［台/日］	0	7,700
		走行時間	［分］	0.0	6.1
8.0km		走行時間費用	［億円/年］	0.00	10.27
②主な周辺道路	現道：国道235号	交通量	［台/日］	9,000	3,500
		走行時間	［分］	19.7	14.8
	9.2km	走行時間費用	［億円/年］	36.80	9.85
	ー）静内浦河線	交通量	［台/日］	1,800	100
		走行時間	［分］	16.7	15.2
	7.5km	走行時間費用	［億円/年］	6.78	0.36
	ー）西川東静内停車場線	交通量	［台/日］	1,700	700
		走行時間	［分］	3.8	3.7
	1.8km	走行時間費用	［億円/年］	1.44	0.50
③その他道路合計 26,488.2km		走行時間費用	［億円/年］	23,263.54	23,260.89

			走行時間費用 整備なし（A）	走行時間費用 整備あり（B）	走行時間短縮便益 （A－B）
合計：26,514.7km	走行時間短縮便益	［億円/年］	23,308.56	23,281.87	26.69

事業名：静内三石道路（静内～東静内）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

様式－3①

交通状況の変化（残事業）

事業名：静内三石道路（静内～東静内）

（推計時点　R22年）

				整備なし（A）	整備あり（B）
①新設・改築道路［バイパス等］ 8.0km		交通量	［台/日］	0	7,700
		走行時間	［分］	0.0	6.1
		走行時間費用	［億円/年］	0.00	10.27
②主な周辺道路	現道：国道235号 9.2km	交通量	［台/日］	9,000	3,500
		走行時間	［分］	19.7	14.8
		走行時間費用	［億円/年］	36.80	9.85
	ー）静内浦河線 7.5km	交通量	［台/日］	1,800	100
		走行時間	［分］	16.7	15.2
		走行時間費用	［億円/年］	6.78	0.36
	ー）西川東静内停車場線 1.8km	交通量	［台/日］	1,700	700
		走行時間	［分］	3.8	3.7
		走行時間費用	［億円/年］	1.44	0.50
③その他道路合計 26,488.2km		走行時間費用	［億円/年］	23,263.54	23,260.89

			走行時間費用 整備なし（A）	走行時間費用 整備あり（B）	走行時間短縮便益 （A－B）
合計：26,514.7km	走行時間短縮便益	［億円/年］	23,308.56	23,281.87	26.69

事業名：静内三石道路（静内～東静内）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

様式－3②

費用便益分析の条件

事業名：静内三石道路（静内～東静内）

（2）

項目				チェック欄
算出マニュアル		費用便益分析マニュアル （令和7年8月　国土交通省　道路局　都市局）		■
		その他		□
分析の基本的事項		分析対象期間		50年間
		社会的割引率		4%
			比較のための参考とすべき値	2%・1%
		基準年次		令和7年
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計		■（R22）
		複数時点での推計		□
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		■
		整備の有無のいずれかのみ推計		□ 有　□ 無
		いずれかのみの推計の場合	いずれかのみの推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 （三段階推定法）		■ （H27センサス）
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 （四段階推定法）		□
		その他（　　）		□
	開発交通量の考慮	無		■
		有		□
		有の場合のみ	考慮した開発交通量（トリップ数）	（　）台ﾄﾘｯﾌﾟ／日
			考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q－V式を用いた配分		□
		転換率式を用いた配分		□
		Q－V式と転換率式の併用による配分		■
		均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分）		□
		簡易手法		□
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	□
			山間部海岸部で併行道路が少ない	□
			その他（　　）	
		簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）		
		その他（　　）		□
	速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		■
		採用理由を記載	交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた。	
		最終配分の速度		□
		採用理由を記載		
		その他（　　）		□

事業名：静内三石道路（静内～東静内）

（3）

項目				チェック欄
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	面的に考慮	□
			対象路線のみ考慮	□
			採用した休日係数	（　）%
			休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	（　）日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
			とり止め交通を考慮する	□
			とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	
	冬期交通の影響	考慮しない		□
		考慮する		■
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	（88）日
			採用した冬期日数の考え方を記載 当該地域の直近3か年（令和4年～令和6年）における最低気温0℃以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、88日と設定	
			冬期の走行速度と交通容量の関係	
			設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		■
		その他 （　　）		□
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
		算出根拠を添付すること		
	車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
		算出根拠を添付すること		
	交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮		□
		中央分離帯の有無を考慮しない		■
	走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮の場合、算出根拠を添付すること		
	その他			

事業名：静内三石道路（静内～東静内）

（4）

項目				チェック欄
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用		□
		標準投資パターンを採用		■
		その他（　　）		□
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	更新費	更新費の設定根拠を記載 評価対象期間末までに設計供用期間を超過する橋梁がないため計上しない		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である		■
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	□
			維持管理費を考慮	□
			当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）	
	その他			

4．その他

様式－4

費用の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）静内三石道路（静内～東静内）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.145	8.0	1.16

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
−11年目	R 4	4%	1.1249	102.70	2.82	3.31				
−10年目	R 5	4%	1.0816	107.10	7.73	8.36				
− 9年目	R 6	4%	1.0400	107.10	5.04	5.24				
− 8年目	R 7	4%	1.0000	107.10	4.55	4.55				
− 7年目	R 8	4%	0.9615	107.10	52.92	50.88				
− 6年目	R 9	4%	0.9246	107.10	91.48	84.58				
− 5年目	R 10	4%	0.8890	107.10	79.36	70.55				
− 4年目	R 11	4%	0.8548	107.10	79.36	67.84				
− 3年目	R 12	4%	0.8219	107.10	81.09	66.65				
− 2年目	R 13	4%	0.7903	107.10	64.50	50.97				
− 1年目	R 14	4%	0.7599	107.10	4.03	3.06				
供用開始年次	R 15	4%	0.7307	107.10			1.05	0.77		
1年目	R 16	4%	0.7026	107.10			1.05	0.74		
2年目	R 17	4%	0.6756	107.10			1.05	0.71		
3年目	R 18	4%	0.6496	107.10			1.05	0.69		
4年目	R 19	4%	0.6246	107.10			1.05	0.66		
5年目	R 20	4%	0.6006	107.10			1.05	0.63		
6年目	R 21	4%	0.5775	107.10			1.05	0.61		
7年目	R 22	4%	0.5553	107.10			1.05	0.59		
8年目	R 23	4%	0.5339	107.10			1.05	0.56		
9年目	R 24	4%	0.5134	107.10			1.05	0.54		
10年目	R 25	4%	0.4936	107.10			1.05	0.52		
11年目	R 26	4%	0.4746	107.10			1.05	0.50		
12年目	R 27	4%	0.4564	107.10			1.05	0.48		
13年目	R 28	4%	0.4388	107.10			1.05	0.46		
14年目	R 29	4%	0.4220	107.10			1.05	0.45		
15年目	R 30	4%	0.4057	107.10			1.05	0.43		
16年目	R 31	4%	0.3901	107.10			1.05	0.41		
17年目	R 32	4%	0.3751	107.10			1.05	0.40		
18年目	R 33	4%	0.3607	107.10			1.05	0.38		
19年目	R 34	4%	0.3468	107.10			1.05	0.37		
20年目	R 35	4%	0.3335	107.10			1.05	0.35		
21年目	R 36	4%	0.3207	107.10			1.05	0.34		
22年目	R 37	4%	0.3083	107.10			1.05	0.33		
23年目	R 38	4%	0.2965	107.10			1.05	0.31		
24年目	R 39	4%	0.2851	107.10			1.05	0.30		
25年目	R 40	4%	0.2741	107.10			1.05	0.29		
26年目	R 41	4%	0.2636	107.10			1.05	0.28		
27年目	R 42	4%	0.2534	107.10			1.05	0.27		
28年目	R 43	4%	0.2437	107.10			1.05	0.26		
29年目	R 44	4%	0.2343	107.10			1.05	0.25		
30年目	R 45	4%	0.2253	107.10			1.05	0.24		
31年目	R 46	4%	0.2166	107.10			1.05	0.23		
32年目	R 47	4%	0.2083	107.10			1.05	0.22		
33年目	R 48	4%	0.2003	107.10			1.05	0.21		
34年目	R 49	4%	0.1926	107.10			1.05	0.20		
35年目	R 50	4%	0.1852	107.10			1.05	0.20		
36年目	R 51	4%	0.1780	107.10			1.05	0.19		
37年目	R 52	4%	0.1712	107.10			1.05	0.18		
38年目	R 53	4%	0.1646	107.10			1.05	0.17		
39年目	R 54	4%	0.1583	107.10			1.05	0.17		
40年目	R 55	4%	0.1522	107.10			1.05	0.16		
41年目	R 56	4%	0.1463	107.10			1.05	0.15		
42年目	R 57	4%	0.1407	107.10			1.05	0.15		
43年目	R 58	4%	0.1353	107.10			1.05	0.14		
44年目	R 59	4%	0.1301	107.10			1.05	0.14		
45年目	R 60	4%	0.1251	107.10			1.05	0.13		
46年目	R 61	4%	0.1203	107.10			1.05	0.13		
47年目	R 62	4%	0.1157	107.10			1.05	0.12		
48年目	R 63	4%	0.1112	107.10			1.05	0.12		
49年目	R 64	4%	0.1069	107.10	−1.73	−0.18	1.05	0.11		
合 計					471.16	415.82	52.73	17.22	0.00	0.00

単純事業費計	472.88	52.73	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）静内三石道路（静内～東静内）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.145	8.0	1.16

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費（億円）		維持管理費（億円）		更新費（億円）	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
−11年目	R 4	4%	1.0820	102.70	2.82	3.18				
−10年目	R 5	2%	1.0404	107.10	7.73	8.04				
− 9年目	R 6	2%	1.0200	107.10	5.04	5.14				
− 8年目	R 7	2%	1.0000	107.10	4.55	4.55				
− 7年目	R 8	2%	0.9804	107.10	52.92	51.88				
− 6年目	R 9	2%	0.9612	107.10	91.48	87.93				
− 5年目	R 10	2%	0.9423	107.10	79.36	74.78				
− 4年目	R 11	2%	0.9238	107.10	79.36	73.32				
− 3年目	R 12	2%	0.9057	107.10	81.09	73.44				
− 2年目	R 13	2%	0.8880	107.10	64.50	57.28				
− 1年目	R 14	2%	0.8706	107.10	4.03	3.51				
供用開始年次	R 15	2%	0.8535	107.10			1.05	0.90		
1年目	R 16	2%	0.8368	107.10			1.05	0.88		
2年目	R 17	2%	0.8203	107.10			1.05	0.87		
3年目	R 18	2%	0.8043	107.10			1.05	0.85		
4年目	R 19	2%	0.7885	107.10			1.05	0.83		
5年目	R 20	2%	0.7730	107.10			1.05	0.82		
6年目	R 21	2%	0.7579	107.10			1.05	0.80		
7年目	R 22	2%	0.7430	107.10			1.05	0.78		
8年目	R 23	2%	0.7284	107.10			1.05	0.77		
9年目	R 24	2%	0.7142	107.10			1.05	0.75		
10年目	R 25	2%	0.7002	107.10			1.05	0.74		
11年目	R 26	2%	0.6864	107.10			1.05	0.72		
12年目	R 27	2%	0.6730	107.10			1.05	0.71		
13年目	R 28	2%	0.6598	107.10			1.05	0.70		
14年目	R 29	2%	0.6468	107.10			1.05	0.68		
15年目	R 30	2%	0.6342	107.10			1.05	0.67		
16年目	R 31	2%	0.6217	107.10			1.05	0.66		
17年目	R 32	2%	0.6095	107.10			1.05	0.64		
18年目	R 33	2%	0.5976	107.10			1.05	0.63		
19年目	R 34	2%	0.5859	107.10			1.05	0.62		
20年目	R 35	2%	0.5744	107.10			1.05	0.61		
21年目	R 36	2%	0.5631	107.10			1.05	0.59		
22年目	R 37	2%	0.5521	107.10			1.05	0.58		
23年目	R 38	2%	0.5412	107.10			1.05	0.57		
24年目	R 39	2%	0.5306	107.10			1.05	0.56		
25年目	R 40	2%	0.5202	107.10			1.05	0.55		
26年目	R 41	2%	0.5100	107.10			1.05	0.54		
27年目	R 42	2%	0.5000	107.10			1.05	0.53		
28年目	R 43	2%	0.4902	107.10			1.05	0.52		
29年目	R 44	2%	0.4806	107.10			1.05	0.51		
30年目	R 45	2%	0.4712	107.10			1.05	0.50		
31年目	R 46	2%	0.4619	107.10			1.05	0.49		
32年目	R 47	2%	0.4529	107.10			1.05	0.48		
33年目	R 48	2%	0.4440	107.10			1.05	0.47		
34年目	R 49	2%	0.4353	107.10			1.05	0.46		
35年目	R 50	2%	0.4268	107.10			1.05	0.45		
36年目	R 51	2%	0.4184	107.10			1.05	0.44		
37年目	R 52	2%	0.4102	107.10			1.05	0.43		
38年目	R 53	2%	0.4022	107.10			1.05	0.42		
39年目	R 54	2%	0.3943	107.10			1.05	0.42		
40年目	R 55	2%	0.3865	107.10			1.05	0.41		
41年目	R 56	2%	0.3790	107.10			1.05	0.40		
42年目	R 57	2%	0.3715	107.10			1.05	0.39		
43年目	R 58	2%	0.3642	107.10			1.05	0.38		
44年目	R 59	2%	0.3571	107.10			1.05	0.38		
45年目	R 60	2%	0.3501	107.10			1.05	0.37		
46年目	R 61	2%	0.3432	107.10			1.05	0.36		
47年目	R 62	2%	0.3365	107.10			1.05	0.35		
48年目	R 63	2%	0.3299	107.10			1.05	0.35		
49年目	R 64	2%	0.3234	107.10	−1.73	−0.56	1.05	0.34		
合 計					471.16	442.49	52.73	28.85	0.00	0.00

単純事業費計	472.88	52.73	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）静内三石道路（静内～東静内）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.145	8.0	1.16

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
−11年目	R 4	4%	1.0609	102.70	2.82	3.12				
−10年目	R 5	1%	1.0201	107.10	7.73	7.88				
− 9年目	R 6	1%	1.0100	107.10	5.04	5.09				
− 8年目	R 7	1%	1.0000	107.10	4.55	4.55				
− 7年目	R 8	1%	0.9901	107.10	52.92	52.40				
− 6年目	R 9	1%	0.9803	107.10	91.48	89.68				
− 5年目	R 10	1%	0.9706	107.10	79.36	77.03				
− 4年目	R 11	1%	0.9610	107.10	79.36	76.27				
− 3年目	R 12	1%	0.9515	107.10	81.09	77.16				
− 2年目	R 13	1%	0.9420	107.10	64.50	60.76				
− 1年目	R 14	1%	0.9327	107.10	4.03	3.76				
供用開始年次	R 15	1%	0.9235	107.10			1.05	0.97		
1年目	R 16	1%	0.9143	107.10			1.05	0.96		
2年目	R 17	1%	0.9053	107.10			1.05	0.95		
3年目	R 18	1%	0.8963	107.10			1.05	0.95		
4年目	R 19	1%	0.8874	107.10			1.05	0.94		
5年目	R 20	1%	0.8787	107.10			1.05	0.93		
6年目	R 21	1%	0.8700	107.10			1.05	0.92		
7年目	R 22	1%	0.8613	107.10			1.05	0.91		
8年目	R 23	1%	0.8528	107.10			1.05	0.90		
9年目	R 24	1%	0.8444	107.10			1.05	0.89		
10年目	R 25	1%	0.8360	107.10			1.05	0.88		
11年目	R 26	1%	0.8277	107.10			1.05	0.87		
12年目	R 27	1%	0.8195	107.10			1.05	0.86		
13年目	R 28	1%	0.8114	107.10			1.05	0.86		
14年目	R 29	1%	0.8034	107.10			1.05	0.85		
15年目	R 30	1%	0.7954	107.10			1.05	0.84		
16年目	R 31	1%	0.7876	107.10			1.05	0.83		
17年目	R 32	1%	0.7798	107.10			1.05	0.82		
18年目	R 33	1%	0.7720	107.10			1.05	0.81		
19年目	R 34	1%	0.7644	107.10			1.05	0.81		
20年目	R 35	1%	0.7568	107.10			1.05	0.80		
21年目	R 36	1%	0.7493	107.10			1.05	0.79		
22年目	R 37	1%	0.7419	107.10			1.05	0.78		
23年目	R 38	1%	0.7346	107.10			1.05	0.77		
24年目	R 39	1%	0.7273	107.10			1.05	0.77		
25年目	R 40	1%	0.7201	107.10			1.05	0.76		
26年目	R 41	1%	0.7130	107.10			1.05	0.75		
27年目	R 42	1%	0.7059	107.10			1.05	0.74		
28年目	R 43	1%	0.6989	107.10			1.05	0.74		
29年目	R 44	1%	0.6920	107.10			1.05	0.73		
30年目	R 45	1%	0.6852	107.10			1.05	0.72		
31年目	R 46	1%	0.6784	107.10			1.05	0.72		
32年目	R 47	1%	0.6717	107.10			1.05	0.71		
33年目	R 48	1%	0.6650	107.10			1.05	0.70		
34年目	R 49	1%	0.6584	107.10			1.05	0.69		
35年目	R 50	1%	0.6519	107.10			1.05	0.69		
36年目	R 51	1%	0.6454	107.10			1.05	0.68		
37年目	R 52	1%	0.6391	107.10			1.05	0.67		
38年目	R 53	1%	0.6327	107.10			1.05	0.67		
39年目	R 54	1%	0.6265	107.10			1.05	0.66		
40年目	R 55	1%	0.6203	107.10			1.05	0.65		
41年目	R 56	1%	0.6141	107.10			1.05	0.65		
42年目	R 57	1%	0.6080	107.10			1.05	0.64		
43年目	R 58	1%	0.6020	107.10			1.05	0.63		
44年目	R 59	1%	0.5961	107.10			1.05	0.63		
45年目	R 60	1%	0.5902	107.10			1.05	0.62		
46年目	R 61	1%	0.5843	107.10			1.05	0.62		
47年目	R 62	1%	0.5785	107.10			1.05	0.61		
48年目	R 63	1%	0.5728	107.10			1.05	0.60		
49年目	R 64	1%	0.5671	107.10	−1.73	−0.98	1.05	0.60		
合 計					471.16	456.71	52.73	38.55	0.00	0.00

単純事業費計	472.88	52.73	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（残事業）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.145	8.0	1.16

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）静内三石道路（静内～東静内）

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－7年目	R 8	4%	0.9615	107.10	52.92	50.88				
－6年目	R 9	4%	0.9246	107.10	91.48	84.58				
－5年目	R 10	4%	0.8890	107.10	79.36	70.55				
－4年目	R 11	4%	0.8548	107.10	79.36	67.84				
－3年目	R 12	4%	0.8219	107.10	81.09	66.65				
－2年目	R 13	4%	0.7903	107.10	64.50	50.97				
－1年目	R 14	4%	0.7599	107.10	4.03	3.06				
供用開始年次	R 15	4%	0.7307	107.10			1.05	0.77		
1年目	R 16	4%	0.7026	107.10			1.05	0.74		
2年目	R 17	4%	0.6756	107.10			1.05	0.71		
3年目	R 18	4%	0.6496	107.10			1.05	0.69		
4年目	R 19	4%	0.6246	107.10			1.05	0.66		
5年目	R 20	4%	0.6006	107.10			1.05	0.63		
6年目	R 21	4%	0.5775	107.10			1.05	0.61		
7年目	R 22	4%	0.5553	107.10			1.05	0.59		
8年目	R 23	4%	0.5339	107.10			1.05	0.56		
9年目	R 24	4%	0.5134	107.10			1.05	0.54		
10年目	R 25	4%	0.4936	107.10			1.05	0.52		
11年目	R 26	4%	0.4746	107.10			1.05	0.50		
12年目	R 27	4%	0.4564	107.10			1.05	0.48		
13年目	R 28	4%	0.4388	107.10			1.05	0.46		
14年目	R 29	4%	0.4220	107.10			1.05	0.45		
15年目	R 30	4%	0.4057	107.10			1.05	0.43		
16年目	R 31	4%	0.3901	107.10			1.05	0.41		
17年目	R 32	4%	0.3751	107.10			1.05	0.40		
18年目	R 33	4%	0.3607	107.10			1.05	0.38		
19年目	R 34	4%	0.3468	107.10			1.05	0.37		
20年目	R 35	4%	0.3335	107.10			1.05	0.35		
21年目	R 36	4%	0.3207	107.10			1.05	0.34		
22年目	R 37	4%	0.3083	107.10			1.05	0.33		
23年目	R 38	4%	0.2965	107.10			1.05	0.31		
24年目	R 39	4%	0.2851	107.10			1.05	0.30		
25年目	R 40	4%	0.2741	107.10			1.05	0.29		
26年目	R 41	4%	0.2636	107.10			1.05	0.28		
27年目	R 42	4%	0.2534	107.10			1.05	0.27		
28年目	R 43	4%	0.2437	107.10			1.05	0.26		
29年目	R 44	4%	0.2343	107.10			1.05	0.25		
30年目	R 45	4%	0.2253	107.10			1.05	0.24		
31年目	R 46	4%	0.2166	107.10			1.05	0.23		
32年目	R 47	4%	0.2083	107.10			1.05	0.22		
33年目	R 48	4%	0.2003	107.10			1.05	0.21		
34年目	R 49	4%	0.1926	107.10			1.05	0.20		
35年目	R 50	4%	0.1852	107.10			1.05	0.20		
36年目	R 51	4%	0.1780	107.10			1.05	0.19		
37年目	R 52	4%	0.1712	107.10			1.05	0.18		
38年目	R 53	4%	0.1646	107.10			1.05	0.17		
39年目	R 54	4%	0.1583	107.10			1.05	0.17		
40年目	R 55	4%	0.1522	107.10			1.05	0.16		
41年目	R 56	4%	0.1463	107.10			1.05	0.15		
42年目	R 57	4%	0.1407	107.10			1.05	0.15		
43年目	R 58	4%	0.1353	107.10			1.05	0.14		
44年目	R 59	4%	0.1301	107.10			1.05	0.14		
45年目	R 60	4%	0.1251	107.10			1.05	0.13		
46年目	R 61	4%	0.1203	107.10			1.05	0.13		
47年目	R 62	4%	0.1157	107.10			1.05	0.12		
48年目	R 63	4%	0.1112	107.10			1.05	0.12		
49年目	R 64	4%	0.1069	107.10	－1.21	－0.13	1.05	0.11		
合 計					451.54	394.41	52.73	17.22	0.00	0.00

単純事業費計	452.75	52.73	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）静内三石道路（静内～東静内）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.145	8.0	1.16

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－7年目	R 8	2%	0.9804	107.10	52.92	51.88				
－6年目	R 9	2%	0.9612	107.10	91.48	87.93				
－5年目	R 10	2%	0.9423	107.10	79.36	74.78				
－4年目	R 11	2%	0.9238	107.10	79.36	73.32				
－3年目	R 12	2%	0.9057	107.10	81.09	73.44				
－2年目	R 13	2%	0.8880	107.10	64.50	57.28				
－1年目	R 14	2%	0.8706	107.10	4.03	3.51				
供用開始年次	R 15	2%	0.8535	107.10			1.05	0.90		
1年目	R 16	2%	0.8368	107.10			1.05	0.88		
2年目	R 17	2%	0.8203	107.10			1.05	0.87		
3年目	R 18	2%	0.8043	107.10			1.05	0.85		
4年目	R 19	2%	0.7885	107.10			1.05	0.83		
5年目	R 20	2%	0.7730	107.10			1.05	0.82		
6年目	R 21	2%	0.7579	107.10			1.05	0.80		
7年目	R 22	2%	0.7430	107.10			1.05	0.78		
8年目	R 23	2%	0.7284	107.10			1.05	0.77		
9年目	R 24	2%	0.7142	107.10			1.05	0.75		
10年目	R 25	2%	0.7002	107.10			1.05	0.74		
11年目	R 26	2%	0.6864	107.10			1.05	0.72		
12年目	R 27	2%	0.6730	107.10			1.05	0.71		
13年目	R 28	2%	0.6598	107.10			1.05	0.70		
14年目	R 29	2%	0.6468	107.10			1.05	0.68		
15年目	R 30	2%	0.6342	107.10			1.05	0.67		
16年目	R 31	2%	0.6217	107.10			1.05	0.66		
17年目	R 32	2%	0.6095	107.10			1.05	0.64		
18年目	R 33	2%	0.5976	107.10			1.05	0.63		
19年目	R 34	2%	0.5859	107.10			1.05	0.62		
20年目	R 35	2%	0.5744	107.10			1.05	0.61		
21年目	R 36	2%	0.5631	107.10			1.05	0.59		
22年目	R 37	2%	0.5521	107.10			1.05	0.58		
23年目	R 38	2%	0.5412	107.10			1.05	0.57		
24年目	R 39	2%	0.5306	107.10			1.05	0.56		
25年目	R 40	2%	0.5202	107.10			1.05	0.55		
26年目	R 41	2%	0.5100	107.10			1.05	0.54		
27年目	R 42	2%	0.5000	107.10			1.05	0.53		
28年目	R 43	2%	0.4902	107.10			1.05	0.52		
29年目	R 44	2%	0.4806	107.10			1.05	0.51		
30年目	R 45	2%	0.4712	107.10			1.05	0.50		
31年目	R 46	2%	0.4619	107.10			1.05	0.49		
32年目	R 47	2%	0.4529	107.10			1.05	0.48		
33年目	R 48	2%	0.4440	107.10			1.05	0.47		
34年目	R 49	2%	0.4353	107.10			1.05	0.46		
35年目	R 50	2%	0.4268	107.10			1.05	0.45		
36年目	R 51	2%	0.4184	107.10			1.05	0.44		
37年目	R 52	2%	0.4102	107.10			1.05	0.43		
38年目	R 53	2%	0.4022	107.10			1.05	0.42		
39年目	R 54	2%	0.3943	107.10			1.05	0.42		
40年目	R 55	2%	0.3865	107.10			1.05	0.41		
41年目	R 56	2%	0.3790	107.10			1.05	0.40		
42年目	R 57	2%	0.3715	107.10			1.05	0.39		
43年目	R 58	2%	0.3642	107.10			1.05	0.38		
44年目	R 59	2%	0.3571	107.10			1.05	0.38		
45年目	R 60	2%	0.3501	107.10			1.05	0.37		
46年目	R 61	2%	0.3432	107.10			1.05	0.36		
47年目	R 62	2%	0.3365	107.10			1.05	0.35		
48年目	R 63	2%	0.3299	107.10			1.05	0.35		
49年目	R 64	2%	0.3234	107.10	－1.21	－0.39	1.05	0.34		
合 計					451.54	421.75	52.73	28.85	0.00	0.00

単純事業費計	452.75	52.73	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－4

費用の現在価値算定表（残事業）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.145	8.0	1.16

箇所名：日高自動車道（一般国道235号） 静内三石道路（静内～東静内）

年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－ 7年目	R 8	1%	0.9901	107.10	52.92	52.40				
－ 6年目	R 9	1%	0.9803	107.10	91.48	89.68				
－ 5年目	R 10	1%	0.9706	107.10	79.36	77.03				
－ 4年目	R 11	1%	0.9610	107.10	79.36	76.27				
－ 3年目	R 12	1%	0.9515	107.10	81.09	77.16				
－ 2年目	R 13	1%	0.9420	107.10	64.50	60.76				
－ 1年目	R 14	1%	0.9327	107.10	4.03	3.76				
供用開始年次	R 15	1%	0.9235	107.10			1.05	0.97		
1年目	R 16	1%	0.9143	107.10			1.05	0.96		
2年目	R 17	1%	0.9053	107.10			1.05	0.95		
3年目	R 18	1%	0.8963	107.10			1.05	0.95		
4年目	R 19	1%	0.8874	107.10			1.05	0.94		
5年目	R 20	1%	0.8787	107.10			1.05	0.93		
6年目	R 21	1%	0.8700	107.10			1.05	0.92		
7年目	R 22	1%	0.8613	107.10			1.05	0.91		
8年目	R 23	1%	0.8528	107.10			1.05	0.90		
9年目	R 24	1%	0.8444	107.10			1.05	0.89		
10年目	R 25	1%	0.8360	107.10			1.05	0.88		
11年目	R 26	1%	0.8277	107.10			1.05	0.87		
12年目	R 27	1%	0.8195	107.10			1.05	0.86		
13年目	R 28	1%	0.8114	107.10			1.05	0.86		
14年目	R 29	1%	0.8034	107.10			1.05	0.85		
15年目	R 30	1%	0.7954	107.10			1.05	0.84		
16年目	R 31	1%	0.7876	107.10			1.05	0.83		
17年目	R 32	1%	0.7798	107.10			1.05	0.82		
18年目	R 33	1%	0.7720	107.10			1.05	0.81		
19年目	R 34	1%	0.7644	107.10			1.05	0.81		
20年目	R 35	1%	0.7568	107.10			1.05	0.80		
21年目	R 36	1%	0.7493	107.10			1.05	0.79		
22年目	R 37	1%	0.7419	107.10			1.05	0.78		
23年目	R 38	1%	0.7346	107.10			1.05	0.77		
24年目	R 39	1%	0.7273	107.10			1.05	0.77		
25年目	R 40	1%	0.7201	107.10			1.05	0.76		
26年目	R 41	1%	0.7130	107.10			1.05	0.75		
27年目	R 42	1%	0.7059	107.10			1.05	0.74		
28年目	R 43	1%	0.6989	107.10			1.05	0.74		
29年目	R 44	1%	0.6920	107.10			1.05	0.73		
30年目	R 45	1%	0.6852	107.10			1.05	0.72		
31年目	R 46	1%	0.6784	107.10			1.05	0.72		
32年目	R 47	1%	0.6717	107.10			1.05	0.71		
33年目	R 48	1%	0.6650	107.10			1.05	0.70		
34年目	R 49	1%	0.6584	107.10			1.05	0.69		
35年目	R 50	1%	0.6519	107.10			1.05	0.69		
36年目	R 51	1%	0.6454	107.10			1.05	0.68		
37年目	R 52	1%	0.6391	107.10			1.05	0.67		
38年目	R 53	1%	0.6327	107.10			1.05	0.67		
39年目	R 54	1%	0.6265	107.10			1.05	0.66		
40年目	R 55	1%	0.6203	107.10			1.05	0.65		
41年目	R 56	1%	0.6141	107.10			1.05	0.65		
42年目	R 57	1%	0.6080	107.10			1.05	0.64		
43年目	R 58	1%	0.6020	107.10			1.05	0.63		
44年目	R 59	1%	0.5961	107.10			1.05	0.63		
45年目	R 60	1%	0.5902	107.10			1.05	0.62		
46年目	R 61	1%	0.5843	107.10			1.05	0.62		
47年目	R 62	1%	0.5785	107.10			1.05	0.61		
48年目	R 63	1%	0.5728	107.10			1.05	0.60		
49年目	R 64	1%	0.5671	107.10	－1.21	－0.69	1.05	0.60		
合 計					451.54	436.36	52.73	38.55	0.00	0.00

単純事業費計	452.75	52.73	0.00

注1）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－5

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）静内三石道路（静内～東静内）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
	R7	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車		（A）		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×（A）	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 ②×（A）	③	現在価値 ③×（A）	便益合計 （①～③）	現在価値
供用開始年次	R　15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	4%	0.7307	107.10	17.32	4.09	6.55	27.96	20.43	2.17	0.44	0.72	3.33	2.43	0.63	0.46	31.92	23.32
1年目	R　16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	4%	0.7026	107.10	17.22	4.02	6.54	27.78	19.52	2.15	0.43	0.72	3.31	2.32	0.63	0.44	31.71	22.28
2年目	R　17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	4%	0.6756	107.10	17.11	3.96	6.53	27.60	18.65	2.14	0.42	0.72	3.28	2.22	0.62	0.42	31.51	21.29
3年目	R　18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	4%	0.6496	107.10	17.01	3.90	6.52	27.42	17.81	2.13	0.42	0.72	3.26	2.12	0.62	0.40	31.30	20.33
4年目	R　19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	4%	0.6246	107.10	16.90	3.83	6.50	27.24	17.01	2.11	0.41	0.72	3.24	2.02	0.61	0.38	31.09	19.42
5年目	R　20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	4%	0.6006	107.10	16.79	3.77	6.49	27.06	16.25	2.10	0.40	0.72	3.22	1.93	0.61	0.37	30.89	18.55
6年目	R　21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	4%	0.5775	107.10	16.69	3.70	6.48	26.87	15.52	2.09	0.40	0.72	3.20	1.85	0.61	0.35	30.68	17.72
7年目	R　22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	4%	0.5553	107.10	16.58	3.64	6.47	26.69	14.82	2.07	0.39	0.72	3.18	1.76	0.60	0.33	30.47	16.92
8年目	R　23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	4%	0.5339	107.10	16.44	3.61	6.46	26.51	14.16	2.06	0.39	0.71	3.16	1.68	0.60	0.32	30.27	16.16
9年目	R　24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	4%	0.5134	107.10	16.29	3.58	6.46	26.34	13.52	2.04	0.38	0.71	3.13	1.61	0.59	0.30	30.06	15.44
10年目	R　25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	4%	0.4936	107.10	16.15	3.55	6.46	26.16	12.91	2.02	0.38	0.71	3.11	1.54	0.59	0.29	29.86	14.74
11年目	R　26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	4%	0.4746	107.10	16.01	3.52	6.45	25.98	12.33	2.00	0.38	0.71	3.09	1.47	0.59	0.28	29.66	14.08
12年目	R　27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	4%	0.4564	107.10	15.86	3.49	6.45	25.80	11.78	1.98	0.37	0.71	3.07	1.40	0.58	0.27	29.45	13.44
13年目	R　28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	4%	0.4388	107.10	15.72	3.46	6.44	25.63	11.24	1.97	0.37	0.71	3.05	1.34	0.58	0.25	29.25	12.83
14年目	R　29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	4%	0.4220	107.10	15.57	3.43	6.44	25.45	10.74	1.95	0.37	0.71	3.03	1.28	0.57	0.24	29.05	12.26
15年目	R　30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	4%	0.4057	107.10	15.43	3.40	6.44	25.27	10.25	1.93	0.36	0.71	3.00	1.22	0.57	0.23	28.84	11.70
16年目	R　31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	4%	0.3901	107.10	15.29	3.38	6.43	25.09	9.79	1.91	0.36	0.71	2.98	1.16	0.56	0.22	28.64	11.17
17年目	R　32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	4%	0.3751	107.10	15.14	3.35	6.43	24.91	9.35	1.89	0.36	0.71	2.96	1.11	0.56	0.21	28.44	10.67
18年目	R　33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	4%	0.3607	107.10	15.00	3.32	6.42	24.74	8.92	1.88	0.35	0.71	2.94	1.06	0.56	0.20	28.23	10.18
19年目	R　34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	4%	0.3468	107.10	14.85	3.29	6.42	24.56	8.52	1.86	0.35	0.71	2.92	1.01	0.55	0.19	28.03	9.72
20年目	R　35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	4%	0.3335	107.10	14.71	3.26	6.41	24.38	8.13	1.84	0.35	0.71	2.90	0.97	0.55	0.18	27.82	9.28
21年目	R　36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	4%	0.3207	107.10	14.57	3.23	6.41	24.20	7.76	1.82	0.34	0.71	2.87	0.92	0.54	0.17	27.62	8.86
22年目	R　37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	4%	0.3083	107.10	14.42	3.20	6.41	24.03	7.41	1.80	0.34	0.71	2.85	0.88	0.54	0.17	27.42	8.45
23年目	R　38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	4%	0.2965	107.10	14.28	3.17	6.40	23.85	7.07	1.79	0.34	0.71	2.83	0.84	0.53	0.16	27.21	8.07
24年目	R　39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	4%	0.2851	107.10	14.13	3.14	6.40	23.67	6.75	1.77	0.34	0.71	2.81	0.80	0.53	0.15	27.01	7.70
25年目	R　40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	4%	0.2741	107.10	13.99	3.11	6.39	23.49	6.44	1.75	0.33	0.71	2.79	0.76	0.53	0.14	26.81	7.35
26年目	R　41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	4%	0.2636	107.10	13.85	3.08	6.39	23.32	6.15	1.73	0.33	0.71	2.77	0.73	0.52	0.14	26.60	7.01
27年目	R　42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	4%	0.2534	107.10	13.70	3.05	6.38	23.14	5.86	1.71	0.33	0.71	2.74	0.70	0.52	0.13	26.40	6.69
28年目	R　43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	4%	0.2437	107.10	13.56	3.02	6.38	22.96	5.60	1.70	0.32	0.71	2.72	0.66	0.51	0.12	26.20	6.38
29年目	R　44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	4%	0.2343	107.10	13.41	2.99	6.38	22.78	5.34	1.68	0.32	0.70	2.70	0.63	0.51	0.12	25.99	6.09
30年目	R　45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	4%	0.2253	107.10	13.27	2.96	6.37	22.60	5.09	1.66	0.32	0.70	2.68	0.60	0.50	0.11	25.79	5.81
31年目	R　46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	4%	0.2166	107.10	13.13	2.93	6.37	22.43	4.86	1.64	0.31	0.70	2.66	0.58	0.50	0.11	25.58	5.54
32年目	R　47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	4%	0.2083	107.10	12.98	2.90	6.36	22.25	4.63	1.62	0.31	0.70	2.64	0.55	0.50	0.10	25.38	5.29
33年目	R　48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	4%	0.2003	107.10	12.84	2.87	6.36	22.07	4.42	1.61	0.31	0.70	2.62	0.52	0.49	0.10	25.18	5.04
34年目	R　49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	4%	0.1926	107.10	12.69	2.84	6.35	21.89	4.22	1.59	0.30	0.70	2.59	0.50	0.49	0.09	24.97	4.81
35年目	R　50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	4%	0.1852	107.10	12.55	2.82	6.35	21.72	4.02	1.57	0.30	0.70	2.57	0.48	0.48	0.09	24.77	4.59
36年目	R　51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	4%	0.1780	107.10	12.41	2.79	6.35	21.54	3.83	1.55	0.30	0.70	2.55	0.45	0.48	0.09	24.57	4.37
37年目	R　52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	4%	0.1712	107.10	12.26	2.76	6.34	21.36	3.66	1.53	0.29	0.70	2.53	0.43	0.47	0.08	24.36	4.17
38年目	R　53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	4%	0.1646	107.10	12.12	2.73	6.34	21.18	3.49	1.52	0.29	0.70	2.51	0.41	0.47	0.08	24.16	3.98
39年目	R　54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	4%	0.1583	107.10	11.97	2.70	6.33	21.00	3.32	1.50	0.29	0.70	2.49	0.39	0.46	0.07	23.95	3.79
40年目	R　55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	4%	0.1522	107.10	11.83	2.67	6.33	20.83	3.17	1.48	0.28	0.70	2.46	0.37	0.46	0.07	23.75	3.61
41年目	R　56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	4%	0.1463	107.10	11.69	2.64	6.32	20.65	3.02	1.46	0.28	0.70	2.44	0.36	0.46	0.07	23.55	3.44
42年目	R　57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	4%	0.1407	107.10	11.54	2.61	6.32	20.47	2.88	1.44	0.28	0.70	2.42	0.34	0.45	0.06	23.34	3.28
43年目	R　58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	4%	0.1353	107.10	11.40	2.58	6.32	20.29	2.75	1.43	0.28	0.70	2.40	0.32	0.45	0.06	23.14	3.13
44年目	R　59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	4%	0.1301	107.10	11.25	2.55	6.31	20.12	2.62	1.41	0.27	0.70	2.38	0.31	0.44	0.06	22.94	2.98
45年目	R　60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	4%	0.1251	107.10	11.11	2.52	6.31	19.94	2.49	1.39	0.27	0.70	2.36	0.29	0.44	0.05	22.73	2.84
46年目	R　61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	4%	0.1203	107.10	10.97	2.49	6.30	19.76	2.38	1.37	0.27	0.70	2.33	0.28	0.43	0.05	22.53	2.71
47年目	R　62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	4%	0.1157	107.10	10.82	2.46	6.30	19.58	2.27	1.35	0.26	0.70	2.31	0.27	0.43	0.05	22.33	2.58
48年目	R　63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	4%	0.1112	107.10	10.68	2.43	6.29	19.40	2.16	1.34	0.26	0.70	2.29	0.25	0.43	0.05	22.12	2.46
49年目	R　64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	4%	0.1069	107.10	10.53	2.40	6.29	19.23	2.06	1.32	0.26	0.70	2.27	0.24	0.42	0.05	21.92	2.34
合　計									702.07	157.20	319.93	1,179.20	407.35	87.78	16.79	35.37	139.94	48.40	26.36	9.14	1,345.49	464.90

様式－5

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）静内三石道路（静内～東静内）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
	R7	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車		（A）		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×（A）	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 ②×（A）	③	現在価値 ③×（A）	便益合計 （①～③）	現在価値
供用開始年次	R　15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	2%	0.8535	107.10	17.32	4.09	6.55	27.96	23.87	2.17	0.44	0.72	3.33	2.84	0.63	0.54	31.92	27.24
1年目	R　16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	2%	0.8368	107.10	17.22	4.02	6.54	27.78	23.25	2.15	0.43	0.72	3.31	2.77	0.63	0.52	31.71	26.54
2年目	R　17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	2%	0.8203	107.10	17.11	3.96	6.53	27.60	22.64	2.14	0.42	0.72	3.28	2.69	0.62	0.51	31.51	25.85
3年目	R　18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	2%	0.8043	107.10	17.01	3.90	6.52	27.42	22.05	2.13	0.42	0.72	3.26	2.62	0.62	0.50	31.30	25.17
4年目	R　19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	2%	0.7885	107.10	16.90	3.83	6.50	27.24	21.48	2.11	0.41	0.72	3.24	2.56	0.61	0.48	31.09	24.52
5年目	R　20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	2%	0.7730	107.10	16.79	3.77	6.49	27.06	20.91	2.10	0.40	0.72	3.22	2.49	0.61	0.47	30.89	23.88
6年目	R　21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	2%	0.7579	107.10	16.69	3.70	6.48	26.87	20.37	2.09	0.40	0.72	3.20	2.42	0.61	0.46	30.68	23.25
7年目	R　22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	2%	0.7430	107.10	16.58	3.64	6.47	26.69	19.83	2.07	0.39	0.72	3.18	2.36	0.60	0.45	30.47	22.64
8年目	R　23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	2%	0.7284	107.10	16.44	3.61	6.46	26.51	19.31	2.06	0.39	0.71	3.16	2.30	0.60	0.44	30.27	22.05
9年目	R　24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	2%	0.7142	107.10	16.29	3.58	6.46	26.34	18.81	2.04	0.38	0.71	3.13	2.24	0.59	0.42	30.06	21.47
10年目	R　25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	2%	0.7002	107.10	16.15	3.55	6.46	26.16	18.32	2.02	0.38	0.71	3.11	2.18	0.59	0.41	29.86	20.91
11年目	R　26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	2%	0.6864	107.10	16.01	3.52	6.45	25.98	17.83	2.00	0.38	0.71	3.09	2.12	0.59	0.40	29.66	20.36
12年目	R　27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	2%	0.6730	107.10	15.86	3.49	6.45	25.80	17.37	1.98	0.37	0.71	3.07	2.07	0.58	0.39	29.45	19.82
13年目	R　28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	2%	0.6598	107.10	15.72	3.46	6.44	25.63	16.91	1.97	0.37	0.71	3.05	2.01	0.58	0.38	29.25	19.30
14年目	R　29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	2%	0.6468	107.10	15.57	3.43	6.44	25.45	16.46	1.95	0.37	0.71	3.03	1.96	0.57	0.37	29.05	18.79
15年目	R　30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	2%	0.6342	107.10	15.43	3.40	6.44	25.27	16.03	1.93	0.36	0.71	3.00	1.91	0.57	0.36	28.84	18.29
16年目	R　31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	2%	0.6217	107.10	15.29	3.38	6.43	25.09	15.60	1.91	0.36	0.71	2.98	1.85	0.56	0.35	28.64	17.80
17年目	R　32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	2%	0.6095	107.10	15.14	3.35	6.43	24.91	15.19	1.89	0.36	0.71	2.96	1.80	0.56	0.34	28.44	17.33
18年目	R　33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	2%	0.5976	107.10	15.00	3.32	6.42	24.74	14.78	1.88	0.35	0.71	2.94	1.76	0.56	0.33	28.23	16.87
19年目	R　34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	2%	0.5859	107.10	14.85	3.29	6.42	24.56	14.39	1.86	0.35	0.71	2.92	1.71	0.55	0.32	28.03	16.42
20年目	R　35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	2%	0.5744	107.10	14.71	3.26	6.41	24.38	14.00	1.84	0.35	0.71	2.90	1.66	0.55	0.31	27.82	15.98
21年目	R　36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	2%	0.5631	107.10	14.57	3.23	6.41	24.20	13.63	1.82	0.34	0.71	2.87	1.62	0.54	0.31	27.62	15.55
22年目	R　37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	2%	0.5521	107.10	14.42	3.20	6.41	24.03	13.26	1.80	0.34	0.71	2.85	1.58	0.54	0.30	27.42	15.14
23年目	R　38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	2%	0.5412	107.10	14.28	3.17	6.40	23.85	12.91	1.79	0.34	0.71	2.83	1.53	0.53	0.29	27.21	14.73
24年目	R　39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	2%	0.5306	107.10	14.13	3.14	6.40	23.67	12.56	1.77	0.34	0.71	2.81	1.49	0.53	0.28	27.01	14.33
25年目	R　40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	2%	0.5202	107.10	13.99	3.11	6.39	23.49	12.22	1.75	0.33	0.71	2.79	1.45	0.53	0.27	26.81	13.94
26年目	R　41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	2%	0.5100	107.10	13.85	3.08	6.39	23.32	11.89	1.73	0.33	0.71	2.77	1.41	0.52	0.27	26.60	13.57
27年目	R　42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	2%	0.5000	107.10	13.70	3.05	6.38	23.14	11.57	1.71	0.33	0.71	2.74	1.37	0.52	0.26	26.40	13.20
28年目	R　43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	2%	0.4902	107.10	13.56	3.02	6.38	22.96	11.25	1.70	0.32	0.71	2.72	1.33	0.51	0.25	26.20	12.84
29年目	R　44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	2%	0.4806	107.10	13.41	2.99	6.38	22.78	10.95	1.68	0.32	0.70	2.70	1.30	0.51	0.24	25.99	12.49
30年目	R　45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	2%	0.4712	107.10	13.27	2.96	6.37	22.60	10.65	1.66	0.32	0.70	2.68	1.26	0.50	0.24	25.79	12.15
31年目	R　46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	2%	0.4619	107.10	13.13	2.93	6.37	22.43	10.36	1.64	0.31	0.70	2.66	1.23	0.50	0.23	25.58	11.82
32年目	R　47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	2%	0.4529	107.10	12.98	2.90	6.36	22.25	10.08	1.62	0.31	0.70	2.64	1.19	0.50	0.22	25.38	11.49
33年目	R　48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	2%	0.4440	107.10	12.84	2.87	6.36	22.07	9.80	1.61	0.31	0.70	2.62	1.16	0.49	0.22	25.18	11.18
34年目	R　49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	2%	0.4353	107.10	12.69	2.84	6.35	21.89	9.53	1.59	0.30	0.70	2.59	1.13	0.49	0.21	24.97	10.87
35年目	R　50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	2%	0.4268	107.10	12.55	2.82	6.35	21.72	9.27	1.57	0.30	0.70	2.57	1.10	0.48	0.21	24.77	10.57
36年目	R　51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	2%	0.4184	107.10	12.41	2.79	6.35	21.54	9.01	1.55	0.30	0.70	2.55	1.07	0.48	0.20	24.57	10.28
37年目	R　52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	2%	0.4102	107.10	12.26	2.76	6.34	21.36	8.76	1.53	0.29	0.70	2.53	1.04	0.47	0.19	24.36	9.99
38年目	R　53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	2%	0.4022	107.10	12.12	2.73	6.34	21.18	8.52	1.52	0.29	0.70	2.51	1.01	0.47	0.19	24.16	9.72
39年目	R　54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	2%	0.3943	107.10	11.97	2.70	6.33	21.00	8.28	1.50	0.29	0.70	2.49	0.98	0.46	0.18	23.95	9.45
40年目	R　55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	2%	0.3865	107.10	11.83	2.67	6.33	20.83	8.05	1.48	0.28	0.70	2.46	0.95	0.46	0.18	23.75	9.18
41年目	R　56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	2%	0.3790	107.10	11.69	2.64	6.32	20.65	7.83	1.46	0.28	0.70	2.44	0.93	0.46	0.17	23.55	8.92
42年目	R　57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	2%	0.3715	107.10	11.54	2.61	6.32	20.47	7.61	1.44	0.28	0.70	2.42	0.90	0.45	0.17	23.34	8.67
43年目	R　58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	2%	0.3642	107.10	11.40	2.58	6.32	20.29	7.39	1.43	0.28	0.70	2.40	0.87	0.45	0.16	23.14	8.43
44年目	R　59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	2%	0.3571	107.10	11.25	2.55	6.31	20.12	7.18	1.41	0.27	0.70	2.38	0.85	0.44	0.16	22.94	8.19
45年目	R　60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	2%	0.3501	107.10	11.11	2.52	6.31	19.94	6.98	1.39	0.27	0.70	2.36	0.82	0.44	0.15	22.73	7.96
46年目	R　61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	2%	0.3432	107.10	10.97	2.49	6.30	19.76	6.78	1.37	0.27	0.70	2.33	0.80	0.43	0.15	22.53	7.73
47年目	R　62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	2%	0.3365	107.10	10.82	2.46	6.30	19.58	6.59	1.35	0.26	0.70	2.31	0.78	0.43	0.14	22.33	7.51
48年目	R　63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	2%	0.3299	107.10	10.68	2.43	6.29	19.40	6.40	1.34	0.26	0.70	2.29	0.76	0.43	0.14	22.12	7.30
49年目	R　64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	2%	0.3234	107.10	10.53	2.40	6.29	19.23	6.22	1.32	0.26	0.70	2.27	0.73	0.42	0.14	21.92	7.09
合　計									702.07	157.20	319.93	1,179.20	664.92	87.78	16.79	35.37	139.94	78.96	26.36	14.90	1,345.49	758.78

様式－5

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）静内三石道路（静内～東静内）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
	R7	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車		（A）		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×（A）	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 ②×（A）	③	現在価値 ③×（A）	便益合計 （①～③）	現在価値
供用開始年次	R　15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	1%	0.9235	107.10	17.32	4.09	6.55	27.96	25.82	2.17	0.44	0.72	3.33	3.07	0.63	0.58	31.92	29.48
1年目	R　16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	1%	0.9143	107.10	17.22	4.02	6.54	27.78	25.40	2.15	0.43	0.72	3.31	3.02	0.63	0.57	31.71	29.00
2年目	R　17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	1%	0.9053	107.10	17.11	3.96	6.53	27.60	24.99	2.14	0.42	0.72	3.28	2.97	0.62	0.56	31.51	28.52
3年目	R　18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	1%	0.8963	107.10	17.01	3.90	6.52	27.42	24.58	2.13	0.42	0.72	3.26	2.92	0.62	0.55	31.30	28.05
4年目	R　19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	1%	0.8874	107.10	16.90	3.83	6.50	27.24	24.17	2.11	0.41	0.72	3.24	2.88	0.61	0.55	31.09	27.59
5年目	R　20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	1%	0.8787	107.10	16.79	3.77	6.49	27.06	23.77	2.10	0.40	0.72	3.22	2.83	0.61	0.54	30.89	27.14
6年目	R　21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	1%	0.8700	107.10	16.69	3.70	6.48	26.87	23.38	2.09	0.40	0.72	3.20	2.78	0.61	0.53	30.68	26.69
7年目	R　22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	1%	0.8613	107.10	16.58	3.64	6.47	26.69	22.99	2.07	0.39	0.72	3.18	2.74	0.60	0.52	30.47	26.25
8年目	R　23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	1%	0.8528	107.10	16.44	3.61	6.46	26.51	22.61	2.06	0.39	0.71	3.16	2.69	0.60	0.51	30.27	25.81
9年目	R　24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	1%	0.8444	107.10	16.29	3.58	6.46	26.34	22.24	2.04	0.38	0.71	3.13	2.65	0.59	0.50	30.06	25.39
10年目	R　25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	1%	0.8360	107.10	16.15	3.55	6.46	26.16	21.87	2.02	0.38	0.71	3.11	2.60	0.59	0.49	29.86	24.96
11年目	R　26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	1%	0.8277	107.10	16.01	3.52	6.45	25.98	21.50	2.00	0.38	0.71	3.09	2.56	0.59	0.48	29.66	24.55
12年目	R　27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	1%	0.8195	107.10	15.86	3.49	6.45	25.80	21.15	1.98	0.37	0.71	3.07	2.52	0.58	0.48	29.45	24.14
13年目	R　28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	1%	0.8114	107.10	15.72	3.46	6.44	25.63	20.79	1.97	0.37	0.71	3.05	2.47	0.58	0.47	29.25	23.73
14年目	R　29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	1%	0.8034	107.10	15.57	3.43	6.44	25.45	20.45	1.95	0.37	0.71	3.03	2.43	0.57	0.46	29.05	23.34
15年目	R　30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	1%	0.7954	107.10	15.43	3.40	6.44	25.27	20.10	1.93	0.36	0.71	3.00	2.39	0.57	0.45	28.84	22.94
16年目	R　31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	1%	0.7876	107.10	15.29	3.38	6.43	25.09	19.76	1.91	0.36	0.71	2.98	2.35	0.56	0.44	28.64	22.56
17年目	R　32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	1%	0.7798	107.10	15.14	3.35	6.43	24.91	19.43	1.89	0.36	0.71	2.96	2.31	0.56	0.44	28.44	22.17
18年目	R　33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	1%	0.7720	107.10	15.00	3.32	6.42	24.74	19.10	1.88	0.35	0.71	2.94	2.27	0.56	0.43	28.23	21.79
19年目	R　34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	1%	0.7644	107.10	14.85	3.29	6.42	24.56	18.77	1.86	0.35	0.71	2.92	2.23	0.55	0.42	28.03	21.42
20年目	R　35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	1%	0.7568	107.10	14.71	3.26	6.41	24.38	18.45	1.84	0.35	0.71	2.90	2.19	0.55	0.41	27.82	21.06
21年目	R　36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	1%	0.7493	107.10	14.57	3.23	6.41	24.20	18.14	1.82	0.34	0.71	2.87	2.15	0.54	0.41	27.62	20.70
22年目	R　37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	1%	0.7419	107.10	14.42	3.20	6.41	24.03	17.83	1.80	0.34	0.71	2.85	2.12	0.54	0.40	27.42	20.34
23年目	R　38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	1%	0.7346	107.10	14.28	3.17	6.40	23.85	17.52	1.79	0.34	0.71	2.83	2.08	0.53	0.39	27.21	19.99
24年目	R　39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	1%	0.7273	107.10	14.13	3.14	6.40	23.67	17.22	1.77	0.34	0.71	2.81	2.04	0.53	0.39	27.01	19.64
25年目	R　40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	1%	0.7201	107.10	13.99	3.11	6.39	23.49	16.92	1.75	0.33	0.71	2.79	2.01	0.53	0.38	26.81	19.30
26年目	R　41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	1%	0.7130	107.10	13.85	3.08	6.39	23.32	16.62	1.73	0.33	0.71	2.77	1.97	0.52	0.37	26.60	18.97
27年目	R　42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	1%	0.7059	107.10	13.70	3.05	6.38	23.14	16.33	1.71	0.33	0.71	2.74	1.94	0.52	0.36	26.40	18.63
28年目	R　43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	1%	0.6989	107.10	13.56	3.02	6.38	22.96	16.05	1.70	0.32	0.71	2.72	1.90	0.51	0.36	26.20	18.31
29年目	R　44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	1%	0.6920	107.10	13.41	2.99	6.38	22.78	15.77	1.68	0.32	0.70	2.70	1.87	0.51	0.35	25.99	17.99
30年目	R　45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	1%	0.6852	107.10	13.27	2.96	6.37	22.60	15.49	1.66	0.32	0.70	2.68	1.84	0.50	0.35	25.79	17.67
31年目	R　46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	1%	0.6784	107.10	13.13	2.93	6.37	22.43	15.21	1.64	0.31	0.70	2.66	1.80	0.50	0.34	25.58	17.36
32年目	R　47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	1%	0.6717	107.10	12.98	2.90	6.36	22.25	14.94	1.62	0.31	0.70	2.64	1.77	0.50	0.33	25.38	17.05
33年目	R　48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	1%	0.6650	107.10	12.84	2.87	6.36	22.07	14.68	1.61	0.31	0.70	2.62	1.74	0.49	0.33	25.18	16.74
34年目	R　49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	1%	0.6584	107.10	12.69	2.84	6.35	21.89	14.41	1.59	0.30	0.70	2.59	1.71	0.49	0.32	24.97	16.44
35年目	R　50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	1%	0.6519	107.10	12.55	2.82	6.35	21.72	14.16	1.57	0.30	0.70	2.57	1.68	0.48	0.31	24.77	16.15
36年目	R　51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	1%	0.6454	107.10	12.41	2.79	6.35	21.54	13.90	1.55	0.30	0.70	2.55	1.65	0.48	0.31	24.57	15.85
37年目	R　52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	1%	0.6391	107.10	12.26	2.76	6.34	21.36	13.65	1.53	0.29	0.70	2.53	1.62	0.47	0.30	24.36	15.57
38年目	R　53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	1%	0.6327	107.10	12.12	2.73	6.34	21.18	13.40	1.52	0.29	0.70	2.51	1.59	0.47	0.30	24.16	15.28
39年目	R　54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	1%	0.6265	107.10	11.97	2.70	6.33	21.00	13.16	1.50	0.29	0.70	2.49	1.56	0.46	0.29	23.95	15.01
40年目	R　55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	1%	0.6203	107.10	11.83	2.67	6.33	20.83	12.92	1.48	0.28	0.70	2.46	1.53	0.46	0.29	23.75	14.73
41年目	R　56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	1%	0.6141	107.10	11.69	2.64	6.32	20.65	12.68	1.46	0.28	0.70	2.44	1.50	0.46	0.28	23.55	14.46
42年目	R　57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	1%	0.6080	107.10	11.54	2.61	6.32	20.47	12.45	1.44	0.28	0.70	2.42	1.47	0.45	0.27	23.34	14.19
43年目	R　58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	1%	0.6020	107.10	11.40	2.58	6.32	20.29	12.22	1.43	0.28	0.70	2.40	1.44	0.45	0.27	23.14	13.93
44年目	R　59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	1%	0.5961	107.10	11.25	2.55	6.31	20.12	11.99	1.41	0.27	0.70	2.38	1.42	0.44	0.26	22.94	13.67
45年目	R　60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	1%	0.5902	107.10	11.11	2.52	6.31	19.94	11.77	1.39	0.27	0.70	2.36	1.39	0.44	0.26	22.73	13.42
46年目	R　61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	1%	0.5843	107.10	10.97	2.49	6.30	19.76	11.55	1.37	0.27	0.70	2.33	1.36	0.43	0.25	22.53	13.16
47年目	R　62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	1%	0.5785	107.10	10.82	2.46	6.30	19.58	11.33	1.35	0.26	0.70	2.31	1.34	0.43	0.25	22.33	12.92
48年目	R　63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	1%	0.5728	107.10	10.68	2.43	6.29	19.40	11.11	1.34	0.26	0.70	2.29	1.31	0.43	0.24	22.12	12.67
49年目	R　64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	1%	0.5671	107.10	10.53	2.40	6.29	19.23	10.90	1.32	0.26	0.70	2.27	1.29	0.42	0.24	21.92	12.43
合　計									702.07	157.20	319.93	1,179.20	875.63	87.78	16.79	35.37	139.94	103.95	26.36	19.59	1,345.49	999.17

様式－5

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）静内三石道路（静内～東静内）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
	R7	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車		（A）		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×（A）	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 ②×（A）	③	現在価値 ③×（A）	便益合計 （①～③）	現在価値
供用開始年次	R　15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	4%	0.7307	107.10	17.32	4.09	6.55	27.96	20.43	2.17	0.44	0.72	3.33	2.43	0.63	0.46	31.92	23.32
1年目	R　16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	4%	0.7026	107.10	17.22	4.02	6.54	27.78	19.52	2.15	0.43	0.72	3.31	2.32	0.63	0.44	31.71	22.28
2年目	R　17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	4%	0.6756	107.10	17.11	3.96	6.53	27.60	18.65	2.14	0.42	0.72	3.28	2.22	0.62	0.42	31.51	21.29
3年目	R　18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	4%	0.6496	107.10	17.01	3.90	6.52	27.42	17.81	2.13	0.42	0.72	3.26	2.12	0.62	0.40	31.30	20.33
4年目	R　19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	4%	0.6246	107.10	16.90	3.83	6.50	27.24	17.01	2.11	0.41	0.72	3.24	2.02	0.61	0.38	31.09	19.42
5年目	R　20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	4%	0.6006	107.10	16.79	3.77	6.49	27.06	16.25	2.10	0.40	0.72	3.22	1.93	0.61	0.37	30.89	18.55
6年目	R　21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	4%	0.5775	107.10	16.69	3.70	6.48	26.87	15.52	2.09	0.40	0.72	3.20	1.85	0.61	0.35	30.68	17.72
7年目	R　22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	4%	0.5553	107.10	16.58	3.64	6.47	26.69	14.82	2.07	0.39	0.72	3.18	1.76	0.60	0.33	30.47	16.92
8年目	R　23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	4%	0.5339	107.10	16.44	3.61	6.46	26.51	14.16	2.06	0.39	0.71	3.16	1.68	0.60	0.32	30.27	16.16
9年目	R　24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	4%	0.5134	107.10	16.29	3.58	6.46	26.34	13.52	2.04	0.38	0.71	3.13	1.61	0.59	0.30	30.06	15.44
10年目	R　25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	4%	0.4936	107.10	16.15	3.55	6.46	26.16	12.91	2.02	0.38	0.71	3.11	1.54	0.59	0.29	29.86	14.74
11年目	R　26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	4%	0.4746	107.10	16.01	3.52	6.45	25.98	12.33	2.00	0.38	0.71	3.09	1.47	0.59	0.28	29.66	14.08
12年目	R　27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	4%	0.4564	107.10	15.86	3.49	6.45	25.80	11.78	1.98	0.37	0.71	3.07	1.40	0.58	0.27	29.45	13.44
13年目	R　28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	4%	0.4388	107.10	15.72	3.46	6.44	25.63	11.24	1.97	0.37	0.71	3.05	1.34	0.58	0.25	29.25	12.83
14年目	R　29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	4%	0.4220	107.10	15.57	3.43	6.44	25.45	10.74	1.95	0.37	0.71	3.03	1.28	0.57	0.24	29.05	12.26
15年目	R　30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	4%	0.4057	107.10	15.43	3.40	6.44	25.27	10.25	1.93	0.36	0.71	3.00	1.22	0.57	0.23	28.84	11.70
16年目	R　31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	4%	0.3901	107.10	15.29	3.38	6.43	25.09	9.79	1.91	0.36	0.71	2.98	1.16	0.56	0.22	28.64	11.17
17年目	R　32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	4%	0.3751	107.10	15.14	3.35	6.43	24.91	9.35	1.89	0.36	0.71	2.96	1.11	0.56	0.21	28.44	10.67
18年目	R　33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	4%	0.3607	107.10	15.00	3.32	6.42	24.74	8.92	1.88	0.35	0.71	2.94	1.06	0.56	0.20	28.23	10.18
19年目	R　34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	4%	0.3468	107.10	14.85	3.29	6.42	24.56	8.52	1.86	0.35	0.71	2.92	1.01	0.55	0.19	28.03	9.72
20年目	R　35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	4%	0.3335	107.10	14.71	3.26	6.41	24.38	8.13	1.84	0.35	0.71	2.90	0.97	0.55	0.18	27.82	9.28
21年目	R　36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	4%	0.3207	107.10	14.57	3.23	6.41	24.20	7.76	1.82	0.34	0.71	2.87	0.92	0.54	0.17	27.62	8.86
22年目	R　37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	4%	0.3083	107.10	14.42	3.20	6.41	24.03	7.41	1.80	0.34	0.71	2.85	0.88	0.54	0.17	27.42	8.45
23年目	R　38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	4%	0.2965	107.10	14.28	3.17	6.40	23.85	7.07	1.79	0.34	0.71	2.83	0.84	0.53	0.16	27.21	8.07
24年目	R　39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	4%	0.2851	107.10	14.13	3.14	6.40	23.67	6.75	1.77	0.34	0.71	2.81	0.80	0.53	0.15	27.01	7.70
25年目	R　40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	4%	0.2741	107.10	13.99	3.11	6.39	23.49	6.44	1.75	0.33	0.71	2.79	0.76	0.53	0.14	26.81	7.35
26年目	R　41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	4%	0.2636	107.10	13.85	3.08	6.39	23.32	6.15	1.73	0.33	0.71	2.77	0.73	0.52	0.14	26.60	7.01
27年目	R　42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	4%	0.2534	107.10	13.70	3.05	6.38	23.14	5.86	1.71	0.33	0.71	2.74	0.70	0.52	0.13	26.40	6.69
28年目	R　43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	4%	0.2437	107.10	13.56	3.02	6.38	22.96	5.60	1.70	0.32	0.71	2.72	0.66	0.51	0.12	26.20	6.38
29年目	R　44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	4%	0.2343	107.10	13.41	2.99	6.38	22.78	5.34	1.68	0.32	0.70	2.70	0.63	0.51	0.12	25.99	6.09
30年目	R　45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	4%	0.2253	107.10	13.27	2.96	6.37	22.60	5.09	1.66	0.32	0.70	2.68	0.60	0.50	0.11	25.79	5.81
31年目	R　46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	4%	0.2166	107.10	13.13	2.93	6.37	22.43	4.86	1.64	0.31	0.70	2.66	0.58	0.50	0.11	25.58	5.54
32年目	R　47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	4%	0.2083	107.10	12.98	2.90	6.36	22.25	4.63	1.62	0.31	0.70	2.64	0.55	0.50	0.10	25.38	5.29
33年目	R　48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	4%	0.2003	107.10	12.84	2.87	6.36	22.07	4.42	1.61	0.31	0.70	2.62	0.52	0.49	0.10	25.18	5.04
34年目	R　49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	4%	0.1926	107.10	12.69	2.84	6.35	21.89	4.22	1.59	0.30	0.70	2.59	0.50	0.49	0.09	24.97	4.81
35年目	R　50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	4%	0.1852	107.10	12.55	2.82	6.35	21.72	4.02	1.57	0.30	0.70	2.57	0.48	0.48	0.09	24.77	4.59
36年目	R　51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	4%	0.1780	107.10	12.41	2.79	6.35	21.54	3.83	1.55	0.30	0.70	2.55	0.45	0.48	0.09	24.57	4.37
37年目	R　52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	4%	0.1712	107.10	12.26	2.76	6.34	21.36	3.66	1.53	0.29	0.70	2.53	0.43	0.47	0.08	24.36	4.17
38年目	R　53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	4%	0.1646	107.10	12.12	2.73	6.34	21.18	3.49	1.52	0.29	0.70	2.51	0.41	0.47	0.08	24.16	3.98
39年目	R　54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	4%	0.1583	107.10	11.97	2.70	6.33	21.00	3.32	1.50	0.29	0.70	2.49	0.39	0.46	0.07	23.95	3.79
40年目	R　55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	4%	0.1522	107.10	11.83	2.67	6.33	20.83	3.17	1.48	0.28	0.70	2.46	0.37	0.46	0.07	23.75	3.61
41年目	R　56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	4%	0.1463	107.10	11.69	2.64	6.32	20.65	3.02	1.46	0.28	0.70	2.44	0.36	0.46	0.07	23.55	3.44
42年目	R　57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	4%	0.1407	107.10	11.54	2.61	6.32	20.47	2.88	1.44	0.28	0.70	2.42	0.34	0.45	0.06	23.34	3.28
43年目	R　58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	4%	0.1353	107.10	11.40	2.58	6.32	20.29	2.75	1.43	0.28	0.70	2.40	0.32	0.45	0.06	23.14	3.13
44年目	R　59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	4%	0.1301	107.10	11.25	2.55	6.31	20.12	2.62	1.41	0.27	0.70	2.38	0.31	0.44	0.06	22.94	2.98
45年目	R　60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	4%	0.1251	107.10	11.11	2.52	6.31	19.94	2.49	1.39	0.27	0.70	2.36	0.29	0.44	0.05	22.73	2.84
46年目	R　61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	4%	0.1203	107.10	10.97	2.49	6.30	19.76	2.38	1.37	0.27	0.70	2.33	0.28	0.43	0.05	22.53	2.71
47年目	R　62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	4%	0.1157	107.10	10.82	2.46	6.30	19.58	2.27	1.35	0.26	0.70	2.31	0.27	0.43	0.05	22.33	2.58
48年目	R　63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	4%	0.1112	107.10	10.68	2.43	6.29	19.40	2.16	1.34	0.26	0.70	2.29	0.25	0.43	0.05	22.12	2.46
49年目	R　64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	4%	0.1069	107.10	10.53	2.40	6.29	19.23	2.06	1.32	0.26	0.70	2.27	0.24	0.42	0.05	21.92	2.34
合　計									702.07	157.20	319.93	1,179.20	407.35	87.78	16.79	35.37	139.94	48.40	26.36	9.14	1,345.49	464.90

様式－5

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）静内三石道路（静内～東静内）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
	R7	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車		（A）		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×（A）	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 ②×（A）	③	現在価値 ③×（A）	便益合計 （①～③）	現在価値
供用開始年次	R　15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	2%	0.8535	107.10	17.32	4.09	6.55	27.96	23.87	2.17	0.44	0.72	3.33	2.84	0.63	0.54	31.92	27.24
1年目	R　16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	2%	0.8368	107.10	17.22	4.02	6.54	27.78	23.25	2.15	0.43	0.72	3.31	2.77	0.63	0.52	31.71	26.54
2年目	R　17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	2%	0.8203	107.10	17.11	3.96	6.53	27.60	22.64	2.14	0.42	0.72	3.28	2.69	0.62	0.51	31.51	25.85
3年目	R　18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	2%	0.8043	107.10	17.01	3.90	6.52	27.42	22.05	2.13	0.42	0.72	3.26	2.62	0.62	0.50	31.30	25.17
4年目	R　19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	2%	0.7885	107.10	16.90	3.83	6.50	27.24	21.48	2.11	0.41	0.72	3.24	2.56	0.61	0.48	31.09	24.52
5年目	R　20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	2%	0.7730	107.10	16.79	3.77	6.49	27.06	20.91	2.10	0.40	0.72	3.22	2.49	0.61	0.47	30.89	23.88
6年目	R　21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	2%	0.7579	107.10	16.69	3.70	6.48	26.87	20.37	2.09	0.40	0.72	3.20	2.42	0.61	0.46	30.68	23.25
7年目	R　22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	2%	0.7430	107.10	16.58	3.64	6.47	26.69	19.83	2.07	0.39	0.72	3.18	2.36	0.60	0.45	30.47	22.64
8年目	R　23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	2%	0.7284	107.10	16.44	3.61	6.46	26.51	19.31	2.06	0.39	0.71	3.16	2.30	0.60	0.44	30.27	22.05
9年目	R　24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	2%	0.7142	107.10	16.29	3.58	6.46	26.34	18.81	2.04	0.38	0.71	3.13	2.24	0.59	0.42	30.06	21.47
10年目	R　25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	2%	0.7002	107.10	16.15	3.55	6.46	26.16	18.32	2.02	0.38	0.71	3.11	2.18	0.59	0.41	29.86	20.91
11年目	R　26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	2%	0.6864	107.10	16.01	3.52	6.45	25.98	17.83	2.00	0.38	0.71	3.09	2.12	0.59	0.40	29.66	20.36
12年目	R　27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	2%	0.6730	107.10	15.86	3.49	6.45	25.80	17.37	1.98	0.37	0.71	3.07	2.07	0.58	0.39	29.45	19.82
13年目	R　28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	2%	0.6598	107.10	15.72	3.46	6.44	25.63	16.91	1.97	0.37	0.71	3.05	2.01	0.58	0.38	29.25	19.30
14年目	R　29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	2%	0.6468	107.10	15.57	3.43	6.44	25.45	16.46	1.95	0.37	0.71	3.03	1.96	0.57	0.37	29.05	18.79
15年目	R　30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	2%	0.6342	107.10	15.43	3.40	6.44	25.27	16.03	1.93	0.36	0.71	3.00	1.91	0.57	0.36	28.84	18.29
16年目	R　31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	2%	0.6217	107.10	15.29	3.38	6.43	25.09	15.60	1.91	0.36	0.71	2.98	1.85	0.56	0.35	28.64	17.80
17年目	R　32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	2%	0.6095	107.10	15.14	3.35	6.43	24.91	15.19	1.89	0.36	0.71	2.96	1.80	0.56	0.34	28.44	17.33
18年目	R　33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	2%	0.5976	107.10	15.00	3.32	6.42	24.74	14.78	1.88	0.35	0.71	2.94	1.76	0.56	0.33	28.23	16.87
19年目	R　34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	2%	0.5859	107.10	14.85	3.29	6.42	24.56	14.39	1.86	0.35	0.71	2.92	1.71	0.55	0.32	28.03	16.42
20年目	R　35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	2%	0.5744	107.10	14.71	3.26	6.41	24.38	14.00	1.84	0.35	0.71	2.90	1.66	0.55	0.31	27.82	15.98
21年目	R　36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	2%	0.5631	107.10	14.57	3.23	6.41	24.20	13.63	1.82	0.34	0.71	2.87	1.62	0.54	0.31	27.62	15.55
22年目	R　37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	2%	0.5521	107.10	14.42	3.20	6.41	24.03	13.26	1.80	0.34	0.71	2.85	1.58	0.54	0.30	27.42	15.14
23年目	R　38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	2%	0.5412	107.10	14.28	3.17	6.40	23.85	12.91	1.79	0.34	0.71	2.83	1.53	0.53	0.29	27.21	14.73
24年目	R　39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	2%	0.5306	107.10	14.13	3.14	6.40	23.67	12.56	1.77	0.34	0.71	2.81	1.49	0.53	0.28	27.01	14.33
25年目	R　40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	2%	0.5202	107.10	13.99	3.11	6.39	23.49	12.22	1.75	0.33	0.71	2.79	1.45	0.53	0.27	26.81	13.94
26年目	R　41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	2%	0.5100	107.10	13.85	3.08	6.39	23.32	11.89	1.73	0.33	0.71	2.77	1.41	0.52	0.27	26.60	13.57
27年目	R　42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	2%	0.5000	107.10	13.70	3.05	6.38	23.14	11.57	1.71	0.33	0.71	2.74	1.37	0.52	0.26	26.40	13.20
28年目	R　43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	2%	0.4902	107.10	13.56	3.02	6.38	22.96	11.25	1.70	0.32	0.71	2.72	1.33	0.51	0.25	26.20	12.84
29年目	R　44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	2%	0.4806	107.10	13.41	2.99	6.38	22.78	10.95	1.68	0.32	0.70	2.70	1.30	0.51	0.24	25.99	12.49
30年目	R　45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	2%	0.4712	107.10	13.27	2.96	6.37	22.60	10.65	1.66	0.32	0.70	2.68	1.26	0.50	0.24	25.79	12.15
31年目	R　46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	2%	0.4619	107.10	13.13	2.93	6.37	22.43	10.36	1.64	0.31	0.70	2.66	1.23	0.50	0.23	25.58	11.82
32年目	R　47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	2%	0.4529	107.10	12.98	2.90	6.36	22.25	10.08	1.62	0.31	0.70	2.64	1.19	0.50	0.22	25.38	11.49
33年目	R　48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	2%	0.4440	107.10	12.84	2.87	6.36	22.07	9.80	1.61	0.31	0.70	2.62	1.16	0.49	0.22	25.18	11.18
34年目	R　49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	2%	0.4353	107.10	12.69	2.84	6.35	21.89	9.53	1.59	0.30	0.70	2.59	1.13	0.49	0.21	24.97	10.87
35年目	R　50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	2%	0.4268	107.10	12.55	2.82	6.35	21.72	9.27	1.57	0.30	0.70	2.57	1.10	0.48	0.21	24.77	10.57
36年目	R　51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	2%	0.4184	107.10	12.41	2.79	6.35	21.54	9.01	1.55	0.30	0.70	2.55	1.07	0.48	0.20	24.57	10.28
37年目	R　52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	2%	0.4102	107.10	12.26	2.76	6.34	21.36	8.76	1.53	0.29	0.70	2.53	1.04	0.47	0.19	24.36	9.99
38年目	R　53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	2%	0.4022	107.10	12.12	2.73	6.34	21.18	8.52	1.52	0.29	0.70	2.51	1.01	0.47	0.19	24.16	9.72
39年目	R　54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	2%	0.3943	107.10	11.97	2.70	6.33	21.00	8.28	1.50	0.29	0.70	2.49	0.98	0.46	0.18	23.95	9.45
40年目	R　55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	2%	0.3865	107.10	11.83	2.67	6.33	20.83	8.05	1.48	0.28	0.70	2.46	0.95	0.46	0.18	23.75	9.18
41年目	R　56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	2%	0.3790	107.10	11.69	2.64	6.32	20.65	7.83	1.46	0.28	0.70	2.44	0.93	0.46	0.17	23.55	8.92
42年目	R　57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	2%	0.3715	107.10	11.54	2.61	6.32	20.47	7.61	1.44	0.28	0.70	2.42	0.90	0.45	0.17	23.34	8.67
43年目	R　58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	2%	0.3642	107.10	11.40	2.58	6.32	20.29	7.39	1.43	0.28	0.70	2.40	0.87	0.45	0.16	23.14	8.43
44年目	R　59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	2%	0.3571	107.10	11.25	2.55	6.31	20.12	7.18	1.41	0.27	0.70	2.38	0.85	0.44	0.16	22.94	8.19
45年目	R　60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	2%	0.3501	107.10	11.11	2.52	6.31	19.94	6.98	1.39	0.27	0.70	2.36	0.82	0.44	0.15	22.73	7.96
46年目	R　61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	2%	0.3432	107.10	10.97	2.49	6.30	19.76	6.78	1.37	0.27	0.70	2.33	0.80	0.43	0.15	22.53	7.73
47年目	R　62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	2%	0.3365	107.10	10.82	2.46	6.30	19.58	6.59	1.35	0.26	0.70	2.31	0.78	0.43	0.14	22.33	7.51
48年目	R　63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	2%	0.3299	107.10	10.68	2.43	6.29	19.40	6.40	1.34	0.26	0.70	2.29	0.76	0.43	0.14	22.12	7.30
49年目	R　64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	2%	0.3234	107.10	10.53	2.40	6.29	19.23	6.22	1.32	0.26	0.70	2.27	0.73	0.42	0.14	21.92	7.09
合　計									702.07	157.20	319.93	1,179.20	664.92	87.78	16.79	35.37	139.94	78.96	26.36	14.90	1,345.49	758.78

様式－5

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：日高自動車道（一般国道235号）静内三石道路（静内～東静内）

年次	年度（基準年）	総走行台キロの年次別伸び率（北海道ブロック）				社会的割引率	割戻率	GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀ	走行時間短縮便益（億円）					走行経費減少便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
	R7	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車		（A）		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×（A）	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②　計	現在価値 ②×（A）	③	現在価値 ③×（A）	便益合計 （①～③）	現在価値
供用開始年次	R　15	0.99390	0.98437	0.99819	0.99341	1%	0.9235	107.10	17.32	4.09	6.55	27.96	25.82	2.17	0.44	0.72	3.33	3.07	0.63	0.58	31.92	29.48
1年目	R　16	0.99386	0.98412	0.99819	0.99337	1%	0.9143	107.10	17.22	4.02	6.54	27.78	25.40	2.15	0.43	0.72	3.31	3.02	0.63	0.57	31.71	29.00
2年目	R　17	0.99382	0.98386	0.99819	0.99332	1%	0.9053	107.10	17.11	3.96	6.53	27.60	24.99	2.14	0.42	0.72	3.28	2.97	0.62	0.56	31.51	28.52
3年目	R　18	0.99378	0.98360	0.99818	0.99328	1%	0.8963	107.10	17.01	3.90	6.52	27.42	24.58	2.13	0.42	0.72	3.26	2.92	0.62	0.55	31.30	28.05
4年目	R　19	0.99374	0.98332	0.99818	0.99323	1%	0.8874	107.10	16.90	3.83	6.50	27.24	24.17	2.11	0.41	0.72	3.24	2.88	0.61	0.55	31.09	27.59
5年目	R　20	0.99370	0.98304	0.99818	0.99318	1%	0.8787	107.10	16.79	3.77	6.49	27.06	23.77	2.10	0.40	0.72	3.22	2.83	0.61	0.54	30.89	27.14
6年目	R　21	0.99366	0.98275	0.99817	0.99314	1%	0.8700	107.10	16.69	3.70	6.48	26.87	23.38	2.09	0.40	0.72	3.20	2.78	0.61	0.53	30.68	26.69
7年目	R　22	0.99132	0.99191	0.99934	0.99287	1%	0.8613	107.10	16.58	3.64	6.47	26.69	22.99	2.07	0.39	0.72	3.18	2.74	0.60	0.52	30.47	26.25
8年目	R　23	0.99124	0.99184	0.99934	0.99282	1%	0.8528	107.10	16.44	3.61	6.46	26.51	22.61	2.06	0.39	0.71	3.16	2.69	0.60	0.51	30.27	25.81
9年目	R　24	0.99116	0.99177	0.99934	0.99277	1%	0.8444	107.10	16.29	3.58	6.46	26.34	22.24	2.04	0.38	0.71	3.13	2.65	0.59	0.50	30.06	25.39
10年目	R　25	0.99108	0.99171	0.99934	0.99272	1%	0.8360	107.10	16.15	3.55	6.46	26.16	21.87	2.02	0.38	0.71	3.11	2.60	0.59	0.49	29.86	24.96
11年目	R　26	0.99100	0.99164	0.99934	0.99266	1%	0.8277	107.10	16.01	3.52	6.45	25.98	21.50	2.00	0.38	0.71	3.09	2.56	0.59	0.48	29.66	24.55
12年目	R　27	0.99092	0.99157	0.99934	0.99261	1%	0.8195	107.10	15.86	3.49	6.45	25.80	21.15	1.98	0.37	0.71	3.07	2.52	0.58	0.48	29.45	24.14
13年目	R　28	0.99084	0.99149	0.99934	0.99256	1%	0.8114	107.10	15.72	3.46	6.44	25.63	20.79	1.97	0.37	0.71	3.05	2.47	0.58	0.47	29.25	23.73
14年目	R　29	0.99075	0.99142	0.99933	0.99250	1%	0.8034	107.10	15.57	3.43	6.44	25.45	20.45	1.95	0.37	0.71	3.03	2.43	0.57	0.46	29.05	23.34
15年目	R　30	0.99067	0.99135	0.99933	0.99244	1%	0.7954	107.10	15.43	3.40	6.44	25.27	20.10	1.93	0.36	0.71	3.00	2.39	0.57	0.45	28.84	22.94
16年目	R　31	0.99058	0.99127	0.99933	0.99239	1%	0.7876	107.10	15.29	3.38	6.43	25.09	19.76	1.91	0.36	0.71	2.98	2.35	0.56	0.44	28.64	22.56
17年目	R　32	0.99049	0.99119	0.99933	0.99233	1%	0.7798	107.10	15.14	3.35	6.43	24.91	19.43	1.89	0.36	0.71	2.96	2.31	0.56	0.44	28.44	22.17
18年目	R　33	0.99040	0.99112	0.99933	0.99227	1%	0.7720	107.10	15.00	3.32	6.42	24.74	19.10	1.88	0.35	0.71	2.94	2.27	0.56	0.43	28.23	21.79
19年目	R　34	0.99031	0.99104	0.99933	0.99221	1%	0.7644	107.10	14.85	3.29	6.42	24.56	18.77	1.86	0.35	0.71	2.92	2.23	0.55	0.42	28.03	21.42
20年目	R　35	0.99021	0.99096	0.99933	0.99215	1%	0.7568	107.10	14.71	3.26	6.41	24.38	18.45	1.84	0.35	0.71	2.90	2.19	0.55	0.41	27.82	21.06
21年目	R　36	0.99011	0.99087	0.99933	0.99208	1%	0.7493	107.10	14.57	3.23	6.41	24.20	18.14	1.82	0.34	0.71	2.87	2.15	0.54	0.41	27.62	20.70
22年目	R　37	0.99002	0.99079	0.99933	0.99202	1%	0.7419	107.10	14.42	3.20	6.41	24.03	17.83	1.80	0.34	0.71	2.85	2.12	0.54	0.40	27.42	20.34
23年目	R　38	0.98991	0.99070	0.99933	0.99196	1%	0.7346	107.10	14.28	3.17	6.40	23.85	17.52	1.79	0.34	0.71	2.83	2.08	0.53	0.39	27.21	19.99
24年目	R　39	0.98981	0.99062	0.99933	0.99189	1%	0.7273	107.10	14.13	3.14	6.40	23.67	17.22	1.77	0.34	0.71	2.81	2.04	0.53	0.39	27.01	19.64
25年目	R　40	0.98971	0.99053	0.99933	0.99182	1%	0.7201	107.10	13.99	3.11	6.39	23.49	16.92	1.75	0.33	0.71	2.79	2.01	0.53	0.38	26.81	19.30
26年目	R　41	0.98960	0.99044	0.99933	0.99176	1%	0.7130	107.10	13.85	3.08	6.39	23.32	16.62	1.73	0.33	0.71	2.77	1.97	0.52	0.37	26.60	18.97
27年目	R　42	0.98949	0.99034	0.99933	0.99169	1%	0.7059	107.10	13.70	3.05	6.38	23.14	16.33	1.71	0.33	0.71	2.74	1.94	0.52	0.36	26.40	18.63
28年目	R　43	0.98938	0.99025	0.99933	0.99162	1%	0.6989	107.10	13.56	3.02	6.38	22.96	16.05	1.70	0.32	0.71	2.72	1.90	0.51	0.36	26.20	18.31
29年目	R　44	0.98926	0.99015	0.99933	0.99155	1%	0.6920	107.10	13.41	2.99	6.38	22.78	15.77	1.68	0.32	0.70	2.70	1.87	0.51	0.35	25.99	17.99
30年目	R　45	0.98915	0.99006	0.99933	0.99148	1%	0.6852	107.10	13.27	2.96	6.37	22.60	15.49	1.66	0.32	0.70	2.68	1.84	0.50	0.35	25.79	17.67
31年目	R　46	0.98903	0.98996	0.99933	0.99140	1%	0.6784	107.10	13.13	2.93	6.37	22.43	15.21	1.64	0.31	0.70	2.66	1.80	0.50	0.34	25.58	17.36
32年目	R　47	0.98891	0.98985	0.99933	0.99133	1%	0.6717	107.10	12.98	2.90	6.36	22.25	14.94	1.62	0.31	0.70	2.64	1.77	0.50	0.33	25.38	17.05
33年目	R　48	0.98878	0.98975	0.99933	0.99125	1%	0.6650	107.10	12.84	2.87	6.36	22.07	14.68	1.61	0.31	0.70	2.62	1.74	0.49	0.33	25.18	16.74
34年目	R　49	0.98866	0.98964	0.99933	0.99118	1%	0.6584	107.10	12.69	2.84	6.35	21.89	14.41	1.59	0.30	0.70	2.59	1.71	0.49	0.32	24.97	16.44
35年目	R　50	0.98853	0.98954	0.99933	0.99110	1%	0.6519	107.10	12.55	2.82	6.35	21.72	14.16	1.57	0.30	0.70	2.57	1.68	0.48	0.31	24.77	16.15
36年目	R　51	0.98839	0.98943	0.99933	0.99102	1%	0.6454	107.10	12.41	2.79	6.35	21.54	13.90	1.55	0.30	0.70	2.55	1.65	0.48	0.31	24.57	15.85
37年目	R　52	0.98826	0.98931	0.99932	0.99094	1%	0.6391	107.10	12.26	2.76	6.34	21.36	13.65	1.53	0.29	0.70	2.53	1.62	0.47	0.30	24.36	15.57
38年目	R　53	0.98812	0.98920	0.99932	0.99085	1%	0.6327	107.10	12.12	2.73	6.34	21.18	13.40	1.52	0.29	0.70	2.51	1.59	0.47	0.30	24.16	15.28
39年目	R　54	0.98797	0.98908	0.99932	0.99077	1%	0.6265	107.10	11.97	2.70	6.33	21.00	13.16	1.50	0.29	0.70	2.49	1.56	0.46	0.29	23.95	15.01
40年目	R　55	0.98783	0.98896	0.99932	0.99068	1%	0.6203	107.10	11.83	2.67	6.33	20.83	12.92	1.48	0.28	0.70	2.46	1.53	0.46	0.29	23.75	14.73
41年目	R　56	0.98768	0.98883	0.99932	0.99059	1%	0.6141	107.10	11.69	2.64	6.32	20.65	12.68	1.46	0.28	0.70	2.44	1.50	0.46	0.28	23.55	14.46
42年目	R　57	0.98752	0.98871	0.99932	0.99051	1%	0.6080	107.10	11.54	2.61	6.32	20.47	12.45	1.44	0.28	0.70	2.42	1.47	0.45	0.27	23.34	14.19
43年目	R　58	0.98737	0.98858	0.99932	0.99041	1%	0.6020	107.10	11.40	2.58	6.32	20.29	12.22	1.43	0.28	0.70	2.40	1.44	0.45	0.27	23.14	13.93
44年目	R　59	0.98720	0.98845	0.99932	0.99032	1%	0.5961	107.10	11.25	2.55	6.31	20.12	11.99	1.41	0.27	0.70	2.38	1.42	0.44	0.26	22.94	13.67
45年目	R　60	0.98704	0.98831	0.99932	0.99023	1%	0.5902	107.10	11.11	2.52	6.31	19.94	11.77	1.39	0.27	0.70	2.36	1.39	0.44	0.26	22.73	13.42
46年目	R　61	0.98687	0.98817	0.99932	0.99013	1%	0.5843	107.10	10.97	2.49	6.30	19.76	11.55	1.37	0.27	0.70	2.33	1.36	0.43	0.25	22.53	13.16
47年目	R　62	0.98669	0.98803	0.99932	0.99003	1%	0.5785	107.10	10.82	2.46	6.30	19.58	11.33	1.35	0.26	0.70	2.31	1.34	0.43	0.25	22.33	12.92
48年目	R　63	0.98651	0.98789	0.99932	0.98993	1%	0.5728	107.10	10.68	2.43	6.29	19.40	11.11	1.34	0.26	0.70	2.29	1.31	0.43	0.24	22.12	12.67
49年目	R　64	0.98633	0.98774	0.99932	0.98983	1%	0.5671	107.10	10.53	2.40	6.29	19.23	10.90	1.32	0.26	0.70	2.27	1.29	0.42	0.24	21.92	12.43
合　計									702.07	157.20	319.93	1,179.20	875.63	87.78	16.79	35.37	139.94	103.95	26.36	19.59	1,345.49	999.17

参考様式-1

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 （一般国道235号）	静内三石道路（静内～東静内）	2	8.0km

■事業費内訳

区分	費目	工種	単位	数量	金額 （百万円）	備考
①工事費					44,154	
	改良費				13,005	
		土工	m3	3,954,600	9,808	切土（2,397,700m3）、盛土（1,556,900m3）、伐開工、残土処理
		軟弱地盤改良工	m	280	78	
		法面工	㎡	249,000	1,333	植生工、津波対策工
		擁壁工	m	70	26	
		排水工	式	1	585	路床排水工、側溝工、集水桝等
		函渠工	箇所	440	1,078	
		管渠工	m	913	87	
		付替道路工	式	1	10	付替道路工、河川切替工、跨道橋工など
	橋梁費				9,499	
		100m以上	m	445	3,316	1橋
		100m未満	m	392	5,760	7橋
		跨道橋	m	226	423	2橋
	トンネル費				17,006	
		NATM	m	2,030	17,006	1本
		シールド	m	―	―	
	IC・JCT費				1,009	
		IC	箇所	2	1,009	2箇所（静内IC、東静内IC）
		JCT	箇所	―	―	
	舗装費				1,476	
		車道舗装	㎡	71,900	1,476	表層（71,900m2）
		歩道舗装	㎡	―	―	
	付帯施設費				2,159	
		交通管理施設工	式	1	2,159	防護柵工・標柱・標識工・通信管路工など
		遮音壁	式	―	―	
②用地及補償費					442	
	用地費		㎡	359,600	173	
		宅地	㎡	3,700	45	
		牧草地・畑・水田	㎡	79,900	88	
		山林・雑種地	㎡	276,000	40	
	補償費		式	1	269	
③間接経費			式	1	7,404	地質調査、測量、設計にかかる費用および予備費等
事業費合計					52,000	

【単価等について】

〇工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

〇用地補償算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

参考様式-1

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 （一般国道235号）	静内三石道路（静内～東静内）	2	8.0km

■事業費内訳（残事業）

区分	費目	工種	単位	数量	金額 （百万円）	備考
①工事費					44,154	
	改良費				13,005	
		土工	m3	3,954,600	9,808	切土（2,397,700m3）、盛土（1,556,900m3）、伐開工、残土処理
		軟弱地盤改良工	m	280	78	
		法面工	㎡	249,000	1,333	植生工、津波対策工
		擁壁工	m	70	26	
		排水工	式	1	585	路床排水工、側溝工、集水桝等
		函渠工	箇所	440	1,078	
		管渠工	m	913	87	
		付替道路工	式	1	10	付替道路工、河川切替工、跨道橋工など
	橋梁費		m		9,499	
		100m以上	m	445	3,316	7橋
		100m未満	m	392	5,760	1橋
		跨道橋	m	226	423	2橋
	トンネル費				17,006	
		NATM	m	2,030	17,006	1本
		シールド	m	―	―	
	IC・JCT費				1,009	
		IC	箇所	2	1,009	2箇所（静内IC、東静内IC）
		JCT	箇所	―	―	
	舗装費				1,476	
		車道舗装	㎡	71,900	1,476	表層（71,900m2）
		歩道舗装	㎡	―	―	
	付帯施設費				2,159	
		交通管理施設工	式	1	2,159	標識工、防護柵工、通信管路工など
		遮音壁	式	―	―	
②用地及補償費					442	
	用地費		㎡	359,600	173	
		宅地	㎡	3,700	45	
		牧草地・畑・水田	㎡	79,900	88	
		山林・雑種地	㎡	276,000	40	
	補償費		式	1	269	
③間接経費			式	1	5,194	地質調査、測量、設計にかかる費用および予備費等
事業費合計					49,790	

【単価等について】

〇工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

〇用地補償算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

参考様式2

全事業 ／ 残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
日高自動車道 （一般国道235号）	静内三石道路 （静内～東静内）	2	8.0km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 （百万円）	備考
維持費	km	8.0	2,250	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	3,550	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			5,800	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 （百万円）	備考
更新費	式	1	0	構造物の更新
更新費合計			0	

【単価等について】

〇維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

〇更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。