石狩川水系石狩川上流（本川・支川重ね図）洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

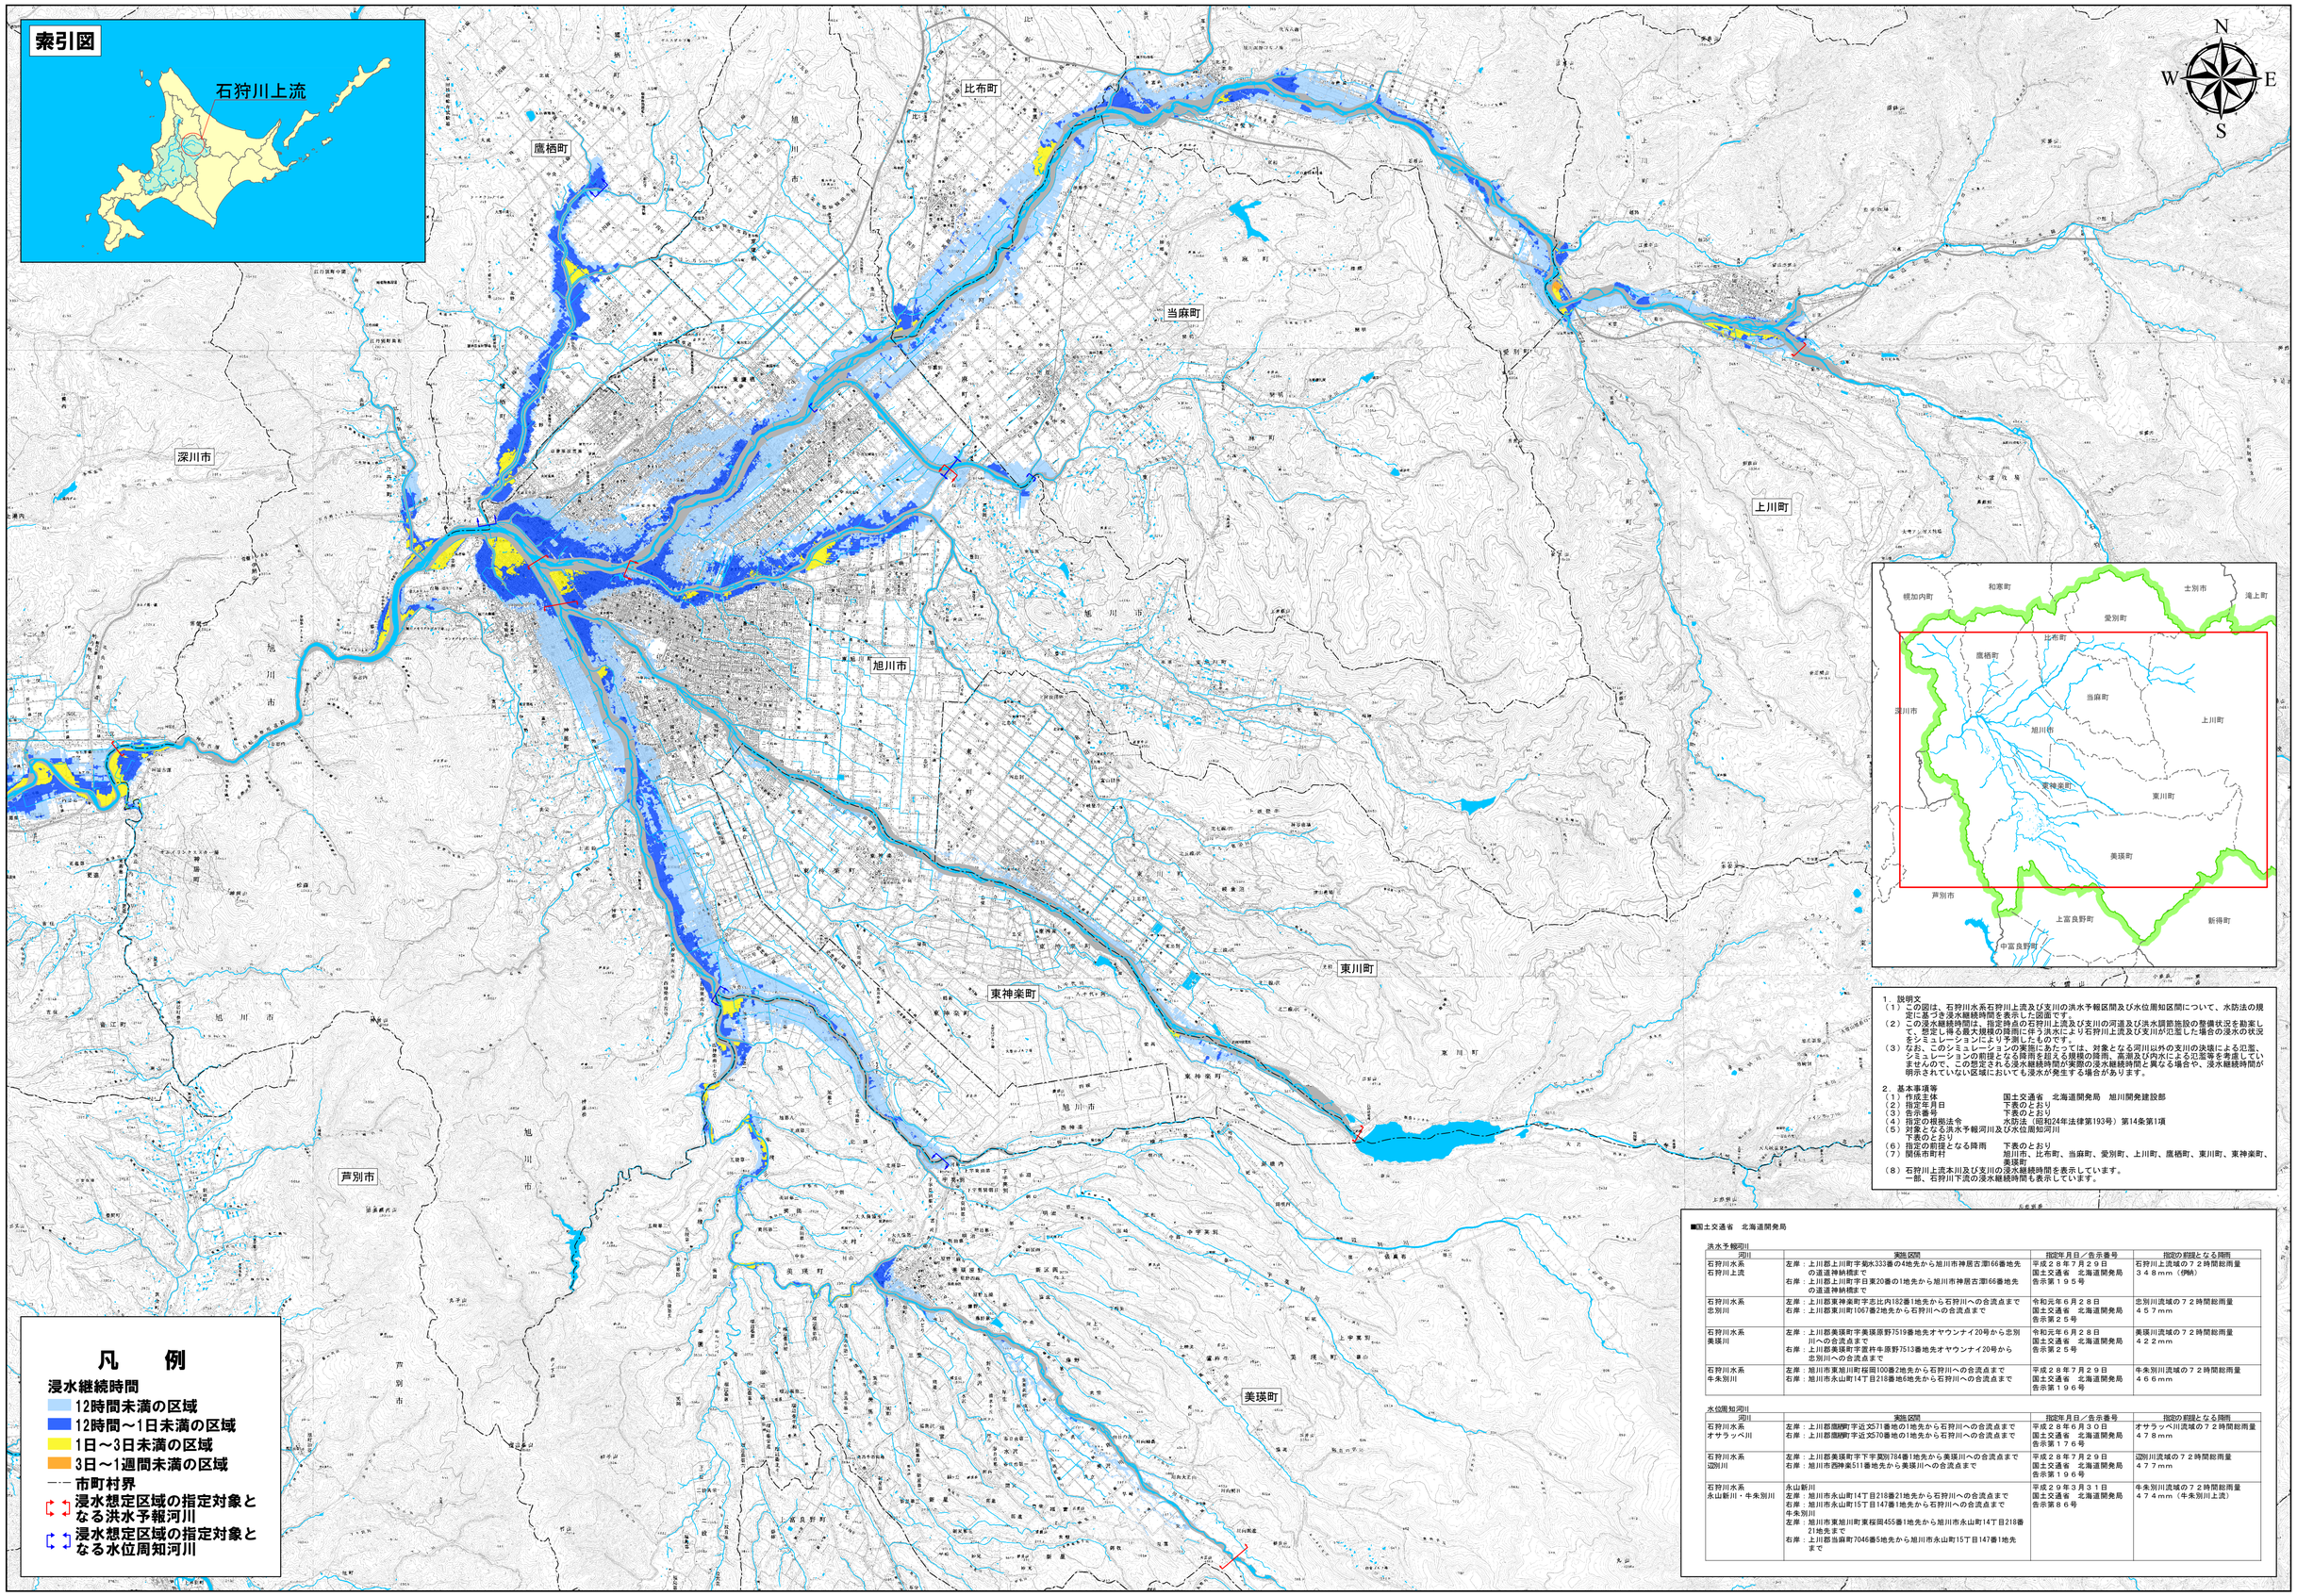

凡　例

浸水継続時間

- 12時間未満の区域
- 12時間～1日未満の区域
- 1日～3日未満の区域
- 3日～1週間未満の区域

- 市町村界
- 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川
- 浸水想定区域の指定対象となる水位周知河川

1:85,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 km

1．説明文

（1）この図は、石狩川水系石狩川上流及び支川の洪水予報区間及び水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

（2）この浸水継続時間は、指定時点の石狩川上流及び支川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により石狩川上流及び支川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、対象となる河川以外の支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2．基本事項等

（1）作成主体	国土交通省　北海道開発局　旭川開発建設部
（2）指定年月日	下表のとおり
（3）告示番号	下表のとおり
（4）指定の根拠法令	水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項
（5）対象となる洪水予報河川及び水位周知河川	下表のとおり
（6）指定の前提となる降雨	下表のとおり
（7）関係市町村	旭川市、比布町、当麻町、愛別町、上川町、鷹栖町、東川町、東神楽町、美瑛町

（8）石狩川上流本川及び支川の浸水継続時間を表示しています。
　一部、石狩川下流の浸水継続時間も表示しています。

■国土交通省　北海道開発局

洪水予報河川

河川	実施区間	指定年月日／告示番号	指定の前提となる降雨
石狩川水系 石狩川上流	左岸：上川郡上川町字菊水333番の4地先から旭川市神居古潭166番地先の道道神納橋まで 右岸：上川郡上川町字白金20番の1地先から旭川市神居古潭166番地先の道道神納橋まで	平成２８年７月２９日 国土交通省　北海道開発局 告示第１９５号	石狩川上流域の７２時間総雨量 ３４８ｍｍ（伊納）
石狩川水系 忠別川	左岸：上川郡東神楽町字志比内182番1地先から石狩川への合流点まで 右岸：上川郡東川町1067番2地先から石狩川への合流点まで	令和元年６月２８日 国土交通省　北海道開発局 告示第２５号	忠別川流域の７２時間総雨量 ４５７ｍｍ
石狩川水系 美瑛川	左岸：上川郡美瑛町字美瑛原野7519番地先オヤウンナイ20号から忠別川への合流点まで 右岸：上川郡美瑛町字雲井牛原野7513番地先オヤウンナイ20号から忠別川への合流点まで	令和元年６月２８日 国土交通省　北海道開発局 告示第２５号	美瑛川流域の７２時間総雨量 ４２２ｍｍ
石狩川水系 牛朱別川	左岸：旭川市東旭川町桜岡100番2地先から石狩川への合流点まで 右岸：旭川市永山町14丁目218番地6地先から石狩川への合流点まで	平成２８年７月２９日 国土交通省　北海道開発局 告示第１９６号	牛朱別川流域の７２時間総雨量 ４６６ｍｍ

水位周知河川

河川	実施区間	指定年月日／告示番号	指定の前提となる降雨
石狩川水系 オサラッペ川	左岸：上川郡鷹栖町字近郊571番地の1地先から石狩川への合流点まで 右岸：上川郡鷹栖町字近郊570番地の1地先から石狩川への合流点まで	平成２８年６月３０日 国土交通省　北海道開発局 告示第１７６号	オサラッペ川流域の７２時間総雨量 ４７８ｍｍ
石狩川水系 辺別川	左岸：上川郡美瑛町字下芋萬別784番1地先から美瑛川への合流点まで 右岸：旭川市西神楽511番地先から美瑛川への合流点まで	平成２８年７月２９日 国土交通省　北海道開発局 告示第１９６号	辺別川流域の７２時間総雨量 ４７７ｍｍ
石狩川水系 永山新川・牛朱別川	永山新川 左岸：旭川市永山町14丁目218番2地先から石狩川への合流点まで 右岸：旭川市永山町15丁目147番1地先から石狩川への合流点まで 牛朱別川 左岸：旭川市東旭川町東桜岡455番1地先から旭川市永山町14丁目218番21地先まで 右岸：上川郡当麻町7046番5地先から旭川市永山町15丁目147番1地先まで	平成２９年３月３１日 国土交通省　北海道開発局 告示第８６号	牛朱別川流域の７２時間総雨量 ４７４ｍｍ（牛朱別川上流）

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号　令元情複、第237号）」