【ゾーン No. 地区名】
【1　豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市 及び黒松内町・長万部町の一部】
【2　室蘭市・登別市】
【3　白老町】
【4　苫小牧市・厚真町・むかわ町（鵡川地区） 安平町（早来地区）】
【5　安平町（追分地区）】
【6　むかわ町（穂別町）】
【7　日高町（門別地区）・平取町全域】
【8　日高町（日高地区）・占冠村の一部】
【9　新冠町・新ひだか町（静内地区）】
【10 新ひだか町（三石地区）・浦河町】
【11 様似町】
【12 えりも町】

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
地理院タイルを加工して作成

生コンゾーン区分図

生コンゾーン区分

ゾーン1
豊浦町全域
洞爺湖町全域
壮瞥町全域
伊達市全域
黒松内町（一般国道37号沿線）
長万部町（静狩トンネル起点側坑口より豊浦側の一般国道37号沿線）

ゾーン2
室蘭市全域
登別市全域

ゾーン3
白老町全域

ゾーン4
苫小牧市全域
厚真町全域
むかわ町（鵡川地区）
安平町（早来地区）

ゾーン5
安平町（追分地区）

ゾーン6
むかわ町（穂別地区）

ゾーン7
日高町（門別地区）
平取町全域

ゾーン8
日高町（日高地区）
占冠村（一般国道274号沿線）

ゾーン9
新冠町全域
新ひだか町（静内地区）

ゾーン10
新ひだか町（三石地区）
浦河町全域

ゾーン11
様似町全域

ゾーン12
えりも町全域

なお、詳細は室蘭開発建設部技術管理課までお問い合わせください。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ．１　標準品質条件表　　2025年08月01日現在

記　　号	設計基準強度 N／mm^2 (kgf/cm2)	スランプ cm	空気量 %	最 大 水 セメント比 %	粗骨材 最大寸法 mm	最小単位 セメント量 kg／m^3
C－1	－	8.0	4.5	－	20～25	－
C－1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270
C－4	18 (180)	5.0	4.5	55	40	－
C－4P	18 (180)	8.0	4.5	55	40	270
C－5S	18 (180)	5.0	5.5	50	40	－
C－5PS	18 (180)	8.0	5.5	50	40	270
C－6－1	21 (210)	5.0	5.5	50	40	－
C－6－1P	21 (210)	8.0	5.5	50	40	270
C－7－1	σ bk=4.5	2.5	4.5	45	40	280
C－7－2	σ bk=4.5	6.5	4.5	45	40	280
C－7S－1	σ bk=4.5	2.5	5.5	45	40	300
C－7S－2	σ bk=4.5	6.5	5.5	45	40	300
C－9	－	15.0	4.5	50	40	370
C－9S	18 (180)	15.0	5.5	50	40	340
C－10	18 (180)	8.0	5.0	55	20～25	－
C－11	18 (180)	5.0	4.5	60	40	－
RC－1	21 (210)	12.0	4.5	55	40	280
RC－1S(b)(c)	21 (210)	12.0	5.5	45	40	300
RC－1S(a)	21 (210)	12.0	4.5	50	40	280
RC－2－1	24 (240)	12.0	4.5	55	40	280
RC－2－1S(b)(c)	24 (240)	12.0	5.5	45	40	300
RC－2－1S(a)	24 (240)	12.0	4.5	50	40	280
RC－4	24 (240)	12.0	5.0	55	20～25	280
RC－4S(b)(c)	24 (240)	12.0	6.0	45	20～25	330
RC－5	30 (300)	12.0	5.0	55	20～25	280
RC－5S(b)(c)	30 (300)	12.0	6.0	45	20～25	330
RC－6S(O)	24 (240)	12.0	4.5	50	40	280
RC－6S(N)	30 (300)	12.0	5.5	50	40	300
RC－7S(O)	24 (240)	12.0	4.5	50	40	280
RC－7S(N)	30 (300)	12.0	5.5	50	40	300
RC－8S(O)	24 (240)	12.0	4.5	50	25	280
RC－8S(N)	30 (300)	12.0	6.0	50	25	330
RC－9S	24 (240)	12.0	4.5	55	40	280
RC－10S	21 (210)	12.0	4.5	50	25	－
RC－11	30 (300)	18.0	4.0	55	20～25	350
RC－11－1	40 (400)	18.0	4.0	55	20～25	350
RC－12	30 (300)	12.0	4.5	55	40	280
RC－12S(b)(c)	30 (300)	12.0	5.5	45	40	300
RC－12S(a)	30 (300)	12.0	4.5	50	40	280
RC－a(農業)	21 (210)	12.0	5.0	55	20～25	280
PC－1	30 (300)	12.0	5.0	50	20～25	280
PC－1P	30 (300)	12.0	5.0	50	20～25	280
PC－1S(b)(c)	30 (300)	12.0	6.0	45	20～25	330
PC－1PS(b)(c)	30 (300)	12.0	6.0	45	20～25	330
PC－2	40 (400)	12.0	5.0	50	20～25	280
PC－2P	40 (400)	12.0	5.0	50	20～25	280
PC－2S(b)(c)	40 (400)	12.0	6.0	45	20～25	330
PC－2PS(b)(c)	40 (400)	12.0	6.0	45	20～25	330
T－1	18 (180)	8.0	4.5	60以下	40	－
T－1P－1	18 (180)	8.0	4.5	60以下	40	270
T－1P－2	18 (180)	15.0	4.5	60以下	40	270
TRC－1P－1	24 (240)	8.0	4.5	60以下	40	280
TRC－1P－2	24 (240)	15.0	4.5	60以下	40	280

呼び強度対応表

記　号	設計強度	スランプ	空気量	W/C	粗骨材	セメント量	混合B種セメント												普通ポルトランドセメント												備考
	N/mm2	cm	%	%	cm	kg/m3	ゾーン1 西胆振	ゾーン2 室蘭	ゾーン3 白老	ゾーン4 苫小牧	ゾーン5 追分	ゾーン6 穂別	ゾーン7 門別	ゾーン8 日高	ゾーン9 静内	ゾーン10 浦河	ゾーン11 様似	ゾーン12 えりも	ゾーン1 西胆振	ゾーン2 室蘭	ゾーン3 白老	ゾーン4 苫小牧	ゾーン5 追分	ゾーン6 穂別	ゾーン7 門別	ゾーン8 日高	ゾーン9 静内	ゾーン10 浦河	ゾーン11 様似	ゾーン12 えりも	
C－1	－	8.0	4.5	－	20～25	－	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
C－1P	－	8.0	4.5	－	20～25	270	21	21	21	24	21	24	21	21	21	21	21	21	21	24	24	24	24	24	24	21	24	21	24	21	
C－4	18(180)	5.0	4.5	55	40	－	24	24	24	24	21	24	21	21	21	21	21	21	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	
C－4P	18(180)	8.0	4.5	55	40	270	24	24	24	24	24	24	24	21	24	21	24	21	24	24	24	27	27	24	24	24	27	24	27	24	
C－5S	18(180)	5.0	5.5	50	40	－	27	24	24	27			24		24	24	24	24	27	27	27	27			27		27	24	27	24	
C－5PS	18(180)	8.0	5.5	50	40	270	27	24	24	27			24		24	24	24	24	27	27	27	27			27		27	24	27	24	
C－6－1	21(210)	5.0	5.5	50	40	－	27	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	27	27	27	27	24	27	24	
C－6－1P	21(210)	8.0	5.5	50	40	270	27	27	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	27	27	27	27	24	27	24	
C－7－1	σbk=4.5	2.5	4.5	45	40	280													曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5		－	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	
C－7－2	σbk=4.5	6.5	4.5	45	40	280													曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5		－	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	
C－7S－1	σbk=4.5	2.5	5.5	45	40	300							曲4.5						曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5			－		曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	
C－7S－2	σbk=4.5	6.5	5.5	45	40	300							曲4.5						曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5			－		曲4.5	曲4.5	曲4.5	曲4.5	
C－9	－	15.0	4.5	50	40	370	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C－9S	18(180)	15.0	5.5	50	40	340	－	－	－	－			－		－	－	－	－	－	－	－	－			－		－	－	－	－	
C－10	18(180)	8.0	5.0	55	20～25	－	24	24	21	24	21	24	21	21	21	21	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
C－11	18(180)	5.0	4.5	60	40	－	21	21	21	21	18	21	18	21	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
RC－1	21(210)	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	27	24	24	24	24	24	21	24	21	24	24	27	27	27	24	24	24	27	24	27	24	
RC－1S(b)(c)	21(210)	12.0	5.5	45	40	300	30	30	27	30			27		27	27	27	27	－	－	－	－			30		30	30	30	30	
RC－1S(a)	21(210)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			24		27	27	27	27	
RC－2－1	24(240)	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	24	24	24	27	24	27	24	
RC－2－1S(b)(c)	24(240)	12.0	5.5	45	40	300	30	30	27	30			27		27	27	27	27	－	－	－	－			30		30	30	30	30	
RC－2－1S(a)	24(240)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27	
RC－4	24(240)	12.0	5.0	55	20～25	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	
RC－4S(b)(c)	24(240)	12.0	6.0	45	20～25	330	30	30	27	30			27		27	27	27	27	33	30	30	33			30		30	30	30	30	
RC－5	30(300)	12.0	5.0	55	20～25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC－5S(b)(c)	30(300)	12.0	6.0	45	20～25	330	30	30	30	30			30		30	30	30	30	33	30	30	33			30		30	30	30	30	
RC－6S(O)	24(240)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27	
RC－6S(N)	30(300)	12.0	5.5	50	40	300	30	30	30	30			30		30	30	30	30	30	30	30	30			30		30	30	30	30	
RC－7S(O)	24(240)	12.0	4.5	50	40	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27	
RC－7S(N)	30(300)	12.0	5.5	50	40	300	30	30	30	30			30		30	30	30	30	30	30	30	30			30		30	30	30	30	
RC－8S(O)	24(240)	12.0	4.5	50	25	280	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27	
RC－8S(N)	30(300)	12.0	6.0	50	25	330	30	30	30	30			30		30	30	30	30	30	30	30	33			30		30	30	30	30	
RC－9S	24(240)	12.0	4.5	55	40	280	24	24	24	24			24		24	24	24	24	24	24	24	27			24		27	24	27	24	
RC－10S	21(210)	12.0	4.5	50	25	－	27	27	27	27			24		24	24	24	24	30	30	30	30			27		27	27	27	27	
RC－11	30(300)	18.0	4.0	55	20～25	350	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
RC－11－1	40(400)	18.0	4.0	55	20～25	350	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
RC－12	30(300)	12.0	4.5	55	40	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	27	30	30	30	30	30	30	30	
RC－12S(b)(c)	30(300)	12.0	5.5	45	40	300	30	30	30	30	30	－	30	－	30	30	30	30	－	－	－	－	30	－	30	－	30	30	30	30	
RC－12S(a)	30(300)	12.0	4.5	50	40	280	30	30	30	30	30	－	30	－	30	30	30	30	30	30	30	30	30	－	30	－	30	30	30	30	
RC－a(農業)	21(210)	12.0	5.0	55	20～25	280	24	24	24	24	24	24	21	21	21	21	21	21	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	
PC－1	30(300)	12.0	5.0	50	20～25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC－1P	30(300)	12.0	5.0	50	20～25	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
PC－1S(b)(c)	30(300)	12.0	6.0	45	20～25	330	30	30	30	30			30		30	30	30	30	33	30	30	33			30		30	30	30	30	
PC－1PS(b)(c)	30(300)	12.0	6.0	45	20～25	330	30	30	30	30			30		30	30	30	30	33	30	30	33			30		30	30	30	30	
PC－2	40(400)	12.0	5.0	50	20～25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC－2P	40(400)	12.0	5.0	50	20～25	280	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
PC－2S(b)(c)	40(400)	12.0	6.0	45	20～25	330	40	40	40	40			40		40	40	40	40	40	40	40	40			40		40	40	40	40	
PC－2PS(b)(c)	40(400)	12.0	6.0	45	20～25	330	40	40	40	40			40		40	40	40	40	40	40	40	40			40		40	40	40	40	
T－1	18(180)	8.0	4.5	60以下	40	－	21	21	21	21	18	21	18	21	21	18	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21	24	21	21	21	
T－1P－1	18(180)	8.0	4.5	60以下	40	270	24	24	24	24	24	24	24	21	24	21	24	21	24	24	24	27	27	24	24	24	27	24	27	24	
T－1P－2	18(180)	15.0	4.5	60以下	40	270	21	21	21	21	21	24	21	21	21	21	21	21	21	24	21	24	21	24	24	21	24	21	24	21	
TRC－1P－1	24(240)	8.0	4.5	60以下	40	280	24	24	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	27	24	27	27	27	27	
TRC－1P－2	24(240)	15.0	4.5	60以下	40	280	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

※呼び強度は、各地区ゾーンの最低値である。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ．２　土木工事用生コンクリート(1)　　現場着価(円／m3)

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【1　豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部】								備考
種別	混合B種(AE剤)				普通ポルトランド(AE剤)				
記号	当初			9月1日	当初			9月1日	
C－1	26,600			29,600	26,600			29,600	
C－1P	27,000			30,000	27,400			30,400	
C－4	27,250			30,250	27,250			30,250	
C－4P	27,400			30,400	27,800			30,800	
C－5S	27,750			30,750	27,750			30,750	
C－5PS	27,900			30,900	27,900			30,900	
C－6－1	27,750			30,750	27,750			30,750	
C－6－1P	27,900			30,900	27,900			30,900	
C－7－1					28,000			31,000	
C－7－2					28,350			31,350	
C－7S－1					28,100			31,100	
C－7S－2					28,450			31,450	
C－9	28,950			31,950	28,950			31,950	
C－9S	28,600			31,600	28,600			31,600	
C－10	27,500			30,500	27,500			30,500	
C－11	26,850			29,850	27,250			30,250	
RC－1	27,600			30,600	28,000			31,000	
RC－1S(b)(c)	28,400			31,400	28,800			31,800	
RC－1S(a)	28,000			31,000	28,300			31,300	
RC－2－1	27,600			30,600	28,000			31,000	
RC－2－1S(b)(c)	28,400			31,400	28,800			31,800	
RC－2－1S(a)	28,000			31,000	28,300			31,300	
RC－4	27,700			30,700	27,700			30,700	
RC－4S(b)(c)	28,400			31,400	28,800			31,800	
RC－5	28,400			31,400	28,400			31,400	
RC－5S(b)(c)	28,400			31,400	28,800			31,800	
RC－6S(O)	28,000			31,000	28,300			31,300	
RC－6S(N)	28,400			31,400	28,400			31,400	
RC－7S(O)	28,000			31,000	28,300			31,300	
RC－7S(N)	28,400			31,400	28,400			31,400	
RC－8S(O)	28,000			31,000	28,300			31,300	
RC－8S(N)	28,400			31,400	28,400			31,400	
RC－9S	27,600			30,600	28,000			31,000	
RC－10S	28,000			31,000	28,300			31,300	
RC－11	28,600			31,600	28,600			31,600	
RC－11－1	29,800			32,800	29,800			32,800	
RC－12	28,300			31,300	28,300			31,300	
RC－12S(b)(c)	28,400			31,400	28,800			31,800	
RC－12S(a)	28,300			31,300	28,300			31,300	
RC－a(農業)	27,700			30,700	27,700			30,700	
PC－1	28,400			31,400	28,400			31,400	
PC－1P	28,400			31,400	28,400			31,400	
PC－1S(b)(c)	28,400			31,400	28,800			31,800	
PC－1PS(b)(c)	28,400			31,400	28,800			31,800	
PC－2	29,600			32,600	29,600			32,600	
PC－2P	29,600			32,600	29,600			32,600	
PC－2S(b)(c)	29,600			32,600	29,600			32,600	
PC－2PS(b)(c)	29,600			32,600	29,600			32,600	
T－1	27,000			30,000	27,400			30,400	
T－1P－1	27,400			30,400	27,800			30,800	
T－1P－2	27,350			30,350	27,750			30,750	
TRC－1P－1	27,400			30,400	27,800			30,800	
TRC－1P－2	27,750			30,750	27,750			30,750	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9　早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．２　土木工事用生コンクリート(2)　　現場着価(円／m3)※

【ゾーンNo. 地区名】 種別 / 記号	【2 室蘭市・登別市】								備考
	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
	当初		8月1日		当初		8月1日		
C－1	26,400		29,400		26,400		29,400		
C－1P	26,750		30,050		27,050		30,050		
C－4	26,850		29,850		26,850		29,850		
C－4P	26,950		30,300		27,300		30,300		
C－5S	27,300		30,300		27,300		30,300		
C－5PS	27,400		30,400		27,400		30,400		
C－6－1	27,300		30,300		27,300		30,300		
C－6－1P	27,400		30,400		27,400		30,400		
C－7－1					*26,400*		*29,400*		*※工場渡し*
C－7－2					27,950		30,950		
C－7S－1					*26,500*		*29,500*		*※工場渡し*
C－7S－2					28,050		31,050		
C－9	28,500		32,200		28,500		32,200		
C－9S	28,150		31,850		28,150		31,850		
C－10	27,150		30,150		27,150		30,500		
C－11	26,550		29,550		26,550		29,850		
RC－1	27,050		30,400		27,400		30,400		
RC－1S(b)(c)	27,700		30,700		28,150		31,150		
RC－1S(a)	27,400		30,400		27,600		30,600		
RC－2－1	27,050		30,400		27,400		30,400		
RC－2－1S(b)(c)	27,700		30,700		28,150		31,150		
RC－2－1S(a)	27,400		30,400		27,600		30,600		
RC－4	27,250		30,250		27,250		30,600		
RC－4S(b)(c)	27,800		30,800		28,200		31,200		
RC－5	27,800		30,800		27,800		30,800		
RC－5S(b)(c)	27,800		30,800		28,200		31,200		
RC－6S(O)	27,400		30,400		27,600		30,600		
RC－6S(N)	27,700		30,700		27,700		30,700		
RC－7S(O)	27,400		30,400		27,600		30,600		
RC－7S(N)	27,700		30,700		27,700		31,150		
RC－8S(O)	27,500		30,500		27,700		30,700		
RC－8S(N)	27,800		30,800		27,800		31,200		
RC－9S	27,050		30,400		27,400		30,400		
RC－10S	27,500		30,500		27,700		30,700		
RC－11	28,150		31,150		28,150		31,550		
RC－11－1	29,550		32,550		29,550		32,550		
RC－12	27,600		30,600		27,600		30,600		
RC－12S(b)(c)	27,700		30,700		28,150		31,150		
RC－12S(a)	27,600		30,600		27,600		30,600		
RC－a(農業)	27,250		30,250		27,250		30,600		
PC－1	27,800		30,800		27,800		30,800		
PC－1P	27,800		30,800		27,800		30,800		
PC－1S(b)(c)	27,800		30,800		28,200		31,200		
PC－1PS(b)(c)	27,800		30,800		28,200		31,200		
PC－2	29,100		32,100		29,100		32,100		
PC－2P	29,100		32,100		29,100		32,100		
PC－2S(b)(c)	29,100		32,100		29,100		32,100		
PC－2PS(b)(c)	29,100		32,100		29,100		32,100		
T－1	26,650		29,650		26,650		29,650		
T－1P－1	26,950		30,300		26,950		30,300		
T－1P－2	26,800		30,150		27,150		30,150		
TRC－1P－1	26,950		30,300		27,300		30,550		
TRC－1P－2	27,150		30,150		27,150		30,500		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9 早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．２　土木工事用生コンクリート(3)　　現場着価(円／m3)

【ゾーンNo. 地区名】	【3　白老町】								備考
種別	混合B種(AE剤)				普通ポルトランド(AE剤)				
記号	当初		8月1日		当初		8月1日		
C－1	27,050		30,050		27,050		30,050		
C－1P	27,550		30,550		28,050		31,050		
C－4	28,000		31,000		28,000		31,000		
C－4P	28,050		31,050		28,050		31,050		
C－5S	28,100		31,100		28,600		31,600		
C－5PS	28,150		31,150		28,650		31,650		
C－6－1	28,100		31,100		28,600		31,600		
C－6－1P	28,150		31,150		28,650		31,650		
C－7－1					29,350		32,350		
C－7－2					29,750		32,750		
C－7S－1					29,450		32,450		
C－7S－2					29,850		32,850		
C－9	29,550		32,550		29,550		32,550		
C－9S	29,050		32,050		29,050		32,050		
C－10	27,650		30,650		28,150		31,150		
C－11	27,500		30,500		27,500		30,500		
RC－1	28,200		31,200		28,700		31,700		
RC－1S(b)(c)	28,800		31,800		29,600		32,600		
RC－1S(a)	28,700		31,700		29,100		32,100		
RC－2－1	28,200		31,200		28,700		31,700		
RC－2－1S(b)(c)	28,800		31,800		29,600		32,600		
RC－2－1S(a)	28,700		31,700		29,100		32,100		
RC－4	28,300		31,300		28,300		31,300		
RC－4S(b)(c)	28,800		31,800		29,200		32,200		
RC－5	29,200		32,200		29,200		32,200		
RC－5S(b)(c)	29,200		32,200		29,200		32,200		
RC－6S(O)	28,700		31,700		29,100		32,100		
RC－6S(N)	29,200		32,200		29,200		32,200		
RC－7S(O)	28,700		31,700		29,100		32,100		
RC－7S(N)	29,200		32,200		29,200		32,200		
RC－8S(O)	28,700		31,700		29,100		32,100		
RC－8S(N)	29,200		32,200		29,200		32,200		
RC－9S	28,200		31,200		28,200		31,200		
RC－10S	28,700		31,700		29,100		32,100		
RC－11	29,400		32,400		29,400		32,400		
RC－11－1	30,600		33,600		30,600		33,600		
RC－12	29,100		32,100		29,100		32,100		
RC－12S(b)(c)	29,200		32,200		29,600		32,600		
RC－12S(a)	29,100		32,100		29,100		32,100		
RC－a(農業)	28,300		31,300		28,300		31,300		
PC－1	29,200		32,200		29,200		32,200		
PC－1P	29,200		32,200		29,200		32,200		
PC－1S(b)(c)	29,200		32,200		29,200		32,200		
PC－1PS(b)(c)	29,200		32,200		29,200		32,200		
PC－2	30,400		33,400		30,400		33,400		
PC－2P	30,400		33,400		30,400		33,400		
PC－2S(b)(c)	30,400		33,400		30,400		33,400		
PC－2PS(b)(c)	30,400		33,400		30,400		33,400		
T－1	27,550		30,550		27,550		30,550		
T－1P－1	28,050		31,050		28,050		31,050		
T－1P－2	27,850		30,850		27,850		30,850		
TRC－1P－1	28,050		31,050		28,550		31,550		
TRC－1P－2	28,350		31,350		28,350		31,350		

(注1)　冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2)　早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9　早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3)　距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．２　土木工事用生コンクリート(4)　　現場着価(円／m3)

【ゾーンNo. 地区名】	【4　苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵡川地区)・安平町(早来地区)】								備考
種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
記号	当初		8月1日		当初		8月1日		
C－1	25,050		28,050		25,050		28,050		
C－1P	26,050		29,050		26,050		29,050		
C－4	26,000		29,000		26,500		29,500		
C－4P	26,050		29,050		26,550		29,550		
C－5S	26,600		29,600		26,600		29,600		
C－5PS	26,650		29,650		26,650		29,650		
C－6－1	26,600		29,600		26,600		29,600		
C－6－1P	26,650		29,650		26,650		29,650		
C－7－1					27,350		30,350		
C－7－2					27,750		30,750		
C－7S－1					27,450		30,450		
C－7S－2					27,850		30,850		
C－9	27,950		30,950		27,950		30,950		
C－9S	27,450		30,450		27,450		30,450		
C－10	26,150		29,150		26,150		29,150		
C－11	25,500		28,500		25,500		28,500		
RC－1	26,700		29,700		26,700		29,700		
RC－1S(b)(c)	27,200		30,200		27,600		30,600		
RC－1S(a)	26,700		29,700		27,100		30,100		
RC－2－1	26,700		29,700		26,700		29,700		
RC－2－1S(b)(c)	27,200		30,200		27,600		30,600		
RC－2－1S(a)	26,700		29,700		27,100		30,100		
RC－4	26,300		29,300		26,800		29,800		
RC－4S(b)(c)	27,200		30,200		27,600		30,600		
RC－5	27,200		30,200		27,200		30,200		
RC－5S(b)(c)	27,200		30,200		27,600		30,600		
RC－6S(O)	26,700		29,700		27,100		30,100		
RC－6S(N)	27,200		30,200		27,200		30,200		
RC－7S(O)	26,700		29,700		27,100		30,100		
RC－7S(N)	27,200		30,200		27,200		30,200		
RC－8S(O)	26,700		29,700		27,100		30,100		
RC－8S(N)	27,200		30,200		27,600		30,600		
RC－9S	26,200		29,200		26,700		29,700		
RC－10S	26,700		29,700		27,100		30,100		
RC－11	27,400		30,400		27,400		30,400		
RC－11－1	28,600		31,600		28,600		31,600		
RC－12	27,100		30,100		27,100		30,100		
RC－12S(b)(c)	27,200		30,200		27,600		30,600		
RC－12S(a)	27,100		30,100		27,100		30,100		
RC－a(農業)	26,300		29,300		26,800		29,800		
PC－1	27,200		30,200		27,200		30,200		
PC－1P	27,200		30,200		27,200		30,200		
PC－1S(b)(c)	27,200		30,200		27,600		30,600		
PC－1PS(b)(c)	27,200		30,200		27,600		30,600		
PC－2	28,400		31,400		28,400		31,400		
PC－2P	28,400		31,400		28,400		31,400		
PC－2S(b)(c)	28,400		31,400		28,400		31,400		
PC－2PS(b)(c)	28,400		31,400		28,400		31,400		
T－1	25,550		28,550		25,550		28,550		
T－1P－1	26,050		29,050		26,550		29,550		
T－1P－2	25,850		28,850		26,350		29,350		
TRC－1P－1	26,050		29,050		26,550		29,550		
TRC－1P－2	26,350		29,350		26,350		29,350		

(注1)　冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2)　早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9　早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3)　距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．２　土木工事用生コンクリート(5)　　現場着価(円／m3)※

【ゾーンNo. 地区名】	【5 安平町(追分地区)】								備考
種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
記号	当初	6月1日			当初	6月1日			
C－1	20,050	24,050			20,050	24,050			
C－1P	21,050	25,050			21,050	25,050			
C－4	20,500	24,500			21,000	25,000			
C－4P	21,050	25,050			21,550	25,550			
C－6－1	21,650	25,650			21,650	25,650			
C－6－1P	21,700	25,700			21,700	25,700			
C－7－1					*21,750*	*25,750*			*※工場渡し*
C－7－2					24,000	28,000			
C－9	22,550	26,550			22,550	26,550			
C－10	20,700	24,700			21,200	25,200			
C－11	20,500	24,500			21,000	25,000			
RC－1	21,700	25,700			21,700	25,700			
RC－2－1	21,700	25,700			21,700	25,700			
RC－4	21,350	25,350			21,850	25,850			
RC－5	22,250	26,250			22,250	26,250			
RC－11	22,550	26,550			22,550	26,550			
RC－11－1	23,750	29,450			23,750	29,450			※高性能AE減水剤
RC－12	22,100	26,100			22,100	26,100			
RC－12S(b)(c)	22,250	26,250			22,250	26,250			
RC－12S(a)	22,100	26,100			22,100	26,100			
RC－a(農業)	21,350	25,350			21,850	25,850			
PC－1	22,250	26,250			22,250	26,250			
PC－1P	22,250	26,250			22,250	26,250			
PC－2	23,450	28,950			23,450	28,950			※高性能AE減水剤
PC－2P	23,450	28,950			23,450	28,950			※高性能AE減水剤
T－1	20,550	24,550			21,050	25,050			
T－1P－1	21,050	25,050			21,550	25,550			
T－1P－2	21,350	25,350			21,350	25,350			
TRC－1P－1	21,050	25,050			21,550	25,550			
TRC－1P－2	21,350	25,350			21,350	25,350			

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9 早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．２　土木工事用生コンクリート(6)　　現場着価(円／m3)

【ゾーンNo. 地区名】	【6　むかわ町(穂別地区)】								備考
種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
記号	当初				当初				
C－1	33,350				33,350				
C－1P	34,350				34,350				
C－4	34,200				34,200				
C－4P	34,350				34,350				
C－6－1	34,300				34,800				
C－6－1P	34,450				34,950				
C－9	35,950				35,950				
C－10	34,450				34,450				
C－11	33,700				33,700				
RC－1	34,500				34,500				
RC－2－1	34,500				34,500				
RC－4	34,600				34,600				
RC－5	35,500				35,500				
RC－11	35,700				35,700				
RC－11－1	36,900				36,900				
RC－12	35,400				35,400				
RC－12S(b)(c)	－				－				
RC－12S(a)	－				－				
RC－a(農業)	34,600				34,600				
PC－1	35,500				35,500				
PC－1P	35,500				35,500				
PC－2	36,700				36,700				
PC－2P	36,700				36,700				
T－1	33,850				33,850				
T－1P－1	34,350				34,350				
T－1P－2	34,650				34,650				
TRC－1P－1	34,850				34,850				
TRC－1P－2	34,650				34,650				

(注1)　冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．８　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2)　早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．９　早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3)　距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．２　土木工事用生コンクリート(7)　　現場着価(円／m3)※

【ゾーンNo. 地区名】	【7　日高町(門別地区)・平取町】								備考
種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
記号	当初				当初				
C－1	27,150				27,150				
C－1P	27,650				28,150				
C－4	27,500				28,000				
C－4P	28,150				28,150				
C－5S	28,100				28,600				
C－5PS	28,250				28,750				
C－6－1	28,100				28,600				
C－6－1P	28,250				28,750				
C－7－1					*27,900*				*※工場渡し*
C－7－2					29,200				
C－7S－1	－				*28,000*				*※工場渡し*
C－7S－2	－				29,300				
C－9	29,750				29,750				
C－9S	29,350				29,350				
C－10	27,750				28,250				
C－11	27,000				27,500				
RC－1	28,300				28,300				
RC－1S(b)(c)	28,900				29,300				
RC－1S(a)	28,300				28,300				
RC－2－1	28,300				28,300				
RC－2－1S(b)(c)	28,900				29,300				
RC－2－1S(a)	28,300				28,800				
RC－4	28,400				28,400				
RC－4S(b)(c)	28,900				29,300				
RC－5	29,300				29,300				
RC－5S(b)(c)	29,300				29,300				
RC－6S(O)	28,300				28,800				
RC－6S(N)	29,300				29,300				
RC－7S(O)	28,300				28,800				
RC－7S(N)	29,300				29,300				
RC－8S(O)	28,300				28,800				
RC－8S(N)	29,300				29,300				
RC－9S	28,300				28,300				
RC－10S	28,300				28,800				
RC－11	29,500				29,500				
RC－11－1	30,700				30,700				
RC－12	29,200				29,200				
RC－12S(b)(c)	29,300				29,300				
RC－12S(a)	29,200				29,200				
RC－a(農業)	27,900				28,400				
PC－1	29,300				29,300				
PC－1P	29,300				29,300				
PC－1S(b)(c)	29,300				29,300				
PC－1PS(b)(c)	29,300				29,300				
PC－2	30,500				30,500				
PC－2P	30,500				30,500				
PC－2S(b)(c)	30,500				30,500				
PC－2PS(b)(c)	30,500				30,500				
T－1	27,150				27,650				
T－1P－1	27,650				28,150				
T－1P－2	27,950				27,950				
TRC－1P－1	28,150				28,650				
TRC－1P－2	28,450				28,450				

(注1)　冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2)　早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9　早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3)　距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．２　土木工事用生コンクリート(8)　　現場着価(円／m3)※

【ゾーンNo. 地区名】	【8　日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】								備考
種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
記号	当初				当初				
C－1	33,050				33,050				
C－1P	33,550				33,550				
C－4	33,400				33,900				
C－4P	33,550				34,050				
C－6－1	34,000				34,500				
C－6－1P	34,150				34,650				
C－7－1					*33,800*				*※工場渡し*
C－7－2					35,100				
C－9	35,650				35,650				
C－10	33,650				34,150				
C－11	33,400				33,400				
RC－1	33,700				34,200				
RC－2－1	34,200				34,200				
RC－4	34,300				34,300				
RC－5	35,200				35,200				
RC－11	35,400				35,400				
RC－11－1	36,600				36,600				
RC－12	35,100				35,100				
RC－12S(b)(c)									
RC－12S(a)									
RC－a(農業)	33,800				34,300				
PC－1	35,200				35,200				
PC－1P	35,200				35,200				
PC－2	36,400				36,400				
PC－2P	36,400				36,400				
T－1	33,550				33,550				
T－1P－1	33,550				34,050				
T－1P－2	33,850				33,850				
TRC－1P－1	34,050				34,050				
TRC－1P－2	34,350				34,350				

(注1)　冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2)　早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9　早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3)　距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．２　土木工事用生コンクリート(9)　　現場着価(円／m3)※

【ゾーンNo. 地区名】	【9　新冠町・新ひだか町(静内地区)】								備考
種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
記号	当初				当初				
C－1	26,400				26,400				
C－1P	26,900				27,400				
C－4	26,750				27,250				
C－4P	27,400				27,900				
C－5S	27,350				27,850				
C－5PS	27,500				28,000				
C－6－1	27,350				27,850				
C－6－1P	27,500				28,000				
C－7－1					*27,150*				*※工場渡し*
C－7－2					28,450				
C－7S－1					*27,250*				*※工場渡し*
C－7S－2					28,550				
C－9	29,000				29,000				
C－9S	28,600				28,600				
C－10	27,000				27,500				
C－11	26,250				26,750				
RC－1	27,550				28,050				
RC－1S(b)(c)	28,150				28,550				
RC－1S(a)	27,550				28,050				
RC－2－1	27,550				28,050				
RC－2－1S(b)(c)	28,150				28,550				
RC－2－1S(a)	27,550				28,050				
RC－4	27,650				27,650				
RC－4S(b)(c)	28,150				28,550				
RC－5	28,550				28,550				
RC－5S(b)(c)	28,550				28,550				
RC－6S(O)	27,550				28,050				
RC－6S(N)	28,550				28,550				
RC－7S(O)	27,550				28,050				
RC－7S(N)	28,550				28,550				
RC－8S(O)	27,550				28,050				
RC－8S(N)	28,550				28,550				
RC－9S	27,550				28,050				
RC－10S	27,550				28,050				
RC－11	28,750				28,750				
RC－11－1	29,950				29,950				
RC－12	28,450				28,450				
RC－12S(b)(c)	28,550				28,550				
RC－12S(a)	28,450				28,450				
RC－a(農業)	27,150				27,650				
PC－1	28,550				28,550				
PC－1P	28,550				28,550				
PC－1S(b)(c)	28,550				28,550				
PC－1PS(b)(c)	28,550				28,550				
PC－2	29,750				29,750				
PC－2P	29,750				29,750				
PC－2S(b)(c)	29,750				29,750				
PC－2PS(b)(c)	29,750				29,750				
T－1	26,900				27,400				
T－1P－1	27,400				27,900				
T－1P－2	27,200				27,700				
TRC－1P－1	27,400				27,900				
TRC－1P－2	27,700				27,700				

(注1)　冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2)　早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9　早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3)　距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．２　土木工事用生コンクリート(10)　　現場着価(円／m3)※

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【10　新ひだか町(三石地区)・浦河町】								備考
種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
記号	当初				当初				
C－1	26,400				26,400				
C－1P	26,900				26,900				
C－4	26,750				27,250				
C－4P	26,900				27,400				
C－5S	27,350				27,350				
C－5PS	27,500				27,500				
C－6－1	27,350				27,350				
C－6－1P	27,500				27,500				
C－7－1					*27,150*				*※工場渡し*
C－7－2					28,450				
C－7S－1					*27,250*				*※工場渡し*
C－7S－2					28,550				
C－9	29,000				29,000				
C－9S	28,600				28,600				
C－10	27,000				27,500				
C－11	26,250				26,750				
RC－1	27,050				27,550				
RC－1S(b)(c)	28,150				28,550				
RC－1S(a)	27,550				28,050				
RC－2－1	27,550				27,550				
RC－2－1S(b)(c)	28,150				28,550				
RC－2－1S(a)	27,550				28,050				
RC－4	27,650				27,650				
RC－4S(b)(c)	28,150				28,550				
RC－5	28,550				28,550				
RC－5S(b)(c)	28,550				28,550				
RC－6S(O)	27,550				28,050				
RC－6S(N)	28,550				28,550				
RC－7S(O)	27,550				28,050				
RC－7S(N)	28,550				28,550				
RC－8S(O)	27,550				28,050				
RC－8S(N)	28,550				28,550				
RC－9S	27,550				27,550				
RC－10S	27,550				28,050				
RC－11	28,750				28,750				
RC－11－1	29,950				29,950				
RC－12	28,450				28,450				
RC－12S(b)(c)	28,550				28,550				
RC－12S(a)	28,450				28,450				
RC－a(農業)	27,150				27,650				
PC－1	28,550				28,550				
PC－1P	28,550				28,550				
PC－1S(b)(c)	28,550				28,550				
PC－1PS(b)(c)	28,550				28,550				
PC－2	29,750				29,750				
PC－2P	29,750				29,750				
PC－2S(b)(c)	29,750				29,750				
PC－2PS(b)(c)	29,750				29,750				
T－1	26,400				26,900				
T－1P－1	26,900				27,400				
T－1P－2	27,200				27,200				
TRC－1P－1	27,400				27,900				
TRC－1P－2	27,700				27,700				

(注1)　冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2)　早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9　早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3)　距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．２　土木工事用生コンクリート(11)　　現場着価(円／m3)※

【ゾーンNo. 地区名】	【11　様似町】								備考
種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
記号	当初				当初				
C－1	27,000				27,000				
C－1P	27,500				28,000				
C－4	27,350				27,850				
C－4P	28,000				28,500				
C－5S	27,950				28,450				
C－5PS	28,100				28,600				
C－6－1	27,950				28,450				
C－6－1P	28,100				28,600				
C－7－1					*27,750*				*※工場渡し*
C－7－2					29,050				
C－7S－1					*27,850*				*※工場渡し*
C－7S－2					29,150				
C－9	29,600				29,600				
C－9S	29,200				29,200				
C－10	27,600				28,100				
C－11	26,850				27,350				
RC－1	28,150				28,650				
RC－1S(b)(c)	28,750				29,150				
RC－1S(a)	28,150				28,650				
RC－2－1	28,150				28,650				
RC－2－1S(b)(c)	28,750				29,150				
RC－2－1S(a)	28,150				28,650				
RC－4	28,250				28,250				
RC－4S(b)(c)	28,750				29,150				
RC－5	29,150				29,150				
RC－5S(b)(c)	29,150				29,150				
RC－6S(O)	28,150				28,650				
RC－6S(N)	29,150				29,150				
RC－7S(O)	28,150				28,650				
RC－7S(N)	29,150				29,150				
RC－8S(O)	28,150				28,650				
RC－8S(N)	29,150				29,150				
RC－9S	28,150				28,650				
RC－10S	28,150				28,650				
RC－11	29,350				29,350				
RC－11－1	30,550				30,550				
RC－12	29,050				29,050				
RC－12S(b)(c)	29,150				29,150				
RC－12S(a)	29,050				29,050				
RC－a(農業)	27,750				28,250				
PC－1	29,150				29,150				
PC－1P	29,150				29,150				
PC－1S(b)(c)	29,150				29,150				
PC－1PS(b)(c)	29,150				29,150				
PC－2	30,350				30,350				
PC－2P	30,350				30,350				
PC－2S(b)(c)	30,350				30,350				
PC－2PS(b)(c)	30,350				30,350				
T－1	27,000				27,500				
T－1P－1	28,000				28,500				
T－1P－2	27,800				28,300				
TRC－1P－1	28,000				28,500				
TRC－1P－2	28,300				28,300				

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9　早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

【ゾーンNo. 地区名】	【12　えりも町】								備考
種別	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)				
記号	当初				当初				
C－1	27,350				27,350				
C－1P	27,850				27,850				
C－4	27,700				28,200				
C－4P	27,850				28,350				
C－5S	28,300				28,300				
C－5PS	28,450				28,450				
C－6－1	28,300				28,300				
C－6－1P	28,450				28,450				
C－7－1					*28,100*				*※工場渡し*
C－7－2					29,400				
C－7S－1					*28,200*				*※工場渡し*
C－7S－2					29,500				
C－9	29,950				29,950				
C－9S	29,550				29,550				
C－10	27,950				28,450				
C－11	27,200				27,700				
RC－1	28,000				28,500				
RC－1S(b)(c)	29,100				29,500				
RC－1S(a)	28,500				29,000				
RC－2－1	28,500				28,500				
RC－2－1S(b)(c)	29,100				29,500				
RC－2－1S(a)	28,500				29,000				
RC－4	28,600				28,600				
RC－4S(b)(c)	29,100				29,500				
RC－5	29,500				29,500				
RC－5S(b)(c)	29,500				29,500				
RC－6S(O)	28,500				29,000				
RC－6S(N)	29,500				29,500				
RC－7S(O)	28,500				29,000				
RC－7S(N)	29,500				29,500				
RC－8S(O)	28,500				29,000				
RC－8S(N)	29,500				29,500				
RC－9S	28,500				28,500				
RC－10S	28,500				29,000				
RC－11	29,700				29,700				
RC－11－1	30,900				30,900				
RC－12	29,400				29,400				
RC－12S(b)(c)	29,500				29,500				
RC－12S(a)	29,400				29,400				
RC－a(農業)	28,100				28,600				
PC－1	29,500				29,500				
PC－1P	29,500				29,500				
PC－1S(b)(c)	29,500				29,500				
PC－1PS(b)(c)	29,500				29,500				
PC－2	30,700				30,700				
PC－2P	30,700				30,700				
PC－2S(b)(c)	30,700				30,700				
PC－2PS(b)(c)	30,700				30,700				
T－1	27,350				27,850				
T－1P－1	27,850				28,350				
T－1P－2	28,150				28,150				
TRC－1P－1	28,350				28,850				
TRC－1P－2	28,650				28,650				

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9　早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ．３　膨張コンクリート(1)

現場着価(円／m3)

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	種別 / 記号	混合B種(AE減水剤)				普通ポルトランド(AE減水剤)			
		当初	6月1日	8月1日	9月1日	当初	6月1日	8月1日	9月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】(注3)	RC－2－1	32,100			35,100	32,500			35,500
	RC－4	32,200			35,200	32,200			35,200
	RC－4S(b)(c)	32,900			35,900	33,300			36,300
	RC－5	32,900			35,900	32,900			35,900
【2 室蘭市・登別市】	RC－2－1	31,750		35,100		32,100		35,100	
	RC－4	31,950		34,950		31,950		35,300	
	RC－4S(b)(c)	32,500		35,500		32,900		35,900	
	RC－5	32,500		35,500		32,500		35,500	
【3 白老町】(注3)	RC－2－1	33,200		37,200		33,700		37,700	
	RC－4	33,300		37,300		33,300		37,300	
	RC－4S(b)(c)	33,800		37,800		34,200		38,200	
	RC－5	34,200		38,200		34,200		38,200	
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵡川地区)・安平町(早来地区)】	RC－2－1	31,700		35,700		31,700		35,700	
	RC－4	31,300		35,300		31,800		35,800	
	RC－4S(b)(c)	32,200		36,200		32,600		36,600	
	RC－5	32,200		36,200		32,200		36,200	
【5 安平町(追分地区)】	RC－2－1	26,200	30,200			26,200	30,200		
	RC－4	25,850	29,850			26,350	30,350		
	RC－4S(b)(c)	－	－			－	－		
	RC－5	26,750	30,750			26,750	30,750		
【6 むかわ町(穂別地区)】	RC－2－1	41,000				41,000			
	RC－4	41,100				41,100			
	RC－4S(b)(c)	－				－			
	RC－5	42,000				42,000			
【7 日高町(門別地区)・平取町】	RC－2－1	34,800				34,800			
	RC－4	34,900				34,900			
	RC－4S(b)(c)	35,400				35,800			
	RC－5	35,800				35,800			
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	RC－2－1	40,700				40,700			
	RC－4	40,800				40,800			
	RC－4S(b)(c)	－				－			
	RC－5	41,700				41,700			
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	RC－2－1	34,050				34,550			
	RC－4	34,150				34,150			
	RC－4S(b)(c)	34,650				35,050			
	RC－5	35,050				35,050			
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	RC－2－1	34,050				34,050			
	RC－4	34,150				34,150			
	RC－4S(b)(c)	34,650				35,050			
	RC－5	35,050				35,050			
【11 様似町】	RC－2－1	34,650				35,150			
	RC－4	34,750				34,750			
	RC－4S(b)(c)	35,250				35,650			
	RC－5	35,650				35,650			
【12 えりも町】	RC－2－1	35,000				35,000			
	RC－4	35,100				35,100			
	RC－4S(b)(c)	35,600				36,000			
	RC－5	36,000				36,000			

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

(注3) ｿﾞｰﾝ1,3の混合B種及び普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞはAE剤である。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ．4　建築用コンクリート(1)

現場着価(円／m3)

【ゾーンNo. 地区名】	スランプ / 呼び強度	15cm 当初	15cm 6月1日	15cm 8月1日	15cm 9月1日	18cm 当初	18cm 6月1日	18cm 8月1日	18cm 9月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	18	26,950			29,950	27,100			30,100
	21	27,350			30,350	27,500			30,500
	24	27,750			30,750	27,900			30,900
	27	28,150			31,150	28,300			31,300
	30	28,450			31,450	28,600			31,600
【2 室蘭市・登別市】	18	26,550		29,550		26,650		29,650	
	21	26,900		29,900		27,000		30,000	
	24	27,250		30,250		27,350		30,350	
	27	27,600		30,600		27,750		30,750	
	30	27,900		30,900		28,050		31,050	
【3 白老町】	18	27,350		30,350		27,500		30,500	
	21	27,850		30,850		28,000		31,000	
	24	28,350		31,350		28,500		31,500	
	27	28,850		31,850		29,000		32,000	
	30	29,250		32,250		29,400		32,400	
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵡川地区)・安平町(早来地区)】	18	25,350		28,350		25,500		28,500	
	21	25,850		28,850		26,000		29,000	
	24	26,350		29,350		26,500		29,500	
	27	26,850		29,850		27,000		30,000	
	30	27,250		30,250		27,400		30,400	
【5 安平町(追分地区)】	18	20,350	24,350			20,500	24,500		
	21	20,850	24,850			21,000	25,000		
	24	21,350	25,350			21,500	25,500		
	27	21,850	25,850			22,000	26,000		
	30	22,250	26,250			22,400	26,400		
【6 むかわ町(穂別地区)】	18	33,650				33,800			
	21	34,150				34,300			
	24	34,650				34,800			
	27	35,150				35,300			
	30	35,550				35,700			
【7 日高町(門別地区)・平取町】	18	27,450				27,600			
	21	27,950				28,100			
	24	28,450				28,600			
	27	28,950				29,100			
	30	29,350				29,500			
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	18	33,350				33,500			
	21	33,850				34,000			
	24	34,350				34,500			
	27	34,850				35,000			
	30	35,250				35,400			
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	18	26,700				26,850			
	21	27,200				27,350			
	24	27,700				27,850			
	27	28,200				28,350			
	30	28,600				28,750			
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	18	26,700				26,850			
	21	27,200				27,350			
	24	27,700				27,850			
	27	28,200				28,350			
	30	28,600				28,750			
【11 様似町】	18	27,300				27,450			
	21	27,800				27,950			
	24	28,300				28,450			
	27	28,800				28,950			
	30	29,200				29,350			
【12 えりも町】	18	27,650				27,800			
	21	28,150				28,300			
	24	28,650				28,800			
	27	29,150				29,300			
	30	29,550				29,700			

(注1)　上記単価は、混合B種と普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ共通である。なお、空気量4.5%以外は特注品である。

(注2)　AE減水剤(促進型)使用の場合は、ｿﾞｰﾝ2,3,4は800円/m3加算、それ以外のｿﾞｰﾝは500円/m3加算とする。

(注3)　冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注4)　早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ使用の場合は、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ単価に対してⅡ．9　早強ｾﾒﾝﾄ使用割増額の金額を加算する。

(注5)　距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ．５　モルタル(1)

現場着価(円／m3)

【ゾーンNo. 地区名】＼配合	1:1 当初	1:1 6月1日	1:1 8月1日	1:1 9月1日	1:2 当初	1:2 6月1日	1:2 8月1日	1:2 9月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	39,150			42,150	33,650			36,650
【2 室蘭市・登別市】	38,850		41,850		33,350		36,350	
【3 白老町】	39,800		42,800		36,000		39,000	
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵡川地区)・安平町(早来地区)】	37,800		40,800		34,000		37,000	
【5 安平町(追分地区)】	32,800	36,800			30,000	34,000		
【6 むかわ町(穂別地区)】	49,150				43,150			
【7 日高町(門別地区)・平取町】	43,400				37,400			
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	49,300				43,300			
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	42,650				36,650			
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	42,650				36,650			
【11 様似町】	43,250				37,250			
【12 えりも町】	43,600				37,600			

Ⅱ．５　モルタル(2)

現場着価(円／m3)

【ゾーンNo. 地区名】＼配合	1:3 当初	1:3 6月1日	1:3 8月1日	1:3 9月1日	1:4 当初	1:4 6月1日	1:4 8月1日	1:4 9月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	31,100			34,100	29,550			32,550
【2 室蘭市・登別市】	30,800		33,800		29,250		32,250	
【3 白老町】	33,850		36,850		32,650		35,650	
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵡川地区)・安平町(早来地区)】	31,850		34,850		30,650		33,650	
【5 安平町(追分地区)】	27,850	31,850			26,650	30,650		
【6 むかわ町(穂別地区)】	40,150				37,850			
【7 日高町(門別地区)・平取町】	34,400				32,400			
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	40,300				38,300			
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	33,650				31,650			
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	33,650				31,650			
【11 様似町】	34,250				32,250			
【12 えりも町】	34,600				32,600			

Ⅱ．５　モルタル(3)

現場着価(円／m3)

【ゾーンNo. 地区名】＼配合	充填用モルタル 当初	充填用モルタル 6月1日	充填用モルタル 8月1日	充填用モルタル 9月1日	当初			
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	37,000			40,000				
【2 室蘭市・登別市】	37,700		40,700					
【3 白老町】	38,400		42,150					
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵡川地区)・安平町(早来地区)】	36,400		40,150					
【5 安平町(追分地区)】	－	－						
【6 むかわ町(穂別地区)】	46,150							
【7 日高町(門別地区)・平取町】	40,400							
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	46,600							
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	39,600							
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	39,600							
【11 様似町】	40,300							
【12 えりも町】	40,700							

(注1)　上記単価は、混合B種と普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ共通である。ｿﾞｰﾝ1は普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞのみ対応可能である。

(注2)　充填用ﾓﾙﾀﾙの配合条件は、水ｾﾒﾝﾄ比52%、ｾﾒﾝﾄ量770kg、混和剤1.54kg、ｱﾙﾐ粉0.12kg、ﾌﾛｰ値(sec)20±2 を標準とする。

(注3)　冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．８　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注4)　距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ．6　土木工事用生コンクリート（耐寒剤）(1)　　現場着価(円／m3)

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【1　豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部】								備考
種別					普通ポルトランド(耐寒剤)				
記号					当初			9月1日	
C－1					36,200			39,200	
C－1P					36,200			39,200	
C－4					34,950			37,950	
C－4P					35,100			38,100	
C－5S					34,350			37,350	
C－5PS					34,500			37,500	
C－6－1					34,350			37,350	
C－6－1P					34,500			37,500	
C－7S－1					36,400			39,400	
C－7S－2					36,750			39,750	
C－9					37,250			40,250	
C－9S					36,500			39,500	
RC－6S(O)					35,300			38,300	
RC－6S(N)					36,300			39,300	
RC－7S(O)					35,300			38,300	
RC－7S(N)					35,400			38,400	
RC－8S(O)					36,400			39,400	
RC－8S(N)					37,400			40,400	
RC－9S					35,300			38,300	

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水ｾﾒﾝﾄ比50%以下、空気量4～7%、添加量ｾﾒﾝﾄ100kgあたり4ℓ を標準とする。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．6　土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）(2)　　現場着価(円／m3)※

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【2　室蘭市・登別市】								備考
種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)				普通ポルトランド(耐寒剤)				
記号	当初		8月1日		当初		8月1日		
C－1	27,200		－		36,000		39,000		
C－1P	27,850		－		36,000		39,000		
C－4	28,000		－		34,800		37,800		
C－4P	28,100		－		34,900		37,900		
C－5S	28,100		－		34,800		37,800		
C－5PS	28,200		－		34,900		37,900		
C－6－1	28,100		－		34,800		37,800		
C－6－1P	28,200		－		34,900		37,900		
C－7S－1	*27,500*		－		*35,800*		*38,800*		*※工場渡し*
C－7S－2	28,850		－		37,350		40,350		
C－9	29,600		－		37,700		40,700		
C－9S	29,250		－		36,650		39,650		
RC－6S(O)	28,400		－		35,600		38,600		
RC－6S(N)	28,500		－		35,600		38,600		
RC－7S(O)	28,400		－		35,600		38,600		
RC－7S(N)	28,950		－		36,400		39,400		
RC－8S(O)	28,500		－		36,100		39,100		
RC－8S(N)	29,000		－		37,500		40,500		
RC－9S	28,200		－		35,000		38,000		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．8　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水ｾﾒﾝﾄ比50%以下、空気量4～7%、添加量ｾﾒﾝﾄ100kgあたり4ℓ を標準とする。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．６　土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）(3)　　現場着価(円／m3)

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【3　白老町】								備考
種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)				普通ポルトランド(耐寒剤)				
記号	当初		8月1日		当初		8月1日		
C－1	27,550		30,850		35,600		40,400		
C－1P	28,550		31,850		35,600		40,400		
C－4	28,500		31,800		35,550		40,350		
C－4P	29,050		32,350		35,600		40,400		
C－5S	29,100		32,400		34,850		39,550		
C－5PS	29,150		32,450		34,900		39,600		
C－6－1	29,100		32,400		34,850		39,550		
C－6－1P	29,150		32,450		34,900		39,600		
C－7S－1	29,950		33,250		36,350		40,850		
C－7S－2	30,350		33,650		37,150		41,700		
C－9	30,450		33,750		37,450		41,650		
C－9S	29,950		33,250		36,350		40,450		
RC－6S(O)	29,600		32,900		35,750		40,550		
RC－6S(N)	29,700		33,000		35,850		40,650		
RC－7S(O)	29,600		32,900		35,750		40,550		
RC－7S(N)	30,100		33,400		36,250		40,650		
RC－8S(O)	29,600		32,900		35,750		40,550		
RC－8S(N)	30,100		33,400		36,700		41,600		
RC－9S	29,200		32,500		35,750		40,550		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．８ 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水ｾﾒﾝﾄ比50%以下、空気量4～7%、添加量ｾﾒﾝﾄ100kgあたり4ℓ を標準とする。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．６　土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）(4)　　現場着価(円／m3)

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【4　苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵡川地区)・安平町(早来地区)】								備考
種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)				普通ポルトランド(耐寒剤)				
記号	当初		8月1日		当初		8月1日		
C－1	25,550		28,850		33,600		38,400		
C－1P	26,550		29,850		33,600		38,400		
C－4	27,000		30,300		33,550		38,350		
C－4P	27,050		30,350		33,600		38,400		
C－5S	27,100		30,400		32,850		37,550		
C－5PS	27,150		30,450		32,900		37,600		
C－6－1	27,100		30,400		32,850		37,550		
C－6－1P	27,150		30,450		32,900		37,600		
C－7S－1	27,950		31,250		34,350		38,850		
C－7S－2	28,350		31,650		35,150		39,700		
C－9	28,450		31,750		35,450		40,050		
C－9S	27,950		31,250		34,350		38,850		
RC－6S(O)	27,600		30,900		33,750		38,550		
RC－6S(N)	27,700		31,000		33,850		38,650		
RC－7S(O)	27,600		30,900		33,750		38,550		
RC－7S(N)	27,700		31,000		33,850		38,650		
RC－8S(O)	27,600		30,900		33,750		38,550		
RC－8S(N)	28,100		31,400		34,700		39,600		
RC－9S	27,200		30,500		33,750		38,150		

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．８ 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水ｾﾒﾝﾄ比50%以下、空気量4～7%、添加量ｾﾒﾝﾄ100kgあたり4ℓ を標準とする。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．６　土木工事用生コンクリート（耐寒剤）(5)　　現場着価(円／m3)

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【5 安平町(追分地区)】				【6 むかわ町(穂別地区)】				備考
種別	普通ポルトランド(耐寒剤)				普通ポルトランド(耐寒剤)				
記号	当初	6月1日			当初				
C－1	－	－			43,050				
C－1P	－	－			43,050				
C－4	－	－			42,600				
C－4P	－	－			42,850				
C－5S									
C－5PS									
C－6－1	－	－			42,700				
C－6－1P	－	－			42,950				
C－7S－1									
C－7S－2									
C－9	－	－			44,800				
C－9S									
RC－6S(O)									
RC－6S(N)									
RC－7S(O)									
RC－7S(N)									
RC－8S(O)									
RC－8S(N)									
RC－9S									

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．８ 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水ｾﾒﾝﾄ比50%以下、空気量4～7%、添加量ｾﾒﾝﾄ100kgあたり4ℓ を標準とする。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．６　土木工事用生コンクリート（耐寒剤）(6)　　現場着価(円／m3)※

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【7 日高町(門別地区)・平取町】				【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】				備考
種別	普通ポルトランド(耐寒剤)				普通ポルトランド(耐寒剤)				
記号	当初				当初				
C－1	36,150				42,050				
C－1P	36,150				42,050				
C－4	35,700				41,600				
C－4P	35,950				41,850				
C－5S	35,800								
C－5PS	36,050								
C－6－1	35,800				41,700				
C－6－1P	36,050				41,950				
C－7S－1	*35,200*								*※工場渡し*
C－7S－2	36,800								
C－9	38,600				44,500				
C－9S	37,650								
RC－6S(O)	36,300								
RC－6S(N)	37,100								
RC－7S(O)	36,300								
RC－7S(N)	37,100								
RC－8S(O)	36,500								
RC－8S(N)	37,300								
RC－9S	36,300								

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．８ 冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水ｾﾒﾝﾄ比50%以下、空気量4～7%、添加量ｾﾒﾝﾄ100kgあたり4ℓ を標準とする。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10 距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．６　土木工事用生コンクリート（耐寒剤）(7)　　現場着価(円／m3)※

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【9　新冠町・新ひだか町(静内地区)】								備考
種別					普通ポルトランド(耐寒剤)				
記号					当初				
C－1					35,400				
C－1P					35,400				
C－4					34,950				
C－4P					35,200				
C－5S					35,050				
C－5PS					35,300				
C－6－1					35,050				
C－6－1P					35,300				
C－7S－1					*34,450*				*※工場渡し*
C－7S－2					36,050				
C－9					37,850				
C－9S					36,900				
RC－6S(O)					35,550				
RC－6S(N)					36,350				
RC－7S(O)					35,550				
RC－7S(N)					36,350				
RC－8S(O)					35,750				
RC－8S(N)					36,550				
RC－9S					35,550				

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．８　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水ｾﾒﾝﾄ比50%以下、空気量4～7%、添加量ｾﾒﾝﾄ100kgあたり4ℓ を標準とする。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．６　土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）(8)　　現場着価(円／m3)※

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【10　新ひだか町(三石地区)・浦河町】								備考
種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)				普通ポルトランド(耐寒剤)				
記号	当初				当初				
C－1	26,900				35,400				
C－1P	27,400				35,400				
C－4	27,750				34,950				
C－4P	27,900				35,200				
C－5S	27,850				34,250				
C－5PS	28,000				34,500				
C－6－1	27,850				34,250				
C－6－1P	28,000				34,500				
C－7S－1	*27,750*				*34,450*				*※工場渡し*
C－7S－2	29,050				36,050				
C－9	29,500				37,850				
C－9S	29,100				36,900				
RC－6S(O)	28,550				35,550				
RC－6S(N)	29,050				36,350				
RC－7S(O)	28,550				35,550				
RC－7S(N)	29,050				36,350				
RC－8S(O)	28,550				35,750				
RC－8S(N)	29,050				36,550				
RC－9S	28,050				35,550				

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．８　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水ｾﾒﾝﾄ比50%以下、空気量4～7%、添加量ｾﾒﾝﾄ100kgあたり4ℓ を標準とする。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．６　土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）(9)　　現場着価(円／m3)※

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【11　様似町】								備考
種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)				普通ポルトランド(耐寒剤)				
記号	当初				当初				
C－1	27,500				36,000				
C－1P	28,500				36,000				
C－4	28,350				35,550				
C－4P	29,000				35,800				
C－5S	28,950				35,650				
C－5PS	29,100				35,900				
C－6－1	28,950				35,650				
C－6－1P	29,100				35,900				
C－7S－1	*28,350*				*35,050*				*※工場渡し*
C－7S－2	29,650				36,650				
C－9	30,100				38,450				
C－9S	29,700				37,500				
RC－6S(O)	29,150				36,150				
RC－6S(N)	29,650				36,950				
RC－7S(O)	29,150				36,150				
RC－7S(N)	29,650				36,950				
RC－8S(O)	29,150				36,350				
RC－8S(N)	29,650				37,150				
RC－9S	29,150				36,150				

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．８　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水ｾﾒﾝﾄ比50%以下、空気量4～7%、添加量ｾﾒﾝﾄ100kgあたり4ℓ を標準とする。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ．６　土木工事用生コンクリート（促進型・耐寒剤）(10)　　現場着価(円／m3)※

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	【12　えりも町】								備考
種別	普通ポルトランド(AE減水剤・促進型)				普通ポルトランド(耐寒剤)				
記号	当初				当初				
C－1	27,850				36,350				
C－1P	28,350				36,350				
C－4	28,700				35,900				
C－4P	28,850				36,150				
C－5S	28,800				35,200				
C－5PS	28,950				35,450				
C－6－1	28,800				35,200				
C－6－1P	28,950				35,450				
C－7S－1	*28,700*				*35,400*				*※工場渡し*
C－7S－2	30,000				37,000				
C－9	30,450				38,800				
C－9S	30,050				37,850				
RC－6S(O)	29,500				36,500				
RC－6S(N)	30,000				37,300				
RC－7S(O)	29,500				36,500				
RC－7S(N)	30,000				37,300				
RC－8S(O)	29,500				36,700				
RC－8S(N)	30,000				37,500				
RC－9S	29,000				36,500				

(注1) 冬期材料加熱費の対象期間及び材料加熱費は、Ⅱ．８　冬期材料加熱費を確認の上、金額を加算する。

(注2) 耐寒剤は、最大水ｾﾒﾝﾄ比50%以下、空気量4～7%、添加量ｾﾒﾝﾄ100kgあたり4ℓ を標準とする。

(注3) 距離割増及びｿﾞｰﾝ単価に依らず別途単価設定が必要な地域は、Ⅱ．10　距離割増を確認の上、金額を加算する。

Ⅱ 生コンクリート単価

Ⅱ．7　夜間割増(1)

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	種別 時間	夜間割増			
		当初	6月1日	8月1日	9月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	20時～5時	基本料金6万円 ＋2,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ6万5千円/台			基本料金6万円 ＋2,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ6万5千円/台
	5時～7時 18時～20時	基本料金3万円 ＋2,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ6万5千円/台			基本料金3万円 ＋2,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ6万5千円/台
【2 室蘭市・登別市】	夜間(18時～24時)	基本料金3万円 +3,000円/m3		基本料金3万円 +3,000円/m3	
	早朝(0時～7時)	基本料金3万円 +3,000円/m3		基本料金3万円 +3,000円/m3	
	18時～7時 ※夜間から早朝にまたがる場合	基本料金6万円 +3,000円/m3		基本料金6万円 +3,000円/m3	
	18時～7時	上記 +ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台		上記 +ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台	
【3 白老町】	夜間(18時～24時)	基本料金3万円 ＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円 ＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)	
	早朝(0時～7時)	基本料金3万円 ＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円 ＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)	
	18時～7時 ※夜間から早朝にまたがる場合	基本料金6万円 ＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金6万円 ＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)	
	18時～7時	上記 +ｱｼﾞﾃｰﾀ6万円/台		上記 +ｱｼﾞﾃｰﾀ6万円/台	
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵡川地区)・安平町(早来地区)】	夜間(18時～24時)	基本料金3万円＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)	
	早朝(0時～7時)	基本料金3万円＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金3万円＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)	
	18時～7時 ※夜間から早朝にまたがる場合	基本料金6万円＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)		基本料金6万円＋2,000円/m3 (11～4月はそれぞれ5割増)	
	18時～7時	上記 +ｱｼﾞﾃｰﾀ6万円/台		上記 +ｱｼﾞﾃｰﾀ6万円/台	
【5 安平町(追分地区)】	5時～7時 18時～20時	20m3未満 7万円/式	20m3未満 7万円/式		
		20m3以上 ＋3,500円/m3	20m3以上 ＋3,500円/m3		
	20時～5時	別途協議	別途協議		

Ⅱ．７　夜間割増(2)

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	種別 時間	夜間割増 当初			
【6 むかわ町(穂別地区)】	22時～5時	基本料金6万円 ＋2,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 ＋1,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
【7 日高町(門別地区)・平取町】	22時～5時	基本料金6万円 ＋2,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 ＋1,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	22時～5時	基本料金6万円 ＋2,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 ＋1,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	22時～5時	基本料金6万円 ＋2,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 ＋1,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	22時～5時	基本料金6万円 ＋2,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 ＋1,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
【11 様似町】	22時～5時	基本料金6万円 ＋2,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 ＋1,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
【12 えりも町】	22時～5時	基本料金6万円 ＋2,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			
	5時～7時 17時～22時	基本料金3万円 ＋1,000円/m3 ＋ｱｼﾞﾃｰﾀ7万円/台			

Ⅱ．８　冬期材料加熱費

（円／m3）

【ｿﾞｰﾝNo. 地区名】	冬期材料加熱費					備考
	対象期間	当初	6月1日	8月1日	9月1日	
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	11/1～4/30	3,000			3,000	伊達市大滝地区以外
	10/11～5/10	3,000			3,000	伊達市大滝地区
【2 室蘭市・登別市】	11/1～4/30	3,500		3,500		
【3 白老町】	11/1～4/30	3,000		3,000		
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵡川地区)・安平町(早来地区)】	11/1～4/30	3,000		3,000		
【5 安平町(追分地区)】	11/1～4/30	2,500	2,500			
【6 むかわ町(穂別地区)】	10/21～4/30	3,500				
【7 日高町(門別地区)・平取町】	11/1～4/30	3,000				日高町(門別地区)
	10/21～4/30	3,500				平取町
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	10/21～4/30	4,000				
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	11/1～4/30	3,000				
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	11/1～4/30	3,000				
【11 様似町】	10/21～4/30	3,000				
【12 えりも町】	11/11～5/20	3,000				

Ⅱ．９　早強セメント使用割増額(1)　　(円／m3)

【ゾーンNo. 地区名】	早強セメント使用割増額				備考
	当初	6月1日	8月1日	9月1日	
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	1,000			1,000	
【2 室蘭市・登別市】	1,000		1,000		
【3 白老町】	800		800		呼び強度 18～24(N/mm2)
	1,000		1,000		呼び強度 27～33(N/mm2)
	1,200		1,200		呼び強度 36～40(N/mm2)
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町(鵡川地区)・安平町(早来地区)】	800		800		呼び強度 18～24(N/mm2)
	1,000		1,000		呼び強度 27～33(N/mm2)
	1,200		1,200		呼び強度 36～40(N/mm2)
【5 安平町(追分地区)】	800	800			呼び強度 18～24(N/mm2)
	1,000	1,000			呼び強度 27～33(N/mm2)
	1,200	1,200			呼び強度 36～40(N/mm2)
【6 むかわ町(穂別地区)】	800				呼び強度 18～21(N/mm2)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm2)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm2)
【7 日高町(門別地区)・平取町】	800				呼び強度 18～21(N/mm2)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm2)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm2)

Ⅱ．９　早強セメント使用割増額(2)　　(円／m3)

【ゾーンNo. 地区名】	早強セメント使用割増額				備考
	当初				
【8 日高町(日高地区)・占冠村(R274沿線)】	800				呼び強度 18～21(N/mm2)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm2)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm2)
【9 新冠町・新ひだか町(静内地区)】	800				呼び強度 18～21(N/mm2)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm2)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm2)
【10 新ひだか町(三石地区)・浦河町】	800				呼び強度 18～21(N/mm2)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm2)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm2)
【11 様似町】	800				呼び強度 18～21(N/mm2)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm2)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm2)
【12 えりも町】	800				呼び強度 18～21(N/mm2)
	1,200				呼び強度 24～27(N/mm2)
	1,600				呼び強度 30～40(N/mm2)

Ⅱ．10　距離割増

（円／m3）

【ゾーンNo. 地区名】	距離割増				
	対象地域	当初	6月1日	8月1日	9月1日
【1 豊浦町・洞爺湖町・壮瞥町・伊達市及び黒松内町・長万部町の一部を含む】	胆振管内距離割増箇所図参照	－			
	大岸、山梨、美和、黄渓、香川、大滝（国道276号と453号交差点より起点側を除く）地区	1,000			1,000
	礼文、新富、大原地区	2,000			2,000
	悪路及び納入条件の悪い時※(円／台・km)	200			200
【2 室蘭市・登別市】	登別市カルルス町	1,000		1,000	
【3 白老町】	道道350号倶多楽湖公園線	500		500	
【4 苫小牧市・厚真町・むかわ町（鵡川地区）・安平町（早来地区）】	胆振管内距離割増箇所図参照				
	厚真町幌内(厚真川幌内橋より穂別側)、厚真町高丘(頗美宇川大黒橋より起点側)	2,000		2,000	
【5 安平町（追分地区）】		－	－		
【6 むかわ町（穂別地区）】	一般国道274号沿線及びそれより北	ゾーン単価に依らず物件毎の単価設定が必要			
【7 日高町（門別地区）・平取町】	日高管内距離割増箇所図参照				
【8 日高町（日高地区）・占冠村（R274沿線）】	日高管内距離割増箇所図参照				
【9 新冠町・新ひだか町（静内地区）】	日高管内距離割増箇所図参照				
【10 新ひだか町（三石地区）・浦河町】	日高管内距離割増箇所図参照				
【11 様似町】	日高管内距離割増箇所図参照				
【12 えりも町】	日高管内距離割増箇所図参照				

胆振管内距離割増箇所図

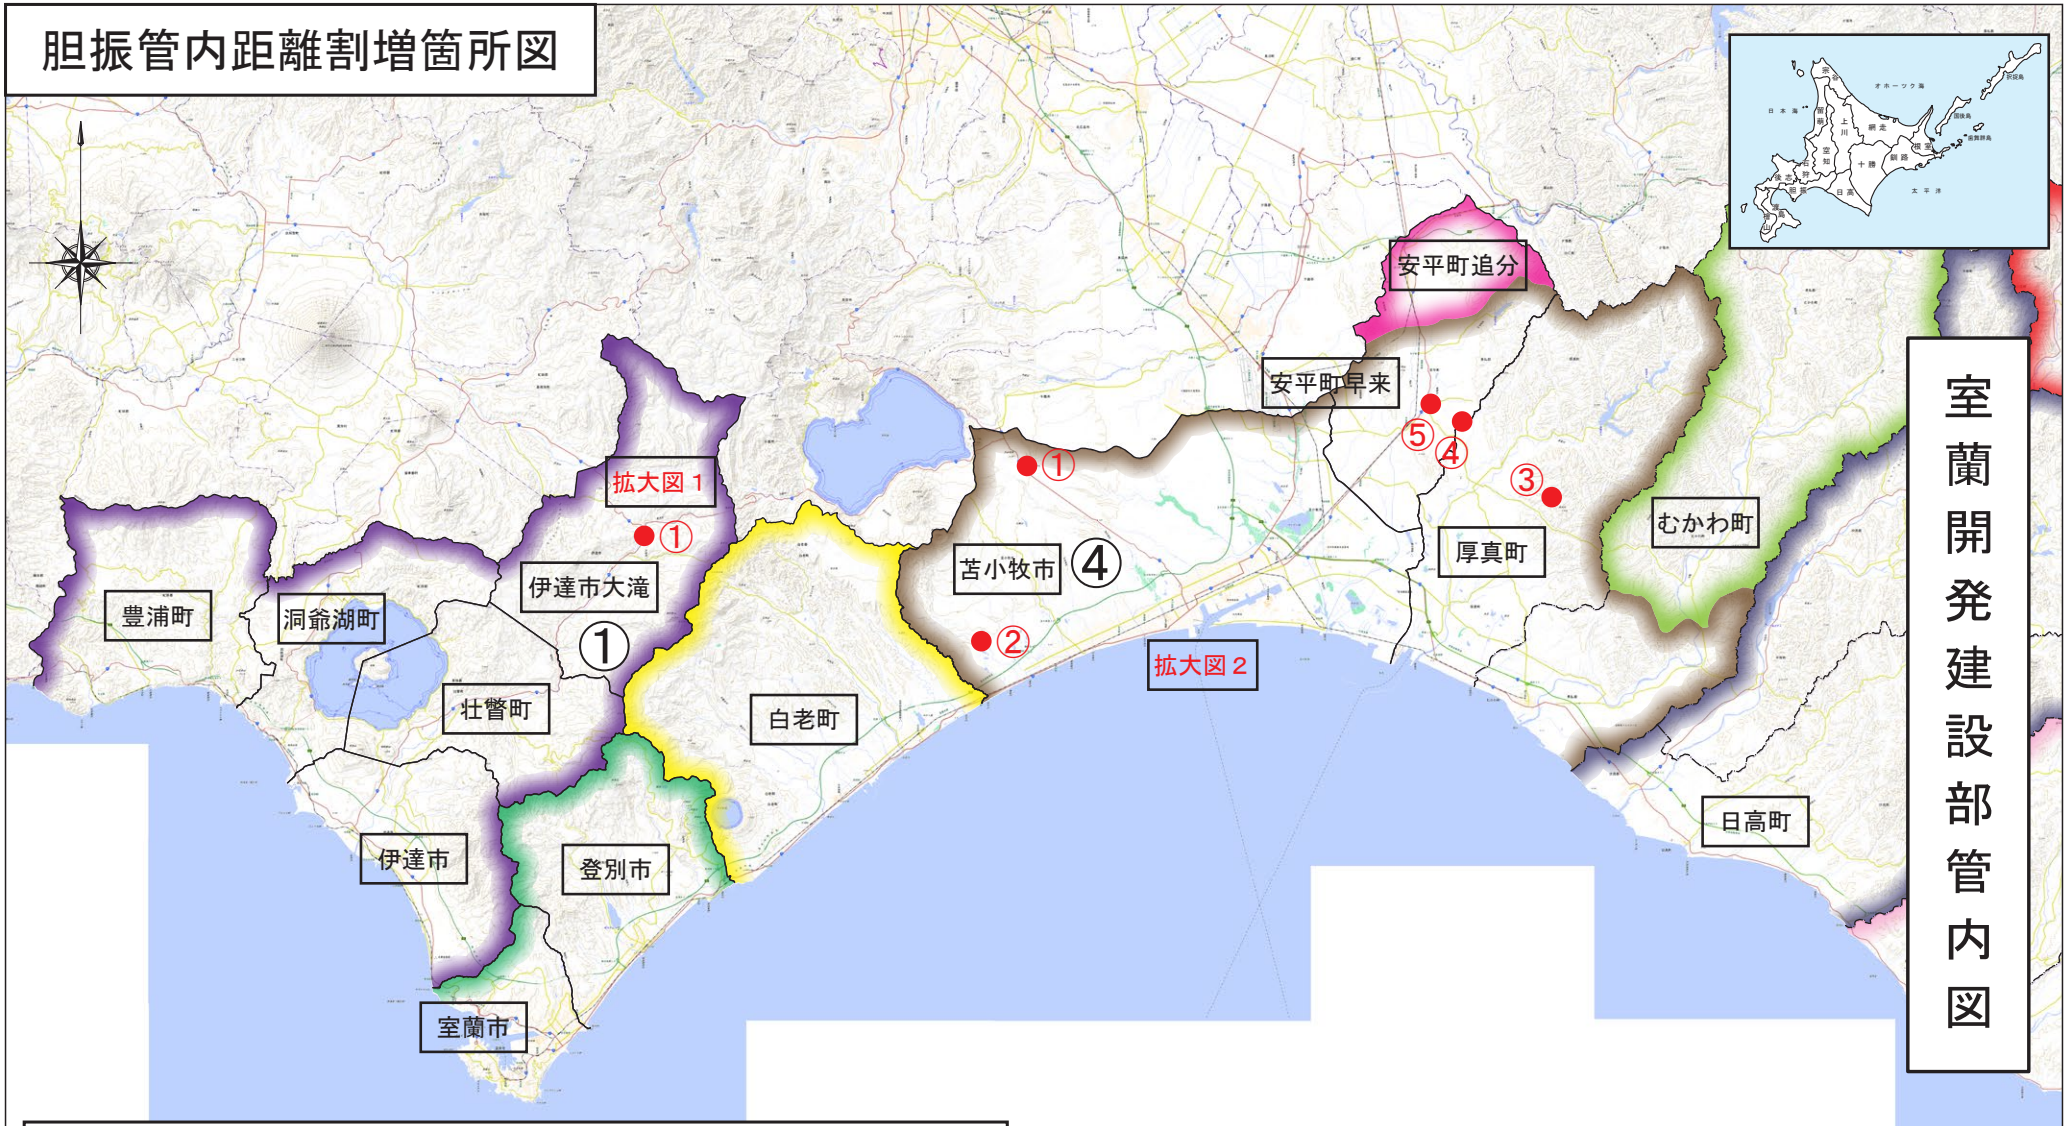

※ゾーン NO、①④ のエリア内に

示す①②③④⑤（胆振管内拡大図１、２参照）の位置については距離割増を加算すること。具体的な位置情報については拡大図の左上に記載しています。

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
地理院タイルを加工して作成

ゾーン①の中で
伊達市大滝
①国道２７６号と国道４５３号の交差点よりそれぞれ起点側

２，０００円／m³ 加算　距離割増

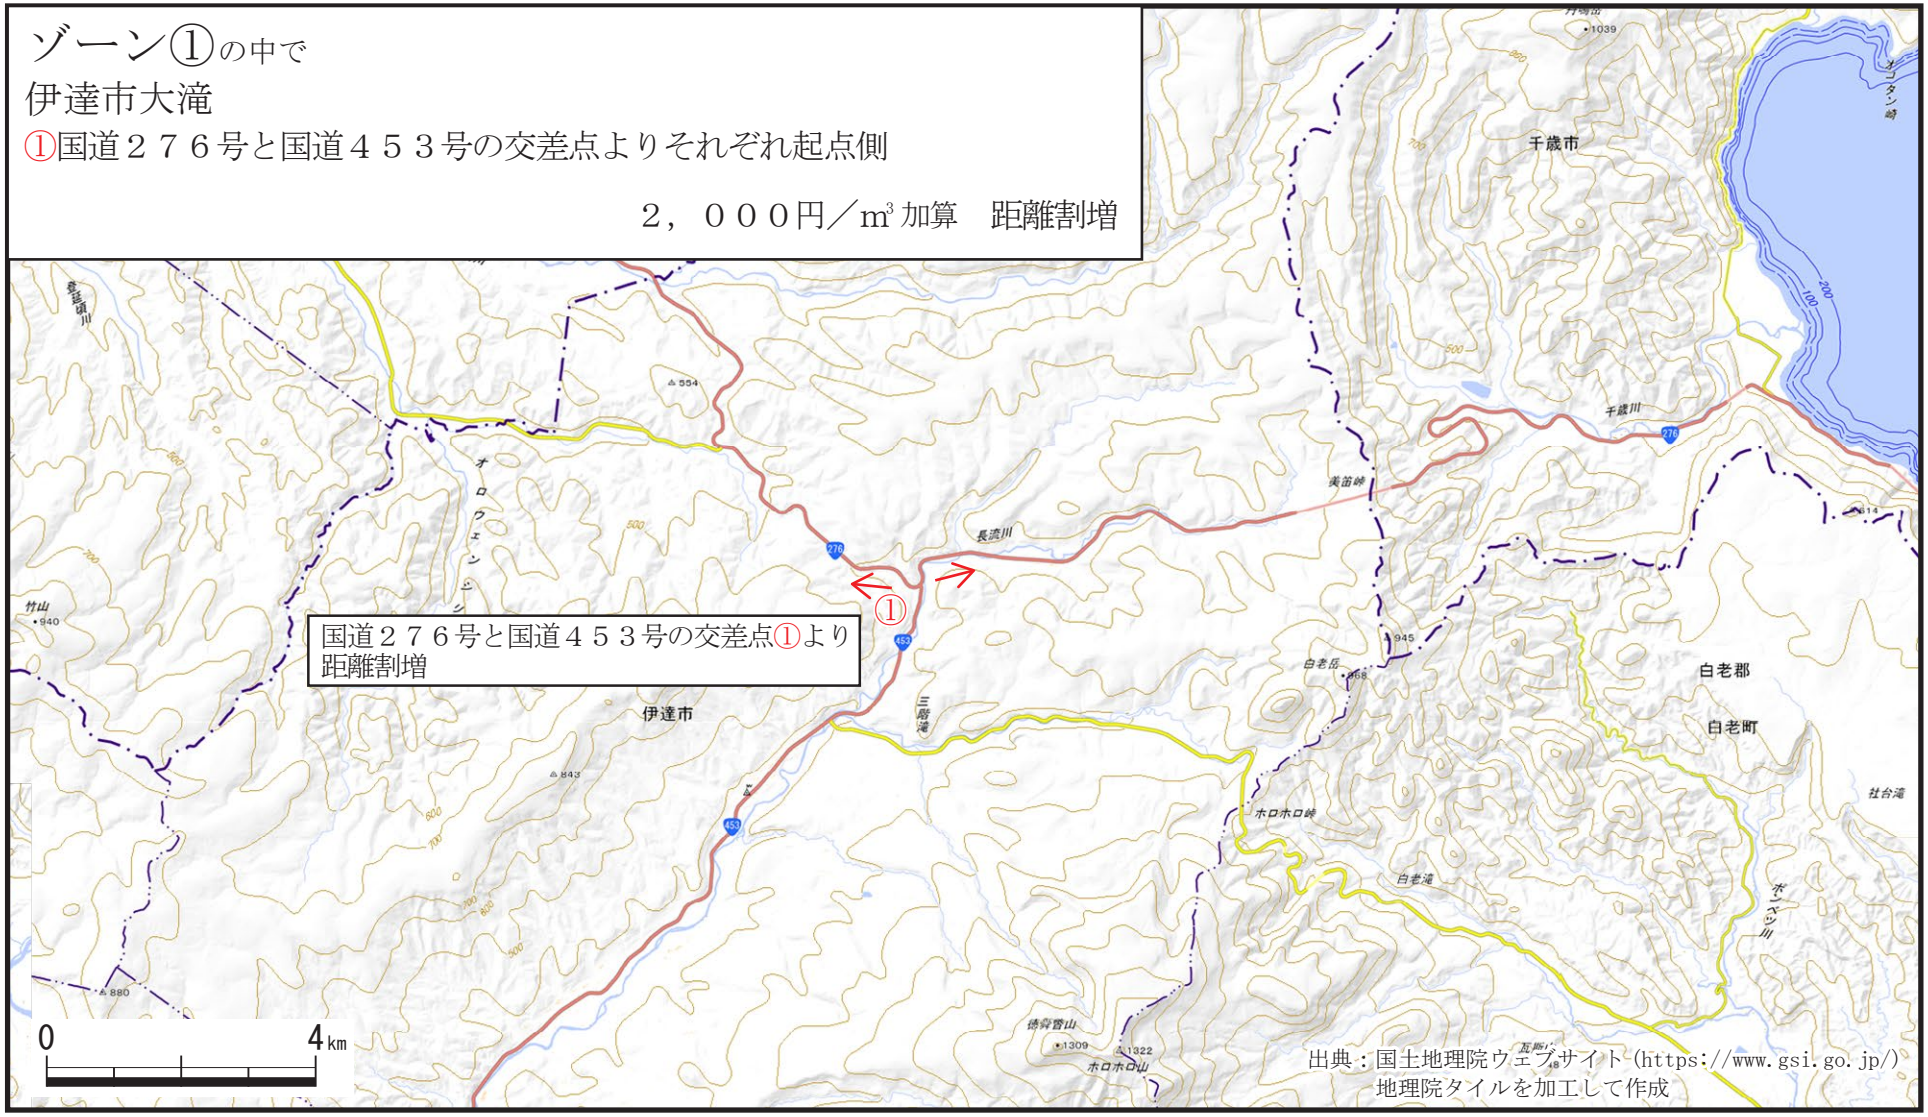

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
地理院タイルを加工して作成

胆振管内 拡大図１

ゾーン④の中で

苫小牧市

①国道２７６号支笏湖８km標識より支笏湖側
②樽前ガロー未舗装より以北

５００円／m³加算　距離割増

安平町・厚真町・むかわ町

③道道５９号平取厚真線より穂別側
④道道１０号千歳鵡川線より追分側
⑤国道２３４号と道道１０号千歳鵡川線の
　交差点にある橋本牧場看板より追分側

１，０００円／m³加算　距離割増

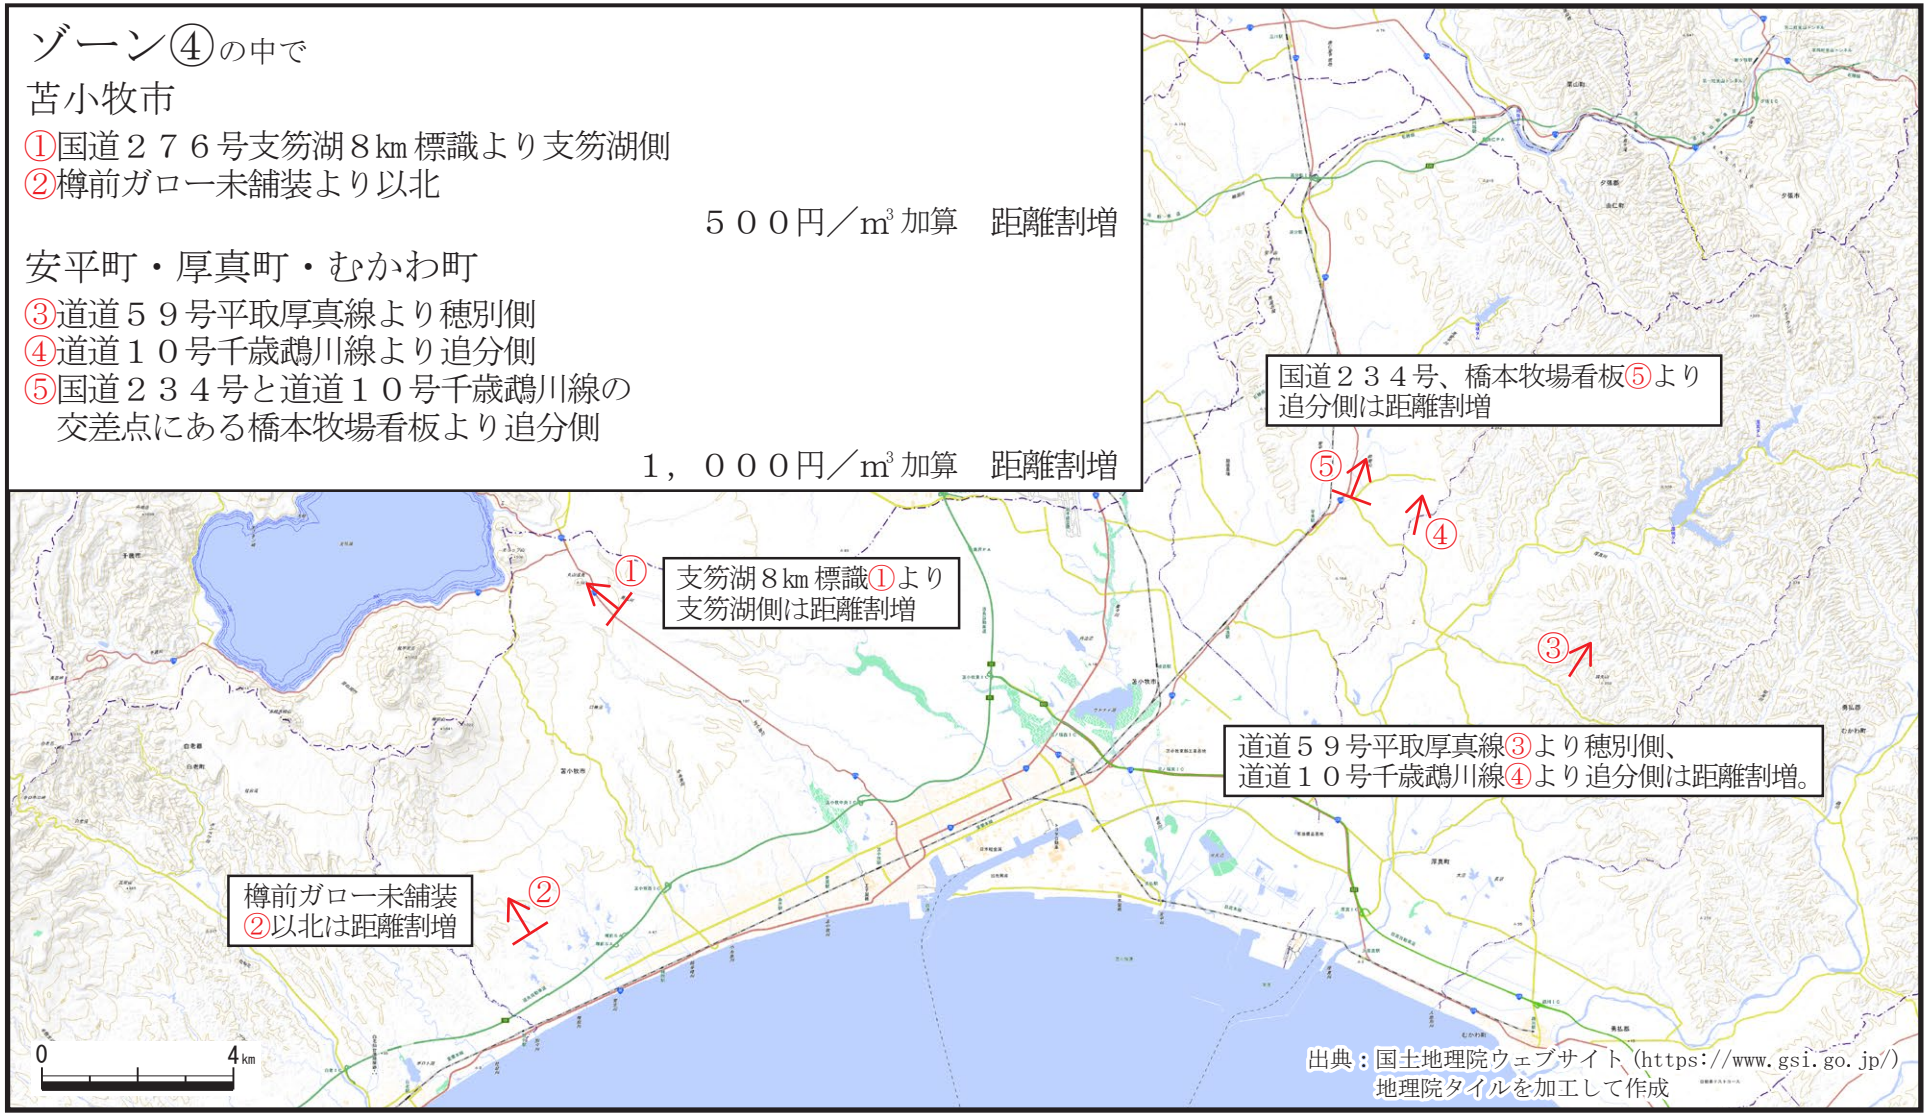

胆振管内 拡大図２

日高管内距離割増箇所図

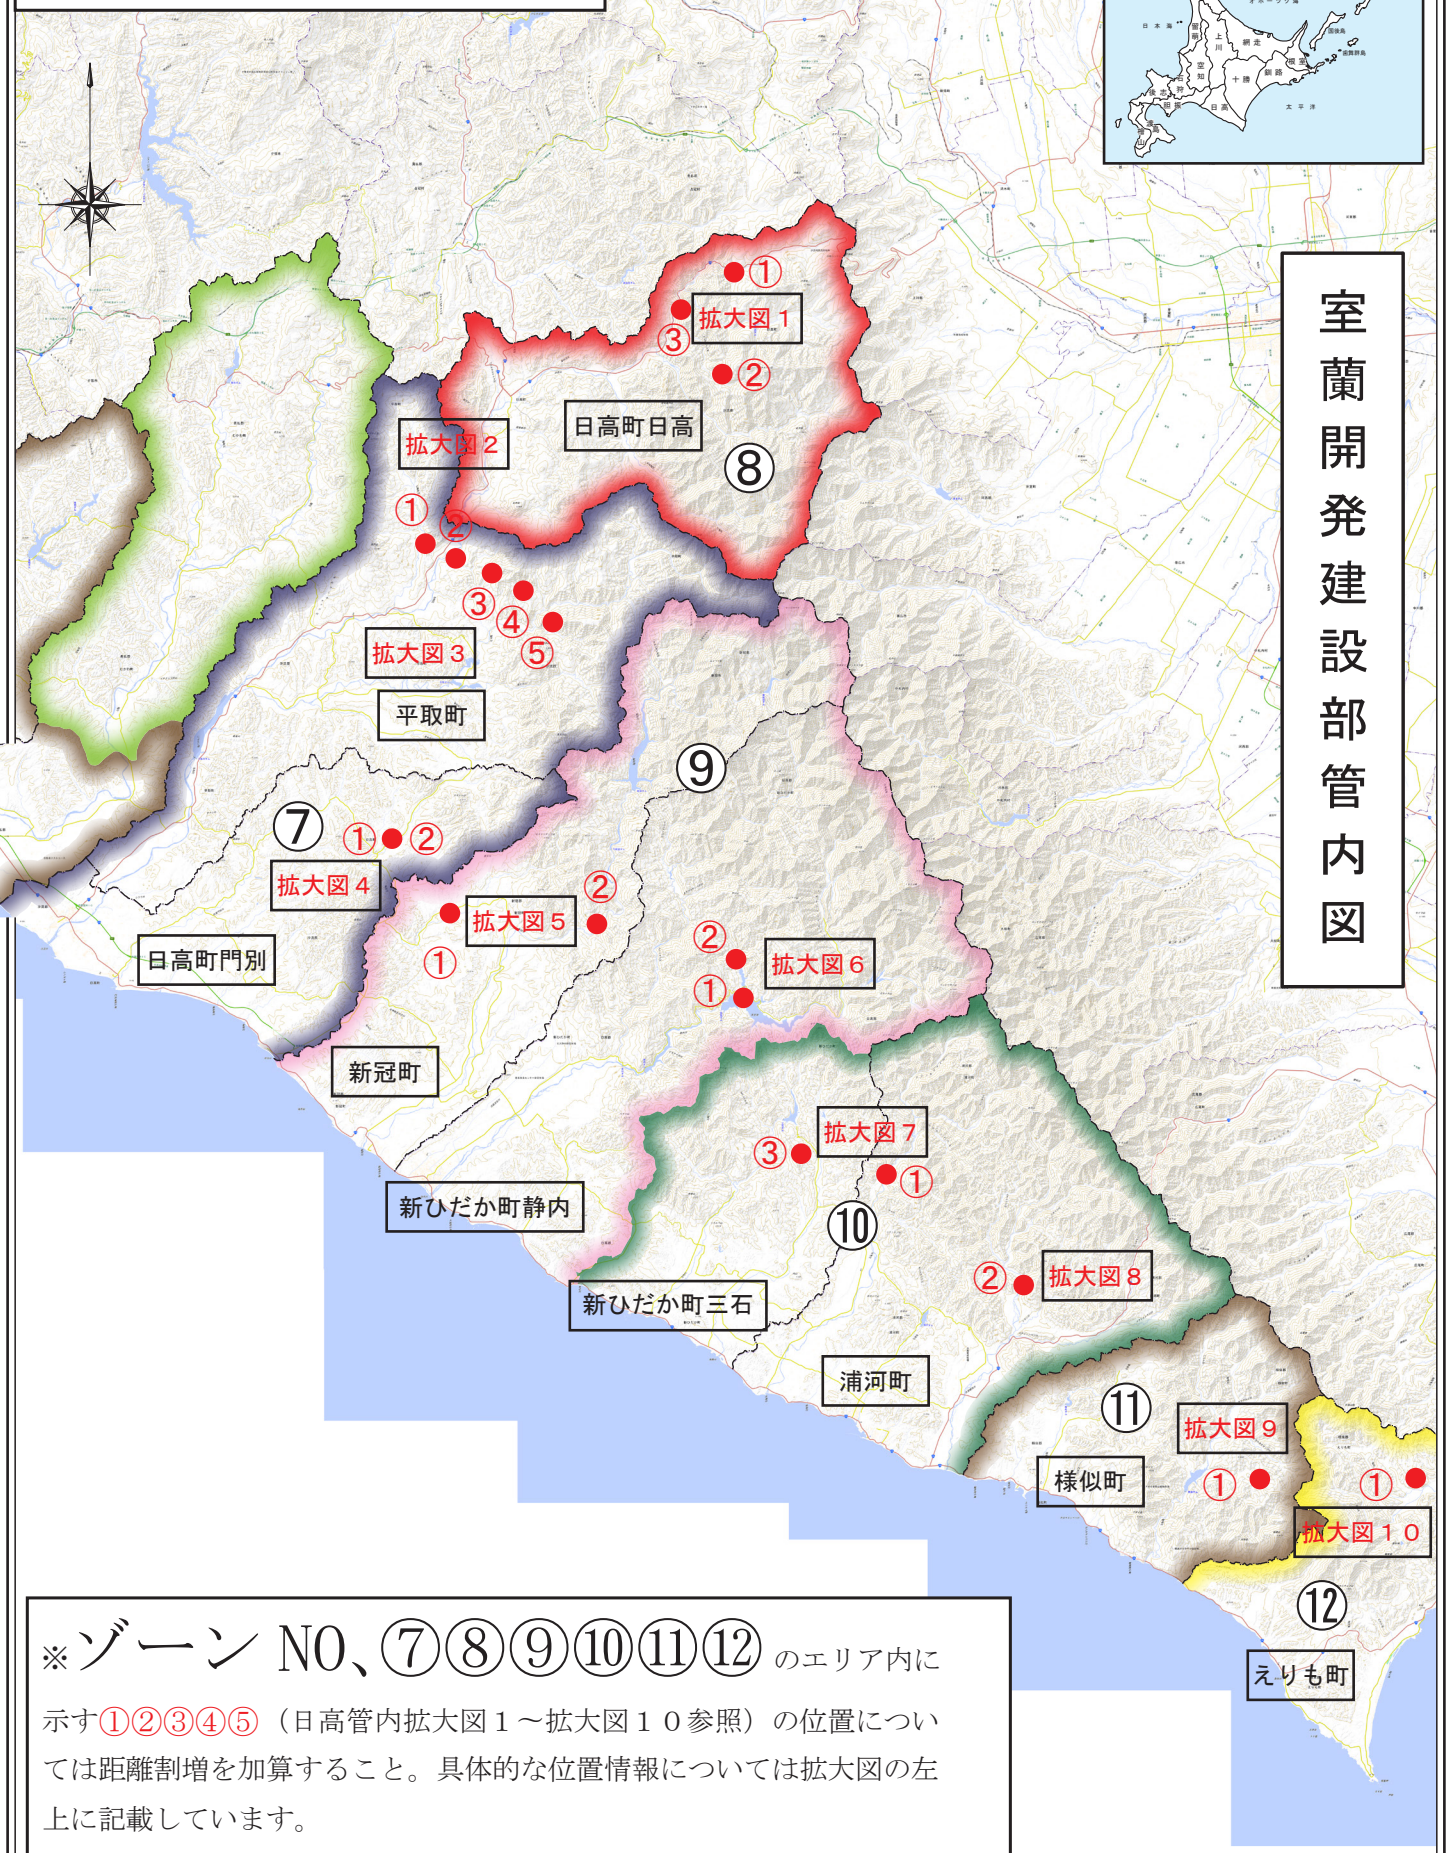

※ゾーン NO、⑦⑧⑨⑩⑪⑫ のエリア内に示す①②③④⑤（日高管内拡大図１～拡大図１０参照）の位置については距離割増を加算すること。具体的な位置情報については拡大図の左上に記載しています。

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
地理院タイルを加工して作成

ゾーン⑧の中で

日高町

①日高地区
　国道２７４号浪の沢トンネルを過ぎ、帯広方面地区。
②千栄地区
　国道２７４号千呂露橋を過ぎ、町道千呂露川沿線に入り森林管理署ゲートより奥の地区。
③千栄地区より帯広方面の林道
　国道２７４号１２９．５km 地点より帯広方向の林道。
※指定の割増箇所より砂利道は 5km・舗装道は 10km 以上は別途調査が必要である。
　別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

３，０００円／m^3 加算　距離割増

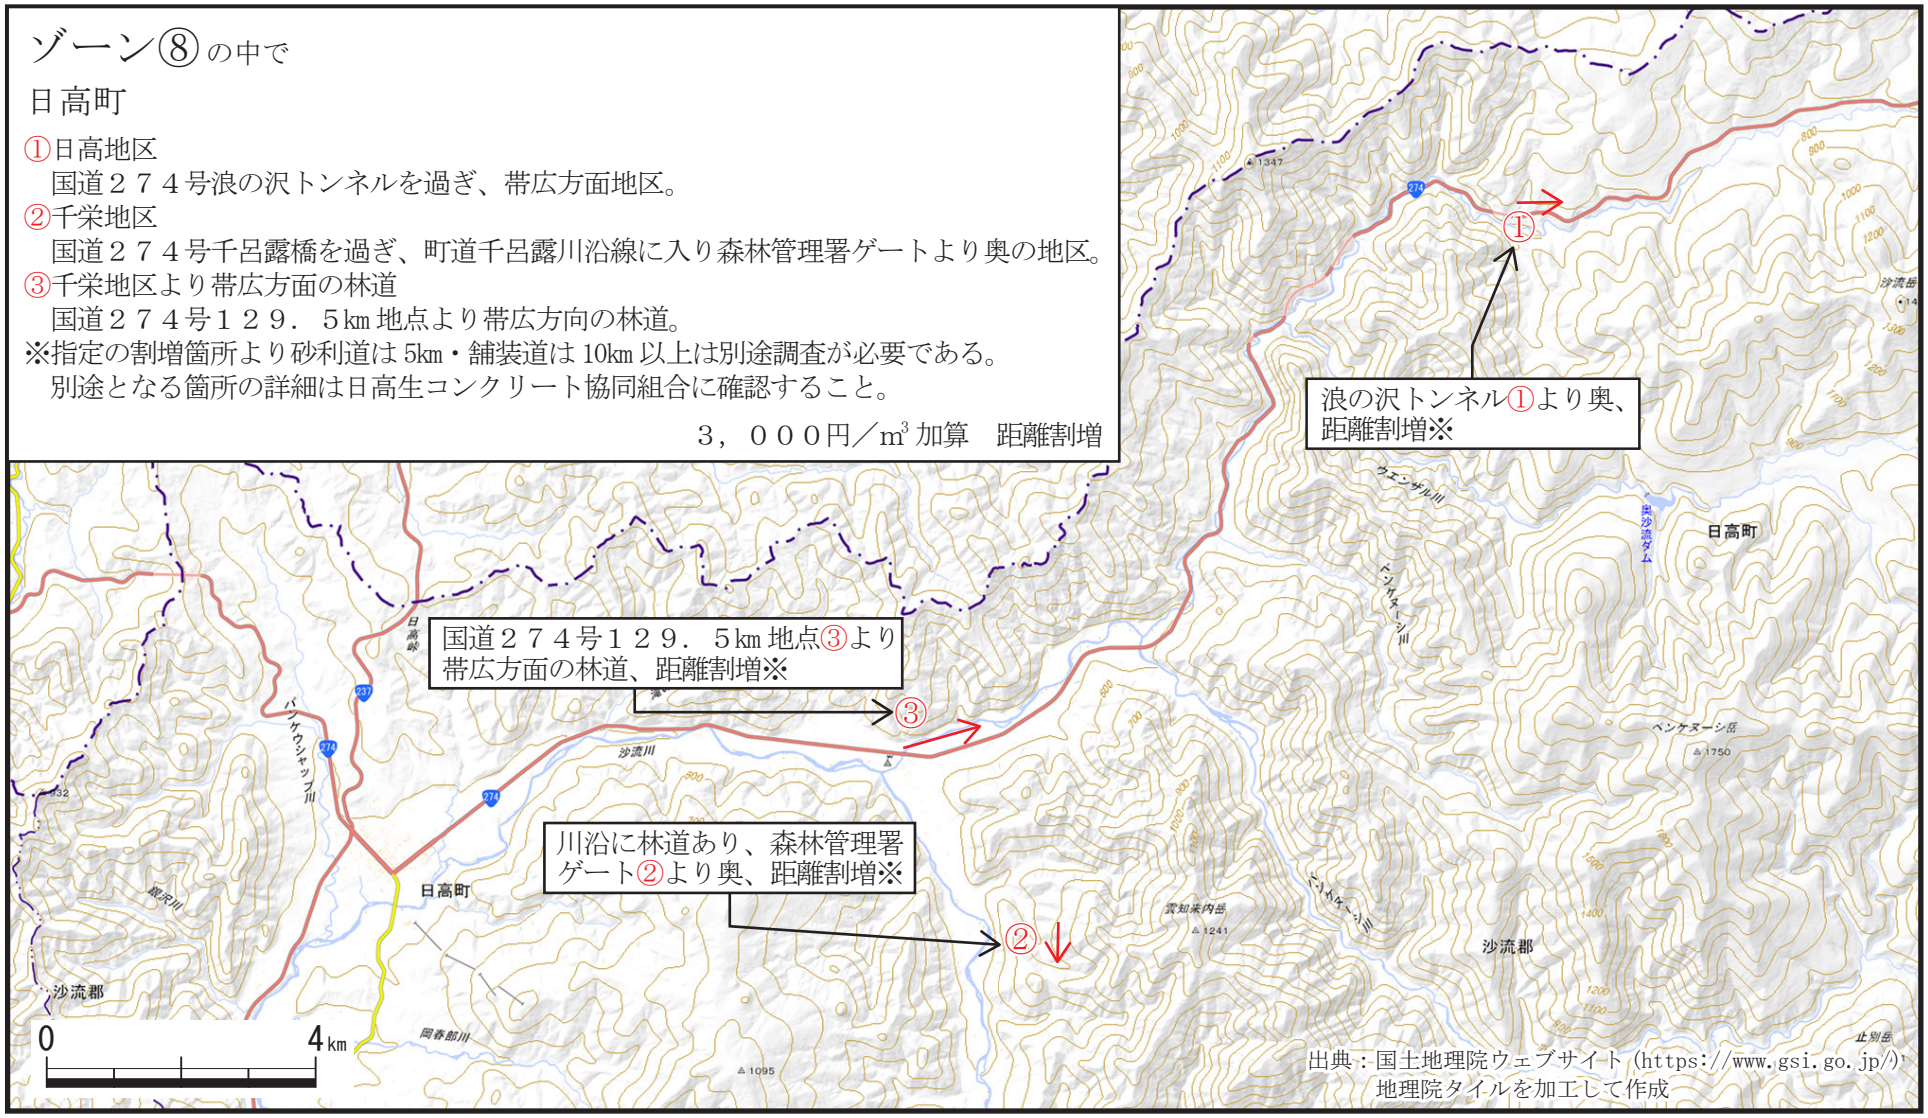

日高管内 拡大図１

ゾーン⑦の中で

平取町

①仁世宇地区
　国道２３７号岩知志幌去橋を渡り左折し、町道岩知志山沿線を北上、仁世宇２号橋より上流地区。
②岩知志地区
　国道２３７号岩知志より道道宿志別振内停車場線に入り、町道岩知志川向線を北上、敷舎内林道ゲートより奥の地区。
※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。
　別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

３，０００円／m^3 加算　距離割増

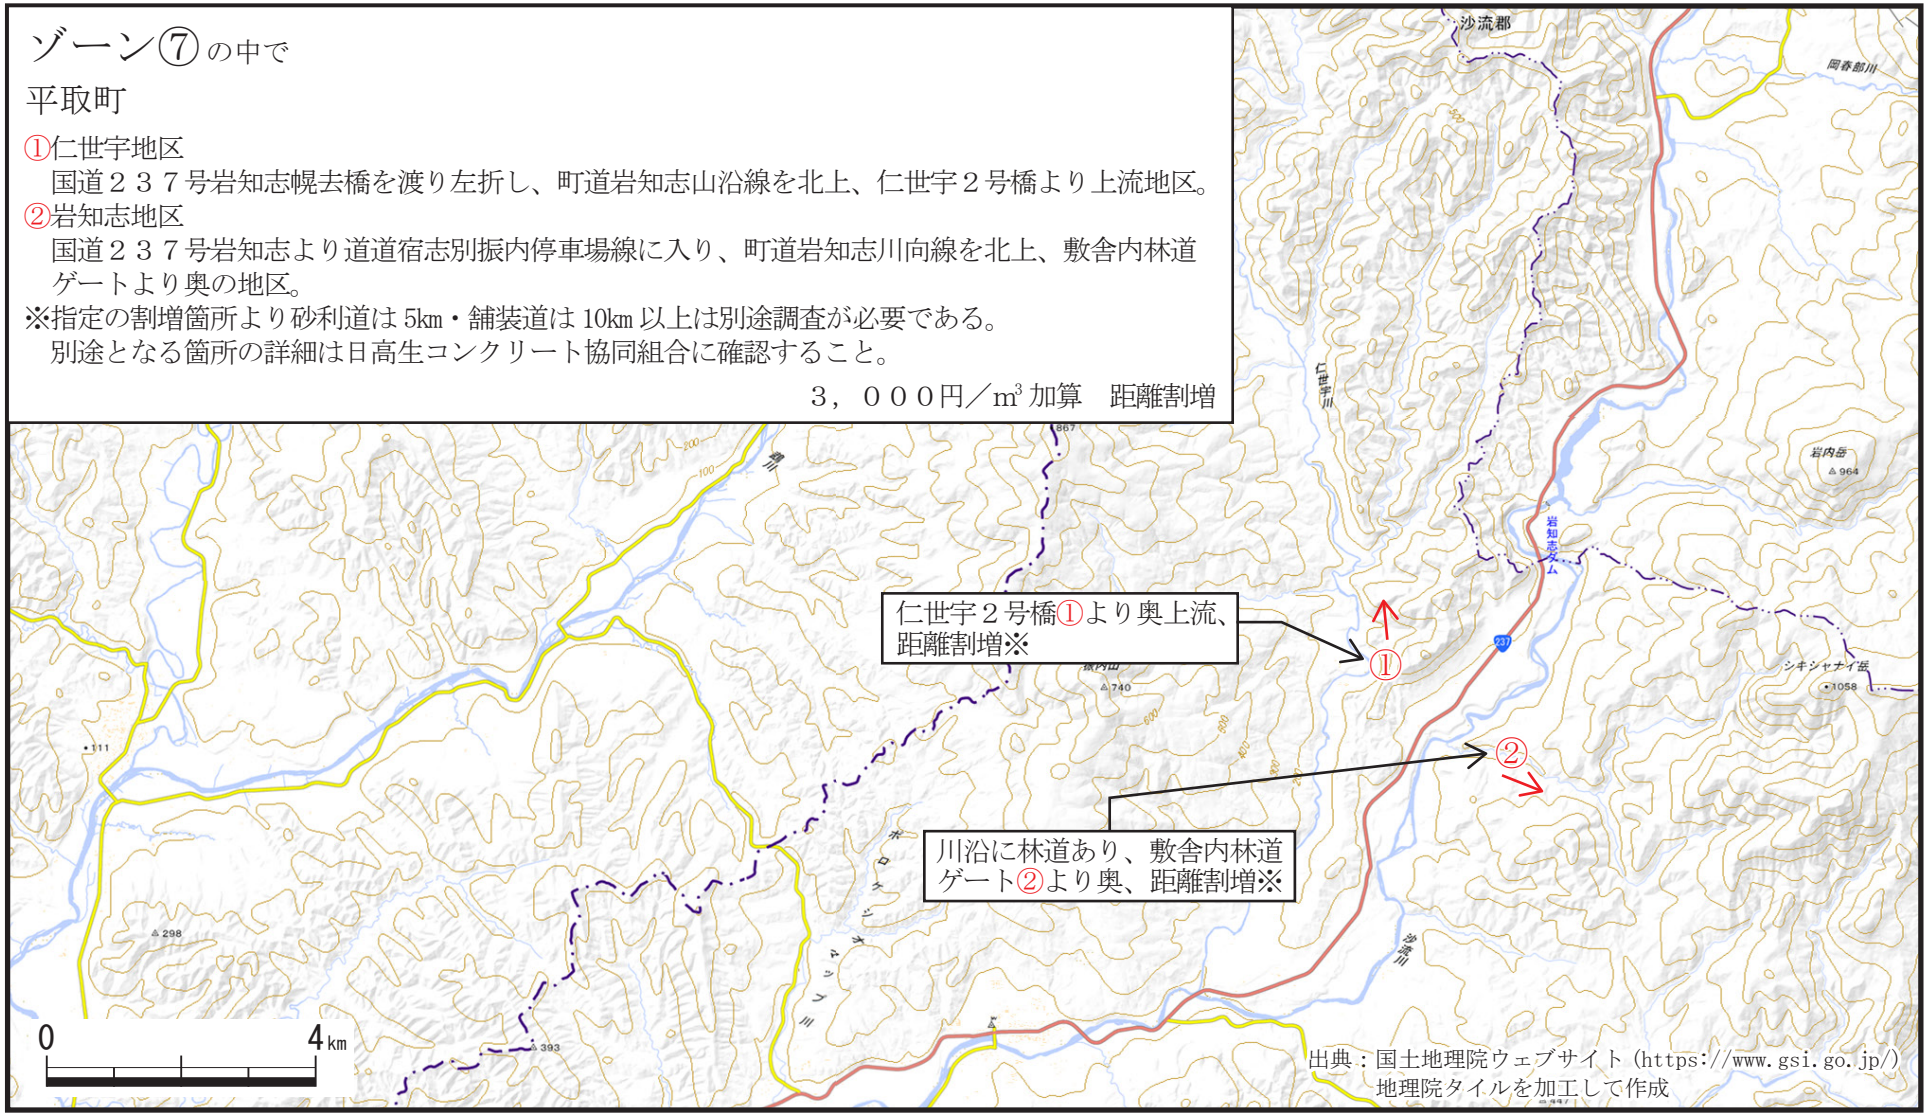

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
　　地理院タイルを加工して作成

日高管内 拡大図２

ゾーン⑦の中で

平取町

③豊糠地区
国道２３７号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い貫気別市外より
道道芽生貫気別線を北上し、豊糠より町道豊糠川向線の岩内橋より奥の地区。

④豊糠地区
国道２３７号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い貫気別市外より
道道芽生貫気別線を北上し町道芽生すずらん線を更に北上、宿志別林道ゲートより奥の地区。

⑤旭地区
国道２３７号平取町荷負より、道道平取静内線を静内方面へ向い町道旭水源地線を北上し
水源の沢ゲートより、奥の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。
別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

３，０００円／m^3 加算　距離割増

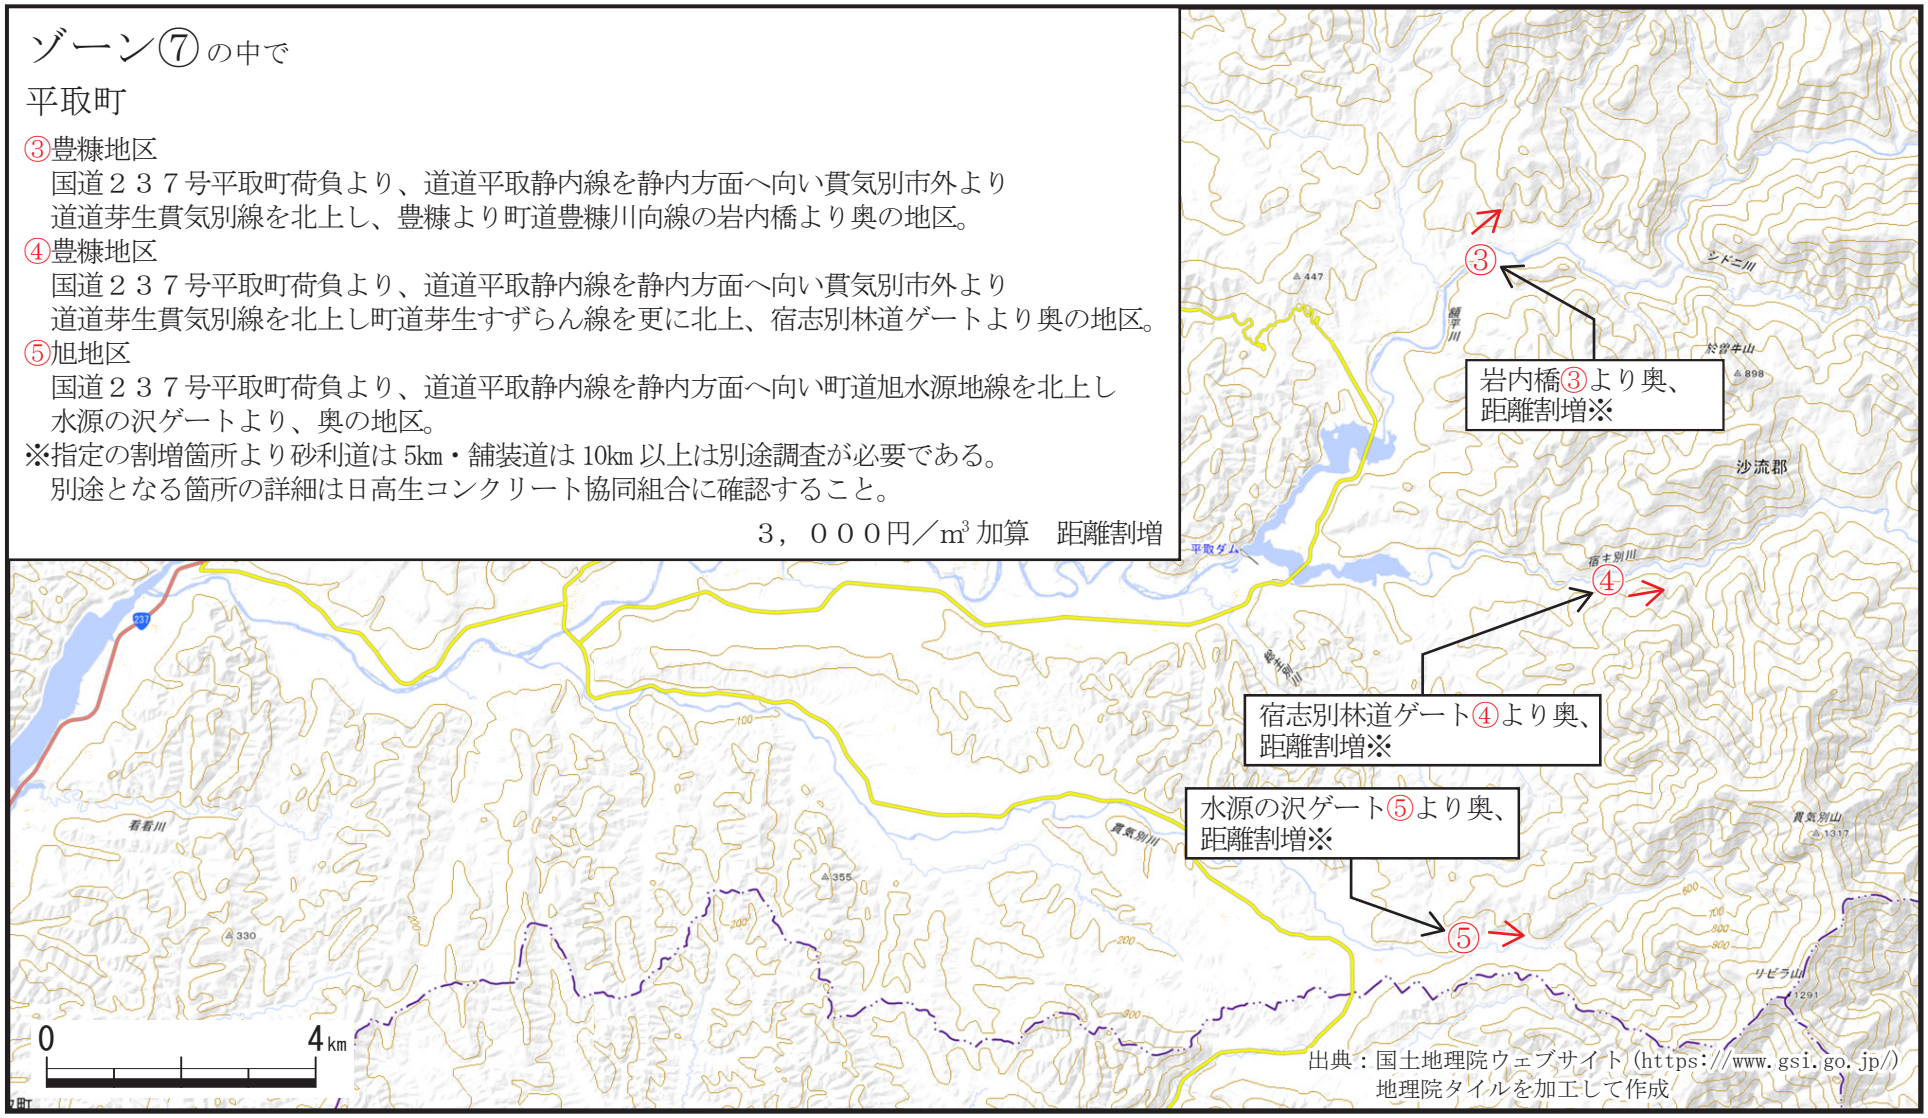

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
地理院タイルを加工して作成

日高管内 拡大図３

ゾーン⑦の中で

日高町門別

①正和・三和・鳩内地区
国道２３５号を厚賀郵便局交差点より、道道２０８号から道道比宇橋より道道７１号に入り、伊藤商会スタンドより、平取方面の地区。

②里平地区
国道２３５号を厚賀郵便局交差点より、道道２０８号から道道比宇橋より道道７１号に入り、伊藤商会スタンド右折、新冠方面の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。
別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

３，０００円／m^3 加算　距離割増

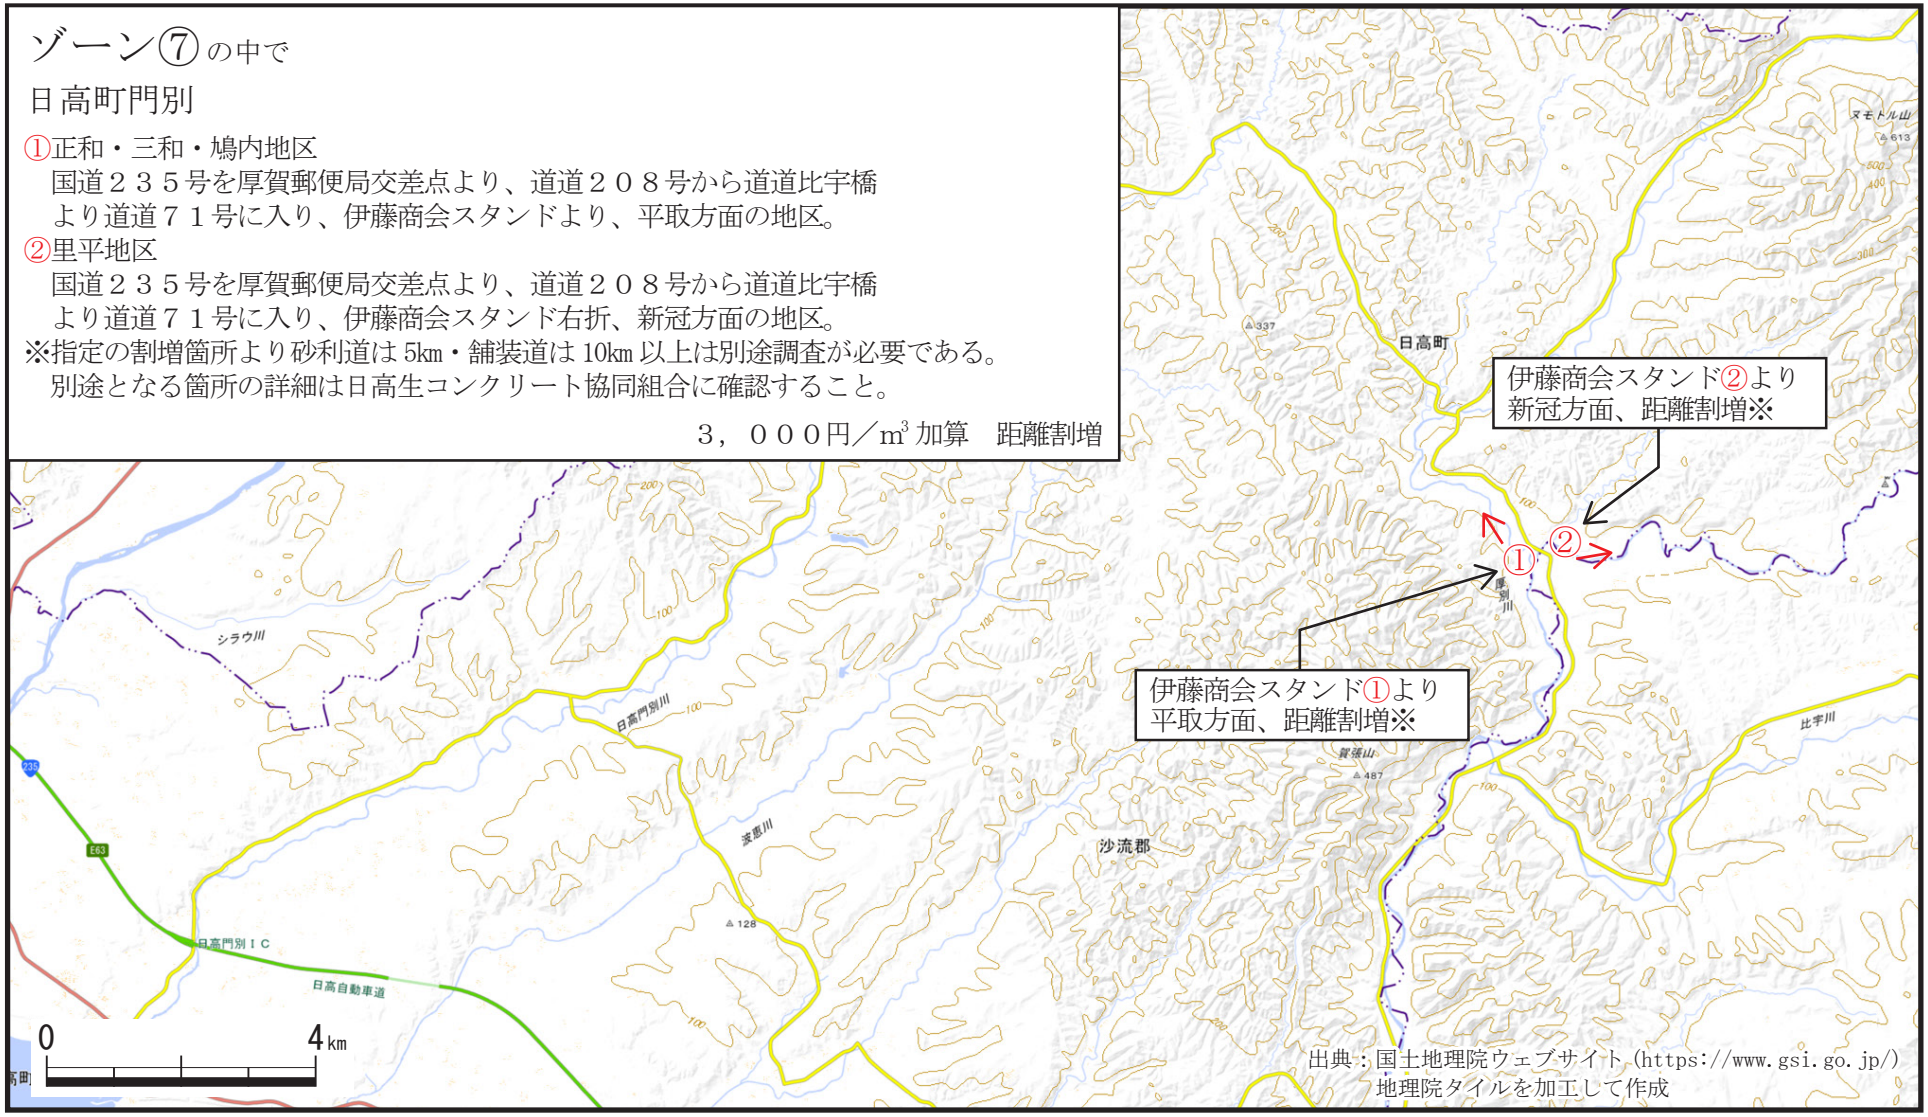

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
地理院タイルを加工して作成

日高管内 拡大図４

ゾーン⑨の中で

新冠町

①里平・太陽地区
国道２３５号新冠高江交差点より、道道滑若新冠線を北上し、若園地区道道平取静内線を更に北上し、太陽橋より北側の地区。

②岩清水・奥新冠地区
国道２３５号新冠高江交差点より、道道滑若新冠線を北上し、新冠泉地区町道３号線から町道泉十川狩野線を北上し、新冠ダムゲートから奥の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。
別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

３，０００円／m^3 加算　距離割増

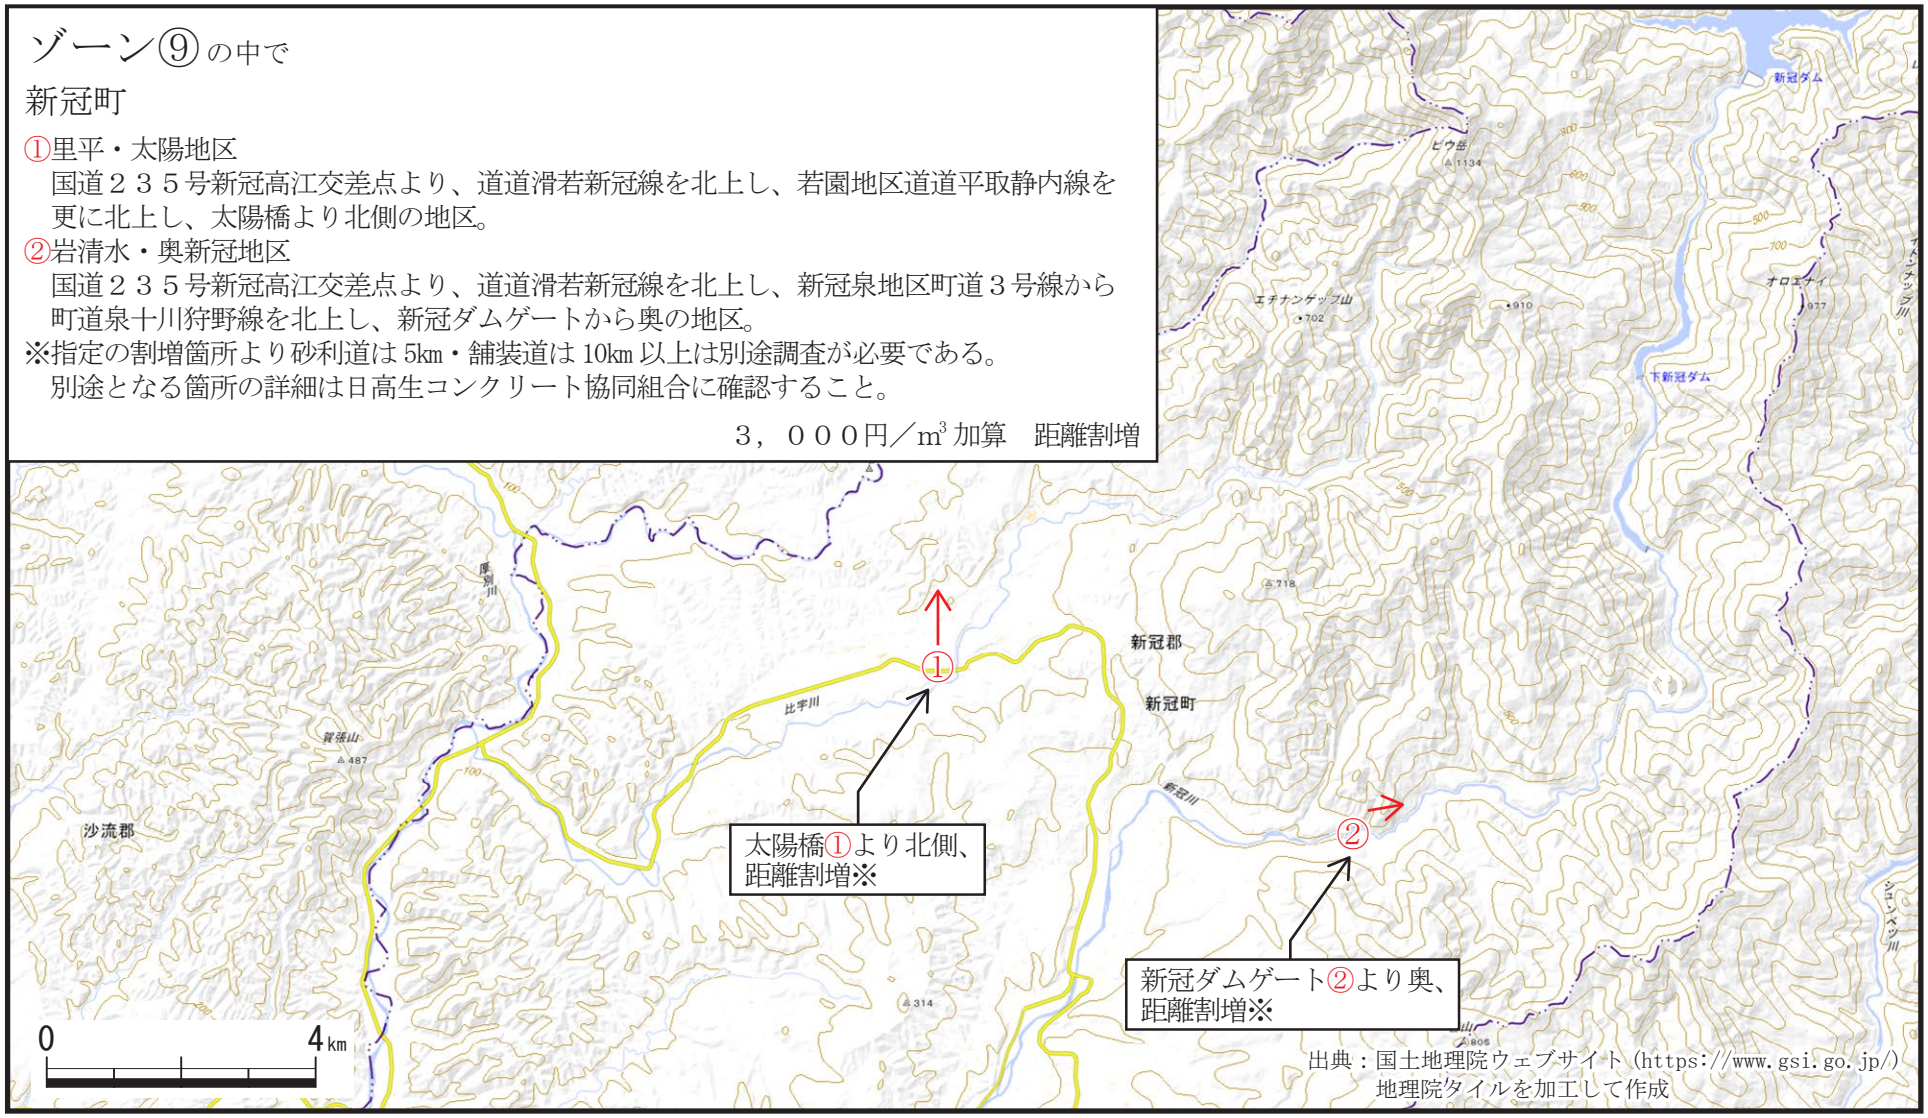

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
地理院タイルを加工して作成

日高管内 拡大図５

ゾーン⑨の中で

新ひだか町

①静内高見地区
国道２３５号静内御幸町２丁目交差点より、道道７１号を田原方面に向い豊畑農協交差点を直進、道道１１１号に入り静内中札内線を北上、静内ダムゲートから奥の地区。

②静内春別地区
町道春別農屋線入口より奥の地区

※指定の割増箇所より砂利道は 5km・舗装道は 10km 以上は別途調査が必要である。
別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

３，０００円／m^3 加算　距離割増

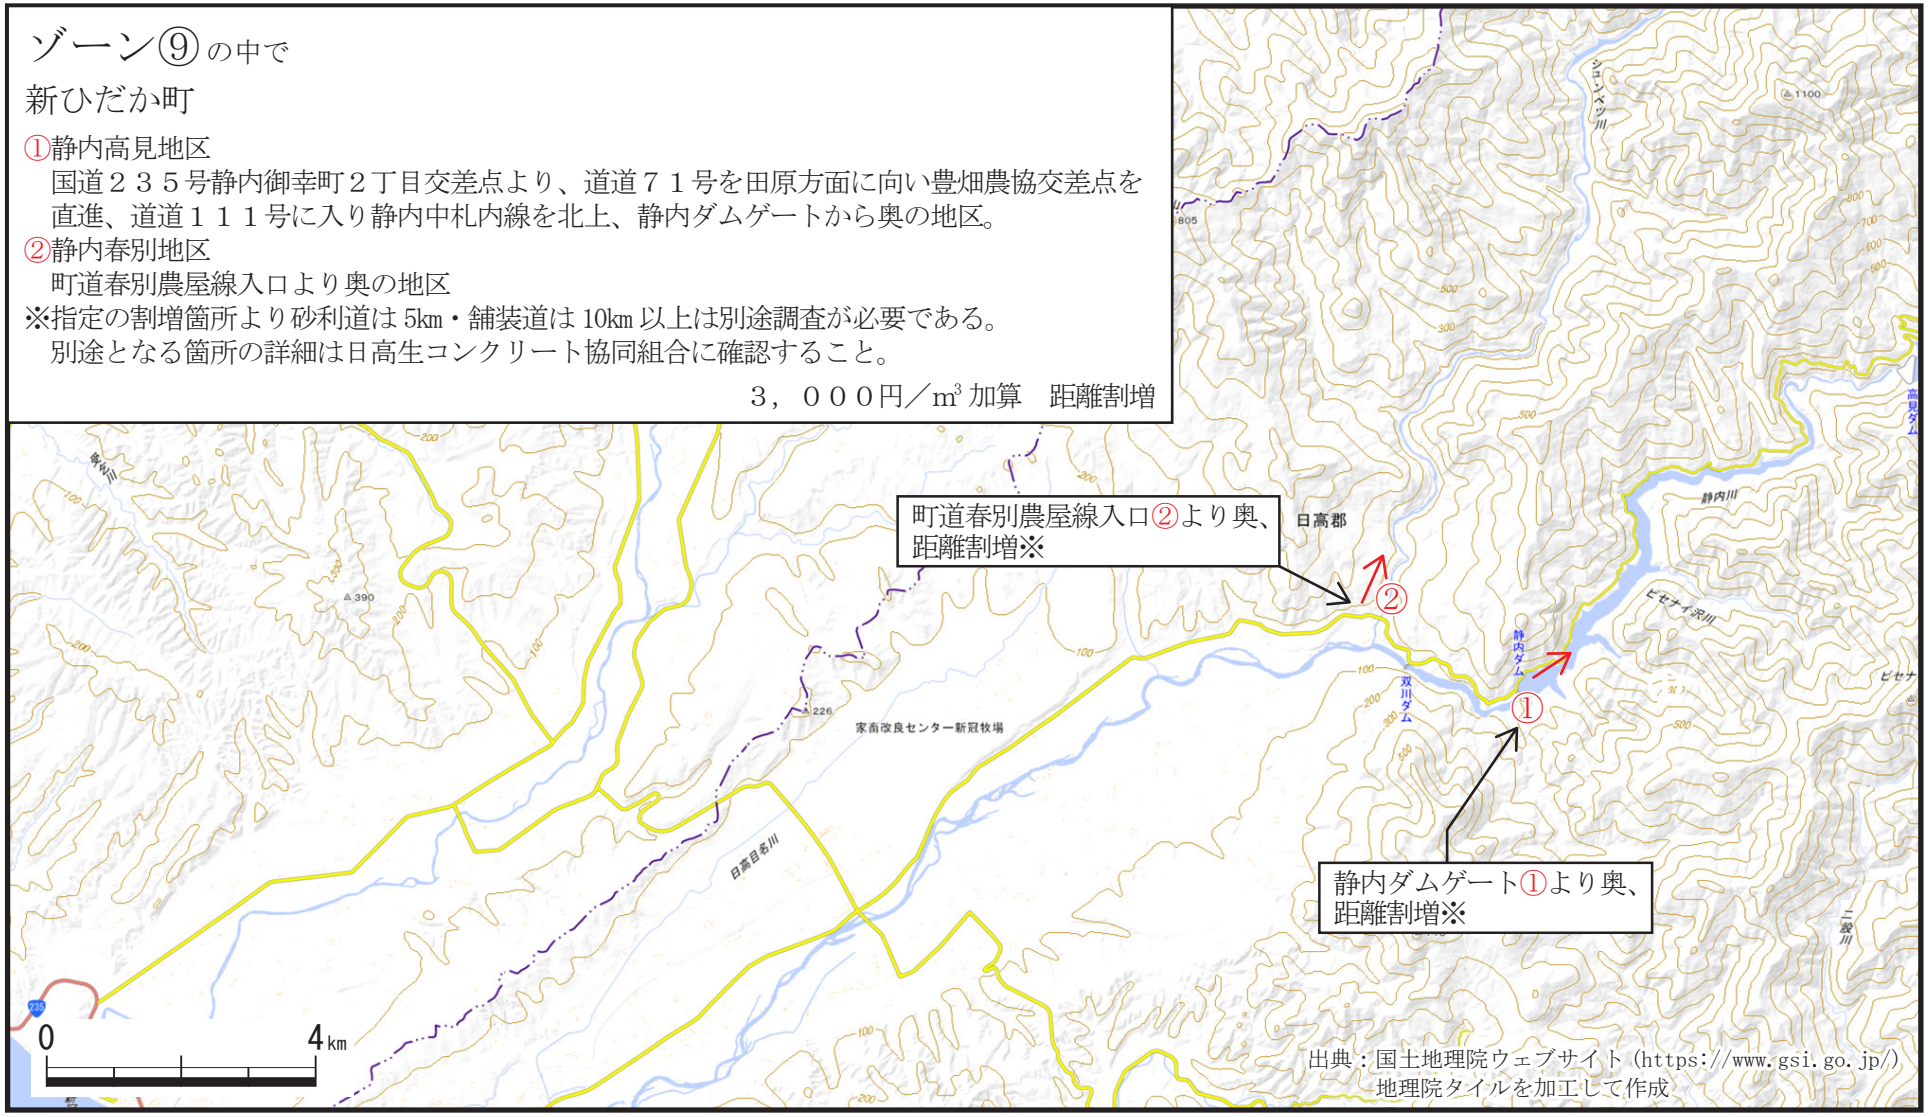

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
地理院タイルを加工して作成

日高管内 拡大図６

ゾーン⑩の中で

新ひだか町

③三石地区
国道２３５号鳧舞交差点より、道道２３４号三石美河線を本桐・歌笛・川上を通過し、三石ダム手前のバットの森の看板より奥の地区。

浦河町

①上野深神威橋上流地区
浦河市街地から国道２３５号荻伏市街地より、道道３４８号に入り、元浦川林道を上流に向い、上野深神威橋より奥の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。
別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

３，０００円／m^3 加算　距離割増

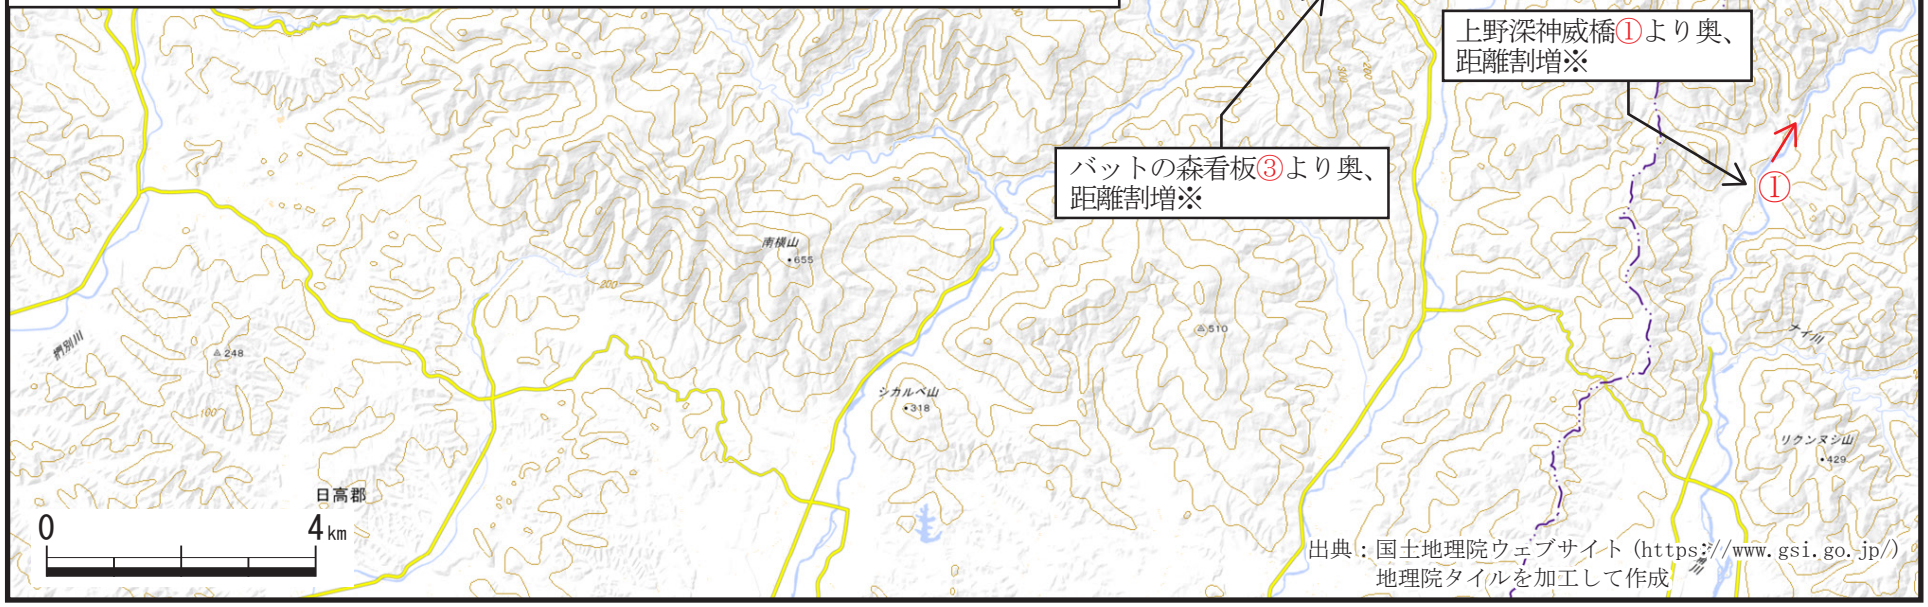

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
地理院タイルを加工して作成

日高管内 拡大図７

ゾーン⑩の中で

浦河町

②浦河地区
国道２３６号西舎橋手前をＢＴＣ調教センターへ向い、オロマップキャンプ場・春別林道を経て春別橋手前分岐より奥の地区。
※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。
別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

３，０００円／m^3 加算　距離割増

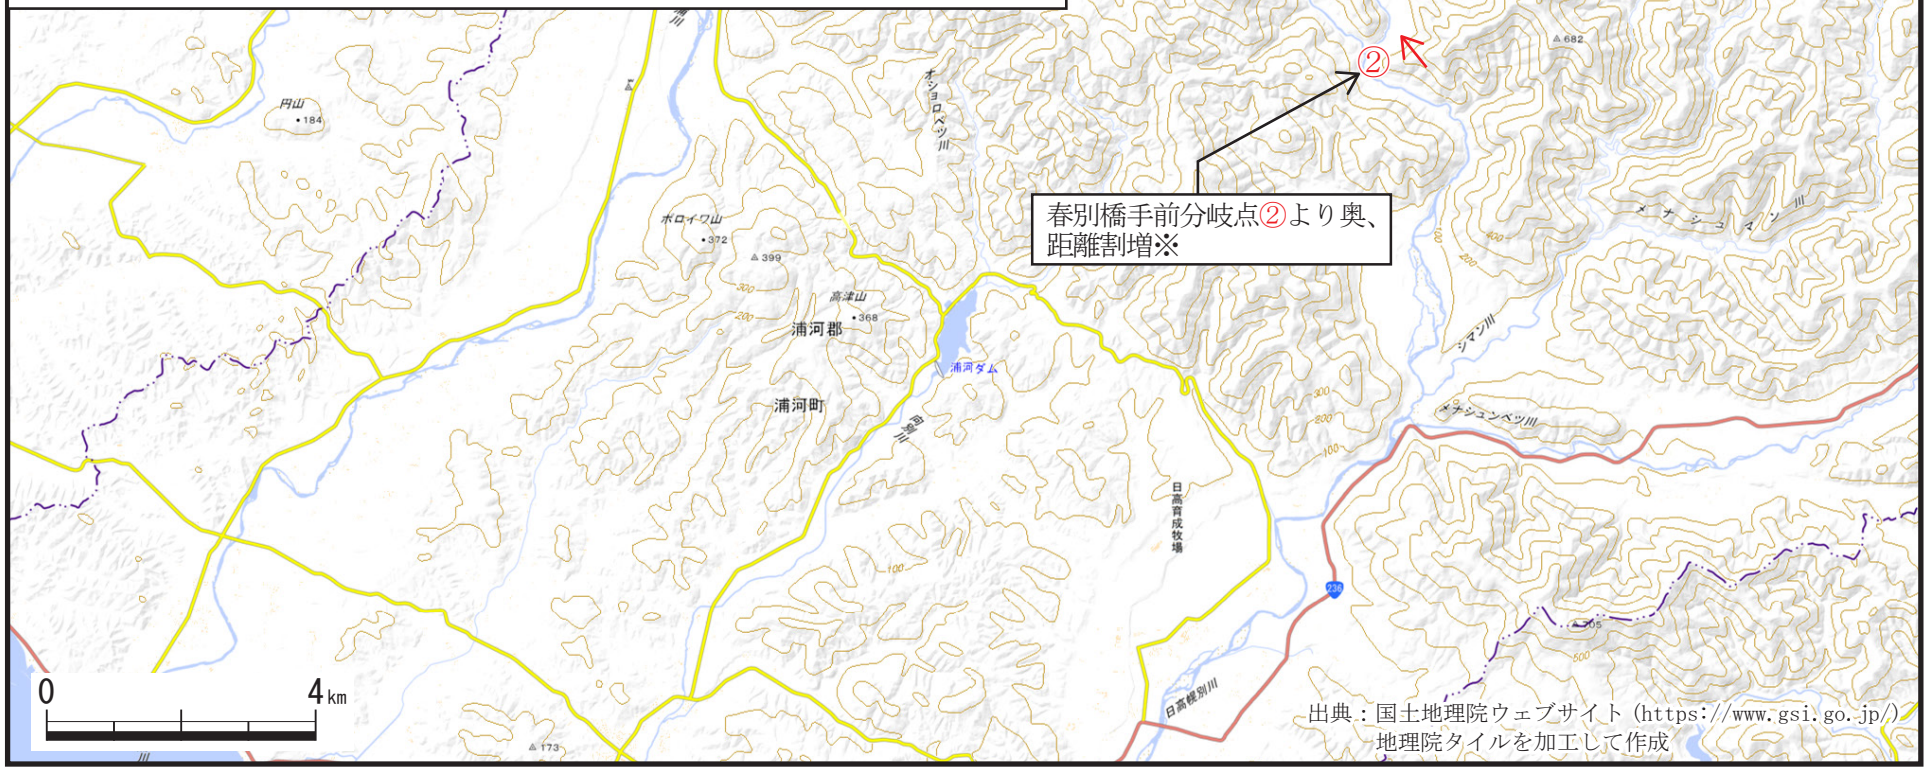

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
地理院タイルを加工して作成

日高管内 拡大図８

ゾーン⑪の中で

様似町

①国道３３６号様似幌満市街より、町道幌満大泉線を幌満ダムへ向い、
幌満ダムサイトより上流の地区。
※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。
別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

３，０００円／m³ 加算　距離割増

出典：国土地理院ウエブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
地理院タイルを加工して作成

日高管内 拡大図９

ゾーン⑫の中で

えりも町

①国道３３６号目黒より豊似湖方面に向い、森林基幹道方面に北上し目黒ふ化場より、上流の地区。

※指定の割増箇所より砂利道は5km・舗装道は10km以上は別途調査が必要である。
別途となる箇所の詳細は日高生コンクリート協同組合に確認すること。

３，０００円／m³ 加算　距離割増

日高管内 拡大図１０