


常呂川水系 国管理河川の浸水想定図(1/50規模降雨)【中長期河道】



1. 説明文
(1) この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率1/50の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。
(2) この浸水想定図は、中長期河道(整備計画河道)の常呂川、無加川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/50(毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/50(2%))の降雨に伴う洪水により常呂川、無加川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。
(3) このシミュレーションにあたっては、一部支川の決壊による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前堤となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この浸水想定図内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合があります。また、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形(昭和37年8月型)を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。
2. 基本事項等
(1) 公表年月日 令和4年10月3日
(2) 作成主体及び対象となる河川 国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部 常呂川水系常呂川、無加川
(3) 実施区間
・常呂川
左岸: 北海道常呂郡置戸町字拓殖105番地先から海まで
右岸: 北海道常呂郡置戸町字拓殖105番地先から海まで
・無加川
左岸: 北海道北見市東相内町12番地の2地先から常呂川の合流点まで
右岸: 北海道北見市東相内町12番地の2地先から常呂川の合流点まで
(4) 算出の前堤となる降雨
・年超過確率1/50: 常呂川流域の12時間の総雨量120mm
(5) 河道条件 中長期河道(整備計画河道)
(6) 関係市町村 北見市、訓子府町、置戸町

※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

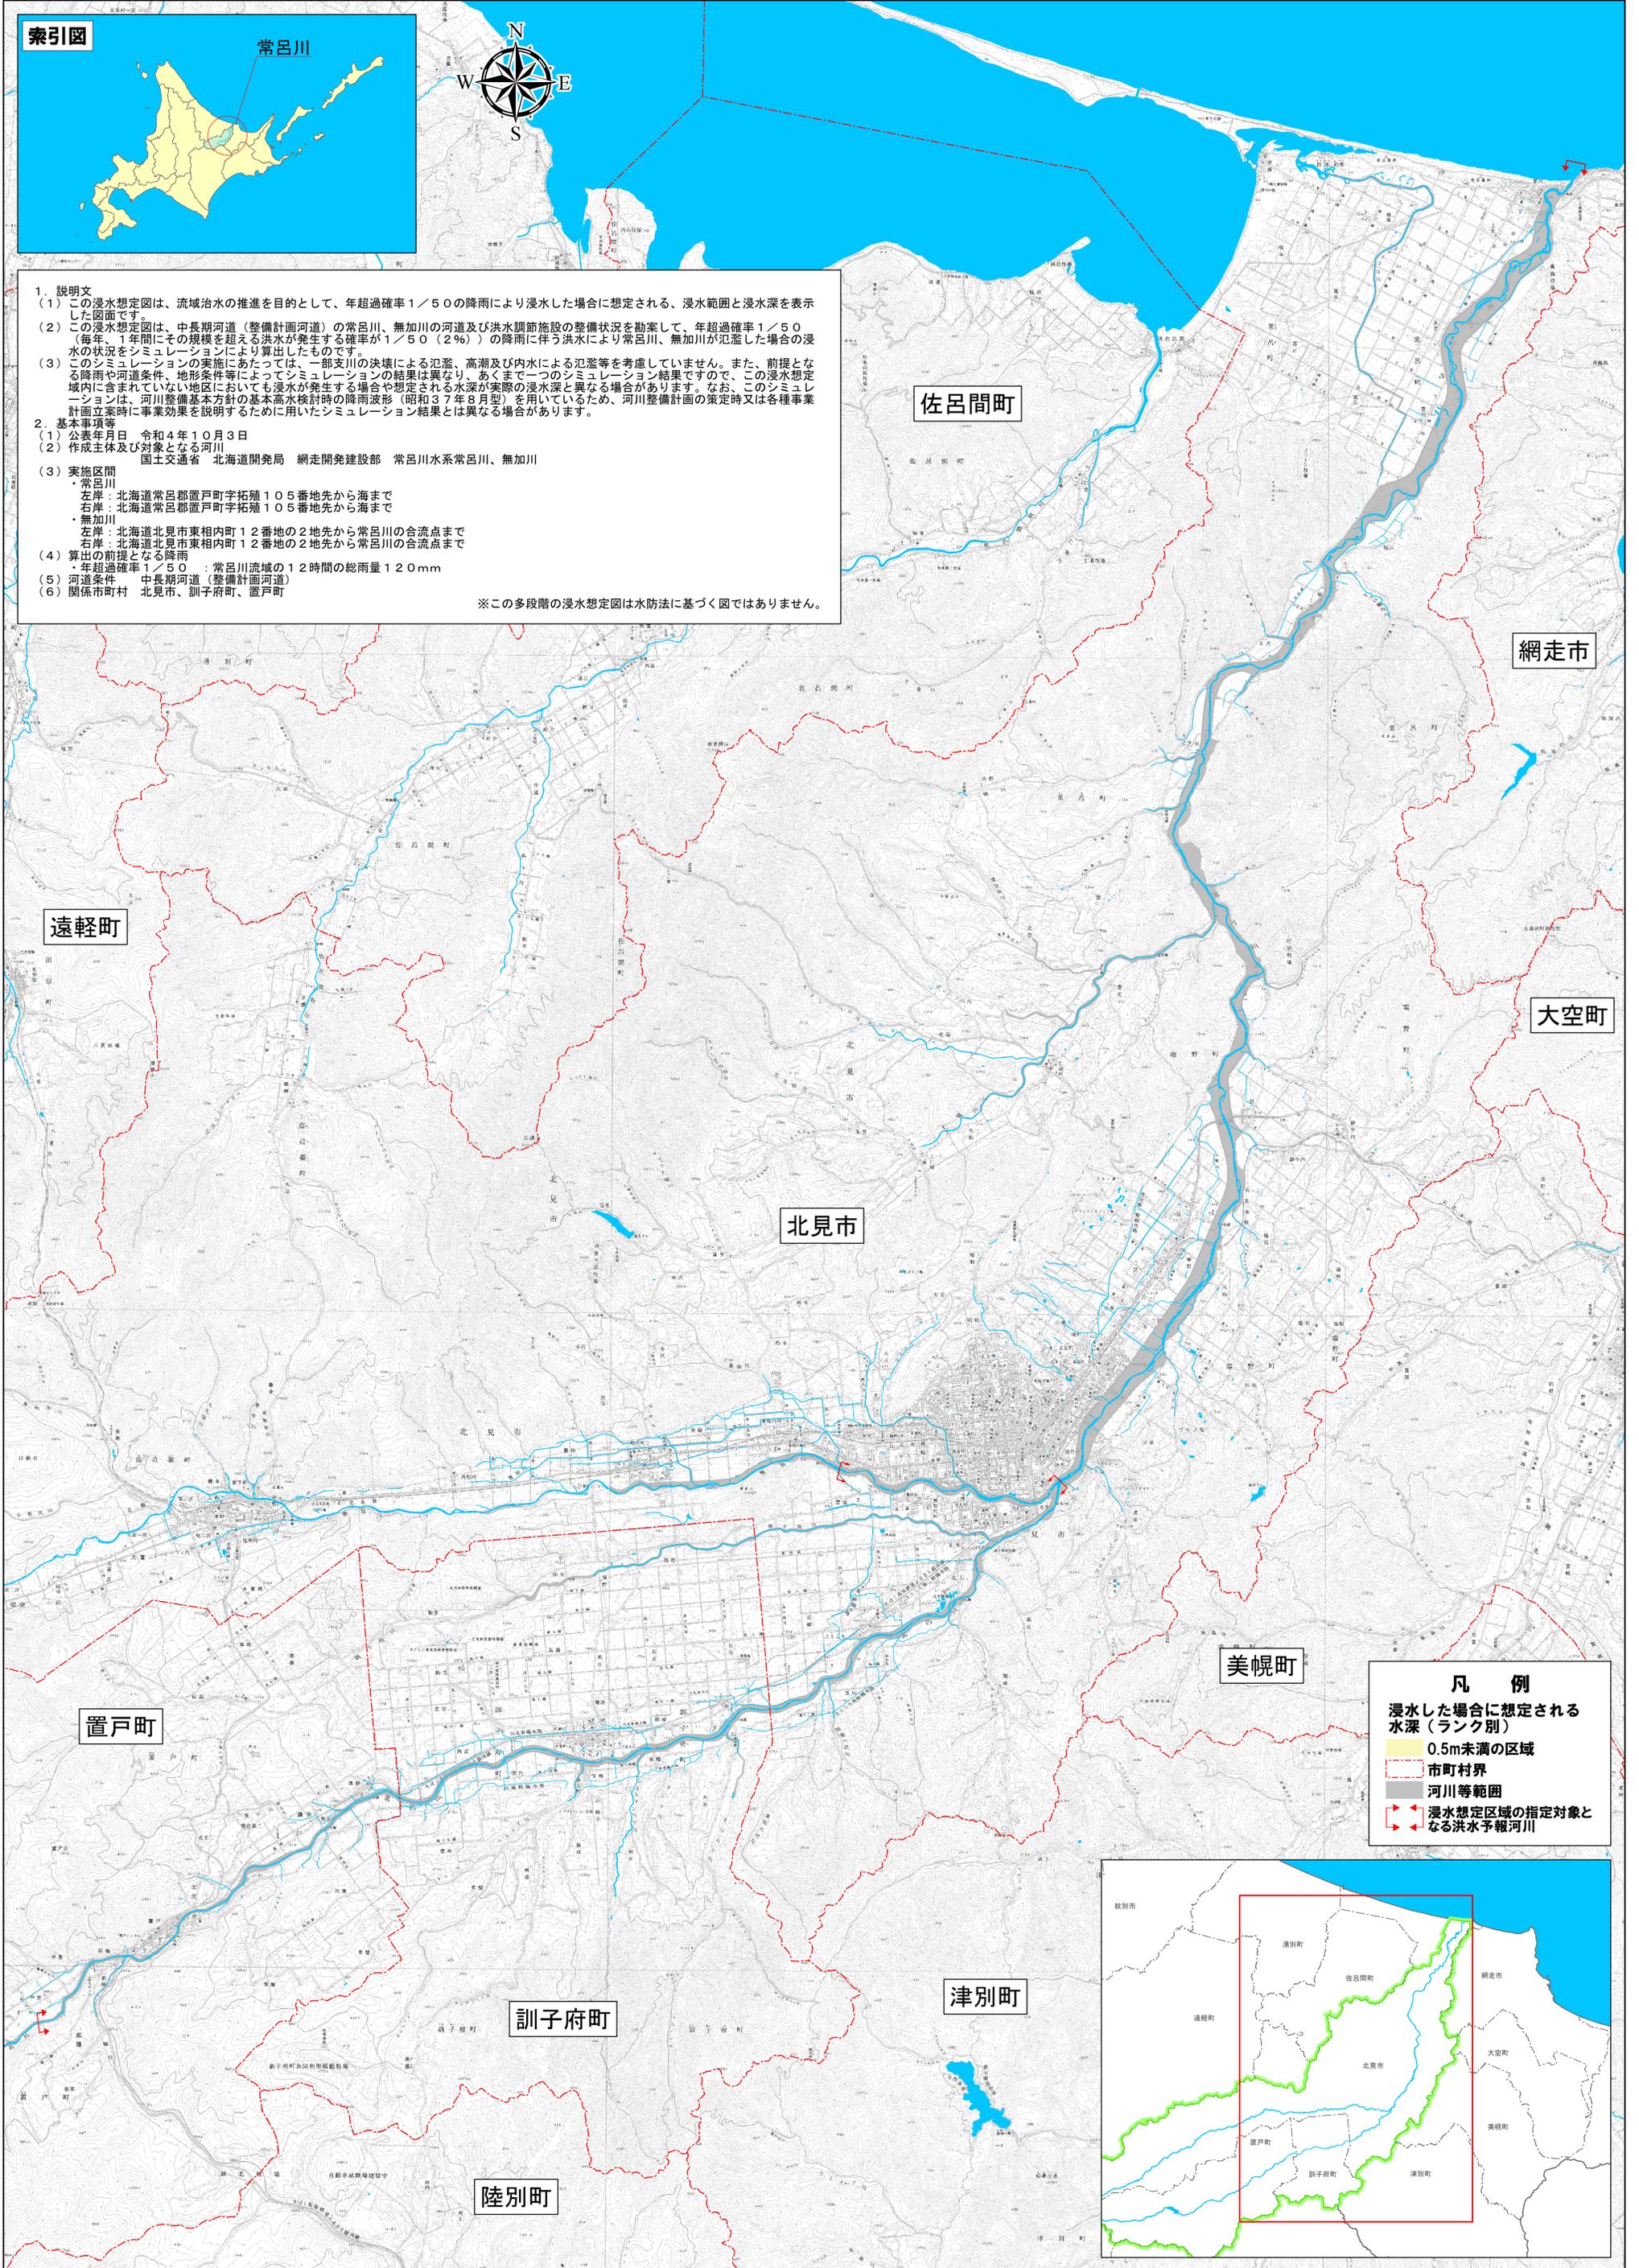

- ### 凡例
- 浸水した場合に想定される水深(ランク別)
- 0.5m未満の区域
 - 市町村界
 - 河川等範囲
 - 浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

