


# 河道掘削箇所と比較

ケース2の場合では、河道掘削によりサケの産卵床が保全できない箇所が生じます。

## ケース1: サンプルダム + 河川改修案

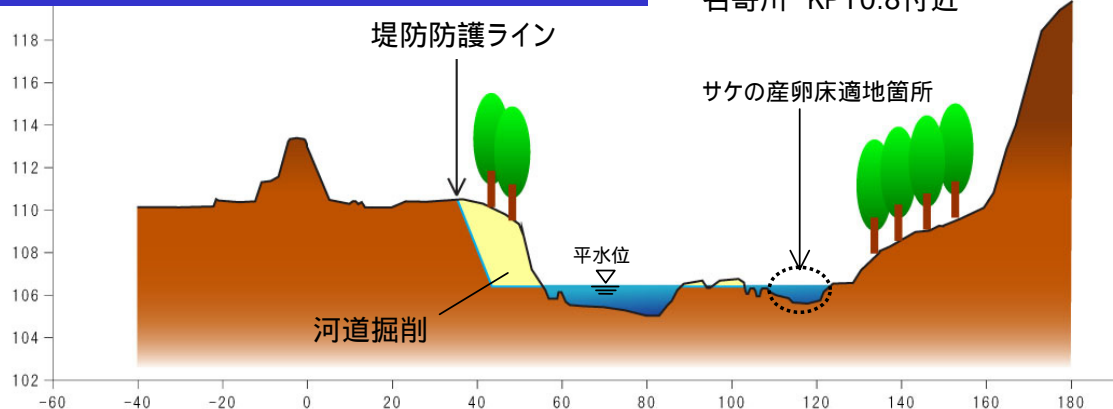

堤防防護ラインとは、洪水による侵食・洗掘に対する堤防の安全性を確保するために必要な高水敷幅を表したライン。

## ケース2: 遊水地(天塩川 + 名寄川) + 河川改修案

